



[illegible]

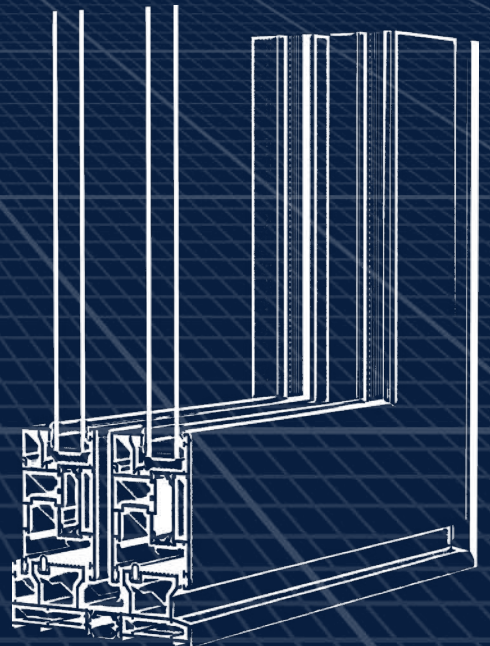

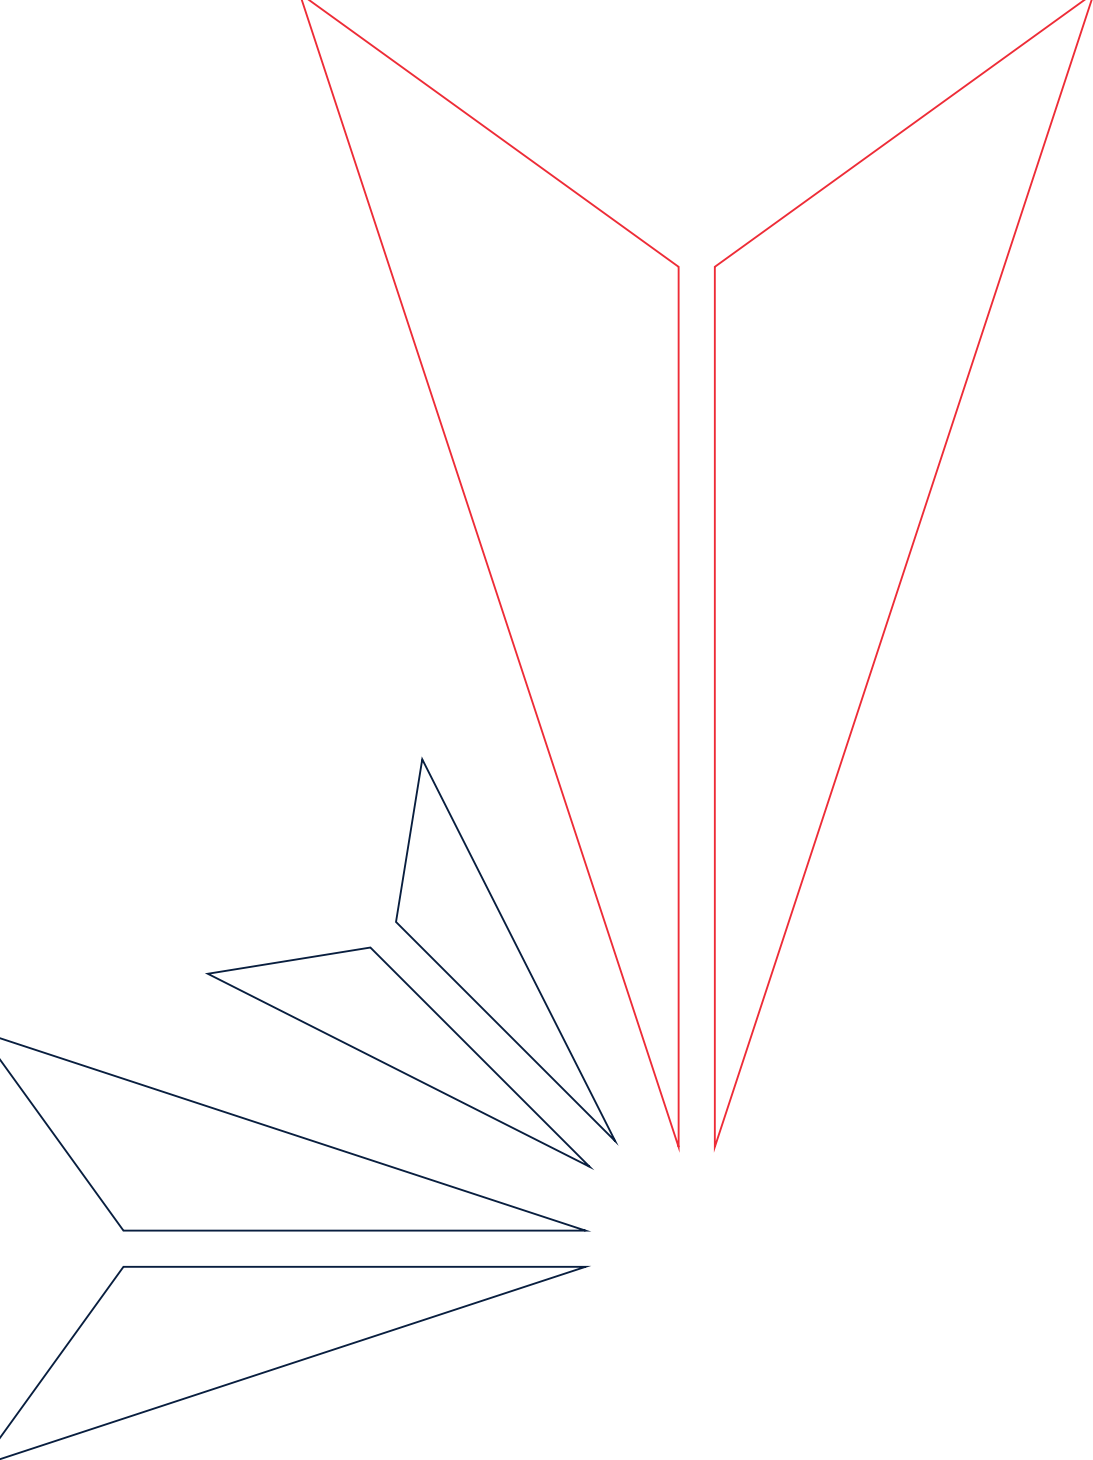

Çalışma hayatına 1984 yılında yapı sektöründe başlayan Akseki Yapı, kuruluşunu tamamladığı 1999 yılından bu yana ticari faaliyetine devam etmektedir. Ürün yelpazesini her geçen yıl geliştiren ve çeşitlendiren şirket kendi panjur ve kepenk markası olan **“Whiteform”**, kendi tüp motor markası olan **“Aksimo”** ve **“Whiteplus”**’ın da sahibidir.

Akseki Yapı dört ayrı üretim tesisi ile toplam 100.000 m²’lik alanda, 300’ü aşkın çalışanı ile üretime hız kesmeden devam etmektedir. 2019 yılında pergola, giyotin ve zip perde ile çıkış yapan **“Rigel”** markası ise 2021 yılı itibarı ile açılır, sürme ve cephe profilleri, cam balkon, kompozit, güneş kırıcı, panjur ve küpeşte ile hizmet alanını geliştirmiştir.

Rigel, gökyüzünün görülebilen en parlak yıldızı olmasının yanında Orion takım yıldızının da ‘ayağı’ olarak anılmaktadır. Mimari Alüminyum Sistemlerinin ‘ayağı’ olarak Rigel kalite, sonuç odaklılık ve güvenilirlik ilkeleri ile hizmet vermektedir.

RG Yenilikçi Çözümler profil sistemleri ile yalıtımlı sürme, yalıtımsız sürme, yalıtımlı açılır ve yalıtımsız açılır sistemleri sunmaktadır.



Rigel

Mimari Alüminyum
Sistemleri

İçindekiler

RG Yenilikçi Çözümler

06 R G - 1 0 0
YALITIMLI SÜRME SERİ

14 R G - 2 0 0
YALITIMSIZ SÜRME SERİ

22 R G - 3 0 0
YALITIMLI SÜRME SERİ

30 R G - 4 0 0
YALITIMSIZ SÜRME SERİ

38 R G - 5 0 0
YALITIMLI SÜRME SERİ

46 R G - 6 0 0
YALITIMLI AÇILIR SERİ

54 R G - 7 0 0
YALITIMSIZ AÇILIR SERİ




MİMARİ ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ



RG-100

YALITIMLI SÜRME SERİ

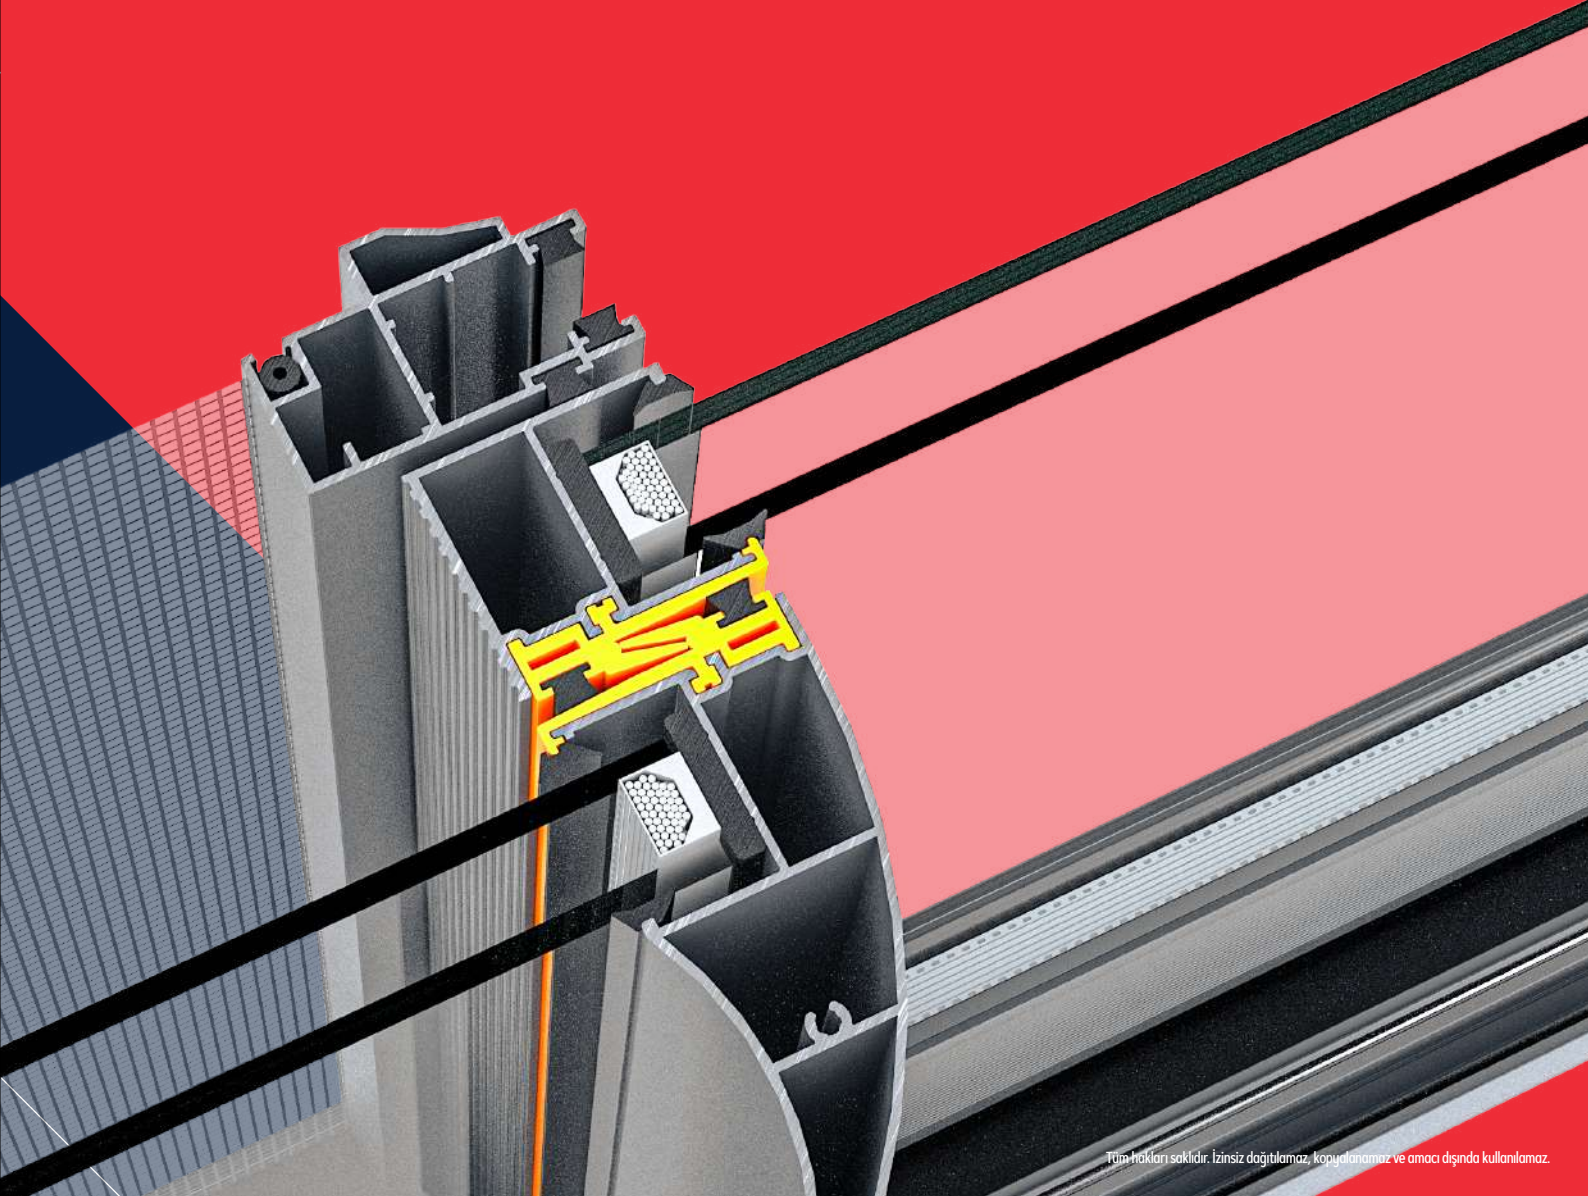

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amacı dışında kullanılamaz.




RG-100

YALITIMLI SÜRME SERİ



RG-100

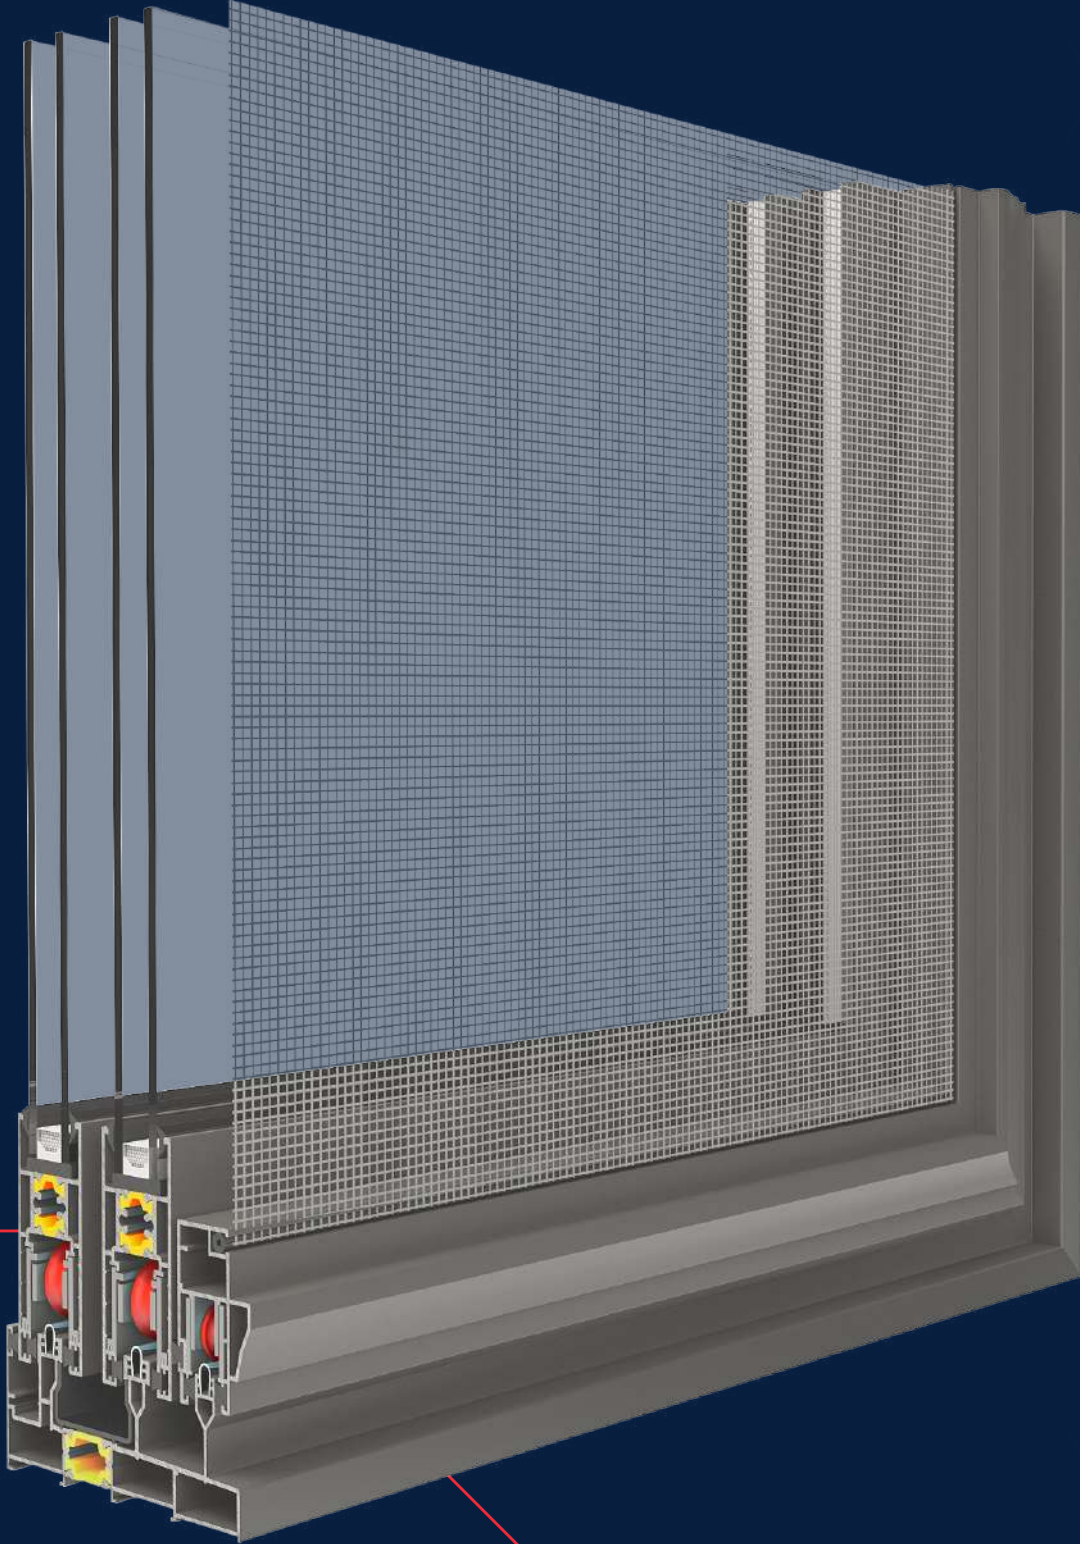

YALITIMLI SÜRME SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.



RG-100 kullanılan bariyer ve profil tasarımı ile üretimde ve montajda kolaylık sağlarken, soğuk ve sıcak geçirgenliğini en düşük seviyeye indirerek sizlere eşsiz bir deneyim sunar.

Çok noktalı conta, fırça baskıları, poliamid ısı bariyeri ve ekstra EDPM fitiller ile sıcak ve soğuk geçirgenliğini engeller.

Geliştirilmiş kilit sistemi sizi ve sevdiklerinizi korurken, yalıtımı iyileştirir.

Geliştirilmiş mukavemet ile uzun ömürlü ve kolay kullanım sağlar.


Eloksal ve anodizing seçenekleriyle yüksek performans ve estetik görünümü birleştirir.

Mekanlarınıza özel modern ve estetik tasarım ile kullanım alanlarınızı kişiselleştirir.

Teknik Özellikler


Kanat Yüksekliği	75 mm
Kanat Genişliği	31,9 mm
Orta Kanat Genişliği	38,5 mm
Orta Kanat Yüksekliği	81,5 mm
Kasa Yüksekliği	44 mm
Isı Yalıtım Bariyeri	22 mm
Cam Kalınlığı	20-22 mm
Kanat Taşıma Kapasitesi	120 kg

RG-100

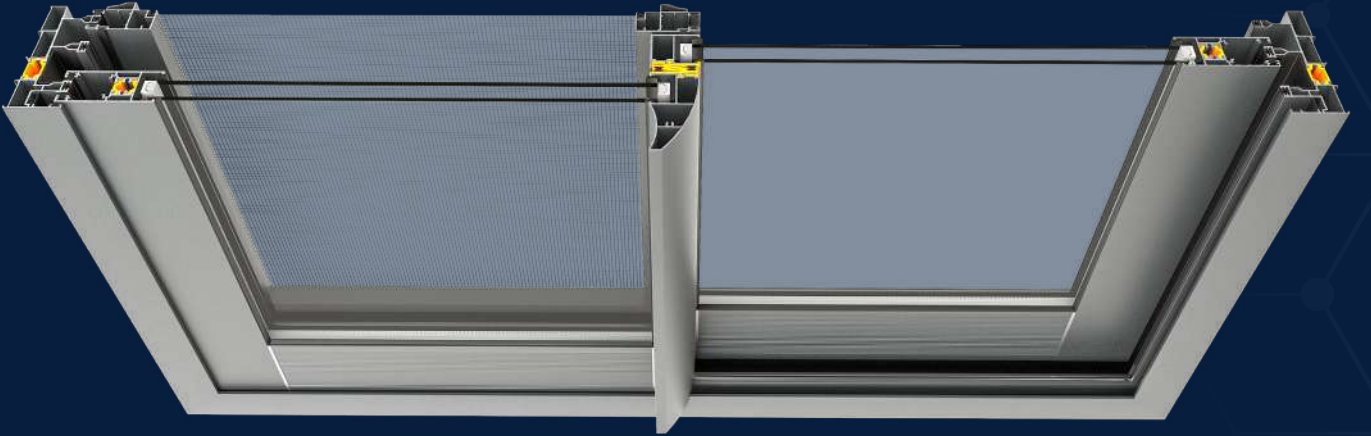

YALITIMLI SÜRME SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.

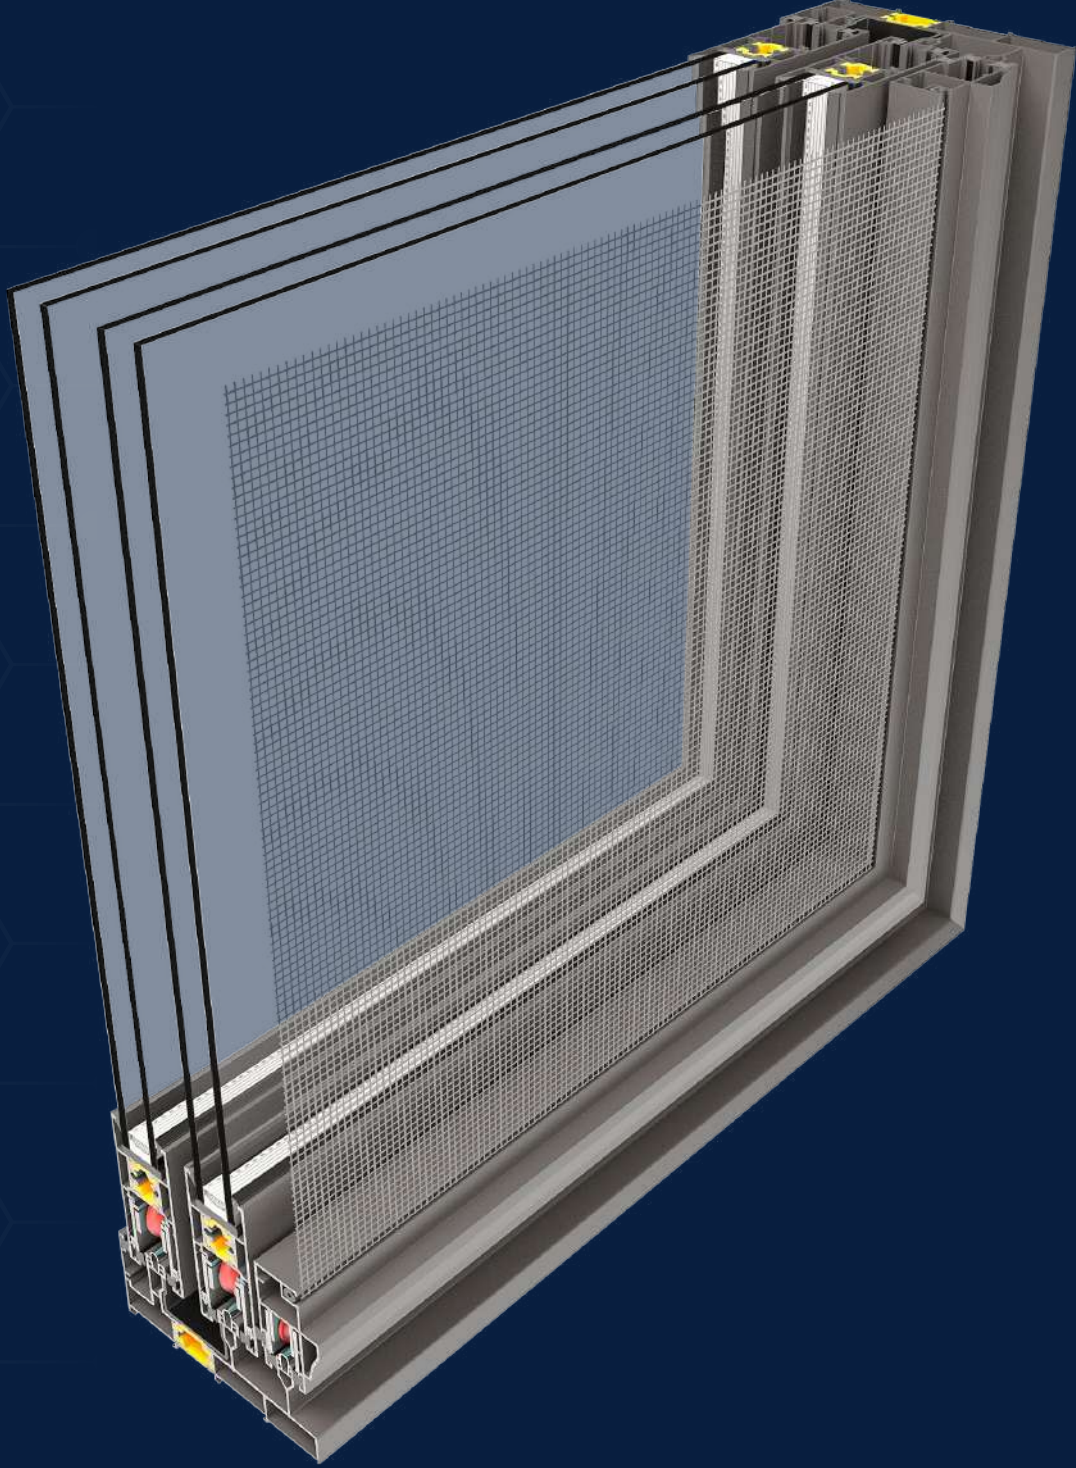




MİMARİ ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ



RG-200

YALITIMSIZ SÜRME SERİ

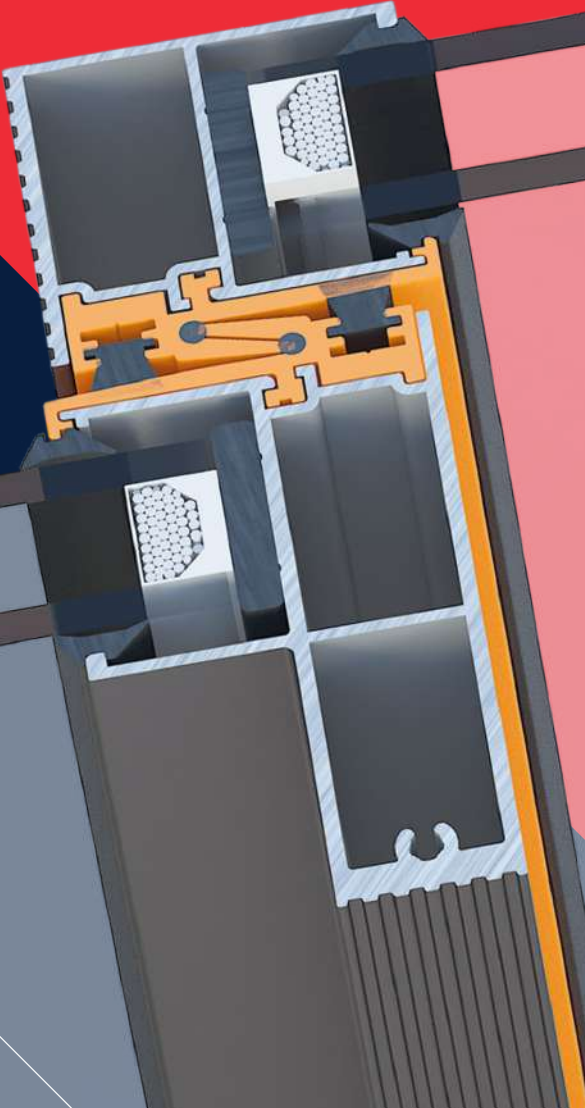




RG-200

YALITIMSIZ SÜRME SERİ



RG-200

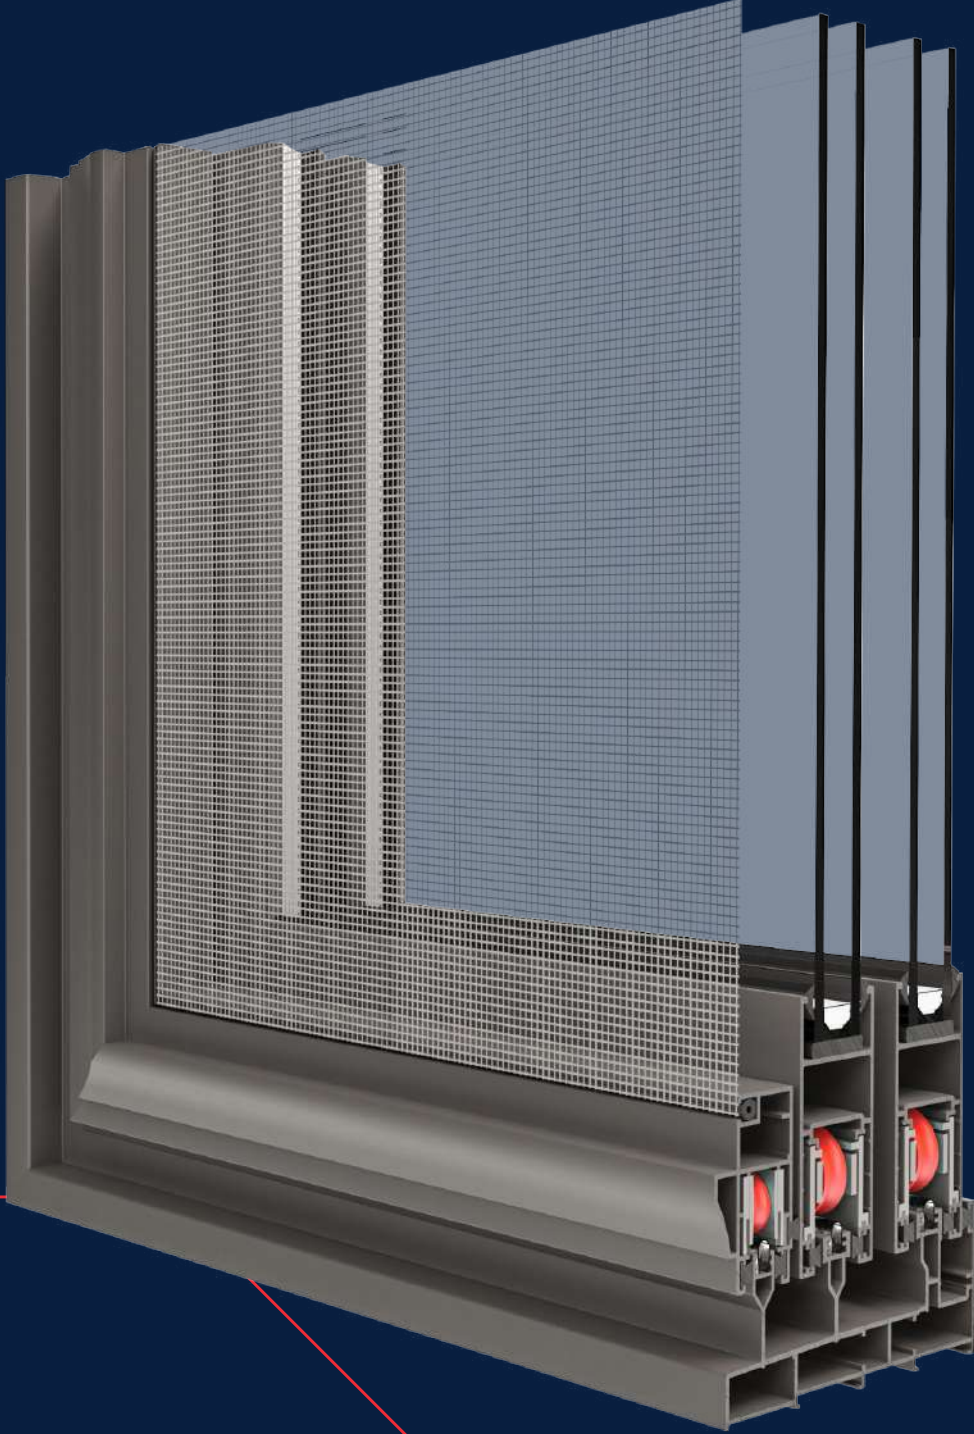

YALITIMSIZ SÜRME SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.



RG-200 geniş profil aralıklarında optimum çözümler sunarken tasarımıyla da üretim ve montajda kolaylık sağlar.


Paslanmaz çelik rayları, özel rulmanları ve poliamid profilleri ile sizlere özel bir deneyim sunar. Çok noktalı kilit sistemi ile güvenliğinizi garanti altına alır.

Tasarımı sayesinde üretim ve montajı kolaylaştırır.


Minimal profil kalınlıkları, estetik ve modern görünümü ile sizlere özel tasarlanarak mekanlarınıza tam uyum sağlar.

Teknik Özellikler

Kanat Yüksekliği	75 mm
Kanat Geniřlięi	31,9 mm
Orta Kanat Geniřlięi	38,5 mm
Orta Kanat Yüksekliği	81,5 mm
Kasa Yüksekliği	44 mm
Cam Kalınlığı	20-22 mm
Kanat Taşıma Kapasitesi	120 kg

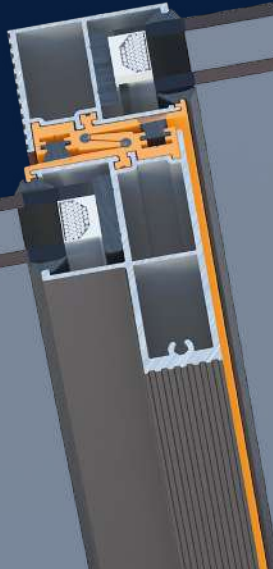


RG-200

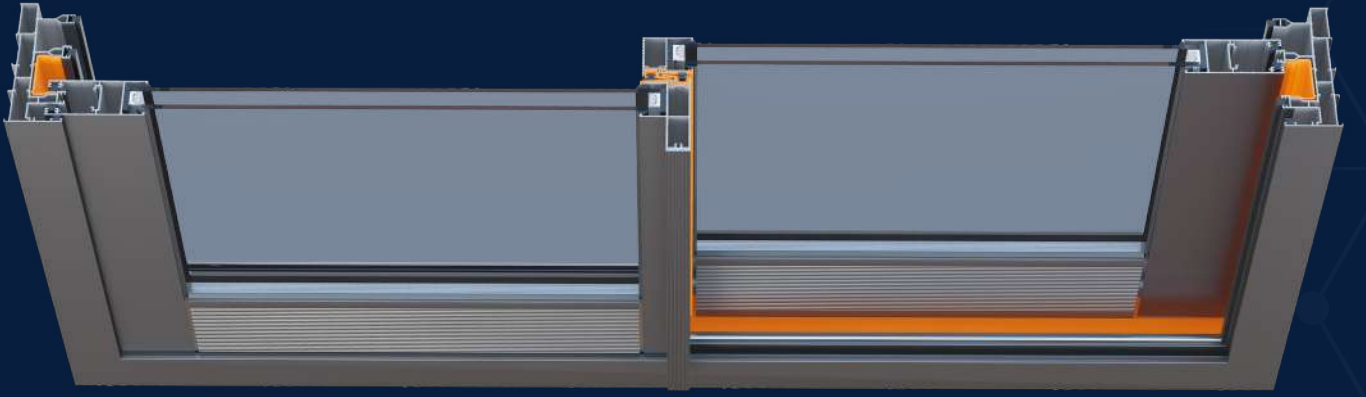

YALITIMSIZ SÜRME SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.

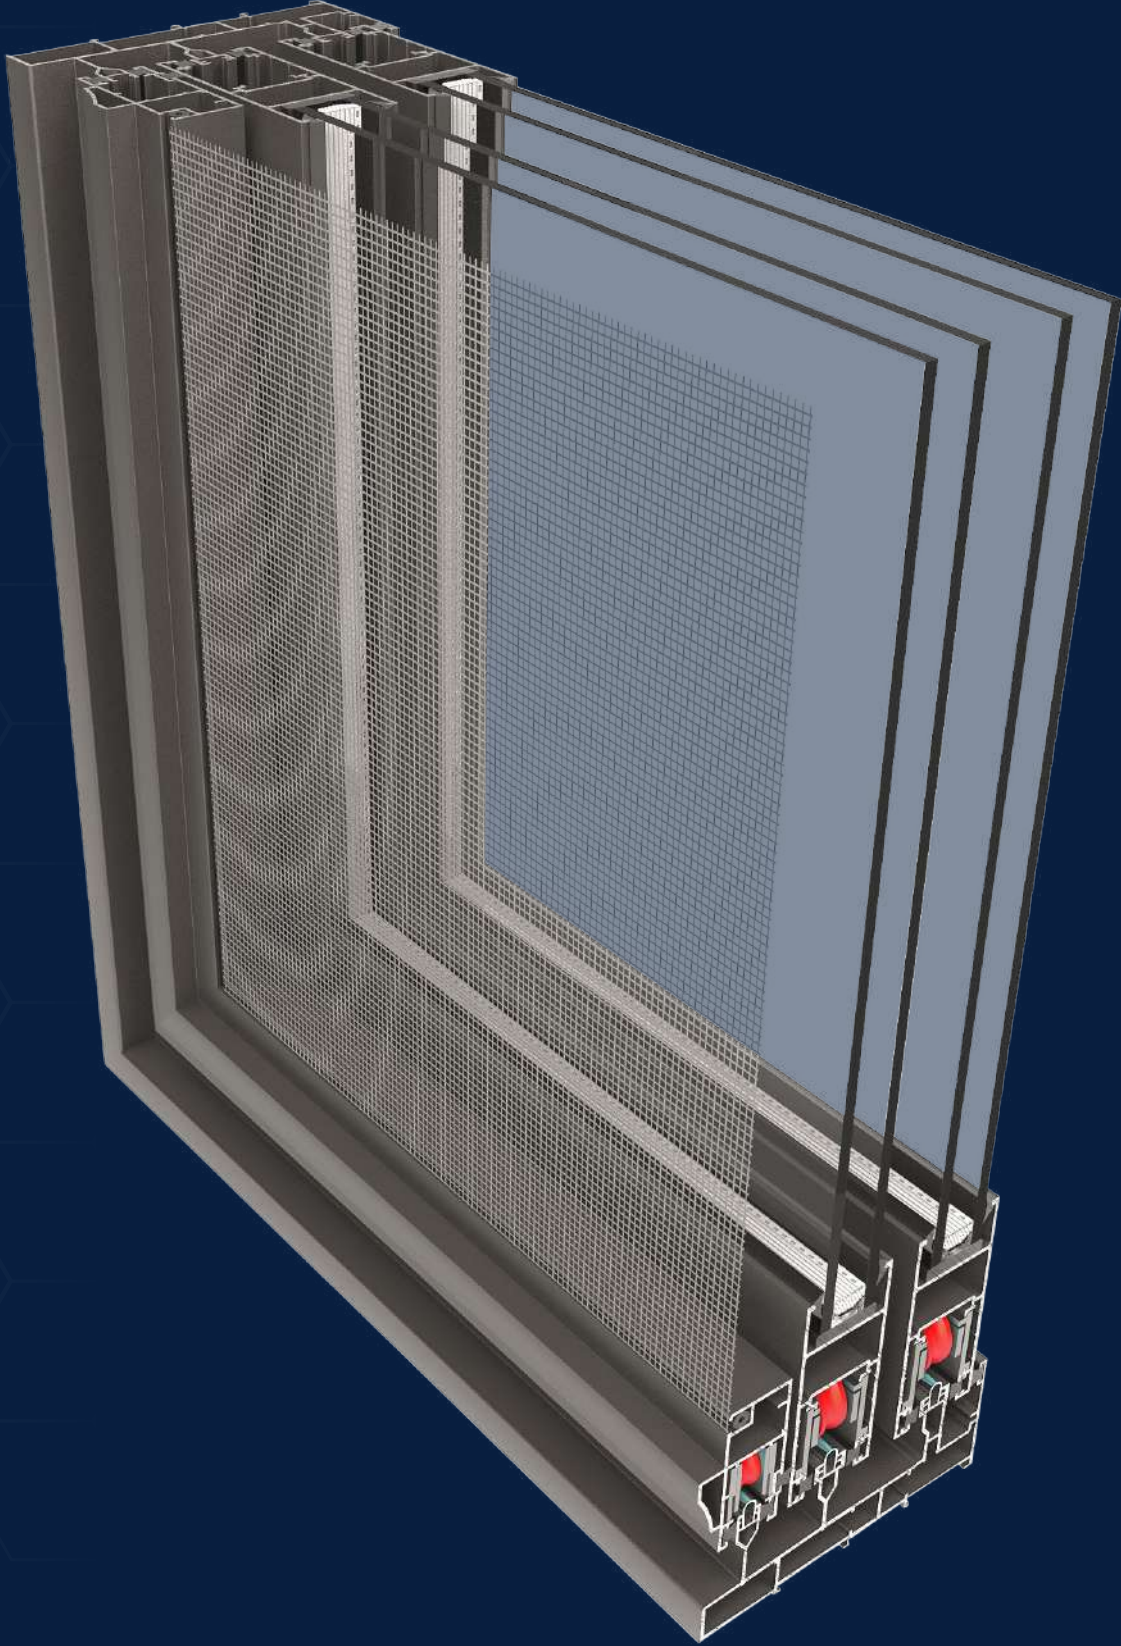



MİMARİ ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ



RG-300

YALITIMLI SÜRME SERİ



Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amacı dışında kullanılamaz.




RG-300

YALITIMLI SÜRME SERİ



RG-300

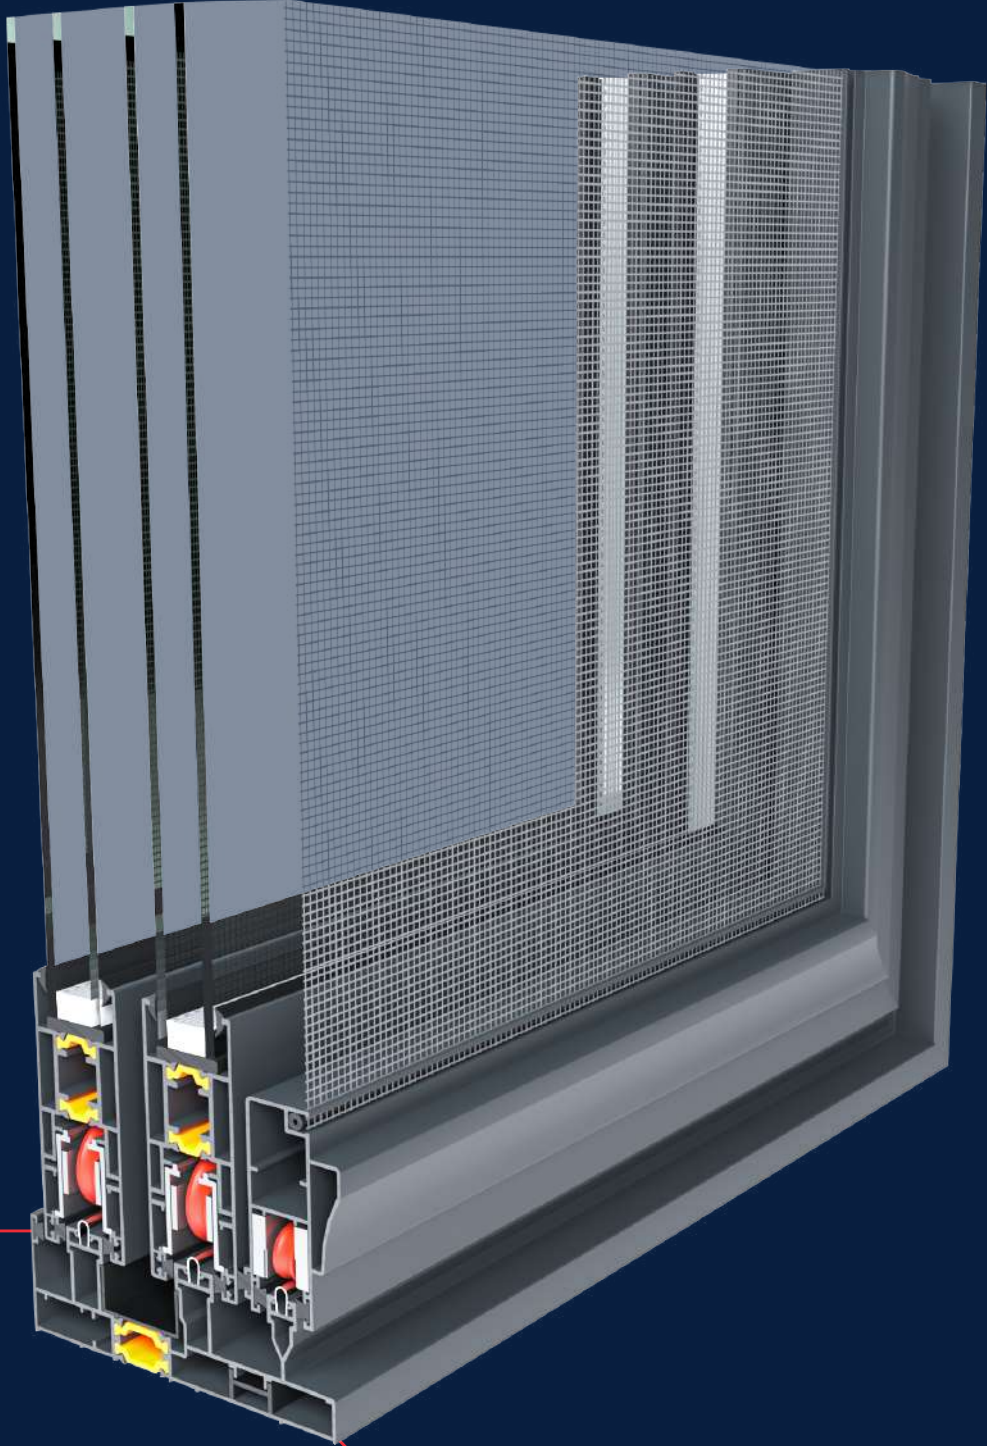

YALITIMLI SÜRME SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.



RG-300 tasarımıyla üretim ve montajda kolaylık sağlarken modern görünümüyle mekanınızla bütünleşir.

Kolay ve sorunsuz sürüş için özel tasarlanmış paslanmaz çelik raylar kullanarak konfor alanınızı artırır.

Eloksal ve anodizing seçenekleriyle yüksek performans ve estetik görünümü birleştirir.

Çok noktalı conta, fırça baskıları, ekstra EDPM fitiller ve poliamid ısı bariyeri ile ısı kaybını yok eder.

Geliştirilmiş kilit sistemi sizi ve sevdiklerinizi korurken, yalıtımı iyileştirir.

Tasarımı sayesinde üretim ve montajı kolaylaştırır.

Isı geçirgenliğini en düşük seviyeye indirir.

Teknik Özellikler

Kanat Yüksekliği	94,5 mm
Kanat Genişliği	38 mm
Orta Kanat Genişliği	51 mm
Orta Kanat Yüksekliği	94 mm
Kasa Yüksekliği	42,9 mm
Isı Yalıtım Bariyeri	24 mm
Cam Kalınlığı	20-28 mm
Kanat Taşıma Kapasitesi	120 kg





RG-300



YALITIMLI SÜRME SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.

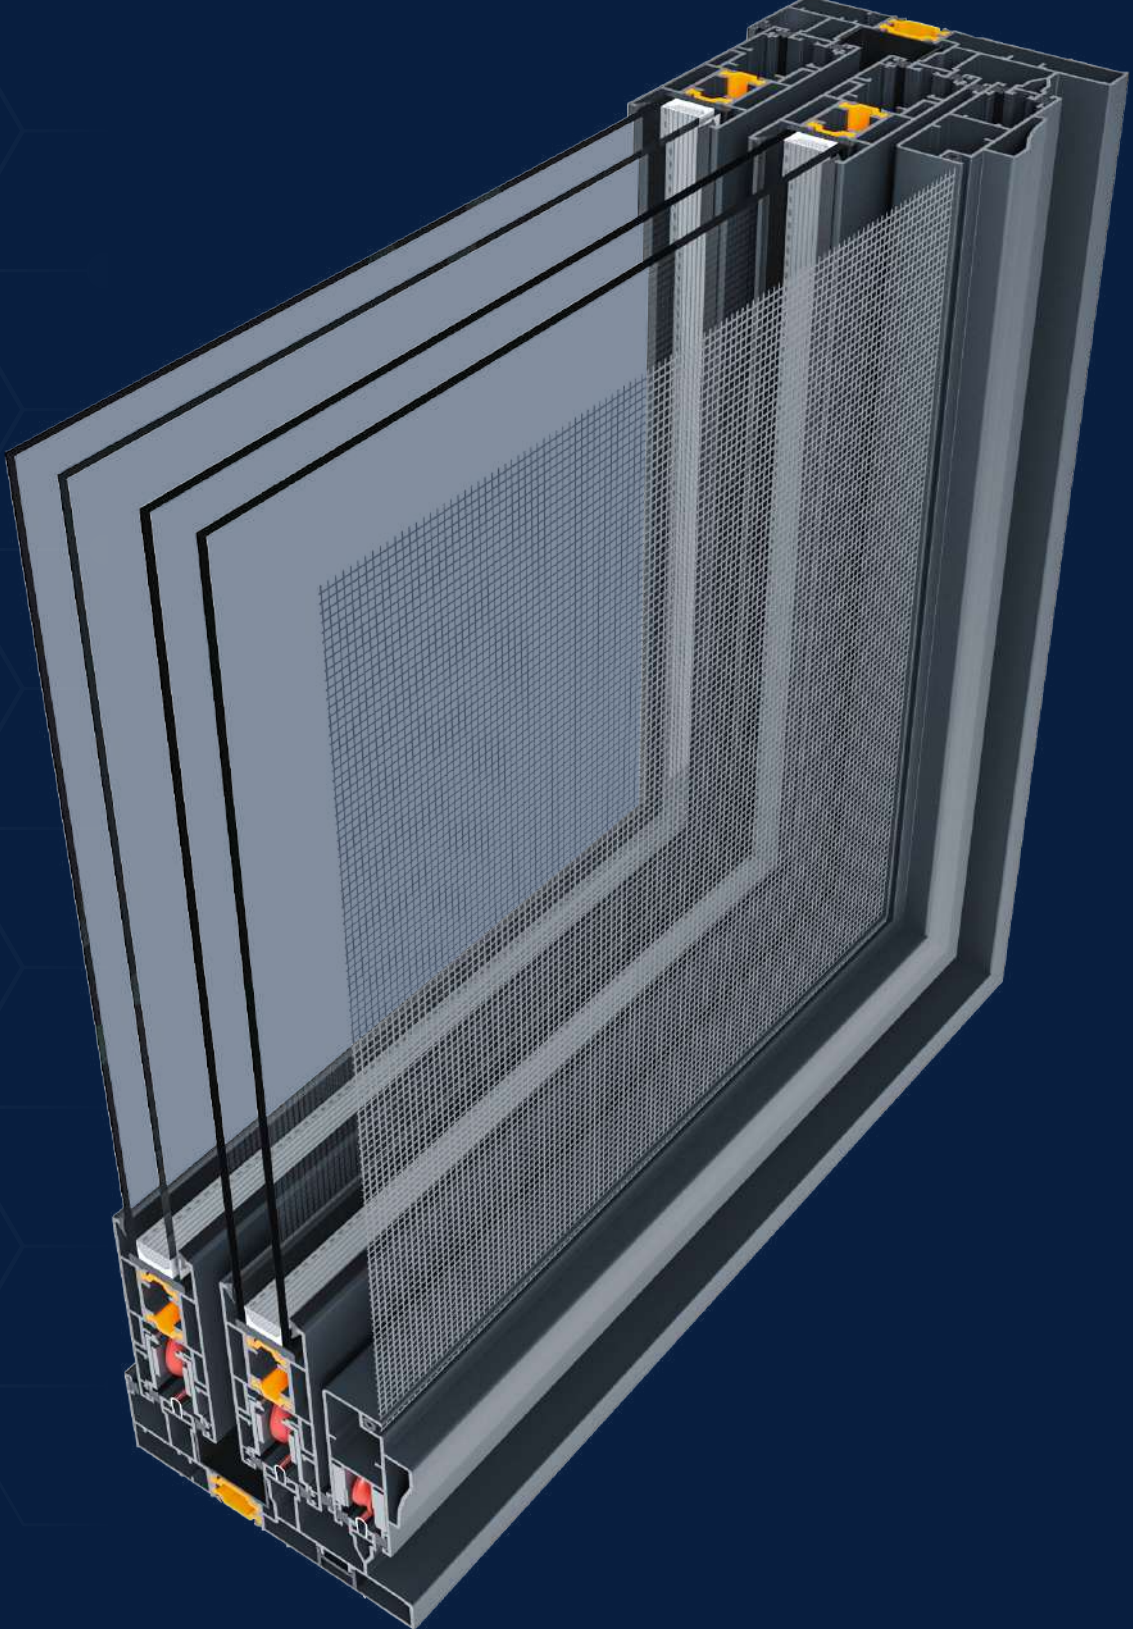

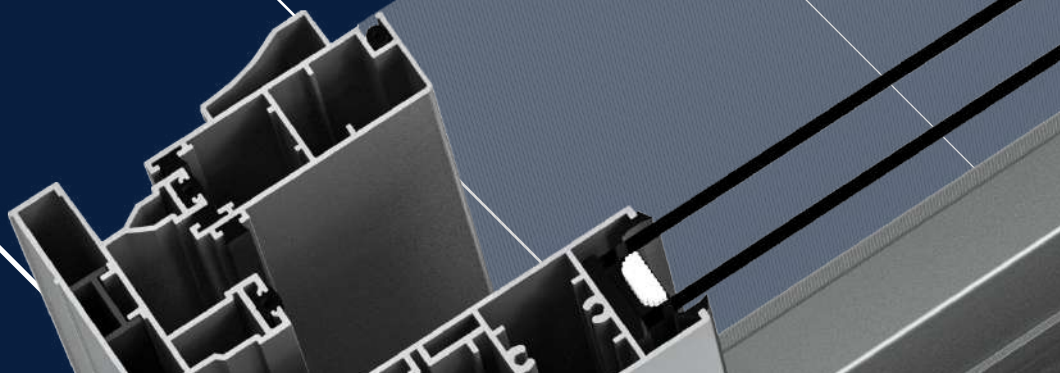



MİMARİ ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ



RG-400

YALITIMSIZ SÜRME SERİ

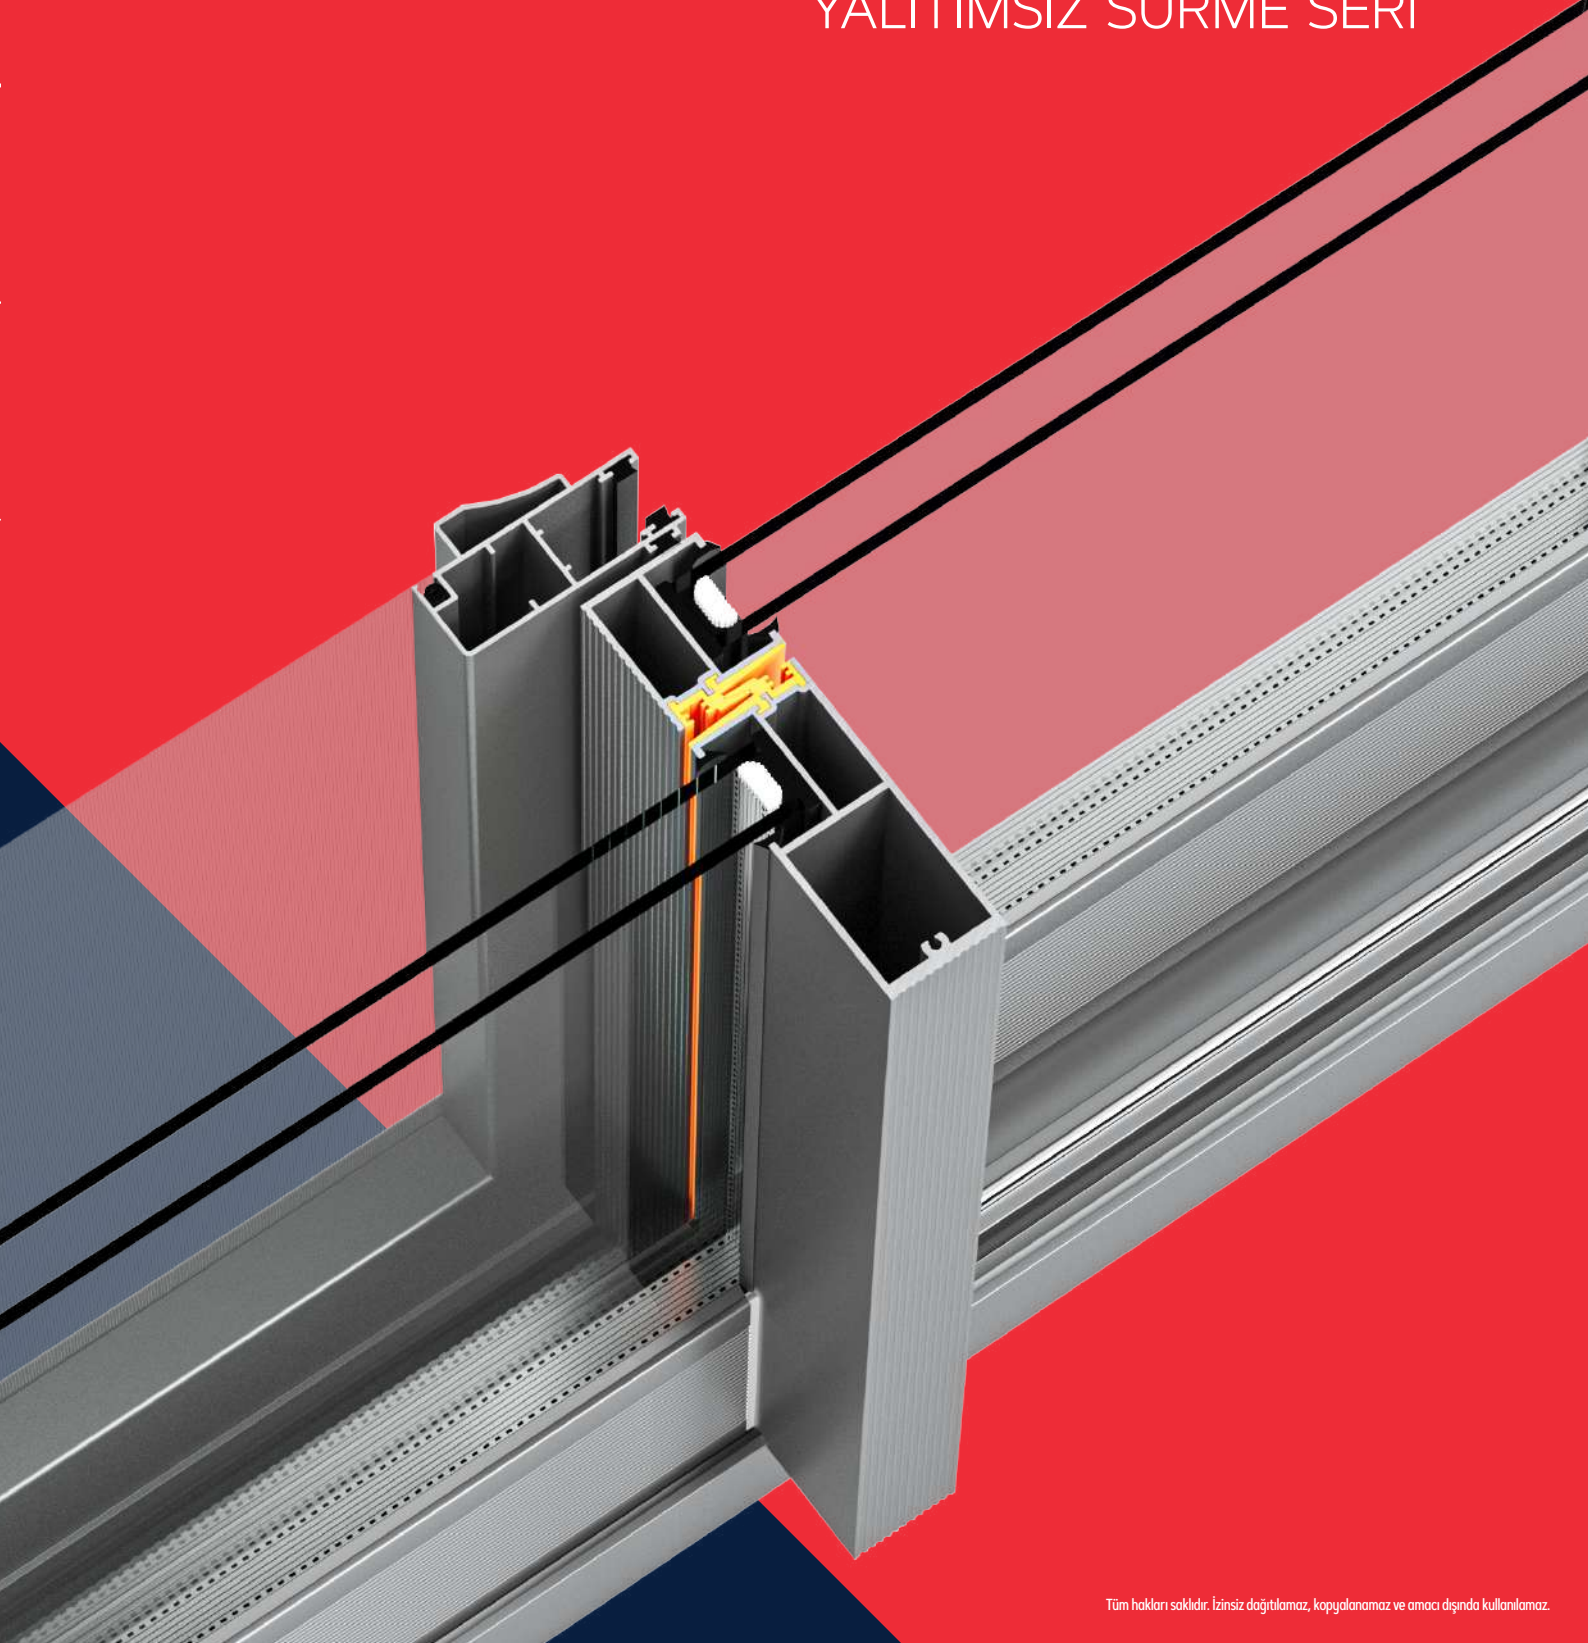

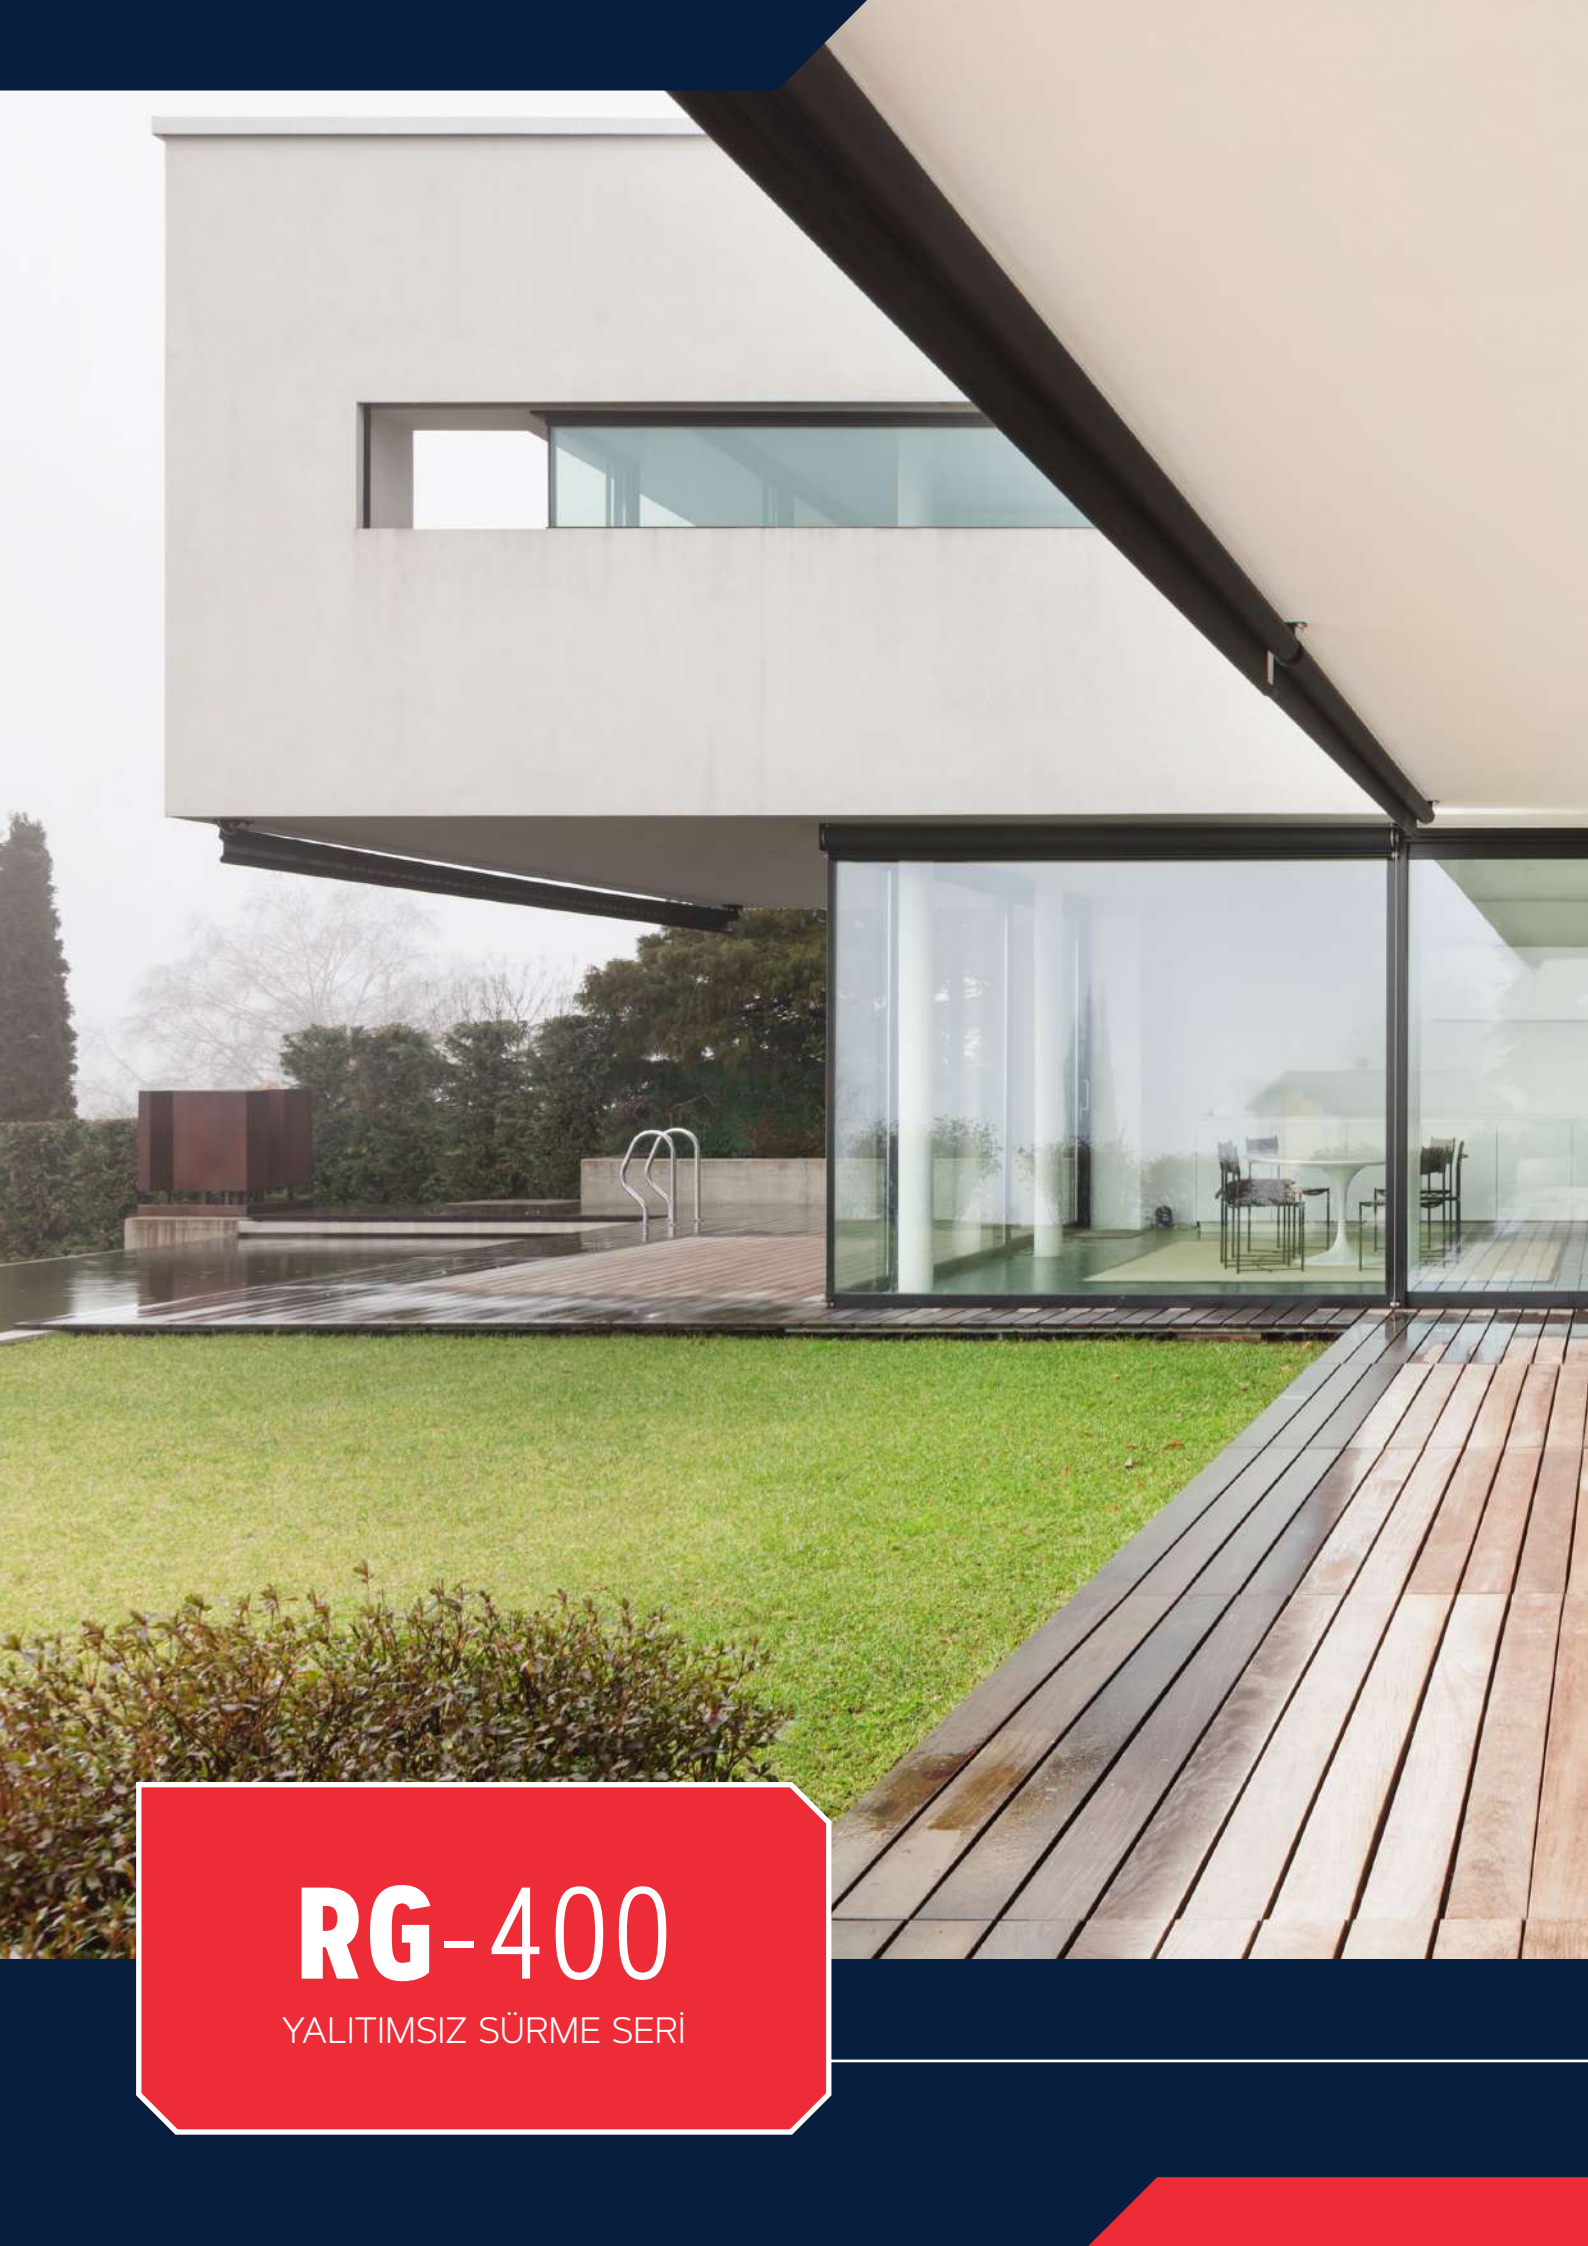


RG-400

YALITIMSIZ SÜRME SERİ



RG-400

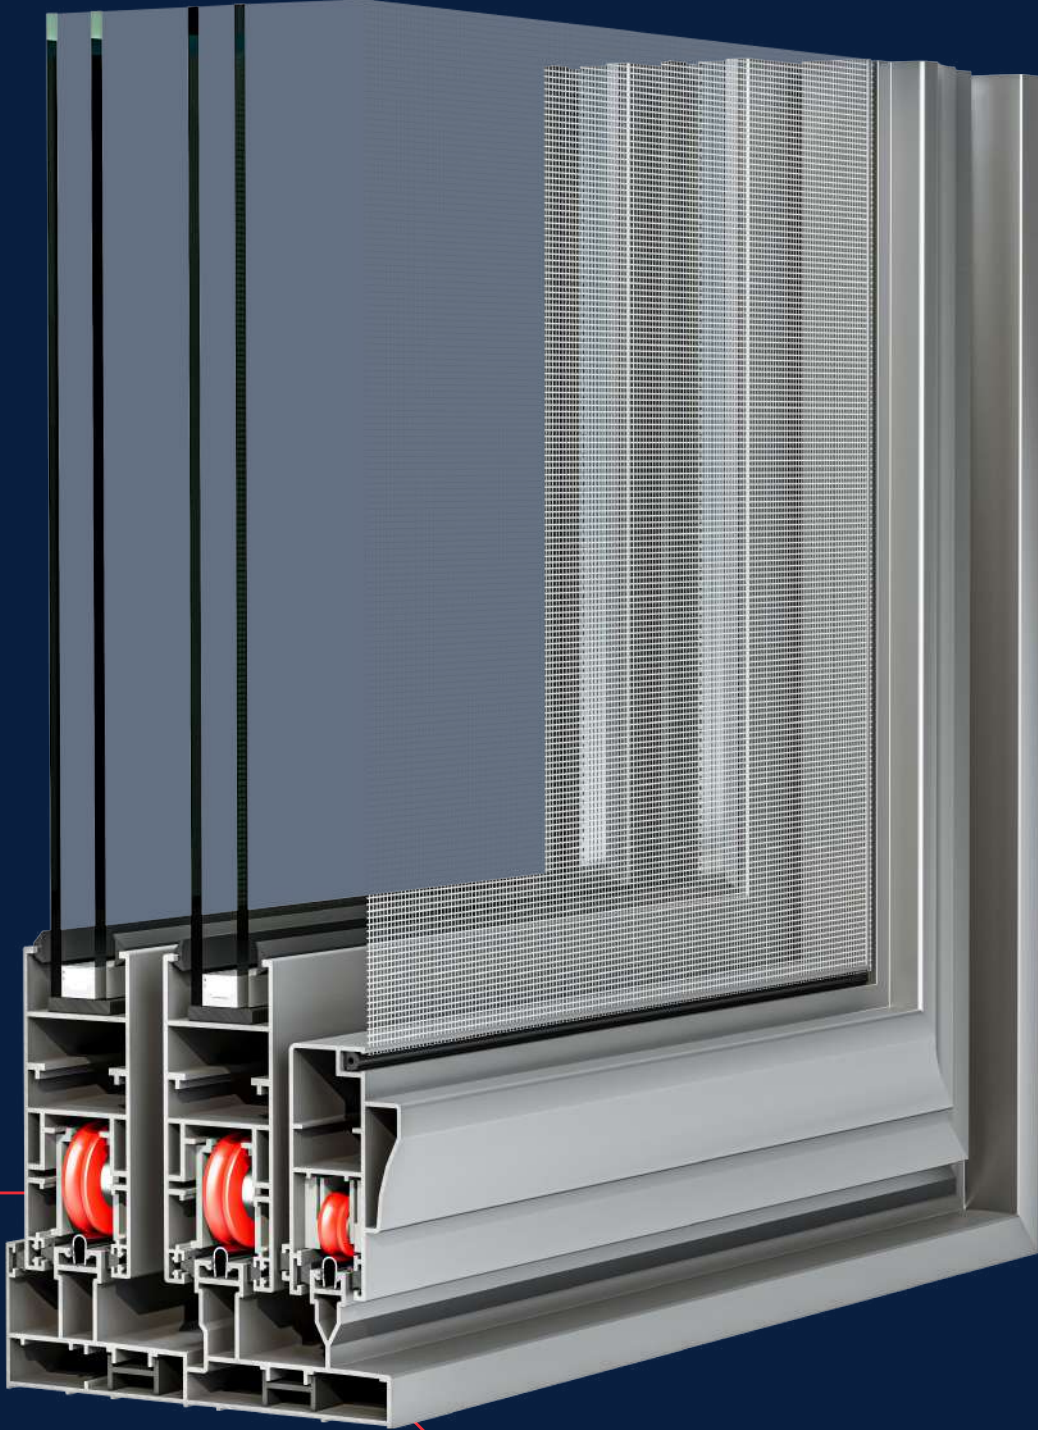

YALITIMSIZ SÜRME SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.



RG-400 estetik ve şık tasarımı ile farklı dokulara tam uyum sağlayarak mekanlarınızda bütünlüğü garanti eder.

Özel iç tasarımı ile üretim ve montajı kolaylaştırırken poliamid profilleri ile kullanım kolaylığı sağlar.


Geliştirilmiş kilit sistemi ile güvenlik sorunlarını ortadan kaldırır.

Paslanmaz çelik rayları ve özel rulman sistemi ile kolay ve sorunsuz bir sürüş sunar.


Eloksal ve anodizing seçenekleri ile şık ve dayanıklı çözümler sunar.

Teknik Özellikler

Kanat Yüksekliği	94,5 mm
Kanat Genişliği	38 mm
Orta Kanat Genişliği	51 mm
Orta Kanat Yüksekliği	94 mm
Kasa Yüksekliği	42,9 mm
Cam Kalınlığı	20-28 mm
Kanat Taşıma Kapasitesi	120 kg

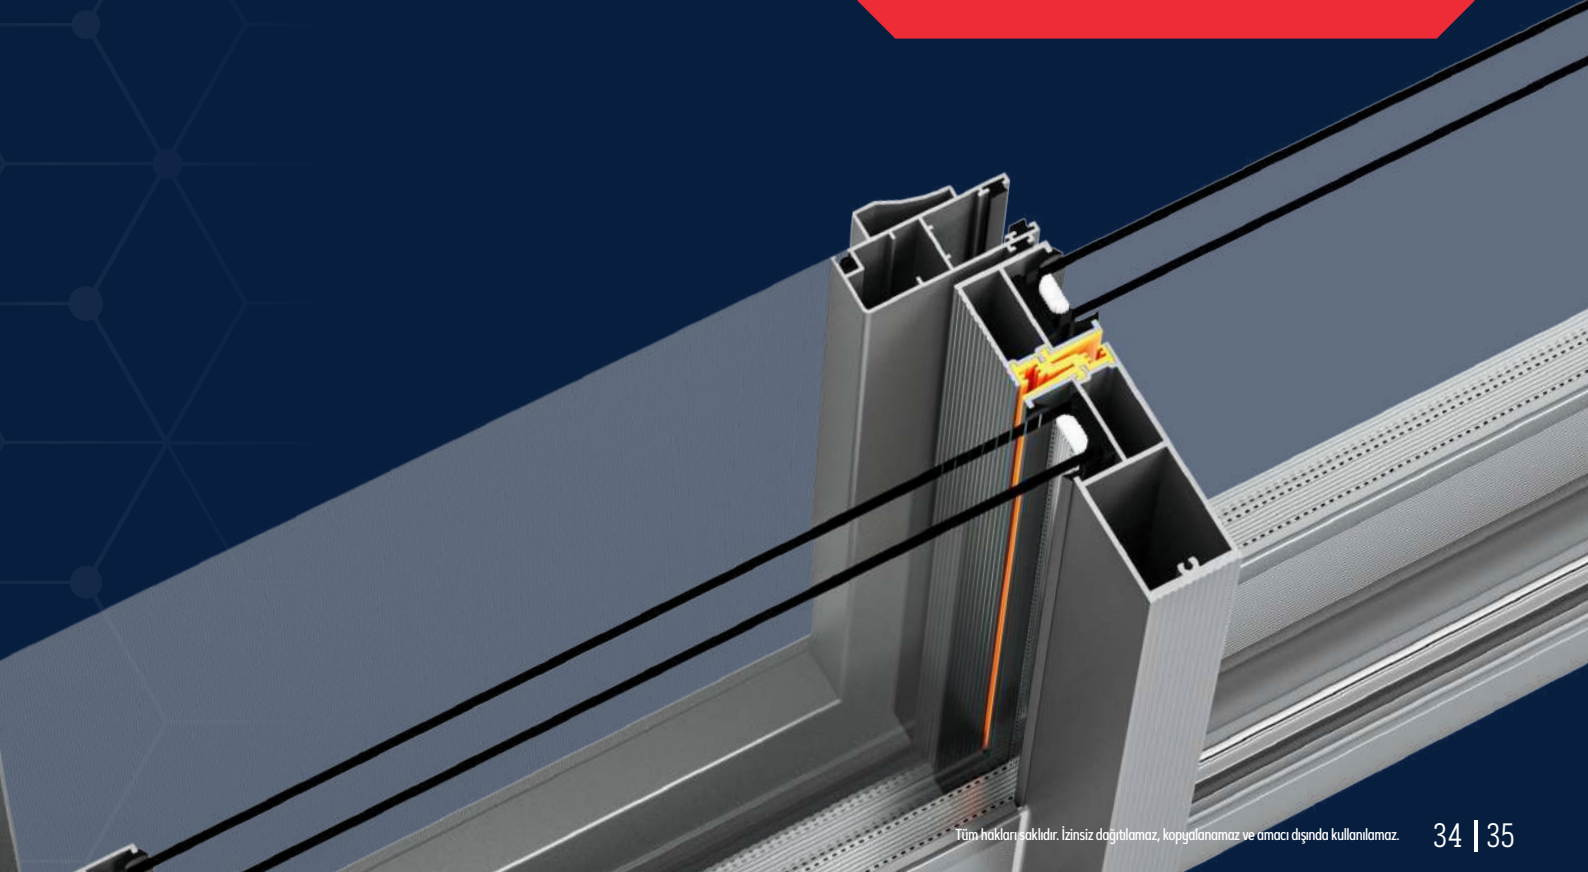


RG-400

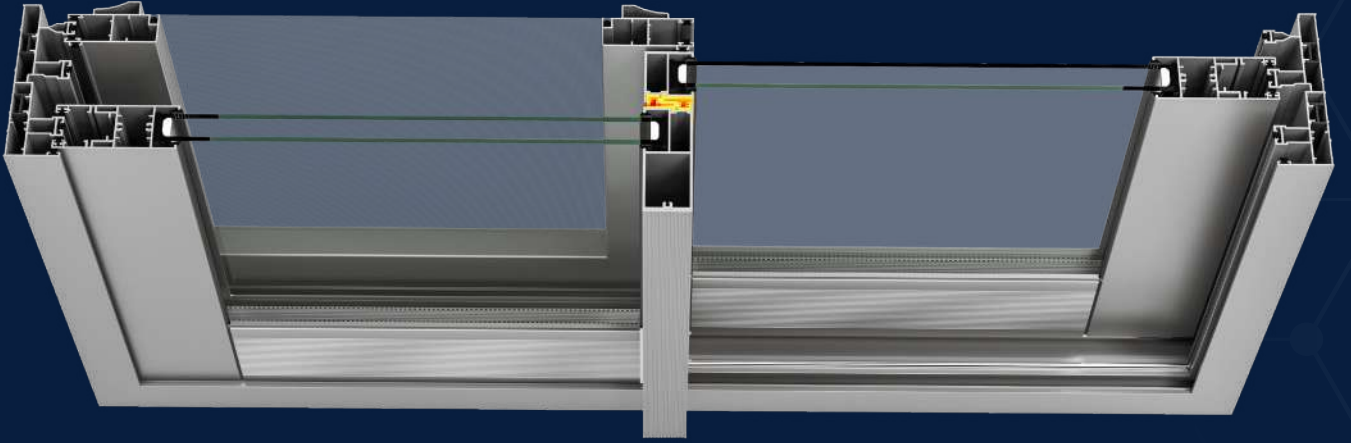

YALITIMSIZ SÜRME SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.

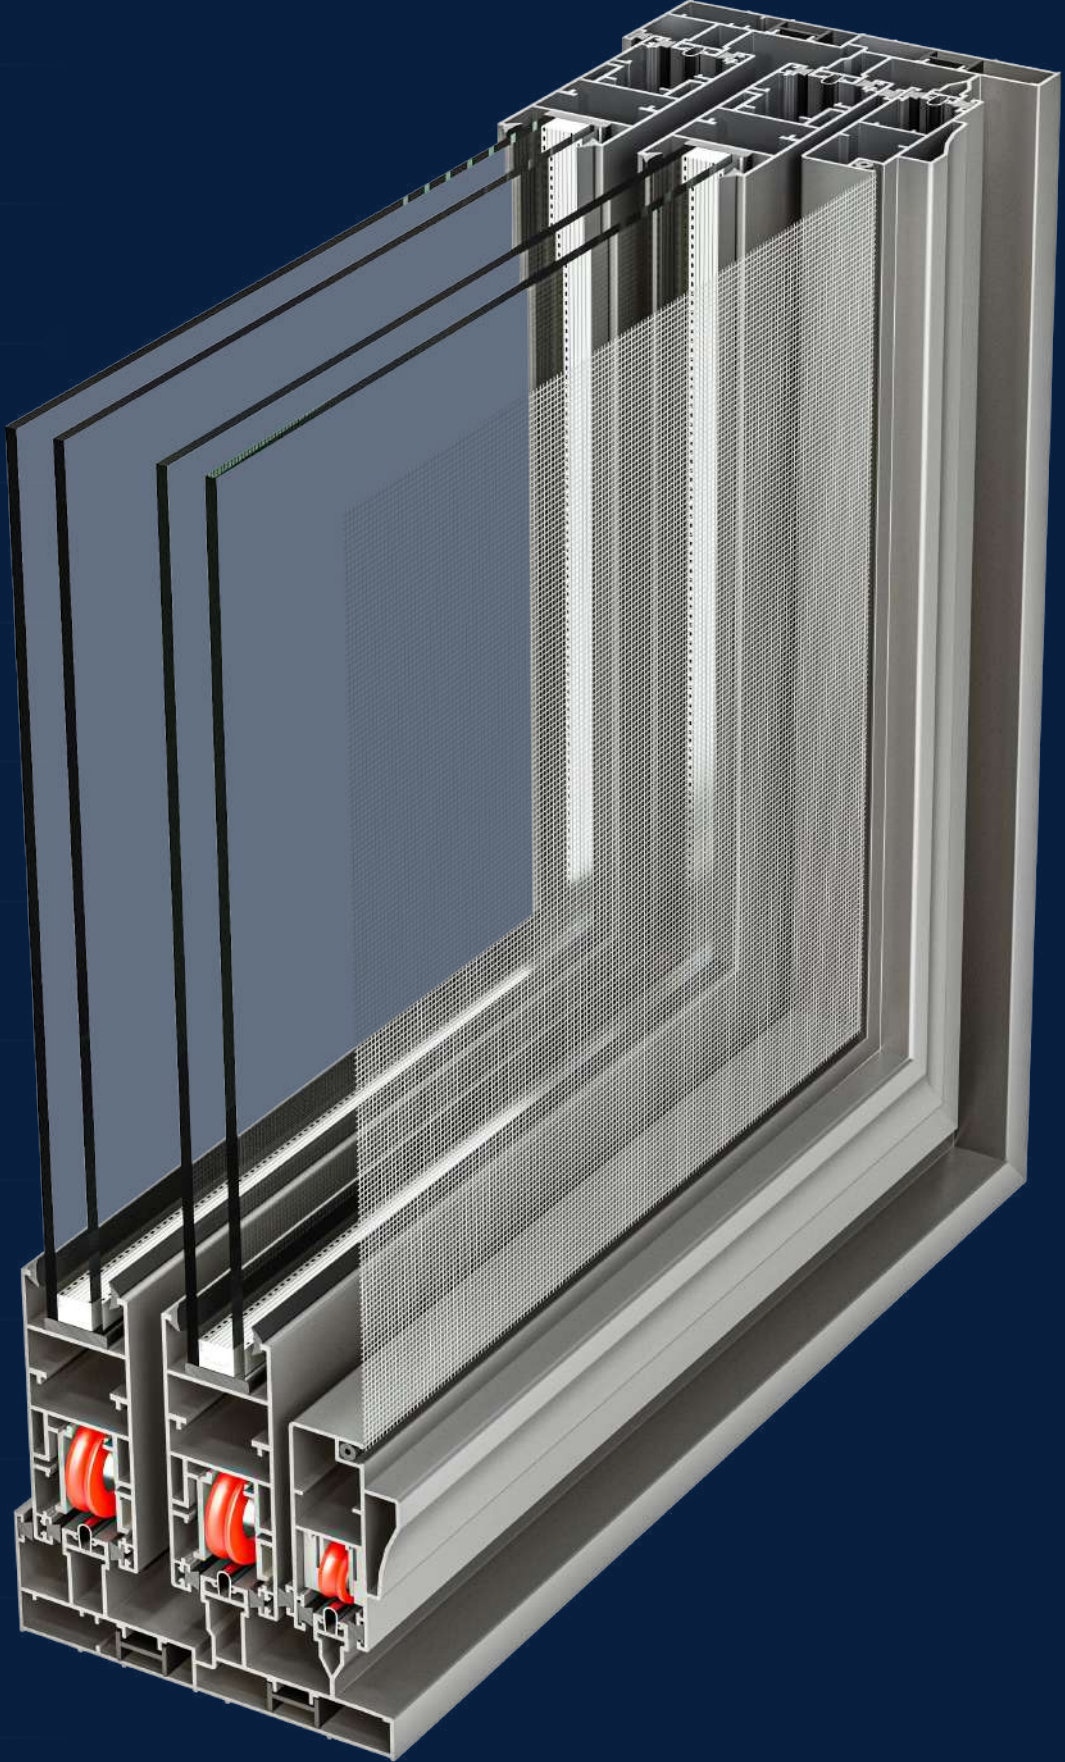




MİMARİ ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ



RG-500

YALITIMLI SÜRME SERİ

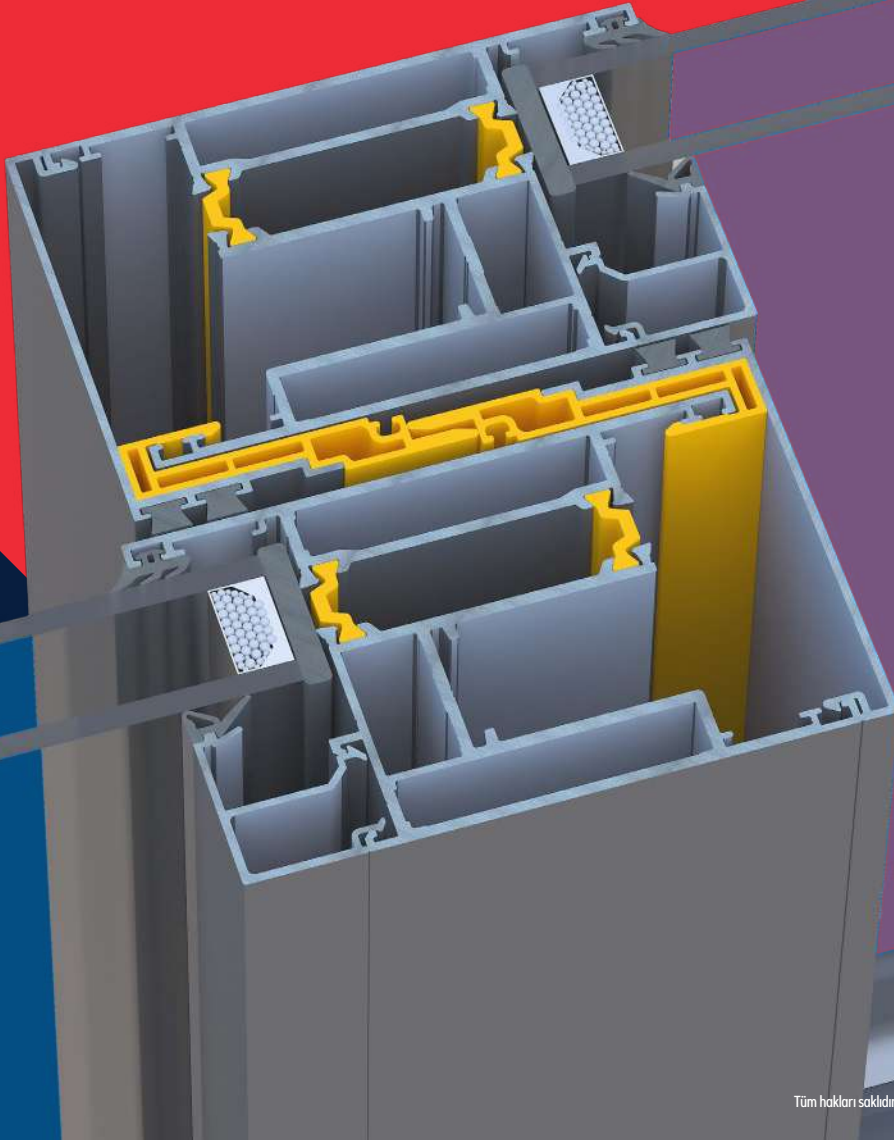



RG-500

YALITIMLI SÜRME SERİ



RG-500



YALITIMLI SÜRME SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.



RG-500 daha yüksek ve geniş uygulamalarda en iyi performans değerleri ile kolay ve kullanışlı kaldır-sür (HBSB) uygulamalarını size sunar.

Eloksal ve anodizing seçenekleriyle estetik ve yüksek performansı birleştirirken tasarımıyla üretim ve montajı kolaylaştırır.


Özel tasarımı ile ısı yalıtımını en üst seviyeye çekerken kullanılan özel raylar ile kullanım kolaylığı sağlar.

Tasarımıyla mekanlarınıza boyut ve karakter kazandırırken özel kilit sistemi ile güvenliğinizi kontrol altına alır.


Poliamid ısı bariyeri, ekstra EDPM fitiller, çok noktalı conta ve fırça baskıları ile ısı ve hava geçirgenliğini yok eder.

Teknik Özellikler

Kanat Yüksekliği	83,6 mm
Kanat Genişliği	57 mm
Kasa Yüksekliği	44 mm
Isı Yalıtım Bariyeri	24 mm
Cam Kalınlığı	28-48 mm
Kanat Taşıma Kapasitesi	250 kg

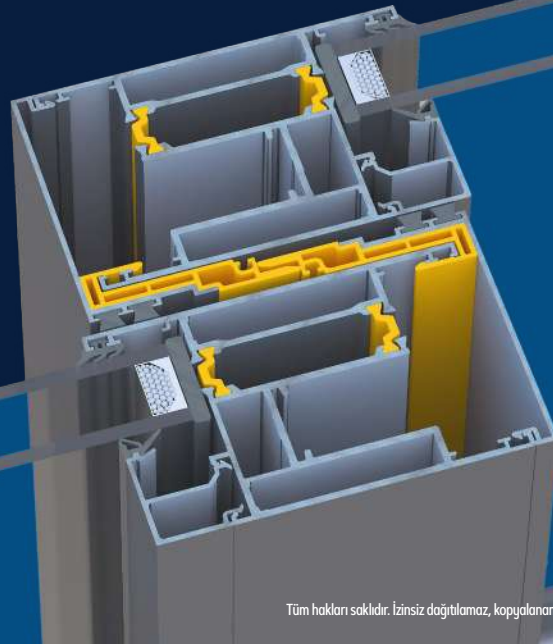


RG-500

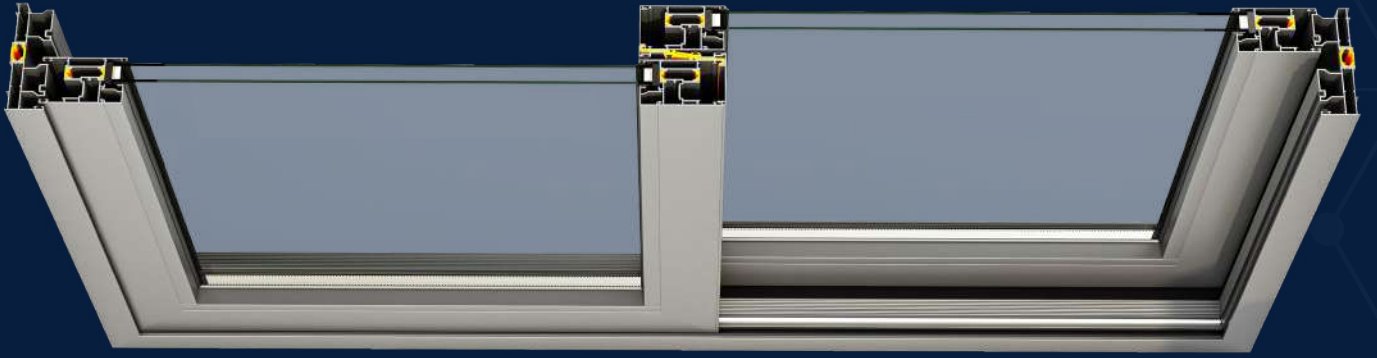

YALITIMLI SÜRME SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.

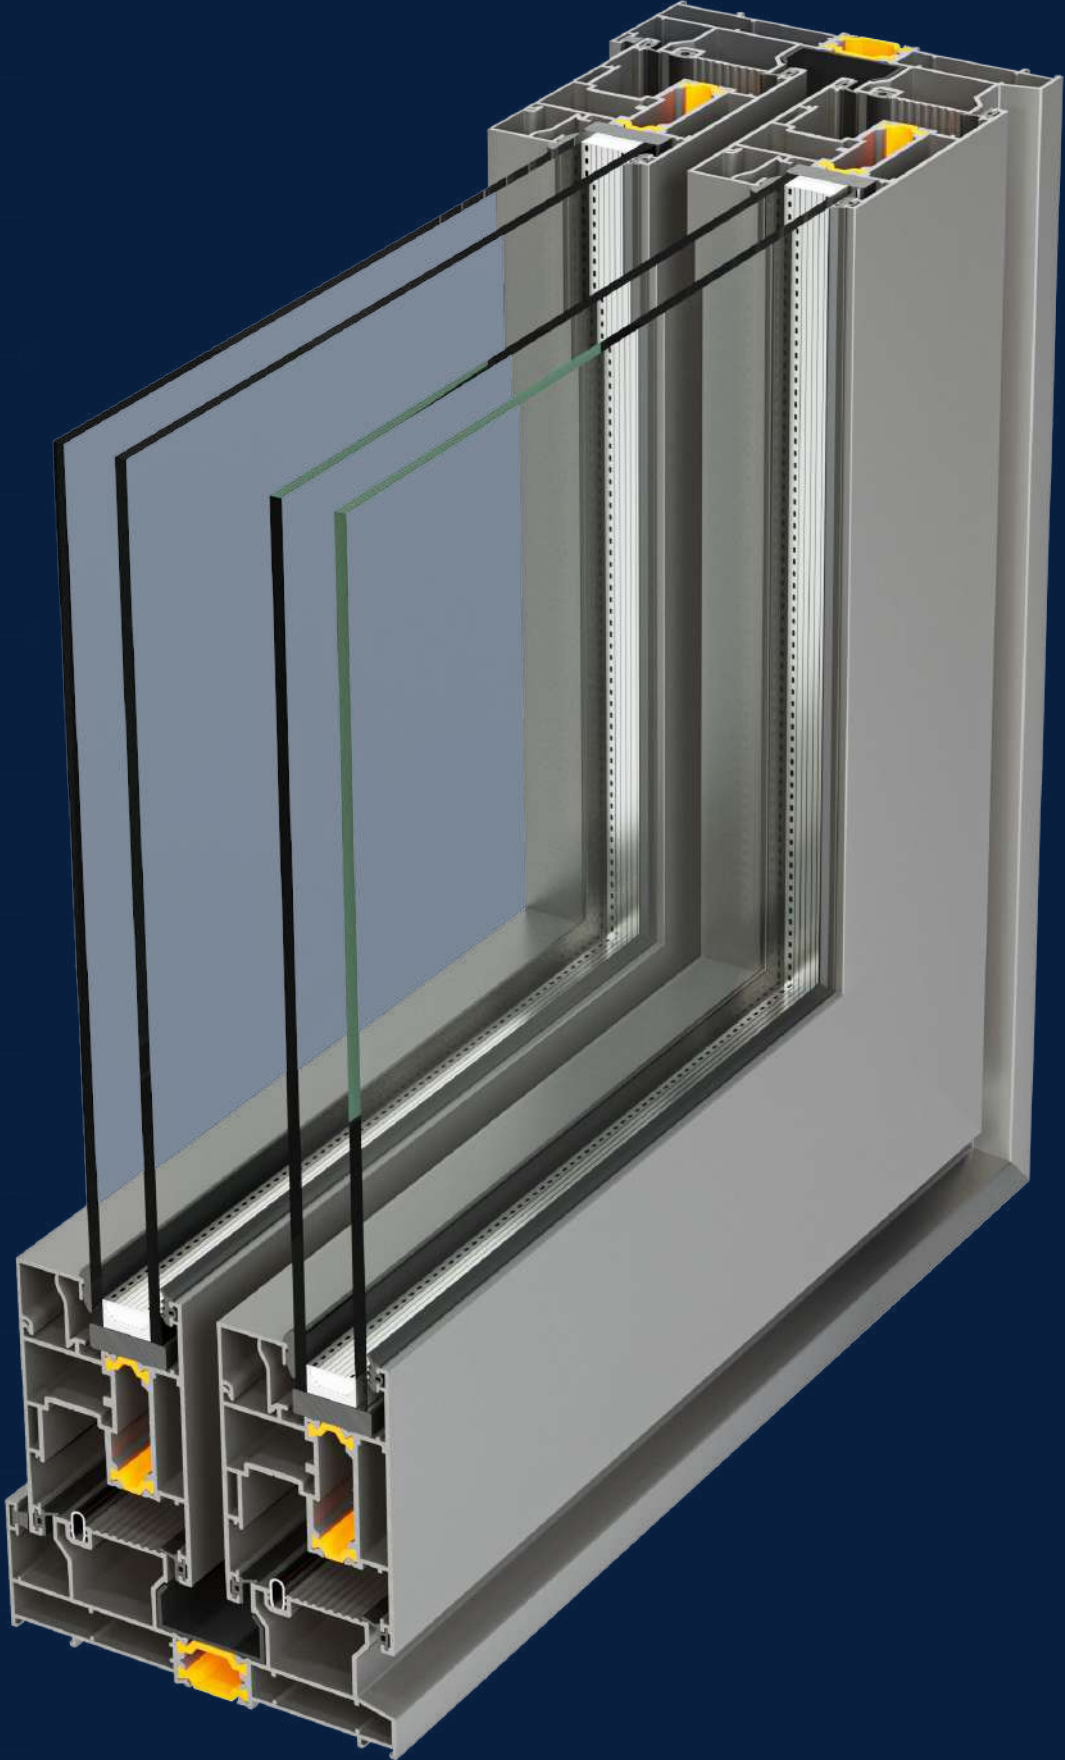




MİMARİ ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ



RG-600

YALITIMLI AÇILIR SERİ

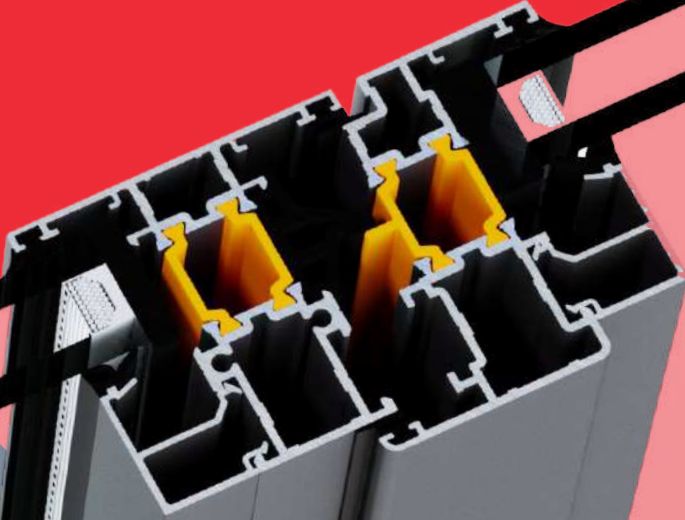



RG-600

YALITIMLI AÇILIR SERİ



RG-600



YALITIMLI AÇILIR SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.



RG-600 özel tasarlanmış kilit sistemi, radyon ısı yalıtımı, mükemmel ses ve hava izolasyonu ile mekanlarınızın kendi dünyalarını yaratmasını sağlar.

Geniş aralıklarda optimum çözümler sunarak ihtiyaçlarınıza cevap verir.

PVC çift açılır sistemi ile standart alüminyum çift açılır sistemi birlikte uygulanabilme imkanı ve üçlü cam ile jaluzili cam uygulanabilirliği sayesinde farklı kombinasyonlarda en iyi ısı yalıtımı sonuçlarını sunmaya devam eder.

Tasarımı sayesinde üretim ve montajı kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

Kanat Yüksekliği	71,7 mm
Kasa Yüksekliği	64,2 mm
Kasa Genişliği	65 mm
Profil Kalınlığı	1,6 mm
Cam Kalınlığı	16-48 mm
Isı Yalıtım Bariyeri	24 mm
Kanat Taşıma Kapasitesi	120-200 kg



RG-600



YALITIMLI AÇILIR SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.



RIGEL ALÜMİNYUM PROFİL






MİMARİ ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ



RG-700

YALITIMSIZ AÇILIR SERİ

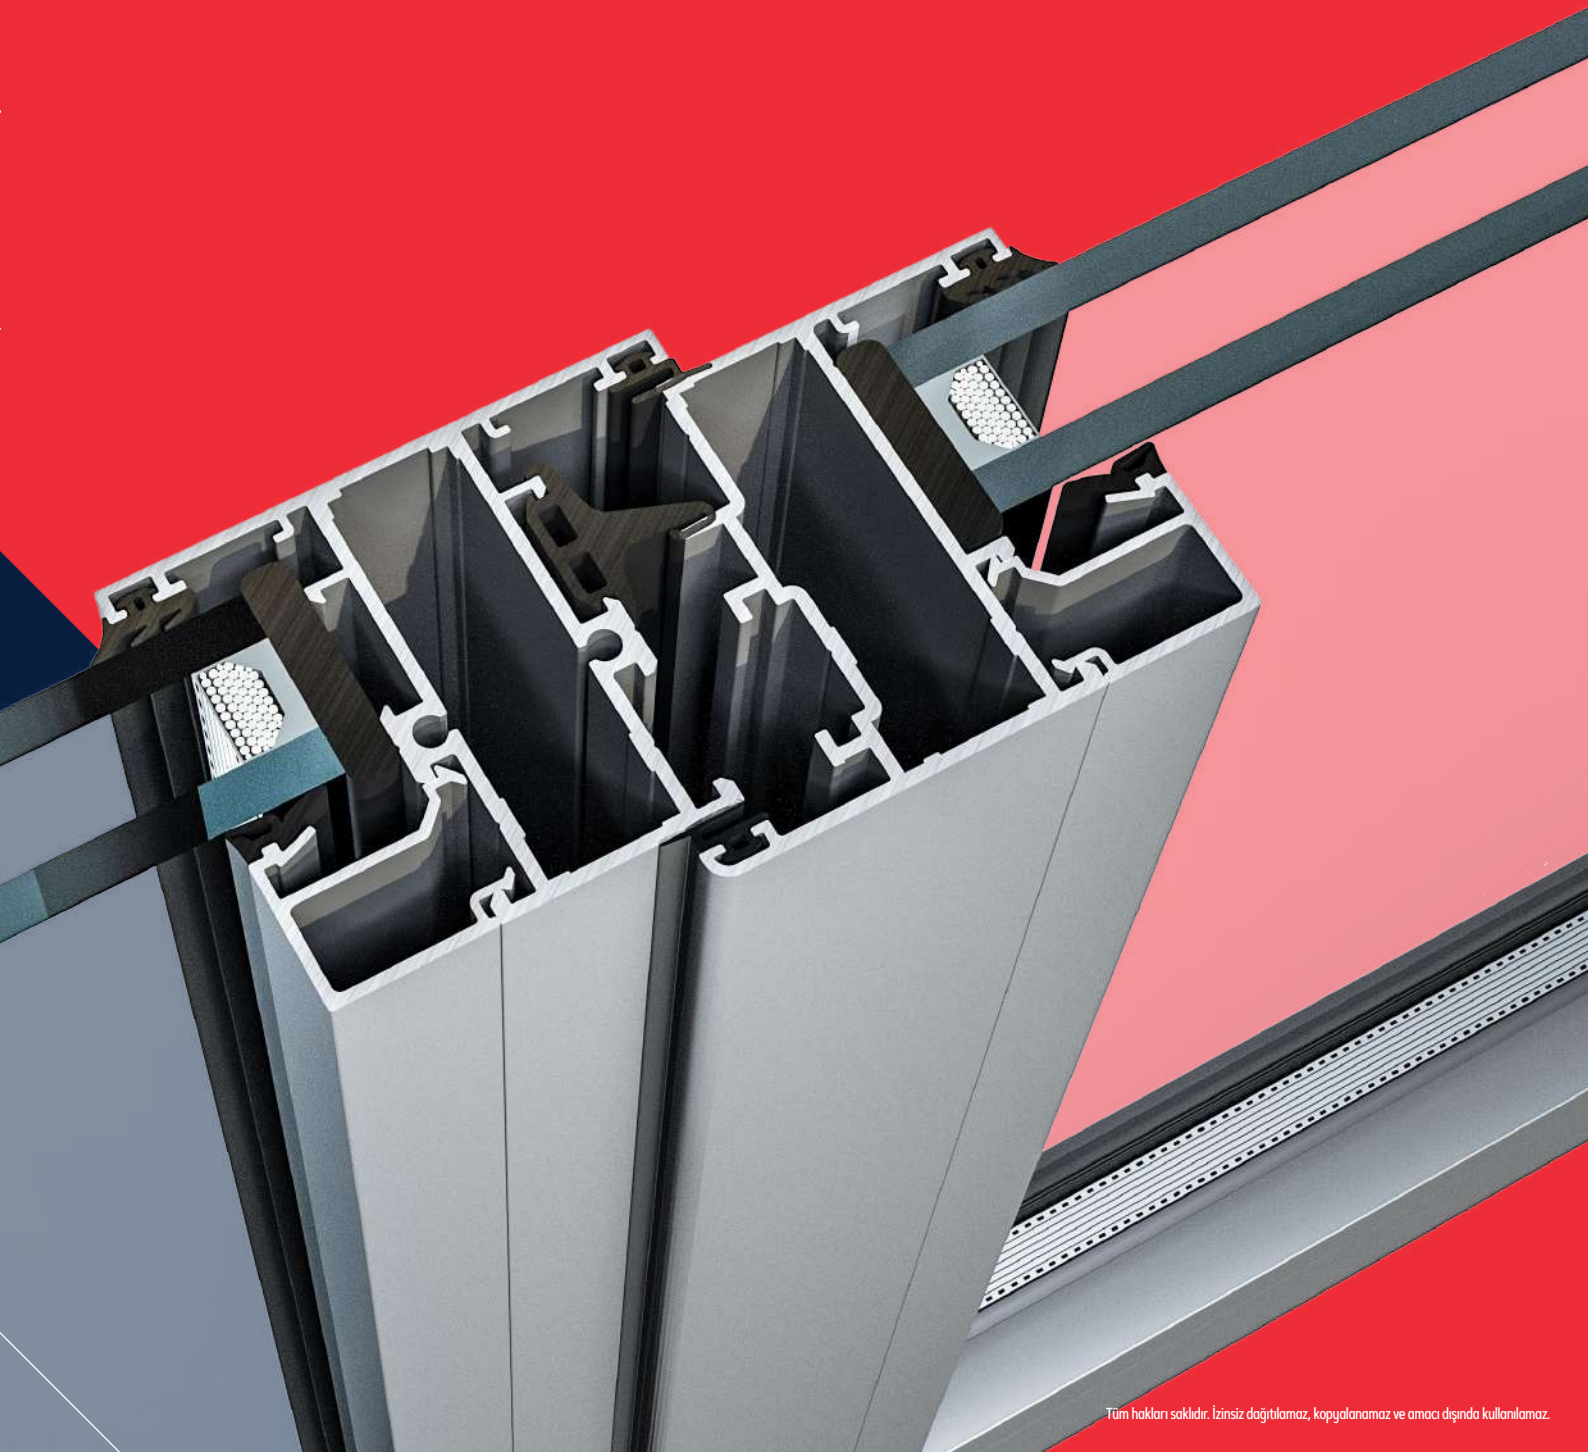



RG-700

YALITIMSIZ AÇILIR SERİ



RG-700



YALITIMSIZ AÇILIR SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.



RG-700 tüm açılım varyasyonlarını, mekanlarınızın ihtiyaçlarını dahilinde karşılar.

Eloksal ve anodizing seçenekleri ile estetik ve modern görünümü ve geliştirilmiş mukavemeti bir arada sunar.

Kişiyi ve mekana özel mimari çözümleri ile özel tasarım iç mekanizmasını bir arada kullanarak sizlere farklı bir deneyim sunar.

Tasarımı sayesinde üretim ve montajı kolaylaştırır.

Teknik Özellikler

Kanat Yüksekliği	71,7 mm
Kasa Yüksekliği	64,2 mm
Kasa Genişliği	55 mm
Profil Kalınlığı	1,6 mm
Cam Kalınlığı	16-48 mm
Kanat Taşıma Kapasitesi	120-200 kg



RG-700



YALITIMSIZ AÇILIR SERİ

Tüm hakları saklıdır. İzinsiz dağıtılamaz, kopyalanamaz ve amaç dışında kullanılamaz.







BOYAHANE VE AHŞAP TRANSFER KAPLAMA TESİSİ



Akseki Yapı kurulduğu 1983 yılından itibaren üretim ve uygulama standartlarını, uluslararası kalite kriterlerini baz alarak belirlemektedir.

Genişleyen ürün çeşitliliği ve artan üretim hacmini destekleyen Elektrostatik Toz Boya Tesisi, 2500 m2'lik alanda günlük 21 ton boyama kapasitesiyle hizmet vermektedir.

Elektrostatik Toz Boya uçucu bileşenler içermemekte ve fazla boyanın tekrar kullanılabilir olmasıyla atık çıkarmamakta böylece doğaya zarar vermemektedir.

Elektrostatik Toz Boya Tesisinde tüm üstün kalite gereksinimlerini yerine getiren Akseki Yapı, Qualicoat belgesi almaya hak kazanmıştır.

Boyama sürecinde ürünler, öncelikle yüzey işlem hattına alınarak 8 aşamadan geçirilir; yağ alma banyosu, asidik aşındırma banyosu, kaplama banyosu ve 5 farklı durulama ile banyo işlemi sonlandırılır. Ürünler kurutma fırınına alınarak boya için hazırlanır.

Fırından çıkan ürünler özelliklerine göre uygun askılara yerleştirilerek boyama kabinlerine alınır.

Ürünler Gema marka otomatik plastik toz boya kabine girerek 8 farklı tabanca ile homojen bir şekilde boyanır.


Butik ürünler ise uzman çalışanlar tarafından manuel kabinde işlem görür.

Infrared fırınında jelleşen toz boya, küllenme fırınına alınır ve boyanın yüzeye tamamen yapışması sağlanır. Bu sayede ürüne yüksek dayanıklılık kazandırılır.

Fırından çıkan ürünler kalite kontrol ekibi tarafından titizlikle incelendikten sonra montaj ve sevkiyata hazır hale getirilir.



Akseki Yapı tüm üretim hatlarında koruduğu yüksek standartları, son teknoloji ve nitelikli donanımlara sahip boya tesisiyle bir adım daha ileri taşıyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü ürünlerle güvenilir markalar yaratmaya devam ediyor.



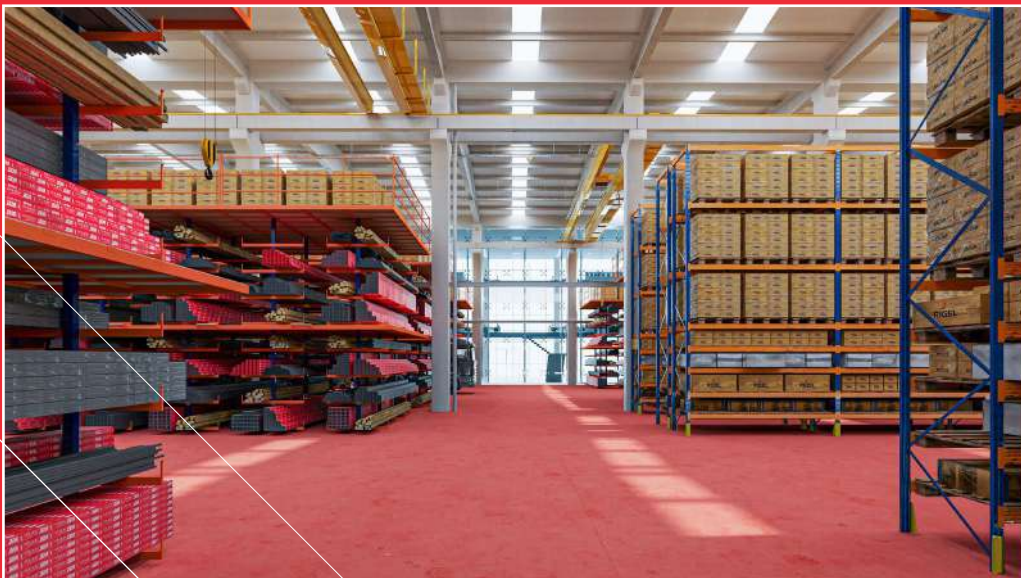



LOJİSTİK MERKEZİ

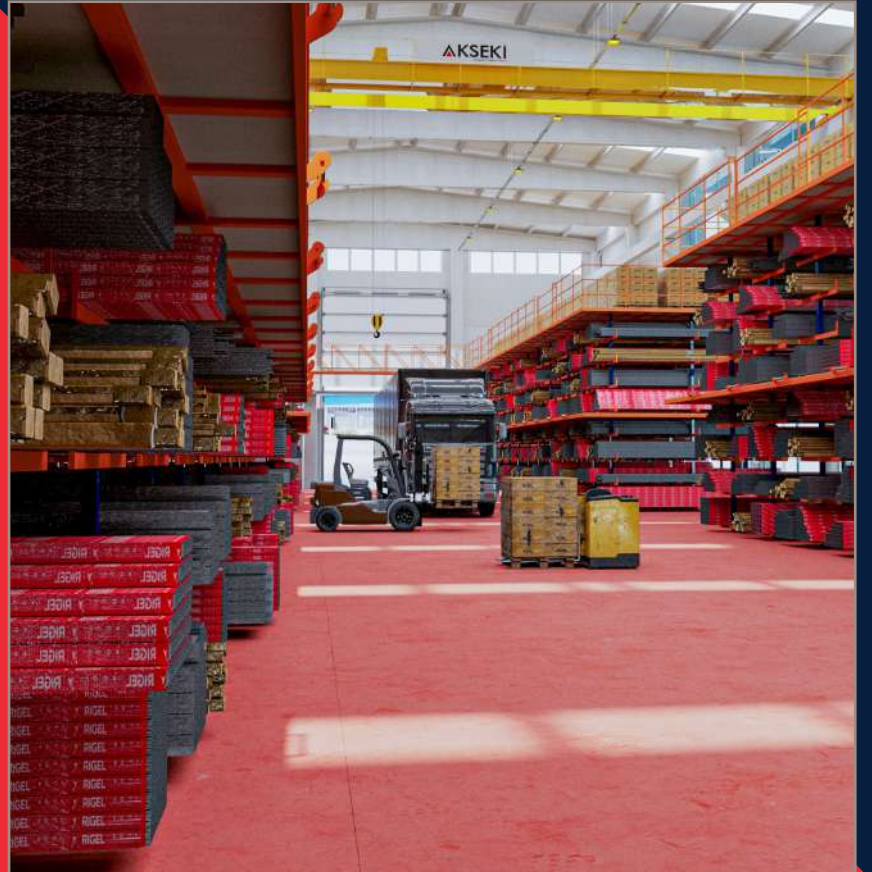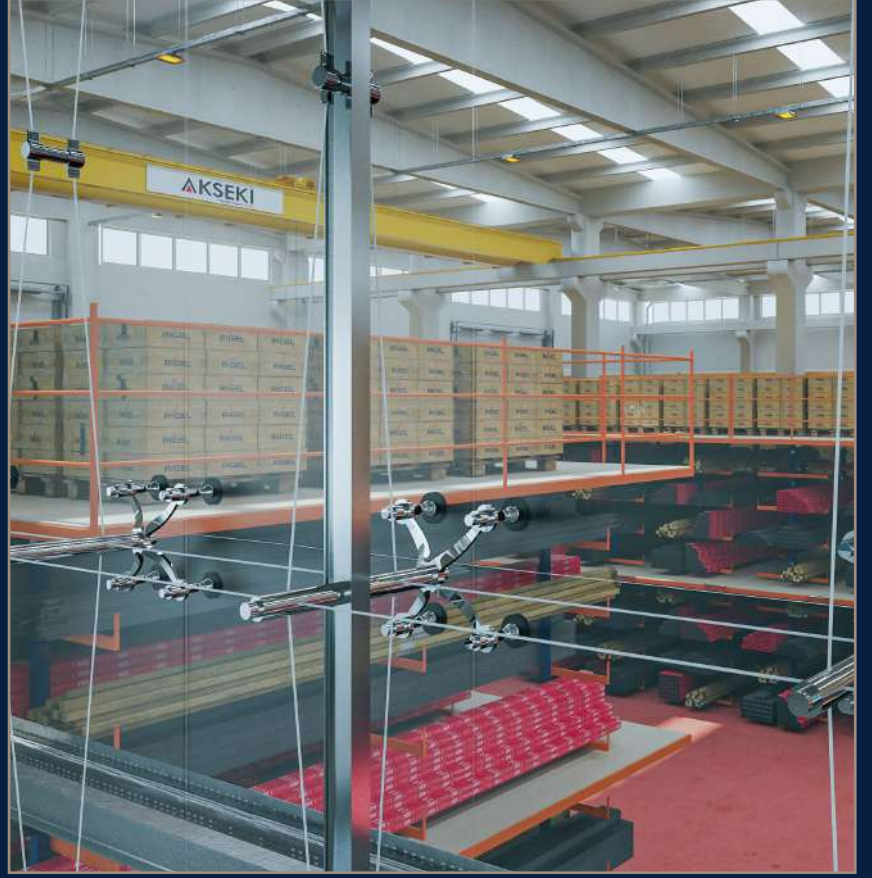



HAYATIN YAPICI GÜCÜ

The Creative Power Of Life...

“

HER GEÇEN GÜN
DURMAKSIZIN BÜYÜYEN
SEKTÖREL GÜÇ


”

AKSEKİ
KONUT VE İNŞAAT



RIGEL

Mimari Alüminyum Sistemleri
RG Yenilikçi Çözümler

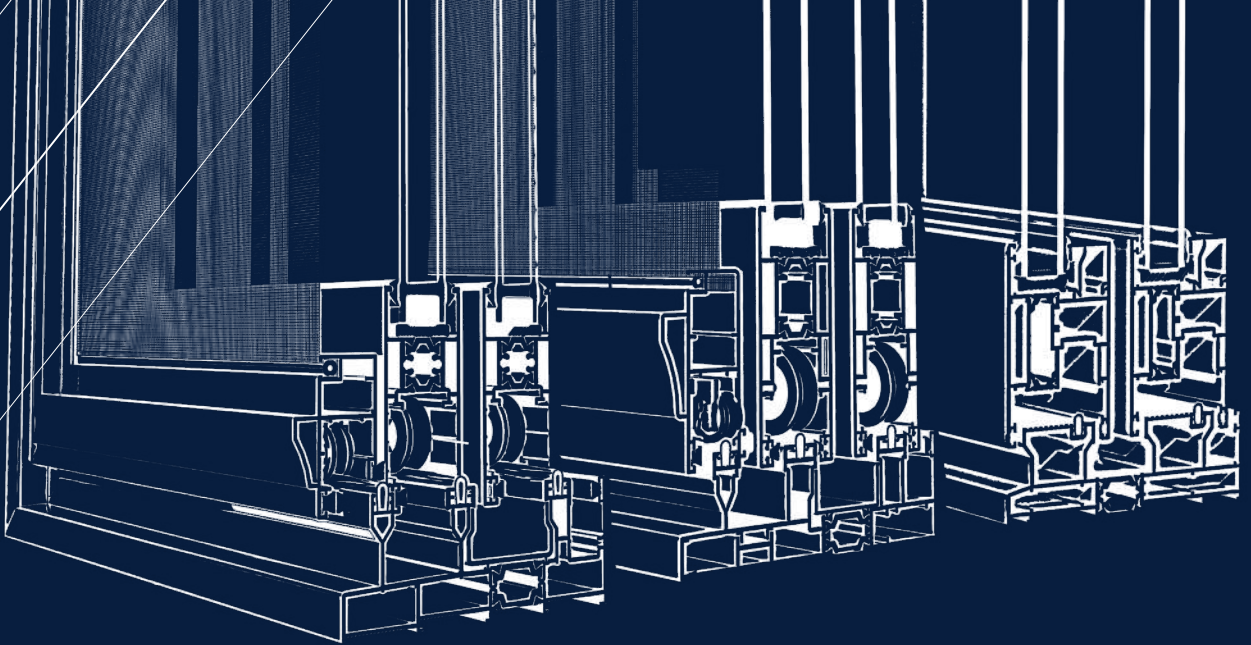


RIGEL

Merkez - Akseki Yapı A.Ş.

Hürriyet Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 9
Görece - Menderes / İzmir | T: +90 232 203 04 23

Üretim Tesisi

A.O.S.B. 10032 Sok. No: 33 Çiğli - İzmir | T: +90 232 325 84 84

info@rigel-outdoor.com | www.rigel-outdoor.com

AKSEKI®