



# INDEX



CNC 雕刻 47

純色

SOLID COLOR 純色 53

水泥

ARCHITECTURE 雅砌 57

石紋

PIETRA 嵩鉑石 61

MARBLE 大理石 65



GLACIER 冰川 15

木紋

CARRARA 卡拉拉 17

WOOD GRAIN 木紋 71

MINERAL ROCKS 岩礦 19

布紋

CAMBRIAN BLACK 寒武 21

FABRIC 布紋 75

PURE STATUARIO 逐浪 23

小羊皮

ARISTON 星霜 25

LAMBSKIN LEATHER 小羊皮 77

PIETRA GREY 砂影 27

馬賽克

BEIGE DI 琥珀 29

MOSAIC 馬賽克 81

PANDORA 潘朵拉 31

文化磚

CHALCEDONY 玉髓 33

CULTURE STONE 文化磚 83

SAHARA 撒哈拉 39

花磚

NESTOS 夕霧 43

DECORATIVE TILE 花磚 85

GOLD INK 霧金 45

水磨石

TERRAZZO 水磨石 87

# 03

## 唯愛臻木

- HEIRLOOM 傳家 89  
DAWN 拂曉 99  
BREEZE 微風 101

# 04

## 清心地板

- BAUHAUS ANTIQUE 包浩斯仿古 107  
AESTHETICS 美學 111  
CREATIVE 創意 120

# 05

## 鎖扣牆板地板 施工指導

- WALL PANEL INSTALLATION  
牆板安裝 123  
FLOORING INSTALLATION  
地板安裝 143

# 06

## 工程案例

- OUR EXPERIENCE  
我們的經驗 147  
QUALITY CERTIFICATION  
認證證書 153

## 創辦人

於1912年開始從事桐油提煉與買賣事業。

1958年接昌工業股份有限公司成立，公司主要業務為醇酸樹酯提煉與開發。接昌工業憑藉著純熟的技術與開發，已為當時塗料業的先驅者。80年代中期因瞭解到UV塗料極具環保性，故於1984年成立UV硬化塗料部門。



上海協承昌化工有限公司

1998年，為了更完善的UV樹脂及塗料的鑽研，接昌工業特將UV硬化塗料部門獨立並正式成立「臺灣協承昌股份有限公司」。



接昌工業股份有限公司

2001年，協承昌UV體系的優異表現，受到知名企業「東亞合成株式會社」的重視，中日合資成立東昌化學(股)公司，並專業生產高性能UV樹脂與單體，並回銷日本市場，以及遍及整個亞洲與歐美。

2003年前進大陸市場，成立「上海協承昌化工有限公司」。協承昌作為專精塗料研發生產的百年企業，是業界廣為人知的PVC塗料研發先驅之一，並於2011年獲得高新技術企業證書。2021年為與市場廉價產品區隔，以新品HDM Plus(high density marble plus) 石塑複合材料，將裝修系統推升另一新高度。



成立天津協承昌新材料科技有限公司

## 百年歷史沿革



1912 桐油提煉及買賣

1954 日本引進醇酸樹脂技術

1958 創立接昌工業股份有限公司

1984 成立UV光固化樹脂及塗料部門

1998 專業從事UV光固化樹脂塗料製造銷售




2001 與日本東亞合成株式會社合資成立東昌化學股份有限公司

2007 成立大連和廣州辦事處



2003 成立上海協承昌化工有限公司



2015 成立越南辦事處



2016 中國上海國際綠色環保陶瓷衛浴精品展



2017 中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會



2018 上海國際酒店用品博覽會



2019 上海國際酒店工程設計與用品博覽會



2021 臺北設計建材中心臺北展廳開幕



2024 上海國際酒店工程設計與用品博覽會



2024 台灣室內設計博覽會



環保基材高密度

天然礦石複合分子材料組成

ENVIRONMENTAL FRIENDLY

產品經SGS測試  
結果請參考測試報告

SGS TESTED



低逸散、低污染、低生理  
危害特性之建築環保材料

LOW-POLLUTION, LOW-EMISSION

# 為什麼選擇 HDM PLUS?

# WHY CHOOSE


# HDM PLUS




環保基材高密度天然礦石複合分子材料組成



捷易扣技術，可直接覆蓋原有建材，可打造密縫拼接。




無需大型機具設備，低噪音、低粉塵，快速完工。




準分子塗層，低反射，極消光。




髒污一擦即逝，保養簡單，輕鬆打掃最省心。



表層使用特殊材料，能有效避免污漬附著。



不易滋生細菌



阻隔濕氣與粉塵



防水特性，避免地板吸附各種液體產生異味，給全家人舒適清爽的空間。



地板使用特殊專利機能塗料，增添耐刮性能。



地板安全防滑，給家人安全的行走空間。

飾面美學

BEAUTY  
ON THE  
SURFACE



大理石  
MARBLE



石紋  
STONE



仿古  
ANTIQUE



木紋  
WOOD







雕刻  
CNC




客制化  
CUSTOMIZE

## 雕刻 CNC

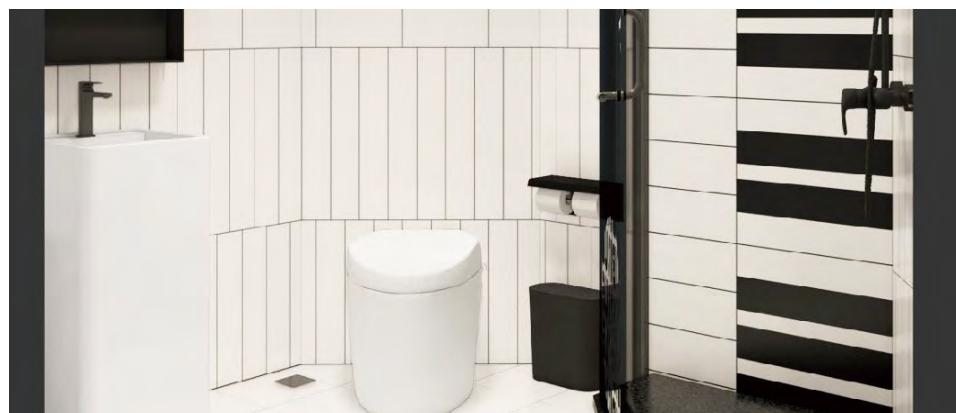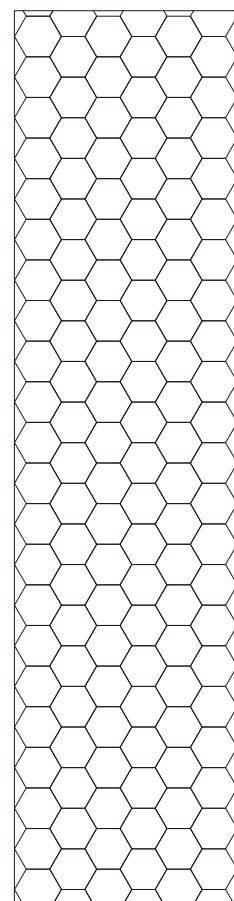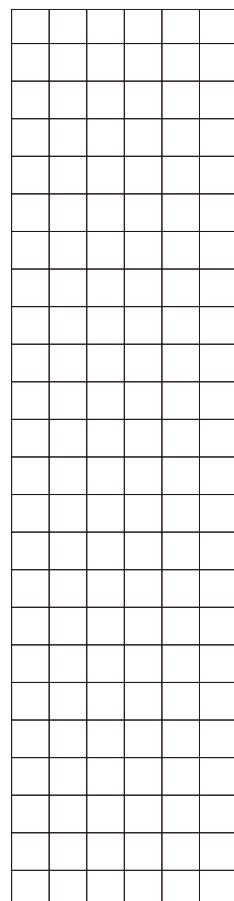
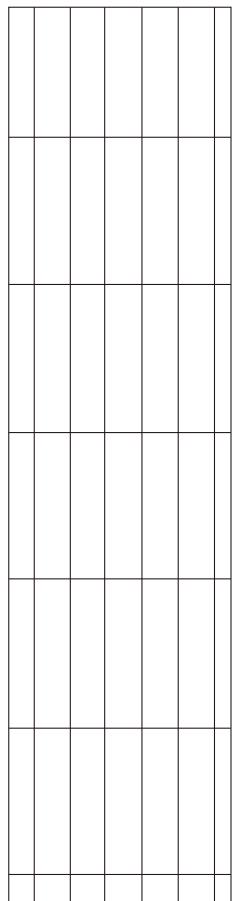


## 弧形工藝 CAMBER SURFACE FINISHING

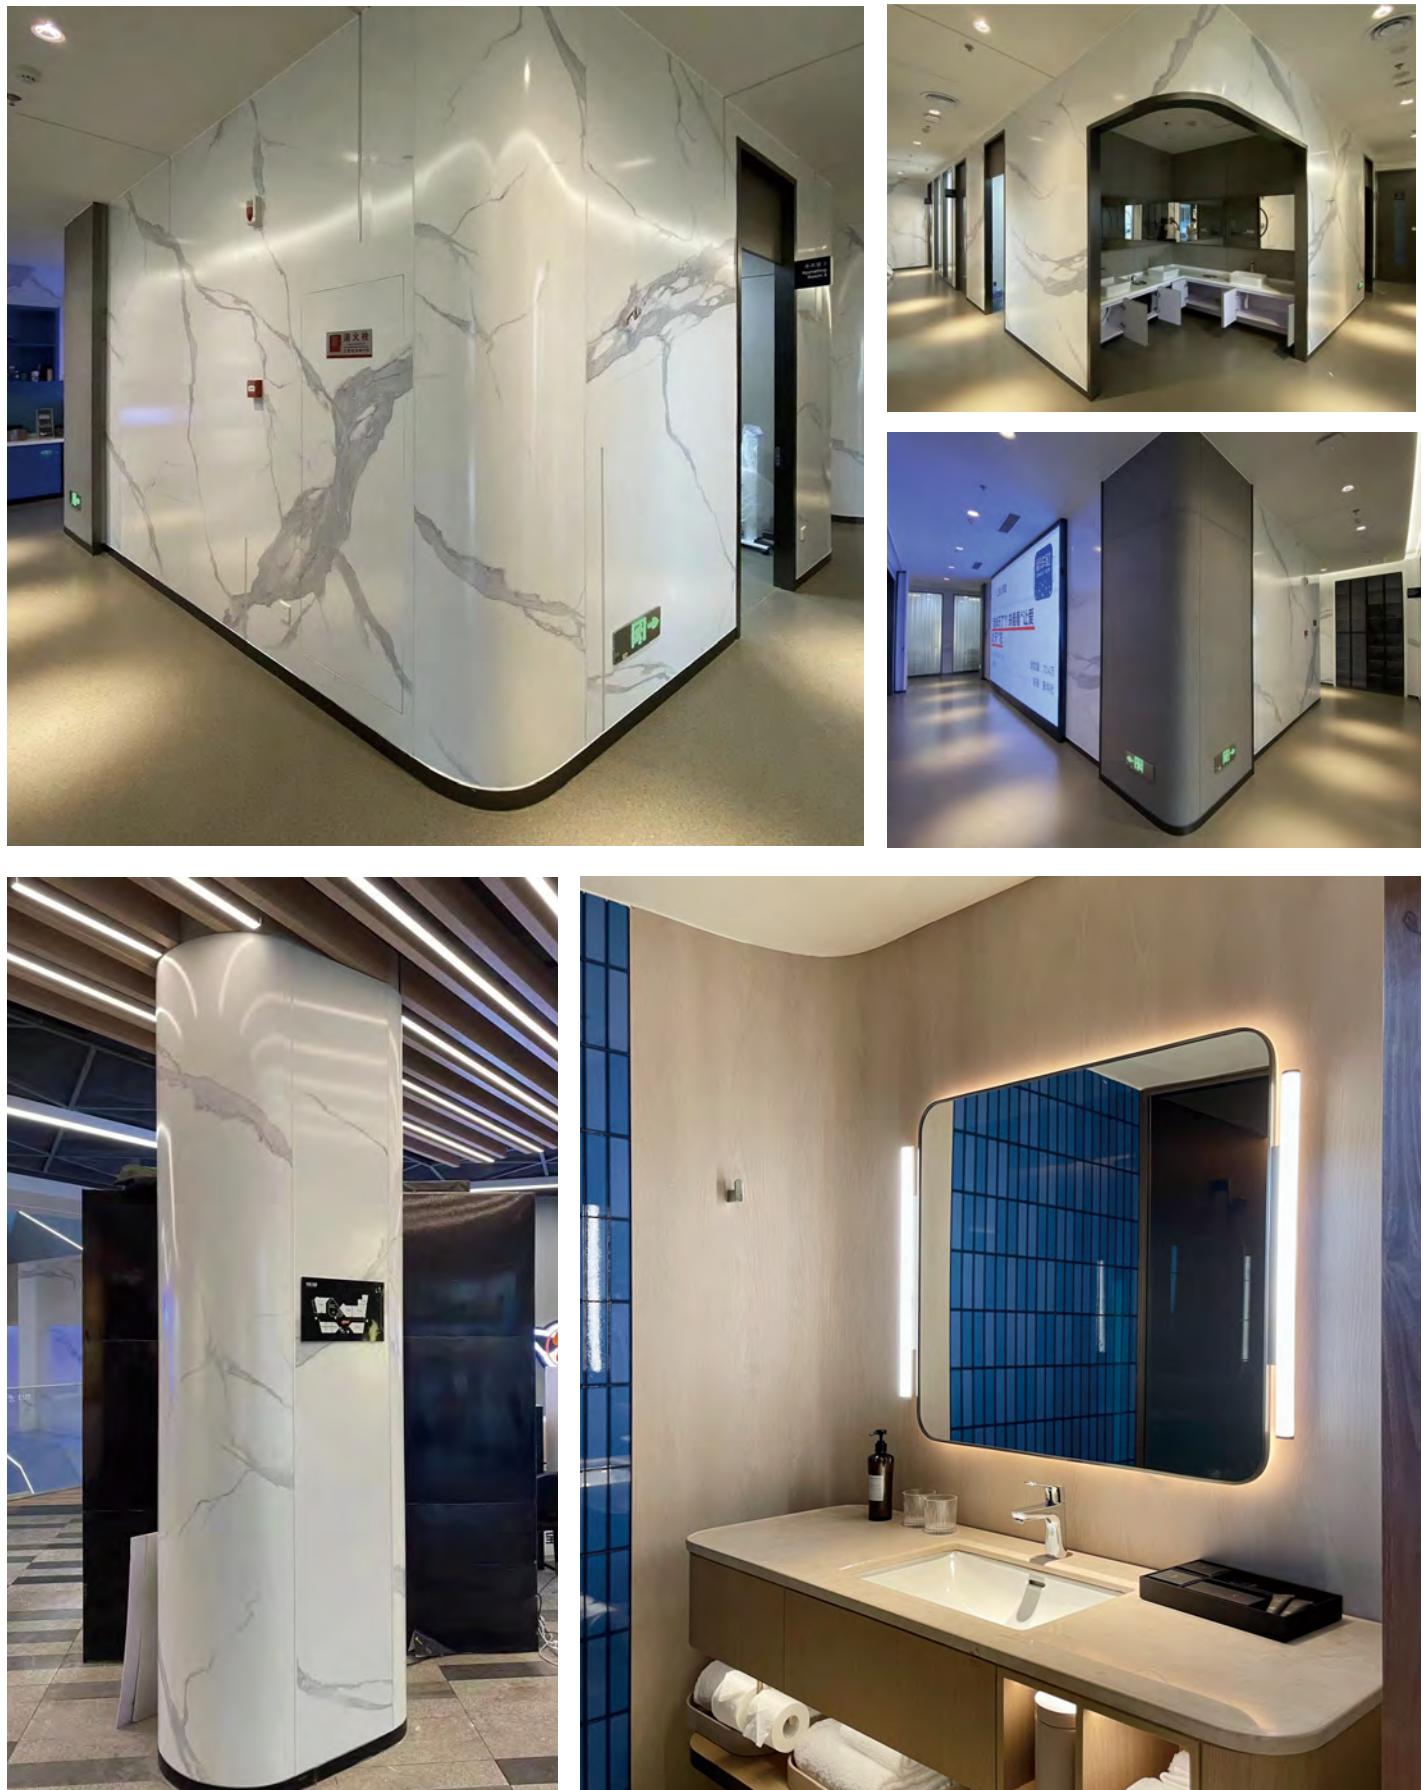

# JETCOAT 協承昌



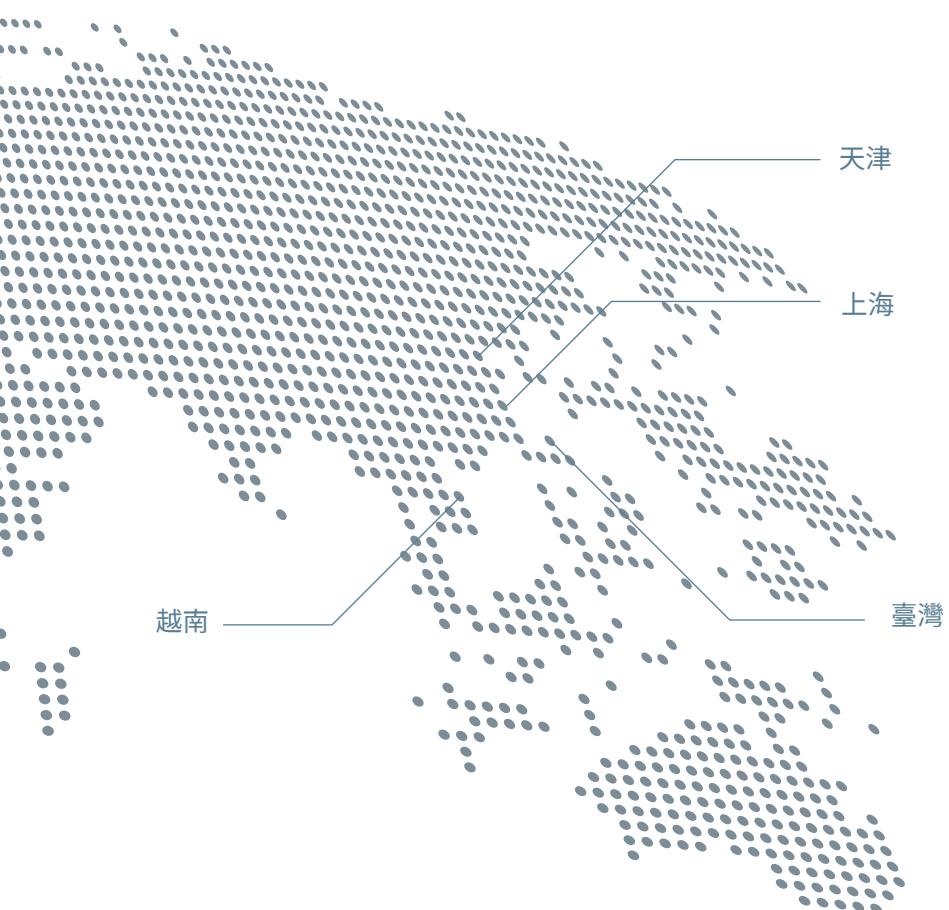
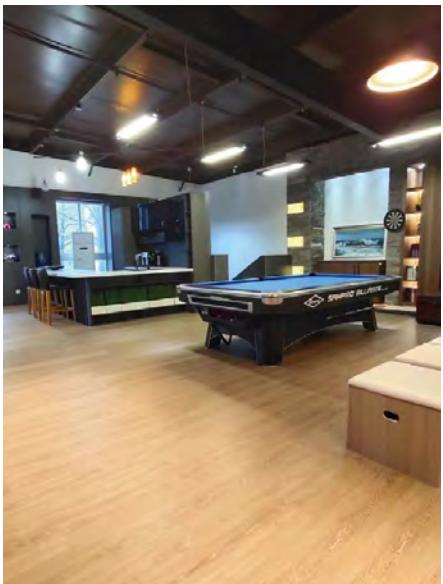


上海  
Shanghai  
China



臺灣  
Taipei  
Taiwan

## 牆板結構 WALL PANEL STRUCTURE

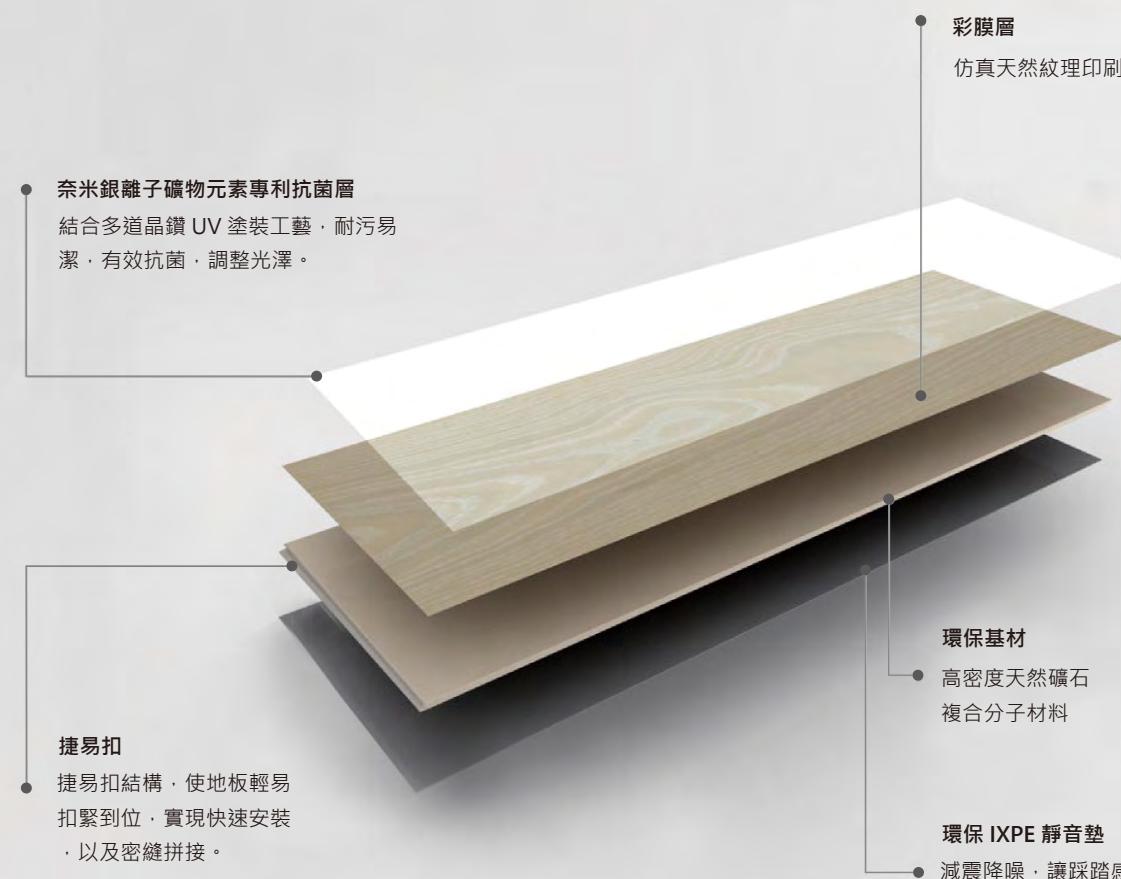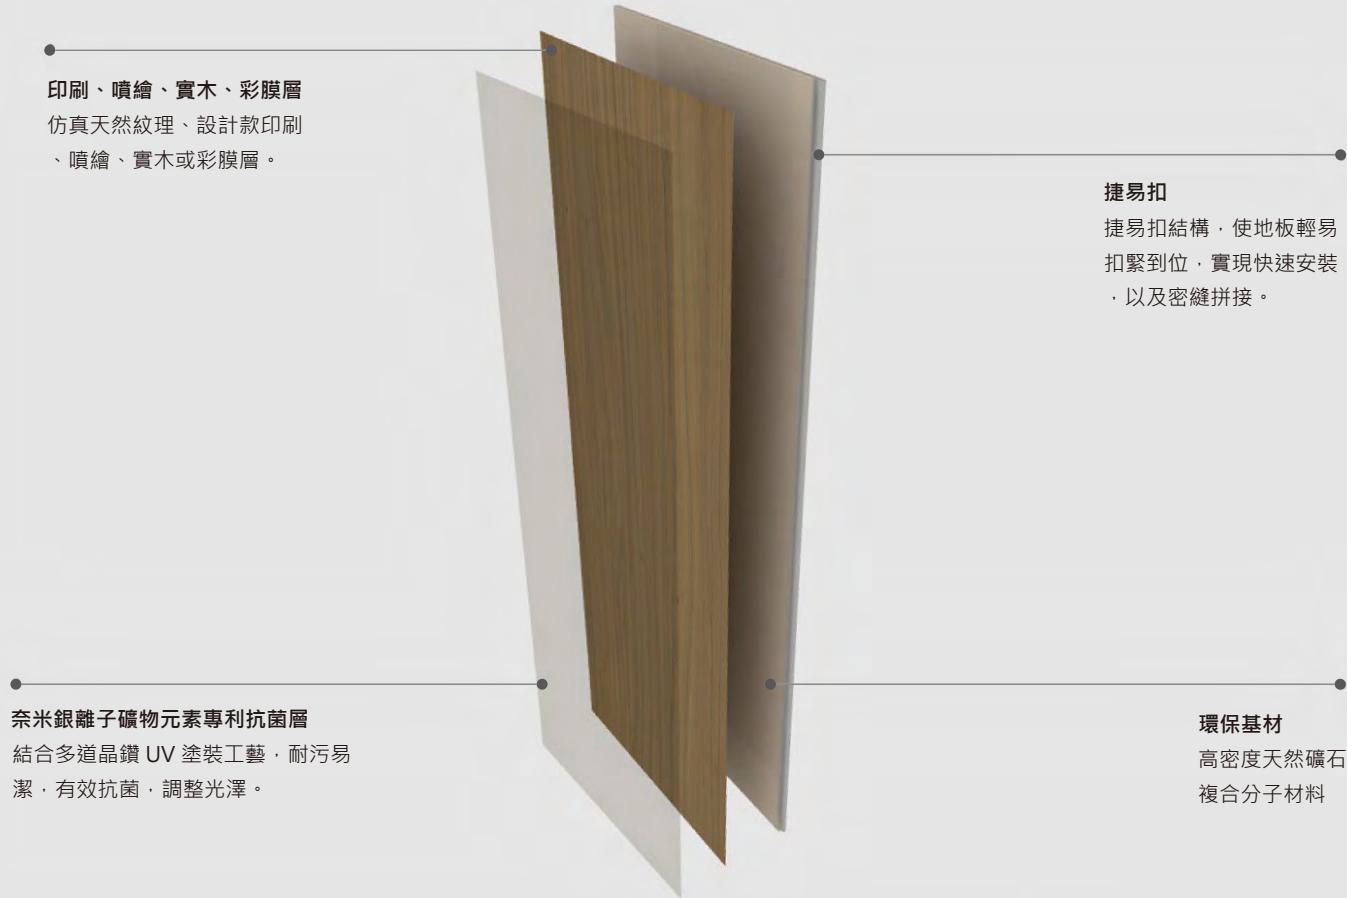

## 地板結構 FLOORING STRUCTURE



## 潘朵拉 PANDORA



PO296 3660x2440mm  
型號 尺寸

噴繪 啞光 連紋 長邊鎖扣 厚度


**噴繪** (產品工藝) : 擬真數位噴繪

**啞光** (產品表面效果) : 15度±2

**連紋** 即紋理紋路可以拼接相連的板材

**鎖扣** 分為長邊鎖扣、無鎖扣、四邊鎖扣

**厚度**

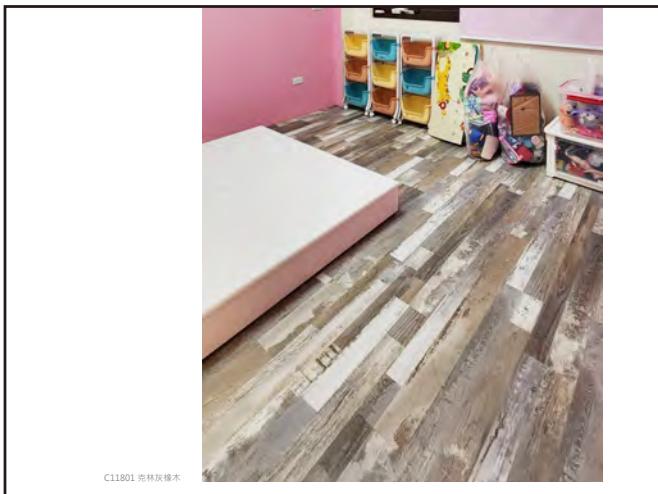

## 創意系列 CREATIVE




C11501  
月相松樹 Luna Pine  
181x1210mm



C11801  
克林灰橡木 Clinton  
181x1210mm



C12001  
亞特松木 Atlanta Pine  
181x1210mm

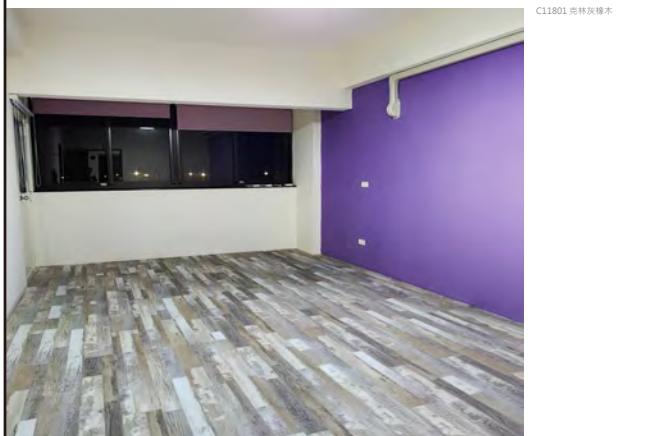



磬石銘鑄





# 冰川 RIVER BLUE


噴繪 哑光 ◎ 膚感 連紋 長邊鎖扣 ■ 無鎖扣 厚度 ± 3.7mm

P0265 Set A



1800x2440mm◎

Set B

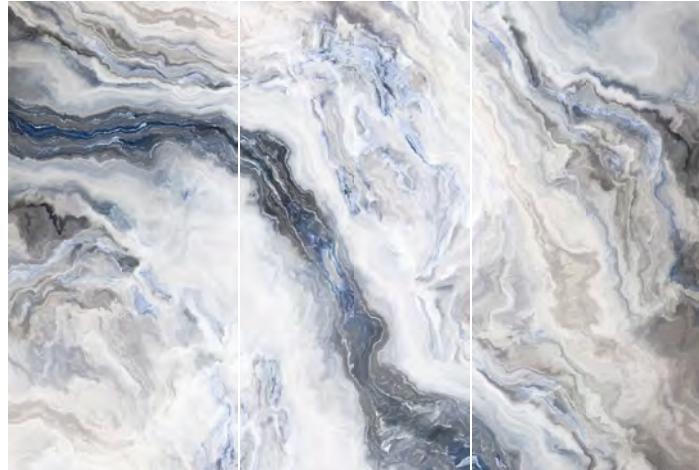1770x2440mm  
1800x2440mm◎

3660x2440mm■



# 卡拉拉白 CARRARA

噴繪 循環連紋 長邊鎖扣 厚度  
± 3.7mm

PO035 Set A



600x2440mm 哑光  
600x2700mm 哑光  
600x2420mm 高光 ± 4mm  
600x2680mm 高光 ± 4mm

Set B



590x2850mm 哑光  
600x2440mm 哑光  
600x2700mm 哑光  
600x2420mm 高光 ± 4mm  
600x2680mm 高光 ± 4mm



P0275 岩礦



# 岩礦 MINERAL ROCKS

P0275 Set A



1800x2440mm

Set B



1800x2440mm

噴繪

啞光


連紋

長邊  
鎖扣

厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$




P0276 寒武

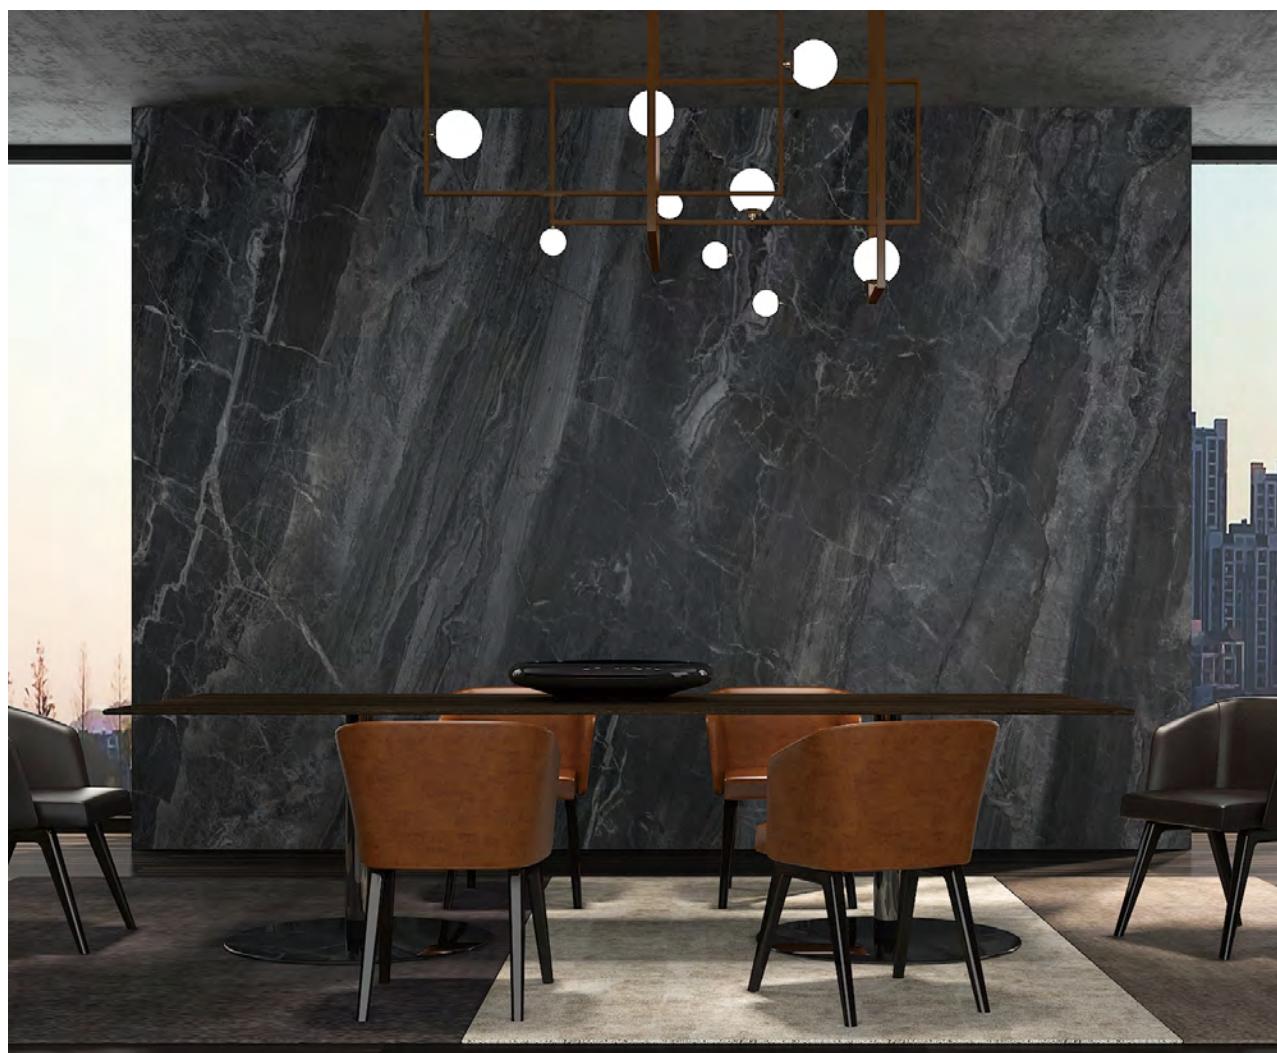

# 寒武 CAMBRIAN BLACK

P0276 Set A

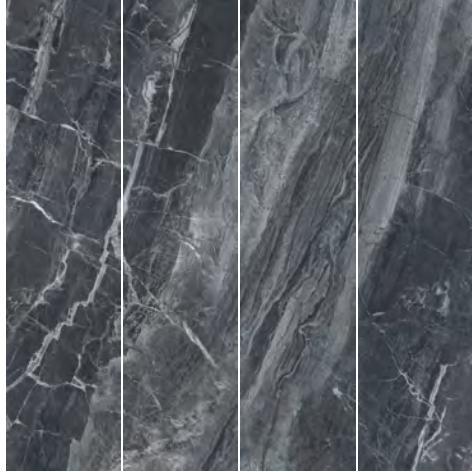

2400x2440mm

Set B



2400x2440mm

噴繪

啞光

連紋

長邊  
鎖扣

厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$



P0278 逐浪

# 逐浪 PURE STATUARIO

P0278 Set A



1800x2440mm

Set B



1800x2440mm

噴繪

啞光

連紋

長邊  
鎖扣

厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$



P0279 星霜



# 星霜 ARISTON

WALL PANEL  
鑄銘石盤

- 噴繪
- 循環連紋
- 長邊鎖扣
- 無鎖扣
- 厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$

P0279 Set A



1800x2440mm 啟光 / 膚感  
1800x2420mm 高光  $\pm 4\text{mm}$

Set B



1800x2440mm 啟光 / 膚感  
1800x2420mm 高光  $\pm 4\text{mm}$



3660x2440mm 啟光 ■


P0285 砂影



# 砂影 PIETRA GREY

噴繪 啞光 連紋 長邊鎖扣 ■無鎖扣 厚度  
± 3.7mm

PO285 Set A

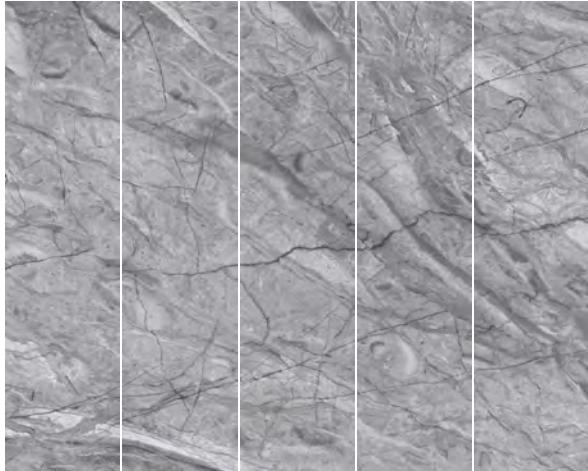

2950x2440mm

Set C



1770x2440mm



7320x2440mm ■



P0286 琥珀



# 琥珀 BEIGE DI



PO286 Set A



Set B



Set C



Set D



1180x2440mm

2片一組對紋，隨機出貨



4880x2440mm ■

P0296 潘朵拉



# 潘朵拉 PANDORA

P0296 Set A



1800x2440mm 哑光 / 膚感

Set B



1800x2440mm 哑光 / 膚感

噴繪

連紋

長邊  
鎖扣■ 無  
鎖扣厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$ 

3660x2440mm 哑光 ■



P0366 玉體





P0297 玉髓



P0301 玉髓



# 玉髓 CHALCEDONY

P0366 Set A



1800x2440mm

Set B



1800x2440mm

噴繪

啞光

連紋

長邊  
鎖扣

厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$

# 玉髓 CHALCEDONY

噴繪  
連紋  
長邊  
鎖扣  
■ 無  
鎖扣  
厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$

P0297 Set A



1800x2440mm 哑光 / 膚感  
1800x2440mm 高光  $\div 4\text{mm}$

Set B



1800x2440mm 哑光 / 膚感  
1800x2440mm 高光  $\div 4\text{mm}$



3660x2440mm 哑光 ■

# 玉髓 CHALCEDONY

噴繪 哑光 連紋 長邊鎖扣 ■無鎖扣 厚度  
± 3.7mm

PO301 Set A



1800x2440mm

Set B



1800x2440mm



3660x2440mm ■








P0373 薩哈拉

# 撒哈拉 SAHARA

噴繪 對紋 長邊鎖扣 厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$

P0373

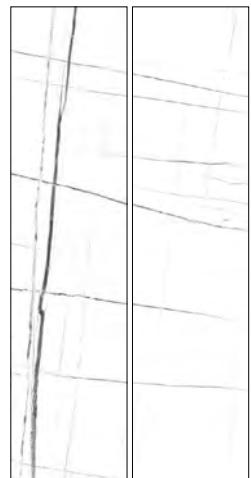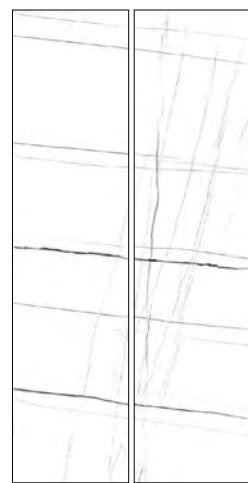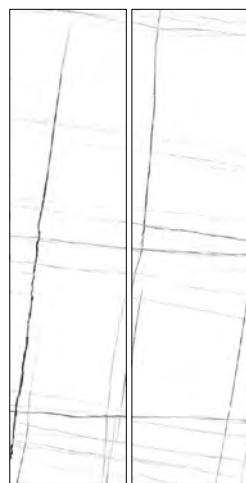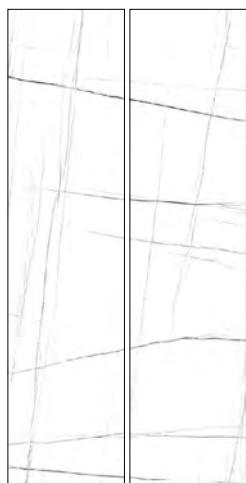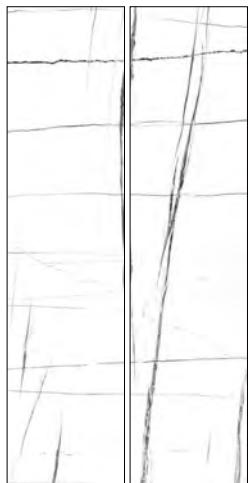

1200x2440mm 啞光

1200x2700mm 啞光

1200x2680mm 高光  $\pm 4\text{mm}$



2片一組對紋，隨機出貨

P0374 薩哈拉




# 撒哈拉 SAHARA

PO374

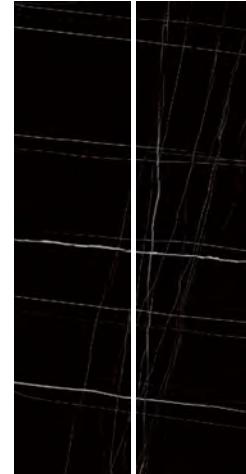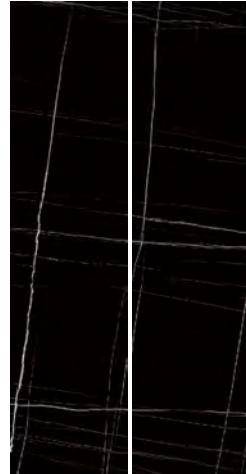

噴繪

對紋

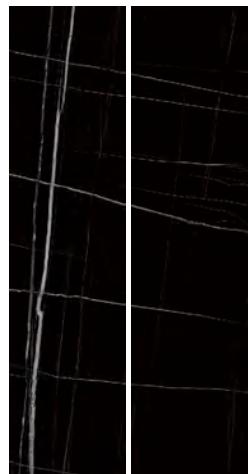
長邊  
鎖扣厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$ 

1200x2440mm 哑光

1200x2700mm 哑光

1200x2680mm 高光  $\pm 4\text{mm}$ 

2片一組對紋，隨機出貨

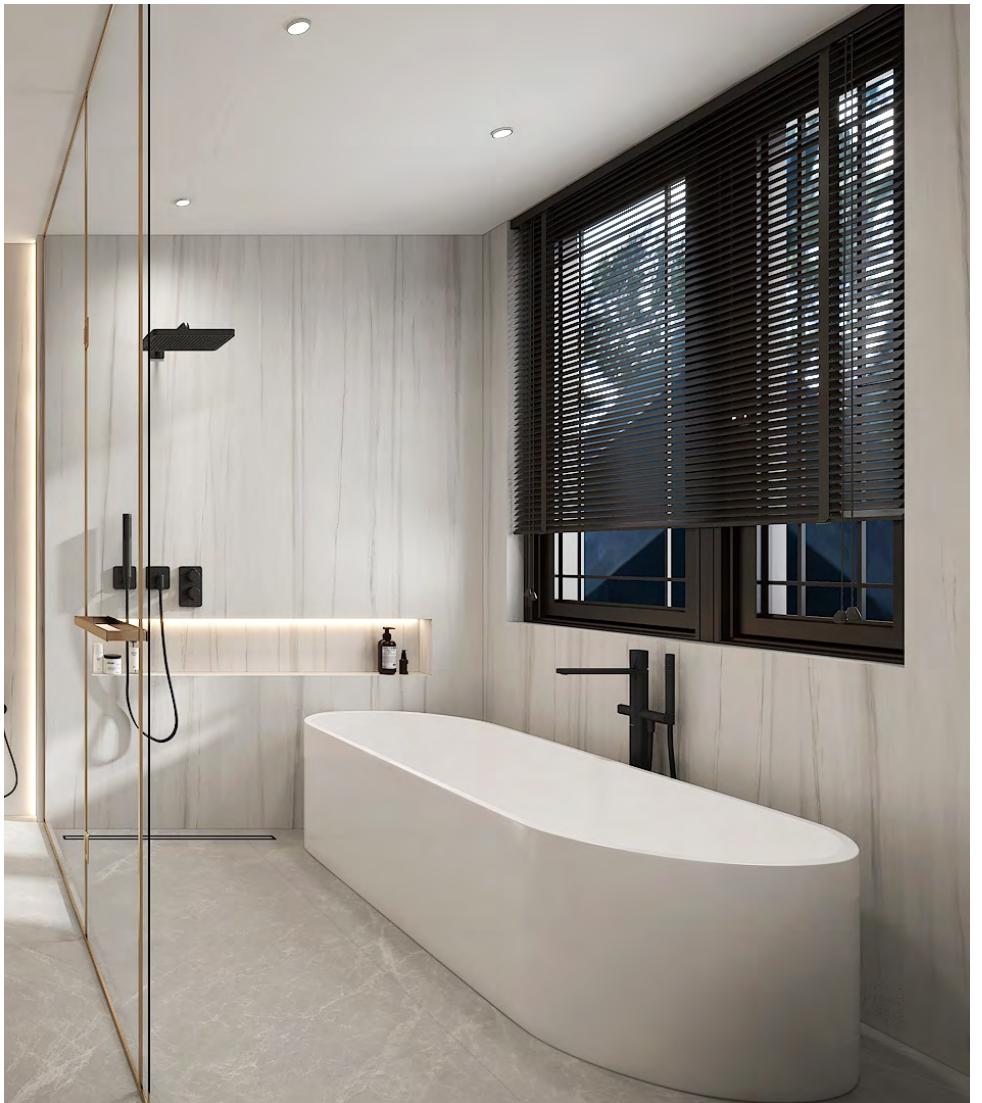

P0372 夕霧



# 夕霧 NESTOS

PO372



噴繪

對紋

長邊  
鎖扣厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$ 

1200x2440mm 啟光

1200x2700mm 啟光

1200x2680mm 高光  $\pm 4\text{mm}$ 

2片一組對紋，隨機出貨




P0558 墨金



# 墨金 GOLD INK

P0558 Set A

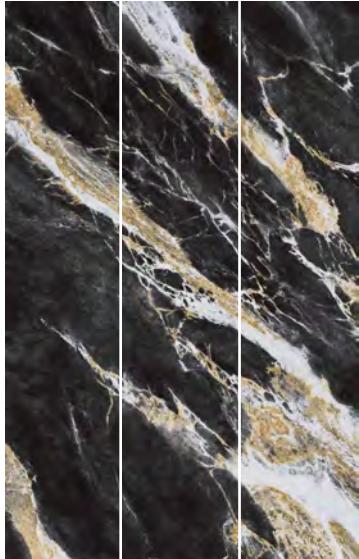

1800x2850mm  
啞光 / 高光 / 羊脂玉手感

Set B



1800x2850mm  
啞光 / 高光 / 羊脂玉手感

噴繪

對紋

長邊  
鎖扣

厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$



雕刻



Q0015 傳格紋理 九宮格白





Q0048 磚格紋理 九宮格紅



P0176 磚格紋理 復古二丁掛 藍磚

0C96 暖色木紋弧形板




Q0161 蜂巢格紋 白

# 雕刻 CNC

直印 噴繪 ▾ 雷射 ▾ 高光 ● 平面亮光 長邊鎖扣 ※四邊鎖扣 厚度 ± 3.7mm



Q0069  
590x2440mm ▾  
590x2700mm ▾  
600x2700mm ▾

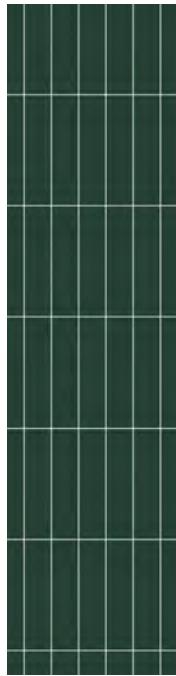

Q0095  
590x2600mm ▾



P0176  
590x2440mm ★ ▾




Q0161  
600x2440mm



Q0015  
400x1200mm ●※




Q0048  
400x1200mm ●※

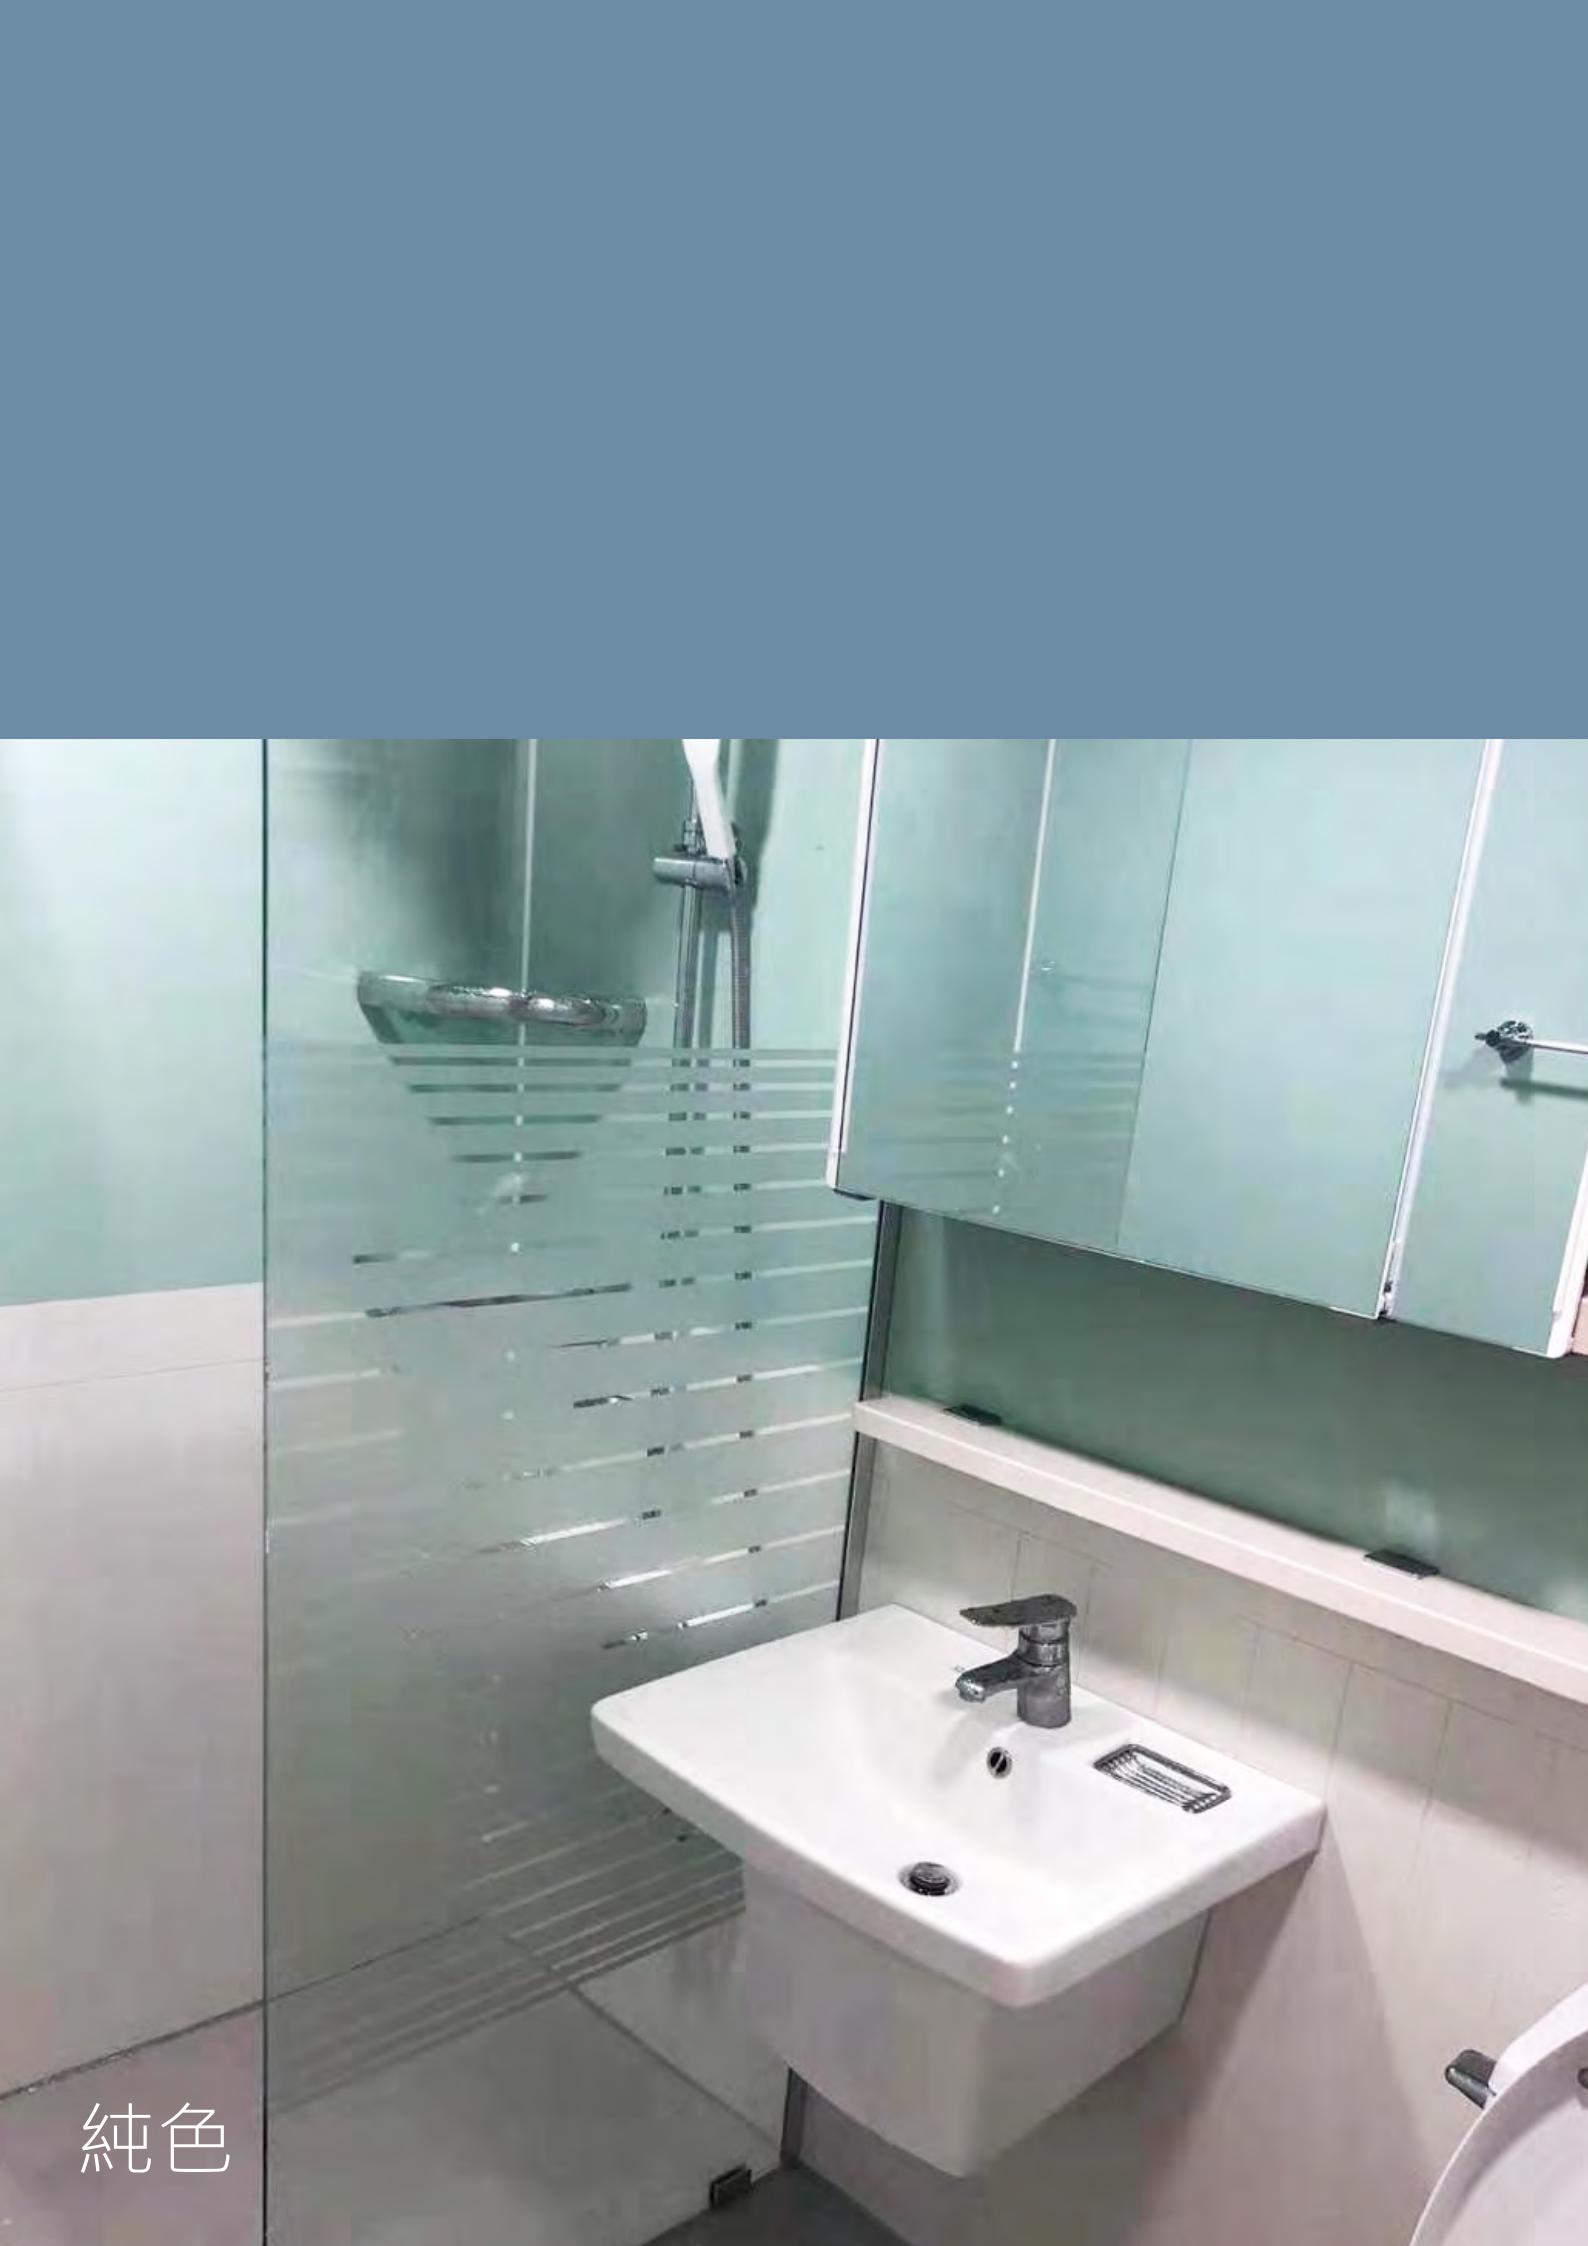

純色



Q1502 純色 白色

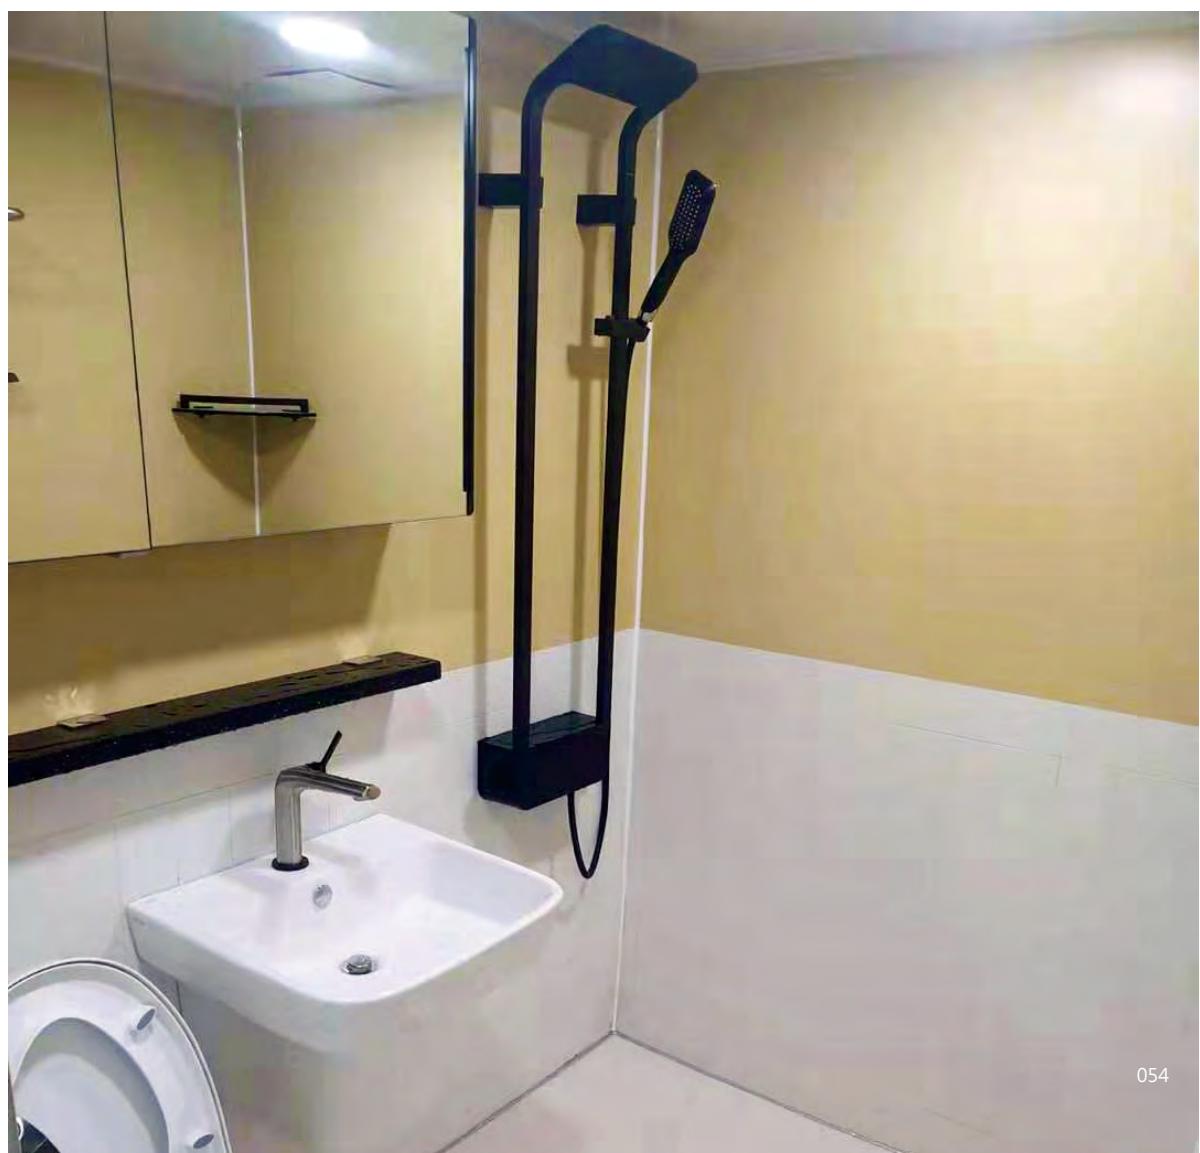

Q0087  
純色 淺芥末

Q0094  
純色 米白




Q0100 純色 草綠




# 純色 SOLID COLOR

直印 咖光 ▼ 高光 ●平面亮光 長邊鎖扣 ※四邊鎖扣 厚度 ± 3.7mm



Q001502  
590x2700mm ●  
590x3000mm ●  
600x2700mm ●  
600x3000mm ●



Q0086  
590x1190mm ❁



Q0087  
590x1190mm ❁



Q0094  
590x1190mm ❁  
600x2700mm




Q0197  
600x2850mm ▼




Q0100  
590x1920mm ❁



水泥

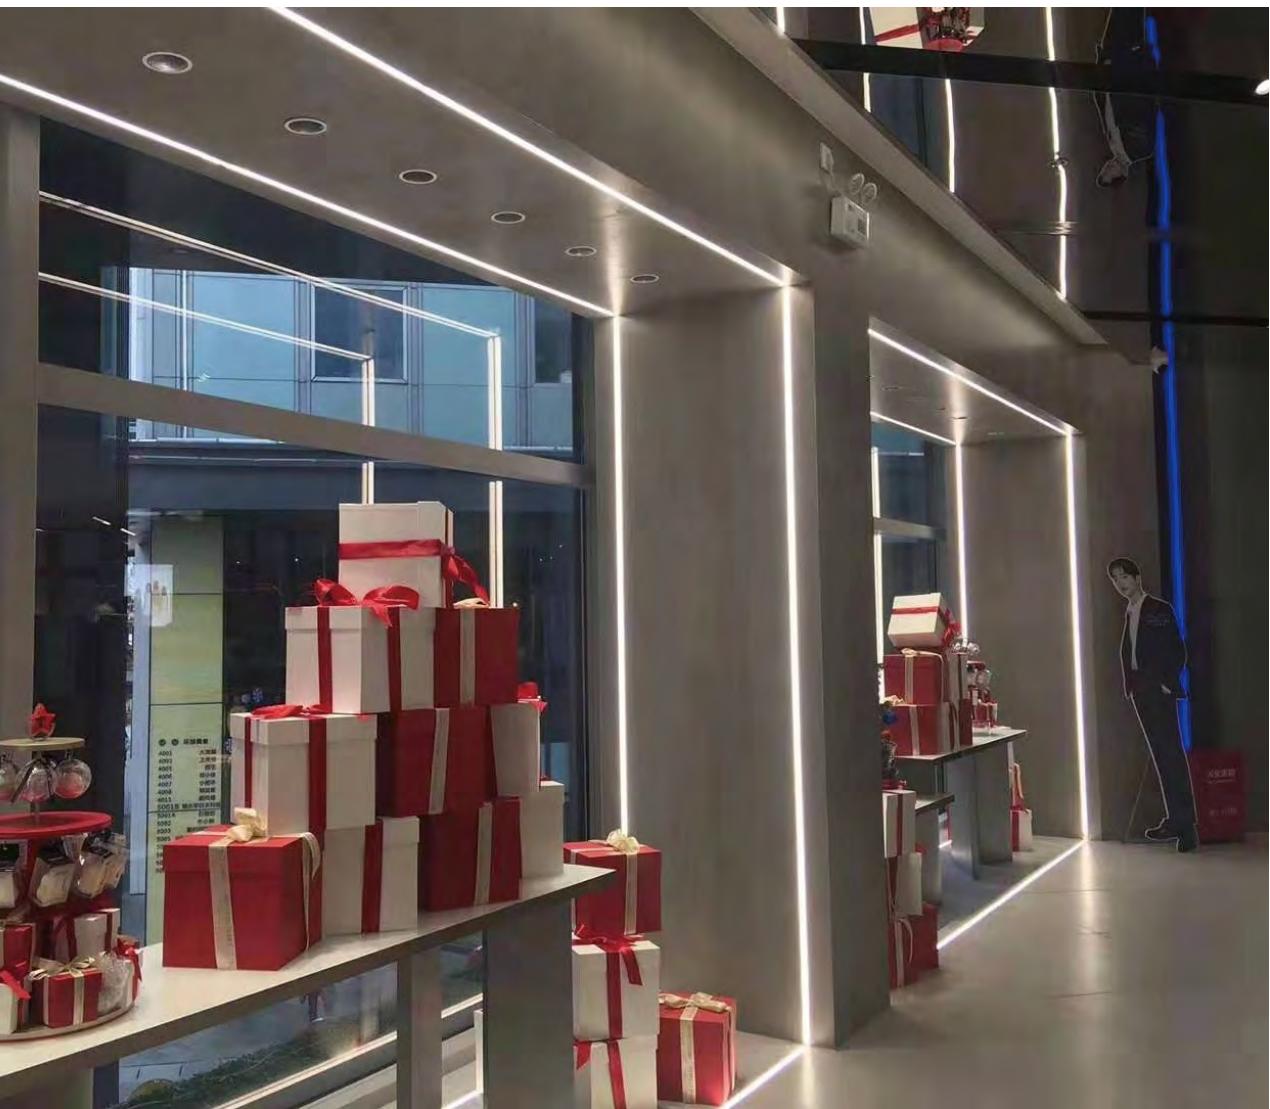

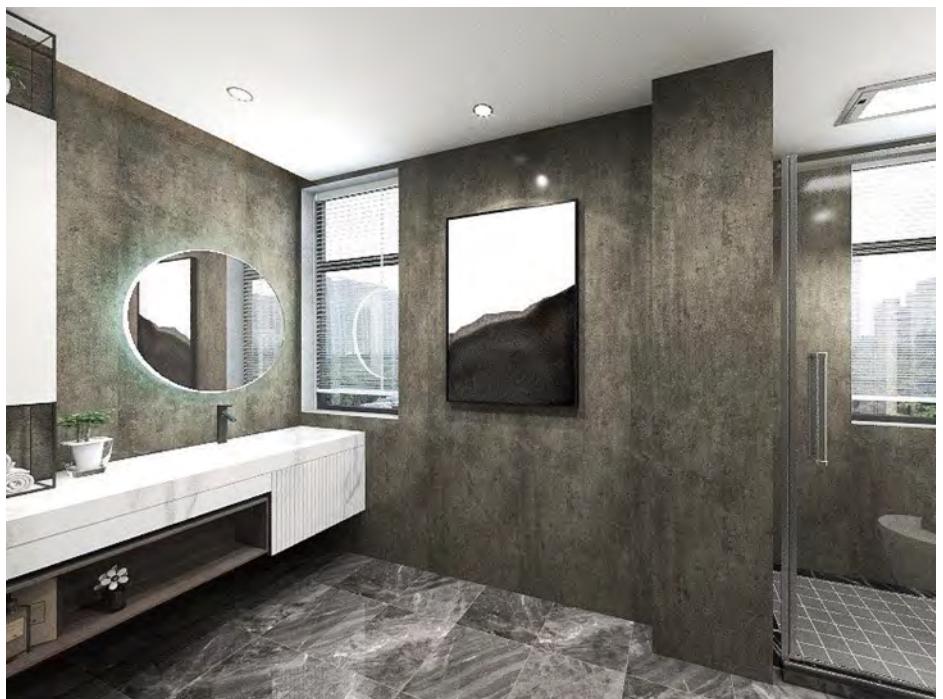

AV02 清水模紋理



AV04 清水模紋理

# 雅砌 ARCHITECTURE

WALL PANEL  
水  
泥

直印

啞光

◎  
膚感

長邊  
鎖扣

厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$



AV01  
600x2700mm



AV02  
590x2440mm



AV04  
590x2440mm




AV14  
600x2700mm ◎



AW01  
590x2700mm  
600x2700mm



AW04  
590x2440mm

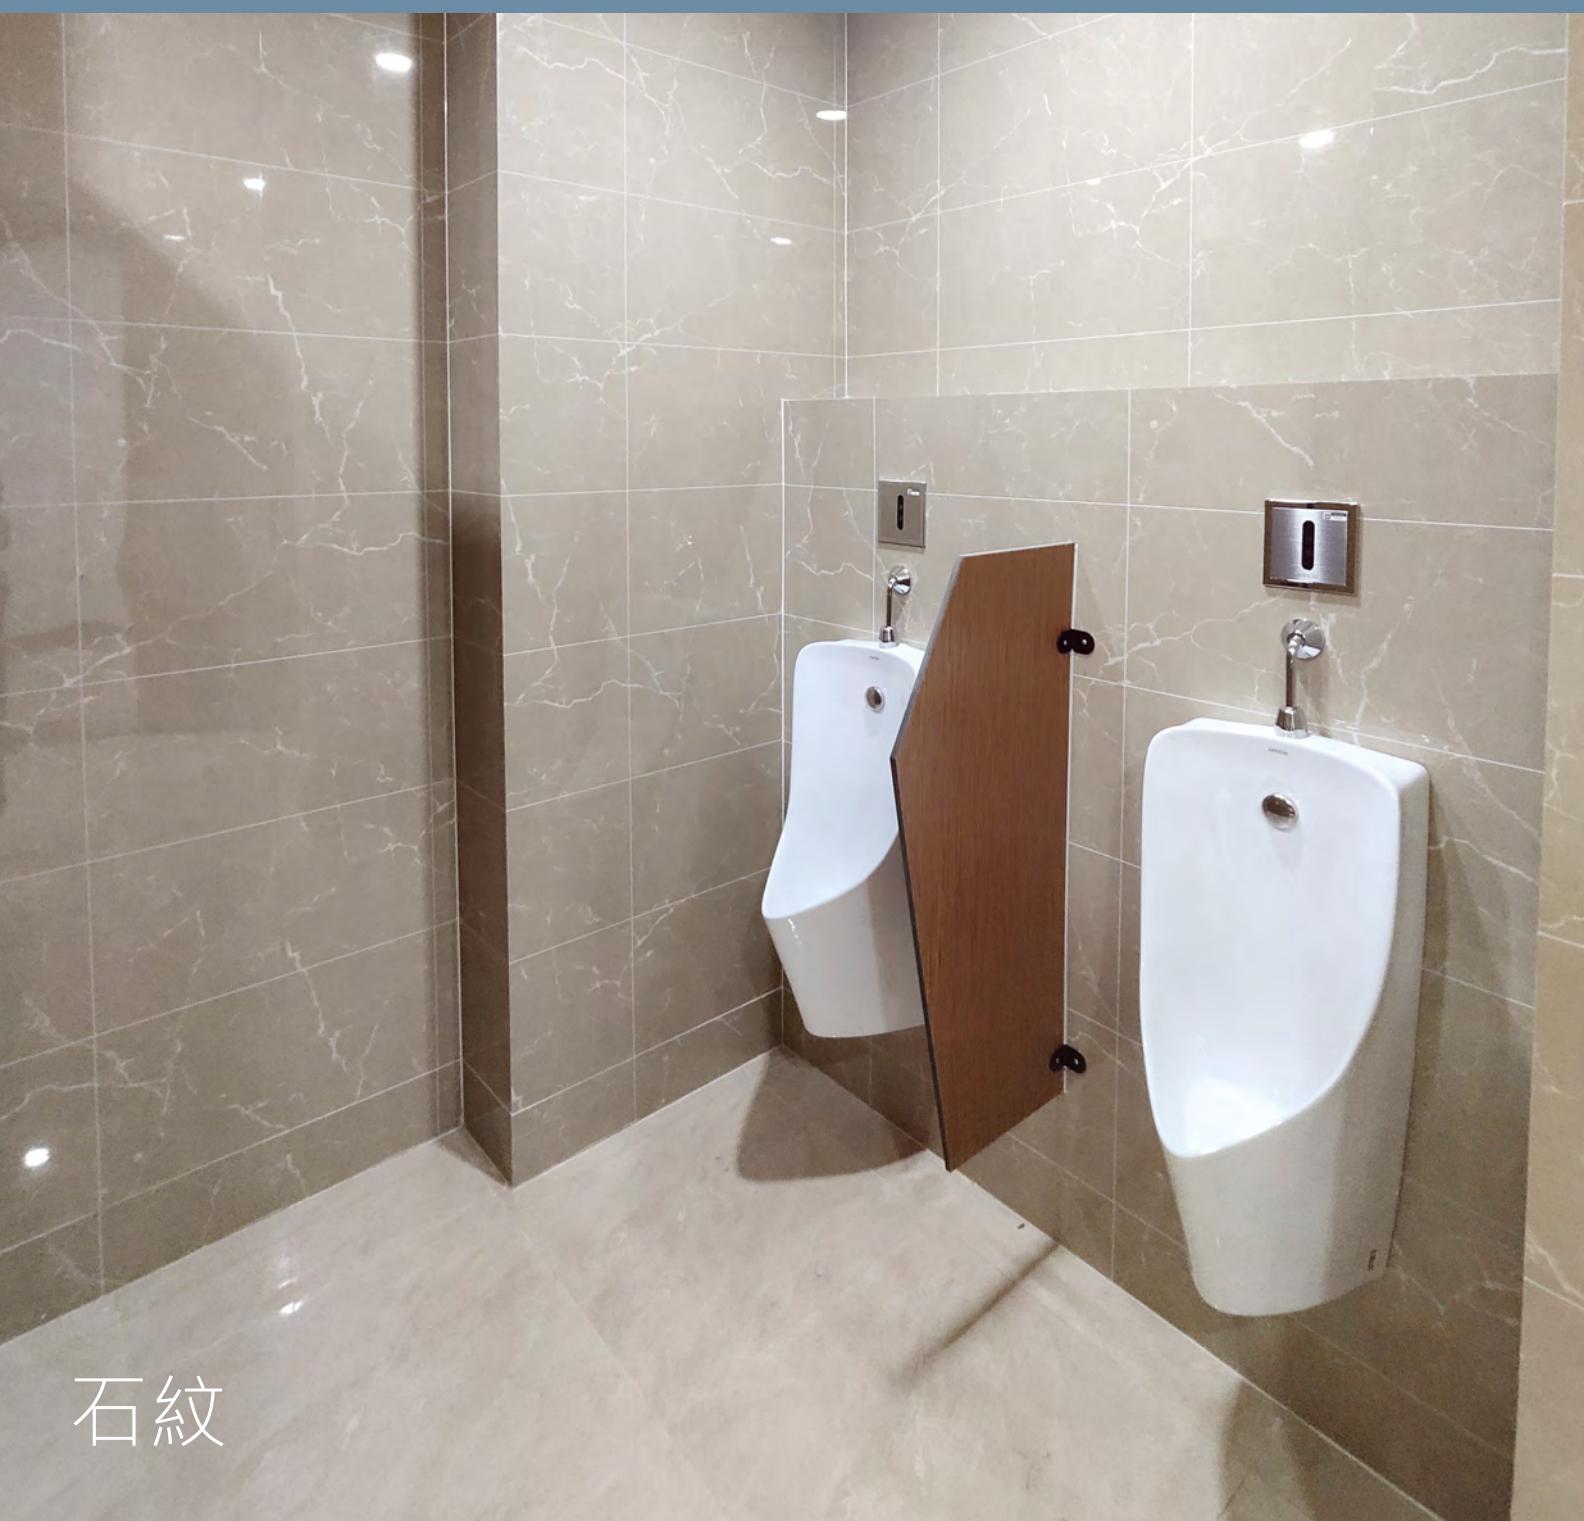

石紋



CZ06  
大理石紋理 米黃



CZ05  
大理石紋理 淺灰

CZ05 大理石紋理 淺灰



# 嵩鉑石 PIETRA

直印  
長邊  
鎖扣  
厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$



CZ05  
600x2700mm 啟光/高光/平面亮光  
600x3000mm 啟光



CZ06  
590x2440mm 高光



CZ14  
600x2700mm 啟光/高光/膚感



P0260 時尚線條紋理

CE03 大理石米黃





CE03 大理石 米黃



P0329  
大理石 深灰



AH09 磚格紋理 板岩



0A55 爵士白

# 大理石 MARBLE

直印 噴繪 彩膜 啟光 高光 長邊鎖扣 厚度  
△ 3.7mm



CEO3  
590x2440mm ▼



P0329  
600x2700mm ★  
紋路隨機



AH09  
590x2440mm



OA55  
600x2700mm △ 4mm ◆

直印 噴繪 高光 長邊鎖扣 ■無鎖扣 厚度  
△ 3.7mm



P0260  
1200x3000mm★■




P0260  
1200x3000mm★■



P0330  
600x2680mm△4mm★  
2片一組



木紋

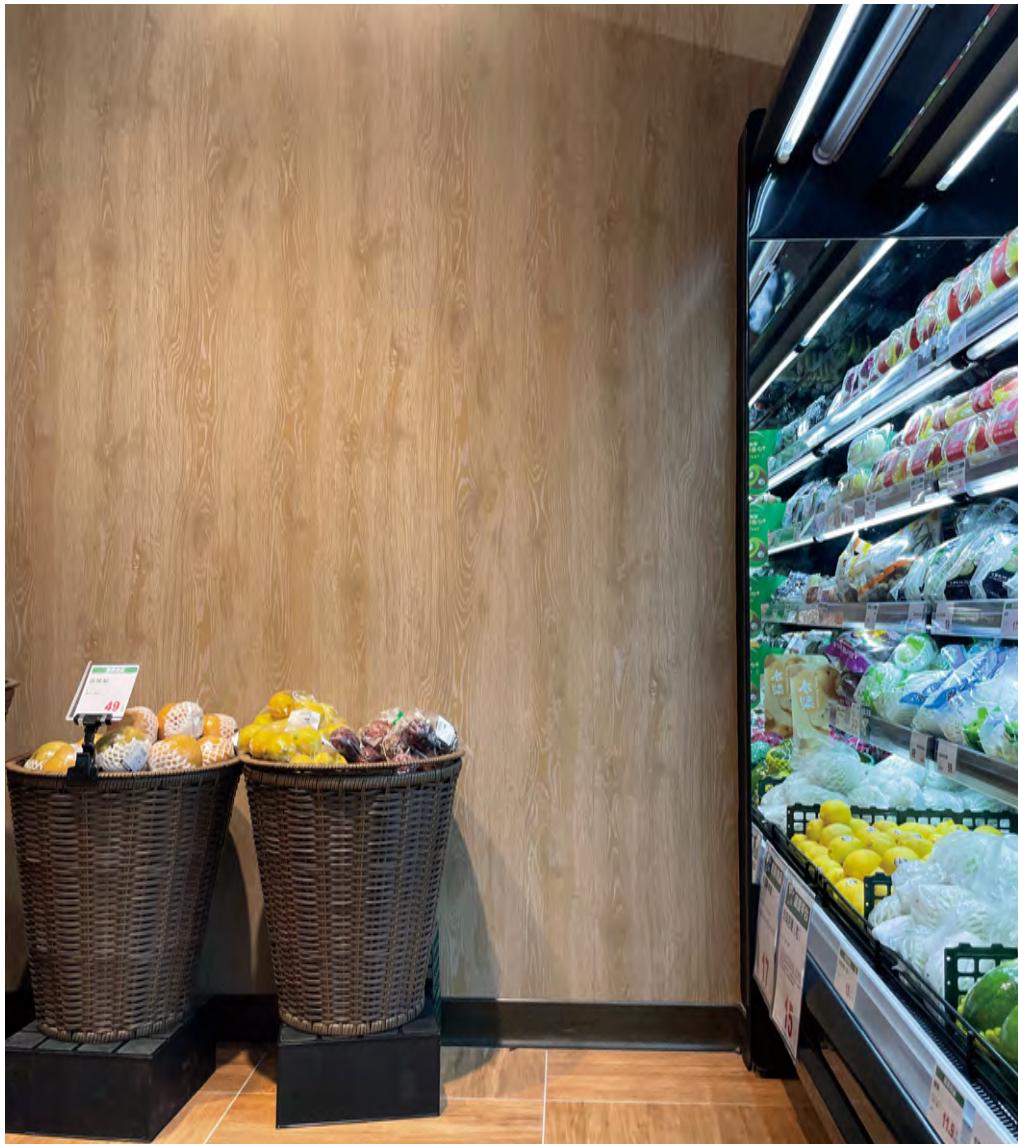

AV14 木質紋理

BR01 木質紋理 胡桃色





BV01  
木質紋理 白橡色



BH01  
木質紋理 木化石

# 木紋 WOOD GRAIN

直印 哑光 長邊鎖扣 厚度  
± 3.7mm



BH01  
590x2440mm  
590x3000mm



BR01  
590x2440mm



BV01  
590x2700mm  
590x3000mm




AV14  
590x2700mm  
600x2700mm



OC96  
950x2440mm ± 4mm 弧形板

 **JETCOAT**  
Beauty on the surface

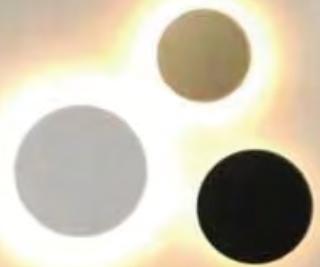

布紋

# 布紋 FABRIC

直印 彩膜 噴繪 啟光 膚感 長邊鎖扣 厚度  
◆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎



BG01  
590x2850mm  
600x2700mm



OB06  
600x2440mm◆



OB07  
600x2440mm◆



P0421  
600x2700mm◎



P0422  
600x2700mm◎




P0425  
600x2700mm◎



小羊皮



Q0118 皮革紋理

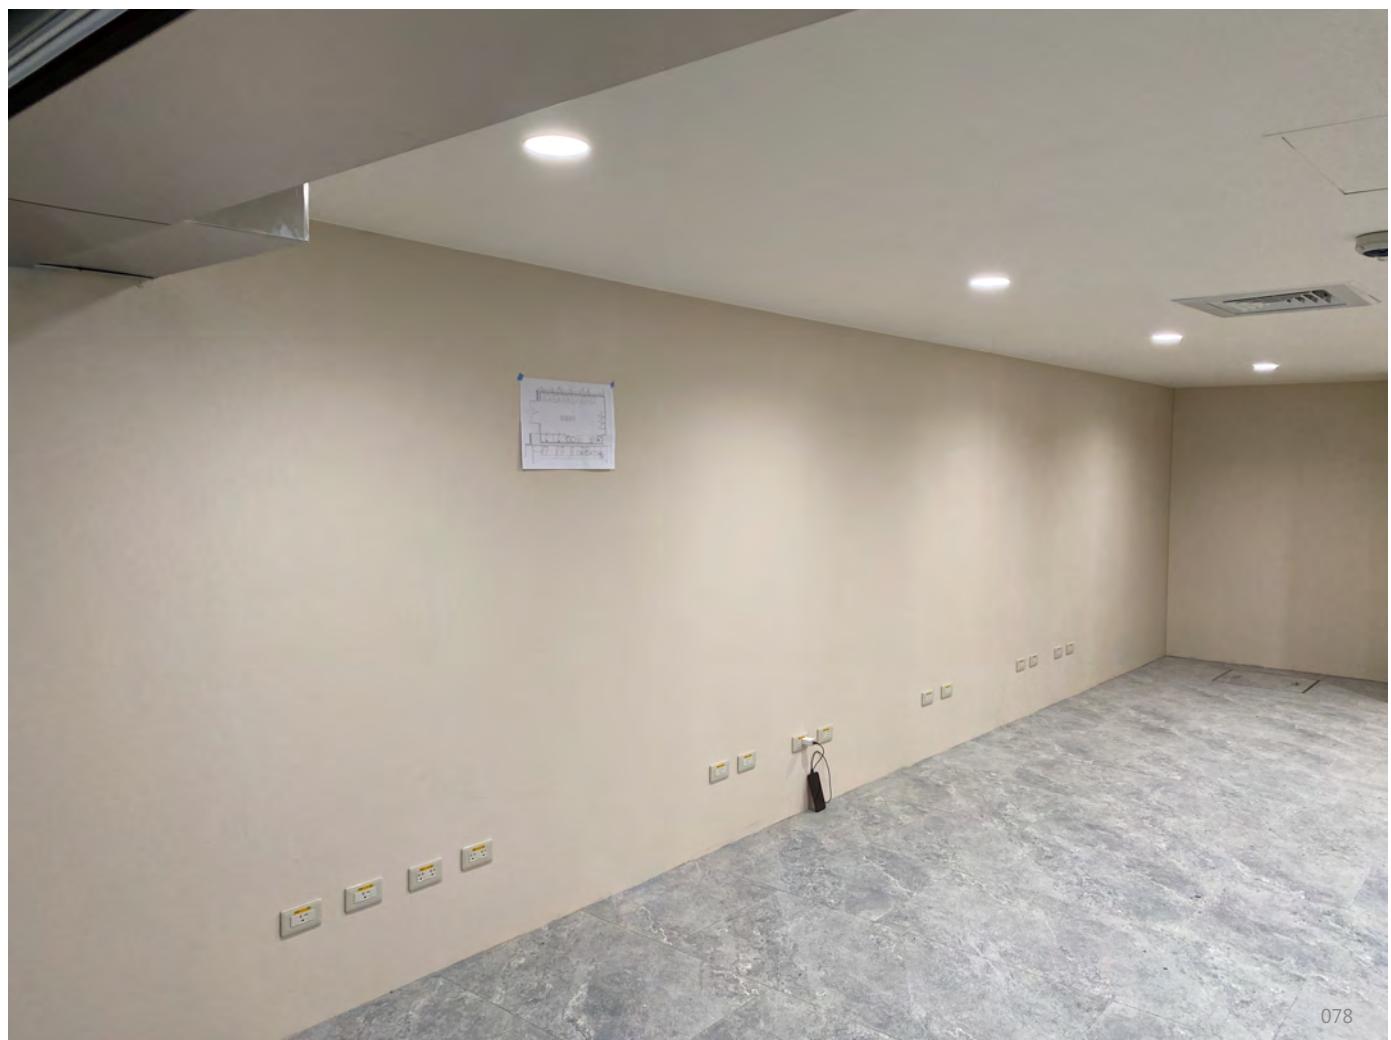

078

Q0118 皮革紋理



# 小羊皮 LAMBSKIN LEATHER

直印

啞光

長邊  
鎖扣

厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$



Q0118  
590x2800mm  
600x2700mm



馬賽克

# 馬賽克 MOSAIC

★  
噴繪

啞光

長邊  
鎖扣

厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$



PO294  
590x2440mm★



B 男女共用  
男女共用



文化磚

# 文化磚 CULTURE STONE

直印  
啞光  
長邊  
鎖扣  
厚度  
 $\pm 5.1\text{mm}$



Q0139  
590x2800mm




花磚

# 花磚 DECORATIVE TILE

★ 噴繪  
啞光  
長邊  
鎖扣  
厚度  
 $\pm 3.7\text{mm}$



PB049  
590x2440mm★

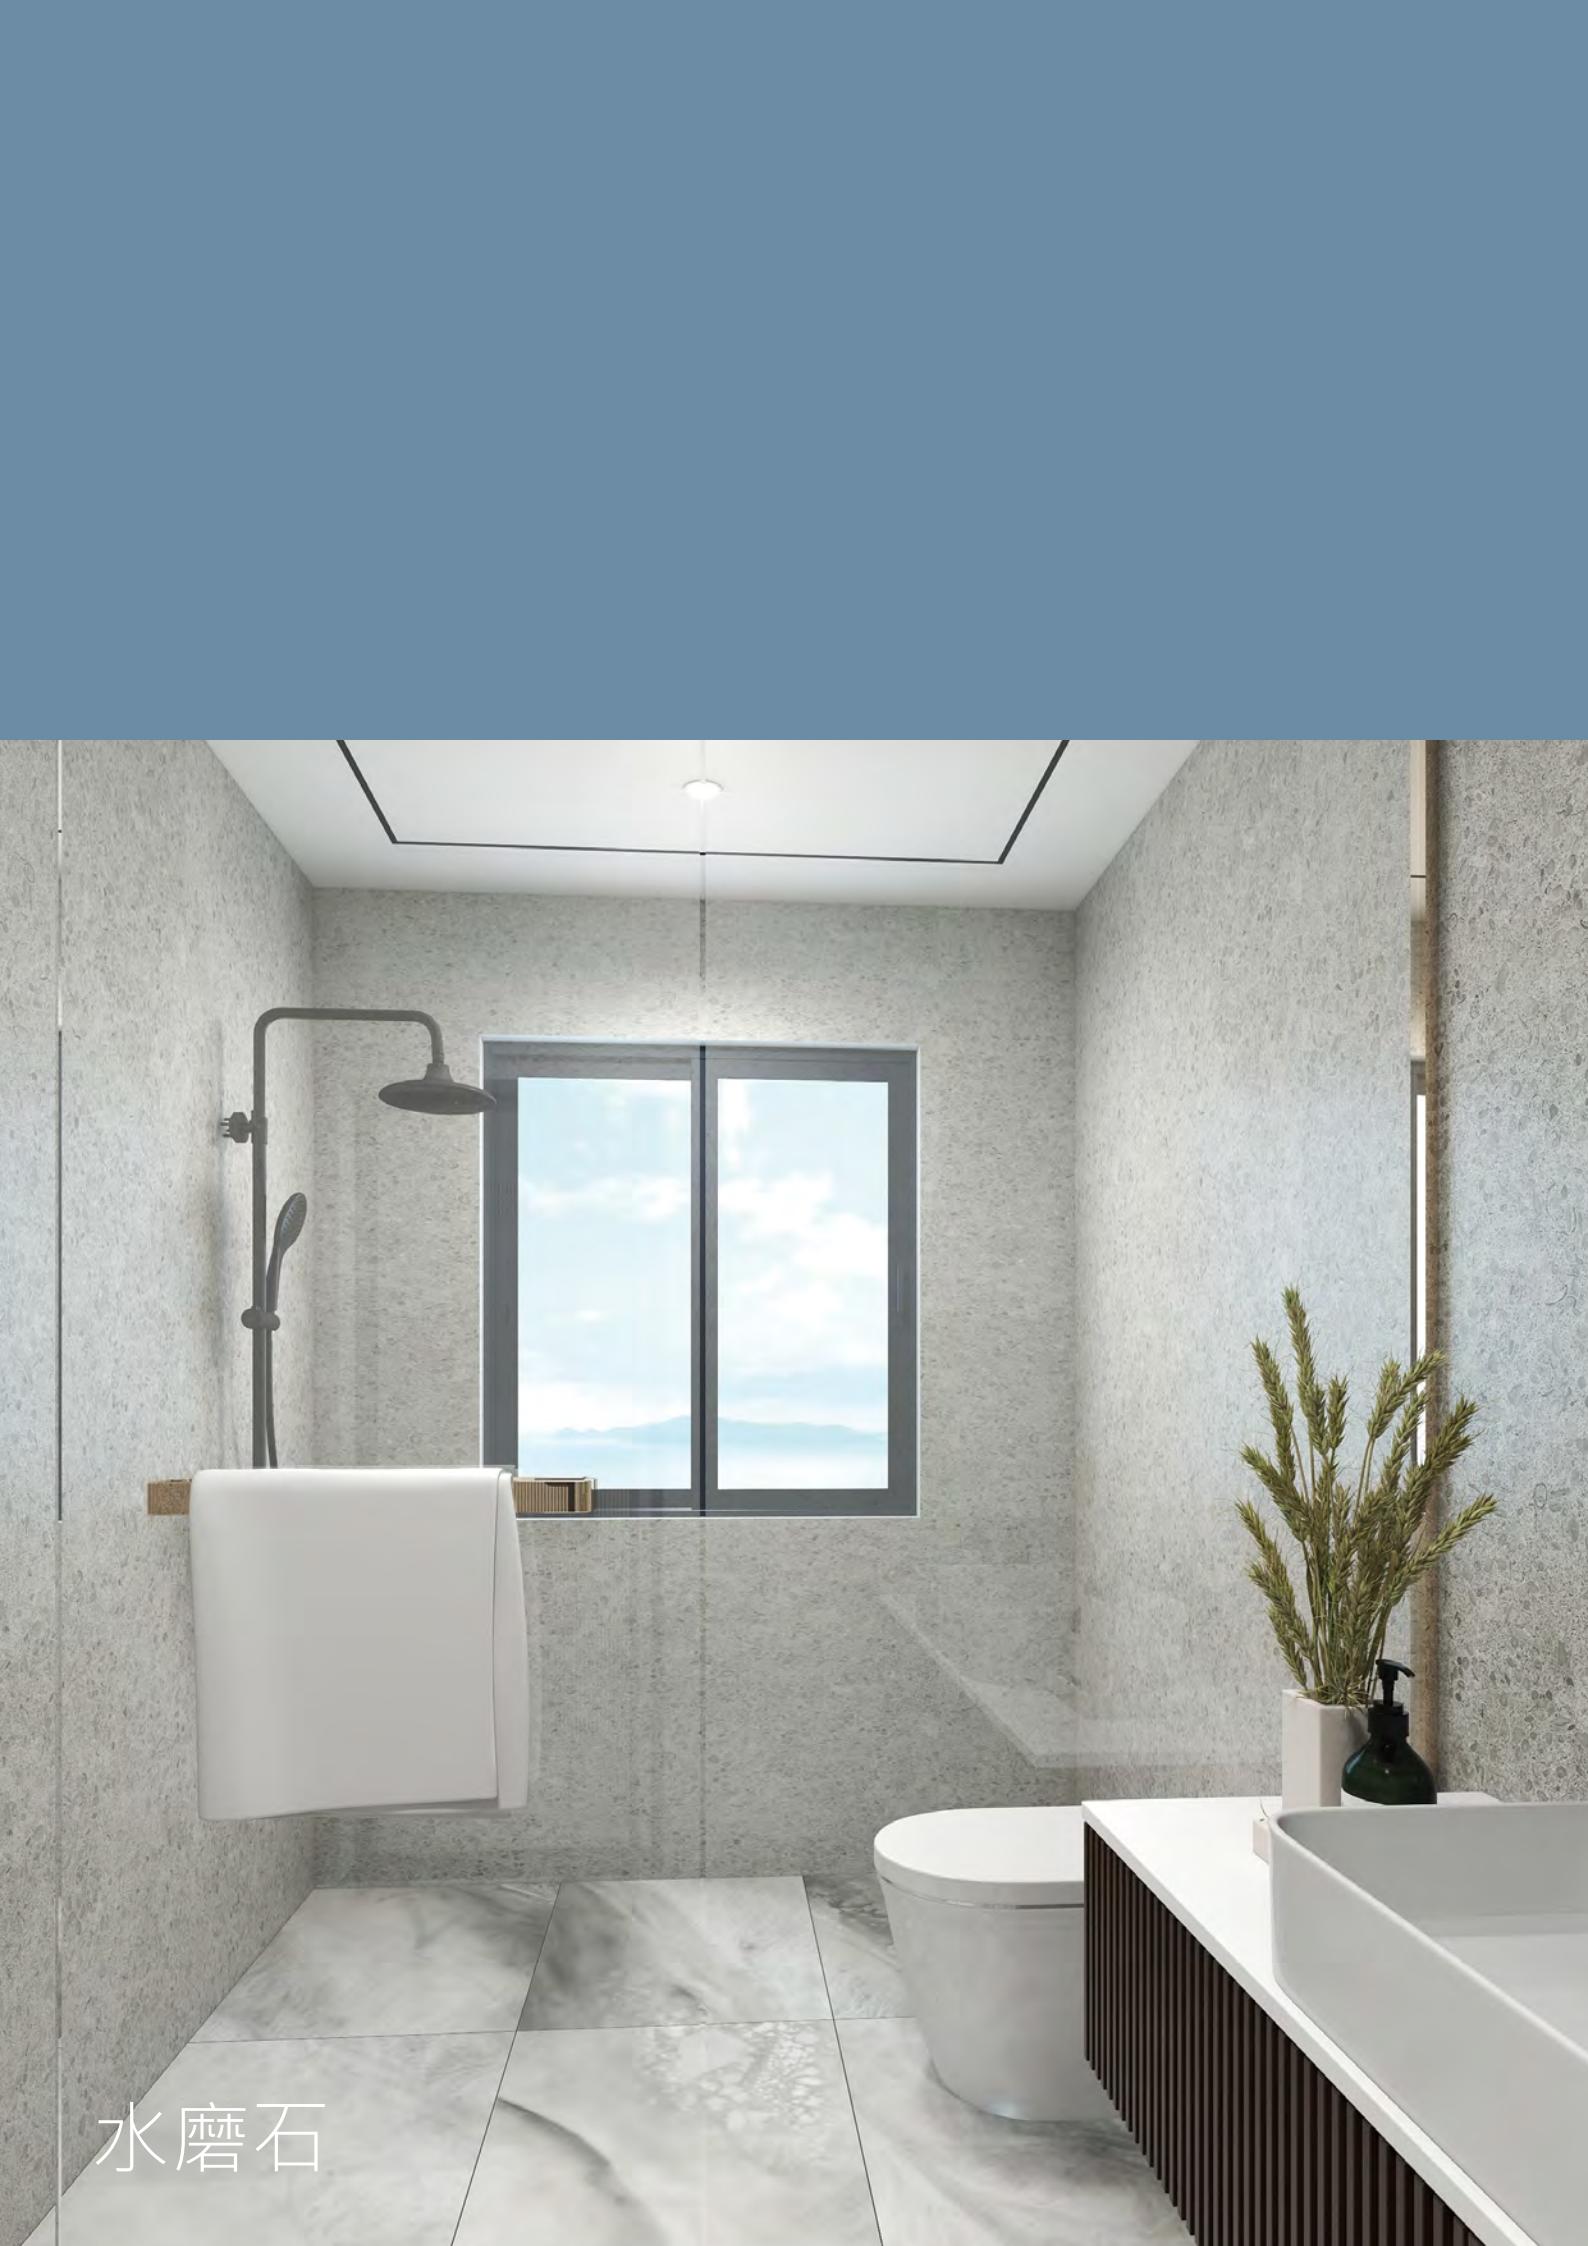

水磨石

# 水磨石 TERRAZZO



PO262

590x2440mm★ 2片一組

1220x2440mm★■



唯愛臻木





0G23 黑胡桃木



OF19 山核桃



OD46 白橡木



0V02 黑胡桃科技木



0X02 瑞士檀木

OI07 白橡科技木





0G25 黑胡桃木

OF21 山核桃

WALL PANEL  
唯愛臻木



OI15 銀梨科技木



0G24 黑胡桃木



0D55 白橡木

# 傳家系列 HEIRLOOM

木皮 哑光 長邊鎖扣 厚度  
 $\pm 4\text{mm}$



OD46  
白橡木  
590x2440mm



OD55  
白橡木  
590x2700mm



OF19  
山核桃  
590x2440mm



OF21  
山核桃  
590x2440mm



OG23  
黑胡桃木  
590x2700mm



OG24  
黑胡桃木  
590x2420mm



OG25  
黑胡桃木  
590x2700mm



OU02  
沙比利  
590x2440mm



OX01  
瑞士檀木  
590x2440mm



OX02  
瑞士檀木  
590x2440mm



OI07  
白橡科技木  
605x2440mm



OVO2  
黑胡桃科技木  
605x2440mm



OI15  
銀梨科技木  
605x2420mm



OD29 白橡



OD89 白橡

# 拂曉系列 DAWN

木皮

啞光

鎖扣  
地板

厚度  
 $\pm 6.3\text{mm}$



OD29 白橡  
126x910mm  
126x1210mm



OD89 白橡  
126x1210mm



OF22 山核桃



OD86 白橡

OD85 白橡





OF23 山核桃



OG34 黑胡桃



OD84 橡木



0G33 黑胡桃

# 微風系列 BREEZE

木皮

啞光

鎖扣  
地板厚度  
 $\pm 5.9\text{mm}$ 

OD84 橡木  
162x1200mm  $\pm 6.9\text{mm}$



OF23 山核桃  
165x1200mm  
165x(1200+600)mm



OD85 白橡  
165x(1200+600)mm



OG33 黑胡桃  
165x1200mm



OD86 白橡  
165x1200mm  
165x(1200+600)mm



OG34 黑胡桃  
165x1200mm  
165x(1200+600)mm



OF22 山核桃  
165x(1200+600)mm



清心地板



C8802 娟薄灰橡木

C8802 娟薄灰橡木



# 包浩斯仿古 BAUHAUS ANTIQUE

彩膜  
啞光  
鎖扣  
厚度  
 $\pm 6.5\text{mm}$



C8802  
娟薄灰橡木 Pale Oak  
181x1210mm



C11401 騎士橡木

C11701 瓦薩灰橡木





C10601 琥珀橡木

C10801 落日山核桃



C11001 緞緞橡木





C10901 止境橡木



C11101 磨灰橡木



C12101 茶顏山核桃

C11901 羅斯蘭橡木



# 美學系列 AESTHETICS

彩膜  
啞光  
鎖扣  
地板  
厚度  
 $\pm 6.5\text{mm}$



C10801  
落日山核桃 Eternity Hickory  
181x1210mm



C10901  
止境橡木 Everlasting  
181x1210mm



C11001  
綢緞橡木 Velvet  
181x1210mm



C11101  
礦灰橡木 Dove  
181x1210mm



C10601  
琥珀橡木 Amber  
181x1210mm



C11401  
騎士橡木 Baltic  
181x1210mm



C11701  
瓦薩灰橡木 Vasa  
181x1210mm



C11901  
羅斯蘭橡木 Rossland  
181x1210mm



C12101  
茶顏山核桃 Lucile Hickory  
181x1210mm



C11601 拉斐爾橡木

C11801 克林灰橡木



C11501 月相松樹



C12001 亞特松木

# 創意系列 CREATIVE

彩膜

啞光

鎖扣  
地板厚度  
 $\pm 6.5\text{mm}$ 

C11501  
月相松樹 Luna Pine  
181x1210mm



C11601  
拉斐爾橡木 Raphael Oak  
181x1210mm




C12001  
亞特松木 Atlanta Pine  
181x1210mm



C11801  
克林灰橡木 Clinton Oak  
181x1210mm

# 鎖扣牆板地板施工指導



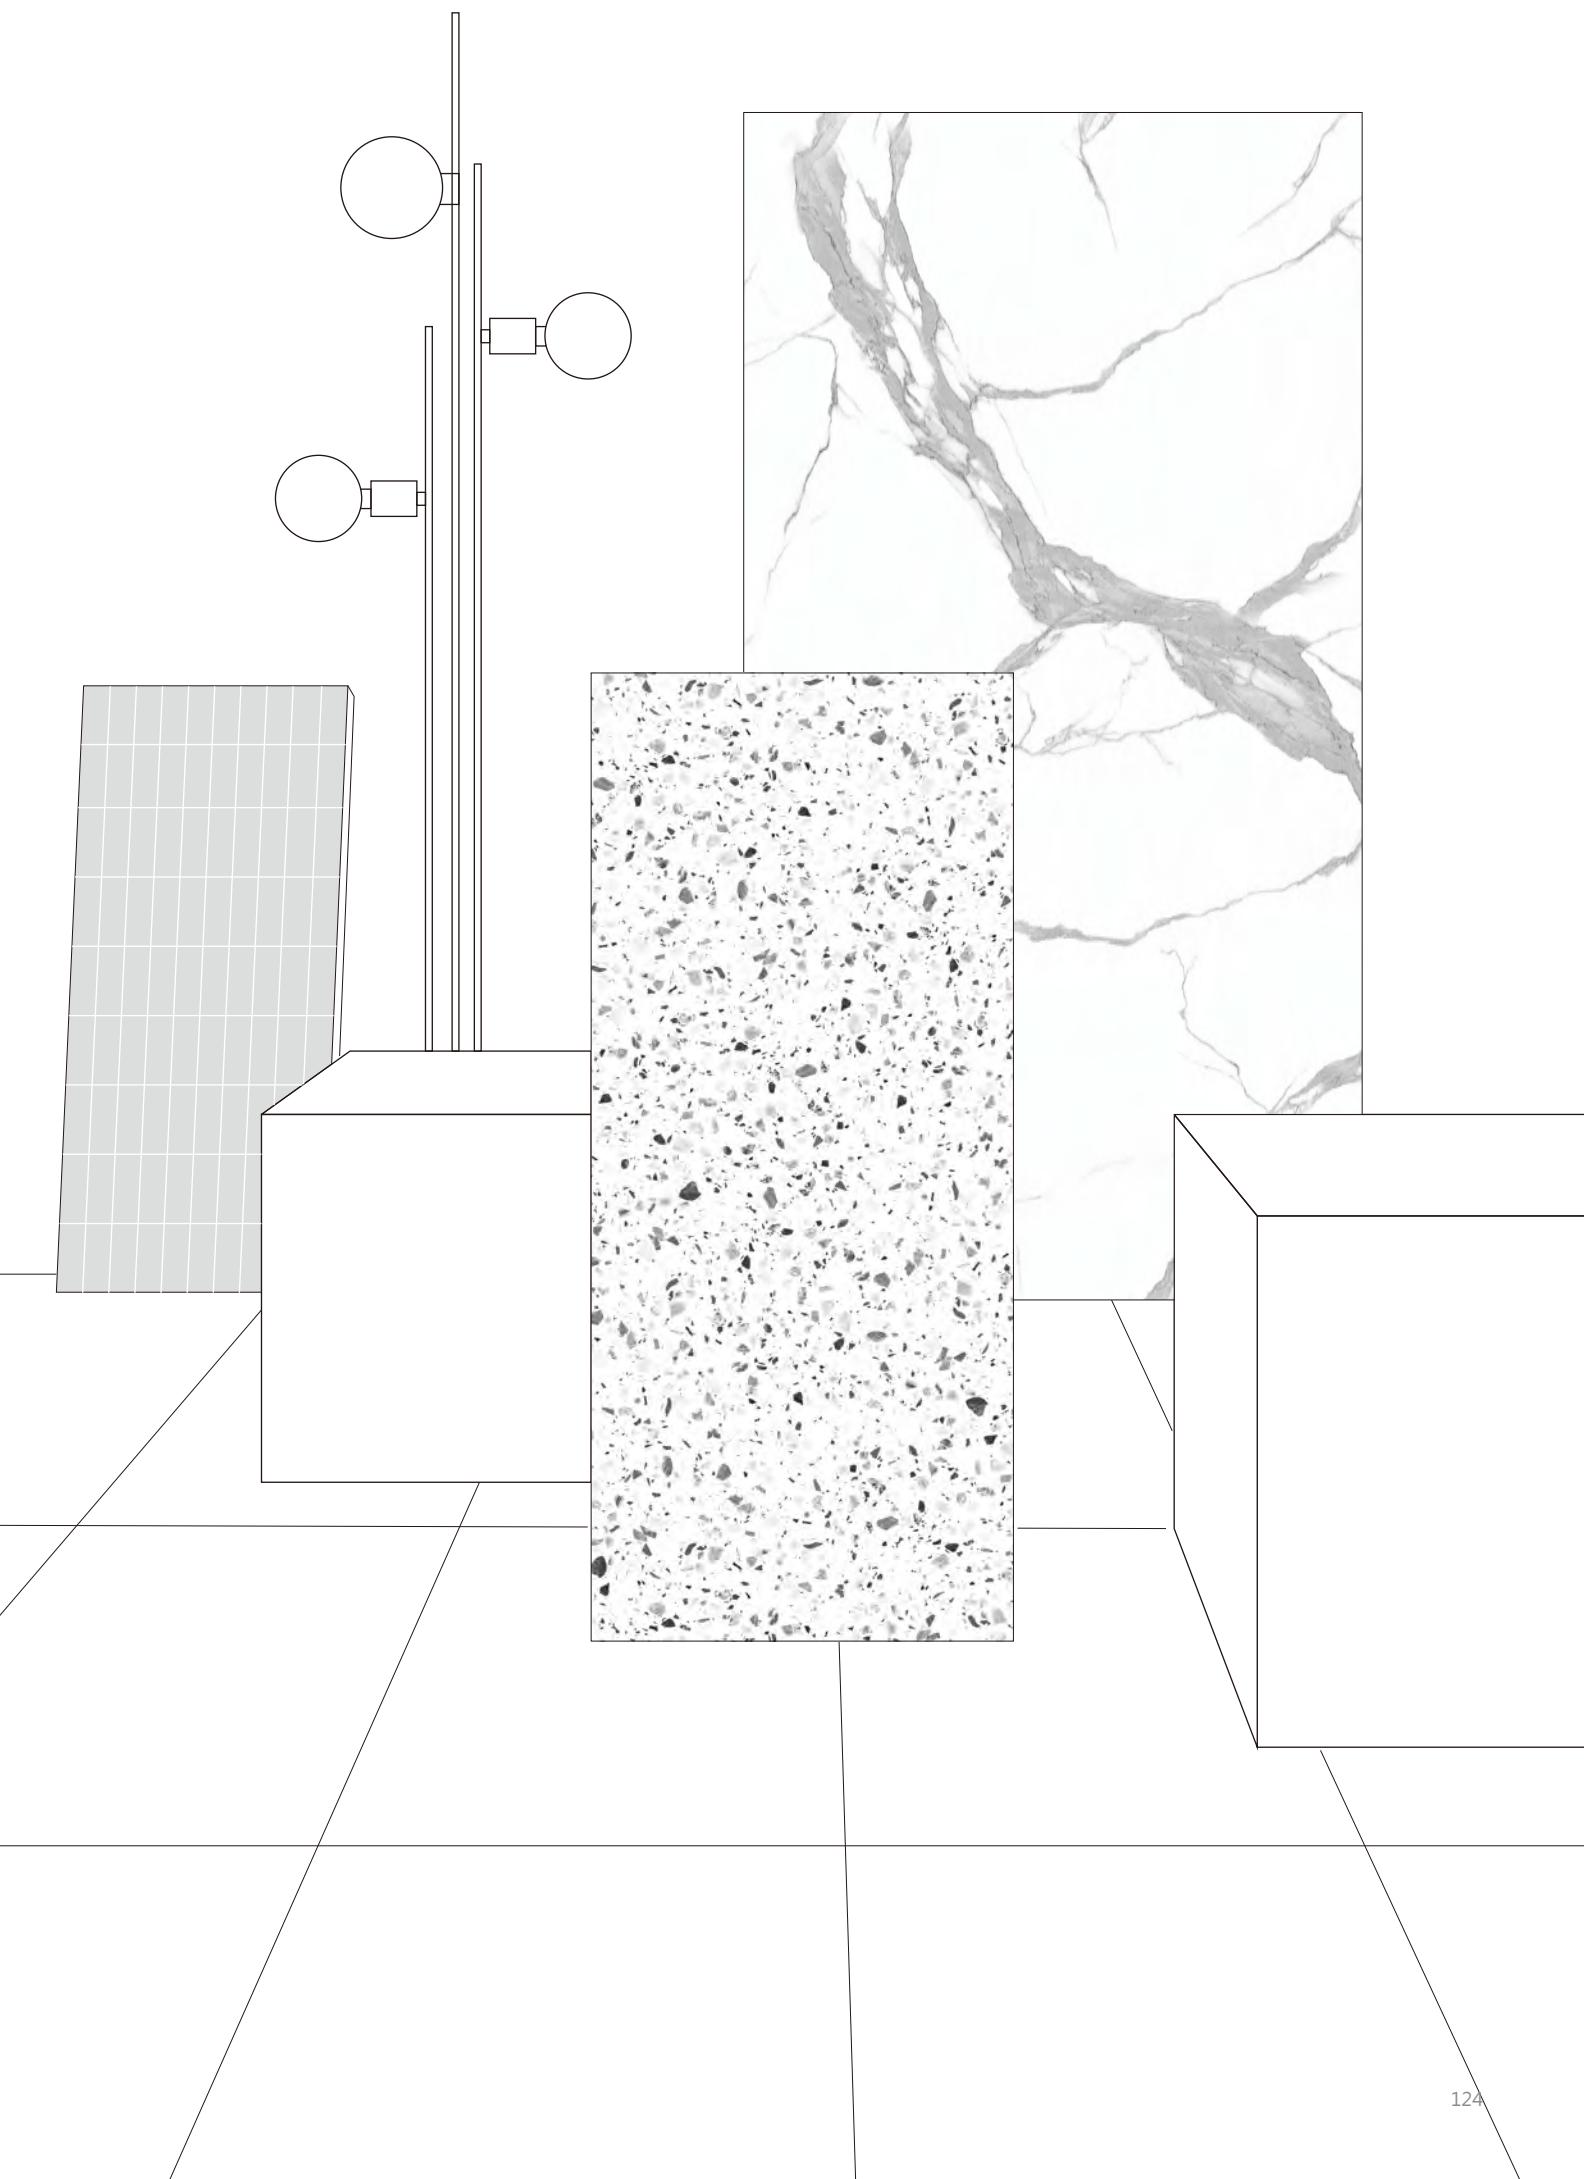

## 自選配件表



1 陽角條



2 收邊條



3 收邊條



4 收邊條



5 陰角條




6 泡綿雙面膠



7 黏膠劑 (結構膠) 防水、  
防潮、有彈性



8 地膠

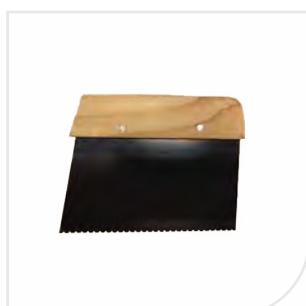

9 刮板  
(齒間距2mm高度2mm)



10 美工刀



11 鉛筆



12 直角鋼尺

## 自選配件表



回力鉤



調平器 (拔釘器)



吸盤



老虎鉗



45°倒角機



橡皮槌



卷尺




圓鋸



溫濕度檢測儀



修邊機

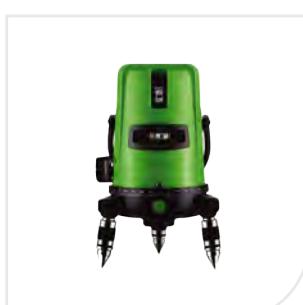

雷射水平儀



水平尺

# 1











## 鎖扣牆板施工前注意事項

### 一、安裝環境要求

1. 室內溫度要求：室溫不可超過攝氏49°C(華氏120°F)。
2. 牆面類型要求：水泥或夾板找平整牆面，例如；毛坯牆面。
3. 牆面平整度要求：必須達到2米範圍高低落差≤3~5mm。
4. 牆面清潔度要求：必須去除牆面易碎水泥、碎石、油污、粉塵等，做到清潔無殘渣。

### 二、存放注意事項


1. 當使用板材時，從托盤中抬起而不是滑移到其他面，避免移動時刮傷板材裝飾面。
2. 請勿將板材垂直擺放，應按規定水平擺放。
3. 板材需平放於平整地面，不平整的地面向將導致板材變形。
4. 存放牆板應保持乾燥，使用帆布遮雨棚擋雨。不可將板材存放在可能引起染色或造成表面破損的地方。
5. 板材應保持在防護包裝內直至開始使用。
6. 當需要長期存放板材，應當放置在一個平穩的水平面，在一個高於地面上並且在頂部和底部都設置防潮層。
7. 注意在溫暖條件下的滲濕情況，不適當的堆放會使板材翹曲。
8. 當從托盤取出板材時，請確保托盤上的頂部板材始終被防潮布遮蓋。
9. 板材會受天氣和相對溫度影響，安裝前需預先靜置72小時。



### 三.常見施工問題

#### 勾縫:縫隙寬窄不一/錯縫

- 地面不平整：同一面牆，地勢可能有高低起伏，安裝最底層牆板時，要注意對縫，若只是順著地面起伏線安裝，會出現錯縫問題。
- 安裝方式錯誤：將母榫和母榫拼接在一起，導致縫隙寬窄不一。

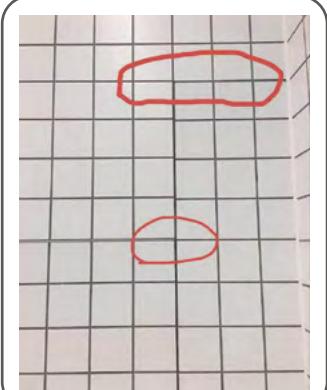


#### 色差

- 安裝時將不同批號產品安裝於同一牆面，導致顏色差異。
- 產品本身設計時為追求效果，所以本身具有深淺變化，板材在裁切成小塊之後，再進行拼裝，有時深色塊和淺色塊拼裝在一起會有顏色變化，屬於正常現象。
- 牆面不平整或卡扣未確實安裝到位，導致兩片相鄰牆板受光角度不同，側光下產生色差錯覺。




#### 牆板脫層

- 因為基層強度不夠且浮灰多，施工時膠水與牆面並不是真正的貼合，膠水與基層脫離，導致出現牆板脫層鼓起的現象。
- 施工使用不合格的膠水，黏合強度低，無法將牆板黏貼於基層。

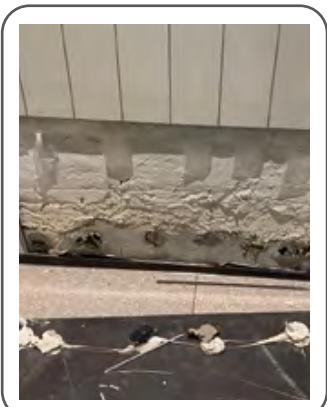

## 有卡扣鼓起 / 無卡扣鼓起


1. 玻璃帷幕完全密閉，太陽西曬直射，不通風，導致中午室內環境溫度超過60攝氏度，鼓起牆面燈具燈座採用基座鉚釘安裝方式，將牆板牢牢固定，沒有伸展空間，導致牆板鼓起。
2. 牆板無卡扣銜接處，密接無預留2mm自然縫。
3. 未使用雙面膠輔助暫時固定，以結構膠黏貼時，上排牆板自然下滑，重量對下排牆板擠壓。
4. 場地於春季平均室溫27度時鋪貼，後進入夏季，無人在家未開冷氣時，牆體吸熱可超過50度，牆板受熱膨脹。
5. 綜合以上三點，牆板間無伸展空間，進入夏季牆體牆板自然膨脹，互相擠壓導致鼓起。

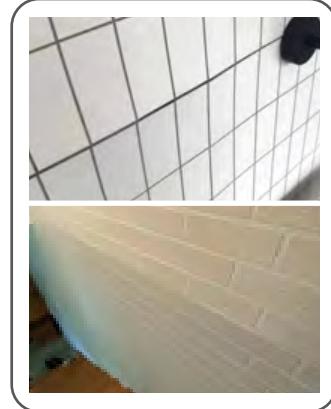

## 基層基礎判斷與處理


### 1. 牆體空鼓解決對策:

- ① 使用切割機對原牆空鼓部位左右各擴寬10公分處進行切割。
- ② 將空鼓區域的水泥粉刷層進行剷除，並加防開裂材料，待乾透後方可進行下一道工序。

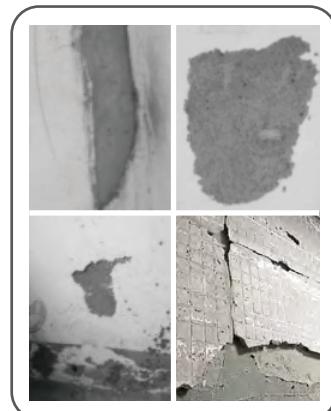

### 2. 牆面起沙解決對策:

- ① 分析牆面起沙嚴重程度。
- ② 輕度起沙可使用界面劑施工對原牆進行基層處理。
- ③ 原牆起沙嚴重需鏟除原粉刷層，需等到所有粉刷層乾透後才可進行下一步施工。

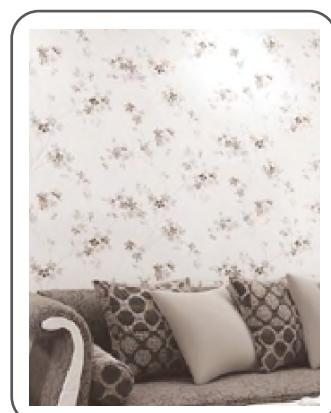

### 3. 牆體滲水解決對策:

- ①牆體滲水的部分需及時告知業主並辦理相關簽證。
- ②待乾透後將原牆重新修補到位。

### 4. 磁磚基層空鼓解決對策:

- ①分析牆面磁磚空鼓程度。
- ②對於大面積的磁磚空鼓、脫層區域需拆除。
- ③若空鼓和脫層區域太大，拆除後，裸露水泥基層面積過大，有過大高低差，不便於牆板施工，可在此區域內用黏接劑均勻分布黏接磁磚碎片進行找平。

### 5. 基層壁紙解決對策:

- ①壁紙異常變形、膨脹全數去除、去膠後再施作牆板。
- ②壁紙即使完好，用美工刀劃破2cm的破口，用手沿破口撕下，觀察當初背膠狀態觀察點。
  - a.若背面當初為點膠，建議壁紙全部去除，再做牆板。
  - b.若背面當初為滿膠，膠黏性、密著不佳，建議壁紙全部去除，再做牆板。
  - c.若背面膠黏性好，壁紙破口不易撕下，可直接施作牆板。
- ③無法明確判斷壁紙密著狀態，建議直接去除壁紙，再做牆板，避免未來不確定性因素導致的問題產生。




## 牆板鋪裝指南

### 牆板安裝步驟圖解


#### Step1

固定陰角條

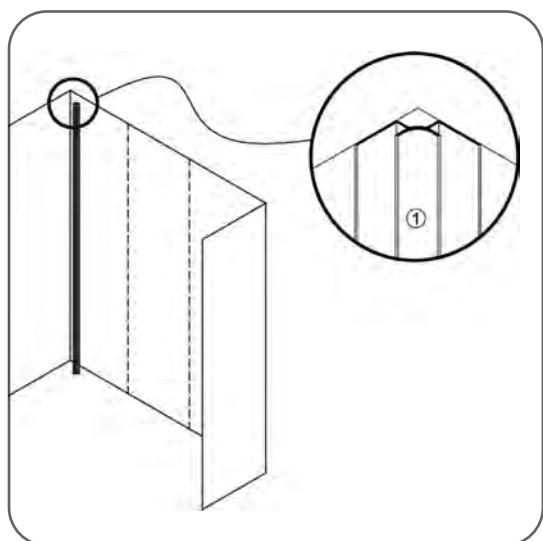


#### Step2

在牆板背面黏貼雙面膠、均勻點膠

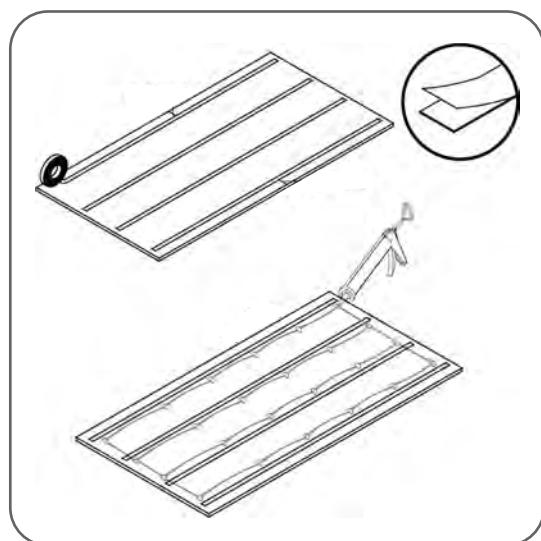


#### Step3

將牆板以約30°角度推入陰角條凹槽

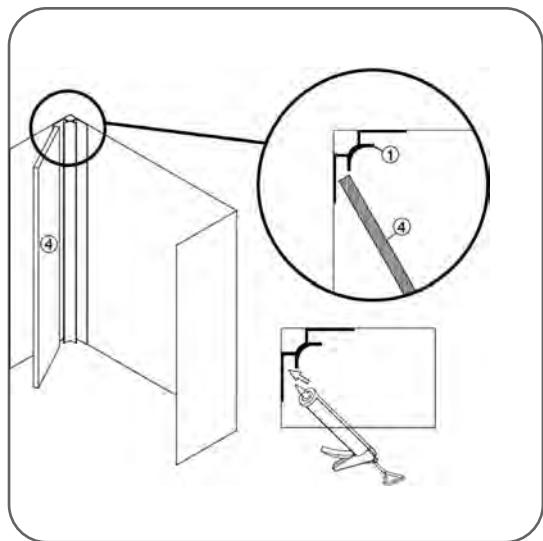


#### Step4

在陰角條凹槽點膠

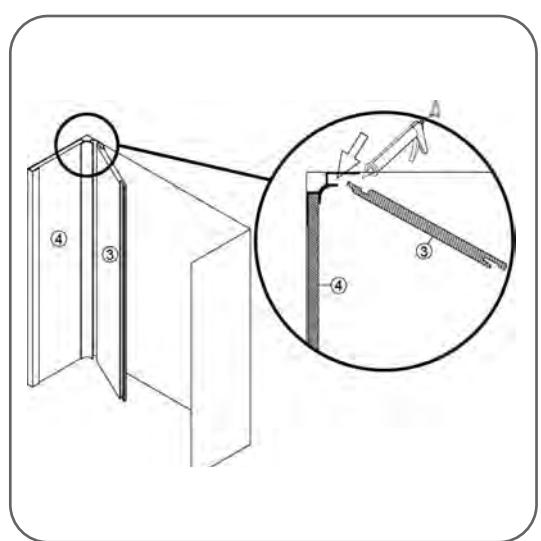


**Step5**


將牆板以約45°角度推入牆板鎖扣卡槽中

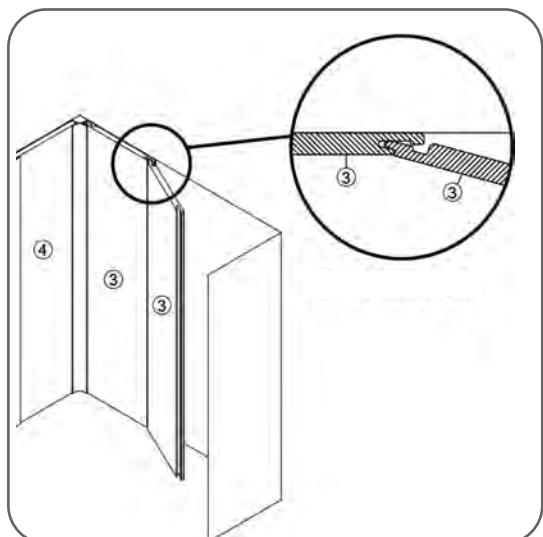**Step6**


使用美工刀 / 圓鋸裁切牆板

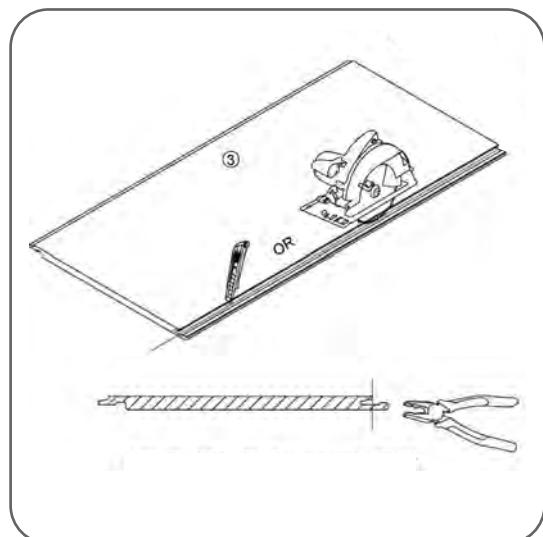**Step7**

將牆板以約45°角度推入鎖扣卡槽中

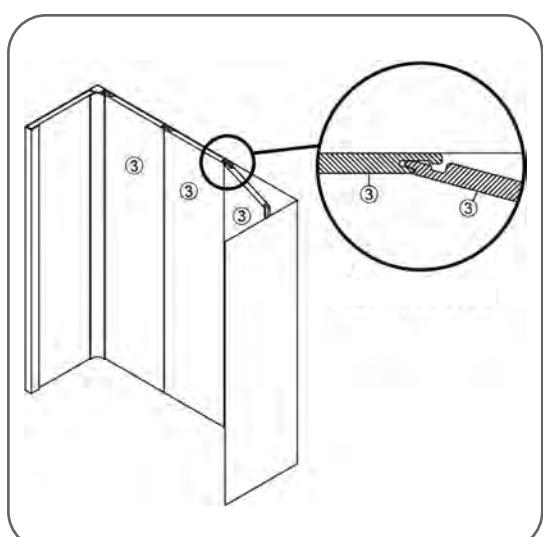**Step8**

先把陰角條裁切好，再用雙面膠將陰角條固定到板子後，再貼上牆面。

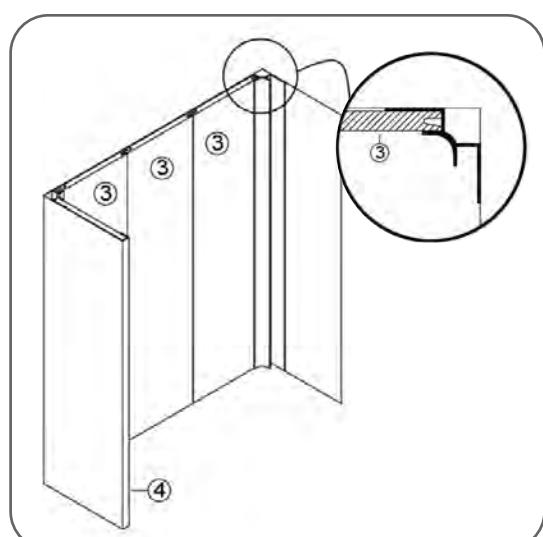


# 2

## 牆板安裝步驟圖解


### Step9

將牆板以約45°角度推入牆板鎖扣卡槽中

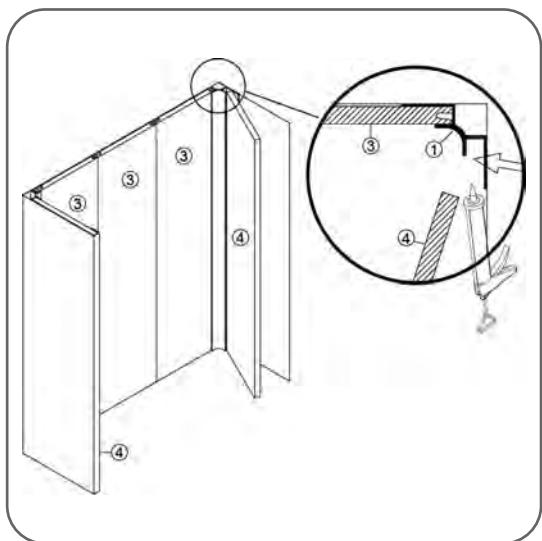


### Step10

牆板收邊，完成安裝

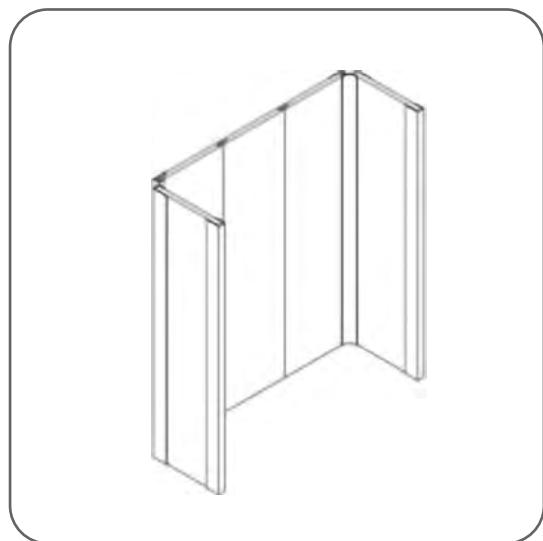


### Step11

使用開孔器開孔及使用調平器調整牆板水平

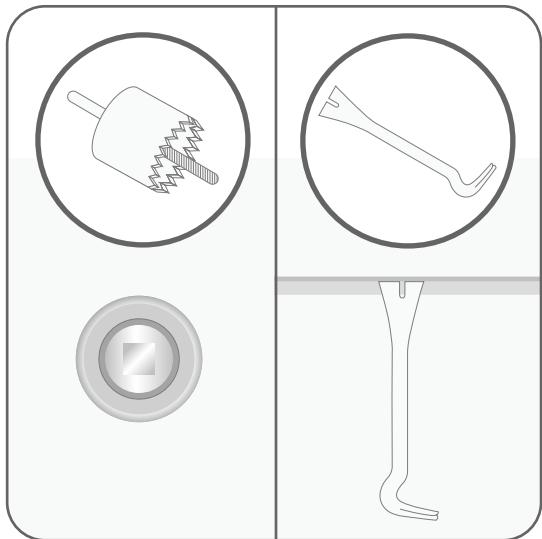

### Step12

注意相鄰兩塊牆板橫縫水平

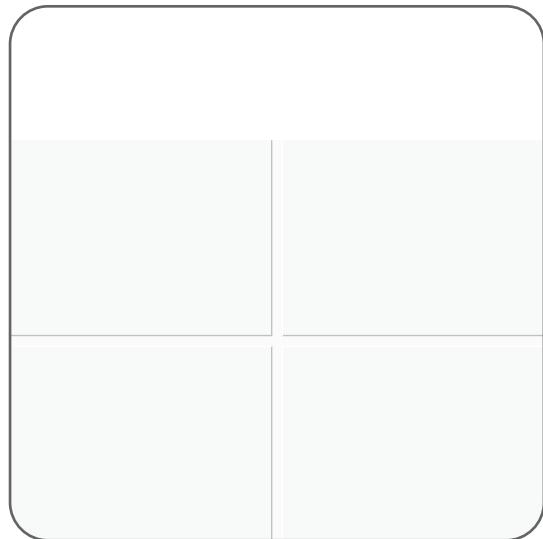




## 收邊折角的處理方式


### Step1

海棠角收邊：先固定一側牆板，再直角拼接固定另一側牆板。

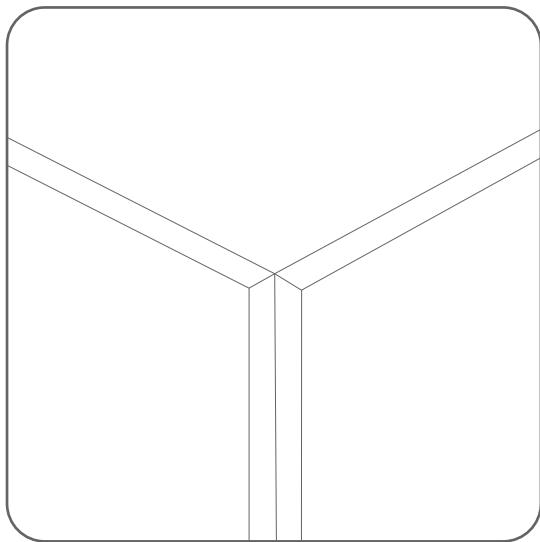


### Step2

陽角 45 度收邊：牆角兩邊的牆板使用倒角機切割成 45 度斜角，先固定一側牆板，再直角拼接固定另一側牆板。

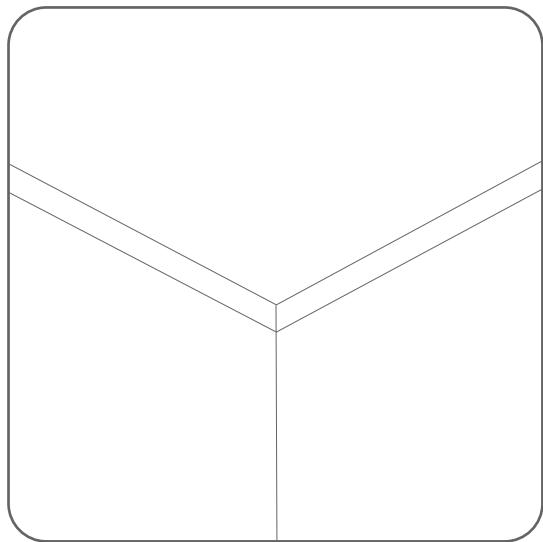


### Step3

鋁合金陽角收邊：在施加壓力之前，將卡扣凸起對準凹槽是至關重要的。

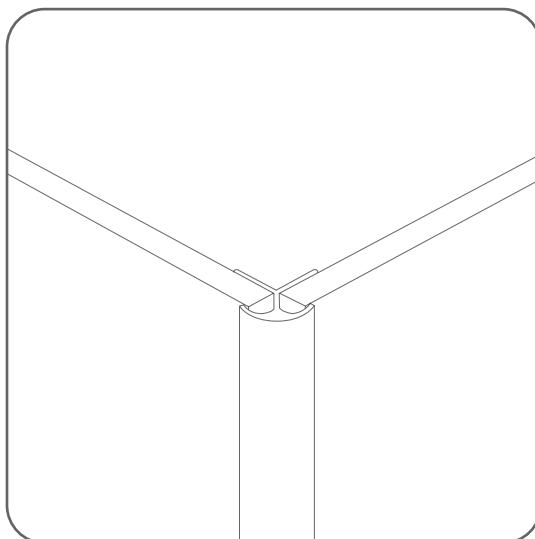

### Step4

鋁合金陰角收邊：在施加壓力之前，將卡扣凸起對準凹槽是至關重要的。

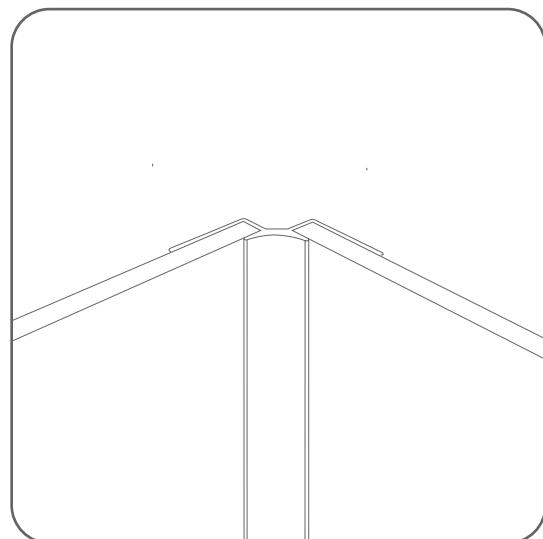


# 4


## 天地壁銜接處理

### 天地壁銜接處理


牆板安裝完成後，做密封防水處理

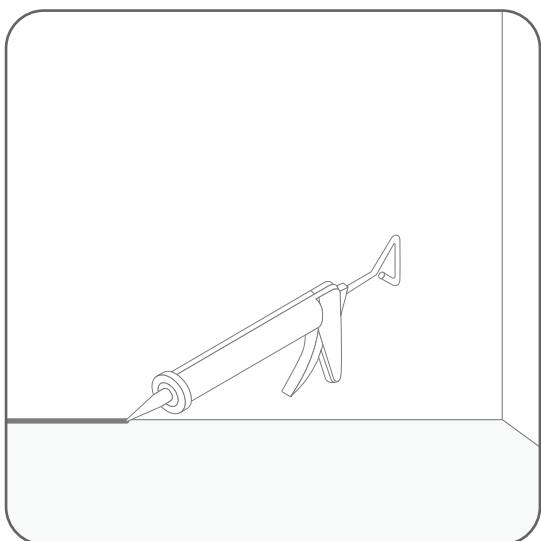

陰陽角處做密封防水處理

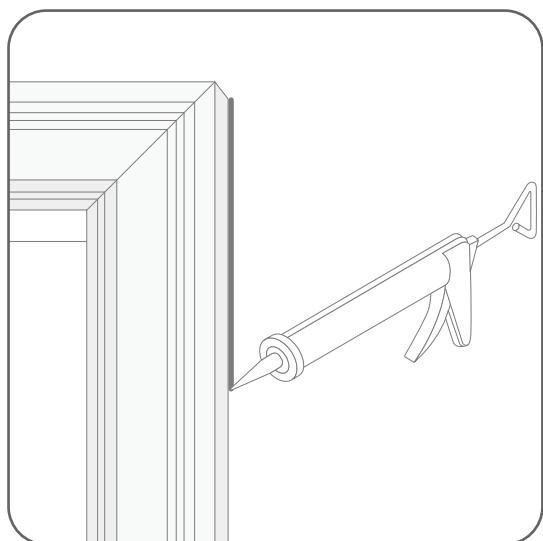


天花頂部做密封防水處理

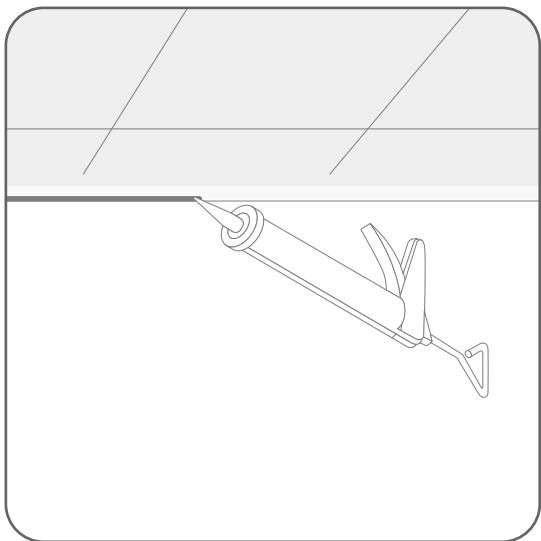


## 施工節點圖


牆板與天花板交接大樣圖

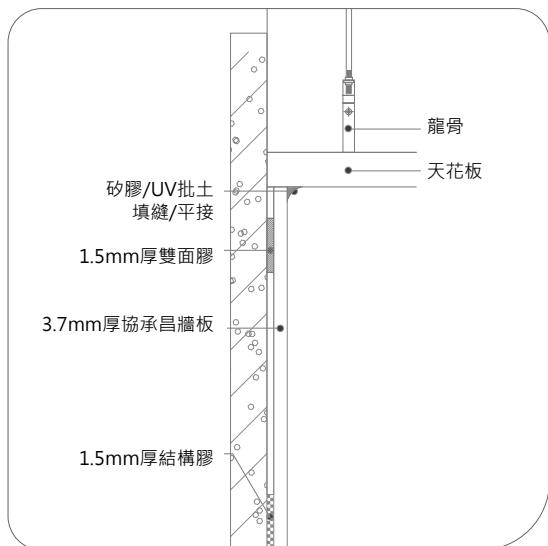


牆板與天花板交接大樣圖

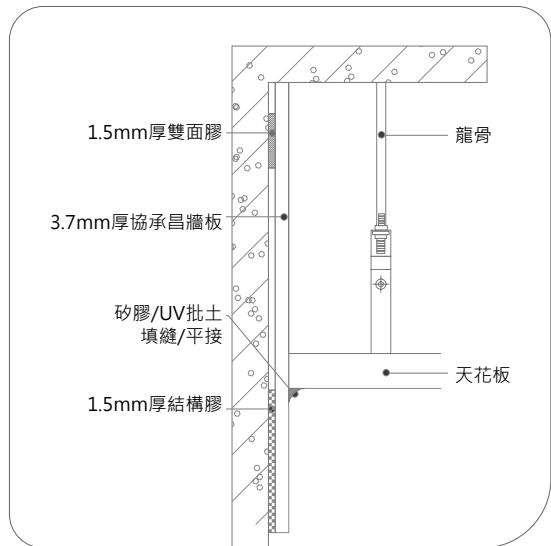

牆板窗台陽角收口大樣圖

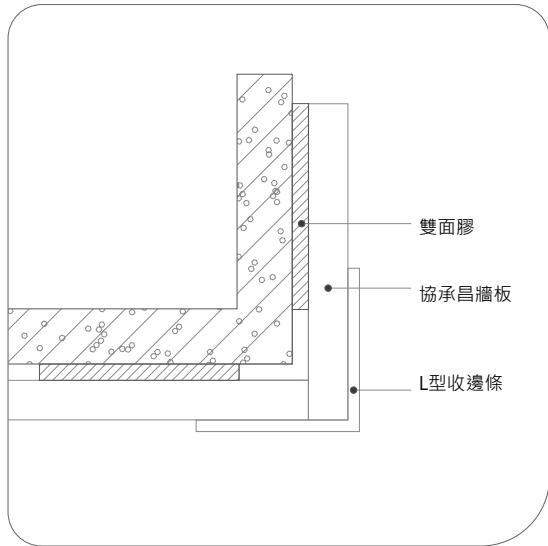

牆板窗台窗戶節點大樣圖

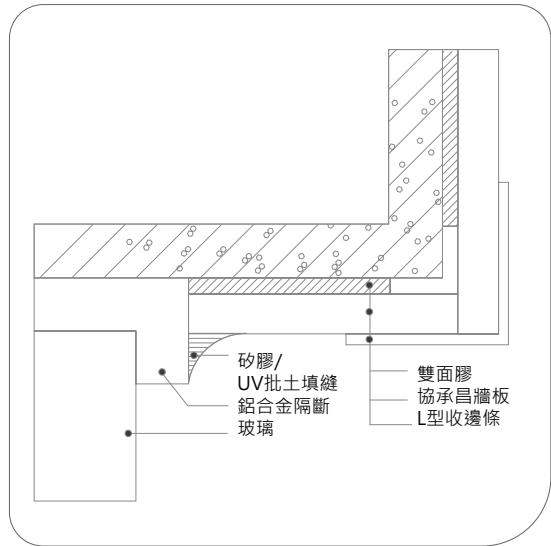


# 5

## 可彎折收邊工藝

### HDM PLUS 可彎折牆板安裝步驟圖解


#### Step1

確認陰陽角位置

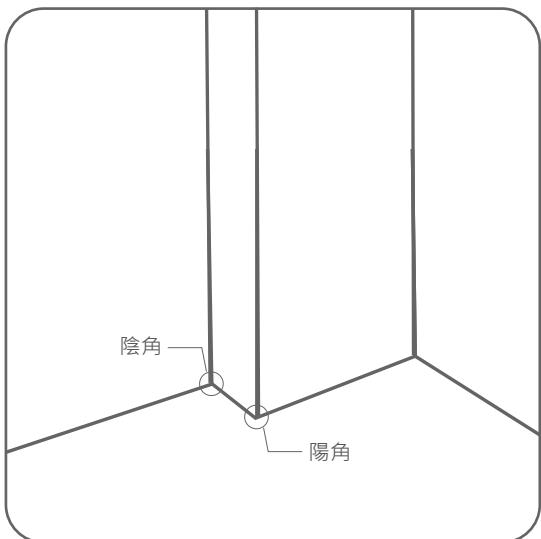


#### Step2

測量並標註陰陽角條的對應位置

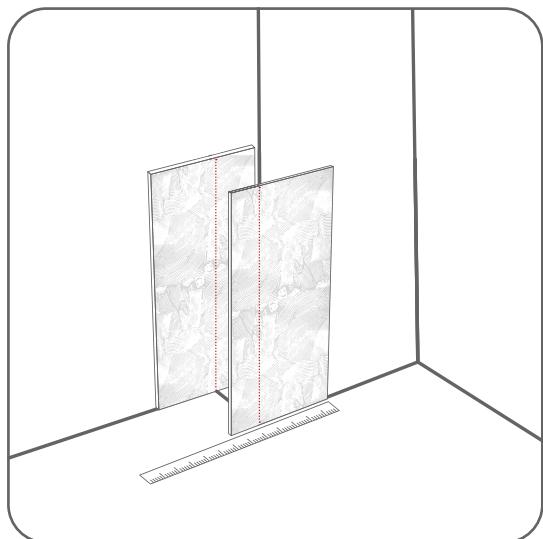


#### Step3

標示HDM PLUS牆板的對應位置（陰角的為正面,陽角的為背面）

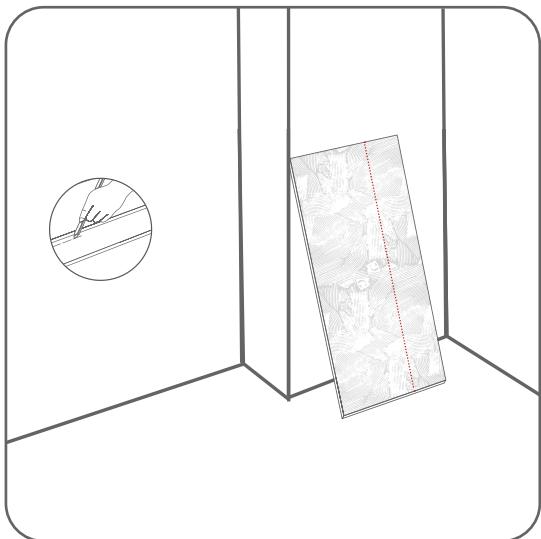


#### Step4

用修邊機在HDM PLUS牆板上的對應陰陽角條的位置開槽（陰角正面開槽,陽角背面開槽）

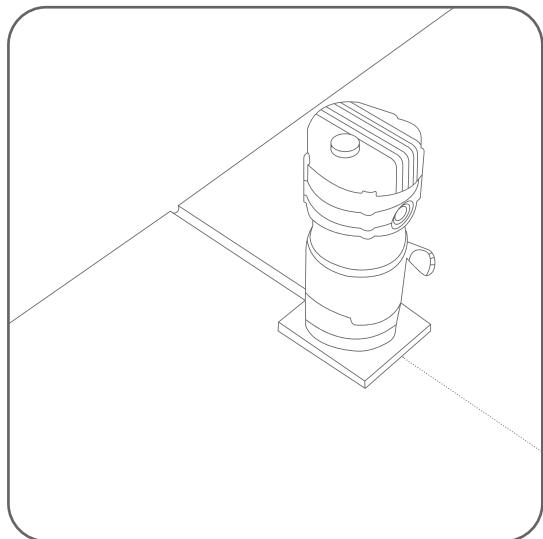


**Step5**


開槽的尺寸 ( 寬度為8mm高度為3.5mm )

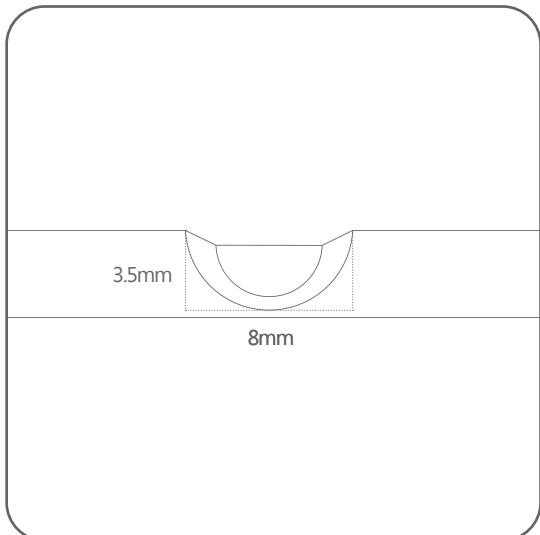**Step6**


在槽內擠入結構膠

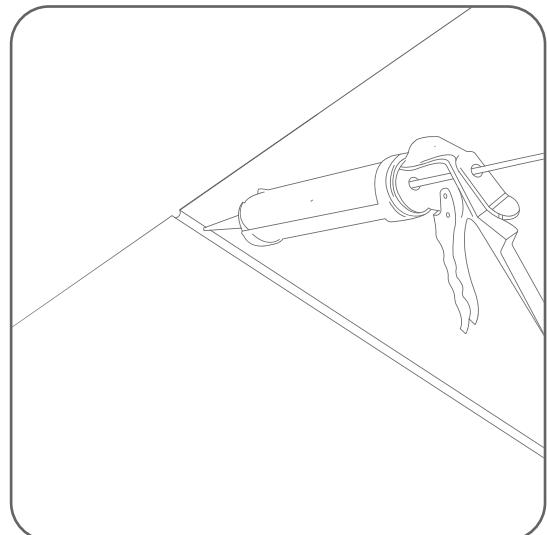**Step7**

在HDM PLUS牆板背面均勻打上結構膠

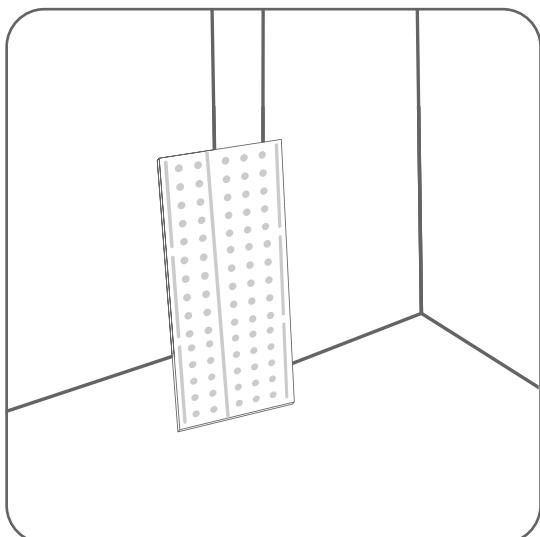**Step8**

在對應位置鋪貼HDM PLUS牆板

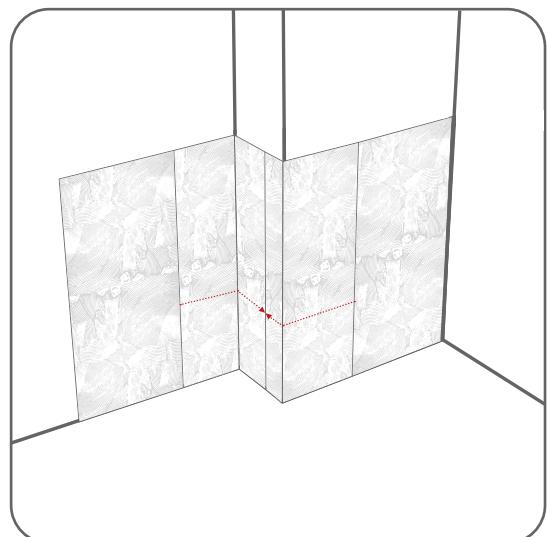


# 6

## 弧形牆板收邊工藝

### 弧形牆板安裝步驟圖解


#### Step1

確認安裝的彎折位置

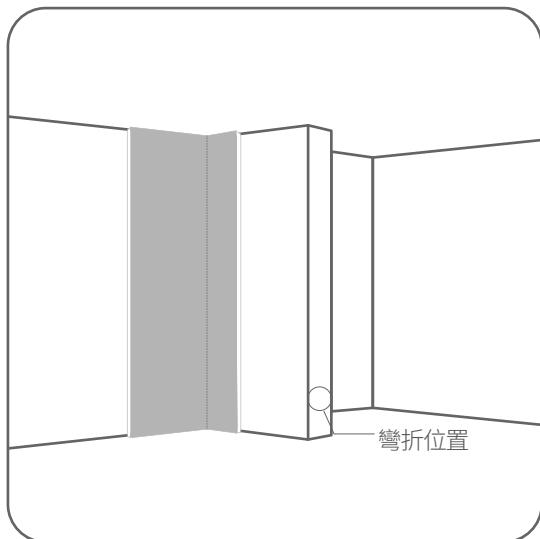


#### Step2

對彎折位置做完整圓弧包覆處理

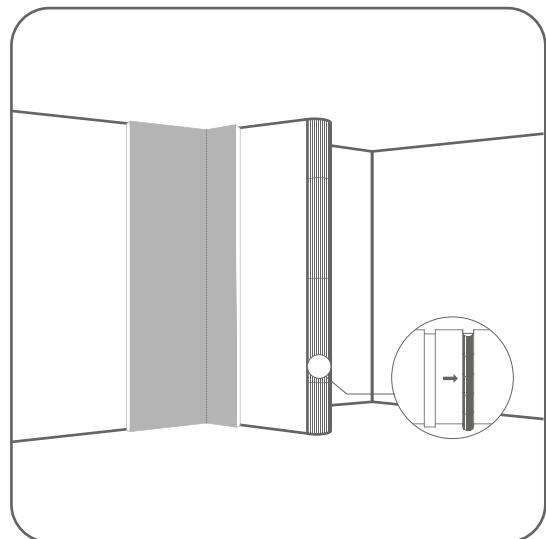


#### Step3

HDM PLUS 牆板做加工處理，即從原來的3.7mm厚度加工至1.2mm厚度。（注：HDM PLUS 牆板左右兩側卡扣位置預留8公分不做加工處理）

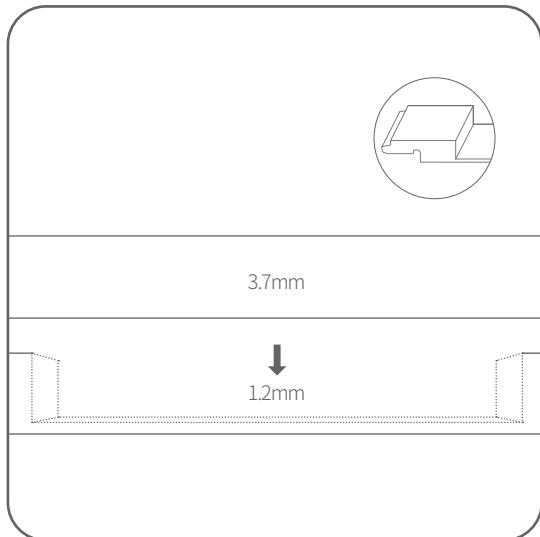


#### Step4

先把HDM PLUS 牆板背面的一側均勻塗滿結構膠

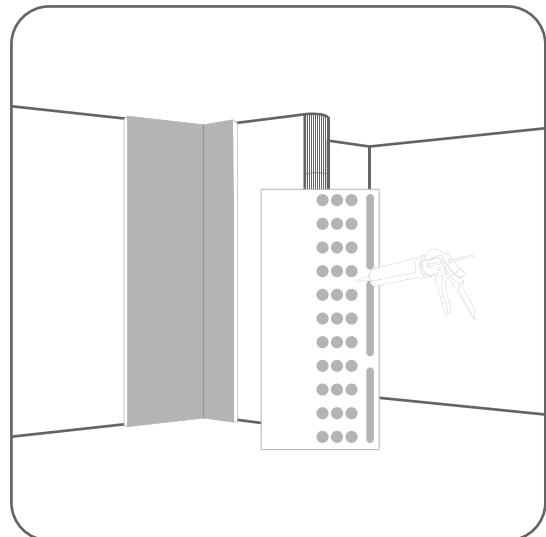


### Step5

對好卡扣，安裝好一側的HDM PLUS 牆板。

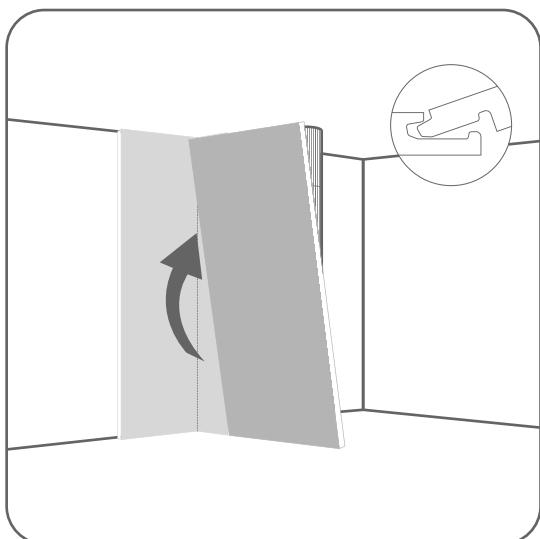


### Step6

安裝好一側的HDM PLUS 牆板後，靜候一段時間讓牆板和基層之間充分黏結。

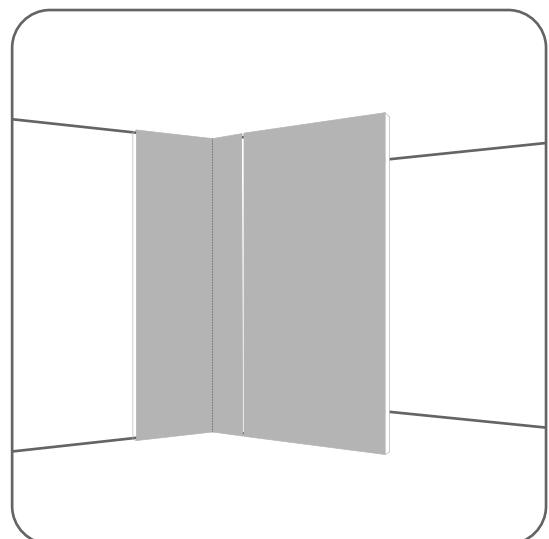


### Step7

HDM PLUS 牆板和基層之間充分黏結後，再對剩餘的另一側牆板進行安裝。

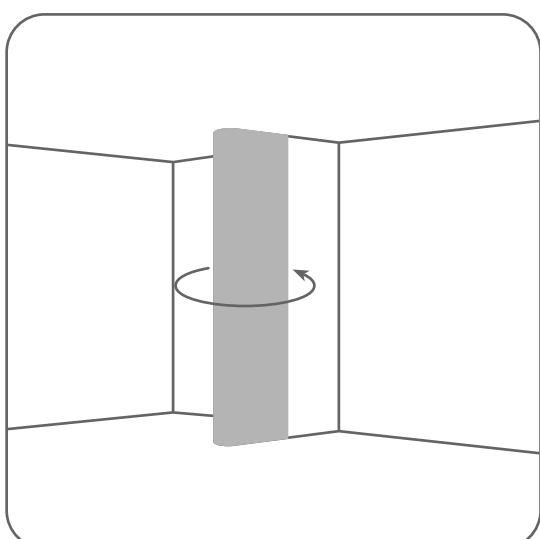

### Step8

安裝完成後，用模板對圓弧位置進行固定，待12-24小時後HDM PLUS 牆板和基層之間充分黏結後即可拆除模板。

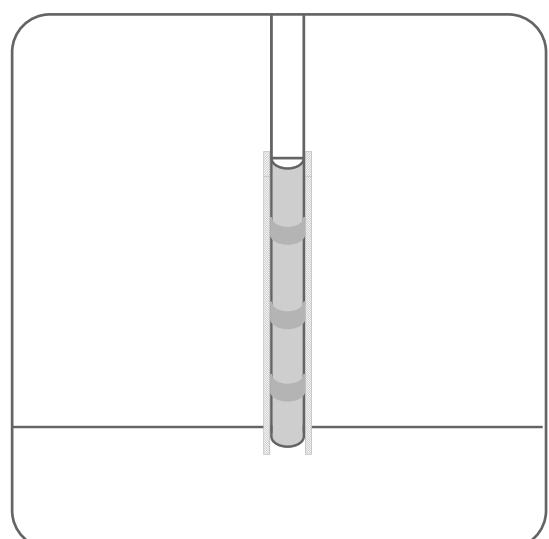


# 7

## HDM Plus 牆板包裝、運輸及安裝

### HDM Plus 牆板包裝運輸及安裝圖解


#### Step1

磚紋板的生產規格為1200X2440mm、因尺寸太大太重為方便運輸和施工，會切成2片600X2440mm尺寸的磚紋板。

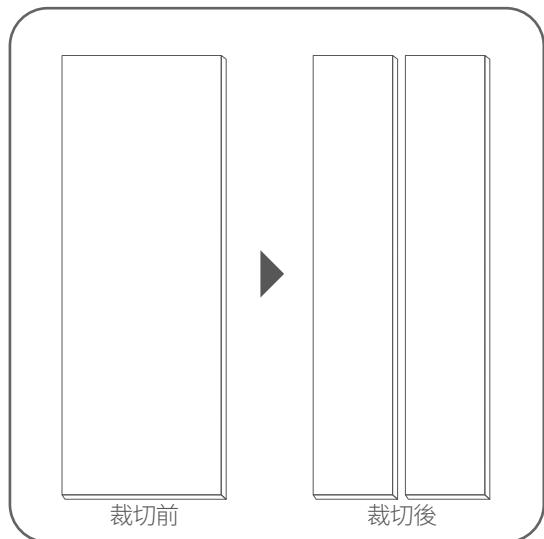


#### Step2

2片600X2440mm尺寸的磚紋板、會在板材後方各自貼上A面和B面標貼、方便運輸或鋪貼施工時不會出現錯亂。

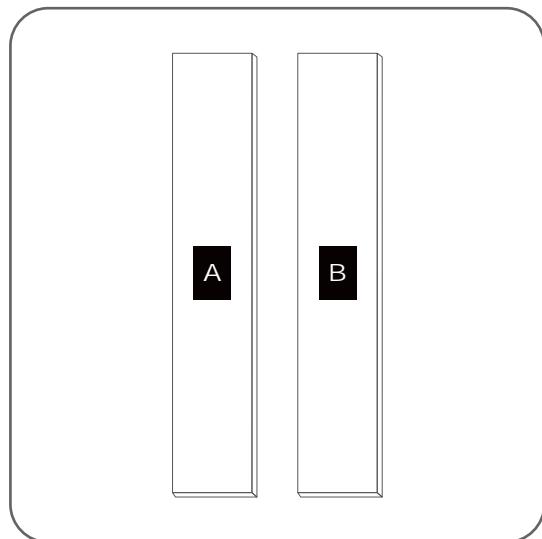


#### Step3

磚紋板用托盤包裝時，裁切的磚紋板需確保有貼上A面和B面標貼。

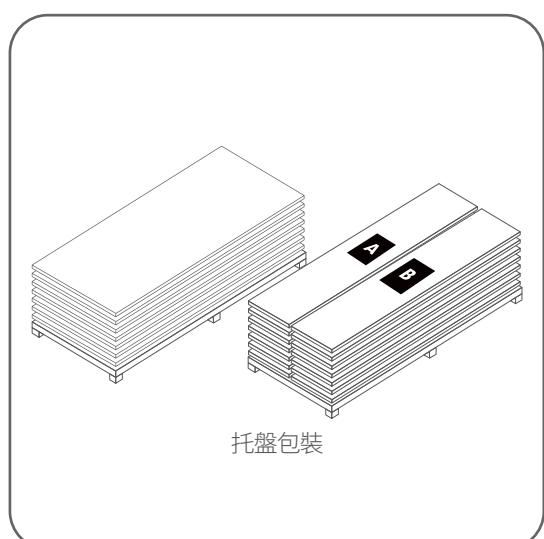


#### Step4

磚紋板AB面2片為主體，為了避免搬運與安裝時出現錯亂、工廠會把貼有AB面標貼的磚紋板、面對面用膠布包在一起。

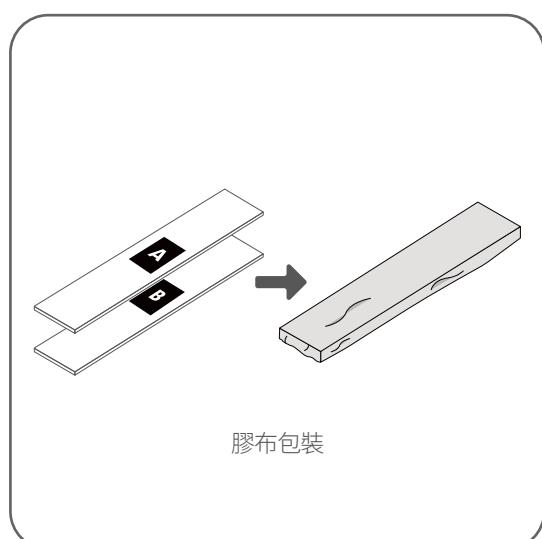


### Step5

磚紋板安裝時、請依照（A面、B面、循環安裝）這樣的順序，以45°的角度對好卡槽安裝。

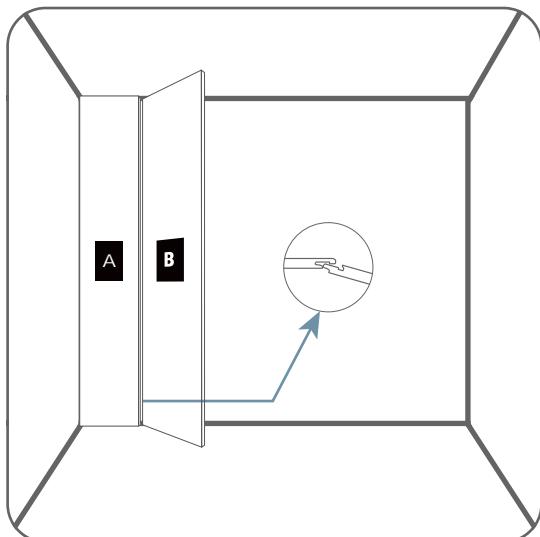


### Step6

正確的安裝則不會有色差和紋理不對等問題。

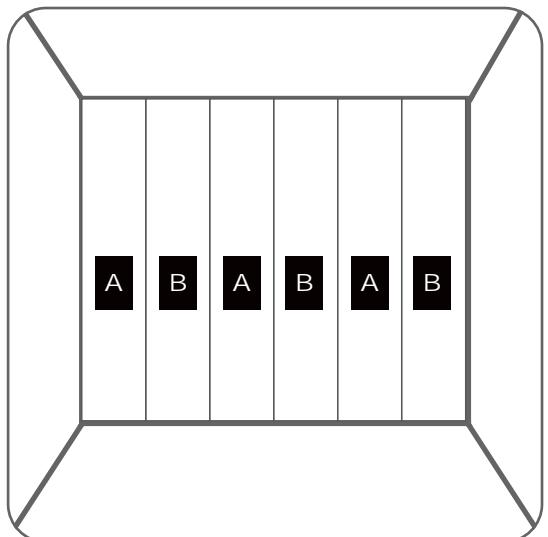


### Step7

若磚紋板安裝時、未依照（A面、B面循環安裝）這樣的順序安裝。

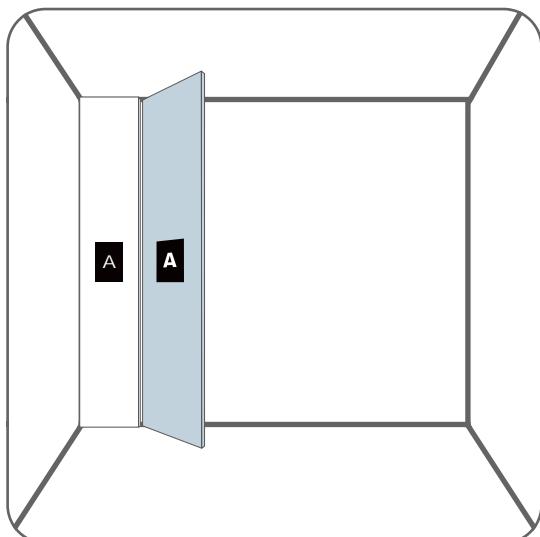

### Step8

磚紋板則會出現紋理對不上、磚紋板拼接處有色差等問題。

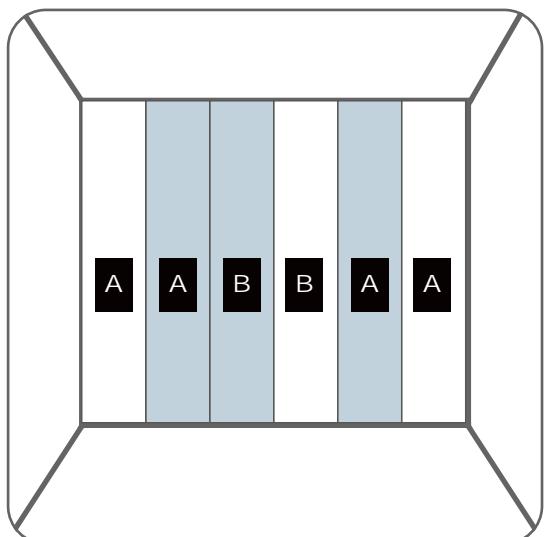

# 1

## 鎖扣地板 施工前注意事項

### 一、安裝環境要求


- 1.室內溫度要求：室溫保持在15°C-28°C之間。
- 2.地面類型要求：自流平或者找平整地面；例如：水泥地面，水磨石地面，瓷磚、大理石及木地板地面。
- 3.地面平整度要求：必須達到2米範圍高低落差≤2mm。
- 4.地面清潔度要求：必須除去地面油污，粉塵等，做到清潔無殘渣。
- 5.地面需預留高度應與地板厚度一致，地板鋪設完成後，與其餘地面面層材料齊平。

### 二、存放注意事項

- 1.所有封箱鎖扣地板均需放置安裝現場恆溫至少48小時後，使其與現場溫度一致後，方可開包裝鋪裝。
- 2.所有地板均需放在通風、背光、不潮濕處。
- 3.地板需疊放於地面，勿直立靠牆存放。
- 4.存放與安裝時皆要避免陽光直射。
- 5.需將同花色不同箱/批次的地板進行混合安裝，以避免色差。

### 三、地坪基礎需平整

如地坪基礎高低落差未填平，或基層瓷磚隆起空心、基層木地板膨脹拱起，未妥善處理情況下，將導致鎖扣地板因壓力造成卡榫斷裂或鎖扣脫離。

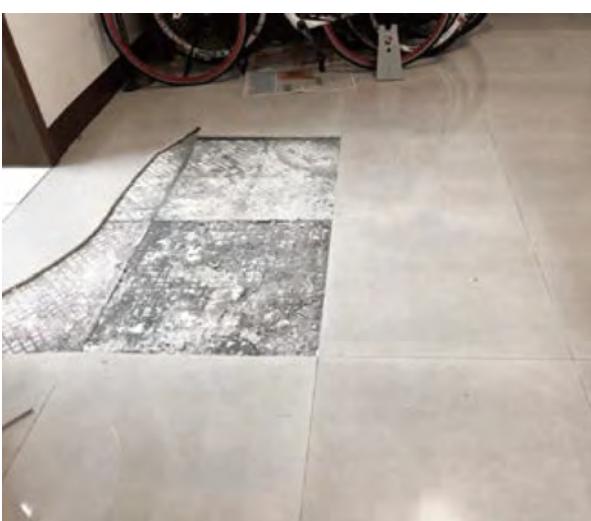




## 以工字拼為例 施工步驟演示

### 鎖扣地板安裝步驟圖解


#### Step1

牆、管子及門框周圍應留約至少10mm的伸縮縫。對於大於 $100m^2$ 且長和寬超過10m的房間，應該留有至少20-30mm膨脹空隙。並用“T”字型壓邊條處理。

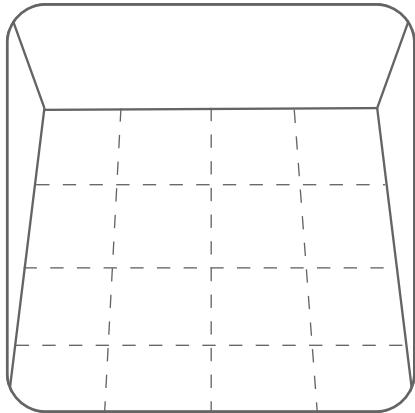


#### Step2

地面平整度做好之後，鋪設1.5-2mm厚的地墊，再依次鋪設地板。若地板背面已附靜音墊，則免鋪地墊。

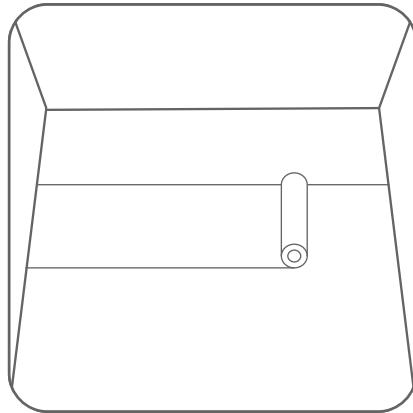


#### Step3

從房間的左上角開始，放置第一塊地板，將其中兩條凹槽邊向外露出。為了防止地板的自然膨脹，地面和牆面之間應預留至少10mm左右的間隙。鋪設的面積越大，預留的間隙應越寬。

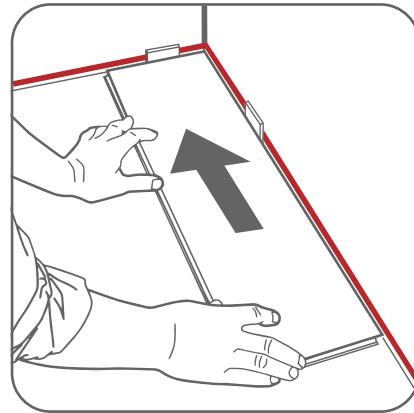


#### Step4

在鋪設第一排的第二塊地板時，將短邊的凸槽插入到第一塊地板短邊的凹槽內。繼續使用上述方法，沿第一排安裝其他地板。

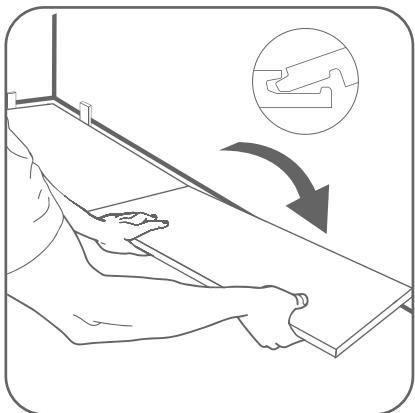


#### Step5

安裝到第一排最後一塊地板，可使用捲尺，測量收邊地板的長度，並用專用工具進行裁切收邊。

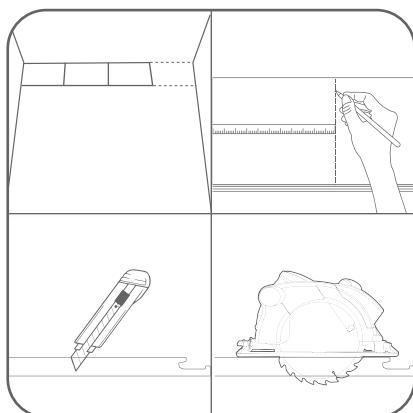


#### Step6

在安裝第二排第一塊地板時，切割為適當長度，將長邊的凸槽插入第一排地板的凹槽內。

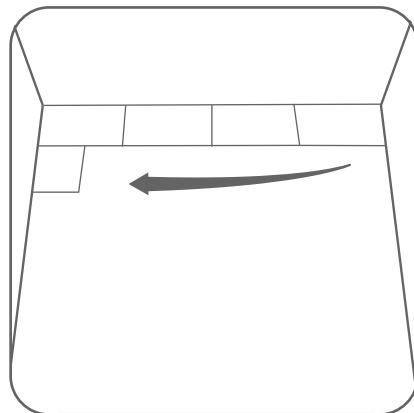


**Step7**


每一排地面和牆面之間皆需預留間隙。

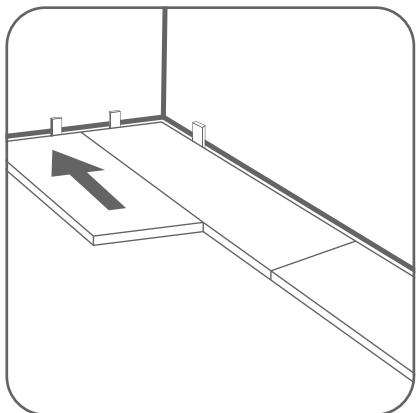**Step8**


安裝第二排的第二塊地板時，將短邊的凸槽插入安裝好的第一塊地板的凹槽內。

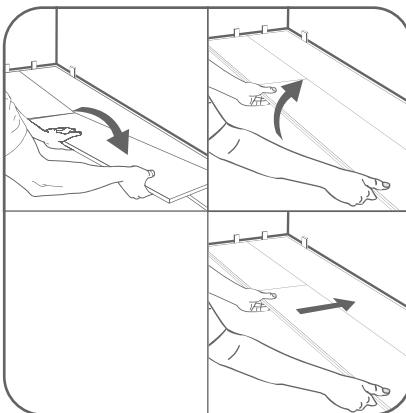**Step9**


插入相同厚度的鎖扣地板小塊至正在安裝地板的長邊端處，同時抬起第二排第一片呈30度角至45度角之間，然後使用塑料鎚敲擊鎖扣地板小塊使長邊的凸槽進入到相鄰地板的凹槽內。

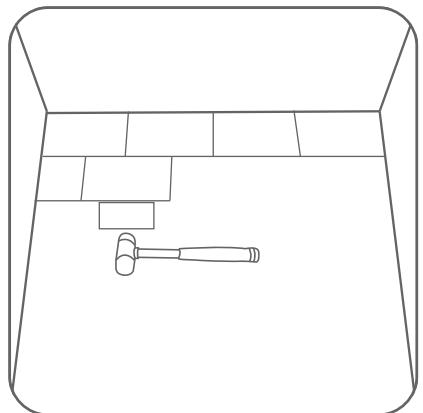**Step10**


依前述方法依序安裝其餘地板，確保和室內所有垂直平面之間都留出必要的膨脹間隙，這包括牆壁、門和櫥櫃等固定物品，地板與牆邊之間，鋪完後，根據個人喜好，可安裝踢腳線，一來保護地板邊緣，二來也可使外觀更美觀。

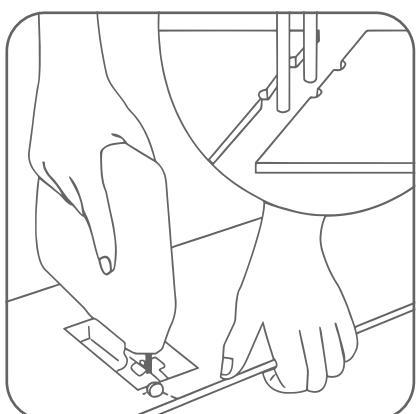**Step11**

以同批地板為輔助工具，測量收尾地板的寬度，並用專用工具進行裁切收邊。

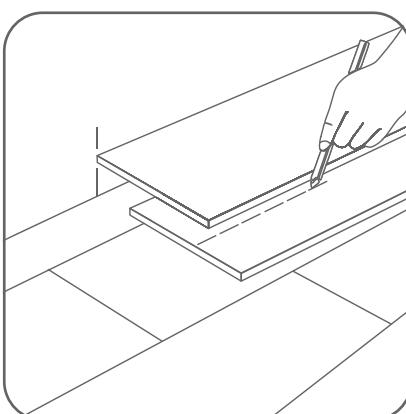**Step12**

門與地面之間預留不小於13mm的縫隙，並確保門正常開關不會與地面磨擦。

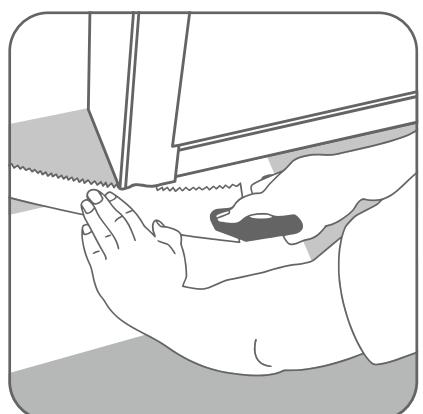

# OUR EXPERIENCE 我們的經驗

連鎖便利商店超過  
**10,800**  
間門市



連鎖飯店超過  
**450,000**  
間客房



連鎖餐飲超過  
**8000**  
間店面

2013-2024總計銷售超過  
**10,800,000** 平方米



CRYSTAL  
桔子水晶酒店  
ORANGE



Everyday Chain®  
每一天

首旅如家

全季酒店  
JI HOTEL



LAWSON



维也纳酒店  
Vienna Classic Hotel

锦江之星酒店  
JINJIANG INN

U一有家

C 橙子便利  
Orange Chain®

iu hotel



美宜佳



1點點

COUNTRY  
INN & SUITES  
BY RADISSON  
丽怡酒店

六意  
LIUYI

RHG RADISSON  
HOTEL GROUP



十足

唐久便利

▼ 唐久便利店





▼ MUJI+LAWSON聯名商鋪

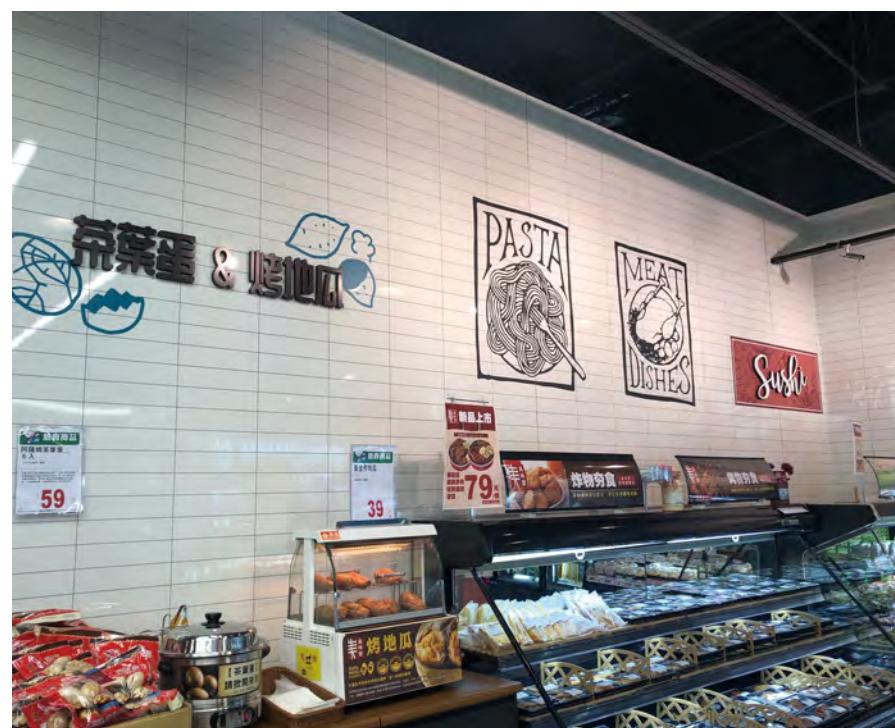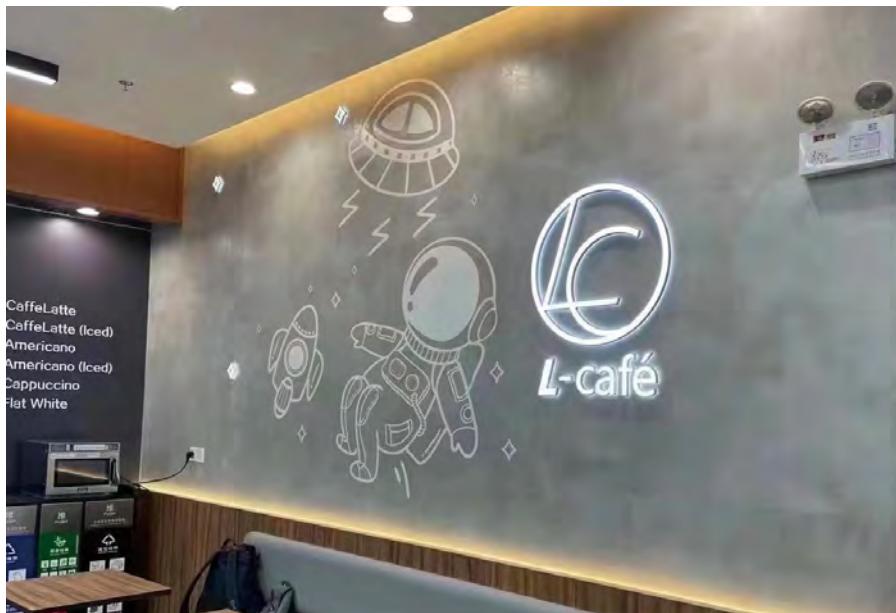

▲ 全聯福利中心

▲ 羅森便利店



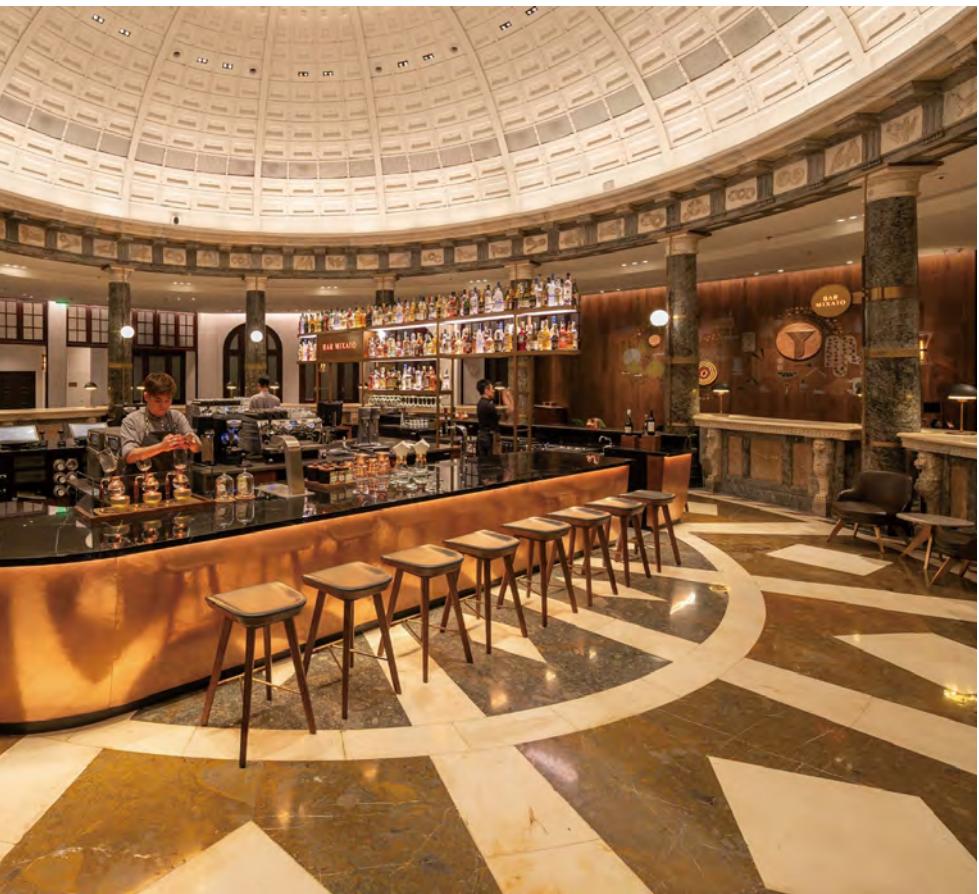

◀▼星巴克 天津恒隆廣場旗艦店




▲►肯德基




▼ 康铂酒店



▼ 宜必思酒店

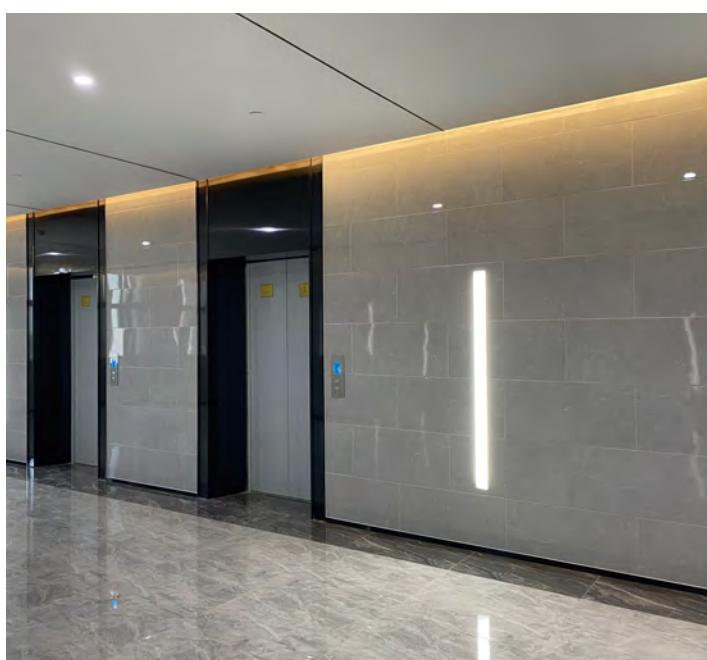

▲ 上海临港新城办公大楼

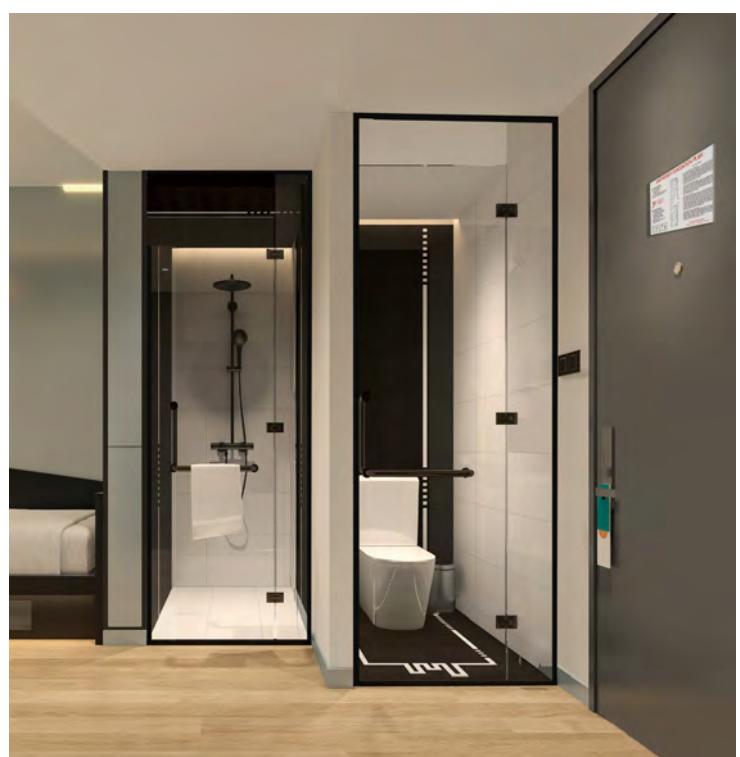

▲ IU主题酒店

► 桔子酒店  
▼ 歐暇地中海酒店



▲ IU主題酒店  
◀ 麗柏酒店

## 01 線性膨脹系數

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 02 煙毒

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 03 著色和耐化學試劑

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 04 重金屬

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201-A0  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 05 吸水膨脹率(%)

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201-B0  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 06 加熱尺寸穩定性

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201-C0  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 07 耐大球沖擊

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201-D0  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 08 邻苯二甲酸鹽(或酯)

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201-E0  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 09 防火性等級

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201-F0  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 10 防霉

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201-G0  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 11 耐濕尺寸穩定性

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201-H0  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  


## 12 抗菌

**SGS**

測試報告  
編號: SHC20180201-I0  
日期: 2018.02.20  
頁數: 1 of 4

上列內容為樣品之測試結果  
樣品名稱: 聚丙烯酸甲酯  
樣品說明: 單位: 克  
樣品尺寸: 100x10x1  
測試方法: ISO 834-1  
測試日期: 2018年2月20日  
測試人: 陳志華  
測試員: 陳志華  
測試地點: 台北市  
測試報告內容:  
測試結果:  
測試報告由: 陳志華  




17 五氯苯酚



14 甲醛釋出量



15 防焰性等級



16 殘餘壓痕




## 18 樓板表面材衝擊音降低量




★ 中國已檢測項目 ★ 台灣已檢測項目

- |               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 01 線性膨脹系數 ★   | 07 耐大球衝擊 ★       | 13 耐污染性 ★        |
| 02 煙毒 ★       | 08 鄰苯二甲酸鹽(或酯) ★★ | 14 甲醛釋出量 ★★      |
| 03 著色和耐化學試劑 ★ | 09 防火性等級 ★       | 15 防焰性等級 ★       |
| 04 重金屬 ★      | 10 防霉 ★★         | 16 殘餘壓痕 ★        |
| 05 吸水膨脹率(%) ★ | 11 耐濕尺寸穩定性 ★     | 17 五氯苯酚 ★        |
| 06 加熱尺寸穩定性 ★  | 12 抗菌 ★★         | 18 樓板表面材衝擊音降低量 ★ |



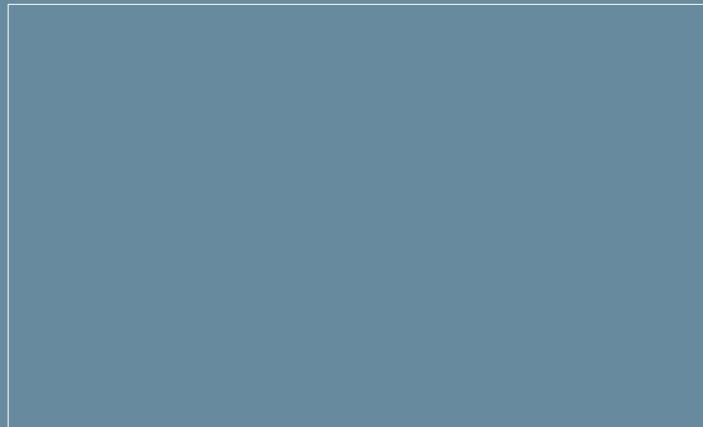

[www.jetcoat.tw](http://www.jetcoat.tw)



協承昌官方LINE