

HOUTVERBINDERS


Koppelplaten



CATALOGUS




ONZE WEBSHOP

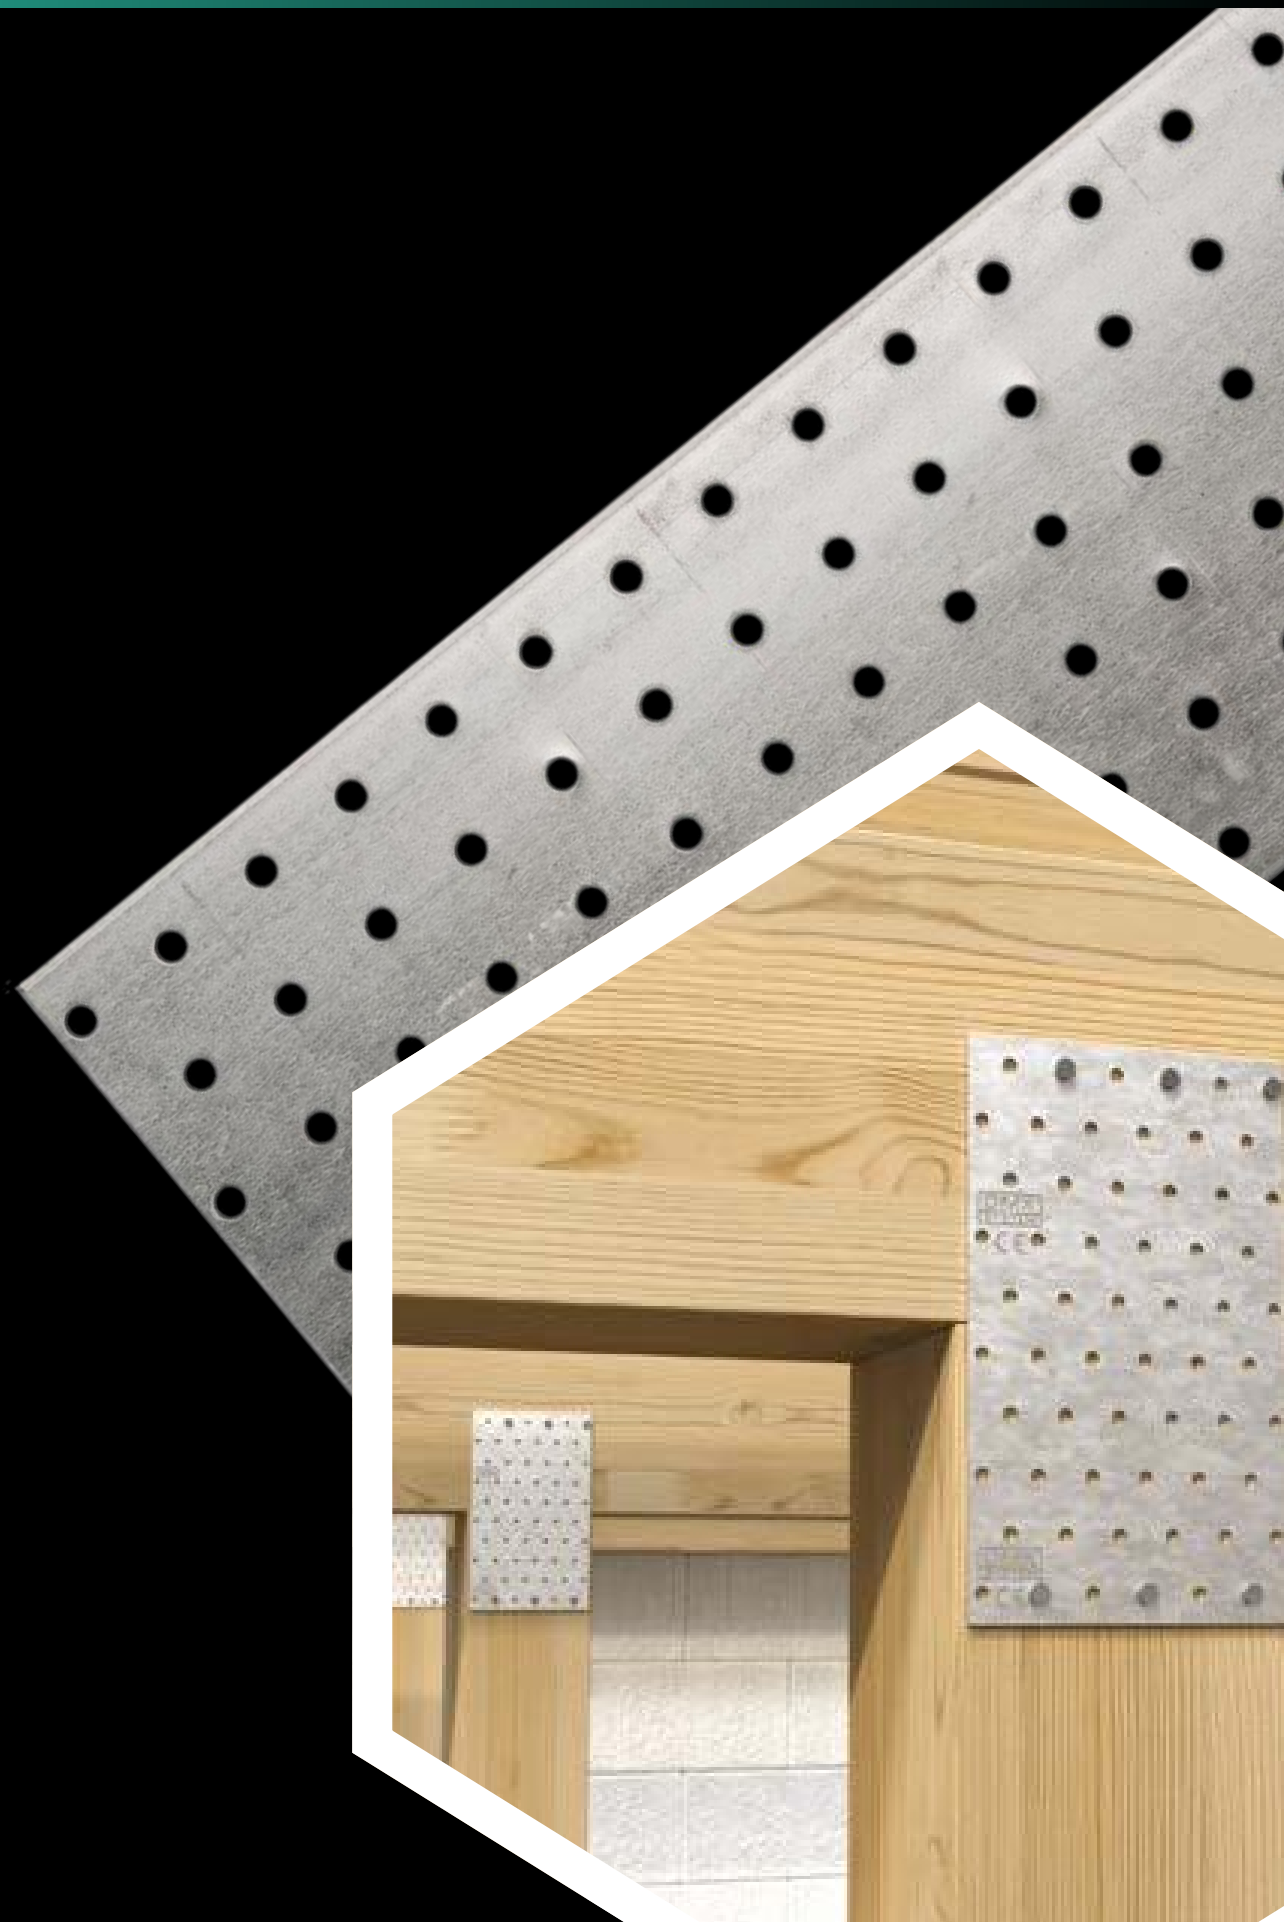

LP

KOPPELPLAAT

Standaard

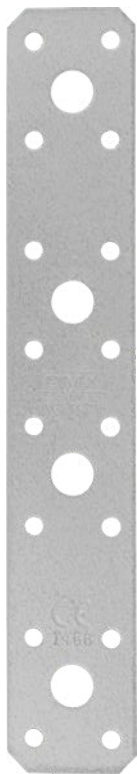

Toepassing


De houtverbinders **LP standaard** zijn vlakke **koppelplaten** met een universele perforatie. Vanwege het grote aantal gaten kunnen met behulp van deze houtverbinders heel eenvoudig complexe verbindingen worden gemaakt. Ze kunnen voor vele toepassingen worden gebruikt.

Materiaal

DX51D + Z275; DX51D + Z275 + zwart gepoedercoat

Montage

ringnagels Ø4, ankerschroeven Ø5, houtschroeven Ø6 & Ø10, houtdraadbouten M10 & M12, betonschroeven M10 & M12.

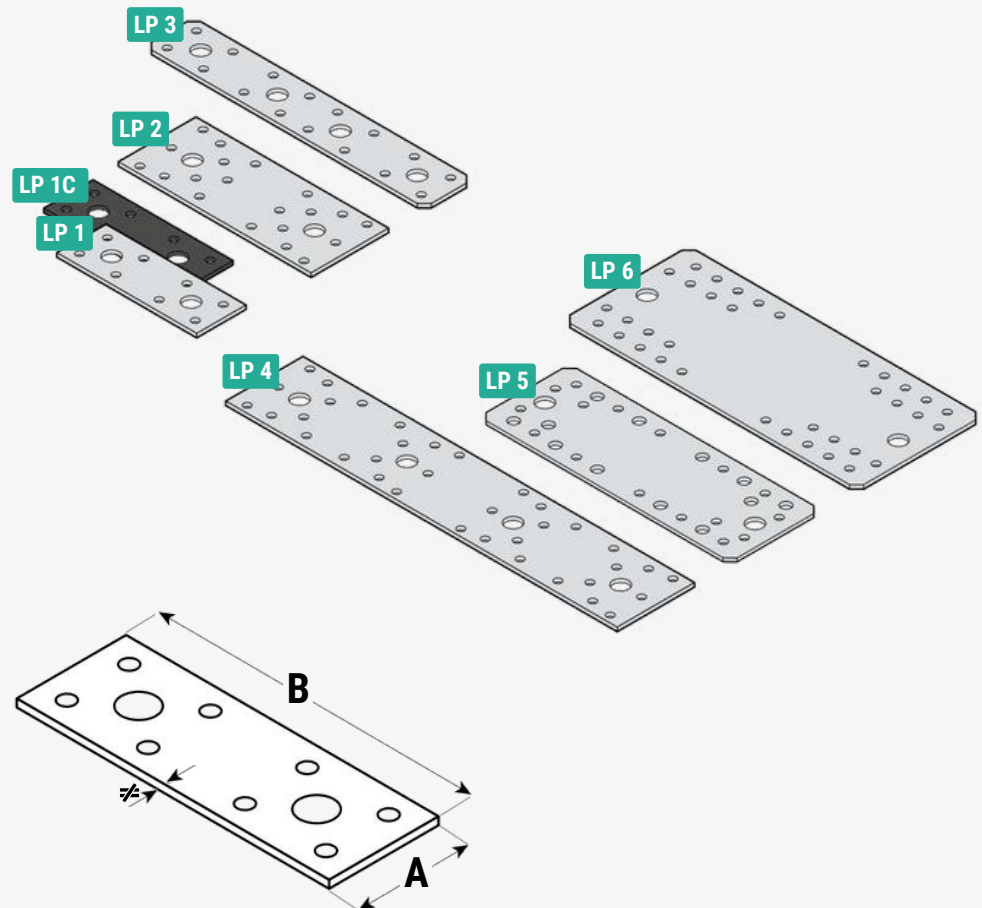

ASSORTIMENT										
Artikel		Afmetingen (mm)			Gaten (mm)				Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
		A	B	±	Ø5	Ø7	Ø11	Ø14		
LP 1	●	35	100	2,5	8	-	2	-	62	20
LP 1C	●	35	100	2,5	8	-	2	-	62	20
LP 2	●	55	140	2,5	20	-	2	-	139	20
LP 3	●	35	200	2,5	16	-	4	-	122	20
LP 4	●	55	280	2,5	36	-	4	-	279	20
LP 5	●	65	180	2,5	16	12	2	-	210	20
LP 6	●	90	210	2,5	36	-	-	2	341	20

Coating: ● DX51D + Z275MAC ● Duplex zwart gepoedercoat



PN-EN 14545

European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



PP

KOPPELPLAAT Standaard



Toepassing



De houtverbinders **PP standaard** zijn vlakke **koppelplaten** met een universele perforatie. Vanwege het grote aantal gaten kunnen met behulp van deze houtverbinders heel eenvoudig complexe verbindingen worden gemaakt. Ze worden vaak gebruikt voor het verbinden van spanten maar kunnen voor vele toepassingen worden gebruikt.

Materiaal


DX51D + Z275.

Montage

ringnagels Ø4, ankerschroeven Ø5.

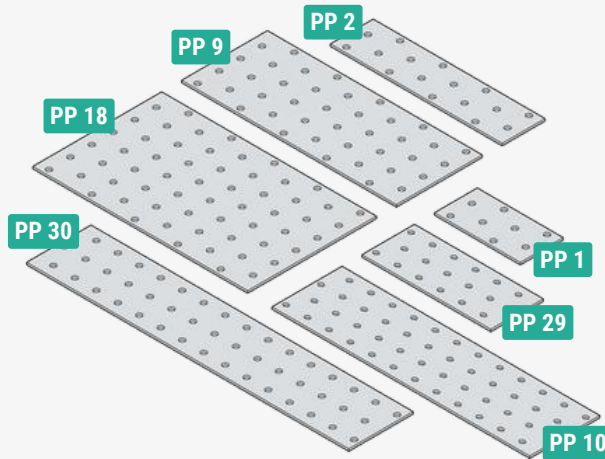

patroon A



patroon B

ASSORTIMENT

Artikel		Patroon	Afmetingen (mm)			Gaten (mm)	Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
			A	B	≠	Ø5		
PP 1	●	A	40	80	2,0	8	47	20
PP 2	●	A	40	100	2,0	10	59	20
PP 3	●	A	40	120	2,0	12	70	20
PP 4	●	A	40	160	2,0	16	93	20
PP 5	●	A	60	140	2,0	21	125	20
PP 6	●	A	60	160	2,0	24	141	20
PP 7	●	A	60	200	2,0	30	174	20
PP 8	●	B	60	240	2,0	36	216	20
PP 9	●	A	80	200	2,0	40	233	20
PP 10	●	B	80	240	2,0	48	288	20
PP 11	●	B	80	300	2,0	60	355	10
PP 12	●	B	100	200	2,0	50	293	10
PP 13	●	B	100	240	2,0	60	352	10
PP 14	●	B	100	260	2,0	65	383	10
PP 15	●	B	100	300	2,0	75	437	10
PP 16	●	B	100	400	2,0	100	587	10
PP 17	●	B	100	500	2,0	125	735	10
PP 18	●	A	120	200	2,0	60	355	10
PP 19	●	B	120	240	2,0	72	424	10
PP 20	●	B	120	260	2,0	78	465	10
PP 21	●	B	120	300	2,0	90	531	10
PP 22	●	B	140	400	2,0	140	827	10
PP 23	●	B	160	400	2,0	160	949	10
PP 24	●	B	200	300	2,0	150	882	10
PP 25	●	B	200	400	2,0	200	1179	10
PP 26	●	B	200	500	2,0	250	1494	10
PP 27	●	B	200	600	2,0	300	1688	10

Coating: ● DX51D + Z275MAC



PN-EN 14545

European Technical Approvals

PP

KOPPELPLAAT Standaard



Toepassing



De houtverbinders **PP standaard** zijn vlakke **koppelplaten** met een universele perforatie. Vanwege het grote aantal gaten kunnen met behulp van deze houtverbinders heel eenvoudig complexe verbindingen worden gemaakt. Ze worden vaak gebruikt voor het verbinden van spanten maar kunnen voor vele toepassingen worden gebruikt.

Materiaal

DX51D + Z275.


Montage

ringnagels Ø4, ankerschroeven Ø5.



ASSORTIMENT								
Artikel	Patroon	Afmetingen (mm)			Gaten (mm)		Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
		A	B	≠	Ø5			
PP 28	●	B	40	200	2,0	20	117	20
PP 29	●	A	60	120	2,0	18	106	20
PP 30	●	B	60	300	2,0	45	266	20
PP 31	●	A	100	120	2,0	30	180	20
PP 33	●	A	80	120	2,0	24	139	20
PP 35	●	A	100	100	2,0	25	148	20
PP 36	●	A	100	160	2,0	40	241	10
PP 37	●	B	80	400	2,0	80	482	10
PP 91	●	B	40	1200	2,0	120	704	10
PP 92	●	B	60	1200	2,0	180	1034	10
PP 93	●	B	80	1200	2,0	240	1439	1
PP 94	●	B	100	1200	2,0	300	1762	1
PP 95	●	B	120	1200	2,0	360	2135	1
PP 96	●	B	140	1200	2,0	420	2540	1
PP 97	●	B	160	1200	2,0	480	2830	1
PP 98	●	B	180	1200	2,0	540	3190	1
PP 99	●	B	200	1200	2,0	600	3535	1

Coating: ● DX51D + Z275MAC

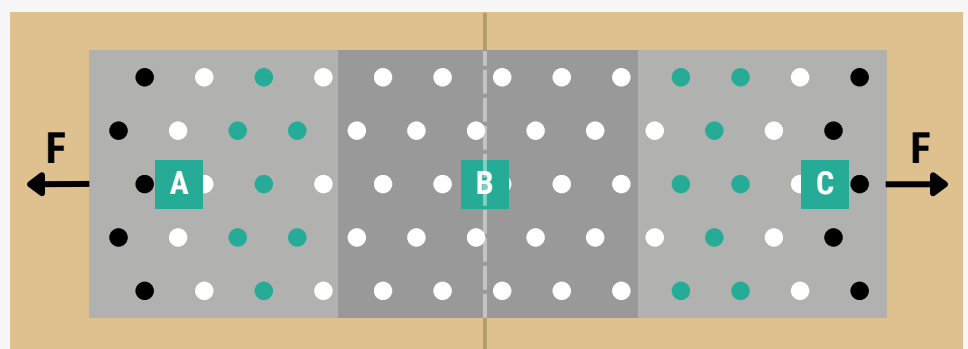

contactpunt 2 balken

gaten met nagels cq schroeven

gaten die open moeten blijven (PN EN 1995-1)

optionele gaten om te vullen

A symmetrische indeling

B geblokkeerd gebied

A + C willekeurige indeling

F krachtbelasting



PN-EN 14545

European Technical Approvals

**MAAK SNEL
UW ZAKELIJK ACCOUNT**

profiteer van bestelgemak & kortingen



PROTECX
Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren
Nederland
T: +31 50 4090773
E: info@protecx.nl



Producent
DOMAX

WWW.PROTECX.NL

