



**CATALOGO** DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE



# Chi siamo

## **Proteggiamo chi lavora**

Nicma Safety è leader in Italia nella vendita e distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale in modalità tradizionale e automatica. Primi in Italia ad aver creduto nell'innovativo sistema dei Distributori automatici di DPI, vantiamo la particolarità di offrire ai nostri clienti l'esclusivo "servizio di ricarica" su tutto il territorio nazionale. Affiancati ogni giorno da prestigiosi partner a livello nazionale ed Europeo, siamo in grado di supportare i nostri clienti per ogni problematica legata al mondo antinfortunistico.





# Indice

	<b>Guanti</b>	<b>6</b>
	Linea Safe-On	8
	Rischio meccanico	12
	Rischio chimico	22
	Guanti speciali	30
	<b>Protezione vie respiratorie</b>	<b>34</b>
	FFP1	36
	FFP2	39
	FFP3	43
	Semimaschere usa e getta	46
	Semimaschere riutilizzabili	48
	Respirazione assistita	50
	<b>Protezione udito</b>	<b>52</b>
	Inseri monouso	54
	Inseri riutilizzabili	56
	Archetti auricolari	57
	Cuffie auricolari	58
	<b>Protezione vista</b>	<b>60</b>
	<b>Abbigliamento</b>	<b>66</b>
	T-Shirt	68
	Polo	69
	Felpe	70
	Pantaloni	72
	Gilet	73
	Soft-Shell	74
	Giubbotti	75
	Massaua	76
	Accessori	78
	<b>Abbigliamento monouso</b>	<b>80</b>
	Tute	82
	Tute e camici	84
	Manicotti e copriscarpe	85
	Cuffie	86
	<b>Calzature</b>	<b>88</b>
	<b>Anticaduta</b>	<b>96</b>
	<b>Protezione testa</b>	<b>98</b>
	<b>Cutter</b>	<b>100</b>
	<b>Primo soccorso</b>	<b>102</b>
	<b>Segnaletica di sicurezza</b>	<b>104</b>
	<b>Distributori automatici DPI</b>	<b>106</b>

# Guanti

## Linea Safe-On

P-CUT F  
P-WH  
P-GY  
P-BK  
P-CUT B  
P-CUT E

**8**

9  
10  
10  
10  
11  
11

## Rischio meccanico

548  
48-101  
48-100  
11-800  
11-819  
11-840  
48-705  
48-701  
11-757  
48-919  
11-948  
48-929  
335026  
76-200  
335034  
368014  
G70  
366042  
G04L  
G04  
361047  
27-600  
27-805  
27-607  
353049  
350050  
G110

**12**

13  
13  
13  
14  
14  
14  
14  
15  
15  
15  
16  
16  
16  
17  
17  
17  
18  
18  
18  
19  
19  
19  
20  
20  
20  
21  
21  
21

## Rischio chimico

37-675  
37-676  
37-185  
492  
87-190  
124  
29-500  
58-530  
58-270  
58-735  
393053  
393058  
393059  
92-670  
93-260  
92-600

**22**

22  
24  
24  
24  
25  
25  
25  
26  
26  
26  
27  
27  
28  
28  
29  
29

## Guanti speciali

43-216  
R068  
337126  
316035  
42-474

**30**

31  
32  
32  
33  
33



# Linea Safe-On





SafeOn

SAFE WORK,  
GOOD WORK.

Da sempre Nicma Safety si impegna a promuovere cultura e innovazione nell'ambito della sicurezza sul luogo di lavoro, anche grazie alla diffusione di DPI sempre più innovativi, performanti e sicuri.

La gamma Safe-On è nata nel 2015 come linea di guanti specificatamente progettati e sviluppati per coniugare la protezione da rischi meccanici a vari livelli con il massimo comfort percettivo e una particolare attenzione all'estetica e al design.

## P-CUT F

Guanto in filo continuo ultraleggero spalmato in poliuretano. Altissima protezione con il taglio. Spessore 18 aghi. Ottima traspirabilità e comfort supremo. Ideale per manipolare e assemblare componenti molto taglienti. Touch screen compatibile.

**Il guanto antitaglio che non devi mai togliere.**

**Settori di utilizzo:** aerospazio, industria automobilistica, macchinari e attrezzature, elettronica, produzione vetro, elettrodomestici



## Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11-12
Colori	VERDE/VERDE
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	SAFE ON
Certificazioni	EN 388:2016 - 4X43F



## P-WH

Guanti in filo continuo spalmato in poliuretano per applicazioni leggere. Mix perfetto di comfort, destrezza e precisione. Leggeri e traspiranti.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	BIANCO/BIANCO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	SAFE ON
Certificazioni	EN 388:2016 - 4131X



## P-GY

Guanti in filo continuo spalmato in poliuretano per applicazioni leggere. Mix perfetto di comfort, destrezza e precisione. Leggeri e traspiranti.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	GRIGIO/GRIGIO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	SAFE ON
Certificazioni	EN 388:2016 - 4131X



## P-BK

Guanti in filo continuo spalmato in poliuretano per applicazioni leggere. Mix perfetto di comfort, destrezza e precisione. Leggeri e traspiranti.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10
Colori	NERO/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	SAFE ON
Certificazioni	EN 388:2016 - 4131X





## P-CUT B

Guanto in filo continuo spalmato in poliuretano. Buona protezione contro il taglio. Morbido e traspirante. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11-12
Colori	GRIGIO/GRIGIO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	SAFE ON
Certificazioni	EN 388:2016 - 4343B



## P-CUT E

Guanto in filo continuo spalmato in poliuretano. Elevata protezione contro il taglio. Morbido e traspirante. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

### Dettagli

Taglie	7-8-9-10-11-12
Colori	GRIGIO/GRIGIO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	SAFE ON
Certificazioni	EN 388:2016 - 4X43E

# Rischio meccanico





## 548

Guanti in filo continuo spalmato in poliuretano per applicazioni leggere. Elevata resistenza all'abrasione e massima tattilità.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	NERO/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	MAPA
Certificazioni	EN 388:2016 - 3121X



## 48-100

Guanti in filo continuo spalmato in poliuretano per applicazioni leggere. Elevata resistenza all'abrasione e massima tattilità.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	BIANCO/BIANCO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4131A



## 48-101

Guanti in filo continuo spalmato in poliuretano per applicazioni leggere. Elevata resistenza all'abrasione e massima tattilità.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	NERO/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4131A





## 11-800

Guanto in filo continuo spalmato in schiuma di nitrile per applicazioni leggere e montaggi di precisione.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	BIANCO/GRIGIO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 – 3131A



## 11-840

Guanto in filo continuo spalmato in schiuma di nitrile. Rappresenta la soluzione ideale per i lavoratori che si spostano da un'applicazione all'altra.



### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	GRIGIO/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 – 4131A EN407:2020 – X1XXXX



## 11-819

Guanto in filo continuo spalmato in schiuma di nitrile per applicazioni leggere e montaggi di precisione. Certificato ESD. Spessore della fodera 18 aghi.



### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	BLU/BLU
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 – 4121A EN 16350:2014 ESD





### 48-701

Guanto in filo continuo spalmato in poliuretano. Buona protezione contro il taglio. Ideale per lavorazioni in ambiente asciutto.

#### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	GRIGIO/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4342B



### 48-705

Guanto in filo continuo spalmato in poliuretano. Elevata protezione contro il taglio. Ideale per lavorazioni in ambiente asciutto.

#### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	GRIGIO/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4X43C



### 11-757

Guanto in filo continuo ultraleggero spalmato in poliuretano. Altissima protezione al taglio. Spessore 18 aghi. Ideale per lavorazioni in ambiente asciutto. Touch screen compatibile.

#### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	NERO/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 3X31F





## 48-919

Guanto in filo continuo interamente spalmato in nitrile. Spalmatura ruvida aggiuntiva sul palmo per una migliore presa sicura in ambienti oleosi.



### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	NERO/ROSSO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4121A



## 48-929

Guanto in filo continuo interamente spalmato in nitrile. Elevata protezione al taglio. Spalmatura ruvida aggiuntiva sul palmo per una migliore presa sicura in ambienti oleosi.



### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	NERO/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4X43C



## 11-948

Guanto in filo continuo con manichetta rigida spalmato in nitrile e poliuretano a base d'acqua. Buona resistenza al taglio.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	NERO/BLU
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4X42B





## 76-200

Guanto in filo continuo in nylon. Lavabile e ambidestro. Utilizzabile come sottoguanto.

### Dettagli

Taglie	7-8-9-10
Colori	BIANCO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 214XA

## 335026

Guanto in cotone orlato modello cameriere. Sottile e delicato. Ideale per proteggere il prodotto lavorato.

### Dettagli

Taglie	S-M-L
Colori	BIANCO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	NERI
Certificazioni	1° Categoria rischi minimi



## 335037

Guanti in filo continuo in cotone grezzo con polsino. Utilizzabili come sottoguanti.

### Dettagli

Taglie	UOMO - DONNA
Colori	NATURALE
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	NERI
Certificazioni	1° Categoria rischi minimi



## G51

Guanto in pelle. Palmo fiore bovino e dorso in crosta. Polso elasticizzato ed orlato. Pollice ad ala. Qualità extra.

### Dettagli

Taglie	<b>7-8-9-10-11</b>
Colori	<b>BIANCO</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>12</b>
Manufacturer Name	<b>DE NITTIS</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - 3142X</b>



## G45

Guanto interamente in pelle fiore. Polso elasticizzato ed orlato. Pollice ad ala. Qualità extra.

### Dettagli

Taglie	<b>7-8-9-10-11</b>
Colori	<b>BIANCO</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>12</b>
Manufacturer Name	<b>DE NITTIS</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - 3142X</b>



## G70

Guanto in pelle fiore montone e cotone. Polsino elasticizzato. Idoneo per mansioni leggere.

### Dettagli

Taglie	<b>7-8-9-10-11</b>
Colori	<b>BIANCO</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>12</b>
Manufacturer Name	<b>DE NITTIS</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - 1122X</b>





### G04

Guanto in pelle crosta semplice. Rinforzato sul palmo. Manichetta da 7 cm.

#### Dettagli

Taglie	10
Colori	GRIGIO
Unit of Measure	PA
UMV	10
Manufacturer Name	DE NITTIS
Certificazioni	EN 388:2016 - 3122X



### G04L

Guanto in pelle crosta semplice. Rinforzato sul palmo. Manichetta da 15 cm.

#### Dettagli

Taglie	10
Colori	GRIGIO
Unit of Measure	PA
UMV	10
Manufacturer Name	DE NITTIS
Certificazioni	EN 388:2016 - 3122X



### 361047



Guanto in pelle crosta groppone. Forma americana. Qualita' extra. Resistente al calore da contatto fino a 250°. Ideale per saldatori.

#### Dettagli

Taglie	10
Colori	ROSSO
Unit of Measure	PA
UMV	10
Manufacturer Name	NERI
Certificazioni	EN 388:2016 - 3143X EN 407:2020 - 423X4X EN 12477 TIPO A



## 27-600

Guanto in cotone jersey impregnato in NBR. Dorso aerato e polsino. Idoneo per mansioni gravose in presenza di grasso e olio.

### Dettagli

Taglie	<b>8-9-10-11</b>
Colori	<b>BIANCO/BLU</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>12</b>
Manufacturer Name	<b>ANSELL</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - 4121B</b>



## 27-607

Guanto in cotone jersey impregnato in NBR. Dorso aerato e manichetta di sicurezza. Idoneo per mansioni gravose in presenza di grasso e olio.

### Dettagli

Taglie	<b>8-9-10-11</b>
Colori	<b>BIANCO/BLU</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>12</b>
Manufacturer Name	<b>ANSELL</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - 4121B</b>



## 27-805

Guanto in cotone jersey interamente impregnato in NBR. Manichetta di sicurezza. Idoneo per mansioni gravose in presenza di grasso e olio.

### Dettagli

Taglie	<b>9-10-11</b>
Colori	<b>BIANCO/BLU</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>12</b>
Manufacturer Name	<b>ANSELL</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - 4121B</b>





### 350050

Guanto in cotone jersey impregnato in NBR. Dorso aerato e polsino. Idoneo per mansioni leggere in presenza di grasso e olio.

#### Dettagli

Taglie	7-8-9-10
Colori	BIANCO/GIALLO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	NERI
Certificazioni	EN 388:2016 - 4111X



### 353049

Guanto in cotone jersey impregnato in NBR. Dorso aerato e polsino. Idoneo per mansioni leggere in presenza di grasso e olio. Modello economico.

#### Dettagli

Taglie	7-8-9-10-11
Colori	BIANCO/GIALLO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	NERI
Certificazioni	EN 388:2016 - 1122X



### G1110

Guanto in filo continuo di poliestere spalmatura leggera in nitrile. Idoneo per lavorazioni meccaniche leggere. Modello economico.

#### Dettagli

Taglie	7-8-9-10-11
Colori	BIANCO/GRIGIO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	DENITTIS
Certificazioni	EN 388:2016 - 3131X



# Rischio chimico



## 37-675

Guanto nitrilico sabbato. Floccato in cotone resistente agli agenti chimici. Confortevole e molto resistente all'abrasione. Lunghezza 330 mm. Spessore 0,38 mm. Idoneo al contatto alimentare.



## Dettagli



Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	VERDE
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4101X EN 374:2016 - JKLOPT EN 374-5



AlphaTec Solvex® 37-675  
9 CE 0493   Ansell  
 4181X  4182X  4183X  
EN ISO 22810  
EN ISO 22811  
EN ISO 22811  
JULOPT  
ERIC   
Made in Mexico



### 37-676

Guanto nitrilico a rombi invertiti floccato in cotone resistente agli agenti chimici. Confortevole e molto resistente all'abrasione. Lunghezza 330 mm. Spessore 0,43 mm. Idoneo al contatto alimentare.

#### Dettagli

Taglie	7-8-9-10-11
Colori	VERDE
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4101X EN 374:2016 - JKLOPT EN 374-5



### 37-185

Guanto nitrilico sabbciato. Floccato in cotone resistente agli agenti chimici. Confortevole e molto resistente all'abrasione. Lunghezza 457 mm. Spessore 0,56 mm. Idoneo al contatto alimentare.

#### Dettagli

Taglie	7-8-9-10-11
Colori	VERDE
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4102X EN 374:2016 - AGJKLPT EN 374-5



### 492

Guanto nitrilico zigrinato. Floccato in cotone resistente agli agenti chimici. Confortevole e resistente all'abrasione. Lunghezza 320 mm. Spessore 0,38 mm.

#### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	VERDE
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	MAPA
Certificazioni	EN 388:2016 - 3101X EN 374:2016 - AJKOPT EN 374-5



### 87-190

Guanto in lattice naturale. Floccato in cotone. Extrasottile per mansioni ultraleggere. Lunghezza 305 mm. Spessore 0,35 mm.



#### Dettagli



Taglie	<b>7-8-9-10</b>
Colori	<b>GIALLO</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>12</b>
Manufacturer Name	<b>ANSELL</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - 1010X EN 374:2016 EN 374-5</b>



### 124

Guanto in lattice naturale. Floccato in cotone. Extrasottile per mansioni ultraleggere. Lunghezza 300 mm. Spessore 0,35 mm.



#### Dettagli



Taglie	<b>6-7-8-9-10</b>
Colori	<b>GIALLO</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer Name	<b>MAPA</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - 0010X EN 374:2016 KPT EN 374-5 EN 421</b>



### 29-500

Guanto in neoprene a rombi invertiti floccato in cotone. Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi. Idoneo per mansioni di media gravosità, anche in ambienti freddi. Lunghezza 300 mm, spessore 0,7 mm.



#### Dettagli

Taglie	<b>7-8-9-10-11</b>
Colori	<b>NERO</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>12</b>
Manufacturer Name	<b>ANSELL</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - X121A EN 374:2016 AKLNPT EN 374-5</b>





## 58-530

Guanto in nitrile doppio spessore. Finitura sottile. Fodera interna in nylon senza cuciture. La presa più avanzata del settore con miglioramento di comfort e destrezza. Idoneo per mansioni medie e gravose in presenza di sostanze chimiche, olio e grasso.

### Dettagli

Taglie	7-8-9-10-11
Colori	VERDE/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 3132A EN 374:2016 - AJKLOPT EN 374-5 EN 407 X1XXXX



## 58-270

Guanto in nitrile doppio spessore. Finitura sottile. Fodera interna in nylon 15 aghi senza cuciture. La presa più avanzata del settore con miglioramento di comfort e destrezza. Idoneo per mansioni leggere e medie in presenza di sostanze chimiche, olio e grasso. Lunghezza 300 mm.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	VERDE/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 3121A EN 374:2016 - JKLOPT EN 374-5



## 58-735

Guanto in nitrile doppio spessore. Finitura sottile. Speciale fodera interna per la protezione al taglio. Migliore livello di destrezza e tattilità rispetto alla doppia calzatura. Ideale in presenza di oggetti taglienti e sostanze chimiche, olio e grasso. Lunghezza 350 mm.

### Dettagli

Taglie	6-7-8-9-10-11
Colori	VERDE/NERO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4X32C EN 374:2016 - AJKLMNOPT EN 374-5 EN 407 X1XXXX



### 393053

Guanto monouso in nitrile ambidestro. Senza polvere. Finitura esterna a diamante. Idoneo al contatto alimentare. Spessore 0,19 mm.



#### Dettagli



Taglie	<b>M-L-XL-XXL</b>
Colori	<b>ARANCIO</b>
Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer Name	<b>NERI</b>
Certificazioni	<b>EN 374:2016 – JKLOPT</b>



### 393058

Guanto monouso in nitrile ambidestro. Senza polvere. Ottimo grip sulle superfici. Idoneo al contatto alimentare. Spessore 0,08 mm.



#### Dettagli



Taglie	<b>S-M-L-XL</b>
Colori	<b>AZZURRO</b>
Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>100</b>
Manufacturer Name	<b>NERI</b>
Certificazioni	<b>EN 374:2016 – KPT</b>





### 393059

Guanto monouso in nitrile ambidestro. Senza polvere. Ottimo grip sulle superfici. Idoneo al contatto alimentare. Spessore 0,08 mm.

#### Dettagli

Taglie	<b>S-M-L-XL</b>
Colori	<b>AZZURRO</b>
Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer Name	<b>NERI</b>
Certificazioni	<b>EN 374:2016 – KPT</b>



### 92-670

Guanto monouso in nitrile senza polvere. Punta delle dita testurizzate. Idoneo al contatto alimentare. Spessore 0,13 mm.

#### Dettagli

Taglie	<b>S-M-L-XL</b>
Colori	<b>AZZURRO</b>
Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>100</b>
Manufacturer Name	<b>ANSELL</b>
Certificazioni	<b>EN 374:2016 – JKT EN 374-5</b>



## 93-260

Guanto monouso in nitrile e neoprene. Senza polvere. Punta delle dita testurizzate. Disegno a tre strati per una protezione superiore con acidi, solventi e basi. Materiale extrasoft ed ergonomicità garantiscono sensibilità e destrezza. Spessore 0,20 mm.



### Dettagli

Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL</b>
Colori	<b>VERDE</b>
Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>50</b>
Manufacturer Name	<b>ANSELL</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 – 2000X EN 374:2016 Tipo A – JKLOPST EN 374-5 EN 421</b>



## 92-600

Guanto monouso in nitrile senza polvere. Punta delle dita testurizzate. Idoneo al contatto alimentare. Spessore 0,14 mm.



### Dettagli

Taglie	<b>S-M-L-XL</b>
Colori	<b>VERDE</b>
Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>100</b>
Manufacturer Name	<b>ANSELL</b>
Certificazioni	<b>EN ISO Tipo B 374:2016 – JKPT EN 374-5</b>



# Guanti speciali





## 43-216

Guanto in cuoio crosta bovino di alta qualità. Ideale per usi speciali e gravosi, offre elevati livelli di resistenza agli spruzzi di metallo fuso. Ideale per molte applicazioni che richiedono protezione termica, offre anche proprietà superiori di durata e buona protezione contro taglio, perforazione e abrasione.

### Dettagli

Taglie	9-10-11
Colori	GIALLO
Unit of Measure	PA
UMV	6
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 3243B EN 407 413X4X EN 12477 Tipo A



## R068

Guanto di protezione contro gli impatti sulla parte superiore della mano e su tutta la lunghezza delle dita. Tecnologia brevettata a doppio rivestimento di nitrile con finitura liscia per resistenza ai liquidi e finitura sabbata per proprietà superiori di presa su superfici bagnate e asciutte. Touchscreen compatibile per indice, medio e pollice.

### Dettagli

Taglie	7-8-9-10-11-12-13
Colori	H/V
Unit of Measure	PA
UMV	6
Manufacturer Name	ANSELL
Certificazioni	EN 388:2016 - 4X44FP EN407:2020 - X1XXXX



## 337126

Guanto a filo continuo in nylon e acrilico con spalmatura in schiuma composta idrorepellente e traspirante. Protegge dal freddo fino a -50°, mantenendo le sue prestazioni inalterate.

### Dettagli

Taglie	8-9-10-11
Colori	BIANCO
Unit of Measure	PA
UMV	12
Manufacturer Name	NERI
Certificazioni	EN 388:2016 - 3231X EN 511 X2X



### 316035

guanto in pelle fiore ovino con dorso in maglia elasticizzata e polso regolabile con velcro. La felpatura interna lo rende adatto a utilizzi generici in ambienti freddi e all'aperto.

#### Dettagli

Taglie	<b>8-9-10</b>
Colori	<b>BIANCO/ROSSO</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>12</b>
Manufacturer Name	<b>NERI</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - 3112X</b>



### 42-474

Guanto in feltro progettato per manipolazione intermittente di oggetti caldi fino a 250°C. Garantisce elevata resistenza a tagli, abrasioni e lesioni di minore entità. Presa sicura su pezzi asciutti e unti.



#### Dettagli

Taglie	<b>8-9-10</b>
Colori	<b>GRIGIO</b>
Unit of Measure	<b>PA</b>
UMV	<b>12</b>
Manufacturer Name	<b>ANSELL</b>
Certificazioni	<b>EN 388:2016 - 2241B</b> <b>EN 407:2020 - X2XXXX</b>



# Protezione vie respiratorie

## FFP1

8710  
8812  
9310+  
9915  
1005598  
1005608  
2385  
1005593

## FFP2

8810  
8822  
9322  
9320  
9926  
8825+  
9922  
1005584  
1005595  
1013205  
2475  
2435  
2405

## FFP3

9332  
9330+  
8833  
9936  
8006127 (BLS)  
1032501  
1031594  
2505  
2555

## 36

37  
37  
37  
37  
38  
38  
38  
38

## 39

39  
40  
40  
40  
40  
41  
41  
41  
41  
42  
42  
42  
42

## 43

43  
44  
44  
44  
44  
45  
45  
45

## Semimaschere usa e getta 46

3M Serie 4000 47

## Semimaschere riutilizzabili 48

3M Serie 6000 49

Moldex Serie 7000 49

## Respirazione assistita 50

3M Versaflo 51



2C-1.2U1FKNGE

**3M**

Aura™ 9332+  
EN149:2001 FFP3 NR D  
CE 2797

**FFP1**



## 8710

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 4 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV)

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D</b>



## 8812

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione Cool Flow. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 4 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D</b>



## 9310+

Facciale filtrante pieghevole con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance. Design innovativo a tre lembi Aura per adattarsi a tutte le tipologie di viso. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 4 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Imbustata singolarmente.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D</b>



## 9915

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance. Protegge da polveri, fumi e nebbie, gas acidi e cloro in concentrazioni fino a 4 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D</b>





### 1005598

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance. Con carboni attivi, protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 4 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Speciale per vapori acidi.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer	<b>HONEYWELL</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D AV</b>



### 1005608

Facciale filtrante pieghevole con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione con coprivalvola, guarnizione Willtech™. Design innovativo a tre lembi per adattarsi a tutte le tipologie di viso. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 4,5 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Imbustata singolarmente.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>HONEYWELL</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D</b>



### 2385

Facciale filtrante con adattamento automatico al viso Activform, struttura a rete Duramesh che mantiene la forma del respiratore e valvola Ventex. Elastico regolabile per un comfort maggiore. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 4 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV)

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer	<b>MOLDEX</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D</b>



### 1005593

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance, valvola di espirazione con coprivalvola, guarnizione Willtech™. Con carboni attivi, protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 4 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Idoneo in presenza di odori sgradevoli.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer	<b>HONEYWELL</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D OV</b>

# FFP2



## 8810

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

Unit of Measure	PZ
UMV	20
Manufacturer	3M
Certificazioni	EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D



### 8822

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione Cool Flow. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D</b>



### 9322

Facciale filtrante pieghevole con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione Cool Flow. Design innovativo a tre lembi Aura per adattarsi a tutte le tipologie di viso. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Imbustata singolarmente.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D</b>



### 9320

Facciale filtrante pieghevole con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance. Design innovativo a tre lembi Aura per adattarsi a tutte le tipologie di viso. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Imbustata singolarmente.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D</b>



### 9926

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione Cool Flow. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV), gas acidi e cloro in basse concentrazioni.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D</b>

## 8825+

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione Cool Flow. Elastici intrecciati regolabili in 4 punti, per una maggiore sensazione di sicurezza. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 R D</b>



## 9922

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione Cool Flow. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 10 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Idonea in presenza di odori sgradevoli.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D</b>



## 1005584

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer	<b>HONEYWELL</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D</b>



## 1005595

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione con coprivalvola, guarnizione Willtech™. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Idonea in presenza di odori sgradevoli.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>5</b>
Manufacturer	<b>HONEYWELL</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D OV</b>



## 1013205



Facciale filtrante con parte superiore preformata. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Modello economico.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>HONEYWELL</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D</b>

## 2475



Facciale filtrante pieghevole con adattamento automatico al viso Activform, struttura a rete Duramesh che mantiene la forma del respiratore e valvola Ventex. Elastico regolabile per un comfort maggiore. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Imbustata singolarmente.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>MOLDEX</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D</b>

## 2435



Facciale filtrante con adattamento automatico al viso Activform, struttura a rete Duramesh che mantiene la forma del respiratore e valvola Ventex. Elastico regolabile per un comfort maggiore. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Idonea in presenza di odori sgradevoli.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>MOLDEX</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D</b>

## 2405



Facciale filtrante con adattamento automatico al viso Activform, struttura a rete Duramesh che mantiene la forma del respiratore e valvola Ventex. Elastico unico ad anello per un comfort maggiore. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 12 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer	<b>MOLDEX</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D</b>

# FFP3



## 9332

Facciale filtrante pieghevole con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione Cool Flow. Design innovativo a tre lembi Aura per adattarsi a tutte le tipologie di viso. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 50 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Imbustata singolarmente

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D</b>



### 9330+

Facciale filtrante pieghevole con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance. Design innovativo a tre lembi Aura per adattarsi a tutte le tipologie di viso. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 50 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Imbustata singolarmente.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D</b>



### 8833

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione Cool Flow. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 50 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D</b>



### 9936

Facciale filtrante con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione Cool Flow. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 50 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV), gas acidi e cloro in basse concentrazioni.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>5</b>
Manufacturer	<b>3M</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D</b>



### 8006127 (BLS)

Facciale filtrante pieghevole con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione. Struttura a tre lembi per adattarsi a tutte le tipologie di viso. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 50 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Imbustata singolarmente.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>BLS</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D</b>

## 1032501

Facciale filtrante con ponte nasale che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 50 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Modello economico.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>30</b>
Manufacturer	<b>HONEYWELL</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D</b>



## 1031594

Facciale filtrante pieghevole con ponte nasale regolabile che aiuta a formare bordo di tenuta tra naso e guance e valvola di espirazione con coprivalvola, guarnizione Willtech™. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 50 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV). Imbustata singolarmente.

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer	<b>HONEYWELL</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D</b>



## 2505

Facciale filtrante con adattamento automatico al viso Activform, struttura a rete Duramesh che mantiene la forma del respiratore e valvola Ventex. Elastico regolabile per un comfort maggiore. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 50 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>10</b>
Manufacturer	<b>MOLDEX</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D</b>



## 2555

Facciale filtrante con adattamento automatico al viso Activform, struttura a rete Duramesh che mantiene la forma del respiratore e valvola Ventex. Elastico unico ad anello per un comfort maggiore. Protegge da polveri, fumi e nebbie in concentrazioni fino a 50 volte il limite di esposizione sul posto di lavoro (TLV).

Unit of Measure	<b>PZ</b>
UMV	<b>20</b>
Manufacturer	<b>MOLDEX</b>
Certificazioni	<b>EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D</b>



# Semimaschere usa e getta



# 3M Serie 4000

*Semimaschera  
senza manutenzione*

*Facile da usare,  
non richiede  
assemblaggio,  
manutenzione o  
conservazione  
dei dati*

*Doppia valvola  
di inalazione e grandi  
filtri a carbone combinati  
con filtri antiparticolato,  
fissati in modo  
permanente*

*Prefiltro  
di protezione  
opzionale (400+)*



## GAMMA PRODOTTI E USO PREVISTO



**3M™  
4251+**  
(FFA1P2 R D)

Offre protezione contro i vapori organici (con buone proprietà di avvertimento e p.eb. > 65°C), fino 10 volte il limite di esposizione o 1000 parti per milione (ppm), a seconda del quale sia inferiore, e 12 volte il limite di esposizione per i particolati.



**3M™  
4255+**  
(FFA2P3 R D)

Offre protezione contro i vapori organici (con buone proprietà di avvertimento e p.eb. > 65°C), fino a 10 volte il limite di esposizione o 5000 ppm, a seconda di quale sia inferiore, e 50 volte il limite di esposizione per i particolati.



**3M™  
4277+**  
(FFABE1P3 R D)

Offre protezione contro i vapori organici (con buone proprietà di avvertimento e p.eb. > 65°C), gas acidi e inorganici fino a 10 volte il limite di esposizione o 1000 ppm, a seconda di quale sia inferiore, e fino a 50 volte il limite di esposizione per i particolati.



**3M™  
4279+**  
(FFABEK1P3 R D)

Offre protezione contro i vapori organici (con buone proprietà di avvertimento e p.eb. > 65°C), gas acidi e inorganici e ammoniaca fino a 10 volte il limite di esposizione o 1000 ppm, a seconda di quale sia inferiore e fino a 50 volte il limite di esposizione per i particolati.

# Semimaschere riutilizzabili



## 3M Serie 6000

*Il respiratore elastomerico morbido e leggero garantisce comfort durante lunghi periodi di lavoro*



*3 taglie  
(piccola - 6100,  
media - 6200,  
grande - 6300)*

### Filtri antiparticolato

**6035** P3 R Filtri antiparticolato  
**6038** P3 R Filtri antiparticolato

### Filtri antiparticolato

**5911** P1 R Filtri antiparticolato  
**5925** P2 R Filtri antiparticolato  
**5935** P3 R Filtri antiparticolato

### Filtri antiparticolato

**2125** P2 R Filtri antiparticolato  
**2128** P2 R Filtri antiparticolato  
**2135** P3 R Filtri antiparticolato  
**2138** P3 R Filtri antiparticolato

### Filtri per gas, vapori e particolato

**6091** Filtro per gas, vapori e particolato A1P3 R  
**6092** Filtro per gas, vapori e particolato A1B1E1K1P3 R + formaldeide  
**6095** Filtro per gas, vapori e particolato A2P3 R  
**6096** Filtro per gas, vapori e particolato A1E1HgP3R

### Filtri gas e vapori

**6051i** Filtro per vapori organici A1 con indicatore di durata  
**6055i** Filtro per vapori organici A2 con indicatore di durata

### Filtri per gas e vapori

**6051** Filtri per gas e vapori A1  
**6054** Filtro per gas e vapori K1  
**6055** Filtri per gas e vapori A2  
**6057** Filtri per gas e vapori ABE1  
**6059** Filtri per gas e vapori ABEK1  
**6075** Filtri per formaldeide + gas e vapori A1

## Moldex Serie 7000

*Semplici da usare in quanto con il Sistema EasyLock® non sono necessari adattatori o supporti.*



*100% PVC-FREE: tutti i prodotti Moldex e le relative confezioni sono realizzati in materiali completamente privi di PVC.*

### Filtri gas

9100 A1  
9200 A2  
9300 ABE1  
9400 ABEK1  
9500 A2B2E1  
9600 AX  
9800 ABEK2

### Filtri particolati

9010 P1 R  
9020 P2 R  
9030 P3 R  
9032 P3 R+Ozono

### Filtri pre-assemblati

9120 A1P2 R  
9230 A2P3 R  
9430 ABEK1P3 R  
9730 ABEK1HgP3 R D

# Respirazione assistita



# 3M™ Versaflo™

**Interattività intuitiva.**  
I punti di contatto contrassegnati dai colori consentono una facile identificazione.



**Massimo controllo.**  
Gli operatori possono gestire il proprio comfort selezionando le varie velocità del flusso d'aria.

**Completamente immergibile in acqua per la pulizia,** per ambienti che richiedono decontaminazione o operazioni di lavaggio meticolose.

**Massima attenzione.**  
Allarmi visivi e acustici avvisano gli operatori in merito al livello della batteria e al livello di intasamento del filtro.

## PROGETTATO PER IL MASSIMO COMFORT. ALIMENTATO DALL'INNOVAZIONE



### Comfort

Grazie al design leggero e sottile, gli operatori godono di un maggiore comfort nel portare a termine il lavoro in spazi ristretti.



### Semplicità d'uso

Le unità turbo Versaflo™ hanno interfacce facili da usare sia sull'unità stessa che sulla batteria. Controllo dello stato del filtro, l'impostazione del flusso d'aria e il livello di carica della batteria a colpo d'occhio.



### Versatilità

Utilizzo in svariati settori con copricapo larghi o aderenti per la protezione da particolato, gas e vapori pericolosi. L'unità turbo TR-800 è disponibile per l'uso in alcune atmosfere potenzialmente esplosive.

# Protezione udito

## **Inserti monouso**

3M™ E-A-R™ Classic™ / 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™

**54**

3M™ E-A-R soft™ 21

54

3M™ Serie 1100

54

## **Inserti monouso**

**55**

MOLDEX Pura-Fit®

55

Laser Trak™

55

MOLDEX Spark Plugs®

55

Firmfit®

55

MOLDEX MelLows®

55

Bilsom Serie 300®

55

## **Inserti riutilizzabili**

**56**

3M™ E-A-R™ UltraFit™ / 3M™ E-A-R™ Tracers™

56

Comets® Cord 6421

56

Rockets® Cord 6401

56

3M™ Serie 1200

56

Twisters® Trio Cord 6451

56

## **Archetti auricolari**

**57**

3M™ E-A-R™ CAPSTM

57

3M™ 1310

57

MOLDEX 6800 WaveBand® 2K

57

## **Cuffie auricolari**

**58**

3M™ PELTOR™ Optime™


59

3M™ PELTOR™ LiteCom / LiteCom Plus

59



# Inserti monouso

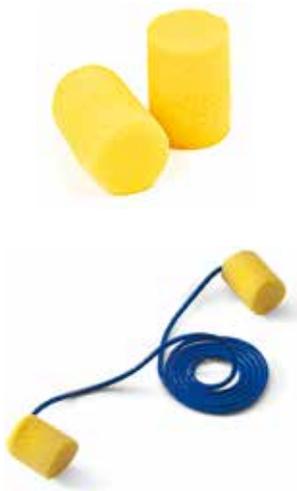

## 3M™ E-A-R™ Classic™

Riduce i livelli di rumore fino a 28 dB. Testato secondo EN 352-2:2020. La morbida schiuma polimerica ad assorbimento di energia offre una pressione ottimale all'interno dell'orecchio, il che rende il prodotto uno degli inserti auricolari più comodi di 3M. Resistente all'umidità, con una minore propensione a gonfiarsi a causa dell'assorbimento dell'umidità.

### SNR 29 dB CC-01-000 3M™ E-A-R™ Classic™

Inserti monouso CC-01-000, con cordicella, scatola da 100 paia

### SNR 28 dB FP-01-000 3M™ E-A-R™ Classic™

Inserti monouso FP-01-000, senza cordicella, scatola da 5 paia

### SNR 28 dB PD-01-001 3M™ E-A-R™ Classic™

Inserti monouso PD-01-001, boccione da ricarica per dispenser, 500 paia

### SNR 28 dB PP-01-002 3M™ E-A-R™ Classic™

Inserti monouso PP-01-002, senza cordicella, astuccio in carta, scatola da 250 paia



## 3M™ E-A-R Soft™ Yellow Neons™

Riduce i livelli di rumore fino a 36 dB. Testato secondo EN 352-2:2020. Gli inserti auricolari dal colore vivace giallo neon risultano di facile identificazione nei controlli di conformità. La morbida schiuma consente di creare una pressione minima all'interno del condotto uditivo.

### SNR 36 dB ES-01-001 3M™ E-A-R Soft™ Yellow Neons™

Inserti monouso, senza cordicella, scatola da 250 paia

### SNR 34 dB ES-01-011A 3M™ E-A-R Soft™

Inserti monouso metal detectable, con cordicella, scatola da 2000 paia



## 3M™ E-A-R Soft™ 21

Riduce livelli di rumore fino a 21 dB, testato secondo EN 352-2:2020. Possono essere utilizzati per la protezione in ambienti con livelli di rumore da bassi a moderati.

### SNR 21 dB ES-01-009 3M™ E-A-R Soft™ 21

Inserti monouso, senza cordicella, scatola da 250 paia



## 3M™ Serie 1100

Riduce i livelli di rumore fino a 35 dB, testato secondo EN 352-2:2020. La particolare forma conica si adatta ad una ampia gamma di forme diverse di condotti auricolari.

### SNR 35 dB 1100 3M™

Inserti monouso, senza cordicella, scatola da 200 paia



# Inserti monouso



## MOLDEX Pura-Fit®

Facili da modellare e, una volta inseriti, si espandono in modo da aderire perfettamente al canale auricolare. Ottima aderenza senza esercitare un'eccessiva pressione all'interno dell'orecchio. Elevata protezione dal rumore – SNR 36 dB.

### MOLDEX PURA-FIT® 7700

200 paia di inserti auricolari, confezionati a paia

### DISPENSER PLUGSTATION 500 7750

500 paia di inserti auricolari in dispenser



## MOLDEX Spark Plugs®

Gli inserti auricolari Spark Plugs, si espandono per aderire perfettamente al canale auricolare. Grazie alla loro forma bombata l'operatore ha la sicurezza di indossarli correttamente.

### SPARK PLUGS® 7800

200 paia di inserti auricolari, confezionati a paia

### SPARK PLUGS® CORD 7801

200 paia di inserti auricolari, confezionati a paia

### DISPENSER PLUGSTATION 500 7850

500 paia di inserti auricolari in dispenser



## MOLDEX MelLows®

Gli inserti auricolari MelLows® sono stati progettati appositamente per zone con bassi livelli di rumore.

Proteggono efficacemente senza isolare l'utilizzatore dal mondo circostante, permettendogli di udire i segnali di allarme.

### MELLOWS® 7600

200 paia di inserti auricolari, confezionati a paia

### DISPENSER PLUGSTATION 500 7650

500 paia di inserti auricolari in dispenser



## Laser Trak™

Gli inserti auricolari Laser Trak sono facilmente rintracciabili sia a vista sia dal metal detector, grazie al piccolo inserto in metallo non ferroso. La schiuma a bassa pressione degli inserti Laser Trak si espande gentilmente nel condotto uditivo, e non provoca senso di compressione.

### SNR 35 dB 3301167 Laser Trak Detectable

box da 50 paia, bustine da 1 paio



## Firmfit®

Gli inserti si caratterizzano per una buona attenuazione, ma soprattutto per un grande confort, dovuto alla particolare formulazione del PVC, morbido e malleabile.

### SNR 37 dB 1033010

conf. da 200 paia (bustina in plastica)



## Bilsom Serie 300®

Gli inserti auricolari Bilsom Serie 300 sono facili da modellare e riacquistano lentamente la propria forma per consentire il corretto inserimento. La disponibilità di due taglie (S/L) garantisce protezione e confort personalizzati.

### SNR 33 dB BILSOM 303S - 1005074

Inserti auricolari monouso 303 - box da 200 bustine da 1 paio

### SNR 33 dB BILSOM 303L - 1005073

Inserti auricolari monouso 303 - box da 200 bustine da 1 paio

### SNR 33 dB BILSOM 304L CORD 1000106

Inserti auricolari monouso 303 con cordino - box da 100 bustine da 1 paio



# Inserti riutilizzabili



## 3M™ E-A-R™ UltraFit™ 3M™ E-A-R™ Tracers™

Riducono i livelli di rumore fino a 30 dB SNR secondo EN 352-2:2020. Il design brevettato a tre flange in materiale preformato li rende adatti alla maggior parte dei condotti uditivi. Stelo compatto e lungo per effettuare le operazioni di inserimento e rimozione in modo semplice.

**UF-01-000 3M™ E-A-R™ Ultrafit™**

**TR-01-000 3M E-A-R Tracers 30 dB detectable**

Inserti riutilizzabili, con cordicella, scatola da 50 paia



## 3M™ Serie 1200

Riducono i livelli di rumore di un valore fino a 26 dB. Design a tripla flangia per una vestibilità ottimale, adatti per la maggior parte delle dimensioni dei condotti uditivi. Materiale morbido e resistente per un comfort ottimale.

**1271 3M™**

Inserti auricolari riutilizzabili, con cordicella, confezione richiudibile in carta da 1 paio, scatola da 50 paia



## Comets® Cord 6421

Grazie al design a flange flessibili, gli inserti auricolari Comets® garantiscono un elevato livello di comfort. Sono realizzati in TPE morbido, un materiale delicato sulla pelle. Gli inserti Comets® sono lavabili e riutilizzabili. Ogni paio è dotato di cordino per appenderli al collo e di comoda custodia tascabile PocketPak®. Protezione media dal rumore di 25 dB (SNR).

**COMETS® CORD 6421**

50 paia di inserti auricolari con cordino, confezionati in custodia tascabile PocketPak®



## Rockets® Cord 6401

Gli inserti auricolari Rockets® offrono un livello di comfort particolarmente elevato. Le flange flessibili in materiale TPE morbido e la speciale punta con bolla d'aria garantiscono tenuta e comfort. L'impugnatura rigida degli inserti Rockets® li rende più stabili e semplici da inserire. Sono lavabili e riutilizzabili. Ogni paio è fornito nella pratica custodia tascabile PocketPak®. I Rockets® offrono un'elevata protezione dal rumore - 30 dB (SNR).

**ROCKETS® CORD 6401**

50 paia di inserti auricolari con cordino, confezionati a paia in custodia tascabile PocketPak®



## Twisters® Trio Cord 6451

La comoda impugnatura ne facilita l'inserimento e la rimozione: è sufficiente ruotarla per aggiustare la posizione all'interno del canale auricolare e ottenere il massimo comfort. Realizzati in morbido materiale TPE e dotati di flange flessibili che assicurano un elevato livello di comfort. Lavabili e riutilizzabili. Ogni paio è dotato di cordino per appenderli al collo e fornito nella pratica custodia tascabile PocketPak®. Offrono un'elevata protezione dal rumore di 33 dB (SNR).

**TWISTERS® TRIO CORD 6451**

50 paia di inserti auricolari con cordino, confezionati in custodia tascabile PocketPak®



# Archetti auricolari



## 3M™ E-A-R™ CAPS™

Archetto auricolare con inserti intercambiabili in poliuretano. Aderisce efficacemente al condotto uditivo fornendo una protezione di 23 dB. Ideali per ambienti sporchi, gli steli sono semplici da inserire, senza richiedere alcuna modellazione. Quando non in uso, possono essere facilmente riposti attorno al collo.

Certificazione: EN 352-2  
Confezione: 40 PZ



**ES-01-300**  
Ricambi per archetto  
Confezione da 10 paia

**ES-01-301**  
Ricambi per archetto  
Confezione da 50 paia



## 3M™ 1310

Archetto auricolare con inserti intercambiabili in poliuretano. Ideali per l'esposizione ad ambienti moderatamente rumorosi. Sono progettati con una bardatura temporale brevettata con capacità di flessione che si adatta ai movimenti della mascella e della testa, fornendo in tal modo una vestibilità comoda e sicura. Riduce i livelli di rumore fino a 26 dB.

Certificazione: EN 352-2  
Confezione: 10 PZ



**1311**  
Ricambi per archetto  
Confezione da 20 paia



## MOLDEX 6800 WaveBand® 2K

Archetto auricolare con inserti intercambiabili. La forma anatomica segue i lineamenti della mascella. Questa caratteristica riduce il contatto con i vestiti e la conseguente trasmissione di rumore all'interno dell'orecchio. Grazie agli inserti in morbida schiuma poliuretanicca e alla pressione di contatto ben bilanciata, questo modello offre un elevato livello di comfort ed un'attenuazione dal rumore di 27 dB.

Certificazione: EN 352-2  
Confezione: 10 PZ



**6825**  
Ricambi per archetto  
Confezione da 50 paia

# Cuffie auricolari





## 3M™ PELTOR™ Optime™



Design leggero a basso profilo (versione più leggera 165 g). La bardatura temporale in acciaio inox aiuta a mantenere una pressione costante durante il tempo di usura. Gli ampi e morbidi cuscinetti contribuiscono a ridurre la pressione attorno alle orecchie, migliorando comfort e vestibilità. Cuscinetti e inserti sostituibili sono disponibili separatamente per prolungare la durata delle cuffie auricolari.

Modello	Colore	Bardatura temporale	SNR (dB)	
			Attacco elmetto	Bardatura nucale
H510	●	27	26	26
H520	●	31	30	31
H540	●	35	34	35

## 3M™ PELTOR™ LiteCom LiteCom Plus



Le cuffie 3M™ PELTOR™ LITECOM e LITECOM PLUS sono la nuova generazione dei dispositivi di comunicazione protettivi. Con una radio a due vie integrata, pre-programmata analogica, la connettività Bluetooth® Multipoint, il microfono a cancellazione del rumore e la funzione dipendente dal livello per l'ascolto ambientale, queste cuffie non solo aiutano a proteggere dal rumore dannoso, ma rendono facile comunicare in un ambiente rumoroso e aiutano a mantenere una buona percezione dell'ambiente circostante.

**Radio a due vie** analogica pre-programmata  
 Funzionalità **Bluetooth® Multipoint**  
**Microfono impermeabile** (IP68)  
 Funzione dipendente dal livello per l'ascolto del **rumore ambientale**  
 Menù guidato con **selezione multilingua**  
 Funzione Push-To-Listen  
**Batteria ricaricabile** agli Ioni di Litio  
 Trasmissione ad **attivazione vocale** (VOX)  
 Indicatore **canale occupato**  
 Jack **connessione esterna**  
 Funzione **auto-spegnimento**  
 Indicazione di **carica della batteria** IP54 in uso

**LiteCom MT53H7A4400-EU**  
**LiteCom Plus MT73H7A4410-EU**

# Protezione vista

5X1.03.00.00	62
5X3.01.35.00	62
5X9.03.00.00	62
5X7.01.00.00	63
6X3.00.00.00	63
601.03.07.00	63
505U.00.00.11	64
511.00.03.01	64
555.03.00.00	64
506U.03.00.00	64
516.01.00.00	64
568.01.00.00	64
511.03.01.00	64
529.00.05.00	64
6X1.00.00.00	64
520.11.00.00	65
602.01.00.00	65
605.01.00.00	65
607.01.00.22	65





### **5X1.03.00.00**

Occhiale con lente intercambiabile in policarbonato trasparente – antiappannante, antigraffio e UV400 – nasello regolabile, lente flottante, aste inclinabili e regolabili in lunghezza, soft pad.

Certificazione: EN166

Confezione: 10 PZ



### **5X3.01.35.00**

Occhiale con lente in policarbonato trasparente – antigraffio – lente flottante adattabile a qualsiasi viso.

Certificazione: EN166

Confezione: 10 PZ



### **5X9.03.00.00**

Occhiale con lente in policarbonato trasparente – antiappannante e antigraffio – aste inclinabili e regolabili in lunghezza, soft pad.

Certificazione: EN166

Confezione: 10 PZ

### 5X7.01.00.00

Sovraocchiale con lente in policarbonato trasparente - antigraffio - aste regolabili in lunghezza, soft pad.

Certificazione: EN166  
 Confezione: 10 PZ



### 6X3.00.00.00

Maschera con lente intercambiabile in policarbonato trasparente - antiappannante e antigraffio - sovrapponibile agli occhiali graduati, fascia elastica regolabile.

Certificazione: EN166  
 Confezione: 10 PZ



### 601.03.07.00

Occhiale a maschera con lente intercambiabile in policarbonato trasparente - antiappannante e antigraffio - fascia elastica regolabile.

Certificazione: EN166  
 Confezione: 10 PZ





**505U.00.00.11**

Occhiale con lente in policarbonato trasparente – antiappannante e antigraffio – nasello regolabile.

Certificazione: EN166  
Confezione: 10 PZ



**506U.03.00.00**

Occhiale con lente in policarbonato trasparente – antiappannante e antigraffio – modello avvolgente, nasello regolabile, aste inclinabili regolabili in lunghezza.

Certificazione: EN166  
Confezione: 10 PZ



**511.03.01.00**

Occhiale con lente in policarbonato trasparente – antigraffio – aste inclinabili e regolabili in lunghezza.

Certificazione: EN166  
Confezione: 10 PZ



**511.00.03.01**

Occhiale con lente in policarbonato trasparente – antiappannante e antigraffio – aste regolabili in lunghezza e inclinazione.

Certificazione: EN166  
Confezione: 10 PZ



**516.01.00.00**

Occhiale con lente in policarbonato trasparente – antigraffio – ponte nasale in gomma, modello avvolgente.

Certificazione: EN166  
Confezione: 10 PZ



**529.00.05.00**

Occhiale con lente in policarbonato trasparente – antigraffio – aste inclinabili e regolabili in lunghezza.

Certificazione: EN166  
Confezione: 10 PZ



**555.03.00.00**

Occhiale con lente in policarbonato trasparente – antiappannante e antigraffio – ampia protezione oculare.

Certificazione: EN166  
Confezione: 10 PZ



**568.01.00.00**

Occhiale con lente in policarbonato trasparente – antigraffio – modello leggero, avvolgente, economico.

Certificazione: EN166  
Confezione: 10 PZ



**6X1.00.00.00**

Occhiale ibrido con lente in policarbonato trasparente e guarnizione in gomma – sistema di interscambio astine e banda elastica – antiappannante e antigraffio – unisce la leggerezza dell'occhiale alla protezione della maschera.

Certificazione: EN166  
Confezione: 10 PZ

### 520.11.00.00

Sovraocchiale con lente in policarbonato trasparente - senza parti metalliche.

Certificazione: EN166  
 Confezione: 10 PZ



### 602.01.00.00

Occhiale a maschera con lente in policarbonato trasparente - antiappannante - fascia elastica regolabile, modello economico.

Certificazione: EN166  
 Confezione: 10 PZ



### 605.01.00.00

Semicalotta in policarbonato con regolazione chiusura tramite cremagliera. Ribaltabile fino a 90° e oltre grazie al sistema a frizione.

Certificazione: EN166  
 Confezione: 10 PZ



### 607.01.00.22

Schermo protettivo per semicalotta in policarbonato.

Certificazione: EN166  
 Confezione: 10 PZ



# Abbigliamento

## T-Shirt

SUNSET / SUNSET LADY  
PINETA / PINETA LADY  
CORPORATE

## Polo

VENICE / VENICE LADY  
FLORENCE / FLORENCE LADY  
COMPANY

## Felpe

HOUSTON  
MIAMI+ / MIAMI+ LADY  
MISTRAL+ / MISTRAL+ LADY  
WORK 2.0

## Pantaloni

WORKER  
CANYON

**68**

68  
68  
68

**69**

69  
69  
69

**70**

70  
70  
71  
71

**72**

72  
72

## Gilet

MIG 2.0  
TUCSON

## Soft-Shell

DUBLIN / DUBLIN LADY  
PERFORMER 2.0

## Giubbotti

FIGHTER 2.0  
TORNADO / TORNADO LADY

## Massaua

201  
201P  
203  
206  
208  
508

## Accessori

ATWINS  
DENVER  
OSLO

**73**

73  
73

**74**

74  
74

**75**

75  
75

**76**

76  
76  
76  
77  
77  
77

**78**

78  
78  
78





# T-Shirt



## SUNSET / SUNSET LADY

T-shirt girocollo manica corta, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, struttura tubolare

Composizione	<b>100% COTONE</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>155 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>



## PINETA / PINETA LADY



T-shirt girocollo manica lunga, colletto in costina misto spandex da 1.5 cm con cucitura ribattuta sul davanti, nastro di rinforzo da spalla a spalla in colore a contrasto visibile nel colletto, cuciture stretch, cucita lateralmente.

Composizione	<b>100% COTONE</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>165 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>



## CORPORATE



T-shirt unisex bicolore, taschino al petto con porta penna, cuciture del collo coperte e nastro di rinforzo laterale.

Composizione	<b>60% COTONE + 40% POLIESTERE</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>165 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>





# Polo

## VENICE / VENICE LADY

Polo a manica corta con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retro collo.

Composizione	<b>100% COTONE</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>200 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>



## FLORENCE / FLORENCE LADY

Polo a manica lunga con 3 bottoni in tinta effetto perlato, colletto e polsino a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con nastro a contrasto, cuciture stretch, nastro di rinforzo laterale, rinforzo sagomato retro collo.

Composizione	<b>100% COTONE</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>210 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>



## COMPANY

Polo unisex bicolore a manica corta con 3 bottoni in tinta, taschino al petto con portapenna, bordo maniche a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte.

Composizione	<b>60% COTONE + 40% POLIESTERE</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>230 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>





# Felpe



## HOUSTON

Felpe da uomo, a zip intera in plastica in tinta con cursore singolo in metallo, manica a giro, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate, nastro di rinforzo interno collo in tinta.

---

Composizione	<b>70% COTONE + 30% POLIESTERE</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>280 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>

---



## MIAMI+ / MIAMI+ LADY

Felpe mezza zip in tinta, in plastica con cursore in metallo, manica raglan, polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

---

Composizione	<b>70% COTONE + 30% POLIESTERE</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>300 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>

---





# Felpe

## MISTRAL+ / MISTRAL+ LADY

Felpe girocollo, manica raglan, cucitura estetica a V al collo. Polsini e vita in costina elasticizzata, cuciture rinforzate.

Composizione	70% COTONE + 30% POLIESTERE
Taglie	XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Peso	300 GR/MQ
Produttore	PAYPER



## WORK 2.0

Felpe da uomo, zip intera SBS in plastica con cursore in metallo "semi-autolock", due tasche con cerniera, una tasca multifunzione al petto con porta badge a scomparsa e patta di chiusura LOCK SYSTEM, bande riflettenti alle spalle, polsini e vita in costina elasticizzata, doppia cucitura al collo, alle maniche e in vita e nastro di rinforzo al collo. Trattamento del tessuto water repellent.

Composizione	70% COTONE + 30% POLIESTERE
Taglie	XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL
Peso	300 GR/MQ
Produttore	PAYPER





# Pantaloni



## WORKER

Pantalone unisex, multistagione, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in plastica, due tasche anteriori a taglio classico, una tasca laterale LOCK SYSTEM, un porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro, inserti ed impunture a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cuciture triple. Bottone chiodo per il colore bianco. Impunture e cuciture in tono, con travette in contrasto giallo fluo, per il colore Total Navy Blue.

Composizione	<b>100% COTONE</b>
Taglie	<b>XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>260 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>



## CANYON

Pantalone unisex, multistagione, elastici laterali e passanti in vita, chiusura con zip e bottone in metallo, due tasche anteriori a taglio classico e una tasca con zip, una tasca laterale LOCK SYSTEM, una doppia tasca lato sinistro porta metro, due tasche posteriori una aperta e una con patta e velcro. Inserti ed impunture a contrasto, bande reflex su tasca posteriore, cucitura tripla interno gamba.

Composizione	<b>100% COTONE</b>
Taglie	<b>XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>265 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>





# Gilet

## MIG 2.0

Gilet unisex, zip 8mm in plastica con cursore in metallo con patta e bottoni in plastica, retro sagomato, due tasche esterne LOCK SYSTEM e due con zip, inclinazione delle tasche per agevolare l'ingresso della mano, una tasca al petto porta smartphone e anello porta badge, bande riflettenti sulla tasca e schiena. Interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo, una tasca, zip interna per agevolare stampe e ricami.

Composizione	<b>100% POLIESTERE</b>
Taglie	<b>XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>200 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>



## TUCSON

Gilet con inserti e impunture bicolore a contrasto, a taglio slanciato modello jeans, chiusura frontale con zip, due tasche frontali modello canguro con patta di chiusura LOCK SYSTEM e bottone in metallo, due tasche al petto di cui una LOCK SYSTEM, porta badge staccabile e richiudibile, portacellulare; piping riflettente sulla schiena; bande riflettenti alle spalle per maggior sicurezza e visibilità; fodera interna in dry-tech.

Composizione	<b>100% COTONE</b>
Taglie	<b>S-M-L-XL-XXL-3XL</b>
Peso	<b>250 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>





# Soft-Shell



## DUBLIN / DUBLIN LADY

Giacca ergonomica, zip lunga nastrata, elastico e stringipolso in velcro, due tasche esterne con zip. Impermeabile e traspirante.

---

Composizione	<b>100% POLIESTERE</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>320 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>

---



## PERFORMER 2.0

Giacca ergonomica da uomo, manica giro, zip intera SBS in plastica con cursore in metallo "semi-autolock", due tasche laterali con cerniera, una tasca multifunzionale al petto con porta badge a scomparsa e patta di chiusura LOCK SYSTEM, bande riflettenti 3M alle spalle, elastico e stringipolso in velcro, cappuccio amovibile e con coulisse in elastico regolabile con stopper. Impermeabile e traspirante.

---

Composizione	<b>93% POLIESTERE + 7 %ELASTAN</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>330 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>

---





# Giubbotti

## FIGHTER 2.0

Giubbotto da uomo, maniche staccabili, zip 8 mm in plastica con cursore in metallo con patta e bottoni in plastica, retro sagomato e con cappuccio richiudibile nel colletto, due tasche esterne LOCK SYSTEM e due con zip, inclinazione delle tasche per agevolare l'ingresso della mano, una tasca al petto porta smartphone e anello porta badge, bande riflettenti sulla tasca e schiena. Interno: imbottito, pile in contrasto su schiena e collo, una tasca, zip interna per agevolare stampe e ricami. Impermeabile.

Composizione	<b>100% POLIESTERE</b>
Taglie	<b>XXS-XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>200 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>



## TORNADO / TORNADO LADY

Giubbotto maniche staccabili, zip 8 mm in plastica con cursore in metallo con patta e bottoni in plastica, cappuccio sagomato staccabile e/o richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande riflettenti grigie fronte e retro, gomiti preformanti e spacchetto laterale con soffiutto e zip, nove tasche esterne di cui due LOCK SYSTEM, due con zip e interno rinforzato, una con porta badge reversibile. Interno: imbottito, colletto, schiena e scalda reni in micropile, inserti traspiranti sottobraccio, coulisse in vita e zip interna per agevolare stampe e ricami. Impermeabile e traspirante.

Composizione	<b>100% POLIESTERE</b>
Taglie	<b>XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL</b>
Peso	<b>200 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>





# Massaua



## 201

Pantalone serie Super Massaua. Apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, elastici sui fianchi, passanti in vita, due tasche esterne con apertura laterale sui fianchi, una tasca posteriore con bottone, una tasca con zip applicata sulla coscia sinistra, un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia. Tessuto certificato secondo gli standard OEKO-TEX®.

---

Composizione	<b>100% COTONE SUPER MASSAUA</b>
Taglie	<b>42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64</b>
Peso	<b>280 GR/MQ</b>
Produttore	<b>DE NITTIS</b>

---



## 201P

Pettorina serie Super Massaua. Bretelle regolabili con fibbie in plastica, apertura sul davanti chiusa con bottoni ricoperti da patta, una tasca con zip sulla pettorina con portacellulare e portapenna, due tasche anteriori, una tasca posteriore con bottone, un taschino portametro sul fianco destro altezza coscia. Tessuto certificato secondo gli standard OEKO-TEX®.

---

Composizione	<b>100% COTONE SUPER MASSAUA</b>
Taglie	<b>42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64</b>
Peso	<b>280 GR/MQ</b>
Produttore	<b>DE NITTIS</b>

---



## 203

Giacca serie Super Massaua. Chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura, polsini con elastico, una tasca ed il porta penna ad altezza petto, due tasche a fondo capo. Tessuto certificato secondo gli standard OEKO-TEX®.

---

Composizione	<b>100% COTONE SUPER MASSAUA</b>
Taglie	<b>42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64</b>
Peso	<b>280 GR/MQ</b>
Produttore	<b>DE NITTIS</b>

---





# Massaua

## 206

Tuta serie Super Massaua. Collo a camicia chiuso con bottone. La chiusura frontale è con cerniera e pattina di copertura. Elastico in vita nella parte posteriore e polsini con elastico. Due tasche anteriori, due tasche con zip sul petto. Porta cellulare e porta penna sul lato destro. Tasca posteriore ed un taschino porta metro sul fianco destro ad altezza coscia. Tessuto certificato secondo gli standard OEKO-TEX®.

Composizione	<b>100% COTONE SUPER MASSAUA</b>
Taglie	<b>42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64</b>
Peso	<b>280 GR/MQ</b>
Produttore	<b>DE NITTIS</b>



## 208

Camice serie Super Massaua. Apertura frontale chiusa con bottone e pattina di copertura. Polsini con elastico, una tasca sul petto più due a fondo capo. Tessuto certificato secondo gli standard OEKO-TEX®.

Composizione	<b>100% COTONE SUPER MASSAUA</b>
Taglie	<b>42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64</b>
Peso	<b>280 GR/MQ</b>
Produttore	<b>DE NITTIS</b>



## 508

Camice chiusura frontale con bottoni e pattina di copertura. Martingala sui fianchi. Polsini con elastico. Una tasca sul petto lato sinistro. Due tasche laterali sui fianchi. Tessuto certificato secondo gli standard OEKO-TEX®.

Composizione	<b>POLIESTERE 65% + COTONE 35%</b>
Taglie	<b>42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64</b>
Peso	<b>170 GR/MQ</b>
Produttore	<b>DE NITTIS</b>





# Accessori



## ATWINS

Berretto in maglia a doppio strato con sei cuciture, taglia unica. 21x22cm di cui risvolto di 7cm. Etichetta removibile.

Composizione	<b>100% ACRILICO</b>
Taglie	<b>Unica</b>
Produttore	<b>ATLANTIS</b>



## DENVER

Cappellino unisex 5 pannelli, in twill spazzolato di cotone, con visiera precurvata, asole ricamate e chiusura regolabile con velcro.

Composizione	<b>100% COTONE TWILL</b>
Taglie	<b>Unica</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>



## OSLO

Scaldacollo in micropile con coulisse.

Composizione	<b>100% POLIESTERE</b>
Taglie	<b>Unica</b>
Peso	<b>230 GR/MQ</b>
Produttore	<b>PAYPER</b>





# Abbigliamento monouso

<b>Tute</b>	<b>82</b>
TYVEK® 500XPRT	82
TYCHEM® 2000C	82
ANSELL ALPHATEC® 1800 STD	83
TUTA ECO	83
<b>Tute e camici</b>	<b>84</b>
TUTA PLP	84
CAMICE TYVEK® TPL30	84
CAMICE PLP PL365V	84
<b>Manicotti e copriscarpe</b>	<b>85</b>
MANICOTTO T10TS	85
COPRISTIVALE TPPOBO	85
COPRISCARPE PL404CPE	85
<b>Cuffie</b>	<b>86</b>
CUFFIA PLP	86
CUFFIA PLP CLIP	86



# Tute



## TYVEK® 500PERT

Tuta con cappuccio. Design ergonomico-protettivo. Cuciture esterne rinforzate. Polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato). Zip e patta in Tyvek®. Ampio cavallo per una grande libertà di movimento. Tirazip larga facile da afferrare.

Norma	<b>Categoria III, Tipo 5-B e 6-B</b>
Taglie	<b>S-3XL</b>
UMV	<b>25</b>
Produttore	<b>DUPONT</b>



## TYCHEM® 2000C

Tuta con cappuccio. Cuciture rinforzate e nastrate. Elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Gialla. Gli indumenti Tychem® 2000 C utilizzano la forza di Tyvek® e una barriera polimerica come rivestimento per offrire un buona barriera protettiva alla permeazione contro una vasta gamma di agenti chimici inorganici e rischi biologici (anche sotto pressione). Tychem® 2000 C è utilizzato per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi la lavorazione di cellulosa e carta, produzione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.

Norma	<b>Categoria III, Tipo 3-B, 4-B, 5-B e 6-B</b>
Taglie	<b>S-5XL</b>
UMV	<b>25</b>
Produttore	<b>DUPONT</b>



# Tute

## ANSELL ALPHATEC® 1800 STD

Tuta con cappuccio a tre pezzi, cerniera frontale a due vie con copricerniera richiudibile. Cappuccio, polsini, vita e caviglie elasticizzati. A bassa lanugine, offre a chi la indossa una leggera resistenza chimica, riducendo i rischi di contaminazione incrociata e proteggendo dagli spruzzi di liquidi a basso rischio e dalle polveri sottili. Il laminato di polietilene microporoso rende questa tuta protettiva permeabile al vapore acqueo, per alleviare lo stress da calore.

Norma	<b>Categoria III, Tipo 5-B e 6-B</b>
Taglie	<b>S-5XL</b>
UMV	<b>25</b>
Produttore	<b>ANSELL</b>



## TUTA ECO

Tuta monouso con cappuccio realizzata in tessuto laminato. Chiusura anteriore con lampo ricoperta da patta fermata con banda adesiva. Elastico ai polsi e alle caviglie, alla vita e al cappuccio.

Norma	<b>Categoria III, Tipo 5-B e 6-B</b>
Taglie	<b>M-3XL</b>
UMV	<b>50</b>
Produttore	<b>WORKER</b>





# Tute e camici



## TUTA PLP

Tessuto-non tessuto in polipropilene. Materiale ipoallergenico. Cappuccio fisso con elastico senza lattice. Elastico stringipolso e stringicaviglia. Senza tasche. Chiusura con cerniera. Peso tessuto 40 g/m<sup>2</sup>

Norma	<b>Categoria I</b>
Taglie	<b>M-3XL</b>
UMV	<b>50</b>
Produttore	<b>WORKER</b>



## CAMICE TYVEK® TPL30

Camice da laboratorio in DuPont™ Tyvek® 500 con bottoni a pressione. Cuciture interne rinforzate. Colletto. Chiusura con bottoni automatici. 3 tasche.

Norma	<b>Categoria III, Type PB [6-B]</b>
Taglie	<b>S-XXL</b>
UMV	<b>25</b>
Produttore	<b>DUPONT</b>



## CAMICE PLP PL365V

Camice per visitatori con collo a camicia, elastico ai polsi, un taschino interno, chiusura anteriore con quattro bottoni automatici.

Norma	<b>Categoria I</b>
Taglie	<b>S-XXL</b>
UMV	<b>50</b>
Produttore	<b>BONETTI</b>



# Manicotti e copriscarpe

## MANICOTTO T10TS

Manicotti in Tyvek® microforato con elastico alle estremità.  
Lunghezza cm 40.

Norma	<b>Categoria I</b>
Taglie	<b>U</b>
UMV	<b>200</b>
Produttore	<b>DUPONT</b>



## COPRISTIVALE TPPOBO

Coprivale in Tyvek® 500 con suola antiscivolo di colore bianco, elastico al ginocchio e laccetti di chiusura.

Norma	<b>Categoria III, Type PB [6-B]</b>
Taglie	<b>U</b>
UMV	<b>200</b>
Produttore	<b>DUPONT</b>



## COPRISCARPE PL404CPE

Copriscarpe monouso in polietilene con elastico.

Norma	<b>Categoria I</b>
Taglie	<b>U</b>
UMV	<b>1000</b>
Produttore	<b>BONETTI</b>





# Cuffie



## CUFFIA PLP

Cuffia in polipropilene leggero con elastico diametro 50 cm circolare

Norma **Categoria I**  
Taglie **U**  
Pezzi **1000**  
Produttore **BONETTI**



## CUFFIA PLP CLIP

Cuffia clip saldata con tondino elasticizzato. Diametro cm 50.

Norma **Categoria I**  
Taglie **U**  
Pezzi **1000**  
Produttore **BONETTI**



# Calzature

RODI	90
GUERIN	90
FRANK	90
SOCCER	91
MOVIDA	91
KAYAK	91
RIACE	92
SATURN	92
POINT	92
FRISBEE	93
LEGEND	93
MAUNA	93
DEPP	94
MONTI	94
570100 ECO YELLOW	94
CHEF WHITE	95
MAGIC	95
570300 NIT-WHITE	95





## RODI

Calzatura bassa in pelle scamosciata colore grigio scuro, inserti in HIGH-TEX, fodera 100% poliestere. Soletta FTG Comfort estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, antistatica. Puntale in acciaio. Lamina anti-perforazione non metallico HRP INSOLE. Calzata 11.

Taglie	<b>35-48</b>
Peso	<b>510 GR</b>
Produttore	<b>FTG</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S1P SRC</b>



## GUERIN

Calzatura bassa in pelle scamosciata forata e fodera interna in sany-dry 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta EVANIT con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile (12mm - 8mm - 3,8mm). Suola in poliuretano bidensità. Puntale Aluminium 200 J. Lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata 11.

Taglie	<b>35-48</b>
Peso	<b>5132 GR</b>
Produttore	<b>COFRA</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S1P SRC</b>



## FRANK

Calzatura bassa con tomaia in nylon traspirante e protezione della punta in film anti-abrasione. Soletta tessile antiforo ultraleggera e battistrada di nuova generazione in miscela PU anti-abrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Suola in Miscela PU di nuova generazione antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatica. Puntale AirToe Aluminium, innovativa soletta. Lamina antiperforazione Save & Flex Air. Calzata 11.

Taglie	<b>35-48</b>
Peso	<b>415 GR</b>
Produttore	<b>U-POWER</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S1P SRC ESD</b>

## SOCCER

Calzatura bassa in microfibra nera, fodera 100% poliestere, sottopiede non metallico HRP, Soletta SPORT-LITE anatomica e antistatica. Suola in poliuretano monodensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, ESD. Puntale non metallico THIN CAP. Lamina antiperforazione non metallica HRP INSOLE. Calzata 12.

Taglie	<b>35-48</b>
Peso	<b>510 GR</b>
Produttore	<b>FTG</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S1P SRC ESD</b>



## MOVIDA

Calzatura bassa della linea Entry U-Power, con tomaia in pelle scamosciata forata. Suola PU/PU. Puntale in acciaio, antiperforazione, suola antiscivolo. Lamina in acciaio ergonomica. Calzata 11.

Taglie	<b>35-48</b>
Peso	<b>585 GR</b>
Produttore	<b>U-POWER</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S1P SRC</b>



## KAYAK

Calzatura bassa in High-Tex, fodera 100% poliestere, sottopiede non metallico HRP. Soletta ESD Sport-Lite. Suola in poliuretano bidensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, ESD. Puntale non metallico THIN CAP. Lamina antiperforazione non metallica HRP INSOLE. Calzata 12.

Taglie	<b>35-47</b>
Peso	<b>469 GR</b>
Produttore	<b>FTG</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S3 SRC ESD</b>





## RIACE

Calzatura bassa in pelle scamosciata, colore grigio, tessuto 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione. Soletta termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi. Suola poliuretano bidensità. Puntale in acciaio resistente a 200 J. Lamina in acciaio INOX. Calzata 10 e 11.

Taglie	<b>36-48</b>
Peso	<b>595 GR</b>
Produttore	<b>COFRA</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S1P SRC</b>



## SATURN

Calzatura bassa in microfibra nera con inserti in High-Tex; fodera 100% poliestere; sottopiede non metallico HRP INSOLE. Soletta RELAX antistatica e traspirante. Suola in poliuretano monodensità con inserti TPU resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo. Puntale non metallico TOP COMPOSITE. Lamina antiperforazione non metallica HRP INSOLE. Calzata 12.

Taglie	<b>38-48</b>
Peso	<b>550 GR</b>
Produttore	<b>FTG</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S1P SRC ESD</b>



## POINT

Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda con tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. Soletta antiperforazione tessile "no metal". Suola PU/PU infinergy. Puntale in alluminio. Lamina antiperforazione, antiscivolo. Calzata 11.

Taglie	<b>35-48</b>
Peso	<b>545 GR</b>
Produttore	<b>U-POWER</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S1P SRC ESD</b>

## FRISBEE

Calzatura bassa in MESH nero, fodera 100% poliestere, sottopiede non metallico HRP, Soletta SPORT-LITE anatomica, antistatica e antibatterica. Suola in poliuretano monodensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo. Puntale non metallico THIN CAP. Lamina antiperforazione non metallica HRP INSOLE. Calzata 12.

Taglie	<b>35-47</b>
Peso	<b>475 GR</b>
Produttore	<b>FTG</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S1P SRC ESD</b>



## LEGEND

Calzatura alta in pelle fiore liscia nera, fodera 100% poliestere, sottopiede non metallico HRP. Soletta Light & Soft antistatica e traspirante. Suola in poliuretano bidensità resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, antistatica. Puntale non metallico TOP COMPOSITE. Lamina antiperforazione non metallica HRP INSOLE. Calzata 12.

Taglie	<b>35-47</b>
Peso	<b>610 GR</b>
Produttore	<b>FTG</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S3 SRC</b>



## MAUNA

Scarpa antinfortunistica bassa, classica e robusta, con tomaia in pelle stampata idrorepellente. Soletta traspirante Suola PU/PU. Puntale in acciaio, antiperforazione, antiscivolo. Lamina in acciaio ergonomica. Calzata 11.

Taglie	<b>38-47</b>
Peso	<b>616 GR</b>
Produttore	<b>U-POWER</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S3 SRC</b>





## DEPP

Scarpa antinfortunistica alta con tomaia in pelle grana idrorepellente. Soletta in soffice PU espanso. Suola PU/VIBRAM. Puntale Composite. Lamina in acciaio ergonomica. Protezione del metatarso. Calzata 11.

Taglie	<b>38-47</b>
Peso	<b>738 GR</b>
Produttore	<b>U-POWER</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>RS S3 M HRO HI SRC</b>



## MONTI

Calzatura bassa con tessuto innovativo molto tenace, resistente all'abrasione e allo strappo, idrorepellente e traspirante, fodera interna sanidry 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione Soletta FOOT-PAD, estremamente morbida e confortevole. Suola in poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata. Puntale alluminio 200 J. Lamina non metallica APT Plate - Zero Perforation. Calzata 11.

Taglie	<b>35-48</b>
Peso	<b>512 GR</b>
Produttore	<b>COFRA</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S3 SRC</b>



## 570100 ECO YELLOW

Stivale protettivo in mescola speciale di PVC e in gomma nitrilica, fodera interna in poliestere lavabile che non trattiene l'umidità. Suola carrarmato nera, antistatica, antiscivolo, resistente a idrocarburi e oli minerali. Puntale e lamina in acciaio. Completamente latex-free. Colore giallo.

Taglie	<b>37-48</b>
Produttore	<b>NERI</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S5 SRC</b>

## CHEF WHITE

Calzatura bassa in microfibra bianca idrorepellente, fodera 100% poliestere, Soletta FTG-AIR WHITE estraibile e lavabile. Suola in poliuretano bianco resistente alle flessioni e alle abrasioni, antiolio, antiscivolo, antistatica. Puntale in acciaio  
Calzata 11

Taglie	<b>34-48</b>
Peso	<b>460 GR</b>
Produttore	<b>FTG</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S2 SRC</b>



## MAGIC

Scarpa antinfortunistica bassa con strappo, classica e robusta con tomaia in pelle scamosciata forata. Soletta Soffice PU espanso. Suola PU/PU. Puntale in acciaio, antiscivolo. Lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU. Calzata 11.

Taglie	<b>35-48</b>
Peso	<b>582 GR</b>
Produttore	<b>U-POWER</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S1P SRC</b>



## 570300 NIT-WHITE

Stivale protettivo in miscela speciale di PVC e in gomma nitrilica, fodera interna in poliestere lavabile che non trattiene l'umidità. Suola carrarmato antistatica, antiscivolo, resistente a idrocarburi e oli minerali. Puntale in acciaio. Completamente latex-free. Adatto per settore alimentare. Colore bianco.

Taglie	<b>37-47</b>
Produttore	<b>NERI</b>
Certificazione	<b>EN ISO 20345:2011</b>
Classe	<b>S4 SRC</b>



# Anticaduta





### AN203200ZD

Assorbitore di energia in cinghia ad alta resistenza, per spostamenti brevi

Certificazione: EN355  
Produttore: DELTAPLUS



### MAXIBLOC AN10010T2

Anticaduta a richiamo automatico a cavo leggero e compatto per una facile installazione e per l'utilizzo su spostamenti fino a 10 metri

Certificazione: EN360  
Produttore: DELTAPLUS



### EX021

Cordino di posizionamento per una regolazione semplice ed efficace, adatto a tutte le tasche

Certificazione: EN358  
Produttore: DELTAPLUS



### HAR12

Imbracatura a 2 punti di ancoraggio con cinghie bicolori per una vestibilità intuitiva, per uso occasionale

Certificazione: EN361  
Produttore: DELTAPLUS



### HAR22H

Imbracatura ergonomica per una massima libertà di movimento con 2 punti di ancoraggio

Certificazione: EN361  
Produttore: DELTAPLUS



### EX120

Cintura di posizionamento a 2 punti, che limita le sollecitazioni sui fianchi e offre un maggiore comfort.

Certificazione: EN 358  
Produttore: DELTAPLUS

# Protezione testa





### ADAMELLO

Elmetto in Politene. Bardatura in plastica regolabile a 6 punti. Isolamento elettrico fino a 440 V. Fascia antisudore. Modello economico.

**Peso: 380 gr circa**  
**Produttore: IVARS**  
**EN 397:2013**



### TERANO

Elmetto in ABS ultraleggero. Bardatura tessile regolabile a 4 punti. Ottimo assorbimento degli urti. Resistenza all'impatto fino a -30 °C. Confortevole e adatto per utilizzi prolungati. Fori di aerazione.

**Peso: 285 gr circa**  
**Produttore: LAS**  
**EN 397:2012+A1:2012**



### 131110 H5

Casco in ABS. Bardatura in nylon, con regolazione posteriore rapida. Fascia antisudore. Imbottiture tessili assorbenti e traspiranti. Sottogola in poliammide imbottito, regolabile e con sgancio rapido. Elevata rigidità laterale (LD). Idoneo per lavori in quota. Taglia: 53 - 61 cm.

**Peso: 460 gr circa**  
**Produttore: NERI**  
**EN 397:2012+A1:2012**



### PS59 SAFETY CAP

Berretto protettivo 100% cotone. Calotta protettiva interna in polipropilene. Regolabile in larghezza con fibbia. Visiera 5 cm.

**Peso: 160 gr**  
**Produttore: PORTWEST**  
**EN 812**



# Cutter





### SECUMAX 150

Lama nascosta per evitare contatto con mani e prodotti. Massima versatilità: taglia, raschia e incide senza la necessità di un secondo coltello. Massimo comfort: forma ergonomica, molto leggero con un peso di soli 24 gr.



### MAXISAFE

Prodotto facile da usare, adatto a molteplici utilizzi. Questo cutter di sicurezza raggiunge un livello superiore in termini di ergonomia con il nuovo cursore trilaterale. Lama a completo rientro automatico, manico robusto in pregiato materiale plastico.



### SECUNORM 380

Massima estensione della lama fino a 8 cm e ritorno automatico. Lama opzionale per polistirolo.



### SECUBASE 383

Lama retrattile e automatica, con possibilità di blocco su sette diversi livelli.



### KN40 BLU

Cutter di sicurezza con una lama che si ritrae quando si perde il contatto con il materiale da tagliare. Principalmente usato nei magazzini, nella distribuzione, in edilizia o in ambienti dove la sicurezza è una priorità. Lame di ricambio in confezione da 10.



### RL 18

Cutter con guidalama metallico e rotella blocca lama. Impugnatura in gomma antiscivolo. Serbatoio con 2 lame di ricambio. Modello economico

# Primo soccorso





### 111074 MED P4

Valigetta per primo soccorso in ABS. Estraibile e con supporto a muro. Dimensioni: 41 x 31 x 10 cm. All. 1 base per più di 3 lavoratori.



### 111072 MED P2

Valigetta per primo soccorso in polipropilene. Estraibile e con supporto a muro. Dimensioni: 32 x 23 x 9 cm. All. 2 base per meno di 3 lavoratori.



### 111080

Pacco reintegro per armadietti e valigette primo soccorso. Non contiene misuratore di pressione. All. 1 base per più di 3 lavoratori.



### 111082

Pacco reintegro per armadietti e valigette primo soccorso. Non contiene misuratore di pressione. All. 2 base per meno di 3 lavoratori.



### 140030 ICE

Ghiaccio istantaneo in busta (-4 °C). Miscela di sali azotati e acqua. Conforme ai requisiti del Reg. CE n. 1907/2006 e s.m.i. Indicato nei casi in cui è necessaria la crioterapia e l'applicazione del freddo. È un dispositivo medico di classe II A (non sterile). Ottimo per tutti i casi di traumi, per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori, ecc... Monouso, solo per uso esterno



### 111130 CER020

Confezione 100 cerotti assortiti 8 misure. Contiene: 40 pz, dim. 2x7 cm; 10 pz, dim. 2,4x7 cm; 20 pz, dim. 4x2 cm; 5 pz, dim. 10x6 cm; 5 pz, 4,8x7 cm; 6 pz, dim. 3,8x3,8 cm; 5 pz, formato H; 9 pz, formato farfalla. Non-sterili



### 125078 CPS202

Stazione di lavaggio oculare costituita da due flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500 ml con tappo oculare per un rapido utilizzo. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere. Con specchietto. Applicabile a parete (kit viti e tasselli inclusi)



### 125081 ACQ414

Soluzione salina sterile per lavaggio oculare. Flacone monouso da 500 ml. Soluzione sterile di cloruro di sodio 0,9% per il lavaggio oculare di emergenza. Idoneo come ricambio per la stazione di lavaggio oculare (CPS202).

# Segnaletica di sicurezza





## SEGNALETICA DI SICUREZZA

Segnaletica aziendale e per proprietà privata

Sistemi per la comunicazione visiva

Articoli per magazzino e logistiche

Sistemi per la prevenzione dei rischi

Segnaletica stradale e cantieristica

Sistemi e attrezzature antincendio

Gestione sostanze pericolose e infiammabili

Articoli per la collettività raccolta rifiuti e igiene



# Distributori automatici DPI





## Una risposta a ogni esigenza di antinfortunistica

**I nostri tecnici commerciali sono costantemente formati e aggiornati per fornire risposte alle più diverse criticità legate al mondo antinfortunistico che possano emergere in una realtà aziendale.**

Affiancati ogni giorno dai più prestigiosi partner a livello nazionale ed europeo, siamo in grado di risolvere ogni problematica per i nostri clienti. La nostra gamma di distributori soddisfa tutti all'interno di un'azienda.

L'utilizzatore finale ha la possibilità di prelevare ciò che gli serve in autonomia tramite il proprio badge aziendale e il datore di lavoro potrà tenere sotto controllo i consumi e ridurre gli sprechi.

### SERVIZI

#### FULL SERVICE

Ricarica effettuata da nostro personale dedicato

Fatturazione mensile solo sui prodotti consumati

Azzeramento scorte di magazzino

Manutenzione inclusa nel canone

Assistenza entro 24 H dalla segnalazione di guasto

Illimitata gamma di DPI per scegliere in massima libertà

Reportistica disponibile online/Lan

#### LIGHT SERVICE

Autonomia di ricarica e di primo intervento

Approvvigionamento dei prodotti in Stock Consignment o con ordini a programma

Riduzione scorte di magazzino

Manutenzione inclusa nel canone

Assistenza entro 24 H dalla segnalazione di guasto

Illimitata gamma di DPI tra cui scegliere in massima libertà

Reportistica disponibile online/Lan



# Safeon

---

**SAF**EW**ORK****GOOD**WORK



Via Alba 36  
10024 Moncalieri (TO)  
Tel: +39 011 6488201

[nicmagroup.com](http://nicmagroup.com)

