



20
25

BROCHURE



**Con un *enfoque* a la excelencia,
mejoramos los *espacios industriales*
y *comerciales* a través de servicios,
garantizando la calidad y la eficiencia
de cada proyecto.**

Un sistema de estrategias interconectadas para tu bienestar empresarial.

Conoce más en grupodimas.com.mx



Dimas Financing



Glosario



Dimas Connect Plus

Sistema de administración central completo y altamente escalable para iluminación y dispositivos IoT con compatibilidad multiprotocolo (Zigbee, Bluetooth, Mesh, Wi-Fi, NB-IoT, 4G LTE).



Fotocelda

Su función es encender la luminaria durante la noche (cuando detecta menor cantidad de luz en el ambiente) y apagarla durante el día (cuando hay suficiente luz ambiental), esto le permite ahorrar energía y prolongar la vida útil de la luminaria.



Sensor de movimiento y luminancia

Sensor ahorrador que optimiza el funcionamiento de su luminaria considerando los niveles de luz natural en el ambiente y el movimiento de los usuarios, el comportamiento de la luminaria cambiará garantizando un nivel de iluminación constante.



Multi Voltage

Característica de las luminarias con la capacidad de operar en diferentes potencias, otorgando la opción de tener hasta tres modelos en uno.



CCT Selectable

Función donde la temperatura de color generada por la luminaria puede ser elegida a favor de la aplicación o gustos del usuario.



High Bay



Kepler HBK2

190 lm/W

MW 100/150/200 W

19,000/28,500/38,000 lm

SO 100 W

19,000 lm

MO 150 W

28,500 lm

HO 200 W

38,000 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Bracket ajustable



Batería de emergencia



Reflector de aluminio



Reflector de policarbonato



Bracket doble



Tanium HBT1

150 lm/W

MW 100/150/200 W

15,000/22,500/30,000 lm

SO 100 W

15,000 lm

MO 150 W

22,500 lm

HO 200 W

30,000 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Reflector de policarbonato



Reflector de aluminio



Bracket ajustable



Control remoto



Reflector de policarbonato con tapa conica



Maxwell HBM1

190 lm/W

SO 80 W 15,200 lm

MO 120 W 22,800 lm

HO 160 W 30,400 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Bracket doble



Bracket rotable



Reflector
de aluminio



Reflector de
policarbonato



Malla Protectora

Sistemas y accesorios compatibles



Newton HBN4

200 lm/W

MW 80/95/110 W 16,000/19,000/22,000 lm

MW2 150/180/200 W 30,000/36,000/40,000 lm

MW3 250/280/300 W 50,000/56,000/60,000 lm

NOM**CE**

Hiro HBH1

170 lm/W

SO 100 W 17,000 lm

MO 150 W 25,500 lm

HO 200 W 34,000 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Bracket rotante



Reflector de aluminio



Reflector de policarbonato

NOM

Clarke HBC1 High temperature

180 lm/W


18 k 100 W 18,000 lm

36 k 200 W 36,000 lm

27 k 150 W 27,000 lm

54 k 300 W 54,000 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Bracket



NOM

CE



Snell LBS1

170 lm/W

SO 75 W 12,750 lm

HO 130 W 22,100 lm

MO 100 W 17,000 lm

SHO 150 W 25,500 lm

Sistemas y accesorios compatibles





Platón LBP1

150 lm/W

2 FT 20 W 3,000 lm

4 FT 36 W 5,400 lm

8 FT 70 W 10,500 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Kit colgante
de suspensión



Control de batería y sensor
de movimiento y luminosidad



Vlad LBV1

133 lm/W

4 FT 30 W 3,990 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Kit colgante
de suspensión



Dressel LBD1

160 lm/W

NOM

CE



8 FT 60 W

9,600 lm

8 FT 120 W

19,200 lm

8 FT 80 W

12,800 lm



Sistemas y accesorios compatibles



Caja de conexiones



Conector



Cadena
de suspensión



Varilla
de suspensión



Cable
de suspensión



Surface Mounted



Conector L



Conector T



Conector X



Terminales



Cubierta




Modulo de salida



Modulo de sensor
de movimiento



Modulo de spot

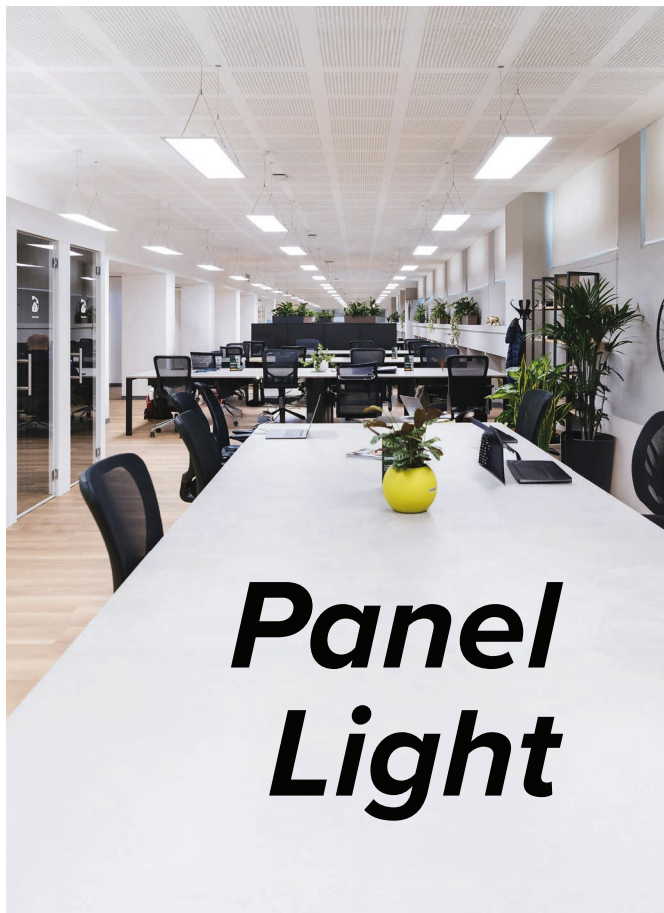

NOM

CE



Kelvin Connect

130 lm/W

2x2 36 W 4,680 lm

1x4 36 W 4,680 lm

2x4 60 W 7,800 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Kit colgante
de suspensión



Kit de montaje
en superficie



Kelvin Selectable

130 lm/W

2x2 35 W 4,550 lm

1x4 35 W 4,550 lm

2x4 50 W 6,500 lm

Sistemas y accesorios compatibles

*No compatible con el kit de montaje en superficie



Batería de emergencia*



Kit colgante de suspensión



Kit de montaje en superficie



Kelvin Frame

130 lm/W

2x2 40 W 5,200 lm

2x4 50 W 6,500 lm

NOM

Maxclare PLC1

125 lm/W

2x2 25/30/40 W	3,125/3,750/5,000 lm
-----------------------	-----------------------------

1x4 25/30/40 W	3,125/3,750/5,000 lm
-----------------------	-----------------------------

2x4 30/40/50 W	3,750/5,000/6,250 lm
-----------------------	-----------------------------

NOM

Hazen THS2

130 lm/W

2x2 36 W	4,680 lm
-----------------	-----------------

2x4 50 W	6,500 lm
-----------------	-----------------



Street Light

NOM

CE



Tecna SLT2

200 lm/W

4K 20 W	4,000 lm
8K 40 W	8,000 lm
10K 50 W	10,000 lm
16K 80 W	16,000 lm
20K 100 W	20,000 lm
24K 120 W	24,000 lm
30K 150 W	30,000 lm
40K 200 W	40,000 lm

Sistemas y accesorios compatibles



U-Bracket



Control remoto



Volta SLV1

120 lm/W

6K 50 W	6,000 lm
7K 60 W	7,200 lm
9K 80 W	9,600 lm
12K 100 W	12,000 lm
14K 120 W	14,400 lm
18K 150 W	18,000 lm
21K 180 W	21,600 lm
24K 200 W	24,000 lm
28K 240 W	28,800 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Edison SLE2

160 lm/W

MW 100/150/200 W	
16,000/24,000/32,000 lm	
MW2 200/300/400 W	
32,000/48,000/64,000 lm	
16K 100 W	16,000 lm
24K 150 W	24,000 lm
32K 200 W	32,000 lm
48K 300 W	48,000 lm
64K 400 W	64,000 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Protección contra
picos 20kV

NOM**CE**

Winsor SLW1

160 lm/W

4K 30 W	4,800 lm	16K 100 W	16,000 lm
6K 40 W	6,400 lm	17K 110 W	17,600 lm
8K 50 W	8,000 lm	19K 120 W	19,200 lm
9K 60 W	9,600 lm	20K 130 W	20,800 lm
11K 70 W	11,200 lm	24K 150 W	24,000 lm
14K 90 W	14,400 lm	25K 160 W	25,600 lm

Sistemas y accesorios compatibles

**NOM****CE**

Fresnel SLF2

170 lm/W

SO 50 W	8,500 lm	SHO 100 W	17,000 lm
MO 65 W	11,050 lm	XL 120 W	20,400 lm
HO 80 W	13,600 lm	XXL 150 W	25,500 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Flood Light



NOM**CE**

Grimaldi FLSG1

167 lm/W

5K 30 W

5,000 lm

NOM**CE**

Grimaldi SFL6

175 lm/W

Kit 1 pza 5K 30 W

5,250 lm

Kit 2 pzas 10K 30 W (x2)*

5,250 lm (x2)*

Kit 3 pzas 15K 30 W (x3)*

5,250 lm (x3)*

*(x2) (x3) Se refiere a las luminarias adicionales incluidas en el kit. Cada reflector tiene una potencia nominal de 30W y un flujo luminoso de 5,250 lm.

**Sistemas y accesorios
compatibles**



Control remoto

NOM

CE



Claud FLC3

170 lm/W

8K 50 W	8,500 lm
17K 100 W	17,000 lm
25K 150 W	25,500 lm

ETL

NOM

CE



Hertz FLH1

170 lm/W

SO 250 W	42,500 lm	HO 750 W	127,500 lm
MO 500 W	85,000 lm	SHO 1,000 W	170,000 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Dispositivo láser
para apuntar



Barrera de luz



NOM



Lewis HML2

142 lm/W

28K 200 W 28,400 lm

42K 300 W 42,600 lm

63K 450 W 63,900 lm

71K 500 W 71,000 lm

85K 600 W 85,200 lm

106K 750 W 106,500 lm

Sistemas y accesorios compatibles





NOM

CE



Gregory DLG2

100 lm/W

DLG2-6 18 W 1,800 lm

DLG2-8 24 W 2,400 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Gregory FD2
Frame

Wall Pack



NOM**CE**

Craford WPC1

130 lm/W

MW 20/30/40/50 W	2,600/3,900/5,200/6,500 lm
MW2 50/60/80/100 W	6,500/7,800/10,400/13,000 lm

Sistemas y accesorios compatibles

**NOM****CE**

Faraday WPF1

140 lm/W

SO 40 W	5,600 lm
MO 60 W	7,800 lm
HO 90 W	12,600 lm

Sistemas y accesorios compatibles



Fotocelda



Sensor de movimiento

Emergency Light

NOM

CE



Clid ELC1

85 lm/W

ELC1 4 W

340 lm

NOM



Llet ELL1

ELL1 4 W 300 lm

Modelos

NOM

CE



Llet ELL2

ELL2 3 W 150 CDM



Verde



Rojo



CE



Plank LDP2

140 lm/W

LDP2 50 W

7,000 lm



dimaslighting.com

hello@dimaslighting.com

+52 (81) 3228-0817

Av. Churubusco 3900, Del Nte.,
64517 Monterrey, N.L.