

Montážne hákovnice a príslušenstvo



T. GIBALA



Montážne hákovnice a náradie


Montážne hákovnice na holé vodiče a laná

AL-20 KN
Najuniverzálnejšia
montážna hákovnica pre
široký rozsah priemerov lán

AL-20 KN

Max. zaťaženie: 20 kN (2 tony)
Min. priemer: 5 mm (AlFe 16/6)
Max. priemer: 22 mm (AlFe 240/39)
Dĺžka čelustí: 90 mm

Hmotnosť: 1,5 kg
Veľkosť oka: 32 mm x 42 mm
AlFe laná, Al a Cu laná

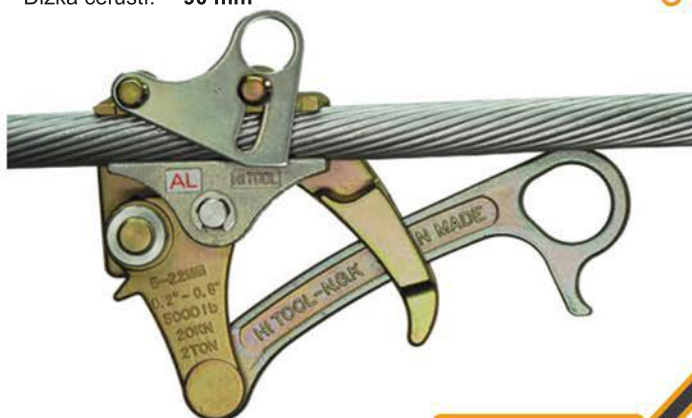

AL-20 KN
Najpredávanejšia
„ŽABKA“

NEW SD

Max zaťaženie: 10 kN (1 tona)
Min. priemer: 2,6 mm
Max. priemer: 15 mm
Dĺžka čelustí: 55 mm

Hmotnosť: 0,6 kg
Veľkosť oka: 25 mm x 30 mm
Kotevné ocelové lano závesných
kábllov, Cu laná



H022

Max. zaťaženie: 15 kN (1,5 tony)
Min. priemer: 16 mm²
Max. priemer: 95 mm²
Dĺžka čelustí: 120 mm

Hmotnosť: 1,3 kg
Veľkosť oka: 30 mm x 45 mm
AlFe laná, Al a Cu laná





Montážne hákovnice na holé vodiče a laná prenosovej sústavy VVN

LMG 4801

Max. zaťaženie: **54,36 kN (5,44 tony)** Hmotnosť: **3,6 kg**
 Min. priemer: **17,78 mm (AlFe)** Veľkosť oka: **32 mm x 44 mm**
 Max. priemer: **31,75 mm (AlFe)** AlFe, Al a Cu laná, Kotviace laná
 Dĺžka čelustí: **125 mm**



AL-60 KN

Max. zaťaženie: **60 kN (6 ton)** Hmotnosť: **7 kg**
 Min. priemer: **28 mm (AlFe 450/8)** Veľkosť oka: **60 mm x 51 mm**
 Max. priemer: **46 mm (AlFe 750/43)** AlFe laná, Al a Cu laná
 Dĺžka čelustí: **220 mm**



Montážne hákovnice na trakčné laná

TROLLEY-20 KN - na trakčné laná

Max. zaťaženie: **20 kN (2 tony)** Hmotnosť: **1,6 kg**
 Min. priemer: **5 mm (AlFe 450/8)** Veľkosť oka: **34 mm x 43 mm**
 Max. priemer: **22 mm (AlFe 750/43)** Trakčné, Cu, Kotviace laná
 Dĺžka čelustí: **90 mm**





Montážne hákovnice na izolované zväzkové vodiče

ABC - S - na izolované zväzkové vodiče

Max. zaťaženie: 3,5 kN (350 kg) Hmotnosť: 0,6 kg
 Min. priemer: 4x16 mm²/2x16 mm² Veľkosť oka: 24 mm x 30 mm
 Max. priemer: 4x35 mm²/2x50 mm² Izolované zväzkové vodiče
 Dĺžka čelustí: 80 mm



ABC - M - na izolované zväzkové vodiče

Max. zaťaženie: 10 kN (1 tona) Hmotnosť: 2,4 kg
 Min. priemer: 4 x 25 mm² Veľkosť oka: 32 mm x 42 mm
 Max. priemer: 4 x 95 mm² Izolované zväzkové vodiče
 Dĺžka čelustí: 160 mm



ABC - L - na izolované zväzkové vodiče

Max. zaťaženie: 18 kN (1,8 tony) Hmotnosť: 2,6 kg
 Min. priemer: 4 x 95 mm² Veľkosť oka: 32 mm x 42 mm
 Max. priemer: 4 x 150 mm² Izolované zväzkové vodiče
 Dĺžka čelustí: 180 mm



H023 - na izolované zväzkové vodiče

Max. zaťaženie: 12 kN (1,2 tony) Hmotnosť: 2,24 kg
 Min. priemer: 2 x 25 mm² Veľkosť oka: 25 mm x 30 mm
 Max. priemer: 4 x 95 mm² Izolované zväzkové vodiče
 Dĺžka čelustí: 105 mm






Montážne hákovnice na práce pod napätím VN a VVN metódou na vzdialenosť

H-30 KN - na práce pod napätím

Max. zaťaženie: **30 kN (3 tony)** Hmotnosť: **1,7 kg**
 Min. priemer: **5 mm (AlFe 16/6)** Veľkosť oka: **32 mm x 42 mm**
 Max. priemer: **22 mm (AlFe 240/39)** AlFe, Al a Cu laná, Kotviace laná
 Dĺžka čelustí: **90 mm**

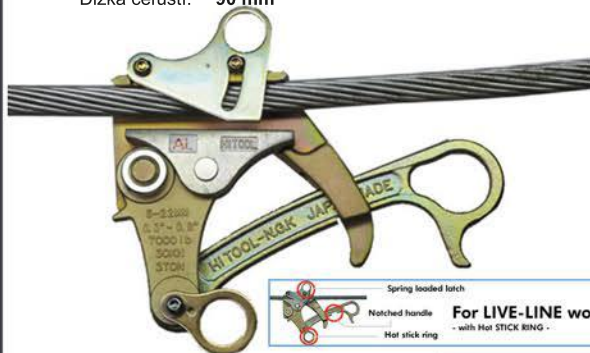

LMG 4501

Max. zaťaženie: **22,65 kN (2,26 tony)** Hmotnosť: **1,5 kg**
 Min. priemer: **4,57 mm (AlFe 16/6)** Veľkosť oka: **32 mm x 44 mm**
 Max. priemer: **15,24 mm (AlFe 110/22)** AlFe, Al a Cu laná, Kotviace laná
 Dĺžka čelustí: **100 mm**



LMG 4601

Max. zaťaženie: **45,3 kN (4,53 tony)** Hmotnosť: **2 kg**
 Min. priemer: **7,62 mm (AlFe)** Veľkosť oka: **32 mm x 44 mm**
 Max. priemer: **20,32 mm (AlFe)** AlFe, Al a Cu laná, Kotviace laná
 Dĺžka čelustí: **125 mm**



Klein 1684-5H

Max. zaťaženie: **36,29 kN (3,63 tony)** Hmotnosť: **2,9 kg**
 Min. priemer: **5,54 mm (AlFe)** Veľkosť oka: **35 mm x 105 mm**
 Max. priemer: **13,97 mm (AlFe)** AlFe, Al a Cu laná, Kotviace laná
 Dĺžka čelustí: **127 mm**



Klein 1656-40H

Max. zaťaženie: **36,29 kN (3,63 tony)** Hmotnosť: **3,92 kg**
 Min. priemer: **13,46 mm (AlFe)** Veľkosť oka: **35 mm x 110 mm**
 Max. priemer: **18,8 mm (AlFe)** AlFe, Al a Cu lana, Kotviace laná
 Dĺžka čelustí: **140 mm**





Montážne hákovnice na izolované vodiče VN AXCES 24 kV

AUC-019

Max. zaťaženie: 15 kN (1,5 tony) Hmotnosť: 6,5 kg
 Min. priemer: VN kabel 3 x 70 mm² Veľkosť oka: 45 mm x 60 mm
 Max. priemer: VN kabel 3 x 95 mm² AXCES vodiče
 Dĺžka čelusti: 160 mm



Ručné napínaky na vodiče

NP-1500 - pásový napínák s izol. rukoväťou

Max. zaťaženie: 15 kN (1,5 tony) Min.dĺžka: 420 mm
 Veľkosť pásu: 32 x 2 mm Dĺžka rukoväte: 460 mm
 Materiál pásu: Nylonový popruh Hmotnosť: 3,6 kg
 Ťažná dĺžka: 1,5m



LA-4020SH - napínák s oceľovým lanom

Max. zaťaženie: 1400 - dvojité lano Ťažná dĺžka: 6 m / 3 m
 700 kg- jedno lano Hmotnosť: 7 kg
 Priemer oceľ. lana: 6,35 mm



Izolačná rukoväť
nie je súčasťou dodávky

Dynamometer

Dynamometer na napínanie vodičov

Model:	Kapacita:	Rozlíšenie:	Hmotnosť:
TM-5	5 kN	0,1 kN	0,9 kg
TM-10	10 kN	0,2 kN	1,0 kg
TM-20	20 kN	0,5 kN	1,1 kg
TM-30	30 kN	0,5 kN	1,9 kg
TM-50	50 kN	1 kN	2,6 kg
TM-100	100 kN	2 kN	6 kg

