









DOMETIC IM WEB

Hier finden Sie das komplette Dometic Programm mit detaillierten Informationen zu allen Produkten. Zusätzlich erhalten Sie Fakten zu unserer Firma und Links zum Herunterladen unserer Kataloge.

DOMETIC.COM/PROFESSIONAL

EINFÜHRUNG

Über Dometic 4–7

LEBENSMITTELTAUGLICH

Dometic HiPro Care geräuscharme Minikühlschränke 10–11 Hinweise zur Belüftung 12–13

MEDIKAMENTENKÜHLSCHRÄNKE

 Über die Medikamentenkühlschränke von Dometic
 16

 Dometic Absorberkühlschränke der DS-Serie
 17

 Dometic Kompressorkühlschränke der HC-Serie
 18–19

SAFES

Über die Dometic ProSafe Serie	22-23
Dometic ProSafe Premium Class Zimmersafes	24-27
Dometic ProSafe Standard Class Zimmersafes	28-31





SEIT JAHRZEHNTEN BEWÄHRT

DOMETIC KÜHLSCHRÄNKE UND SAFES FÜR DEN PFLEGE- UND GESUNDHEITSBEREICH

Dometic ist ein führender Hersteller von Kühlgeräten für besondere Anwendungsbereiche und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Gesundheitssektor. Die Liste unserer Partner reicht von Krankenhäusern, Pflege- und Altenwohnheimen über Arztpraxen bis hin zu Apotheken und Labors.

Dometic Lebensmittelkühlschränke und Dometic Medikamentenkühlschränke haben sich in ganz Europa – und weit darüber hinaus – tausendfach bewährt. Sie zählen nicht nur zu den kompaktesten Modellen auf dem Markt, sondern bieten auch mit der neuen HiPro Care Linie eine vollständig lautlose, lebensmitteltaugliche Kühllösung. Mit der ProSafe Produktreihe bietet Dometic außerdem zuverlässige Lösungen zur sicheren Aufbewahrung der Wertsachen von Krankenhauspatienten und Heimbewohnern.

Sämtliche Produkte, die für die Gesundheitsbranche bestimmt sind, werden nach Maßgabe strenger Qualitäts- und Umweltstandards in eigenen, zertifizierten Dometic Werken hergestellt. Unser Vertriebs- und Service-Netzwerk umfasst nahezu 100 Länder und bietet persönlichen Kundenservice und individuelle Planung auf allen Kontinenten

VERANTWORTUNG FÜR DIE UMWELT

Ökologisches Denken und Handeln ist ein Leitgedanke von Dometic, der aufallen Ebenen des Unternehmens umgesetzt wird – angefangen bei der Konstruktion ressourcensparender und energieeffizienter Produkte bis hin zu nachhaltigen Fertigungsprozessen und speziellen Recyclingmaßnahmen. Sie können sich zu 100 % darauf verlassen, dass alle geltenden gesetzlichen Anforderungen, Normen und Richtlinien eingehalten werden.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

- Alle Fertigungsstätten von Dometic sind zertifiziert nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 14001 (Umweltmanagement) und ISO 50001 (Energiemanagement)
- Alle Produkte von Dometic Healthcare erfüllen die Anforderungen der europäischen Produktsicherheits- und Umweltbestimmungen, z. B. der Niederspannungsrichtlinie 2014/35 EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ROHS-Verordnung 2011/65/EU und der F-Gas-Verordnung Nr. 417/2014.



Zertifizierte Fertigungsstätte von Dometic in Jászberény, Ungarn



PRODUKTE VON DOMETIC BIETEN MEHRWERT

FÜR KRANKENHÄUSER, ALTENHEIME, ARZTPRAXEN UND APOTHEKEN

KRANKENHÄUSER UND KLINIKEN

Ein Lebensmittel-Minikühlschrank oder ein ProSafe Kühlschrank auf dem Zimmer erhöht den Patientenkomfort und gibt den Patienten während ihres Aufenthalts ein Gefühl der Sicherheit. Sie brauchen das Personal nicht um Getränke oder Lebensmittel zu bitten und können darauf vertrauen, dass ihre Wertsachen sicher aufbewahrt sind. Dies senkt den Aufwand für das Personal und damit auch die Betriebskosten. Mit einer Raumausstattung nach Hotelstandard gewinnen Krankenhäuser und Kliniken ein attraktives Alleinstellungsmerkmal. Medikamentenkühlschränke auf den einzelnen Stationen ermöglichen einen einfachen Zugriff zu den täglich benötigten Medikamenten und gängigen Rezepten, was für das Krankenhauspersonal kürzere Wege bedeutet.

Produktbeispiele: HiPro Care C60SFS, HC 302 DIN, DS 301 H und MD 363

ALTENHEIME

Dometic Lebensmittel-Minikühlschränke brauchen wenig Platz und bieten großen zusätzlichen Komfort. Dank der neuen HiPro Care Serie behalten Bewohner und Patienten zum einen ihre Unabhängigkeit, da sie ihre bevorzugten Lebensmittel stets griffbereit haben. Zum

anderen profitieren sie von der geräuscharmen Umgebung, da die Kühlschränke einen lautlosen Betrieb gewährleisten. Sie wurden eigens für die Bedürfnisse von Altenheimen und Krankenhäusern entwickelt und erleichtern den Bewohnern und Patienten nicht nur den Alltag, sondern minimieren gleichzeitig die Betriebskosten für Gesundheitseinrichtungen. Medikamentenkühlschränke von Dometic ermöglichen eine sichere Aufbewahrung temperaturempfindlicher Medikamente und raschen Zugriff auf täglich benötigte Produkte.

Produktbeispiele: HiPro Care A30SBI, HC 302 DIN und MD 363

ARZTPRAXEN UND APOTHEKEN

In Dometic Medikamentenkühlschränken können temperaturempfindliche Medikamente, Präparate und Impfstoffe aufbewahrt werden, sodass sie stets griffbereit sind. Der Kühlschrankinhalt wird bei Temperaturen zwischen +2 °C und +8 °C sicher gelagert. Die praktische Aufteilung im beleuchteten Innenraum des Kühlschranks ermöglicht eine übersichtliche Aufbewahrung in Schubladen und Fächern.

Produktbeispiele: HC 302 DIN, HC 502 DIN und DS 601 H







DOMETIC LEBENSMITTELKÜHLSCHRÄNKE



Dometic HiPro Care Minikühlschränke fügen sich nahtlos in die Einrichtung von Pflegeheimen und Krankenhäusern ein. Sie sind nicht nur hocheffizient und haben einen bemerkenswert niedrigen Energieverbrauch, sondern arbeiten auch geräuschlos und tragen so zu einer ruhigen Umgebung bei. Das stabile Türfach maximiert den Stauraum und verbessert dadurch die Funktionalität des eleganten Modells. Darüber hinaus zeichnen sich die Geräte durch ihre lebensmitteltaugliche Kühlung für eine Reihe von Produkten aus – von köstlichem Kuchen bis hin zu frischer Milch und leckerem Obst um den unterschiedlichen Ernährungsbedürfnissen von Patienten und Bewohnern gleichermaßen gerecht zu werden.

DOMETIC HIPRO CARE. DER GERÄUSCHARME MINIKÜHLSCHRANK.

Dometic HiPro Care lebensmittelechte Absorber-Minikühlschränke erreichen eine Innentemperatur von 4 $^{\circ}$ C bis zu einer Umgebungstemperatur von 32 $^{\circ}$ C und sind dabei so gut wie geräuschlos.

DIE IDEALE WAHL FÜR:

- Bewohnerzimmer in Pflegeeinrichtungen
- Patientenzimmer in Krankenhäusern



Freistehend

Weitere Informationen finden Sie auf dometic.com/hiprocare



MODELL	HIPRO CARE A30S FS/BI	HIPRO CARE A40S FS/BI	HIPRO CARE C60S FS/BI
Kühltechnik	Absorption	Absorption	Kompressor
Modellklasse (Liter)	30	40	60
Nutzinhalt (Liter)	26	33	49
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß	Weiß
Abmessungen FS* (H × B × T, in mm)	550 x 384 x 463	580 x 405 x 483	595 x 490 x 519
Abmessungen Einbauversion** (H × B × T, in mm)	520 x 384 x 446	550 x 405 x 466	565 x 490 x 510
Einbaufähig/Integrierbar	•	•	•
Türanschlag wechselbar	•	•	•
LED-Innenbeleuchtung	•	•	•
Anschlusswert (W)	45	45	60
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,67 FS / 0,68 BI	0,67 FS / 0,68 BI	0,21 FS / 0,21 BI
Geräuschpegel (db[A])	0	0	36
Merkmale	 Verstellbares Kunststofffach mit Aussparung für große Flaschen Flache Innentür mit leicht zu reinigender Oberfläche 	 2 verstellbare Kunststofffächer mit Aussparung für große Flaschen Flache Innentür mit leicht zu reinigender Oberfläche 	 2 verstellbare Kunststofffächer 2 verstellbare Türfächer Flache Innentür mit leicht zu reinigender Oberfläche
Optionen	Schiebescharnier Verriegelung	Schiebescharnier Verriegelung	Schiebescharnier Verriegelung

^{*} FS-Version: mit Fußrahmen, Türdekorplatte und Rückwandabdeckung, ** BI-Version: für vollintegrierte Montage (mit Schiebescharnier) Bitte beachten Sie unsere Tipps zur Belüftung von Einbaukühlschränken auf Seite 12.



Lebensmittelecht



Vollständig geräuscharm (Absorbermodelle)



Viel Stauraum in der Tür



Bedienpanel mit LED-Leiste



Abschließbare Tür





MASSGESCHNEIDERTE ANPASSUNG VON EINBAUMODELLEN


Als Einbaugerät ausgelegt: Die Minikühlschränke der BI-Serie sind ab Werk mit einem Schiebescharnier zur Befestigung an der Möbeltür ausgestattet, um die unterschiedlichen Drehpunkte zwischen Möbel und Kühlschranktür auszugleichen. So lassen sich die Kühlschränke problemlos mit einer zu Ihren Möbeln passenden Frontplatte ausstatten.


MONTAGETIPPS FÜR EINBAUKÜHLSCHRÄNKE

Absorberkühlschränke von Dometic sind mit elektrisch betriebenen Kühlaggregaten ausgestattet, die im Betrieb nahezu lautlos sind. Die durch das Kühlaggregat aus dem Innenraum des Kühlschranks absorbierte Wärme wird auf der Rückseite des Kühlschranks abgegeben. Bei freistehenden Modellen ist eine ausreichende Belüftung in der Regel gewährleistet. Wenn der Kühlschrank jedoch in ein Möbelelement eingebaut wird, müssen folgende Anweisungen beachtet werden:

Bitte sorgen Sie für ausreichend Freiraum für die Belüftung hinter dem Kühlschrank, um einen Wärmestau zu vermeiden. Positionieren Sie den Kühlschrank beim Einbau auf einer stabilen, ebenen Fläche und nicht direkt neben einer Wärmequelle. Eine Belüftung gemäß den nachstehenden Abbildungen muss sichergestellt sein.

All unsere Dokumente, Bedienungsanleitungen und Anweisungen finden Sie unter documents.dometic.com/bedienungsanleitungenunddokumentation.

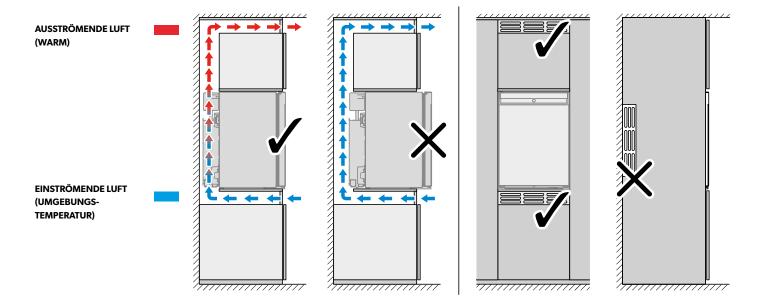











RICHTLINIEN FÜR DIE BELÜFTUNG









Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen, Vorgaben und Warnhinweise in unseren Bedienungsanleitungen, um sicherzustellen, dass Sie unsere Produkte jederzeit ordnungsgemäß installieren, bedienen und warten.

Durch die Nutzung unserer Produkte bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Vorgaben und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hier erläuterten Nutzungsbedingungen verstanden haben und sich mit deren Einhaltung einverstanden erklären. Sie erklären sich einverstanden, unsere Produkte nur für den vorgesehenen Zweck und die vorgesehene Anwendung und in Übereinstimmung mit den Anweisungen, Richtlinien und Warnungen in den Bedienungsanleitungen und darüber hinaus im Einklang mit allen geltenden Gesetzen und Bestimmungen zu verwenden. Wenn Sie die hier enthaltenen Anweisungen und Warnungen nicht lesen und befolgen, kann dies zu Verletzungen bei Ihnen und anderen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Nähe führen. Unsere Bedienungsanleitungen einschließlich der darin enthaltenen Anweisungen, Vorgaben und Warnhinweise sowie auch die zugehörige Dokumentation können jederzeit geändert und aktualisiert werden. Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf dometic.com.





DOMETIC MEDIKAMENTENKÜHLSCHRÄNKE



Die ideale Lösung zur sicheren Lagerung von temperaturempfindlichen Medikamenten bei einer Temperatur zwischen +2 °C und +8 °C. Mithilfe der Schubladen können die Arzneimittel übersichtlich geordnet und gruppiert werden. Ein digitales Thermometer überwacht die Innenraumtemperatur und speichert die jeweils höchste und niedrigste Temperatur im definierten Kontrollzeitraum.

Sie können zwischen zwei Serien mit unterschiedlichen Kühltechniken und Qualitätsmerkmalen wählen:

HC-Serie mit leistungsstarker, energiesparender Kompressortechnik: mit integrierter Temperaturanzeige und hochwertigen, rollengelagerten Metallschubladen (3/4-Auszug) mit Kunststofffront

DS-Serie mit lautloser Absorbtionskühlung: für normale Umgebungstemperaturen, Ausstattung mit externem Thermometer und Kunststoffschubladen mit transparenter Front

QUALITÄTSMERKMALE

- Konstante Kühlleistung zwischen +2 °C und +8 °C
- Nach DIN zertifizierte Medikamentenkühlschränke
- Hochwertige Metallschubladen mit teleskopischen Auszügen
- Digitale Temperaturanzeige mit Memory-Funktion
- Akustische Alarmfunktion
- Inklusive Verriegelung

WESHALB HERKÖMMLICHE HAUSHALTSKÜHLSCHRÄNKE NICHT GEEIGNET SIND

Herkömmliche Haushaltskühlschränke sind für die Aufbewahrung von Insulin, Impfstoffen, heparinhaltigen Produkten und anderen temperaturempfindlichen Medikamenten ungeeignet. Die wichtigsten Gründe hierfür sind:

- Keine zuverlässige Einhaltung des erforderlichen Temperaturbereichs von +2 °C bis +8 °C
- Möglicher Temperaturanstieg während der Abtauzyklen auf über 10 °C
- Keine Möglichkeit der Überprüfung und Dokumentation der Temperaturdaten
- Schwerwiegende Gesundheitsrisiken für Patienten
- Risiko der Haftung des Krankenhauses

Mit einem Medikamentenkühlschrank sind Sie auf der sicheren Seite.

MEDIKAMENTENKÜHLSCHRÄNKE DER DS-SERIE

LAUTLOSE ABSORPTIONSKÜHLUNG

Die seit Jahrzehnten bewährten Medikamentenkühlschränke der DS-Serie sind ideal für die sichere Lagerung von Insulin und anderen temperaturempfindlichen Medikamenten bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C. Die Schubladen ermöglichen eine übersichtliche Lagerung der Arzneimittel. Dank des digitalen externen Thermometers haben Sie die Innenraumtemperatur stets unter Kontrolle.

- Lautloses Absorptionskühlgerät
- Fuzzy-Logic-Technik für niedrigen Stromverbrauch
- Werksseitig eingestelle Fixtemperatur
- LED-Innenbeleuchtung für hohe Benutzerfreundlichkeit
- Türverriegelung für sichere Aufbewahrung
- Schubladen mit flexiblen Fächern für übersichtliche Aufbewahrung







TECHNISCHE DATEN		
MODELL	DS 301 H	DS 601 H
Nutzinhalt (Liter)	26	49
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß
Kühltechnik	Absorption	Absorption
Fixtemperatur	5 °C	5 °C
Abmessungen (H \times B \times T, mm)	580×422×393	592×486×494
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,86	1,05
Schubladen (Anzahl)	3	3
Türverriegelung	•	•
Digitalthermometer mit Wertspeicher	Extern	Extern
Türanschlag wechselbar	•	•

NACH DIN ZERTIFIZIERTE MEDIKA-MENTENKÜHLSCHRÄNKE DER HC-SERIE

DIN-KONFORME AUSFÜHRUNGEN

Medikamentenkühlschränke müssen höchsten Ansprüchen genügen und absolut zuverlässig arbeiten. Auf der sicheren Seite sind Sie mit Geräten nach DIN 58345 (DIN-Norm "Kühlgeräte für Arzneimittel"). Geräte, die der Norm entsprechen, erfüllen die Anforderungen für eine sachgemäße Lagerung in vollem Maße. Zudem bieten DINkonforme Geräte neben den Standardmerkmalen, wie Umluftkühlung und Sicherheitsverriegelung, auch einen optischen und akustischen

Alarm bei Temperaturabweichungen. Dank integrierter Akkus wird die Alarmfunktion (optisch und akustisch) auch bei einem Stromausfall für mindestens 12 Stunden aufrechterhalten. Außerdem sind DINkonforme Kühlschränke mit einem potentialfreien Kontakt zur Alarmübertragung ausgestattet.



Erfüllt die Anforderungen nach DIN 13277 und Ö-Norm K2040



MODELL






HC 502 DIN

- Erfüllt die Anforderungen nach DIN 58345 und Ö-Norm K2040
- Lagerung von temperaturempfindlichen Medikamenten zwischen +2 °C und +8 °C
- Integrierte Lüftung für zuverlässige Einhaltung einer konstanten Temperatur
- Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal
- Kompressorkühltechnik
- Praktische, robuste Ausziehschubladen

WEITERE DIN-MERKMALE

- Optisches und akustisches Signal bei Temperaturüber- bzw. -unterschreitung
- Optisches und akustisches Signal bei Stromausfall für mind. 12 Stunden dank integriertem Akku
- Potentialfreier Kontakt (z. B. zur Fernwartung)
- Wechselstromgespeiste Anzeige (keine Batterien)

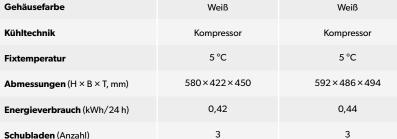

HC 302 DIN





In die Tür integriert: beleuchtetes Thermometer mit Speicherung des Min-/Max-Werts zur Überwachung der Innenraumtemperatur



Schubladen mit transparenter Front



Ergonomischer Türgriff



Innenbeleuchtung



Abschließbare Tür

MEDIKAMENTENKÜHLSCHRÄNKE DER HC-SERIE

NICHT DIN-KONFORME MODELLE

Basierend auf einer effizienten Kompressorkühlung sind die Medikamentenkühlschränke der HC-Serie erstaunlich leistungsstark und energiesparend. Zudem sind die Modelle der HC-Serie mit einigen nützlichen Zusatzdetails ausgestattet. Hochwertige, rollengelagerte Metallschubladen mit 3/4-Auszug bieten im Alltag einen bequemen Zugriff auf den Inhalt. Das Thermometer ist in der Tür integriert.

- Leistungsstarke Kompressorkühlung auch bei hohen Umgebungstemperaturen
- In die Tür integriert: beleuchtetes Thermometer mit Speicherung des Min-/Max-Werts zur Überwachung der Innenraumtemperatur
- Hochwertige, rollengelagerte Metallschubladen mit 3/4-Auszug für besonders übersichtliche Lagerung
- Akustisches Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet ist









TECHNISCHE DATEN

MODELL	HC 302	HC 502
Gehäusefarbe	Weiß	Weiß
Kühltechnik	Kompressor	Kompressor
Fixtemperatur	5°C	5 °C
Abmessungen ($H \times B \times T$, mm)	580×422×450	592×486×494
Energieverbrauch (kWh/24 h)	0,42	0,44
Schubladen (Anzahl)	3	3
Türverriegelung	Ja	Ja
Digitalthermometer mit Wertspeicher	Integriert	Integriert
Türanschlag wechselbar	Nein	Nein



Integriertes Thermometer



Schubladen mit transparenter Front



Ergonomischer Türgriff




Innenbeleuchtung



Abschließbare Tür





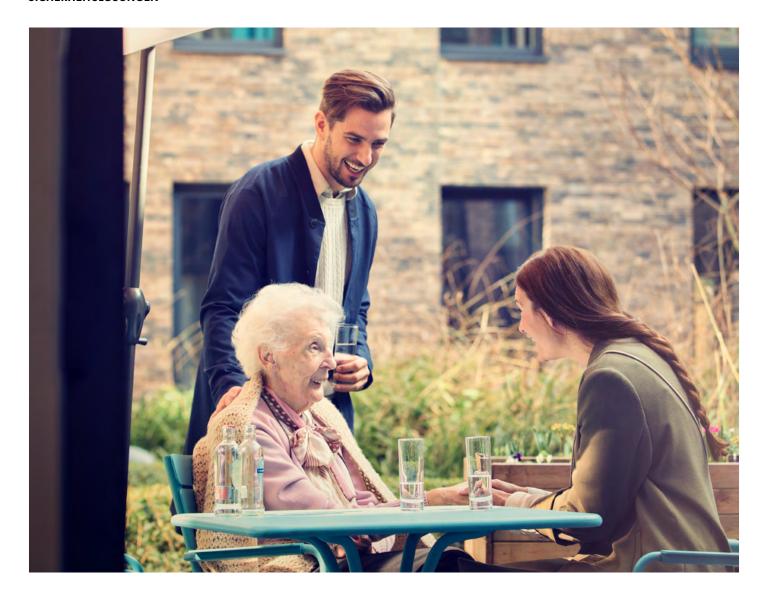

VON STANDARD BIS PREMIUM

Die Palette an Dometic ProSafe Modellen

Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse von Patienten und kann auch ein Hauptkriterium für die Auswahl einer Pflegeeinrichtung sein. Die Dometic Group ist sich dessen bewusst und entwickelt ihre Produkte kontinuierlich weiter, um Kundenanforderungen zu erfüllen.

Die neueste Innovation von Dometic ist die ProSafe Produktreihe, die in puncto Design, Funktionalität, Technik und Sicherheit noch weiter verbessert wurde. Die neue ProSafe Produktreihe bietet neben einem modernen Design ein Farbdisplay, ein beleuchtetes Tastaturfeld, das fortschrittlichste Anti-Manipulationssystem und eine neue Webplattform, die eine Benutzung des Safes mit höchster Sicherheit

ermöglicht. Bei den eleganten Safes der neuen proSafe Generation wurden die Ecken und Kanten abgerundet, um zusätzliche Sicherheit zu schaffen.

- Masterkey
- LED-Innenbeleuchtung
- iAudit-System einzigartig in der Branche
- Notfallöffnungssystem (REOS 2.0) höchste Sicherheit und einfache Bedienung
- Batteriezustandsprüfung





Premium Class

Hervorragendes Design und exzellente Funktionen. Von Dometic entwickelte Innovationen wie die iAudit Nachverfolgung und das Notfallöffnungssystem garantieren Sicherheit auf höchster Ebene.

Standard Class

Hohe Sicherheit und einfache Bedienung für optimalen Komfort.

PRODUKTSUCHE - DER SCHNELLE WEG ZUM RICHTIGEN PRODUKT

Per Laser ausgeschnittene Tür

Unsere Türen werden mit einem Laserstrahl präzise zugeschnitten und gefertigt. Damit erreichen wir 100 % Präzision bei den Abmessungen und einen besonders kleinen Abstand zwischen Tür und Gehäuse, sodass sich die Tür nicht aufstemmen lässt.

Anti-Manipulationssystem

Mit dem Anti-Manipulationssystem bietet
Dometic bei seinen Modellen eine
einzigartige Sicherheitsfunktion. Jeder
Manipulationsversuch wird vom Safe
elektronisch aufgezeichnet und kann
jederzeit zurückverfolgt werden.

REOS-Code

REOS steht für "Remote Emergency Opening System". Das Notfallöffnungssystem von Dometic basiert auf einem innovativen Verschlüsselungssystem. Die einzigartige Lösung vereint fortschrittliche Elektronik mit modernster Online-Technik, um eine einfache Notfallöffnung durch autorisiertes Personal zu ermöglichen, die trotzdem höchste Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Premium iAudit


Jede an einem Safe vorgenommene Aktion muss – sowohl zu Ihrer Sicherheit als auch als Nachweis für die Versicherung – dokumentiert werden. Hier bietet das Premium iAudit System von Dometic höchsten Bedienkomfort, denn der integrierte Microchip verfügt über eine Speicherkapazität für die letzten 1.000 Vorgänge.

SAM

Das einzigartige Dometic Safe Management System (SAM) bietet ein iAudit Prüfprotokoll und die Möglichkeit, einen einmaligen Notfallöffnungscode (REOS) mithilfe eines benutzerfreundlichen und PIN-geschützten internetbasierten Softwaretools zu generieren

● Ja/- Nein/ O Optional

WAS IST IHNEN WICHTIG?	PREMIUM CLASS	STANDARD CLASS
Einfache Bedienung	•	•
Motorbetriebenes Schließsystem	•	•
LED-Innenbeleuchtung	•	•
LED-Display	•	•
Notfallöffnung mit Masterkey (Masterschlüssel)	•	•
Notfallöffnung mit Mastercode	•	•
Notfallöffnung mit REOS-Code (Online-Notöffnung)	0	-
Anti-Manipulationssystem	0	-
Premium iAudit	•	-
SAM	0	-
Per Laser ausgeschnittene Tür	•	-
Ab Seite	34	38

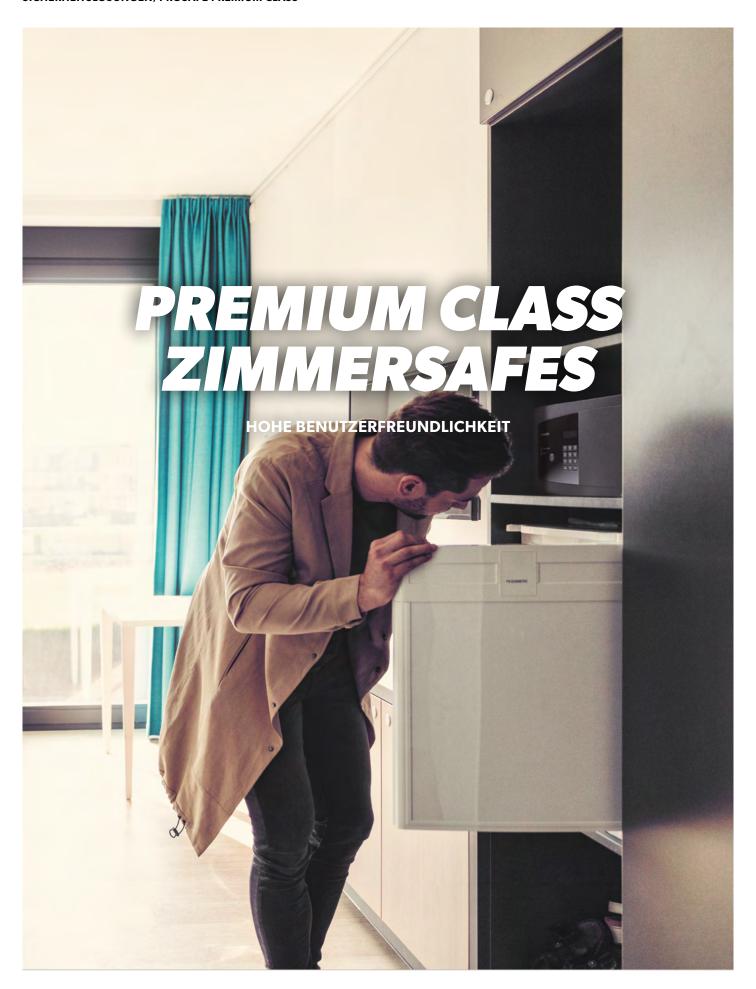

DOMETIC SAFES DER PREMIUM CLASS

Für mehr Privatsphäre – komfortabel und absolut zuverlässig. Mit einem Premium Class ProSafe von Dometic wird das Zimmer für den Bewohner zu einem vollkommenen Rückzugsort. Ein sicherer Aufbewahrungsort, der nach den neuesten Standards konzipiert wurde. Sein innovatives und kundenspezifisch anpassbares Design ist ein Schmuckstück für jedes Hotelzimmer. Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten erleichtern die Pflege und verleihen ihm einen langlebigen Charakter. Ein Farbdisplay und das integrierte Soft-

Touch-Tastaturfeld vereinfachen die Bedienung. Zudem bietet ein Premium Class ProSafe auch in puncto Sicherheit einige Neuerungen: modernste Technik, wie das einzigartige iAudit und das Anti-Manipulationssystem, mit dem höchste Sicherheit auf allen Ebenen garantiert wird. Wir erfüllen die Forderung nach modernen und benutzerfreundlichen Sicherheitssystemen durch spezielle Merkmale wie die REOS 2.0-Software mit Notöffnungssystem (optional).

- LED-Innenbeleuchtung
- Lasergeschnittene Tür und Rahmen
- iAudit für mühelose Dokumentation
- Notfallöffnung mit Masterkey und Mastercode
- Notfallöffnungssystem (REOS 2.0)
 - höchste Sicherheit und einfache Bedienung (optional)



GROSSE AUSWAHL AN MODELLEN UND GRÖSSEN

Die Dometic ProSafe Premium Class-Safes der MD-Serie sind je nach erforderlichem Fassungsvermögen, Innenausstattung und baulichen Gegebenheiten in verschiedenen Größen erhältlich. Größen von 8,2 bis 29 Liter





Batterien im Lieferumfang enthalten

Dometic Safes sind bei Lieferung sofort einsatzbereit.



SteckerOptionale Innensteckdose zum
Aufladen von Mobilgeräten



Automatisches Öffnen Safetür öffnet automatisch.



BefestigungskitOptionales Befestigungskit für eine sichere Montage.

TECHNISCHE DATEN		154	17"
MODELL	MD 283	MD 363	MD 383
Produktart		Elektronischer Safe	
Fassungsvermögen (Liter)	8,2	24	28
Außenabmessungen (H ×B ×T, mm)	165 ×280 ×235	190×360×410	190 × 380 × 450
$\textbf{Innenabmessungen} (H \times B \times T, mm)$	162×277×185	187 ×357 ×360	187 × 377 × 400
Stahlwandstärke (mm)	Tür: 5,0/Gehäuse 1,2	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5
Nettogewicht (kg)	6,1	10,2	11,3
Tastaturfeld		ADA-konforme Gummi-Tastatur	
Display	Weißes LEI	D-Farbdisplay, 4-stelliger Gästecode, englische	e Sprache
Verriegelungsmechanismus		Zwei massive Stahlbolzen, 18 mm	
Schließsystem		Motorbetrieben mit automatischer Öffnung	
Strom	41,5	5 V LR6-/AA-Batterien (im Lieferumfang enthalt	en)
Gehäusefarbe		Anthrazit	
MERKMALE			
LED-Innenbeleuchtung	•	•	•
Lasergeschnitten	•	•	•
Öffnung mit Masterkey*	•	•	•
Öffnung mit Mastercode	•	•	•
Anti-Manipulationssystem	0	0	0
NOTFALLÖFFNUNGSSYSTEM (REOS)	0	0	0
iAudit	•	•	•
Laptop-Größe	-	15"	17"
OPTIONEN			
	Anschlag links Befestigungskit Masterkey	 Anschlag links Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) Befestigungskit Masterkey 	Anschlag links Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) Befestigungskit Masterkey

 $^{{}^\}star \text{Master-Schl} \\ \text{üssel sind optional, m} \\ \text{ussen separat bestellt werden und sind modell spezifisch.}$



TECHNISCHE DATEN				
MODELL	MD 408	MD 493	MDD 403	MDT 403
Produktart	Elektronischer Safe			
Fassungsvermögen (Liter)	22,5	29	15,7	9,7
$\textbf{Außenabmessungen} \ (H \times B \times T, mm)$	190 × 405 × 350	190 × 490 × 370	200 x 400 x 400	125 x 400 x 350
Innenabmessungen (H x B x T, mm)	187 × 402 × 300	187 × 487 × 320	135 x 315 x 370	75 x 380 x 300
Stahlwandstärke (mm)	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5	Tür: 5,0/Gehäuse 1,5
Nettogewicht (kg)	10,4	12,4	17,5	13,7
Tastaturfeld		ADA-konforme	Gummi-Tastatur	
Display		Weißes LED-Farbdisplay, 4-stellig	ger Gästecode, englische Sprache	
Verriegelungsmechanismus		Zwei massive Sta	ahlbolzen, 18 mm	
Schließsystem		Motorbetrieben mit a	automatischer Öffnung	
Strom		4 x 1,5 V LR6-/AA-Batterier	n (im Lieferumfang enthalten)	
Gehäusefarbe		Anti	hrazit	
MERKMALE				
LED-Innenbeleuchtung	•	•	•	•
Lasergeschnitten	•	•	•	•
Öffnung mit Masterkey*	•	•	•	•
Öffnung mit Mastercode	•	•	•	•
ANTI-MANIPULATIONSSYSTEM	0	0	0	0
NOTFALLÖFFNUNGSSYSTEM (REOS)	0	0	0	0
iAudit	•	•	•	•
Laptop-Größe	15"	17"	15"	15"
OPTIONEN		_		
	 Anschlag links Farbe Weiß Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) Befestigungskit Masterkey 	Anschlag linksBefestigungskitMasterkey	 Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) Befestigungskit Masterkey 	 Zweistufiges Notfallöffnungssystem (REOS) Befestigungskit Masterkey

 $^{{}^\}star \text{Master-Schl\"{u}} \text{is sel sind optional, m\"{u}} \text{is sen separat be stellt werden und sind modell spezifisch.}$

ullet Ja/- Nein/ O Optional

DOMETIC SAFES DER STANDARD CLASS

Robuste, benutzerfreundliche Safes mit zahlreichen Funktionen

Es beruhigt die Bewohner, einen sicheren Ort für ihre Wertsachen zu haben. Ein besonderes Merkmal bei der Auswahl eines Hotelzimmers oder einer Suite ist die Bereitstellung eines sicheren Aufbewahrungsorts für wichtige Dokumente und Wertsachen. Mit einem Standard Class ProSafe stellen Sie für Ihre Zimmer eine zuverlässige Lösung zur Verfügung, die jeden Cent wert ist. Sicherheit und Funktionalität genießen bei allen Modellen der Dometic Safes höchste Priorität. Die Safes der Standard Class bieten Ihren Bewohnern dank ihrer robusten Bauweise ein hohes Sicherheitsniveau. Ihre einfache und intuitive Bedienung sorgt für perfekten Komfort.

- Robust und zuverlässig
- LED-Display
- LED-Innenbeleuchtung
- Notfallöffnung mit Masterkey und Mastercode
- Große Auswahl: vertikale oder horizontale Ausrichtung, Schubladensafe



Die hochwertigen Zimmersafes bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und erhöhen die Sicherheit in vorhandenen Räumen erheblich.

- Lösungen mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Vertikale oder horizontale Ausführung mit einem Fassungsvermögen von jeweils 18,4 Litern
- Einfacher Einbau in einen Schrank oder an der Wand
- Notfallöffnung mit Mastercode oder Masterkey
- Batterie-Warnmeldung weist darauf hin, dass ein Austausch der Batterie erforderlich ist

DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450 INVESTITION IN IHRE SICHERHEIT

Die Türen an allen Dometic Safes der Standard Class sind präzise zugeschnitten und verarbeitet. Durch die robuste Bauweise und das Verriegelungssystem mit extrastarken Stahlbolzen bieten die Safes Einbrechern keinen Angriffspunkt. Die LED-Innenbeleuchtung minimiert das Risiko, dass Wertsachen vergessen werden. Mithilfe eines Masterkeys bzw. eines Mastercodes (je nach Modell) lässt sich der Safe im Notfall schnell und sicher öffnen.





- Stabile, zuverlässige Bauweise für maximale Sicherheit
- LED-Innenbeleuchtung für gute Sichtbarkeit des Inhalts auf den ersten Blick
- Notfallöffnung mit Masterkey oder Mastercode



DOMETIC PROSAFE MDT SCHUBLADENSAFE

Der zur Dometic Standard Class gehörende Schubladensafe ProSafe MDT 400 X ist eine einfache und benutzerfreundliche Lösung, die ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Der nach oben geöffnete Schubladensafe kann in vorhandene Möbelschubladen integriert werden und bietet Bewohnern einen bequemen Zugriff auf seine Wertsachen. Der Safe erfüllt höchste Ansprüche an Ergonomie, Komfort und Sicherheit. Er verfügt standardmäßig über eine LED-Innenbeleuchtung, eine Notfallöffnungsoption mit Masterkey und Mastercode, ein beleuchtetes digitales LED-Tastaturfeld, einen vierstelligen Code und einen Hydraulikarm, der den Deckel nach oben öffnet. Ein Audiosignal bestätigt, dass der Safe sicher verschlossen ist.

- Bequemer Zugriff von oben
- LED-Innenbeleuchtung für gute Sichtbarkeit des Inhalts auf den ersten Blick
- Ausreichend Platz für Laptops und Tablets
- Ideal für den Einbau in bestehende Zimmerschubladen
- Hydraulikarm für gleichmäßiges Öffnen und Schließen des Deckels





Einfache Bedienung Leicht verständliche Bedienung, die anhand eines Piktogramms erläutert wird.



Griff Integrierter Griff für einfaches Öffnen und Schließen.



Beleuchtung Standard LED-Innenbeleuchtung.



Langsam schließende Tür Geräuscharmes Türschließen.

TECHNISCHE DATEN		17"	15"
MODELL	MD 310	MD 390	MD 450
Produktart		Elektronischer Safe	
Fassungsvermögen (Liter)	9	31,5	30,4
Außenabmessungen (H × B × T, mm)	165 × 310 × 235	200 × 390 × 470	200 × 450 × 400
Innenabmessungen: (H × B × T, mm)	161 × 306 × 182	196 × 386 × 418	196 × 446 × 348
Stahlwandstärke (mm)	Tür: 5,0/Gehäuse 2	Tür: 5,0/Gehäuse 2	Tür: 5,0/Gehäuse 2
Nettogewicht (kg)	7,1	14,3	14,5
Tastaturfeld		Gummi-Tastatur	
Display	Rote LED, 4-stelliger Gästecode, englische Sprache		
Verriegelungsmechanismus	Zwei Stahlbolzen, 19 mm		
Schließsystem	Motorbetrieben mit automatischer Öffnung		
Strom	$4 \times 1,5 \text{ V LR6-/AA-Batterien}$ (im Lieferumfang enthalten)		
Gehäusefarbe	Anthrazit		
MERKMALE			
Bestätigung über Summer	•	•	•
LED-Innenbeleuchtung	•	•	•
Öffnung mit Türgriff	-	-	-
Öffnung mit Masterkey*	•	•	•
Öffnung mit Mastercode	•	•	•
Anti-Manipulationssystem	-	-	-
NOTFALLÖFFNUNGSSYSTEM (REOS)	-	-	-
iAudit	-	-	-
Laptop-Größe	-	17"	15"
OPTIONEN			
(für alle Modelle erhältlich)	Anschlag links Befestigungskit Masterkey		

 $^{{}^{\}star}\text{Master-Schl\"{u}}\text{ussel sind optional, m\"{u}}\text{ssen separat bestellt werden und sind modellspezifisch.}$







MDT 400X	MDL 408	MDL 193
	Elektronischer Safe	
9,7	18,4	18,4
130 × 400 × 350	190 x 405 x 300	405 x 190 x 300
75 x 380 x 300	187 x 402 x 245	402 × 187 × 245
Tür: 3,0/Gehäuse 1,5	Tür: 4,0/G	ehäuse 1,5
9	1	0
Gummi-Tastatur	Gummi	-Tastatur
Rote LED, 4-stelliger Gästecode, englische Sprache	Rote LED, 4-stelliger Gäst	ecode, englische Sprache
Zwei Stahlbolzen, 19 mm	Zwei massive Sta	ahlbolzen, 18 mm
Motorbetrieben mit automatischer Öffnung	Motorb	etrieben
$4 \times 1,5 \text{ V LR6-/AA-Batterien}$ (im Lieferumfang enthalten)	4 x 1,5 V LR6-/AA-Batterien	(im Lieferumfang enthalten)
Anthrazit	Anthrazit	
•	-	-
•	-	-
-	•	•
•	•	•
•	•	•
-	-	-
-	0	0
-	0	0
15"	13"	13"
Befestigungskit Masterkey	Anschlag links Befestigungskit Masterkey	Anschlag links Befestigungskit Masterkey

ullet Ja/- Nein/ O Optional





BELGIUM, NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic BeNeLuX

Lourdesstraat 84 B B-8940 Geluwe

Tel.: +32 2 3598040 +32 (0) 478 6414 68 E-Mail hospitality_nl@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov DK-7000 Fredericia Tel.: +45 75585966

E-Mail hospitality_ne@dometic.com

FINLAND

Dometic Finland Oy

Valimotie 15 FIN-00380 Helsinki Tel.: +358 20 7413220 E-Mail hospitality_ne@dometic.com

FRANCE

Dometic SAS

6 Avenue du Poteau Batiment B1 60300 Chamant

Tel.: +33 3 44633521/33 E-Mail hospitality_fr@dometic.com

GERMANY, AUSTRIA & SWITZERLAND Dometic GmbH

In der Steinwiese 16 D-57074 Siegen

Tel.: +49 (0) 271 692 134 / 142 +49 (0) 271 692 127 E-Mail hospitality_de@dometic.com

ITALY

Dometic Italy S.r.I.

Via Virgilio, 3 I-47122 Forli (FC) Tel.: +39 0543 754901 E-Mail hospitality_it@dometic.com

MIDDLE EAST & AFRICA

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860 S-D 6, Jebel Ali Freezone Dubai

Tel.: +971 4 883 3858 E-Mail hospitality_ae@dometic.com

NORWAY

Dometic Norway AS

Elveveien 30B 3262 Larvik Tel.: +47 33428450

E-Mail hospitality_ne@dometic.com

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7 S-421 31 Västra Frölunda Tel.: +46 31 7341100 E-Mail hospitality_ne@dometic.com

SPAIN

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16 E-28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

Tel.: +34 91 833 6089

E-Mail hospitality_es@dometic.com

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12 2775-399 Carcavelos Tel.: +351 219 244 173 E-Mail hospitality_pt@dometic.com

UNITED KINGDOM & IRELAND

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery, Blandford St. Mary's Dorset DT11 9LS Tel.: +44 125 841 4581

E-Mail hospitality_uk@dometic.com

FÜR DEN VERKAUF IN POLEN, OSTEUROPA, TÜRKEI UND ISRAEL WENDEN SIE SICH BITTE AN HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM

FÜR DEN VERKAUF IN GRIECHENLAND WENDEN SIE SICH BITTE AN HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM

Wir vertreiben unsere Produkte in über 100 Ländern. Schreiben Sie eine E-Mail an hospitality@dometic.com oder besuchen Sie unsere Website Dometic.com/de-de/gesundheitswesen

USA & CANADA

Dometic Corporation

Columbia Centre 1 5600 N. River Rd Suite 250 Rosemont, IL 60018

Tel.: +1 574 326 7635 Tel.: +1 574 294 2511

 $E\hbox{-Mail hospitality_us@dometic.com}\\$

MEXICO

Dometic MX

Circuito Médicos No. 6 Local 1 Colonia Ciudad Satélite CP 53100 Naucalpan de Juárez Estado de México

Tel.: +52 55 5374 4108 E-Mail hospitality_mx@dometic.com

EXPORT

Dometic Competence Center

Circuito Médicos No. 6 Local 1 Colonia Ciudad Satélite CP 53100 Naucalpan de Juárez Estado de México

Tel.: +52 55 5374 4108 E-Mail hospitality_mx@dometic.com

AUSTRALIA

Dometic Australia

7 Nursery ave Clayton South Victoria 3169

Tel.: +61 1800 212 121

E-Mail hospitality_au@dometic.com

CHINA

Dometic Asia Co., Ltd

Room 803-805A, Waterfront Place Block E, No.31, Lane 168, Daduhe Road, Putuo District, Shanghai, China Tel.: +86-21-60325088

E-Mail hospitality_cn@dometic.com

JAPAN

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2 2-13-9 Shibaura Minato-ku Tokyo 108-0023 Tel.: +81 3 5445 3333

E-Mail hospitality_jp@dometic.com

