

CATALOGO DELL'OSPITALITÀ

# UN'ESPERIENZA INEGUAGLIABILE

ATTREZZATURA PROFESSIONALE PER HOTEL E RISTORANTI

 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**





# **LA SCELTA NUMERO UNO**

## **Benvenuto in Dometic!**

Dal piccolo B&B a conduzione familiare al primo hotel a 7 stelle del mondo, il settore alberghiero si affida a noi per stupire i clienti con soluzioni di alta qualità. Oggi puoi trovare minibar, casseforti e refrigeratori da vino Dometic in hotel di tutto il mondo. Per noi, è un grande motivo d'orgoglio. Scopri i nostri prodotti. Sfoglia il catalogo e fatti sapere cosa possiamo fare per te.





## MINIBAR

Fai la tua scelta da una gamma completa di minibar.  
Trova la soluzione adatta allo stile del tuo hotel.

## MINIBAR

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Introduzione</b>                            | <b>6 - 13</b>  |
| <b>Minibar HiPro</b>                           | <b>14 - 23</b> |
| <b>Minibar a cassetto</b>                      | <b>24 - 25</b> |
| <b>Minibar classici</b>                        | <b>26 - 27</b> |
| <b>Guida alla ventilazione</b>                 | <b>28 - 29</b> |
| <b>Nuovi HiPro per una facile sostituzione</b> | <b>30 - 31</b> |



## CASSEFORTI

Aumenta il benessere dei clienti  
proteggendone gli oggetti di valore.

## CASSEFORTI

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Introduzione alle casseforti Dometic</b> | <b>32 - 35</b> |
| <b>Dometic Premium Class</b>                | <b>36 - 39</b> |
| <b>Dometic Standard Class</b>               | <b>40 - 43</b> |



## REFRIGERATORI DA VINO

Gamma completa di refrigeratori da vino.

## REFRIGERATORI DA VINO

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Introduzione ai refrigeratori da vino Dometic</b> | <b>44 - 45</b> |
| <b>DrawBar</b>                                       | <b>46 - 49</b> |
| <b>Refrigeratori da vino da incasso</b>              | <b>50 - 53</b> |
| <b>Refrigeratori da vino freestanding</b>            | <b>54 - 55</b> |
| <b>Accessori per refrigeratori da vino</b>           | <b>56 - 57</b> |



## MOBAR

L'innovativo bar mobile.

## MOBAR

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>MoBar</b> | <b>58 - 67</b> |
|--------------|----------------|

## DOMETIC SUL WEB

Qui puoi trovare la gamma completa dei prodotti Dometic, con informazioni dettagliate su tutti gli articoli, oltre a interessanti informazioni sulla nostra azienda e link per scaricare i cataloghi.

[DOMETIC.COM/PROFESSIONAL](https://www.dometic.com/professional)





# PIONIERI ALBERGHIERO.

## REGALA AGLI OSPITI UN SOGGIORNO INDIMENTICABILE

I minibar e le casseforti Dometic sono i più utilizzati negli hotel di tutto il mondo, più di qualsiasi altro brand. Sai perché? L'esperienza acquisita in oltre 50 anni di attività, la capacità innovativa e un design leader di mercato sono i motivi principali.

I nuovi minibar top di gamma Dometic HiPro Evolution e Alpha sono stati sviluppati pensando alla tua attività. Un minibar sostenibile è un minibar intelligente. È il caso di HiPro Evolution. Dotata di tecnologia ad assorbimento senza cromati, la gamma di minibar Dometic HiPro vanta un controllo preciso della temperatura, efficienza di prima classe ed elevata capacità di raffreddamento.

Gamma di silenziosi minibar a cassetto a basso consumo energetico (Dometic DM 20).



# DEL SETTORE DI NUOVO.

## **Minibar Dometic HiPro**

La nuova generazione di minibar

Il design all'avanguardia di Dometic HiPro assicura il massimo comfort in camera. Design raffinato, illuminazione elegante e porte in vetro.

### All'insegna della sostenibilità

Sostenibilità significa fare di più con meno. È la filosofia che applichiamo alla nostra gamma di minibar senza cromati ad alta efficienza energetica. Un minibar sostenibile è un minibar intelligente. La nuova gamma HiPro offre un raffreddamento potente con il 40% di consumo in meno e maggiori flussi di cassa per gli hotel.

**Per maggiori informazioni, pag. 12**



## **Minibar a cassetto Dometic**

Design unico, fabbricazione eccellente

I nostri minibar a cassetto si distinguono per design, dimensioni e funzionalità. Raffreddamento silenzioso, comodo accesso a scorrimento.

**Per maggiori informazioni, pag. 24**

# SOSTENIBILITÀ ED EFFICIENZA: ECCELLENZA RICONOSCIUTA

In Dometic siamo orgogliosi di essere leader nella sostenibilità, efficienza e innovazione nel settore dell'ospitalità. I nostri sforzi sono stati ampiamente riconosciuti con numerosi premi e certificazioni prestigiose.

## **MOST EFFICIENT 2025 – ENERGY STAR®**

I nostri minibar hanno ottenuto l'etichetta "Most Efficient 2025" da ENERGY STAR® negli Stati Uniti. Questo riconoscimento testimonia il nostro impegno nel creare prodotti che offrono prestazioni energetiche eccezionali, aiutando gli albergatori a ridurre i costi operativi e l'impatto ambientale.



## **LEADER LEVEL – MINDCLICK SUSTAINABILITY ASSESSMENT PROGRAM (MSAP)**

Il programma MindClick MSAP valuta i fornitori in base alle loro prestazioni ambientali e sociali. I nostri minibar hanno conseguito la valutazione più elevata "Leader Level", riconoscendo la nostra eccellenza nell'impatto alberghiero, nella gestione del fine vita, negli imballaggi e nelle pratiche di produzione sostenibile.



# DOUBLE STAR AWARD

La nostra gamma di minibar Dometic HiPro ha ricevuto il premio oro nella categoria Food & Beverage degli Star Awards, un riconoscimento assegnato dai lettori e dai decision maker del settore alberghiero. Anche il Dometic MoBar ha conquistato l'oro nella categoria Tecnologia, consolidando la nostra reputazione nell'unire innovazione e funzionalità.



# PLUS X AWARD

I minibar ad assorbimento Dometic HiPro hanno ricevuto il prestigioso Plus X Award, che premia l'eccellenza in Alta Qualità, Design, Facilità d'Uso, Funzionalità ed Ecologia. In quanto primo minibar ad assorbimento privo di cromati, questa innovazione rappresenta una pietra miliare nel design e nelle prestazioni sostenibili.



# PERCHÉ È IMPORTANTE

Ogni riconoscimento ricevuto ci spinge ulteriormente nella nostra missione di fornire soluzioni di alta qualità, energeticamente efficienti e sostenibili che superino le aspettative degli ospiti. Questi risultati ci ispirano a continuare a stabilire nuovi standard di sostenibilità ed eccellenza operativa nel settore dell'ospitalità.





NUOVA GENERAZIONE DI MINIBAR

# DOMETIC HIPRO

# HIPRO: ISPIRATO ALLE ESIGENZE DEL SETTORE HOSPITALITY

Gli ospiti si aspettano di trovare un minibar ben fornito. Diamo uno sguardo più approfondito ad alcune caratteristiche della nuova generazione di minibar HiPro.

Sistema modulare intelligente per scegliere tra le refrigerazioni disponibili: economica tecnologia termoelettrica, potente e duratura tecnologia ad assorbimento (senza cromati) o tecnologia a compressore.

Luce interna per attirare l'attenzione e valorizzare le bevande (solo serie Evolution)

Praticità migliorata: interno ottimizzato per una sistemazione flessibile delle scorte.

Ripiani regolabili in base all'apertura della porta a 90°; massima angolazione a 120°

Scomparti porta per bottiglie da 1,5 l.

Funzione di blocco opzionale (solo serie Evolution)

Maniglia in alluminio (solo serie Evolution)

Massima efficienza energetica e refrigerazione silenziosa grazie al nuovo controllo delle prestazioni (CPC) con tecnologia adattiva.

Cerniera scorrevole clip & click per un facile montaggio.

Facile da pulire grazie agli interni lisci, senza scanalature né giunture.

Porta in vetro senza telaio

Scomparti porta in vetro temperato di alta qualità con finiture in acciaio inox. (Solo gamma Evolution)

**PER IL VIDEO**  
[dometic.com/hipro](http://dometic.com/hipro)

1

## Minor consumo energetico

La nuova gamma Dometic HiPro riduce il consumo energetico fino al 50%.

2

## Esperienza ineguagliabile

Il nuovo HiPro rende il minibar un'esperienza accattivante e incentivante.

3

## Potenza refrigerante migliorata

Refrigerazione migliorata grazie a nuove funzionalità.

4

## Partnership forte

Più di 50 anni di esperienza e oltre 6 milioni di unità installate, per la massima affidabilità.



UN CLASSICO INTRAMONTABILE  
**HIPRO ALPHA**

Chi viaggia per lavoro, ha sempre la valigia pronta. La maggior parte dei giorni è scandita da lunghe riunioni e poche ore di sonno. Ecco perché un minibar con bibite fredde e snack energizzanti è una caratteristica molto apprezzata. Per un turista invece, il minibar è l'occasione per gustare una bibita fresca dopo una lunga escursione o mentre si prepara per una serata divertente. O per placare la sete durante la notte.



C40S



**Ripiani**

Plastica senza finiture decorative



**Menu luminoso**

Luce superiore a LED



**Scomparti porta e sponde**

Scomparti porta per bottiglie da 1,5 l


**SERIE HIPRO**  
**SPECIFICHE TECNICHE**

| MODELLO                                | ALPHA N30S   | ALPHA A30S   | ALPHA N40S   | ALPHA A40S   | ALPHA C40S   |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>    | Termoelettrica   | Assorbimento   | Termoelettrica   | Assorbimento   | Compressore  |
| <b>Classe (litri)</b>                  | 30   | 30   | 40   | 40   | 40   |
| <b>Volume totale (litri)</b>           | 26   | 26   | 33   | 33   | 33   |
| <b>Tipo di porta</b>                   | Porta in lamiera   |
| <b>Dimensioni (A x L x P, mm)</b>      | 520 / 384 / 422  | 520 / 384 / 446  | 550 / 405 / 435  | 550 / 405 / 466  | 550 / 405 / 481  |
| <b>Possibilità d'incasso</b>           | Con ventilazione   |
| <b>Cerniera scorrevole</b>             | Sì   | Sì   | Sì   | Sì   | Sì   |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>      | Sì   | Sì   | Sì   | Sì   | Sì   |
| <b>Luce interna a LED</b>              | Luce superiore a LED   |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b> | 55   | 45   | 55   | 45   | 45   |
| <b>Consumo energetico (kWh / 24 h)</b> | 0,259  | 0,529  | 0,262  | 0,537  | 0,130  |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>              | 0  | 0  | 0  | 0  | 33   |
| <b>Classe energetica</b>               | F  | G  | F  | G  | C  |
| <b>Caratteristiche</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• 1 scomparto porta</li> <li>• 1 ripiano in plastica</li> <li>• Ripiano regolabile</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• 1 scomparto porta</li> <li>• 1 ripiano in plastica</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• 2 scomparti porta</li> <li>• 1 ripiano in plastica</li> <li>• Ripiano regolabile</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• 2 scomparti porta</li> <li>• 1 ripiano in plastica</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte prestazioni</li> <li>• Consumo energetico minimo</li> <li>• Modalità silenziosa integrata</li> <li>• 2 scomparti porta</li> <li>• 1 ripiano in plastica</li> <li>• Ripiano regolabile</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                         | Serratura  | Serratura  | Serratura  | Serratura  | Serratura  |



ALPHA N30S



ALPHA A30S



ALPHA N40S



ALPHA A40S



ALPHA C40S

Vedi la guida a pag. 30-31 per sapere quale nuovo HiPro può sostituire il tuo minibar.



Un minibar sostenibile è un minibar intelligente. È il caso della nuova gamma Dometic HiPro. Grazie alla refrigerazione migliorata e fino al 40% in meno di consumo energetico, è anche più efficiente. Il fatto di avere il primo inibitore ad assorbimento privo di cromati, lo rende la scelta ideale. Dopo più di 50 anni nel settore alberghiero e 6 milioni di unità installate, siamo orgogliosi di affermare che siamo tra i principali fornitori del settore hospitality. Di nuovo.



A40G



#### Ripiani

Vetro temperato con finiture decorative



#### Menu luminoso

Luci interne a LED superiori e inferiori



#### Scomparti porta e sponde

Scomparto porta per bottiglie da 1,5 l con vetro temperato e finiture decorative


**SERIE HIPRO**  
**SPECIFICHE TECNICHE**

| MODELLO                                | EVOLUTION N30S  | EVOLUTION A30S  | EVOLUTION N40S  | EVOLUTION A40S  |
|--|---|---|---|---|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>    | Termoelettrica  | Assorbimento  | Termoelettrica  | Assorbimento  |
| <b>Classe (litri)</b>                  | 30  | 30  | 40  | 40  |
| <b>Volume totale (litri)</b>           | 26  | 26  | 33  | 33  |
| <b>Tipo di porta</b>                   | Porta in acciaio inox   | Porta in acciaio inox   | Porta in acciaio inox   | Porta in acciaio inox   |
| <b>Dimensioni (A x L x P, mm)</b>      | 520 / 384 / 422   | 520 / 384 / 446   | 550 / 405 / 435   | 550 / 405 / 466   |
| <b>Possibilità d'incasso</b>           | Con ventilazione  | Con ventilazione  | Con ventilazione  | Con ventilazione  |
| <b>Cerniera scorrevole</b>             | Sì  | Sì  | Sì  | Sì  |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>      | Sì  | Sì  | Sì  | Sì  |
| <b>Luce interna a LED</b>              | Superiore e inferiore   | Superiore e inferiore   | Superiore e inferiore   | Superiore e inferiore   |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b> | 55  | 45  | 55  | 45  |
| <b>Consumo energetico (kWh / 24 h)</b> | 0,259   | 0,529   | 0,262   | 0,537   |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>              | 0   | 0   | 0   | 0   |
| <b>Classe energetica</b>               | F   | G   | F   | G   |
| <b>Caratteristiche</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 1 scomparto porta con finiture decorative</li> <li>• 1 ripiano in vetro temperato</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 1 scomparto porta con finiture decorative</li> <li>• 1 ripiano in vetro temperato</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 2 scomparti porta con finiture decorative</li> <li>• 2 ripiani in vetro temperato</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 2 scomparti porta con finiture decorative</li> <li>• 2 ripiani in vetro temperato</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                         | Serratura   | Serratura   | Serratura   | Serratura   |



EVOLUTION N30S



EVOLUTION A30S



EVOLUTION N40S



EVOLUTION A40S

Vedi la guida a pag. 30-31 per sapere quale nuovo HiPro può sostituire il tuo minibar.



| MODELLO                                | EVOLUTION N30G  | EVOLUTION A30G  |
|--|---|---|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>    | Termoelettrica  | Assorbimento  |
| <b>Classe (litri)</b>                  | 30  | 30  |
| <b>Volume totale (litri)</b>           | 26  | 26  |
| <b>Tipo di porta</b>                   | Porta in vetro trasparente  | Porta in vetro trasparente  |
| <b>Dimensioni (A x L x P, mm)</b>      | 520 / 384 / 422   | 520 / 384 / 446   |
| <b>Possibilità d'incasso</b>           | Con ventilazione  | Con ventilazione  |
| <b>Cerniera scorrevole</b>             | No  | No  |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>      | Sì  | Sì  |
| <b>Luce interna a LED</b>              | Superiore e inferiore   | Superiore e inferiore   |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b> | 55  | 45  |
| <b>Consumo energetico (kWh / 24 h)</b> | 0,426   | 0,641   |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>              | 0   | 0   |
| <b>Classe energetica</b>               | G   | G   |
| <b>Caratteristiche</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 1 scomparto porta con finiture decorative</li> <li>• 1 ripiano in vetro temperato</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 1 scomparto porta con finiture decorative</li> <li>• 1 ripiano in vetro temperato</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                         | Serratura   | Serratura   |



EVOLUTION N30G



EVOLUTION A30G



SERIE HIPRO  
SPECIFICHE TECNICHE

G A  
↑ G



G A  
↑ G

Most Efficient  
2025  
www.enr.com

C A  
↑ G

| MODELLO                                | EVOLUTION N40G  | EVOLUTION A40G  | EVOLUTION C40G  |
|--|---|---|---|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>    | Termoelettrica  | Assorbimento  | Compressore   |
| <b>Classe (litri)</b>                  | 40  | 40  | 40  |
| <b>Volume totale (litri)</b>           | 33  | 33  | 33  |
| <b>Tipo di porta</b>                   | Porta in vetro trasparente  | Porta in vetro trasparente  | Porta in vetro trasparente  |
| <b>Dimensioni (A x L x P, mm)</b>      | 550 / 405 / 435   | 550 / 405 / 466   | 550 / 405 / 481   |
| <b>Possibilità d'incasso</b>           | Con ventilazione  | Con ventilazione  | Con ventilazione  |
| <b>Cerniera scorrevole</b>             | No  | No  | No  |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>      | Sì  | Sì  | Sì  |
| <b>Luce interna a LED</b>              | Superiore e inferiore   | Superiore e inferiore   | Superiore e inferiore   |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b> | 55  | 45  | 45  |
| <b>Consumo energetico (kWh / 24 h)</b> | 0,435   | 0,646   | 0,153   |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>              | 0   | 0   | 33  |
| <b>Classe energetica</b>               | G   | G   | C   |
| <b>Caratteristiche</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Ridotto consumo energetico</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 2 scomparti porta con finiture decorative</li> <li>• 2 ripiani in vetro temperato</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Silenzioso</li> <li>• Luce interna</li> <li>• 2 scomparti porta con finiture decorative</li> <li>• 2 ripiani in vetro temperato</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> <li>• Tecnologia di lunga durata</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte prestazioni</li> <li>• Consumo energetico minimo</li> <li>• Modalità silenziosa integrata</li> <li>• 2 scomparti porta</li> <li>• 2 ripiani in vetro temperato</li> <li>• Maniglia in alluminio</li> <li>• Ripiano regolabile</li> <li>• Evaporatore con pannello decorativo</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                         | Serratura   | Serratura   | Serratura   |



EVOLUTION N40G



EVOLUTION A40G



EVOLUTION C40G

Vedi la guida a pag. 30-31 per sapere quale nuovo HiPro può sostituire il tuo minibar.



SEMPLICEMENTE PIÙ CAPACITÀ  
**HIPRO 60 L.**

La generazione di minibar Dometic HiPro da 60 litri è disponibile all'interno della gamma Alpha ed Evolution, con diversi design delle porte e cerniera destra o sinistra.

Le due gamme funzionano con tecnologia a compressore per offrire efficienza e comfort agli ospiti.

Grazie al design all'avanguardia di Dometic HiPro, proverete una sensazione di massimo comfort. Design raffinato, illuminazione elegante e porte in vetro.



C60G

# LA GENERAZIONE DI MINIBAR HIPRO DA 60 LITRI



- Disponibile con porta in tinta unita o in vetro
- Maniglia della porta in plastica
- 2 ripiani in plastica
- 7 posizioni variabili per i ripiani
- Sponda trasparente
- Luce superiore a LED
- Cerniera scorrevole per porte in tinta unita
- Tecnologia a compressore in modalità silenziosa
- Dimensioni (A x L x P): 565 x 490 x 510 mm



- Disponibile con porta in tinta unita o in vetro
- Maniglia della porta in acciaio inox laminato a caldo
- 2 ripiani in vetro satinato con finiture
- 7 posizioni variabili per i ripiani
- Sponda trasparente con finiture
- Luce superiore e inferiore a LED
- Cerniera scorrevole per porte in tinta unita
- Tecnologia a compressore in modalità silenziosa
- Chiusura opzionale
- Dimensioni (A x L x P): 565 x 490 x 510 mm



Scomparti porta trasparenti per bottiglie da 1,5 l



Rivestimento posteriore decorativo e ripiani



Sette posizioni per adattarsi a bottiglie di varie capacità



Illuminazione accattivante per incentivare le vendite

Per maggiori info [dometic.com/hipro](https://dometic.com/hipro)





SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO

ALPHA C60S

|  |  |
|--|--|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>    | Compressore  |
| <b>Classe (litri)</b>                  | 60   |
| <b>Volume totale (litri)</b>           | 49   |
| <b>Tipo di porta</b>                   | Porta in tinta unita   |
| <b>Dimensioni (A x L x P, mm)</b>      | 565 / 490 / 510  |
| <b>Possibilità d'incasso</b>           | Con ventilazione   |
| <b>Cerniera scorrevole</b>             | Sì   |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>      | Sì   |
| <b>Luce interna a LED</b>              | Luce superiore   |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b> | 45   |
| <b>Consumo (kWh / 24 h)</b>            | 0,146  |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>              | 36   |
| <b>Classe energetica</b>               | D  |
| <b>Caratteristiche</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte prestazioni</li> <li>• Consumo energetico minimo</li> <li>• Modalità silenziosa integrata</li> <li>• 2 ripiani in plastica</li> <li>• 7 posizioni per i ripiani</li> <li>• 2 sponde trasparenti</li> </ul> |



ALPHA C60S



SERIE HIPRO  
SPECIFICHE TECNICHE

Most Efficient  
2025

D A G

Most Efficient  
2025

E A G

| MODELLO                                | EVOLUTION C60S   | EVOLUTION C60G   |
|--|--|--|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>    | Compressore  | Compressore  |
| <b>Classe (litri)</b>                  | 60   | 60   |
| <b>Volume totale (litri)</b>           | 49   | 49   |
| <b>Tipo di porta</b>                   | Porta in acciaio inox  | Porta in vetro trasparente   |
| <b>Dimensioni (A x L x P, mm)</b>      | 565 / 490 / 510  | 565 / 490 / 510  |
| <b>Possibilità d'incasso</b>           | Con ventilazione   | Con ventilazione   |
| <b>Cerniera scorrevole</b>             | Sì   | No   |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>      | Sì   | Sì   |
| <b>Luce interna a LED</b>              | Superiore e inferiore  | Superiore e inferiore  |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b> | 45   | 45   |
| <b>Consumo (kWh / 24 h)</b>            | 0,146  | 0,22   |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>              | 36   | 36   |
| <b>Classe energetica</b>               | D  | E  |
| <b>Caratteristiche</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte prestazioni</li> <li>• Consumo energetico minimo</li> <li>• Modalità silenziosa integrata</li> <li>• 2 ripiani in vetro satinato con finiture</li> <li>• 7 posizioni per i ripiani</li> <li>• 2 sponde trasparenti con finiture</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alte prestazioni</li> <li>• Consumo energetico minimo</li> <li>• Modalità silenziosa integrata</li> <li>• 2 ripiani in vetro satinato con finiture</li> <li>• 7 posizioni per i ripiani</li> <li>• 2 sponde trasparenti con finiture</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                         | Serratura  | Serratura  |



EVOLUTION C60S



EVOLUTION C60G



DESIGN BREVETTATO IN DUE MISURE

# MINIBAR A CASSETTO

Comoda apertura a cassetto, funzionamento silenzioso e basso consumo energetico: i minibar a cassetto Dometic hanno fissato nuovi standard in termini di design ed efficienza. Dometic DM 20 è il primo minibar a cassetto silenzioso da 20 litri. Avendo la stessa larghezza dei convenzionali minibar ad assorbimento da 30 litri, può sostituirli facilmente. Dometic DM 50 fornisce 50 litri di capacità in un design pluripremiato, con vassoio ad estrazione automatica per snack e bottigliette e un cassetto regolabile per bottiglie e lattine.

- Design unico con pratica apertura a cassetto
- Tecnologia termoelettrica a risparmio energetico
- Comfort a zero emissione di rumore
- Tecnologia brevettata e design premiato



DM 20 D



| MODELLO                                      | DM 20 NTE D / F  | DM 50 NTE D / F  |
|--|--|--|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>          | Termoelettrica   | Termoelettrica   |
| <b>Classe (litri)</b>                        | 20   | 50   |
| <b>Volume totale (litri)</b>                 | 20   | 50   |
| <b>Colore box</b>                            | Antracite  | Antracite  |
| <b>Dimensioni da incasso (A x L x P, mm)</b> | DM 20 D: 365 x 384 x 419<br>DM 20 F: 365 x 384 x 391   | DM 50 NTE D: 418 x 550 x 524<br>DM 50 NTE F: 418 x 550 x 496   |
| <b>Possibilità d'incasso</b>                 | con ventilazione   | con ventilazione   |
| <b>Luce interna a LED</b>                    | ●  | ●  |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b>       | 52   | 75   |
| <b>Consumo (kWh / 24 h)</b>                  | 0,3  | 0,33   |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>                    | 0  | 0  |
| <b>Caratteristiche</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema flessibile di elementi divisori e fermabottiglie</li> <li>• DM 20 D: con pannello decorativo antracite e maniglia</li> <li>• DM 20 F: predisposto per pannello decorativo a cura del cliente in abbinamento al mobilio esistente</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema flessibile di elementi divisori e fermabottiglie</li> <li>• DM 50 D: con pannello decorativo color antracite e maniglia</li> <li>• DM 50 F: predisposto per pannello decorativo a cura del cliente in abbinamento al mobilio esistente</li> </ul> |
| <b>Opzioni</b>                               | • Serratura  | • Serratura  |



#### Refrigerazione a cassetto

Guide scorrevoli amovibili per la massima comodità d'uso.



#### Luce interna

Mette elegantemente in evidenza bibite e snack.



#### Spazio organizzato

Apertura a scorrimento e chiusura automatica del cassetto per un facile accesso al contenuto.



Versione D

Versione F

#### Versione D con pannello anteriore Dometic – Versione F con pannello anteriore a cura del cliente

**Versione D:** porta con pannello anteriore Dometic grigio antracite e maniglia

**Versione F:** porta con parte anteriore grezza personalizzabile a cura del cliente con pannello anteriore in base alle specifiche tecniche (dimensioni / spessore / peso)



Risparmio energetico semplificato. I modelli Serie Classic offrono la comodità della refrigerazione a hotel e residence. Dotati di innovativa ed efficiente tecnologia di refrigerazione ad assorbimento, i minibar Serie Classic combinano il comfort di un funzionamento silenzioso privo di manutenzione con un valore aggiunto: tutti i modelli vantano la regolazione della temperatura Fuzzy Logic ad alta efficienza energetica, lo sbrinamento automatico e il consolidato design Dometic.



RH 429 LDAG



**Spazio flessibile**

Ripiani flessibili.



**Maniglia opzionale**

Maniglia opzionale per il modello. (RH 429 LDAG E RH 418 NTEG).



**Cerniera porta reversibile**

Cerniera per apertura a sinistra o a destra.



## SPECIFICHE TECNICHE

G A++

G A++

G A++

F A++

| MODELLO                                      | RH 429 LDAG   | RH 429 LD   | RH 418 NTEG   | RH 418 NTE   |
|--|---|---|---|--|
| <b>Tecnologia di refrigerazione</b>          | Assorbimento  | Assorbimento  | Termoelettrica  | Termoelettrica   |
| <b>Classe (litri)</b>                        | 20  | 20  | 20  | 20   |
| <b>Volume totale (litri)</b>                 | 18  | 18  | 20  | 20   |
| <b>Colore box</b>                            | Antracite   | Antracite   | Antracite   | Antracite  |
| <b>Dimensioni da incasso (A x L x P, mm)</b> | 435 x 422 x 384   | 435 x 422 x 384   | 435 x 422 x 350   | 435 x 422 x 350  |
| <b>Porta in vetro</b>                        | Si  | No  | Si  | No   |
| <b>Possibilità d'incasso</b>                 | ●   | ●   | ●   | ●  |
| <b>Cerniera scorrevole</b>                   | -   | ●   | ●   | ●  |
| <b>Cerniera porta reversibile</b>            | ●   | ●   | ●   | ●  |
| <b>Luce interna a LED</b>                    | ●   | ●   | ●   | ●  |
| <b>Potenza d'ingresso nominale (W)</b>       | 75  | 65  | 65  | 65   |
| <b>Consumo energetico (kWh / 24 h)</b>       | 0,74  | 0,63  | 0,222   | 0,222  |
| <b>Rumorosità (db[A])</b>                    | 0   | 0   | 0   | 0  |
| <b>Caratteristiche</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ripiano regolabile in metallo con rientranza per bottiglie alte</li> <li>Porta in vetro con cornice in alluminio</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 scomparto porta per bottigliette</li> <li>1 ripiano regolabile in metallo con rientranza per bottiglie alte</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ripiano regolabile in metallo con rientranza per bottiglie alte</li> <li>Porta in vetro con cornice in alluminio</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 scomparto porta per bottigliette</li> <li>1 ripiano regolabile in metallo con rientranza per bottiglie alte</li> </ul>                  |
| <b>Opzioni</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo apertura porta a LED</li> <li>Temperatura regolabile con telecomando</li> <li>Disponibile anche freestanding (versione FS)</li> <li>Maniglia integrata nella porta</li> <li>Serratura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo apertura porta a LED</li> <li>Temperatura regolabile con telecomando</li> <li>Disponibile anche freestanding (versione FS)</li> <li>Serratura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo apertura porta a LED</li> <li>Temperatura regolabile con telecomando</li> <li>Maniglia integrata nella porta</li> <li>Serratura</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo apertura porta a LED</li> <li>Temperatura regolabile con telecomando</li> <li>Cerniera scorrevole</li> <li>Serratura</li> </ul> |



RH 429 LDAG



RH 429 LD



RH 418 NTEG



RH 418 NTE

# GUIDA ALLA VENTILAZIONE

## MINIBAR HIPRO





I frigoriferi ad assorbimento Dometic sono dotati di gruppo refrigerante a riscaldamento elettrico pressoché silenzioso durante il funzionamento. Il calore che il gruppo refrigerante estrae dall'interno del frigorifero viene espulso dalla parte posteriore del frigorifero. Nei modelli freestanding la ventilazione è quasi sempre assicurata. Per integrare il frigorifero in un mobile occorre invece seguire le nostre istruzioni.

Per prevenire l'accumulo di calore ci deve essere uno spazio sufficiente per la ventilazione dietro il frigorifero. Al momento dell'installazione, assicurarsi che il frigorifero sia posizionato su una superficie orizzontale stabile, non nelle immediate vicinanze di una fonte di calore.

La documentazione, i manuali e le guide completi sono disponibili sul sito web: [dometic.com](http://dometic.com).


|     | A      | B      | C      | D      |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| A30 | 384 mm | 446 mm | 520 mm | 356 mm |
| N30 | 384 mm | 415 mm | 520 mm | 356 mm |
| A40 | 405 mm | 466 mm | 550 mm | 376 mm |
| N40 | 405 mm | 435 mm | 550 mm | 376 mm |
| C40 | 405 mm | 481 mm | 550 mm | 376 mm |

|        | A      | B      | C      | D      |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| A30SBI | 384 mm | -      | 520 mm | 446 mm |
| A40SBI | 405 mm | -      | 550 mm | 466 mm |
| C60SBI | 490 mm | -      | 565 mm | 510 mm |
| A30SFS | 384 mm | 463 mm | 550 mm | 356 mm |
| A40SFS | 405 mm | 483 mm | 580 mm | 376 mm |
| C60SFS | 490 mm | 519 mm | 595 mm | 410 mm |

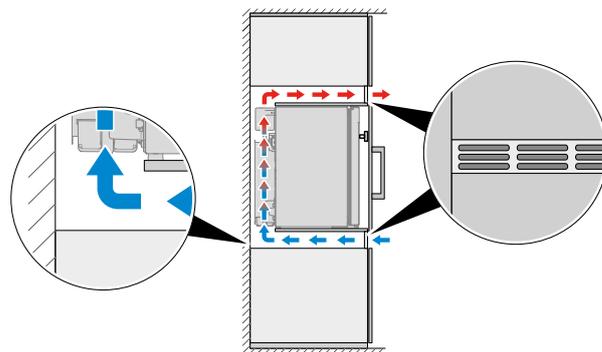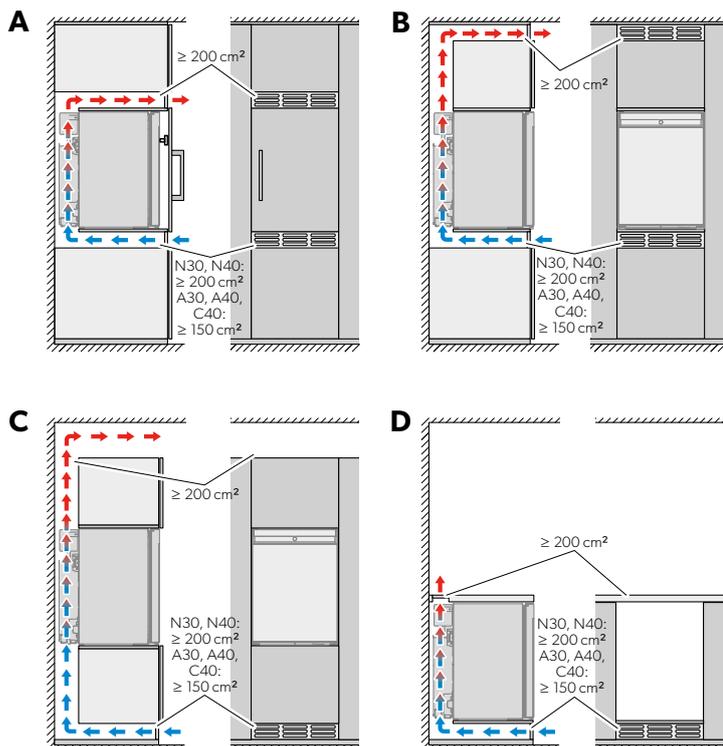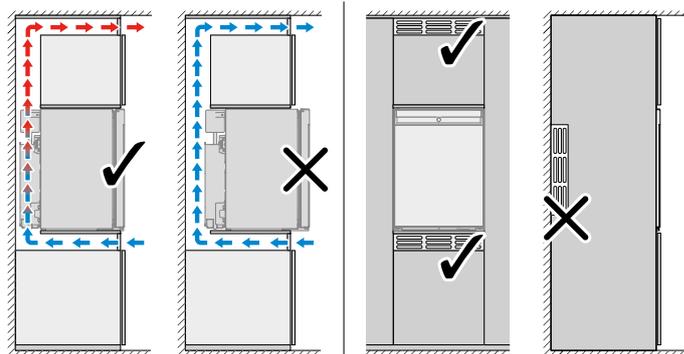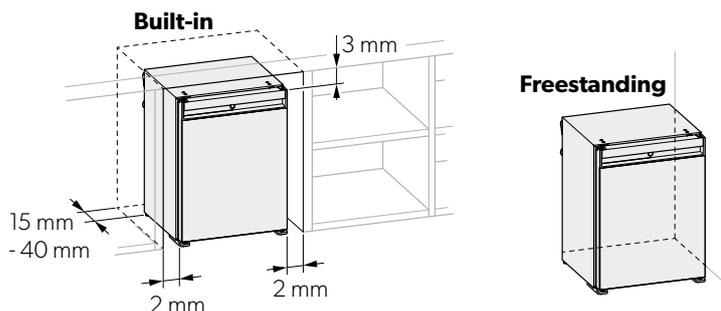


|               | Air inlet               | Air outlet         |
|---------------|-------------------------|--------------------|
| N30, N40      | $\geq 200 \text{ cm}^2$ | $200 \text{ cm}^2$ |
| A30, A40, C40 | $\geq 150 \text{ cm}^2$ | $200 \text{ cm}^2$ |

# MINIBAR A CASSETTO DM50

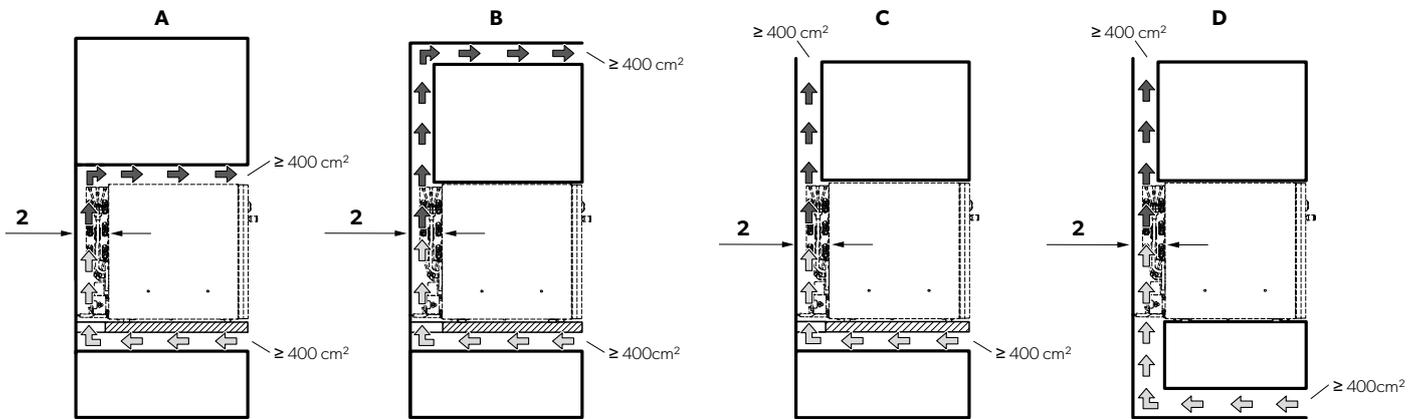

# MINIBAR RH E DM20

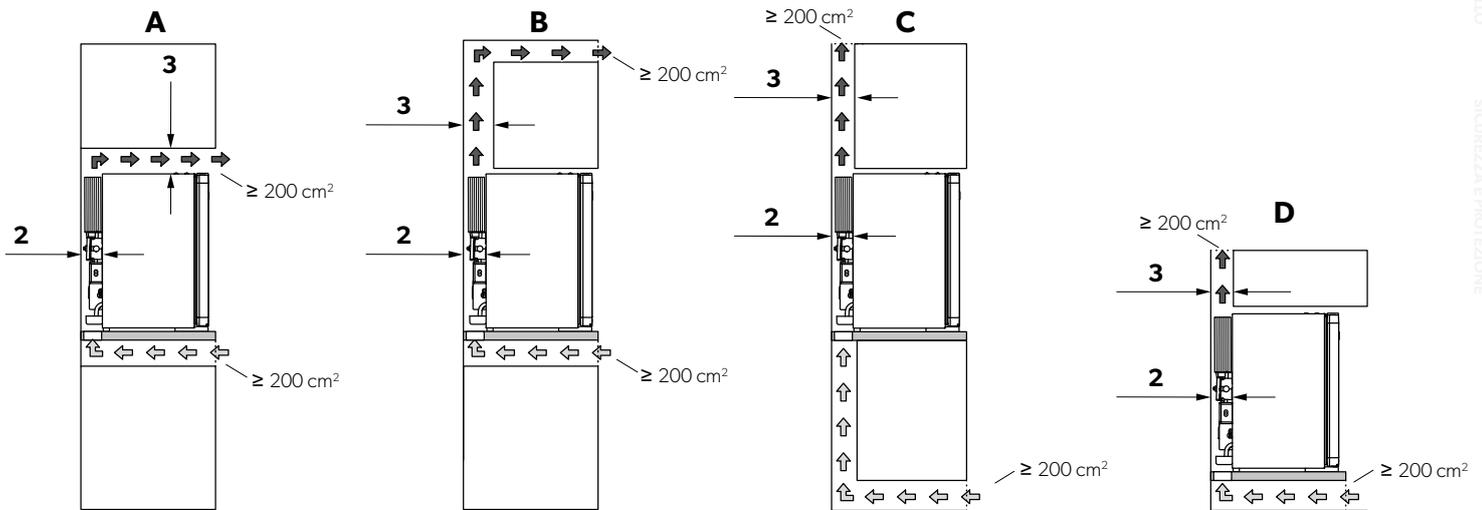

| # | DM50 Minibars | # | DM20 Minibars  | # | RH Minibars  |
|---|---------------|---|----------------|---|--------------|
| 2 | Min. 15 mm*   | 2 | Approx. 10 mm* | 2 | Min. 20 mm*  |
|   |               | 3 | Min. 10.5 mm   | 3 | Min. 10.5 mm |

\*Between the minibar's back (incl. the cooling unit) and the surrounding structure

## Nota importante

Leggi attentamente istruzioni, linee-guida e avvertenze incluse in tutti i manuali dei nostri prodotti per una corretta installazione e manutenzione.

Utilizzando i nostri prodotti, il cliente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, linee-guida e avvertenze, nonché di comprendere e accettare termini e condizioni qui riportate. Il cliente accetta di utilizzare i nostri prodotti in conformità con istruzioni, linee-guida e avvertenze contenuti nei manuali dei prodotti, in conformità con le normative vigenti. La mancata osservanza delle avvertenze riportate può provocare lesioni a persone e cose. I manuali dei nostri prodotti, comprese istruzioni, linee-guida e avvertenze possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per aggiornamenti [dometic.com](http://dometic.com)

# GUIDA ALLA SOSTITUZIONE DELLA GAMMA HIPro

Quale nuovo minibar Dometic HiPro può sostituire quello vecchio

| VECCHIO MODELLO               | CAPACITÀ | DIMENSIONI ESTERNE (A X L X P, MM) | TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE | NUOVO MODELLO        | CAPACITÀ | DIMENSIONI ESTERNE (A X L X P, MM) | DIMENSIONI INTERNE (A x L x P con SP* / P senza SP* , MM) | TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE |  |  |  |
|-------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|------------------------------------|---|------------------------------|--|--|--|
| HiPro 3000                    | 26 L     | 527 x 388 x 418                    | Assorbimento                 | HiPro Evolution A30S | 27 L     | 520 x 384 x 446                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | Alternativa:         |          |                                    |   |                              |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution N30S | 27 L     | 520 x 384 x 422                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
| HiPro 4000                    | 34 L     | 559 x 405 x 452                    | Assorbimento                 | HiPro Evolution A40S | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | Alternativa:         |          |                                    |   |                              |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution N40S | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
| HiPro 6000                    | 48 L     | 568 x 490 x 475                    | Assorbimento                 | HiPro Evolution C60S | 49 L     | 565 x 490 x 510                    | 451 x 356 x 167 / 237                                     | Compressore                  |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | Alternativa:         |          |                                    |   |                              |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution A40S | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
| HiPro Vision (porta in vetro) | 34 L     | 559 x 405 x 465                    | Assorbimento                 | HiPro Evolution A40G | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | Alternativa:         |          |                                    |   |                              |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution N40G | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
| RH 131                        | 31 L     | 524 x 380 x 445                    | Assorbimento                 | HiPro Alpha A30S     | 27 L     | 520 x 384 x 446                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution A30S | 27 L     | 520 x 384 x 446                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | Alternativa:         |          |                                    |   |                              |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Alpha N30S     | 27 L     | 520 x 384 x 422                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution N30S | 27 L     | 520 x 384 x 422                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
| RH 141                        | 41 L     | 554 x 422 x 451                    | Assorbimento                 | HiPro Alpha A40S     | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution A40S | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | Alternativa:         |          |                                    |   |                              |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Alpha N40S     | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution N40S | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
| RH 430 LD                     | 26 L     | 522 x 384 x 410                    | Assorbimento                 | HiPro Alpha A30S     | 27 L     | 520 x 384 x 446                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution A30S | 27 L     | 520 x 384 x 446                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | Alternativa:         |          |                                    |   |                              |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Alpha N30S     | 27 L     | 520 x 384 x 422                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution N30S | 27 L     | 520 x 384 x 422                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
| RH 430 LG (porta in vetro)    | 27 L     | 522 x 384 x 420                    | Assorbimento                 | HiPro Evolution A30G | 27 L     | 520 x 384 x 446                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | Alternativa:         |          |                                    |   |                              |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution N30G | 27 L     | 520 x 384 x 422                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
| RH 430 NTE                    | 24 L     | 522 x 384 x 395                    | Termoelettrica               | HiPro Alpha N30S     | 27 L     | 520 x 384 x 422                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution N30S | 27 L     | 520 x 384 x 422                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Termoelettrica               |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | Alternativa:         |          |                                    |   |                              |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Alpha A30S     | 27 L     | 520 x 384 x 446                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Assorbimento                 |  |  |  |
|                               |          |                                    |                              | HiPro Evolution A30S | 27 L     | 520 x 384 x 446                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Assorbimento                 |  |  |  |


| VECCHIO MODELLO              | CAPACITÀ | DIMENSIONI ESTERNE (A X L X P, MM) | TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE | NUOVO MODELLO               | CAPACITÀ | DIMENSIONI ESTERNE (A X L X P, MM) | DIMENSIONI INTERNE (A x L x P con SP* / P senza SP* , MM) | TECNOLOGIA DI REFRIGERAZIONE |
|------------------------------|----------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------|------------------------------------|---|------------------------------|
| RH 439                       | 25 L     | 522 x 380 x 434                    | Assorbimento                 | <b>HiPro Evolution A30S</b> | 27 L     | 520 x 384 x 446                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Assorbimento                 |
|                              |          |                                    |                              | Alternativa:                |          |                                    |   |                              |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Evolution N30S        | 27 L     | 520 x 384 x 422                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Termoelettrica               |
| RH 439 LDAG (porta in vetro) | 26 L     | 522 x 380 x 434                    | Assorbimento                 | <b>HiPro Evolution A30G</b> | 27 L     | 520 x 384 x 446                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Assorbimento                 |
|                              |          |                                    |                              | Alternativa:                |          |                                    |   |                              |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Evolution N30G        | 27 L     | 520 x 384 x 422                    | 406 x 278 x 114 / 222                                     | Termoelettrica               |
| RH 440 LD                    | 36 L     | 554 x 401 x 446                    | Assorbimento                 | <b>HiPro Alpha A40S</b>     | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |
|                              |          |                                    |                              | <b>HiPro Evolution A40S</b> | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |
|                              |          |                                    |                              | Alternativa:                |          |                                    |   |                              |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Alpha N40S            | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Evolution N40S        | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |
| RH 440 LG (porta in vetro)   | 37 L     | 554 x 401 x 456                    | Assorbimento                 | <b>HiPro Evolution A40G</b> | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |
|                              |          |                                    |                              | Alternativa:                |          |                                    |   |                              |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Evolution N40G        | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Evolution C40G        | 33 L     | 550 x 405 x 481                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Compressore                  |
| RH 440 NTE                   | 32 L     | 554 x 401 x 425                    | Termoelettrica               | <b>HiPro Alpha N40S</b>     | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |
|                              |          |                                    |                              | <b>HiPro Evolution N40S</b> | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |
|                              |          |                                    |                              | Alternativa:                |          |                                    |   |                              |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Alpha A40S            | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Evolution A40S        | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |
| RH 449                       | 32 L     | 580 x 422 x 440                    | Assorbimento                 | <b>HiPro Evolution A40S</b> | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |
|                              |          |                                    |                              | Alternativa:                |          |                                    |   |                              |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Evolution N40S        | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |
| RH 449 LDAG (porta in vetro) | 33 L     | 552 x 422 x 439                    | Assorbimento                 | <b>HiPro Evolution A40G</b> | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |
|                              |          |                                    |                              | Alternativa:                |          |                                    |   |                              |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Evolution N40G        | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |
| RH 460 LD                    | 55 L     | 563 x 486 x 474                    | Assorbimento                 | <b>HiPro Alpha C60S</b>     | 49 L     | 565 x 490 x 510                    | 451 x 356 x 167 / 237                                     | Compressore                  |
|                              |          |                                    |                              | Alternativa:                |          |                                    |   |                              |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Alpha A40S            | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |
| RH 460 LG (porta in vetro)   | 55 L     | 563 x 486 x 484                    | Assorbimento                 | <b>HiPro Evolution C60G</b> | 49 L     | 565 x 490 x 510                    | 451 x 356 x 237 / 167                                     | Compressore                  |
|                              |          |                                    |                              | Alternativa:                |          |                                    |   |                              |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Evolution A40G        | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |
| RH 548                       | 40 L     | 554 x 401 x 446                    | Assorbimento                 | <b>HiPro Evolution A40S</b> | 33 L     | 550 x 405 x 466                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Assorbimento                 |
|                              |          |                                    |                              | Alternativa:                |          |                                    |   |                              |
|                              |          |                                    |                              | HiPro Evolution N40S        | 33 L     | 550 x 405 x 435                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Termoelettrica               |
| CL 440 LDC                   | 34 L     | 554 x 401 x 440                    | Compressore                  | <b>HiPro Alpha C40S</b>     | 33 L     | 550 x 405 x 481                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Compressore                  |
|                              |          |                                    |                              | <b>HiPro Evolution C40S</b> | 33 L     | 550 x 405 x 481                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Compressore                  |
| CL 440 LGC (porta in vetro)  | 34L      | 554 x 401 x 450                    | Compressore                  | <b>HiPro Evolution C40G</b> | 33L      | 550 x 405 x 481                    | 436 x 299 x 135 / 242                                     | Compressore                  |
| CL 460 LDC                   | 49 L     | 562 x 485 x 475                    | Compressore                  | <b>HiPro Alpha C60S</b>     | 49 L     | 565 x 490 x 510                    | 451 x 356 x 167 / 237                                     | Compressore                  |
| CL 460 LGC (porta in vetro)  | 49 L     | 562 x 485 x 485                    | Compressore                  | <b>HiPro Evolution C60G</b> | 49 L     | 565 x 490 x 510                    | 451 x 356 x 237 / 167                                     | Compressore                  |

\*con SP + senza SP: Riferimento alla profondità con (incluso) e senza scomparto porta (Door Rack, DR).





# FORTI

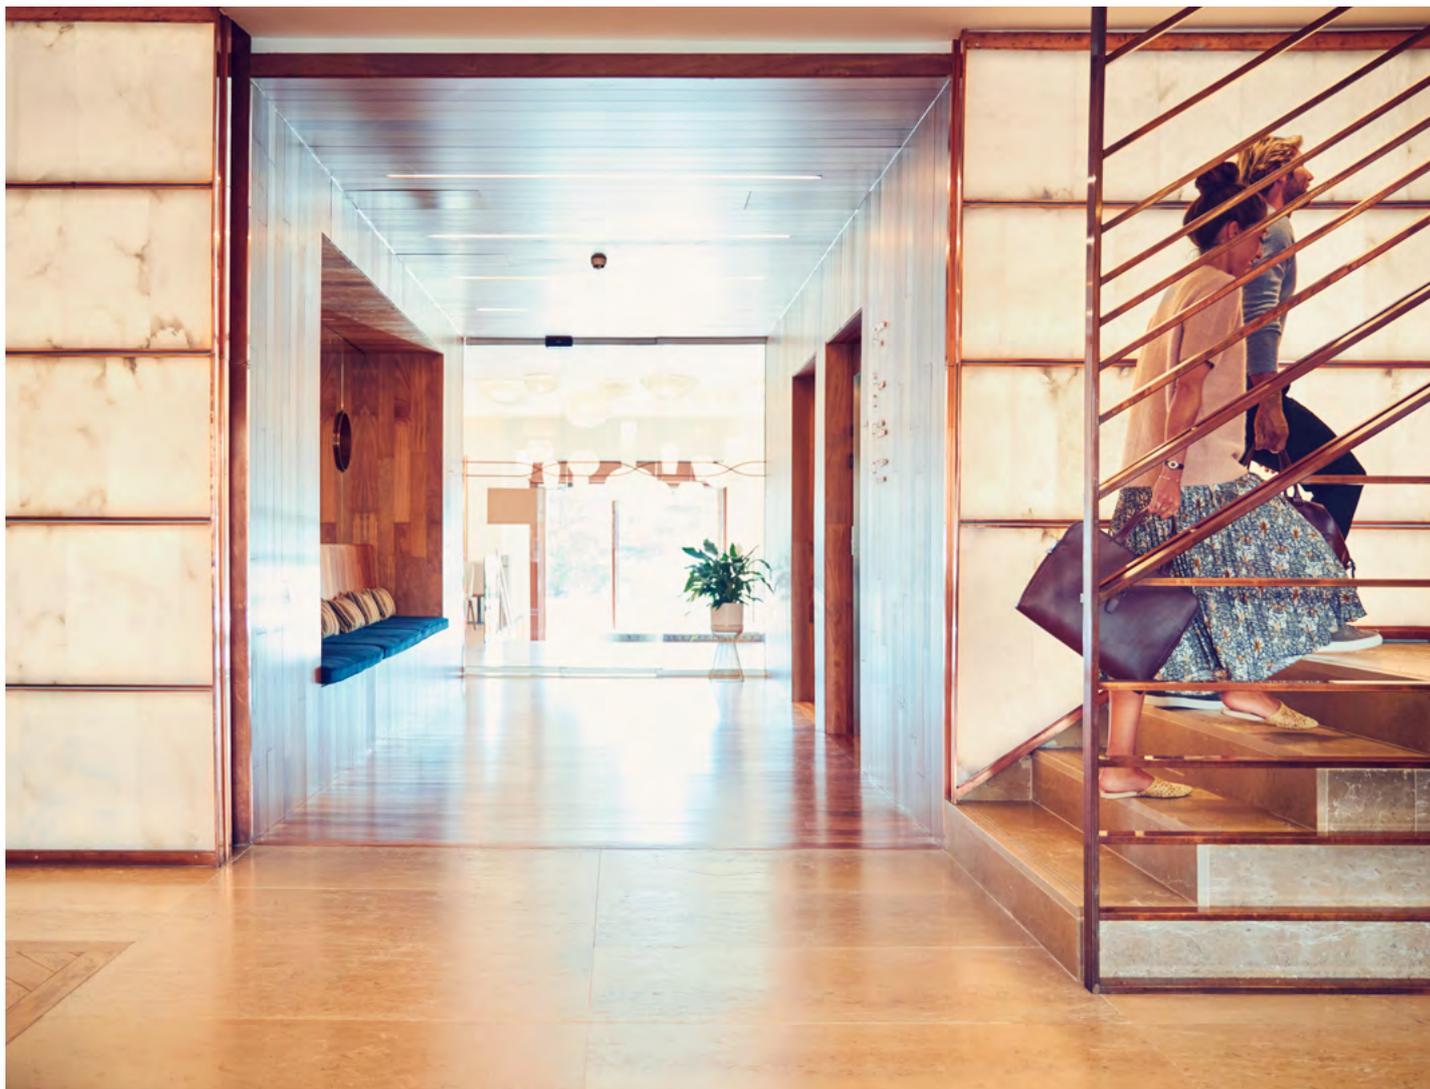

# DA STANDARD A PREMIUM


## Gamma Dometic proSafe

La sicurezza è una richiesta essenziale e una delle principali ragioni per scegliere o meno un hotel. Dometic Group, consapevole di questo fattore, sviluppa sempre i propri prodotti per rispondere alle esigenze dei clienti.

L'ultima innovazione è costituita da proSafe, caratterizzata da molti plus in termini di design, funzionalità, tecnologia e sicurezza. La gamma proSafe presenta un design moderno con display a colori, tastierino luminoso, sistema anti-manomissione e nuova piattaforma web per una gestione sicura. Gli eleganti box della nuova generazione

proSafe hanno spigoli arrotondati per una maggior sicurezza. Design contemporaneo.

- Chiave master
- Luce interna a LED
- Sistema iAudit – unico nel settore
- Remote Emergency Opening System (REOS 2.0) – massima sicurezza e facilità d'uso
- Controllo del livello batteria

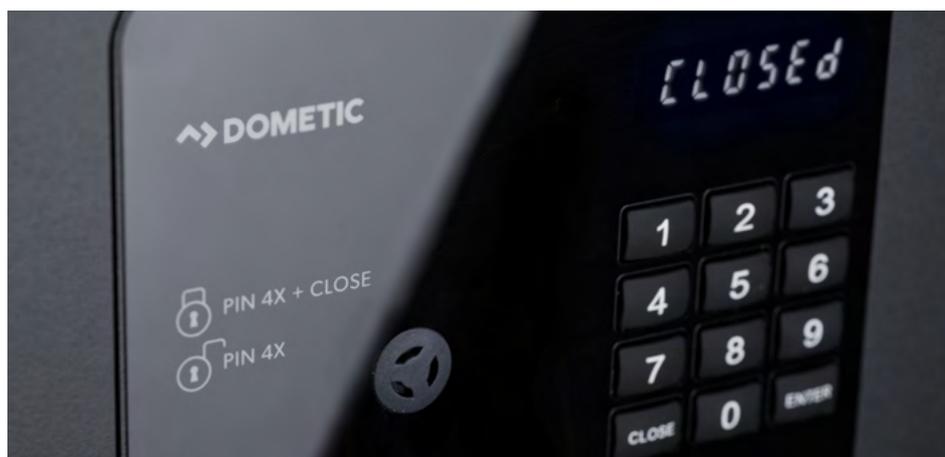

### Premium Class

Eccellenti per forma e funzionalità: innovazioni Dometic come il monitoraggio iAudit e il REOS Remote Emergency Opening System assicurano la massima sicurezza a tutti i livelli.

### Standard Class

Elevato livello di sicurezza abbinato a facilità di utilizzo, per un comfort senza paragoni.

## IL MODO PIÙ RAPIDO PER TROVARE IL PRODOTTO GIUSTO

### Porta tagliata al laser

Le nostre porte sono tagliate con un raggio laser, che consente di ottenere misure precise al 100% e uno spazio estremamente ridotto tra porta e box, rendendo impossibile l'apertura facendo leva.

### Sistema anti-manomissione

Con il suo sistema anti-manomissione, Dometic conferisce una sicurezza unica alle proprie casseforti. Tutti i tentativi di manomissione sono registrati e rintracciabili in ogni momento.

### Codice REOS

REOS significa "Dometic's Remote Emergency Opening System". L'apertura di emergenza Dometic si basa su un sistema di codifica innovativo. Questa soluzione unica combina un'elettronica avanzata con una tecnologia online all'avanguardia, per consentire un'apertura semplice ma sicura da parte del personale autorizzato.

### Premium iAudit

Tutte le operazioni effettuate sulla cassaforte devono essere documentate, sia per la tua sicurezza che per la compagnia di

assicurazioni. È qui che il sistema Premium iAudit di Dometic offre una soluzione davvero utile: il microchip integrato memorizza gli ultimi 1.000 eventi.

### SAM

Il Safe Management System (SAM) di Dometic, unico nel suo genere, consente di utilizzare iAudit Trail e generare un codice di emergenza monouso (REOS) attraverso un pratico software protetto con PIN.

● Sì / - No / ○ Optional

| COS'È IMPORTANTE PER VOI?              | PREMIUM CLASS | STANDARD CLASS |
|--|---------------|----------------|
| Facile utilizzo                        | ●             | ●              |
| Apertura motorizzata                   | ●             | ●              |
| Luce interna a LED                     | ●             | ●              |
| Display a LED                          | ●             | ●              |
| Apertura d'emergenza con chiave master | ●             | ●              |
| Apertura d'emergenza con codice master | ●             | ●              |
| Apertura d'emergenza con codice REOS   | ○             | -              |
| Sistema anti-manomissione              | ○             | -              |
| Premium iAudit                         | ●             | -              |
| SAM                                    | ○             | -              |
| Porta tagliata al laser                | ●             | -              |
| Da pag.                                | 34            | 38             |



LE CASSEFORTI DOMETIC PIU' CONVENIENTI

# CASSEFORTI PREMIUM CLASS

# CASSEFORTI DOMETIC PREMIUM CLASS

Più privacy, totale relax e assoluta sicurezza. Con Dometic Premium Class proSafe, la camera d'albergo diventerà un rifugio per gli ospiti. Un posto dove proteggere gli oggetti di valore, ideato e realizzato secondo gli standard più recenti. Il design innovativo e personalizzabile si adatta con eleganza allo stile di ogni hotel. Le superfici lisce e gli spigoli arrotondati le rendono facili da pulire e durature nel tempo. Un display a colori e il tastierino integrato soft-touch luminoso ne facilitano l'uso. Tuttavia, le casseforti proSafe

Premium stupiscono anche per la tecnologia all'avanguardia: la funzione iAudit unica al mondo e il sistema anti-manomissione garantiscono la massima sicurezza. Alla richiesta di dispositivi di sicurezza pratici e moderni, Dometic risponde con funzionalità speciali come il software REOS 2.0 con apertura d'emergenza con codice (opzionale).

- Luce interna a LED
- Porta e cornice tagliate al laser
- iAudit per una comoda conservazione della documentazione
- Apertura d'emergenza con chiave e codice master
- Remote Emergency Opening System (REOS 2.0) – massima sicurezza e facilità d'uso (optional)



## AMPIA SCELTA DI MODELLI E MISURE

Le casseforti Dometic ProSafe MD Premium Class sono disponibili in varie misure per soddisfare tutte le esigenze di volume, design e montaggio. Dimensioni da 8,2 a 29 litri.



### Batterie incluse

Le casseforti Dometic sono pronte per l'uso.



### Spina

Spina interna opzionale per ricaricare i dispositivi mobili.



### Apertura automatica

La porta della cassaforte si apre automaticamente.



### Kit di fissaggio

Kit di fissaggio opzionale per una solida tenuta.

| MODELLO                               | MD 283   | MD 363  | MD 383  |
|---------------------------------------|--|---|---|
| <b>SPECIFICHE TECNICHE</b>            |   |   |    |
| <b>Tipo di prodotto</b>               | Cassaforte elettronica   |   |   |
| <b>Capacità (litri)</b>               | 8.2  | 24  | 28  |
| <b>Dimensioni esterne (A×L×P, mm)</b> | 165×280×235  | 190×360×410   | 190×380×450   |
| <b>Dimensioni interne (A×L×P, mm)</b> | 162×277×185  | 187×357×360   | 187×377×400   |
| <b>Spessore acciaio (mm)</b>          | Porta: 5,0 / Telaio: 1,2   | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5  | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5  |
| <b>Peso netto (kg)</b>                | 6,1  | 10,2  | 11,3  |
| <b>Tastierino</b>                     | Tastierino in gomma conforme ADA   |   |   |
| <b>Display</b>                        | Display LED a colori bianco; codice ospite a 4 cifre; lingua inglese   |   |   |
| <b>Meccanismo di chiusura</b>         | Due robusti perni in acciaio da 18 mm  |   |   |
| <b>Sistema di chiusura</b>            | Motorizzato con apertura automatica  |   |   |
| <b>Alimentazione</b>                  | 4 batterie LR6 / AA 1,5 V (incl.)  |   |   |
| <b>Colore box</b>                     | Antracite  |   |   |
| <b>CARATTERISTICHE</b>                |  |   |   |
| <b>Luce interna a LED</b>             | ●  | ●   | ●   |
| <b>Tecnologia con taglio al laser</b> | ●  | ●   | ●   |
| <b>Apertura con chiave master*</b>    | ●  | ●   | ●   |
| <b>Apertura con codice master</b>     | ●  | ●   | ●   |
| <b>Sistema anti-manomissione</b>      | ○  | ○   | ○   |
| <b>REOS</b>                           | ○  | ○   | ○   |
| <b>iAudit</b>                         | ●  | ●   | ●   |
| <b>Dimensione laptop</b>              | –  | 15"   | 17"   |
| <b>OPZIONI</b>                        |  |   |   |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerniera sinistra</li> <li>• Kit di fissaggio</li> <li>• Chiave master</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerniera sinistra</li> <li>• Colore bianco</li> <li>• Apertura con codice di emergenza in due fasi (REOS)</li> <li>• Presa elettrica integrata (UE / US / UK / FR)</li> <li>• Kit di fissaggio</li> <li>• Chiave master</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerniera sinistra</li> <li>• Colore bianco</li> <li>• Apertura con codice di emergenza in due fasi (REOS)</li> <li>• Presa elettrica integrata (UE / US / UK / FR)</li> <li>• Kit di fissaggio</li> <li>• Chiave master</li> </ul> |

\*Le chiavi master sono opzionali, devono essere ordinate separatamente e sono specifiche per ogni modello.



## SPECIFICHE TECNICHE

| MODELLO                                   | MD 408  | MD 493   | MDD 403   | MDT 403   |
|---|---|--|---|---|
| <b>Tipo di prodotto</b>                   | Cassaforte elettronica  |  |   |   |
| <b>Capacità (litri)</b>                   | 22,5  | 29   | 15,7  | 9,7   |
| <b>Dimensioni esterne (A x L x P, mm)</b> | 190 x 405 x 350   | 190 x 490 x 370  | 200 x 400 x 400   | 125 x 400 x 350   |
| <b>Dimensioni interne (A x L x P, mm)</b> | 187 x 402 x 300   | 187 x 487 x 320  | 135 x 315 x 370   | 75 x 380 x 300  |
| <b>Spessore acciaio (mm)</b>              | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5  | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5   | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5  | Porta: 5,0 / Telaio: 1,5  |
| <b>Peso netto (kg)</b>                    | 10,4  | 12,4   | 17,5  | 13,7  |
| <b>Tastierino</b>                         | Tastierino in gomma conforme ADA  |  |   |   |
| <b>Display</b>                            | Display LED a colori bianco; codice ospite a 4 cifre; lingua inglese  |  |   |   |
| <b>Meccanismo di chiusura</b>             | Due robusti perni in acciaio da 18 mm   |  |   |   |
| <b>Sistema di chiusura</b>                | Motorizzato con apertura automatica   |  |   |   |
| <b>Alimentazione</b>                      | 4 batterie LR6 / AA 1,5 V (incl.)   |  |   |   |
| <b>Colore box</b>                         | Antracite   |  |   |   |
| <b>CARATTERISTICHE</b>                    |   |  |   |   |
| <b>Luce interna a LED</b>                 | ●   | ●  | ●   | ●   |
| <b>Tecnologia con taglio al laser</b>     | ●   | ●  | ●   | ●   |
| <b>Apertura con chiave master*</b>        | ●   | ●  | ●   | ●   |
| <b>Apertura con codice master</b>         | ●   | ●  | ●   | ●   |
| <b>SISTEMA ANTI-MANOMISSIONE</b>          | ○   | ○  | ○   | ○   |
| <b>REOS</b>                               | ○   | ○  | ○   | ○   |
| <b>iAudit</b>                             | ●   | ●  | ●   | ●   |
| <b>Dimensione laptop</b>                  | 15"   | 17"  | 15"   | 15"   |
| <b>OPZIONI</b>                            |   |  |   |   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cerniera sinistra</li> <li>Colore bianco</li> <li>Apertura con codice di emergenza in due fasi (REOS)</li> <li>Presa elettrica integrata (UE / US / UK / FR)</li> <li>Kit di fissaggio</li> <li>Chiave master</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cerniera sinistra</li> <li>Kit di fissaggio</li> <li>Chiave master</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura con codice di emergenza in due fasi (REOS)</li> <li>Presa elettrica integrata (UE / US / UK / FR)</li> <li>Kit di fissaggio</li> <li>Chiave master</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apertura con codice di emergenza in due fasi (REOS)</li> <li>Presa elettrica integrata (UE / US / UK / FR)</li> <li>Kit di fissaggio</li> <li>Chiave master</li> </ul> |

\*Le chiavi master sono opzionali, devono essere ordinate separatamente e sono specifiche per ogni modello.

● Si / - No / ○ Optional

# CASSEFORTI DOMETIC STANDARD CLASS

**Robuste e con caratteristiche e funzioni user-friendly**

Gli ospiti si sentono sereni quando possono disporre di un luogo sicuro in cui riporre gli oggetti di valore, al punto da essere una caratteristica determinante nella scelta di una camera. Con una cassaforte proSafe Standard Class, avrai un posto affidabile che vale ogni euro speso. Sicurezza e funzionalità sono le parole d'ordine di tutte le casseforti Dometic, ma i modelli Standard Class offrono un livello di sicurezza particolare grazie alla fattura robusta. L'utilizzo semplice e intuitivo assicura la massima comodità.

- Robuste e affidabili
- Display a LED
- Luce interna a LED
- Apertura d'emergenza con chiave master e codice master
- Ampia scelta: verticale, orizzontale, apertura dall'alto

## DOMETICI PROSAFE MDL CON APERTURA VERTICALE OPPURE ORIZZONTALE

MDL 408



MDL 193

Queste casseforti dall'ottimo rapporto qualità / prezzo aumentano la sicurezza nelle camere.

- Soluzione dall'ottimo rapporto qualità-prezzo per migliorare lo standard qualitativo del proprio hotel;
- Modello orizzontale o verticale – entrambi con capacità di 18,4 litri;
- Facile da montare all'interno di un armadio o a parete;
- Apertura d'emergenza con codice master o chiave master;
- Funzione che segnala agli utenti quando è il momento di sostituire la batteria.

# DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450 INVESTIMENTO NELLA SICUREZZA

Le porte delle casseforti Dometic Standard sono tagliate e lavorate con la massima precisione. La fabbricazione robusta e il sistema di chiusura con perni in acciaio ad altissima resistenza non lasciano spazio ai ladri. La luce interna a LED riduce il rischio di dimenticare oggetti di valore all'interno. In caso d'emergenza le casseforti possono essere aperte in modo rapido e sicuro con una chiave master o un codice master (a seconda del modello).

- Fabbricazione robusta per la massima sicurezza;
- La luce interna a LED rende visibile a colpo d'occhio il contenuto della cassaforte;
- Apertura d'emergenza con chiave master o codice master.



## DOMETIC PROSAFE MDT CON APERTURA DALL'ALTO

La cassaforte con apertura dall'alto Dometic proSafe MDT 400 X (Serie Standard Class), è una soluzione semplice ma ingegnosa, facile da usare. Questo modello con apertura dall'alto, facilmente inseribile in un cassetto del mobilio esistente, è di comodo accesso per gli ospiti. Nello stesso tempo, soddisfa tutte le esigenze in termini di design, comfort e sicurezza grazie alla luce interna a LED, alla possibilità di apertura con chiave master e codice master in caso di emergenza, al tastierino digitale con LED luminoso, al codice a quattro cifre e al braccio stabilizzatore con apertura dall'alto. Un segnale acustico conferma che la cassaforte è bloccata in modo sicuro.

- Comodo accesso dall'alto;
- La luce interna a LED rende visibile a colpo d'occhio il contenuto della cassaforte;
- Spazio sufficiente per custodire laptop e tablet;
- Ideale per il montaggio in cassetti pre-esistenti nel mobilio;
- Braccio stabilizzatore per un'apertura e chiusura scorrevoli.



### Facile utilizzo

Funzionamento facile da capire e spiegato attraverso il pittogramma.

### Maniglia

Maniglia integrata per una facile apertura e chiusura.

### Luce interna

Luce interna LED standard.

### Chiusura morbida

Chiusura silenziosa.

SICUREZZA E PROTEZIONE  
SOLUZIONI PER LA SICUREZZA / PROSAFE STANDARD CLASS



| MODELLO                                      | MD 310   | MD 390                 | MD 450                 |
|--|--|------------------------|------------------------|
| <b>SPECIFICHE TECNICHE</b>                   |  |                        |                        |
| <b>Tipo di prodotto</b>                      | Cassaforte elettronica   |                        |                        |
| <b>Capacità (litri)</b>                      | 9  | 31,5                   | 30,4                   |
| <b>Dimensioni esterne</b><br>(A × L × P, mm) | 165 × 310 × 235  | 200 × 390 × 470        | 200 × 450 × 400        |
| <b>Dimensioni interne</b><br>(A × L × P, mm) | 161 × 306 × 182  | 196 × 386 × 418        | 196 × 446 × 348        |
| <b>Spessore acciaio (mm)</b>                 | Porta: 5,0 / Telaio: 2   | Porta: 5,0 / Telaio: 2 | Porta: 5,0 / Telaio: 2 |
| <b>Peso netto (kg)</b>                       | 7,1  | 14,3                   | 14,5                   |
| <b>Tastierino</b>                            | Tastierino in gomma  |                        |                        |
| <b>Display</b>                               | Display LED rosso; codice ospite a 4 cifre; lingua inglese   |                        |                        |
| <b>Meccanismo di chiusura</b>                | Due perni in acciaio da 19 mm  |                        |                        |
| <b>Sistema di chiusura</b>                   | Motorizzato con apertura automatica  |                        |                        |
| <b>Alimentazione</b>                         | 4 batterie LR6 / AA 1,5 V (incl.)  |                        |                        |
| <b>Colore box</b>                            | Antracite  |                        |                        |
| <b>CARATTERISTICHE</b>                       |  |                        |                        |
| <b>Suono di conferma</b>                     | ●  | ●                      | ●                      |
| <b>Luce interna a LED</b>                    | ●  | ●                      | ●                      |
| <b>Apertura con maniglia</b>                 | -  | -                      | -                      |
| <b>Apertura con chiave master*</b>           | ●  | ●                      | ●                      |
| <b>Apertura con codice master</b>            | ●  | ●                      | ●                      |
| <b>Sistema anti-manomissione</b>             | -  | -                      | -                      |
| <b>REOS</b>                                  | -  | -                      | -                      |
| <b>iAudit</b>                                | -  | -                      | -                      |
| <b>Dimensione laptop</b>                     | -  | 17"                    | 15"                    |
| <b>OPZIONI</b>                               |  |                        |                        |
| <b>(disponibili per tutti i modelli)</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerniera sinistra</li> <li>• Kit di fissaggio</li> <li>• Chiave master</li> </ul> |                        |                        |

\*Le chiavi master sono opzionali, devono essere ordinate separatamente e sono specifiche per ogni modello.

**MDT 400X****MDL 408****MDL 193**

| Cassaforte elettronica  |  |  |
|---|--|--|
| 9,7   | 18,4   | 18,4   |
| 130 x 400 x 350   | 190 x 405 x 300  | 405 x 190 x 300  |
| 75 x 380 x 300  | 187 x 402 x 245  | 402 x 187 x 245  |
| Porta: 3,0 / Telaio: 1,5  | Porta: 4,0 / Telaio: 1,5   |  |
| 9   | 10   |  |
| Tastierino in gomma   | Tastierino in gomma  |  |
| Display LED rosso; codice ospite a 4 cifre; lingua inglese                                    | Display LED rosso; codice ospite a 4 cifre; lingua inglese   |  |
| Due perni in acciaio da 19 mm   | Due robusti perni in acciaio da 18 mm  |  |
| Motorizzato con apertura automatica   | Motorizzato  |  |
| 4 batterie LR6 / AA 1,5 V (incl.)   | 4 batterie LR6 / AA 1,5 V (incl.)  |  |
| Antracite   | Antracite  |  |
| ●   | -  | -  |
| ●   | -  | -  |
| -   | ●  | ●  |
| ●   | ●  | ●  |
| ●   | ●  | ●  |
| -   | -  | -  |
| -   | ○  | ○  |
| -   | ○  | ○  |
| 15"   | 13"  | 13"  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit di fissaggio</li> <li>• Chiave master</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerniera sinistra</li> <li>• Kit di fissaggio</li> <li>• Chiave master</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerniera sinistra</li> <li>• Kit di fissaggio</li> <li>• Chiave master</li> </ul> |

● Si / - No / ○ Optional



# REFRIG DA



# ERATORI VINO



# DOMETIC DRAWBAR


Su misura per tutti i gusti

Organizzare la serata perfetta nel comfort della propria cucina significa curare tutti i dettagli, come stappare un buon vino e servirlo alla giusta temperatura. Dometic DrawBar si integra elegantemente in cucina e aggiunge un tocco unico alla tua casa. Basta poco per trasformare ogni bicchiere in un'esperienza memorabile.



red dot award  
product design 2022



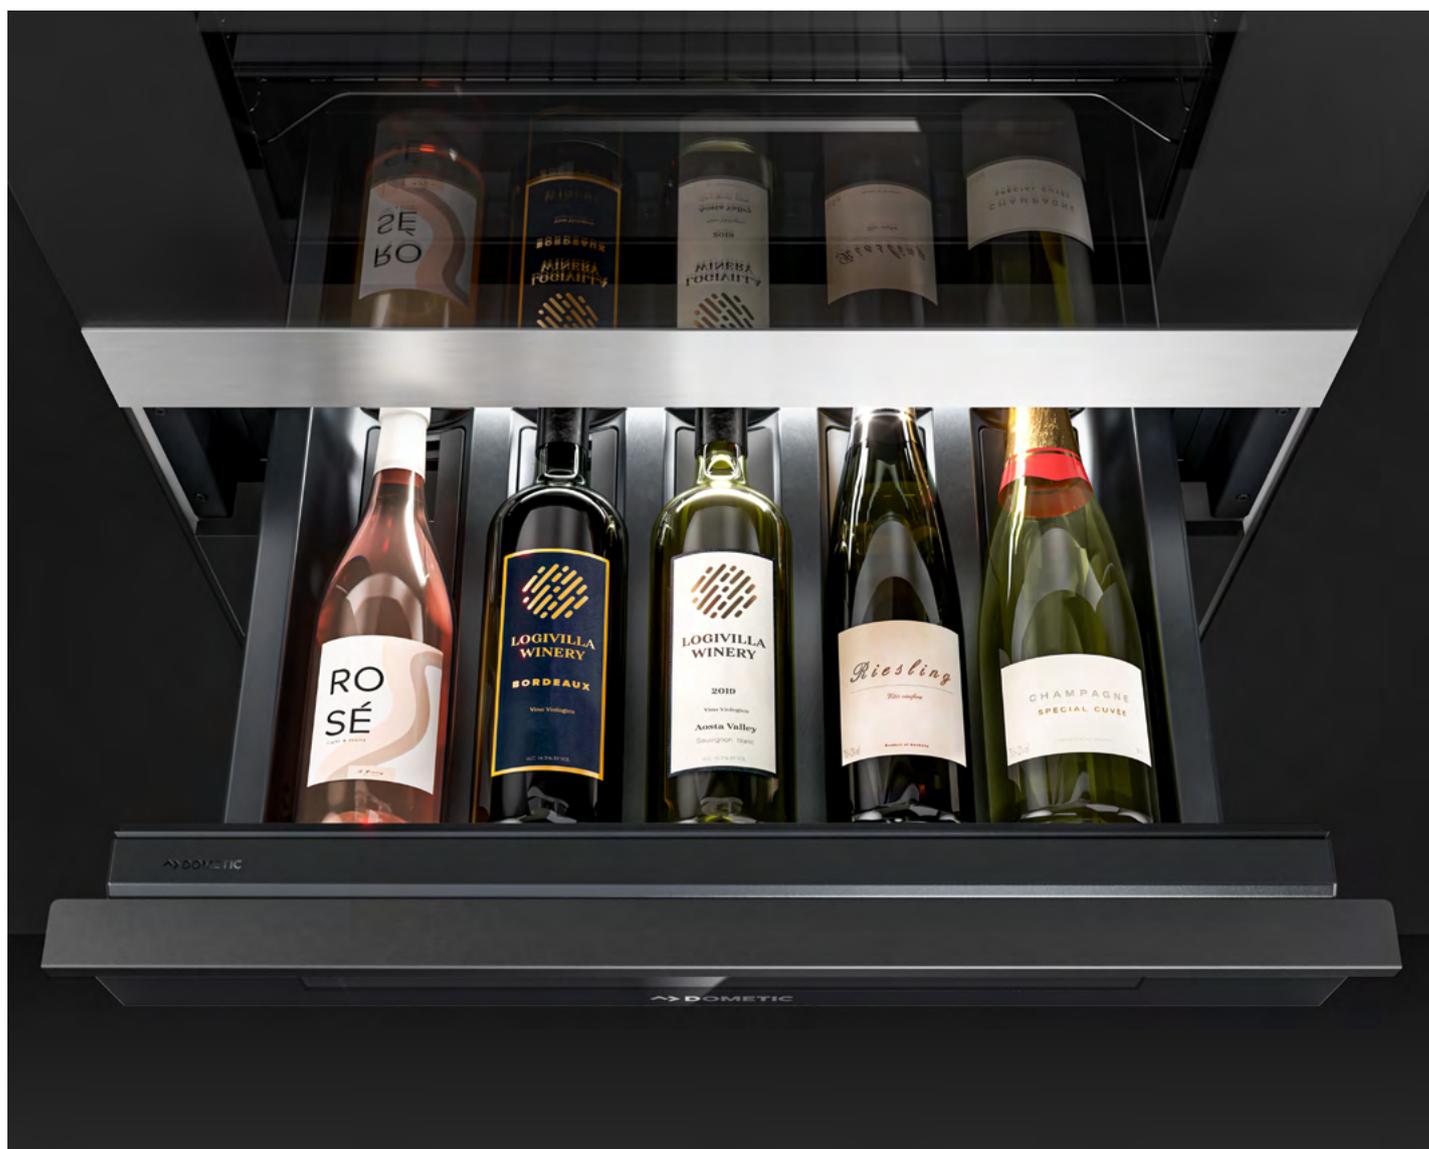

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### UNA PERFETTA DEGUSTAZIONE

Per impostare la temperatura basta selezionare una delle cinque opzioni previste per le varie tipologie di vino: 5, 8, 11, 14 o 17 °C.

### STOCCAGGIO COMPATTO

Dometic DrawBar permette di tenere a portata di mano fino a cinque bottiglie, da quella lunga di Riesling alla grande di champagne.

### TEMPERATURA SOTTO CONTROLLO

Potente tecnologia a compressore con comandi elettronici per una refrigerazione precisa. Il drenaggio condensa migliora l'ambiente di stoccaggio.

### PROGETTATO PER DISTINGUERSI

La luce soffusa mette in mostra le bottiglie in modo elegante, per una cucina lussuosa.

### SI ADATTA A TUTTI GLI SPAZI

Dometic DrawBar si adatta a mobili standard di 60 cm di larghezza. I pannelli in vetro o a cura del cliente donano un tocco di raffinatezza, in abbinamento con il mobilio esistente.


# GAMMA DOMETIC DRAWBAR



**Dometic DrawBar 5B**  
Parte anteriore in vetro nero



**Dometic DrawBar 5C**  
Parte anteriore in vetro trasparente

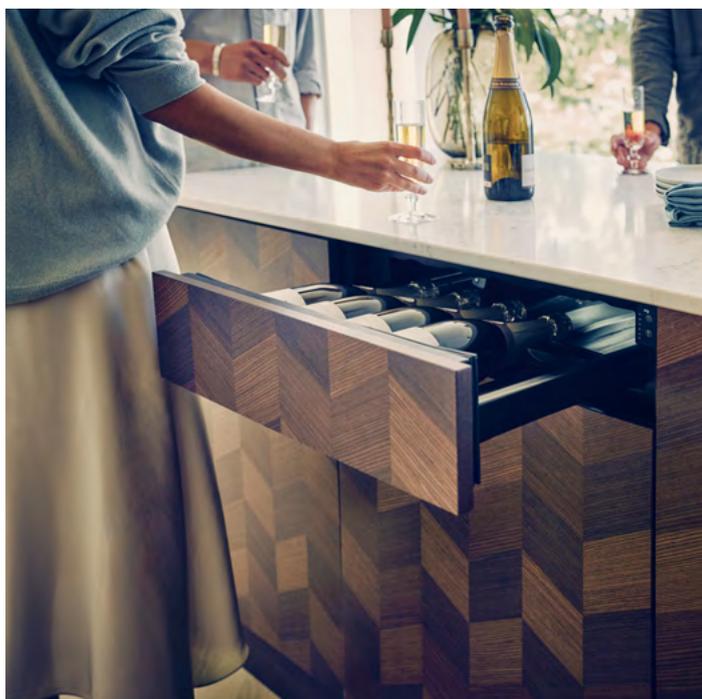

**Dometic DrawBar 5S**  
Parte anteriore con pannello personalizzabile

| <b>DRAWBAR</b>                             |                        |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>SPECIFICHE TECNICHE</b>                 |                        |                        |                        |
|  |                        |                        |                        |
| <b>MODELLO</b>                             | <b>DRAWBAR 5B</b>      | <b>DRAWBAR 5C</b>      | <b>DRAWBAR 5S</b>      |
| <b>Volume totale (litri)</b>               | 15                     | 15                     | 15                     |
| <b>Dimensioni (A x L x P, mm)</b>          | 140 x 556 x 541,5      | 140 x 556 x 541,5      | 140 x 556 x 541,5      |
| <b>Ripiani</b>                             | 1 ripiano in metallo   | 1 ripiano in metallo   | 1 ripiano in metallo   |
| <b>Serratura</b>                           | No                     | No                     | No                     |
| <b>Classe climatica</b>                    | 16-32°C (N)            | 16-32°C (N)            | 16-32°C (N)            |
| <b>Impostazione temperatura (°C)</b>       | 5-17                   | 5-17                   | 5-17                   |
| <b>Sbrinamento</b>                         | Auto                   | Auto                   | Auto                   |
| <b>Classe energetica</b>                   | G                      | G                      | G                      |
| <b>Rumorosità (dB)</b>                     | 45                     | 45                     | 45                     |
| <b>Refrigerante</b>                        | R600a                  | R600a                  | R600a                  |
| <b>Lunghezza cavo di alimentazione (m)</b> | 1,9                    | 1,9                    | 1,9                    |
| <b>Specifiche elettriche</b>               | 45 W, 220~240 V, 50 Hz | 45 W, 220~240 V, 50 Hz | 45 W, 220~240 V, 50 Hz |

# REFRIGERATORI DA VINO DA INCASSO

Un refrigeratore da vino che si adatta al tuo stile di vita

Conserva la tua preziosa collezione di vini in condizioni perfette e lascia che sia al centro della scena. I refrigeratori da vino Dometic uniscono perfette condizioni di stoccaggio ad una presentazione elegante. L'eccellente tecnologia di refrigerazione permette di raggiungere rapidamente e mantenere in modo affidabile la temperatura impostata. Il ricircolo aria con controllo automatico dell'umidità crea il clima ideale affinché il vino sprigioni il suo bouquet aromatico. Il design minimalista della gamma Design e l'eleganza della gamma Classic si adattano a ogni ambiente, assicurando la soluzione ottimale per la tua collezione di vini.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### BIZONA

Due zone di temperatura separate (zona superiore 4-12 °C; zona inferiore 12-22 °C).

### INCASSO

Perfetto per l'incasso.

### DESIGN MINIMALISTA\*

Esterno nero con maniglia sottile per inserirsi con discrezione sotto il piano di lavoro.

### DESIGN CLASSICO\*\*

I dettagli in acciaio inox si abbinano all'estetica degli elettrodomestici.

### LUCI

Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura.

\* Gamma Design

\*\* Gamma Classic

**GAMMA DA  
INCASSO  
SPECIFICHE  
TECNICHE**


| MODELLO  | C18B  | D18B  | C46B  | D46B  | D42B                                   |
|--|---|---|---|---|--|
| <b>Volume totale (litri)</b>                   | 60  | 60  | 145   | 145   | 120                                    |
| <b>Dimensioni<br/>(A x L x P, mm)</b>          | 820 x 295 x 575                             | 820 x 295 x 575                             | 820 x 595 x 575                             | 820 x 595 x 575                             | 820 x 595 x 575                        |
| <b>Ripiani</b>                                 | 5 ripiani in legno                          | 10 ripiani in legno                    |
| <b>Serratura</b>                               | Sì (2 chiavi)                               | No  | Sì (2 chiavi)                               | No  | No                                     |
| <b>Porta reversibile</b>                       | Sì  | Sì  | Sì  | Sì  | Sì                                     |
| <b>Classe climatica</b>                        | 10-32 °C (SN)                               | 10-32 °C (SN)                               | 10-32 °C (SN)                               | 10-32 °C (SN)                               | 10-32 °C (SN)                          |
| <b>Sistema di sicurezza<br/>invernale</b>      | Sì  | Sì  | No  | No  | Sì                                     |
| <b>Impostazione<br/>temperatura (°C)</b>       | Zona superiore 4-12<br>Zona inferiore 12-22 | Lato sinistro 4-22<br>Lato destro 4-22 |
| <b>Sbrinamento</b>                             | Auto  | Auto  | Auto  | Auto  | Auto                                   |
| <b>Classe energetica</b>                       | G   | G   | G   | G   | G                                      |
| <b>Rumorosità (dB)</b>                         | 39  | 39  | 39  | 39  | 39                                     |
| <b>Refrigerante</b>                            | R600a                                       | R600a                                       | R600a                                       | R600a                                       | R600a                                  |
| <b>Lunghezza cavo<br/>di alimentazione (m)</b> | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8   | 1,8                                    |
| <b>Specifiche elettriche</b>                   | 220~240 V, 50 Hz                            | 220~240 V, 50 Hz                       |

# REFRIGERATORI DA VINO DI AMPIA CAPACITA'

Stoccaggio ottimale

Per poter sprigionare l'aroma, un vino deve essere conservato in condizioni ottimali e degustato alla giusta temperatura. I refrigeratori da vino Dometic garantiscono l'ambiente ottimale per rilasciare tutti i sapori e il carattere del vino. La temperatura viene controllata elettronicamente, mentre il mantenimento costante dell'umidità tra il 50-70% impedisce che i tappi si asciughino o ammuffiscano. La ventola fa circolare l'aria all'interno del refrigeratore da vino, mentre il filtro ai carboni attivi elimina eventuali odori. Il trattamento "a basse emissioni" delle porte a triplo vetro blocca i raggi UV che possono alterare o alterare le caratteristiche del vino.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### BIZONA

Conserva i vini in due zone di temperatura separate (5 °C e 22 °C).

### INCASSO

Adatto sia come soluzione da incasso che freestanding.

### DESIGN MINIMALISTA\*

Esterno nero con maniglia sottile per inserirsi con discrezione sotto il piano di lavoro.

### DESIGN CLASSICO\*\*

I dettagli in acciaio inox si abbinano all'estetica degli elettrodomestici.

### LUCI

Illuminazione soffusa per ogni zona di temperatura.

\* Gamma Design

\*\* Gamma Classic

**GAMMA AD AMPIA CAPACITÀ  
SPECIFICHE TECNICHE**

**MODELLO**
**C154F**
**D154F**

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Volume totale (litri)</b>               | 418  | 418  |
| <b>Dimensioni<br/>(A × L × P, mm)</b>      | 1.756 × 595 × 675                            | 1.756 × 595 × 675                            |
| <b>Ripiani</b>                             | 14 ripiani in legno completamente estraibili | 14 ripiani in legno completamente estraibili |
| <b>Serratura</b>                           | Sì (2 chiavi)                                | No   |
| <b>Porta reversibile</b>                   | Sì   | Sì   |
| <b>Classe climatica</b>                    | 10-38 °C (SN-ST)                             | 10-38 °C (SN-ST)                             |
| <b>Sistema di sicurezza invernale</b>      | Sì   | Sì   |
| <b>Impostazione temperatura (°C)</b>       | Zona superiore 5-22<br>Zona inferiore 5-22   | Zona superiore 5-22<br>Zona inferiore 5-22   |
| <b>Sbrinamento</b>                         | Auto   | Auto   |
| <b>Classe energetica</b>                   | G  | G  |
| <b>Rumorosità (dB)</b>                     | 40   | 40   |
| <b>Refrigerante</b>                        | R600a  | R600a  |
| <b>Lunghezza cavo di alimentazione (m)</b> | 1,8  | 1,8  |
| <b>Specifiche elettriche</b>               | 220~240 V, 50 Hz                             | 220~240 V, 50 Hz                             |

# REFRIGERATORI DA VINO FREESTANDING

Una soluzione elegante per conservare il vino

I refrigeratori da vino Dometic freestanding uniscono alte prestazioni ad un design particolarmente elegante, con dettagli in acciaio inox, maniglia incassata sul lato della porta e porta in vetro a triplo strato per proteggere il vino dai raggi UV. A livello di spazio, contengono fino a 55 bottiglie di vino alla giusta temperatura (5-22 °C), riposte in sicurezza sui ripiani. La tecnologia di riscaldamento e refrigerazione ben progettata assicura che la temperatura desiderata venga raggiunta rapidamente e mantenuta in modo affidabile, mentre l'efficace ricircolo aria crea un clima perfetto per l'invecchiamento del vino.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### STOCCAGGIO E INVECCHIAMENTO DEL VINO

I nostri refrigeratori forniscono il clima ideale per lo stoccaggio e l'invecchiamento del vino.

### RIPIANI RIVESTITI

I sei ripiani rivestiti sono sagomati in modo tale da conservare il vino in modo sicuro.

### UNA ZONA DI TEMPERATURA

Il refrigeratore da vino monozona conserva il vino a una temperatura tra 5°C e 22°C.

### DESIGN ELEGANTE


Impostazioni di controllo comodamente integrate nella porta.

### PROTEZIONE DAI RAGGI UV

La porta a triplo vetro protegge il vino dai raggi UV.

### ILLUMINAZIONE SOFFUSA

Una luce a LED soffusa illumina l'interno nero mettendo in risalto le bottiglie.

**GAMMA FREESTANDING  
SPECIFICHE TECNICHE**

**MODELLO**
**C35F**
**C55F**

|  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b>Volume totale (litri)</b>               | 80               | 142               |
| <b>Dimensioni<br/>(A × L × P, mm)</b>      | 855 × 483 × 483  | 1.295 × 483 × 483 |
| <b>Ripiani</b>                             | 6                | 10                |
| <b>Tappo per bottiglia</b>                 | Sì               | Sì                |
| <b>Serratura</b>                           | No               | No                |
| <b>Porta reversibile</b>                   | No               | No                |
| <b>Classe climatica</b>                    | 10-38 °C (SN-ST) | 10-38 °C (SN-ST)  |
| <b>Sistema di sicurezza invernale</b>      | Sì               | Sì                |
| <b>Sbrinamento</b>                         | Auto             | Auto              |
| <b>Classe energetica</b>                   | G                | G                 |
| <b>Rumorosità (dB)</b>                     | 41               | 42                |
| <b>Refrigerante</b>                        | R600a            | R600a             |
| <b>Lunghezza cavo di alimentazione (m)</b> | 1,8              | 1,8               |
| <b>Specifiche elettriche</b>               | 220~240 V, 50 Hz | 220~240 V, 50 Hz  |

## GAMMA DI ACCESSORI PER REFRIGERATORI DA VINO DOMETIC



**Ripiano di presentazione**  
Larghezza: 595 mm



**Finecorsa per  
ripiano nero**  
Larghezza: 295 mm



**Finecorsa per ripiano nero**  
Larghezza: 595 mm



**Filtro ai carboni attivi**



**Drenaggio condensa**







MO



# BAR

CLIMA

ALIMENTI E BEVANDE

IGIENE SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE



## **DOMETIC MOBAR 550**

Dometic Mobar 550 è il mobile bar di ultima generazione. Dotato di accessori professionali, permette di accogliere e intrattenere gli ospiti all'aperto. Dotato di ruote robuste, maniglie ergonomiche, spaziosa area di presentazione e design in acciaio inox, MoBar è il fulcro di qualsiasi evento outdoor.

La refrigerazione bizona con temperatura regolabile vanta un'ampia capacità fino a 39 bottiglie o 113 lattine nello scomparto principale. Inoltre puoi conservare fino a 22 bottiglie o 32 lattine nel cestello del ghiaccio rotostampato, per non rimanere mai a corto di bibite fresche.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### STOCCAGGIO MODULARE

Ampia zona di stoccaggio per avere tutto a portata di mano.

### REFRIGERATORE DI AMPIA CAPACITÀ

Il pratico scomparto refrigerante bizona contiene fino a 39 bottiglie di vino.

### ACCESSORI PROFESSIONALI

Sviluppati in collaborazione con barman professionisti.

### ECCELLENTE TENUTA DEL GHIACCIO

Cestello isolante rotostampato per tenere le bottiglie a basse temperature.

### L'ILLUMINAZIONE CREA LA GIUSTA ATMOSFERA

Bevande visibili, accessibili e invitanti.

### SPAZIOSA AREA DI PRESENTAZIONE

Cocktail serviti in modo professionale.



## **DOMETIC MOBAR 300**

Dometic MoBar 300 è il modello di medie dimensioni della gamma, ideale per intrattenere famiglia e amici in giardino. Grazie al ripiano estensibile, unitamente al design in acciaio inox, alle ruote robuste e alle maniglie ergonomiche, è il fulcro di tutti gli eventi outdoor.

Temperatura regolabile e scomparto refrigerante per contenere fino a 19 bottiglie o 70 lattine. Inoltre puoi conservare fino a 22 bottiglie di vino o 32 lattine nel cestello del ghiaccio rotostampato, per non rimanere mai a corto di bibite fresche.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### AMPIA CAPACITÀ

Il pratico vano refrigerante contiene fino a 19 bottiglie di vino o 72 lattine.

### ECCELLENTE TENUTA DEL GHIACCIO

Cestello isolante rotostampato per tenere le bottiglie a basse temperature.

### STOCCAGGIO

Per avere tutto ciò che occorre a portata di mano.

### L'ILLUMINAZIONE CREA LA GIUSTA ATMOSFERA

Bevande visibili, accessibili e invitanti.

### SPAZIOSA AREA DI PRESENTAZIONE

Cocktail serviti in modo professionale.



## **DOMETIC MOBAR 50**

Dometic MoBar 50 è il modello più compatto della serie. Le dimensioni ridotte sono ideali per intrattenere gli ospiti in terrazza, sul balcone o in qualsiasi altro ambiente.

Dotato di ruote robuste, maniglie ergonomiche, spaziosa area di presentazione e design in acciaio inox, MoBar 50 è il fulcro di qualsiasi evento outdoor. Il cestello del ghiaccio rotostampato contiene fino a 22 bottiglie di vino o 32 lattine da 33 cl, per non rimanere mai a corto di bibite fresche.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### ECCELLENTE TENUTA DEL GHIACCIO


Cestello isolante rotostampato per tenere le bottiglie a basse temperature.

### AMPIA AREA DI STOCCAGGIO

Per avere tutto ciò che occorre a portata di mano.

### FACILE DA SPOSTARE

Sempre a disposizione dove ne hai più bisogno.

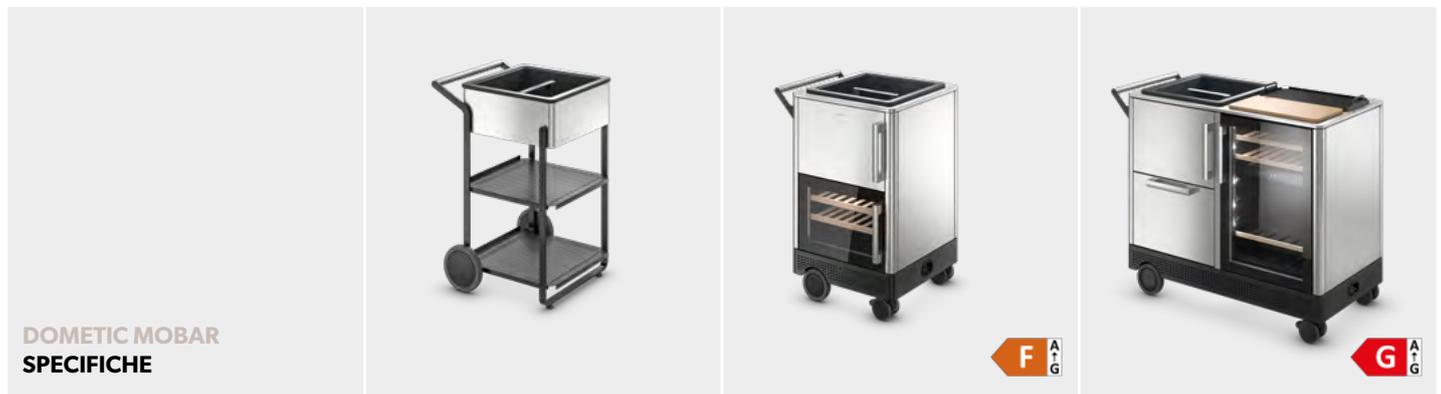

DOMETIC MOBAR  
SPECIFICHE

MODELLO

MOBAR 50

MOBAR 300

MOBAR 550

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <b>Cestello di presentazione isolante</b>    | Rotostampato con isolamento in schiuma di poliuretano |  |   |
|  | 24 l per conservare 22 bottiglie o 32 lattine         |  |   |
| <b>Refrigeratore / refrigeratore da vino</b> | N / D   | Monozona da 50,5 cm, 2 ripiani in legno  | Bizona da 50,5 cm, 2 ripiani in legno, 1 ripiano in metallo                         |
|  | N / D   | 19 bottiglie di vino<br>70 lattine   | 39 bottiglie di vino<br>(14 sopra, 25 sotto)<br>155 lattine<br>(56 sopra, 99 sotto) |
|  | N / D   | Serratura, illuminazione   | Serratura, illuminazione  |
| <b>Include</b>                               | Vassoio di servizio, tagliere e carrello              | Tagliere, carrello ed estensione   | Vassoio, tagliere, carrello e portabottiglie  |
| <b>Dimensioni A x L x P</b>                  | 903 x 646 x 517 mm<br>25,6 x 22,4 x 35,4 in           | 980 x 717 x 622<br>(970 con pannello laterale)<br>28,3 x 24,4 (38,2) x 38,6 in | 980 x 1.249 x 624 mm<br>49,2 x 24,4 x 38,6 in                                       |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Accessori</b> | Protezione termica, portabottiglie, estensione, tagliere, vassoio, portaghiaccio e luce. |
|------------------|--|

# ACCESSORI DOMETIC MOBAR

CLIMA

ALIMENTI E BEVANDE

IGIENE SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE



**Estensione**  
MoBar 50



**Estensione**  
MoBar 300 / 550



**Tagliere**  
MoBar 50 / 300 / 550



**Portabottiglie**  
MoBar 50



**Portabottiglie**  
MoBar 300 / 550



**Vassoio**  
MoBar 50 / 300 / 550



**Portagiaccio**  
MoBar 50 / 300 / 550



**Copertura protettiva**  
MoBar 50  
MoBar 300  
MoBar 550

**BELGIO, PAESI BASSI  
E LUSSEMBURGO**

**Dometic BeNeLuX**

Lourdesstraat 84 B  
B-8940 Geluwe  
Tel.: +32 2 3598040  
+32 (0) 478 6414 68

E-mail: [hospitality\\_nl@dometic.com](mailto:hospitality_nl@dometic.com)

**DANIMARCA**

**Dometic Denmark A/S**

Nordensvej 15, Taulov  
DK-7000 Fredericia  
Tel.: +45 75585966  
E-mail: [hospitality\\_ne@dometic.com](mailto:hospitality_ne@dometic.com)

**FINLANDIA**

**Dometic Finland Oy**

Valimotie 15  
FIN-00380 Helsinki  
Tel.: +358 20 7413220  
E-mail: [hospitality\\_ne@dometic.com](mailto:hospitality_ne@dometic.com)

**FRANCIA**

**Dometic SAS**

6 Avenue du Poteau  
Batiment B1  
60300 Chamant  
Tel.: +33 3 44633521/33  
E-mail: [hospitality\\_fr@dometic.com](mailto:hospitality_fr@dometic.com)

**GERMANIA, AUSTRIA  
E SVIZZERA**

**Dometic GmbH**

In der Steinwiese 16  
D-57074 Siegen  
Tel.: +49 (0) 271 692 134/142  
+49 (0) 271 692 127  
E-mail: [hospitality\\_de@dometic.com](mailto:hospitality_de@dometic.com)

**ITALIA**

**Dometic Italy S.r.l.**

Via Virgilio, 3  
I-47122 Forlì (FC)  
Tel.: +39 0543 754901  
E-mail: [hospitality\\_it@dometic.com](mailto:hospitality_it@dometic.com)

**MEDIO ORIENTE E AFRICA**

**Dometic Middle East FZCO**

P.O. Box 17860  
S-D 6, Jebel Ali Freezone  
Dubai  
Tel.: +971 4 883 3858  
E-mail: [hospitality\\_ae@dometic.com](mailto:hospitality_ae@dometic.com)

**NORVEGIA**

**Dometic Norway AS**

Elveveien 30B  
3262 Larvik  
Tel.: +47 33428450  
E-mail: [hospitality\\_ne@dometic.com](mailto:hospitality_ne@dometic.com)

**SVEZIA**

**Dometic Scandinavia AB**

Gustaf Melins gata 7  
S-421 31 Västra Frölunda  
Tel.: +46 31 7341100  
E-mail: [hospitality\\_ne@dometic.com](mailto:hospitality_ne@dometic.com)

**SPAGNA**

**Dometic Spain, S.L.**

Avda. Sierra del Guadarrama, 16 E-28691  
Villanueva de la Cañada  
Madrid  
Tel.: +34 91 833 6089  
E-mail: [hospitality\\_es@dometic.com](mailto:hospitality_es@dometic.com)

**PORTOGALLO**

**Dometic Spain, S.L.**

Branch Office em Portugal  
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12  
2775-399 Carcavelos  
Tel.: +351 219 244 173  
E-mail: [hospitality\\_pt@dometic.com](mailto:hospitality_pt@dometic.com)

**REGNO UNITO E IRLANDA**

**Dometic Italy Srl**

Via Virgilio 3  
47122 Forlì (FC)  
Via Virgilio, 3, 47122 Forlì (FC)  
Tel.: +44 125 841 4581  
E-mail: [hospitality\\_uk@dometic.com](mailto:hospitality_uk@dometic.com)

**PER LA POLONIA, L'EUROPA DELL'EST,  
LA TURCHIA E ISRAELE, CONTATTARE  
[HOSPITALITY\\_EE@DOMETIC.COM](mailto:HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM)**

**PER LA GRECIA, CONTATTARE  
[HOSPITALITY\\_GR@DOMETIC.COM](mailto:HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM)**

Distribuiamo i nostri prodotti in circa 100 mercati. Scrivi a [hospitality@dometic.com](mailto:hospitality@dometic.com) o vai su [Dometic.com/hospitality](http://Dometic.com/hospitality)

**USA E CANADA**

**Dometic Corporation**

Columbia Centre 1  
5600 N. River Rd  
Suite 250  
Rosemont, IL 60018  
Tel.: +1 574 326 7635  
Tel.: +1 574 294 2511  
E-mail: [hospitality\\_us@dometic.com](mailto:hospitality_us@dometic.com)

**MESSICO**

**Dometic MX**

Circuito Médicos No. 6 Local 1  
Colonia Ciudad Satélite  
CP 53100 Naucalpan de Juárez  
Estado de México  
Tel.: +52 55 5374 4108  
E-mail: [hospitality\\_mx@dometic.com](mailto:hospitality_mx@dometic.com)

**ESPORTAZIONE**

**Dometic Competence Center**

Circuito Médicos No. 6 Local 1  
Colonia Ciudad Satélite  
CP 53100 Naucalpan de Juárez  
Estado de México  
Tel.: +52 55 5374 4108  
E-mail: [hospitality\\_mx@dometic.com](mailto:hospitality_mx@dometic.com)

**AUSTRALIA**

**Dometic Austria**

7 Nursery ave  
Clayton South  
Victoria 3169  
Tel.: +61 1800 212 121  
E-mail: [hospitality\\_au@dometic.com](mailto:hospitality_au@dometic.com)

**CINA**

**Dometic Asia Co., Ltd**

Room 803-805A, Waterfront Place Block E,  
No.31, Lane 168, Daduhe Road,  
Putuo District, Shanghai, China  
Tel.: +86 21 60325088  
E-mail: [hospitality\\_cn@dometic.com](mailto:hospitality_cn@dometic.com)

**GIAPPONE**

**Dometic KK**

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2  
2-13-9 Shibaura Minato-ku  
Tokyo 108-0023  
Tel.: +81 3 5445 3333  
E-mail: [hospitality\\_jp@dometic.com](mailto:hospitality_jp@dometic.com)