

PROVISION **ISR**®

Now you can see!



Katalog oktober 2022

FØLG DEN RØDE TRÅD

Pro (•••) Sec^{A/S}
PROFESSIONAL SECURITY

Katalog

Indholdsfortegnelse

Provision-ISR	2
OSSIA Operativsystem	4
OSSIA VMS Software til videostyring	5
Provision CAM 2 Mobil APP	6
SHOB Sikkerhedsstyrings platform	7
LPR Nummerpladegenkendelse teknologi	8
DDA Videoanalyse	9
Ansigtsgenkendelsesteknologi	10
IP Kameraer	11
S-Sight kameraer 2 MP	12
S-Sight kameraer 4 MP	13
S-Sight kameraer 8 MP	13
Eye-Sight kameraer 2 MP	14
Eye-Sight kameraer 4 MP	15
Eye-Sight kameraer 8 MP	15
NY: Intelligent Auto-Tracking PTZ 2 MP	16
NY: Intelligent auto-tracking PTZ 4 MP	16
IP PTZ kameraer 2 MP	17
IP Specielle kameraer 2 MP og 6 MP	17
IP Trådløst kamera 2 MP	17
NY: Rainbow kameraer 2 MP	18
NY: Rainbow kameraer 4 MP	18
Smart-Sight LPR kameraer 2 MP	19
NY: Smart-Alert Aktive afskrækkelseskameraer 4 MP	20
Netværk Video Optagere	22
NVR 4 kanaler	22
NVR 8 kanaler	22
NVR 16 kanaler	23
NVR 64 kanaler	23
NVR 32 kanaler	23
NVR 128 kanaler	23
IP Switch POE	24
PoE tilbehør	24
Switch POE 10/100 MBPS	25
HD Kameraer (COAX)	26
PRO Kameraer 2 MP	26
PRO kameraer 5 MP	27
PRO kameraer 8 MP	27
HD PTZ Kamera 2 MP	28
Sirius · Fuld farve natkamera 2 MP	28
Digitale Video Optagere / Hybrid	29
DVR 4 kanaler	29
DVR 8 kanaler	29
DVR 16 kanaler	30
DVR 32 kanaler	30
Tilbehør	31
USB Alarm BOKS	31
Aktiv Horn Højttaler	31
HDMI tilbehør	32
Baluner	32
Stik	33
Strømforsyninger	33
10" TFT Monitor	33
Beslag og Samledåser Oversigt	34
Beslag og Samledåser - A t/m L	35
IP - HD / PTZ og Speed Dome beslag	36
IP - Intelligent auto-tracking PTZ beslag	36
IP - HD Beslag og samledåse	37
NDAA Overensstemmelse	38
TVO Cybersikkerhed	39

Provision-ISR Israelsk know-how og pålidelighed

Israels første plads på sikkerhedsmarkedet er en globalt anerkendt faktor. De geopolitiske spændinger, der har påvirket landet, har skubbet industrien til at investere i nødsystemer, cybersikkerhed, efterretninger og beskyttelse af kritisk infrastruktur. Alt dette gjorde det muligt for sikkerhedsproducenter at opnå uovertruffen ekspertise og et verdensomspændende ry for at udvikle førende sikkerhedsløsninger.



Brand filosofi

Fra starten af har Provision-ISR's faglige etik sørget for at "beskytte" alle aktører i forsyningskæden, fra den store distributør til den lille installatør samt at respektere professionalismen i hvert enkelt led. Både distributørerne og installatørerne skal føle sig trygge ved brandet. Fx er Provision-ISR imod online salg. Virksomheden vokser hurtigt, men er stolt af at bevare deres kerneværdier om et langt partnerskab.



Design forløbet

Siden 2007 har det israelske firma PROVISION-ISR reageret på de forskellige krav fra markedet og er blevet et af de hurtigst voksende CCTV-mærker i verden. Vores CCTV-enheder og software er designet af et højt kvalificeret team af ingeniører i R&D-afdelingen i Kfar Saba, som bestræber sig på at udvikle "intelligente" og avancerede løsninger, samtidig med at brugergrænsefladen holdes intuitiv og ligetil.



Opmærksomhed på lodrette markeder

De lodrette markeder viser et stigende behov for videoovervågning, og sikkerhedsproducenter skal levere højtydende teknologier til en meget konkurrencedygtig pris. Provision-ISR kan opfylde dette krav takket være et omfattende produktsortiment, inklusive high-definition analoge kameraer, IP kameraer med avancerede analysefunktioner til en overkommelig pris og banebrydende softwareløsninger.



Produktions faciliteter

Mens designprocessen foregår i Israel, er produktionsfaciliteterne baseret i Shenzhen (Kina). Dette setup giver Provision-ISR mulighed for at være ekstremt konkurrencedygtig på markedet. Provision-ISR ingeniører udvælger de bedste komponenter, der er tilgængelige på markedet, og kvalitetsprocessen, der følger produktionsprocesserne, giver Provision-ISR mulighed for at opnå de forventede topkvalitetsstandarder.



Logistik og global distribution

Tre logistiklagre, strategisk placeret i Kina, Holland og USA, gør det muligt for Provision-ISR at nå ethvert marked, hvilket garanterer en hurtig og effektiv global distribution.

I dag betjener Provision-ISR mere end 40 lande gennem et bredt netværk af officielle eksklusive distributører, der arbejder som partnere for at promovere og distribuere brandet i deres regioner.



Videndeling

På nutidens CCTV-marked, hvor produkter og teknologier ændrer sig med få måneders mellemrum, er viden nøgleordet. Vores tekniske specialister udgiver how-to tutorials hver gang en ny løsning er lanceret på markedet. Tekniske webinarer er planlagt med jævne mellemrum for at opdatere Provision-ISR-partnere om produktopgraderinger eller nye funktioner. Sidst, men ikke mindst, organiseres der Provision-ISR roadshows, seminarer, træningssessioner og workshops over hele verden til støtte for distributører, underdistributører og installatører.



Sortiment

Provision-ISR sortimentet omfatter IP- og HD-kameraer af høj kvalitet, sofistikerede optagere og et komplet udvalg af pålideligt tilbehør, der er specielt designet til CCTV-markedet.

Derudover opnåede Provision-ISR-ingeniører uovertruffen ekspertise i at udvikle avancerede softwareløsninger, mens de holdt deres grænseflade enkel og intuitiv.



Provision-ISR internationale projekter

Hospitaler, indkøbscentre, industrikomplekser, hoteller, sportsfaciliteter, boligområder, museer, historiske bygninger: Provision-ISR CCTV-løsninger er udviklet til at opfylde ethvert sikkerhedskrav. Gennem årene har sikkerhedsmarkedet haft tiltro til mærket, og i dag kan verden tælle tusindvis af projekter med Provision-ISR produkter.

OSSIA Operativsystem



Udøv komplet kontrol over dine videoovervågningsenheder

Ossia er det seneste operativsystem til Provision-ISR's DVR/NVR-systemer. Det er et af de mest innovative operativsystemer på markedet. Det tilbyder fuld kompatibilitet med alle Provision-ISR IP-kameraer med komplet kontrol over alle hovedfunktioner. Desuden giver det brugeren alle de nødvendige værktøjer til at bruge systemet, samtidig med at tingene holdes enkle og intuitive. Firmwaren er baseret på den mest avancerede SOC-teknologi og kan prale af en ny grafisk brugergrænseflade (GUI), der er nem at bruge, selv i sammenligning med den tidligere version.



Vigtigste funktioner

- H.265 Encoding (Indkodning) Support*
- Manuel Alarm Output (udgangssignal)
- Op til 8MP Support*
- 4K (Ultra HD) Support*
- Avanceret videoanalyse support (DDA™ VIDEOANALYSE, ANSIGTS-GENKENDELSE, NUMMERPLADEGENKENDELSE)*
- Avancerede netværksprotokoller (QoS, 801.X, HTTPS support, mm)
- Planlagte push-meddelelser
- E-mail meddelelser
- VMS Funktion*
- SNMP Protokol
- Analyse for analog DVR*
- Fisheye support (kun 2 MP NVRs)
- Dual IP konfiguration
- PoS (Point of sale)
- Support HDD Dvaetilstand og kryptering
- 4k udgang opgraderet til 60Hz
- HFR (High Frame Rate)* (høj billedhastighed)

Hovedfunktioner



Time slice search / Tidssnitsøgning

Naviger på tidslinjen, klik på de tilgængelige miniaturebilleder og afspil videoen, der matcher din søgning!



Recognition-based playback / Genkendelsesbaseret afspilning

Der er ingen grund til at rulle på tidslinjen for at finde din "genkendelses-begivenhed": Klik på de tilgængelige miniaturebilleder for at finde de matchende videoer!



Triggering / Udløsning

Aktiver en trigger (udløser) for hver type begivenhed: Du kan vælge mellem push-besked, e-mail, optagelse og mange flere.



E-Map / E-kort

Upload et e-kort over dit anlæg, og følg dit kendemærke i det!



Statistics and reports / Statistik og rapporter

Hvor mange mennesker har været i din butik i denne uge? Nyd den tilgængelige DDA™-baserede statistik!



Mass backup abilities / Muligheder for massesikkerhedskopiering

En massesikkerhedskopiering kan opnås ved at vælge kameraer og vælge et specifikt tidsrum.



Combined alert / Kombineret alarm

Aktiver en trigger, når to forskellige hændelser opstår (tilkoble sikkerhedssystemet + menneskelig detektion).

* kun understøttet model

OSSIA VMS Software til videostyring

Funktionsrige muligheder for videoovervågning i stor skala



Ossia VMS er en avanceret og pålidelig videostyringssoftware, der er specielt designet til CCTV-systemer med flere enheder styret fra en enkelt pålidelig platform. Centraliseret overvågning på tværs af bankfilialer, campusfaciliteter, kædebutikker eller industrielle komplekser - giver operatører et hurtigt overblik over hændelser og styring af flere kameraer gennem etageplaner i realtid og intelligente kortlægningsfunktioner. Ossia VMS-løsning giver en fleksibel operationel tilgang til operatører og bemandede vagthold. Med sine unikke og skræddersyede funktioner muliggør platformen en hurtig og beslutsom reaktion på enhver hændelse.



Vigtigste funktioner

- Fjernenhedsindstillinger og logfiler
- Komplet livevisning, inkl. Fish-Eye & PTZ Kontrol, Instant Playback (øjeblikkelig afspilning), Audio (lyd) og Stream Kontrol
- Playback (afspilnings) visning baseret på tidsudsniitsbillede, begivenheder eller tags
- E-kort overvågning
- Ansigtsgenkendelse og ansigtssøgningsfunktioner
- Objekttællefunktioner (mennesker, 2-hjulede køretøjer og 4-hjulede køretøjer)

Hovedfunktioner



Face tracking / Ansigtssporing

Upload dit eget kort (eller brug et Google Maps-kort) for at spore en mistænkt persons bevægelser.



TV-Wall management / TV-væg styring

OSSIA VMS kan administrere op til 100 videoudgange på 144 kanaler hver gennem en dekoder.



Triggering / Udløsning

Aktiver push-beskeder, e-mails, optagelser osv., afhængigt af den DDA™-videoanalyseregel, du har aktiveret på dine kameraer.



Audio broadcast / Lyd sender

Brug din mikrofon til at kommunikere med alle de valgte kameraer, uanset deres placering!



Statistics / Statistik

Du kan generere statistik eller grafer og eksportere dem til Excel.



Recognition-based playback / Genkendelsesbaseret afspilning

Start din søgning baseret på ansigts-/nummerpladegenkendelse, og afspil videoerne fra de matchende begivenheder!



5 måder at tilføje en enhed på

Vælg, hvordan du vil tilføje din enhed! Du kan gøre det via IP, P2P(Cloud), DDNS, RTSP og Auto Report.

Provision CAM 2 Mobil APP

Den app, du altid har drømt om, i din bukselomme

Provision Cam 2 er en gratis applikation til iOS- og Android-enheder, der giver brugerne fuld kontrol over deres enheder, inkl. livevisning, afspilning og indstillinger.

Den er kompatibel med alle Provision-ISR NVR'er, DVR'er og statiske IP-kameraer. Den er sikret mod uautoriseret adgang, er brugervenlig og intuitiv for alle brugere.



Vigtigste funktioner

- Mulighed for at indstille dine enheder direkte via appen
- Mulighed for at se en blanding af live-kanaler eller afspilningskanaler fra forskellige enheder på skærmen
- 8 forskellige visningstilstande
- En direkte P2P-forbindelse til kameraet (ingen NVR nødvendig)
- Understøttelse af Fish-eye/PTZ
- Mulighed for sikkerhedskopiering af optagede filer
- Tale and Lytte-funktioner via understøttede enheder
- Ansigtsskærmstyring (ansigtsskærmlip, ansigtssøgning)
- Mulighed for at dele QR-koden, snapshots, videoklip eller problemlogfiler gennem den mest populære app

Hovedfunktioner



AI-based playback / Kunstig Intelligens-baseret afspilning

Søg efter begivenhed: menneske/køretøjsindtrængen, menneske/køretøjslinjekrydsning, ansigtsgenkendelse, nummerpladegenkendelse.



Face database management / Ansigtsskærmstyring

Tilføj og søg efter ansigter direkte fra appen.



VR capabilities / VR muligheder

Nyd den ultimative vidvinkel oplevelse! Flyt kamerabilletet 360° ved hjælp af din smartphones gyroskop!



Del din afspilning som mp4

Få dine afspilningsvideoer i MP4-format for hurtig deling!



Deling via QR

Tilføj en enhed eller en bestemt kanal via appen!

Du kan gøre dette på mindre end et minut ved at scanne QR-koden!



Account-based architecture / Kontobaseret opbygning

Dine enheder vil blive føjet til din konto og ikke til din smartphone, så du kan beholde dem, selv når du skifter telefon, så længe du logger ind med den samme konto.



Favoritter

Opret en gruppe af favoritter ved at tilføje kameraer fra flere enheder.

SHOB Sikkerhedsstyrings platform

Den ultimative parkeringsadministrations platform



Provision-ISR SHOB er software, der hjælper dig med at administrere dine parkeringspladser. Brugeren får mulighed for komplet, simpel og effektiv kontrol over de overvågede parkeringsområder, fra indkørsel af køretøjer med registrerede nummerplader til nem registrering af gæster på et givet tidspunkt.

LPR-kameraerne registrerer og genkender køretøjets nummerplade og sender oplysningerne til "SHOB"-platformen til parkering og adgangsstyring.

Softwaren er meget intuitiv.



Vigtigste funktioner

- Automatisk indtastning af køretøjer med registrerede nummerplader
- Lagring af alle indgående/udgående bilbilleder og nummerplader
- Central registrering af autoriserede køretøjer eller handicappede brugere
- Black-liste (sortliste) advarsel, når et uønsket køretøj dukker op ved porten
- Nem registrering af gæsters køretøjer for et givet tidspunkt
- Mulighed for manuel portåbning fra controller-pc'en

Hovedfunktioner



Én enkel skærm

Se registrerede nummerplader i realtid, åbn en port manuelt, få parkeringspladsstatus, tilføj autoriserede køretøjer og mere: alt sammen på én skærm!



Rapportering

Få en komplet rapport for enhver valgt nummerplade.



Access level management / Adgangsniveaustyring

Tildel forskellige adgangstilladelser til forskellige køretøjer.

Fx at en gæst kan få adgang til gæsteparkeringspladsen, men ikke medarbejderparkeringspladsen.



Favoritter

Tilføj almindeligt anvendte funktioner til favoritter for hurtigere adgang.



5 Trin og du er kørende

Få dit system til at fungere ved at bruge 5-trins LPR hurtig opsætningsguide.



Gæster

Vælg, hvornår og hvor længe et køretøj må køre ind og holde på din parkeringsplads.



Føring af køretøjer

Du kan få et køretøj til at følge foruddefinerede ruter ved at åbne/lukke bestemte porte inde på din parkeringsplads eller fx byggeplads.

LPR Nummerpladegenkendelse teknologi

Forbedring af sikkerhed og effektivitet



Efterhånden som verden udvikler sig, og tjenesterne bliver automatiserede, er der en voksende efterspørgsel efter computeriserede systemer i automotive-relaterede sektorer såsom portkontrol, byovervågning og parkeringsadministration.

LPR (License Plate Recognition - Nummerpladegenkendelse) er en nytæknings teknologi i forbindelse med disse systemer.

Mens genkendelsesfejl tidligere var almindelige, og der var behov for menneskelig visuel verifikation, er de nummerpladegenkendelses-kameraer, vi kender i dag, udstyret med analytiske processorer, der kan garantere fremragende genkendelsesresultater.



Provision-ISR-teknologi er resultatet af 3 års LPR-analyseforskning og -udvikling. De helt nye Smart Plate-kameraer kan give de bedste resultater under forskellige miljøforhold.

Områder med svagt lys, udfordrende vinkler eller ikke-standardtegn kan forårsage problemer med detektering og registrering af nummerplader. Provision-ISR Smart Plate-kameraer genkender dog et meget højere antal bilplader med meget højere effektivitet end konventionelle LPR-systemer. Smart Plate-serien inkluderer 2MP-enheder, der er i stand til at fange **to plader i sekundet** og genkende **mere end 50 internationale nummerplader** ved køretøjshastigheder på **op til 40 km/t**.

Genkendelsesraten når 99% under optimale miljøforhold, og det er derfor, vi taler om førende industripræcision.

Anvendelseseksempler



Portstyring



Gade- og byovervågning




Parkeringsadministration

DDA Videoanalyse

Slut med falske alarmer

Machine learning og især den hurtige udvikling af deep learning-tilgange har revolutioneret videoanalyse. Objektgenkendelsesteknologi består i at bruge "erfaringen" samlet i datasæt til at genkende objekter, der tilhører en bestemt type, baseret på specifikke karakteristika, der er typiske for den pågældende type.

Baseret på smart objektgenkendelsesteknologi giver DDA™ VIDEO ANALYTICS systemet mulighed for at skelne mellem **MENNESKER, 4-HJULEDE KØRETØJER OG 2-HJULEDE KØRETØJER**. Takket være denne teknologi udløser systemet alarmer eller sender kun push-beskeder, når det ønskede objekt detekteres. Dette reducerer irriterende falske alarmer forårsaget af skygger, lysændringer, rystende træer eller dyr.

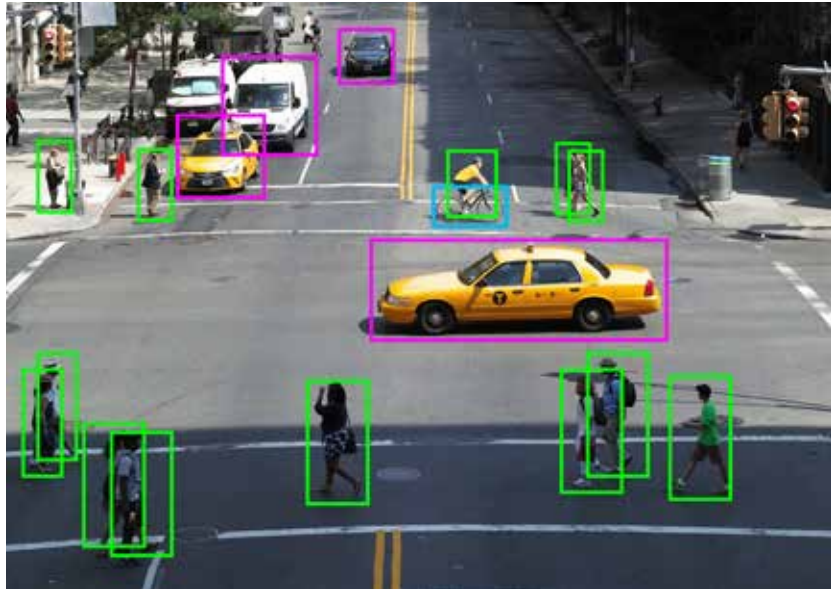


DDA™ - LINE CROSSING (LINJEKRYDSNING)

Brugeren tegner en streg i scenen og indstiller adgangstilladelser og krydsningsretningen. Når det valgte objekt (menneske, 2-hjulet køretøj eller 4-hjulet køretøj) krydser linjen, vil systemet udløse en alarm.

ANVENDELSESEKSEMPLER

- Perimeterbeskyttelse
- Hjem/Kontor/Butiksikkerhed
- Ensrettet gadeovervågning

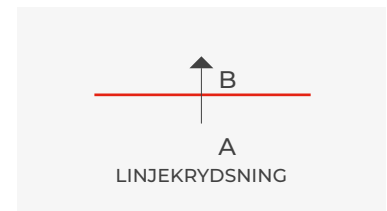


DDA™ - STERILE AREA (STERILT OMRÅDE)

Brugeren tegner et virtuelt område i scenen og indstiller adgangstilladelser. Når det valgte objekt (menneske, 2-hjulet køretøj eller 4-hjulet køretøj) krydser linjen, vil systemet udløse en alarm.

ANVENDELSESEKSEMPLER

- Nødudgangsovervågning
- Overvågning af fodgængerområder
- Bilforhandlerovervågning

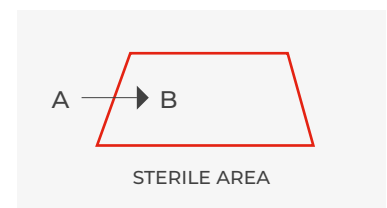


DDA™ - OBJECT COUNTING (OBJEKTÆLLING)

Brugeren tegner en streg i scenen og indstiller adgangstilladelser og krydsningsretningen. Optællingen sker, når det valgte objekt (menneske, 2-hjulet køretøj eller 4-hjulet køretøj) krydser linjen.

ANVENDELSESEKSEMPLER

- Overvågning af den maksimale kapacitet af en bygning/et område
- Tælling af køretøjer på offentlig og privat parkering
- Tælling af gæster/kunder til markedsføringsformål

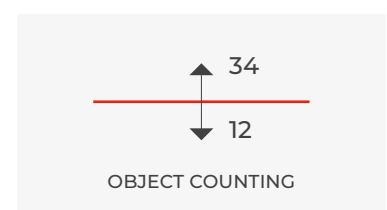

Ansigtsgenkendelsesteknologi



Selv et pokeransigt kan ikke narre os

Ansigtsgenkendelsesteknologi er baseret på et felt, der kaldes "biometri".

Takket være biometri, kan vi bekræfte eller genkende en persons identitet baseret på fysiologiske karakteristika, såsom ansigtstræk.

Da biometriske systemer identificerer en person ved biologiske markører, er de svære at forfalske.

Provision-ISR ansigtsgenkendelsesløsninger giver enhver sikkerhedschef mulighed for hurtigt at identificere uautoriserede personer på en fabrik og få en øjeblikkelig meddelelse.

DYNAMISK ANSIGTSDETEKTION (kamaside)

Et enkelt kamera kan registrere, spore og evaluere **5-10 ansigter samtidigt**, afhængigt af sceneforholdene.


ANSIGTSGENKENDELSE (NVR-side)

Genkendelsesraten når 98 %, hvis afstanden mellem pupillerne er større end 20 pixels. NVR-ansigtsdatabasen kan gemme maksimalt **10.000 ansigtsbilleder**.

NVR'en understøtter forskellige triggere og svar ved detektion.

ANSIGTSDATABASE FLEKSIBIL STYRING

- Databasen kan sikkert eksporteres og importeres til andre enheder.
- **Nye ansigter kan tilføjes til databasen gennem Provision CAM2 Mobile APP.**
- Registrerede ansigter kan registreres i ansigtsdatabasen med et enkelt klik.
- Systemet vil markere de mere passende ansigter til ansigtsgenkendelse.

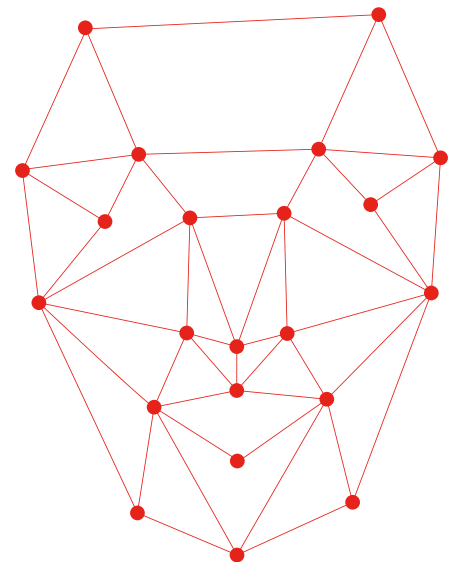

SØGEMULIGHEDER

- Enkeltperson / gruppesøgning
- Mulighed for at få adgang til alle de begivenheder, hvor en person blev genkendt.
- **Mulighed for at søge efter nye og eksisterende ansigter ved hjælp af Cam2 Mobile APP.**
- Hurtig backup og eksport af afspilningsdata.


TRACKING (SPORINGS) MULIGHEDER

Efter at have uploadet et **E-MAP/E-KORT** og at have placeret alle de relaterede kameraer på det, vil du være i stand til at søge efter en person. Systemet vil vise vedkommendes rute over kortet efter tidsrækkefølge og afspille den relaterede videoafspilning.

GENKENDELSESSTATISTIK

Systemet tilbyder brugeren et genkendelses**statistisk diagram** efter dag, uge, måned, kvartal eller enhver tilpasset periode.


ANVENDELSESMULIGHEDER

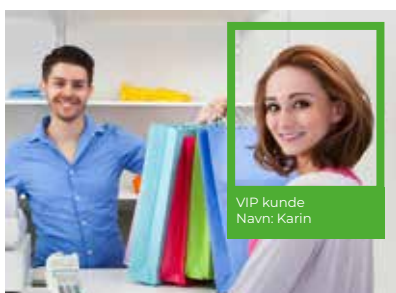

Ansigtshilsner



Tid og tilstedeværelse

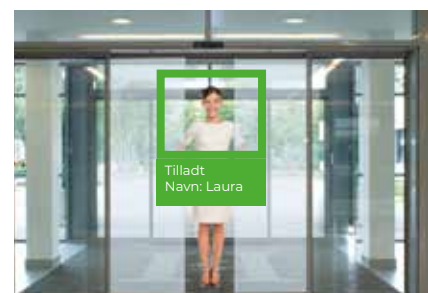

Automatiseret adgangskontrol

IP Kameraer

Serie



S-Sight

2MP - 4MP - 8MP

Vores **S-Sight-serie** giver dig alt, hvad du behøver til en ENKEL installation. S-Sight-kameraer garanterer en overlegen billedkvalitet, forbedret natydelse og giver en enestående værdi for pengene-løsning.



Eye-Sight

2MP - 4MP - 8MP

Vores **Eye-Sight-serie** henvender sig til sikkerhedsfagfolk, der søger en professionel serie med enestående billedkvalitet, komplet tilslutning og forbedrede videoanalysefunktioner baseret på kunstig intelligens (DDA™ Video Analyse og Ansigtsgenkendelse).



Smart-Sight

2MP



Vores **Smart-Sight-serie** inkluderer højtydende AI-kameraer designet til specifikke formål og anvendelser.

- Smart-Plate - LPR-kameraer
- Smart-Face - Ansigtsgenkendelseskameraer (på vej)
- Smart-Alert - Aktive afskrækkelseskameraer (på vej)

Alle komponenterne, fra sensoren, optikken, CPU'en til belysningen, blev specielt udvalgt til at levere de mest nøjagtige AI-resultater til formålet.



Rainbow

2MP - 4MP

Provision-ISR's **Rainbow kameraer**, der er udstyret med CNV (Color Night Vision) teknologi, giver skarpe og overlegne kvalitetsfarver selv under dårlige lysforhold, hvilket giver visuelle detaljer, der i væsentlig grad bidrager til at identificere personer og genstande.

Provision-ISR IP serien inkluderer også:

- En serie af **PTZ-kameraer** til dækning af større områder.
- En serie af **specielle kameraer**, der er specielt designet til ikke-konventionelle anvendelser (Fisheye-, skjulte og PIR-kameraer).

Sammenligning baseret på hoved- og videoanalysefunktioner

	S- Sight	Eye-Sight	Smart-Sight	Rainbow
Opløsning	2MP	●	●	●
	4MP	●	●	●
	5MP			
	8MP	●	●	
Videokomprimering	H265	H265 SMART	H265 SMART	H265
SD kort	●	●	●	●
WDR	Digital	TRUE	TRUE	Digital
Star light sensor*	-	●	-	-
Fuldfarve	-	-	-	●
Kunstig intelligens	-	●	●	●
Alarm*	-	●	●	-
Lyd*	●	●	●	●
Indbygget mikrofon*	●	●	●	●

	S- Sight	Eye-Sight	Smart-Sight	Rainbow
Generel videoanalyse	Kamera Sabotage	●	●	●
	Smart søgning	●	●	●
Standard videoanalyse	Linjekrydsning	●		
	Sterilt område	●		
Kunstig Intelligens	DDA™ Linjekrydsning*		●	●
	DDA™ Sterilt område*		●	●
	DDA™ Objekttælling*		●	●
	Ansigtsgenkendelse		●	
	Nummerpladegenkendelse			●

* kun understøttet model



S-Sight kameraer 2 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265, op til 128Gb SD kort, Digital WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, Maskering, Bevægelsesdetektering, 2 streams, IP 67, Strømforsyning DC12V/POE.
Generel videoanalyse: Kamerasabotage, Smart søgning.
Standard videoanalyse: Linjekrydsning, Sterilt område.



DI-320IPSN-28 | DI-320IPSN-28-G

Varenr: 56561 · Varenr: 56861



DI-320IPSN-VF

Varenr: 56562



DI-320IPSN-VF-G

Varenr. 56862



Lens	2.8mm (107°)	2.8-12mm Vari-Focal (88°-34.8°)
IR Distance	20m (1 High Power IR LED)	40m (3 High Power IR LED)
Audio	Built-In Microphone	Built-In Microphone
Power supply	DC12V/~400mA / PoE/~5.2W	DC12V/~900mA / PoE/~10W
Brackets/junction box	G	F

I2-320IPSN-28 Varenr: 56521



I4-320IPSN-VF Varenr: 56522



Lens	2.8mm (107°)	2.8-12mm Vari-Focal (94°-35.7°)
IR Distance	20m (1 High Power IR LED)	40m (2 High Power IR LED)
Audio	-	-
Power supply	DC12V/~420mA / PoE/~5.4W	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W
Brackets/junction box	A	B

S-Sight kameraer 4 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265, Op til 128Gb SD kort, Digital WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, Maskering, Bevægelsesdetektering, 2 streams, IP 67, Strømforsyning DC12V/POE.

Generel videoanalyse: Kamerasabotaget, Smart søgning.

Standard videoanalyse: Linjekrydsning, Sterilt område.

	DI-340IPS-28 DI-340IPS-28-G Varenr: 56563 · Varenr: 56863	DI-340IPS-MVF DI-340IPS-MVF-G Varenr: 56564 · Varenr: 56864
Lens	2.8mm (110°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (94°-35.7°)
IR Distance	20m (1 High Power IR LED)	40m (3 High Power IR LED)
Audio	Built-In Microphone	Built-In Microphone
Power supply	DC12V/~400mA / PoE/~5.2W	DC12V/~900mA / PoE/~10W
Brackets/junction box	G	F

	I2-340IPS-28 Varenr: 56531	I4-340IPS-MVF Varenr: 56532
Lens	2.8mm (110°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (94°-35.7°)
IR Distance	20m (1 High Power IR LED)	40m (2 High Power IR LED)
Audio	-	-
Power supply	DC12V/~420mA / PoE/~5.4W	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W
Brackets/junction box	A	B

S-Sight kameraer 8 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265, op til 128Gb SD kort, Digital WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, Maskering, Bevægelsesdetektering, 2 streams, IP 67, strømfor syning DC12V/POE.

Generel videoanalyse: Kamerasabotaget, Smart søgning.

Standard videoanalyse: Linjekrydsning, Sterilt område.

	DI-380IPS-28 Varenr: 56566	DI-380IPS-MVF Varenr: 56567	I4-380IPS-28 Varenr: 56540	I4-380IPS-MVF Varenr: 56541
Lens	2.8mm (112°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (102.7°- 32.2°)	2.8mm (112°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (102.7°- 32.2°)
IR Distance	20m (1 High Power IR LED)	40m (3 High Power IR LED)	40m (2 High Power IR LED)	40m (2 High Power IR LED)
Audio	Built-In Microphone + 1 IN	Built-In Microphone + 1 IN	1 IN	1 IN
Power supply	DC12V/~400mA / PoE/~5.2W	DC12V/~900mA / PoE/~10W	DC12V/~420mA / PoE/~5.4W	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W
Brackets/junction box	G	F	B	B



Eye-Sight kameraer 2 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265, op til 128Gb SD kort, True WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, Maskering, Bevægelsesdetektering, 3 streams, IP 67, strømforsyning DC12V/POE.
 Generel videoanalyse: Kamerasabotage, Smart søgning.
 Kunstig Intelligens: DDA™ Linjekrydsning, DDA™ Sterilt område, DDA™ Objekttælling, Ansigtsgenkendelse.



DAI-320IPE-28
Varenr: 56586



DI-320IPE-28
Varenr: 56581



DI-320IPE-MVF
Varenr: 56582



Lens	2.8mm (108°)	2.8mm (108°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (103°-32°)
IR Distance	20m (3 High Power IR LED)	20m (1 High Power IR LED)	40m (3 High Power IR LED)
Audio	Built-In Microphone + 1 IN	Built-In Microphone + 1 IN	Built-In Microphone + 1 IN
Alarm	1 IN + 1 OUT	-	-
Power supply	DC12V/~620mA / PoE/~6.3W	DC12V/~400mA / PoE/~5.2W	DC12V/~900mA / PoE/~10W
Brackets/junction box	I	G	F

Eye-Sight kameraer 4 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265, op til 128Gb SD kort, True WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, Maskering, Bevægelsesdetektering, 3 streams, IP 67, strømforsyning DC12V/POE.
 Generel videoanalyse: Kamerasabotage, Smart søgning.
 Kunstig Intelligens: DDA™ Linjekrydsning, DDA™ Sterilt område, DDA™ Objektælling, Ansigtsgenkendelse.

	DAI-340IPE-MVF Varenr: 56583	DI-340IPE-28 DI-340IPE-28-G Varenr: 56584 · 56884	DI-340IPE-MVF Varenr: 56585
Lens	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (94.3°-29.9°)	2.8mm (100°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (94.3°-29.9°)
IR Distance	40m (2 High Power IR LED)	20m (1 High Power IR LED)	40m (3 High Power IR LED)
Audio	Built-In Microphone + 1 IN + 1 OUT	Built-In Microphone + 1 IN	Built-In Microphone + 1 IN
Alarm	1 IN + 1 OUT	-	-
Power supply	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W	DC12V/~400mA / PoE/~5.2W	DC12V/~900mA / PoE/~10W
Brackets/junction box	H	G	F

	DMA-340IPE-28 Varenummer: 56580	I4-340IPE-36 Varenr: 56570	I4-340IPE-MVF Varenr: 56571
Lens	2.8mm (100°)	3.6mm (80.6°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (94.3°-29.9°)
IR Distance	10m (2 High Power IR LED)	40m (2 High Power IR LED)	40m (2 High Power IR LED)
Audio	Built-In Microphone + 1 IN	1 IN	1 IN
Alarm	-	-	-
Power supply	DC12V/~340mA / PoE/~4.7W	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W
Brackets/junction box	E	B	B

Eye-Sight kameraer 8 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265S/H265+, op til 128Gb SD kort, True WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, Maskering, Bevægelsesdetektering, 3 streams, IP 67, strømforsyning DC12V/POE.
 Generel videoanalyse: Kamerasabotage, Smart søgning.
 Kunstig Intelligens: DDA™ Linjekrydsning, DDA™ Sterilt område, DDA™ Objektælling, Ansigtsgenkendelse.

	DAI-380IPE-MVF Varenr: 56591	DI-380IPE-MVF Varenr: 56590	I6-380IPE-MVF Varenr: 56575
Lens	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (96°- 32°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (96°- 32°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal with Auto Focus (96°- 32°)
IR Distance	40m (2 High Power IR LED)	40m (3 High Power IR LED)	60m (4 High Power IR LED)
Audio	Built-In Microphone + 1 IN + 1 OUT	Built-In Microphone + 1 IN	1 IN + 1 OUT
Alarm	1 IN + 1 OUT	-	1 IN + 1 OUT
Power supply	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W	DC12V/~910mA / PoE/~8.2W	DC12V/~910mA / PoE/~8.2W
Brackets/junction box	H	F	C



NY: Intelligent Auto-Tracking PTZ 2 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265, 300 Forudindstillede Positioner, Hjemmeposition, 4 Mønstre, Scan Rute og 8 Cruise Baner, op til 256Gb SD kort, Digital WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, Maskering, Bevægelses-detektering, 3 streams, IP 67.
 Generel videoanalyse: Kamerasabotage.
 Kunstig Intelligens: DDA™ Linjekrydsning, DDA™ Sterilt Område, DDA™ Objekttælling og Ansigtsgen-kendelse.



NY

Z4-25IPE-2(IR)
Varenr: 56600



NY

Z5-25IPE-2(IR)
Skaffevare



Lens	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)
Pan/Tilt range	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)
IR Distance	Smart IR 100 m	Smart IR 100 m
Smart tracking	Auto Tracking based on DDA™ (Human / Vehicle)	Auto Tracking based on DDA™ (Human / Vehicle)
Audio	-	1 IN - 1 OUT
Alarm	-	1 IN - 1 OUT
Brackets/junction box*	L	L

NY: Intelligent auto-tracking PTZ 4 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265, 300 Forudindstillede Positioner, Hjemmeposition, 4 Mønstre, Scan Rute og 8 Cruise Baner, op til 256Gb SD kort, Digital WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, Maskering, Bevægelses-detektering, 3 streams, IP 67.
 Generel videoanalyse: Kamerasabotage.
 Kunstig Intelligens: DDA™ Linjekrydsning, DDA™ Sterilt Område, DDA™ Objekttælling og Ansigtsgen-kendelse.



NY

Z4-25IPE-4(IR)
Skaffevare



NY

Z5-25IPE-4(IR)
Varenr: 56603



NY

Z6-32IPE-4(IR)
Skaffevare



Lens	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	x 25 4.8mm (F1.65) - 120mm (F3.8)	x 32 5.6mm (F1.55) - 179.2mm (F3.4)
Pan/Tilt range	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)	360° (Endless) / 180° (Auto Flip)	360° (Endless) / 220° (Continuous)
IR Distance	Smart IR 100 m	Smart IR 100 m	Smart IR 150 m
Smart tracking	Auto Tracking based on DDA™ (Human / Vehicle)	Auto Tracking based on DDA™ (Human / Vehicle)	Auto Tracking based on DDA™ (Human / Vehicle)
Audio	-	1 IN - 1 OUT	1 IN - 1 OUT
Alarm	-	1 IN - 1 OUT	2 IN - 2 OUT
Brackets/junction box*	L	L	L

IP PTZ kameraer 2 MP

Funktioner: Digital WDR, maskering, ICR, støjreduktion, bevægelsesdetektering, IP66.

	ISPT-390IPX4-P Varenr: 56610	MZ-20IP-2(IR) Varenr: 56611
		
Resolution	2MP	2MP
Lens	x4 (2.8-12mm)	x20 (F1.6~4.9mm - F3.5~98mm)
Pan/Tilt range	250° Pan / 65° Tilt	360° (Endless) / 0°~180° (Auto Flip)
IR Distance	50 m	80 m
Auto tracking	-	-
Audio	-	-
Alarm	-	-
Power supply	DC12V/2A (Not supplied) PoE(~10W)	12v/3A
Brackets/junction box	-	-

IP Specielle kameraer 2 MP og 6 MP

Funktioner: 25/30 fps, H.265, op til 128Gb SD kort, Digital WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, Maskering, Bevægelsesdetektering.
 Generel videoanalyse: Kamerasabotage, Smart søgning. (kun IV-320IP-37)

	MC-392IP543 Varenr: 56619	FEI-360IP5-V2 Varenr: 56613	IV-320IP-37 Varenr: 56618
			
Resolution	2 MP	6 MP	2 MP
Lens	4,3 mm (62°)	1,07 mm (360° ceiling - 180° wall)	3,7mm
IR Distance	-	15 m (6 High power IR LED)	10m (20 Invisible IR LED)
Audio	Built-In Microphone	Built-In Microphone + 1 IN + 1 OUT	Built-In Microphone + 1 IN
Alarm	-	1 IN - 1 OUT	-
Power supply	DC12V-150mA	DC12V-300mA / PoE-3W	DC12V/~420mA / PoE/~4.8W
Brackets/junction box	-	PR-B50JB	-

IP Trådløst kamera 2 MP

Funktioner: Billedsensor 1/3", H.265, Digital WDR, 3D-DNR, Bevægelsesdetektering, IP66, Strømforsyning DC12V.
 Skal bruge modtager/adapter WR-04IPC-V1.

	I3-330WIP536 Varenr: 56614	WR-04IPC-V1 Varenr: 56615
		
Resolution	2 MP	Need receiver
Lens	3.6mm (90°)	4 wireless IPC
IR Distance	30m (3 High Power IR LED)	1 x RJ45 100Mbps network interface
Power supply	DC12V/~520mA	Interface
Brackets/junction box	PR-JB12IP64 - PR-JB12IP66	1 x Match/Reset button
		1 x 12V Power Supply
		Dimensions
		186mm×74mm×31mm



NY: Rainbow kameraer 2 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265, op til 128Gb SD kort, Digital WDR, BLC, HLC, ROI, 3D-DNR, Maskering, Bevægelsesdetektering, 2 streams, IP 67, strømforsyning DC12V/POE.
 Generel videoanalyse: Kamerasabotage.
 Standard videoanalyse: Linjekrydsning, Sterilt Område.



DL-320IPSR-36
Varenr: 56800

NY



TL-320IPSR-36
Skaffevare

NY



Lens	3.6mm (84.8°)	3.6mm (84.8°)
LED Distance	25m (2 High Power White LED)	25m (2 High Power White LED)
Audio	Built-In Microphone	-
Power supply	DC12V/~420mA / PoE/~5.4W	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W
Brackets/junction box	G	B

NY: Rainbow kameraer 4 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265, op til 128Gb SD kort, True WDR, BLC, HLC, ROI, 3D-DNR, Maskering, Bevægelsesdetektering, 3 streams, IP 67, strømforsyning DC12V/POE.
 Generel videoanalyse: Kamerasabotage.
 Kunstig Intelligens: DDA™ Linjekrydsning, DDA™ Sterilt Område, DDA™ Objektælling og Ansigtsgen-kendelse.



DL-340IPERN-36
Varenr: 56805

NY




TL-340IPERN-36
Skaffevare

NY



Lens	3.6mm (84.8°)	3.6mm (84.8°)
LED Distance	25m (2 High Power White LED)	25m (2 High Power White LED)
Audio	Built-In Microphone + 1 IN	1 IN
Power supply	DC12V/~400mA / PoE/~5.2W	DC12V/~780mA / PoE/~7.4W
Brackets/junction box	G	B

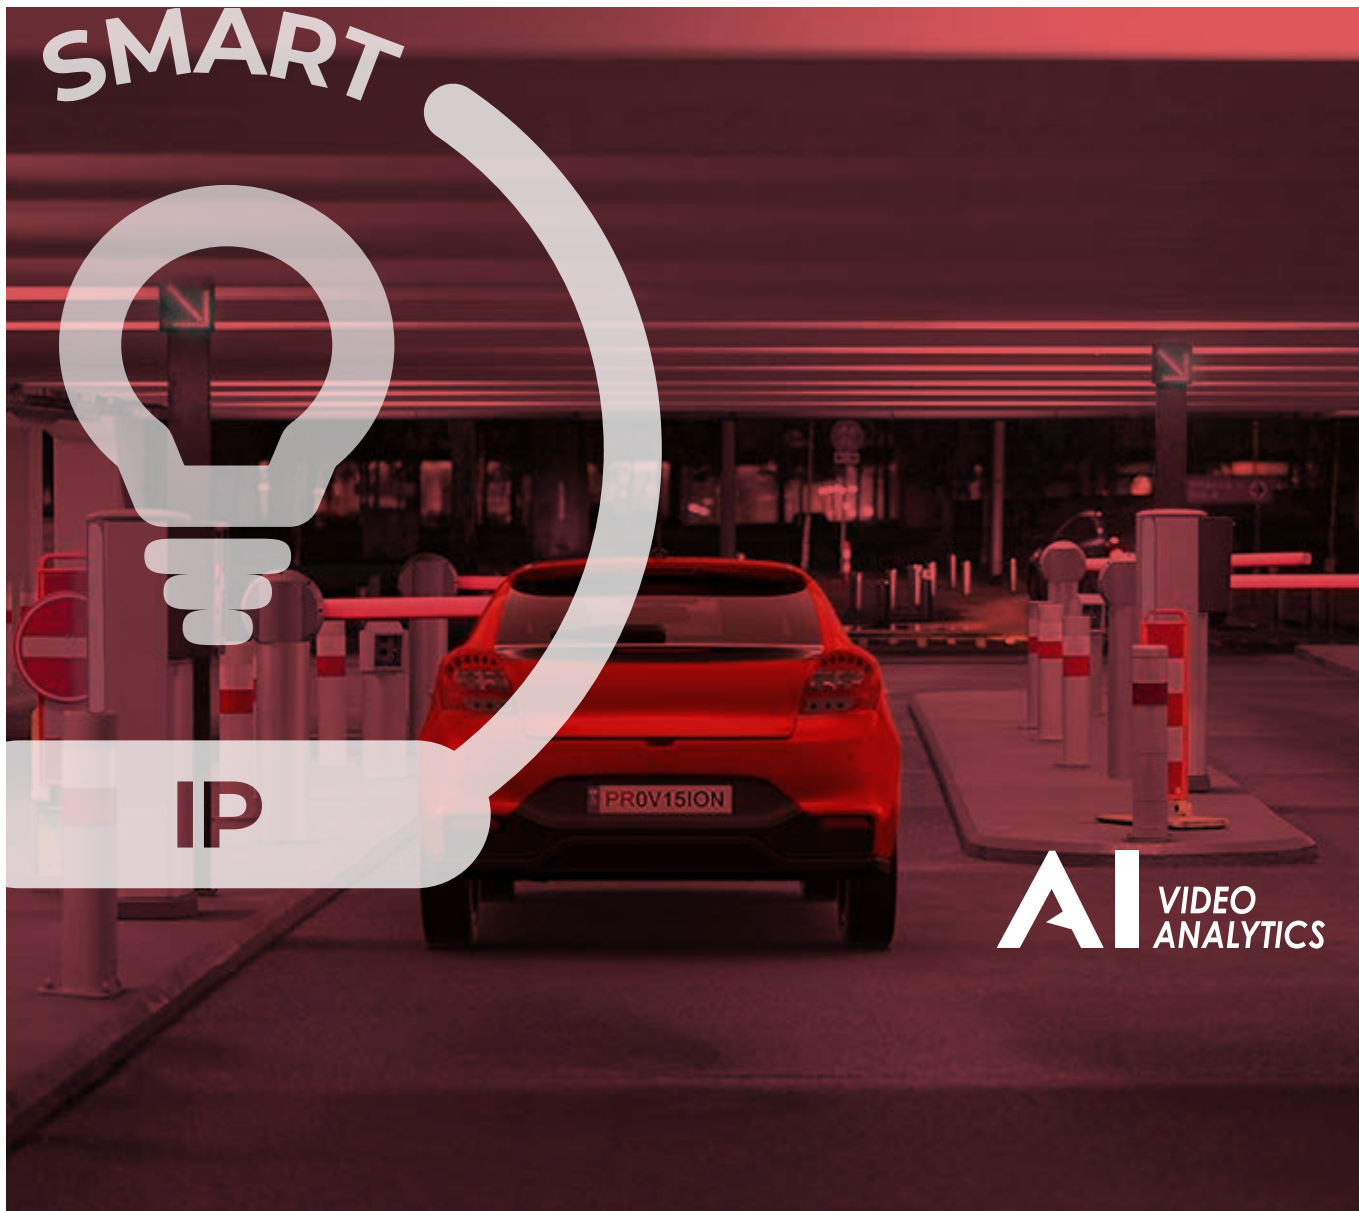

Smart-Sight LPR kameraer 2 MP



Funktioner: 25/30 fps, H.265S/H265+, op til 128Gb SD kort, 32 Gb intern lagring, True WDR, 3D-DNR, BLC, HLC, ROI, Maskering, Bevægelsesdetektering, 3 streams, IP 67, strømforsyning DC12V/POE.
 Generel videoanalyse: Kamasasabotage, Smart søgning.
 Kunstig Intelligens: Nummerpladegenkendelse.

I6-320LPR-MVF1
 Varenr: 56620

I6-320LPR-MVF2
 Skaffevare



Lens	2.8-12mm MVF(103.4°-32.4°)	7-22mm MVF (44°-17.6°)
IR Distance	60m (4 High Power IR LED)	60m (4 High Power IR LED)
Audio	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Alarm	1 IN + 1 OUT	1 IN + 1 OUT
Power supply	DC12V/-910mA / PoE/-11W	DC12V/-910mA / PoE/-11W
Brackets/junction box	C	C

Detekterer. Agerer. Afskrækker.



NY: Smart-Alert Aktive afskrækkelseskameraer 4 MP

SMART ALERT
ACTIVE DETERRENCE CAMERAS

Funktioner: 25/30 fps, H.265S, SD kort op til 256Gb, Ægte WDR, BLC, HLC, ROI, 3D-DNR, Maskering, Bevægelsesdetektering, 3 streams, IP 66, DC12V/POE.
 Generel videoanalyse: Sterilt område, Linjekrydsning, Kamerasabotage.
 Kunstig intelligens: DDA Linjekrydsning, DDA Sterilt område, DDA Objektælling.

DI-340AD-MVF
Varenr.: 56066



DDA
VIDEO ANALYTICS

I4-340AD-MVF
Varenr.: 56026



DDA
VIDEO ANALYTICS

Lens	2.8 - 12mm MVF with Auto Focus (94.2°-29.8°)	2.8 - 12mm MVF with Auto Focus (94.2°-29.8°)
IR distance	40m (2 High Power IR LED)	40m (2 High Power IR LED)
Audio	Built-In Microphone + Audio Input	Audio Input
Alarms	Alarm in + Alarm Out	Alarm in + Alarm Out
Active deterrence	Red/Blue Strobe light + Built-In Speaker	Red/Blue Strobe light + Built-In Speaker
Brackets	F	B

Smart Alert - Aktive afskrækkelseskameraer

I modsætning til "standard" sikkerhedskameraer, som almindeligvis bruges til at efterforske en hændelse, efter den er sket, giver aktive afskrækkelseskameraer den ubudne gæst besked om, at hans tilstedeværelse er blevet opdaget og jager ham væk fra området. Af denne grund kan de sammenlignes med rigtige alarmsystemer.

Provision-ISR's Smart Alert-kameraer integrerer aktive afskrækkelsesmekanismer (stroboskoplys og højttaler) i kompakte sikkerhedsenheder. Provision-ISR forbedrer kameraernes ydeevne ved at berige dem med avanceret kunstig intelligens (DDA Videoanalyse – Objektgenkendelsesteknologi).

Tilgængelig i Dome og Bullet versioner med 4 MP-opløsning, indeholder Provision-ISR's Smart Alert-kameraer flere spændende funktioner såsom muligheden for at uploade en tilpasset lydbesked.

Provision-ISR's Smart Alert-kameraer er meget udbredt i private ejendommers perimeterbeskyttelse, industrielle eller kommercielle områder. De bruges også til at forhindre uautoriseret adgang til afspærrede områder, parkeringspladser eller fodgængerzoner.

Lad Provision-ISR's Smart Alert-kameraer være din sikkerhedsvagt!

Højdepunkter:

- Integreret strobelys (rød/blå)
- Brugerdefinerbar lydbesked
- Avanceret kunstig intelligens (DDA)



Anvendelsesmuligheder med Smart-Alert afskrækkelseskameraer:



Perimeterbeskyttelse



Parkering-forbudt områder



Uautoriseret adgang til afspærrede områder



Uautoriseret adgang til farlige områder

Netværk Video Optagere

NVR



I standardinstallationer er NVR - Netværk Video Optageren - hjertet i IP-systemet. Den er ansvarlig for problemfri kommunikation med kameraerne og den konstante registrering af alle data modtaget fra de tilsluttede kameraer. I modsætning til DVR'er (Digital Video Optagere) komprimerer NVR'en ikke videosignalet modtaget fra IP-kameraet, men gemmer det på samme måde, som kameraet allerede komprimerer det.

TRADITIONELLE NVR

Disse NVR'er er forbundet til netværket og kommunikerer med IP-kameraerne gennem det overordnede netværk, uden en direkte IP-kameraforbindelse. Dette giver installatøren den **højeste fleksibilitet i designet af systemet og kabelføring**. Grundlæggende viden om netværk og generel IP-konfiguration er påkrævet.

POE NVR

Disse NVR'er fungerer som en lokal netværksswitch ved at skabe et lukket internt netværk til IP-kameraerne. **IP-kameraerne er forbundet direkte til NVR'en med et netværksskabel, som giver PoE-strøm** og automatisk konfigurerer kameraet til fremvisning og optagelse.

Disse NVR'er kan også fungere som konventionelle NVR'er ved at dedikere nogle kanaler til at kommunikere med ethvert ONVIF-kamera, der er tilsluttet netværket. Der kræves ingen forudgående viden til denne type installation.

NVR 4 kanaler

Funktioner: H.265, Backup format AVI/DAT, VMS support, Videoanalyse Support, AI support (DDA™, LPR), Provision Cam2 APP, Cloud APP & Web page connection.



NVR5-4100PX+(MM)
Varenr: 56500



Resolution	5 MP
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280X1024
Max. Recording	4CH 5MP Real Time
Alarm	-
Audio	-
Hard Disk	1 SATA (6 TB Max)
PoE Channels	4
Power supply	DC48V/1.04A
Dimensions	255x220x45mm

NVR 8 kanaler

Funktioner: H.265, Backup format AVI/DAT, VMS support, Videoanalyse Support, AI support (DDA™, LPR), Provision Cam2 APP, Cloud APP & Web page connection.



NVR5-8200PX+(MM)
Varenr: 56505



Resolution	5 MP
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280X1024
Max. Recording	8CH 5MP Real Time
Alarm	-
Audio	-
Hard Disk	1 SATA (6 TB Max)
PoE Channels	8
Power supply	DC48V-2.5A
Dimensions	255x220x45mm



NVR8-8200PFA
Varenr: 56506

Resolution	8 MP
Video output	HDMI: 4K VGA: 1280X1024
Max. Recording	8CH 8MP Real Time
Alarm	8 IN / 4 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT
Hard Disk	1 SATA (8 TB Max)
PoE Channels	8
Power supply	DC48V/2.5A
Dimensions	375x275x50mm

NVR 16 kanaler

Funktioner: H.265, Backup format AVI/DAT, VMS support, Videoanalyse Support, AI support (DDA™, LPR), Provision Cam2 APP, Cloud APP & Web page connection.



NVR8-16400PFA(1U)
Varenr: 56510

Resolution	8 MP
Video output	HDMI: 4K VGA: 1280X1024
Max. Recording	16CH 8MP Real Time
Alarm	8 IN / 4 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT
Hard Disk	2 SATA (8TB each)
PoE Channels	16
Power supply	AC100-240V
Dimensions	430x390x70mm

Fisheye Support: NVR8-8200FA, NVR8-8200PFA, NVR8-16400FA (1U), NVR8-16400PFA(1U).

NVR 32 kanaler

Funktioner: H.265, Backup format AVI/DAT, VMS support, Videoanalyse, AI support (DDA™, LPR), Provision Cam2 APP, Cloud APP & Web page connection.



NVR8-32800FA(1U)
Varenr: 56513

NVR8-32800F-16P(2U)
Varenr: 56514

Resolution	8 MP	
Video output	HDMI: 4K VGA: 1080P	
Max. Recording	32CH 8MP Real Time	32CH 8MP Real Time
Alarm	-	8 IN / 4 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT	
Hard Disk	2 SATA (8TB each)	8 SATA (8TB each) 1 ESata Port
PoE Channels	0	16
Power supply	DC12V-4A	AC100-240V
Dimensions	375X375X45mm	430X445X97mm

NVR 64 kanaler

Funktioner: H.265, Backup format AVI/DAT, VMS support, Videoanalyse Support, AI support (DDA™, LPR), Provision Cam2 APP, Cloud APP & Web page connection.



NVR8-641600R(2U)
Varenr: 56517

Resolution	8 MP
Video output	HDMI: 4K HDMI2+VGA: 1080P
Max. Recording	64CH 8MP Real Time
Alarm	8 IN / 4 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT
Hard Disk	8 SATA (8TB each) 2 ESata Port
PoE Channels	0
Power supply	AC100-240V
Dimensions	430X445X97mm

NVR 128 kanaler

Funktioner: H.265, Backup format AVI/DAT, VMS support, Videoanalyse Support, AI support (DDA™, LPR), Provision Cam2 APP, Cloud APP & Web page connection.



NVR8-128RT(3U)
Skaffevare

Resolution	8 MP
Video output	HDMI: 4K HDMI2+VGA: 1080P
Max. Recording	128CH 8MP Real Time
Alarm	8 IN / 4 OUT
Audio	1 IN / 1 OUT
Hard Disk	16 SATA (8TB each) 2 ESata Port
PoE Channels	0
Power supply	AC100-240V
Dimensions	440X485X148mm

Fisheye Support: NVR8-32800F(1U), NVR8-32800RFA(2U), NVR8-32800F-16P(2U), NVR8-641600R(2U), NVR8-128RT(3U).

IP

IP Switch POE

STANDARD 10/100 Mbps

Disse PoE-switcher er det bedste valg til enhver standardinstallation. De er designet specielt til IP-overvågning, hvilket giver ekstra pålidelighed og enkel installation.

Med 4/8/16/24 portmuligheder, standard uplinks og SFP-porte (afhængigt af model), hjælper de med at finde en løsning til enhver installation.

PROFESSIONEL 10/100/1000 MBPS

1000 Mbps (gigabit) PoE-switcher er lavet til fagfolk. De professionelle 16/24-ports switcher, udstyret med en LCD-skærm, er designet til at vise alle følgende PoE-systemoplysninger på enhedens frontpanel:

- Enkeltkanals ind/ud effekt (W)
- Overbelastning (OLP)
- Kortslutning (SCP)
- Lav spænding/overspænding (alarm)
- Høj temperatur (alarm)

KEEP ALIVE FUNKTION*

Du kan konfigurere den nye switch-serie til at overvåge tilsluttede PD's status i realtid via trafikdetektion.

Når trafikken af en aktiv port stopper for en bestemt tid, genstarter switchen automatisk PoE-portstrømmen, hvilket får PD'en til at genstarte og bringe den tilbage til en fungerende tilstand. Denne funktion vil forbedre pålideligheden betydeligt og reducere administrationsbyrden for administratorer.

CCTV MODE

CCTV-tilstanden er faktisk et prækonfigureret VLAN (kan ikke tilpasses af brugeren), der forhindrer al kommunikation mellem downlink-portene. CCTV-tilstanden begrænser også kommunikationen til 10 Mbps for at øge stabiliteten.

De opnåede fordele ved CCTV-tilstand er: Ingen kommunikation mellem downlink-porte (VLAN) - forbedrer netværkssikkerheden og datatransmissionseffektiviteten.

Begrænsning af kommunikationshastigheden til 10 Mbps øger kommunikationsafstanden til maksimalt 250 meter.

PoE tilbehør



PoEI-0130 1 CHANNEL PoE INJECTOR

Varenr: 56690

- Downlink: 1x 100 Mbps
- Output: PoEI-0130 max 30W
- Internal power supply (require 110/220AC input)
- Distance: up to 100 Meters
- Built-in surge protection



PoESP-0172W SPLITTER ETHERNET 1 CH POE

Varenr: 56695

- Output: 24VDC / 3A
- Maximum Power Output: Up To 72W
- Short-Circuit Protection
- High Efficiency DC/DC Converter
- DC Jack / Terminal Connector Output



PoEI-0160 1 CHANNEL 60W PoE INJECTOR, IEEE80

Varenr: 56694

- Downlink: 1x 100 Mbps
- Output: PoEI-0160 max 60W
- Internal power supply (require 110/220AC input)
- Distance: up to 100 Meters
- Built-in surge protection



PoER-02 EXTENDER (REPEATER) 1 TO 2 CH POE

Varenr: 56691

- Extends PoE range up to additional 150 Meters (10/100Mbps Ethernet)
- 1 ch Input / 2 Ch Output
- No additional power supply is required
- Automatically detects and protects PoE equipment from being damaged by incorrect installation



*kun understøttet model

Switch POE 10/100 MBPS

Funktioner: CCTV MODE: Op til 250 meter ved 10Mbps, ingen kommunikation mellem downlink-porte. PoE (8W Max), indbygget overspændingsbeskyttelse. Overholder IEEE802.3af/at.



PoES-0460C+2I
Varenr: 56680



PoES-08120C+2I
Varenr: 56681



Downlink ports	4 x 10/100Mbps	8 x 10/100Mbps
Uplink ports	2 x 10/100Mbps	2 x 10/100Mbps
Total power	60W (Avg:15W Max 30W for ch)	120W (Avg:15W Max 30W for ch)

PoES-16200C+2G
Varenr: 56682



Downlink ports	16 x 10/100Mbps
Uplink ports	2 x 10/100/1000Mbps
Total power	200W (Avg:12.5W Max 30W for ch)
Keep alive	-
Display	-



HD Kameraer (COAX)

PRO Kameraer 2 MP



Funktioner: HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (udvalgt via DIP Switch), Billedsensor 1/2.9", 25/30 fps, True Day&Night-ICR, Digital WDR, 3D-DNR, Maskering, S/N Ratio ≥ 52 dB (AGC OFF), Hvidbalance (Auto / Manual), CoC Support, OSD Menu (kun tilgængelig via CoC), IP67.



DI-320A-28
Varenr: 56062



DI-320A-VF | DI-320A-VF-G
Varenr: 56063 · Skaffevare



Lens	2.8mm (88°)	2.8-12mm Vari-Focal (88°-33°)
IR Distance	1 LED Array (20m)	3 LED Array (40m)
Power supply	DC12V/270mA	DC12V/620mA
Brackets/junction box	G	F

I2-320A-28
Varenr: 56021



I4-320A-VF | I4-320A-VF-G
Varenr: 56022 · Skaffevare



Lens	2.8mm (88°)	2.8-12mm Vari-Focal (88°-33°)
IR Distance	1 LED Array (20m)	2 LED Array (40m)
Power supply	DC12V/320mA	DC12V/560mA
Brackets/junction box	A	B

PRO kameraer 5 MP



Funktioner: HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (udvalgt via DIP Switch), Billedsensor 1/2.7", 25/30 fps, True Day&Night-ICR, Digital WDR, BLC, 3D-DNR, Maskering, S/N Ratio ≥ 52 dB (AGC OFF), Hvidbalance (Auto / Manual), CoC Support, OSD Menu (kun tilgængelig via CoC), IP 67.



DI-350A-28
Varenr: 56081



DI-350A-VF
Varenr: 56082



DI-350A-MVF | DI-350A-MVF-G
Varenr: 56083 | Varenr.: 56084



Lens	2.8mm (91°)	2.8-12mm Vari-Focal (84°-32°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (84°-32°)
IR Distance	1 LED Array (20m)	3 LED Array (40m)	3 LED Array (40m)
Power supply	DC12V/280mA	DC12V/620mA	DC12V/620mA
Brackets/junction box	G	F	F

I2-350A-28
Varenr: 56071



I4-350A-MVF
Varenr: 56072



Lens	2.8mm (91°)	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (84°-32°)
IR Distance	1 LED Array (20m)	2 LED Array (40m)
Power supply	DC12V/320mA	DC12V/660mA
Brackets/junction box	A	B

PRO kameraer 8 MP



Funktioner: HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (udvalgt via DIP Switch), Billedsensor 1/2.5", 25/30 fps, True Day&Night-ICR, Digital WDR, 3D-DNR, Maskering, S/N Ratio ≥ 52 dB (AGC OFF), Hvidbalance(Auto / Manual), CoC Support, OSD Menu (kun tilgængelig via CoC), IP 67.



DI-380A-MVF
Skaffevare



Lens	2.8-12mm Motorized Vari-Focal (78°-31.3°)
IR Distance	3 LED Array (40m)
Power supply	DC12V/620mA
Brackets/junction box	F

HD PTZ Kamera 2 MP

Funktioner: HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (udvalgt via DIP switch), Maskering, ICR auto/day/night, Støjreduction, Bevægelsesdetektering, IP66.



I5PT-390AX10
Varenr: 56100



Resolution	2 MP
Lens	10X (5,1-52mm)
Pan/Tilt range	250° horizontal - 65° vertical
IR Distance	50m (IR LED ARRAY)
Power supply	DC12V/2A

Sirius · Fuld farve natkamera 2 MP

Funktioner: 4 in 1 (AHD/CVI/TVI/CVBS + PAL/NTSC), ICR True Day & Night, IP66, HD/TVI/CVI/CVBS + PAL/NTSC (udvalgt via DIP switch), Maskering, ICR auto/day/night, Støjreduction, Bevægelsesdetektering, IP66

DVL-391AS36
Varenr: 56107



DVL-391AS36
Varenr: 56106



Resolution	2 MP	2 MP
Lens	3.6mm fixed	3.6 mm fixed
Pan/Tilt range	87°	87°
IR Distance	50m (IR LED ARRAY)	50m (IR LED ARRAY)
Power supply	DC12V/2A ~420mA	DC12V/2A ~480mA

DVR

Digitale Video Optagere / Hybrid







DVR-systemer er "hjertet" i enhver CCTV-installation. Al information streamet fra kameraerne lagres i DVR'en. DVR'en fanger videosignalet fra kameraet, konverterer og gemmer det i digitalt format. Derfor er DVR'ens kvalitet lige så vigtig som kameraernes, når det kommer til den endelige videoopløsning. Fordi alle optagelsesdata gemmes og omskrives gentagne gange på DVR'en, skal det desuden være et ekstremt pålideligt produkt af høj kvalitet.

Provision-ISR DVR'er er designet og fremstillet gennem mange års research og erfaring. Alle DVR'er bruger det avancerede H.264-H.265 video-komprimeringsformat for at levere maksimal videokvalitet, mens der bruges minimal lagervolumen. Provision-ISR DVR'er er lavet af komponenter af højeste kvalitet og er tilpasset til at fungere under en lang række forskellige forhold og anvendelsesmuligheder. Alle vores DVR'er skiller sig ud for deres "full feature" operativsystem med en brugervenlig grafisk grænseflade, der kører fra dens kraftfulde processor. Afhængigt af modellen inkluderer vores DVR'er digital VGA- og HDMI-monitorudgang, analog videoudgang, lydind-/udgang, RS-485 til PTZ-kontrol og alarm ind-/alarm udgangsstik. Udvalget af DVR'er understøttes også af en stærk netværksfunktion til fjernovervågning, komplet fjernkonfiguration og mobilanvendelse til fjernovervågning.





DVR 4 kanaler

Funktioner: HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Backup format AVI/DAT, VMS Support, Videoanalyse Support, Provision Cam2 APP, Browsers og WEB connection IE,NAT, DDNS, IP Cloud APP & Web page connection.

	 SH-4050A5N-5L(MM) Varenr: 56001	 SH-4050A5N-8L(MM) Varenr: 56002
		
Resolution	5 MP lite	8 MP lite
Analog+IP Channels	4 + 2	4 + 2
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (spot)
Max. Recording	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 8MP Lite @ 25FPS IP: 8MP @ 25FPS
Alarm	-	-
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT
Hard Disk	1 SATA (8 TB Max)	1 SATA (8 TB Max)
Power supply	12V/2A (Power supply included)	12V/2A (Power supply included)
Dimensions	255x220x43mm	255x220x43mm

DVR 8 kanaler

Funktioner: HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Backup format AVI/DAT, VMS Support, Videoanalyse Support, Provision Cam2 APP, Browsers og WEB connection IE,NAT, DDNS, IP Cloud APP & Web page connection.

	 SH-8100A5N-5L(MM) Varenr: 56005	 SH-8100A5N-8L(MM) Varenr: 56006
		
Resolution	5MP lite	8MP lite
Analog+IP Channels	8 + 4	8 + 8
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (spot)
Max. Recording	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 8MP Lite @ 25FPS IP: 8MP @ 25FPS
Alarm	-	-
Audio	1 IN / 1 OUT	1 IN / 1 OUT
Hard Disk	1 SATA (6 TB Max)	1 SATA (8 TB Max) 1 ESATA port
Power supply	12V/2A (Power supply included)	DC12V 2A (Power supply included)
Dimensions	255x220x43mm	255x220x43mm

DVR 16 kanaler

Funktioner: HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Backup format AVI/DAT, VMS Support, Videoanalyse Support, Provision Cam2 APP, Browsers og WEB connection IE,NAT, DDNS, IP Cloud APP & Web page connection.



SH-16200A5N-5L(1U)
Varenr: 56010



SH-16200A5N-8L(1U)
Varenr: 56011



Resolution	5MP lite	8MP lite
Analog+IP Channels	16 + 8	16 + 8 / 8 + 16
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)	HDMI1: 4K HDMI2: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS (spot)
Max. Recording	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS	Analog: 8MP Lite @ 25FPS IP: 8MP @ 25FPS
Alarm	16 IN / 4 OUT	16 IN / 4 OUT
Audio	8 IN / 1 OUT	16 IN / 1 OUT
Hard Disk	2 SATA (8 TB Max) 1 ESATA port	2 SATA (8 TB Max) 1 ESATA port
Power supply	DC12V 4A (Power supply included)	DC12V 4A (Power supply included)
Dimensions	375x275x45mm	375x275x45mm

DVR 32 kanaler

Funktioner: HD / CVI / TVI / CVBS + IP, H.265, Backup format AVI/DAT, VMS Support, Videoanalyse Support, Provision Cam2 APP, Browsers og WEB connection IE,NAT, DDNS, IP Cloud APP & Web page connection.



SH-32400A5-5L(1.5U)
Varenr: 56013



Resolution	5MP lite
Analog+IP Channels	32 + 8 / 24 + 16
Video output	HDMI: 1080P VGA: 1280x1024 CVBS(Spot)
Max. Recording	Analog: 5MP Lite @ 25FPS IP: 5MP @ 25FPS
Alarm	16 IN / 4 OUT
Audio	16 IN / 1 OUT
Hard Disk	4 SATA (8 TB Max)
Power supply	AC110-220V
Dimensions	440X390X80mm

ONE STOP SHOP

Tilbehør

Provision-ISR er en One-Stop-Shop til alle CCTV produktbehov. Vi har formået at skabe et komplet sortiment af CCTV tilbehør (skærme, strømforsyninger, beslag, samledåser, stik, baluner ...) der matcher alle typer af CCTV installationer. Vi forstår behovet for testet og pålideligt CCTV tilbehør og sætter høje kvalitetsstandarder for alle produkter.

USB Alarm BOKS



Udvid din enheds alarmfunktioner ved hjælp af vores plug-and-play IO-1606 (56688) alarmboks! Alt du behøver at gøre er at tilslutte alarmboksen til enheden ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, og du får straks yderligere 16 alarmer ind og 6 alarmer ud!

	IO-1606 / Varenr: 56688	
Tilslutninger	Alarm Input	16 Dry contacts
	Alarm Output	6 Dry contacts
	Connection Interface	Micro USB
	Power supply	5VDC/1A
	Power Consumption	<5W

Kabinet	Bracket	Wall Mount
	Dimensions	140mmx74mmx29mm
	Weight(gross)	180g
	Work Environment	-10°C~50°C, 10%~90% Humidity

Aktiv Horn Højtaler

PR-HS30W

Varenr: 56675

Aktiv Horn Højtaler

- Total Distortion: 5% Max at 1KHz 1W
- Resonance Frequency: 700 ± 15%Hz at 1V, 25°C
- Rated Frequency Range: 300Hz ~ 5.5K Hz (-20dB band)
- Sound Pressure Level: 112 ± 3dB 1w/m @ 1K Hz
- Rated Impedance: ACR 8 Ohm
- Work Environment: Temperature -20°C~+40°C, Humidity 45%~85%
- Dimensions: 285(W) × 205(H) × 280(L)mm
- Weight: 2.1kg ± 10%
- Power Input: 12VDC/3A



HDMI tilbehør



Varenr: 56141



Varenr: 56142



Varenr: 56143



Varenr: 56168



Varenr: 56169



PR-HDeX(4K)

HDMI Repeater

Det gentager og regenererer et indgående HDMI-signal og tillader et andet HDMI-kabel på i alt 40m (131ft).

- Supports: all HD formats up to 4K @ 30Hz
- Support HDMI 1.4b
- Support up to 40 meters total transmission distance (AWG 26 cable standard)
1080P resolution: input up to 15 meters, output up to 25 meters
4K resolution: input up to 5 meters, output up to 8 meters
Note: working distance may be affected by the cable quality and length.
- No power required

PR-SP102(4K)

Splitter HDMI 1 a 2

Den opdeler et enkelt HDMI-indgangssignal i 2 identiske udgangssignaler.

- Split one HDMI input signal into 2 HDMI output signals
- Support HDMI resolution up to 4K@30Hz
- Support digital audio format: DTS-HD/Dolby-true HD/DTS/Dolby-AC3/DSD/HD(HBR)
- Supported HDMI cable distance: (AWG 26 cable standard)
1080P resolution: input up to 15 meters, output up to 15 meters
4k resolution: input up to 8 meters, output up to 8 meters
Note: Working distance may be affected by the cable quality and length.
- DC5V power supply needed (USB Power cable included)

PR-HDoNet+

HDMI extender su Cat5e/Cat6

Den konverterer det analoge HD-signal til et HDMI/VGA/BNC-signal til direkte forbindelse til en standardskærm.

- Working distance: up to 40m distance over cat5e cable, up to 60m over Cat6 cable
- HDMI 1.3&3D support
- Deep color a 12Bit e larghezza di banda fino a 225Mhz
- 12Bit deep color and bandwidth of up to 225Mhz support
- Support video resolution of up to 1080P@60Hz
- Supported Audio formats: DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM7.1/DTS/Dolby- AC3/DSD
- IR signal transmission (PR-HDoNet(IR) model only)
- DC5V power supply included

Baluner

PTR-101V-HD-8

1CH 8MP Video Passive Balun

- Passive transmission - No power required
- 8MP 4in1 support: AHD / CVI / TVI / CVBS.
- Transmission Distance: AHD / CVBS - 200M / CVI / TVI - 150M. •Friendly "Tool Free" Terminal Connector
- Built-in TVS for Surge Protection
- Anti Static Design
- Wave Filter Design
- Designed for Cat.5e/6 Cables

PTR-102VP-HD-8

1CH 8MP Video + Power Passive Balun

- Passive transmission - No additional power required
- 8MP 4in1 support: AHD / CVI / TVI / CVBS.
- Transmission Distance: AHD / CVBS - 200M, CVI / TVI - 150M
- Friendly "Tool Free" Terminal Connector
- Built-in TVS for Surge Protection
- Anti Static Design
- Wave Filter Design
- Designed for Cat.5e/6 Cables

Stik

PR-C03
Varenr: 56160



"T" CONNECTOR BNC
male to 2 BNC female

PR-C04
Varenr: 56161



CONNECTOR
BNC female to RCA male

PR-C07
Varenr: 56162



CONNECTOR
BNC female to BNC female

PR-C08
Varenr: 56163



CONNECTOR
DC jack male

PR-C09
Varenr: 56164



CONNECTOR
DC jack female

PR-C12L
Varenr: 56165



BNC PLUG

PR-C13
Varenr: 56166



BNC PLUG
(one set with three pcs for
ratchet BNC cramping tool)

PR-C14
Varenr: 56167



DC SPLITTER 1-4

Strømforsyninger

PR-12V1A-A

Strømforsyning 12V 1A

Stabil strømsignal for at understøtte klare
billeder
Overstrømsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse

Varenr: 56150



PR-12V5A-4

Strømforsyning 12V 1A +4 SPLITTER

Stabil strømsignal for at understøtte klare
billeder
Overstrømsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse

Varenr: 56151



PR-10A9CH-B • Varenr: 56152

9 CH Strømforsyning

Output Voltage: DC12V
Output Current: 10 Amp
Backup Battery Support: Yes (up to 17Ah)



PR-20A16CH (1U)

16 CH Strømforsyning

Output Voltage: DC12V
Output Current: 20 Amp
Backup Battery Support: No

Varenr: 56153



10" TFT Monitor

PR-IPS10P-W • Varenr: 56145

Digital Monitor

Screen Size: 10" TFT Screen

Ultra thin design

Touch Buttons

Ultra High Resolution: 1024x600

4CH Video in (AV1/AV2/HDMI/VGA)

TV System: PAL / NTSC

Power Supply: DC 12V, 1A

Video Input: 1VP-P, 75Ohm

Inputs: AV1, AV2, VGA, HDMI, Power

Work Temperature: -10°C ~ 60°C

Viewing Angle: 85° (all directions)

Contrast Ratio: 300:1

Brightness: 350CD/m2

Weight: 1.2Kg














































Dimension: 250W x 163H x 16D mm

















































ULTRA THIN

Beslag og Samledåser Oversigt

Kamerakompatibilitet

Model	Brackets/Junction boxes		Installation							
 I6	 IP66 PR-JB14IP66	 IP64 PR-JB14IP64	 Wall PR-WB14	 optional PR-B10EX	 Ceiling PR-CB14	 optional PR-B10EX	 Pole PR-B50PB	 optional PR-CB14	 Corner PR-B50ECB	 optional PR-CB14
 I4	 IP66 PR-JB12IP66	 IP64 PR-JB12IP64	 Wall PR-WB12	 optional PR-B10EX	 Ceiling PR-CB12	 optional PR-B10EX	 Pole PR-B50PB	 optional PR-CB12	 Corner PR-B50ECB	 optional PR-CB12
 I2	 IP66 PR-JB12IP66	 IP64 PR-JB12IP64	 Wall PR-WB12	 optional PR-B10EX	 Ceiling PR-CB12	 optional PR-B10EX	 Pole PR-B50PB	 optional PR-CB12	 Corner PR-B50ECB	 optional PR-CB12
 FISH-EYE	 IP66 PR-B50JB	OR	 optional PR-WB50	 optional PR-CB50	 optional PR-B10EX					
 DMA	 Wall PR-WB-A	OR	 IP66 PR-B10EJB	 optional PR-WB12	 optional PR-B10EX	 optional PR-CB12	 optional PR-B10EX			

*Fish-EYE and DMA available only in IP Technology

Model	Brackets/Junction boxes		Installation										
 DI-VF / DI-MVF	 Wall A PR-WB-A	OR	 IP66 PR-JB14IP66	 IP64 PR-JB14IP64	 optional PR-WB14	 optional PR-B10EX	 optional PR-CB14	 optional PR-B10EX	 optional PR-B50PB	 optional PR-WB14	 optional PR-B50ECB	 optional PR-WB14	
 DI-FIX	 Wall A PR-WB-A	OR	 IP66 PR-JB12IP66	 IP64 PR-JB12IP64	 optional PR-WB12	 optional PR-B10EX	 optional PR-CB12	 optional PR-B10EX	 optional PR-B50PB	 optional PR-WB12	 optional PR-B50ECB	 optional PR-WB12	
 DAI-VF / DAI-MVF	 IP66 * PR-JB14IP66	+	 optional PR-WB14	 optional PR-CB14	 optional PR-B10EX	 optional PR-B50PB	 optional PR-WB14	 optional PR-B50ECB	 optional PR-WB14	OR	 optional PR-ICB23		
 DAI-FIX	 Wall A PR-WB-A	OR	 IP66 * PR-JB12IP66	 optional PR-WB12	 optional PR-B10EX	 optional PR-CB12	 optional PR-B10EX	 optional PR-B50PB	 optional PR-WB12	 optional PR-B50ECB	 optional PR-WB12	OR	 optional PR-ICB21

*For DAI installations, please remove the junction box's cover and connect the camera directly to the junction box.

Beslag og Samledåser - A t/m L

Kamerakompatibilitet

A - Bullet I2



B - Bullet I4




C - Bullet I6



D - Fish-Eye



E - Mini dome

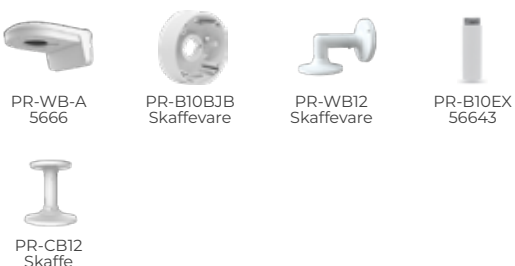

F - Turret/Dome vari-focal



G - Turret/Dome fixed lens



H - Anti-vandal dome vari-focal












I - Anti-vandal fixed lens



L - PTZ



IP - HD / PTZ og Speed Dome beslag

<p>PR-B30C Skaffe vare</p> 	<p>PR-B30P 56661</p> 	<p>PR-B30EC 56660</p> 
<p>Ceiling bracket</p>	<p>Pole Mount Bracket</p>	<p>External Corner Bracket</p>
		
<p>PR-B30IC Skaffe vare</p> 	<p>PR-B20C Skaffe vare</p> 	
<p>Internal Corner Bracket</p>	<p>Ceiling Bracket</p>	
		

IP - Intelligent auto-tracking PTZ beslag

<p>PR-WB-Z 56664</p> 	<p>PR-CB-Z 56665</p> 	<p>PR-ICB-Z 56663</p> 
<p>Wall bracket</p>	<p>Ceiling bracket</p>	<p>In-ceiling bracket (only Z4)</p>
<p>PR-B50P 56662</p> 	<p>PR-B50ECB Skaffe vare</p> 	<p>PR-WJB-Z NYHED PÅ VEJ</p> 
<p>Pole Mount Bracket</p>	<p>External Corner Bracket</p>	<p>Wall bracket</p>

IP - HD Beslag og samledåse

PR-JB14IP66 56649
PR-JB14IP66-G 56949



Bracket- Junction box for I6-/DI-VF, IP66

PR-JB14IP64 56650



Bracket- Junction box for I6-/DI-VF, IP64

PR-JB12IP66 56651
PR-JB12IP66-G 56951



Bracket- Junction box for I4-/I2-/DI-Fix, IP66

PR-JB12IP64 56652



Bracket- Junction box for I4-/I2-/DI-Fix, IP64

PR-B10BJB
Skaffevare



Junction box for DMA IP cameras

PR-B50JB
56648



Junction Box For Fish-Eye Cameras

PR-WB-A 56656
PR-WB-A-G 56658



Bracket- Wall bracket for DI-VF, DI-Fix, DAI-Fix, DMA

PR-WB14
Skaffevare



Bracket- L shape bracket fits PR-JB14IP66

PR-WB12
Skaffevare



Bracket- L shape bracket fits PR-JB12IP66

PR-WB50
Skaffevare



Bracket- Wall bracket for FEI

PR-WB-Z
56664



Bracket- Wall bracket for Intelligent auto tracking PTZ

PR-CB-Z
56665



Bracket- Ceiling bracket for Intelligent auto tracking PTZ

PR-CB14
Skaffevare



Bracket- Straight bracket fits PR-JB14IP66

PR-CB12
Skaffevare



Bracket- Straight bracket fits PR-JB12IP66

PR-CB50
Skaffevare



Bracket- Ceiling bracket for FEI

PR-B10EX
56643



10 cm extension for junction box

PR-B50ECB
Skaffevare



External Corner Mount Bracket For Supporting Junction Boxes

PR-B50PB
56662



Pole Mount Bracket For Supporting Junction Boxes

PR-B50PB
56662



Pole Mount Bracket For intelligent auto tracking PTZ

PR-B50ECB
Skaffevare



External Corner Mount Bracket For intelligent auto tracking PTZ

PR-ICB21
Skaffevare



Bracket- In-ceiling mount bracket for DAI-FIX

PR-ICB23
Skaffevare



Bracket- In-ceiling mount bracket for DAI-VF

PR-ICB-Z
56663



Bracket- In-ceiling mount bracket for intelligent auto tracking PTZ Z4

PR-WJB-Z
NYHED PÅ VEJ



Wall bracket (NYHED PÅ VEJ)



NDAA

Overensstemmelse

NDAA Overensstemmelse

NDAA er en del af Den Amerikanske forsvars indkøbspolitik og hvilke produkter de godkender til brug for Amerikanske sikkerhedsinstallationer. Den 13. august 2018 blev John S. McCain National Defense Authorization Act (NDAA) vedtaget for regnskabsåret 2019. Loven, særligt Paragraf 889, forbyder føderale agenturer, deres entreprenører og bevillings- eller lånemodtagere at anskaffe eller bruge "telekommunikation og videoovervågningsudstyr eller tjenester" fra specifikke kinesiske virksomheder som en betydelig eller væsentlig komponent i ethvert system eller som teknologi af afgørende betydning som del af ethvert system." NDAA-forbuddet omfatter telekommunikationsudstyr produceret af Huawei Technologies Company eller ZTE Corporation og videoovervågnings- og telekommunikationsudstyr produceret af Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company eller Dahua Technology Company, deres datterselskaber og tilknyttede selskaber.

Provision-ISR Erklæring

Med hovedsædet i Israel og produktionsfaciliteter i Shenzhen, Kina, understøtter Provision-ISR NDAA-overensstemmelse på tværs af sin produktlinje og er forpligtet til at overholde alle statslige og internationale handelsregler. Provision-ISR er forpligtet til at levere NDAA Paragraf 889-kompatible produkter og har ikke OEM-, ODM- og JDM-relationer med de navngivne leverandører i NDAA. Provision-ISR-kameraer og netværksvideoptagere (NVR'er), der hverken bruger eller implementerer komponenter af afgørende betydning, herunder SoC'er produceret af NDAA-forbudte komponentleverandører, er i overensstemmelse med NDAA. Produktlisten for Provision-ISR NDAA overensstemmelse vil løbende blive opdateret på Provision-ISRs hjemmeside.

OEM = original equipment manufacturer (original udstyrsproducent)

ODM = original design manufacturer (original designproducent)

JDM = Japanese domestic market (japanske hjemmemarked)

SoC = system on a chip (system på en chip)

Opdag produkter i overensstemmelse med NDAA



Førende på TVO cybersikkerhed



TVO Cybersikkerhed

Cybersikkerhedsspecialister i hele verden har bemærket en massiv stigning i antallet af cyberangreb på TVO-systemer. Sikkerhedskameraer er beregnet til at øge sikkerheden, monitorering af hændelser i realtime og til at hjælpe undersøgelser af tidligere hændelser. Men hver enhed med internetadgang er en gateway til dit netværk. Hvis dine sikkerhedskameraer er blevet hacked og bliver styret med ondsindede hensigter, kan de forsyne hackere med video og lyd fra dine mest følsomme og intime øjeblikke. De kan bruges til kommerciel og industrispionage, afsløre information om organisationens sikkerhedsforanstaltninger, og mange andre skadelige handlinger.

Dårlig cybersikkerhed kan nemt føre til netværksudnyttelse eller ondsindede handlinger mod tredjeparts mål. Dit netværk kan blive et våben i hænderne af hackere. Når det gælder cybersikkerhed, forventer slutbrugere at blive beskyttet af producenterne, selvom dette ikke er deres primære ekspertiseområde. Mange TVO-systemkomponenter er af tvivlsom oprindelse. Denne bekymring har givet anledning til at Kongressen i USA har vedtaget en lov - NDAA - National Defense Authorization Act, som begrænser brugen af visse producenter. Denne udvikling førte 2 toneangivende virksomheder sammen, i hver sit felt: **Provision-ISR og Check Point lancerer en joint venture og præsenterer en revolutionerende TVO løsning med integreret cybersikkerhedsbeskyttelse.** Du behøver ikke længere gå på kompromis med sikkerhed. Cyberbeskyttelse begynder i fremstillingsfasen. Check Point Quantum IoT Protect scanner firmwaren gentagne gange for at sikre den er fri for enhver kendt sårbarhed inklusiv tredjeparts komponenter og Open Source biblioteker. Når systemet er operationelt, yder Check Point Nano Agent integreret realtime beskyttelse, der blokerer ethvert forsøg på få adgang til dine enheder og at afvige fra databehandlingsregler.

To førende brands er gået sammen om at oprette en TVO-plattform, der er integreret med **ægte cybersikkerhedsbeskyttelse.** Provision-ISR og Check Point - Toneangivende inden for TVO-cybersikkerhed.

HVAD BETYDER DET AT VÆRE ANDERLEDES?

Provision-ISR er et hurtigt voksende internationalt CCTV-mærke fra Israel. At være et israelsk mærke er grundlaget for den knowhow, der i dag kendetegner vores virksomhed.

- Vi forstår dynamikken i branchen
- Vi reagerer omgående på den diversificerede efterspørgsel på markedet
- Vi tilbyder overlegne CCTV-teknologier
- Vi giver vores kunder professionel eftersalgssupport
- Vi støtter dem med effektive markedsføringstiltag
- Vi forbedrer den uerstattelige service, der garanteres af vores salgsnetværk, med respekt for forsyningskæden: fra den store distributør til den lille installatør.


PROVISION-ISR : [DIFFERENCE MAKERS]





DDA™ VIDEO ANALYSE

Detekter. Differentier. Alarmer

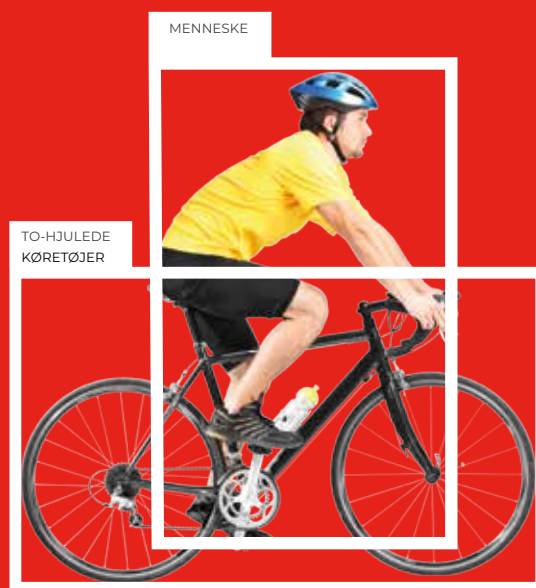

DDA™

VIDEOANALYSE

Pro-Sec A/S
Professional Security

Egegårdsvej 11
DK-4621 Gadstrup
CVR: 89975816
Tel: +45 56 130 630
www.pro-sec.dk

Provision-ISR

11 Atir Yeda St, Kfar Saba, Israel
Postal Code: 4442510
Tel: (972-9) 741 7511
Fax: (972-9) 745 7182
www.provision-isr.com
