

NOVOST!



Spoštovani partner!

*V zadnjih 150-ih letih
so se nizkonapetostni električni izdelki
razvili preko naše domišljije.*

*Naš cilj je poleg obstoječih,
že več kot 30 let preizkušenih osnovnih
izdelkov ponuditi tudi današnje in bodoče
izdelke. Z leti je naše podjetje raslo
in se razvijalo po vsej Evropi.*

*Ključ do uspeha vidimo v prenovi naših
izdelkov, uvedbi na stotine novih inovativnih
izdelkov in izboljšanju garancijskih obdobj,
kot je to na primer naša
doživljenjska garancija.*

*Ne glede na spremembe električnih
izdelkov, ki jih prinaša prihodnost,
ste lahko prepričani, da vam jih bomo
prinesli in predali med prvimi!*

*Zato pozdravite današnje
najboljše izdelke brezhibne kakovosti
v našem popolnoma prenovljenem
in barvitom katalogu izdelkov.*

Skupaj z vami v luči prihodnosti!

Tracon Electric d. o. o.

Spletna trgovina in katalog.


- Stalne in dnevne akcije.
- Iskalnik trgovin z zemljevidom.
- Čitalnik črtnih in QR kod.
- Dnevno sveže informacije.

Available on the

App Store

GET IT ON


Google Play

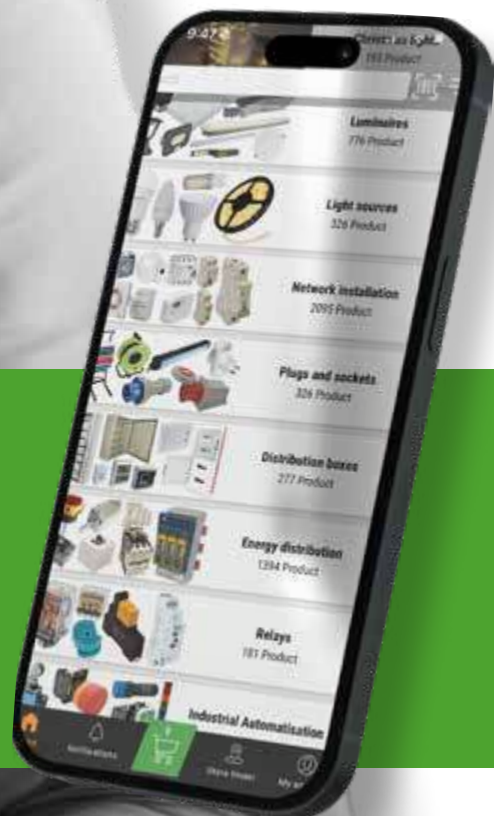

VSEBINA



Odcep. vrst. sponka za glavni vod **5**




Orodja za stiskanje votlic **7**



Set 5 izoliranih imbusnih ključev (1000 V) **9**



Seti orodij, izolirani za 1000 V **10**



Multifunkcije klešče **20**



Set izvijačev **25**




Set zabijalnih izvijačev **27**



Digitalni momentni/ navorni izvijač **28**



Set viličastih obročnih ključe **29**



Udarna ponudba **30**



Tračni meter **31**



Lamelna brusna plošča, rezalna plošča **32**



Mehanska momentna/ navorna raglja **33**



Set nastavkov za vijačenje **35**



Akumulatorske klešče za stiskanje **37**



SDS Plus, sveder in dleto **40**



Vrtni led svetlobni stebri z vtičnicami **43**



Akumulatorska ročna LED svetilka **45**



Seti LED trakov **49**



Osvetlitev omar LED T5 **50**



Vgradna svetilna telesa za SPOT žarnice **51**



Senzorske svetilke, senzorji gibanja **54**



LED reflektor s priključkom za senzor gibanja **56**



Zaščiteno svetilno telo za LED cevi **58**



Zaščitene industrijske LED svetilke, vrstne **60**



LED paneli **61**



LED svtilke za hale **67**



Stojalo polnilne postaje za polnjenje E-avtomobilov **70**



Pametni dom **71**



Detektor ogljikovega monoksida (CO) **75**



Obločni detektorji - AFDD **76**



TDZ/EVOZ odklopniki **80**



Pametni razdelilniki **84**



Zaščitene razdelilne omare **86**



Varovalčna preklopna ločilna stikala **88**

NOVOST!

TRACON

RVOG



RVOG4






RVOGTT33



RVOG5



ODPIRALNA HITRA IN SPOJNA SPONKA BREZ VIJAKOV



Cu-Sn	In max. 32 A	Ta -10...+55 °C	PC	IP 20
-------	--------------------	--------------------	----	----------

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOG2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RVOG3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RVOG4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RVOG5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RVOGB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RVOGB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

Ui 450 V	Cu-Sn	In max. 32 A	Ta -40...+105 °C	PC	IP 20
-------------	-------	--------------------	---------------------	----	----------

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOGTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RVOGTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RVOGTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10

ODCEP. VRST. SPONKA ZA GLAVNI VOD



**400
V AC**

35x7.5

Al/Cu


**SPONKA
VSEBUJE
KONTAKTNO
MAST!**



TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
										
FLECUR-25-25-2	2x25	2x16	2x25	2x16	101 A		21,3	43,9	41,2	4xM6
FLECUR-25-25-2K	2x25	2x16	2x25	2x16	101 A		21,3	43,9	41,2	4xM6
FLECUR-35-25-2	2x35	2x25	2x25	2x16	125 A		24,5	54,8	42,7	2xM8 ; 2xM6
FLECUR-35-25-2K	2x35	2x25	2x25	2x16	125 A		24,5	54,8	42,7	2xM8 ; 2xM6

NOVOST!

TRACON


ZSTH..

SET ZA POPRAVILO KABLOV

ZSTHPSET

ZSTHSSET

ZSTHKSET

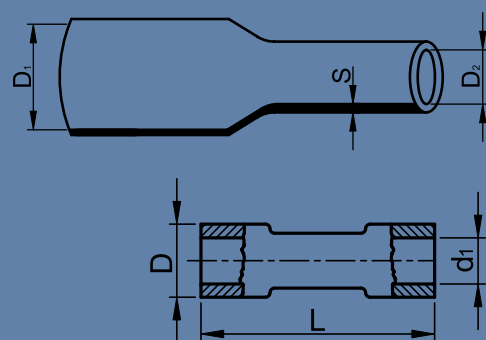

**ORODJE ZA STISKANJE VEZNIH TULCEV
S SKRČLJIVO IZOLACIJO**



LYZST



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²			LYZST	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1		19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	

ORODJA ZA STISKANJE VOTLIC

NOVOST!



9039-1016

Orodje **9039-1016** je nastavljivo med 10 mm² in 16 mm².



9039-AUTO

9039-HEXAB




CRIMPSET

TRACON		 mm ²		
9039-1016		10-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g



Univerzalne klešč za stiskanje - set večih različnih kalupov

TRACON



NEW
2025

CRIMPSET

225 mm

543 g



35WF



6-35 mm²
10-2 AWG

04B



0.5-6 mm²
20-10 AWG

10WF



0.5-10 mm²
20-8 AWG

10N



0.5-10 mm²
20-8 AWG

125



0.5-6 mm²
20-10 AWG

2546



MC4:2.5,
4, 6 mm²

03C




0.5-6 mm²
20-10 AWG



Orodje za stiskanje votlic

TRACON




		mm ²		
9102-LT		0,25-2,5	145 mm	160 g
9004-LT		0,5-16	220 mm	320 g
9039		6-16	230 mm	600 g
9039B		10-35	230 mm	600 g
9039A-SPEC		0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC		6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA		0,25-6	175 mm	400 g
9039-HEXA16		0,5-16	205 mm	600 g
9039A		1,5-6	230 mm	600 g
9039AR		0,5-10	230 mm	600 g
9039BR		10-35	230 mm	600 g
9039-1016		0,25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
F6L		0,5-6	205 mm	470 g
F25L		6-25	240 mm	620 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g

NEW
2025

NEW
2025

NEW
2025



F6L



9039-HEXA



9039-HEXA16



9039-1016




9039-AUTO



9039-HEXAB



9102-LT



9039




9039A-SPEC



9039AR



9004-LT



9039B



9039B-SPEC



9039BR



SET 5 IZOLIRANIH IMBUSNIH KLJUČEV (1000 V)

LASTNI RAZVOJ!

SLIM FIT dizajn:
imbus vijaki
na najožjih mestih
niso več ovira!

ISET5

**TRACON****mm****ISET5**

3, 4, 5, 6, 8



SETI ORODIJ, IZOLIRANI ZA 1000 V



9 DELNI SET OBROČASTIH KLJUČEV, IZOLIRANIH ZA 1000 V

1000/1500
V AC/DC



CSSET9

16 DELNI SET NATIČNIH IN IMBUS KLJUČEV Z RAGLJO, IZOLIRANIH ZA 1000 V

1000/1500
V AC/DC



DSET16

TRACON

mm

CSSET9

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24

DSET16

4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



SETI ORODIJ, IZOLIRANI ZA 1000 V

20 DELNI SET VILIČASTIH KLJUČEV, IZOLIRANIH ZA 1000 V

TRACON
mm
VSET20

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

VSET20

VSET7



7 DELNI SET VILIČASTIH KLJUČEV, IZOLIRANIH ZA 1000 V

TRACON
mm
VSET7

8, 10, 12, 13, 14,
17, 19

1000/1500
V AC/DC




SETI ORODIJ, IZOLIRANI ZA 1000 V



6 DELNI SET IMBUS KLJUČEV, IZOLIRANIH ZA 1000 V



1000/1500
V AC/DC

TRACON

mm

ISET6

3, 5, 6, 8, 10, 12



VILIČASTI KLJUČ, 1000 V



NASTAVLJIV VILIČASTI KLJUČ S POLŽEM, 1000 V

TRACON	Maksimalni razpon		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g

1000/1500
V AC/DC

NOVOST!

ŠKARJE ZA REZANJE VODNIKOV, IZOLIRANE ZA 1000 V

1000/1500
V AC/DC

TRACON			
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g



NOVOST!






KABELSKI NOŽI, IZOLIRANI ZA 1000 V


CK1

CK2


TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



KLEŠČE, IZOLIRANE ZA 1000 V



CB-1000

1000/1500
V AC/DC



CC-1000



CF-1000




CH-1000



CL-1000




CW-1000


TRACON			
CB-1000	160 mm	230 g	Univerzalne klešče za snemanje izolacije
CC-1000	160 mm	240 g	Bočne ščipalne klešče
CF-1000	180 mm	306 g	Kombinirane klešče
CH-1000	165 mm	250 g	Klešče za rezanje vodnikov
CL-1000	200 mm	250 g	Telefonske klešče
CW-1000	250 mm	500 g	Klešče papagajke



IZVIJAČI, IZOLIRANI ZA 1000 V

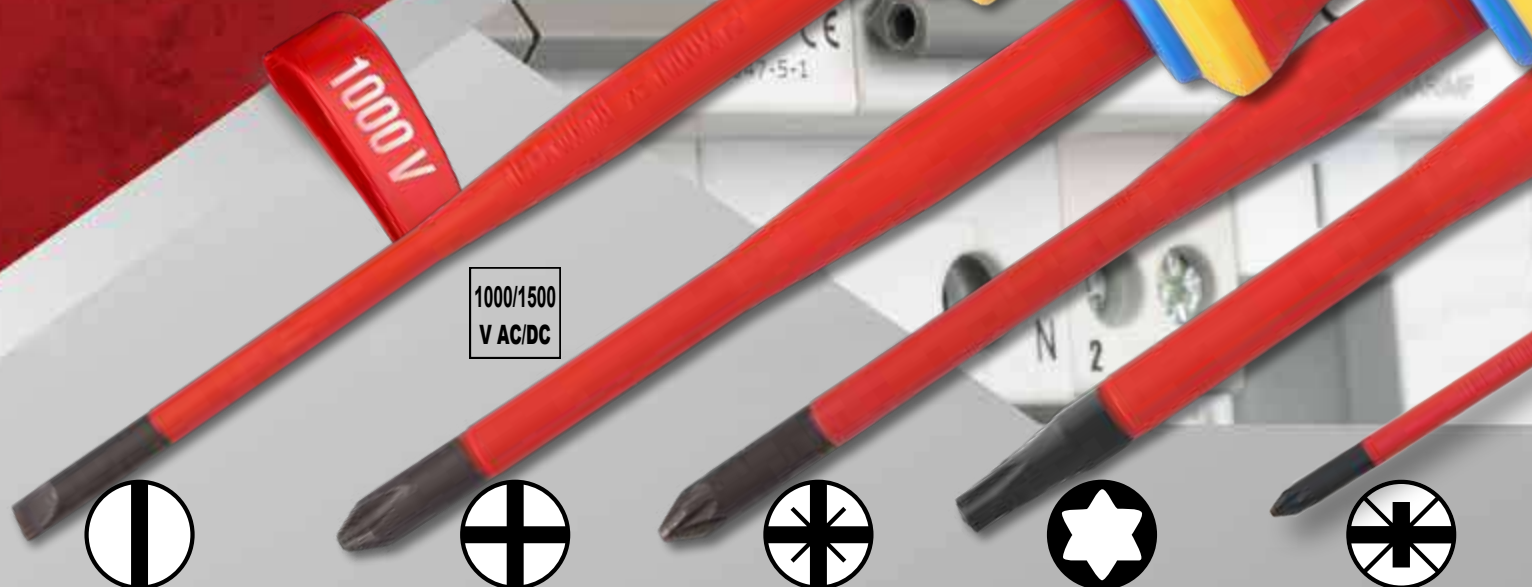

1000/1500
V AC/DC

TRACON				
CD2575	⓪	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⓪	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⓪	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⓪	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⓪	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⓪	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⬠	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⬠	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⬠	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



SET IZVIJAČEV, IZOLIRAN (1000 V)



1000/1500
V AC/DC



CSET9



CSET13

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



ŠESTKOTNI NATIČNI IZVIJAČI, IZOLIRANI ZA 1000 V



ŠESTKOTNI NATIČNI IZVIJAČ (1000 V)

TRACON		
CDHN6		6 × 233 mm
CDHN8		8 × 233 mm
CDHN10		10 × 243 mm

1000/1500
V AC/DC

NOVOST!

SET PRECIZNIH IZVIJAČEV, IZOLIRANIH ZA 1000 V

1000/1500
V AC/DC



TRACON			
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm	PH0 × 65 mm	
	0,4 × 2,5 × 65 mm	PH00 × 65 mm	
	0,4 × 2,0 × 50 mm		



NOVOST!




MULTIFUNKCIJSKE KLEŠČE


MF1

MF2

MF3


TRACON	NAZIV		
MF1	Kombinirane klešče	215 mm	324 g
MF2	Telefonske klešče	215 mm	259 g
MF3	Bočne ščipalne klešče	195 mm	255 g



MF...

MULTI-FUNKCIJSKE KLEŠČE


MF4

MF5

MF6

TRACON		
MF4	193 mm	160 g
MF5	188 mm	161 g
MF6	214 mm	241 g

MF4

MULTIFUNKCIJSKO ORODJE

- 1 ŠČIPALNE KLEŠČE
- 2 KLJUČ ZA VIJAČENJE
- 3 ORODJE ZA ODSTRANJEVANJE IZOLACIJE
- 4 REZILO
- 5 ŽAGA
- 6 REZALNIK VIJAKOV
- 7 VARNOSTNA KLJUČAVNICA
- 8 LOČEVALNIK KABELSKIH ŽIL
- 9 ORODJE ZA STISKANJE
- 10 KLJUČ ZA ŠESTKOTNE VIJAKE



MF6

MULTIFUNKCIJSKO ORODJE

- 1 ŠČIPALNE KLEŠČE
- 2 KLJUČ ZA VIJAČENJE
- 3 ORODJE ZA ODSTRANJEVANJE IZOLACIJE
- 4 REZILO
- 5 KLJUČ ZA ŠESTKOTNE VIJAKE
- 6 REZALNIK VIJAKOV
- 7 VARNOSTNA KLJUČAVNICA
- 8 REZALNIK ZA ŽICE
- 9 LOČEVALNIK KABELSKIH ŽIL
- 10 ORODJE ZA STISKANJE



MF5

MULTIFUNKCIJSKO ORODJE

- 1 ŠČIPALNE KLEŠČE
- 2 KLJUČ ZA VIJAČENJE
- 3 ORODJE ZA ODSTRANJEVANJE IZOLACIJE
- 4 REZILO
- 5 ŽAGA
- 6 REZALNIK VIJAKOV
- 7 VARNOSTNA KLJUČAVNICA
- 8 LOČEVALNIK KABELSKIH ŽIL
- 9 ORODJE ZA STISKANJE
- 10 KLJUČ ZA ŠESTKOTNE VIJAKE






MULTIFUNKCIJSKI KLJUČ



NOVOST!



TRACON	Razpon		
FW15	7-15 mm	150 mm	84 g
FW25	9-25 mm	200 mm	200 g
FW35	15-35 mm	250 mm	275 g
FW43	19-43 mm	300 mm	500 g

CN...

**IZVIJAČI
DIAMOND**



NOVOST!



TRACON		
CN5100		5 × 100 mm
CN6100		6 × 100 mm
CN8150		8 × 150 mm
CN538		5 × 38 mm
CN638		6 × 38 mm
CNPH1100		PH1 × 100 mm
CNPH2100		PH2 × 100 mm
CNPH3150		PH3 × 150 mm
CNPH138		PH1 × 38 mm
CNPH238		PH2 × 38 mm
CNPZ1100		PZ1 × 100 mm
CNPZ2100		PZ2 × 100 mm
CNPZ3150		PZ3 × 150 mm
CNT15100		T15 × 100 mm
CNT20100		T20 × 100 mm
CNT25100		T25 × 100 mm
CNT27100		T27 × 100 mm



TRACON				
CNSET9	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	—	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 150 mm	6 × 150 mm		PZ2 × 100 mm
	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm		PZ3 × 150 mm
CNSET12	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	T15 × 100 mm	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T20 × 100 mm	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 200 mm	8 × 150 mm	T25 × 100 mm	PZ3 × 150 mm



CNSET9



CNSET12



CNSET..

SET IZVIJAČEV



TRACON			
CNSET18	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	2,5 × 50 mm	T9 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
CNSET36	PH2 × 100 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	2,6 × 50 mm	T9 × 50 mm
		3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm

+ 18 kom NASTAVKOV + IZVIJAČ ZA NASTAVKE

SET PRECIZNIH IZVIJAČEV



TRACON			
CNSETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON				
CHSET17	+ 12 kom NASTAVKOV + IZVIJAČ ZA NASTAVKE			

CNUSET6

SET ZABIJALNIH IZVIJAČEV

ZABIJALNO!



**2
YEARS
WARRANTY**

TRACON



CNUSET6

PH1 x 100 mm

5 x 100 mm

PH2 x 150 mm

6 x 150 mm

PH3 x 150 mm

8 x 150 mm



TS10



DIGITALNI MOMENTNI/ NAVORNI IZVIJAČ



Izvijač piska pogosteje,
ko se približuje nastavljenemu
navoru, in oddaja neprekinjen
zvok, ko ga doseže.



1. Držalo za nastavke s samodejnim zaklepanjem
2. LED indikator
3. LCD zaslon
4. Gumb za spremembo merske enote
5. Piskač
6. Gumb za gor
7. Gumb za dol
8. Gumb za premembo/brisanje
9. Gumb za izbiro načina
10. V smeri urinega kazalca/nasprotni smeri urinega kazalca
11. Prikaz nastavljene mejne vrednosti navora
12. Število shranjenih vrednosti navora
13. Indikator stanja napolnjenosti baterije
14. Indikator piska
15. Indikator načina
16. Indikator merske enote
17. Indikator vrednosti navora

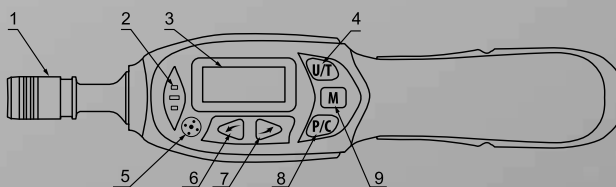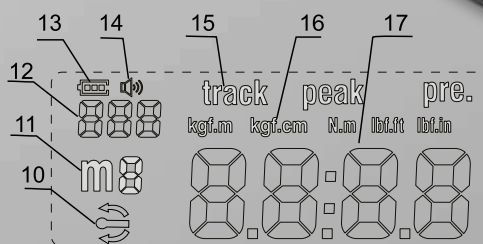
TRACON

TS10

0,5 - 10



235 mm



192 g

SET VILIČASTIH OBROČNIH KLJUČE




TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21



HAM..

UDARNA PONUDBA


HAM1

HAM2

TRACON		
		
HAM1	330 mm	687 g
HAM2	330 mm	687 g

MSZ..


TRAČNI METER


MSZDIG

MSZL5

MSZM5

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	–	AUTO-LOCK	–
MSZL5	5	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZL10	10	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZM5	5	25	–	–	✓
MSZDIG	5	19	40	–	–



CSK../VK..

LAMELNA BRUSNA PLOŠČA, REZALNA PLOŠČA


**2
YEARS
WARRANTY**


TRACON					 Zr
CSK125P40	125	22,2	–	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	–	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	–	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	–	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	–	–
VK12510	125	22,2	1,0 mm	–	–
VK12516	125	22,2	1,6 mm	–	–
VK23019	230	22,2	1,9 mm	–	–

TW..

MEHANSKA MOMENTNA/ NAVORNA RAGLJA




TW210

TW110

TW25



TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g

CFSET4

**SET KOVINSKIH
VZVODOV
(PAJSER/LOMILKA)**



TRACON

CFSET4

24\" / 18\" / 12\" / 8\"

BIT..

SET NASTAVKOV ZA VIJAČENJE


BIT15

BIT32


TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	—
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5




TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55

CSV..

ŠKARJE ZA REZANJE PVC CEVI


CSV43

CSV33
CSV33

TRACON	d _{max} 		
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g

DM50

AKUMULATORSKE KLEŠČE ZA STISKANJE


TRACON


0,5 - 50



16



1440 g



18 V




2 × 2500 mAh



Li-ion

TZCS2

KLEŠČE ZA OD- STRANJEVANJE IZOLACIJE IN REZANJE


TRACON

TZCS2

0,03-10

198 mm


142 g



BC..

KLEŠČE ZA REZANJE BETONSKEGA ŽELEZA, ARMATURNE MREŽE IN VIJAKOV


BC8
BC14


TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g



SDS PLUS, SVEDER IN DLETO



FUSZ6160
FUSZP6160
VESZP14250
VESZF1425020
VESZF1425040

TRACON	D (mm)	L (mm)	Število rezil
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–




T..U

UNIVERZALNI ZIDNI VLOŽEK

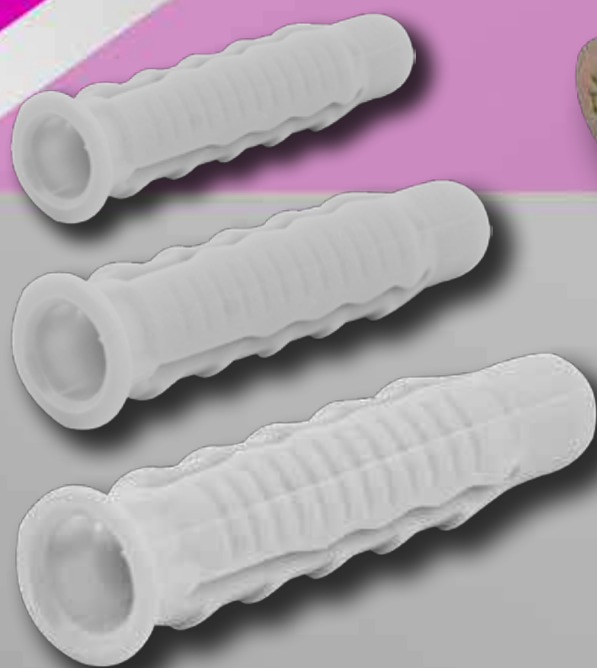

TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

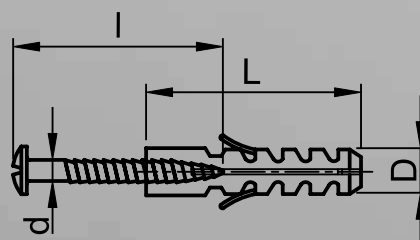

SAMOREZNA KABELSKA VEZICA

NOVOST!


**BREZ ORODJA
ZA REZANJE,
Z VGRAJENIM
REZILOM**



**PRIHRANITE ČAS S SAMOREZNIMI
KABELSKIMI VEZICAMI. ZATEGNITE
IN ZAVRTITE - REZALNO ORODJE NI
POTREBNO.**



TRACON



200TC

200 × 4.4 mm

280TC

280 × 4.4 mm



3 - 50 mm

4 - 65 mm



110 N

110 N



POZICIONIRNA DVOJNA KABELSKA VEZICA

NOVOST!



TRACON



200R



200 × 4.8 mm

300R



300 × 4.8 mm



3 - 50 mm

5 - 80 mm



110 N

110 N



GARN


VRTNI LED SVETLOBNI STEBRI Z VTIČNICAMI



GARNE27

GARN2FE27

GARN2SE27



TRACON				P_{max}			L x W x H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	—	—	—	85 x 85 x 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	—	2	85 x 85 x 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	—	85 x 85 x 500

GARN


VRTNI ENERGIJSKI STEBRI

S SCHUKO ALI FRENCH
VTIČNICO, ANTRACIT



GARN2S

GARN2F



TRACON		P_{max} 	 SCHUKO	 FRENCH	IP..	L x W x H (mm)
GARN2S	3 x 1,5, H05W-F	max. 2600 W	2	–	IP 54	85 x 85 x 350
GARN2F	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	IP 54	85 x 85 x 350

NOVOST!

HARMONY
BY TRACON

TRACON

STL..

AKUMULATORSKA ROČNA LED SVETILKA



STLB20W



STLCN10W



STLS10W



100/50%



**SMD
LED**



Tc [K]



IP
44



IP
44

TRACON	 [W]	 [lm]	 [h]	 Tc [K]	 V	
STLB20W	20 W	1200 lm	4 h	3000 / 4000 / 6500 K	3,7 V, 3 Ah Li-Ion	5 h
STLCN10W	10 - 1,5 W	300 + 90 lm	8 h	6500 K	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	3,5 h
STLS10W	10 - 2 W	500 + 110 lm	4 h	6500 K	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	3 h

STROPNA

TRACON

LED

SVETILKA

S STIKALOM BARVNE TEMPERATURE



MFKBL20CCT, MFKBL30CCT, MFKBL40CCT


MFK20CCT, MFK30CCT, MFK40CCT, MFK50CCT



Stikalo barvne temperature



HARMONY
BY TRACON



TRACON						D × H (mm)	
MFK20CCT	20 W	200 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT	30 W	300 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT	40 W	400 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT	50 W	500 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	20 W	200 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT	30 W	288 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT	40 W	400 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	

NEW 2025

NEW 2025

NEW 2025

F A G

Zaščitene okrogle SVETILKE

 **TRACON**

HARMONY
BY TRACON



MFIP2E27



MFIP1E27

230 V AC	50/60 Hz	max. 35 W				IP 44
---------------------------	-----------------	----------------------------	--	--	--	------------------------

TRACON



D × H
(mm)

MFIP1E27


1 × E27

256 × 90

MFIP2E27



2 × E27

290 × 92



SLKS

STENSKA LED SVETILKA S SEN- ZORJEM GIBANJA, OKROGLA



TRACON					
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	Ø210 x 49	F A G

NOVOST!



TRACON

LED-SET


SETI

LED

TRAKOV

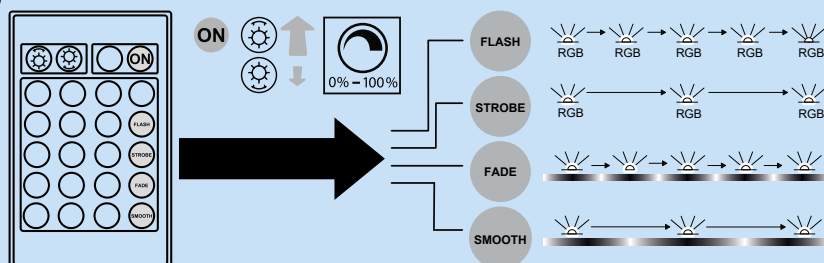

Naši LED trakovi so dostopni tudi v setih, ki vsebujejo vse potrebne elemente za delovanje, kar omogoča hitro in enostavno montažo.



TRACON				L (m)	T_c [K]		
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm	
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm	
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm	

LBVN..

OSVETLITEV OMAR LED T5



HARMONY
BY TRACON



3000 K

4500 K

6500 K

Izdelek ima dvostranski vhod za kabel, zato ga je mogoče nizati v vrsto! Izdelek ima stikalo za nastavitev barvne temperature!

230
V AC

SMD
LED

≥80
Ra



T_{up} < 1s



2x0,5 mm²
1,2 m

30.000 [h]

Hg
0 mg

50/60 Hz



ON-OFF
>30.000



TRACON



W



LED



lm



T_c [K]

L × W × H
(mm)



Ei

LBVN5WCCT

5 W

7 W

500 lm

3000/4500/6500 K

305 × 22 × 28

LBVN10WCCT

10 W

14 W

1000 lm

3000/4500/6500 K

570 × 22 × 28

LBVN15WCCT

15 W

21 W

1500 lm

3000/4500/6500 K

870 × 22 × 28

LBVN20WCCT

20 W

28 W

2000 lm

3000/4500/6500 K

1170 × 22 × 28

LBVN25WCCT

25 W

35 W

2500 lm

3000/4500/6500 K

1470 × 22 × 28

F

A

G

* Naša linija izdelkov SPGU je bila razširjena z različicami za zunanjo uporabo s senzorji svetlobe in senzorji gibanja!


SPGU10IPF1A

92×86×123 mm


BASIC

SPGU10IPF1F

92×86×123 mm



SPGU10IPF1F

92×86×164 mm


BASIC

SPGU10IPF1A

92×86×164 mm


SPGU10IPFA1F


105×68×163 mm


SPGU10IPFA1A

105×68×163 mm


SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm


SPGU10IPFA2A

105×68×222 mm


SPGU10IPFS1F




105×68×163 mm


SPGU10IPFS1A

105×68×163 mm


SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm


SPGU10IPFS2A

105×68×222 mm

Nova družina senzorjev prisotnosti pri TRACON-u!

Udobje in natančnost v eni napravi! V sodobnem svetu narašča povpraševanje po učinkovitem in inteligentnem upravljanju razsvetljave. Za razliko od tradicionalnih senzorjev gibanja se naši senzorji prisotnosti PRS ne izklopijo niti, ko ni gibanja, kar zagotavlja nemoteno delovno okolje. Infrardeči in visokofrekvenčni senzorji zagotavljajo zanesljivo delovanje z največjim dosegom 10 metrov, kar zagotavlja popolno pokritost večjih površin.

Na voljo so v vgradni in nadometni različici, v črni in beli barvi, zato se harmonično zlijejo z vsakim okoljem.

Nekateri modeli imajo napredno funkcijo senzorja z zaznavo dihanja, ki zagotavlja še večjo natančnost pri zaznavanju prisotnosti.

Ponujajo idealno rešitev za pisarne, sejne sobe, knjižnice in vse prostore, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno osvetlitev tudi med statičnimi dejavnostmi.

Senzorji prisotnosti, z opazovanjem dihanja



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
PRSR700	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24
PRSR753	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	61,5 mm	IP 20	Ø 76 x 75,4



Z uporabo zaznavanja široko frekvenčnega pasu senzorji zaznajo tudi človeško dihanje.

PRSR700



PRSR753



Vklopna zmogljivost

TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
CFL	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
h _t	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
L _s	< 6 m	< 6 m

Zaščiteni infrardeči senzorji gibanja

Pasivni infrardeči senzorji gibanja (PIR) zaznajo premikanje na podlagi toplote, ki jo oddajajo predmeti. Če je sprememba dovolj velika, se sproži v senzor vgrajeni rele.

Zaradi tega mora senzor imeti „pogled“ na premikajoče se elemente, brez tega ne bo zaznal gibanja in se ne bo sprožil. Občutljivost na križno gibanje je zmeraj večja, na bližajoče se gibanje pa zmeraj manjša, prav zaradi tega priporočamo namestitev naprav z enim senzorjem vzporedno s pričakovano smerjo gibanja.





TRACON		lux		L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44

Vklopna zmogljivost

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m

Pametni senzorji gibanja



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24,3

Parametre senzorja je mogoče nastaviti na daljavo iz aplikacije Tuya (TMB-05T) in sistema Dali (TMB-05DA).

Vklopna zmogljivost

TRACON	TMB-05DA	TMB-05T
	—	2000 W
HALOGEN	—	2000 W
CFL	—	1000 W
LED	—	1000 W
h _t	2,2 - 6 m	2,2 - 4 m
L _s	< 20 m	< 8 m



TMB-05T



TMB-05DA



Stenske LED svetilke polkrožne oblike

Naša nova zunanja ukrivljena svetilka ima tudi posebne lastnosti. Vgrajen senzor gibanja je mogoče izklopiti, ko ga ne potrebujete. Prav tako je mogoče njeno moč mogoče prilagoditi (12 – 15 – 20 W), če se svetloba po namestitvi izkaže za premočno.

230 V AC	50/60 Hz	$Ra \geq 80$	SMD LED	30.000 [h]	ON-OFF >30.000							HARMONY BY TRACON
TRACON												
SLIBA20W	20 W	2300 lm	4500 K	L x W x H D x H (mm)		250 x 66 x 188				Ei		E AIG

NOVOST!

IP65

2 YEARS WARRANTY

SLIBA20W

3-2.000 lux

10s-5min

12 W
15 W
20 W

LUX Sensor ON
TIME Sensor OFF

QR Code

Osvetljene table s hišno številko, s senzorjem gibanja in številkami

230 V AC	50/60 Hz	10s-15min	30.000 [h]	ON-OFF >30.000			$Ra \geq 80$	3-2.000 lux			SMD LED	
TRACON												
MFHV20W	20 W	1800 lm	4500 K	L x W x H (mm)		300 x 277 x 52				Ei		F AIG

z možnostjo naknadne osvetlitve

Kot možnost je mogoče nastaviti osnovno možnost osvetlitve, ki zagotavlja zmanjšano osvetlitev za nastavljen časovno obdobje, če ni zaznano gibanje.

248b

NOVOST!

IP65

2 YEARS WARRANTY

HARMONY BY TRACON

STANDBY

0 % → 100 % → 15 % → 0 %

30min 1h 30 300 90S 3min
2min 5h 30S 10S 7min

STBY LUX TIME

1.8-2.5m


10m

180°

Max: 10m

QR Code

Stenske svetilke iz umetne mase s senzorjem gibanja





TRACON				D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	—	270 × 103	—	IP20	—
MFM02D	—	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	
MFM04N*	—	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	
MFM04D**	—	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	
MFM07**	—	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	

* Brez senzorja gibanja.

** z možnostjo naknadne osvetlitve

Kot možnost je mogoče nastaviti osnovno možnost osvetlitve, ki zagotavlja zmanjšano osvetlitev za nastavljeno časovno obdobje, če ni zaznano gibanje.

MFM01

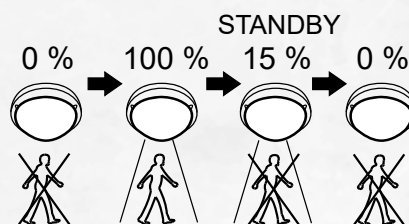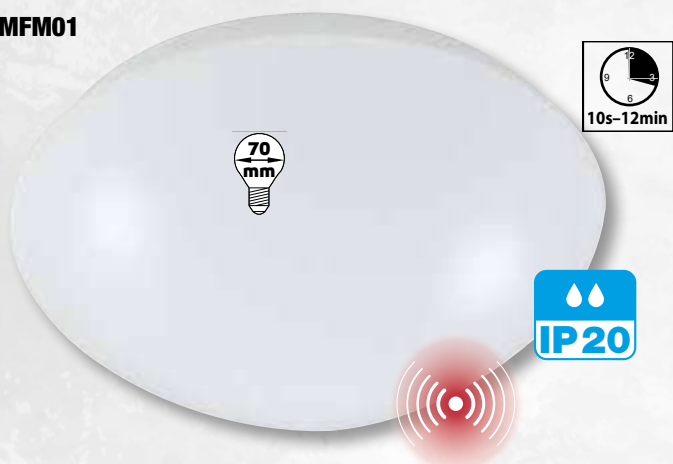

MFM02D





MFM04D



MFM07



MFM04N

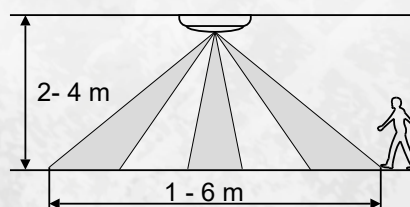

NOVOST!

 **TRACON**

RSMDSU

LED

REFLEKTOR

**S PRIKLJUČKOM
ZA SENZOR
GIBANJA**



**SAMSUNG
LED Inside**



V paleti izdelkov TRACON se je pojavil edinstven LED reflektor. Posebnost te linije izdelkov je ta, da je ohišje izdelka zasnovano tako, da se senzor gibanja lahko opcijsko doda in namesti na kateri koli tip reflektorja, saj je univerzalen. Na ta način ni treba hraniti podvojene zaloge artiklov in ni treba namestiti ločenega senzorja gibanja, če bo to potrebno pozneje.

Opcijski senzor gibanja se po odstranitvi pokrovčka, ki zagotavlja vodotesnost, preprosto privije v zanj namenjen priključek. Senzor lahko nastavite samo s pripadajočim daljinskim upravljalnikom. Ker senzor deluje na izjemno nizki napetosti, vam ni treba skrbeti za možnost električnega udara.

NOVOST!

TRACON


LED reflektorji s čipom SAMSUNG, serija RSMDSU



TRACON						
RSMDSU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	106 × 80 × 25	
RSMDSU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	140 × 102 × 26	
RSMDSU30W	30 W	250 W	3000 lm	4000 K	188 × 136 × 30	
RSMDSU50W	50 W	400 W	5000 lm	4000 K	221 × 160 × 32	
RSMDSU100W	100 W	750 W	10000 lm	4000 K	329 × 225 × 34	
RSMDSU150W	150 W	1000 W	15000 lm	4000 K	382 × 284 × 36	
RSMDSU200W	200 W	1500 W	20000 lm	4000 K	436 × 306 × 36	



**SAMSUNG
LED Inside**



Senzorji gibanja z daljinskim upravljalnikom za reflektorje RSMDSU



TRACON		
RSMDSUM*	120°	10-200 W




RSMDSUMT: daljinski upravljalnik lahko naročite tudi posebej.



* Senzor gibanja lahko nastavite izključno s priloženim daljinskim upravljalnikom.



ZAŠČITENO SVETILNO TELO ZA LED CEVI



Kovinska ušesa so priložena.

Svetilke so ožičene za enostransko napajane za LED svetlobne cevi (tip LT8G., LT-8GH). Za dvostransko napajane svetlobne cevi je potrebna prevezava ožičenja po priloženi vezalni shemi!





TRACON				L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60

NOVOST!

TRACON

LVG

VRSTNA ZAŠČITENA LED SVETILKA

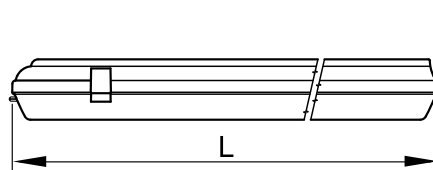

Artikel ima uvodnice na obeh straneh, tako ga je možno nizati v vrsto!



230 V AC	50/60 Hz				SMD LED		PC / PC		Tc [K] 4.000 K	ON-OFF >30.000	 30.000 [h]
-------------	----------	--	--	--	------------	--	------------	--	-------------------	-------------------	----------------

TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 425	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 425	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 425	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 425	

NOVOST!



TRACON

LVB

ZAŠČITENE INDUSTRIJSKE LED SVETILKE, VRSTNE



Artikel ima uvodnice na obeh straneh, tako ga je možno nizati v vrsto!

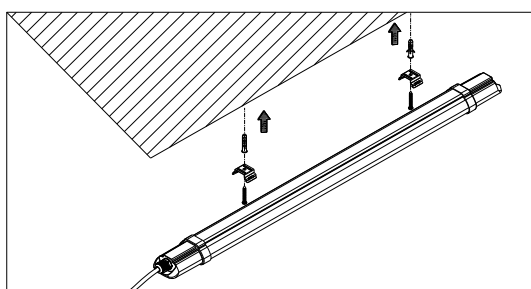

IP65



**2
YEARS
WARRANTY**



230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra				Ta -20...+50°C	SMD LED		
---------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--------------------------	--------------------	--	--

TRACON							
	W	2 x W	lm	K	°	L x W x H (mm)	
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	

LED PANEL

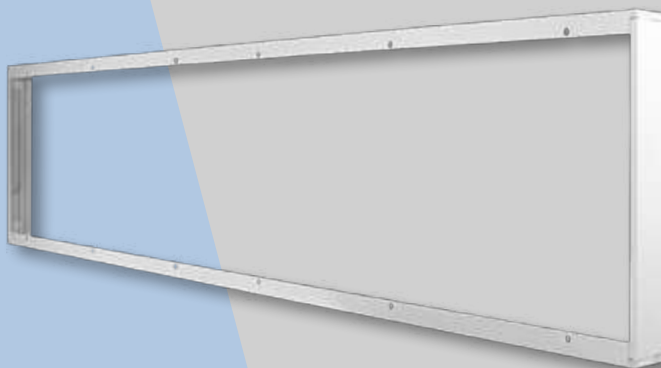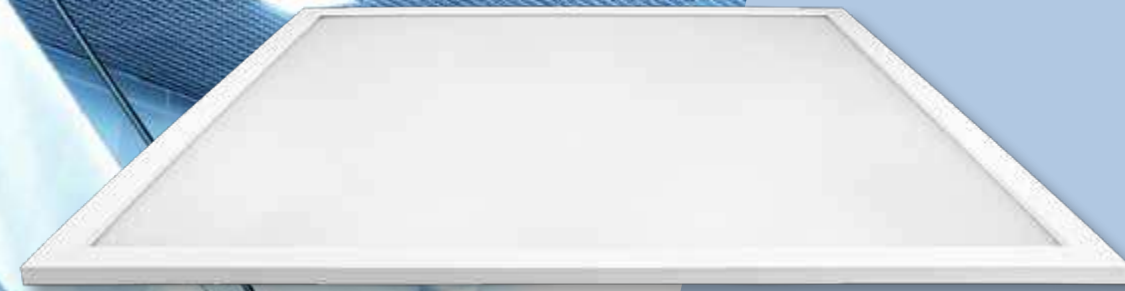



Pravokotne LED panele priporočamo za osvetlitev javnih prostorov, pisarn in delavnic, kjer se vgradijo v spuščene strope.

Panel z merami 600 x 600 mm natanko ustreza velikosti ene plošče montažnega stropa, kar pomeni, da je primeren za nadomestilo svetil s fluorescenčnimi sijalkami moči 4 x 18 W.

Panel 300 x 1200 mm ima širino polovice in dolžino dveh plošč montažnega stropa, tako natanko ustreza meram svetil s fluorescenčnimi sijalkami 2 x 36 W, zato so ti paneli primerni zlasti za osvetlitev hodnikov.


Paneli, izpopolnjeni s pretvorniško enoto **INV-DL-15**, **INV230ACB**, lahko delujejo tudi kot zasilna razsvetljava.

Za vgradnjo panelov v spuščeni strop ali za namestitev visečega panela ponujamo tudi montažne elemente. Poleg tega lahko naročite panele z različnimi tehničnimi podatki (odstopanja v moči, različna barvna temperatura, zmogljivost, barva okvirja, mera, usmerjevalnik jakosti svetlobe).

Z OSVETLITVIJO ROBA




Pri LPY LED panelih je LED trak nameščen na aluminijasti rob panela, tako so postavljeni pravokotno na osvetlitveno površino in svetlobni sloj osvetljujejo iz bočne strani. Ta sloj s pomočjo hrbtnega nepropustnega in prednjega prosojnega sloja enakomerno razprši svetlobo po celotni površini panela.

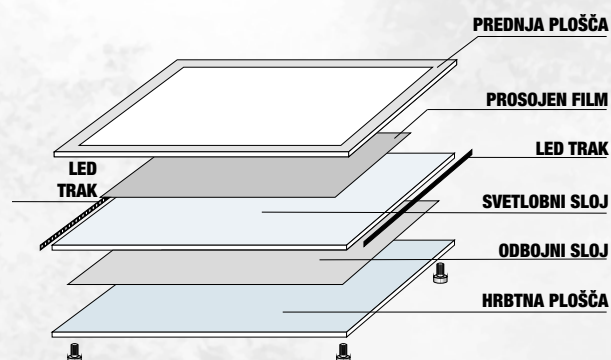


S HRBTNO OSVETLITVIJO

Pri LPX LED panelih so LED moduli nameščeni na hrbtno stran panela in so vzporedni s prednjo prosojno ploščo. Enakomerno razporeditev svetlobe zagotavljajo globlje nameščeni LED moduli in prednja opalna plošča.

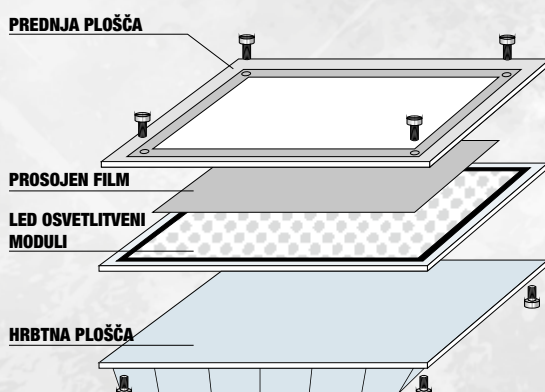

K svetilkam so priložene vse potrebne pogonske enote, odporne na tresljaje, in LED-i, potrebni za priključitev na omrežje.

LED paneli, z osvetlitvijo roba, serija LPY



TRACON					L x W x H (mm)	
LPY3012030WW	30 W	2 x 36 W	3900 lm	2700 K	1195 x 295 x 10	E
LPY3012030NW	30 W	2 x 36 W	4200 lm	4000 K	1195 x 295 x 10	D
LPY3012030CW	30 W	2 x 36 W	4200 lm	6500 K	1195 x 295 x 10	D
LPY3012040WW	40 W	2 x 36 W	4400 lm	2700 K	1195 x 295 x 10	E
LPY3012040NW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	4000 K	1195 x 295 x 10	E
LPY3012040CW	40 W	2 x 36 W	4800 lm	6500 K	1195 x 295 x 10	E
LPY606030WW	30 W	4 x 18 W	3900 lm	2700 K	595 x 595 x 10	E
LPY606030NW	30 W	4 x 18 W	4200 lm	4000 K	595 x 595 x 10	D
LPY606030CW	30 W	4 x 18 W	4200 lm	6500 K	595 x 595 x 10	D
LPY606040WW	40 W	4 x 18 W	4400 lm	2700 K	595 x 595 x 10	E
LPY606040NW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 10	E
LPY606040CW	40 W	4 x 18 W	4800 lm	6500 K	595 x 595 x 10	E
LPY606050WW	48 W	4 x 18 W	5280 lm	2700 K	595 x 595 x 10	E
LPY606050NW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	4000 K	595 x 595 x 10	E
LPY606050CW	48 W	4 x 18 W	5760 lm	6500 K	595 x 595 x 10	E

Svetilke vsebujejo napajalno enoto in LED svetlobni vir. Njihova zamenjava ni možna!




LPY6060...

UGR
<19



LPY30120...



K svetilkam so priložene vse potrebne pogonske enote, odporne na tresljaje, in LED-i, potrebni za priključitev na omrežje.



Okvir in zadnji del:
Prednji del:
Barva okvirja plošče:

aluminij
polikarbonat
bela

LED paneli, s hrbtno osvetlitvijo, serija LPXU

220-240 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	≥ 80 Ra	ON-OFF >100.000			SMD LED			UGR <19	IP 40
-----------------	----------	------------	-----------------	--------------------	--	--	------------	--	--	------------	----------

TRACON						
LPXU3012040WW	40 W	2 x 36 W	3800 lm	2700 K	1195 x 295 x 30	
LPXU3012040NW	40 W	2 x 36 W	4000 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPXU3012040CW	40 W	2 x 36 W	4000 lm	6500 K	1195 x 295 x 30	
LPXU606040WW	40 W	4 x 18 W	3800 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXU606040NW	40 W	4 x 18 W	4000 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXU606040CW	40 W	4 x 18 W	4000 lm	6500 K	595 x 595 x 30	
LPXU606050WW	48 W	4 x 18 W	4560 lm	2700 K	595 x 595 x 30	
LPXU606050NW	48 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPXU606050CW	48 W	4 x 18 W	4800 lm	6500 K	595 x 595 x 30	



UGR
<19

LPXU6060

K svetilkam so priložene vse potrebne pogonske enote, odporne na tresljaje, in LED-i, potrebni za priključitev na omrežje.

Okvir in zadnji del:
Prednji del:
Barva okvirja plošče:




aluminij
polikarbonat
bela



LED paneli, s hrbtno osvetlitvijo, serija LPX

220-240 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	≥ 80 Ra	ON-OFF >100.000			SMD LED			UGR <21	IP 40
-----------------	----------	------------	-----------------	--------------------	--	--	------------	--	--	------------	----------

TRACON						
LPX3012040NW	40 W	2 x 36 W	3800 lm	4000 K	1195 x 295 x 30	
LPX606040NW	40 W	4 x 18 W	4000 lm	4000 K	595 x 595 x 30	
LPX606050NW	48 W	4 x 18 W	4800 lm	4000 K	595 x 595 x 30	

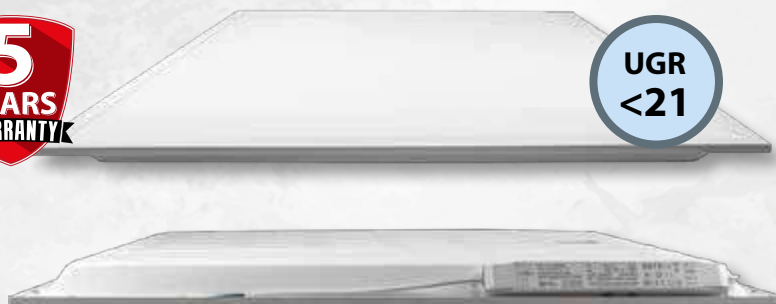


UGR
<21

K svetilkam so priložene vse potrebne pogonske enote, odporne na tresljaje, in LED-i, potrebni za priključitev na omrežje.



Okvir in zadnji del:
Prednji del:
Barva okvirja plošče:

aluminij
polikarbonat
bela


Vrstni LED panel, kvadradni, beli



TRACON						
LPG606040NW	40 W	4 × 18 W	4000 lm	4000 K	596 × 595 × 15	
LPG606050NW	48 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	596 × 595 × 15	

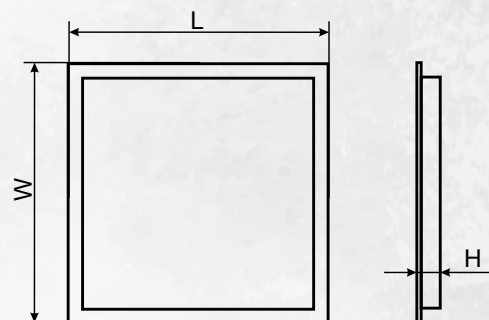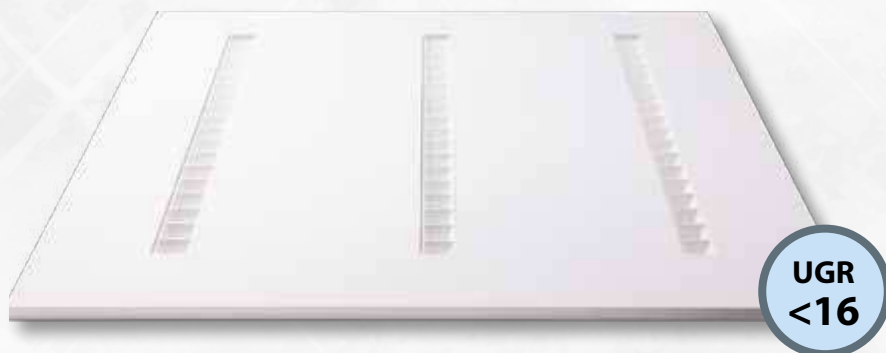


Gonilniki/napajalniki za LPX, LPY in LPG LED panele



TRACON				
LPD30W	230 VAC; 0,3 A	30-42 VDC; 800 mA	>89 %	150 × 35 × 29
LPD40W	220-240 VAC; 0,3 A	30-42 VDC; 1000 mA	>89 %	114 × 43 × 29
LPD50W	220-240 VAC; 0,3 A	30-42 VDC; 1200 mA	>89 %	131 × 38 × 25
LPDH40W	230 VAC; 0,25 A	24-40 VDC; 1000 mA	>89 %	290 × 27 × 16
LPDH50W	230 VAC; 0,25 A	24-40 VDC; 1200 mA	>89 %	290 × 27 × 16

LPD..

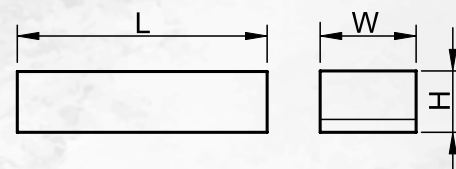

LPDH..



Montažni okvirji za LED panele

Panel	Dodatek	Okvir	Višina okvirja (mm)
LPY (9 mm)	–	LP6060K/LP30120K (tanek)	50
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060K/LP30120K (tanek)	50
	LPCC (zatemnilni gonilnik)	LP6060K/LP30120K (tanek)	50
	LPD (debel gonilnik)	LP6060K/LP30120K (tanek)	50
	LPDH (tanek gonilnik)	LP6060K/LP30120K (tanek)	50
LPX/LPXU (30 mm)	–	LP6060K/LP30120K (tanek)	50
	INV-DL-15 (inverter)	LP6060KH/LP30120KH (debel)	65
	LPCC (zatemnilni gonilnik)	LP6060KH/LP30120KH (debel)	65
	LPD (debel gonilnik)	LP6060KH/LP30120KH (debel)	65
	LPDH (tanek gonilnik)	LP6060K/LP30120K (tanek)	50

S pomočjo montažnih okvirjev za LED panele je postavitve LED panelov možna tudi z nadometno montažo.


Material okvirja: aluminij, bele barve.




Zaščitne rešetke za LED panele

TRACON	L × W × H (mm)	
LP6060R	650 × 650 × 80	LP..6060..
LP30120R	1250 × 350 × 80	LP..30120..

Zaščitna rešetka LP6060R/LP30120R se lahko uporablja s katerim koli okvirjem za LED panele.



LP6060R

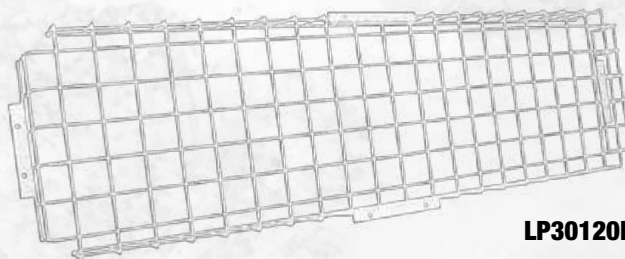



LP30120R

Viseče konstrukcije za LED panele

TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	

Dolžina vrvi: 1,5 m.


Pri ekstremno visokih stropih lahko svetlobo približamo oz. znižamo za 1,5 metra in zaradi tega ni potrebna renovacija celotnega stropa.

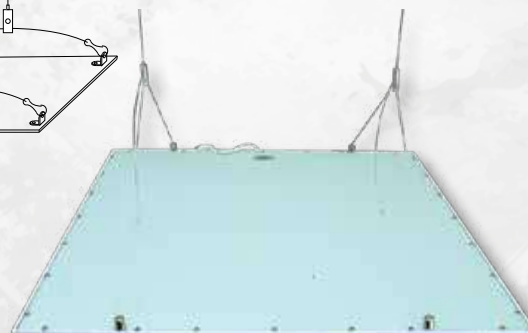




LED

SVTILKE ZA HALE



TRACON		 LED	 [lm]	 T _c [K]	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	
LHBUN60W		60 W	150 W	10200 lm	4500 K	256	48	92	110
LHBUN80W		80 W	200 W	13600 lm	4500 K	256	48	92	110
LHBUN100W		100 W	250 W	17000 lm	4500 K	320	66	132,5	170,5
LHBUN150W		150 W	400 W	25500 lm	4500 K	429	70	139	177
LHBUN200W		200 W	500 W	34000 lm	4500 K	429	70	139	177

**DOBAVLJIVE
TUDI
ZAŠČITNE
REŠETKE**




TRACON

**L × W × H
(mm)**

LHBK

480 × 480 × 250

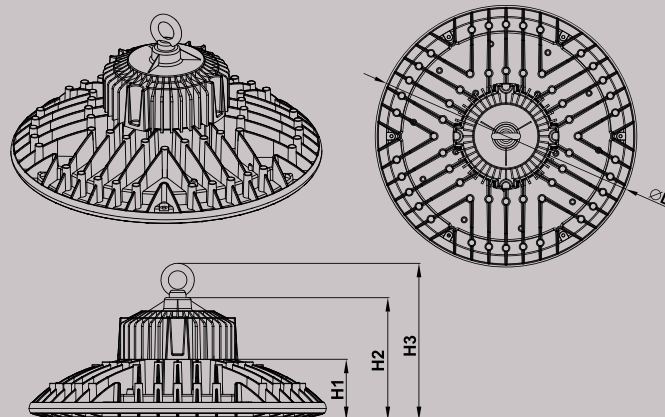

HARMONY
BY TRACON

LAL.. LED NAMIZNA SVETILKA

NOVOST!



220-240 V AC	 [h] 25.000		SMD LED
-----------------	---	---	--------------------

TRACON

LALD18W
LAL8W



18 W
8 W



1200 lm
600 lm






4000 K
3000-4500-6500 K



EXIT..

ZASILNA LED SVETILKA Z NALEPKAMI, MONTAŽA NA 4 NAČINE

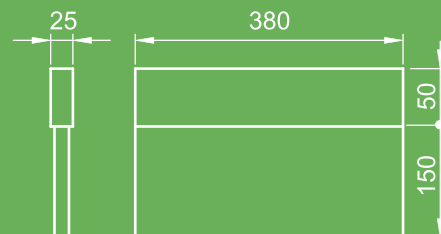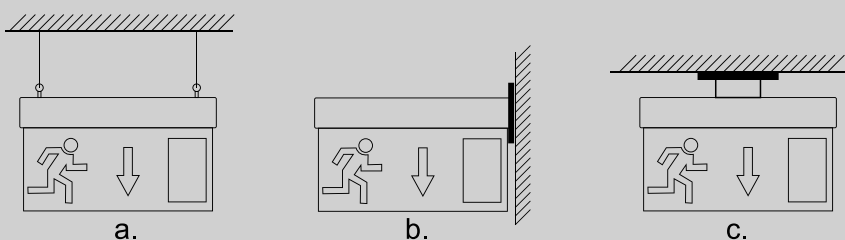



Svetilke z nestalnim delovanjem (NM) se vklopijo po izklopu zunanega električnega napajanja.

NOVOST!

TRACON

TECS303T

STOJALO POLNILNE POSTAJE ZA POLNJENJE E-AVTOMOBILOV

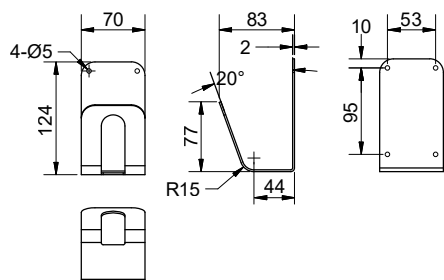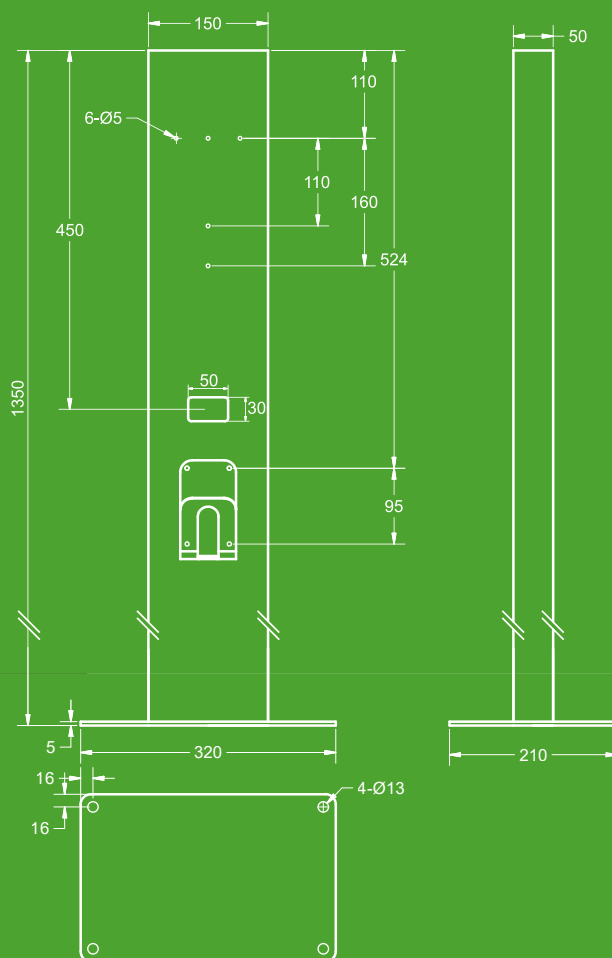

TRACON

**H x W x D
(mm)**

TECS303T

320 x 210 x 1350





PAMETNI DOM

Pameten in enostaven za kombiniranje

- **SMARTTREE** - Pametni sistem podjetja Tracon
- Velika prednost sistema SMARTTREE je, da je mogoče oddajnike in sprejemnike sistema prosto kombinirati med seboj, zato je z njihovo pomočjo mogoče ustvariti prilagodljiv sistem, od najpreprostejših krmilnikov do srednje velikih aplikacij, brez uporabe ločene aplikacije.
- Elementi sistema med seboj komunicirajo prek radijske frekvence. Za te krmilnike pa je potrebna namestitev vsaj enega oddajnika in enega sprejemnika. V krmilno vezje je mogoče vključiti tudi večje število enot.
- Predprogramirani kompleti pomagajo manj izkušenim uporabnikom pri preprosti namestitvi.

ODDAJNIKI

RADIOFREKVEN

EFNY2

EFNY2W

TIPKALA

EFNY4

EFNY4W



EFT2

EFT4

EFT8

EFT36

DALJINSKI
UPRAVLJALNIKI



EFPAH

EFPAE

ZA Ø 60 mm MONTAŽNE DOZE,
Z ZUNANJIM TIPKALOM



SETI KRMILJENJA

EFSV1

EFSV2

RAZSVETLJAVA

EFSVD

ZATEMNITEV

EFSR

ŽALUZIJA

EFSU

UNIVERZALNI



SPREJEMNIKI

ICA 868.32 MHz

EFPV1

UNIVERZALNO
PREKLAPLJANJE



EFPV2

PREKLAPLJANJE
RAZSVETLJAVE



EFPV2K



EFPD

ZATEMNITEV



ZA Ø 60 mm
MONTAŽNE
DOZE

EFPV2DC

EFPV3DC

LED TRAK (10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB



EFPRL

KRMILNIK ŽALUZIJ

EFPRC




V RAZDELILNO
OMARO
NA 35×7,5 mm
DIN LETEV

EFPM1

UNIVERZALNO
PREKLAPLJANJE

EFPM2



Podrobni tehnični podatki:



TRACON	Naziv artikla	Tehnični podatki
EFNY2	Stensko brezžično tipkalo, 2 kanalno	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Stensko brezžično tipkalo, 2 kanalno, belo	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Stensko brezžično tipkalo, 4 kanalno, krem	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Stensko brezžično tipkalo, 4 kanalno, belo	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Brezžični daljinec, 2 kanalni, obesek za ključ	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Brezžični daljinec, 4 kanalni, obesek za ključ	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Brezžični daljinec, 8 kanalniž	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Brezžični daljinec, 36 kanalni	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Brezžični oddajnik, 4 kanalni, za montažno dozo	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Brezžični oddajnik, 4 kanalni, za montažno dozo, na baterije	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Brezžični sprejemnik, 1 kanalni, za montažno dozo	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Brezžični sprejemnik, 2 kanalni, za montažno dozo	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Brezžični zatemnilnik, 1 kanalni, za montažno dozo	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Brezžični sprejemnik, 2 kanalni, za stikalo, za montažno dozo	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Brezžični sprejemnik, 2 kanalni, za montažno dozo	12 VAC, 10-14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Brezžični sprejemnik, 3 kanalni, za montažno dozo	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Brezžični LED krmilnik, 1 kanalni, za montažno dozo	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Brezžični RGB krmilnik, 3 kanalni, za montažno dozo	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Brezžični krmilnik žaluzij, za montažno dozo, lokalni	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Brezžični krmilnik žaluzij, za montažno dozo, lokalni/centralni	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Brezžični modularni sprejemnik, 1 kanalni, za DIN letev	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Brezžični modularni sprejemnik, 2 kanalni, za DIN letev	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Brezžični set krmiljenja, 1 kanalni + stensko tipkalo	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Brezžični set zatemnilnika, 1 kanalni + stensko tipkalo	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Brezžični set krmilnika žaluzij, 1 kanalni + stensko tipkalo	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Brezžični set krmiljenja, 2 kanalni + stensko tipkalo	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Brezžični set univerzalnega krmiljenja, obesek za ključ	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

CO..

DETEKTOR OGLJIKOVEGA MONOKSIDA(CO)


CO218A

CO208A

CO216LA
TRACON

27 PPM

55 PPM

110 PPM

330 PPM

CO218A
CO208A
CO216LA

>85 dB / 3 m

No signal

60 - 90 min

10 - 40 min


<3 min

40 × 110 mm

125 × 85 × 40 mm

113 × 85 × 37 mm

*Delamo
za vašo varnost!*

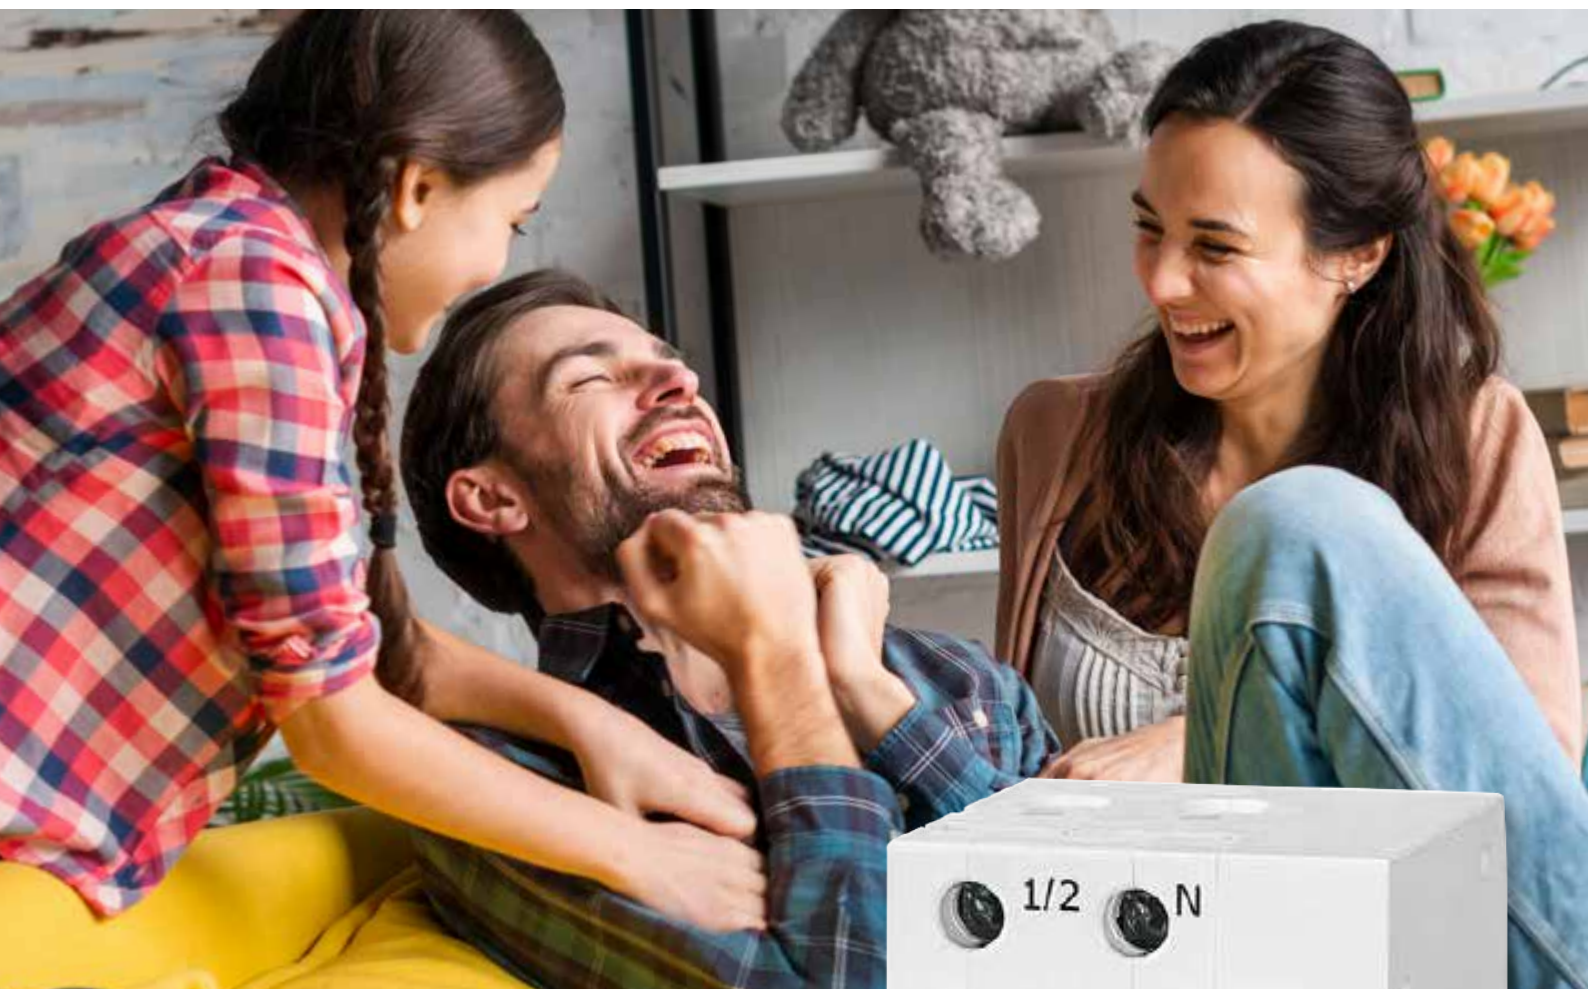

OBLOČNI DETEKTORJI - AFDD



Kombinirana zaščitna stikala z obločnim detektorjem

KZS-AFDD - požarna stikala

EARC je nov 1P+N obločni detektor AFDD z integriranim tokovnim zaščitnim stikalom in nadtokovno zaščito s kratkostično izklopno zmogljivostjo 6 kA.

V širini le treh modulov serija EARC zagotavlja popolno zaščito pred obločnimi napakami, nadtokovi in okvarnimi tokovi.

Obločni detektor EARC z vgrajenim kombiniranim zaščitnim stikalom KZS

EARC je naprava, ki je skladna s standardom „IEC 62606 – Splošne zahteve za obločne detektorje“, zasnovana za ublažitev učinkov napak električnega obloka z neposrednim odklopom ščitenega tokokroga.

EARC je integriran s kombiniranim zaščitnim stikalom za popolno zaščito pred nadtokovi, zemeljskostičnimi in obločnimi napakami v širini samo treh modulov.

Priporočamo za vsak prostor

Uporaba AFDD je priporočljiva v vseh stanovanjskih stavbah, bolnišnicah (ni mogoče uporabljati v zdravstvenih prostorih) in hotelih.

Zelo priporočljive aplikacije artikla EARC v skladu z IEC 60364-4-42:

- **spalni in skupni prostori vrtcev**, domov za starejše, oprema za invalide,
- **požarno nevarna mesta in prostori z vnetljivimi materiali, kot so proizvodni obrati**, hlevi, mizarske delavnice, obrati za proizvodnjo papirja ali tiskarne, kjer obstaja velika nevarnost požara,
- **pretežno za nastanek požara nevarna mesta in prostori z gradbenimi materiali**, kot so lesene hiše, vnetljive zgradbe ali prisilni prezračevalni sistemi,
- **mesta in prostori z nenadomestljivimi dobrinami (kulturnimi dobrinami)**, kot so muzeji, knjižnice, galerije, arhivi ali arhitekturni spomeniki.

Zagotavlja zaščito pred:

- napako zemeljskostičnega obloka,
- napako vzporednega obloka,
- napako serijskega obloka,
- preobremenitvijo,
- kratkim stikom,
- tokovi zemeljskostične napake.

Prednosti aplikacije:

- napajanje je možno od zgoraj ali od spodaj,
- možnost žične in zbiralne povezave,
- LED za enostavno iskanje napak v omrežju.




EARC kombinirana zaščitna stikala z obločnim detektorjem KZS-AFDD - požarna stikala

Tehnični podatki


EARC


Standardi		IEC/EN 62606; IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1	
Električne značilnosti	Tip tokovnega zaščitnega stikala		A
	Število polov		1P + N
	Nazivni tok I_n $6 \leq I_n \leq 40$	A	6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A
	Nazivna občutljivost $I_{\Delta n}$	A	0,03 A
	Nazivna napetost U_e	V	230-240V AC
	Izolacijska napetost U_i	V	500 V AC
	Obratovalna napetost tokokroga tokovnega zaščitnega stikala U_t	V	170-264 V
	Mejna vrednost nadtokovne zaščite	V	275 V
	Nazivna frekvenca	Hz	50-60 Hz
	Nazivna kratkostična odklopna zmogljivost po IEC/EN 61009-1	A	10000 A
	Nazivna zemeljskostična odklopna zmogljivost $I_{\Delta m}$	A	3000 A
Energijski omejevalni razred			3
Mehanske značilnosti	Barva ohišja		RAL 7035
	Prikaz položaja kontakta		Zeleno/rdeče okence
	Električna življenjska doba		10.000 preklpov
	Mehanska življenjska doba		20.000 preklpov
	Stopnja zaščite po EN 60529		IP20
	Temperatura okolice	°C	-25 ... +55 °C
	Temperatura skladiščenja	°C	-40 ... +70 °C
Montaža	Tip sponke	zgoraj/spodaj	Vijačna objemka
	Presek priključnih vodnikov	zgoraj/spodaj	mm ² max. 25 mm ²
	Zatezni moment	zgoraj/spodaj	Nm 2,8 Nm
	Potrebna dolžina odstranitve izolacije z vodnika	mm	12 mm
	Način pritrdjevanja		DIN letev
	Položaj namestitve		poljubna
	Napajanje		na zgornje ali spodnje priključne sponke
Mere in masa	Mere (v × g × š)	mm	83 × 69 × 52,8 mm
	Masa	g	240 g

Kombinirana zaščitna stikala z obločnim detektorjem KZS-AFDD - požarna stikala (A, AC), 6 kA




Obločni detektor EARC z vgrajenim kombiniranim zaščitnim stikalom KZS
Podrobnosti o naročilu, pribor, električni diagrami in mere



TRACON	xP	I _n (A)	IΔ _n (mA)
EARC2B603	 1P+N	6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	



Električni diagram:



Mere:

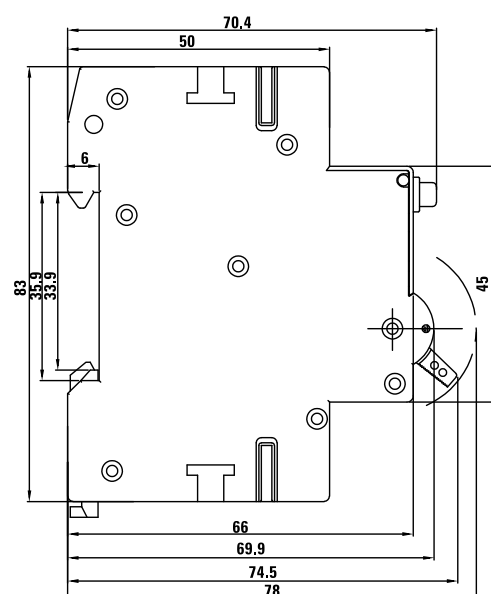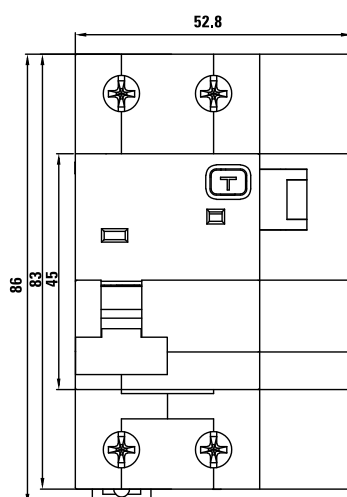



TDZ / EVOZ

INŠTALACIJSKI ODKLOPNIK
Z DOŽIVLJENJSKO GARANCIJO



**LIFETIME
WARRANTY**



DOŽIVLJENJSKA GARANCIJA ZA TDZ IN EVOZ DRUŽINO INŠTALACIJSKIH ODKLOPNIKOV

Za Tracon sta kakovost in zanesljivost vedno na prvem mestu. Naš cilj je našim strankam zagotoviti zanesljive in trajne rešitve. Ponosni smo, da nudi-
mo doživljenjsko garancijo za odklopnike TDZ in EVOZ, tako da lahko vedno
računate na naše izdelke, ki bodo dolgoročno delovali stabilno in varno.

OBSEG IN POGOJI GARANCIJE

Kaj je bistvo doživljenjske garancije?

Bistvo doživljenjske garancije je, da imajo odklopniki TDZ in EVOZ garancijo za njihovo celotno življenjsko dobo po njihovem nakupu za vse proizvodne in materialne napake. To pomeni, da lahko dolgoročno varno uporabljate naše izdelke, ne da bi vam bilo treba skrbeti zaradi nepričakovanih okvar.

Doživljenjska garancija velja pod naslednjimi pogoji:

- **Napake v materialu in izdelavi:**
Če je katera koli okvara odklopnika posledica napake v materialu ali izdelavi, bomo izdelek zamenjali.
- **Pravilna uporabe:**
Garancija velja samo za okvare, do katerih pride pri običajni in pravilni uporabi izdelka.
- **Pokritost Evropske unije:**
Garancija velja po vsej Evropski uniji, zato ste lahko prepričani, da lahko uveljavljate našo doživljenjsko garancijo ne glede na to, kje izdelek uporabljate.

KAKO DELUJE DOŽIVLJENJSKA GARANCIJA?

Če odklopnik TDZ ali EVOZ odpove, ga preprosto vrnite nam ali pooblaščenemu distributerju Tracon. Izdelek vam bomo brezplačno zamenjali in vam ga vrnili v najkrajšem možnem času.

Garancija velja tudi za notranje komponente, vgrajene med proizvodnjo, in za ohišje odklopnikov. Bistvo doživljenjske garancije je, da dokler se izdelek uporablja v skladu z njegovim namenom, garancija krije vse okvare, ki so posledica proizvodnih napak.

IZKLJUČITVE GARANCIJE

Doživljenjska garancija ne pokriva vseh primerov. Naslednje situacije niso zajete v tej garanciji:

- **Nepravilna uporaba:**

Če odklopnik ni uporabljen v skladu s priporočili proizvajalca ali je nameščen nepravilno, garancija ne velja.

- **Ekstremni pogoji:**

Garancija ne krije škode, nastale zaradi požara, poplave ali drugih naravnih nesreč (višja sila).

- **Nepravilno vzdrževanje:**

Če odklopnika ne vzdržujete v skladu z veljavnimi predpisi, garancija ne velja.

- **Mehanske poškodbe:**

Poškodbe, ki nastanejo zaradi zunanjih mehanskih učinkov, kot so udarci ali fizične poškodbe, prav tako niso zajete v garanciji.



**LIFETIME
WARRANTY**

KAJ SE ZGODI, ČE IZDELEKA VEČ NE PROIZVAJAMO?

Doživljenjska garancija zagotavlja edinstveno jamstvo: dokler se odklopniki proizvajajo ali je izdelek na zalogi, jamčimo za zamenjavo. V kolikor pride do prenehanja proizvodnje izdelka in ga ni več na zalogi, bomo okvarjeni odklopnik zamenjali z izdelkom s primerljivimi tehničnimi parametri.

KONTAKT IN PODPORA

Če imate kakršna koli vprašanja ali opazite garancijsko težavo z odklopnikom, nas kontaktirajte na **info@tracon.si**!

Naša ekipa vam bo pomagala hitro in učinkovito najti rešitev za vsako težavo.



ZAKAJ SE SPLAČA IZBRATI ODKLOPNIKE TRACON?

Odklopniki TDZ in EVOZ so izdelani z najnovejšo tehnologijo in iz visokokakovostnih materialov, zato ste lahko prepričani, da ste izbrali zanesljiv izdelek z dolgo življenjsko dobo.

Naši inženirji uporabljajo stroge postopke testiranja in nadzora kakovosti, tako zagotovijo, da vsi odklopniki ustrezajo evropskim standardom in predpisom.



Kakovost, ki ji lahko zaupate!

KACS3

PRIKLJUČNI ADAPTER S STIKALOM



KACS3

× 3

max. 3680 W





HARMONY
BY TRACON

TRACON

PAMETNI RAZDELILNIKI




HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR



TNSM1, TNSM1-FR



TNSM2, TNSM2-FR



TRACON	 $I_{max} > I_n$	 SCHUKO	 FRENCH	 USB-A	 USB-C		P_{max} 	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1x	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1x	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1x	3680 W	2

Pametni razdelilniki za vtičnice za ustvarjanje udobnega in energetskega učinkovitega doma.

Vtičnice razdelilnih letov je mogoče ročno preklapljati v skupinah ali posamično preko aplikacije.

Razdelilne letve imajo tudi 2 priključka USB-A in 1 priključka USB-C, ki ju je mogoče preklapljati prav tako preko aplikacije.

Razdelilnike za vtičnice je mogoče preklapljati ročno in preko aplikacije, porabo pa je mogoče meriti le preko aplikacije.

Vsak izdelek ima otroško ključavnico za zaščito otrok.

Vse vrste so na voljo v različici s stranskim (Schuko) in centralnim (French) zaščitnim kontaktom.

NOVOST!



TRACON

TND

VEČNAMENSKI RAZDELILNIK ZA VTIČNICO





TRACON	P_{max}	 SCHUKO	 USB A+C	 out: USB-C 20W	 out: USB-A, 18W
TND2	max. 3680W	× 2	–	–	–
TND2-K	max. 3680W	× 2	–	–	–
TND2-USBAC	max. 3680W	× 2	1 + 1	5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 2,22A, 12V $\overline{=}$ 1,67A	5V $\overline{=}$ 3A, 9V $\overline{=}$ 2A, 12V $\overline{=}$ 1.5A
TND3	max. 3680W	× 3	–	–	–



**250
V AC**

**In
max.
16 A**

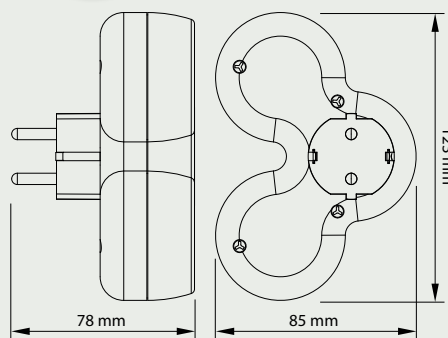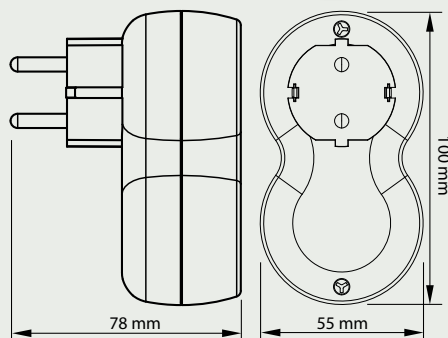

NOVOST!

TRACON

EDFKIP

ZAŠČITENE RAZDELILNE OMARE



TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5	
EDFKIP65N81	8	209	215	98	
EDFKIP65N121	12	259	298	140	
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5	
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147	
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8	
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148	
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6	
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9	
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106	
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2	
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106	
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106	



EDFKIP65-4/1




EDFKIP65U51



EDFKIP65-12/2




EDFKIP65N123



AKMN

KOMPAKTNI ODKLOPNIK

Z NASTAVLJIVIM TM
IN KRATKOSTIČNIM
ODKLOPNIKOM



TRACON	I _e	I _r	I _{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I _{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h  I _{max}		 I _{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg

VAROVALČNA PREKLOPNA LOČILNA STIKALA



DSH...

VODORAVNA VAROVALČNA PREKLOPNA LOČILNA STIKALA

- Montaža na montažno ploščo
- Montaža na 60 mm zbiralne sisteme
- Številni dodatki (prizma sponke, prekrivne plošče za priključne sponke, pozicijska mikrostikala)

CFB...

VAROVALČNA LOČILNA STIKALA ZA CILINDRIČNE VAROVALKE

- Za izmenične sisteme, AC 690 V, za 10×38, 14×51 in 22×58 mm cilindrične varovalke
- Za enosmerne sisteme (fotovoltaika), DC 1.000 V, za 10×38 mm cilindrične varovalke
- Za enosmerne sisteme (fotovoltaika), DC 1.500 V, za 10×85 mm cilindrične varovalke




DSV...

NAVPIČNA VAROVALČNA PREKLOPNA LOČILNA STIKALA

- Montaža na 185 mm zbiralne sisteme
- Izvedba s preklapljanjem po posameznih polih
- Izvedba s preklapljanjem vseh treh polov naenkrat
- Številni dodatki (sponke za zbiralke, pozicijska mikrostikala)



Varovalčna ločilna stikala za cilindrične varovalke, serija CFBL



- Kategorija uporabe AC-20B
- Za cilindrične varovalke z gG (normalno) in aM (motorno) karakteristikiko
- Večpolna izvedba
- Nazivna kratkostična izklopna zmogljivost: AC 500 V; 100 kA
AC 690 V; 50 kA
- Material ohišja: samougasna umetna masa
- Serija ustreza EN 60269
- Vse velikosti je mogoče maskirati
- Možnost plombiranja
- LED indikator






RELEVANT STANDARD
EN60269-1


RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	$\times P$	I_n (A)	mm ²	(mm)	
CFBL1P32	1P	32 A	0,75-25	10 × 38	
CFBL2P32	2P				
CFBL3P32	3P				
CFBL1P+N32	1P+N				
CFBL3P+N32	3P+N				
CFBL1P50	1P	50 A	1,5-35	14 × 51	
CFBL2P50	2P				
CFBL3P50	3P				
CFBL1P+N50	1P+N				
CFBL3P+N50	3P+N				
CFBL1P100	1P	100 A	1,5-50	22 × 58	
CFBL2P100	2P				
CFBL3P100	3P				
CFBL1P+N100	1P+N				
CFBL3P+N100	3P+N				



*Ustrezni cilindrični varovalčni vložki: HB-_-_-_-

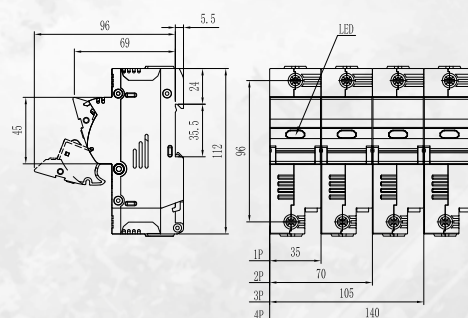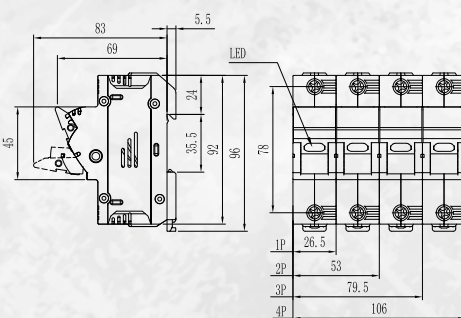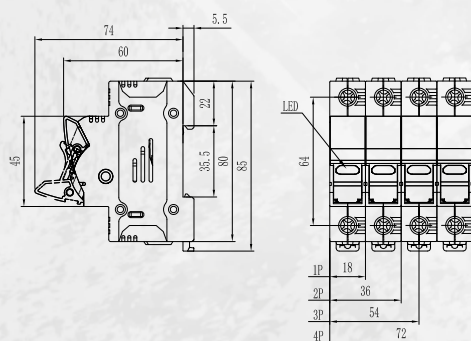

PV (DC) varovalčna ločilna stikala za cilindrične varovalke, serija CFPV



- Kategorija uporabe DC-20B (DC-PV0)
- Za cilindrične varovalke 10 x 38 mm z gPV karakteristiko
- Enopolna in dvopolna izvedba
- Nazivna kratkostična izklopna zmogljivost: DC 1000 V; 20 kA
- Material ohišja: samougasna umetna masa
- Serija ustreza EN 60269
- Možnost plombiranja
- LED indikator

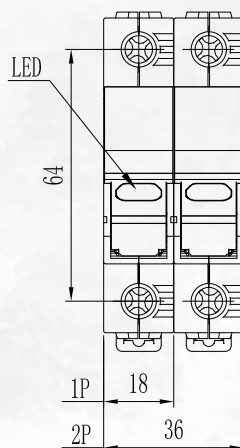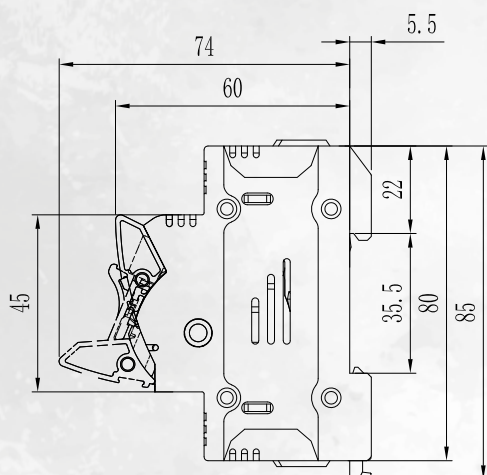


RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	xP	I _n (A)	mm ²	(mm)
CFBLPV1P32	1P	32	0,75-25	10 x 38
CFBLPV2P32	2P	32	0,75-25	10 x 38

Cilindrične varovalke PV, 10x38 mm


TRACON gPV	I _n (A)
CFPV-10x38-2	2
CFPV-10x38-3	3
CFPV-10x38-4	4
CFPV-10x38-5	5
CFPV-10x38-6	6
CFPV-10x38-8	8
CFPV-10x38-10	10
CFPV-10x38-12	12
CFPV-10x38-15	15
CFPV-10x38-16	16
CFPV-10x38-20	20
CFPV-10x38-25	25
CFPV-10x38-30	30
CFPV-10x38-32	32




RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

PV (DC) varovalčna ločilna stikala za cilindrične varovalke, serija CFBHPV



- Kategorija uporabe DC-20B (DC-PV0)
- Za cilindrične varovalke 10 x 38 mm z gPV karakteristik
- Enopolna izvedba
- Nazivna kratkostična izklopna zmogljivost: DC 1500 V; 20 kA
- Material ohišja: samougasna umetna masa
- Serija ustreza EN 60269
- Možnost plombiranja

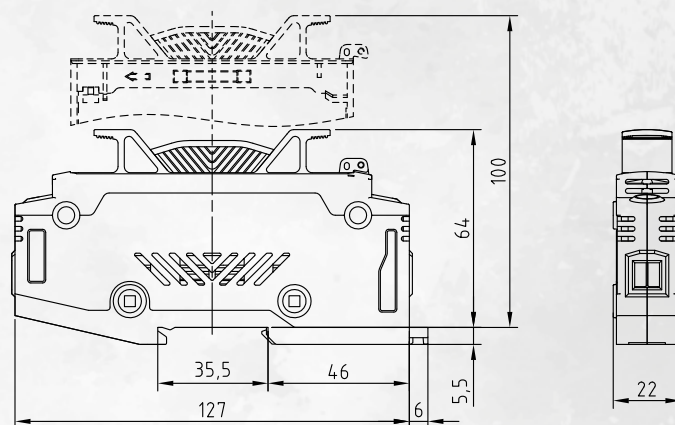


TRACON



1P

 I_n
(A)

32



0,75-25




10 x 85

CFBHPV1P32

Cilindrične varovalke PV, 10x85 mm




TRACON gPV	I_n (A)
CFPV-10x85-2	2
CFPV-10x85-3	3
CFPV-10x85-4	4
CFPV-10x85-5	5
CFPV-10x85-6	6
CFPV-10x85-8	8
CFPV-10x85-10	10
CFPV-10x85-12	12
CFPV-10x85-15	15
CFPV-10x85-16	16
CFPV-10x85-20	20
CFPV-10x85-25	25
CFPV-10x85-30	30
CFPV-10x85-32	32

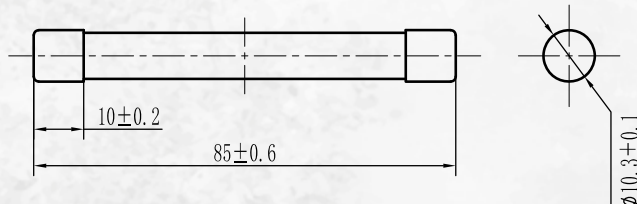

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

Vodoravna varovalčna preklopna ločilna stikala za montažo na montažno ploščo, serija DSH



Navodila za uporabo in druge tehnične podatke varovalčnih ločilnih stikal serije DSH najdete na naši spletni strani <https://si.traconelectric.com/>.

- vijačni priključki
- 3-polna izvedba
- 4 velikosti, za nožaste varovalke 00, 1, 2, 3
- v primeru horizontalne vgradnje redukcijski faktor: 0,8
- revizijske luknje v pokrovu naprave za enostavno merjenje napetosti




RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2


TRACON	I_n (A)			mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DSH00-3	160	00	max.95, 1 × M8/2 × M5		202	111	83
DSH1-3	250	1	max. 150, M10		347	185	111
DSH2-3	400	2	max.240, M10		352	210	129
DSH3-3	630	3	max. 300, M10		362	255	146

* Artikle dobavljamo s spodnjim in zgornjim pokrovom za priključne sponke.

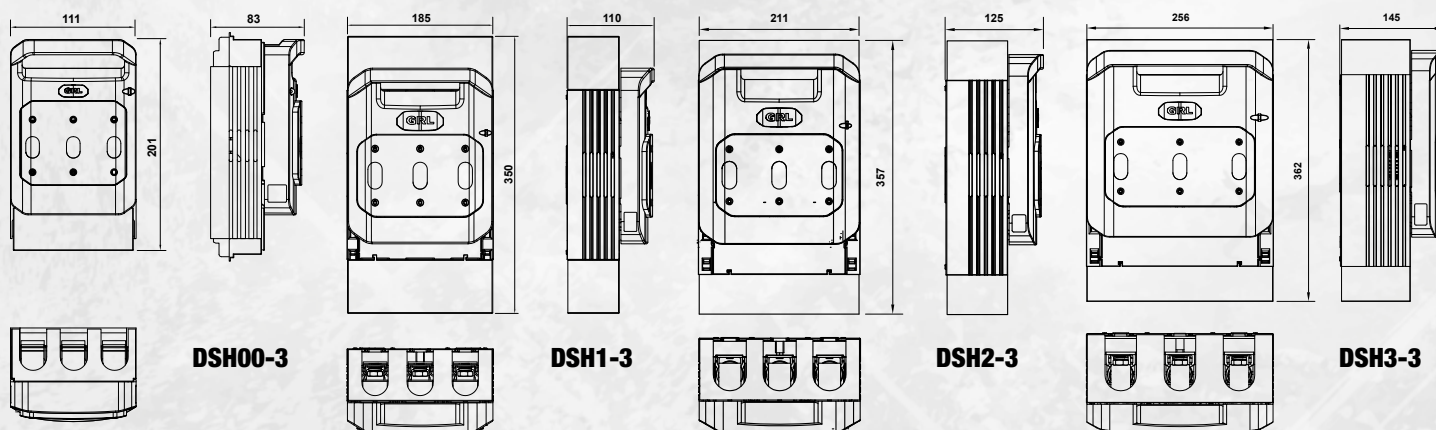

Nadomestni pokrovi za priključne sponke

TRACON	Funkcija	L × W × H (mm)	
DSH00CC	Prekritje sponk	110×47×37	00
DSH1CC	Prekritje sponk	185×65×66	1
DSH2CC	Prekritje sponk	210×79×51	2
DSH3CC	Prekritje sponk	255×94×48	3

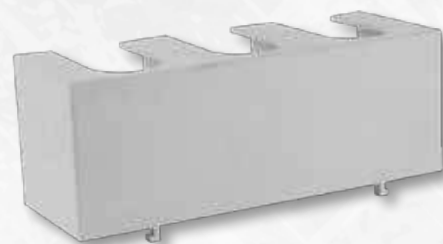

Pozicijska mikrostikala

TRACON	Funkcija	L × W × H (mm)	
DSHVMSW	Pozicijsko mikrostikalo	20×15×8	00, 1, 2, 3



DSHVMSW

Prizma sponke

TRACON	 mm² Cu/Al	X 	
DSH00PT	1×10-70	2 × M5	00
DSH1PT	1×70-150	2 × M6	1
DSH2PT	1×50-240	2 × M8	2
DSH3PT	1×150-300	2 × M8	3



Nožaste varovalke



Vodoravna varovalčna preklopna ločilna stikala za 60 mm zbiralne sisteme, serija DSH

690
V AC

1000 V AC

40/60 Hz

IP10

IP20

Ta
-25...+55°C

Navodila za uporabo in druge tehnične podatke varovalčnih ločilnih stikal serije DSH najdete na naši spletni strani <https://si.traconelectric.com/>.



- 3 polni priključki za zbiralke ali vijačni priključki
- za 60 mm zbiralne sisteme
- za 5-10 mm debele bakrene zbiralke
- 4 velikosti, za nožaste varovalke 00, 1, 2, 3
- revizijske luknje v pokrovu naprave za enostavno merjenje napetosti


RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2


TRACON

		I_n (A)		$a \times b$		L (mm)	W (mm)	H (mm)
DSH00-3-60B		60 mm	00	20-30 × 5-10	max.95, 1×M8/2×M5	211	111	125
DSH1-3-60B		60 mm	1	20-30 × 5-10	max. 150, M10	347	185	145
DSH2-3-60B		60 mm	2	20-30 × 5-10	max.240, M10	360	210	160
DSH3-3-60B		60 mm	3	20-30 × 5-10	max. 300, M10	365	256	180
DSH00-3-60T		60 mm	00	20-30 × 5-10	max.95, 1×M8/2×M5	211	111	125
DSH1-3-60T		60 mm	1	20-30 × 5-10	max. 150, M10	285	185	145
DSH2-3-60T		60 mm	2	20-30 × 5-10	max.240, M10	312	210	160
DSH3-3-60T		60 mm	3	20-30 × 5-10	max. 300, M10	350	256	180

* Artikle dobavljamo s pokrovom za priključne sponke.



DSH00

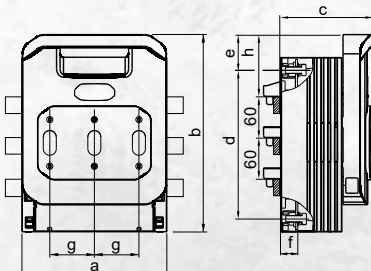

DSH1,2,3

TRACON	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)
DSH1-3-60B	185	305	121	185	42,5	32,5	57	67,5
DSH1-3-60T	185	285	121	185	42,5	32,5	57	67,5
DSH2-3-60B	210	340	137	210	52	34,5	65	90
DSH2-3-60T	210	310	137	210	52	34,5	65	90
DSH3-3-60B	256	348	155	211	54	39	81	90
DSH3-3-60T	256	320	155	211	54	39	81	90

Dodatki in nadomestni pokrovi za priključne sponke



DSHVMSW





DSH...CP

TRACON	Funkcija	L × W × H (mm)	
DSH1CP	Prekritje sponk	185 × 66 × 2,5	1
DSH2CP	Prekritje sponk	210 × 79 × 2,5	2
DSH3CP	Prekritje sponk	255 × 94 × 2,5	3
DSHVMSW	Policijsko mikrostikalo	20×15×8	00, 1, 2, 3

Navpična varovalčna prekopna ločilna stikala za 185 mm zbiralne sisteme, serija DSV

Izvedbe, ki se posamezno preklaplajo po polih

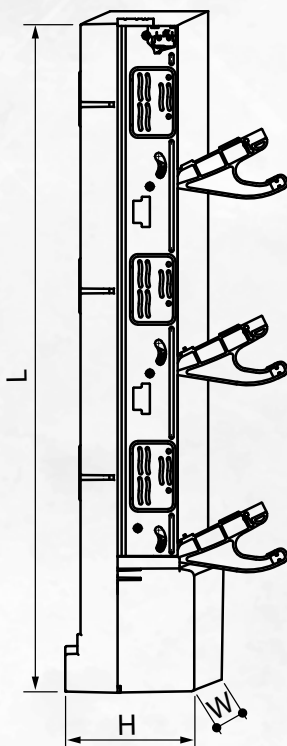

- 3 polni priključki za čevljičke, vijačni ali V-sponski priključki
- za 185 mm zbiralne sisteme
- 4 velikosti, za nožaste varovalke 00, 1, 2, 3
- revizijske luknje v pokrovu naprave za enostavno merjenje napetosti
- možnost zaklepanja

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2



TRACON	I _n (A)		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
DSV00-3S	160	00	Max. 95	668	50	162	
DSV00-3SV	160	00	10-95	668	50	162	U- 
DSV1-3S	250	1	25-150	668	100	198	
DSV1-3SV	250	1	25-240	668	100	198	V- 
DSV2-3S	400	2	25-240	668	100	198	
DSV2-3SV	400	2	25-240	668	100	198	V- 
DSV3-3S	630	3	25-300	668	100	198	
DSV3-3SV	630	3	25-300	668	100	198	V- 

Dodatki

TRACON	Funkcija	L × W × H (mm)	
DSV00BC	Sponka za zbiralko	34 × 26 × 24	00
DSV123BC	Sponka za zbiralko	53 × 37 × 50	1, 2, 3
DSHVMSW	Pozicijsko mikrostikalo	20 × 15 × 8	00, 1, 2, 3



DSV00BC



DSV123BC



DSHVMSW

Izvedbe, ki se hkrati preklaplajo v treh polih

690
V AC

1000 V AC

40/60 Hz

IP10

IP20


Ta
-25...+55°C

- 3 polni priključki za čevljičke, vijalni ali V-sponski priključki
- za 185 mm zbiralne sisteme
- 4 velikosti, za nožaste varovalke 00, 1, 2, 3
- revizijske luknje v pokrovu naprave za enostavno merjenje napetosti
- možnost zaklepanja



RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

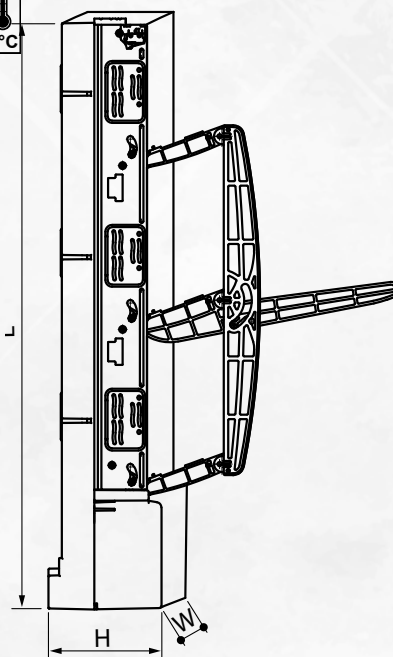

TRACON	I _n (A)		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
DSV00-3L	160	00	Max. 95	668	50	173	
DSV00-3LV	160	00	10-95	668	50	173	U- 
DSV1-3L	250	1	25-150	668	100	200	
DSV1-3LV	250	1	25-240	668	100	200	V- 
DSV2-3L	400	2	25-240	668	100	200	
DSV2-3LV	400	2	25-240	668	100	200	V- 
DSV3-3L	630	3	25-300	668	100	200	
DSV3-3LV	630	3	25-300	668	100	200	V- 

Dodatki

TRACON	Funkcija	L × W × H (mm)	
DSV00BC	Sponka za zbiralko	34 × 26 × 24	00
DSV123BC	Sponka za zbiralko	53 × 37 × 50	1, 2, 3
DSHVMSW	Pozicijsko mikrostikalo	20 × 15 × 8	00, 1, 2, 3



Ročica

- Dolga ročica za varen in hiter preklop
- V stanju VKLOP ali IZKLOP se lahko zaklene katerikoli izmed polov (pri modelih, ki imajo izvedbo posameznega preklopa po polih).

Merjenje in nadzor

- Varno merjenje napetosti skozi merilne izvrtine s stikala podnožja varovalk.

Montaža

- Varna montaža tudi pod napetostjo zahvaljujoč zaščitnemu pokrovu, ki ščiti pred dotikom
- Zamenljiva pritrdilna ušesa za pričvrstitev na zbiralko



Tipski izbor

Varovalke velikosti „00C”

TRACON		aM	I _n
gG	gG *		
–	NK00C-4	–	4 A
NT00C-6	NK00C-6	–	6 A
NT00C-10	NK00C-10	–	10 A
NT00C-16	NK00C-16	–	16 A
NT00C-20	–	–	20 A
NT00C-25	NK00C-25	–	25 A
NT00C-32	NK00C-32	–	32 A
–	NK00C-35	–	35 A
NT00C-40	NK00C-40	–	40 A
NT00C-50	NK00C-50	–	50 A
NT00C-63	NK00C-63	–	63 A
NT00C-80	NK00C-80	–	80 A
NT00C-100	NK00C-100	–	100 A
NT00C-125	–	–	125 A
NT00C-160	–	–	160 A

* - z indikatorjem (udarna igla)

Varovalke velikosti „00”

TRACON		I _n
gG	aM	
–	NTM00-2	2 A
NT00-4	NTM00-4	4 A
NT00-6	NTM00-6	6 A
NT00-10	NTM00-10	10 A
NT00-16	NTM00-16	16 A
NT00-20	NTM00-20	20 A
NT00-25	NTM00-25	25 A
NT00-32	NTM00-32	32 A
NT00-40	NTM00-40	40 A
NT00-50	NTM00-50	50 A
NT00-63	NTM00-63	63 A
NT00-80	NTM00-80	80 A
NT00-100	NTM00-100	100 A
NT00-125	NTM00-125	125 A
NT00-160	NTM00-160	160 A

Varovalke velikosti „0”

TRACON		I _n
gG	aM	
NT0-6	NTM0-6	6 A
NT0-10	NTM0-10	10 A
NT0-16	NTM0-16	16 A
NT0-20	NTM0-20	20 A
NT0-25	NTM0-25	25 A
NT0-32	NTM0-32	32 A
NT0-40	NTM0-40	40 A
NT0-50	NTM0-50	50 A
NT0-63	NTM0-63	63 A
NT0-80	NTM0-80	80 A
NT0-100	NTM0-100	100 A
NT0-125	NTM0-125	125 A
NT0-160	NTM0-160	160 A

Varovalke velikosti „1”

TRACON		I _n
gG	aM	
NT1-32	–	32 A
NT1-40	–	40 A
NT1-50	–	50 A
NT1-63	–	63 A
NT1-80	NTM1-80	80 A
NT1-100	NTM1-100	100 A
NT1-125	NTM1-125	125 A
NT1-160	NTM1-160	160 A
NT1-200	NTM1-200	200 A
NT1-224	–	224 A
NT1-250	NTM1-250	250 A

Varovalke velikosti „2”


TRACON		I _n
gG	aM	
NT2-50	–	50 A
NT2-63	–	63 A
NT2-80	–	80 A
NT2-100	–	100 A
NT2-125	NTM2-125	125 A
NT2-160	NTM2-160	160 A
NT2-200	NTM2-200	200 A
NT2-224	NTM2-224	224 A
NT2-250	NTM2-250	250 A
–	NTM2-300	300 A
NT2-315	NTM2-315	315 A
NT2-355	NTM2-355	355 A
NT2-400	NTM2-400	400 A

Varovalke velikosti „3”

TRACON		I _n
gG	aM	
NT3-160	–	160 A
NT3-200	–	200 A
NT3-315	NTM3-315	315 A
NT3-355	NTM3-355	355 A
NT3-400	NTM3-400	400 A
NT3-425	NTM3-425	425 A
NT3-500	NTM3-500	500 A
NT3-630	NTM3-630	630 A

RELEVANT STANDARD
EN 60269-1
HD 60269-2

Skica mer

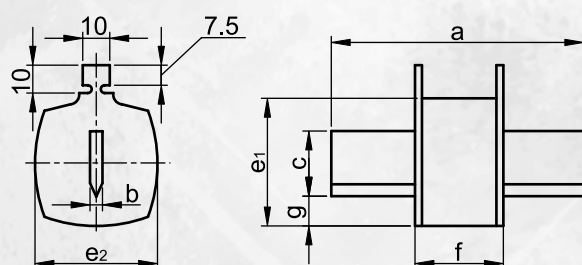

•NT	a (mm)	f (mm)	g (mm)	c (mm)	e ₁ (mm)	e ₂ (mm)	b (mm)
00C	78±1.5	54-6	11.5	15	45	20	6
00	78±1.5	54-6	11.5	15	45	29	6
0	125±2.5	68-8	11.5	15	45	29	6
1	135±2.5	75-10	12	21	48	48	6
2	150±2.5	75-10	13	27	58	58	6
3	150±2.5	75-10	14	33	67	67	6



NEPREKINJENO DELUJOČ SISTEM NADZORA KAKOVOSTI



**Aktualni certifikat je dostopen
na naši spletni strani!**

GARANCIJSKI ROKI - ZAUPAJTE TUDI VI 30-LETNIM IZKUŠNJAM!



**LIFETIME
WARRANTY**



**TRACON
ODKLOPNIKI**
ENKRAT ZA VSELEJ!

TRACON EVROPA

Tracon Budapest Kft.
H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.
SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.
RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin
HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.
SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.
CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1


Tracon d.o.o. Bačka Topola
SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.
PL- 43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**
CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH
A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.: +43 1 5441666

Distributor Kosovo
START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

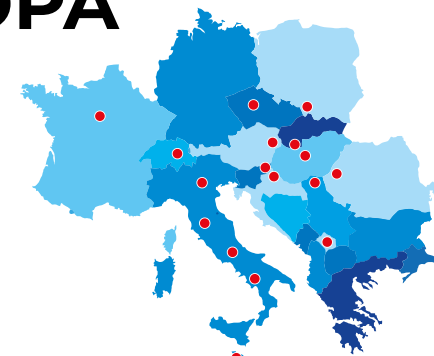

**Distributor Montenegro – RAV-
EL DOO**
CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

**Distributor Malta –
VCT Ltd.**
MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

DELOVNI ČAS:
od ponedeljka do petka
8.00-16.00

Tel.: (02) 600-16-07
E-mail: info@tracon.si

NASLOV:
Industrijska ulica 6,
9220 Lendava

TRACON ELECTRIC d. o. o.

Industrijska ulica 6, 9220 Lendava

Tel : +386 – (0)2 – 600-16-07

info@tracon.si

www.si.traconelectric.com

Več informacij lahko dobite pri komercialistih.