

# sellos

## CORTAFUEGO

## Metacaulk 350i



Sellador cortafuego de un solo componente, esta hecho a base de agua, es extremadamente intumescente, no se escurre y es fácil de utilizar. En el caso de incendio, Metacaulk® 350i previene la propagación de fuego, humo, gases calientes y agua a través de juntas abiertas y penetraciones de pared suelo/techo.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Es intumescente, a base de agua, no chorrea y es fácil de aplicar así como es ideal para reconstrucciones.
- Puede también usarse en áreas con movimientos dinámicos.
- Para su uso no se requiere diluirlo ni mezclarlo.
- Puede congelarse y descongelarse.
- Altamente intumescente.

### PRESENTACIÓN

SALCHICHA

CARTUCHO

GALÓN

### RECOMENDADO PARA

- Metal
- Tubería de metal, plástico, con aislamiento o en fibra de vidrio
- Juntas de construcción
- Cables eléctricos o de teléfono

+FBC™ Sistema Compatible++ indica que el producto examinado y monitoreado asegura la ++compatibilidad química con FlowGuard Gold, BlazeMaster y Corzon tubería y accesorios. FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y Corzan® son marcas comerciales de la Corporación Lubrizol.



Certificaciones

1-2-3 HORAS Resistencia

Altamente Intumescente



Sellador  
Cortafuego

# Metacaulk 1000



Sellador cortafuego de un solo componente, esta hecho a base de agua, es extremadamente intumescente, no se escurre y es fácil de utilizar. En el caso de incendio, Metacaulk® 1000 previene la propagación de fuego, humo, gases calientes y agua a través de juntas abiertas y penetraciones de pared suelo/techo.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Usado en sistemas UL clasificados hasta 4 hrs.
- Pasa los estándares ASTM E814, UL1479 y UL 2079.
- Es intumescente, a base de agua, no chorrea y es fácil de aplicar así como es ideal para reconstrucciones.
- Se mantiene flexible.
- Para uso interior - puede pintarse.
- Puede también usarse en áreas con movimientos dinámicos.
- Para su uso no se requiere diluirlo ni mezclarlo.
- Puede congelarse y descongelarse.
- Altamente intumescente.
- Protegido contra el crecimiento del moho.

## PRESENTACIÓN

SALCHICHA	CARTUCHO	GALÓN
-----------	----------	-------

## RECOMENDADO PARA

- Metal
- Tubería de metal, plástico, con aislamiento o en fibra de vidrio
- Juntas de construcción
- Cables eléctricos o de teléfono

\*FBC™ Sistema Compatible\*\* indica que el producto examinado y monitoreado asegura la \*\*compatibilidad química con FlowGuard Gold, BlazeMaster y Corzon tubería y accesorios. FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y Corzon® son marcas comerciales de la Corporación Lubrizol.



Certificaciones

1-2-3-4 HORAS Resistencia

Altamente Intumescente





# Sellador Cortafuego

Aplicación de Metacaulk 1000  
entre marco y pared.

# Metacaulk 1000

# Metacaulk 1200



Sellador de fuego y humo para propósitos generales en juntas de construcción tales como juntas de arriba de la pared, de muro cortina, de expansión, control, y para cubrir aberturas generales de construcción. En el caso de incendio, Metacaulk® 1200 previene la propagación de fuego, humo, gases calientes y agua a través de juntas.

## APLICACIÓN

Para su uso no se requiere diluirlo ni mezclarlo. No se necesitan habilidades especiales para su instalación. Metacaulk®1200 se aplica directamente desde el cartucho, se puede esparcir con espátula directamente del contenedor, aplicar con una pistola de spray o verter directamente en la junta horizontal.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Usado en sistemas UL clasificados hasta 4 hrs.
- Puede ser usado con spray, espátula o brocha.
- Es intumescente, a base de agua, no chorrea y es fácil de aplicar así como es ideal para reconstrucciones.
- Se mantiene flexible.
- Puede también usarse en áreas con movimientos dinámicos.
- Para su uso no se requiere diluirlo ni mezclarlo.
- Puede congelarse y descongelarse.
- Altamente intumescente.
- Excelente sellador de humo.
- Protegido contra el crecimiento del moho.

\*FBC™ Sistema Compatible\*\* indica que el producto examinado y monitoreado asegura la \*\*compatibilidad química con FlowGuard Gold, BlazeMaster y Corzon tubería y accesorios. FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y Corzon® son marcas comerciales de la Corporación Lubrizol.



Certificaciones

**1-2-3-4 HORAS** Resistencia

Altamente Intumescente



**Sellador  
Cortafuego**

## RECOMENDADO PARA

- Sellar juntas de construcción como:
- Muro Techo
  - perímetro de muro cortina de expansión, de control, etc.
  - Juntas de construcción
  - Cables eléctricos o de teléfono
  - Ductos aire, ventilación, calefacción

## PRESENTACIÓN

SALCHICHA	CARTUCHO	GALÓN
-----------	----------	-------



**1-2-3-4 HORAS**  Resistencia

 Altamente Intumescente



## S-23 Sellador

Es un Pintura pastosa que sirve como sellador de fuego y humo para propósitos de juntas de construcción como pared, muro cortina y también para cubrir aberturas generales de construcción.

### APLICACIÓN

No diluir en agua, thinner u otro disolvente. Utilizar Brocha, espátula o sistema airless.

### CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Composición a base de agua.
- Resistencia al fuego de 2-4 horas.
- Fácil de limpiar con agua.
- Gran durabilidad.
- No tóxico.
- Rendimiento 6m<sup>2</sup> x galón (Balde = 5 galones).
- Acabado Mate.
- Líquido denso.


### RECOMENDADO PARA

Protección para cualquier tipo de superficie.

- Se recomienda en colegios, hospitales, depósitos, teatros, cines, bibliotecas, etc.
- Muestra un buen desempeño superior en aplicaciones donde se necesita sellar aberturas en paredes y pisos para controlar la propagación del fuego, el humo, los gases tóxicos y el agua durante un incendio.



Grupo **Activa**  
Puertas Cortafuego

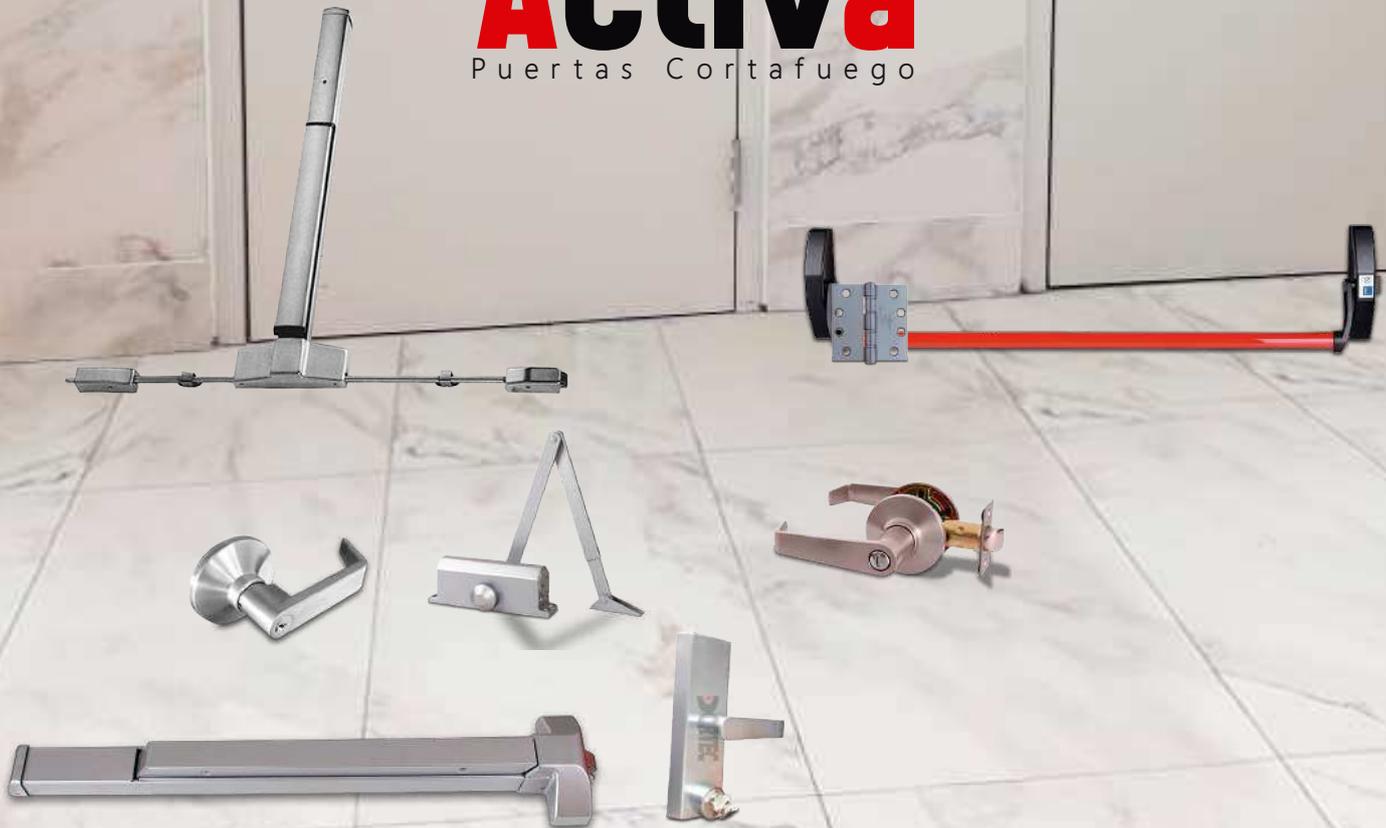

**Dirección:** Mz. Q Lte.13 Urb. Los Jazmines de Naranja-Los Olivos **Telf.:** 01 535 4001 / **Cel.:** 936685687  
**Correo:** [mcardenas@grupoactivasac.com](mailto:mcardenas@grupoactivasac.com) / [ventas01@grupoactivasac.com](mailto:ventas01@grupoactivasac.com) **Web:** [www.grupoactivasac.com](http://www.grupoactivasac.com)

