

golmar



Lo último en sofisticación
es la simplicidad

SOUL

Placa de superficie, antivandálica y estanca en color grafito.
Equipada con cámara de 120°, con pulsador metálico desde 1 a 4 viviendas.



Encendido automático de la luz de tarjetero, gracias a la incorporación de una célula fotoeléctrica que también actúa sobre los leds de iluminación para la telecámara.

Lector de proximidad para apertura de puerta.

Leds con iconos de función para ayuda visual de estado del sistema.

Posibilidad de conectar hasta 2 placas de calle en la misma instalación y conectar una cámara de CCTV en cada una de ellas.

 **IK07** /  **IP44**

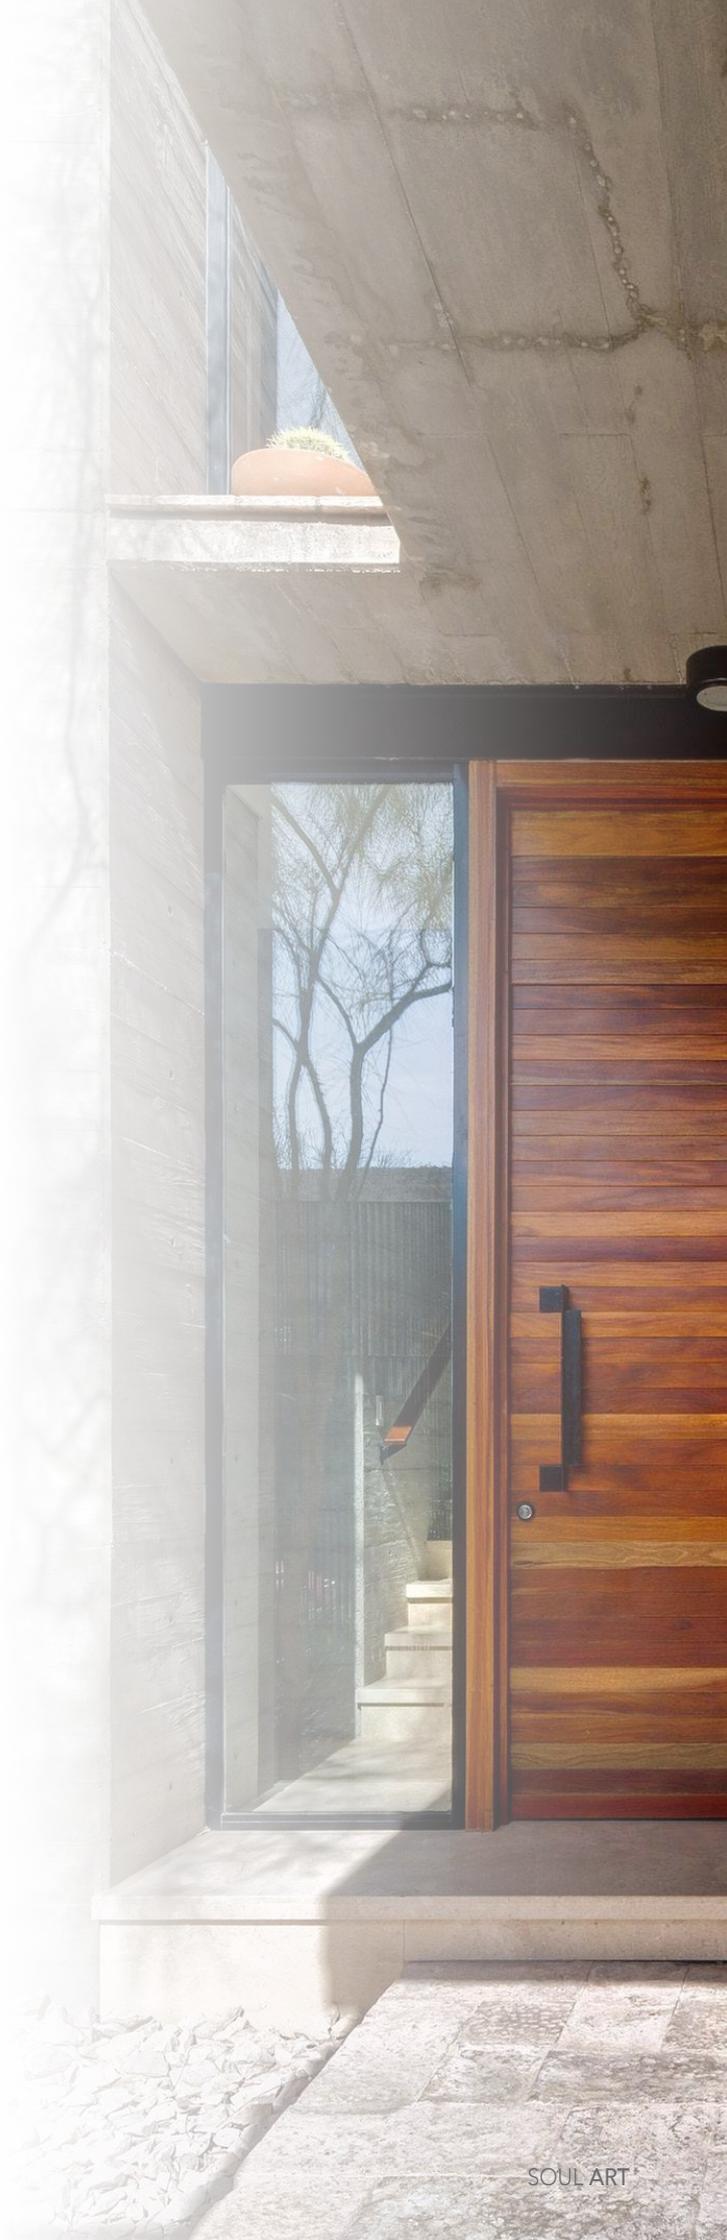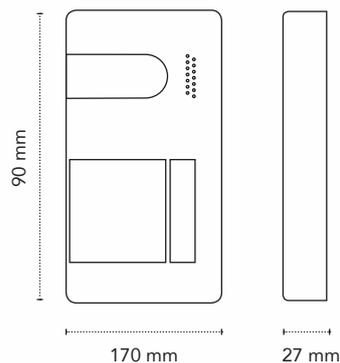





ART 4”

G2+

El más pequeño de la familia Art, pero con las mismas prestaciones que su hermano ART7, con pantalla de 4,3” de montaje en superficie y tan solo 14 mm de profundidad. Iconos soft touch de función para un sencillo e intuitivo manejo.

Memoria de imagen seleccionable con almacenamiento de hasta 100 imágenes en memoria interna y grabación de videos de 15 segundos mediante tarjeta SD.

Borrado automático de las grabaciones automático tras 30 días.

Intercomunicación seleccionable entre viviendas o dentro de la misma vivienda.

ICONOS



acceso menú



comunicación



abrir puerta



autoencendido

PEQUEÑO

Reducidas dimensiones,
con las mismas prestaciones que ART 7.

CAPTURA DE IMAGEN

Memoria de imagen de hasta 100 capturas.
Borrado de las mismas transcurridos 30 días.



NOS ADAPTAMOS A TODOS

La accesibilidad más fácil,
con los botones guía de
apertura y comunicación.



ART 7"

G2+

Monitor de 7" pulgadas con montaje en superficie y solo 14 mm de profundidad.

Iconos soft touch de función para un sencillo e intuitivo manejo.

Memoria de imagen seleccionable con almacenamiento de hasta 100 imágenes en memoria interna y grabación de videos de 15 segundos mediante tarjeta SD.

Borrado automático de las grabaciones automático tras 30 días.

Intercomunicación seleccionable entre viviendas o dentro de la misma vivienda.

ICONOS



Alimentación



puerta 1 activada



puerta 2 activada



Intercambiar cámara de visionado



Modo de captura Imagen o vídeo



Volver al menú principal

WIFI

Gestiona las llamadas desde tu smartphone con la app G2Call.



ART 7" wifi

Monitor de 7" pulgadas con montaje en superficie y solo 14 mm de profundidad. Pantalla táctil con iconos de función, sencillo e intuitivo manejo.

Memoria de imagen seleccionable con almacenamiento de hasta 100 imágenes en memoria interna y grabación de videos de 15 segundos mediante tarjeta SD. Borrado automático de las grabaciones automático tras 30 días.

Intercomunicación seleccionable entre viviendas o dentro de la misma vivienda.

Modulo WIFI en el monitor para conexión remota del sistema a través de APP G2CALL disponible en terminales móviles (teléfonos y tablets) Android e IOS.

ICONOS



Alimentación



wifi



Modo de captura
Imagen o vídeo



puerta 1 activada



puerta 2 activada

App





ART7”wifi

easy_interface

menú comunicación



Apagar la pantalla



Activar/desactivar Wifi



Acceso al menú grabaciones:
Imágenes y vídeos



Previsualizar la placa en modo espía
(Visionado de cámaras de CCTV, si el sistema dispone de ellas)



Activar/desactivar
No molesten



Menú ajustes




Selector opción de llamada:
Sin función, hacer una fotografía o grabar vídeo




Menú intercomunicación:
Intercomunicación entre viviendas o dentro de la misma.

Te llaman y no estás en casa...

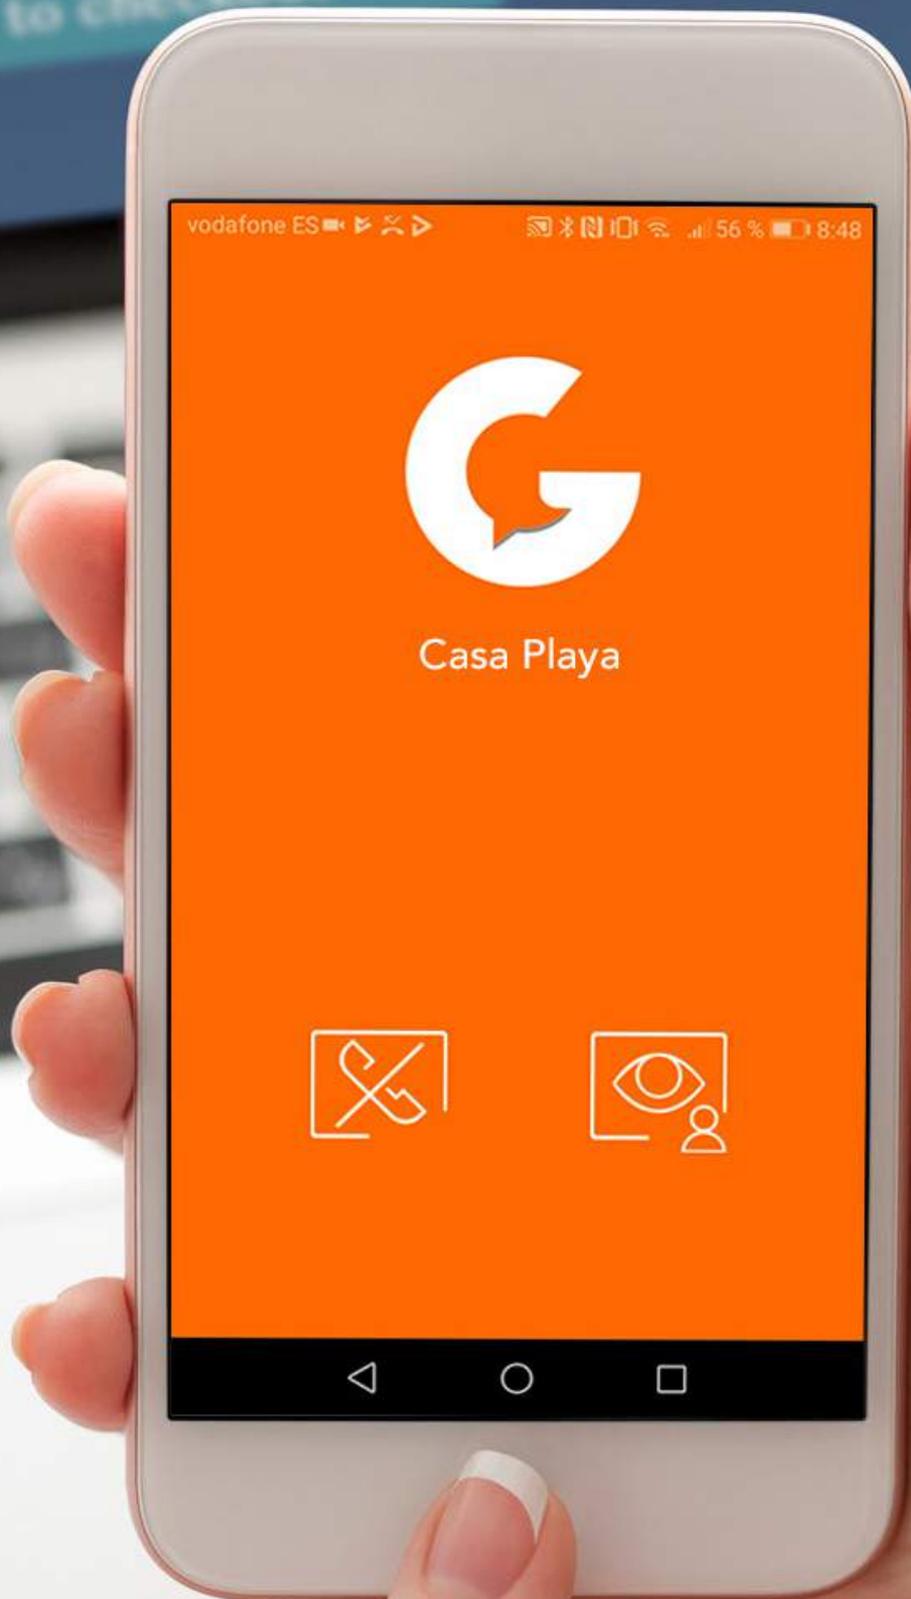

con la **App** ya no es un problema.

1 _ Navegación intuitiva

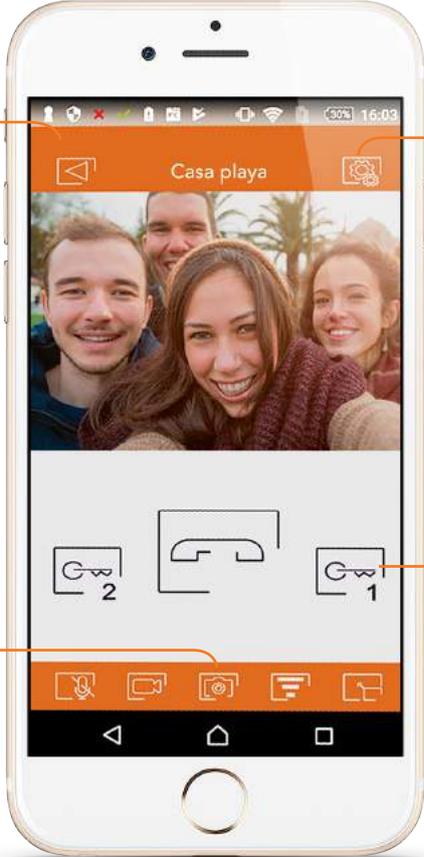

Volver hacia atrás, al menú principal.


Desde este icono podremos configurar nuestra App, así como las puertas de acceso y cámaras de vigilancia.

Acceso rápido a las diferentes opciones de gestión de la llamada.

Menú desde donde se puede entrar en comunicación con la persona que llama, y accionar la apertura de las distintas puertas.

The image shows a smartphone screen with an orange header labeled 'Casa playa'. Below the header is a photo of a group of people. Underneath the photo are three icons: a key with the number '2', a telephone handset, and a key with the number '1'. At the bottom of the screen is an orange navigation bar with five icons: a microphone, a video camera, a gear, a list, and a call icon. A separate call management menu is shown below the phone, containing the same three icons: key '2', telephone handset, and key '1'. Orange arrows point from the back arrow icon on the left to the back arrow icon in the app header. Another arrow points from the gear icon in the app header to a larger gear icon on the right. A third arrow points from the key '1' icon in the app header to the key '1' icon in the call management menu below. A fourth arrow points from the key '2' icon in the app header to the key '2' icon in the call management menu below.

App

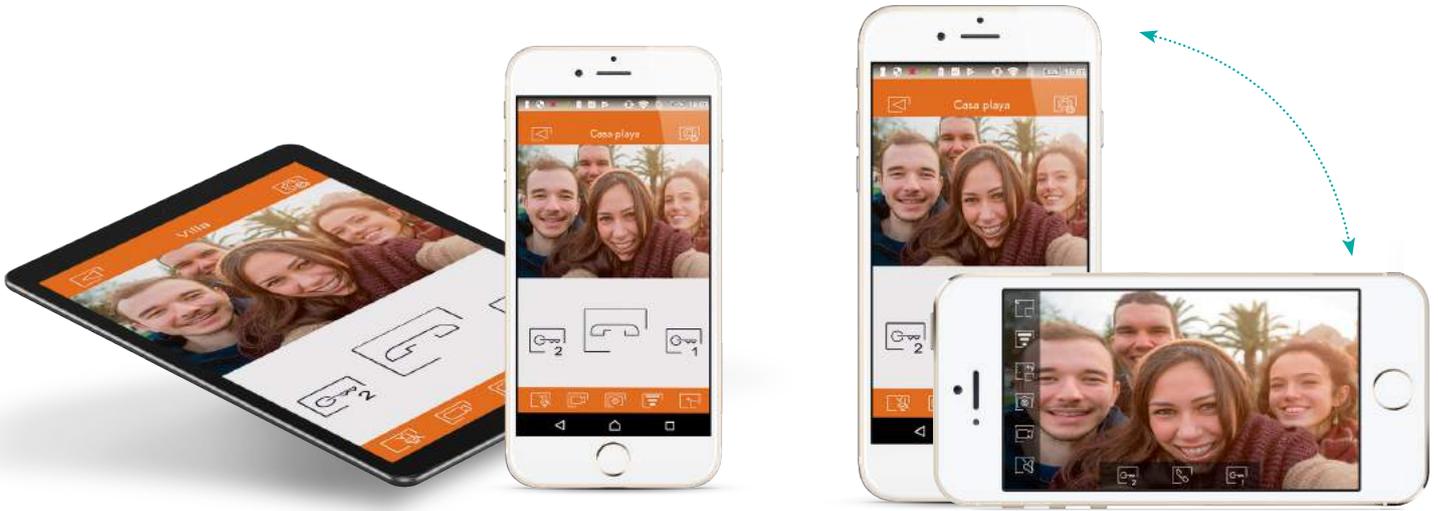

DISPONIBLE PARA SMARTPHONE I TABLET

Haga uso de la app G2Call en cualquiera de sus dispositivos móviles.

PANTALLA ORIENTABLE

No pierda el más mínimo detalle, maximice la imagen capturada por la placa de calle.



GESTIÓN DE MONITORES WIFI

Gestione las llamadas de sus diferentes instalaciones desde una misma app.



REGISTRO DE LLAMADAS

Tenga conocimiento en todo momento de las llamadas realizadas y apertura de puerta desde su terminal.

Fácil e intuitiva

2_ Gestión



APERTURA CIFRADA

Opcionalmente puede establecer un PIN para el accionamiento de sus puertas y dote a su sistema de una mayor seguridad.



GRABACIONES

Reproduzca las capturas y/o videos almacenados.



AJUSTES DE MONITOR

Modifique ajustes del monitor: contraseña para impedir la manipulación de otros usuarios, el modo de comunicación a "pulsar para hablar", etc.



AJUSTES ID

Defina aspectos de su instalación: nombre de su instalación, código de apertura, n° de placas, cámaras de CCTV, etc.

G2+



IK07 / IP44



MONITOR ART 4/G2+

Monitor manos libres para instalación en superficie.
Pantalla de 4,3", pulsadores táctiles soft touch.
Altavoces de alta eficiencia.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten.
Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva.
Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.
Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno.
Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo.
Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días.
Dimensiones: 110(An) x 155(Al) x 14(P) mm.
Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Fuente de alimentación FA-G2+.
Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).
Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

PLACA ANTIVANDÁLICA SOUL

Fabricada en aleación de Zamak fundido, en color grafito.
Cámara CMOS 120°.
A prueba de vandalismo IK-07 y resistente a la intemperie IP-44.
Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior.
Iconos guía de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).
Pulsador de llamada metálico.
Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta.
Activación de dos puertas de acceso.
Conexión a cámara de CCTV analógica.
Lector de proximidad RFID para 60 usuarios (incluye 2 llaves de programación y 5 llaves para usuarios).
Instalación en superficie.
Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

Referencia	Código	Descripción
S5110/ART 4	12205114	Kit videoportero Soul con tecnología 2 hilos. Grado de protección placa exterior: IP44, IK07.
Composición:		Placa de calle 1 pulsador. Monitor 4,3". Alimentador. 5 Llaves usuario. 2 llaves de programación.

KIT VIDEOPORTERO UNIFAMILIAR

G2+



MONITOR ART 7/G2+

Monitor manos libres para instalación en superficie.
Pantalla de 7", pulsadores táctiles soft touch.
Altavoces de alta eficiencia.
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten.
Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva.
Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.
Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno.
Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo.
Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días.
Dimensiones: 222(An) x 154(Al) x 14(P) mm.
Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Fuente de alimentación FA-G2+.
Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).
Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

PLACA ANTIVANDÁLICA SOUL

Fabricada en aleación de Zamak fundido, en color grafito.
Cámara CMOS 120°.
A prueba de vandalismo IK-07 y resistente a la intemperie IP-44.
Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior.
Iconos guía de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).
Pulsador de llamada metálico.
Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta.
Activación de dos puertas de acceso.
Conexión a cámara de CCTV analógica.
Lector de proximidad RFID para 60 usuarios (incluye 2 llaves de programación y 5 llaves para usuarios).
Instalación en superficie.
Dimensiones: 90(An) x 170(Al) x 27(P) mm.

Referencia	Código	Descripción
S5110/ART 7	12205116	Kit videoportero Soul con tecnología 2 hilos. Grado de protección placa exterior: IP44, IK07.
Composición:		Placa de calle 1 pulsador. Monitor 7". Alimentador. 5 Llaves usuario. 2 llaves de programación.

VIDEOPORTERO | CHALET

KIT SOUL ART 7W

KIT VIDEOPORTERO UNIFAMILIAR

G2+



MONITOR ART 7W/G2+

Monitor manos libres para instalación en superficie.
Pantalla táctil capacitiva de 7", pulsadores táctiles soft touch.
Altavoces de alta eficiencia.
Desvío de llamadas vía WIFI a teléfonos móviles (app G2Call).
Comunicaciones de audio, vídeo y apertura de puerta secretas.
Funciones de vídeo-espía, autoencendido, modo Doctor y no molesten.
Intercomunicación con otras unidades de la vivienda de forma selectiva.
Personalización del color de fondo y de los tonos de llamada.
Multilinguaje, 16 idiomas disponibles.
Conexión al pulsador de la puerta del rellano, que permite ahorrar el uso del timbre.
Memoria de imágenes, de hasta 100 fotos en almacenamiento interno.
Ranura de tarjetas Micro SD para grabación de vídeo.
Funcionalidad de borrado automático de imágenes trascurridos 30 días.
Dimensiones: 222(An) x 154(A) x 14(P) mm.
Hasta 4 monitores en la misma vivienda sin alimentación adicional.
Fuente de alimentación FA-G2+.
Utilizar abrepuertas de 12 Vcc (no incluye abrepuertas).
Abrepuertas recomendado: CV-24P/UNI (20600252).

PLACA ANTIVANDÁLICA SOUL

Fabricada en aleación de Zamak fundido, en color grafito.
Cámara CMOS 120°.
A prueba de vandalismo IK-07 y resistente a la intemperie IP-44.
Leds de autoencendido en función de la iluminación exterior.
Iconos guía de color indican los diferentes estados del sistema (llamada en curso, en comunicación, apertura de puerta o sistema ocupado).
Pulsador de llamada metálico.
Comunicación secreta de audio, video y apertura de puerta.
Activación de dos puertas de acceso.
Conexión a cámara de CCTV analógica.
Lector de proximidad RFID para 60 usuarios (incluye 2 llaves de programación y 5 llaves para usuarios).
Instalación en superficie.
Dimensiones: 90(An) x 170(A) x 27(P) mm.

Referencia	Código	Descripción
S5110/ART 7W	12205118	Kit videopuerto Soul con tecnología 2 hilos y desvío de llamada vía Wifi. Grado de protección placa exterior: IP44, IK07.

Composición:



Available on the
App Store

Get it on
Google play

Placa de calle 1 pulsador.
Monitor 7" Wifi.
Alimentador.
5 Llaves usuario.
2 llaves de programación.

MONITORES



Referencia	Código	Descripción
ART 4/G2+	12210430	Monitor manos libres con pantalla 4"



Referencia	Código	Descripción
ART 7/G2+	12210701	Monitor manos libres con pantalla 7"



Referencia	Código	Descripción
ART 7W/G2+	12210710	Monitor manos libres con pantalla 7" y wifi integrado

PLACAS



Referencia	Código	Descripción
SOUL/1	12225401	Placa superficie de 1 pulsador



Referencia	Código	Descripción
SOUL/2	12225402	Placa superficie de 2 pulsadores



Referencia	Código	Descripción
SOUL/4	12225404	Placa superficie de 4 pulsadores

ALIMENTACIÓN



Referencia	Código	Descripción
FA-G2+	12240100	Fuente de alimentación



Referencia	Código	Descripción
FA-ART 7W	12240170	Alimentación suplementaria, necesaria en el caso de existir más de un monitor ART 7W/G2+ en la misma instalación

ACCESORIOS



Referencia	Código	Descripción
D4L-G2+	12258940	Distribuidor de 4 salidas



Referencia	Código	Descripción
TAGSET/5	12240450	Set de 5 llaveros de usuario



Golmar Sistemas de Comunicación

Silici, 13
Poligono Industrial Famades
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España



Teléfono y Fax

Teléfono: 902 511 910
Fax: 905 511 960



Online

Email: golmar@golmar.es
Web: golmar.es