

SCHROEVEN


Kozijnschroeven CBW & CBS

 **PROTECX**
VAST & ZEKER

CATALOGUS



ONZE WEBSHOP

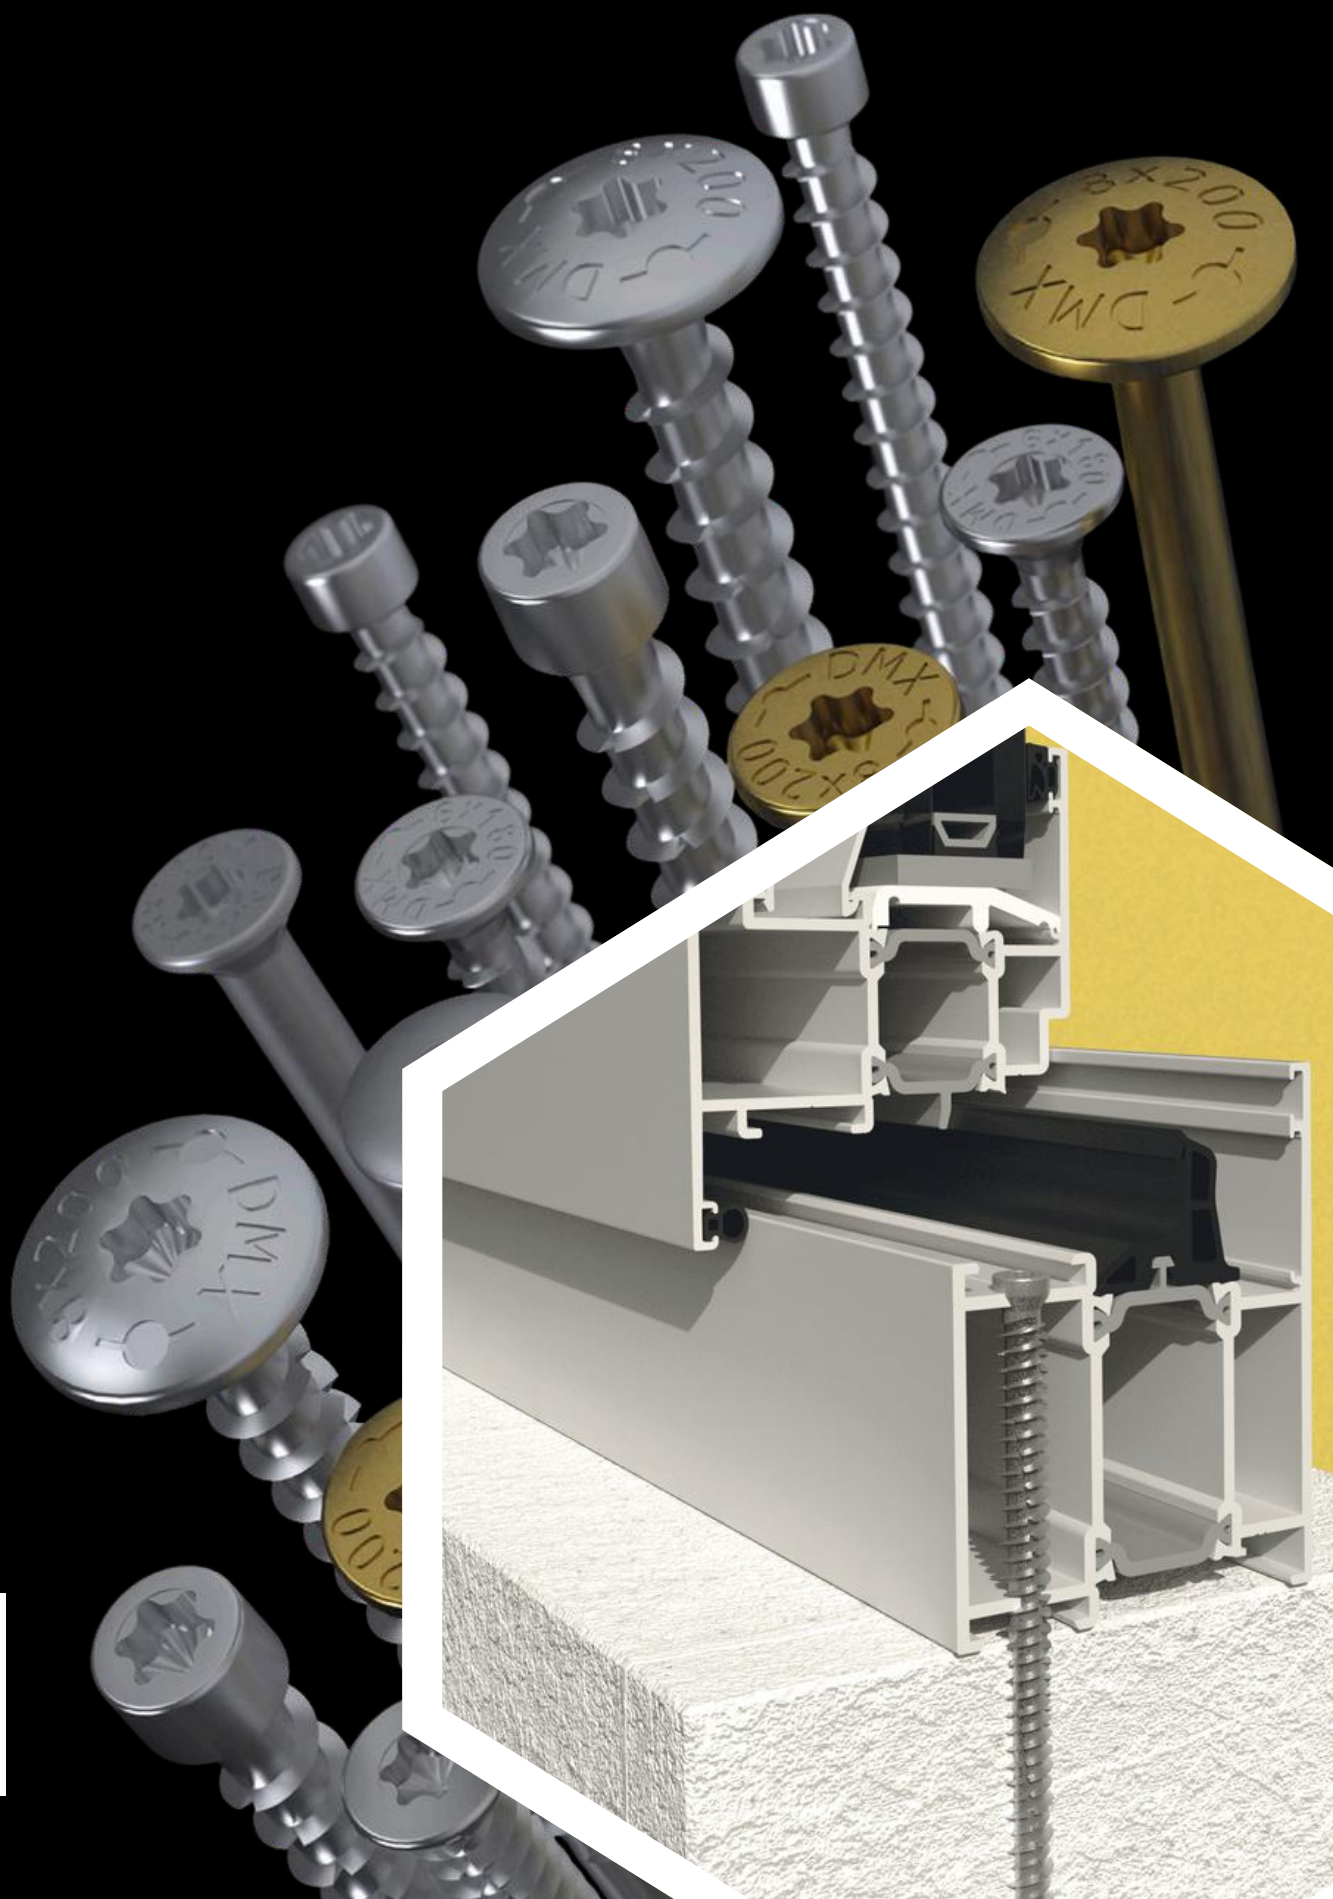

CBW

Kozijnschroef cilindrische kop




Toepassing

Onze **Kozijnschroeven CBW** met **cilindrische kop** zijn perfect voor het bevestigen van raam- en deurkozijnen op beton, steen, baksteen of zachte materialen, b.v. cellenbeton. Ze maken het mogelijk om met één type schroef ramen en deuren in de muur te monteren en ramen tot sets te verbinden.

Materiaal

Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie

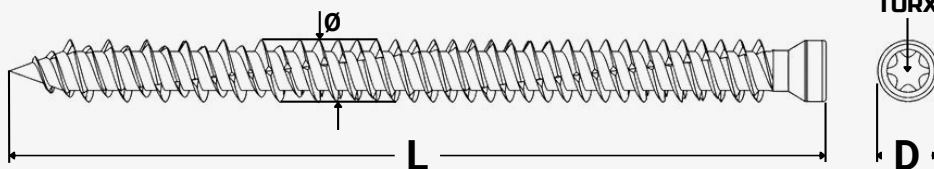

ASSORTIMENT

Ø	Artikel		Afmetingen (mm)					Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
			Ø	G*	L	D	Torx		
7,5	CBW 075052	●	7,5	6	52	8	30	9,00	200
	CBW 075072	●	7,5	6	72	8	30	13,40	100
	CBW 075092	●	7,5	6	92	8	30	16,80	100
	CBW 075102	●	7,5	6	102	8	30	18,00	100
	CBW 075112	●	7,5	6	112	8	30	20,27	100
	CBW 075122	●	7,5	6	122	8	30	21,50	100
	CBW 075132	●	7,5	6	132	8	30	23,71	100
	CBW 075152	●	7,5	6	152	8	30	27,16	100
	CBW 075182	●	7,5	6	182	8	30	32,32	100
	CBW 075212	●	7,5	6	212	8	30	37,48	100

Coating: ● grijs gegalvaniseerd G = diameter te boren gat (mm)



- Snelle & eenvoudige montage
- Schroefdraad over de gehele lengte van de schroef
- Voorkomt dat het kozijn vervormt en houdt het op zijn plaats en juiste afstand
- Deze schroeven kunnen worden gebruikt voor zowel zachte (belucht beton) en harde materialen (steen, beton)
- Een diepe TORX aansluiting voor een optimale krachtoverbrenging



070-060466

European Technical Approvals



CBS

Kozijnschroef verzonken kop




Zn
GRIJS

Toepassing

Onze **Kozijnschroeven CBS** met **verzonken kop** zijn perfect voor het bevestigen van raam- en deurkozijnen op beton, steen, baksteen of zachte materialen, b.v. cellenbeton. Ze maken het mogelijk om met één type schroef ramen en deuren in de muur te monteren en ramen tot sets te verbinden.

Materiaal

Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie

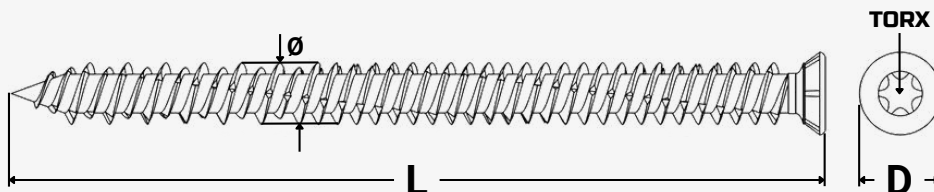

ASSORTIMENT

Ø	Artikel		Afmetingen (mm)					Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
			Ø	G*	L	D	Torx		
7,5	CBS 075052	●	7,5	6	52	11,2	30	9,00	200
	CBS 075072	●	7,5	6	72	11,2	30	13,40	100
	CBS 075092	●	7,5	6	92	11,2	30	16,80	100
	CBS 075102	●	7,5	6	102	11,2	30	18,00	100
	CBS 075112	●	7,5	6	112	11,2	30	20,27	100
	CBS 075122	●	7,5	6	122	11,2	30	22,00	100
	CBS 075132	●	7,5	6	132	11,2	30	23,71	100
	CBS 075152	●	7,5	6	152	11,2	30	27,16	100
	CBS 075182	●	7,5	6	182	11,2	30	32,32	100
	CBS 075212	●	7,5	6	212	11,2	30	37,48	100

Coating: ● grijs gegalvaniseerd G = diameter te boren gat (mm)

TECHNISCHE GEGEVENS CBW & CBS

Specificaties	BASIS TYPE			
	Beton *	Baksteen *	Keramik *	Cellenbeton *
Gatdiameter gelijk aan nominale boordoorsnede (mm)	6,0	6,0	6,0	niet voorboren
Minimale gatdiepte (mm)	40	50	70	niet voorboren
Effectieve verankeringsdiepte (mm)	30	40	60	60
Minimale ondergrond dikte (mm)	80	60	80	80
Minimale schroefafstand (mm)	90	120	180	180
Minimale afstand van de schroef vanaf de rand van de ondergrond (mm)	45	60	190	90
Uittrekweerstand $N_{R,k}$ (kN)	2,9	2,6	0,9	1
Afschuifweerstand schroef $V_{R,k,S}$ (kN)	6,0	6,0	6,0	6,0

Beton: standaard beton, klasse C20/25 - C50/60 volgens PN-EN 206:2016

Baksteen: massieve keramische stenen, klasse 15, volgens PN-EN 771-1+A1:2015

Keramik: poreuze keramische stenen, klasse 15, wanddikte 10 mm, volgens PN-EN 771-1+A1:2015

Cellenbeton: klasse 3, dichtheid 600kg/m³, volgens PN-EN 771-4+A1:2015



070-060466

European Technical Approvals



Displaysets

Profiteer van onze diensten en kies dé displayset die is afgesteld op uw individuele eisen & wensen. U kunt contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen met de perfecte oplossing. Wij zullen een voorstel maken voor een displayset die aan uw verwachtingen voldoet en bijdraagt aan een hogere omzet. Hieronder een aantal voorbeelden van onze displaysets.



EA11



EB11



EC11



ETA 13/0393
ETA 16/0156
ETA 19/0474

European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



**MAAK SNEL
UW ZAKELIJK ACCOUNT**

profiteer van bestelgemak & kortingen



domax



PROTECX

Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren
Nederland
T: +31 50 4090773
E: info@protecx.nl



Producent
DOMAX

WWW.PROTECX.NL

