

EASY-KLEEN



PRESSURE SYSTEMS LTD.

MANUFACTURER OF HIGH PRESSURE CLEANING EQUIPMENT
The Longest Lasting Pressure Washers On The Market

CHAUFFE-EAU MODULAIRES ET MODULAIRE OUVERT EAU CHAUDE BRÛLEUR



FIÈREMENT FABRIQUÉ AU CANADA



1-800-315-5533



Au Gaz Naturel (EZN) ou au Propane (EZP)

Serpentin

- Boyau série 80 • Étiré et roulé d'une forme elliptique
- Aucune soudure • Conçu pour réduire les vibrations et l'usure • Isolé dans une chemise de céramique
- Couvercle en acier inoxydable • Thermostat ajustable
- Option: Serpentin en acier inoxydable

Option: Serpentin sous pression CRN/ASME 30.1 certifié

Brûleur

- Au gaz naturel ou au propane
- Brûleur atmosphérique à anneau en fonte
- Six buses en laiton d'apport en oxygène pour des émissions réduites, contrôlées par des vannes à gaz de 24 volts • Système de brûleur Quick Kleen
- Conception fermée avec des événements à réglage rapide pour maximiser l'efficacité

Caractéristiques de Sécurité

- Interrupteur de débit • Disque de rupture • Limite supérieure • Thermostat réglable • Manomètre de gaz

Armature

- Acier de calibre 11 jusqu'à 1/4
- Structure entièrement soudée • Peinture en poudre

Éléments Chauffants Électriques

- Serpentin d'échangeur de chaleur en acier inoxydable 316
- Conçu pour une opération continue
- Grands réservoirs d'eau de 70 gallons (modèles à un serpentin) et 120 gallons (modèles à deux serpentins)
- Permet une récupération continue même lorsque le pistolet à gâchette n'est pas utilisé
- Aucune flamme nue • Thermostat variable
- Empreinte écologique faible • Modèles standards et antidiéflagrants • Les serpentins de l'échangeur de chaleur ne nécessitent pas de détartrage
- Nécessite moins de puissance que les modèles à chauffage électrique de type à immersion directe
- Interrupteur de courant en cas de bas niveau d'eau
- Éléments chauffants Calrod de type à broche avec manchons en Incoloy

Des chauffe-eaux autonomes qui chauffent l'eau à haute pression de façon efficace.



**WILDCAT
HEATERS**



EHE48
Éléments Électriques



EZP940
Chauffage au propane



EZN940
À Essence



BRÛLEUR AU GAZ NATUREL (EZN) ET AU PROPANE (EZP)

MODÈLES	PSI	BTU	VOLTAGE	MEURES DE BASE L" X W" X H"
EZN195	5000	195,000 BTU	24V	18 X 24 X 39
EZN295	5000	295,000 BTU	24V	22 X 26 X 40
EZN390	5000	390,000 BTU	24V	22 X 26 X 44
EZN510	5000	510,000 BTU	24V	24 X 31 X 49.75
EZN560	5000	560,000 BTU	24V	24 X 31 X 49.75
EZN720	4000	720,000 BTU	24V	24 X 31 X 49.75
EZN940	4000	940,000 BTU	24V	31 X 35 X 61.25

ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES

MODÈLES	PSI	VOLTAGE	L" X W" X H"
EHE24	4000	24 KW	32 X 24 X 36
EHE48	4000	48 KW	32 X 24 X 36
EHE72	4000	72 KW	32 X 24 X 36
EHE48-2	4000	48 KW	48 X 24 X 36
EHE72-2	4000	72 KW	48 X 24 X 36
EHE99-2	4000	99 KW	48 X 24 X 36

MODULAIRE OUVERT EAU CHAUDE BRÛLEUR - AU MAZOUT

Serpentin

Étiré et enroulée d'un tube série 80 ou 160 à froid en forme elliptique. Le serpentin est structurellement renforcé pour minimiser l'usure et les vibrations des tuyaux. Isolé dans une chemise de céramique et inséré dans un boîtier en acier inoxydable. Ces serpentins ont été spécialement conçus pour être utilisés avec nos brûleurs afin de maximiser le transfère de chaleur et réduire la consommation du carburant. Les serpentins sont solidement fixés aux châssis pour réduire les vibrations et faciliter l'entretien. Option de vapeur humide/sèche disponible. (Serpentins 11 500 PSI en option)

Option : Serpentin sous pression CRN/ASME 30.1 certifié

Brûleur (Wayne)

Les brûleurs à diesel fabriqués en Amérique du Nord de haute qualité avec thermostats réglables sont utilisés en raison de leur efficacité et de leur durabilité. Les dispositifs de sécurité comprennent : un commutateur de débit, un commutateur de pression, un disque de rupture, une limite supérieure et un thermostat réglable.

Panneau de Contrôle

Des panneaux de contrôle certifiés Nema 4 sont utilisés.

Cadres

Les cadres de qualité industrielle sont entièrement soudés et revêtus de poudre pour plus de longévité. Installer prêt.

Options

Des systèmes de pompes hydrauliques, électriques, essence et diesel, sont disponibles pour ces unités, ainsi que des options de long châssis en options.

Système de redondance, différents types de thermostats, des interrupteurs de débit et des dispositifs de sécurité sont également disponibles pour répondre à vos spécifications.

Nos chauffe-eaux modulaires ouverts autonomes sont conçus pour chauffer l'eau à haute pression de manière efficace.



**WILDCAT
HEATERS**



EZO440



EZO350/WK



EZO1800

Éléments
Électriques



MODÈLES	BTU	VOLTAGE	PROGRAMME 80 PSI	PROGRAMME 160 PSI	MEURES DE BASE L" X W" X H"
EZO200	200,000	120 OU 12	5000	10,000	16 X 16 X 37
EZO350	350,000	120 OU 12	5000	10,000	18 X 18 X 42
EZO400	400,000	120 OU 12	5000	10,000	18 X 18 X 42
EZO350/WK	350,000	120 OU 12	5000	10,000	18 X 18 X 42
EZO440	440,000	120 OU 12	5000	10,000	19 X 19 X 51
EZO600	600,000	120 OU 12	5000	10,000	22.5 X 22.5 X 50
EZO700-(1/2)	700,000	120 OU 12	5000	10,000	22.5 X 22.5 X 50
EZO800-(1/2)	800,000	120 OU 12	5000	10,000	22.5 X 22.5 X 50
EZO800-(3/4)	800,000	120 OU 12	4000	8000	26.5 X 26.5 X 58
EZO900-(3/4)	900,000	120 OU 12	4000	8000	26.5 X 26.5 X 58
EZO1000-(3/4)	1,000,000	120 OU 12	4000	8000	26.5 X 26.5 X 64
EZO1200-(3/4)	1,200,000	120	4000	8000	31 X 31 X 62
EZO1800-(1)	1,800,000	120	3200	6000	31 X 31 X 70
EZO2000-(1-1/4)	2,000,000	120	3000	5000	36 X 36 X 70

DÉMONSTRATION

Présenté par Mike

Présentation de notre système modulaire à eau chaude au mazout prêt à être installé. Réchauffeurs pour camions aspirateurs et hydro vac. Les bobines ont été spécialement conçu pour un chauffage maximal et sont enfermés dans une armoire robuste de gros calibre pour la durabilité, même dans des conditions sévères de la route. Connectez-vous pour en savoir plus avec Mike!

RECOMMANDATION

Clean Earth Industrial Services

«Fiable et Robuste... Easy-Kleen atteint une qualité inégalée par aucun concurrent dans l'industrie. Facile à installer et facile à entretenir, les détails ont été pensé pour améliorer l'efficacité et la convivialité. J'utilise les produits d'Easy-Kleen depuis 20 ans dans les entreprises de services industriels. Je recommanderai l'achat d'équipement Easy-Kleen pour toute personne dans l'industrie ou toute personne ayant besoin d'équipement de nettoyage d'haute pression.» - Troy Canning, Clean Earth Industrial Services



RECOMMANDATION

Pardy's Waste Management

«Cette unité d'Easy-Kleen nettoiera tout ce qui se trouve dans l'eau séparateurs de pétrole brut, déversements de soutes, mazout de soute. Tout en bas à simplement laver les unités de l'entreprise, même à ramasser des camions. Le service client est très serviable, compétent, dans l'ensemble gens amicaux.»
- Dale Lynk, Gestion des déchets de Pardy

TESTIMONIAL

Vacuum X-Traction Products Inc

«Vacuum X-Traction Products a travaillé avec l'équipe d'Easy-Kleen depuis plus de 3 ans. Leurs produits ont fait leurs preuves d'être des chefs de file de l'industrie. L'équipe d'ingénierie d'Easy-Kleen conçu nos unités spécifiquement pour s'adapter à nos modèles. Les bobines intérieures de 5 000 lb sont les meilleures sur le marché. Avec leur chaudières installées sur plus de 50 de nos unités, nous n'avons pas encore recevoir une réclamation client ou un appel de service. Chapeau bas à toute leur équipe !»
- Gary W. Harms Jr., PDG, Vacuum X-Traction Products Inc



Pompes

- Pompes à piston triplex à usage industriel • Carter à Bain d'huile • Valves en Acier Inoxydable • Collecteur en Laiton
- Entraînement Direct • Protecteur de Pompe Thermique

Entraînement Hydraulique

- Moteurs à engrenages industriels à service continu, directs ou entraînés par courroie, à monter dans un espace compact où le fluide hydraulique est disponible

Ces unités sont conçues pour être montées sur des camions ou des bateaux de pêche / de travail. Utilisé par les professionnels de l'industrie qui ont besoin d'une forte pression sur place.



GIANT
 Performance Under Pressure



The Pumps with Nine Lives



Hydraulique
 HD354



Pratissoli
 Brand of Interpump Group S.p.A.

SÉRIES MARINE - HYDRAULIQUE

MODÈLES	GPM	PSI	ENTRAÎNEMENT	EXIGENCE DE PUISSANCE HYDRAULIQUE DE FLUIDE		
				(-20)	(-30)	(-40)
HD303	3	3000	COUPLAGE	N/A	5 GPM @ 2550 PSI	N/A
HGEN354	4	3500	COUPLAGE	11 GPM @ 1850 PSI	9 GPM @ 2332 PSI	N/A
HGEN356	6	3500	COUPLAGE	13 GPM @ 2184 PSI	11 GPM @ 2612 PSI	9 GPM @ 3289 PSI
HGEN310	10	3000	COUPLAGE	17 GPM @ 2338 PSI	19 GPM @ 2914 PSI	N/A
HGEN408	8	4000	COUPLAGE	21 GPM @ 2255 PSI	17 GPM @ 2914 PSI	14 GPM @ 3385 PSI
HGEN505	5	5000	COUPLAGE	17 GPM @ 2090 PSI	13 GPM @ 2770 PSI	11 GPM @ 3314 PSI
HGEN4020	20	4000	COUPLAGE	50 GPM @ 2317 PSI	45 GPM @ 2573 PSI	40 GPM @ 2896 PSI
HDCAT4020	20	4000	COUPLAGE	50 GPM @ 2317 PSI	45 GPM @ 2573 PSI	40 GPM @ 2896 PSI

CAT, GIANT, GÉNÉRAL PUMP/PRATISSOLI/AR PUMPS DE DISPONIBLE

VEUILLEZ AJOUTER (-20), (-30) OU (-40) AU NUMÉRO DE MODÈLE POUR SPÉCIFIER LA PUISSANCE HYDRAULIQUE REQUISE (EX.: HD303-30)



EZJ4020HD

UNITÉ COMBINÉE DE CHAUFFAGE DE CAMION VAC/JETTING

Ce système de jet d'eau chaude personnalisé pour les camions vac abrite votre appareil de chauffage et suffisamment d'espace pour des enrouleurs supplémentaires. Cette unité dispose de 20 GPM @ 4000 PSI avec un moteur hydraulique. Cette unité dispose d'un système de chauffage au mazout pour d'eau qui délivre 1 000 000 BTU. Il est équipé d'une pression de 300' de 3/8" tuyau sur un enrouleur de tuyau électrique de 12 volts et 500' de tuyau de jet de 1/2" sur un dévidoir. Tout est facilement contrôlé à partir d'un panneau monté sur le trottoir. Il conserve tout ce dont vous avez besoin sur une seule unité centralisée.



BUSES ROTATIVES

Les buses rotatives peuvent réduire le temps de nettoyage en deux. Easy-Kleen offre une variété de buses rotative de niveau commercial à industriel.

DÉVIDOIR DE 12V

Capacité: 150' à 500'.
Dévidoir industriel de 12V ou 120V.



BUSES ROTATIVES GIANT™


Les buses Turbo Laser™ originales de Giant prennent le puissance d'une buse à zéro degré et tournez-la dans l'un ou l'autre de façon circulaire ou linéaire. Cela permet à l'utilisateur de nettoyer jusqu'à 70 % plus rapidement qu'avec un appareil classique buse à zéro degré.

DÉVIDOIR À RESSORT


Idéal pour une utilisation dans les installations de garage et de lavage.
Enroulement automatique
Évalué à 3000 PSI
100' de capacité.

ASSEMBLÉES DE PISTOLETS ET BAGUETTES

Pistolet avec lance 31" et poignée latérale

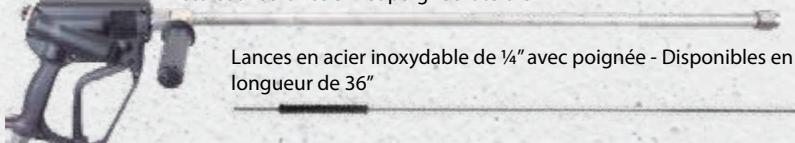

Lances en acier inoxydable de 1/4" et 1/2" - Disponibles en longueurs de 36", 48", 72" et 84"



PISTOLETS À GÂCHETTE



POIGNÉE LATÉRALE

Idéal pour un contrôle supplémentaire, un effet de levier, et précision

GUN-TG5010
10 GPM @ 5000 PSI
3/8" entrée, 1/4" sortie

GUN-TG5012-RX
12 GPM @ 5000 PSI
3/8" entrée, 1/4" sortie

GUN-TG7221-12
21 GPM @ 8100 PSI
1/2" entrée/sortie

GUN-LG4510
10.5 GPM @ 4500 PSI
3/8" entrée, 1/4" sortie

GUN-LG4510
32 GPM @ 1950 PSI
1/2" entrée/sortie

GUN-LG4032-12
32 GPM @ 4050 PSI
1/2" entrée/sortie