


NOVINKY!



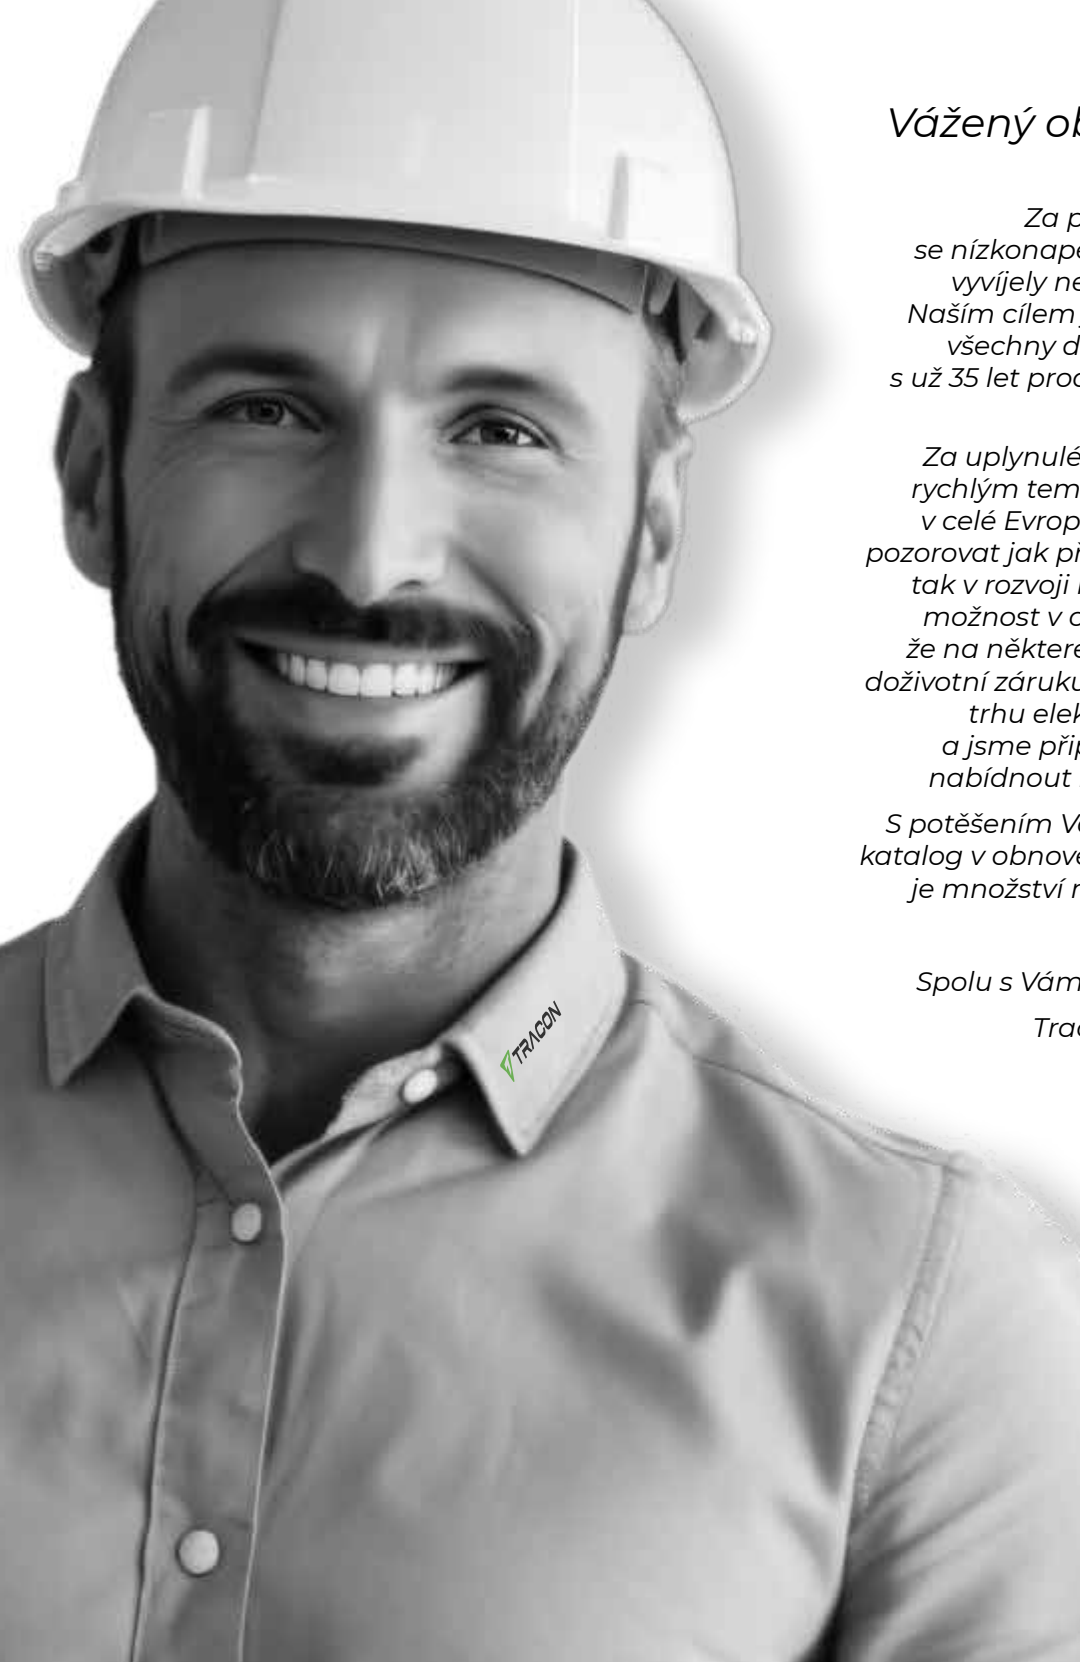

Vážený obchodní partnere!

Za posledních 150 let se nízkonapěťové elektrické produkty vyvíjely neuvěřitelným tempem. Naším cílem je, abychom Vám přinesli všechny dostupné novinky spolu s už 35 let prodávány produkty značky TRACON.

Za uplynulé roky se naše společnost rychlým tempem rozrůstala a vyvíjela v celé Evropě. Klíč úspěchu můžeme pozorovat jak při navrhování stovek novinek, tak v rozvoji kvality, což nám navyšuje možnost v oblasti záruky, až natolik, že na některé produkty Vám nabízíme doživotní záruku. Bedlivě sledujeme vývoj na trhu elektronických produktů a jsme připraveni Vám jako první nabídnout novinky i v budoucnosti.

S potěšením Vám představujeme náš nový katalog v obnoveném designu, který obsahuje množství našich kvalitních výrobků.

Spolu s Vámi - ve světle budoucnosti!

Tracon Electric s.r.o.

Webshop a katalog


- Pravidelné a denní akce
- Vyhledávač obchodů s mapou
- Čtečka čárových a QR kódů
- Aktuální informace

Available on the

App Store

GET IT ON


Google Play

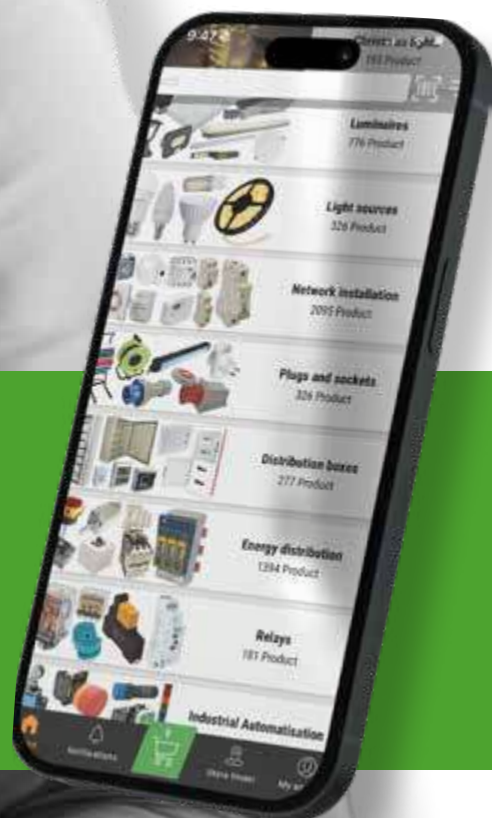

OBSAH



Rozvodná odbočná svorka **5**




Lisovací nářadí na dutinky **7**



Sada 5 imbus klíčů, s izolací do 1000 V **9**



Sady nářadí pro elektrikáře s izolací do 1000 V **10**



Multifunkční kleště **20**



Sada šroubováků **25**




Sada úderových šroubováků **27**



Digitální momentový klíč **28**



Sada ráčnových klíčů **29**




Skvělá nabídka **30**



Svinovací metr **31**



Brusný kotouč, řezný kotouč **32**



Mechanický momentový klíč **33**



Sada bitů **35**



Akumulátorové lisovací nářadí **37**



SDS plus, vrtáky a sekáče **40**



Zahradní svítidla se zásuvkou **43**



Akumulátorová ruční LED svítidla **45**



LED pásy **49**



Přisazená svítidla LED T5 **50**



Svítidla pro SPOT světelné zdroje **51**



Svítidla se snímačem pohybu, snímače pohybu **54**



LED reflektor s přípojkou na snímač pohybu-modul **56**



Prachotěsná svítidla k LED trubici **58**



Prachotěsná LED svítidla, série LVB **60**



LED panely **61**



Halová LED svítidla **67**



Stojan pro nabíjecí stanici **70**



Smart home **71**



Detektor oxidu uhelnatého (CO) **75**



Oblouková ochrana **76**



TDZ/EVOZ jističe **80**



Inteligentní zásuvky **84**



Rozvodné skříně se zvýšeným krytím **86**



Nová řada pojistkových odpináčů **88**

NOVINKA!

TRACON

RVOG



RVOG4






RVOGTT33



RVOG5



BEZŠROUBOVÉ KRABICOVÉ SVORKY




Cu-Sn	In max. 32 A	Ta -10...+55 °C	PC	IP 20
-------	--------------	-----------------	----	-------

TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOG2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RVOG3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RVOG4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RVOG5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RVOGB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RVOGB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

Ui 450 V	Cu-Sn	In max. 32 A	Ta -40...+105 °C	PC	IP 20
----------	-------	--------------	------------------	----	-------


TRACON	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOGTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RVOGTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RVOGTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10

ROZVODNÁ ODBOČNÁ SVORKA



**OBSAHUJE
KONTAKTNÍ
VAZELÍNU!**

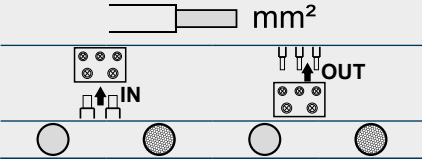

TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
										
FLECUR-25-25-2	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-25-25-2K	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-35-25-2	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6
FLECUR-35-25-2K	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6

NOVINKA!

TRACON


ZSTH..

SADY NA OPRAVU KABELŮ

ZSTHPSET

ZSTHSSET

ZSTHKSET

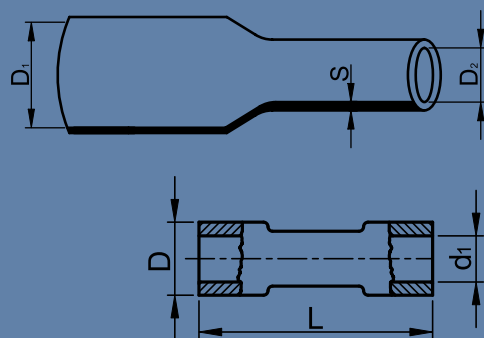

**LISOVACÍ NÁŘADÍ PRO IZOL.
LISOVACÍ SPOJKY**



LYZST



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
											
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1	LYZST	19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	

LISOVACÍ NÁŘADÍ

NA DUTINKY

NOVINKA!



9039-1016

9039-1016

- nastavitelné lisovací
kleště, 10 mm² - 16 mm²



9039-AUTO

9039-HEXAB




CRIMPSET

TRACON		 mm ²		
9039-1016		10-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g



Sada lisovacího nářadí (lisování dutinek)

TRACON



NEW
2025

CRIMPSET


225 mm

543 g



Profesionální lisovací kleště na izolované a neizolované dutinky a dvojdutinky

TRACON



		mm ²		
9102-LT		0,25-2,5	145 mm	160 g
9004-LT		0,5-16	220 mm	320 g
9039		6-16	230 mm	600 g
9039B		10-35	230 mm	600 g
9039A-SPEC		0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC		6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA		0,25-6	175 mm	400 g
9039-HEXA16		0,5-16	205 mm	600 g
9039A		1,5-6	230 mm	600 g
9039AR		0,5-10	230 mm	600 g
9039BR		10-35	230 mm	600 g
NEW 2025 9039-1016		0,25-16	180 mm	391 g
NEW 2025 9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
F6L		0,5-6	205 mm	470 g
F25L		6-25	240 mm	620 g
NEW 2025 9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g



9039-HEXA

F6L



F25L



9039-HEXA16



9039-1016



9039A



9039-AUTO



9102-LT



9039



9039A-SPEC



9039AR



9039-HEXAB



9004-LT



9039B



9039B-SPEC



9039BR



SADA 5 IMBUS KLÍČŮ, S IZOLACÍ DO 1000 V

VLASTNÍ VÝVOJ!

SLIM FIT provedení, aby imbusové šrouby umístěné i v nejužších prostorech už nepředstavovaly žádnou překážku!

ISET5


TRACON
mm
ISET5
3, 4, 5, 6, 8



SADY NÁŘADÍ PRO ELEK- TRIKÁŘE S IZOLACÍ DO 1000 V



9 DÍLNÁ SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ S IZOLACÍ DO 1000 V



1000/1500
V AC/DC

CSSET9

16 DÍLNÁ SADA IMBUSŮ A NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ S IZOLACÍ DO 1000 V



1000/1500
V AC/DC

DSET16

TRACON

mm

CSSET9

10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24

DSET16

4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



SADY NÁŘADÍ PRO ELEKTRIKÁŘE S IZOLACÍ DO 1000 V

20 DÍLNÁ SADA VIDLICOVÝCH KLÍČŮ S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON
mm
VSET20

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

VSET20

VSET7



7 DÍLNÁ SADA VIDLICOVÝCH KLÍČŮ S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON
mm
VSET7

8, 10, 12, 13, 14,
17, 19

1000/1500
V AC/DC




SADY NÁŘADÍ PRO ELEK- TRIKÁŘE S IZOLACÍ DO 1000 V



6 DÍLNÁ SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ S IZOLACÍ DO 1000 V



1000/1500
V AC/DC

TRACON

mm

ISET6


3, 5, 6, 8, 10, 12



VIDLICOVÉ KLÍČE S IZOLACÍ DO 1000 V



NASTAVITELNÝ KLÍČ, S IZOLACÍ DO 1000 V


TRACON	Maximální velikost		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g

1000/1500
V AC/DC

NOVINKA!

NŮŽKY NA KABELY S IZOLACÍ DO 1000 V

1000/1500
V AC/DC

TRACON			
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g



NOVINKA!






BLANKOVACÍ NOŽE S IZOLACÍ DO 1000 V


CK1

CK2


TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



KLEŠTĚ S IZOLACÍ DO 1000 V



CB-1000

1000/1500
V AC/DC



CC-1000



CF-1000




CH-1000



CL-1000




CW-1000


TRACON			
CB-1000	160 mm	230 g	Odizolovací nářadí, univerzální
CC-1000	160 mm	240 g	Štípací kleště
CF-1000	180 mm	306 g	Kombinované kleště
CH-1000	165 mm	250 g	Řezací kleště na kabely
CL-1000	200 mm	250 g	Ploché kleště
CW-1000	250 mm	500 g	Kleště na vodní čerpadla (sikovky)



ŠROUBOVÁKY S IZOLACÍ DO 1000 V

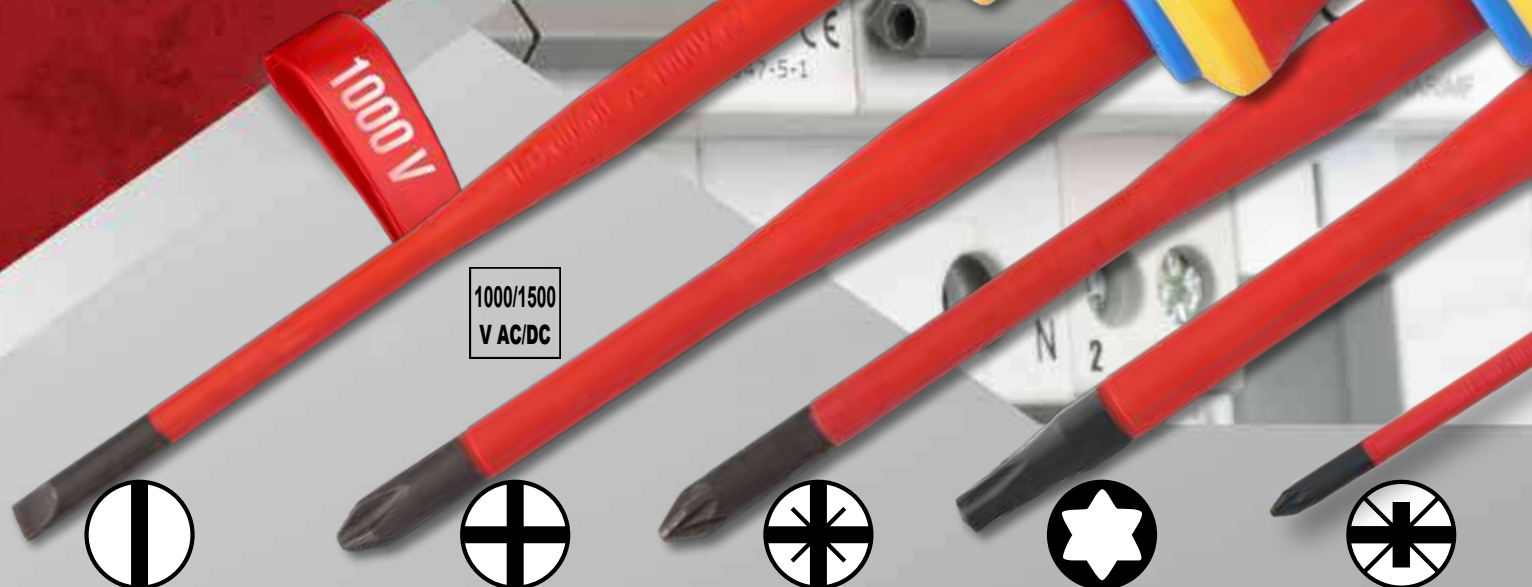

1000/1500
V AC/DC

TRACON				
CD2575	⓪	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⓪	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⓪	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⓪	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⓪	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⓪	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⬠	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⬠	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⬠	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



SOUPRAVA ŠROUBOVÁKŮ S IZOLACÍ DO 1000 V


CSET9

CSET13

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



NÁSTRČNÉ KLÍČE 6-HRAN S IZOLACÍ DO 1000 V



NÁSTRČNÝ KLÍČ 6-HRAN S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON		
CDHN6		6 × 233 mm
CDHN8		8 × 233 mm
CDHN10		10 × 243 mm



1000/1500
V AC/DC

NOVINKA!

SADA ŠROUBOVÁKŮ S IZOLACÍ DO 1000 V



1000/1500
V AC/DC

TRACON			
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm	PH0 × 65 mm	
	0,4 × 2,5 × 65 mm	PH00 × 65 mm	
	0,4 × 2,0 × 50 mm		



NOVINKA!




MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ


MF1

MF2

MF3


TRACON	POPIS		
MF1	Kombinované kleště	215 mm	324 g
MF2	Ploché kleště	215 mm	259 g
MF3	Štípací kleště	195 mm	255 g



MF...

MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ


MF4

MF5

MF6

TRACON		
MF4	193 mm	160 g
MF5	188 mm	161 g
MF6	214 mm	241 g

MF4

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- 1 KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ
- 2 ŠROUBOVÁK
- 3 ODIZOLOVAČ
- 4 ŘEZNÁ HRANA
- 5 PILA
- 6 ŘEZAČ ŠROUBŮ
- 7 BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
- 8 ROZDĚLOVAČ KABELOVÝCH ŽIL
- 9 KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ
- 10 IMBUSOVÝ KLÍČ



MF6

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- 1 KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ
- 2 ŠROUBOVÁK
- 3 ODIZOLOVAČ
- 4 ŘEZNÁ HRANA
- 5 IMBUSOVÝ KLÍČ
- 6 ŘEZAČ ŠROUBŮ
- 7 BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
- 8 ŠTÍPAČÍ KLEŠTĚ
- 9 ROZDĚLOVAČ KABELOVÝCH ŽIL
- 10 LIS



MF5

MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ

- 1 KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ
- 2 ŠROUBOVÁK
- 3 ODIZOLOVAČ
- 4 ŘEZNÁ HRANA
- 5 PILA
- 6 ŘEZAČ ŠROUBŮ
- 7 BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
- 8 ROZDĚLOVAČ KABELOVÝCH ŽIL
- 9 KRIMPOVACÍ KLEŠTĚ
- 10 IMBUSOVÝ KLÍČ





MULTIFUNKČNÍ NÁŘADÍ



NOVINKA!



TRACON	Velikost		 m
FW15	7-15 mm	150 mm	84 g
FW25	9-25 mm	200 mm	200 g
FW35	15-35 mm	250 mm	275 g
FW43	19-43 mm	300 mm	500 g

CN...

ŠROUBOVÁKY, DIAMOND



NOVINKA!



TRACON		
CN5100		5 × 100 mm
CN6100		6 × 100 mm
CN8150		8 × 150 mm
CN538		5 × 38 mm
CN638		6 × 38 mm
CNPH1100		PH1 × 100 mm
CNPH2100		PH2 × 100 mm
CNPH3150		PH3 × 150 mm
CNPH138		PH1 × 38 mm
CNPH238		PH2 × 38 mm
CNPZ1100		PZ1 × 100 mm
CNPZ2100		PZ2 × 100 mm
CNPZ3150		PZ3 × 150 mm
CNT15100		T15 × 100 mm
CNT20100		T20 × 100 mm
CNT25100		T25 × 100 mm
CNT27100		T27 × 100 mm



TRACON				
CNSET9	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	—	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 150 mm	6 × 150 mm		PZ2 × 100 mm
	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm		PZ3 × 150 mm
CNSET12	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	T15 × 100 mm	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T20 × 100 mm	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 200 mm	8 × 150 mm	T25 × 100 mm	PZ3 × 150 mm



CNSET9



CNSET12



CNSET..

SADA ŠROUBOVÁKŮ



TRACON			
CNSET18	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	2,5 × 50 mm	T9 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
CNSET36	PH2 × 100 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	2,6 × 50 mm	T9 × 50 mm
		3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm

+ 18 ks bitů + držák bitů

SADA PRECIZNÍCH ŠROUBOVÁKŮ



TRACON			
CNSETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON					+ 12 ks bitů + držák bitů
--------	---	---	---	---	------------------------------

CNUSET6

SADA ÚDEROVÝCH ŠROUBOVÁKŮ

ÚDEROVÝ



**2
YEARS
WARRANTY**

TRACON



CNUSET6

PH1 x 100 mm

5 x 100 mm

PH2 x 150 mm

6 x 150 mm

PH3 x 150 mm

8 x 150 mm



TS10



DIGITÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ



Šroubovák signalizuje pípnutím, když se blíží k nastavenému krouticímu momentu, a po jeho dosažení vydává nepřerušovaný zvuk.



1. Držák bitů s automatickým zámek
2. LED indikátor
3. LCD displej
4. Tlačítko přepínání měřicích jednotek
5. Zvukový signál
6. Tlačítko „nahoru“
7. Tlačítko „dolů“
8. Přepínací / tlačítko mazání
9. Tlačítko výběru režimu
10. Směr (ve směru / proti směru hodinových ručiček)
11. Indikace nastavené hranice momentu
12. Počet uložených hodnot momentu
13. Indikátor stavu baterie
14. Indikátor zvukového signálu
15. Indikátor režimu
16. Indikátor měřicí jednotky
17. Indikátor hodnoty momentu

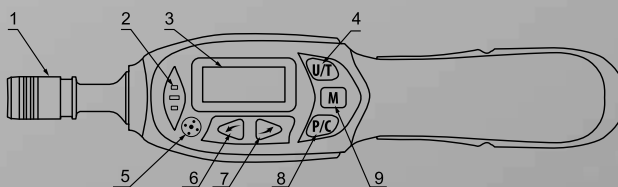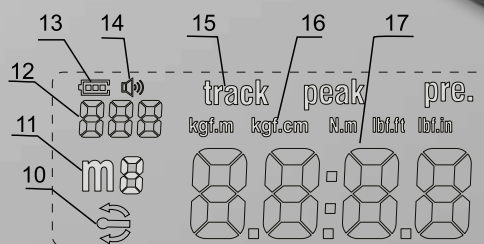
TRACON

TS10

0,5 - 10



235 mm



192 g

SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ





TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21



HAM..

SKVĚLÁ NABÍDKA


HAM1

HAM2
TRACON

HAM1

330 mm

687 g

HAM2

330 mm

687 g

MSZ..


SVINOVACÍ METR


MSZDIG

MSZL5

MSZM5

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	–	AUTO-LOCK	–
MSZL5	5	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZL10	10	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZM5	5	25	–	–	✓
MSZDIG	5	19	40	–	–



CSK../VK..

BRUSNÝ KOTOUČ, ŘEZNÝ KOTOUČ


**2
YEARS
WARRANTY**


TRACON					
CSK125P40	125	22,2	–	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	–	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	–	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	–	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	–	–
VK12510	125	22,2	1,0 mm	–	–
VK12516	125	22,2	1,6 mm	–	–
VK23019	230	22,2	1,9 mm	–	–

TW..

MECHANICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ




TW210

TW110

TW25



TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g

CFSET4

SADA PÁČIDEL



TRACON

CFSET4

24" / 18" / 12" / 8"

BIT..

SADA BITŮ


BIT15

BIT32


TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	–
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5




TRACON		L (mm)
BITS LPZ1	SL/PZ1	70
BITS LPZ2	SL/PZ2	70
BITS LPH2	SL/PH2	55

CSV..

ŘEZAČKA PVC TRUBEK

CSV43

CSV33
CSV33

TRACON	 d _{max}		
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g

DM50

AKUMULÁTOROVÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ



0,5-6 mm²
20-10 AWG




4-16 mm²
12-6 AWG



1,5-10 mm²
16-8 AWG




25-50 mm²
4-1/0 AWG



1-10 mm²
18-8 AWG



0,25-6 mm²
22-10 AWG



0,25-10 mm²
22-8 AWG


TRACON


0,5 - 50



16



1440 g



18 V



2 × 2500 mAh




Li-ion

TZCS2

ŘEZACÍ A BLANKOVACÍ NÁŘADÍ



TRACON



TZCS2

0,03-10

198 mm

142 g




BC..

ŘEZACÍ NÁŘADÍ


BC8

BC14


TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g



SDS PLUS, VRTÁKY A SEKÁČE



FUSZ6160

FUSZP6160

VESZP14250

VESZF1425020


VESZF1425040

TRACON	D (mm)	L (mm)	počet hran
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–




T..U

UNIVERZÁLNÍ HMOŽDINKY

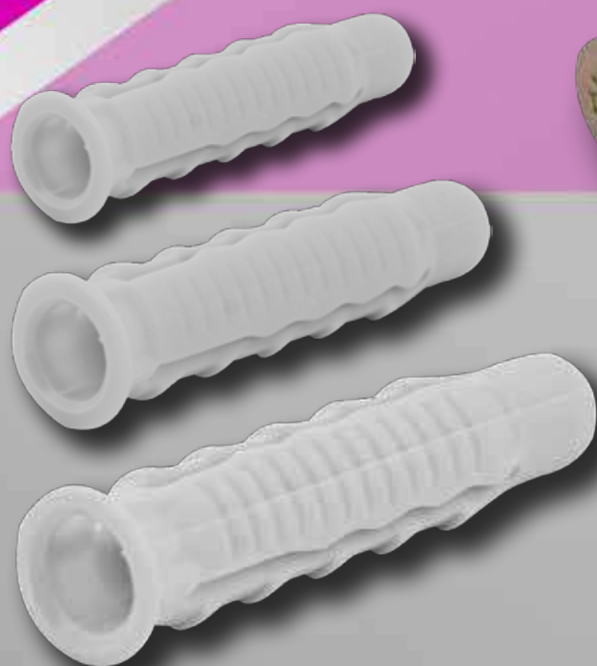

TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

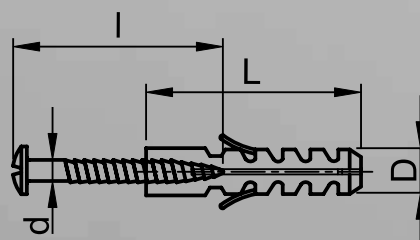

SAMOŘEZNÁ STAHOVACÍ PÁSKA



NOVINKA!

**BEZ ŘEZNÝCH
NÁSTROJŮ,
SPOLEČNĚ
S NOŽEM!**



**UŠETŘETE ČAS
SE SAMOŘEZNÝMI STAHOVACÍMI
PÁSKAMI.
ZATÁHNETE, ZATOČÍTE
— BEZ POTŘEBY ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ.**





TRACON			
200TC	200 × 4.4 mm	3 - 50 mm	110 N
280TC	280 × 4.4 mm	4 - 65 mm	110 N

NASTAVITELNÁ DVOJITÁ STAHOVACÍ PÁSKA

NOVINKA!



TRACON			
200R	200 × 4.8 mm	3 - 50 mm	110 N
300R	300 × 4.8 mm	5 - 80 mm	110 N

GARN


ZAHRADNÍ SVÍTIDLA SE ZÁSUVKOU



GARNE27

GARN2FE27

GARN2SE27



TRACON				P_{max}			L x W x H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	—	—	—	85 x 85 x 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	—	2	85 x 85 x 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	—	85 x 85 x 500

GARN


ZÁSUVKOVÝ SLOUP DO EXTRERIÉRU

SCHUKO, FRENCH
ANTRACIT



GARN2S

GARN2F



TRACON		P_{max} 	 SCHUKO	 FRENCH	IP..	L x W x H (mm)
GARN2S	3 x 1,5, H05W-F	max. 2600 W	2	–	IP 54	85 x 85 x 350
GARN2F	3 x 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	IP 54	85 x 85 x 350

NOVINKA!

HARMONY
BY TRACON

TRACON

STL..

**AKUMULÁTOROVÁ
RUČNÍ
LED SVÍTILNA**



STLB20W



STLCN10W

STLS10W



**SMD
LED**



**IP
44**

TRACON



STLB20W

20 W

1200 lm

4 h

3000 / 4000 / 6500 K

3,7 V, 3 Ah Li-Ion

5 h

STLCN10W

10 - 1,5 W

300 + 90 lm

8 h

6500 K

3,7 V, 4 Ah Li-Ion

3,5 h

STLS10W

10 - 2 W

500 + 110 lm

4 h

6500 K

3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion

3 h

LED

TRACON

STROPNÍ SVÍTIDLA S PŘEPÍNAČEM




MFK20CCT, MFK30CCT, MFK40CCT, MFK50CCT




MFKBL20CCT, MFKBL30CCT, MFKBL40CCT

přepínač



HARMONY
BY TRACON



TRACON						D × H (mm)	
MFK20CCT	20 W	200 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT	30 W	300 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT	40 W	400 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT	50 W	500 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	20 W	200 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT	30 W	288 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT	40 W	400 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	

NEW
2025

NEW
2025

NEW
2025

F A G

STROPNÍ SVÍTIDLA

se zvýšeným
krytím

 **TRACON**

HARMONY
BY TRACON



MFIP2E27



MFIP1E27



TRACON



**D × H
(mm)**

MFIP1E27


1 × E27

256 × 90

MFIP2E27



2 × E27

290 × 92



SLKS

NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO SE SNÍMAČEM POHYBU





TRACON					
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	Ø210 x 49	F AIG

NOVINKA!


TRACON

LED-SET

LED PÁSY

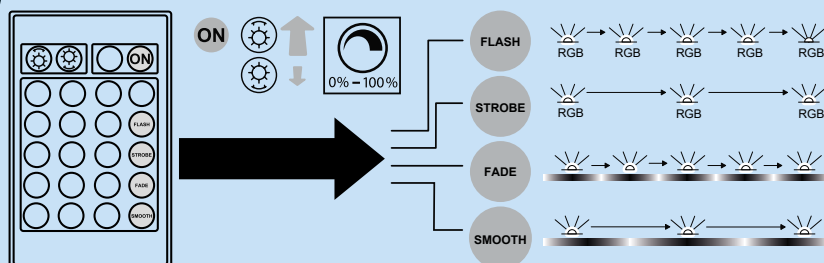

Obsahují veškeré komponenty na ovládání LED pásů. Typ s příponou -RGB obsahuje i dekodér s dálkovým ovladačem, pomocí kterého je možné nastavit požadovanou barvu světla ze složek R (červená), G (zelená) a B (modrá).



TRACON							
	[W]	[lm]	[mm]	[m]	[K]	[mm]	
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm	
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm	
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm	

LBVN..

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA LED T5



HARMONY
BY TRACON





3000 K

4500 K

6500 K

Možnost sériové montáže! S přepínačem teploty barvy.



TRACON	 W	 LED	 [lm]	 T _c [K]	 L x W x H (mm)	 Ei
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 x 22 x 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 x 22 x 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 x 22 x 28	
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 x 22 x 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 x 22 x 28	

Produktovou řadu SPGU jsme rozšířili o exteriérové varianty a typy se snímačem pohybu!


SPGU10IPF1A

92×86×123 mm


BASIC

SPGU10IPF1F

92×86×123 mm


SPGU10IPF1F

92×86×164 mm


BASIC

SPGU10IPF1A

92×86×164 mm


SPGU10IPFA1F

105×68×163 mm


SPGU10IPFA1A

105×68×163 mm


SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm


SPGU10IPFA2A

105×68×222 mm


SPGU10IPFS1F

105×68×163 mm


SPGU10IPFS1A

105×68×163 mm


SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm


SPGU10IPFS2A

105×68×222 mm

Nová řada snímačů přítomnosti od společnosti TRACON

Komfort a přesnost v jednom zařízení!

V moderním světě roste poptávka po efektivním a inteligentním řízení osvětlení. Naše senzory přítomnosti PRS se – na rozdíl od tradičních pohybových čidel – nevypínají ani při nehybnosti, čímž zajišťují nerušené pracovní prostředí. Infračervené a vysokofrekvenční senzory poskytují spolehlivý provoz a dosah až 10 metrů, což zaručuje úplné pokrytí i větších prostor.

Jsou k dispozici ve variantách pro vestavbu i pro montáž na strop, v černé a bílé barvě, aby se harmonicky začlenily do jakéhokoli prostředí. Některé modely jsou navíc vybaveny pokročilou funkcí detekce dechu, která zajišťuje ještě vyšší přesnost při zjišťování přítomnosti osob.

Nabízejí ideální řešení pro kanceláře, zasedací místnosti, knihovny a všechny další prostory, kde je třeba zajistit správné osvětlení i během statických činností.

Snímač přítomnosti s monitorem dechu



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
PRSR700	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	–	IP 20	Ø 115 x 24
PRSR753	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	61,5 mm	IP 20	Ø 76 x 75,4



Snímače dokáží detekovat dýchání pomocí širokospektrálního frekvenčního snímání.

PRSR700



PRSR753



Technická data

TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
CFL	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
h _t	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
L _s	< 6 m	< 6 m

Infračervené snímače pohybu se zvýšeným krytím

Pasivní infračervené snímače pohybu (PIR) detekují pohyb na základě změn teplotního záření objektů. Pokud snímač zaznamená dostatečně výraznou změnu teploty v pohybuujícím se objektu, sepne vestavěné relé.

Pro správnou funkci musí být snímač v přímém vizuálním dosahu pohybuujícího se objektu, jinak ke spínání nedojde. Citlivost snímání je vyšší při příčném (bočním) pohybu a nižší při podélném pohybu (při přibližování ke snímači). Z tohoto důvodu se doporučuje montáž paralelně s předpokládaným směrem pohybu.

PIR snímače neobsahují nastavitelný prvek citlivosti „SENS“.





TRACON		lux		L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44

Technická data

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m

Inteligentní snímače pohybu



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	—	IP 20	Ø 115 x 24,3

Parametry se mohou nastavit s TUYA aplikací nebo DALI systémem.

Technická data

TRACON	TMB-05DA	TMB-05T
	—	2000 W
HALOGEN	—	2000 W
CFL	—	1000 W
LED	—	1000 W
h _t	2,2 - 6 m	2,2 - 4 m
L _s	< 20 m	< 8 m



TMB-05T



TMB-05DA



Nástěnná svítidla, oblý tvar

I naše nové venkovní oblouková svítidla disponují speciálními funkcemi. Vestavěný pohybový senzor lze vypnout, pokud není potřeba, a jeho výkon je také regulovatelný (12 W, 15 W, 20 W) pro případ, že by se světlo po instalaci ukázalo jako příliš silné.

230 V AC	50/60 Hz	$R_a \geq 80$	SMD LED	30.000 [h]	ON-OFF >30.000						HARMONY BY TRACON
TRACON				Tc [K]	L x W x H D x H (mm)						Ei
SLIBA20W	20 W	2300 lm	4500 K	250 x 66 x 188							E AIG

NOVINKA!

IP65

2 YEARS WARRANTY

SLIBA20W

3-2.000 lux

10s-5min

12 W
15 W
20 W

LUX Sensor ON Sensor OFF **TIME**

Světelná tabule na číslo domu, se snímačem pohybu

230 V AC	50/60 Hz	10s-15min	30.000 [h]	ON-OFF >30.000			$R_a \geq 80$	3-2.000 lux			SMD LED		
TRACON				Tc [K]	L x W x H (mm)							Ei	
MFHV20W	20 W	1800 lm	4500 K	300 x 277 x 52								F AIG	

základní svícení

Svítidla lze nastavit na základní snížený jas svícení v moment, kdy není žádný pohyb.

248b

NOVINKA!

IP65

2 YEARS WARRANTY

HARMONY BY TRACON

STANDBY

0 % → 100 % → 15 % → 0 %

1.8-2.5m

10m

180°


Max: 10m

30min **1h** **30** **300** **90S** **3min**

2min **5h** **30S** **7min**

0S **STBY** **LUX** **TIME**

Přisazená kulatá svítidla se snímačem pohybu, série MFM





TRACON				D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	—	270 × 103	—	IP20	—
MFM02D	—	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	
MFM04N*	—	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	
MFM04D**	—	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	
MFM07**	—	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	

* Bez snímače pohybu

** základní svícení

Svítidla lze nastavit na základní snížený jas svícení v moment, kdy není žádný pohyb.

MFM01

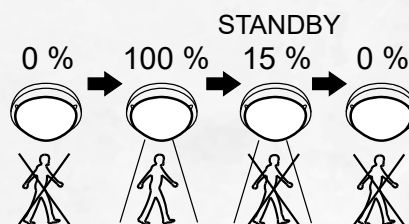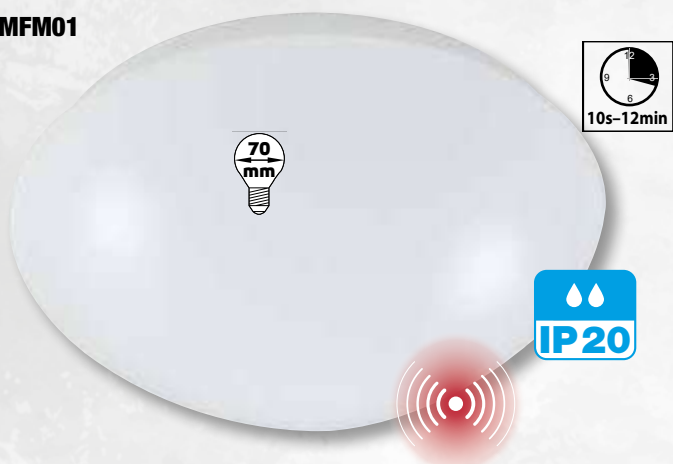

MFM02D





MFM04D



MFM07



MFM04N

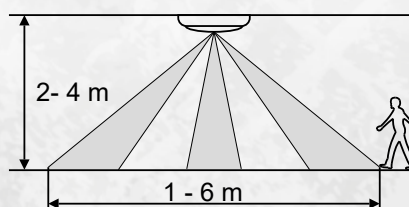

NOVINKA!

 **TRACON**

RSMDSU

LED

REFLEKTOR

**S PŘÍPOJKOU
NA SNÍMAČ
POHYBU-
MODULLAL**



**SAMSUNG
LED Inside**



TRACON představil jedinečně navržený LED reflektor. Zvláštností modelů RSMDSU je inovativní konstrukce krytu, která umožňuje volitelnou instalaci pohybového senzoru na jakýkoli typ reflektoru.

Díky tomu není nutné držet dvojí zásoby, a pokud je potřeba senzor doplnit dodatečně, lze jej snadno namontovat. Stačí odstranit voděodolnou krytku a senzor jednoduše našroubovat do připraveného konektoru.

Nastavení senzoru se provádí výhradně prostřednictvím kompatibilního dálkového ovladače. Jelikož senzor pracuje na bezpečném nízkém napětí, nehrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

NOVINKA!

TRACON


LED reflektory s čipem SAMSUNG, série RSMDSU



TRACON							
		L	LED	T _a [K]	T _c [K]	L × W × H (mm)	
RSMDSU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K		106 × 80 × 25	
RSMDSU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K		140 × 102 × 26	
RSMDSU30W	30 W	250 W	3000 lm	4000 K		188 × 136 × 30	
RSMDSU50W	50 W	400 W	5000 lm	4000 K		221 × 160 × 32	
RSMDSU100W	100 W	750 W	10000 lm	4000 K		329 × 225 × 34	
RSMDSU150W	150 W	1000 W	15000 lm	4000 K		382 × 284 × 36	
RSMDSU200W	200 W	1500 W	20000 lm	4000 K		436 × 306 × 36	



**SAMSUNG
LED Inside**



RSMDSUM (snímač pohybu + dálkový ovladač)



TRACON		
RSMDSUM*	120°	10-200 W




RSMDSUMT: Možnost objednání dálkového ovladače



* Nastavení senzoru je možné pouze s přidaným dálkovým ovladačem.



PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA K LED TRUBICÍM



Ocelové příchytky jsou součástí balení!

Zapojení svítidel je přizpůsobeno LED trubici (LT8..., LT8GH) s jednostranným napájením. K trubici s oboustranným napájením je potřebná modifikace pospojování podle návodu na použití.





TRACON				L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60

NOVINKA!


TRACON

LVG

PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA, MONTOVATELNÁ I DO SÉRIE

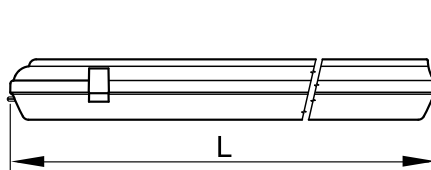

Možnost montáže do série!



TRACON							
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 425	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 425	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 425	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 425	

NOVINKA



TRACON

LVB

PRACHO- TĚSNÁ LED SVÍTIDLA, SÉRIE LVB



Výrobek má na obou stranách kabelový vstup, takže jej lze namontovat do série!

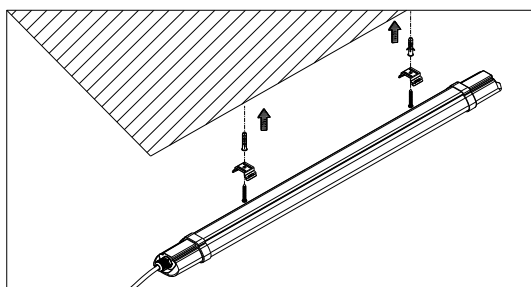

IP65

**2
YEARS
WARRANTY**





230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra					Ta -20...+50°C	SMD LED		
---------------------	-----------------	------------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--------------------------	--------------------	--	--

TRACON							
	W	LED	lm	[K]	[°]	L x W x H (mm)	
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	D
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	A

 **TRACON**

LED PANELY

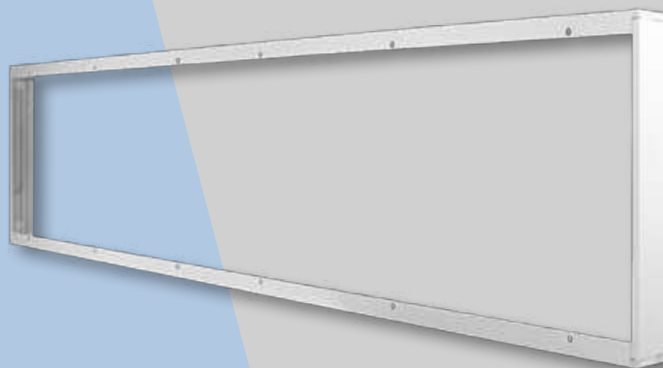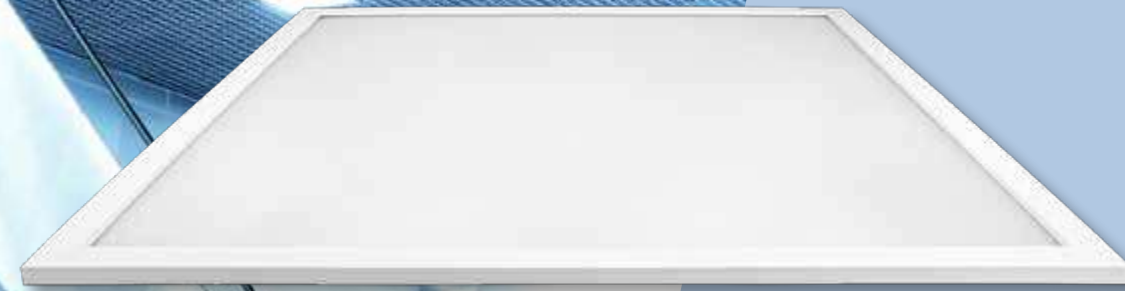



Panely lze montovat do dutých stropů kanceláří, dílen, společenských prostor, jejich provedení umožňuje zápusťnou montáž.

Panely 600×600 mm mají šířku 1 rastru, čímž jsou použitelné jako náhrada za svítidla s lineárními zářivkami 4×18 W.


Panely 300×1200 mm mají šířku půl - a délku dvou rastrů, jejich rozměry jsou shodné s rozměry svítidel 2×36 W na lineární zářivky. Tento typ je obzvláště vhodným řešením pro osvětlení chodeb. LED panely při současném používání s invertorem **INV-DL-15**, **INV230ACB** jsou vhodné i na nouzové svícení.

K nabízeným LED panelům lze doobjednat instalační sady pro stropní a závěsnou montáž. Pro účely realizace projektů je možné objednat panely s odlišnými technickými parametry (jiný výkon, teplota chromatičnosti, barva rámu, rozměry a stmívatelné provedení)

OKRAJOVÉ PODSVÍCENÍ (PODSVÍCENÍ HRANY)




Na LPY panelech jsou ledky umístěny v okraji rámu, kolmo na svítící plochu a z boku svítí na rozdělovač světla. Tato vrstva společně se zadní reflexní a přední světlovodivou vrstvou zabezpečují rovnoměrné rozložení světla

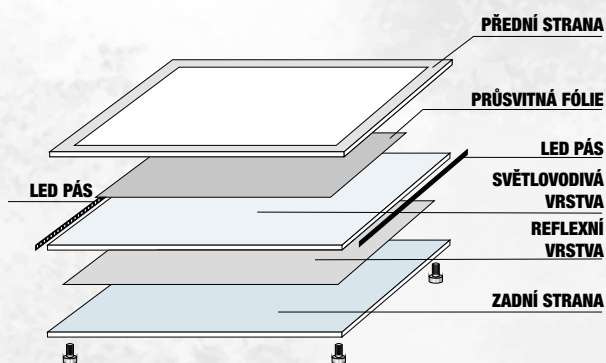


CELOPLOŠNÉ PODSVÍCENÍ

Na panelech typu LPX jsou ledky umístěny na zadní vrstvě rovnoběžně s přední vrstvou. Rovnoměrné rozložení světla zabezpečuje hlubší umístění ledek spolu s opálovou přední stranou.

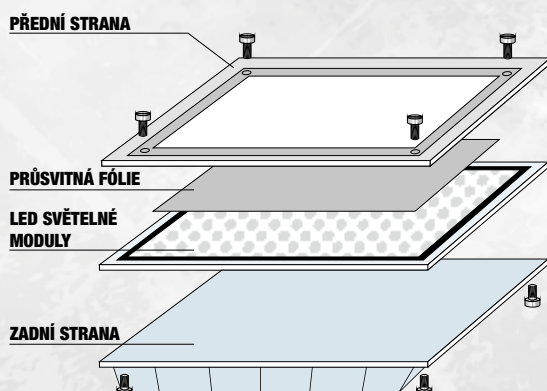

Svítidla obsahují jak LED světelné zdroje tak i elektronický předřadník, který zabráňuje blikání světla.

LED panely s okrajovým podsvícením



TRACON						
		L E D	[lm]	T _c [K]	L × W × H (mm)	
LPY3012030WW	30 W	2 × 36 W	3900 lm	2700 K	1195 × 295 × 10	E
LPY3012030NW	30 W	2 × 36 W	4200 lm	4000 K	1195 × 295 × 10	D
LPY3012030CW	30 W	2 × 36 W	4200 lm	6500 K	1195 × 295 × 10	D
LPY3012040WW	40 W	2 × 36 W	4400 lm	2700 K	1195 × 295 × 10	E
LPY3012040NW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	4000 K	1195 × 295 × 10	E
LPY3012040CW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	6500 K	1195 × 295 × 10	E
LPY606030WW	30 W	4 × 18 W	3900 lm	2700 K	595 × 595 × 10	E
LPY606030NW	30 W	4 × 18 W	4200 lm	4000 K	595 × 595 × 10	D
LPY606030CW	30 W	4 × 18 W	4200 lm	6500 K	595 × 595 × 10	D
LPY606040WW	40 W	4 × 18 W	4400 lm	2700 K	595 × 595 × 10	E
LPY606040NW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 10	E
LPY606040CW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	6500 K	595 × 595 × 10	E
LPY606050WW	48 W	4 × 18 W	5280 lm	2700 K	595 × 595 × 10	E
LPY606050NW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	4000 K	595 × 595 × 10	E
LPY606050CW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	6500 K	595 × 595 × 10	E

Zabudované LED jednotky jsou napájeny elektronickým zdrojem, který je součástí přívodního vedení.




LPY6060...

UGR
<19



LPY30120...



Svítlidla obsahují jak LED světelné zdroje, tak i elektronický předřadník, který zabraňuje blikání světla.



Rám a zadní stěna:
Přední panel:
Barva rámu panelu:

hliník
polykarbonát
bílá

LED panely s celoplošným podsvícením

220-240 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	≥ 80 Ra	ON-OFF >100.000			SMD LED			UGR <19	IP 40
-----------------	----------	------------	-----------------	--------------------	--	--	------------	--	--	------------	----------

TRACON						
LPXU3012040WW	40 W	2 × 36 W	3800 lm	2700 K	1195 × 295 × 30	
LPXU3012040NW	40 W	2 × 36 W	4000 lm	4000 K	1195 × 295 × 30	
LPXU3012040CW	40 W	2 × 36 W	4000 lm	6500 K	1195 × 295 × 30	
LPXU606040WW	40 W	4 × 18 W	3800 lm	2700 K	595 × 595 × 30	
LPXU606040NW	40 W	4 × 18 W	4000 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXU606040CW	40 W	4 × 18 W	4000 lm	6500 K	595 × 595 × 30	
LPXU606050WW	48 W	4 × 18 W	4560 lm	2700 K	595 × 595 × 30	
LPXU606050NW	48 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXU606050CW	48 W	4 × 18 W	4800 lm	6500 K	595 × 595 × 30	



UGR
<19

LPXU6060

Svítlidla obsahují jak LED světelné zdroje, tak i elektronický předřadník, který zabraňuje blikání světla.

Rám a zadní stěna:
Přední panel:
Barva rámu panelu:




hliník
polykarbonát
bílá



LED panely s celoplošným podsvícením

220-240 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	≥ 80 Ra	ON-OFF >100.000			SMD LED			UGR <21	IP 40
-----------------	----------	------------	-----------------	--------------------	--	--	------------	--	--	------------	----------

TRACON						
LPX3012040NW	40 W	2 × 36 W	3800 lm	4000 K	1195 × 295 × 30	
LPX606040NW	40 W	4 × 18 W	4000 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPX606050NW	48 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 30	

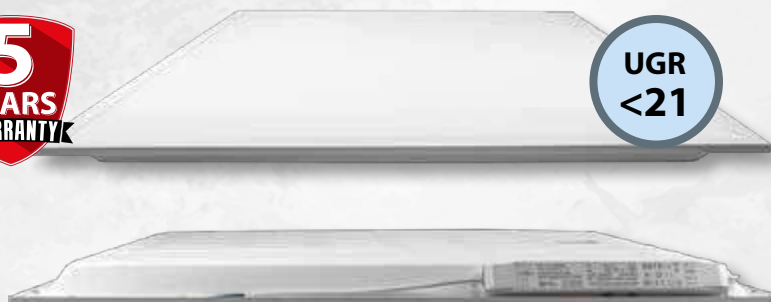


UGR
<21

Svítlidla obsahují jak LED světelné zdroje, tak i elektronický předřadník, který zabraňuje blikání světla.


Rám a zadní stěna:
Přední panel:
Barva rámu panelu:

hliník
polykarbonát
bílá


LED panely čtvercové, bílé, série LPG



TRACON						
LPG606040NW	40 W	4 × 18 W	4000 lm	4000 K	596 × 595 × 15	
LPG606050NW	48 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	596 × 595 × 15	

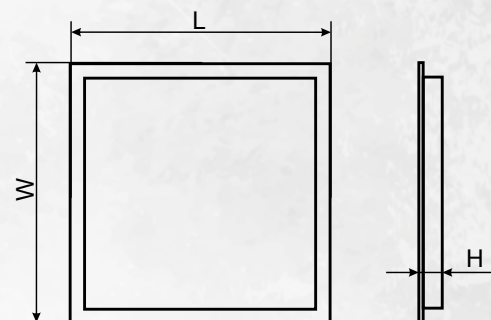


Předřadníky k panelům LPX, LPY a LPG



TRACON				
LPD30W	230 VAC; 0,3 A	30-42 VDC; 800 mA	>89 %	150 × 35 × 29
LPD40W	220-240 VAC; 0,3 A	30-42 VDC; 1000 mA	>89 %	114 × 43 × 29
LPD50W	220-240 VAC; 0,3 A	30-42 VDC; 1200 mA	>89 %	131 × 38 × 25
LPDH40W	230 VAC; 0,25 A	24-40 VDC; 1000 mA	>89 %	290 × 27 × 16
LPDH50W	230 VAC; 0,25 A	24-40 VDC; 1200 mA	>89 %	290 × 27 × 16

LPD..

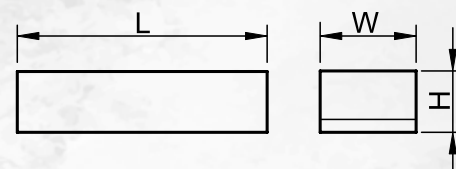

LPDH..



Montážní rámy k LED panelům

Panel	Příslušenství	Rám	Výška (mm)
LPY (9mm)	–	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	INV-DL-15 (invertor)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPCC (stmívatelný předřadník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPD (vyšší předřadník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPDH (tenký předřadník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
LPX/LPXU (30mm)	–	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	INV-DL-15 (invertor)	LP6060KH/LP30120KH (vyšší)	65
	LPCC (stmívatelný předřadník)	LP6060KH/LP30120KH (vyšší)	65
	LPD (vyšší předřadník)	LP6060KH/LP30120KH (vyšší)	65
	LPDH (tenký předřadník)	LP6060K/LP30120K (vyšší)	50

Umožňují montáž LED panelů na povrch.

Materiál: hliník


Barva: bílá




Ochranná mřížka

TRACON	L × W × H (mm)	
LP6060R	650 × 650 × 80	LP..6060..
LP30120R	1250 × 350 × 80	LP..30120..

Ochrannou mřížku LP6060R/LP30120R můžete použít ke každému rámu LED panelů.



LP6060R

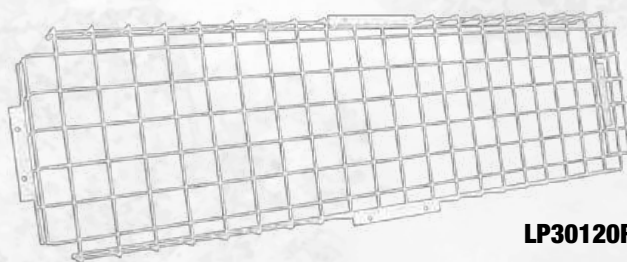



LP30120R

Závěsná souprava k LED panelům

TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	


Ocelové lanko délky 1,5 m

Používá se hlavně v prostorech s extrémně vysokým stropem. Je univerzální, použitelná k čtvercovým i k obdélníkovým LED panelům s rozměry 600x600 mm a 300x1200 mm. Umožňuje montáž LED panelu o 1,5 m níže než sádkartonový strop. Souprava obsahuje patky pro montáž ke stropu, ocelové závěsné lanko a upevňovací elementy k zadní straně LED panelu.

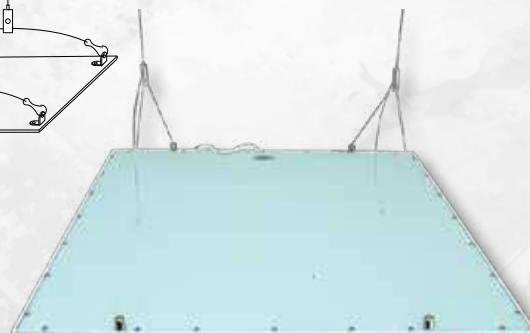




HALOVÁ LED SVÍTIDLA



TRACON		 LED	 [lm]	 T _c [K]	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	
LHBUN60W		60 W	150 W	10200 lm	4500 K	256	48	92	110
LHBUN80W		80 W	200 W	13600 lm	4500 K	256	48	92	110
LHBUN100W		100 W	250 W	17000 lm	4500 K	320	66	132,5	170,5
LHBUN150W		150 W	400 W	25500 lm	4500 K	429	70	139	177
LHBUN200W		200 W	500 W	34000 lm	4500 K	429	70	139	177

**Včetně
ochranné
mřížky!**




TRACON

**L × W × H
(mm)**

LHBK

480 × 480 × 250

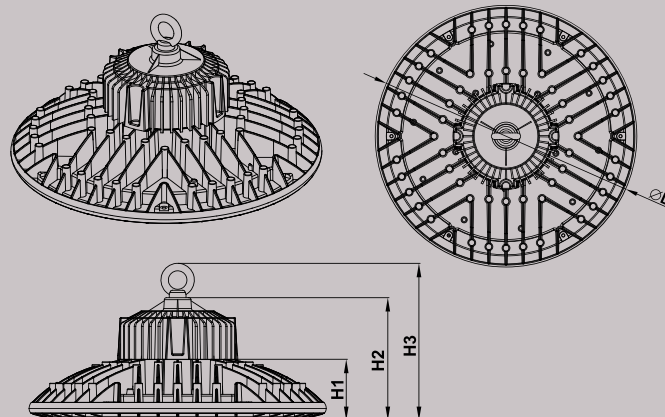

HARMONY
BY TRACON

LAL.. LED STOLNÍ SVÍTIDLA

NOVINKA!



220-240 V AC	 [h] 25.000		SMD LED
-----------------	---	---	------------

TRACON

LALD18W
LAL8W



18 W
8 W



1200 lm
600 lm



4000 K
3000-4500-6500 K







EXIT..

NOUZOVÁ

LED

SVÍTIDLA

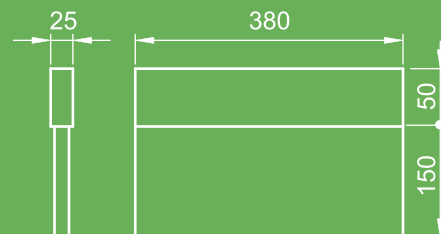

TRACON



EXIT-04-J-NM

4 W

≥3 h

300 lm

× 36

NM

3.7 V

1.200 mAh

Li-ion





Režim NM: Svítí pouze po výpadku napájení.

NOVINKA!

TRACON

TECS303T

STOJAN PRO NABÍJECÍ STANICI

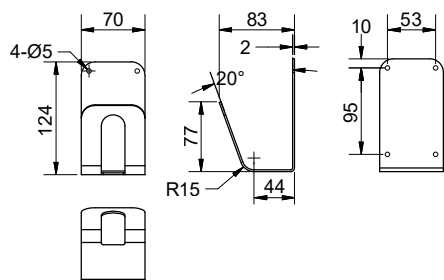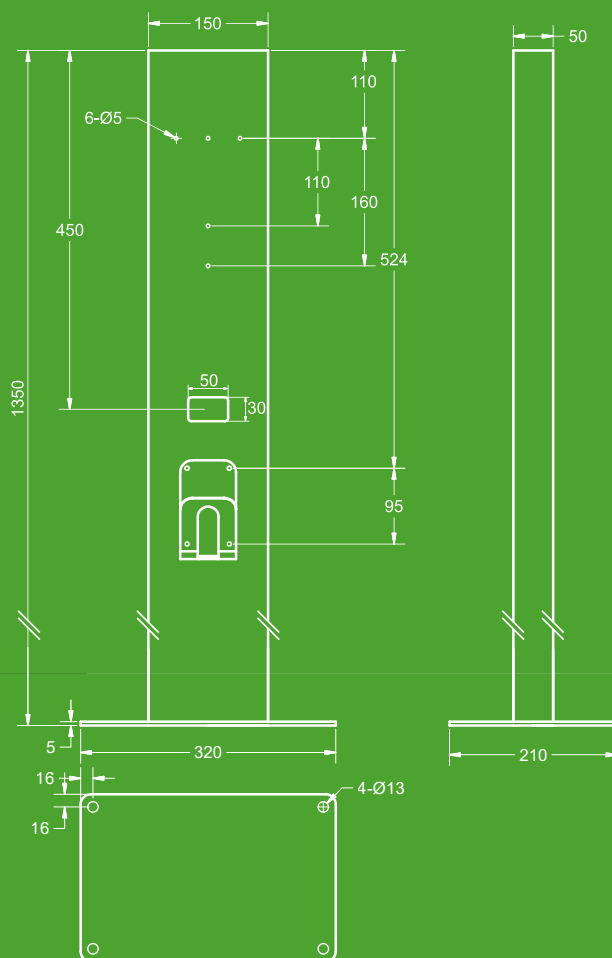

TRACON

**H x W x D
(mm)**

TECS303T

320 x 210 x 1350





SMART HOME

Inteligentní a snadno kombinovatelný – SMARTTREE inteligentní systém od Traconu

- Výhodou systému SMARTTREE je, že jeho komponenty a prvky lze volně kombinovat, což umožňuje velmi flexibilní přizpůsobení systému podle velikosti objektu, a to bez nutnosti instalace samostatných aplikací.
- Komponenty systému spolu komunikují pomocí rádiových frekvencí. Pro realizaci instalace je potřeba pouze minimální počet zařízení a postačuje jedno centrální ovládání, přičemž do jednoho okruhu lze připojit velké množství jednotek.
- Přednastavené sady pomáhají méně zkušeným uživatelům s jednodušší instalací systému.

VYSÍLAČE

RÁDIOFREKVEN

EFNY2

EFNY2W

Tlačítka

EFNY4

EFNY4W



EFT2

EFT4

Dálkové ovladače

EFT8

EFT36



EFPAH

do montážní krabice
s průměrem Ø 60 mm,
s vnějším tlačítkem

EFPAE



ŘÍDÍCÍ SADY

EFSV1

EFSV2

osvětlení

EFSVD

stmívač

EFSR

žaluzie (rolety)

EFSU

univerzální



PŘIJÍMAČE

ČNÍ 868.32 MHz

EFPV1

univerzální spínač



EFPV2

spínač osvětlení



EFPV2K

EFPD

stmívač



EFPV2DC

EFPV3DC

LED pás (10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB



EFPRL

řízení žaluzií

EFPRC



do rozvaděčů,
na DIN lištu
35×7,5

EFPM1

EFPM2

univerzální spínač



Podrobné technické údaje:






TRACON	Název	Technické údaje
EFNY2	Rádiový vysílač signálu, tlačítko, 2 kanály, na stěnu	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Rádiový vysílač signálu, tlačítko, 2 kanály, na stěnu, bílý	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Rádiový vysílač signálu, tlačítko, 4 kanály, na stěnu, béžový	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Rádiový vysílač signálu, tlačítko, 4 kanály, na stěnu, bílý	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Dálkový ovladač, 2 kanály, přívěsek na klíče	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Dálkový ovladač, 4 kanálů, přívěsek na klíče	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Dálkový ovladač, 8 kanálů	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Dálkový ovladač, 36 kanálů	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Rádiový ovladač, 4 kanály, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Rádiový ovladač, 4 kanály, do instalační krabice, na baterie	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Rádiový přijímač, 1 kanál, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Rádiový přijímač, 2 kanály, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Rádiový stmívač, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Rádiový přijímač, 2 kanály, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Rádiový přijímač, 2 kanály, do instalační krabice	12 VAC, 10-14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Rádiový přijímač, 3 kanály, do instalační krabice	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Rádiový LED ovladač, do instalační krabice	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Rádiový RGB ovladač, do instalační krabice	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Rádiový ovladač žaluzií, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Rádiový ovladač žaluzií, místní/centrální, do krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Rádiový modulární ovladač, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Rádiový modulární ovladač, 2 kanály	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Rádiový ovladač osvětlení, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Rádiový stmívač, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Rádiový ovladač žaluzií, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Rádiový stmívač, 2 kanály, nástěnné tlačítko	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Rádiový univerzální řídicí systém, přívěsek na klíče	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

CO..

DETEKTOR OXIDU UHLELNATÉHO (CO)


CO218A

CO208A

CO216LA

TRACON

27 PPM

55 PPM

110 PPM

330 PPM

CO218A
CO208A
CO216LA

>85 dB / 3 m

No signal

60 - 90 min

10 - 40 min


<3 min

40 × 110 mm

125 × 85 × 40 mm

113 × 85 × 37 mm

*Pro bezpečnou
budoucnost!*

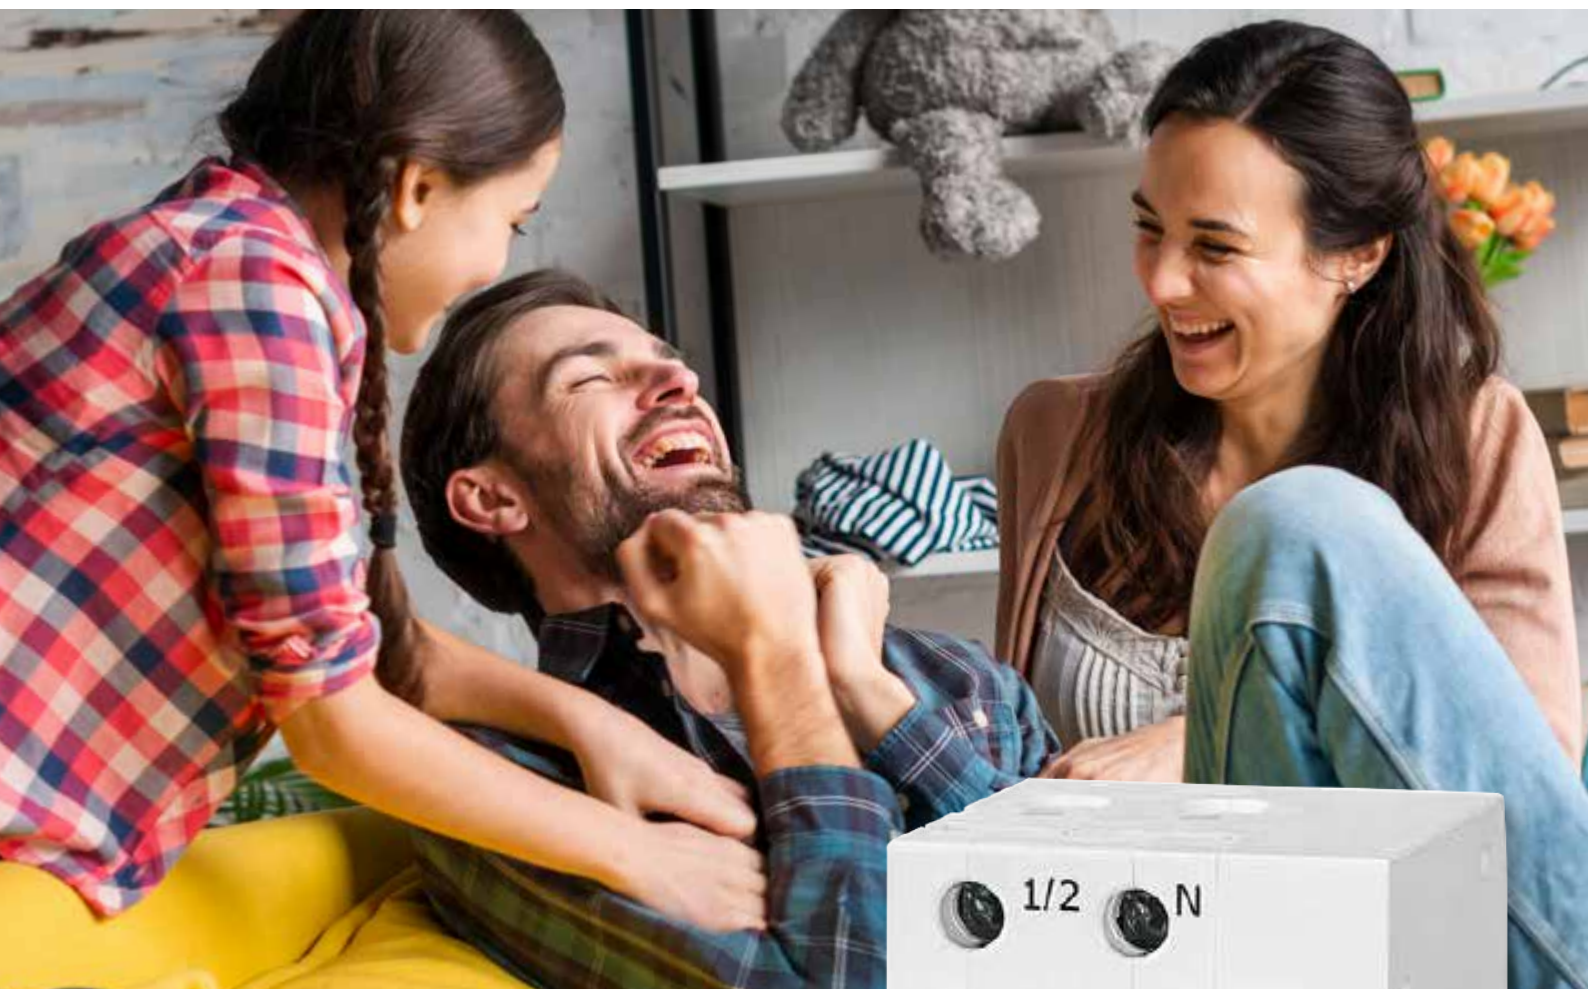

OBLOUKOVÁ OCHRANA



EARC oblouková ochrana s integrovaným kombinovaným proudovým chráničem

EARC je nové 1P+N AFDD zařízení s integrovaným kombinovaným proudovým chráničem (RCBO) se zkratovou odolností 6 kA. EARC nám nabízí kompletní ochranu proti oblouku, nadproudu a chybovému proudu v 3 modulové šířce.

EARC oblouková ochrana s integrovaným RCBO

EARC je AFDD zařízení, které plně zodpovídá normě: „IEC 62606 - Základní parametry obloukové ochrany“. Cílem zařízení je ochrana obvodu a zmírnění negativních dopadů při vzniku oblouku. EARC je sestaven spolu s kombinovaným proudovým chráničem, takže máme jeden 3 modulový přístroj na více způsobů ochrany!

Silně doporučená místa použití dle normy IEC 60364-4-42:

- **Společenské místnosti a ložnice ve školkách**, domovech důchodců a domovech pro postižené
- **Místnosti náchylné ke vzniku požáru, sklady a výrobní prostory hořlavých materiálů**, stáje, dílny, výroby papíru nebo tiskárny, kde je větší riziko vzniku požáru
- **Vysoce náchylná místa na požáry** jako například dřevostavby, chaty
- **Místa a místnosti, kde jsou skladovány kulturní památky**, například muzea, knihovny, galerie, archivy nebo stavební památky

Doporučujeme do všech místností

Použití AFDD je doporučeno do všech obytných domů, nemocnic a hotelů.

Chrání nás při výskytu:

- sériového poruchového oblouku
- paralelního poruchového oblouku
- zkratu
- přetížení
- poruchového oblouku proti zemi (PE)

Přednosti:

- přívod je možný shora i zdola
- možnost připojení vodičem nebo spojovací lištou
- LED indikátor na upozornění chyb




EARC oblouková ochrana s integrovaným RCBO

EARC


Normy		IEC/EN 62606; IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1	
Elektrické vlastnosti	Typ proudového chrániče		A
	Počet pólů		1P + N
	Jmenovitý proud I_n $6 \leq I_n \leq 40$	A	6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A
	Jmenovitý rozdílový proud $I_{\Delta n}$	A	0,03 A
	Jmenovité napětí U_e	V	230-240V AC
	Izolační napětí U_i	V	500 V AC
	Mezní hodnoty provozního napětí U_t	V	170-264 V
	Prahová hodnota ochrany před přepětím	V	275 V
	Frekvence	Hz	50-60 Hz
	Jmenovitá pracovní vypínací schopnost dle IEC/EN 61009-1	A	10000 A
	Nominální schopnost uzemnění $I_{\Delta m}$	A	3000 A
	Třída energetické účinnosti		3
Mechanické vlastnosti	Barva		RAL 7035
	Indikátor kontaktů		Zelené/červené okno
	Elektrická životnost		10000 cyklů
	Mechanická životnost		20000 cyklů
	Třída ochrany podle EN 60529		IP20
	Teplota okolí	°C	-25 ... +55 °C
	Skladovací teplota	°C	-40 ... +70 °C
Montáž	Typ svorek	nahoře/dole	Šroubovací
	Průřez připojovacího vodiče	horní/dolní	mm ²
	Utahovací moment	nahoře/dole	Nm
	Délka odblankování		mm
	Montáž		na DIN lištu
	Pozice montáže		libovolná
	Přívod		horní/dolní svorka
Rozměry a váha	Rozměry (VxHxŠ)	mm	83 × 69 × 52,8 mm
	Hmotnost	g	240 g


Oblouková ochrana, AFDD chrániče, MCB, RCD




EARC oblouková ochrana s integrovaným kombinovaným proudovým chráničem.

Kódy, příslušenství, elektrické diagramy a rozměry.



TRACON	xP	I _n (A)	IΔ _n (mA)
EARC2B603	 1P+N	6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	



Diagramy



Rozměry

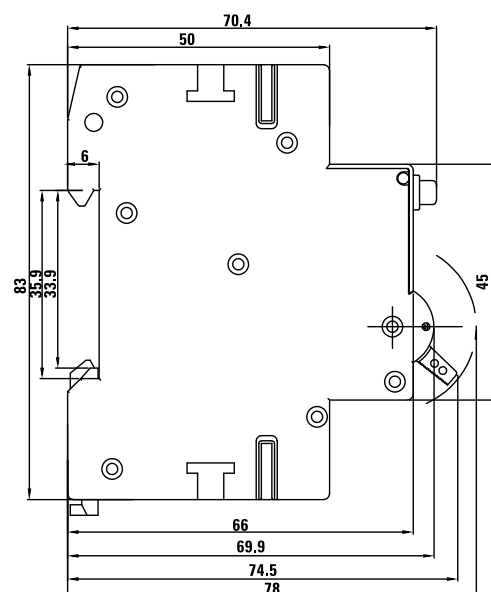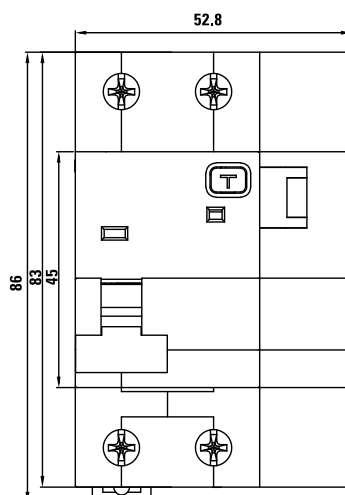



TDZ / EVOZ

JISTIČE S DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKOU



**LIFETIME
WARRANTY**



DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA ŘADU JISTIČŮ TDZ A EVOZ

Pro společnost Tracon jsou kvalita a spolehlivost vždy na prvním místě. Naším cílem je poskytovat zákazníkům spolehlivá elektroinstalační řešení. S hrdostí nabízíme doživotní záruku na jističe řad TDZ a EVOZ, takže se můžete vždy spolehnout, že naše výrobky budou dlouhodobě fungovat stabilně a bezpečně.

ROZSAH A PODMÍNKY ZÁRUKY

Co je podstatou doživotní záruky?

Podstatou doživotní záruky je, že na jističe řad TDZ a EVOZ poskytujeme po jejich zakoupení záruku po celou dobu jejich životnosti na všechny výrobní a materiálové vady. To znamená, že naše výrobky můžete dlouhodobě používat bez obav z neočekávaných poruch.

Doživotní záruka je platná za následujících podmínek:

- **Materiálové a výrobní vady:**
Pokud je jakákoli porucha jističe způsobena materiálovou nebo výrobní vadou, výrobek vyměníme.
- **Správné používání:**
Záruka se vztahuje výhradně na poruchy vzniklé při normálním a správném používání.
- **Pokrytí v Evropské unii:**
Záruka platí na celém území Evropské unie, takže ať výrobek používáte kdekoli, máte nárok na záruční služby.

JAK FUNGUJE DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA?

Pokud se vám poškodí jistič řady TDZ nebo EVOZ, jednoduše ho zašlete zpět nám nebo oficiálnímu distributorovi značky Tracon. Výrobek vám zdarma vyměníme a co nejdříve vrátíme zpět.

Záruka se vztahuje na všechny vnitřní komponenty zabudované během výroby i na kryt. Podstatou doživotní záruky je, že pokud je výrobek používán správným způsobem, záruka pokrývá každou poruchu způsobenou výrobní vadou.

VYLOUČENÍ ZE ZÁRUKY

Doživotní záruka se nevztahuje na všechny situace. Následující případy nejsou kryty zárukou:

- **Nesprávné používání:**
Pokud jsou jističe používány nebo instalovány v rozporu s doporučeními výrobce, záruka pozbývá platnosti.
- **Extrémní podmínky:**
Poškození způsobená požárem, povodněmi nebo jinými přírodními katastrofami nejsou předmětem záruky.
- **Nesprávná údržba:**
Pokud nejsou jističe udržovány v souladu s příslušnými předpisy, záruka se ruší.
- **Mechanické poškození:**
Poruchy způsobené externími mechanickými vlivy, jako jsou nárazy nebo fyzické poškození, také nejsou kryty záruční ochranou.



**LIFETIME
WARRANTY**

CO SE STANE, KDYŽ VÝROBEK JIŽ NEBU- DE VYRÁBĚN?

Doživotní záruka poskytuje jedinečnou jistotu: dokud jsou jističe ve výrobě nebo skladem, garantujeme jejich výměnu. Pokud výrobek přestane být vyráběn a není skladem, poškozený jistič nahradíme výrobkem s podobnými technickými parametry.

KONTAKT A PODPORA

Pokud máte jakékoli dotazy nebo zjistíte záruční problém, neváhejte se na nás obrátit na e-mailové adrese **lifetime@tracon.hu!**

Náš tým vám rychle a efektivně pomůže, abychom našli řešení pro každý problém.



PROČ SI VYBRAT JISTIČE OD TRACON?

Jističe řad TDZ a EVOZ jsou vyrobeny s využitím nejmodernější technologie a kvalitních materiálů, takže máte jistotu, že jste si vybrali spolehlivý výrobek s dlouhou životností.

Naši inženýři uplatňují přísné testovací a kontrolní procesy, aby každý jistič splňoval evropské normy a předpisy.

 **TRACON**

Kvalita, které můžete důvěřovat.

KACS3

ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR S VYPÍNAČEM



250
V AC



I_n
max.
16 A

TRACON



SCHUKO

P_{max}

KACS3

× 3

max. 3680 W





HARMONY
BY TRACON

TRACON

INTELIGENTNÍ ZÁSUVKY




HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR



TNSM1, TNSM1-FR



TNSM2, TNSM2-FR



TRACON	 $I_{max} > I_n$	 SCHUKO	 FRENCH	 USB-A	 USB-C		P_{max}	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1x	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1x	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1x	3680 W	2

Inteligentní zásuvky a prodlužovací příčiny pro pohodlnou a energeticky úspornou domácnost

Zásuvky v prodlužovacím pásu lze manuálně ovládat skupinově nebo jednotlivě prostřednictvím aplikace.

Prodlužovací příčiny obsahuje 2x USB-A a 1x USB-C port, které lze rovněž ovládat přes aplikaci.

Adaptéry a spojovací prvky lze ovládat manuálně nebo přes aplikaci, ve které je možné také monitorovat jejich spotřebu energie.

Každý výrobek je vybaven dětskou pojistkou pro ochranu dětí.

Všechny typy jsou dostupné ve verzích s vidlicemi se standardním (Schuko) i ochranným kolíkem (French).

NOVINKA!



TRACON

TND

**ROZBO-
ČOVAČ**



TRACON	P_{max}	 SCHUKO	 USB A+C	 out: USB-C 20W	 out: USB-A, 18W
TND2	max. 3680W	× 2	–	–	–
TND2-K	max. 3680W	× 2	–	–	–
TND2-USBAC	max. 3680W	× 2	1 + 1	5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2,22A, 12V $\overline{\text{---}}$ 1,67A	5V $\overline{\text{---}}$ 3A, 9V $\overline{\text{---}}$ 2A, 12V $\overline{\text{---}}$ 1.5A
TND3	max. 3680W	× 3	–	–	–



TND2



TND3



TND2-K





TND2-USBAC

NOVINKA!



**250
V AC**

**In
max.
16 A**

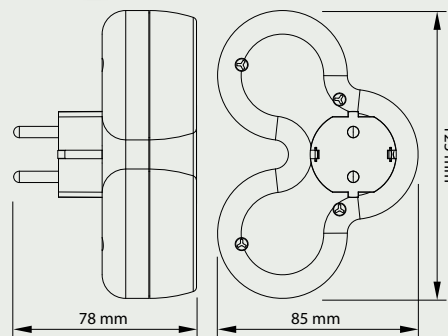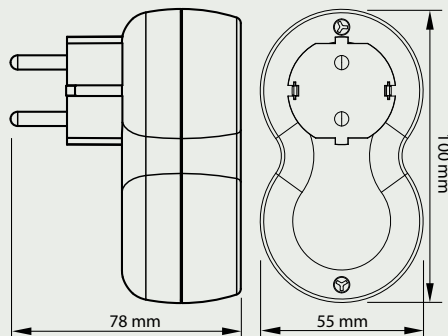

NOVINKA!

TRACON

EDFKIP

ROZVODNÉ SKŘÍNĚ SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM



TRACON	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)
				
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5
EDFKIP65N81	8	209	215	98
EDFKIP65N121	12	259	298	140
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106



EDFKIP65-4/1




EDFKIP65U51



EDFKIP65-12/2




EDFKIP65N123



AKMN

KOMPAKTNÍ JISTIČE

S NASTAVITELNOU
TM SPOUŠTÍ



TRACON	I _e	I _r	I _{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I _{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h  I _{max}		 I _{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg

NOVÁ ŘADA POJISTKOVÝCH ODPÍNAČŮ



DSH...

Horizontální pojistkové odpínače

- na montážní desku
- ke sběrníkovému systému 60 mm
- různá příslušenství (prizmatické svorky, kryty svorek, mikrospínače s indikátory stavu)

CFB...

Pojistkové odpínače k válcovým pojistkám

- k řádným systémům, AC 690V, k pojistkám 10x38, 14x51 a 22x58
- k solárním systémům, DC 1000V, k pojistkám 10x38
- k solárním systémům, DC 1500V, k pojistkám 10x38




DSV...

Vertikální pojistkové odpínače

- ke sběrníkovému systému 185 mm
- s ovládáním po pólech
- se společným ovládáním pólů
- různá příslušenství (prizmatické svorky, kryty svorek, mikrospínače s indikátory stavu)



Pojistkové odpínače k válcovým pojistkám, série CFBL



CFBL1P32

CFBL1P+N100

- Kategorie AC-20B
- K válcovým pojistkám s char. gG (kabely a vedení) aM (motor)
- Vícepólové provedení
- Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: AC 500 V, 100 kA
AC 690 V, 50 kA
- Nehořlavé plastové tělo
- EN 60269
- U všech rozměrů lze použít masky
- 50 a 100 A jsou plombovatelné
- LED indikátor




RELEVANT STANDARD
EN60269-1


RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	xP 1P 2P 3P 4P	I_n (A)	mm ²	(mm)	
CFBL1P32	1P	32 A	0,75-25	10 × 38	
CFBL2P32	2P				
CFBL3P32	3P				
CFBL1P+N32	1P+N				
CFBL3P+N32	3P+N				
CFBL1P50	1P	50 A	1,5-35	14 × 51	
CFBL2P50	2P				
CFBL3P50	3P				
CFBL1P+N50	1P+N				
CFBL3P+N50	3P+N				
CFBL1P100	1P	100 A	1,5-50	22 × 58	
CFBL2P100	2P				
CFBL3P100	3P				
CFBL1P+N100	1P+N				
CFBL3P+N100	3P+N				


* Použitelné válcové pojistky: HB- _x_ _



CFBL_P32

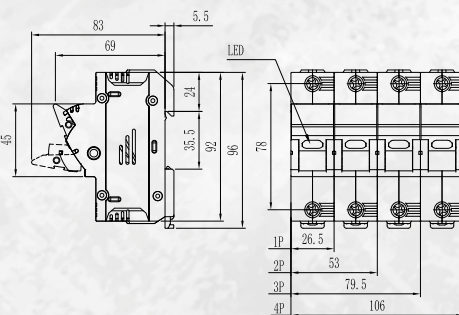


CFBL_P50


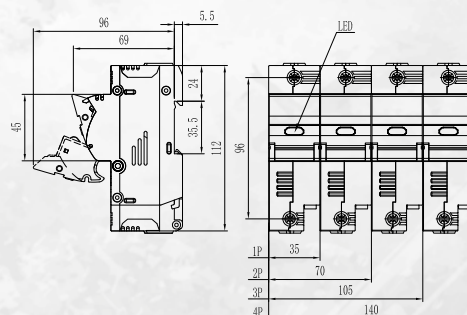


CFBL_P100

Pojistkové odpínače k válcovým pojistkám PV, série CFBL



- Kategorie DC-20B (DC-PV0)
- Charakteristika gPV , válcové pojistky 10x38 mm
- Vícepólové provedení
- Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: DC 1000 V, 20 kA
- Nehořlavé plastové tělo
- EN 60269
- U všech rozměrů lze použít masky
- Plombovatelné
- LED indikátor

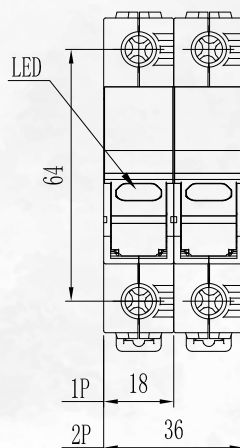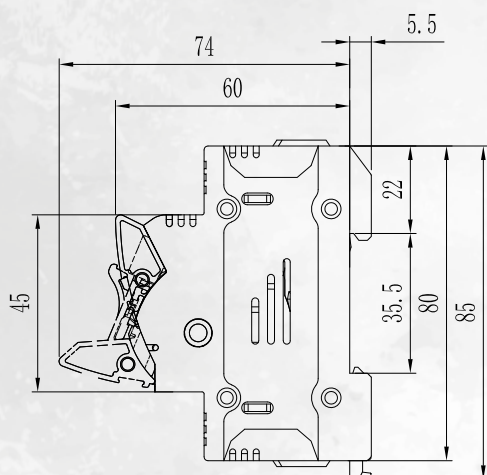


RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	xP	I _n (A)	mm ²	(mm)
CFBLPV1P32	1P	32	0,75-25	10 × 38
CFBLPV2P32	2P	32	0,75-25	10 × 38

Válcové pojistky, PV, 10×38 mm


TRACON gPV	I _n (A)
CFPV-10x38-2	2
CFPV-10x38-3	3
CFPV-10x38-4	4
CFPV-10x38-5	5
CFPV-10x38-6	6
CFPV-10x38-8	8
CFPV-10x38-10	10
CFPV-10x38-12	12
CFPV-10x38-15	15
CFPV-10x38-16	16
CFPV-10x38-20	20
CFPV-10x38-25	25
CFPV-10x38-30	30
CFPV-10x38-32	32




RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

Pojistkové odpínače k válcovým pojistkám, série CFBH



- Kategorie DC-20B (DC-PV0)
- Charakteristika gPV, válcové pojistky 10x38 mm
- Jednopolové provedení
- Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: DC 1500 V, 20 kA
- Nehořlavé plastové tělo
- EN 60269
- Plombovatelné

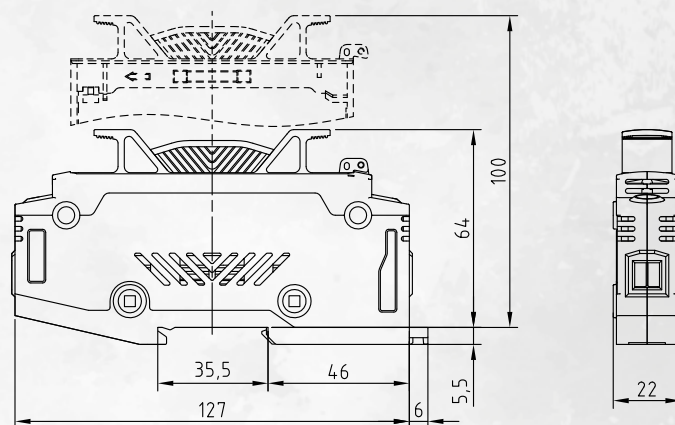


TRACON



1P

 I_n
(A)

32



0,75-25




10 × 85

CFBHPV1P32

Válcové pojistky PV, 10×85 mm




TRACON gPV	I_n (A)
CFPV-10x85-2	2
CFPV-10x85-3	3
CFPV-10x85-4	4
CFPV-10x85-5	5
CFPV-10x85-6	6
CFPV-10x85-8	8
CFPV-10x85-10	10
CFPV-10x85-12	12
CFPV-10x85-15	15
CFPV-10x85-16	16
CFPV-10x85-20	20
CFPV-10x85-25	25
CFPV-10x85-30	30
CFPV-10x85-32	32

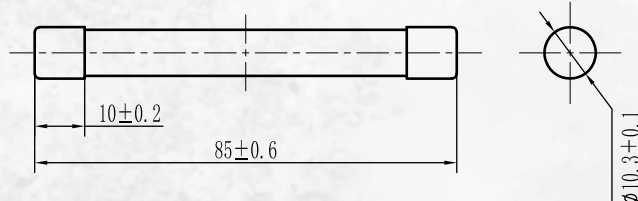

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

Horizontální pojistkové odpínače na montážní desku, série DSH



Návody a podrobné technické údaje k DSH pojistkovým odpínačům naleznete na stránkách: www.traconelectric.com.

- Šroubové připojení
- 3- pólové provedení
- 4 velikosti, k nožovým pojistkám 00, 1, 2, 3
- Při horizontální montáži redukční faktor: 0,8
- Otvory pro měření napětí jsou provedeny v krytu




RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2


TRACON	I_n (A)		 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DSH00-3	160	00	max.95, 1 × M8/2 × M5	202	111	83
DSH1-3	250	1	max. 150, M10	347	185	111
DSH2-3	400	2	max.240, M10	352	210	129
DSH3-3	630	3	max. 300, M10	362	255	146

* Přístroje jsou dodávány s horním i spodním krytem svorky.

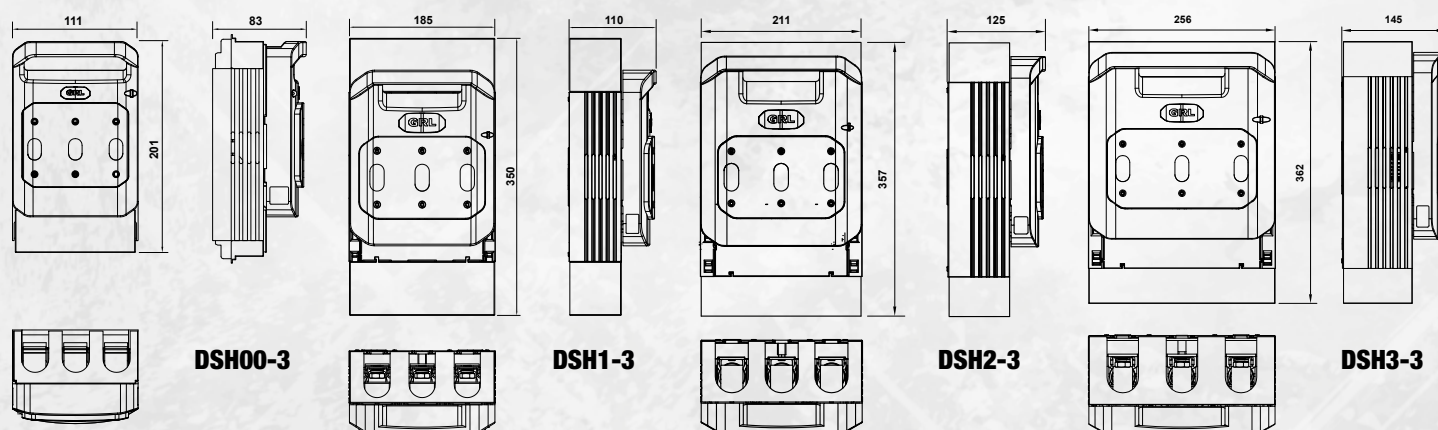

Kryty svorek

TRACON	Funkce	L × W × H (mm)	
DSH00CC	Kryt svorek	110×47×37	00
DSH1CC	Kryt svorek	185×65×66	1
DSH2CC	Kryt svorek	210×79×51	2
DSH3CC	Kryt svorek	255×94×48	3

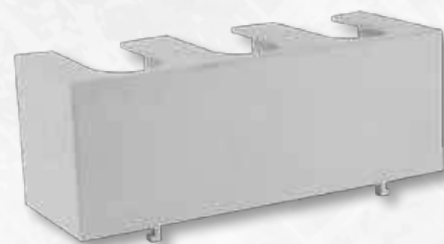

Signalizátor stavu

TRACON	Funkce	L × W × H (mm)	
DSHVMSW	Mikrospínač	20×15×8	00, 1, 2, 3



DSHVMSW

Prizmatické svorky

TRACON	 mm ² Cu/Al	X 	
DSH00PT	1×10-70	2 × M5	00
DSH1PT	1×70-150	2 × M6	1
DSH2PT	1×50-240	2 × M8	2
DSH3PT	1×150-300	2 × M8	3



Nožové pojistky



Horizontální pojistkové odpínače k sběrnicovému systému 60 mm, série DSH


690
V AC

1000 V AC

40/60 Hz

IP10
IP20
Ta
-25...+55°C

Návody a podrobné technické údaje ke DSH pojistkovým odpínačům naleznete na stránce: www.traconelectric.com





- 3 - pólové typy, připojení sběrnicemi/ kabelovými oky/ třmeny
- Vzdálenost středů sběrnic 60 mm
- Tloušťka sběrnice 5-10 mm
- K nožovým pojistkám 00, 1, 2, 3
- Otvory pro měření napětí jsou provedeny v krytu

RELEVANT STANDARD
EN60269-1
RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON

		I_n (A)		$\begin{matrix} b \\ a \end{matrix}$ $a \times b$	mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DSH00-3-60B		60 mm	00	20-30 × 5-10	max.95, 1×M8/2×M5	211	111	125
DSH1-3-60B		60 mm	1	20-30 × 5-10	max. 150, M10	347	185	145
DSH2-3-60B		60 mm	2	20-30 × 5-10	max.240, M10	360	210	160
DSH3-3-60B		60 mm	3	20-30 × 5-10	max. 300, M10	365	256	180
DSH00-3-60T		60 mm	00	20-30 × 5-10	max.95, 1×M8/2×M5	211	111	125
DSH1-3-60T		60 mm	1	20-30 × 5-10	max. 150, M10	285	185	145
DSH2-3-60T		60 mm	2	20-30 × 5-10	max.240, M10	312	210	160
DSH3-3-60T		60 mm	3	20-30 × 5-10	max. 300, M10	350	256	180

* Přístroje jsou dodávány s krytem svorek.

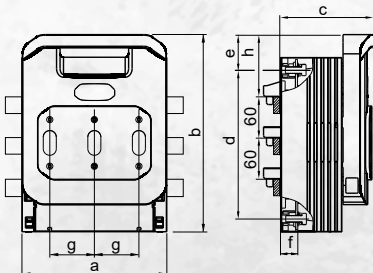
DSH00

DSH1,2,3

TRACON	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)
DSH1-3-60B	185	305	121	185	42,5	32,5	57	67,5
DSH1-3-60T		285						
DSH2-3-60B	210	340	137	210	52	34,5	65	90
DSH2-3-60T		310						
DSH3-3-60B	256	348	155	211	54	39	81	90
DSH3-3-60T		320						

Příslušenství



DSHVMSW

DSH...CP

TRACON	Funkce	L × W × H (mm)	
DSH1CP	Kryt svorek	185 × 66 × 2,5	1
DSH2CP	Kryt svorek	210 × 79 × 2,5	2
DSH3CP	Kryt svorek	255 × 94 × 2,5	3
DSHVMSW	Mikrospínač	20×15×8	00, 1, 2, 3

Vertikální pojistkové odpínače k sběrníkovému systému 185 mm, série DSV

Vertikální pojistkové odpínače k sběrníkovému systému 185 mm, série DSV, ovládání po pólech

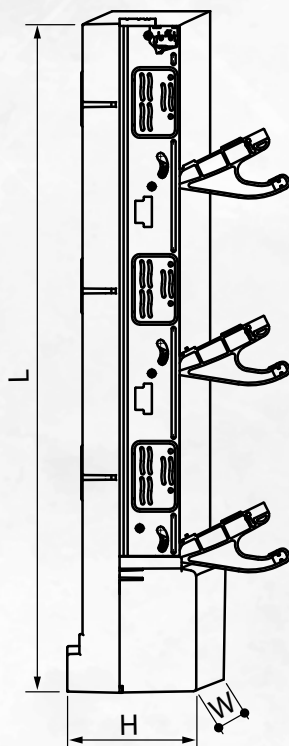

690 V AC	U_i 1000 V AC	40/60 Hz 	IP10 	IP20 	T_a -25...+55°C
-------------	--------------------	--------------	----------	----------	----------------------

- 3 - pólové typy, připojení šrouby/ kabelovými oky/ V - svorkami
- Vzdálenost středů sběrnic 185 mm
- K nožovým pojistkám 00, 1, 2, 3
- Otvory pro měření napětí jsou provedeny v krytu
- Plombovatelné

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2



TRACON	I_n (A)		mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
DSV00-3S	160	00	Max. 95	668	50	162	
DSV00-3SV	160	00	10-95	668	50	162	U-
DSV1-3S	250	1	25-150	668	100	198	
DSV1-3SV	250	1	25-240	668	100	198	V-
DSV2-3S	400	2	25-240	668	100	198	
DSV2-3SV	400	2	25-240	668	100	198	V-
DSV3-3S	630	3	25-300	668	100	198	
DSV3-3SV	630	3	25-300	668	100	198	V-

Příslušenství

TRACON	Funkce	L × W × H (mm)	
DSV00BC	Kryt svorek	34 × 26 × 24	00
DSV123BC	Kryt svorek	53 × 37 × 50	1, 2, 3
DSHVMSW	Mikrospínač	20 × 15 × 8	00, 1, 2, 3



DSV00BC




DSV123BC



DSHVMSW

Vertikální pojistkové odpínače k sběrníkovému systému 185 mm, série DSV, společné ovládání pólů




- 3 - pólové typy, připojení šrouby/ kabelovými oky/ V - svorkami
- Vzdálenost středů sběrnic 185 mm
- K nožovým pojistkám 00, 1, 2, 3
- Otvory pro měření napětí jsou provedeny v krytu
- Plombovatelné



RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

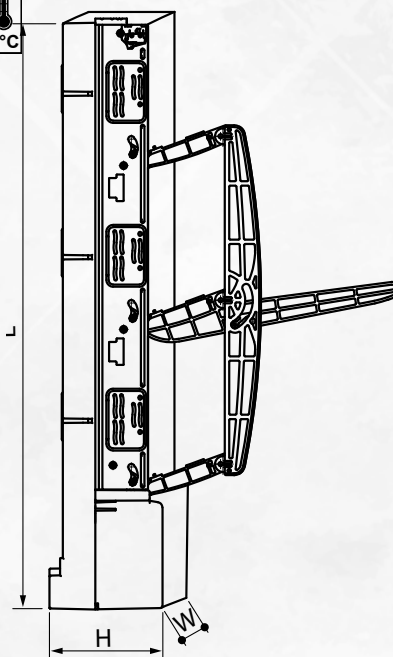

TRACON	I _n (A)		mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
DSV00-3L	160	00	Max. 95	668	50	173	
DSV00-3LV	160	00	10-95	668	50	173	U-
DSV1-3L	250	1	25-150	668	100	200	
DSV1-3LV	250	1	25-240	668	100	200	V-
DSV2-3L	400	2	25-240	668	100	200	
DSV2-3LV	400	2	25-240	668	100	200	V-
DSV3-3L	630	3	25-300	668	100	200	
DSV3-3LV	630	3	25-300	668	100	200	V-

Příslušenství

TRACON	Funkce	L × W × H (mm)	
DSV00BC	Kryt svorek	34 × 26 × 24	00
DSV123BC	Kryt svorek	53 × 37 × 50	1, 2, 3
DSHVMSW	Mikrospínač	20 × 15 × 8	00, 1, 2, 3



Spínací páka

- Dlouhá páka pro bezpečné a rychlé spínání
- Libovolný pól je blokovatelný visacím zámek jak v poloze ON tak v poloze OFF s ovládáním po pólech

Měření a kontrola

- Bezpečné měření napětí na kontaktech pojistkového spodka přes měřicí otvory

Montáž

- Bezpečná montáž i pod napětím díky ochrannému krytu kontaktů
- Zaměnitelné držáky pro montáž ke sběrnicím



Sortiment

Nožové pojistky velikosti „00C“

TRACON			I _n
gG	gG *	aM	
–	NK00C-4	–	4 A
NT00C-6	NK00C-6	–	6 A
NT00C-10	NK00C-10	–	10 A
NT00C-16	NK00C-16	–	16 A
NT00C-20	–	–	20 A
NT00C-25	NK00C-25	–	25 A
NT00C-32	NK00C-32	–	32 A
–	NK00C-35	–	35 A
NT00C-40	NK00C-40	–	40 A
NT00C-50	NK00C-50	–	50 A
NT00C-63	NK00C-63	–	63 A
NT00C-80	NK00C-80	–	80 A
NT00C-100	NK00C-100	–	100 A
NT00C-125	–	–	125 A
NT00C-160	–	–	160 A

* Typ s úderníkem

Nožové pojistky velikosti „00“

TRACON			I _n
gG	aM		
–	NTM00-2		2 A
NT00-4	NTM00-4		4 A
NT00-6	NTM00-6		6 A
NT00-10	NTM00-10		10 A
NT00-16	NTM00-16		16 A
NT00-20	NTM00-20		20 A
NT00-25	NTM00-25		25 A
NT00-32	NTM00-32		32 A
NT00-40	NTM00-40		40 A
NT00-50	NTM00-50		50 A
NT00-63	NTM00-63		63 A
NT00-80	NTM00-80		80 A
NT00-100	NTM00-100		100 A
NT00-125	NTM00-125		125 A
NT00-160	NTM00-160		160 A

Nožové pojistky velikosti „0“

TRACON			I _n
gG	aM		
NT0-6	NTM0-6		6 A
NT0-10	NTM0-10		10 A
NT0-16	NTM0-16		16 A
NT0-20	NTM0-20		20 A
NT0-25	NTM0-25		25 A
NT0-32	NTM0-32		32 A
NT0-40	NTM0-40		40 A
NT0-50	NTM0-50		50 A
NT0-63	NTM0-63		63 A
NT0-80	NTM0-80		80 A
NT0-100	NTM0-100		100 A
NT0-125	NTM0-125		125 A
NT0-160	NTM0-160		160 A

Nožové pojistky velikosti „1“

TRACON			I _n
gG	aM		
NT1-32	–		32 A
NT1-40	–		40 A
NT1-50	–		50 A
NT1-63	–		63 A
NT1-80	NTM1-80		80 A
NT1-100	NTM1-100		100 A
NT1-125	NTM1-125		125 A
NT1-160	NTM1-160		160 A
NT1-200	NTM1-200		200 A
NT1-224	–		224 A
NT1-250	NTM1-250		250 A

Nožové pojistky velikosti „2“


TRACON			I _n
gG	aM		
NT2-50	–		50 A
NT2-63	–		63 A
NT2-80	–		80 A
NT2-100	–		100 A
NT2-125	NTM2-125		125 A
NT2-160	NTM2-160		160 A
NT2-200	NTM2-200		200 A
NT2-224	NTM2-224		224 A
NT2-250	NTM2-250		250 A
–	NTM2-300		300 A
NT2-315	NTM2-315		315 A
NT2-355	NTM2-355		355 A
NT2-400	NTM2-400		400 A

Nožové pojistky velikosti „3“

TRACON			I _n
gG	aM		
NT3-160	–		160 A
NT3-200	–		200 A
NT3-315	NTM3-315		315 A
NT3-355	NTM3-355		355 A
NT3-400	NTM3-400		400 A
NT3-425	NTM3-425		425 A
NT3-500	NTM3-500		500 A
NT3-630	NTM3-630		630 A

RELEVANT STANDARD
EN 60269-1
HD 60269-2

Rozměry

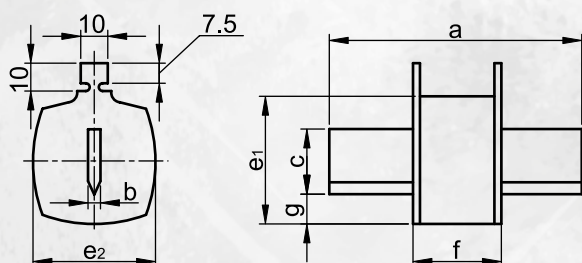

•NT	a (mm)	f (mm)	g (mm)	c (mm)	e ₁ (mm)	e ₂ (mm)	b (mm)
00C	78±1.5	54-6	11.5	15	45	20	6
00	78±1.5	54-6	11.5	15	45	29	6
0	125±2.5	68-8	11.5	15	45	29	6
1	135±2.5	75-10	12	21	48	48	6
2	150±2.5	75-10	13	27	58	58	6
3	150±2.5	75-10	14	33	67	67	6



NEPŘETRŽITÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY



**Naše aktuální osvědčení si
stáhněte z našeho webu!**

ZÁRUKA DŮVĚŘUJTE 30 LETŮM ZKUŠENOSTÍ SPOLEČNOSTI TRACON!



**LIFETIME
WARRANTY**



JISTIČE TRACON
JEDNOU PROVĚDY!

TRACON EVROPA

Tracon Budapest Kft.
H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.
SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.
RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin
HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.
SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.
CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1


Tracon d.o.o. Bačka Topola
SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.
PL- 43-300 Bielsko-Biala
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**
CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH
A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.: +43 1 5441666

Distributor Kosovo
START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

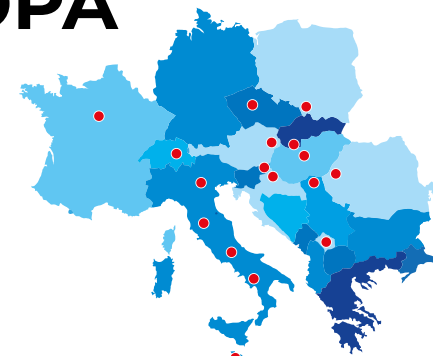

**Distributor Montenegro – RAV-
EL DOO**
CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

**Distributor Malta –
VCT Ltd.**
MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

TRACON ELECTRIC s.r.o.

Sídlo:

TRACON ELECTRIC s.r.o.

Pražská 816

286 01 Čáslav

Tel.: +420 774 432 551

e-mail: praha@traconelectric.cz

www.traconelectric.com

TRACON ELECTRIC s.r.o.,

Sídlo: Pražská 816, 286 01 Čáslav

Tel.: +420 774 432 551

paha@traconelectric.cz

www.traconelectric.com