


IRD-TPP-CAT.3-50 | Pannel de Conexão Telefônica (50 Portas, CAT.3, Krone IDC)

- Pannel de conexão telefônica de 50 portas, padrão CAT.3.
- Compatível com os padrões TIA/EIA-568-A e TIA/EIA-568-B para cabeamento estruturado.
- Suporte a cabeamento 22-26 AWG para conexões confiáveis.
- Conexões Krone IDC para terminação rápida e segura.
- Compatível com os padrões ISO/IEC 11801 e CENELEC EN50173 para cabeamento genérico.
- Design 1U para racks de 19", otimizando espaço no data center.
- Identificação frontal para facilitar a gestão e instalação.
- Material resistente, garantindo longa durabilidade e estabilidade elétrica.

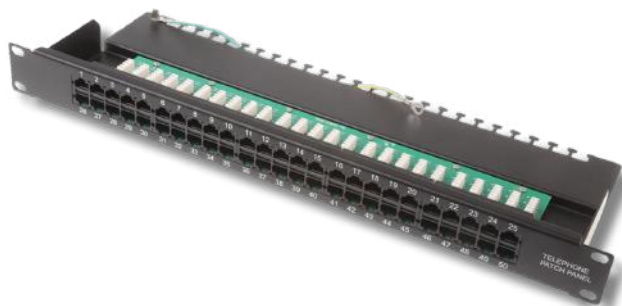

50 Portas

1U

CAT.3

Krone IDC

Introdução

O **IRD-TPP-CAT.3-50** é um pannel de conexão (Patch Panel) projetado para aplicações de telefonia e redes de voz, oferecendo 50 portas para conexões confiáveis. Compatível com padrões internacionais, suporta cabeamento de 22-26 AWG e conexões Krone IDC, garantindo fácil instalação e manutenção. Com design 1U para racks de 19", permite uma organização eficiente da infraestrutura de telecomunicações, sendo ideal para empresas, call centers e ambientes corporativos que exigem uma solução robusta para distribuição de linhas telefônicas.

Especificações Técnicas

Geral

- Categoria: CAT.3
- Número de portas: 50
- Padrões atendidos:
 - TIA/EIA-568-A e TIA/EIA-568-B
 - TIA/EIA TSB-40
 - ISO/IEC 11801
 - CENELEC EN50173
- Ângulo do pannel: 90 graus
- Tipo de terminação: Krone IDC

Materiais

- Estrutura: Aço SPCC 1.5mm
- Conectores IDC: Plástico PC UL94V-0, compatível com fios sólidos 22-26 AWG
- Placa de circuito impresso (PCB): FR4, espessura de 1.6mm (0.04"), 2 camadas
- Contatos:
 - Material: Bronze fosforoso com revestimento em ouro de 3µ" a 50µ"

Especificações Elétricas

- Corrente máxima: 1.5A
- Tensão máxima: 150V
- Resistência de contato: 20 mΩ
- Resistência de isolamento: 500MΩ
- Suporta tensão dielétrica: 1000V AC RMS, 60Hz por 1 minuto