

SCHROEVEN


Isolatieschroeven WKT & WKW

 **PROTECX**
VAST & ZEKER

CATALOGUS



ONZE WEBSHOP

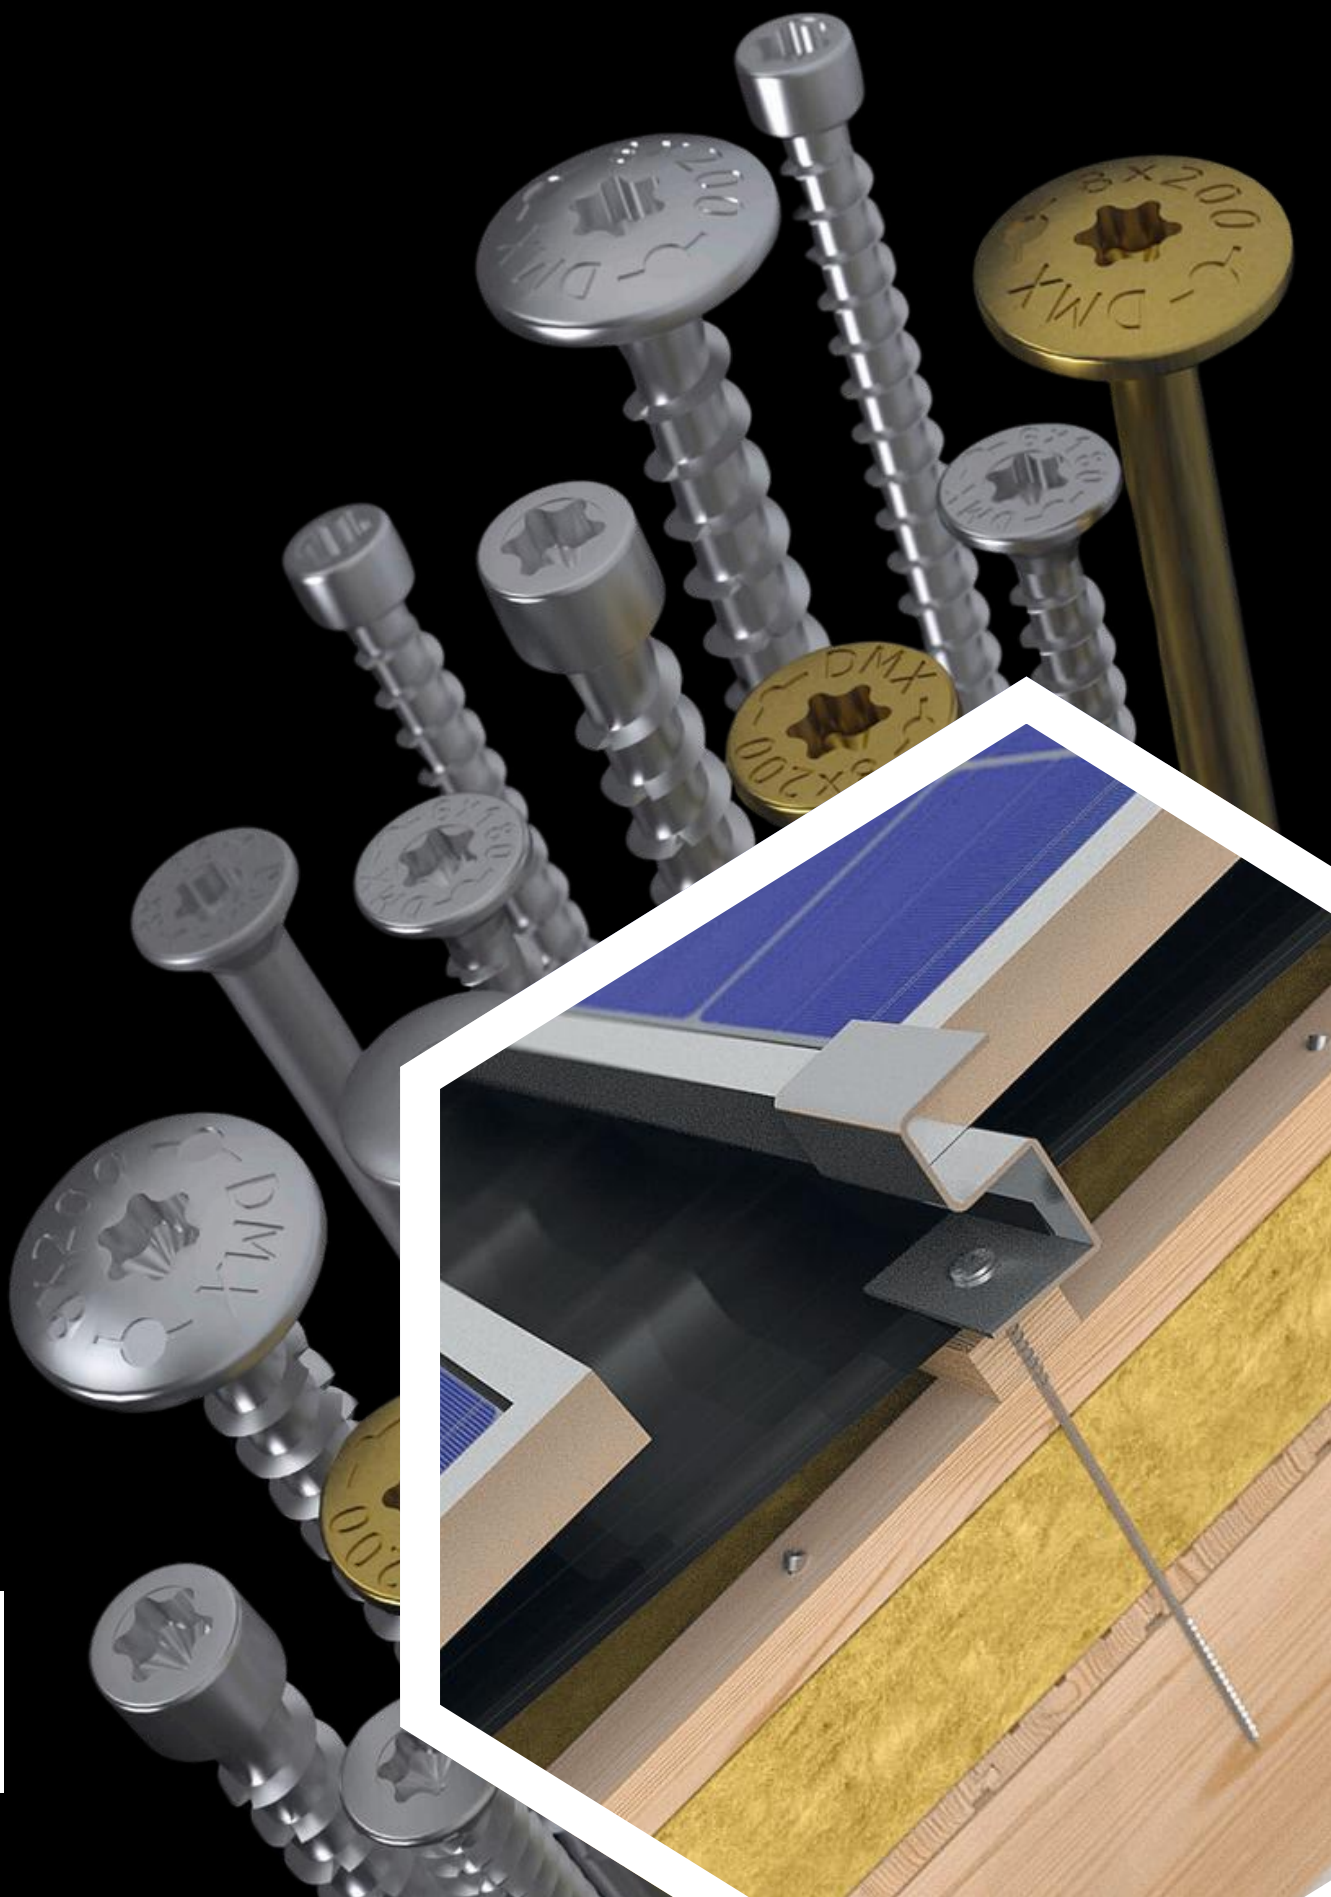

WKT

Isolatieschroef dubbel draad - teller kop




Toepassing

Deze **WKT** schroeven zijn o.a. bedoeld voor dakspantisolatiesystemen voor houten constructies. De **dubbele draad** – langer voor de dakspanten, korter onder de kop voor de tengel – elimineert het probleem van overmatige druk op het isolatiemateriaal. Dankzij het gebruik van een speciale brede **tellerkop** verkrijgen we een groter klemoppervlak en verbindingsterkte. De boorpunt maakt licht schroeven mogelijk zonder voorboren. Door de hoge uittrekkraft kunnen **WKT**-schroeven ook in veel andere houtconstructies worden gebruikt.

Materiaal

Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie

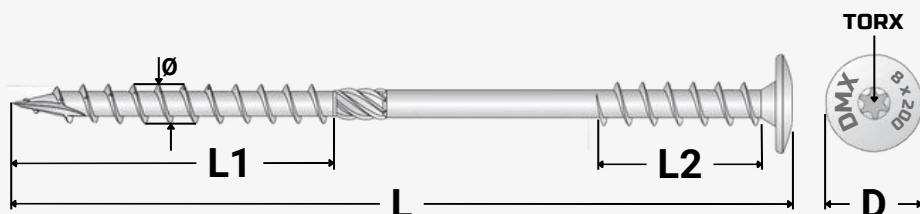

ASSORTIMENT


Ø	Artikel		Afmetingen						Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
			Ø	L	L1	L2	D	Torx		
8	WKT 08180	●	8	180	100	60	20	40	41,50	50
	WKT 08200	●	8	200	100	60	20	40	44,50	50
	WKT 08220	●	8	220	100	60	20	40	48,50	50
	WKT 08240	●	8	240	100	60	20	40	52,60	50
	WKT 08260	●	8	260	100	60	20	40	56,50	50
	WKT 08280	●	8	280	100	60	20	40	60,70	50
	WKT 08300	●	8	300	100	60	20	40	64,70	50
	WKT 08330	●	8	330	100	60	20	40	70,80	50
	WKT 08360	●	8	360	100	60	20	40	76,90	50
	WKT 08400	●	8	400	100	60	20	40	85,00	50

Coating: ● grijs gegalvaniseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

WKT					
Ø	Lengte (mm)	Uittreksterkte $f_{ax,k}$ (N/mm ²)	Doortreksterkte kop $f_{head,k}$ (N/mm ²)	Trekweerstand $f_{tens,k}$ (kN)	Torsieweerstand $f_{tor,k}$ / $R_{tor,k}$
8,0	180-400	22,05 ¹	15,85 ²	23,17	4,75

¹ g = 350 kg/m³ ² g = 380 kg/m³



European Technical Approvals



WKT

Isolatieschroef

dubbel draad - teller kop



SW

Schroefmal

hoek 45° / 67°



European Technical Approvals



Toepassing

Sjabloon ontworpen voor het precies schroeven van de schroeven in houten constructies onder een hoek van 45° of, na draaien, 67°.



Artikel	Afmetingen		Gewicht gram / stuk	Verpakking
	< 1	< 2		
SW 45/67	45°	67°	104	8 stuks

WKW

Isolatieschroef

dubbel draad - cilindrische kop




Toepassing

Deze **WKW** schroeven zijn o.a. bedoeld voor dakspantisolatiesystemen voor houten constructies. **Dubbele draad** – langer voor de dakspanten, korter onder de kop voor de tengel – elimineert het probleem van overmatige druk op het isolatiemateriaal. Dankzij het gebruik van een kleine **cilindrische kop** krijgen we de mogelijkheid om de schroef onder elke hoek ten opzichte van de ondergrond in te brengen. De kop zit verborgen in het materiaal, zonder dat het gat vooraf vergroot moet worden, en de boorpunt maakt licht schroeven mogelijk zonder voorboren. Door de hoge uittrekkraft kunnen **WKW**-schroeven ook in veel andere houtconstructies worden gebruikt.

Materiaal

Gehard koolstofstaal + zilver (grijs) galvanisatie

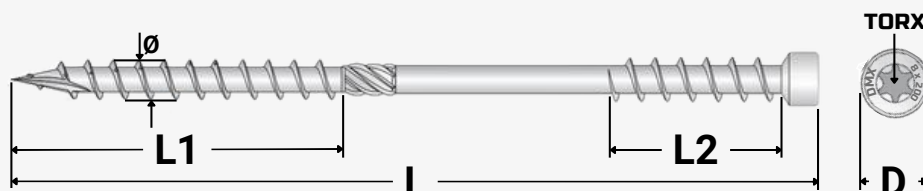


ASSORTIMENT

Ø	Artikel		Afmetingen						Gewicht gram / stuk	Verpakking stuks / doos
			Ø	L	L1	L2	D	Torx		
8	WKT 08180	●	8	180	100	60	10,5	40	41,50	50
	WKT 08200	●	8	200	100	60	10,5	40	44,50	50
	WKT 08220	●	8	220	100	60	10,5	40	48,50	50
	WKT 08240	●	8	240	100	60	10,5	40	52,50	50
	WKT 08260	●	8	260	100	60	10,5	40	56,50	50
	WKT 08280	●	8	280	100	60	10,5	40	60,70	50
	WKT 08300	●	8	300	100	60	10,5	40	64,70	50
	WKT 08330	●	8	330	100	60	10,5	40	70,80	50
	WKT 08360	●	8	360	100	60	10,5	40	76,90	50
	WKT 08400	●	8	400	100	60	10,5	40	85,00	50

Coating: ● grijs gegalvaniseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

WKW					
Ø	Lengte (mm)	Uittrekksterkte $f_{a,k}$ (N/mm ²)	Doortreksterkte kop $f_{head,k}$ (N/mm ²)	Trekweerstand $f_{tens,k}$ (kN)	Torsieweerstand $f_{tor,k} / R_{tor,k}$
8,0	180-400	22,05 ¹	15,85 ²	23,17	4,75
¹ g = 350 kg/m ³ ² g = 380 kg/m ³					



European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



SCHROEVEN

Isolatieschroeven WKT & WKW

PROTECX
VAST & ZEKER

WKW

Isolatieschroef

dubbel draad - cilindrische kop



ETA 19/0474

✓ European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



Displaysets

Profiteer van onze diensten en kies dé displayset die is afgesteld op uw individuele eisen & wensen. U kunt contact met ons opnemen zodat wij u kunnen helpen met de perfecte oplossing. Wij zullen een voorstel maken voor een displayset die aan uw verwachtingen voldoet en bijdraagt aan een hogere omzet. Hieronder een aantal voorbeelden van onze displaysets.



EA11



EB11



EC11



ETA 13/0393
ETA 16/0156
ETA 19/0474

European Technical Approvals



PROTECX - Bernhardlaan 7 - 9471 EH Zuidlaren - 050-4090773 - info@protecx.nl

WWW.PROTECX.NL

Deze informatie is met uiterste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan de inhoud worden ontleend.



**MAAK SNEL
UW ZAKELIJK ACCOUNT**

profiteer van bestelgemak & kortingen



domax



PROTECX

Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren
Nederland
T: +31 50 4090773
E: info@protecx.nl



Producent
DOMAX

WWW.PROTECX.NL

