

INGENIERIA Y DISEÑO PARA EL MERCADO MEXICANO HVAC/R

MODELOS INV-S

UNIDADES CONDENSADORAS

INVOTECH
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
INNOVATION SOLUTIONS EST. 2021



USO INTERIOR

TEMPERATURA MEDIA

R404A / R448A / R449A / R454C

SCROLL 1.5HP, 1.8HP, 2HP, 3HP, 4HP y 5HP

INVERTER ROTATIVO (R454C) 0.75HP, 1HP, 1.5HP y 2HP

PISTÓN: 1HP, 1.5HP, 2HP, 3HP, 4HP y 5HP

**4 AÑOS
COMPRESOR**

GARANTÍA

MERCADO MEXICANO



- Unidades media temperatura extendida.
- Compresor scroll de 1 a 5 HP.
- Compresor Inverter rotativo 0.75 - 3HP.
- Serpentin con pintura epóxica color negro.
- Solo para uso interior.
- Un tamaño físico (foot print).
- Motor ventilador de rotor externo.
- Control de baja presión ajustable.
- Control de alta presión fijo.
- Kit de arranque para compresor
Capacitor de Arranque y de trabajo
(solo unidades monofásicas).
- Caja Eléctrica.

NOMENCLATURA

INV	S	200	M	6	C
TIPO DE PRODUCTO Unidad Condensadora USO INTERNO	COMPRESOR -S: Scroll -R: Inverter Rotativo -P: Pistón	POTENCIA NOMINAL 100: 1 HP 150: 1.5 HP 200: 2 HP 300: 3 HP 400: 4 HP 500: 5 HP	RANGO DE APLICACIÓN M: Temp. Media/Alta	REFRIGERANTES 6: R404A, R448A, R449A 7: R454C	VOLTAJE B: 230/1/60 C: 208-230/3/ (60)

a. Para otras configuraciones y accesorios consulte el departamento de ventas +52 (81) 1423 2920.

b. Toda la información contenida en este catálogo está compuesta por valores de referencia y puede ser cambiada en cualquier momento sin previo aviso.



INGENIERÍA Y DISEÑO QUE CUMPLEN LA NORMA OFICIAL MEXICANA

INVOTECH
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
INNOVATION SOLUTIONS EST. 2021



INV UNIDADES CONDENSADORAS


R404A / R448A / R449A / R454C



Motor ventilador de rotor externo



Compresor Scroll 2-5 HP Multirefrigerante - Con Mirilla



Kit de Arranque Compresor Monofásico



Compresor Inverter Rotativo 0.75 -3HP



Control de baja presión ajustable



Caja Electrica



Serpentín



Tanque receptor de liquido



INGENIERÍA Y DISEÑO QUE CUMPLEN LA NORMA OFICIAL MEXICANA



DATOS ELÉCTRICOS

ESPECIFICACIONES

SISTEMAS CON REFRIGERANTES DISPONIBLES
R404A / R448A / R449A / R454C

208-230/1/60HZ

R404A

MODELO UNIDAD	H.P.	COMPRESOR	CANTIDAD DE COM-PRESORES	MCA	MOPD	VOLTAJE	Compresor			Cantidad	Consumo Motor FLA
							RLA	LRA	HP		
INV-S200M6B	2	YM34E3G-100	1	12.42	20.82	200-230V/1PH 60HZ	8.4	76	1/15HP	1	1.92
INV-S300M6B	3	YM49E3G-100	1	15.55	26.45	200-230V/1PH 60HZ	10.9	76	1/15HP	1	1.92
INV-S400M6B	4	YM70E3G-100	1	20.17	34.77	200-230V/1PH 60HZ	14.6	109	1/3HP	1	1.92
INV-S500M6B	5	YM86E3G-100	1	23.05	39.95	200-230V/1PH 60HZ	16.9	136	1/3HP	1	1.92

208-230/3/60HZ

R404A

MODELO UNIDAD	H.P.	COMPRESOR	CANTIDAD DE COM-PRESORES	MCA	MOPD	VOLTAJE	Compresor			Cantidad	Consumo Motor FLA
							RLA	LRA	HP		
INV-S200M6C	2	YM34E7G-100	1	12.05	20.15	200-230V/3PH 60HZ	8.1	76	1/15HP	1	1.92
INV-S300M6C	3	YM49E7G-100	1	14.92	25.32	200-230V/3PH 60HZ	10.4	88	1/15HP	1	1.92
INV-S400M6C	4	YM70E7S-100	1	19.80	34.10	200-230V/3PH 60HZ	14.3	136	1/3HP	1	1.92
INV-S500M6C	5	YM86E7G-100	1	22.67	39.27	200-230V/3PH 60HZ	16.6	136	1/3HP	1	1.92

208-230/1/60HZ

R404A

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg	Líquido	Peso Unidad		Peso con Empaque	
	in ³ /rev	CFM	Succión		Ancho	Alto	Kg	Lbs
INV-S200M6B	2.03	7/8"	3/8"	4.8	64	141	78	172
INV-S300M6B	2.82	7/8"	3/8"	4.8	64	141	78	172
INV-S400M6B	4.13	7/8"	3/8"	4.8	64	141	78	172
INV-S500M6B	5.09	7/8"	1/2"	7.0	65.0	143.0	79.0	174.0

208-230/3/60HZ

R404A

Modelo Unidad	Desplazamiento Vol.	Flujo Másico	Conexiones (DI) pulg	Líquido	Peso Unidad		Peso con Empaque	
	in ³ /rev	CFM	Succión		Ancho	Alto	Kg	Lbs
INV-S200M6C	2.03	7/8"	3/8"	4.8	64	141	78	172
INV-S300M6C	2.82	7/8"	3/8"	4.8	64	141	78	172
INV-S400M6C	4.13	7/8"	3/8"	4.8	64	141	78	172
INV-S500M6C	5.09	7/8"	1/2"	7.0	65.0	143.0	79.0	174.0



INGENIERÍA Y DISEÑO QUE CUMPLEN LA NORMA OFICIAL MEXICANA

INVOTECH
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
INNOVATION SOLUTIONS EST. 2021

CAPACIDADES

SISTEMAS CON REFRIGERANTES DISPONIBLES
R404A / R448A / R449A / R454C

208-230/1/60HZ

R404A

Modelo	Compresor	H.P	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-5	0	10	20	30	40	50
INV-S200M6B	YM34E3G-100	2	130	C	8741	9743	11963	14544	17572	21135	25322
				P	2351	2421	2556	2683	2799	2905	2999
				A	10.4	10.7	11.4	11.9	12.2	12.4	12.4
			120	C	9674	10775	13238	16125	19523	23520	28203
				P	2145	2208	2332	2448	2557	2656	2746
				A	9.6	9.9	10.5	10.9	11.2	11.2	11.2
			110	C	10508	11706	14414	17607	21374	25804	30983
				P	1956	2014	2126	2234	2336	2431	2519
				A	8.9	9.1	9.6	10.0	10.2	10.2	10.1
			100	C	11277	12573	15524	19024	23161	28024	33699
				P	1785	1837	1940	2040	2137	2229	2315
				A	8.2	8.4	8.8	9.1	9.2	9.2	9.1
INV-S300M6B	YM49E3G-100	3	130	C	11669	13034	16052	19557	23670	28516	34217
				P	3179	3268	3439	3600	3748	3881	3998
				A	13.8	14.3	15.1	15.8	16.3	16.5	16.6
			120	C	12995	14494	17845	21767	26384	31819	38194
				P	2878	2959	3115	3263	3402	3528	3640
				A	12.8	13.2	14.0	14.5	14.9	15.1	15.1
			110	C	14173	15807	19490	23830	28950	34973	42022
				P	2608	2680	2823	2960	3090	3212	3321
				A	11.9	12.3	12.9	13.4	13.7	13.8	13.8
			100	C	15253	17020	21035	25793	31416	38028	45750
				P	2364	2430	2560	2689	2813	2930	3039
				A	11.1	11.4	11.9	12.3	12.5	12.6	12.6
INV-S400M6B	YM70E3G-100	4	130	C	16743	18706	23042	28072	33972	40917	49084
				P	4126	4245	4475	4690	4890	5071	5233
				A	18.7	19.1	19.8	20.3	20.7	21.0	21.2
			120	C	18637	20791	25602	31230	37851	45640	54773
				P	3772	3879	4087	4285	4470	4641	4794
				A	16.9	17.3	17.9	18.4	18.8	19.0	19.1
			110	C	20320	22666	27952	34178	41520	50153	60253
				P	3449	3546	3735	3917	4091	4253	4401
				A	15.4	15.7	16.3	16.7	17.0	17.1	17.2
			100	C	21863	24400	30161	36986	45049	54525	65592
				P	3156	3243	3416	3586	3749	3905	4051
				A	14.0	14.3	14.8	15.2	15.4	15.4	15.4
INV-S500M6B	YM86E3G-100	5	130	C	20293	22682	27970	34119	41342	49852	59866
				P	5211	5350	5617	5870	6105	6318	6508
				A	23.5	24.3	25.9	27.3	28.3	29.0	29.3
			120	C	22685	25309	31182	38064	46170	55715	66911
				P	4743	4868	5112	5345	5564	5766	5948
				A	21.8	22.6	23.9	25.0	25.9	26.4	26.6
			110	C	24803	27663	34120	41736	50726	61304	73684
				P	4320	4433	4656	4872	5078	5271	5449
				A	20.2	20.9	22.0	23.0	23.7	24.1	24.1
			100	C	26735	29831	36872	45222	55096	66707	80271
				P	3939	4041	4246	4447	4643	4831	5006
				A	18.7	19.3	20.3	21.1	21.6	21.9	21.9

Nota: Para obtener el rendimiento optimo de capacidad de la unidad, la instalación no deberá exceder los 15 metros en tramo horizontal y 2.5 metros en tramo vertical con el evaporador.

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.

TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8 Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32 DT diseño condensador: 18°F

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965



INGENIERÍA Y DISEÑO QUE CUMPLEN LA NORMA OFICIAL MEXICANA

INVOTECH
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
INNOVATION SOLUTIONS EST. 2021

CAPACIDADES

208-230/3/60HZ

R404A

Modelo	Compresor	H.P.	TSC		TSE °F C=Capacidad Btu's/h P=Potencia Watts A=Corriente Amps.						
					-5	0	10	20	30	40	50
INV-S200M6C	YM34E7G-100	2	130	C	8741	9743	11963	14544	17572	21135	25322
				P	2306	2377	2511	2637	2753	2858	2950
				A	7.0	7.2	7.6	7.9	8.1	8.2	8.2
			120	C	9674	10775	13238	16125	19523	23520	28203
				P	2104	2168	2290	2406	2514	2613	2701
				A	6.6	6.8	7.2	7.4	7.6	7.6	7.5
			110	C	10508	11706	14414	17607	21374	25804	30983
				P	1919	1977	2089	2196	2297	2391	2477
				A	6.3	6.5	6.8	7.0	7.1	7.0	7.0
			100	C	11277	12573	15524	19024	23161	28024	33698.7
				P	1751	1803	1905	2005	2100	2191	2276
				A	6.0	6.1	6.4	6.5	6.6	6.5	6.4
INV-S300M6C	YM49E7G-100	3	130	C	11669	13034	16052	19557	23670	28516	34217
				P	3026	3109	3270	3423	3567	3698	3816
				A	9.2	9.5	10.0	10.3	10.6	10.8	10.9
			120	C	12995	14494	17845	21767	26384	31819	38194
				P	2739	2813	2960	3101	3234	3358	3470
				A	8.7	8.9	9.4	9.7	9.9	10.0	10.0
			110	C	14173	15807	19490	23830	28950	34973	42022
				P	2480	2547	2680	2811	2936	3054	3163
				A	8.2	8.4	8.8	9.1	9.2	9.3	9.3
			100	C	15253	17020	21035	25793	31416	38028	45750
				P	2248	2308	2430	2551	2670	2784	2891
				A	7.8	8.0	8.3	8.5	8.6	8.6	8.6
INV-S400M6C	YM70E7S-100	4	130	C	16755	18688	22979	27977	33855	40784	48938
				P	4214	4334	4564	4781	4982	5165	5329
				A	12.1	12.3	12.6	12.9	13.1	13.4	13.5
			120	C	18646	20771	25538	31134	37732	45503	54619
				P	3807	3915	4124	4323	4510	4683	4839
				A	11.1	11.3	11.6	11.9	12.0	12.2	12.3
			110	C	20325	22643	27886	34080	41397	50009	60089
				P	3441	3538	3729	3913	4088	4253	4404
				A	10.4	10.5	10.8	11.0	11.1	11.2	11.3
			100	C	21863	24374	30093	36884.6	"	44921	54375
				P	3114	3202	3376	3547	3713	3872	4020
				A	9.7	9.8	10.1	10.2	10.3	10.3	10.4
INV-S500M6C	YM86E7G-100	5	130	C	20293	22682	27970	34119	41342	49852	59866
				P	5005	5144	5412	5664	5899	6113	6302
				A	15.1	15.6	16.4	17.2	17.8	18.2	18.4
			120	C	22685	25309	31182	38064	46170	55715	66911
				P	4538	4663	4906	5139	5358	5561	5742
				A	14.1	14.5	15.3	15.9	16.4	16.8	16.9
			110	C	24803	27663	34120	41736	50726	61304	73684
				P	4115	4227	4450	4666	4872	5066	5243
				A	13.3	13.6	14.3	14.8	15.2	15.5	15.5
			100	C	26735	29831	36872	45222	55096	66707	80271
				P	3733	3836	4040	4242	4438	4625	4800
				A	12.5	12.8	13.4	13.8	14.1	14.3	14.3

Nota: Para obtener el rendimiento óptimo de capacidad de la unidad, la instalación no deberá exceder los 15 metros en tramo horizontal y 2.5 metros en tramo vertical con el evaporador.

TSE: TEMPERATURA SATURADA DE EVAPORACIÓN.

TSC: TEMPERATURA SATURADA DE CONDENSACIÓN.

Fahrenheit a Celsius: (°F) -32/1.8

Celsius a Fahrenheit: ((°C) x 1.8) +32

BTU/h a Kcal: (BTU/h)/3.965

Kcal a BTU/h: (kcal)*3.965


DT diseño condensador: 18 °F





INGENIERÍA Y DISEÑO QUE CUMPLEN LA NORMA OFICIAL MEXICANA

INVOTECH
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
INNOVATION SOLUTIONS EST. 2021


DIMENSIONES

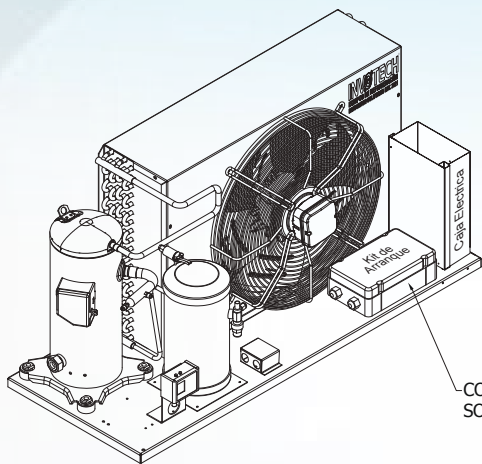


COLOCAR KIT DE ARRANQUE
SOLO EN UNIDADES MONOFASICAS

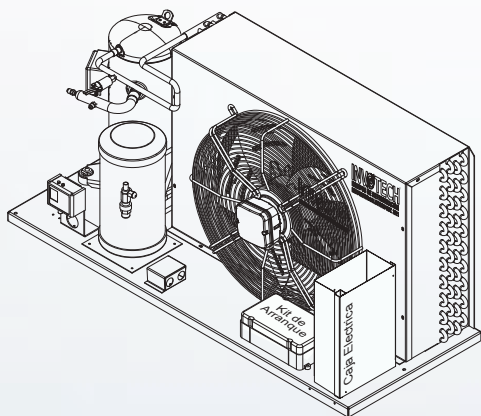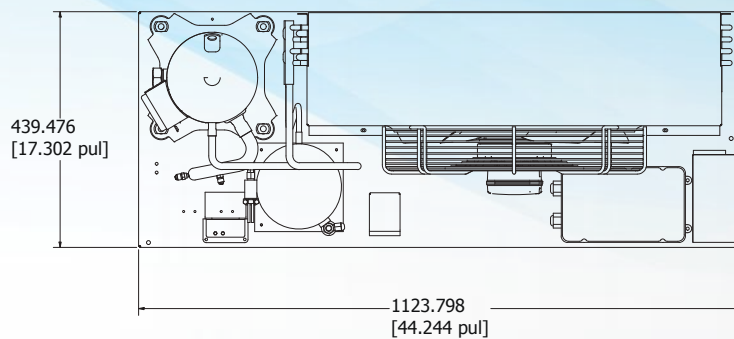


Dimensiones: pulg/mm.

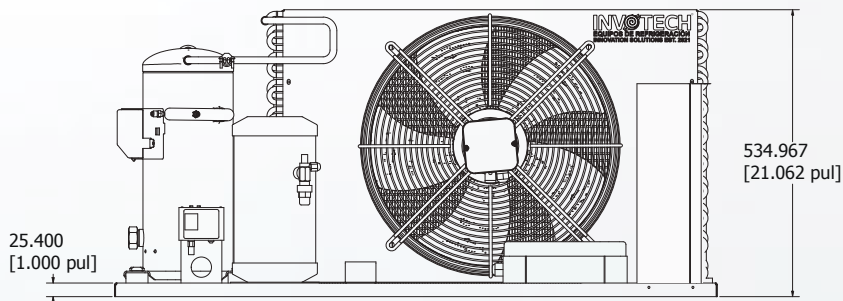

FLUJO DE AIRE

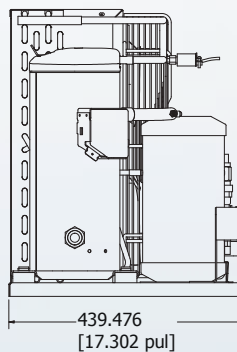

FLUJO DE AIRE



EMPACADO

UNIDAD CONDENSADORA



INGENIERÍA Y DISEÑO QUE CUMPLEN LA NORMA OFICIAL MEXICANA



DIAGRAMA DE FLUJO

UNIDAD CONDENSADORA INVO
COMPRESORES SCROLL

INSTALACIÓN EN CAMPO



APLICACIONES

UNIDAD CONDENSADORA INV



Supermercados



Tiendas de Conveniencia



Restaurantes



Cuartos frios



Bodegas de Comida




Hoteles


COMPRESOR SCROLL

INVOTECH SERIE YM - MEDIA TEMPERATURA

Conexión eléctrica

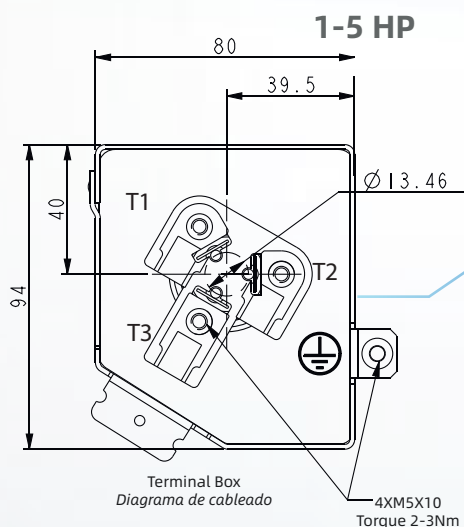


Características

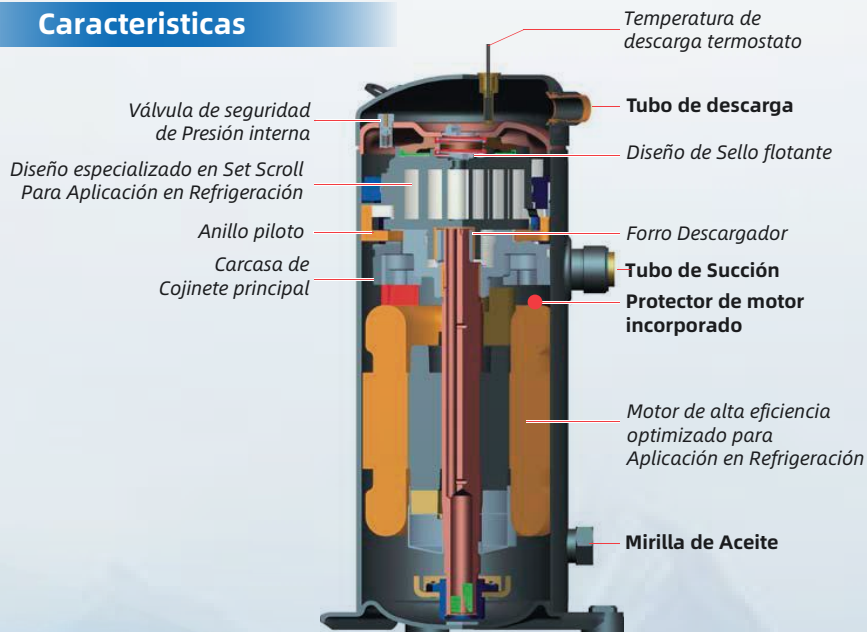

Rango Operativo

Refrigeración Media Temperatura



YM34-210/YSM235-260/YM350-410 R404A

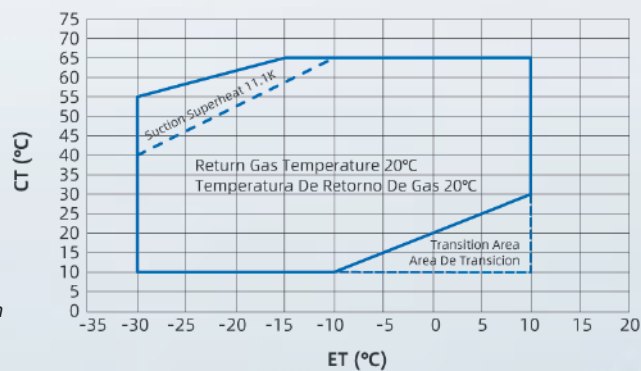

Componentes para montaje

Incluidos en cada uno de nuestros compresores

4 puntos de Fijación










INGENIERÍA Y DISEÑO QUE CUMPLEN LA NORMA OFICIAL MEXICANA

INVOTECH
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
INNOVATION SOLUTIONS EST. 2021

COMPRESOR SCROLL

DIMENSIONES

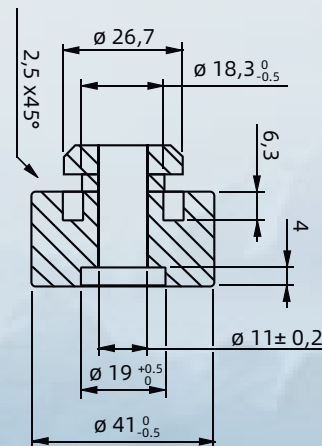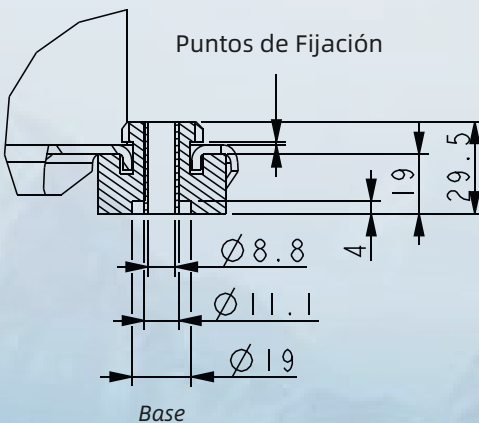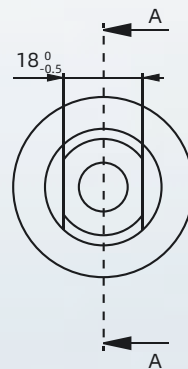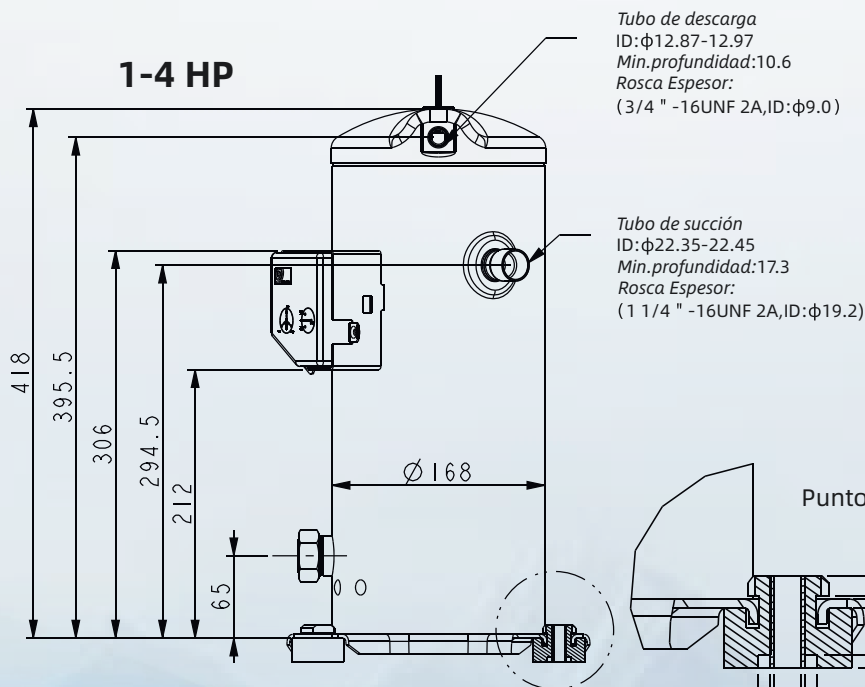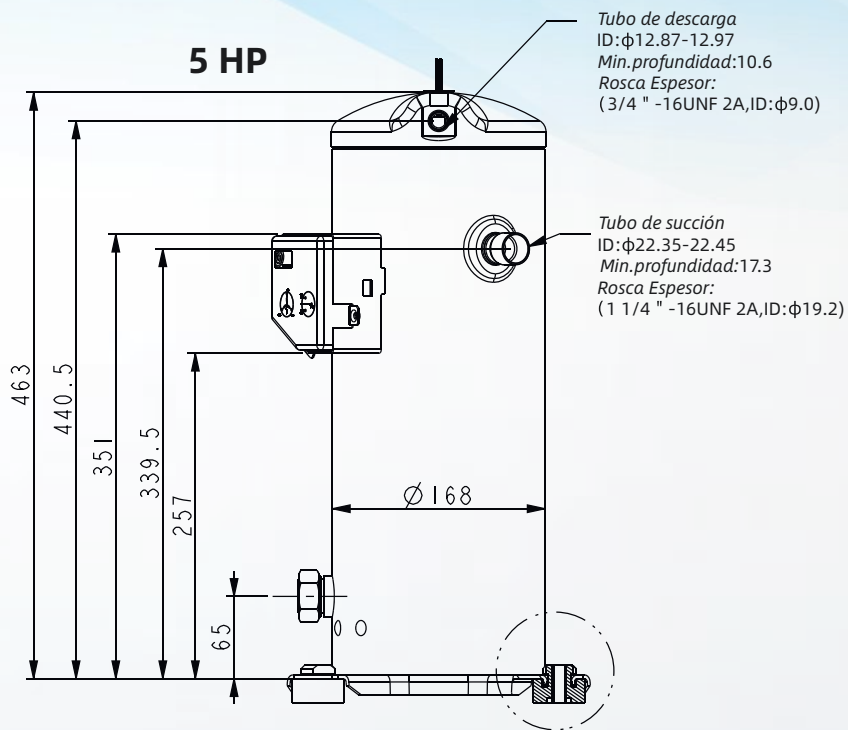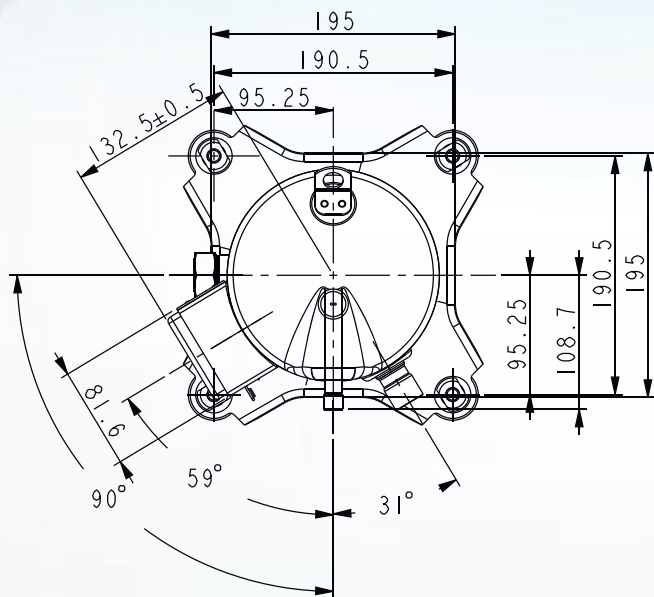

Compresores Scroll Invotech monofásicos de 1-5 HP
Incluyen Kit de Arranque



COMPRESOR SCROLL

ESPECIFICACIONES

		60Hz		R404A	
Model / Modelo		YM34E	YM49E	YM70E	YM86E
Power in Horse Power / Potencia en caballos de fuerza(HP)		2	3	4	5
Displacement / Desplazamiento(m³/h)		7	9.7	14.2	17.4
220V/60Hz/1Ph	Capacity / Capacidad(BTU/Hr)	14576	19817	28334	34803
	Power in Watt / Potencia en Watt(W)	2373	3227	4489	5514
	EER (BTU/Wh)	6.14	6.14	6.31	6.31
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacity / Capacidad(BTU/Hr)	14819	20147	28806	35161
	Power in Watt / Potencia en Watt(W)	2482	3108	4397	5153
	EER (BTU/Wh)	5.97	6.48	6.55	6.82
Electricity/Electricidad					
220V/60Hz/1Ph	Running Current / Corriente de operaci3n(A)	11.2	15.3	21.5	26.4
	MOC(A)	19.5	21.8	34	40.1
	LRA (A)	76	76	140	140
220V/60Hz/3Ph	Running Current / Corriente de operaci3n(A)	9.1	10.4	14.3	16.6
	MOC(A)	10.8	14.3	21.8	25.2
	LRA(A)	99	99	136	136
380V/60Hz/3Ph	Running Current / Corriente de operaci3n(A)	4.9	5.7	8.2	9.6
	MOC(A)	6.3	8.3	12.6	14.6
	LRA (A)	51	51	69	69
460V/60Hz/3Ph	Running Current / Corriente de operaci3n(A)	3.5	5.1	7	8
	MOC (A)	5.2	6.9	10.5	12.2
	LRA (A)	22	45	60	60
575V/60Hz/3Ph	Running Current / Corriente de operaci3n(A)	3.2	3.8	5.4	6.3
	MOC(A)	4.2	5.5	8.3	9.6
	LRA(A)	38	38	43	43
Crankcase Heater / Calentador del c3rter(W)		70			
Fitting Dimensions / Medidas de montaje(Inch)					
Discharge Tube / Tubo de descarga(OD)		1/2			
Suction Tube / Tubo de succi3n(OD)		7/8			
Product Dimensions / Dimensiones del producto(MM)					
Length / Largo(L)		239			
Width / Ancho(W)		239			
Height / Alto(H)	1 Phase/Fase	418		463	
	3 Phase/Fase	418			463
Oil Type / Tipo de aceite		POE			
Initial Charge Volume Carga de volumen inicial(L)	1 Phase/Fase	1.4		1.6	
	3 Phase/Fase	1.4		1.6	
Recharge Volume Volumen de recarga(L)	1 Phase/Fase	1.25		1.45	
	3 Phase/Fase	1.25		1.45	
Max Pressure / Presi3n m3xima(MPa)					
High Side / M3ximo		3.0			
Low Side / M3nimo		2.0			
Weight / Peso(kg)	1 Phase/Fase	31	31	38	38
	3 Phase/Fase	30	30	31	32

E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No sub-cooling / No Subenfriamiento



INGENIERÍA Y DISEÑO QUE CUMPLEN LA NORMA OFICIAL MEXICANA

INVO TECH
EQUIPOS DE REFRIGERACI3N
INNOVATION SOLUTIONS EST. 2021

PROGRAMA RAG

VER VIDEO

1. Para INVOTECH MÉXICO, la credibilidad y confianza en sus productos es ¡MUY IMPORTANTE!,
2. Por ello, desarrollaron su Programa RAG, único en la industria.
3. El objetivo del programa RAG es asegurar al consumidor final, a través de las casas de mantenimiento y servicio técnico HVAC/R, que su elección de compresor scroll está 100% respaldada mediante su Programa RAG.
4. El programa se basa en tres elementos simples digitalizados a través de su aplicación móvil o página web.



REGISTRA:

En esta etapa inicial, la casa de mantenimiento o el técnico que realiza la instalación registrará el compresor. El proceso de registro del compresor nos proporcionará información general acerca del compresor.



ACTIVA:

En esta fase, la casa de mantenimiento y servicio o el técnico activará la garantía mediante la aplicación móvil o página web. Esta etapa es crucial, ya que se asegura de que la instalación del compresor se haya realizado correctamente según los parámetros y la capacidad específicos para ese modelo de compresor y equipo.


En esta etapa, la casa de mantenimiento y servicio o el técnico deberá completar los parámetros al finalizar la instalación, como por ejemplo:

- | | |
|----------------------------------|--|
| I- Presión de descarga | IV- Temperatura de descarga |
| II- Presión de succión | V- Temperatura lado interior de cilindro |
| III- Temperatura cuerpo de motor | VI- Sobrecalentamiento |



GANA:

En esta fase, Invotech México emitirá directamente a la casa de mantenimiento y servicio o el técnico un reembolso de mil pesos por cada compresor instalado.

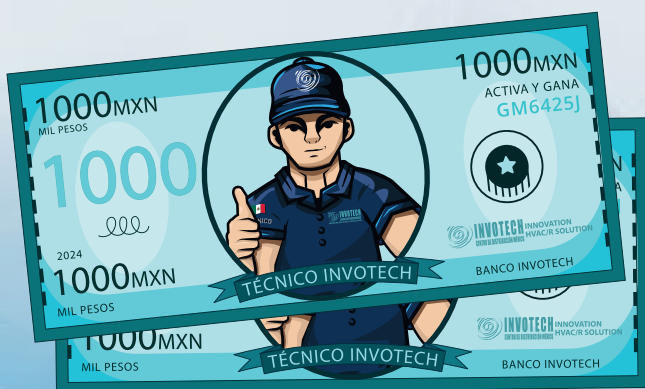

REGISTRA

+

ACTIVA

=

GANA



INGENIERÍA Y DISEÑO QUE CUMPLEN LA NORMA OFICIAL MEXICANA

INVOTECH
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
INNOVATION SOLUTIONS EST. 2021

MODELOS INV-S

UNIDADES CONDENSADORAS

INVOTECH
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
INNOVATION SOLUTIONS EST. 2021

USO INTERIOR

TEMPERATURA MEDIA

R404A / R448A / R449A / R454C

SCROLL:

1.5HP, 1.8HP, 2HP, 3HP, 4HP y 5HP

INVERTER ROTATIVO:

(R454C) 0.75HP, 1HP, 1.5HP y 2HP

PISTÓN:

1HP, 1.5HP, 2HP, 3HP, 4HP y 5HP



UNIDAD CONDENSADORA - MEDIA TEMPERATURA

MODELO	DESCRIPCIÓN UNIDAD	COMPRESOR SCROLL	CAPACIDAD (R404A)	REF	VOLTAJE	PRECIO SUGERIDO A TÉCNICO (MXN)
INV-S200M6B	SEMI EQUIPADA	YM34E3G-100	2HP	R404A	208-230/1/60	\$26,730.00 MXN
INV-S200M6C		YM34E7G-100	2HP		208-230/3/60	\$26,730.00 MXN
INV-S300M6B		YM49E3G-100	3HP		208-230/1/60	\$28,602.00 MXN
INV-S300M6C		YM49E7G-100	3HP		208-230/3/60	\$28,602.00 MXN
INV-S400M6B		YM70E3G-100	4HP		208-230/1/60	\$38,844.00 MXN
INV-S400M6C		YM70E7S-100	4HP		208-230/3/60	\$38,844.00 MXN
INV-S500M6B		YM86E3G-100	5HP		208-230/1/60	\$39,888.00 MXN
INV-S500M6C		YM86E7G-100	5HP		208-230/3/60	\$39,888.00 MXN

SISTEMAS CON REFRIGERANTES DISPONIBLES
R404A / R448A / R449A / R454C

INGENIERÍA Y DISEÑO QUE CUMPLEN LA NORMA OFICIAL MEXICANA

www.invokool-mx.com +52 (81) 1423 2920

Belisario Domínguez 2470, Piso 4, Col. Obisado, 64060 Monterrey, N.L.

LISTA DE PRECIOS 2024

• Precios en MXN, estos precios no incluyen IVA y son solo para la República Mexicana.

• Aplica a todos los modelos listados.
• No aplica ningún otro descuento adicional.

**4 AÑOS
COMPRESOR**

GARANTÍA

MERCADO MEXICANO

INVOTECH[®]

EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
INNOVATION SOLUTIONS EST. 2021

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN



Monterrey

Querétaro

Mexicali

Tijuana



www.invokool-mx.com

+52 (81) 1423 2920

Belisario Domínguez 2470, Piso 4,
Col. Obispado, 64060 Monterrey, N.L.

**4 AÑOS
COMPRESOR**

GARANTÍA

MERCADO MEXICANO