

ANFRAGE / BESTELLUNG 1


über den Küffner Fachhandel

Küffner Aluzargen GmbH & Co. OHG
Kutschenweg 12
D - 76287 Rheinstetten
info@kueffner.de


EXPRESS

10 oder 15 Arbeitstage


ALUMINIUMZARGEN FÜR BAUSEITIGE TÜREN

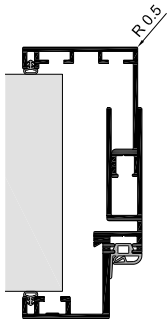

Umfassungszarge
EUROKF / EUROKS
(gefälzt / stumpf)

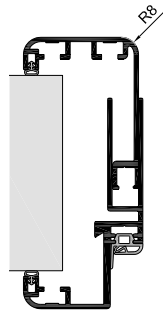

Umfassungszarge
EURORF / EURORS
(gefälzt / stumpf)



Blockzarge
BF / BS
(gefälzt / stumpf)

Verbindlicher Auftrag ohne Möglichkeit der Änderung oder Stornierung.

Diese Bestellung besteht aus insgesamt _____ Seiten.

Firmenstempel
Bearbeiter
Telefon
Bauvorhaben / Kommission
Küffner - Angebot
Datum / Unterschrift

für Türblatt (nicht im Lieferumfang)

- mit gefälzter Türkante, 40 - 42mm
- mit stumpfer Türkante, 40 - 42mm
- Ganzglas, 8mm (in Normfalz)
- Ganzglas, 10mm (in Normfalz)

Oberfläche Zarge

- Natur eloxiert E6 EV1 (10 Arbeitstage)
 - Verkehrsweiß RAL 9016 seidenglänzend (10 Arbeitstage)
 - Feinstruktur matt RAL / DB _____ (15 Arbeitstage)
- Lieferzeit zzgl. Versand

Dichtungsfarbe

- schwarz
- grau
- weiß

Schließausführung

- Fallen- / Riegelfräsung
 - nur Fallenfräsung
 - Edelstahlschließblech bündig
 - Edelstahlschließblech bündig für KfV Magnetfallenschloß
 - Rollenschnapper für Ganzglastür
- | | |
|-------------|---------|
| 1 Stück | 2 Stück |
| transparent | schwarz |

Bandunterkonstruktion

- BUK V8600 verzinkt
 - 3D-BUK VX verzinkt
 - 3D-BUK VX Edelstahl V2A (Nassbereich)
 - 3D-BUK VX Edelstahl V4A (Schwimmbad)
 - vorgerichtet für Basys DX60
 - vorgerichtet für Tectus TE340
- je 2 Stück, Bandlage nach Norm

Montageart

- mit Montageschaum (bauseits)
- mit 3D - Anschraubanker, ≥ 8 Stück (Einbau ohne Montageschaum)


Lieferform

- zerlegt und kartonverpackt
- Gehrungen vormontiert (verdeckt verschraubt und verklebt) inkl. Distanzschiene zur vereinfachten Montage

Position / Lfd. Nr. / Türnummer	Stück		Elementaufteilung	Tür DIN		Wandöffnung WÖ (mm) Zargenfalzmaß ZFM Türelement (mm)		Maulweite / Wanddicke (mm) *
	1-flg	2-flg		EAT	L	R	Breite	

ANFRAGE / BESTELLUNG 2

zu 1 beifügen, wenn Elemente mit Oberlicht enthalten sind

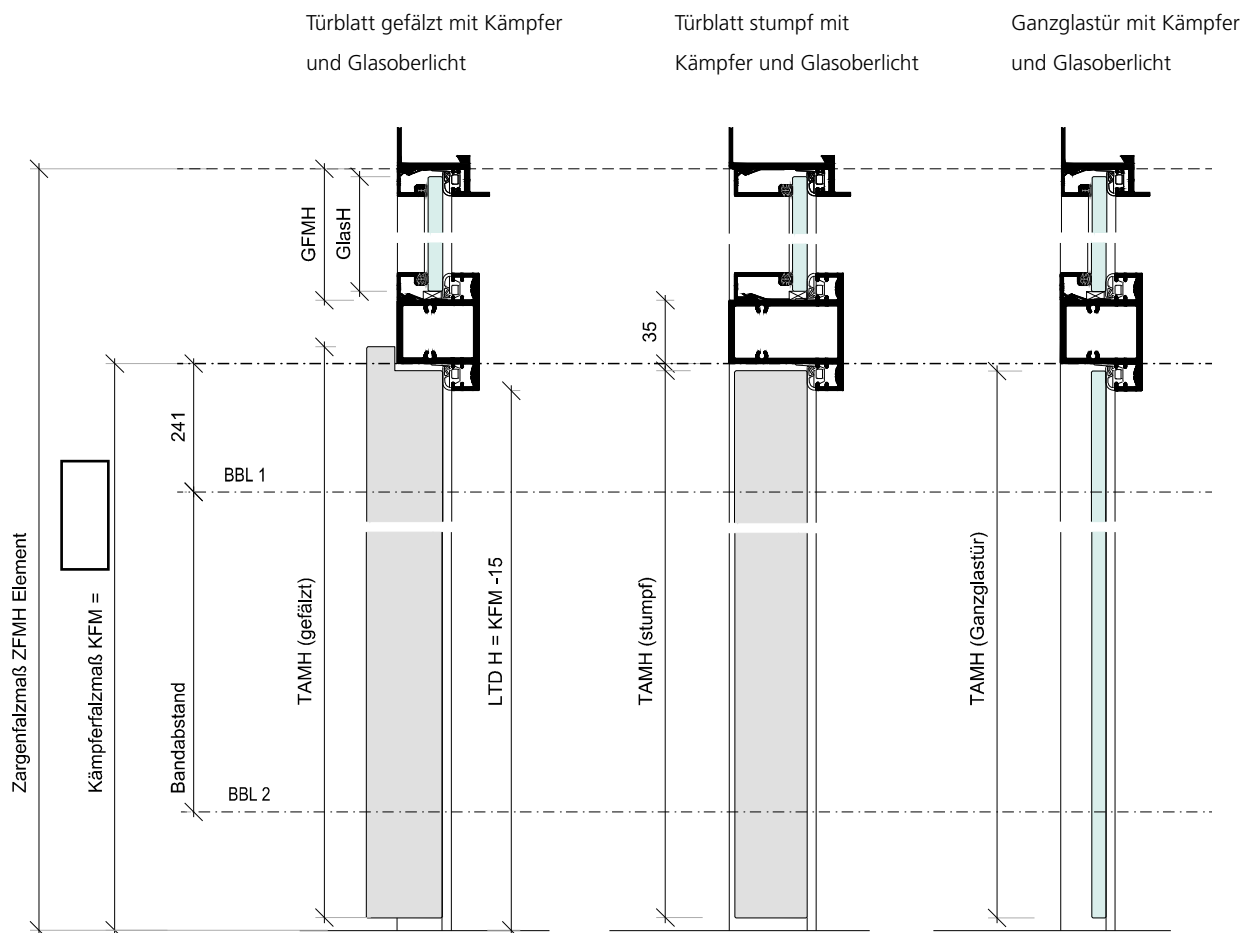

Türblätter, Beschläge und Glas nicht im Lieferumfang.


MASSZUSAMMENHANG HÖHE

am Beispiel KFM 2108 mm (Sämtliche Zwischenmaße möglich.)

NENNMASS	TÜRDURCHGANG / TÜRLBLATT			TÜRELEMENT / GESAMTELEMENT			
	Türblattaußenmaß TAMH		Kämpferfalzmaß KFM	Umfassungszargen		Blockzargen	
Wandöffnung Element WÖH	gefälzte Tür TAMH	stumpfe Tür oder Ganzglastür TAMH		Zargenfalzmaß ZFMH	Glasfalzmaß Oberlicht GFMH	Zargenfalzmaß ZFMH	Glasfalzmaß Oberlicht GFMH
DIN-NORM	DIN-NORM	DIN-NORM	DIN-NORM	DIN-NORM			
HÖHEN	= ZFM + 2	= ZFM - 11	angenommen	= WÖ - 22	= ZFMH - KFM - 35 Glas = GFM - 10	= WÖ - 40	= ZFMH - KFM - 35 Glas = GFM - 10
2380	2110	2097	2108	2358	215	2340	197
2505				2483	340	2465	322

ANFRAGE / BESTELLUNG **③**

zu ① beifügen, wenn Elemente mit Glasseitenteil enthalten sind

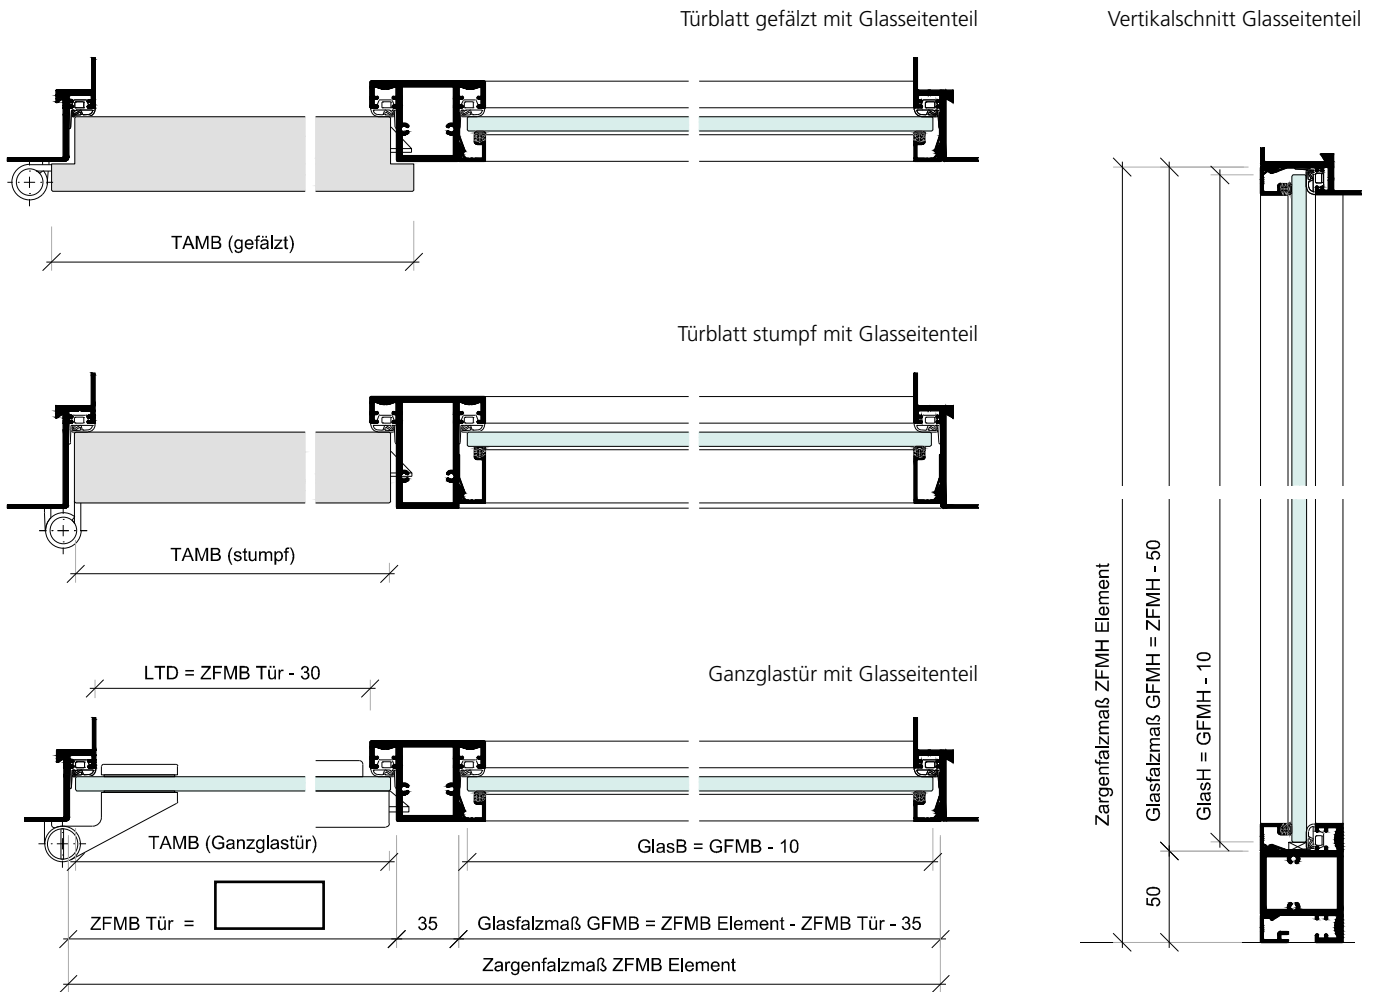

Türblätter, Beschläge und Glas nicht im Lieferumfang. Darstellung: DIN Links (DIN Rechts spiegelbildlich)

MASSZUSAMMENHANG BREITE

am Beispiel ZFMB Tür 841 mm (Sämtliche Zwischenmaße möglich.)

NENNMASS	TÜRDURCHGANG / TÜRLBLATT			TÜRELEMENT / GESAMTELEMENT			
	Türblattaußenmaß TAMB		Zargenfalzmaß ZFMB Tür	Umfassungszargen		Blockzargen	
Wandöffnung Element WÖB	gefälzte Tür TAMB	stumpfe Tür o. Ganzglastür TAMB		Zargenfalzmaß ZFMB	Glasfalzmaß Seitenteil GFMB	Zargenfalzmaß ZFMB	Glasfalzmaß Seitenteil GFMB
DIN-NORM	DIN-NORM	DIN-NORM	DIN-NORM	DIN-NORM	DIN-NORM	DIN-NORM	
BREITEN	= ZFM + 19	= ZFM - 7	angenommen	= WÖ - 44	= ZFMB - ZFMBTür - 35 Glas = GFM - 10	= WÖ - 80	= ZFMB - ZFMBTür - 35 Glas = GFM - 10
1260	860	834	841	1216	375	1180	339
1385				1341	500	1305	464
1510				1466	625	1430	589
1635				1591	750	1555	714
1760				1716	875	1680	839
1885				1841	1000	1805	964
2010				1966	1125	1930	1089