



HUBLOT LED ÉTANCHE FLEXLINE

CCT - IP 65 - 12 EN 1
12 - 15 - 18 - 22W / 3000K - 4000K - 6000K

SCANNEZ POUR ACCÉDER
À TOUS NOS MODÈLES !



V0225

 **DELILED**
 **DeliTech**[®]
Votre futur, notre présent

Hublot LED Étanche FLEXLINE

DILBH3-D32-4P3C - CCT - IP 65 - 12 EN 1 - DeliTech ®



GARANTIE
5 ANS

12W-15W-18W-22W

Options disponibles :



DILBH3-D32-COL-BLA

Collette Noire

3000 K

4000 K

6000 K



! Couleur et puissance de la lumière réglables.

Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Couleur	Angle de diffusion	Indice de Protection	Alimentation
DILBH3-D32-4P3C	12-15-18-22 W	Ø320x78 mm	120 lm / W	3000K - 4000K - 6000K	Blanc	110°	IP 65	220 - 240 V AC

Nom	Taille	Puissance	Lumens (lm)		
DILBH3-D32-4P3C	320 * 78 mm		3000K	4000K	6000K
		12W	1150	1300	1400
		15W	1600	1850	1900
		18W	1950	2300	2350
		22W	2400	2800	2800


Couleur de blanc réglable

1	2	
●	●	4K
●	○	3k
○	●	6k
○	○	-



Puissance réglable

1	2	
●	●	22W
●	○	18W
○	●	15W
○	○	12W

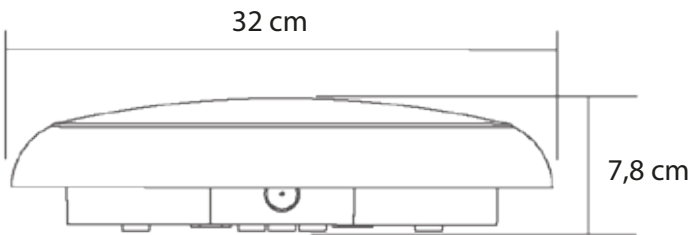

220-240
V AC

IK 10

IP 65

L80B10

IRC>80

ERP



Hublot LED Étanche FLEXLINE Avec Détecteur

DILBH3-D32-4P3C-MW - CCT- IP 65 - 12 EN 1 - DeliTech ®



GARANTIE
5 ANS

12W-15W-18W-22W

Options disponibles :



DILBH3-D32-COL-BLA

Collerette Noire

Inclus

Détecteur de présence hyperfréquence

3000 K



4000 K



6000 K



Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Couleur	Angle de diffusion	Indice de Protection	Alimentation
DILBH3-D32-4P3C-MW	12-15-18-22 W	Ø320x78 mm	120 lm / W	3000K - 4000K - 6000K	Blanc	110°	IP 65	220 - 240 V AC

Nom	Taille	Puissance	Lumens (lm)		
DILBH3-D32-4P3C-MW	320 * 78 mm		3000K	4000K	6000K
		12W	1150	1300	1400
		15W	1600	1850	1900
		18W	1950	2300	2350
		22W	2400	2800	2800

Couleur de blanc réglable

1	2	
●	●	4K
●	○	3k
○	●	6k
○	○	-

ON

↑

ON

1 2

Puissance réglable

1	2	
●	●	22W
●	○	18W
○	●	15W
○	○	12W

ON

↑

ON

1 2

Détecteur hyperfréquence


1		2	3	
●	100%	●	●	5s
○	50%	●	○	60s
4		○	●	3min
●	Désactivé	○	○	10min
○	30lux			

ON

↑

ON

1 2 3 4

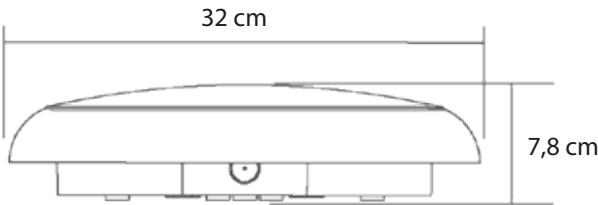

220-240 V AC

IK 10

IP 65

L80B10

IRC>80


ERP

CE


RoHS

50000h


Instructions rapide

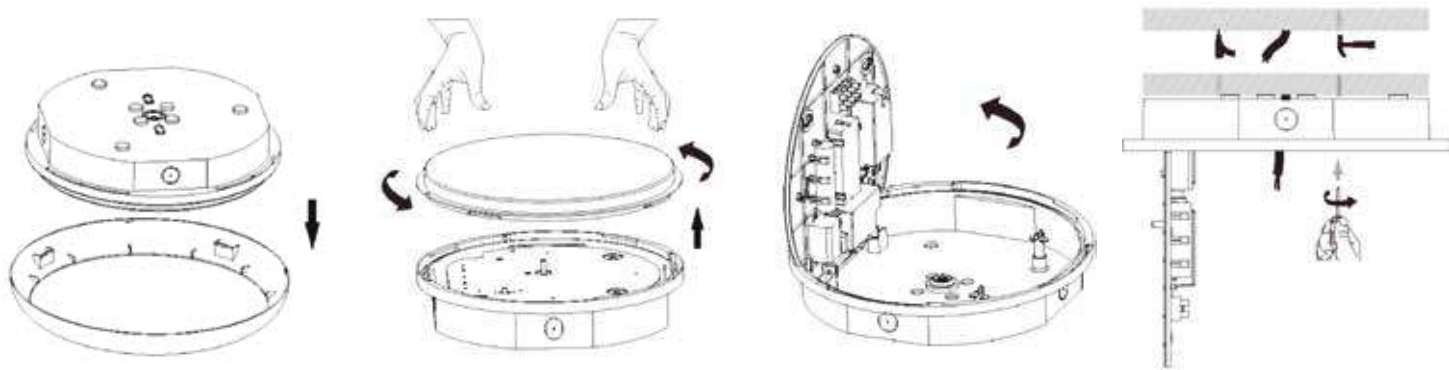

Structure de l'hublot

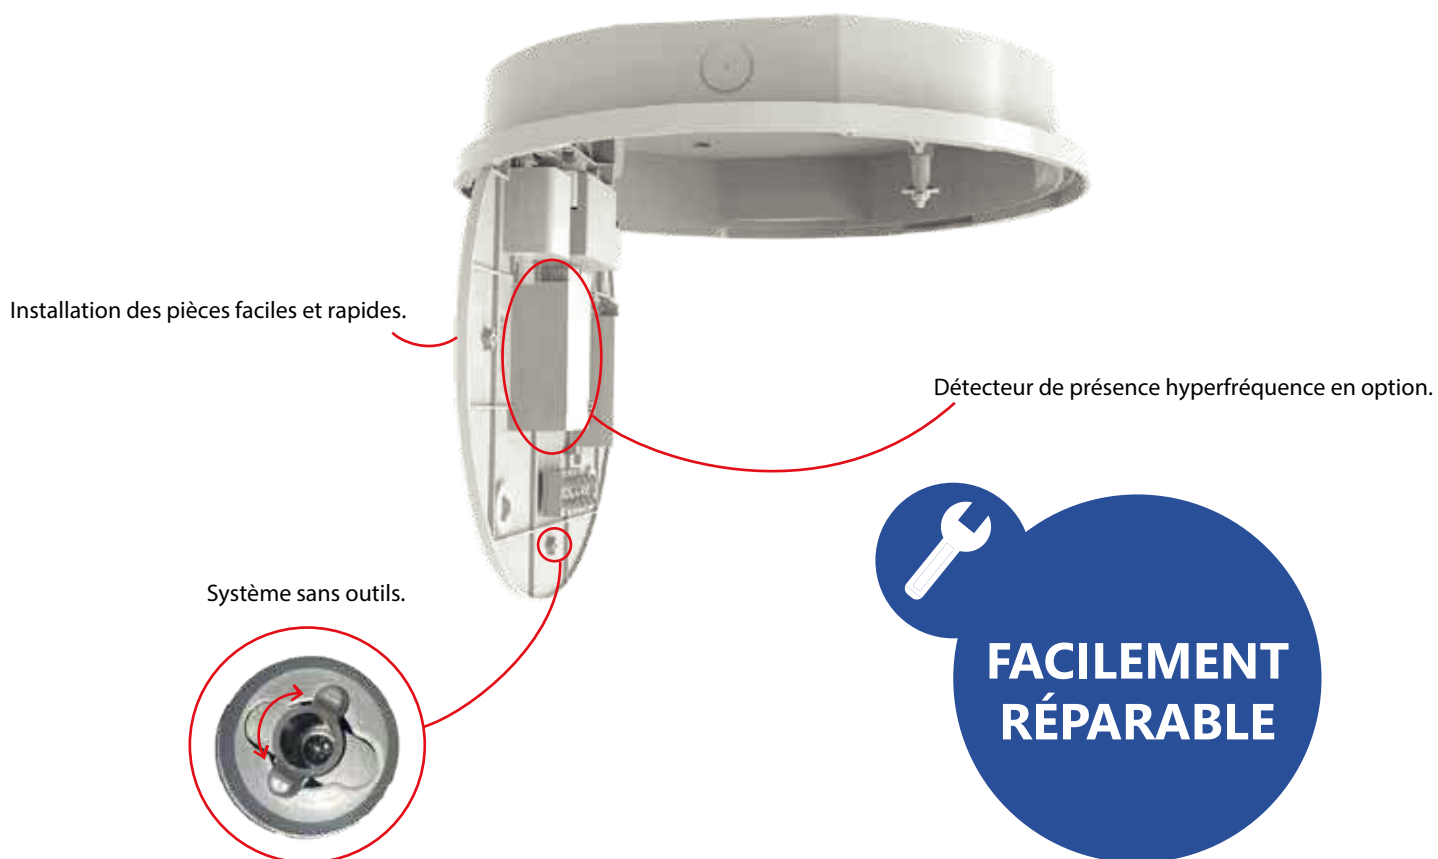

Courbe photométrique

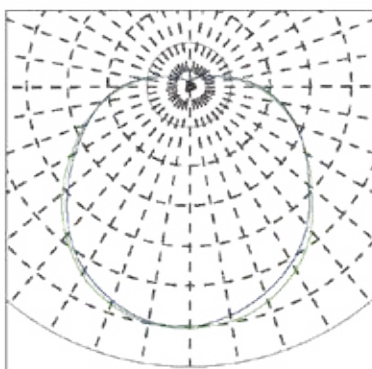

Courbe de détection

