



**CATÁLOGO**

**FEBRERO** **2026**

**EQUIPOS Y ACCESORIOS  
PARA PISCINA Y SPA**

**UN ALIADO PARA SU PROGRESO**

# ÍNDICE

## SECCIÓN

## PÁGINA

	<b>MOTOBOMBAS PARA PISCINA</b>	<b>3</b>
Marca CONNERA serie KOLOSAL POOL		
	<b>MOTOBOMBAS PARA PISCINA</b>	<b>4</b>
Marca PANDA series BLU-L, BLU-LT y BLU		
	<b>MOTOBOMBAS PARA PISCINA</b>	<b>7</b>
Marca AQUA PAK series SILVER, SILVER-PRO, SUPRA3 y SUPRA4 sin prefiltro		
	<b>MOTOBOMBAS PARA PISCINA</b>	<b>12</b>
Marca AQUA PAK serie SUPRA6 sin prefiltro		
	<b>MOTOBOMBAS PARA PISCINA</b>	<b>13</b>
Marca ESPA serie NOX y serie NOX PLUS		
	<b>MOTOBOMBAS PARA PISCINA Y ACCESORIOS PARA NADORELFA Y WIPER</b>	<b>15</b>
Marca SPA Series SILENPLUS (NUEVO MODELO), SILEN-I, SILEN-S, SILENS2, NADORELFA (nado contracorriente) y serie WIPER3 (hidromasaje/SPA)		
	<b>MOTOBOMBA PARA HIDROMASAJE Y SPA</b>	<b>21</b>
Marca AQUA PAK series NOVA y VENUS		
	<b>ARRANCIADOR A TENSIÓN PLENA EN GABINETE PLÁSTICO DISEÑADO PARA PISCINAS E HIDROMASAJE/SPA</b>	<b>23</b>
Marca ENERWELL		
	<b>SOPLADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA</b> marca AQUA PAK serie BULLE	<b>24</b>
<b>CALENTADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA</b> marca PANDA serie CALORE		
	<b>TIMER MECÁNICO DE VOLTAJE DUAL / MOTOBOMBA PARA FUENTES DECORATIVAS</b>	<b>26</b>
Marca PANDA series KROSS y BABY (fuentes)		
	<b>BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA</b>	<b>27</b>
Marca HIDROCONTROL series EKX, EKRC y ECO-KAL		
	<b>FILTROS DE CARTUCHO / DE ARENA EN PLÁSTICO REFORZADO Y EN FIBRA DE VIDRIO / ZEOLITA MINERAL</b>	<b>31</b>
Marca PANDA		
	<b>CASCADAS DECORATIVAS PANDA CON LED, SIN LED</b>	<b>36</b>
Marca PANDA serie WFALL y WFALL LED		



# ÍNDICE

## SECCIÓN

## PÁGINA

SECCIÓN	PÁGINA
	<b>BURBUJEADORES MULTICOLOR LED EN ACERO INOXIDABLE</b> Marca PANDA serie FLUSSO <b>41</b>
	<b>BOQUILLAS DECORATIVAS PARA FUENTES</b> Marca PANDA serie NOSIS
	<b>LÁMPARAS LED Y CONTROLADOR DE CORRIENTE ALTERNA CON CONTROL REMOTO</b> <b>45</b> Marca PANDA en acero inoxidable 316 serie DELUXE y en plástico ABS serie LUMINUS
	<b>MOSAICOS EN VIDRIO PARA PISCINA Y HOGAR, BASE EN PAPEL</b> <b>54</b> Marca PANDA series MOSAIK y WEDELL
	<b>ACCESORIOS PARA PISCINA</b> Marca PANDA <b>54</b>
	<b>CUBIERTA PARA PISCINA</b> Marca PANDA serie KAPE <b>64</b>
	<b>PANEL SOLAR Y ACCESORIOS (PARA AGUA DE PISCINA)</b> <b>65</b> Marca SOL GRANDE
	<b>BOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE</b> <b>66</b> Marca AQUA PAK series LOOP y LOOP3V
	<b>PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE SU PISCINA ETAPA 2-SANITIZA</b> <b>68</b> Marca PANDAPURA
	<b>PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE SU PISCINA ETAPA 4-CLARIFICA</b> <b>69</b>
	<b>CLORADORES SALINOS</b> Marca PANDAPURA SMARTCLORO <b>70</b>
	<b>SAL EN PELLETS</b> Marca PURIKOR <b>74</b>
<b>BOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE</b>	
	<b>MOTOBOMBAS PARA ACHIQUE</b> <b>75</b> Marca AQUA PAK series DRANA-X, MAGNUS, BATTY y SIGMA
	<b>MOTOBOMBAS PARA ACHIQUE</b> <b>79</b> Marca ALTAMIRA series AMIGA y MARINA
	<b>MOTOBOMBA PARA ACHIQUE Y LODOS</b> <b>81</b> Marca ESPA series: DRAINEX (lodos)





## MOTOBOMBA SOLAR EN CORRIENTE DIRECTA (Vcc) PARA PISCINA

CONNERA KOLOSAL POOL es la solución a la necesidad de filtrar el agua de la piscina utilizando eficientemente la energía solar (requiere menos paneles).

- Alimentación en voltaje de corriente directa (Vcc)
- Requiere menor cantidad de paneles
- Cuenta con prefiltro con tapa transparente de fácil apertura
- Rastreo MPPT sin pausas: esta característica modifica la velocidad de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiación solar, todo esto sin pausas
- Incluye racores de succión y descarga
- Cuenta con un controlador para el monitoreo en tiempo real de los parámetros de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad del motor, potencia de salida y amperaje del motor
- Cuenta con 2 metros de cable tomacorriente
- Tapón de drenado de fácil acceso
- Cuerpo y difusor: Plástico ABS
- Impulsor: Plástico PPO
- Sello mecánico: Carburo de silicio-carburo de silicio
- Eje de motor: Acero inoxidable 304
- Tornillería: Acero inoxidable 201



Incluye controlador  
y kit de instalación



CÓDIGO	POTENCIA ENTRADA ARREGLO FOTOVOLTAICO (Wp)	MÁXIMO VOLTAJE DE ENTRADA (Vcc)	VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL (Vcc)	RANGO DE VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vcc)	MÁXIMA POTENCIA MOTOBOMBA (W)	CORRIENTE MOTOBOMBA (A)	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	PESO (kg)
POOL25-500-48	≥ 750	100	48	24-72	500	8.5	Racores de 1.5" x 1.5" (H - H) para cementar	2"	6.7
POOL32-900-72	≥ 1200	150	72	50-112	900	10.2		2"	7.9


\*DMS= Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

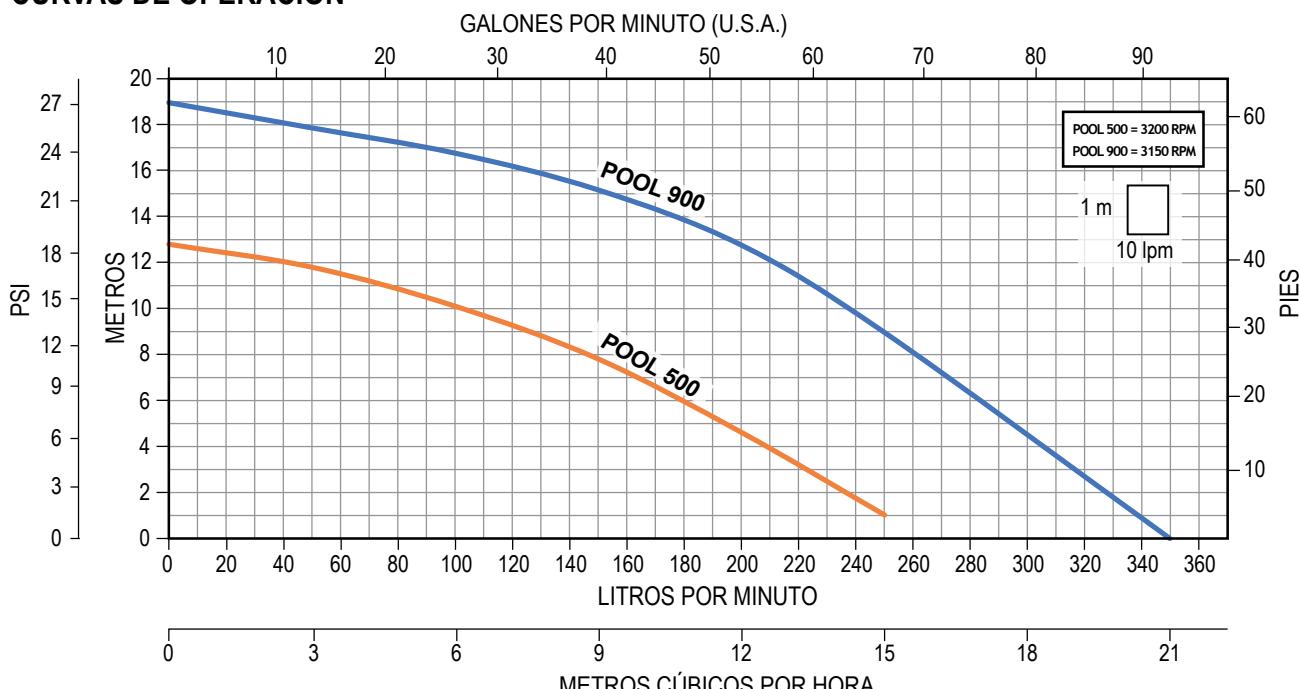



**BLU-L**  
**BLU-LT**

## MOTOBOMBAS COMPACTAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

- Protección IP 44
- succión de 1.5"
- Para piscinas de entre 30 - 35 m<sup>3</sup>
- Ideal para piscinas de fibra de vidrio y desmontables.
- Tapón de drenado integrado de fácil acceso.
- Cuerpo de la bomba y difusor en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Impulsor en nylon (modelo BLU-L-50-127)
- Impulsor en polipropileno (modelo BLU-LT-50-127)
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en carbón/cerámica y acero inoxidable 304
- Racores en PVC para cementar
- Rango de temperatura del agua: 4°C a 50°C
- Rango de temperatura del ambiente: 5°C a 50°C
- Rango de pH: 5 a 9



TIMER  
INCLUIDO



INCLUYE RACORES DE CONEXIÓN



CÓDIGO	HP	kW	FASES X VOLTAGE	CORRIENTE (A)	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (psi)			
							2 (2.8)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.4)
							GASTO (LPM)			
BLU-L-50-127	0.5	0.37	1 X 127	4.7	1.5" x 1.5"	2"	180	160	132	95
BLU-LT-50-127										


\*DMS: Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

### CURVA DE OPERACIÓN

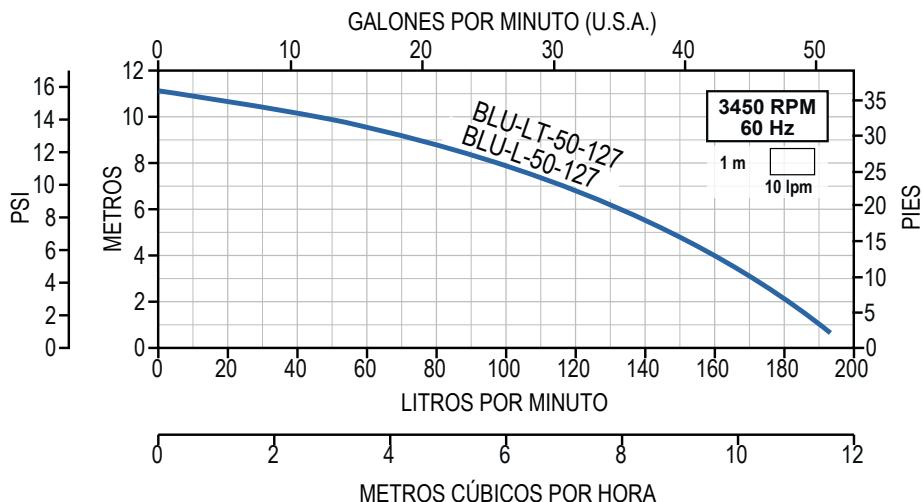



## MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

Motobombas recirculadoras ideales para la filtración del agua en piscinas, fuentes decorativas, etc.

- Botón on/off integrado
- Diseño con prefiltro y tapa transparente
- Autoaspirante hasta: 3 m
- Cable tomacorriente (modelos 127 v con clavija)
- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- Ventilador en polipropileno



Protección  
IP44



Silenciosa  
(<65 dB)



Incluye racores  
para cementar



CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTAJE (V~) (± 10 %)	CORRIENTE (A)	SUCCIÓN X DESCARGA	*DMS	CARGA EN METROS (psi)				PESO (kg)
	HP	kW					4 (5.7)	8 (11.3)	12 (17.1)	1 (22.7)	
BLU5X/1127	0.50	0.37	1 x 127	3.7	Racores 1.5" x 1.5" (H-H) para cementar PVC y rosca interna NPT	2"	165	10			7.7
BLU7X/1127	0.75	0.55		5.1			220	135			8.4
BLU10X/1127	1.00	0.75		7.2			275	218	112		9.7
BLU12X/1127	1.20	0.90		8.7			327	270	198	20	10.4
BLU15X/1127	1.50	1.12		10.9			325	270	174		11.1
BLU20X/1230	2.00	1.50		6.7			372	325	260		12.1

\* Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.


NOTA: Para un filtrado más eficiente y ahorro de energía, le sugerimos dimensionar la bomba tomando un tiempo de filtrado para piscinas públicas de 6 horas y para piscinas privadas de 8 horas, esto para que el agua se mantenga limpia el mayor tiempo posible y para que la efectividad de los procesos de desinfección sea mejor.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

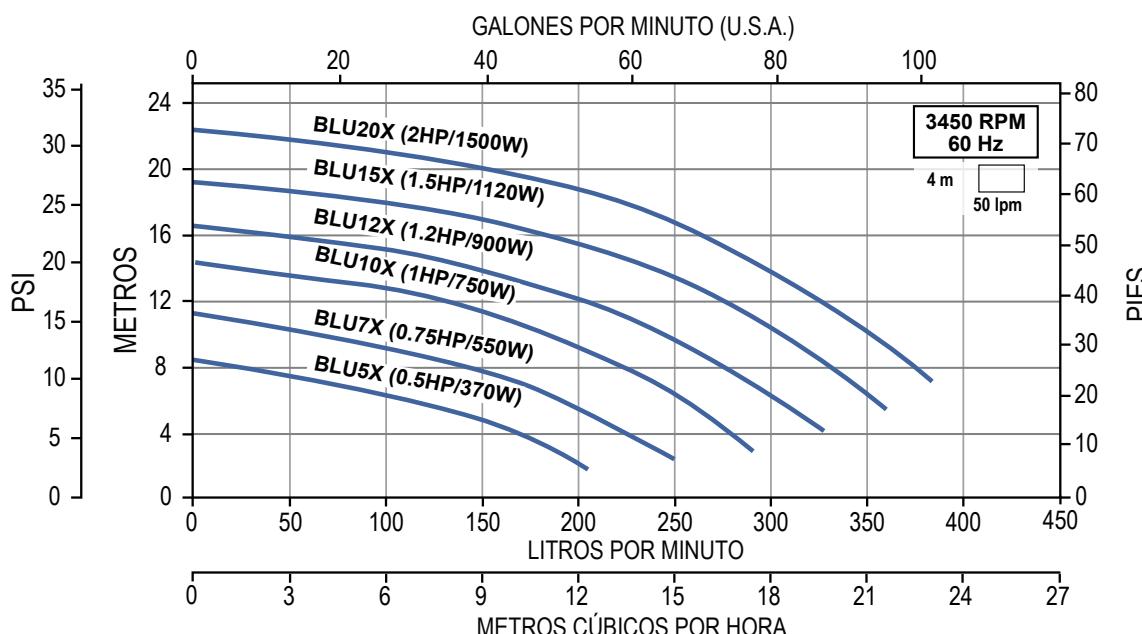



## MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

- Compacta y muy silenciosa
- Bajo consumo de energía
- Incluye prefiltro con tapa transparente de fácil apertura, con sistema de cierre hermético
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Impulsor, difusor y cuerpo hidráulico elaborados en polipropileno con carga de fibra de vidrio para operar con los químicos de la piscina de forma segura
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón-cerámica
- Incluye interruptor ON / OFF con protección contra polvo y humedad
- 1.5 m de cable tomacorriente (los modelos en 115 V incluyen clavija)



Compacta



Servicio Continuo



Protección térmica  
Incorporada  
(Modelos monofásicos)



Incluye rafrescos  
para cementar



Protección  
IP55

CÓDIGO	HP	P1 (kW)	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (PSI)								PESO (kg)	
							2 (3.5)	4 (5.6)	6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	16 (22.7)		
SILVER3/1115	0.3	0.22	1 x 115	3.2	Cementar 1.5" x 1.5" (H-H)	2"	148	116	78	20						7.5
SILVER5/1115	0.5	0.37	1 x 230	5			232	200	163	120	30					8.6
SILVER5/1230				2.32			280	250	220	188	149	93				10.6
SILVER7/1115	3/4	0.55	1 x 115	6.2				280	253	229	195	162	120			11
SILVER7/1230			1 x 230	3.2			326	300	277	250	220	190	150	100		11.5
SILVER10/1115	1	0.75	1 x 115	7.3				352	330	308	280	250	220	190	151	12.5
SILVER10/1230			1 x 230	3.8												
SILVER12/1115	1.2	0.90	1 x 115	8.4												
SILVER12/1230			1 x 230	4.6												
SILVER15/1115	1.5	1.10	1 x 115	10.5												
SILVER15/1230			1 x 230	5.8												

\*DMS= Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.


**Nota importante:** Con el objetivo de conseguir un filtrado más eficiente y ahorro de energía, le sugerimos dimensionar la bomba para su piscina, tomando un tiempo de filtrado mayor a 10 hrs. De esta manera resultará una bomba SILVER de menor potencia con un flujo laminar y más uniforme dentro del filtro. Además, al seleccionar una menor potencia (kw) la red eléctrica tendrá menos carga, los picos de corriente en cada arranque serán menores y los conductores eléctricos de alimentación también serán de menor calibre.



QUIERO COMPRAR  
Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

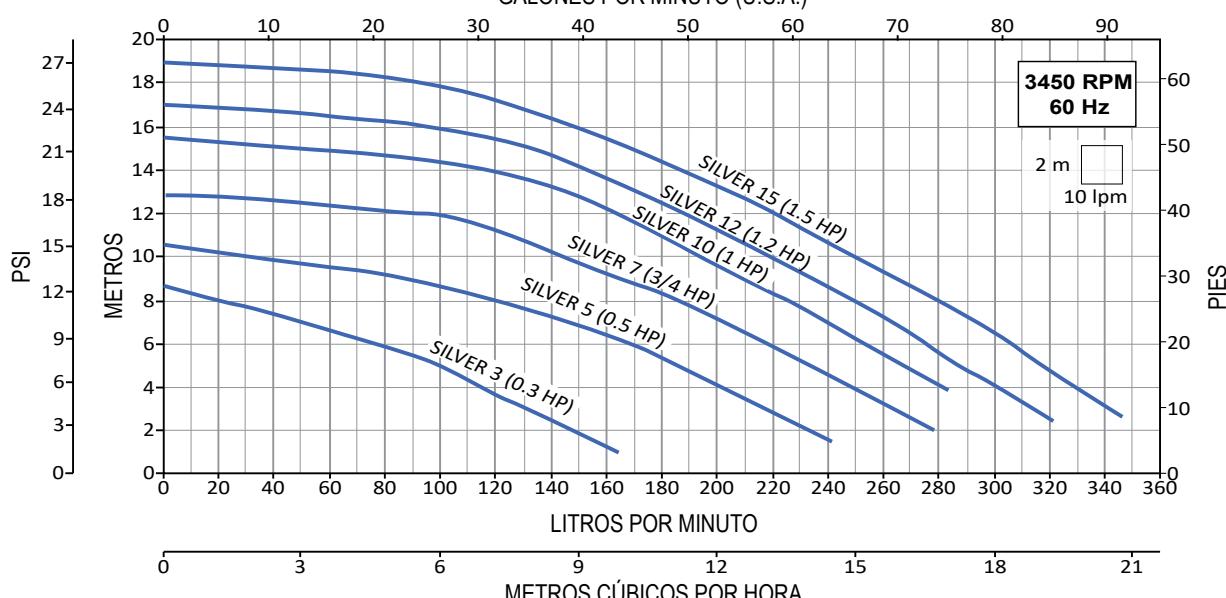



## MOTOBOMBA INTELIGENTE PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS

¡Recirculación inteligente, más control, más eficiencia!

- Pantalla LCD intuitiva
- Fácil instalación y programación
- Rango de temperatura del agua: 5°C ~ 40°C
- Velocidades de operación: 1000 r/min - 3450 r/min
- Autoaspirante: 1.5 m.c.a
- Eje y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo y difusor de la bomba en polipropileno (PPO) con fibra de vidrio
- Impulsor de polipropileno (PPO)
- Sello mecánico en carbón/cerámica
- Racores en PVC para cementar
- Carcasa del motor en aluminio



Protección  
IP55



Protección térmica  
Incorporada  
(Modelos monofásicos)



Motor de imanes  
permanentes de  
alta eficiencia



Variador de  
Velocidad



Máxima  
Conectividad

APP  
DISPONIBLE

WI-FI  
INTEGRADO

CÓDIGO	VELOCIDAD	POTENCIA	FASES X VOLTAJE	CORRIENTE	SUCCIÓN X DESCARGA	*DMS	CARGA EN METROS (psi)					PESO (kg)
							2 (2.8)	6 (8.5)	12 (17.1)	18 (25.6)	24 (34.1)	
SILVERPRO15-230VFD	3 450 r/min	1.5 HP	1.1 kW	1 x 230 V~	5.6 A	2" x 2" (H-H) para cementar PVC	2.5"	407	350	255		15.4
	1 000 r/min				3.26 A							
SILVERPRO30-230VFD	3 450 r/min	3 HP	2.2 kW		11.8 A			580	500	388	230	18.7
	1 000 r/min				5.34 A							

\*DMS: Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.




QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

## ÁREA DE OPERACIÓN

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

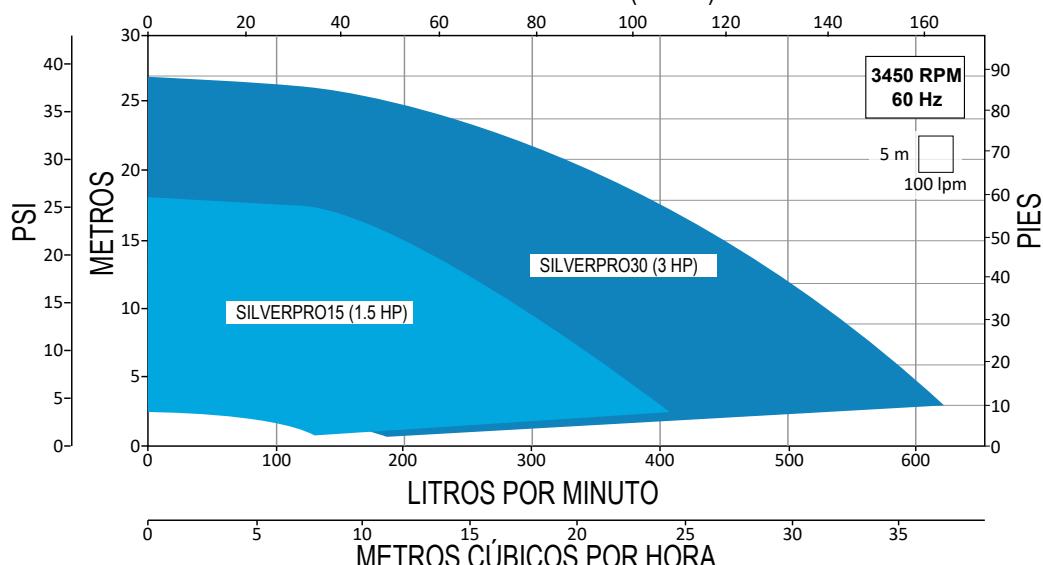



- Robusta y muy silenciosa
  - Incluye prefiltro con tapa transparente, con sistema de cierre hermético
  - Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
  - Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
  - Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón-cerámica
  - 1.5 m de cable tomacorriente e interruptor ON/OFF
  - Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 2.5"
  - Succión x descarga: cementar 2" x 2" (H-H)



Incluye  
racores para  
cementar



## MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS



Servicio  
Continuo



A blue graphic of a water droplet, positioned next to the IP55 rating text.



## Protección térmica Incorporada (Modelos monofásicos)

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®.


\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

**QUIERO COMPRAR**



Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

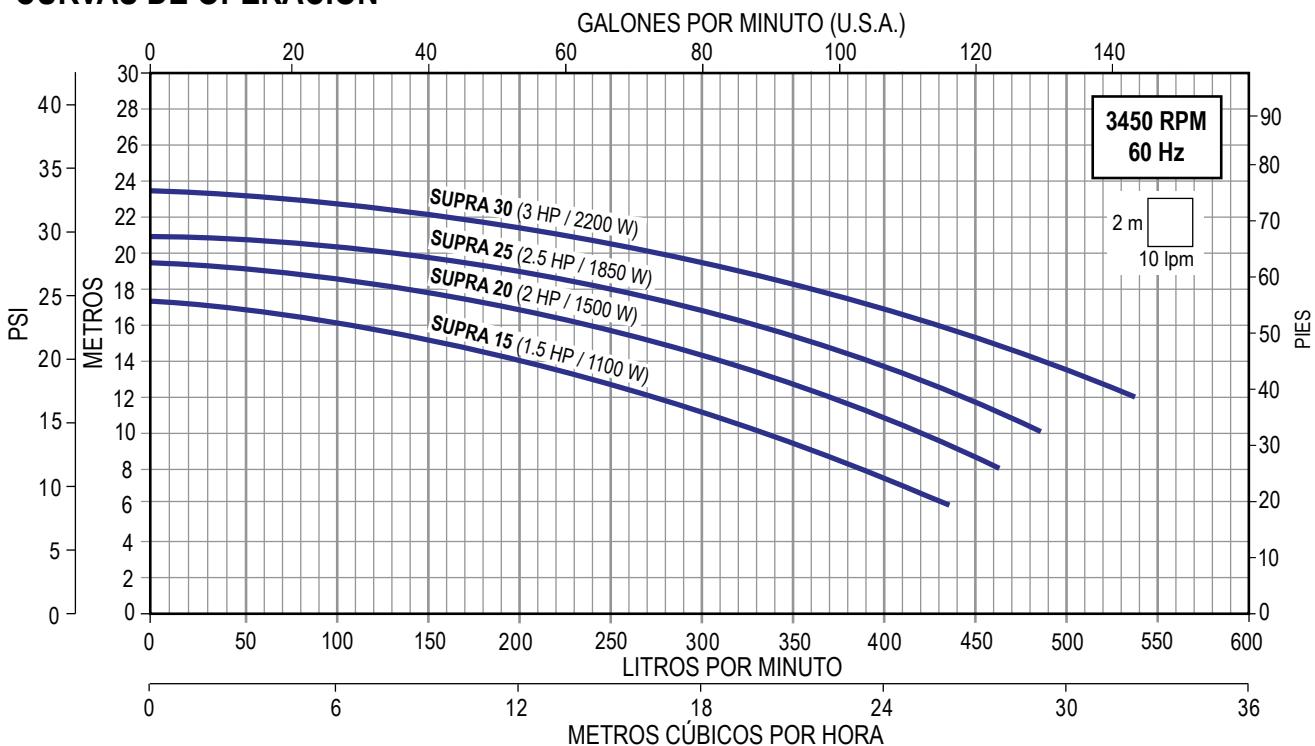

# AQUA PAK® Serie SUPRA 3

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR ALTO FLUJO  
DE AGUA EN PISCINAS COMERCIALES

- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sin prefiltro
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón-cerámica
- O-rings en vitón®, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Incluye racores de 3" para cementar
- Motor: Asíncrono, dos polos.
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 4"
- Succión x descarga: cementar 3" x 3" (H-H)



Servicio Continuo



Protección IP55



Protección térmica Incorporada  
(Modelos monofásicos)

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (PSI)				PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO	
	HP	KW			6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)			
	GASTO (LPM)										
SUPRA3-30-1230	3	2.2	1 x 230	12	1065	875	650	350	26.3	N / A	
SUPRA3-30-3234			3 x 230/460	8/4					24.4	AEWTP 7-10/220	
SUPRA3-40-3234	4	3		9.2/4.6	1190	1000	775	500	26.9	AEWTP 9-13/220	

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®.


\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

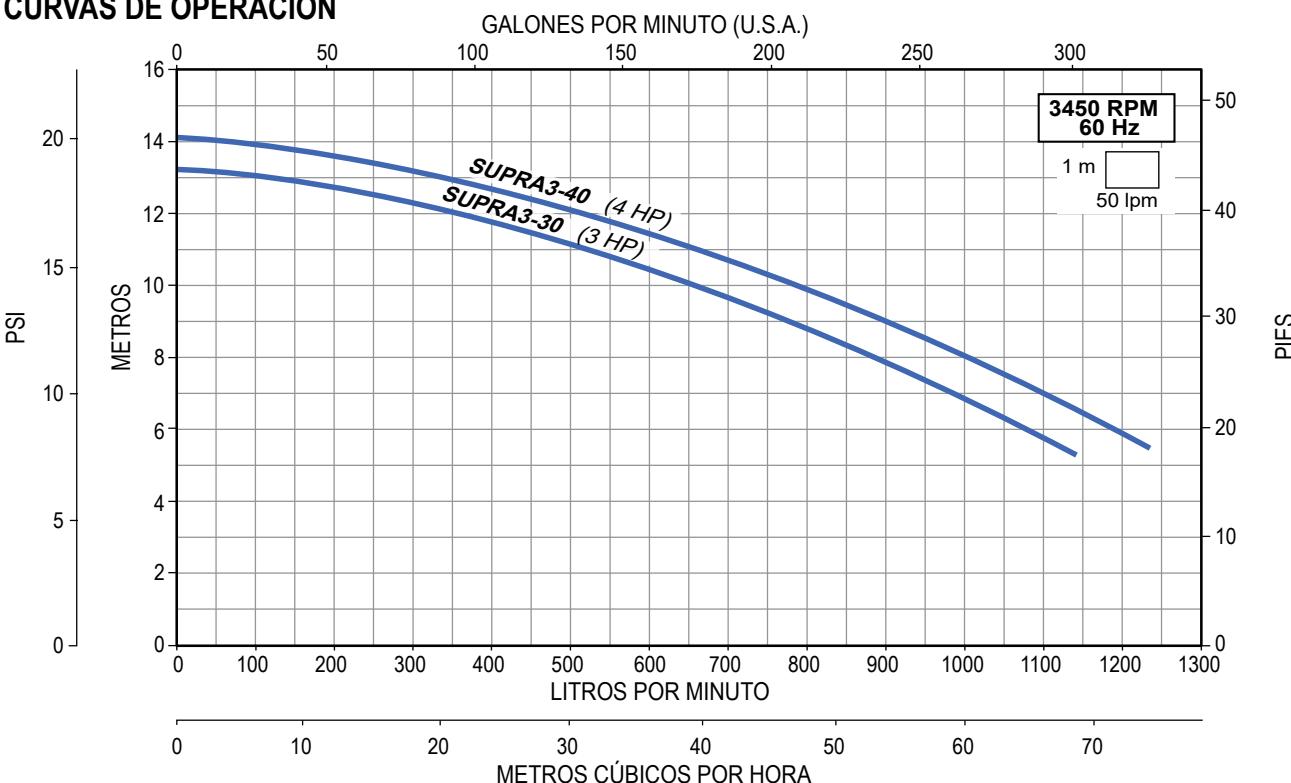



# Serie SUPRA4

MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR ALTO FLUJO  
DE AGUA EN PISCINAS COMERCIALES

- Mayor flujo con modelos disponibles desde 5.5 hasta 7.5 Hp
- Eje de motor y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sin prefiltro
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- O-rings en vitón®, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Incluye racores de 4" para cementar
- Motor: Asíncrono, dos polos.
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 5"
- Succión x descarga: cementar 4" x 4" (H-H)



Servicio  
Continuo



Protección  
IP55



ENSAMBLADO EN  
**MÉXICO**

**SOLO MOTOBOMBA**      **SOLO ARRANCADOR**

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (PSI)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO	AEWTP 9-13/220	AEWTP 12-18/220	
	HP	KW			8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.4)	16 (22.7)	18 (25.6)					
SUPRA4-55-3234	5.5	4	3 x 230/460	10.4/5.2	1350	1160	950	700	380		27.9				
SUPRA4-75-3234	7.5	5.5		16 / 8		1520	1400	1250	1010	790	41.9				

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®


\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

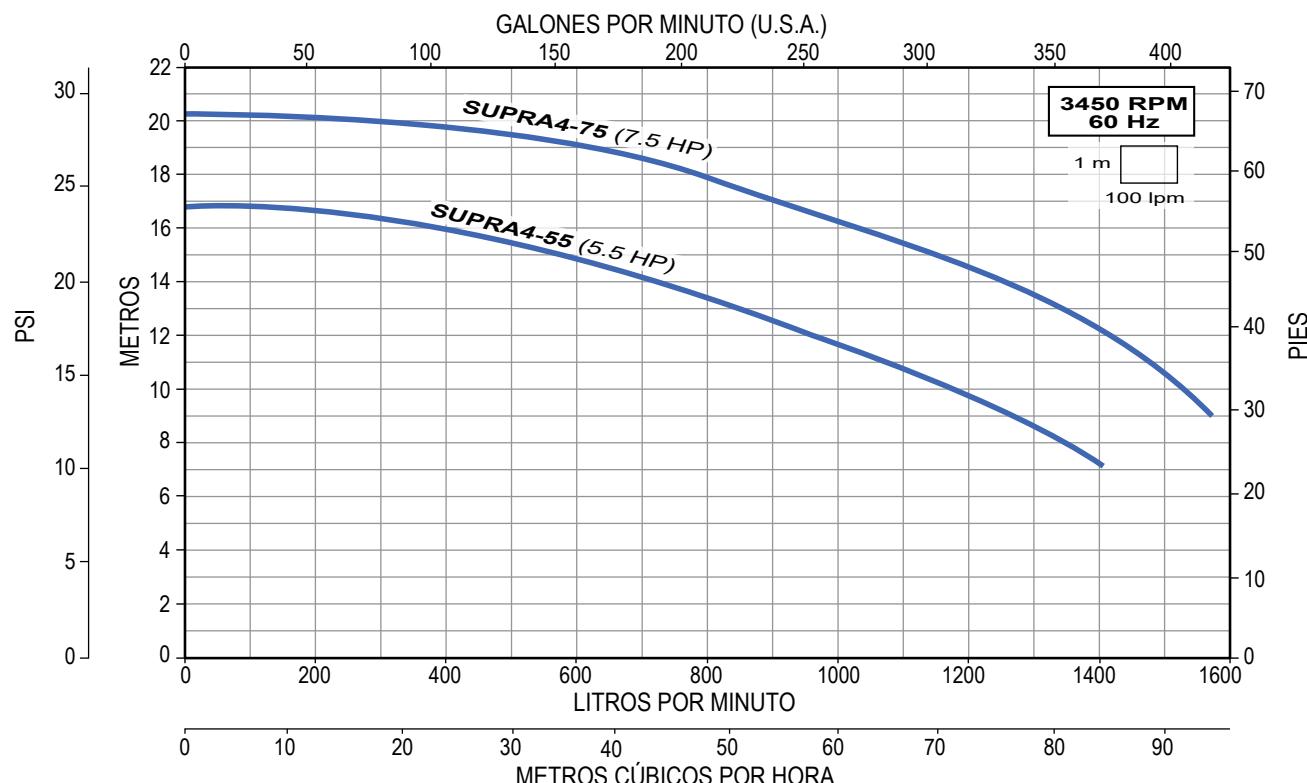

# AQUA PAK®

Serie **SUPRA6**

- Autoaspirante hasta 3 mca
- Cuerpo de bomba en plástico anticorrosivo
- Prefiltro incluido. Tapa con agarraderas
- Eje de motor y tornillería: Acero inoxidable 304
- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor: Polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico: Acero inoxidable con caras de carbón-cerámica
- O-rings: NBR
- Motor: Asíncrono, 2 polos
- Diametro mínimo sugerido para tubería de succión: 8"
- Succión x descarga: 6" bridada



Servicio Continuo



Protección IP55

Incluye kit de contrabridas de 6"



## MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR ALTO FLUJO DE AGUA EN PISCINAS COMERCIALES



ARRANCIADOR A TENSIÓN PLENA	
EN GABINETE PLÁSTICO	CON INTERRUPTOR TERMODIAGNÓSTICO EN GABINETE METÁLICO
RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 32 A	RANGOS DE AMPERAJE 1.6 - 80 A
AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 25 HP	AMPLIO RANGO DE POTENCIAS 1/2 - 60 HP
ENSAMBLADO EN MÉXICO	

SOLO MOTO-BOMBA      SOLO ARRANCIADOR

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	CORRIENTE AMP.	CARGA EN METROS (PSI)				PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCIADOR SUGERIDO
	HP	KW			8 (11.3)	16 (22.7)	24 (34.13)	32 (45.50)		
	GASTO (LPM)									
SUPRA6-50-3234	5	3.7	3 X 230/460	11.2 / 5.6	1300	500			88.5	AEWTP 9-13/220
SUPRA6-100-3234	10	7.5		20.8 / 10.4	2100	1250			95	AEWTP 17-25/220
SUPRA6-150-3234	15	11.2		31.2 / 15.8	2700	2100	700		129	AEWTP 30-40/220I
SUPRA6-200-3234	20	15		39.4 / 19.7	3050	2620	1850		137	AEWTP 37-50/220I
SUPRA6-250-3234	25	18.6		47.6 / 22.9		2950	2350	700	144	AEWTP 37-50/220I

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®

\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

**QUIERO COMPRAR**  
Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## KIT DE BRIDAS FLEXIBLES (venta por separado)




CÓDIGO	CONEXIONES		TIPO DE CONEXIÓN	PRESIÓN MÁXIMA psi (bar)	MATERIAL DE CONS-TRUCCIÓN	INCLUYE	PESO (kg)
	SUCCIÓN	DESCARGA					
SBRI-FLEXR-6	6"	6"	BRIDA PN16	232 (16)	Hierro con cámara en EPDM	2 bridas flexibles, 16 tornillos y 32 arandelas	28

NOTA: Se recomienda el uso de nuestras bridas flexibles para reducir vibraciones e incrementar la vida útil de la motobomba.

## CURVAS DE OPERACIÓN

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

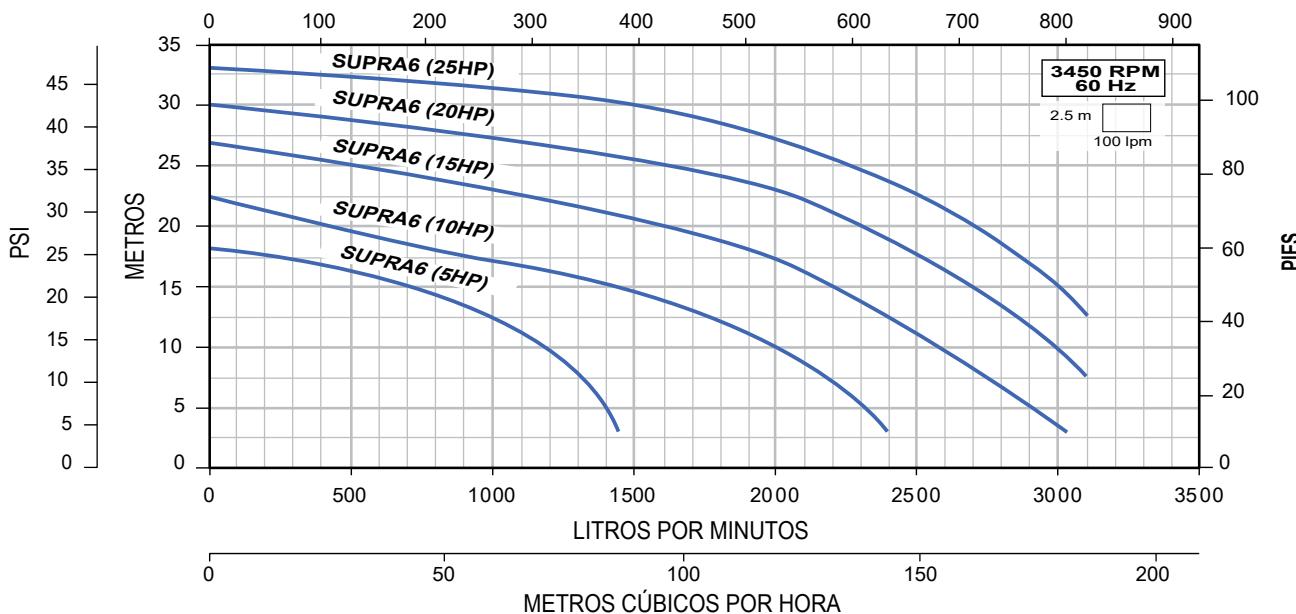



## MOTOBOMBA CENTRÍFUGA MONOETAPA PARA RECIRCULACIÓN Y FILTRACIÓN DEL AGUA EN PISCINAS



Para piscinas pequeñas y desmontables

- Carcasa motor en aluminio
- Cuerpo bomba, prefiltro, impulsor, difusor, succión y descarga en tecnopolímero
- Eje de motobomba en acero inoxidable 431
- Sello mecánico de Alúmina/Grafito
- Juntas en NBR/EPDM
- Tornillería en acero inoxidable AISI304
- Bajo consumo energético
- Conexión manguera de 1.5"
- Incluye cesto filtro
- Protección: IPX5
- Motor: Tipo de motor Asíncrono. 2 polos.
- Autoaspirante a 4 m



Servicio Continuo



Silenciosa




Protección térmica Incorporada




CÓDIGO	HP	P1 (KW)	FASES X VOLTS	AMPERAJE	SUCCIÓN X DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI)			PESO (kg)
						4 (5.7)	8 (11.3)	12 (17)	
						GASTO (LPM)			
NOX-25-1115	0.25	0.18	1 x 115	4.2	Conexión manguera 1.5" x 1.5"	118	96	45	5.1



### CURVA DE OPERACIÓN

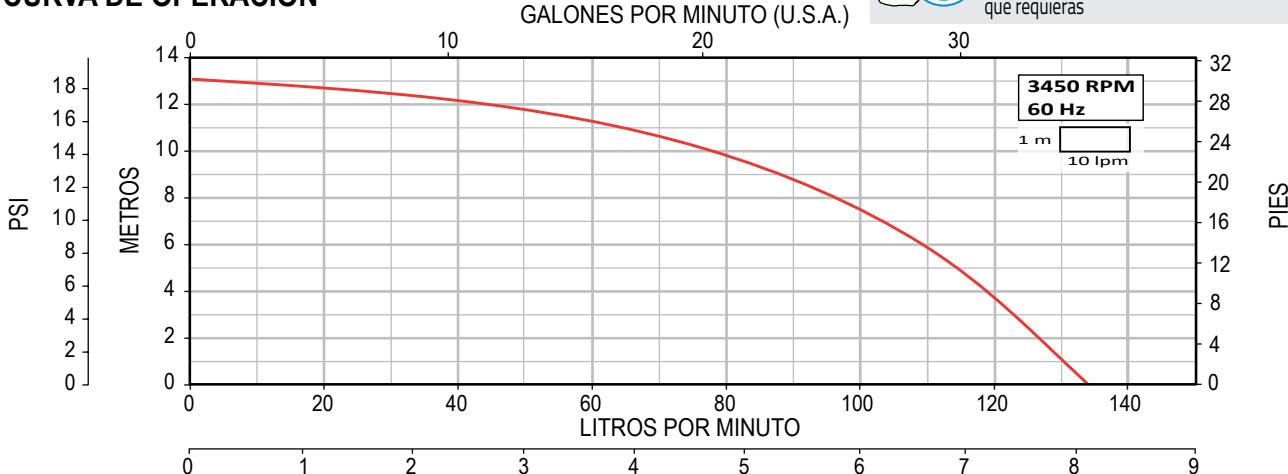

### CURVA DE EFICIENCIA

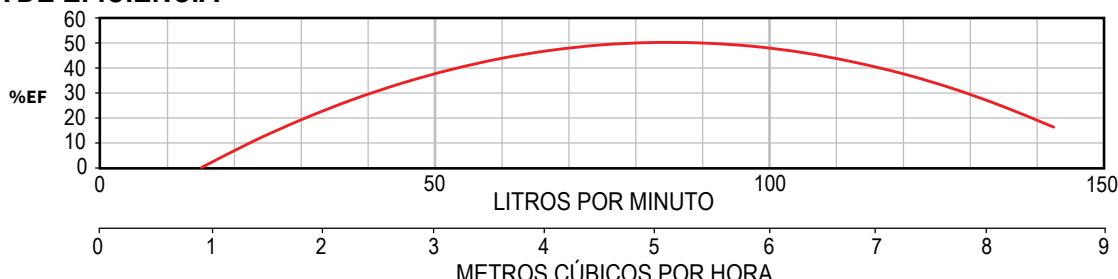

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



# Serie NOX PLUS

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA CON VELOCIDAD VARIABLE PARA RECIRCULAR Y FILTRAR EL AGUA DE LA PISCINA

Recirculación y filtración del agua para piscina,  
ideal en sistemas de cloración salina


- Carcasa de motor en aluminio
- Eje de motobomba en acero inoxidable 431
- Juntas en NBR/EPDM
- Sello mecánico en alúmina-grafito
- Tornillería en acero inoxidable 304
- Ahorro de energía gracias al variador de velocidad incluido
- Incluye rafrescos para cementar y adaptadores para conexión manguera
- Cambie de velocidad a través de un botón (baja, media y alta)
- Motor cerrado con protección térmica
- Indicadores LED
- Fácil instalación



CÓDIGO	VELOCIDAD DE OPERACIÓN	P1	P2		FASES X VOLTS (V~)	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DIÁMETRO MÍNIMO PARA TUBERÍA DE SUCCIÓN	PESO (kg)
		(kW)	(HP)	(kW)					
NOXPLUS100-1230	Alta	1.1	1	0.75	1 X 230	7.6	*1.5" x 1.5" Conexión Cementar	2"	12.8
	Media	0.4	0.37	0.29		3			
	Baja	0.16	0.15	0.12		1.2			

## CURVA DE OPERACIÓN

**QUIERO COMPRAR**  
 Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

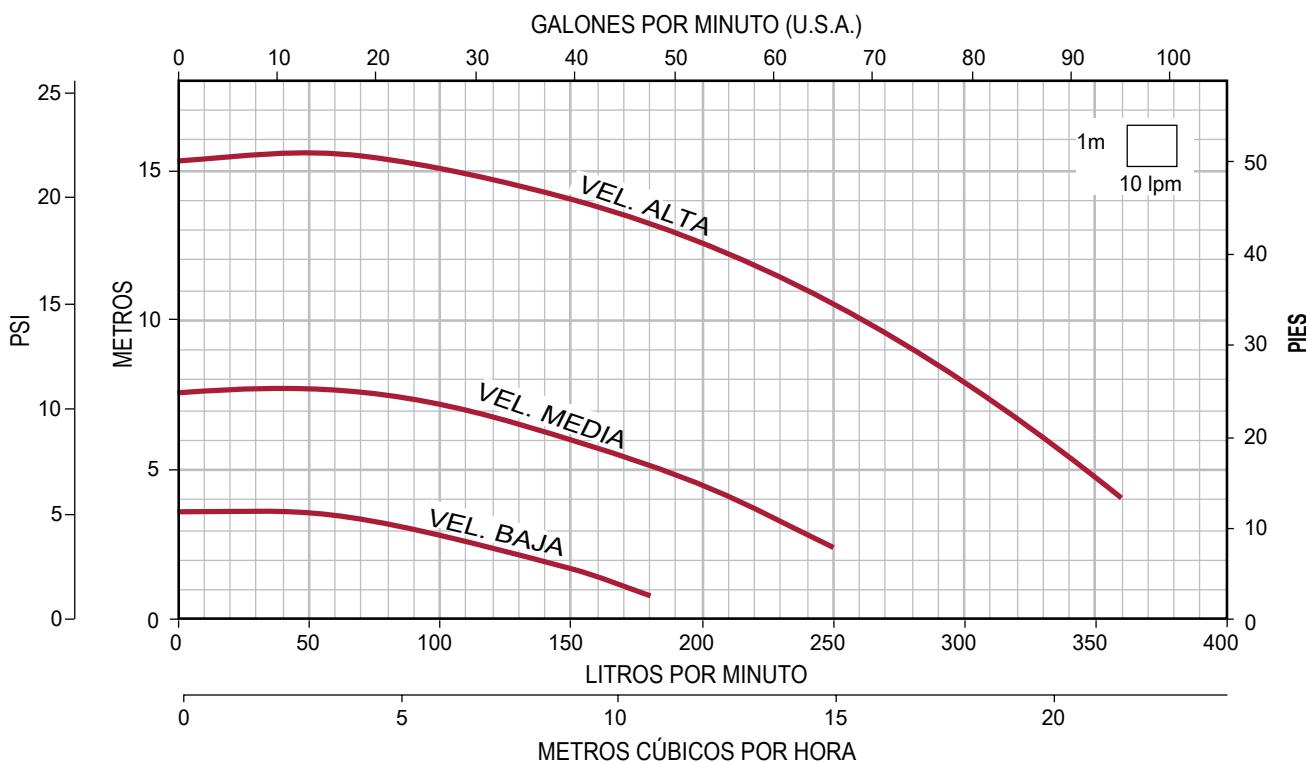



# Serie SILENPLUS

## Ventajas

- Mejor ahorro energético y económico
- Espa evopool Control system = mejor automatización del sistema de filtrado
- Espa evopool Filtración Plus = filtración más eficiente
- Espa evopool Backwash Plus = contralavado de alto rendimiento
- Espa evopool App = control total de la bomba con un Smartphone
- Funcionamiento ultra-silencioso - 45 dB (en filtración plus)
- Incluye 1.2 m de cable para la alimentación de voltaje
- Protección contra trabajo en seco
- Fácil instalación y programación de la bomba

## Características de construcción

- Cuerpo de bomba, pie de bomba y difusor en tecnopolímero
- Impulsor en tecnopolímero
- Eje de bomba en acero inoxidable AISI420
- Sello mecánico en grafito y óxido de aluminio
- Juntas en NBR
- Tornillería en acero inoxidable AISI304
- Tapa de prefiltro en policarbonato

**Motor:** Asíncrono, dos polos. Protección IPX5. Bobinado impregnado con barniz epoxi. Carcasa del motor en aluminio



Servicio  
Continuo



# Serie SILEN-I

- Cuerpo de bomba, impulsor, difusor, aspiración e impulsión en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en Alúmina-Grafito
- Carcasa de motor en aluminio
- Bobinado impregnado por barniz epoxi
- Tornillería: Acero inoxidable 304
- Tapa prefiltro: Polycarbonato
- Motor: Asíncrono, dos polos
- Protección térmica incorporada



Servicio Continuo



Protección IP55

## MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS



### VENTAJAS:

- Capacidad de aspiración de 4 m
- Funcionamiento muy silencioso
- Eje de la bomba en acero inoxidable AISI 431
- Baleros que pueden soportar hasta 160°C
- Capacitor P2 (construcción en aluminio, antiexplosión)
- Caja de conexiones en plástico V0 (construcción en plástico antiinflamable)



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (kg)
							1 (1.42)	4 (5.68)	7 (9.94)	10 (14.2)	13 (18.46)	
SILEN-I-33-115	1/3	0.25	1 x 115	4.9	Cementar 1.5" x 1.5" (H - H)	2"	171	142	106	40		8.9
SILEN-I-33-220			1 x 220	2.5			240	208	170	115		
SILEN-I-50-115	1/2	0.37	1 x 115	5.7			300	262	220	170	80	10.2
SILEN-I-50-220			1 x 220	3.2								
SILEN-I-100-115	1	0.75	1 x 115	7								10.9
SILEN-I-100-220			1 x 220	4								




\*DMS= Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

• Modelos solo bajo pedido



## CURVAS DE OPERACIÓN

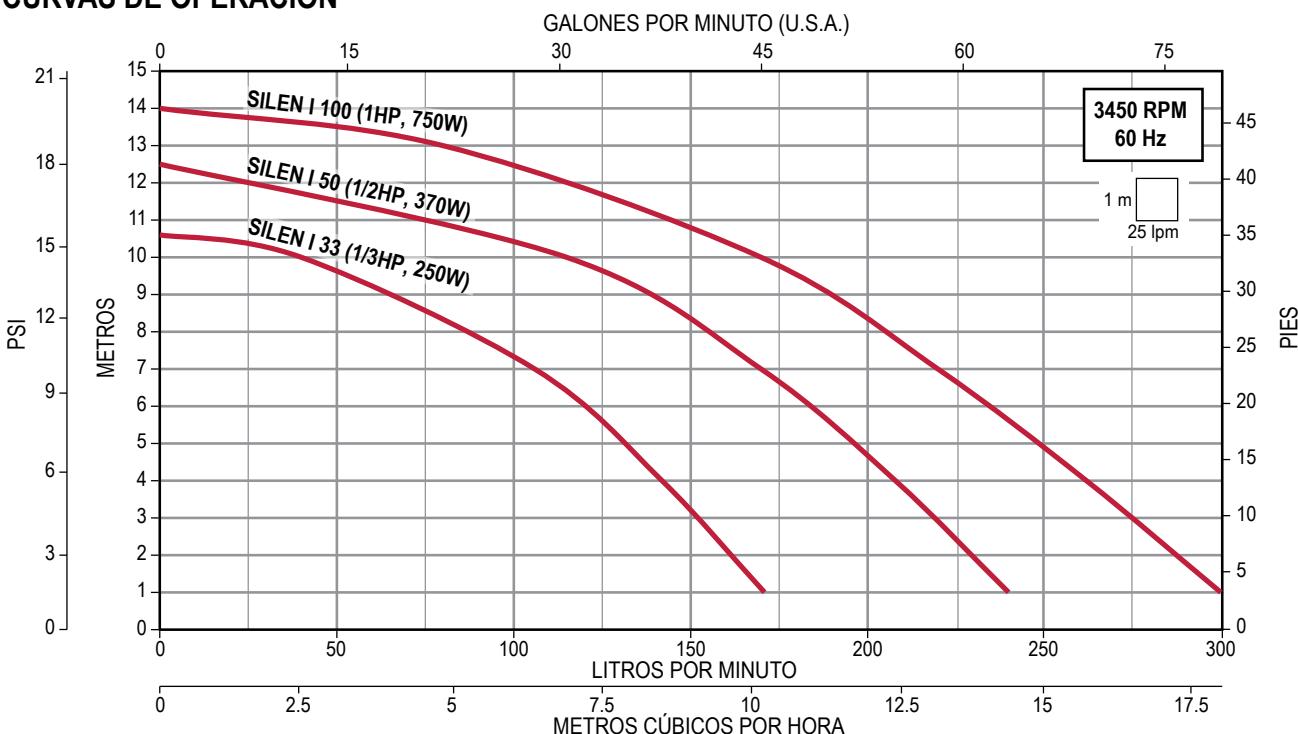



# Serie SILEN-S

- Cuerpo bomba, pie bomba y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Impulsor: en tecnopolímero Noryl® (PPO con carga de fibra de vidrio)
- Sello mecánico: en grafito y aluminio
- Carcasa motor en aluminio
- Bobinado impregnado por barniz epoxi
- Tornillería: Acero inoxidable AISI 304
- Tapa prefiltro: Policarbonato
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 2" (SILEN 75-S, 100-S y 150-S); 2.5" (SILEN 200-S y 300-S)
- Succión x descarga: 1.5" x 1.5" cementar (SILEN 75-S, 100-S y 150-S); 2" x 2" cementar (SILEN 200-S y 300-S)



Protección térmica Incorporada  
(Modelos monofásicos)



SILEN-S

## MOTOBOMBAS PARA RECIRCULAR EL AGUA EN PISCINAS



### VENTAJAS:

- Mejor capacidad de aspiración. Muy silenciosa
- Eje de la bomba en acero inoxidable AISI 431
- Baleros que pueden soportar hasta 160°C
- Capacitor P2 (construcción en aluminio, antiexplosión)
- Caja de conexiones en plástico VO (construcción en plástico antiinflamable)



SOLO MOTOBOMBA SOLO ARRANCADOR

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (PSI)						PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO
					6 (8.6)	9 (12.8)	12 (17)	15 (21.3)	18 (25.6)	GASTO (LPM)		
SILEN75-S-1115	3/4	0.55	1 x 115	10.7	268	227	182	95			10.2	N/A
SILEN100-S-1115	1	0.75		12.8		323	280	233	164		10.9	N/A
SILEN100-S-1220				5.7								N/A
SILEN150-S-1220	1.5	1.1	1 x 220	7.3	385	340	286	220	105	13.5	N/A	
SILEN200-S2-1220				10.5		560	500	430	350	250	21	N/A
SILEN200-S2-3220	2	1.5	3x220/440	5.7/3.3								AEWTP 5.5-8/220
SILEN300-S2-1220												N/A
SILEN300-S2-3220	3	2.2	1 x 220	12.5	632	579	515	442	350	23		AEWTP 7-10/220
			3x220/440	8.3/4.8								

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®


\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

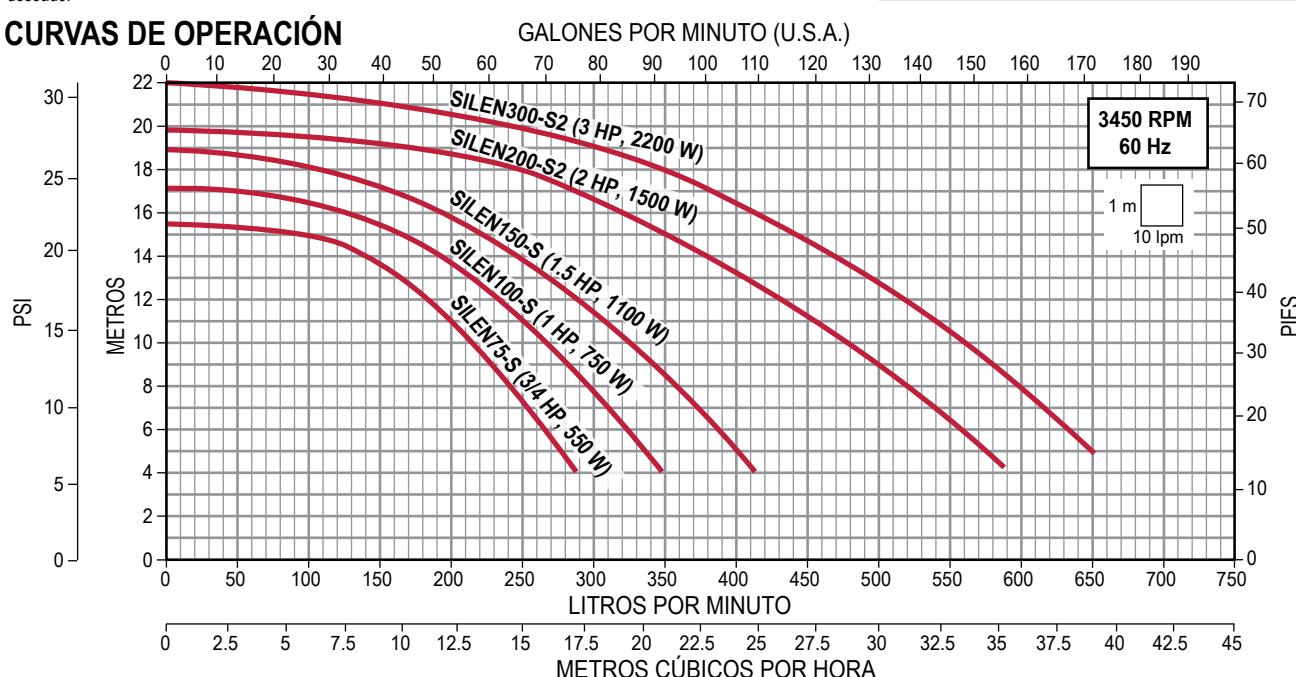



## MOTOBOMBAS PARA PISCINAS (NADO CONTRACORRIENTE)

- De gran flujo (hasta 75 m<sup>3</sup>/h). Autoaspirante hasta 4 m
- Eje de acero inoxidable 420 y tornillería en acero inoxidable 304
- Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable 316 con caras de alúmina y grafito
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 3"
- Succión x descarga: 2.5" x 2.5" cementar



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (PSI)					
					6 (8.5)	8 (11.3)	10 (14.2)	12 (17)	14 (19.8)	PESO (kg)
					GASTO (LPM)					
NADORSLF300/1230	3	2.2	1 x 220	15.5	1225	1050	833	600	275	26.1
NADORSLF400/3234	4	3	3 x 220 / 440	10.2 / 5.9	1366	1216	1045	810	555	28

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®

\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO	SOLO MOTOBOMBA	SOLO ARRANCIADOR
AEWTP 12-18/1220S		
AEWTP 9-13/220S		




QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

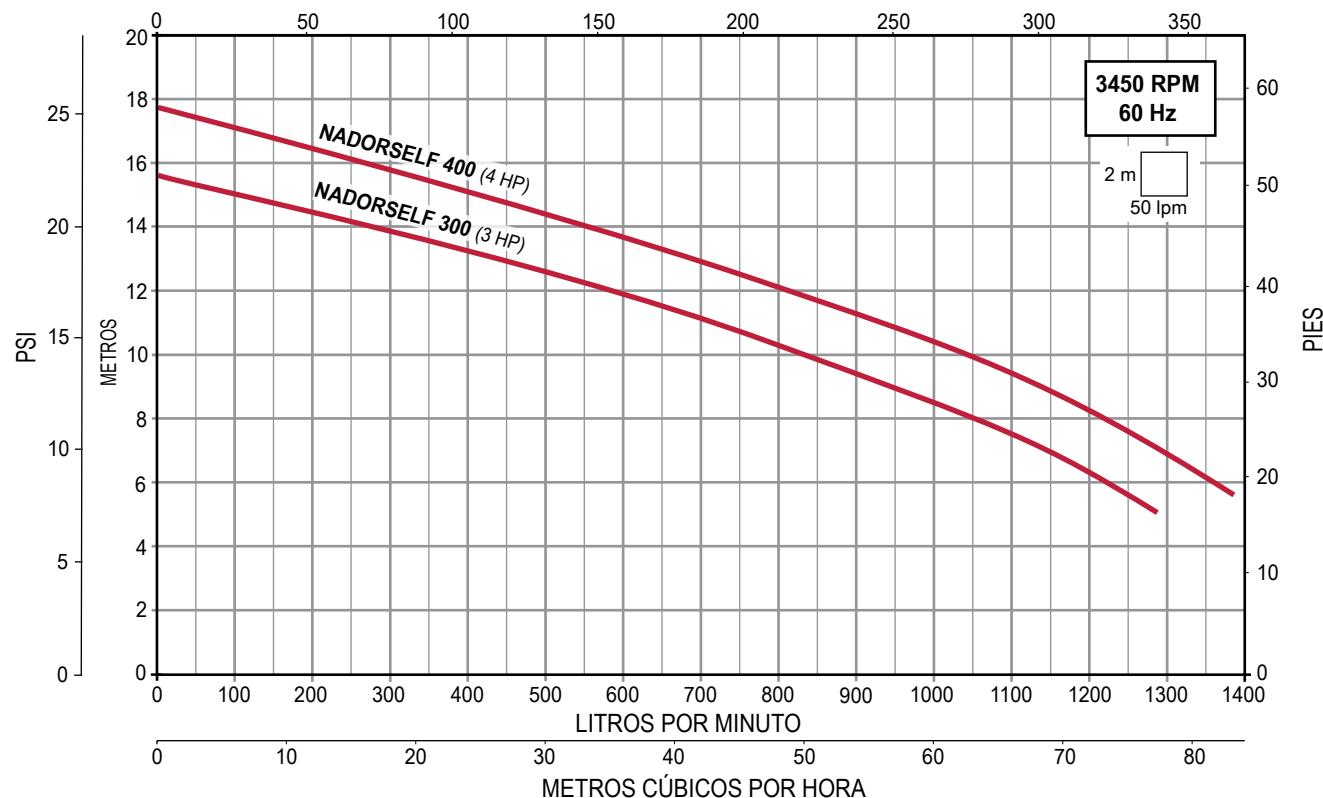

## BOQUILLA PARA NADO CONTRACORRIENTE

- Diseño elegante
- Orientación y flujo de descarga regulables
- Kit completo de fácil instalación
- Incluye:
  - Boquilla de aspiración
  - Placa con boquilla con regulación de caudal
  - Pulsador neumático y regulador de entrada de aire incorporado en la placa
  - Placa capilar
  - Pasamuros para piscina de concreto



Boquilla forma redonda para concreto



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE PISCINA	Ø IMPULSIÓN mm (pulgadas)	Ø ASPIRACIÓN mm (pulgadas)	PESO (kg)
KIT NC RH	KIT boquilla nado contracorriente	Concreto	63 (2.5")	63 (2.25")	4.9

**Nota:** La boquilla debe ser instalada a 25 cm de profundidad respecto a la superficie del agua.



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras





## BOMBAS PARA HIDROMASAJE / SPA



Incluye  
raceros para  
cementar



- Alto flujo (hasta 55 m<sup>3</sup>/h)
- Eje de acero inoxidable 420 y tornillería de acero inoxidable 304
- Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable 316 con caras de grafito y esteatita
- Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión: 2.5"
- Succión x descarga: 2" x 2" cementar



Protección térmica  
Incorporada  
(Modelos monofásicos)



Protección  
IP55

Para facilitar su instalación, el cuerpo hidráulico de la motobomba WIPER se puede colocar en 5 posiciones diferentes

**SOLO MOTOBOMBA**      **SOLO ARRANCADOR**

CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	CARGA EN METROS (PSI)				PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO	AEWTP 9-13/1220S	AEWTP 5.5-8/220S
					6 (8.5)	9 (12.7)	12 (17)	15 (21.3)				
WIPER3 200/1230	2	1.5	1 x 220	9.5	640	525	385	150	17			
WIPER3 300/3234	3	2.2	3 x 220 / 440	6.6 / 3.8	850	705	530	230	18.8			

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®

\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado. También está a su disposición el soplador BULLE y la resistencia para calentamiento CALORE en pagina 24 y 25 de esta sección.




### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

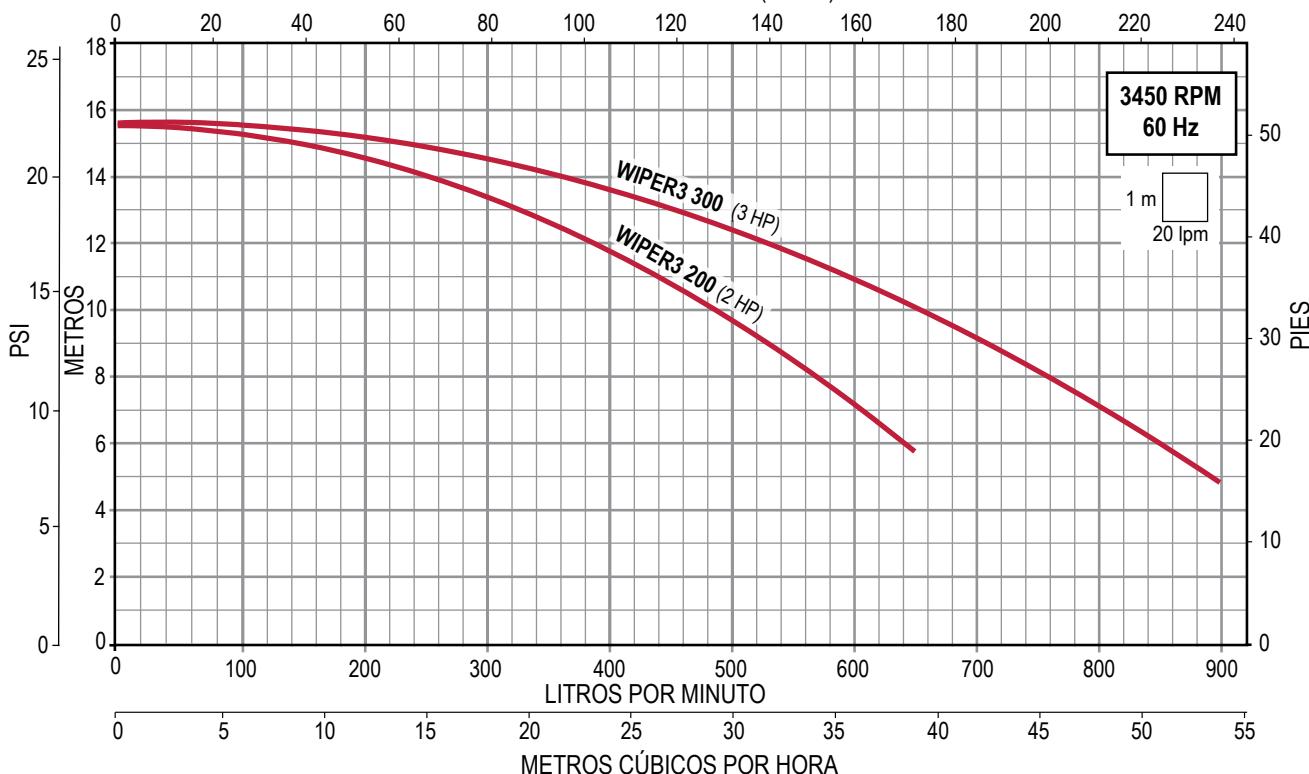



## MOTOBOMBAS PARA HIDROMASAJE

- Alta seguridad: aislamiento total superior a 1800 volts
- Higiene: Cuerpo de bomba con diseño de vaciado total para evitar líquido residual
- Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón y cerámica
- Soporte de motobomba de material anticorrosivo (VENUS10F con sólida base de aluminio)



Servicio Continuo



Protección IP55



Protección térmica Incorporada

Incluye dos raores rectos de 1.5" y una TEE en 1" para cementar



Incluye interruptor neumático y 1.5 m de cable tomacorriente con clavija



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (kg)
						1 (1.4)	3 (4.2)	5 (7.1)	8 (11.3)	12 (17)	
VENUS10	1	0.75	1x115	5.6 5.1 6.8 10.1 11	Cementar 1.5" x 1.5" (H-H)	318	278	228	125		5
VENUS10F						328	285	229	94		6.5
VENUS15						350	310	261	170		7.5
VENUS20						438	395	345	254	91	8.5
VENUS25N								400	328	208	10.8


También está a su disposición el soplador BULLE y la resistencia para calentamiento CALORE en pagina 24 y 25 de esta sección.



QUIERO COMPRAR  
Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

## CURVAS DE OPERACIÓN

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

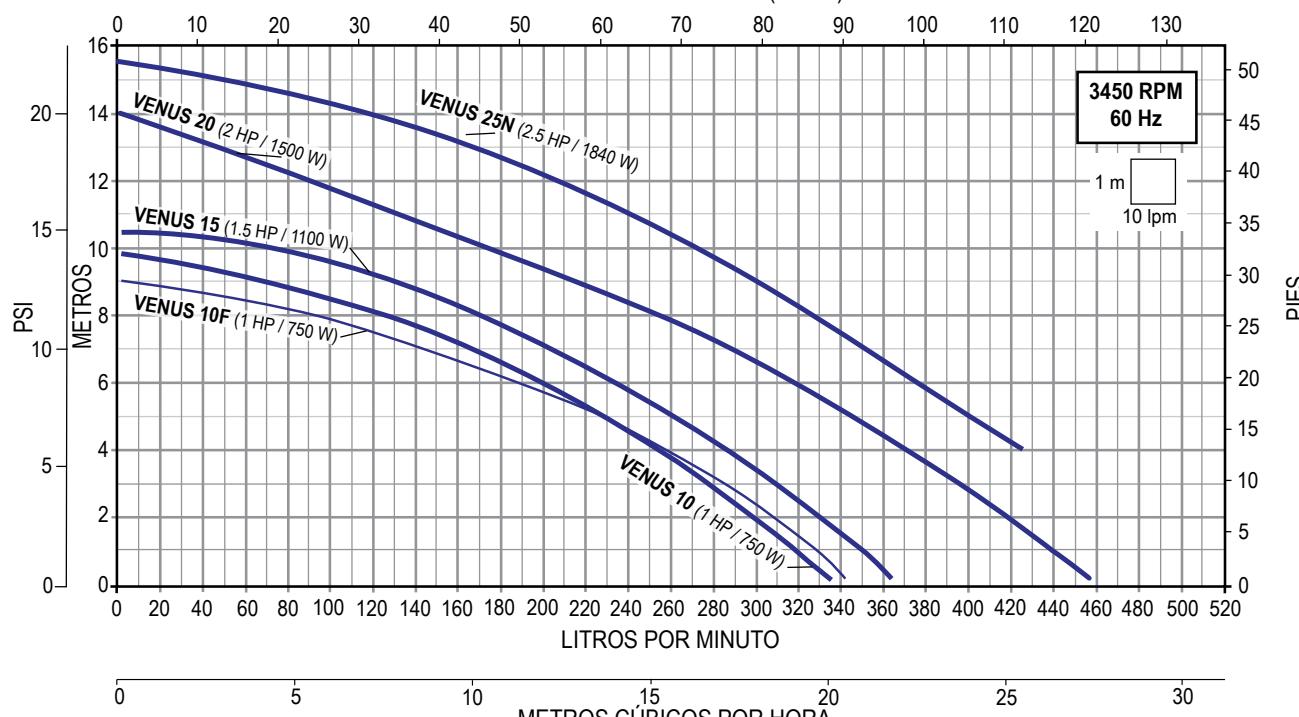



## MOTOBOMBA PARA HIDROMASAJE Y SPA

Bombas centrífugas monoetapas, con aspiración central, diseñadas para la recirculación de agua en su piscina y en sistemas de hidromasaje y spas

- Cuerpo de la bomba, impulsor y difusor en polipropileno con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en acero inoxidable con caras de carbón-cerámica
- Eje de motor en acero inoxidable AISI 420
- Tornillería en acero inoxidable AISI 304
- O-rings en NBR, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Carcasa del motor en aluminio



Incluye  
radores para  
cementar



Servicio  
Continuo



Protección  
IP55



Protección térmica  
Incorporada

**SOLO MOTOBOMBA** **SOLO ARRANCADOR**

CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	FRECUENCIA (Hz)	SUCCIÓN X DESCARGA	DMS*	CARGA EN METROS (PSI)				PESO (kg)	*CÓDIGO DE ARRANCADOR SUGERIDO		
	HP	KW						9 (12.8)	11 (15.6)	13 (18.4)	15 (21.3)				
NOVA25-1230	2.5	1.8	1 x 230	8	60	Cementar 2" x 2" (H - H)	2.5"	610	500	300		13.8	AEWTP 7-10/1220S		
NOVA30-1230	3	2.2		10					650	550	370	15.6	AEWTP 9-13/1220S		

\*DMS= Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión.

NOTA: Para una adecuada protección y arranque de los motores trifásicos se recomienda instalar un arrancador ENERWELL®.


\*Arrancador sugerido de acuerdo a la relación de potencias y voltajes más comunes. Por favor seleccione el arrancador adecuado de acuerdo al voltaje disponible, la corriente consumida por el motor y el tipo de arranque deseado.

También está a su disposición el soplador BULLE y la resistencia para calentamiento CALORE en pagina 24 y 25 de esta sección.



**QUIERO COMPRAR**  
Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

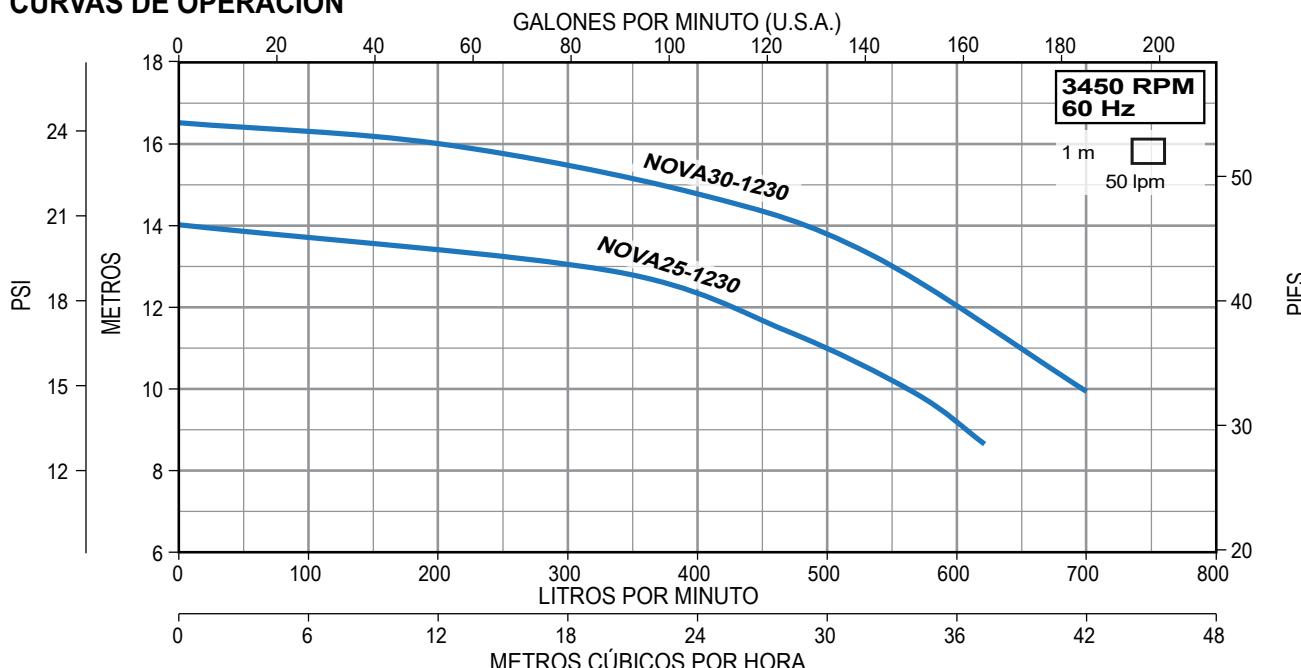

- Ensamblado en México
- Gabinete plástico IP65 ensamblado con tapa transparente, fabricado con plástico retardante de flama y resistente contra los rayos UV
- Incluye: Contactor, switch neumático, relevador de sobrecarga, lámpara LED y selector ENERWELL®
- Dos modos de funcionamiento:
  - Manual: El arranque y paro se realiza al colocar el selector en M o F
  - Automático: El arranque y paro se realiza mediante un pulso de aire a través del switch neumático
- Modelos monofásicos y trifásicos con rangos de protección desde 1.6 A hasta 18 A para aplicaciones en 220 Vca
- Protección contra sobrecarga
- Preparado con 6 perforaciones (4 lineales y 2 posteriores) pretrouqueladas (Knockout) para instalar de manera rápida las glándulas de entrada y salida de cables
- Incluye soporte en relevador de sobrecarga para incrementar la resistencia mecánica al conectar la carga
- Totalmente ensamblado y cableado, listo para utilizarse
- Diseño de montaje en pared sin necesidad de abrir o afectar el grado de protección del arrancador



Certificación



CÓDIGO	FASES X VOLTS (Vca)	⚠ RANGO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA (Amperes)	⚠ RANGO TÍPICO EN POTENCIA (HP)		PESO (KG)
			MÍNIMO	MÁXIMO	
AEWTP1.6-2.5/1220S	1 x 220	1.6 - 2.5	0.3	0.5	1.3
AEWTP 2.5-4/1220S		2.5 - 4	0.5	1	
AEWTP 4-6/1220S		4 - 6	1	1.5	
AEWTP 5.5-8/1220S		5.5 - 8	1.5	2	
AEWTP 7-10/1220S		7 - 10	2	3	
AEWTP 9-13/1220S		9 - 13	3	4	
AEWTP 12-18/1220S		12 - 18	4	5	
AEWTP 1.6-2.5/220S	3 x 220	1.6 - 2.5	1	1.5	
AEWTP 2.5-4/220S		2.5 - 4	1.5	2	
AEWTP 4-6/220S		4 - 6		4	
AEWTP 5.5-8/220S		5.5 - 8	2	3	
AEWTP 7-10/220S		7 - 10	3	4	
AEWTP 9-13/220S		9 - 13	4	5.5	
AEWTP 12-18/220S		12 - 18	7.5	7.5	



**NOTA IMPORTANTE:** Para una correcta selección del arrancador, asegúrese que los rangos de corriente (A) en factor nominal del motor a utilizar estén dentro de los rangos soportados por el arrancador y que el voltaje (V) sea el mismo, NO utilice potencia (HP) como una referencia final.



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

#### MANGUERA FLEXIBLE (venta por separado)

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL	UNIDAD DE MEDIDA
MANG-SPA-1/8"	1/8"	metros



#### BOTÓN PULSADOR (venta por separado)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
R-KIT-NC-BOTON	Botón pulsador para switch neumático





## SOPLADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA



- Cuerpo y soporte reforzado en plástico ABS
- Impulsor en aluminio
- Tornillería en acero inoxidable AISI304
- Asíncrono, dos polos
- 1.5 m de cable tomacorriente con clavija



Servicio  
Continuo



Protección  
IP44



Protección térmica  
Incorporada

**NOM**



CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (CEMENTAR)	VOLUMEN DE AIRE (m³/min)	*CANTIDAD DE BOQUILLAS	PESO (kg)
	HP	W						
BULLE400-1127	0.5	400	1 x 127	4.3	1" (hembra)	1.5	6 - 12	2.8

\*El cálculo de boquillas está considerando una instalación estándar y una correcta selección de la motobomba de recirculación.



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





## CALENTADOR PARA HIDROMASAJE Y SPA

### Serie CALORE

CALORE está diseñado para calentar el agua en tinas de hidromasaje y spa, es muy sencillo de utilizar, silencioso y seguro de operar

- Fácil instalación
- Encendido automático por presión
- Paro automático por temperatura
- Trabajo continuo
- Incluye adaptadores de conexión
- LED indicador de funcionamiento
- 1.5 m de cable tomacorriente con clavija



CÓDIGO	POTENCIA		FASES X VOLTS	AMP.	CONEXIONES (CEMENTAR)	CAPACIDAD DE TINA RECOMENDADA (l/gal)	FLUJO DE ENTRADA RECOMENDADO (lpm/gpm)	PESO (kg)
	HP	W						
CALORE1000-1127	1.3	1000	1 x 127	8.7	1.5" x 1.5" (H - H)	200 / 52.8	250 / 66	1.2



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



- Reloj de manecillas
- Hasta 3 ciclos programables
- Incluye 3 pines ON y 3 pines OFF para la programación
- LED indicador de encendido
- Gabinete plástico libre de corrosión y resistente al polvo
- Tapa con ventana para facil visualización
- Cerradura para candado (no incluido)
- Todas las conexiones son realizadas dentro del mismo gabinete
- Cuenta con protecciones plásticas flexibles en la entrada y salida de conexiones
- Cubierta transparente plástica para proteger contra contactos involuntarios
- Ligero, confiable, seguro y fácil de instalar

VOLTAJE  
DUAL



Incluye batería  
de respaldo  
hasta 80 horas  
(considerando la batería  
completamente cargada)



CÓDIGO	VOLTAJE DE OPERACIÓN (Vca)	AMPERAJE MÁX. CON CARGAS			TIEMPO MÍN. AJUSTABLE (min)	INTERVALO MÍN. AJUSTABLE (min)	PESO (g)
		INDUCTIVAS	INCANDESCENTES	RESISTIVAS			
KROSS-TM-VD-12A-G	110 ó 230	12	25	30	15	30	480

**QUIERO COMPRAR**



Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras






## MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTES DECORATIVAS



### Serie Baby

- Cada modelo incluye 4 boquillas intercambiables para ofrecer diferentes diseños de chorro
- Ligera y fácil de instalar
- Bajos costos de operación
- Cuenta con 6 m de cable tomacorriente con clavija
- Eje de la bomba construido en cerámica
- Motor asíncrono.

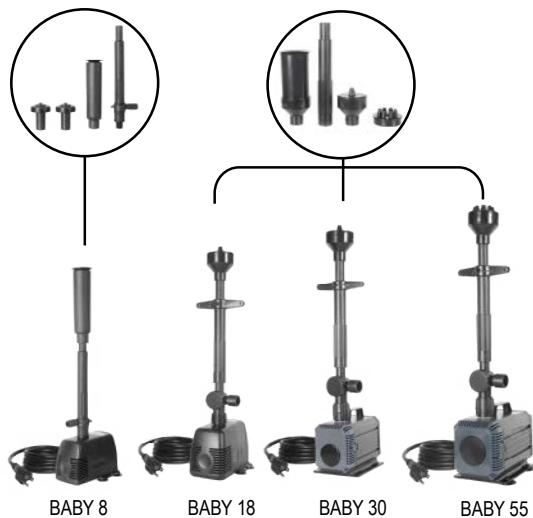


CÓDIGO	WATTS	FASES X VOLTS	CARGA MÁXIMA (m)	GASTO MÁXIMO (lph)	PESO (kg)
BABY8	16	1 x 127	1.3	800	1.4
BABY18	40		2.5	1,800	2.3
BABY30	85		3.5	3,000	2.7
BABY55	150		5	5,500	3.9



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

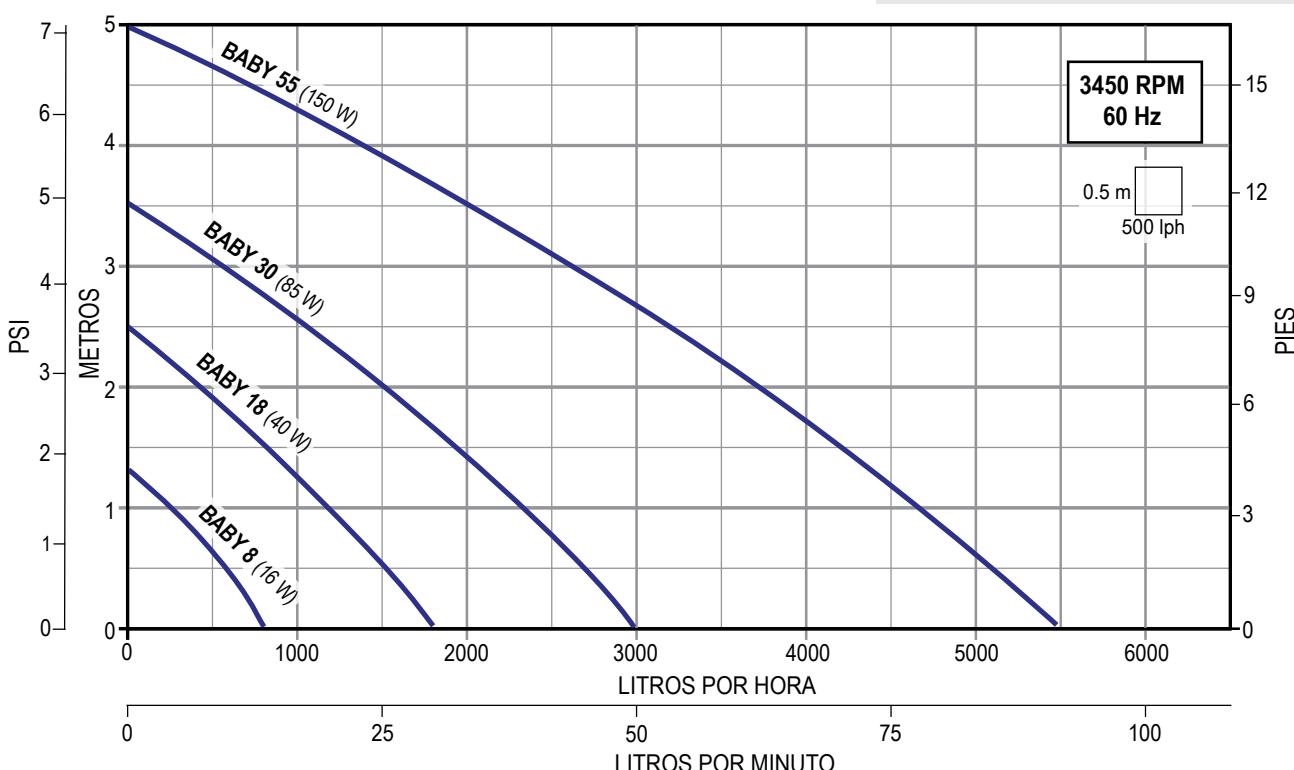

NUEVO



## BOMBAS DE CALOR MONOFÁSICAS PARA PISCINA

Serie **EKX**  
TRUE INVERTER

FRÍO  
CALOR

Las bombas de calor EKX ofrecen calefacción, refrigeración y agua caliente con alta eficiencia y bajo consumo. Una solución sostenible para el confort todo el año.



Tecnología Booster: Ajusta la velocidad del compresor y del ventilador según la demanda de calor o frío



Refrigerante ecológico R-32



Compresor con doble mecanismo:  
Permite un arranque más suave y mayor estabilidad



TRUE CONNECT WIFI



EK14X-M2-INVERTER



EK71X-M2-INVERTER



EK145X-M2-INVERTER



¡Controla desde tu dispositivo!



En el compresor



En mano de obra y refacciones

CÓDIGO	BTU	FASES x VOLTS	CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A)	Δ C.O.P.	FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (lpm)	DECIBELES (dB)	SUCIÓN x DESCARGA (Pulgadas)	PESO (kg)
EK14X-M2-INVERTER	14,000		4.7	10.4 ~ 5.6	15 ~ 31	38 ~ 44	1" x 1" (Cementar)	23.2
EK26X-M2-INVERTER	26,000		7.3	15.8 ~ 6.8	20 ~ 42	39 ~ 49		33
EK32X-M2-INVERTER	32,000		8.3	15.8 ~ 6.8	30 ~ 58	40 ~ 52		43
EK44X-M2-INVERTER	44,000	1 x 230	10.2	16 ~ 6.8	35 ~ 75	42 ~ 53		43.1
EK58X-M2-INVERTER	58,000		12	15.8 ~ 6.8	40 ~ 92	43 ~ 55	1.5" x 1.5" (Cementar)	54
EK71X-M2-INVERTER	71,000		14.7	15.8 ~ 6.8	50 ~ 108	45 ~ 56		58
EK95X-M2-INVERTER	95,000		20.4	15.8 ~ 6.8	70 ~ 150	47 ~ 58		81.9
EK119X-M2-INVERTER	119,000		30	15.8 ~ 6.8	90 ~ 200	49 ~ 59		70.3
EK145X-M2-INVERTER	145,000		40	17.02 ~ 5.64	100 ~ 320	55 ~ 65	2" x 2" (Cementar)	150

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Δ C.O.P. = Coeficiente de desempeño.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



**BOMBAS DE CALOR TRIFÁSICAS  
PARA PISCINA**

Serie **EKX**  
**TRUE INVERTER**

**FRÍO  
CALOR**



Las bombas de calor EKX ofrecen calefacción, refrigeración y agua caliente con alta eficiencia y bajo consumo. Una solución sostenible para el confort todo el año.



Intercambiador de titanio resistente a la corrosión



Tecnología Booster: Ajusta la velocidad del compresor y del ventilador según la demanda de calor o frío

EK238X-T2-INVERTER

EK351X-T2-INVERTER

EK464X-T2-INVERTER



Refrigerante ecológico R-32



¡Controla desde tu dispositivo!



Compresor con doble mecanismo tipo scroll



TRUE CONNECT WIFI



Manómetro para medir la alta presión del gas refrigerante



En el compresor



En mano de obra y refacciones

CÓDIGO	BTU	FASES x VOLTS	CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A)	Δ C.O.P.	FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (lpm)	DECIBELES (dB)	SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas)	PESO (kg)
• EK238X-T2-INVERTER	238,000	3 X 460	26	16.11 ~ 6.98	333	≤ 59	3" X 3" (Cementar)	280
• EK351X-T2-INVERTER	351,000		38	16.09 ~ 6.96	500	≤ 62		420
• EK464X-T2-INVERTER	464,000		54	16.15 ~ 6.99	667	≤ 65		750

\* Modelos solo bajo pedido

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Δ C.O.P. = Coeficiente de desempeño.



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



## BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA

Serie **EKRC**

- Función SPA (hasta 40 °C)
- Display LCD
- Fácil instalación y uso
- Refrigerante ecológico R-410A
- Compresor rotativo más silencioso y eficiente
- Robusto intercambiador de calor construido en titanio
- Evaporador que permite lograr una mayor área de captación de calor
- Ventilador con reducción de velocidad
- Ventilador de alta velocidad de rotación y menor potencia con diseño de aspas ligeras
- Incluye cable de alimentación de 1.5 m (con clavija solo modelo en 127 V~)



Muy  
silenciosa



En el  
compresor



En mano  
de obra  
y refacciones

CÓDIGO	BTU	FASES x VOLTS	CORRIENTE COMPRESOR RLA / LRA	Δ C.O.P.	FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (LPM)	DECIBELES (dB)	SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas)	PESO (kg)
EKRC-13SPA/1127	13,000	1 x 127	6.3 A / 39 A	5.7	22.7 - 56.8	44 dB	1 x 1 (Rosca macho)	18.1

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Δ C.O.P. = Coeficiente de desempeño.

**RLA:** Amperaje de carga nominal (motor en marcha) es la corriente consumida normalmente cuando el equipo se encuentra en operación después del arranque.

**LRA:** Amperaje de rotor bloquedado (arranque de motor) es la corriente consumida en el arranque del compresor, esta etapa dura unos instantes.



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras





## BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA

Serie **eco-Kal**

- Ahorro de energía (el calor proviene del aire no de la electricidad)
- Alta eficiencia (más calor por menos dinero)
- Larga vida (componentes de la más alta calidad)
- Alta tecnología (diseño innovador)
- No requiere cuarto de máquinas
- Intercambiador de titanio
- Muy silenciosa gracias al ventilador de baja velocidad y al excelente diseño del compresor (56 decibeles)
- Panel de control muy sencillo de ajustar y con bloqueo de seguridad
- Refrigerante ecológico: R410A
- Función: CALOR CONTINUO
- Protecciones contra:
  - Alta y baja presión del refrigerante

**Ahora con:**  
 Control integrado para calentador solar  
 Automatización básica a través de un interruptor inalámbrico



Los 2 primeros años la garantía cubre material y mano de obra.  
 Los 3 años restantes solo incluyen material.

CÓDIGO	BTU	FASES x VOLTS	CORRIENTE NOMINAL MCA / MOP	Δ C.O.P.	FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (LPM)	DECIBELES (dB)	SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas)	PESO (kg)
EKN 110/1230-C	110,000	1 x 230	37 / 50	6.4	76 - 265	56	Cementar 2 x 2 (H-H)	99
EKN 120/1230-C	120,000			6.3				
EKN 136/1230-C	136,000			6				
* EKN 120/1230-FC	120,000		40 / 50	6.1				101

\* Modelo con terminación "FC" también pueden enfriar el agua, disponible sobre pedido.

Δ C.O.P. = Coeficiente de desempeño.

MCA: Amperaje máximo del circuito, se utiliza para seleccionar el cableado y así garantizar que no se sobrecaliente en condiciones de operación normal.

MOP: Máxima protección contra sobrecorriente, es la capacidad (amperaje) del interruptor termomagnético sugerido para la protección adecuada del equipo (no incluido, favor de cotizar por separado).

Favor de consultar con el Departamento de Ventas para conocer precios y tiempo de entrega aproximado.



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
 solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





## FILTROS DE CARTUCHO

- Alta resistencia y muy confiable
- Fabricados en termoplásticos ABS
- Sistema de fijación y cierre para la tapa superior con la función antibloqueo
- Manómetro y válvula liberadora de presión incluidos en la tapa superior
- El cartucho interno cuenta con un núcleo filtrante de alta calidad muy resistente
- Filtración de partículas hasta de 30 micras
- Conexiones roscadas de 1 1/2"
- Tapón de drenado de 1 1/2" de fácil acceso
- Máxima temperatura de operación de 46°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ÁREA DE FILTRADO m <sup>2</sup>	DIÁMETRO DE LA TUBERÍA	CAUDAL NOMINAL gpm (m <sup>3</sup> /h)	MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO PSI (bar)	PESO (kg)
012-014-A-001	Filtro para piscina tipo cartucho para 25 GPM	2.32	1 1/2"	25 (5.6)	50 (3.5)	4.4
012-014-A-002	Filtro para piscina tipo cartucho para 35 GPM	3.34		35 (7.9)		5.3
012-014-A-003	Filtro para piscina tipo cartucho para 50 GPM	4.64		50 (11.3)		6.3
012-014-A-004	Filtro para piscina tipo cartucho para 70 GPM	6.5		70 (16)		7.2
012-014-D-001	Cartucho de reemplazo para filtro 25 GPM					0.7
012-014-D-002	Cartucho de reemplazo para filtro 35 GPM					1
012-014-D-003	Cartucho de reemplazo para filtro 50 GPM					1.2
012-014-D-004	Cartucho de reemplazo para filtro 70 GPM					1.4



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras





## FILTROS DE ARENA CONSTRUIDOS EN PLÁSTICO REFORZADO

- Especialmente diseñados para dejar libre de sólidos el agua de piscina
- Incluye válvula selectora de 6 vías (7 posiciones)
- Resistente a agentes químicos, atmosféricos y a los rayos UV
- Conexión para cementar con racor de conexión
- Para piscinas con volumen de hasta 178,066 litros
- La arena es el medio filtrante (NOTA: El filtro no incluye arena)
- Drenaje en parte inferior del filtro, para poder extraer el agua interior del mismo sin pérdida de arena
- Equipado con manómetro
- Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza
- Válvula en polietileno de alta densidad (HPDE)
- Empaques en EPDM
- Todos sus componentes internos son moldeados en PVC



**2 AÑOS GARANTÍA**  
en la válvula

**5 AÑOS GARANTÍA**  
en el cuerpo del filtro

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO NOMINAL (pulg. / mm)	FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO			VOLUMEN PISCINA EN LITROS		CARGA DE ARENA (kg)	ÁREA DE FILTRADO (m <sup>2</sup> )	PESO (kg)
			m <sup>3</sup> /h	GPM	LPM	6 HORAS DE FILTRADO	8 HORAS DE FILTRADO			
FPD14T	Filtro de arena PANDA construido en plástico reforzado	14 / 355	5.7	25	94.63	40,883	54,510	27	0.10	4
FPD16T		16 / 406	7.9	35	132	47,400	63,200	45	0.13	7
FPD19T		19 / 482	9.0	40	150	54,000	72,000	79	0.20	12.6
FPD22T		22 / 558	10.3	45	172	62,526	83,368	114	0.25	14
FPD24T		24 / 609	11.3	50	188	67,800	90,400	136	0.28	15.4
FPD26T		26 / 660	16.3	72	273	98,118	130,824	163	0.33	16
FPD31T		31 / 787	22.2	98	371	133,550	178,066	227	0.46	31



## FILTROS DE ARENA EN PLÁSTICO REFORZADO

Filtro de arena con nuevo diseño fabricado en plástico reforzado, ideal para recirculación en piscinas residenciales y mantener el agua libre de sólidos.

- Incluye válvula selectora de 6 vías (7 posiciones) de fácil montaje al tanque
- Resistente a agentes químicos, condiciones atmosféricas y rayos UV
- Drenaje en la parte inferior del filtro, diseñado para evitar la pérdida de media filtrante
- Modelos equipados con manómetro
- Conexión para cementar con racor integrado
- Cuerpo de plástico inyectado en una sola pieza
- Válvula en polietileno de alta densidad (HPDE)
- Empaques en EPDM
- Todos sus componentes internos son moldeados en PVC
- Filtro polimérico con gran solidez



**2 AÑOS GARANTÍA**  
en la válvula

**5 AÑOS GARANTÍA**  
en el cuerpo del filtro

CÓDIGO	DIÁMETRO NOMINAL (pulg/mm)	FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO			VOLUMEN PISCINA EN LITROS		CARGA DE ARENA RECOMENDADA (kg)	ÁREA DE FILTRADO (m <sup>2</sup> )
		m <sup>3</sup> /h	gpm	l/min	6 HORAS DE FILTRADO	8 HORAS DE FILTRADO		
FPBP-12T	12" / 305	4.8	21.1	80.0	35,042	46,722	19	0.07
FPBP-14T	14" / 355	5.7	25.0	94.6	40,883	54,510	27	0.1
FPBP-16T	16" / 406	7.9	35.0	132.0	47,400	63,200	45	0.13



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



## FILTRO DE ARENA CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO

### Serie MARBLU

- Incluye válvula selectora de 6 vías (7 posiciones)
- Modelos disponibles con válvulas de montaje lateral (consultar especificaciones)
- Resistente a agentes químicos, atmosféricos y a los rayos UV
- Conexiones para cementar con racores incluidos
- Amplia gama de modelos, para piscinas pequeñas, medianas y grandes (de hasta 456 000 L)
- Compatible con múltiples medios filtrantes para un desempeño óptimo (Nota: el filtro no incluye ningún medio filtrante)
- Cuenta con drenaje inferior que permite extraer el agua interna sin pérdida de medio filtrante, facilitando el mantenimiento
- Equipado con manómetro y mirilla
- Cuerpo en resina de poliéster y filamento de fibra de vidrio
- Válvula en polietileno de alta densidad (HDPE) resistente a agentes químicos y atmosféricos.
- Empaques en EPDM
- Todos sus componentes internos son moldeados en PVC
- Presión de servicio: 36 psi (2.48 bar)
- Presión máxima: 50 psi (3.45 bar)
- Rango de temperatura del agua: 5 °C - 43 °C



**2**  
DE AÑOS  
GARANTIA  
*en la válvula*

**5**  
DE AÑOS  
GARANTIA  
*en el cuerpo  
del filtro*

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POSICIÓN DE VÁLVULA	DIÁMETRO NOMINAL (pulg. / mm)	FLUJO MÁXIMO RECOMENDADO			VOLUMEN PISCINA EN LITROS		CARGA DE ARENA (kg)	ÁREA DE FILTRADO (m <sup>2</sup> )	PESO (kg)
				m <sup>3</sup> /h	GPM	LPM	6 HORAS DE FILTRADO	8 HORAS DE FILTRADO			
MARB-25T-FB-6V	Filtro de arena PANDA construido en fibra de vidrio	Superior	25 / 635	16	70.5	266.7	96,000	128,000	150	0.3	19.5
MARB-28T-FB-6V			28 / 711	20	88.1	333.3	120,000	160,000	210	0.4	22.6
MARB-30T-FB-6V			30 / 762	23	101.3	383.3	138,000	184,000	300	0.45	25.3
MARB-32T-FB-6V			32 / 813	25	110.1	416.7	150,000	200,000	355	0.5	34.5
MARB-36T-FB-6V			36 / 914	31.2	137	520	187,200	249,600	470	0.64	32.5
MARB-40L-FB-6V		Lateral	40 / 1,016	40.2	177	670	241,200	312,600	620	0.82	53.5
MARB-48L-FB-6V			48 / 1,219	52.8	232	880	316,800	422,400	860	1.17	73
MARB-56L-FB-6V			56 / 1,422	57	251	950	342,000	456,000	1400	1.54	120.5



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

## ZEOLITA MINERAL PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y FILTRACIÓN EN PISCINAS

La zeolita PURIKOR es el medio de filtración granular con el mejor desempeño, hecho a base de un mineral con propiedades únicas. Su estabilidad y microporosidad lo hacen el medio de filtración perfecto para prácticamente cualquier aplicación en la industria de la purificación de agua, tratamiento de aguas residuales y filtración en piscinas

- Mayor claridad en el agua
- Retiene de 3 a 5 micras de sólidos suspendidos
- Permite una mayor capacidad de flujo debido a su capacidad de microfiltración incrementando la capacidad de filtración
- Brinda un menor diferencial de presión
- Posee una mayor superficie y porosidad con menor densidad
- Ayuda a reducir malos olores debido a su capacidad de retener cationes de amoníaco y otros compuestos catiónicos
- Filtrado en piscinas más eficiente. Con menos horas de duración y obteniendo mejores resultados que con la arena tradicional
- Requiere de menos retrolavados ya que no se satura tan rápido
- Es el medio filtrante más durable (más de 4 años)



CÓDIGO	DESEMPEÑO DE FILTRADO	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO DE RETROLAVADO	DURACIÓN DE RETROLAVADO	PROFUNDIDAD DEL LECHO	ESTABILIDAD TÉRMICA	PESO VOLUMÉTRICO (PVS)	PESO (kg)
PKZEOLITA	3-5 micras (tasa nominal de filtración)	8.5 a 10 gpm/ft <sup>2</sup>	10 a 12 gpm/ft <sup>2</sup>	5 a 15 min.	30 a 40 pulgadas	Hasta 500°C	21.4 kg/ft <sup>3</sup>	22

Precio especial al comprar tarima completa, consulte con el Departamento de Ventas.

### CARGA DE ZEOLITA PARA FILTROS DE PISCINA (según el tamaño del tanque)



MODELO DEL FILTRO	SUPERFICIE DE FILTRACIÓN (ft <sup>2</sup> )	FLUJO DE SERVICIO (gpm)		FLUJO DE RETROLAVADO (gpm) 10-12 gpm/ft <sup>2</sup>	CARGA DE ZEOLITA (kg)	CARGA MIXTA MEJOR DESEMPEÑO	
		Mejor Desempeño 8.5 gpm/ft <sup>2</sup>	Normal 10 gpm/ft <sup>2</sup>			ZEOLITA (kg)	GRAVA (kg)
FPBP-12T	0.93	7.84	9.22	11.07	10	9	3
FPBP-14T	1.08	9.15	10.76	12.91	14	11	4
FPBP-16T	1.4	11.89	13.99	16.79	21	16	5
FPD14T	1.08	9.15	10.76	12.91	14	11	4
FPD16T	1.40	11.89	13.99	16.79	21	16	5
FPD19T	2.15	18.29	21.52	25.82	38	29	10
FPD22T	2.60	23.47	27.61	33.13	61	45	15
FPD24T	3.01	25.61	30.13	36.15	67	50	17
FPD26T	3.55	30.18	35.51	42.61	86	64	21
FPD31T	4.95	42.07	49.50	59.40	143	107	36
MARB-25T-FB-6V	4.78	40.67	47.85	57.42	160	120	40
MARB-28T-FB-6V	5.36	45.55	53.59	64.31	180	135	45
MARB-30T-FB-6V	5.74	48.80	57.42	68.90	193	144	48
MARB-32T-FB-6V	6.12	52.06	61.24	73.49	205	154	52
MARB-36T-FB-6V	6.89	58.53	68.86	82.64	231	173	58
MARB-40L-FB-6V	8.82	75.00	88.23	105.88	328	246	82
MARB-48L-FB-6V	12.59	107.01	125.89	151.07	562	422	141
MARB-56L-FB-6V	16.57	140.85	165.70	198.84	863	648	216



### ZEOLITA MINERAL PARA SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y FILTRACIÓN EN PISCINAS

La zeolita PURIKOR tiene una estructura porosa que maximiza la retención de partículas.

#### FILTROS DE PISCINA

Retiene partículas y sedimentos, dejando tu piscina más clara y limpia.

#### SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA

En sistemas industriales o domésticos, la zeolita mejora naturalmente la calidad del agua.



Retiene sólidos suspendidos de 3 a 5 micras.



Mayor capacidad de flujo y de superficie filtrante.



Ahorra agua y energía al requerir menos retrolavados.



Menor pérdida de presión.



Es el medio filtrante más durable.



Ayuda a reducir malos olores.



CÓDIGO	DESEMPEÑO DE FILTRADO	FLUJO DE SERVICIO	FLUJO DE RETROLAVADO	DURACIÓN DE RETROLAVADO	PROFUNDIDAD DEL LECHO	ESTABILIDAD TÉRMICA	PESO VOLUMÉTRICO (PVS)	PESO (kg)
PKZEOLITA-NXT	3-5 micras (tasa nominal de filtración)	8.5 a 10 gpm/ft <sup>2</sup>	10 a 12 gpm/ft <sup>2</sup>	5 a 15 min.	30 a 40 pulgadas	Hasta 500°C	21.4 kg/ft <sup>3</sup>	22

Precio especial al comprar tarima completa, consulte con el Departamento de Ventas.

#### CARGA DE ZEOLITA PARA FILTROS DE PISCINA (según el tamaño del tanque)

MODELO DEL FILTRO	SUPERFICIE DE FILTRACIÓN (ft <sup>2</sup> )	FLUJO DE SERVICIO (gpm)		FLUJO DE RETROLAVADO (gpm) 10-12 gpm/ft <sup>2</sup>	CARGA DE ZEOLITA (kg)	CARGA MIXTA MEJOR DESEMPEÑO	
		Mejor Desempeño 8.5 gpm/ft <sup>2</sup>	Normal 10 gpm/ft <sup>2</sup>			ZEOLITA (kg)	GRAVA (kg)
FPBP-12T	0.93	7.84	9.22	11.07	10	9	3
FPBP-14T	1.08	9.15	10.76	12.91	14	11	4
FPBP-16T	1.4	11.89	13.99	16.79	21	16	5
FPD14T	1.08	9.15	10.76	12.91	14	11	4
FPD16T	1.40	11.89	13.99	16.79	21	16	5
FPD19T	2.15	18.29	21.52	25.82	38	29	10
FPD22T	2.60	23.47	27.61	33.13	61	45	15
FPD24T	3.01	25.61	30.13	36.15	67	50	17
FPD26T	3.55	30.18	35.51	42.61	86	64	21
FPD31T	4.95	42.07	49.50	59.40	143	107	36
MARB-25T-FB-6V	4.78	40.67	47.85	57.42	160	120	40
MARB-28T-FB-6V	5.36	45.55	53.59	64.31	180	135	45
MARB-30T-FB-6V	5.74	48.80	57.42	68.90	193	144	48
MARB-32T-FB-6V	6.12	52.06	61.24	73.49	205	154	52
MARB-36T-FB-6V	6.89	58.53	68.86	82.64	231	173	58
MARB-40L-FB-6V	8.82	75.00	88.23	105.88	328	246	82
MARB-48L-FB-6V	12.59	107.01	125.89	151.07	562	422	141
MARB-56L-FB-6V	16.57	140.85	165.70	198.84	863	648	216



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





## CASCADAS TIPO NATURAL CONSTRUIDAS EN PVC

### SERIE WFALL

PANDA en su serie WFALL lanza una nueva gama de cascadas decorativas construidas con PVC de alta resistencia y diseñadas para crear, en conjunto con otros elementos, espacios relajantes, innovadores, elegantes y recreativos.

- Amplia gama de modelos disponibles en 12", 18", 24", 36" y 48" de largo
- Amplio rango de labios de 1", 6", 9" y 12"
- Opción de conexión trasera o inferior
- Diseño hermético
- Solo requiere 1 GPM por pulgada



Construcción robusta  
en plástico de  
alta resistencia



#### MODELOS DE 12"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-12-1-T	12.8 / 32.6	1 / 2.54	1.5"	TRASERA	1.6
WF-N-12-1-I		6 / 15.24		INFERIOR	
WF-N-12-6-T		1 / 2.54		TRASERA	2.5
WF-N-12-6-I		6 / 15.24		INFERIOR	



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

#### MODELOS DE 18"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-18-1-T	18.7 / 47.5	1.1 / 2.8	1.5"	TRASERA	2
WF-N-18-1-I		6 / 15.24		INFERIOR	
WF-N-18-6-T		1.1 / 2.8		TRASERA	3.4
WF-N-18-6-I		6 / 15.24		INFERIOR	



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

#### MODELOS DE 24"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-24-1-T	24.6 / 62.5	1.1 / 2.8	1.5"	TRASERA	2.6
WF-N-24-1-I		6 / 15.24		INFERIOR	
WF-N-24-6-T		1.1 / 2.8		TRASERA	4.4
WF-N-24-6-I		6 / 15.24		INFERIOR	



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



## CASCADAS TIPO NATURAL CONSTRUIDAS EN PVC

### SERIE WFALL

PANDA en su serie WFALL lanza una nueva gama de cascadas decorativas construidas con PVC de alta resistencia y diseñadas para crear, en conjunto con otros elementos, espacios relajantes, innovadores, elegantes y recreativos

- Amplia gama de modelos disponibles en 12", 18", 24", 36" y 48" de largo
- Amplio rango de labios de 1", 6", 9" y 12"
- Opción de conexión trasera o inferior
- Diseño hermético
- Solo requiere 1 GPM por pulgada

Construcción robusta  
en plástico de  
alta resistencia



#### MODELOS DE 36"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-36-1-T	36.4 / 92.5	1 / 2.54	1.5"	TRASERA	3.5
WF-N-36-1-I		6 / 15.24		INFERIOR	
WF-N-36-6-T		9 / 22.86		TRASERA	6.1
WF-N-36-6-I		12 / 30.48		INFERIOR	
WF-N-36-9-T		1.1 / 2.58		TRASERA	7.6



#### MODELOS DE 48"

CÓDIGO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS / CM)	LARGO LABIO (LB) (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-N-48-1-T	48.4 / 123	6 / 15.24	2 X 1.5"	TRASERA	4.9
WF-N-48-1-I		12 / 30.48		INFERIOR	
WF-N-48-6-T		1.1 / 2.58		TRASERA	8.7
WF-N-48-6-I		9 / 22.86		INFERIOR	
WF-N-48-12-T		1.1 / 2.58		TRASERA	12.5
WF-N-48-12-I		6 / 15.24		INFERIOR	



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras





## CASCADA DECORATIVA DE ACRÍLICO

### SERIE WFALL

AGREGA VIDA Y SERENIDAD A TU  
ESPACIO CON LA CAÍDA DEL AGUA

- Cuerpo en plástico abs
- Tapas en acrílico
- Rango de temperatura del agua: 5 a 40 °C
- Rango de pH: 4 a 9
- Fácil instalación
- Conexión trasera



CASCADA DECORATIVA  
NATURAL

**TABLA DE ESPECIFICACIONES** CASCADA DECORATIVA NATURAL

MODELO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS)	LARGO DEL LABIO (PULGADAS)	CONEXIÓN (PULGADAS)	FLUJO ÓPTIMO (GPM)	PROYECCIÓN MÁXIMA (PULGADAS)
WF-NA12-1T	12"	1"	1.5"	12	14"
WF-NA24-1T	24"			24	13"
WF-NA36-1T	36"			36	13"
WF-NA48-1T	48"			48	17"



CASCADA DECORATIVA  
LED FIJA

**TABLA DE ESPECIFICACIONES** CASCADA DECORATIVA LED FIJA

MODELO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS)	LARGO DEL LABIO (PULGADAS)	CONEXIÓN (PULGADAS)	TIPO DE TIRA LED	CONSUMO (W)	FLUJO ÓPTIMO (GPM)	PROYECCIÓN MÁXIMA (PULGADAS)
WF-LFA12-1T	12"	1"	1.5"	Fija	4	12	14"
WF-LFA24-1T	24"				8	24	13"
WF-LFA36-1T	36"				12	36	13"
WF-LFA48-1T	48"				16	48	17"



CASCADA DECORATIVA  
LED REEMPLAZABLE

**TABLA DE ESPECIFICACIONES** CASCADA DECORATIVA LED REEMPLAZABLE

MODELO	LARGO DE LA CASCADA (PULGADAS)	LARGO DEL LABIO (PULGADAS)	CONEXIÓN (PULGADAS)	TIPO DE TIRA LED	CONSUMO (W)	FLUJO ÓPTIMO (GPM)	PROYECCIÓN MÁXIMA (PULGADAS)
WF-LRA12-1.5T	12"	1"	1.5"	Removable	4	12	14"
WF-LRA24-1.5T	24"				8	24	13"
WF-LRA36-1.5T	36"				12	36	13"
WF-LRA48-1.5T	48"				16	48	17"

#### QUIERO COMPRAR



Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras





## TRANSFORMADOR

**SERIE WFALL**



Control:  
Alcance de señal: 20m



TRAFO-24-12D



TRAFO-60-12D

### TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE DE SALIDA (VCC)	ALCANCE DE CONTROL (METROS)	POTENCIA (W)
TRAFO-24-12D	100 - 240 (60Hz)	12	20	24
TRAFO-60-12D	100 - 240 (60Hz)			60



### SECUENCIA DE ILUMINACIÓN



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras





## CASCADAS LED EFECTO NATURAL


# SERIE WFALL LED

PANDA serie WFALL lanza una nueva gama de cascadas decorativas construidas con PVC de máxima resistencia, con iluminación LED de alta eficiencia y diseño panorámico que volverá cualquier espacio en el centro de atención

- LED de alta eficiencia con diseño panorámico
- Compatible con series DELUXE y LUMINUS de corriente de directa (transformador y controlador)
- Solo requiere 1 GPM por pulgada
- Construido en PVC de alta resistencia con bordes laterales de diseño transparente
- Grado de protección IP65
- Hasta 32 diferentes efectos de iluminación en conjunto con el controlador (venta por separado)
- Incluye conector rápido y 30 m de cable para la alimentación eléctrica
- Amplia gama de modelos disponibles en 12", 18", 24", 36" y 48" de largo
- Labio de la cascada de 6"
- Conexión trasera para cementar
- Tira LED reemplazable



**NOM**

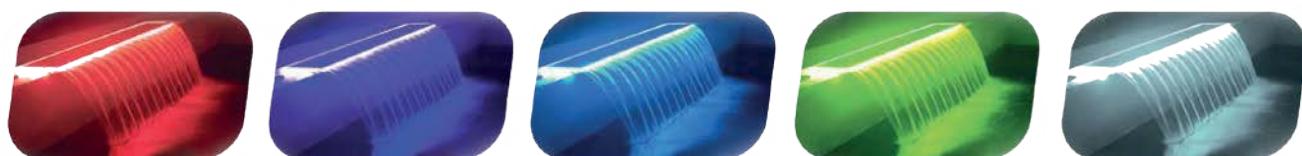

### TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (Vcc)	CONSUMO (W)	LARGO DE LA CORTINA (LCA) (PULGADAS / CM)	LARGO DE LA CASCADA (LC) (PULGADAS / CM)	ANCHO DEL LABIO (PULGADAS / CM)	CONEXIÓN CEMENTAR (PULGADAS)	TIPO DE CONEXIÓN	PESO (kg)
WF-LED-12-6-T	12	2	12 / 30.48	16 / 40.64	6 / 15.24	1.5	TRASERA	2.8
WF-LED-18-6-T		2.2	18 / 45.72	22 / 55.88				4.2
WF-LED-24-6-T		3	24 / 60.96	28 / 71.12				5.3
WF-LED-36-6-T		4	36 / 91.44	40 / 101.6				7.5
WF-LED-48-6-T		4.8	48 / 121.92	52 / 132.08				10

PRECAUCIÓN: Las cascadas solo deben de trabajar con agua filtrada.

### TRANSFORMADOR Y CONTROLADOR EN CORRIENTE DIRECTA

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE SALIDA (VCD)	POTENCIA (Watts)	PESO (kg)
TRAFO-500-12D	127 / 230	12	500	1.5



**NOM**



### CONTROLADOR DE CASCADAS Y LÁMPARAS LED PANDA (INCLUYE CONTROL REMOTO)

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCD)	VOLTAJE SALIDA (VCD)	POTENCIA (Watts)	PESO (g)
CTRL-180-12D	12	12	180	165

**NOM**



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



## BURBUJEADORES MULTICOLOR LED EN ACERO INOXIDABLE

Serie **FLUSSO**

- Decoración en fuentes peatonales y no peatonales
- Material del cuerpo acero inoxidable 316
- Vida útil hasta 50,000 horas
- Led tipo epistar con ángulo de iluminación 30°
- Vidrio templado con espesor de 8 mm



**NOM**



### NO PEATONALES / CORRIENTE ALTERNA

CÓDIGO	VOLTAJE (Vca)	POTENCIA (Watts)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	*MÁX. LÚMENES	LARGO DEL CABLE (m)	PESO (Kg)
BLF-MC-SS-6W-130N	12	6	130	290	5	1.5
BLF-MC-SS-9W-160N		9	160	435		2
BLF-MC-SS-18W-160N		18		870		1.9
BLF-MC-SS-27W-160N		27		1305		



### PEATONALES / CORRIENTE ALTERNA

CÓDIGO	VOLTAJE (Vca)	POTENCIA (Watts)	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	*MÁX. LÚMENES	LARGO DEL CABLE (m)	PESO (Kg)
BLF-MC-SS-9W-165P	12	9	165	435	5	1.9
BLF-MC-SS-18W-180P		18	180	870		2.2
BLF-MC-SS-18W-200P			200	870		2.4
BLF-MC-SS-27W-220P		27	220	1305		3
BLF-MC-SS-18W-260P		18	260	870		3.6



\*La percepción de la salida de la luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.



### TRANSFORMADORES PARA LÁMPARA DE PISCINA EN CORRIENTE ALTERNA

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE SALIDA (VCA)	POTENCIA (Watts)	PESO (kg)
TRAFO-30-12A	127	12	30	0.9
TRAFO-100-12A			100	2.1
TRAFO-300-12A			300	4
TRAFO-500-12A			500	8.7





## BOQUILLAS DECORATIVAS

### PARA FUENTES

### serie NOSIS

Utilice junto con sus burbujeadores las boquillas PANDA serie NOSIS para darle vida a su fuente y hacer de su entorno un lugar más agradable



#### EFFECTO CHORRO LINEAL

CÓDIGO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	CONEXIÓN ROSCA NPT (Pulgadas)	TIPO DE ROSCA	*VALORES SUGERIDOS PARA LOGRAR UN MEJOR EFECTO			PESO (Kg)
				RANGO DE PRESIÓN (PSI)	RANGO DE FLUJO (LPM)	MÁXIMA ALTURA DE EFECTO (cm)	
N-0.5H-CL-400	LATÓN	1/2"	HEMBRA NPT	2.17 - 9.42	9 - 33	400	0.05
N-1H-CL-600		1"		7.25 - 14.50	34 - 66	600	0.14
NSS-0.5H-CL-400	ACERO	1/2"		2.17 - 9.42	5 - 25	400	0.08
NSS-1H-CL-600	INOXIDABLE	1"		7.25 - 14.50	34 - 66	600	0.18

\*NOTA: Debe asegurar que la motobomba en el sistema cumpla con los rangos de flujo y presión de acuerdo a la cantidad de boquillas instaladas.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



#### EFFECTO FLOR DE LOTO

CÓDIGO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	CONEXIÓN ROSCA NPT (Pulgadas)	TIPO DE ROSCA	*VALORES SUGERIDOS PARA LOGRAR UN MEJOR EFECTO			PESO (Kg)
				PRESIÓN (PSI)	FLUJO (LPM)	MÁXIMO DIÁMETRO / ALTURA DE EFECTO (cm)	
N-0.75H-FL-150	LATÓN	3/4"	HEMBRA NPT	6	84	120 / 150	0.14
N-1.5H-FL-180		1 1/2"		9	167	170 / 180	0.4
NSS-1H-FL-150	ACERO	1"		6	117	130 / 150	0.39
NSS-2H-FL-200	INOXIDABLE	2"		12	200	180 / 200	0.73

\*NOTA: Debe asegurar que la motobomba en el sistema cumpla con los rangos de flujo y presión de acuerdo a la cantidad de boquillas instaladas.



#### EFFECTO VOLCÁN

CÓDIGO	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	CONEXIÓN ROSCA NPT (Pulgadas)	TIPO DE ROSCA	*VALORES SUGERIDOS PARA LOGRAR UN MEJOR EFECTO			PESO (Kg)
				RANGO DE PRESIÓN (PSI)	RANGO DE FLUJO (LPM)	MÁXIMO DIÁMETRO / ALTURA DE EFECTO (cm)	
N-0.75M-VC-35	LATÓN	3/4"	MACHO NPT	7.25 - 14.50	34 - 83	30 / 35	0.12
N-1.5M-VC-80		1 1/2"		7.25 - 14.50	117 - 300	50 / 80	0.35
NSS-1M-VC-40	ACERO	1"		7.25 - 14.50	59 - 133	40 / 40	0.22
NSS-2M-VC-60	INOXIDABLE	2"		8.7 - 21.75	284 - 416	60 / 60	0.64

\*NOTA: Debe asegurar que la motobomba en el sistema cumpla con los rangos de flujo y presión de acuerdo a la cantidad de boquillas instaladas.





## LÁMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

### SERIE DELUXE

PANDA en su serie DELUXE lanza una nueva gama de lámparas LED en acero inoxidable 316 con diseño innovador, elegante, de máxima iluminación y bajo consumo de energía gracias a su tecnología LED. Gracias a su amplia gama de modelos que comprenden 2", 3", 5", 9" y 10" de diámetro, así como las opciones de iluminación en blanca y color, es posible iluminar cada espacio de su piscina

- Construcción en acero inoxidable en 316
- Modelos sellados en resina (consulte modelos)
- Cubierta exterior en policarbonato o vidrio templado en 8 mm (consulte modelos)
- Grado de protección IP68
- Alimentación en 12 Vca o 12 Vcd (consulte modelos)
- 5 metros de cable alimentación
- Tornillería en acero inoxidable 316
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas)
- Innovadoras y elegantes
- Mayor intensidad con menos potencia
- Modelos disponibles para instalarse con nicho o montaje en pared
- Fácil instalación
- Libre de mantenimiento
- Compatible con transformadores en Vca o transformadores Vcd y controladores (consulte modelos)
- Amplia gama de shows de iluminación (16 shows en Vca y 32 shows Vcd)
- Máxima sumergencia de 5 m



#### OPCIONES DE ILUMINACIÓN:



### SERIE DELUXE

#### LÁMPARA LED MONTAJE EN NICHO 2" DE DIÁMETRO

Corriente alterna



CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-2N-B-3W-12A	3	12 VCA	3	5	NICHO	OSRAM	60°	285	0.7

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.





## LÁMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

### SERIE DELUXE

#### LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED O SUELO 3" DE DIÁMETRO

Corriente directa



ILUMINACIÓN  
BLANCO  
PURO  
TEMPERATURA DE  
COLOR 4000 - 4500K



ILUMINACIÓN  
RGB

**2**  
DE AÑOS  
GARANTÍA

DLX-3-B-10W-12D

DLX-3-C-18W-12D

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-3-B-10W-12D	10	12 VCD	2	5	PARED O SUELO	OSRAM	120°	950	1.2
DLX-3-C-18W-12D	18		4					1710	

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

#### LÁMPARAS LED MONTAJE EN NICHO 5" DE DIÁMETRO

Corriente alterna



ILUMINACIÓN  
BLANCO  
PURO  
TEMPERATURA DE  
COLOR 4000 - 4500K

DLX-5N-B-12W-12A



ILUMINACIÓN  
RGB

**2**  
DE AÑOS  
GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-5N-B-12W-12A	12	12 VCA	3	5	NICHO	EPISTAR	120°	1140	1.4
DLX-5N-C-12W-12A									

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

#### LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 9" DE DIÁMETRO

Corriente alterna



ILUMINACIÓN  
RGB

DLX-9-C-7W-12A



ILUMINACIÓN  
RGB

**2**  
DE AÑOS  
GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-9-C-7W-12A	7	12 VCA	3	5	EN PARED	EPISTAR	120°	665	1.4
DLX-9-C-25W-12A	25					OSRAM	60°	2375	

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.





## LÁMPARAS LED EN ACERO INOXIDABLE 316

### SERIE DELUXE

#### LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 9" DE DIÁMETRO

Corriente alterna



DLX-9-B-12W-12A



ILUMINACIÓN  
BLANCO FRÍO

TEMPERATURA DE  
COLOR 6000 - 6500K



DLX-9-C-12W-12A  
DLX-9-C-18W-12A



ILUMINACIÓN  
RGB



2  
DE AÑOS  
GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-9-B-12W-12A	12	12 VCA	2	5	EN PARED	EPISTAR	120°	1140	1.3
DLX-9-C-12W-12A								1710	
DLX-9-C-18W-12A									

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

#### LÁMPARAS LED MONTAJE EN NICHO 10" DE DIÁMETRO

Corriente alterna

Corriente directa



DLX-10N-B-18W-12A



ILUMINACIÓN  
BLANCO FRÍO

TEMPERATURA DE  
COLOR 6000 - 6500K



DLX-10N-C-35W-12A  
DLX-10N-C-35W-12D



ILUMINACIÓN  
RGB



2  
DE AÑOS  
GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-10N-B-18W-12A	18	12 VCA	2	5	NICHO	EPISTAR	120°	1710	2.3
DLX-10N-C-35W-12A								3325	
DLX-10N-C-35W-12D		12 VCD	4					3325	

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

#### LÁMPARA LED MONTAJE EN NICHO 10" DE DIÁMETRO

Corriente alterna



ILUMINACIÓN  
BLANCO FRÍO

TEMPERATURA DE COLOR  
6000 - 6500K



2  
DE AÑOS  
GARANTÍA

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
DLX-10N-B-50W-12A	50	12 VCA	3	5	NICHO	OSRAM	60°	4750	3.3

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.





## LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS

### SERIE LUMINUS


PANDA serie LUMINUS le ofrece 3 modelos de lámparas con tecnología LED, construidas en plástico de alta resistencia (ABS) y con diámetros de 4", 8", 10" y 11". Le invitamos a conocer lo que LUMINUS tiene para usted

- Construcción en plástico ABS con protección contra rayos UV
- Modelos sellados en resina (consulte modelos)
- Cubierta exterior en policarbonato (consulte modelos)
- Grado de protección IP68
- Alimentación en 12 Vca o 12 Vcd (consulte modelos)
- 5 metros de cable alimentación
- Tornillería en acero inoxidable 316
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas)
- Mayor intensidad con menos potencia
- Modelos disponibles para instalarse en pared
- Fácil instalación
- Libre de mantenimiento
- Compatible con transformadores en Vca (consulte modelos)
- Amplia gama de shows de iluminación (16 shows en Vca)
- Máxima sumergencia de 5 metros



#### LÁMPARAS LED MONTAJE MEDIANTE ADAPTADOR 4" DE DIÁMETRO

##### Corriente directa



CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAGE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMS-4N-B-9W-12D	9	12 VCC	2	5	ADAPTADOR PARA TUBO 3/4"	EPISTAR	120°	855	1.2
LMS-4N-C-9W-12D			4						

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.

**QUIERO COMPRAR**  
Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras





## LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS

### SERIE LUMINUS

#### LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 8" DE DIÁMETRO Corriente alterna



ILUMINACIÓN  
**BLANCO PURO**  
TEMPERATURA DE COLOR 4000 - 4500K



ILUMINACIÓN  
**RGB**



LMS-8-B-12W-12A  
LMS-8-B-25W-12A

LMS-8-C-25W-12A

CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMS-8-B-12W-12A	12	12 VCA	2	5	EN PARED	OSRAM	60°	1,140	1.4
LMS-8-B-25W-12A	25							2,375	
LMS-8-C-25W-12A						EPISTAR	120°	316	
LMSF-8-CB-6W-12A	6							899	
LMSF-8-CB-15W-12A	15			2.5					

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables además del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.

\*\* Las lámparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.

#### LLÁMPARA LED MONTAJE EN PARED 10" DE DIÁMETRO Corriente alterna



ILUMINACIÓN  
RGBW + BLANCO PURO/CÁLIDO



CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMSF-10-CB-25W-12A	25	12 VCA	2	2.5	EN PARED	EPISTAR	120°	1,423	0.9
LMSF-10-CB-35W-12A	35							1,846	

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables además del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.

\*\* Las lámparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.

**QUIERO COMPRAR**  
Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

#### LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 11" DE DIÁMETRO Corriente alterna



ILUMINACIÓN  
**RGB**



CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
LMS-11-C-18W-12A	18	12 VCA	2	5	EN PARED	EPISTAR	120°	1710	1.9

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador, por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores para seleccionar el modelo más apropiado.





## TRANSFORMADORES PARA LÁMPARAS DE PISCINA EN CORRIENTE ALTERNA

Los transformadores de corriente alterna están diferenciados en 4 modelos de acuerdo a su potencia 30W, 100W, 300W y 500W. Cuentan con una tablilla de conexiones para la alimentación de las lámparas a utilizar (la cantidad máxima de lámparas que puede instalar dependerá directamente de la potencia del transformador entre la potencia de las lámparas a instalar). Recuerde que puede mejorar su experiencia al instalar un controlador con control remoto antes de la instalación de las lámparas.



CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE SALIDA (VCA)	POTENCIA (Watts)	PESO (kg)
TRAFO-30-12A	127	12	30	0.9
TRAFO-100-12A			100	2.1
TRAFO-300-12A			300	4
TRAFO-500-12A			500	8.7



## CONTROLADOR DE CORRIENTE ALTERNA CON CONTROL REMOTO

- Tapa de seguridad hermética
- IP20 Protección
- Panel de control incluido
- Colores, shows y velocidades programables
- Control a distancia (30 m)
- Ajustes de intensidad
- Incluye accesorios de montaje



CONTROL REMOTO



CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	POTENCIA (W)	MÁXIMA DISTANCIA FUNCIONAMIENTO (m)	PESO (kg)
CTRL-300-12A	12	300	30	0.345



1 Azul estático	2 Rojo estático	3 Verde estático	4 Purpura estático	5 Cian estático	6 Amarillo estático	7 Blanco puro	8 Cambio gradual entre Verde/Rojo/Azul	9 Cambio rápido Rojo/Rojo-Verde/Verde	10 Cambio rápido Verde/Verde-Azul/Azul	11 Cambio rápido Azul/Azul-Rojo/Rojo	12 Cambio gradual entre Rojo-Verde /Verde-Azul/Rojo-Azul	13 Flashes lentos Rojo/Verde/Azul	14 Flashes lentos Rojo/Azul/Verde	15 Cambio de 7 colores rápido	16 Cambio gradual entre Rojo/Verde/Azul
-----------------	-----------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------------	---------------	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---





## TRANSFORMADOR Y CONTROLADOR EN CORRIENTE DIRECTA

Contamos con un modelo de 500W. Cuenta con una tablilla de conexión para la alimentación de las lámparas LED (la cantidad máxima de lámparas que puede instalar dependerá directamente de la potencia del transformador entre la potencia de las lámparas a instalar). Recuerde que en muchos casos será necesario conectar un controlador con control remoto antes de la conexión de la lámparas.

### TRANSFORMADOR

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCA)	VOLTAJE SALIDA (VCD)	POTENCIA (Watts)	PESO (kg)
TRAFO-500-12D	127 / 230	12	500	1.5



### CONTROLADOR DE CASCADAS Y LÁMPARAS LED PANDA (INCLUYE CONTROL REMOTO)

CÓDIGO	VOLTAJE ALIMENTACIÓN (VCD)	VOLTAJE SALIDA (VCD)	POTENCIA (Watts)	PESO (g)
CTRL-180-12D	12	12	180	165



### CONTROLADOR

- Alimentación: 12 VCD
- Salida: 12 VCD
- Máxima corriente: 15 Amp
- Máxima potencia: 180 Watts
- 32 modos de color: 7 colores sólidos y 32 shows de colores
- Incluye 8 botones de control



### INCLUYE

#### CONTROL REMOTO

- Incluye batería de litio recargable en 5 VCD y cable USB para la recarga
- Período de duración de la batería cargada: 30 días
- Rango de operación de hasta 27 m (puede variar dependiendo de posibles obstáculos, paredes, muros, etc.) circular para la selección de colores



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



### SECUENCIA DE ILUMINACIÓN RGB EN CORRIENTE DIRECTA CON CONTROLADOR

Las lámparas en corriente directa con RGB tienen 32 modos de iluminación:

17	Rojo estático	1	Cian desvaneciente y radiante
18	Blanco desvaneciente y radiante	2	Verde estático
19	Show de colores desvanecientes y radiantes	3	Azul estático
20	Rojo/Verde color suave	4	Amarillo estático
21	Rojo/Azul color suave	5	Morado estático
22	Verde/Azul color suave	6	Cian estático
23	Rojo/Amarillo color suave	7	Blanco puro
24	Verde/Cian color suave	8	Salto de colores
25	Azul/Morado color suave	9	Salto de 7 colores
26	Verde/Amarillo color suave	10	Estrobo blanco
27	Azul/Cian color suave	11	Estrobo de 7 colores
28	Rojo/Morado color suave	12	Rojo desvaneciente y radiante
29	Azul/Blanco color suave	13	Verde desvaneciente y radiante
30	Amarillo/Morado /Cian color suave	14	Azul desvaneciente y radiante
31	Rojo/Verde/Azul color suave	15	Amarillo desvaneciente y radiante
32	Todos los colores en suave	16	Morado desvaneciente y radiante





# KIT DE LÁMPARAS LED PARA PISCINAS

## SERIE LUMINUS FLAT

NUEVO

### VENTAJAS

- Control remoto incluido para selección de colores y modos de uso.
- Adaptación de color blanco puro y cálido seleccionable en la lámpara.
- Ahorro de energía gracias a su tecnología LED.
- Fácil instalación y libre mantenimiento.
- Amplia gama de shows de iluminación.
- Mayor vida útil (hasta 50,000 horas).
- Mayor intensidad con menos potencia.



### CARACTERISTICAS

- Construcción en plástico ABS con protección contra rayos UV.
- Montaje en pared (en cemento).
- Grado de protección IP68.
- Alimentación en 12 Vca.
- 2.5 m de cable para alimentación.
- Modelos sellados en resina.
- Tipo de led EPISTAR.

### MULTI-COLORES:

1 Rojo estático	2 Verde estático	3 Azul estático	4 Amarillo estático	5 Cian estático	6 Purpura estático	7 Blanco puro	8 Blanco cálido	9 Cambio de 7 colores rápido	10 Cambio gradual Azúl/Verde	11 Show RGB1	12 Show RGB2
-----------------	------------------	-----------------	---------------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------------	------------------------------	------------------------------	--------------	--------------





**LÁMPARAS LED EN PLÁSTICO ABS**  
**SERIE LUMINUS FLAT**

**NUEVO**

**KIT DE LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 8" DE DIÁMETRO**  
**Corriente alterna**



CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
K-LMSF-8CB-6-12A	6	12 VCA	3	2.5	EN PARED	EPISTAR	120°	316	0.6
K-LMSF-8CB-15-12A	15							898	

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables además del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.

\*\* Las lámparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



**KIT DE LÁMPARAS LED MONTAJE EN PARED 10" DE DIÁMETRO**  
**Corriente alterna**



CÓDIGO	POTENCIA (Watts)	VOLTAJE	CABLES DE ALIMENTACIÓN	LARGO DEL CABLE (metros)	TIPO DE MONTAJE	TIPO DE LED	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN	*MÁX. LÚMENES	PESO (kg)
K-LMSF-10CB-25-12A	25	12 VCA	3	2.5	EN PARED	EPISTAR	120°	1,423	0.9
K-LMSF-10CB-35-12A	35							1,846	

\*La percepción de la salida de luz (Lúmenes) puede variar dependiendo de condiciones externas.

NOTA: Recuerde que las lámparas necesitan un transformador y los modelos en corriente directa de 4 cables además del transformador requieren un controlador. Por lo cual le invitamos a consultar la hoja de transformadores y controladores para seleccionar el modelo más apropiado.



\*\* Las lámparas FLAT (LMSF) solo son compatibles con el resto de modelos mediante el transformador y controlador.





**QUIERO COMPRAR**




Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



**AZULES**

**MAYA**  
MOSAIKV-A1003-PV2

**ZAFIRO**  
MOSAIKV-A1016-PV2

**ROYAL**  
MOSAIKV-A1032-PV2

**ÍNDIGO**  
MOSAIKV-A1073-PV2

**MATIZ**

**MIX BAHÍA**  
MOSAIKV-A2005-PV2

**MIX PROFUNDO**  
MOSAIKV-A2012-PV2

**AZUL 3**  
MOSAIKV-A2141-PV2

**AZUL 4**  
MOSAIKV-A2136-PV2

**VERDE**  
MOSAIKV-A2063-PV2

**GRIS 4**  
MOSAIKV-A2108-PV2

**TORNASOL**

**NEGRO**  
MOSAIKV-W1048-PV2


**GRIS TORNASOL**  
MOSAIKV-W1005-PV2

**AZUL TORNASOL**  
MOSAIKV-W1016-PV2

**CENIZOS**

**PERLA**  
MOSAIKV-A1001-PV2

**GRIS COMB**  
MOSAIKV-A2001-PV2

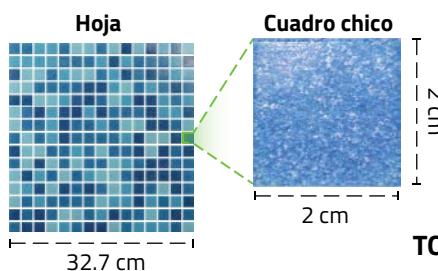**GRIS**  
MOSAIKV-A1019-PV2


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	MATERIAL	MEDIDAS			CONTENIDO POR CAJA	PESO (kg)
				CUADRO CHICO (mm)	HOJA (mm)	ÁREA TOTAL (m²)		
MOSAIKV-A1001-PV2	MOSAICO EN VIDRIO PARA PISCINA	PERLA	VIDRIO FUSIONADO	20 x 20	327x327	2.14	20 HOJAS	12
MOSAIKV-A1003-PV2		MAYA						
MOSAIKV-A1016-PV2		ZAFIRO						
MOSAIKV-A1032-PV2		ROYAL						
MOSAIKV-A1073-PV2		ÍNDIGO						
MOSAIKV-A2005-PV2		MIX BAHÍA						
MOSAIKV-A2012-PV2		MIX PROFUNDO						
MOSAIKV-A2001-PV2		GRIS COMB						
MOSAIKV-W1016-PV2		AZUL TORNASOL						
MOSAIKV-A2063-PV2		VERDE						
MOSAIKV-A2136-PV2		AZUL 4						
MOSAIKV-A2141-PV2		AZUL 3						
MOSAIKV-W1005-PV2		GRIS TORNASOL						
MOSAIKV-W1048-PV2		NEGRO						
MOSAIKV-A2108-PV2		GRIS 4						
MOSAIKV-A1019-PV2		GRIS						


**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



MOSAICOS PARA PISCINA Y HOGAR

SERIE

WEDELL




Disfrute los efectos del color en el agua con la nueva línea de mosaicos PANDA serie WEDELL

- 0% absorción de agua, no se adhiere suciedad e impurezas
- Bordes redondeados
- No se cuartea, ni se microfisura con el paso del tiempo
- Mayor resistencia al contacto con productos químicos y cambios bruscos de temperatura
- 100% superficie lisa (no porosa) que rechaza la formación de algas
- Producto amigable con el medio ambiente, 100% vidrio reciclado

## Soporte en papel

### TONALIDADES



AZUL IBIZA

MWB-110-PV25

AZUL MALLORCA

MWB-120-PV25

AZUL TENERIFE


MWB-130-PV25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	MATERIAL	MEDIDAS			CONTENIDO POR CAJA	PESO (kg)
				CUADRO CHICO (mm)	HOJA (mm)	ÁREA TOTAL (m <sup>2</sup> )		
MWB-110-PV25	MOSAICO EN VIDRIO PARA PISCINA	AZUL IBIZA	VIDRIO RECICLADO	25 x 25	316x316	2	20 HOJAS	15.94
MWB-120-PV25		AZUL MALLORCA						
MWB-130-PV25		AZUL TENERIFE						



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

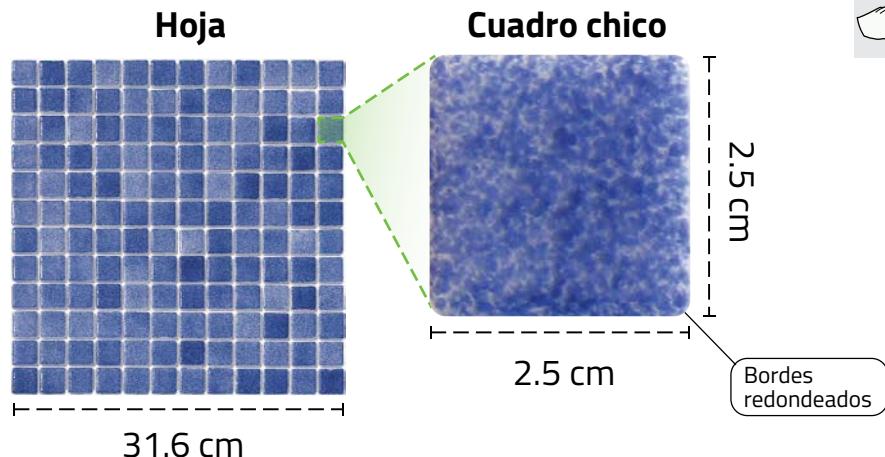



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

Cepillo curvo de 18" con cerdas y mango acero inoxidable

**CÓDIGO**

PA-CEP-CU18-CX-MX

Cepillo curvo de 18" con cerdas nylon y mango acero inoxidable

**CÓDIGO**

PA-CEP-CU18-CN-MX

Cepillo recto de 10" con cerdas en nylon

- Cuerpo en ABS

**CÓDIGO**

012-001-A-001

Cepillo curvo de 18" con cerdas en nylon

- Cuerpo en ABS

**CÓDIGO**

012-001-A-010

Cepillo recto de 10" con cerdas en acero inoxidable

- Mango de aluminio

**CÓDIGO**

012-001-A-006

Cepillo curvo 18" cerdas combinadas en nylon® y acero inoxidable

- Mango de aluminio

**CÓDIGO**

012-001-A-005

NUEVO  
Cepillo recto de 5", con cerdas y mango en acero inoxidable

**CÓDIGO**

PA-CEP-5RE-CX-INOX

NUEVO  
Cepillo recto de 5", con cerdas en acero inoxidable y mango de plástico

**CÓDIGO**

PA-CEP-5RE-CX-PL

NUEVO  
Cepillo recto de 10", con cerdas en acero inoxidable y mango de plástico

**CÓDIGO**

PA-CEP-10RE-CX-PL

NUEVO  
Cepillo curvo de 24", con cerdas de nylon y mango en acero inoxidable

**CÓDIGO**

PA-CEP-24CU-CN-INX

NUEVO  
Cepillo curvo de 36", con cerdas de nylon y mango en acero inoxidable

**CÓDIGO**

PA-CEP-36CU-CN-INX

NUEVO  
Cepillo redondo de 2.5", con cerdas de nylon y mango de plástico

**CÓDIGO**

PA-CEP-2.5RDO-CNPL

## ACCESORIOS PARA PISCINAS

**QUIERO COMPRAR**  
Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

**NUEVO**  
Red saca hojas tipo pala

**CÓDIGO**  
012-001-A-002

**NUEVO**  
Red saca hojas tipo bolsa

**CÓDIGO**  
012-001-A-003

**NUEVO**  
Red saca hojas tipo bolsa, diseño oval, con red y mango de plástico

**CÓDIGO**  
PA-REDBOLSA-PLAS-O

**NUEVO**  
Red saca hojas tipo bolsa, diseño oval, con red de plástico y mango de aluminio

**CÓDIGO**  
PA-REDBOLSA-ALUM-O

**NUEVO**  
Red saca hojas tipo pala, diseño cuadrado, con red de plástico y mango de aluminio

**CÓDIGO**  
PA-REDPALA-ALUM-C

**NUEVO**  
Red saca hojas tipo pala, diseño cuadrado, con red y mango de plástico, con imán superior

**CÓDIGO**  
PA-REDPALA-PLAS-C

**NUEVO**

Maneral telescópico de aluminio  
Dos secciones de 2.4 m c/u

**CÓDIGO**  
PA-MANET-A-4.8M-2S

**NUEVO**  
3 secciones de 1.5 m c/u, longitud total 4.5 m

Maneral telescópico de aluminio

**CÓDIGO**  
012-001-A-008

**NUEVO**  
Maneral telescópico de aluminio, 1.2m a 2.4m, 2 secciones

**CÓDIGO**  
PA-MANET-A2.4M/2S

**NUEVO**  
Maneral telescópico de aluminio, 1.8m a 3.6m, 2 secciones

**CÓDIGO**  
PA-MANET-A3.6M/2S

**NUEVO**  
Maneral telescópico de aluminio, 2.5m a 7.5m, 3 secciones

**CÓDIGO**  
PA-MANET-A7.5M/3S

**NUEVO**  
Maneral telescópico de aluminio, 3m a 9m, 3 secciones

**CÓDIGO**  
PA-MANET-A9M/3S



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

Incluye 10 secciones de manguera de 1 m cada una, con una longitud total de 10 m

Barredora semi automática

**CÓDIGO**

012-001-A-009

Incluye 10 secciones de manguera de 1 m cada una, con una longitud total de 10 m

Super barredora semi automática

**CÓDIGO**

012-001-A-012

Barredora triangular

- Protectores de vinil y cerdas inferiores

**CÓDIGO**

012-001-A-007

Barredora flexible 14"

- Eje de ruedas en plástico ABS
- Cuerpo en ABS

**CÓDIGO**

012-001-A-004

Barredora flexible 14" con cerdas laterales

- Cuerpo en ABS

**CÓDIGO**

012-001-A-011

**NUEVO**

Aspiradora oval 6", con cerdas de plástico

**CÓDIGO**

PA-ASPIREC-PL3C

**NUEVO**

Aspiradora rectangular de plástico 5", con maneral de 48"

**CÓDIGO**

PA-ASPIREC-PL5

**NUEVO**

Aspiradora oval 6", con cerdas de plástico

**CÓDIGO**

PA-ASPIOV-PL6C

**NUEVO**

Aspiradora rectangular de plástico 14", con llantas con eje de plástico

**CÓDIGO**

PA-ASPIREC-PL14

**NUEVO**

Aspiradora rectangular de plástico 19", con llantas con eje de plástico

**CÓDIGO**

PA-ASPIREC-PL19

**NUEVO**

Aspiradora rectangular de plástico 19", con llantas con eje de plástico

**CÓDIGO**

PA-ASPITRI-PL12C

**NUEVO**

Manguera flexible de plástico para piscina, conexiones de 1.25", en 6m y 9m

**CÓDIGO**

PA-MANG-6M-1.25"

**CÓDIGO**

PA-MANG-9M-1.25"



Manguera flexible con un extremo giratorio y el otro fijo



CÓDIGO	LARGO (m)	DIÁMETRO DE LA MANGUERA	CONEXIONES
012-002-A-001	7.5		
012-002-A-006	10.5	1 1/2"	
012-002-A-007	12		
012-002-A-035	15		

### KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 1

- Kit analizador de cloro y pH
- Termómetro flotante de 6" con escala en °C y °F.
- Barredora flexible de 14" construida en plástico ABS con ruedas integradas.
- Cepillo curvo de 18" de largo con mango en acero inoxidable y cerdas en nylon.
- Red saca hojas tipo pala de alta resistencia.



#### CÓDIGO

PA-KIT/MTTO-5P-1



### KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 2

- Kit analizador de cloro y PH.
- Red saca hojas tipo bolsa de gran capacidad.
- Barredora curva de plástico ABS, con cerdas laterales de nylon.
- Cepillo curvo de 18" de largo con mango en acero inoxidable y cerdas en nylon.
- Termómetro flotante de 9" con escala en °C y °F.



#### CÓDIGO

PA-KIT/MTTO-5P-2

O TA  
S)



### KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 3

- Kit analizador de cloro y PH.
- Red saca hojas tipo pala de alta resistencia.
- Barredora de plástico ABS, con cerdas inferiores de nylon.
- Cepillo curvo de 18" de largo en plástico ABS y cerdas en nylon.
- Termómetro flotante de 6" con escala en °C y °F.



#### CÓDIGO

PA-KIT/MTTO-5P-3



### KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 4

- Kit analizador de cloro y PH.
- Red saca hojas tipo pala de alta resistencia.
- Barredora con agarre australiano de plástico ABS, con cerdas inferiores de nylon.
- Cepillo curvo de 18" de largo con mango en acero inoxidable y cerdas en nylon.
- Termómetro flotante de 10" con escala en °C y °F.



#### CÓDIGO

PA-KIT/MTTO-5P-4



### KIT MANTENIMIENTO PARA PISCINAS 5

- Cepillo con agarre manual.
- Red saca hojas tipo pala de alta resistencia.
- Barredora curva de plástico ABS, con cerdas inferiores de nylon.
- Maneral telescópico de aluminio, compuesto por 3 secciones de 0.57 m, 0.44m y 0.37 m.
- Clorador flotante de 5" construido en polímero reforzado.
- Termómetro flotante de 7" con escala en °C y °F.



#### CÓDIGO

PA-KIT/MTTO-6P-1



### QUIERO COMPRAR



Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



Kit de prueba 5 en 1  
50 tiras

#### CÓDIGO

PA-TESTKIT-5EN1



Termómetro flotante  
construido en ABS  
con escala °C y °F

#### CÓDIGO

012-005-A-001



Pato flotante  
con termómetro



#### CÓDIGO

PA-TERFLOT-PATO



Termómetro  
flotante digital



#### CÓDIGO

PA-TERFLOT-DIG



Clorador flotante de 7"

- Construido en polímero reforzado

#### CÓDIGO

012-003-A-004



Clorador flotante de 9"

- Construido en polímero reforzado

#### CÓDIGO

012-003-A-003



Clorador automático  
en línea de 2 kg

- De pastillas
- Con válvula de control
- Máxima presión 50 psi
- Conexiones en 1.5" hembra

#### CÓDIGO

012-003-A-005



Clorador automático  
en línea de 4 kg

- De pastillas
- Con válvula de control
- Máxima presión 50 psi
- Conexiones en 1.5" hembra

#### CÓDIGO

012-003-A-006



Dispensador de cloro flotante 5"

NUEVO



Dispensador de cloro  
flotante 7" con termómetro

NUEVO

#### CÓDIGO

PA-DISPCL-FLOT7-TE



Kit analizador  
de cloro y pH

#### CÓDIGO

012-003-A-001



Repuestos  
de kit analizador

OTO (1/2 Oz) y pH (1/2 Oz)

#### CÓDIGO

012-003-A-002





**NUEVO**

Termómetro flotante de latón, 6" largo, °C/F

**CÓDIGO**

PA-TERFLOT-LA6.5

**NUEVO**

Termómetro flotante de plástico, 6" largo, °C/F

**CÓDIGO**

PA-TERFLOT-PL6

**NUEVO**

Termómetro flotante de latón, 6" largo, °C/F

**CÓDIGO**

PA-TERFLOT-LA6

**NUEVO**

Termómetro flotante de plástico, 13" largo, °C

**CÓDIGO**

PA-TERFLOT-PL13

Línea de flotación de 7 m con 11 flotadores

**CÓDIGO**

PA-CFLOT-7M

Gancho triple en plástico

**CÓDIGO**

PA-KITSPT-E-PLAS-P

Gancho doble en aluminio

**CÓDIGO**

PA-KITSPT-E-ALUM-P

**NUEVO**

Escalera en acero inoxidable 304 de 5 escalones mixta

**CÓDIGO**

PA-ESC-MIX1-5P

**NUEVO**

Pasamanos fabricados en acero inoxidable

**CÓDIGO**

PA-PSM-CURV-D1

**NUEVO**

Escalera desmontable en plástico reforzado

**CÓDIGO**

PA-ESC-DAP1-5P

**NUEVOS MODELOS**

**Escalera en acero inoxidable**

- Excelente diseño
- Fácil instalación
- Muy resistente
- Incluye bases plásticas para evitar ralladuras y daños a la piscina
- Variedad de modelos con opciones de 2, 3 y 4 peldaños
- Incluye accesorios

CÓDIGO	NÚMERO DE PELDAÑOS	TIPO DE ESCALERA
*PA-ESC-STD1-2P 012-016-A-001	2 3	Estándar 
*PA-ESC-STD1-4P	4	
*PA-ESC-MIX1-2P *PA-ESC-MIX1-3P	2 3	Mixta 
*PA-ESC-MIX1-4P	4	
*PA-ESC-STD1-3P	3	Estándar

\*Nuevos modelos



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

NUEVO

### VÁLVULAS DE SERVICIO



Válvulas de servicio de alta calidad, ideales para sistemas de filtración y recirculación de piscinas, con diseño robusto y fácil mantenimiento

CÓDIGO	CONEXIÓN	TIPO DE CONEXIÓN	FLUJO MÁXIMO
PA-VC-1.5PVC-C	1.5"	Hembra para cementar	250 l/min
PA-VC-2PVC-C	2"		350 l/min



Válvula de bola con tuerca unión

- Construcción en PVC
- Conexión rosca hembra-macho

CÓDIGO CONEX.

PA-VB-1.5PVCR 1.5"



Válvula bola con racor

- Unión roscada con racor en PVC
- Conexión rosca hembra-hembra

CÓDIGO CONEX.

PA-VB-2PVCR 2"



Adaptador para manguera de aspirado

- Construido en plástico
- De 1.5" rosca a 1.25" manguera

CÓDIGO

PA-ADP1.5RX1.25M-P

### VÁLVULA CHECK TRANSPARENTE



Incluye sistema de racor en 1.5" para cementar. Muy robusta.

CÓDIGO

PA-VC-1.5PVCRAC



Válvula check

- Construidas en PVC
- Conexiones de 1.5 rosca hembra
- Máxima operación de trabajo hasta 100 psi

CÓDIGO CONEX.

PA-VC-1.5PVCR 1.5"



Válvula bola estándar

- Construcción en PVC
- Conexión hembra / hembra
- Para cementar

CÓDIGO CONEX.

PA-VB-1UPVC-C 1"

PA-VB-1.5UPVC-C 1.5"

PA-VB-2UPVC-C 2"

### Boquilla jet de piso para piscina



- Cuerpo de boquilla en plástico ABS.
- Instalación para tubería de 3/4"
- Incluye 2 boquillas con ajuste de inclinación.
- Incluye 4 tapas decorativas en diferentes colores.

CÓDIGO

PA-JETPISO-1

### Válvula de desvío (3 vías)



- Uniones roscadas con racores en PVC para cementar
- Construida en CPVC y tornillería en acero inoxidable

CÓDIGO

PA-VD3V-1.5P-C 3 vías x 1.5" para cementar

**QUIERO COMPRAR**  
Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

**NUEVO**

**BOTÓN NEUMÁTICO**

Ideal para hidromasaje y spa

**CÓDIGO**

PA-BOTON-NEUM

**Boquilla de aspirado**

- Construida en plástico
- De 1.5" a 2"

**CÓDIGO**

PA-BOQA-1.5X2R-P

**NUEVO**

**Tapón liso de plástico, para boquilla de aspirado, 1.5" M**

**CÓDIGO**

PA-TAPONLISO-BA1.5

**Tapón macho para boquilla de aspirado**

- De 1.5" NPT
- Construido en PVC

**CÓDIGO**

PA-TAPON-BA-1.5

**Desnatador plástico para concreto**

**CÓDIGO**

PA-DESN-PBC-2"

**NUEVO**

**Desnatador plástico blanco para piscina de concreto, rosca dual 1.5" M / 2" H, boca mediana, 20 cm ancho**

**CÓDIGO**

PA-DESN-PBC2-M20

**NUEVO**

**Desnatador plástico blanco para piscina de fibra, rosca dual 1.5" M / 2" H, boca mediana, 20 cm ancho**

**CÓDIGO**

PA-DESN-PBF2-M20

**NUEVO**

**Desnatador plástico blanco para SPA de concreto, 1.5" (cementar)**

**CÓDIGO**

PA-DESN-PBC1-SPA

**NUEVO**

**Desnatador plástico blanco para piscina de concreto, rosca dual 1.5" M / 2" H, boca mediana, 40 cm ancho**

**CÓDIGO**

PA-DESN-PBC2-M40

**NUEVO**

**Desnatador plástico blanco para piscina de concreto, 1.5" M y 2" M, boca grande, 60 cm ancho**

**CÓDIGO**

PA-DESN-PBC2-L60

**Desnatador plástico blanco para piscina de fibra, 1.5" M, boca chica, 15 cm ancho**

**CÓDIGO**

PA-DESN-PBF1.5-S15

**Desnatador plástico blanco para piscina de fibra, rosca dual 1.5" M / 2" H, +2 reductores 1", boca chica, 30 cm ancho**

**CÓDIGO**

PA-DESN-PBF1.5-S30



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

**Boquilla de retorno de 1.5" a 1"**

- Construida en PVC
- Para cementar
- Orientación de la boquilla ajustable

**CÓDIGO**

012-002-A-003

**Boquilla de retorno de 1.5" a 1/2"**

- Construida en PVC
- Para cementar
- Orientación de la boquilla ajustable

**CÓDIGO**

012-002-A-005

**Boquilla de retorno de 1.5" a 3/4"**

- Construida en PVC
- Para cementar
- Orientación de la boquilla ajustable

**CÓDIGO**

012-002-A-004

- Dren de fondo
- Construido en PVC

Incluye:

- Tornillos en acero inoxidable

CÓDIGO	CONEX.
012-002-A-002	1.5"x1.5"
012-002-A-008	2"x1.5"

**CAJA DE REGISTRO PARA PISCINAS**

CONEXIONES 3/4"  
ROSCA HEMBRA

**CÓDIGO**

PA-REG-CONEX3/4-B

**NUEVO**

**Boquilla de aire tipo salero de plástico, 1.5", conexión 1"**

**CÓDIGO**

PA-BOQAIR-PL1.5X1

**NUEVO**

**Nivelador de superficie, conexión 3/4" (cementar) y 3/4" conexión manguera, de plástico para piscina**

**CÓDIGO**

PA-NVL-3/4-S

**NUEVO**

**Tanque nivelador, 3/4" H, 1 3/4" (cementar), de plástico para concreto**

**CÓDIGO**

PA-TQN-3/4X2-C

**NUEVO**

**Dren para rebosadero rectangular de plástico de 4" x 2" con conexión de 1.5" (cementar)**

**CÓDIGO**

PA-DREB4-PLREC1.5

**NUEVO**

**Dren para rebosadero circular de plástico de 4" con conexión de 1.5" (cementar)**

**CÓDIGO**

PA-DREB4-PLCIR1.5

**NUEVO**

**Dren para rebosadero rectangular de plástico de 4" x 2" con conexión de 2" (cementar)**

**CÓDIGO**

PA-DREB4-PLREC2

**NUEVO**

**Dren para rebosadero circular de plástico de 4" con conexión de 2" (cementar)**

**CÓDIGO**

PA-DREB4-PLCIR2



3 secciones con una longitud total de 6.5 m

Tubos de aluminio para poleas de enrolladora

CÓDIGO	
012-005-A-003	

Polea para enrollar cubierta de piscinas.  
Incluye accesorios de fijación.

CÓDIGO:	
012-005-A-004	

NUEVO

Rejilla para rebosadero, diseño liso, plástico blanco,

CÓDIGO	ANCHO (m)	LARGO (m)	
PA-REJREBL-PLB18	18	1	
PA-REJREBL-PLB20	20		
PA-REJREBL-PLB25	25		
PA-REJREBL-PLB30	30		

NUEVO

Rejilla para rebosadero de esquina 90°, plástico blanco

CÓDIGO	ANCHO (m)	
PA-REJREB-PLB20-90	20	
PA-REJREB-PLB25-90	25	
PA-REJREB-PLB30-90	30	



## CUBIERTA PARA PISCINA

Serie **KAPE**

- La cubierta solar KAPE le ayudará a que disfrute por más tiempo su piscina gracias a sus múltiples ventajas
- Retiene el calor hasta un 75%. La cubierta ayuda a conservar la temperatura generada a través de la energía solar o de sistemas de calefacción auxiliares
- Reduce la evaporación del agua hasta un 97%. Esto puede ahorrarle alrededor de 10,000 litros de agua que se evaporan durante el verano
- La cubierta ayuda a mantener la temperatura del agua por mayor tiempo, incluso en las noches
- Reduce la cantidad de químicos necesarios gracias a la mínima evaporación de agua
- Mantiene limpia su piscina por más tiempo ya que evita que entre hojas, tierra, etc.
- Fácil de doblar y guardar. Para mayor comodidad recomendamos utilizar el enrollador de cubiertas
- Construcción especial y plástico más grueso para una mayor durabilidad
- Material: LDPE (Polietileno de baja densidad)



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	DIMENSIÓN (m)	ESPESOR (μm)	DIMENSIÓN BURBUJA (mm)	COLOR	PESO (kg/m <sup>2</sup> )	PESO (kg)
		ANCHO X LARGO					
CSK-2.5X1-BAP-4	METRO	2.5 x 1	400	16	AZUL	0.36	0.9
CSK-2.9X1-BAP-4		2.9 x 1					1.0
CSK-3.9X1-BAP-4		3.9 x 1					1.4
CSK-4.9X1-BAP-4		4.9 x 1					1.8
CSK-2.5X50-BAP-4	ROLLO	2.5 x 50				45	45
CSK-2.9X50-BAP-4		2.9 x 50					52.2
CSK-3.9X50-BAP-4		3.9 x 50					70.2
CSK-4.9X50-BAP-4		4.9 x 50					90



**NOTA:** Si requiere alguna medida especial (ancho x largo), favor de consultar con el Departamento de Ventas.

**QUIERO COMPRAR**  
Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



- Menor consumo eléctrico: ya que su diseño ecológico aprovecha la energía solar para calentar el agua de la piscina
- Ligero, flexible y de fácil instalación
- Mayor duración gracias a su diseño reversible
- Panel solar construido con materiales para soportar los rayos UV
- Más superficie expuesta para lograr una mayor absorción de calor
- Diferentes modos de funcionamiento



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CADA CÓDIGO INCLUYE 4 SECCIONES QUE CUBREN UN ÁREA DE	PESO DEL PAQUETE (kg)
ECOHEAT-4M2	Panel solar para calentamiento de agua en piscina	1.36 x 3 m (área total = 4 m <sup>2</sup> )	9.8
ECOHEAT-KITD	Kit de desvío		
ECOHEAT-KITMT	Kit de montaje para la instalación de 3 kits de ECOHEAT-4M2		



Kit de desvío



Kit de montaje para la instalación



## MOTOBOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE

- Ideal para mantener el control de la temperatura en sus aplicaciones
- Arranque y paro automático
- Sensor de temperatura
- Control por tiempo
- Control de temperatura
- Fácil instalación
- Cable de alimentación y sensor: 1.2 m
- Cuerpo hidráulico y contrabridas en hierro fundido
- Robusto eje y bujes fabricados en cerámica
- Impulsor en polipropileno
- Rango de temperatura del líquido: 5 °C a 95 °C

Incluyen accesorios y  
sensor de temperatura



### DISPLAY MULTIFUNCIÓN



Calefacción ó  
Refrigeración



Servicio  
Continuo



Protección  
IP44


CÓDIGO	HP	Watts	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	FLUJO MÁXIMO		CARGA MÁXIMA		PESO (kg)
						lpm	gpm	m	psi	
LOOPD-65-8/1127	0.17	124	1 X 127	0.9	1.5" x 1.5" bridadas	65	17.1	8	11.3	4.1
LOOPD-180-9/1127	0.37	270		1.2	2" x 2" bridadas	180	47.5	9	12.7	8.2

### CURVAS DE OPERACIÓN



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

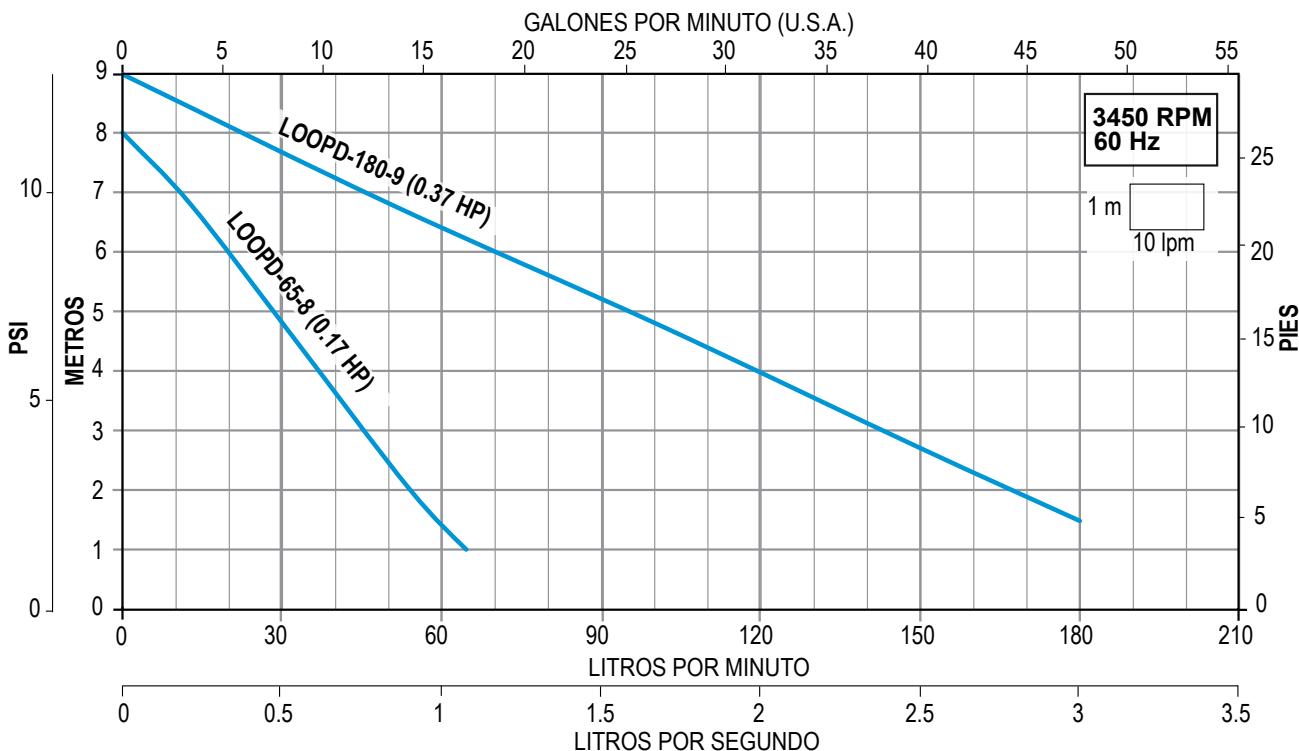



## MOTOBOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE

- Para circular agua caliente, hasta 110°C
- Compacta, silenciosa y de fácil instalación
- Bajo costo de operación. Uso continuo
- Cuerpo de bomba en hierro fundido. Impulsor en polipropileno
- Caja de conexiones en Noryl® con fibra de vidrio
- Eje fabricado en porcelana. Bujes en cerámica
- Bridas en hierro fundido con tornillos y tuercas en acero inoxidable, o-rings, 1.3 m de cable toma corriente con clavija
- Para automatizar el funcionamiento de la bomba LOOP le recomendamos adquirir el termostato TP3-10, incluye LEDs ON/OFF, 1.3m de cable conector con clavija y 1.3m de cable con sensor, cuenta con protección IP30 (NEMA2)



Compacta



Protección térmica  
Incorporada



Protección  
IP44

INCLUYE SELECTOR DE  
3 VELOCIDADES



**TERMOSTATO**  
(Se vende por separado)



CÓDIGO	VELOCIDADES	HP	Watts	FASES X VOLTS	AMP.	SUCCIÓN X DESCARGA	PRESIÓN AL CIERRE (m/psi)	PESO (kg)
LOOP3V32-9/1115	V1 LOW	0.09	70	1 X 115	0.6	1.5" x 1.5" bridadas	6.6 / 9.4	3.8
	V2 MED	0.13	100	1 X 115	0.9		7.4 / 10.5	
	V3 HIGH	0.18	140	1 X 115	1.3		8.4 / 12	


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FASES X VOLTS	AMPERAJE MÁXIMO (A)	RANGO DE TEMP.	PESO (kg)
TP3-10/115-5A	Termostato con termopar magnético para bomba Loop 3V	1 X 115	5	0~100°C	0.30



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

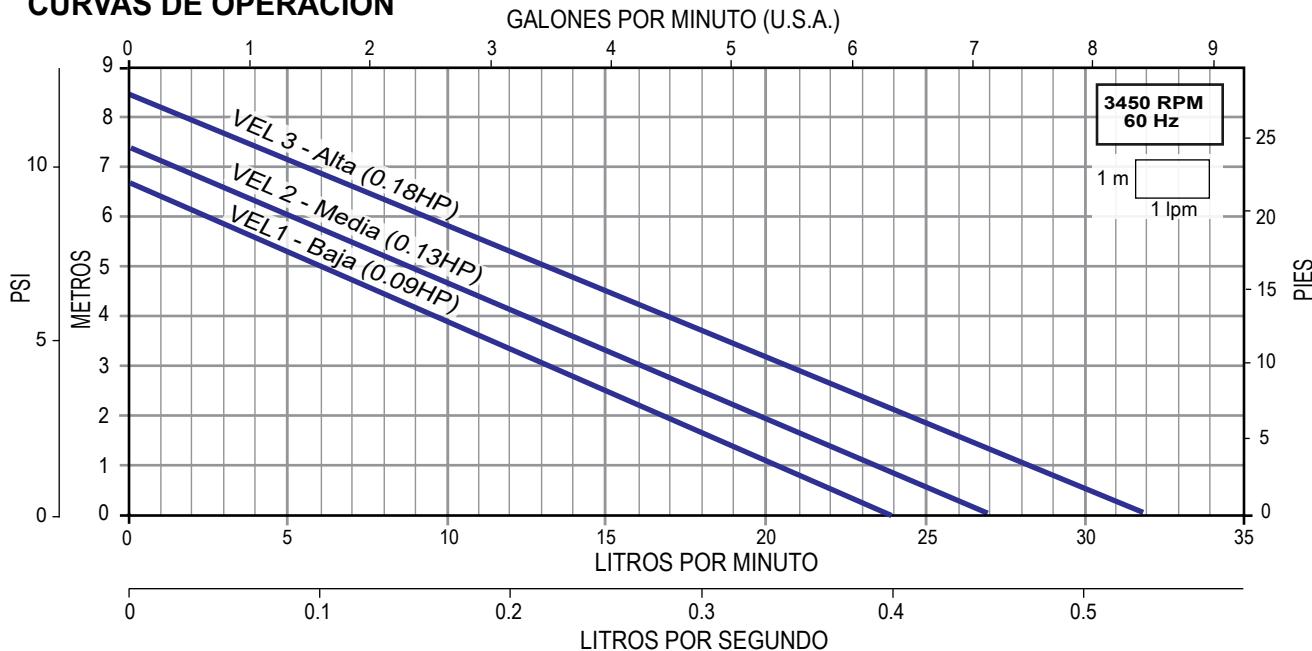



## PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE SU PISCINA

# ETAPA 2-SANITIZA

PandaPura Clean Pool ofrece desinfectantes estabilizados a base de cloro, los cuales eliminan microorganismos y bacterias contaminantes además de que gracias a sus componentes activos protegen al agua contra la degradación del cloro causada por la exposición a los rayos solares (rayos UV)

**Los siguientes productos se utilizan para eliminar los microorganismos y bacterias contaminantes en su piscina**

### TABLETA TRICLORO DE ALTA CONCENTRACIÓN

Es un desinfectante muy eficaz de alta concentración y lenta disolución para el agua de las piscinas.

Las tabletas son prácticas y fáciles de usar, y gracias a sus componentes activos se reduce la pérdida de cloro ante la exposición a los rayos solares. Presentación en tabletas de 3" (200 gr).



### TRICLORO EN POLVO DE ALTA CONCENTRACIÓN

Un desinfectante muy eficaz de alta concentración y lenta disolución para el agua de las piscinas. Fácil de usar y gracias a sus componentes activos se reduce la pérdida de cloro ante la exposición a los rayos solares. Presentación en polvo.



### TABLETA DE TRICLORO TRIPLE ACCIÓN: Desinfecta, alguicida y clarificante

Un desinfectante muy eficaz de alta concentración y lenta disolución para el agua de las piscinas. Las tabletas son prácticas y fáciles de usar. Sus componentes activos reducen la pérdida de cloro ante la exposición a los rayos solares además evitan la formación de algas y mantienen el agua de su piscina limpia y cristalina. Presentación en tabletas de 3" (200 gr).



### DICLORO GRANULAR DE RÁPIDA DISOLUCIÓN

Es un desinfectante muy eficaz de rápida disolución para el agua de las piscinas. Presentación granular.

Tratamiento de choque de cloro. Es importante hacer un tratamiento de choque (supercloración) semanal a la piscina con el fin de eliminar los microorganismos y las bacterias contaminantes. Además, este tratamiento elimina las cloraminas, que causan irritación en los ojos y el olor a cloro en el agua de la piscina. Presentación granular.

- CUANDO UTILIZAR LOS PRODUCTOS:**
- El agua luce sucia o turbia
  - Por malos olores
  - Cuando se contamine por vientos o polvaredas
  - Durante períodos de calor intenso

- Después de lluvia intensa
- Después de un uso intensivo
- Cuando hay presencia de crecimiento de algas (agua en color verde)

ETAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	
ETAPA <b>2</b> SANITIZA	PP-ACCIONTRI-50K	Tableta de TRICLORO triple acción	Tableta 3" (200gr.)	Cuñete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
	PP-TRITABLET-50K	Tableta de TRICLORO de alta concentración	Tableta 3" (200gr.)	Cuñete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
	PP-TRIGRAN-50K	TRICLORO granular de alta concentración	Granular	Cuñete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
	PP-TRIPOL-50K	TRICLORO en polvo de alta concentración	En polvo	Cuñete de 50Kg. (10 bolsas de 5 kg)
<b>A GRANEL</b>				
	PP-TRIGRAN-50K-GNL	TRICLORO granular de alta concentración	Granular	Cuñete de 50Kg. (1 bolsa de 50 kg)
	PP-TRIPOL-50K-GNL	TRICLORO en polvo de alta concentración	En polvo	Cuñete de 50Kg. (1 bolsa de 50 kg)
	PP-QUICK-50K-GNL	DICLORO granular de rápida disolución	Granular	Cuñete de 50Kg. (1 bolsa de 50 kg)
<b>PAQUETE CON 4 CUBETAS</b>				
	PP-TRIGRAN-4K	TRICLORO granular de alta concentración	Granular	Cubeta de 4 kg. (Master pack con 4 cubetas de 4 kg)
	PP-TRIPOL-4K	TRICLORO en polvo de alta concentración	En polvo	Cubeta de 4 kg. (Master pack con 4 cubetas de 4 kg)
	PP-QUICK-4K	DICLORO granular de rápida disolución	Granular	Cubeta de 4 kg. (Master pack con 4 cubetas de 4 kg)
	PP-ACCIONTRI-4K	Tableta de TRICLORO triple acción	Tableta 3" (200gr.)	Cubeta de 4 kg. (Master pack con 4 cubetas de 4 kg)
	PP-TRITABLET-4K	Tableta de TRICLORO de alta concentración	Tableta 3" (200gr.)	Cubeta de 4 kg. (Master pack con 4 cubetas de 4 kg)

Favor de consultar precios y disponibilidad con el Departamento de Ventas



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



PRODUCTO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DE SU PISCINA

## ETAPA 4-CLARIFICA

# CLARIFICADOR NATURAL

El clarificador PANDA PURA devuelve de manera natural la transparencia y claridad al agua de su piscina. Su fórmula concentrada y de origen natural, permite aglutinar: La suciedad, aceites, lociones y desechos orgánicos, de una manera eficiente y ecológica

#### VENTAJAS:

- Alta concentración
- De origen natural
- Ecológico
- Acción rápida
- Ahorro de agua
- No tóxico

#### CARACTERÍSTICAS:

- Ingrediente activo: Chitosán (Acetato de Quitosano)
- Usos del producto: Tratamiento para el agua de piscinas
- Estado físico: Líquido
- Apariencia: Azul
- pH: 3-4



ETAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	PESO (kg)
 Mantiene el agua de su piscina cristalina y transparente por más tiempo.	PP-CLARIPLUS-C12L	CLARIFICADOR NATURAL Estado físico: Líquido	Caja de 12 botes de 1 litro	12.5

#### RECOMENDACIONES:

- Mantener el pH del agua balanceado en un rango de 7.2 y 7.6
- El cloro libre debe de estar entre 2 a 3 ppm
- Diluir el producto con un poco de agua para dosificarlo alrededor de la piscina
- Agregar el producto con el sistema de filtrado en funcionamiento



#### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

#### MODO DE USO:

- Para mantener el agua cristalina (prevención) utilice 100 ml por cada 30,000 litros (30 m<sup>3</sup>) semanalmente; en piscinas comerciales y de uso intensivo aplique mínimo dos veces por semana.
- Para limpieza con agua muy turbia (corrección) añada de 2 a 3 porciones (200 ml a 300 ml) por cada 30,000 litros (30 m<sup>3</sup>), así acelerará la recuperación de la claridad de su piscina.



**CLORADOR SALINO DESTINADO A LA  
DESINFECIÓN PROFESIONAL DE LA PISCINA  
**SMARTCLORO****

- Sostenibilidad y ahorro
- Bajo consumo eléctrico de los equipos al utilizar fuentes electrónicas de última generación
- Saludable y ecológico:
  - La sal es un antiséptico suave y natural
  - El cloro que produce no se degrada
  - Se evitan riesgos de accidentes por almacenamiento y manipulación de componentes altamente tóxicos
  - Evita los trastornos oculares y dermatológicos
  - Evita en un 90% del uso de productos químicos ya que solo necesita un producto para mantener el pH, por este motivo se logra eliminar el desagradable olor y sabor del cloro
- Ahorro del agua: al no usar productos químicos que generan subproductos en el agua de la piscina, se puede conservar el agua inicial durante mucho más tiempo
- La sal permanece en el proceso y se transforma
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Seguridad:
  - La célula funciona con un voltaje inferior a 7.5 VCD
  - Protección IP65: gabinete resistente al agua, gases y vapores corrosivos
  - No existe ningún riesgo eléctrico para los usuarios de la piscina
  - Célula de fácil reemplazo y limpieza: su diseño permite extraerla fácilmente sin modificar la instalación
- Protecciones:
  - Falta de flujo de agua
  - Acumulación de gas en la célula
  - Sobrecarga
  - Cortocircuito
  - Sobretemperatura



**Características:**

- Producción de 15 y 25 g/h
- Regulación del cloro al 25%, 50%, 75% y 100% del valor nominal
- Led's indicadores de estado y barra para modificar la producción del cloro

**CELULA DE ELECTROLISIS**  
(Hasta 10,000 horas de vida)  
Incluye su célula



CÓDIGO	PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (VCD)	*SAL NECESARIA (gr/l)
SMARTCL15127	15	1 x 127	15	112.5	7.5	> 2
SMARTCL25127	25		25	187.5		

\*Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación de software



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



**CLORADOR SALINO DESTINADO A LA  
DESINFECCIÓN PROFESIONAL DE LA PISCINA**

# SMARTCLORO PLUS

- Sostenibilidad y ahorro
- Bajo consumo eléctrico de los equipos al utilizar fuentes electrónicas de última generación
- Saludable y ecológico:
  - La sal es un aticéptico suave y natural
  - El cloro que produce no se degrada
  - Se evitan riesgos de accidentes por almacenamiento y manipulación de componentes altamente tóxicos
  - Evita los trastornos oculares y dermatológicos
  - Evita en un 90% del uso de productos químicos ya que solo necesita un producto para mantener el pH, por este motivo se logra eliminar el desagradable olor y sabor del cloro
- Ahorro del agua: al no usar productos químicos que generan subproductos en el agua de la piscina, se puede conservar el agua inicial durante mucho más tiempo
- La sal permanece en el proceso y se transforma
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Seguridad:
  - La célula funciona con un voltaje inferior a 7.5 VCD
  - Protección IP65: gabinete resistente al agua, gases y vapores corrosivos
  - No existe ningún riesgo eléctrico para los usuarios de la piscina
  - Célula de fácil reemplazo y limpieza: su diseño permite extraerla fácilmente sin modificar la instalación.
- Protecciones:
  - Falta de flujo de agua
  - Acumulación de gas en la célula
  - Sobrecarga
  - Cortocircuito
  - Sobretemperatura



**Características:**

- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar
- Producción de 15, 25 y 35 g/h
- Regulación del cloro del 20% al 100% del valor nominal
- Control de la producción de forma automática a través de la conexión de sondas (vendidas por separado)



CÓDIGO	PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (VCD)	*SAL NECESARIA (gr/l)
SMARTCLPLUSPH15230	15	1 x 230	15	112.5	7.5	> 2
SMARTCLPLUSPH25230	25		25	187.5		
SMARTCLPLUSPH35230	35		35	263		

\*Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación de software

**QUIERO COMPRAR**  
Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

La serie **SMARTCLPLUS** puede hacer funcionar de manera automática una bomba dosificadora externa (NO INCLUIDA)



\*Favor de consultar tiempo de entrega



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
E10FXAB1S	Bomba dosificadora externa para mantener el nivel de PH deseado



SONDA REDOX



SONDA PH



SONDA DE TEMPERATURA



SONDA DE FLUJO



SONDA DE CLORO LIBRE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SMARTCLPLUS-SREDOX	SONDA REDOX, Kit de sonda ORP para el monitoreo de desinfección en la piscina, mediante valor de REDOX (valor pot. de oxid.-reduc.) en mV.
SMARTCLPLUS-SPH	SONDA PH, Kit para la dosificación del ácido de PH en la piscina.
SMARTCLPLUS-STEMP	SONDA DE TEMPERATURA, Sonda para monitorear la temperatura del agua de la piscina.
SMARTCLPLUS-SFLUJO	SONDA DE FLUJO, Esta permite desconectar el clorador salino a través de un sensor de flujo externo, utilizado normalmente para una mayor seguridad.





CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCIÓN  
PROFESIONAL DE LA PISCINA PÚBLICA Y COMERCIAL

## SMARTCLPLUS 50-100

Clorador salino con producción de 50 a 100 gramos/hora, destinado a instalaciones privadas de gran dimensión

- Menor consumo eléctrico
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de la célula de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Grado de protección: IP65
- Menor temperatura de trabajo
- Más compacto y ligero: fácilmente adaptable a cualquier instalación
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



CÓDIGO	PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (VCD)	*SAL NECESARIA (gr/l)
SMARTCLPLUS50230	50	1 x 230	50	375	7.5	> 2
SMARTCLPLUS70230	70		70	1050		
SMARTCLPLUS100230	100		100	1500		

\* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del Software

Nota: Si desea la opción con gabinete en acero inoxidable, consulte con nuestro Departamento de Ventas



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





**CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCIÓN  
PROFESIONAL DE LA PISCINA PÚBLICA Y COMERCIAL**

# **SMARTCLPLUS200230**

- Clorador salino con producción de 200 gramos / hora
- Menor consumo eléctrico
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de las células de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Menor temperatura de trabajo
- Grado de protección: IP21
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



CÓDIGO	PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (VCD)	*SAL NECESARIA (gr/l)
SMARTCLPLUS200230	200	1 x 230	50 x 4	3000	7.5	> 2

\* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del Software



**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras



**CLORADOR SALINO DESTINADO A LA DESINFECCIÓN  
PROFESIONAL DE LA PISCINA PÚBLICA Y COMERCIAL**

# **SMARTCLPLUS 250-1000**

- Clorador salino modular con producciones de 250 a 1000 gramos / hora
- Menor consumo eléctrico
- Grado de protección: IP21
- Menor temperatura de trabajo
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación
- Mayor durabilidad de las células de electrólisis
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar



CÓDIGO	PRODUCCIÓN DE CLORO (g/h)	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (FASES X VOLTS)	CORRIENTE MÁXIMA DE LA CÉLULA (A)	POTENCIA MÁXIMA DE LA CÉLULA (W)	TENSIÓN MÁXIMA DE LA CÉLULA (VCD)	*SAL NECESARIA (gr/l)
SMARTCLPLUS250230	250	1 x 230	45	1300	28	> 2
SMARTCLPLUS500230	500		45 x 2	2600		
SMARTCLPLUS750230	750		45 x 3	3900		
SMARTCLPLUS1000230	1000		45 x 4	5200		

\* Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del Software



La SAL en pellets (gránulos) marca PURIKOR es un producto fabricado de cloruro de sodio proveniente de fuentes naturales como el agua de mar. Su presentación es en forma de comprimidos de sal, solubles en el agua.

### APLICACIONES

- Tratamiento de agua
- Regeneración de resinas
- Intercambio iónico
- Cloración salina

### VENTAJAS

- Alta pureza
- Contiene aditivos que limpian la resina del suavizador
- Funciona con cualquier suavizador
- Libre de partículas y suciedad
- Libre de aromas no deseados
- Empacado en bolsa de polietileno calibre 600



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS				
		% CLORURO DE SODIO NaCl (pureza)	% SULFATOS (SO4)	% CALCIO (Ca)	% MAGNESIO (Mg)	% SÓLIDOS INSOLUBLES EN AGUA
PKSAL	PELLETS (gránulos)	99.6-99.8	0.25-0.40	0.07-0.15	0.05-0.15	0.03-0.10

\* La venta de este producto es en múltiplos de **35 bultos (1/2 tarima)**

\* Promoción con precio especial al comprar este producto por tarima de 70 bultos.

Favor de consultar detalles con el Departamento de Ventas



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras





## MOTOBOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE EN ACERO INOXIDABLE 304

- Diseño compacto
- Diámetro nominal de 6.5"
- Succión, impulsores y difusores en acero inoxidable 304
- Conexión de descarga en acero inoxidable 304
- Eje en acero inoxidable 420
- Construcción principal en acero inoxidable 304
- Sello mecánico en carbón-cerámica situado en una cámara de aceite
- Baleros de doble sellado en acero inoxidable
- Conectores con sistema de sellado para garantizar una correcta protección IP68
- Incluye asa para facilitar la transportación
- Incluye interruptor de nivel (flotador) para funcionamiento automático y protección contra trabajo en seco
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija



Incluye base de succión en la parte inferior




CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	CARGA A MÁXIMO PUNTO DE EFICIENCIA (m)	MÁXIMA CARGA (m)	FLUJO		CARGA EN METROS (psi)						PESO (kg)
								MAIOR EFICIENCIA (l/min)	MÁXIMO (l/min)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)	8 (11.3)	
DRN-X-03-1127-A	0.33	0.25	1 x 127	4.6	1.25 NPT	6	8.7	90	160	148	132	116	92	70	37	5.6



### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

### CURVA DE OPERACIÓN

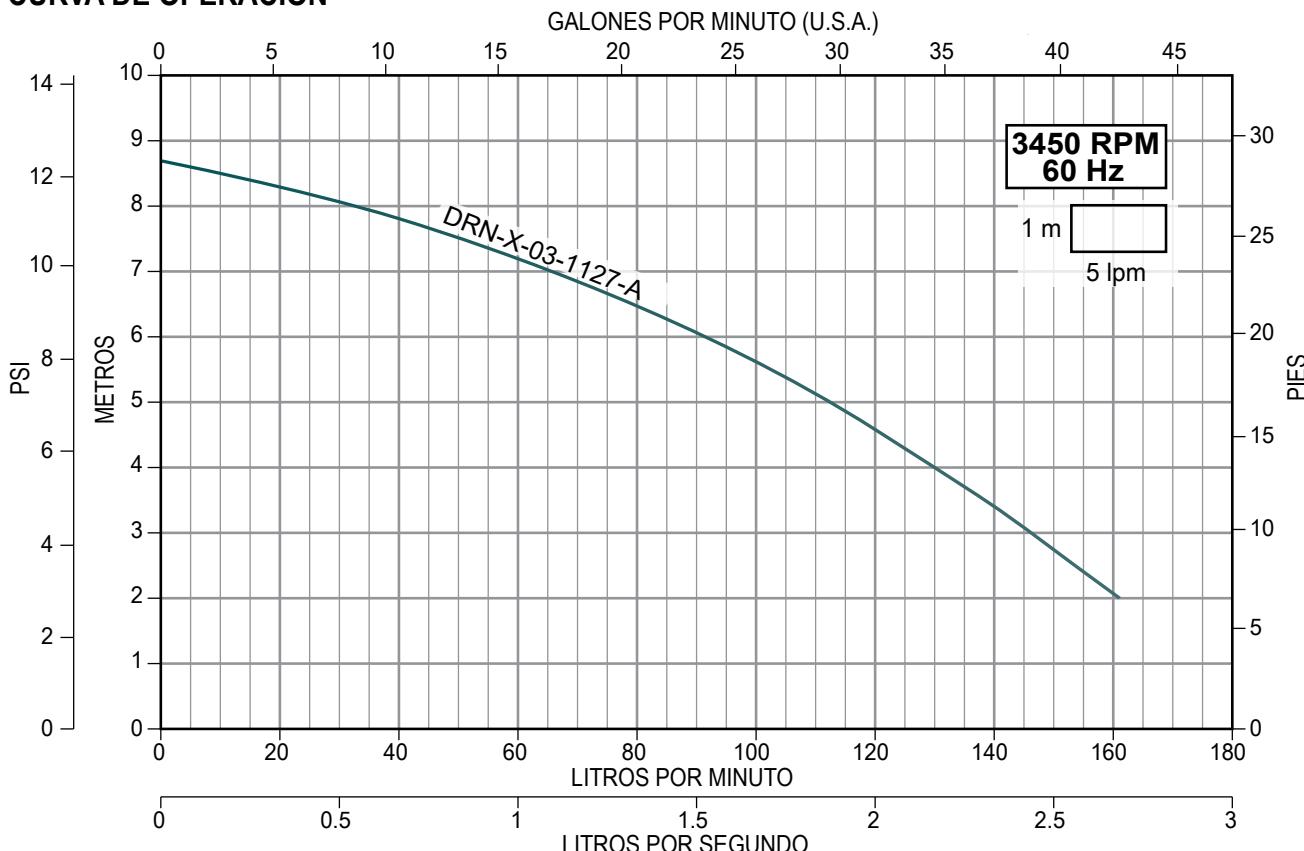



## MOTOBOMBA SUMERGIBLE EN CORRIENTE DIRECTA PARA ACHIQUE

- Compacta, ligera y portátil
- Lista para operar, basta con conectar las pinzas caimán a una batería de 12VCD para comenzar a bombear
- Incluye adaptador rosado para conexión con manguera
- Incluye flotador y 5 metros de cable tomacorriente con pinzas caimán
- Excelente sistema de enfriamiento, el agua bombeada pasa por las paredes del motor disipando el calor generado
- Retén plástico reforzado con resorte metálico
- Difusor e impulsor en polipropileno reforzado
- Eje de bomba en acero inoxidable
- Empaques en NBR

### Motor

- En corriente directa 12V
- Protección IP68
- Servicio continuo completamente sumergida
- Si la motobomba opera con el nivel mínimo de succión, su tiempo máximo de trabajo es de 20 minutos con intervalos de descanso de 15 minutos

Vida útil  
hasta  
800 horas



2  
DE AÑOS  
GARANTÍA


CÓDIGO	HP	WATTS	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	H. MÁX (metros)	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (kg)
							1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	
BATTY38-12A	0.24	180	1x12Vcd	15	1/2	7	58	47	37	28	18	3.6



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

### CURVA DE OPERACIÓN

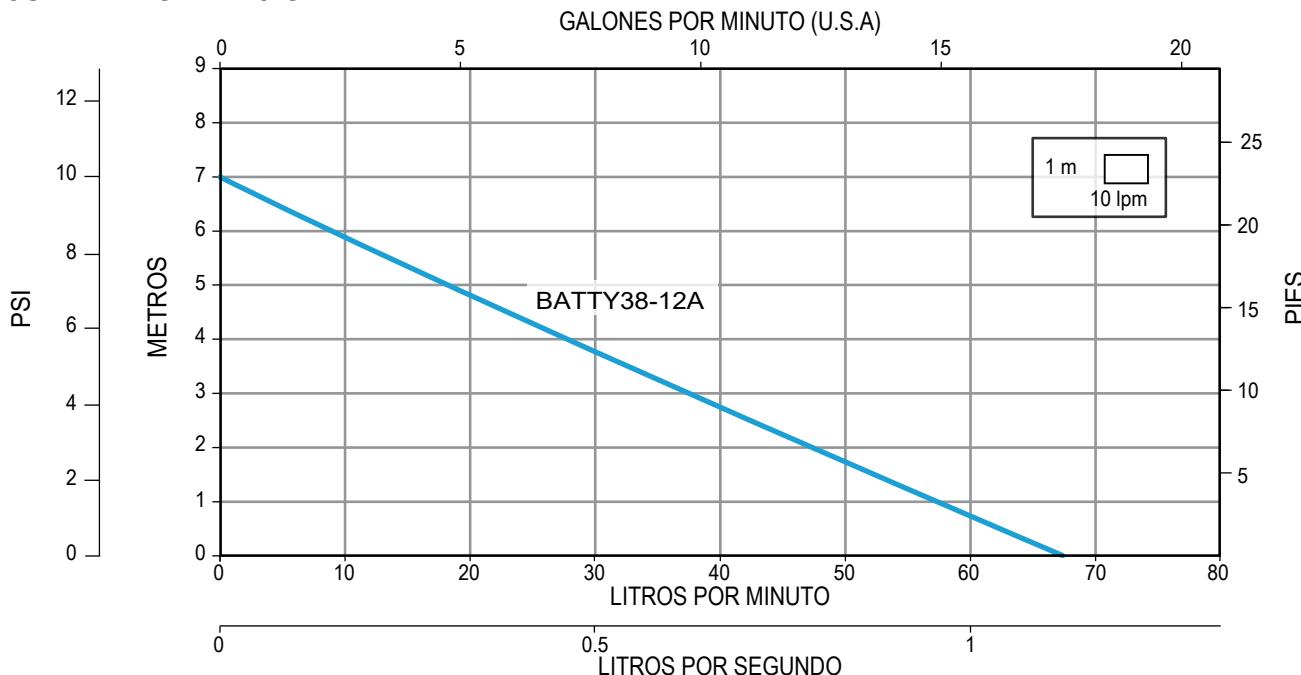




## MOTOBOMBA SUMERGIBLE PORTÁTIL DE ACHIQUE



- Cuerpo en plástico libre de corrosión
- Eje en acero inoxidable 304 y bobinado en cobre
- Interruptor de nivel magnético
- succión hasta 5mm
- Temperatura del líquido: 5°C - 40°C
- Máxima sumergencia: 6 m
- Rango de pH: 6 a 8
- Protección contra trabajo en seco (con 1 minuto de retardo)
- Funcionamiento en modo automático
- Motor de trabajo continuo, asincrónico, 2 polos
- Protección térmica incorporada
- Aislamiento clase F y protección IP68
- Asa ergonómica sin obstrucciones
- Mayor vida útil
- Paso de sólidos de 6 mm



Ligera y de fácil  
transportación



Protección  
automática



Motor enfriado  
por aceite



MODELOS	POTENCIA		FASES X VOLTAGE (Vca)	AMPERAJE (A)	DESCARGA (NPT)	CARGA EN METROS (PSI)			
	HP	kW				2 (2.8)	4 (5.7)	6 (8.5)	8 (11.4)
	GASTO (litros por minuto)								
MAGNUS-47AE	0.25	0.18	1 X 127	3.3	1"	75	58	32	
MAGNUS-150AE	0.33	0.22	1 X 127	3.5	1 1/2"	205	172	131	68




### QUIERO COMPRAR


Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



### CURVA DE OPERACIÓN (MAGNUS-47AE)

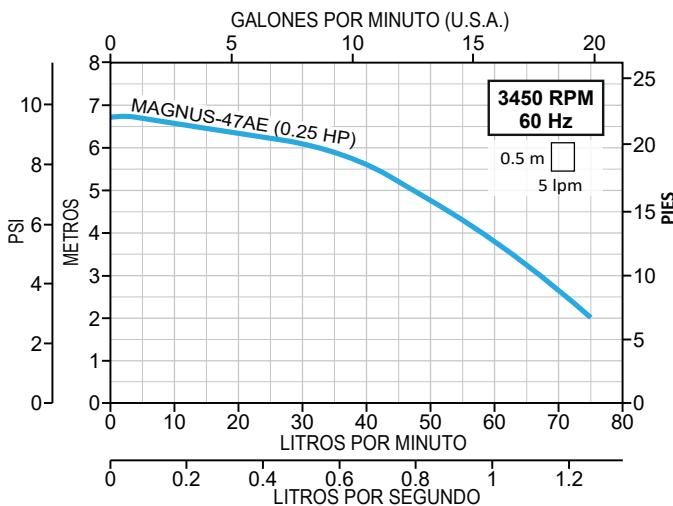

### CURVA DE OPERACIÓN (MAGNUS-150AE)

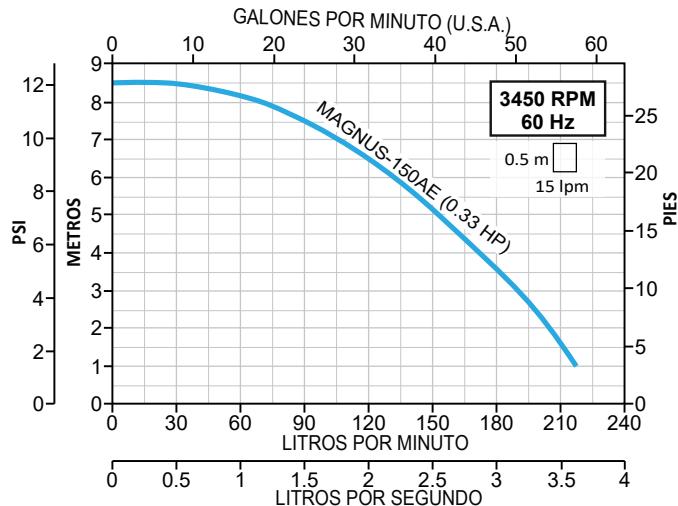



## MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE

Serie **SIGMA**



- Portatil. Trabajo continuo (excepto SIGMA160A)
- SIGMA54A, 110A, 160A:
  - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio
  - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con carga en fibra de vidrio
- SIGMA155AX:
  - Cuerpo de bomba en polipropileno con carga en fibra de vidrio y base en hierro fundido
  - Impulsor tipo Vortex, construido en hierro fundido
- SIGMA250A, SIGMA350A:
  - Cuerpo de bomba en acero inoxidable con base en hierro fundido y tapa superior en polipropileno
  - Impulsor tipo abierto construido en polipropileno con acero inox. 430
  - Sello mecánico en carbón-cerámica y resorte en acero inoxidable
  - Eje en acero inoxidable 410
  - Descarga con rosca hembra. Adaptador para manguera incluido
  - Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible toma corriente con clavija
- Motor a baño de aceite



Protección térmica  
Incorporada



Protección  
IP68



SIGMA250A  
SIGMA350A



CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	CARGA EN METROS (PSI)											PESO (kg)	
								2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)	8 (11.3)	9 (12.7)	10 (14.2)	11 (15.6)			
GASTO (LPM)																				
SIGMA54A	1/6	0.12	1 x 115	1.4	1	3	7	64	54	46	37	25								3.3
SIGMA110A	1/4	0.19		2.3	1.25	5	8	128	110	90	67	45	22							3.8
SIGMA155AX	1/2	0.37		4.5	1.5	20	7	187	155	120	85	45								6.8
* SIGMA160A	3/4	0.56		7.4		5	8	178	160	135	102	68	32							5.5
SIGMA250A				5	2	14	10	283	250	217	183	144	108	72	35					8.5
SIGMA350A	1	0.75		6.7			12	357	350	332	306	274	236	193	143	97	48			9.5

\* Nota: La bomba SIGMA160A se recomienda para ciclos de operación no mayores a 4 hrs con periodos de descanso de 1 hr aprox.




QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

### CURVAS DE OPERACIÓN

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

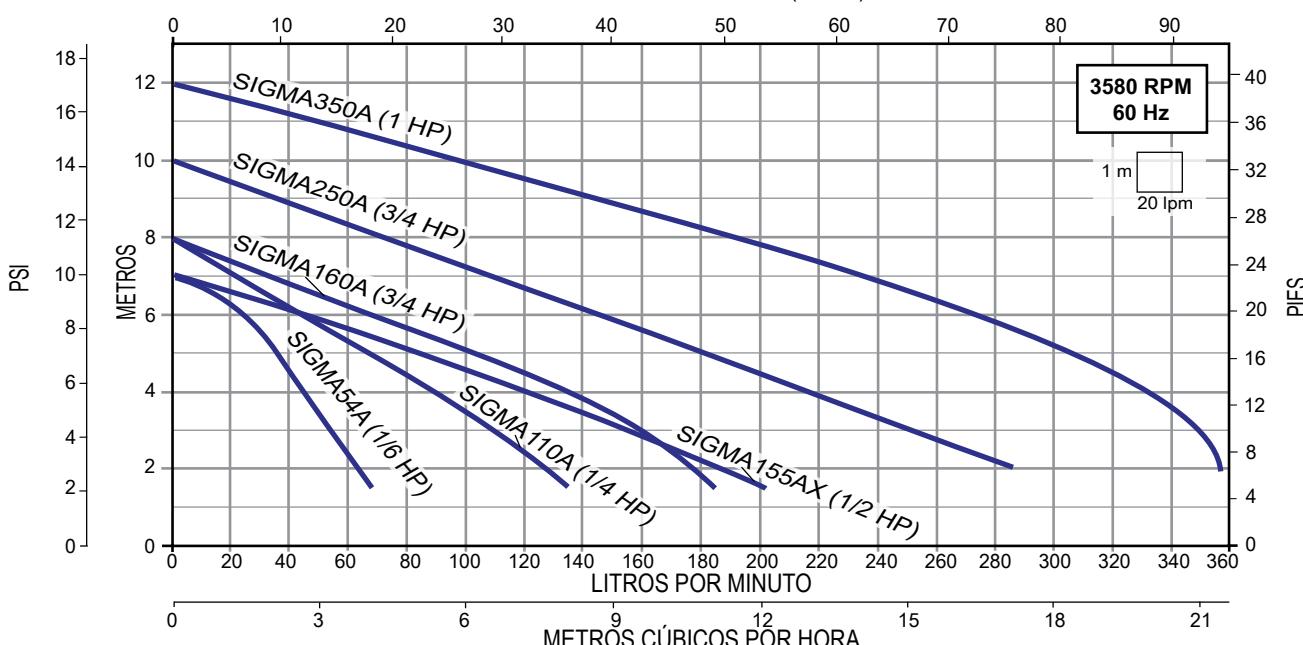

# ALTAMIRA®

serie / AMIGA

## MOTOBOMBAS SUMERGIBLES PARA ACHIQUE

- Portátil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico con caras en carbón-cerámica y resorte en acero inoxidable
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite



Compacta



Protección  
IP68



Protección térmica  
Incorporada



Servicio  
Continuo



Incluye colador  
para reducir el  
paso de sólidos  
(solo AMIGA 100A)



AMIGA20A



AMIGA100A




CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (LPM)	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (kg)
									1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	
									GASTO (LPM)					
AMIGA 20A	1/10	0.08	1 x 115	1.3	3/4	5	4	40	38	33	20			2.6
AMIGA 100A	1/2	0.37		4	1.25	19	7	140	135	120	100	80	55	4.1



## CURVAS DE OPERACIÓN

### QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

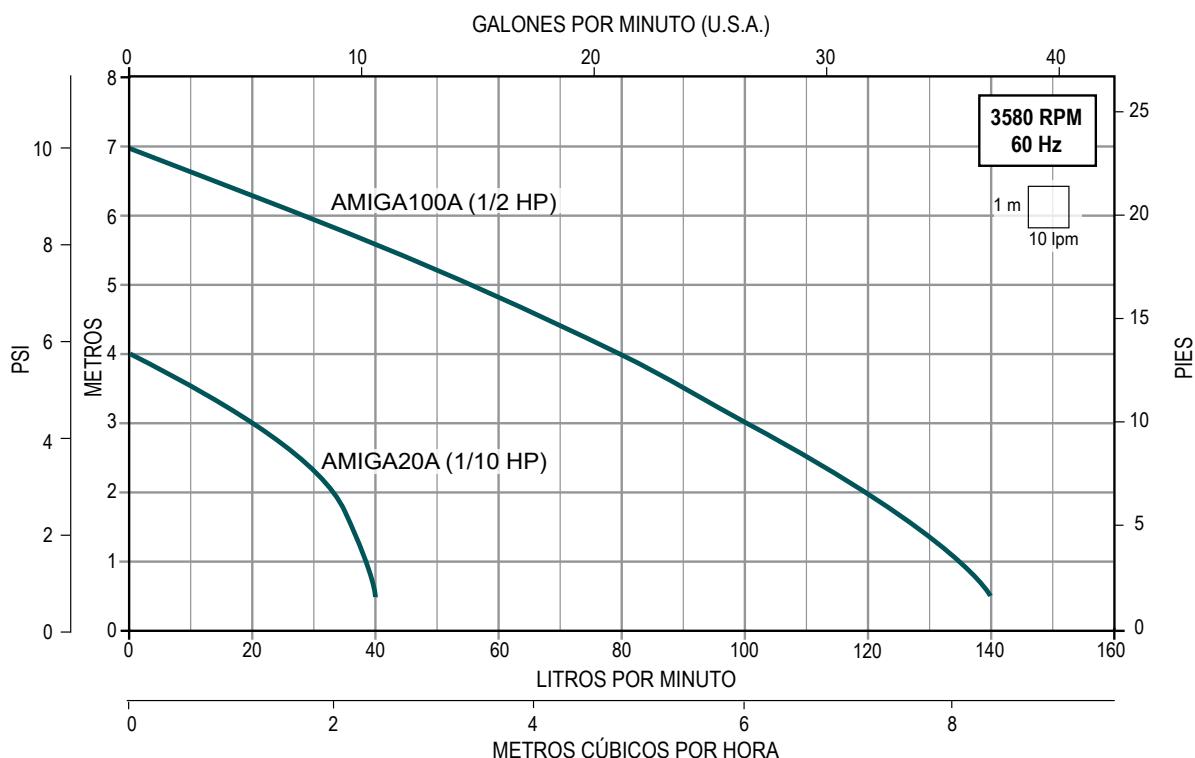

- Portatil y ligera
- Impulsor y cuerpo de bomba en polipropileno con fibra de vidrio
- Sello mecánico en viton, para resistir su operación con aguas ligeramente agresivas
- Eje construido en acero inoxidable 410
- Descarga con adaptador para manguera incluido
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 3 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Motor a baño de aceite



Compacta



Protección térmica  
Incorporada



Servicio  
Continuo



Protección  
IP68



Incluye colador  
para reducir el  
paso de sólidos



Servicio  
continuo  
24 horas/día


CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN (mm)	MÁXIMA CARGA (m)	MÁXIMO GASTO (LPM)	CARGA EN METROS (PSI)					PESO (kg)	
									1 (1.4)	2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)		
GASTO (LPM)										135	120	100	80	55	
MARINA 100A	1/2	0.37	1 x 115	4	1.25	19	7	140							4.1

### QUIERO COMPRAR



Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

### CURVA DE OPERACIÓN

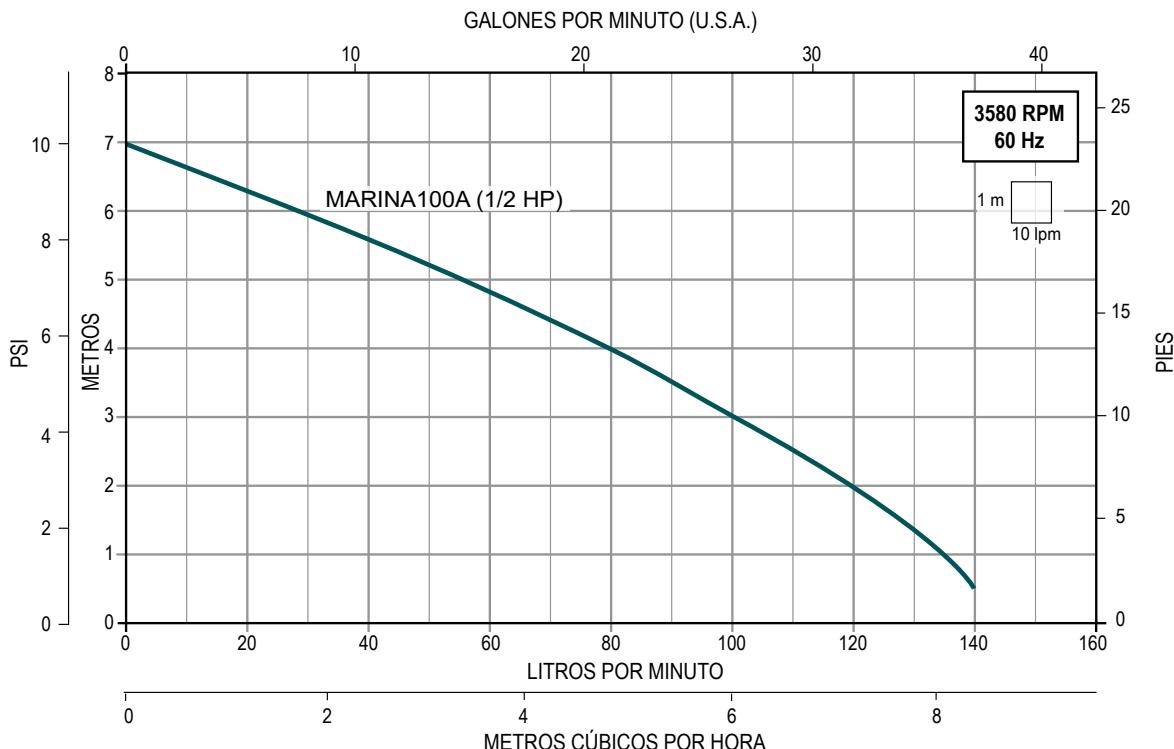

**Serie DRAINEX (lodos)**

- Cuerpo y soporte superior en hierro de fundición.
- Envolvente de motor y asa en acero inoxidable AISI 304
- Impulsor tipo Vortex en latón
- Doble sello mecánico: Cerámica / grafito, cerámica / carburo de silicio
- Eje en acero inoxidable 420
- Incluye interruptor flotador para operación automática y 10 m de cable sumergible toma corriente
- Motor monofásico
- Protección interna incorporada



Incluye:  
Caja de control.




CÓDIGO	HP	KW	FASES X VOLTS	AMP.	DESCARGA (Pulgadas)	PASO DE SÓLIDOS (mm)	CARGA EN METROS (PSI)							PESO (kg)	
							2 (2.8)	3 (4.2)	4 (5.6)	5 (7.1)	6 (8.5)	7 (9.9)			
GASTO (LPM)															
DRAINEX100A115CC	1	0.75	1 x 115	9	1.25	32	208	179	150	118	86	50	14		


**QUIERO COMPRAR**

Ahora tus compras a un clic de distancia,  
solo inicia sesión y selecciona los equipos  
que requieras

**CURVAS DE OPERACIÓN**

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

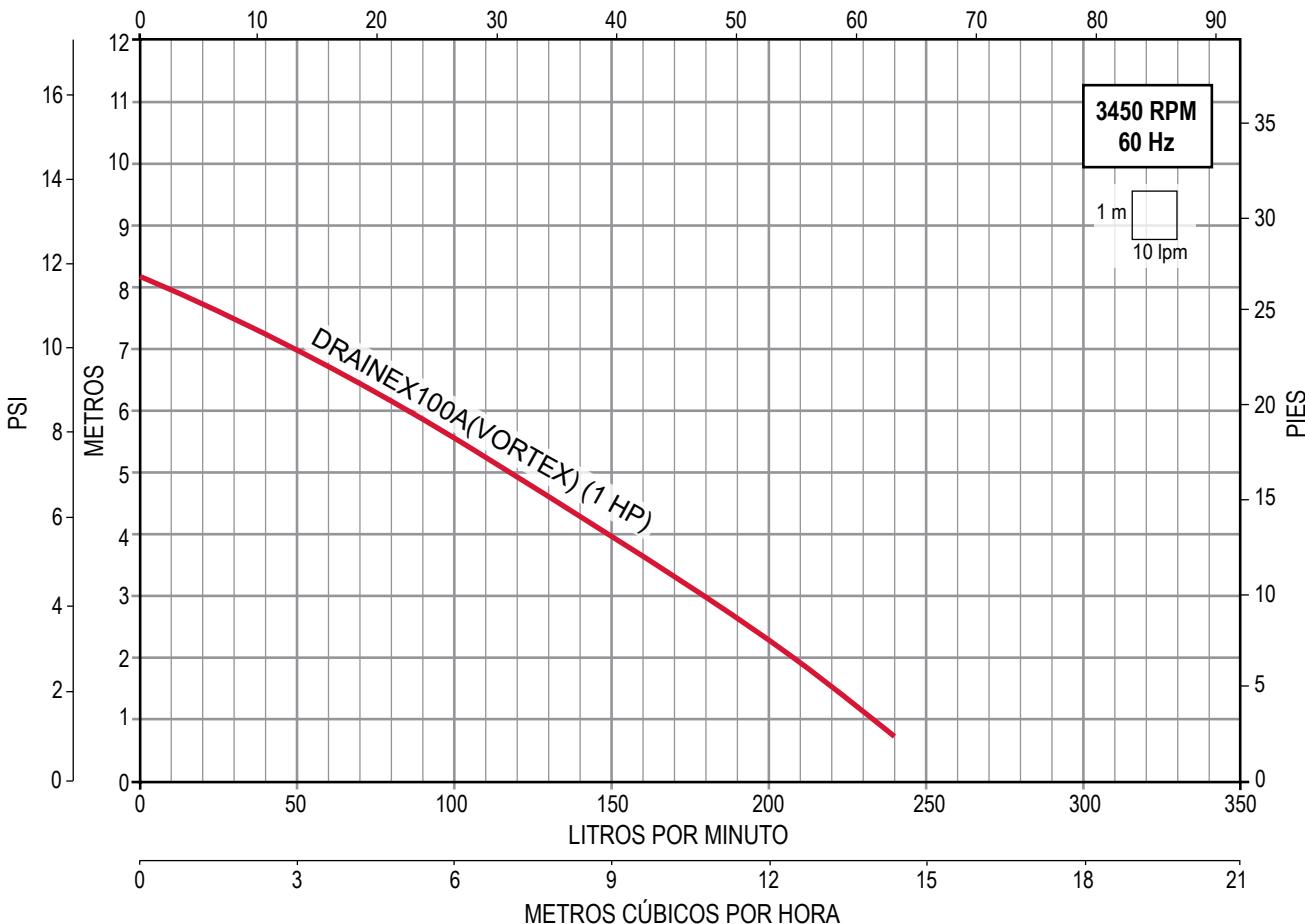

# VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE

- ✓ Obtenga atractivos descuentos adicionales a los ya existentes
- ✓ Ingrese sus pedidos a cualquier hora del día, los 365 días del año
- ✓ Obtenga servicio más ágil en el trámite de sus pedidos
- ✓ Consulte existencias de nuestro inventario
- ✓ Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.
- ✓ Consulte guías de embarque y estado de cuenta, descargue sus facturas (pdf, xml), etc.
- ✓ Realice fácilmente y de manera segura el pago de sus facturas

VDE lo invita a registrarse en la tienda en línea, para que aproveche estas y otras ventajas adicionales

Línea directa: 826 268 0828

WhatsApp: 818 091 9667

811 760 0806

811 762 7208

Email: [contacto@vde.com.mx](mailto:contacto@vde.com.mx)  
[online@vde.com.mx](mailto:online@vde.com.mx)

