

FLEXIBELT SKYDDSGOLV OCH MARKSKYDD FÖR OMRÅDEN MED HÖGA KRAV



UTFORSKA VÅRT FLEXIBLA
SKYDDSGOLV OCH MARKSKYDD,
DESIGNAT FÖR ATT MÖTA DE
TUFFASTE KRAVEN





SKYDDSGOLV SOM YTA I FÄLTET

Vårt innovativa golv är designat för att anpassa sig till alla typer av terräng, vilket ger en stabil plattform för underhållsarbete oavsett var du befinner dig. Varje skyddsgolvplatta ansluter sömlöst till nästa med vårt intuitiva system för kanaldäckning och stöd. Med ett enkelt glid- och låsmechanism är montering snabb och enkel, så att du kan fokusera på uppgiften.

När det används som markskydd på fältet säkerställer vårt system stabilitet och hållbarhet. Beroende på markytan, är de yttre golvplattorna säkert förankrade med U-profiler i kombination med jordankare, vilket ger oöverträffad pålitlighet även i utmanande miljöer. Upplev bekvämligheten och tillförlitligheten med vårt Skyddsgolv och markskydd – den ultimata lösningen för mobila reparationsoperationer. Lita på ett golv som anpassar sig efter dina behov, så att du kan utföra arbetet effektivt, var än du behövs.





SKYDDSGOLV I VERKSTAD

Den unika designen och kopplingen av Skyddsgolv ger golvkonceptet en fantastisk styrka och mångsidighet, utan att behöva lägga till stora mängder material eller vikt. Använd Skyddsgolv för att skydda ytan på alla typer av underlag.

Även de tyngsta tankarna kan repareras direkt på golvet.



STARKT, FLEXIBELT OCH ENKELT ATT MONTERA!
ERSÄTT BETONG DIREKT PÅ FÄLTET.




DESIGNAD FÖR SNABB INSTALLATION MED
MINIMAL MARKFÖRBEREDELSE.

PERFEKT SOM GRUND FÖR LAGER, FORDON-
SUNDERHÅLLSTÄLT, MOBILA VÄGAR OCH
MER.

ANVÄND GEOTEXTIL UNDER SKYDDSGOLV
FÖR ATT SKYDDA MOT KYLA OCH FUKT.



T INSTALLATIONSTID PER PERSON:
CIRKA 100 M²/H.

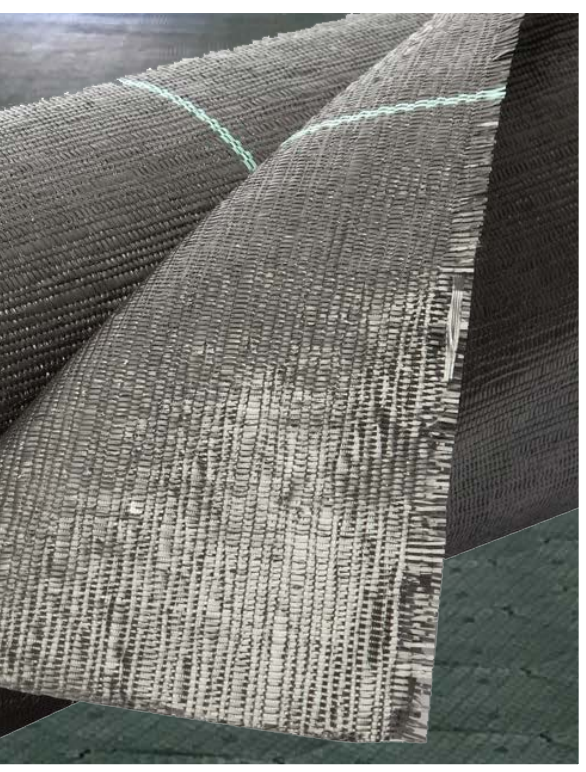

NÄR DU MONTERAR OCH ANSLUTER PLATTORNA MED "ÖVER- OCH UNDERLÄGG" UP-
PNÅR DU EN EXCEPTIONELL STYRKA, DÅ
GOLVPLATTORNA STÖDER VARANDRA PÅ
ALLA SEX SIDOR.

MONTERA GOLVSYSTEMET UTAN ATT AN-
VÄNDA VERKTYG. PLATTORNA HAR INGA
VASSA KANTER, VILKET GÖR DET BÅDE
SMIDIGT OCH SÄKERT ATT MONTERA.







CBR (CALIFORNIA BEARING RATIO)

Skyddsgolv-systemet kan placeras även på mark med mycket låga CBR-värden, t.ex. lera och liknande. Det mjuka markmaterialet fyller ut det underliggande rip-designet på elementen och ökar stabiliteten ytterligare. Det är viktigt att marken inte sjunker, som i myr- eller träskmark.

Golvplattorna skapar en "broeffekt" över den underliggande marken. Om det finns ett hål under elementet kan det antingen bro över det helt eller böja sig ner i hålet beroende på storleken på hålet och belastningen. Efter att fordonet passerat över elementet kommer det att återhämta sig. Körbanan bör även vara stängd i bredd för att uppnå bästa möjliga skjuvspänningsprestanda, särskilt om körbanan går upp och ner i längdriktning och eventuellt även har en transversal vinkel.





IPG SKYDDSGOLV- OCH MARKSKYDD

Med Skyddsgolv- och markskydd Konceptet får du ett unikt golv med många användningsområden. Konceptet är perfekt för golv även i områden med mycket höga krav. Det är flexibelt och lättmonterade markskyddsmattor med hög hållbarhet. De sammanlänkande golvplattorna är tillverkade av stark plast och kan appliceras på alla typer av utomhusgrunder, från sand och jord till gräs och mark.

Skyddsgolv- och markskydd är ett helt modulärt golvkoncept, utbytbart och expanderbart, som tål vikten av stora lastbilar, gaffeltruckar och andra tunga maskiner. Varje platta är hållbar, lätt att rengöra, halkfri och innehåller UV-tillsatser för längre livslängd utomhus. Det är unikt som landningspad för helikoptrar i fält. Med olika typer av jordankare kan landningsplattan fästas på slutplattorna av landningsytan.

Designen gör modulär golvläggning enkel, och du får ändå stabiliteten hos ett starkt golv. Dess flexibilitet och styrka gör dessa markskyddsmattor perfekta för butikenheter, paviljonger och till och med för att bygga temporära vägar där tunga fordon kan köra. Skyddsgolv- och markskydd är det optimala alternativet för att ersätta betong på fältet. Och självklart, i alla typer och storlekar av tält. Det är unikt för att skydda alla typer av ytor och är optimalt att använda.

PASSAR PÅ ALLA YTOR – FÖR BÄSTA RESULTAT, VAR SOM HELST



TUNG LASTBIL OCH
GRÄVMASKIN 25 500 KG

TEKNISK INFORMATION



SKYDDSGOLV

100% recyclet material

Viktbelastning: 20 ton/m²

Längd: 630 mm

Bredd: 575 mm

Höjd: 50 mm


Vikt: 3,1 kg

Färg: Svart

Vikt m²: 11,5 kg

Temperatur: -30 to + 60

Minsta beställning: 1 ppl (45,36m²)




LASTNING PÅ PALL: 1200 X 1000 X 150 MM:

84 st golvplattor (22,68m²):

1200 x 1200 x 1200 mm (Längd x bredd x höjd)

Vikt/pall: 260,4 kg


Dubbelstapla två pallar till en total höjd av 2400 mm

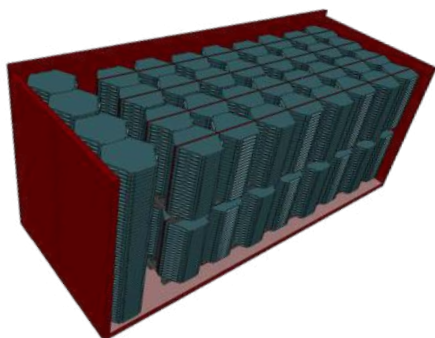

LASTNING I 20 FT CONTAINER:

1344 st golvplattor (362,88 m²):

Vikt/container: 1344 st x 3,1 kg = 4166,4 kg

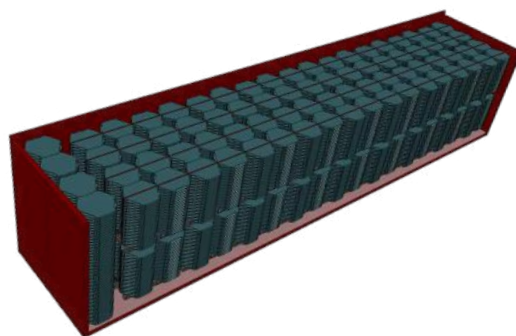

LASTNING I 40 FT CONTAINER:

3024 st golvplattor (816,48 m²):

Vikt/container: 3024 st x 3,1 kg = 9374,4 kg



www.ip-group.se

IPG Intelligent Packaging Group

Skallebackavägen 24

302 41 Halmstad

Växel: 035 102480

info@ip-group.se

