

ALSVAG®



Stadig flere norske hjem
velger nå ett av våre

KVALITETSTAK

Et norsk tak som tåler
tøffe forhold

alsvag.no



TAKK

til alle dere som velger et norsk tak som tåler vær og vind!

Norge er et land med et barskt klima. Yttertaket er den delen av huset som får den største påkjenningen av regn, is og snø i store mengder, og vind i stor styrke. Hvert år lander det gjennomsnittlig 465.000 liter vann på taket. Derfor er det viktig å velge et tak som er konstruert for å tåle denne enorme påkjenningen. Alsvåg Plater AS har utviklet, og produsert tak for det norske kystklimaet siden 1979, og har stor kompetanse på dette området.



TAKK

til alle dere som sier at våre tak er enkel og lett å montere!

I og med at Alsvåg Plater AS "skreddersyr" alle produktene etter ditt behov, er det ekstremt lett å montere Alsvågtak. Hos Alsvåg Plater AS, får du komplette løsninger, noe som gjør at balansen mellom økonomi og langsiktige kvalitets behov er veldig godt ivaretatt. Taket og tilbehøret kommer i de fleste tilfeller rett fra fabrikken og ut til byggeplass. Dette reduserer muligheten for blant annet skader og manglende levering betraktelig. I de tilfellene det er behov for det, leveres det også med leggeplan.

På vårt servicekontor sitter det alltid hyggelige "takeksperter" for å hjelpe deg.



TAKK

til alle dere som sier at våre tak kler norske hjem!

I tillegg til å tåle vårt barske klima, er det også viktig at våre tak kler norske hjem. Med våre mange profiler for tak og vegg, flere farger og lakktyper å velge mellom, er det lett å finne noe som passer til ditt hjem. Alsvåg Plater AS, "skreddersyr" alle taktypene etter ditt eget behov. Det vil si at platene lages nøyaktig i den lengden du har behov for til ditt tak, samt at alle beslag, takrenner og taksikring kan leveres komplett med taket. Taksteinplatene Alsvåg Original og Alsvåg Monark produseres med en unik og flott endeavslutning, og kun i lakktypen Pural eller Matt Pural, som er en av markedets mest fargestabile. Så ved å velge Alsvågtak med Pural lakk, har du et flott tak som varer i mange år.



TAKET

Husets femte fasade

Husets femte fasade: taket, blir ofte glemt når man vedlikeholder og ivaretar vår mest verdifulle eiendel.

Taket utgjør en av de viktigste delene av fasaden på et hus.

Taket er nærmest himmelen, og skal beskytte huset mot regn, snø og vind.

Et dårlig og slitt tak kan gi katastrofale følger for ditt hus.

Vann, fukt og råteskader kan gjøre store skader og koster ofte mye å reparere.

Taket skal ikke bare beskytte mot vær og vind, husets femte fasade er også en del av helhetsinntrykket av huset. Et flott og godt tak er med å øke verdien av ditt hjem, i tillegg til at huset får et visuelt løft.

ALSVÅG ORIGINAL

Alsvåg Original er vår tradisjonelle taksteinplate. Denne platen har vi produsert siden 1988 med små endringer. Taksteinplaten er et godt og solid produkt som ligger på mange eneboliger, borettslag, foretningsgårder og hytter rundt om i det ganske land.

Med platens lave vekt (5 kg pr. m²), høye styrke og skreddersøm, gir dette kjøper en fleksibilitet som er unik. Alsvåg taksteinplater er velegnet til både gammel og moderne arkitektur.

Spesifikasjoner

Steghøyde: 15 mm
Byggehøyde: 55 mm
Profilhøyde: 40 mm
Dekkende bredde: 1030 mm
Total bredde: 1120 mm
Lekteavstand: 350 mm
Vekt: 5 kg pr m²
Takvinkel: Ned til 10 graders fall

Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm
- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
- Stålkvalitet: S320
- UV- motstand: R_{uv}4
- Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk: 50μ

Det tas forbehold om fargeavvik



Alsvåg Original
Matt Pural sort



Alsvåg Original
Matt Pural Koksgrå



Alsvåg Original
Matt Pural Tegelrød



Alsvåg Original
Pural sort

ALSVÅG MONARK

Alsvåg Monark er vår eksklusive taksteinplate. Den har en høyere steghøyde enn Alsvåg Original, noe som gjør Alsvåg Monark til en enda sterkere og stilfull takplate.

Den høye steghøyden gjør også at tak med denne platen får en unik karakter. Dette kommer virkelig godt frem på tak med lave takvinkler og

store takflater. Foruten den høye steghøyden har Alsvåg Monark de samme gode egenskaper som Alsvåg Original. Dette gjør at dette produktet passer utmerket til både nybygg og rehabilitering. Alle tak kan leveres med komplett utstyrprogram som gjør at du får et stilfullt tak med topp kvalitet.

Spesifikasjoner

Steghøyde: 25 mm
Byggehøyde: 65 mm
Profilhøyde: 40 mm
Dekkende bredde: 1030 mm
Total bredde: 1120 mm
Lekteavstand: 350 mm
Vekt: 5 kg pr m²
Takvinkel: Ned til 10 graders fall

Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm
- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
- Stålkvalitet: S320
- UV- motstand: R_{uv}4
- Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk: 50µ

Det tas forbehold om fargeavvik



Alsvåg Monark
Matt Pural sort



Alsvåg Monark
Matt Pural Koksgrå




Alsvåg Monark
Matt Pural Tegelrød



Alsvåg Monark
Pural sort

ALSVÅG TP 18 - takprofil

Det tas forbehold om fargeavvik

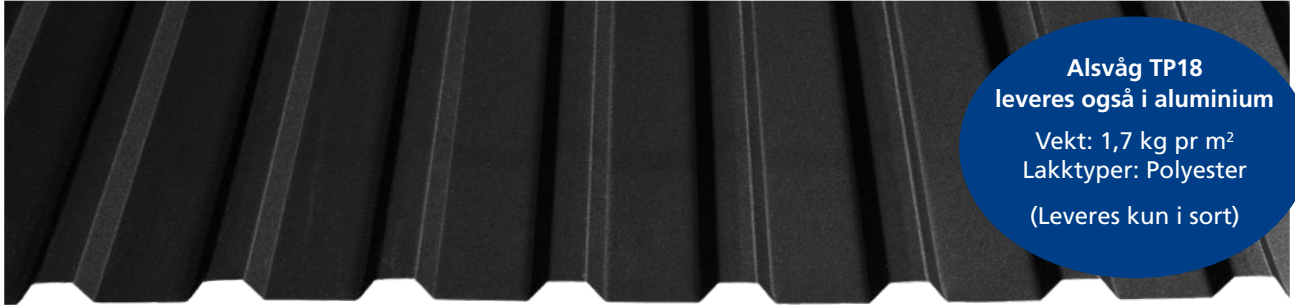

Alsvåg TP18
leveres også i aluminium

Vekt: 1,7 kg pr m²
Lakktyper: Polyester
(Leveres kun i sort)

Spesifikasjoner

Profilhøyde: 18 mm
Dekkende bredde: 1035 mm
Total bredde: 1075 mm
Lekteavstand: 600 mm
(se montasjeveiledning)
Vekt: 4,3-4,8 kg pr m²

Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm
- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
- Stålkvalitet: S320
- UV- motstand: R_{UV}4
- Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk: 50μ

Lakktyper: Polyester

- Nominell tykkelse: 0,50 mm
- Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm
- Stålkvalitet: S320
- UV- motstand: R_{UV}2
- Korrosjonsmotstand: RC3
- Tykkelse lakk: 25μ



TP 18
Pural
sort



TP 18
Matt Pural
sort



TP 18
Polyester
sort



TP 18
Matt Pural
koksgrå



TP 18
Matt Pural
tegelrød



TP 18
Polyester
rød



TP 18
Polyester
grønn




TP 18
Polyester
hvit



TP 18
Aluminium
sort

ALSVÅG VP 18 - veggprofil

Det tas forbehold om fargeavvik

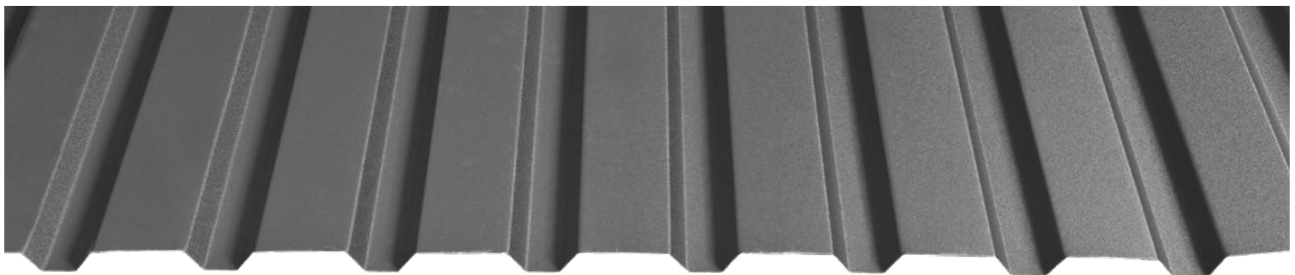

Spesifikasjoner

Profilhøyde: 18 mm
Dekkende bredde: 1035 mm
Total bredde: 1075 mm
Lekteavstand: 600 mm
(se montasjeveiledning)
Vekt: 4,3-4,8 kg pr m²

Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm
- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
- Stålkvalitet: S320
- UV- motstand: R_{UV}4
- Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk: 50μ

Lakktyper: Polyester

- Nominell tykkelse: 0,50 mm
- Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm
- Stålkvalitet: S320
- UV- motstand: R_{UV}2
- Korrosjonsmotstand: RC3
- Tykkelse lakk: 25μ



VP 18
Pural
sort



VP 18
Matt Pural
sort



VP 18
Polyester
sort



VP 18
Matt Pural
koksgrå



VP 18
Matt Pural
tegelrød



VP 18
Polyester
rød



VP 18
Polyester
grønn



VP 18
Polyester
hvit



VP 18
Aluminium
sort

ALSVÅG TP 45 - takprofil

Det tas forbehold om fargeavvik



Spesifikasjoner

Profilhøyde: 45 mm
Dekkende bredde: 900 mm
Total bredde: 960 mm
Lekteavstand: 600-1000 mm
(se montasjeveiledning)
Vekt: 5-5,5 kg pr m²

Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm
- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
- Stålkvalitet: S320
- UV- motstand: R_{UV}4
- Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk: 50μ

Lakktyper: Polyester

- Nominell tykkelse: 0,50 mm
- Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm
- Stålkvalitet: S320
- UV- motstand: R_{UV}2
- Korrosjonsmotstand: RC3
- Tykkelse lakk: 50μ



TP 45
Pural
sort



TP 45
Matt Pural
sort



TP 45
Polyester
sort



TP 45
Matt Pural
koksgrå



TP 45
Matt Pural
tegelrød



TP 45
Polyester
rød




TP 45
Polyester
grønn



TP 45
Polyester
hvit

ALSVÅG VP 45 - veggprofil

Det tas forbehold om fargeavvik

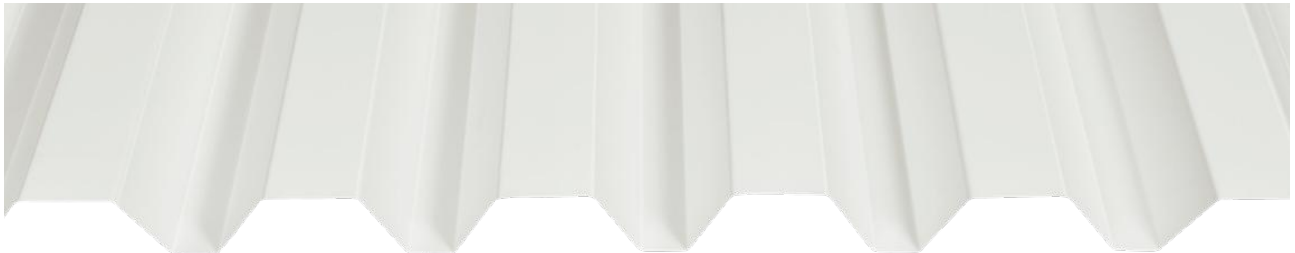

Spesifikasjoner

Profilhøyde: 45 mm
Dekkende bredde: 900 mm
Total bredde: 960 mm
Lekteavstand: 600-1000 mm
(se montasjeveiledning)
Vekt: 5-5,5 kg pr m²

Lakktyper: Pural matt og blank

- Nominell tykkelse: 0,55 mm
- Tykkelse stålkjerne: 0,50 mm
- Stålkvalitet: S320
- UV- motstand: R_{UV}4
- Korrosjonsmotstand: RC5
- Tykkelse lakk: 50μ

Lakktyper: Polyester

- Nominell tykkelse: 0,50 mm
- Tykkelse stålkjerne: 0,45 mm
- Stålkvalitet: S320
- UV- motstand: R_{UV}2
- Korrosjonsmotstand: RC3
- Tykkelse lakk: 50μ



VP 45
Pural
sort



VP 45
Matt Pural
sort



VP 45
Polyester
sort



VP 45
Matt Pural
koksgrå



VP 45
Matt Pural
tegelrød



VP 45
Polyester
rød



VP 45
Polyester
grønn



VP 45
Polyester
hvit

Slik går du frem for å kjøpe et **NYTT TAK**

FØR BESTILLING:

Alle takene produsert av Alsvåg Plater AS produseres etter ordre. Dette gjør at vi kan produsere nøyaktig på den lengden du måtte ha behov for. Derfor er det veldig viktig at du tar nøyaktige mål av taket ditt før du skal bestille. Har du nøyaktige mål vil du få en komplett pris hos din forhandler på det du trenger, verken mer eller mindre. De fleste forhandlerne våre formidler også håndtverkere eller fagpersoner som kan hjelpe til med å ta mål, eller gi

pris på monteringen, om man ikke vil ut føre den selv.

Husk, våre tak veier ikke mer en 5 kg pr m², noe som gjør at platene lett kan håndteres og monteres.

Viktige punkter før bestilling:

- Ta nøyaktige mål av taket.
- Sjekk takvinkel.
- Hvis det er renovering, sjekk om du må bytte undertak, takrenner etc.
- Be om komplett tilbud.
- Alsvåg Plater har alt du trenger til ditt nye yttertak.

MONTERING:

Det er viktig at man følger våre anbefalinger punkt for punkt. Disse anbefalingene er skissert i vår monteringsveiledning og utarbeidet ut fra våre erfaringer og i henhold til Norsk byggforskserien.

Se også vår hjemmeside

ALSVAG.NO

Viktige punkter før og under montering:

- Les monteringsveiledningen før du starter montasjen.
- Følg våre anbefalinger.
- Er du usikker, ring oss gjerne.

VEDLIKEHOLD:

For at taket ditt skal se pent ut og vare lengst mulig er det viktig å følge Alsvåg sitt vedlikeholds program. For det er med tak som med andre byggevarer, ingen ting er helt vedlikeholdsfritt.

Vedlikeholdet består i hovedsak av å utføre en taksjekk to gang er i året. Ved å gjøre dette, samt gjennomføre eventuelle tiltak, kan vi garantere at taket holder seg flott og godt i mange år.

TAKSJEKK

Årlige taksjekker er nødvendig for at taket ditt skal vare lengst mulig. Dette er viktig uansett om taket er nytt eller gammelt. Jo tidligere man oppdager en eventuell skade og får utbedret den, jo lenger varer taket og mindre omfattende blir reparasjonen. Dette er din måte å påvirke takets levetid! Alsvåg Plater AS anbefaler at du sjekker taket ditt to ganger i året. Vår og høst. Hvis man gjør dette er

det garantert at taket holder seg fint og tett mye lenger.

HVA SKAL SJEKKES:

- Er det greiner, blad, mose eller andre løse gjenstander på taket, gradrenner og i takrennene?
- Har snø og is forårsaket ødeleggelser på takrenner, snøfangere, beslag el.?
- Er taket helt og fint?
- Er beslag, pipehatter, ventilasjonshetter, plateender fri for rust, avskallinger etc.?
- Er det løse eller dårlige skruer?
- Sjekk innvendig om der er tegn til lekkasje (misfarging, sopp, dårlig luft) på kaldloft eller på innvendige takplater.
- Se spesielt etter lekkasje merker ved gjennomføringer ved takvindu, ventilasjonshetter og piper.
- Har taket mye isdannelse, istapper?

HVILKE TILTAK MÅ GJØRES:

- Hvis man oppdager avvik

under sjekken, er det viktig å få ut bedret dette snarest.

- Løse gjenstander må spyles vekk, takrenner må spyles rene.
- Områder som har korrosjon må behandles.
- Løse eller dårlige skruer må skiftes.
- Mye istapper kan skyldes kondens og dårlig utlufting.

Når man skal opp på taket for å ta mål, rydde snø eller gjøre vedlikehold er det viktig at man bruker fottøy med gummisåler, at man trår i bølgbunn hvor platen treffer lekten og ikke minst at man bruker sikkerhetsutstyr for å unngå å falle ned.

*For mer informasjon om hvordan du kommer i gang, hvordan du skal montere, gjøre vedlikehold eller inspirasjon, se vår nettside **alsvag.no**.*

Her finnes mye informasjon om våre produkter, samt gode råd og tips.

Velger du et **ALSVÅGTAK** tar du vare på hele huset

Da **ALSVÅG Plater AS** startet i 1979 var det ingen norskeide bedrifter som produserte rulleformet taktekke i Norge. Det norske markedet var fullstendig dominert av svenske og finske produsenter. Vår forretningsidé var å kjøpe råvarene på rull, ferdig galvanisert og lakkert, slik at formingen av produktene kunne skje i Norge, skreddersydd etter kundens behov. Platene kunne dermed skrues rett på lektene uten unødvendig kutting, som igjen ville bety kortere monterings tid og lavere kostnader.

Over 40 års erfaring har vist at dette var en riktig filosofi. Siden oppstarten har vi produsert nærmere 10 millioner m². Dette tilsvarer ca 70.000 hustak. Fornøyde kunder er vårt eksistensgrunnlag. Å kjøpe taktekke er et tillitsforhold, og vi legger derfor grunnleggende vekt på å gi riktig informasjon om kvaliteter og anbefalte løsninger. Gjør kunden et annet valg, skal ikke dette skyldes manglende informasjon.

Vi ønsker å hjelpe kunden til å finne riktig balansepunkt mellom økonomi og langsiktig kvalitetsbehov.



Ring 76 11 00 30
Havnegata 28, 8400 Sortland
firmapost@alsvag.no
www.alsvag.no
Følg oss på: fb.com/alsvag



5000 plater - 11.2022 Promotorgjennomgang

miljøvennlig trykktatt og papir

