TRACON

NEUHEIT!

Lieber Partner!

Die Entwicklung der Niederspannungsprodukte ist in den vergangenen 150 Jahren schneller vorangekommen, als wir uns das vorstellen konnten.

Unser Ziel ist es, Ihnen neben den alten, bewährten Basisprodukten von über 30 Jahren auch die Produkte von heute und morgen anzubieten.

Im Laufe der Jahre ist unser Unternehmen in ganz Europa gewachsen und hat sich weiter entwickelt.

Wir sehen den Schlüssel zum Erfolg in der Reform unserer Produkte, der Einführung von Hunderten neuer innovativer Produkte und der Verbesserung von Garantiezeiten, wie z. B. der lebenslangen Garantie.

Welche Veränderungen die Zukunft bei den Elektroprodukten auch bringen mag, Sie können sicher sein, dass wir zu den Ersten gehören werden, die sie zu Ihnen bringen werden!

Begrüßen Sie also die besten, qualitativ einwandfreien Produkte von heute in unserem farbenfrohen Produktkatalog, der auch optisch erneuert wurde.

Gemeinsam mit Ihnen -
Im Licht der Zukunft!

Tracon Budapest Kft.

Webshop und Katalog

- Ständige und tägliche Angebote
- Shop Finder mit Karte
- Barcode und QR-Codeleser
- Aktuelle Informationen

App Store

Google Play

INHALT

Hauptleiter Verbindungs-klemme 5

Presswerkzeug für Aderendhülsen 7

5-teiliger 1000-V Isolier-In-bussschüsselsatz 9

1000-V Werkzeugsätze 10

Multifunktionszange 20

Schraubendrehersatz 25

Durchgehender Schrauben-drehensatz 27

Digitaler Drehmoment-schraubendreher 28

Ringmaulratschenschlüs-selsatz 29

Hammer 30

Messband 31

Fächerschleifscheibe, Trennscheibe 32

Mechanischer Drehmo-mentschlüssel 33

Bitkopfsatz 35

Akku-Crimpzange 37

SDS plus, Bohrer- und Meißelschaft 40

Außenstehende Leuchte mit Steckdose 43

Akkuhandleuchte 45

LED Streifen 49

Möbelleuchte LED T5 50

SPOT-Lichtquellen 51

Bewegungsmelder-Leuch-ten und Bewegungsmelder 54

Ledstrahrer modularem Bewegungssensor 56

Geschützter Lampenkörper für LED-Leuchtröhre 58

Geschützte LED-Industrieleuchte 60

LED-Paneele 61

LED-Hallenbeleuchtung 67

Autoladeständer 70

Smart Home 71

Kohlenmonoxid (CO) Fühler 75

EARC Lichtbogenfehler-erkennung 76

Leitungsschutzschalter TDZ / EVOZ 80

Intelligente Steckdosen 84

Geschützte Verteilerdosen 86

Sicherungslasttrennschal-ter Produktfamilie 88

NEUHEIT!

TRACON

RVOG

2 YEARS WARRANTY

SCHRAU-BENLOSE VERBINDUNGS-KLEMME



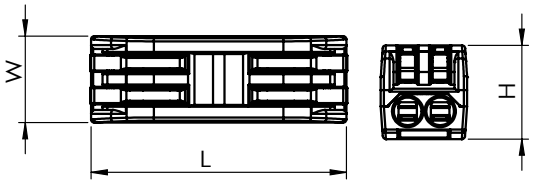

Cu-Sn | In max. 32 A | Ta -10..+55 °C | PC | IP 20

TRACON	mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOG2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RVOG3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
NEW 2025 **RVOG4**	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RVOG5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RVOGB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RVOGB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

Ui 450 V | Cu-Sn | In max. 32 A | Ta -40..+105 °C | PC | IP 20

TRACON	mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RVOGTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RVOGTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RVOGTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10

TRACON

NEUHEIT!

HAUPTLEITER VERBINDUNGS-KLEMME

400 V AC

35×7.5

Al/Cu

2 YEARS WARRANTY

DIE KLEMME ENTHÄLT DIE KONTAKT-PASTE!

TRACON	mm² IN		OUT		In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X
FLECUR-25-25-2	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-25-25-2K	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-35-25-2	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6
FLECUR-35-25-2K	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6

NEUHEIT!

TRACON

ZSTH..

KABEL-REPARATUR-SATZ

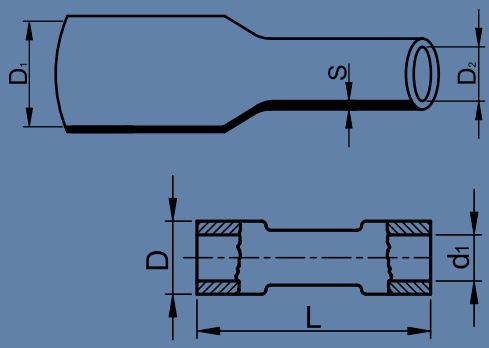

2 YEARS WARRANTY

PRESSWERKZEUG FÜR ISOLIERT SCHRUMPFVERBINDER

E-Cu-Sn | POLYOLEFIN | 3:1 | Ta -55..+95 °C

TRACON	d_1 (mm)	D (mm)	L (mm)	mm²				D_1 (mm)	D_2 (mm)	S (mm)	
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1		19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5	LYZST	24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	

TRACON

2 YEARS WARRANTY

PRESS-WERKZEUG

FÜR ADERENDHÜLSEN

NEUHEIT!

9039-1016

Die Crimpzange **9039-1016** ist für Querschnitte von 10 mm² bis 16 mm² einstellbar.

CRIMPSET

9039-AUTO

9039-HEXAB

TRACON		mm² (A···A)		m
9039-1016	▢	10-16	180 mm	391 g
9039-AUTO	▢	0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB	⬡	0,25-6	180 mm	395 g

Presswerkzeug-Set

TRACON		
NEW 2025 **CRIMPSET**	225 mm	543 g

Presswerkzeug für isolierte, unisolierte sowie einfache und doppelte Aderendhülsen

TRACON		mm² Ⓐ···Ⓐ	l	m
9102-LT		0,25-2,5	145 mm	160 g
9004-LT		0,5-16	220 mm	320 g
9039		6-16	230 mm	600 g
9039B		10-35	230 mm	600 g
9039A-SPEC		0,25-6	175 mm	400 g
9039B-SPEC		6-16	210 mm	470 g
9039-HEXA		0,25-6	175 mm	400 g
9039-HEXA16		0,5-16	205 mm	600 g
9039A		1,5-6	230 mm	600 g
9039AR		0,5-10	230 mm	600 g
9039BR		10-35	230 mm	600 g
NEW 2025 **9039-1016**		0,25-16	180 mm	391 g
NEW 2025 **9039-AUTO**		0,08-10	200 mm	466 g
F6L		0,5-6	205 mm	470 g
F25L		6-25	240 mm	620 g
NEW 2025 **9039-HEXAB**		0,25-6	180 mm	395 g


F6L

9039-HEXA

F25L

9039-HEXA16

9039A

9039-1016

9039-AUTO

9102-LT


9039

9039A-SPEC

9039AR

9039-HEXAB

9004-LT

9039B

9039B-SPEC

9039BR

TRACON

NEUHEIT!

5-TEILIGER 1000-V-ISOLIER-INBUSSCHLÜSSEL-SATZ

Eigene Entwicklung!
Slim-Fit-Ausführung, damit selbst in den engsten Bereichen platzierte Inbusschrauben kein Hindernis mehr darstellen!

ISET5

2 YEARS WARRANTY

TRACON	mm
ISET5	3, 4, 5, 6, 8

TRACON

1000 V WERKZEUG-SÄTZE

SATZ (9) MIT 1000V-ISOLIERTEN RINGSCHLÜSSELN

1000/1500 V AC/DC

CSSET9

SATZ (16) MIT 1000 V ISOLIERTEN RATSCHEN-INBUS- UND STECK-SCHLÜSSELN

1000/1500 V AC/DC

DSET16

TRACON	mm
CSSET9	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22

TRACON

1000 V WERK-ZEUG-SÄTZE

VSET20

SATZ (20) MIT 1000V-ISOLIERTEN SCHRAUBEN-SCHLÜSSELN

TRACON	mm
VSET20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

VSET7

SATZ (7) MIT 1000V- ISOLIERTEN SCHRAUBEN-SCHLÜSSELN

TRACON	mm
VSET7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

1000/1500 V AC/DC

TRACON

1000 V WERK-ZEUG-SÄTZE

SATZ (6) MIT 1000V- ISOLIERTEN INBUSSCHLÜSSELN

1000/1500 V AC/DC

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12

TRACON

WERKZEUGE, 1000 V

ROLLGABELSCHLÜSSEL 1000 V

TRACON			m
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g

1000/1500 V AC/DC

NEUHEIT!

KABELSCHERE, ISOLIERT BIS 1000V

1000/1500 V AC/DC

TRACON	mm²		m
MS-1000	0-6 mm²	160 mm	100 g

NEUHEIT!

TRACON

1000 V KABEL-MESSER

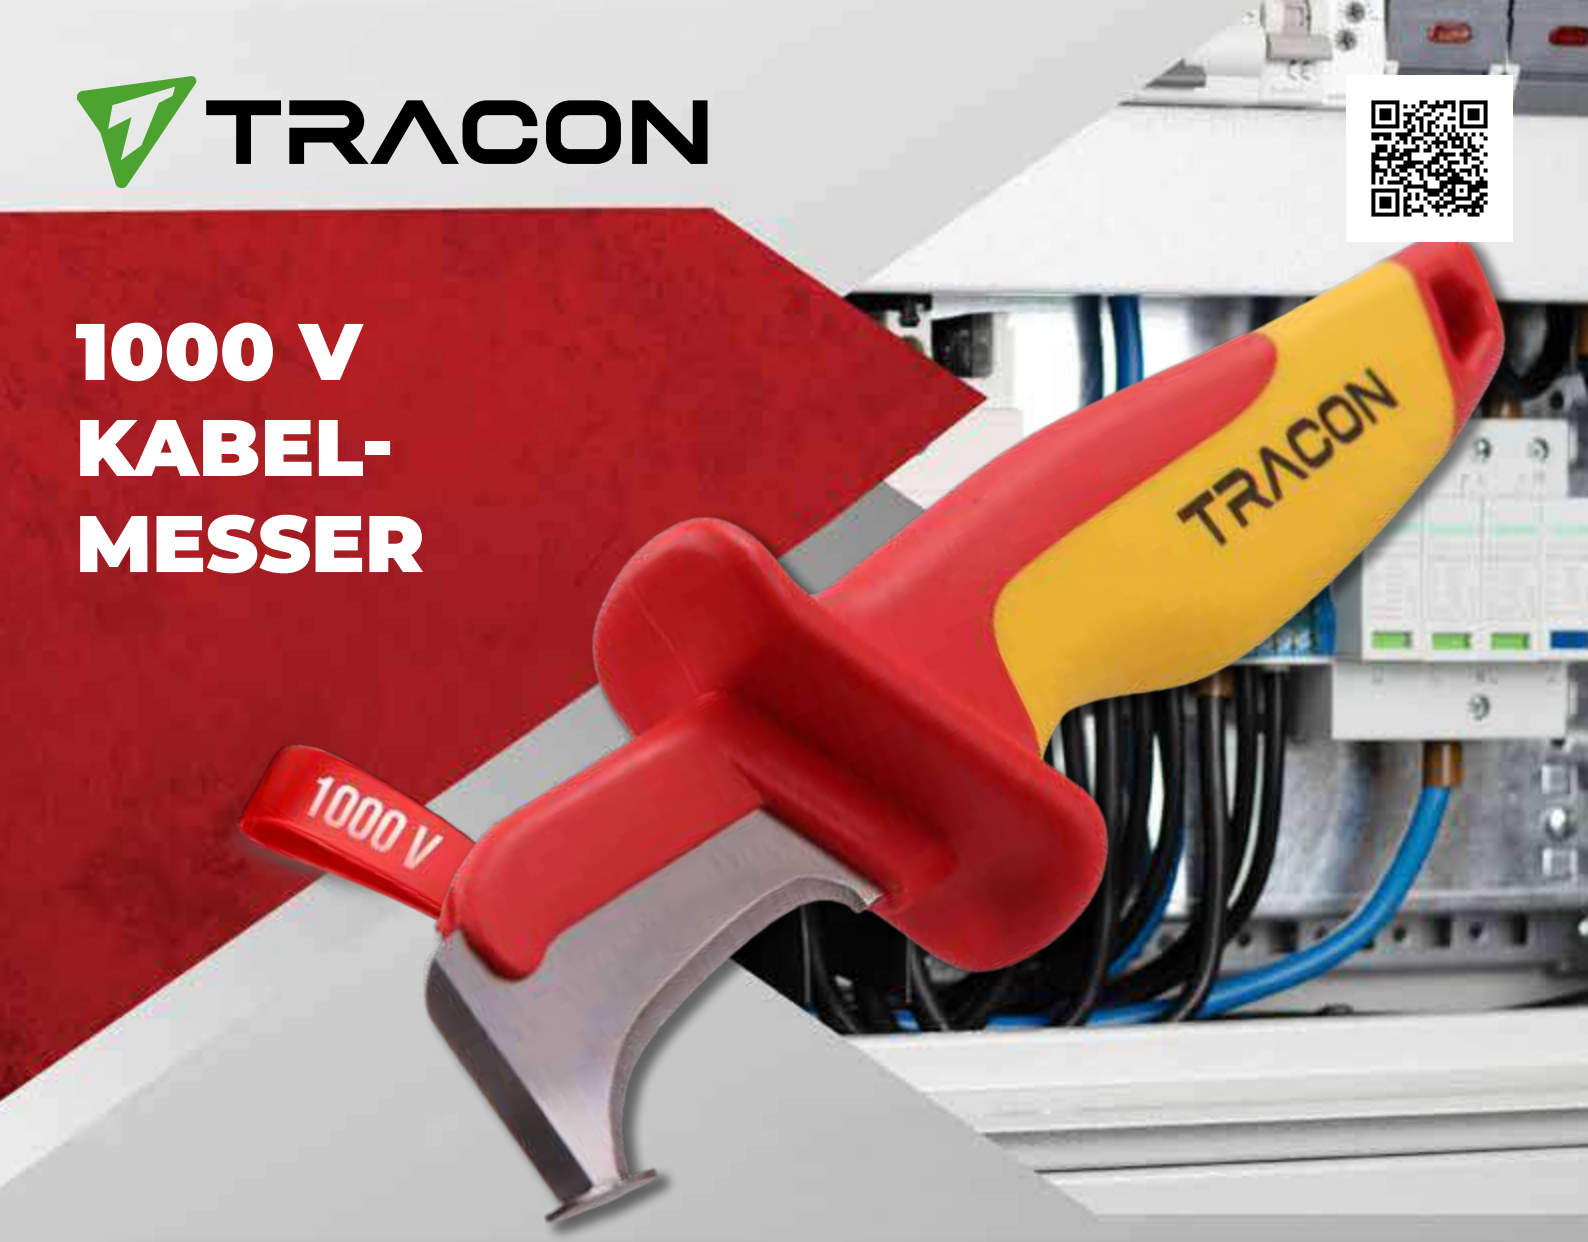

CK1

CK2

TRACON			m
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g

TRACON

1000 V ZANGE

CB-1000

1000/1500 V AC/DC

CC-1000

CF-1000

CH-1000

CL-1000

CW-1000

TRACON			
CB-1000	160 mm	230 g	Universal-Abisolierer
CC-1000	160 mm	240 g	Seitenschneider
CF-1000	180 mm	306 g	Kombizange
CH-1000	165 mm	250 g	Kabelschneider
CL-1000	200 mm	250 g	Flachzange
CW-1000	250 mm	500 g	Wasserpumpenzange

TRACON

SCHRAUBEN-DREHER MIT ISOLIERUNG BIS 1000 V

TRACON				
CD2575		2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100		3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100		3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100		4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125		5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150		6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060		PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180		PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100		PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060		PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180		PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100		PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100		T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125		T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125		T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208		SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178		SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g

TRACON

1000 V ISOLIERTER SCHRAUBEN-DREHERSATZ

CSET9

CSET13

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—

TRACON

WERKZEUGE, 1000 V

INNENSECHSKANTSCHLÜSSEL, 1000 V

TRACON		
CDHN6		6 × 233 mm
CDHN8		8 × 233 mm
CDHN10		10 × 243 mm

1000/1500 V AC/DC

NEUHEIT!

SCHRAUBENZIEHER-SATZ, PRÄZISION, 1000V

1000/1500 V AC/DC

NEUHEIT!

TRACON		
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm 0,4 × 2,5 × 65 mm 0,4 × 2,0 × 50 mm	PH0 × 65 mm PH00 × 65 mm

TRACON

MULTI-FUNKTIONS-WERK-ZEUGE

TRACON	Beschreibung		
MF1	Kombizange	215 mm	324 g
MF2	Flachzange	215 mm	259 g
MF3	Seitenschneider	195 mm	255 g

TRACON

NEUHEIT!

MF...

MULTIFUNKTION-SZANGE

2 YEARS WARRANTY

MF4

MF5

MF6

TRACON		
MF4	193 mm	160 g
MF5	188 mm	161 g
MF6	214 mm	241 g

MF4

MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG

1. BEIßZANGE
2. SCHRAUBENDREHER
3. ABISOLIERZANGE
4. SCHNEIDKANTE
5. SÄGE
6. BOLZENSCHNEIDER
7. SICHERHEITSSCHLOSS
8. KABELTRENNER
9. CRIMPZANGE
10. INBUSSCHLÜSSEL

MF6

MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG

1. BEIßZANGE
2. SCHRAUBENDREHER
3. ABISOLIERZANGE
4. SCHNEIDKANTE
5. INBUSSCHLÜSSEL
6. BOLZENSCHNEIDER
7. SICHERHEITSSCHLOSS
8. DRAHTSCHNEIDER
9. KABELTRENNER
10. PRESSE

MF5

MULTIFUNKTIONS-WERKZEUG

1. BEIßZANGE
2. SCHRAUBENDREHER
3. ABISOLIERZANGE
4. SCHNEIDKANTE
5. SÄGE
6. BOLZENSCHNEIDER
7. SICHERHEITSSCHLOSS
8. KABELTRENNER
9. CRIMPZANGE
10. INBUSSCHLÜSSEL

TRACON

MULTI-FUNKTIONS-SCHLÜSSEL

NEUHEIT!

2 YEARS WARRANTY

TRACON			
FW15	7-15 mm	150 mm	84 g
FW25	9-25 mm	200 mm	200 g
FW35	15-35 mm	250 mm	275 g
FW43	19-43 mm	300 mm	500 g

TRACON

CN...

SCHRAUBDREHER DIAMOND

NEUHEIT!

TRACON		
CN5100		5 × 100 mm
CN6100		6 × 100 mm
CN8150		8 × 150 mm
CN538		5 × 38 mm
CN638		6 × 38 mm
CNPH1100		PH1 × 100 mm
CNPH2100		PH2 × 100 mm
CNPH3150		PH3 × 150 mm
CNPH138		PH1 × 38 mm
CNPH238		PH2 × 38 mm
CNPZ1100		PZ1 × 100 mm
CNPZ2100		PZ2 × 100 mm
CNPZ3150		PZ3 × 150 mm
CNT15100		T15 × 100 mm
CNT20100		T20 × 100 mm
CNT25100		T25 × 100 mm
CNT27100		T27 × 100 mm

TRACON				
CNSET9	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	–	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 150 mm	6 × 150 mm		PZ2 × 100 mm
	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm		PZ3 × 150 mm
CNSET12	PH1 × 100 mm	5 × 100 mm	T15 × 100 mm	PZ1 × 100 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T20 × 100 mm	PZ2 × 100 mm
	PH3 × 200 mm	8 × 150 mm	T25 × 100 mm	PZ3 × 150 mm

CNSET9

CNSET12

TRACON

NEUHEIT!

CNSET..

SCHRAUBENDREHERSATZ

2 YEARS WARRANTY

TRACON	⊕	◐	✿
CNSET18	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	2,5 × 50 mm	T9 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
CNSET36	PH2 × 100 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	2,6 × 50 mm	T9 × 50 mm
		3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm

+ 18 Bit-Einsätze + Bithalter

TRACON

NEUHEIT!

SCHRAUBEN-ZIEHER-SATZ, PRAZISION

2 YEARS WARRANTY

2 YEARS WARRANTY

TRACON	⊕	◐	✪
CNSETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON		
CHSET17		+ 12 Bit-Einsätze + Bithalter

TRACON

NEUHEIT!

CNUSET6

DURCHGEHENDER SCHRAUBENDRE-HERSATZ

SCHLAGFEST!

TRACON	⊕	◑
CNUSET6	PH1 x 100 mm	5 x 100 mm
	PH2 x 150 mm	6 x 150 mm
	PH3 x 150 mm	8 x 150 mm

TRACON

NEUHEIT!

TS10

DIGITALER DREHMOMENT-SCHRAUBENDREHER

Der Schraubenzieher gibt beim Erreichen des eingestellten Drehmoments zunehmend häufige Signaltöne ab und bei Erreichen des Sollwerts einen durchgehenden Ton.

2 YEARS WARRANTY

1. Bit-Aufnahme mit Autosperre
2. LED Zeiger
3. LCD Anzeige
4. Veränderung die Einheit
5. Summer
6. "Oben" Knopf
7. "Unten" Knopf
8. Scalter / Löschen Knopf
9. Betriebmodus wähler Knopf
10. Uhrzeiger / Gegenuhrzeigersinn
11. Vorgegebener Momentwert
12. Anzeige der Vorwerte
13. Akkustand Zeiger
14. Zeiger des Summers
15. Zeiger des Modus
16. Zeiger der Einheit
17. Zeiger des Drehmoments

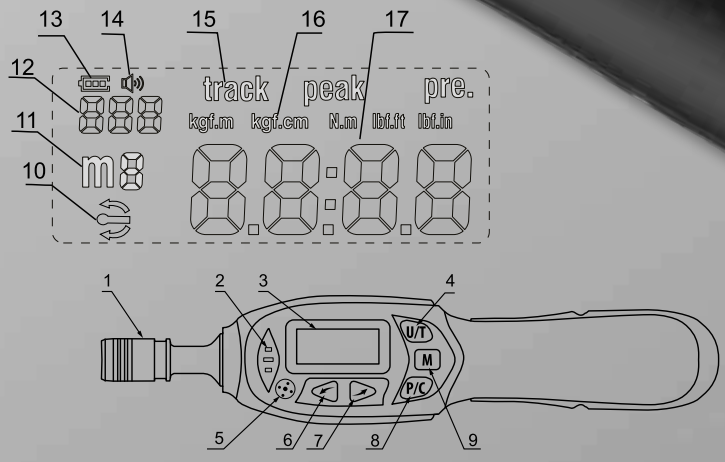

TRACON	Nm		m
TS10	0,5 - 10	235 mm	192 g

TRACON

NEUHEIT!

RINGMAUL-RATSCHEN-SCHLÜSSELSATZ

TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21

2 YEARS WARRANTY

TRACON

NEUHEIT!

HAM..

HAMMER

2 YEARS WARRANTY

TRACON	l	m
HAM1	330 mm	687 g
HAM2	330 mm	687 g



HAM1

HAM2

TRACON

NEUHEIT!

MSZ..

MESSBAND

MSZDIG

MSZL5

2 YEARS WARRANTY

MSZM5

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		MAGNET
MSZL3	3	16	–	AUTO-LOCK	–
MSZL5	5	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZL10	10	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZM5	5	25	–	–	✓
MSZDIG	5	19	40	–	–



TRACON

NEUHEIT!

CSK../VK..

FÄCHERSCHLEIF-SCHEIBE, TRENNSCHEIBE

VK..

CSK..

2 YEARS WARRANTY

TRACON	mm	mm			Zr
CSK125P40	125	22,2	–	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	–	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	–	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	–	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	–	–
VK12510	125	22,2	1,0 mm	–	–
VK12516	125	22,2	1,6 mm	–	–
VK23019	230	22,2	1,9 mm	–	–

TRACON

NEUHEIT!

TW..

MECHANISCHER DREHMOMENT-SCHLÜSSEL

2 YEARS WARRANTY

TRACON	Nm			m
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g

TRACON

NEUHEIT!

CFSET4

BRECHEISEN-SATZ

2 YEARS WARRANTY

TRACON	
CFSET4	24” / 18” / 12” / 8”

TRACON

NEUHEIT!

BIT..

BITKOPFSATZ

BIT15

BIT32

2 YEARS WARRANTY

TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	–
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5

MAGNET

TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55

TRACON

NEUHEIT!

CSV..

PVC-ROHRSCH-NEIDER

2 YEARS WARRANTY

TRACON	d_{max}	l	m
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g

TRACON

NEUHEIT!

DM50

AKKU-CRIMPZANGE

2 YEARS WARRANTY

0,5-6 mm²
20-10 AWG

4-16 mm²
12-6 AWG

1,5-10 mm²
16-8 AWG

25-50 mm²
4-1/0 AWG

1-10 mm²
18-8 AWG

0,25-6 mm²
22-10 AWG

0,25-10 mm²
22-8 AWG

TRACON	mm² A···A	kN max	m	V	Ah	
DM50	0,5 - 50	16	1440 g	18 V	2 × 2500 mAh	Li-ion

TRACON

NEUHEIT!

TZCS2

KABEL ABMANTLER UND SCHNEIDER WERKZEUG

2 YEARS WARRANTY

TRACON	mm² (A···A)	l	m
TZCS2	0,03-10	198 mm	142 g

TRACON

NEUHEIT!

BC..

BOLZENSCHNEIDER

2 YEARS WARRANTY

TRACON			m
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g

TRACON

NEUHEIT!

SDS PLUS, BOHRER- UND MEISSELSCHAFT

2 YEARS WARRANTY

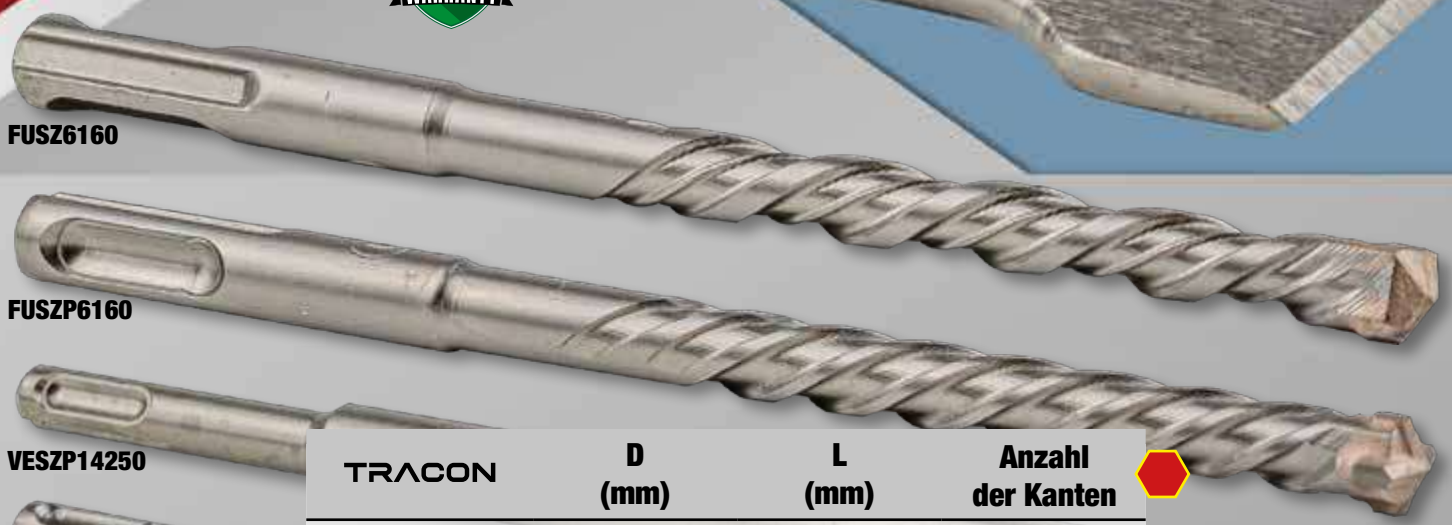

FUSZ6160

FUSZP6160

VESZP14250

VESZF1425020

VESZF1425040

TRACON	D (mm)	L (mm)	Anzahl der Kanten
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–

TRACON

NEUHEIT!

T..U

UNIVERSAL-DÜBEL

2 YEARS WARRANTY

TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

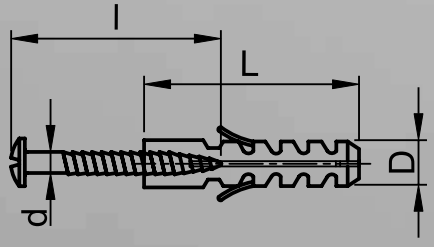

SPEZIELLE KABELBINDER

TRACON

SELBST-SCHNEIDENDER KABELBINDER

NEUHEIT!

OHNE SCHNEID-WERKZEUG, MIT INTEGRIER-TER KLINGE!

2 YEARS WARRANTY

SPAREN SIE ZEIT MIT SELBSTSCHNEI-DENDEN KABELBINDERN. BEFESTIGEN, DREHEN – KEIN SCHNEIDWERKZEUG ERFORDERLICH!

TRACON	L × S	d	
200TC	200 × 4.4 mm	3 - 50 mm	110 N
280TC	280 × 4.4 mm	4 - 65 mm	110 N

POSITIONIERBA-RER DOPPELKA-BELBINDER

NEUHEIT!

2 YEARS WARRANTY

TRACON		L × S	d	
200R		200 × 4.8 mm	3 - 50 mm	110 N
300R		300 × 4.8 mm	5 - 80 mm	110 N

TRACON

GARN

AUSSEN-STEHENDE LEUCHTE

MIT STECKDOSE

GARNE27 GARN2FE27 GARN2SE27

2 YEARS WARRANTY

HARMONY BY TRACON

IP54

100-240 V AC | 50/60 Hz | Ta -20..+50°C | E27 | 60 mm

TRACON	(W)			P_{max}	SCHUKO	FRENCH	L × W × H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	–	–	–	85 × 85 × 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 500

TRACON

GARN

OUTDOOR-ENERGIEPFAHL

MIT SCHUKO-STECKDOSE, ANTHRAZIT

GARN2S GARN2F

2 YEARS WARRANTY

HARMONY BY TRACON

IP54

230 V AC | In max. 16 A

TRACON		P_{max}	SCHUKO	FRENCH	IP..	L × W × H (mm)
GARN2S	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	IP 54	85 × 85 × 350
GARN2F	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	IP 54	85 × 85 × 350

NEUHEIT!

HARMONY BY TRACON

TRACON

STL..

AKKU-HAND-LEUCHTE

STLB20W

STLCN10W

STLS10W

2 YEARS WARRANTY

100/50% | SMD LED | Tc [K] | IP 44

TRACON	[W]	[lm]	[h]	Tc [K]	V	
STLB20W	20 W	1200 lm	4 h	3000 / 4000 / 6500 K	3,7 V, 3 Ah Li-Ion	5 h
STLCN10W	10 - 1,5 W	300 + 90 lm	8 h	6500 K	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	3,5 h
STLS10W	10 - 2 W	500 + 110 lm	4 h	6500 K	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	3 h

LED

DECKENLEUCHTE MIT FARBTEMPERATUR-EINSTELLSCHALTER

TRACON

MFKBL20CCT, MFKBL30CCT, MFKBL40CCT

MFK20CCT, MFK30CCT, MFK40CCT, MFK50CCT



einfache Installation

HARMONY BY TRACON

IP65

2 YEARS WARRANTY

220-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ON-OFF >30.000 | ≥80 Ra | 120°

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]		D × H (mm)	Ei
MFK20CCT	20 W	200 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT	30 W	300 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT	40 W	400 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
NEW 2025 MFK50CCT	50 W	500 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	F (A–G)
MFKBL20CCT	20 W	200 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
NEW 2025 MFKBL30CCT	30 W	288 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
NEW 2025 MFKBL40CCT	40 W	400 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	

Geschützte

RUNDE DECKEN-LEUCHTE

TRACON

HARMONY BY TRACON

IP44

2 YEARS WARRANTY

MFIP1E27

MFIP2E27

230 V AC | 50/60 Hz | max. 35 W | E27 | IP 44

TRACON		D × H (mm)
MFIP1E27	1 × E27	256 × 90
MFIP2E27	2 × E27	290 × 92



TRACON

NEUHEIT!

SLKS

WANDLEUCHTE MIT BEWEGUNGS-MELDER, RUND

2 YEARS WARRANTY

HARMONY BY TRACON

IP65

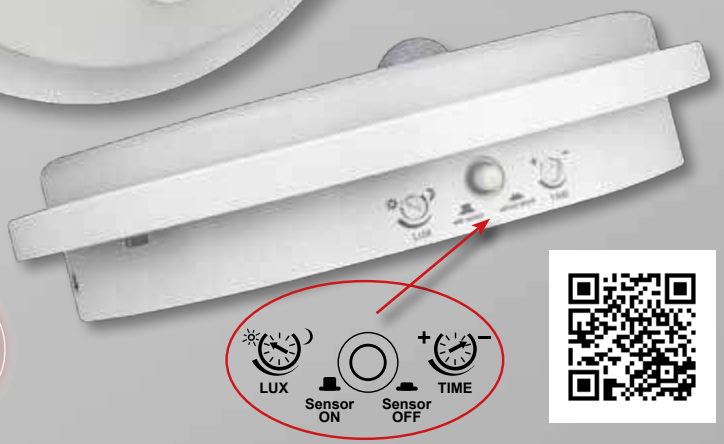

230 V AC | 50/60 Hz | [h] 30.000 | ON-OFF >30.000 | 3-2.000 lux | 10s–5min | ≥80 Ra

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	D × H (mm)	Ei
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	Ø210 x 49	F A I G

NEUHEIT!

TRACON

LED-SET

LED STREIFEN

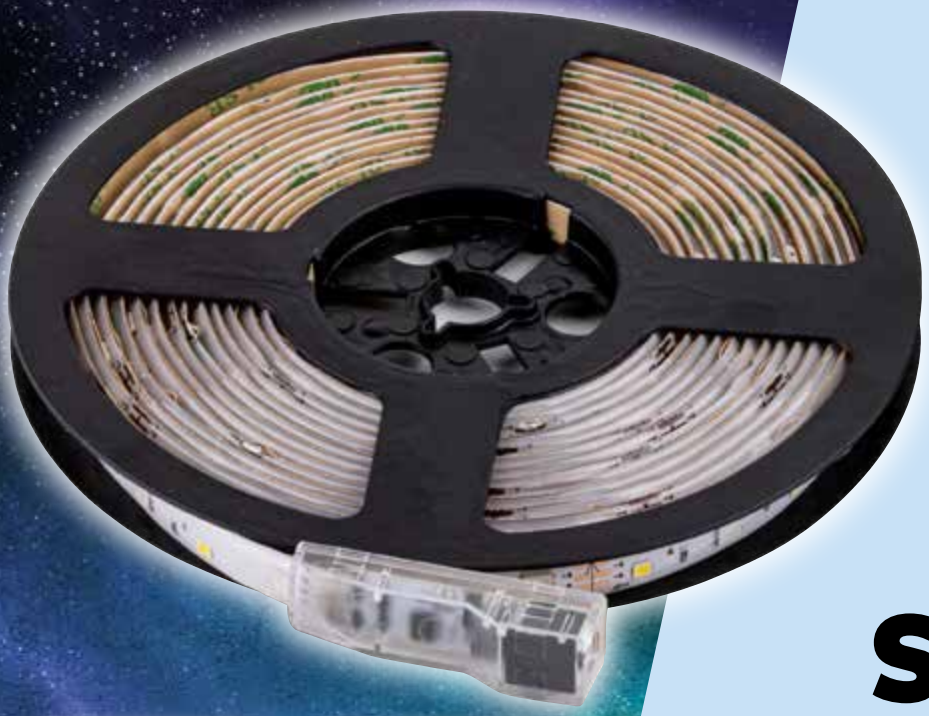

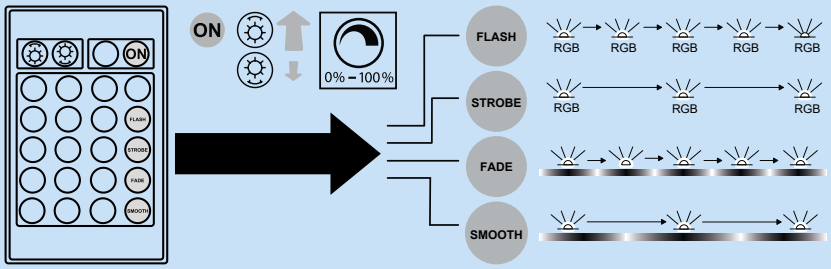



2 YEARS WARRANTY

IP44

HARMONY BY TRACON

Unsere LED Streifen sind auch in Sätzen verfügbar. Sie enthalten alle Elemente für eine einfache und schnelle Installation.

12 V DC | [h] 25.000 | ON-OFF >30.000 | SMD LED | 120° | Hg 0 mg | Tup<1s

TRACON	[W]	[lm]	W	L (m)	Tc [K]		Ei
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm	G
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm	
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm	

TRACON

NEUHEIT!

LBVN..

MÖBELLEUCHTE LED T5

HARMONY BY TRACON

2 YEARS WARRANTY

Das Produkt verfügt über eine beidseitige Kabeleinführung und kann daher auch in Durchgangsverdrahtung installiert werden! Das Produkt ist mit einem Schalter zur Einstellung der Farbtemperatur ausgestattet!



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 × 22 × 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 × 22 × 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 × 22 × 28	F (A↑G)
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 × 22 × 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 × 22 × 28	

TRACON

NEUHEIT!

HARMONY BY TRACON

2 YEARS WARRANTY

*** Unsere Spgu-Produktreihe wurde um Außenmodelle mit Dämmerungs- und Bewegungsmelder erweitert!**

IP44

SPGU10IPF1F
92×86×123 mm

BASIC

1×GU10

SPGU10IPF1A
92×86×123 mm

IP44

SPGU10IPF1A
92×86×164 mm

BASIC

2×GU10

SPGU10IPF1F
92×86×164 mm

IP44

SPGU10IPFA1A
105×68×163 mm

30 lux

1×GU10

SPGU10IPFA1F
105×68×163 mm

IP44

SPGU10IPFA2A
105×68×222 mm

30 lux

2×GU10

SPGU10IPFA2F
105×68×222 mm

IP44

SPGU10IPFS1A
105×68×163 mm

3-2.000 lux

10s–4min

max. 8m

1×GU10

SPGU10IPFS1F
105×68×163 mm

SPGU10IPFS2A
105×68×222 mm

3-2.000 lux

10s–4min

max. 8m

2×GU10

IP44

SPGU10IPFS2F
105×68×222 mm

Neue Präsenzmelder-Serie bei Tracon

Komfort und Präzision in einem einzigen Gerät!

In der modernen Welt wächst der Bedarf an einer effizienten und intelligenten Licht-Steuerung.

Unsere Prs-Präsenzmelder unterscheiden sich von herkömmlichen Bewegungsmeldern dadurch, dass sie auch bei Bewegungslosigkeit nicht ausschalten und somit eine ungestörte Arbeitsumgebung gewährleisten.

Die Infrarot- und Hochfrequenzsensoren garantieren einen zuverlässigen Betrieb und verfügen über eine maximale Reichweite von 10 Metern, wodurch eine vollständige

Abdeckung größerer Bereiche sichergestellt wird.

Erhältlich sowohl in Einbau- als auch in Deckenmontage-Ausführungen, in Schwarz und Weiß, Fügen Sie Sich harmonisch in jede Umgebung ein.

Einige Modelle verfügen über eine fortschrittliche Atemerkennungsfunktion, die eine noch höhere Präzision bei der Anwesenheitserkennung bietet.

Sie bieten eine ideale Lösung für Büros, Besprechungsräume, Bibliotheken sowie alle Räume, In denen auch bei statischen Tätigkeiten eine angemessene Beleuchtung sichergestellt werden muss.

Anwesenheitsmelder mit Atemüberwachung

TRACON	(°)	lux			IP..	D × H (mm)
PRSR700	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	–	IP 20	∅ 115 × 24
PRSR753	360°	3-2000 lux	10 s...12 min.	61,5 mm	IP 20	∅ 76 × 75,4

2 YEARS WARRANTY

PRSR700

Mit Hilfe der breitbandigen Frequenzerfassung sind die Sensoren in der Lage, sogar die menschliche Atmung zu erkennen.

PRSR753

Schaltleistung

TRACON	PRSR700	PRSR753
	2000 W	1200 W
HALOGEN	2000 W	1200 W
CFL	1000 W	600 W
LED	1000 W	600 W
ht	1,5 - 3,5 m	1,5 - 3,5 m
Ls	< 6 m	< 6 m

Geschützte Infrarot-Bewegungsmelder

Der Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) reagiert auf die von Objekten abgestrahlte Wärme und im Fall ausreichend großer Verschiebung schaltet das im Melder eingebaute Relais.

Aus diesem Grund muss der Bewegungsmelder das Bewegungsobjekt „sehen“, sonst kann keine Erkennung und Schaltung durchgeführt werden. Die Empfindlichkeit ist größer im Fall seitlicher Bewegung und geringer Annäherungsbewegung. Wir empfehlen die mit einem Sensor montierten Bewegungsmelder parallel zur erwarteten Bewegungsrichtung zu positionieren.

230 V AC | 50/60 Hz | INFRA | 0,6...1,5m/s

TRACON	(°)	lux		L × W × H D × H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s … 15 min.	91 × 84 × 63	IP 44

Schaltleistung

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m

Intelligente Bewegungssensoren

230 V AC | 50/60 Hz | INFRA



TRACON	(°)	lux			IP..	D × H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s … 60 min.	55 mm	IP 20	∅ 102 × 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s … 60 min.	–	IP 20	∅ 115 × 24,3

Die Sensorparameter können sowohl aus der Ferne über die Tuya-App (TMB-05T) als auch über das Dali-System (TMB-05DA) eingestellt werden

Schaltleistung

TRACON	TMB-05DA	TMB-05T
	–	2000 W
HALOGEN	–	2000 W
CFL	–	1000 W
LED	–	1000 W
ht	2,2 - 6 m	2,2 - 4 m
Ls	< 20 m	< 8 m

TMB-05T TMB-05DA

tuya WiFi | 2 YEARS WARRANTY | DALI | 55 mm

Wandleuchte, geschwungene Form

Auch unsere neue Gewölbte Außenleuchte verfügt über spezielle Funktionen. Der integrierte Bewegungsmelder kann deaktiviert werden, wenn er nicht benötigt wird, und die Leistung ist ebenfalls einstellbar (12 – 15 – 20 W), falls das Licht nach der Installation zu stark sein sollte.

HARMONY BY TRACON

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	L × W × H D × H (mm)		Ei
SLIBA20W	20 W	2300 lm	4500 K	250 × 66 × 188		E

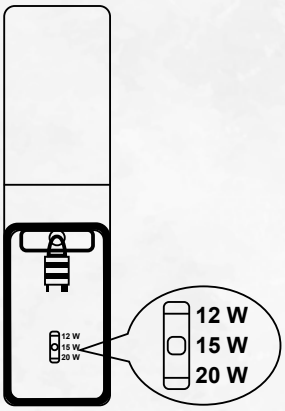

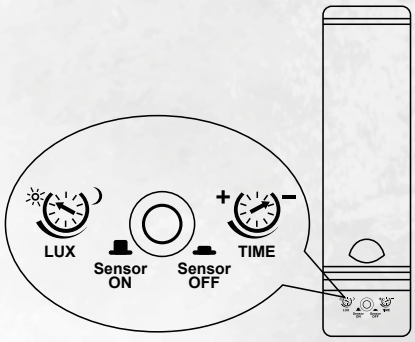

Hausnummern-Leuchttafel mit Bewegungssensor und Zahlen



TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
MFHV20W	20 W	1800 lm	4500 K	300 × 277 × 52	F

Mit Nachleuchtoption

Optional kann ein Grundlichtmodus eingestellt werden, der für die eingestellte Zeit eine reduzierte Helligkeit bietet, wenn keine Bewegung erkannt wird.

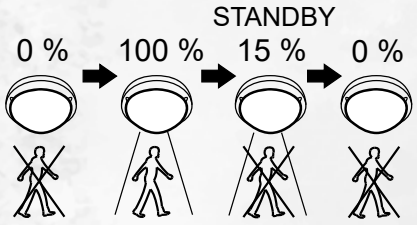



HARMONY BY TRACON







Wandleuchten mit Bewegungsmelder

230 V AC | 50/60 Hz | 360° | 3-2.000 lux

HARMONY BY TRACON

TRACON		[W]	[lm]	D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	–	270 × 103	–	IP20	–
MFM02D	–	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	G
MFM04N*	–	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	G
MFM04D**	–	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	G
MFM07**	–	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	F

* Ohne Bewegungssensor

** Mit Nachleuchtoption

Optional kann ein Grundlichtmodus eingestellt werden, der für die eingestellte Zeit eine reduzierte Helligkeit bietet, wenn keine Bewegung erkannt wird.

MFM01

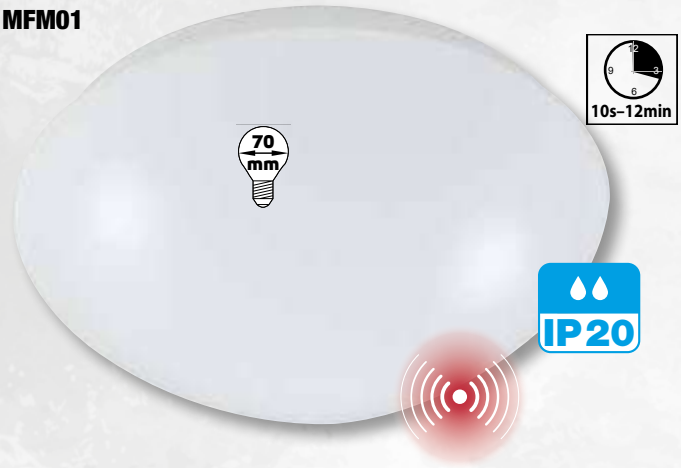

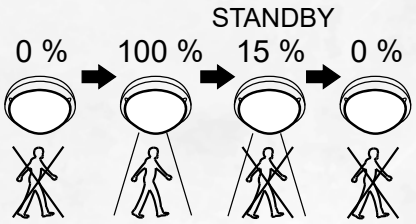

MFM02D

MFM04D

MFM07

MFM04N

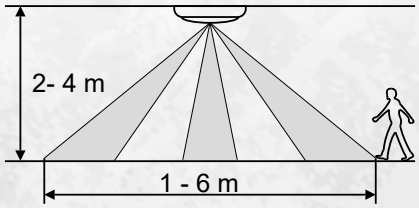



NEUHEIT!

TRACON

RSMDSU

LED-STRAHLER

MIT MODULAREM BEWEGUNGS-SENSOR

2 YEARS WARRANTY

SAMSUNG LED Inside

IP54

Lernen Sie unsere neuesten LED-Fluter kennen, die nicht nur leistungsstark und vielseitig, sondern auch äußerst praktisch sind!
Leistungsbereich: zwischen 10–200 W, 4000 K natürliches weißes Licht. Modularer Aufbau: Optionaler Bewegungssensor kann einfach angebracht werden. Einfache Ein- richtung: Nach dem Anschluss des Bewegungssensors kann die Bedienung mit der Fern- bedienung individuell angepasst werden.
Sichere Anwendung: Berührungsschutz Zwergspannung – ohne Gefahr eines Stromschlags.
Perfekte Wahl für Gartenbeleuchtung, Parkplätze oder jede Außenanwendung.
Machen Sie Ihre Beleuchtung einfach praktisch und modern!

NEUHEIT!

TRACON

LED-Strahler, RSMDSU-Serie, mit SAMSUNG-Chip

220-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 25.000 | ON-OFF >15.000 | Ta -20..+40°C | SMD LED | ≥75 Ra | [m] 1 | 3 x 1,5mm² 30 cm

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
RSMDSU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	106 × 80 × 25	
RSMDSU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	140 × 102 × 26	
RSMDSU30W	30 W	250 W	3000 lm	4000 K	188 × 136 × 30	
RSMDSU50W	50 W	400 W	5000 lm	4000 K	221 × 160 × 32	F A G
RSMDSU100W	100 W	750 W	10000 lm	4000 K	329 × 225 × 34	
RSMDSU150W	150 W	1000 W	15000 lm	4000 K	382 × 284 × 36	
RSMDSU200W	200 W	1500 W	20000 lm	4000 K	436 × 306 × 36	

SAMSUNG LED Inside

2 YEARS WARRANTY

IP54



RSMDSUM (Bewegungssensor+Fernbedienung)

INFRA | III

TRACON	(°)	LED
RSMDSUM*	120°	10-200 W

2 YEARS WARRANTY

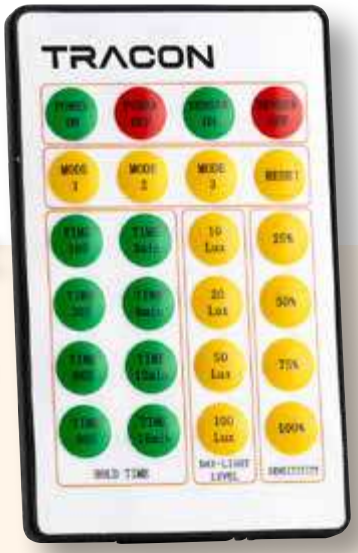

RSMDSUMT: Die Fernbedienung kann auch unter einer separaten Artikelnummer bestellt werden.

* Einstellung des Sensors nur mit der mitgelieferten Fernbedienung.

IP54

GESCHÜTZTER LAMPENKÖRPER FÜR LED -LEUCHTRÖHRE

2 YEARS WARRANTY

IP65

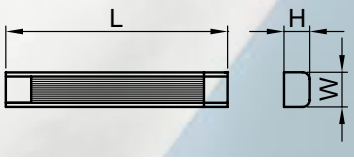

Metallklammersind n Zubehör.

Die Leuchten sind für LED Röhren (LT8G.., LT8GH) mit einseitiger Einspeisung verdrahtet. Für LED-Röhren mit beidseitiger Einspeisung ist die Verdrahtung gem. Betriebsanleitung vorzunehmen.

TRACON

230 V AC | 50/60 Hz | G13 | IK06

TRACON	LED	L		L × W × H (mm)
TLFVLEDN106	1 × 18 W	1 × 600 mm	× 6	672 × 64,4 × 60
TLFVLEDN112	1 × 36 W	1 × 1200 mm	× 12	1282 × 64,4 × 60
TLFVLEDN115	1 × 58 W	1 × 1500 mm	× 14	1582 × 64,4 × 60
TLFVLEDN206	2 × 18 W	2 × 600 mm	× 6	627 × 98,4 × 60
TLFVLEDN212	2 × 36 W	2 × 1200 mm	× 12	1282 × 98,4 × 60
TLFVLEDN215	2 × 58 W	2 × 1500 mm	× 14	1582 × 98,4 × 60

NEUHEIT!

TRACON

LVG

GESCHÜTZTE LED-LAMPE, VERKETTBAR

Das Produkt verfügt über eine beidseitige Kabeleinführung und kann daher auch in Durchgangsverdrahtung installiert werden!



TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	L × W × H (mm)	Ei
LVG0618NW	18W	2 × 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 × 74 × 425	
LVG1236NW	36W	2 × 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 × 74 × 425	F (A–G)
LVG1545NW	45W	2 × 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 × 74 × 425	
LVG1560NW	60W	2 × 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 × 74 × 425	E (A–G)

NEUHEIT!

TRACON

LVB

GESCHÜTZTE LED-INDUSTRIE-LEUCHTE

Das Produkt hat beidseitig eine Kabeleinführung, so dass es in Schnüren montiert werden kann!

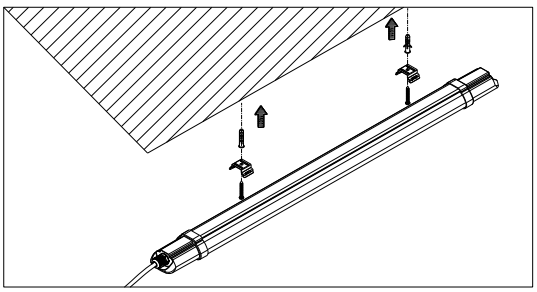



IP65

2 YEARS WARRANTY

230 V AC | 50/60 Hz | ON-OFF >30.000 | [h] 15.000 | ≥80 Ra | Ta -20..+50°C | SMD LED | IK06

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	[°]	L × W × H (mm)	Ei
LVB0618NW	18 W	2 × 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 × 53 × 27	D (A–G)
LVB1236NW	36 W	2 × 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 × 53 × 27	
LVB1545NW	45 W	2 × 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 × 53 × 27	

TRACON

LED-PANEELE

Die quadratischen LED-Paneele eignen sich ideal für die Beleuchtung von öffentlichen Bereichen, Büros und Werkstätten mit abgehängten Decken.

- Das 600 × 600 mm große Paneel entspricht genau einer Rastergröße und kann daher 4 × 18 W Leuchtstofflampen ersetzen.
- Das 300 × 1200 mm große Paneel ist eine halbe Rasterbreite und zwei Rasterlängen groß, was exakt den Maßen einer 2 × 36 W Leuchtstofflampe entspricht und sich daher besonders für die Beleuchtung von Fluren eignet.

Mit der **INV-DL-15** oder **INV230ACB** Einheit können die Paneele optional als Notbeleuchtung betrieben werden.

Für Projekte sind optional Montagesätze für Decken- und Pendelmontage erhältlich.

Darüber hinaus sind Paneele mit individuellen technischen Parametern bestellbar, darunter: Unterschiedliche Leistung, Farbtemperatur, Dimmfunktion, Rahmenfarbe und Größe.

MIT KANTENBELEUCHTUNG

Bei den **LPY-Paneelen** sind die LEDs in den Seiten des Aluminiumrahmens senkrecht zur Leuchtfläche angeordnet und beleuchten die Lichtverteilungsschicht seitlich.
Diese Schicht sorgt in Kombination mit der rückseitigen Reflexionsschicht und der vorderen Lichtdurchlässigkeitsschicht für eine gleichmäßige Lichtverteilung.

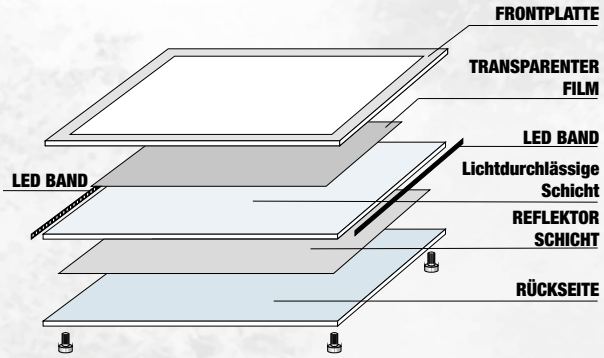

MIT RÜCKBELEUCHTUNG

Bei den LPX-Paneelen sind die LEDs auf der Rückseite parallel zur Vorderseite angeordnet. Die gleichmäßige Lichtverteilung wird durch die tiefere Platzierung der LEDs und die opale Frontscheibe gewährleistet.

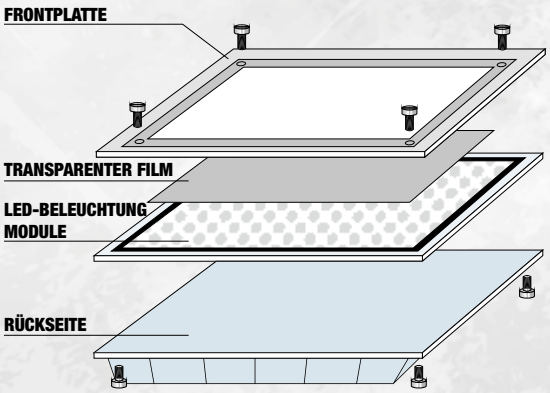

Die Leuchten enthalten sowohl flimmerfreie Netzteile für den Betrieb als auch die LED-Lichtquellen.

Kantenbeleuchtetes LED-Panel

220-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | SMD LED | 120° | UGR <19 | PMMA

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
LPY3012030WW	30 W	2 × 36 W	3900 lm	2700 K	1195 × 295 × 10	E
LPY3012030NW	30 W	2 × 36 W	4200 lm	4000 K	1195 × 295 × 10	D
LPY3012030CW	30 W	2 × 36 W	4200 lm	6500 K	1195 × 295 × 10	D
LPY3012040WW	40 W	2 × 36 W	4400 lm	2700 K	1195 × 295 × 10	E
LPY3012040NW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	4000 K	1195 × 295 × 10	E
LPY3012040CW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	6500 K	1195 × 295 × 10	E
LPY606030WW	30 W	4 × 18 W	3900 lm	2700 K	595 × 595 × 10	E
LPY606030NW	30 W	4 × 18 W	4200 lm	4000 K	595 × 595 × 10	D
LPY606030CW	30 W	4 × 18 W	4200 lm	6500 K	595 × 595 × 10	D
LPY606040WW	40 W	4 × 18 W	4400 lm	2700 K	595 × 595 × 10	E
LPY606040NW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 10	E
LPY606040CW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	6500 K	595 × 595 × 10	E
LPY606050WW	48 W	4 × 18 W	5280 lm	2700 K	595 × 595 × 10	E
LPY606050NW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	4000 K	595 × 595 × 10	E
LPY606050CW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	6500 K	595 × 595 × 10	E

Die Leuchten enthalten Lichtquellen und elektronisches Vorschaltgerät für sofortige Benutzung.

5 YEARS WARRANTY

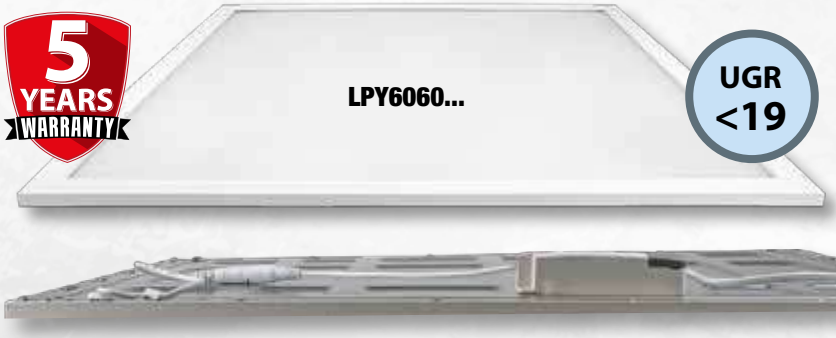

LPY6060...

UGR <19

IP40

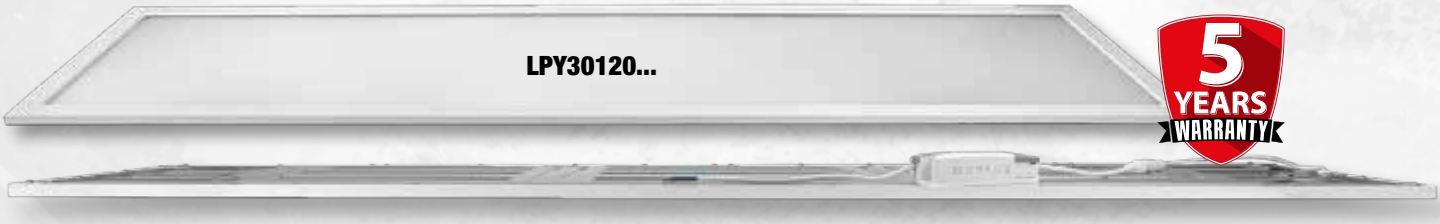

LPY30120...

5 YEARS WARRANTY



Die Leuchten umfassen die zu Netzbetrieb notwendiges vibrationsfreies Elektronisches Vorschalt-Gerät und sowohl Lichtquellen.

Rahmen und Rückwand: Aluminium
Vorderwand: Polykarbonat
Farbe des Rahmens: weiß

Hintergrundbeleuchtetes LED Panel

220-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | SMD LED | 120° | UGR <19 | IP 40

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
LPXU3012040WW	40 W	2 × 36 W	3800 lm	2700 K	1195 × 295 × 30	
LPXU3012040NW	40 W	2 × 36 W	4000 lm	4000 K	1195 × 295 × 30	
LPXU3012040CW	40 W	2 × 36 W	4000 lm	6500 K	1195 × 295 × 30	
LPXU606040WW	40 W	4 × 18 W	3800 lm	2700 K	595 × 595 × 30	F (A–G)
LPXU606040NW	40 W	4 × 18 W	4000 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXU606040CW	40 W	4 × 18 W	4000 lm	6500 K	595 × 595 × 30	
LPXU606050WW	48 W	4 × 18 W	4560 lm	2700 K	595 × 595 × 30	
LPXU606050NW	48 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXU606050CW	48 W	4 × 18 W	4800 lm	6500 K	595 × 595 × 30	





IP40

LPXU6060

Die Leuchten umfassen die zu Netzbetrieb notwendiges vibrationsfreies Elektronisches Vorschalt-Gerät und sowohl Lichtquellen.

Rahmen und Rückwand:	Aluminium
Vorderwand:	Polykarbonat
Farbe des Rahmens:	weiß

5 YEARS WARRANTY

Hintergrundbeleuchtetes LED Panel

220-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | SMD LED | 120° | UGR <21 | IP 40

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)	Ei
LPX3012040NW	40 W	2 × 36 W	3800 lm	4000 K	1195 × 295 × 30	
LPX606040NW	40 W	4 × 18 W	4000 lm	4000 K	595 × 595 × 30	F (A–G)
LPX606050NW	48 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 30	



IP40

5 YEARS WARRANTY

Die Leuchten umfassen die zu Netzbetrieb notwendiges vibrationsfreies Elektronisches Vorschalt-Gerät und sowohl Lichtquellen.

Rahmen und Rückwand:	Aluminium
Vorderwand:	Polykarbonat
Farbe des Rahmens:	weiß

Panel mit Gitterstäben

220-240 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ≥80 Ra | ON-OFF >100.000 | SMD LED | 120° | UGR <16

TRACON	[W]	LED	[lm]	Tc [K]	L × W × H (mm)
LPG606040NW	40 W	4 × 18 W	4000 lm	4000 K	596 × 595 × 15
LPG606050NW	48 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	596 × 595 × 15

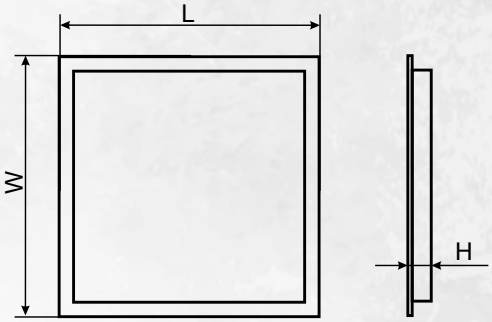

5 YEARS WARRANTY

IP40

Antrieb für LPX-, LPY- und LPG-Panels

50/60 Hz | IP 20

TRACON	Ipr	Isec	η%	H L W
LPD30W	230 VAC; 0,3 A	30-42 VDC; 800 mA	>89 %	150 × 35 × 29
LPD40W	220-240 VAC, 0,3 A	30-42 VDC, 1000 mA	>89 %	114 × 43 × 29
LPD50W	220-240 VAC, 0,3 A	30-42 VDC, 1200 mA	>89 %	131 × 38 × 25
LPDH40W	230 VAC; 0,25 A	24-40 VDC; 1000 mA	>89 %	290 × 27 × 16
LPDH50W	230 VAC; 0,25 A	24-40 VDC; 1200 mA	>89 %	290 × 27 × 16

LPD..

2 YEARS WARRANTY

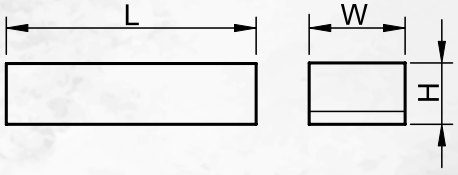

LPDH..

Einbaurahmen für eckiges LED Panel

Panel	Zubehör	Rahmen	Rahmenhöhe (mm)
LPY (9mm)	–	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
	INV-DL-15 (Wechselrichter)	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
	LPCC (Dimm-Treiber)	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
	LPD (Breit Drive)	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
	LPDH (Dünn Drive)	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
LPX/LPXU (30mm)	–	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50
	INV-DL-15 (Wechselrichter)	LP6060KH/LP30120KH (Breit)	65
	LPCC (Dimm-Treiber)	LP6060KH/LP30120KH (Breit)	65
	LPD (Breit Drive)	LP6060KH/LP30120KH (Breit)	65
	LPDH (Dünn Drive)	LP6060K/LP30120K (Schmal)	50

Anbringen der LED-Panels an der Wand mit den zusätzlichen Montagerahmen , aber auch mit anderen Möglichkeiten.
Rahmenmaterial: Aluminium, Farbe weiß.

Ballschutzgitter

TRACON	L × W × H (mm)	
LP6060R	650 × 650 × 80	LP..6060..
LP30120R	1250 × 350 × 80	LP..30120..

Der Ballschutz LP6060R/LP30120R kann mit jedem LED-Panelrahmen verwendet werden



LP6060R

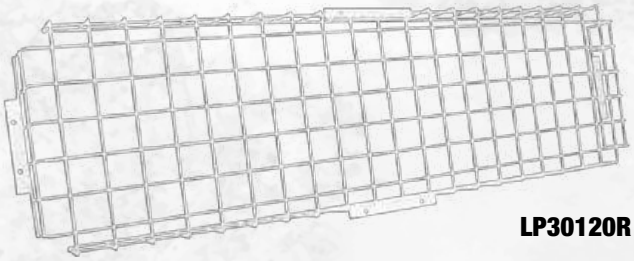

LP30120R

Hängemontage-Satz für LED Panel

TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LP606040F	**LPX..., LPY..., LPG...**	

1,5 Meter lang.

Bei extra hohen Decken hängt das LED Panel bis 1,5 Meter von der Decke, für effizientere Beleuchtung.

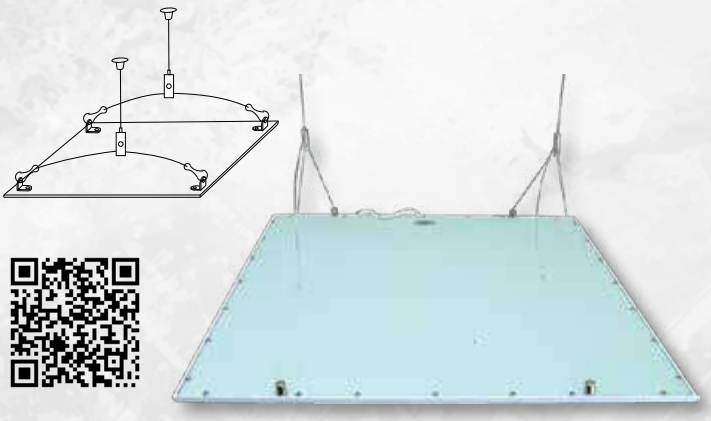

TRACON

LED
HALLEN-BELEUCHTUNG

90-265 V AC | 50/60 Hz | [h] 50.000 | ON-OFF >30.000 | -20..+50°C | IK08 | cos φ >0,95 | 120°

TRACON		[W]	LED	[lm]	Tc [K]	D (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	Ei
LHBUN60W		60 W	150 W	10200 lm	4500 K	256	48	92	110	
LHBUN80W		80 W	200 W	13600 lm	4500 K	256	48	92	110	
LHBUN100W		100 W	250 W	17000 lm	4500 K	320	66	132,5	170,5	C (A↑G)
LHBUN150W		150 W	400 W	25500 lm	4500 K	429	70	139	177	
LHBUN200W		200 W	500 W	34000 lm	4500 K	429	70	139	177	

VERFÜGBAR mit Ballschutzgitter!



TRACON	L × W × H (mm)
LHBK	480 × 480 × 250





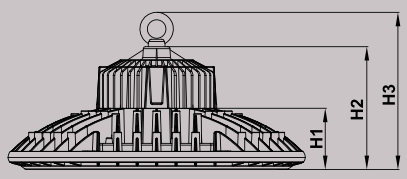

TRACON

HARMONY BY TRACON

LAL..

LED TISCHEN-LEUCHTE

NEUHEIT!

2 YEARS WARRANTY

220-240 V AC | [h] 25.000 | SMD LED

TRACON	[W]	[lm]	Tc [K]	Ei
LALD18W	18 W	1200 lm	4000 K	G (A–G)
LAL8W	8 W	600 lm	3000-4500-6500 K	

TRACON

2 YEARS WARRANTY

NEUHEIT!

EXIT..

KANTENBELEUCHTETES

LED NOTAUS-GANGS-SCHILD

MIT AUFKLEBBAREN PIKTOGRAMMEN



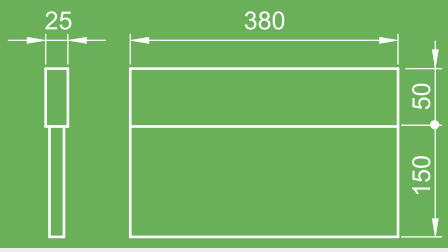

230 V AC | 50/60 Hz | IP 30

TRACON	[W]	[h]	[lm]	LED		V	Ah	
EXIT-04-J-NM	4 W	≥3 h	300 lm	× 36	NM	3.7 V	1.200 mAh	Li-ion

Nicht-Dauerbetriebs-Leuchten (NM-Leuchten) schalten sich nach dem Ausfall der externen Stromversorgung ein.

NEUHEIT!

TRACON

TECS303T

AUTO-LADESTÄNDER

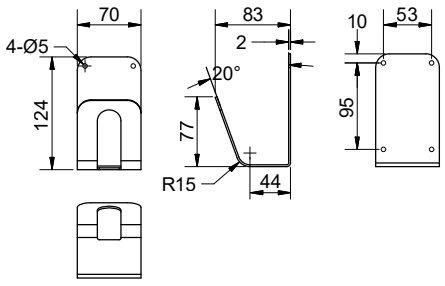

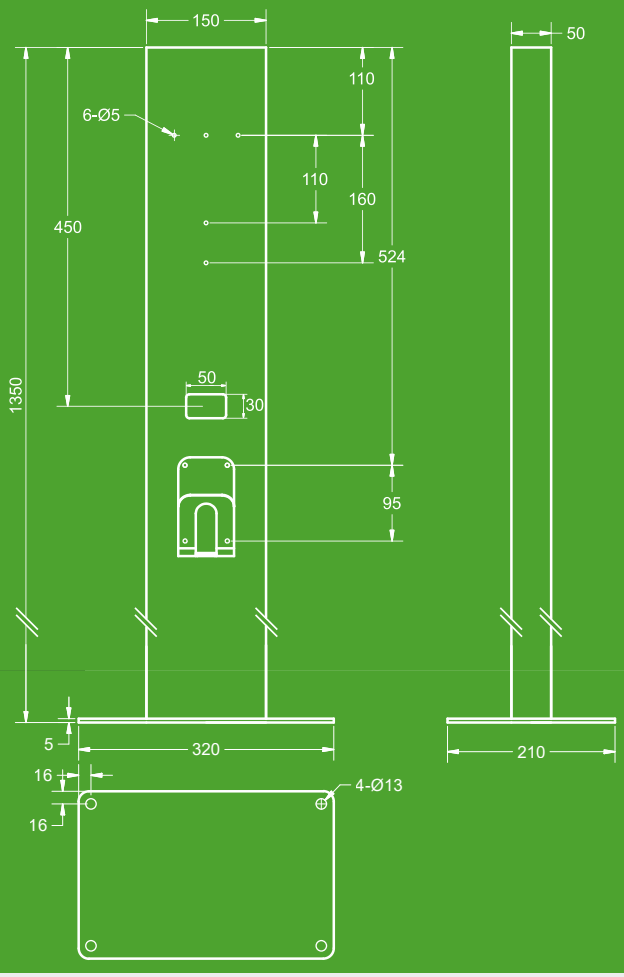

TRACON	H × W × D (mm)
TECS303T	320 × 210 × 1350

2 YEARS WARRANTY

TRACON

SMARTREE

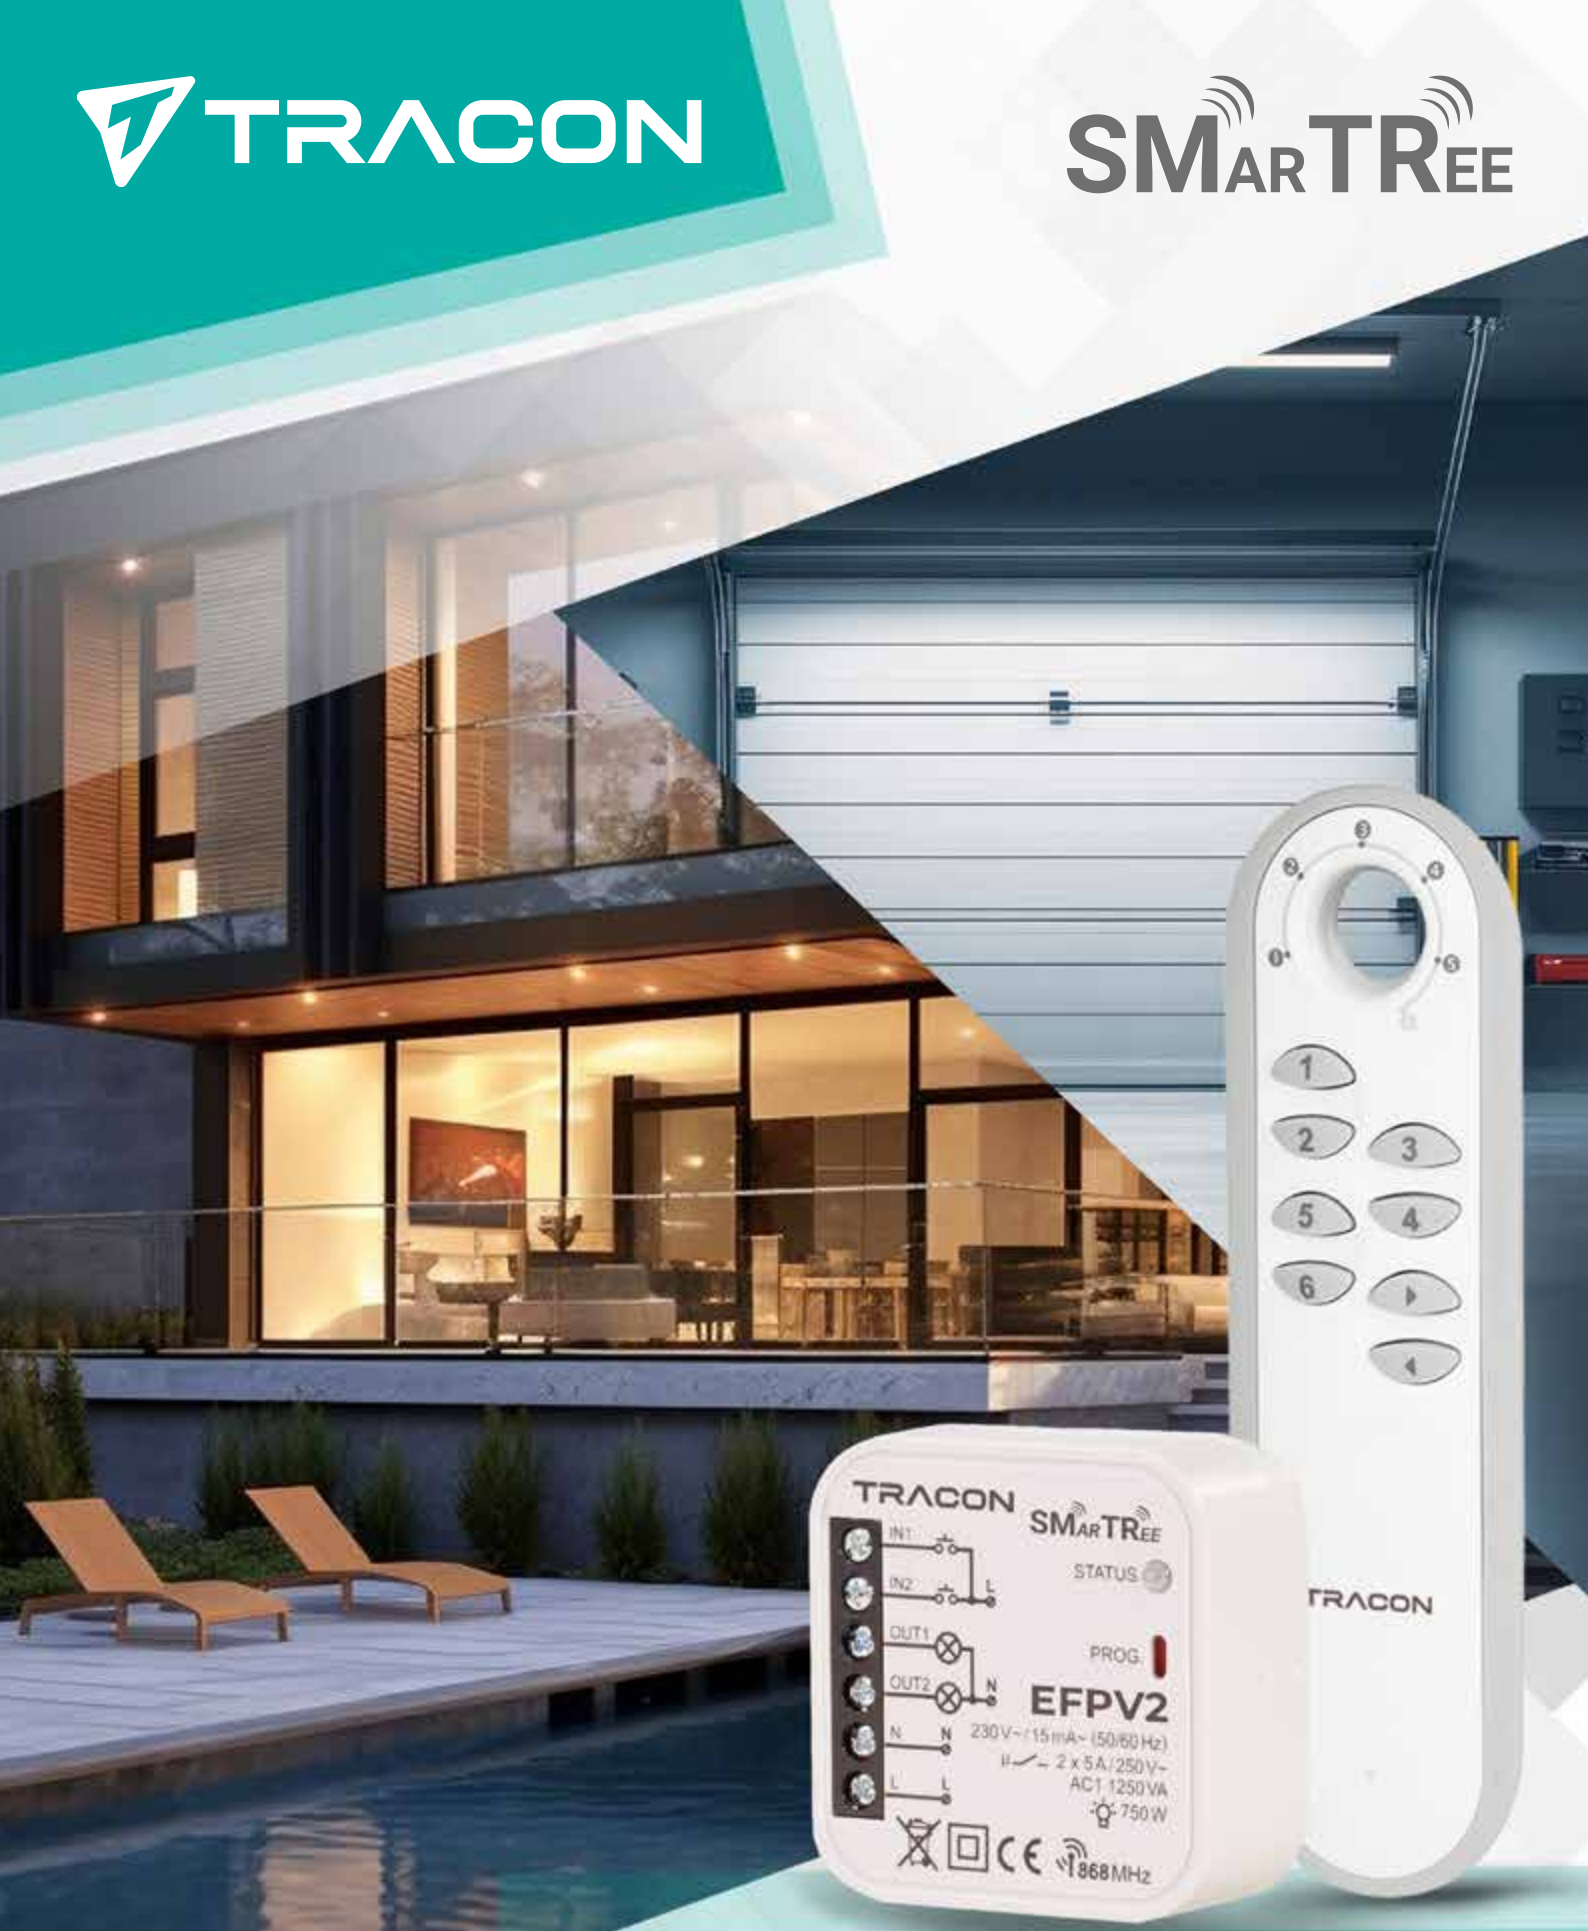

2 YEARS WARRANTY

SMART HOME

Intelligent Und Einfach kombinierbar – Das Smartree-Smart-System Von Tracon

- Der große Vorteil des **Smartree-Systems** besteht darin, dass die Sender und Empfänger des Systems frei miteinander kombinierbar sind. Dadurch lässt sich ohne die Verwendung einer separaten App ein flexibles System realisieren – von den einfachsten Steuerungen bis hin zu mittelgroßen Anwendungen.
- Die Systemkomponenten Kommunizieren über Funkfrequenz miteinander. Für die Steuerung ist mindestens ein Sender und ein Empfänger erforderlich, jedoch kann in einen Steuerkreis auch eine Größere Anzahl von Einheiten eingebunden werden.
- Die Vorprogrammierten Sets helfen weniger Erfahrenen anwendern bei der einfachen Installation.

SENDER

RADIOFREQUE

EFNY2 EFNY2W EFNY4 EFNY4W	Drucktaster	
EFT2 EFT4 EFT8 EFT36	Fernbedienungen	
EFPAH EFPAE	Für 60er ∅ Unterputzdose oder Für Externen Drucktaster	

STEUERUNGSSETS

EFSV1 EFSV2	Beleuchtung	
EFSVD	dimmer	
EFSR	Rollladen (Jalousie)	
EFSU	Universelle	

EMPFÄNGER

FUNK FREQUENZ 868.32 MHz

	EFPV1	Universelle Schaltung
	EFPV2 EFPV2K	Beleuchtungssteuerung 
Für 60er ∅ Unterputzdose Dimmen	EFPD	Dimmen
	EFPV2DC EFPV3DC EFPC EFPRGB	Led-Streifen (10-14 VDC)
	EFPRL EFPRC	Jalousiesteuerung
Für Den Verteilerkasten Zur Montage Auf 35×7,5 mm Tragschiene	EFPM1 EFPM2	Universelle Schaltung

Detaillierte Technische Daten:

TRACON	Bezeichnung	Technische Daten
EFNY2	Funk-Sender-Drucktaster, 2-Kanalig, Wandmontage	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Funk-Sender-Drucktaster, 2-Kanalig, Wandmontage, Weiß	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Funk-Sender-Drucktaster, 4-Kanalig, Wandmontage, Creme	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Funk-Sender-Drucktaster, 4-Kanalig, Wandmontage, Weiß	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Funk-Fernbedienung, 2-Kanalig, Für Schlüsselanhänger	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Funk-Fernbedienung, 4-Kanalig, Für Schlüsselanhänge	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Funk-Fernbedienung, 8-Kanalig	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Funk-Fernbedienung, 36-Kanalig	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Funk-Sender, 4-Kanalig, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Funk-Sender, 4-Kanalig, Für Unterputzdose, Batteriebetrieben	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Funk-Empfangseinheit, 1-Kanalig, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Funk-Empfangseinheit, 2-Kanalig, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Funk-Dimmer, 1-Kanalig, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Funk-Empfangseinheit, 2-Kanalig, Für Unterputzdose, Für Schalter	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Funk-Empfangseinheit, 2-Kanalig, Für Unterputzdose	12 VAC, 10 14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Funk-Empfangseinheit, 3-Kanalig, Für Unterputzdose	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Funk-Led-Steuerung, 1-Kanalig, Für Unterputzdose	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Funk-RGB-Steuerung, 3-Kanalig, Für Unterputzdose	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Funk-Rollladensteuerung, Lokal, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Funk-Rollladensteuerung, Lokal/Zentral, Für Unterputzdose	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Funk-Modul-Empfangseinheit, 1-Kanalig	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Funk-Modul-Empfangseinheit, 2-Kanalig	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Drahtloses Steuerungsset, 1-Kanalig, mit Wandtaster	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Drahtloses Dimmerset, 1-Kanalig	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Drahtloses Rollladensteuerungsset, 1-Kanalig	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Drahtloses Steuerungsset, 2-Kanalig, mit Wandtaster	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Drahtloses Universelles Steuerungsset mit Schlüsselanhänger	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

TRACON

NEUHEIT!

CO..

KOHLENMONOXID (CO) FÜHLER

10 YEARS LIFETIME

2 YEARS WARRANTY

C0216LA

C0218A

low batt

LCD

C0208A

low batt

LCD

% rH 30-90

Ta -10..+45 °C

TRACON		27 PPM	55 PPM	110 PPM	330 PPM	H / L / W
C0218A						40 × 110 mm
C0208A	>85 dB / 3 m	No signal	60 - 90 min	10 - 40 min	<3 min	125 × 85 x 40 mm
C0216LA						113 × 85 x 37 mm

Wir arbeiten für Ihre Sicherheit!

TRACON

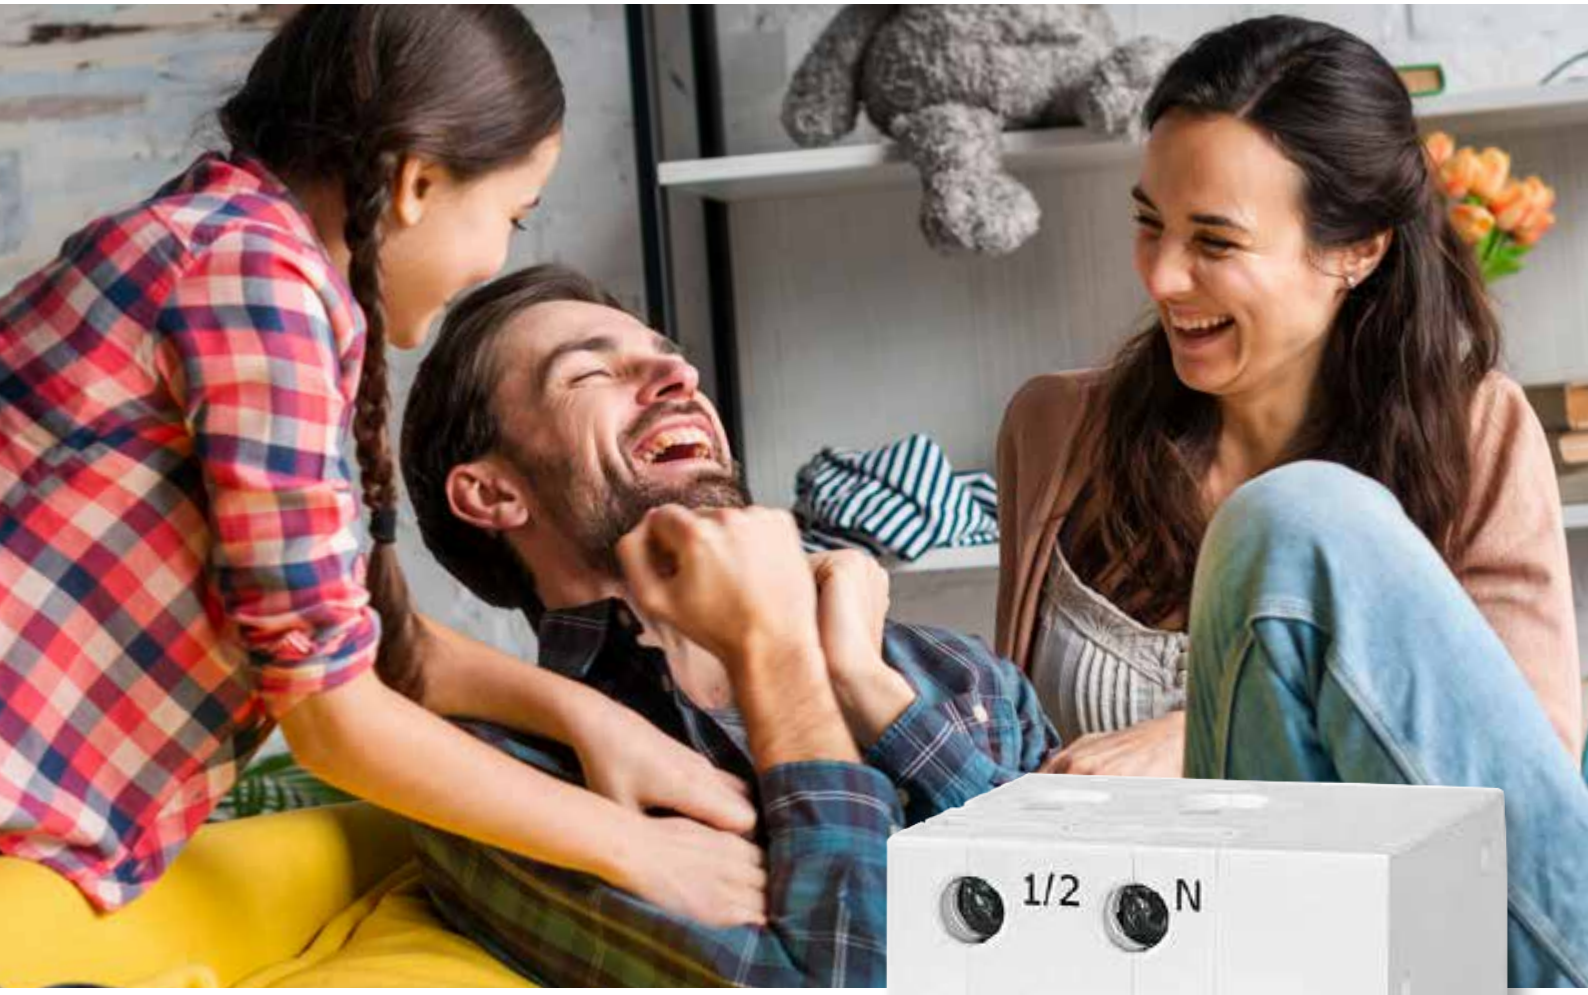

EARC LICHTBOGEN-FEHLERERKENNUNG

Störlichtbogen-Erkennungsgerät EARC mit integriertem kombinierten Fehlerstrom-Schutzschalter

Der EARC ist die neue 1P+N AFDD, ausgestattet mit einem integrierten Fehlerstromschutzschalter und Überstromschutz (RCBO) mit 6 kA Abschaltvermögen. Die EARC-Serie mit einer Breite von nur drei Modulen bietet vollständigen Schutz vor Lichtbogenfehlern, Überstrom und Fehlerströmen.

EARC-Lichtbogenfehlererkennungsgerät mit integriertem RCBO

Der EARC ist ein AFDD-Gerät, das der Norm „IEC 62606 – Allgemeine Anforderungen für Lichtbogen-Fehlererkennungseinrichtungen“ entspricht. Diese Norm hat das Ziel, die Auswirkungen von Lichtbogenfehlern durch die Trennung des Stromkreises zu minimieren, wenn ein Lichtbogenfehler erkannt wird.
Der EARC ist mit einem kombinierten Fehlerstromschutzschalter ausgestattet, der umfassenden Schutz gegen Überströme, Erdschlussströme und Lichtbogenfehler bietet – und das auf nur drei Modulbreiten.

Empfohlene Anwendungen gemäß IEC 60364-4-42:

- Netz- und Gemeinschaftsräume in Kindergärten und Altenheimen
- Feuergefährdete Bereiche und Räumlichkeiten, insbesondere in Anlagen mit entzündlichen Materialien, wie z. B.:
- Produktionsstätten, Ställe, Tischlereien, Papierfabriken oder Druckereien mit hohem Brandrisiko.
- Besonders feuergefährdete Gebäude und Räumlichkeiten, wie z. B.:
- Holzhäuser, Gebäude mit brennbaren Materialien oder Zwangsbelüftungssysteme.
- Orte mit unbezahlbaren Werten, wie z. B.:
- Museen, Bibliotheken, Galerien, Archive oder architektonische Denkmäler.

Empfohlen für alle Räume
Die Verwendung von AFDD wird für alle bewohnbaren Gebäude, Krankenhäuser (nicht in medizinischen Bereichen) und Hotels empfohlen.

Schutz gegen:
- Erdschluss-Lichtbogenfehler
- Parallele Lichtbogenfehler
- Serielle Lichtbogenfehler
- Überlastung
- Kurzschluss
- Fehlerströme

Anwendungsvorteile:
- Speisung von oben oder unten möglich
- Verdrahtungs- und Sammelschienenanschluss
- LED-Anzeige zur einfachen Fehlerdiagnose

EARC-Lichtbogenfehlererkennungsgerät mit integriertem RCBO

				EARC
	Standards			IEC/EN 62606; IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
Elektronische Eigenschaften	Leistungsschalter Typ			A
	Anzahl der Pole			1P + N
	Nennstrom I_n 6 ≤ In ≤ 40		A	6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 A
	Nennempfindlichkeit $I_{\Delta n}$		A	0,03 A
	Nennspannung U_e		V	230-240V AC
	Isolationsspannung U_i		V	500 V AC
	Spannung der Funktionsprüfung des Fehlerstromschutzschalterkreises U_t		V	170-264 V
	Schwellenwert des Überspannungsschutzes		V	275 V
	Nennfrequenz		Hz	50-60 Hz
	Ausschaltvermögen gem IEC/EN 61009-1		A	10000 A
	Nenn-Erdschluss-Ausschaltvermögen $I_{\Delta m}$		A	3000 A
	Energiebegrenzungsklasse			3
Mechanische Eigenschaften	Gehäusefarbe			RAL 7035
	Anzeige der Kontaktposition			Grünes/rotes Fenster
	Elektrische Lebensdauer			10.000 Schaltvorgänge
	Mechanische Lebensdauer			20.000 Schaltvorgänge
	Schutzart gem. IP20 gemäß EN 60529			IP20
	Umgebungstemperatur		°C	-25 … +55 °C
	Lagertemperatur		°C	-40 … +70 °C
Montage	Klemmtyp	oben/unten		Schraubklemme
	Anschlussgröße für Kabel	oben/unten	mm²	max. 25 mm²
	Anzugsdrehmoment	oben/unten	Nm	2,8 Nm
	Abisolierlänge des Kabels		mm	12 mm
	Montage			DIN-/Hutschiene
	Einbaulage			Beliebige
	Stromversorgung			obere/untere Anschlüsse
Größen und Gewicht	Abmessungen (H × B × T)		mm	83 × 69 × 52,8 mm
	Gewicht		g	240 g

AFDD Lichtbogenentladungsdetektor, MCB, RCD



EARC-Lichtbogendetektor mit integriertem Schutzschalter
Bestelldetails, Zubehör, Schaltpläne und Abmessungen

	TRACON	×P	I_n (A)	$I\Delta_n$ (mA)	
2P	EARC2B603	1P+N	6	30 mA	B
	EARC2B1003		10		
	EARC2B1303		13		
	EARC2B1603		16		
	EARC2B2003		20		
	EARC2B2503		25		
	EARC2B3203		32		
	EARC2B4003		40		
	EARC2C603		6		C
	EARC2C1003		10		
	EARC2C1303		13		
	EARC2C1603		16		
	EARC2C2003		20		
	EARC2C2503		25		
	EARC2C3203		32		
	EARC2C4003		40		

A

Diagramm:



Abmessungen:

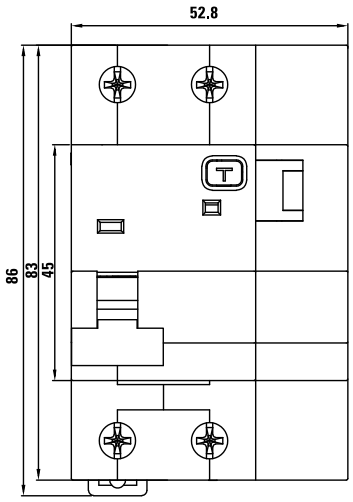

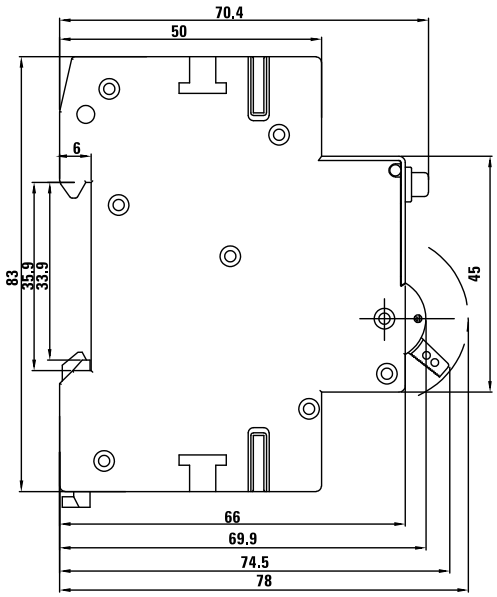

TRACON

TDZ / EVOZ

LEITUNGSSCHUTZ-SCHALTER MIT LEBENS-LANGER GARANTIE

LIFETIME
WARRANTY

LEBENSLANGE GARANTIE FÜR TDZ UND EVOZ LEITUNGSSCHUTZSCHALTER

Für Tracon stehen Qualität und Zuverlässigkeit an erster Stelle. Unser Ziel ist es, unseren Kunden zuverlässige und langlebige Lösungen zu bieten.

Wir sind stolz darauf, dass wir für TDZ und EVOZ Leitungsschutzschalter eine lebenslange Garantie gewähren.

Sie können sich darauf verlassen, dass unsere Produkte langfristig stabil und sicher funktionieren.

Umfang **und Bedingungen der Garantie**

Was bedeutet die lebenslange Garantie?
Die lebenslange Garantie bedeutet, dass wir für TDZ und EVOZ Leitungsschutzschalter eine Garantie für die gesamte Lebensdauer des Produkts gewähren – gegen alle Material- und Herstellungsfehler.
Das heißt, Sie können unsere Produkte langfristig sorgenfrei nutzen, ohne sich über unerwartete Defekte Gedanken machen zu müssen.

Die lebenslange Garantie gilt unter folgenden Bedingungen:

- **Material- und Herstellungsfehler:**
  Falls ein Leitungsschutzschalter aufgrund eines Material- oder Herstellungsfehlers ausfällt, wird das Produkt kostenlos ersetzt.
- **Bestimmungsgemäße Verwendung:**
  Die Garantie gilt nur für den normalen, bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- **Gültigkeit in der Europäischen Union:**
  Die Garantie gilt in der gesamten EU, sodass Sie überall Anspruch auf Garantieleistungen haben.

WIE FUNKTIONIERT DIE LEBENSLANGE GARANTIE?

Falls Ihr TDZ oder EVOZ Leitungsschutzschalter defekt ist, senden Sie ihn einfach an uns oder an einen offiziellen Tracon-Händler zurück.
Das Produkt wird kostenlos ersetzt und so schnell wie möglich an Sie zurückgesendet.
Die Garantie gilt für alle internen Bauteile und das Gehäuse.
Solange das Produkt bestimmungsgemäß verwendet wird, umfasst die Garantie alle durch Herstellungsfehler verursachten Defekte.

GARANTIE-AUSSCHLÜSSE

Die lebenslange Garantie gilt nicht in allen Fällen. Folgende Situationen sind ausgeschlossen:

- **Nicht bestimmungsgemäße Nutzung**
  – Falls das Produkt falsch installiert oder nicht gemäß den Herstellerangaben verwendet wird.
- **Extreme Bedingungen**
  – Schäden durch Feuer, Überschwemmungen oder andere Naturkatastrophen (höhere Gewalt).
- **Unsachgemäße Wartung**
  – Falls der Leitungsschutzschalter nicht gemäß den Vorschriften gewartet wird.
- **Mechanische Beschädigungen**
  – Schäden durch Stöße oder physische Einwirkungen.

WAS PASSIERT, WENN DAS PRODUKT NICHT MEHR HERGESTELLT WIRD?

- Solange die Produktion läuft oder Lagerbestand vorhanden ist, garantieren wir den Austausch.
- Falls die Produktion eingestellt wird, ersetzen wir das Produkt durch ein vergleichbares Modell mit ähnlichen technischen Eigenschaften.

KONTAKT UND UNTERSTÜTZUNG

lifetime@tracon.hu

Unser Team hilft Ihnen schnell und effizient.

WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR TRACON LEITUNGSSCHUTZSCHALTER ENTSCHEIDEN?

TDZ und EVOZ Leitungsschutzschalter bestehen aus hochwertigen Materialien und modernster Technologie.

Unsere Ingenieure wenden strenge Test- und Qualitätskontrollverfahren an, um sicherzustellen, dass jedes Produkt den europäischen Normen entspricht.

TRACON

Qualität, der Sie vertrauen können!

TRACON

NEUHEIT!

KACS3

STECKER-ADAPTER MIT SCHALTER

250 V AC

In max. 16 A

TRACON	SCHUKO	Pmax
KACS3	× 3	max. 3680 W

2 YEARS WARRANTY

HARMONY BY TRACON

TRACON

INTELLIGENTE STECKDOSEN

TNSM1, TNSM1-FR

TNSM2, TNSM2-FR

HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR

250 V AC | In max. 16 A | 3×1,5 mm² 2 m | H05VV-F | tuya WiFi

tuya

TRACON	$I_{max}>I_n$	SCHUKO	FRENCH	USB-A	USB-C		P_{max}	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1x	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1x	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1x	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1x	3680 W	2

Intelligente Steckdosenadapter für ein komfortables und energiesparendes Zuhause
Die Steckdosenleisten können manuell gruppenweise oder einzeln über die App geschaltet werden.
Die Steckdosenleiste verfügt über 2 USB-A- und 1 USB-C-Anschluss, die ebenfalls über die App gesteuert werden können.
Die Steckdosenadapter sind sowohl manuell als auch per App schaltbar, und ihr Energieverbrauch kann über die App gemessen werden.
Alle Modelle sind mit einer Kindersicherung ausgestattet, um die Sicherheit der Kleinen zu gewährleisten.
Alle Varianten sind sowohl mit seitlichen (Schuko) als auch mit Stiftkontakt (French) Schutzkontaktsteckern erhältlich.

NEUHEIT!

2 YEARS WARRANTY

TRACON

TND

ADAPTER

TRACON	P_{max}	SCHUKO	USB A+C	out: USB-C 20W	out: USB-A, 18W
TND2	max. 3680W	× 2	–	–	–
TND2-K	max. 3680W	× 2	–	–	–
TND2-USBAC	max. 3680W	× 2	1 + 1	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2,22A, 12V ⎓ 1,67A	5V ⎓ 3A, 9V ⎓ 2A, 12V ⎓ 1.5A
TND3	max. 3680W	× 3	–	–	–

TND2

TND3

TND2-K

TND2-USBAC

NEUHEIT!

250 V AC

In max. 16 A

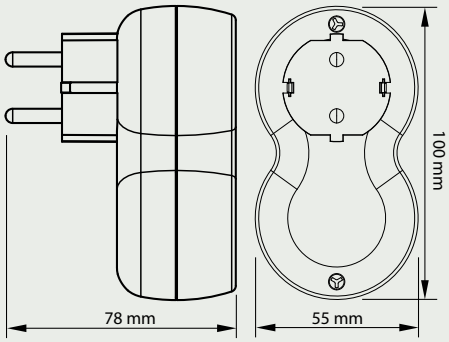

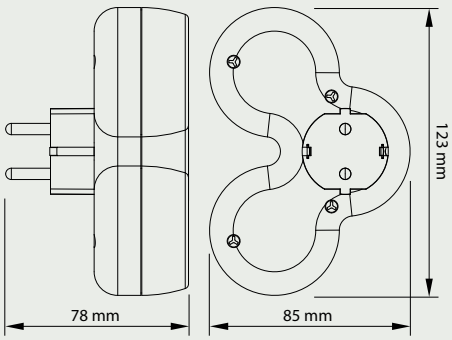

NEUHEIT!

TRACON

EDFKIP

GESCHÜTZTE VERTEILER-DOSEN

EDFKIP65U51

EDFKIP65-4/1

EDFKIP65N123

EDFKIP65-12/2



1.500 V DC	Ui 660 V	Ta -10..+55 °C	ABS	N/PE			IP 65

TRACON	×17.5	H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5
EDFKIP65N81	8	209	215	98
EDFKIP65N121	12	259	298	140
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106

AKMN

KOMPAKT-LEISTUNGSSCHALTER

MIT EINSTELLBAREM WÄRME- UND MAGNET-SCHUTZ

230/400 V AC	50/60 Hz	Ui 1000 V	Uimp 8 kV	To -5..+40°C	Ta -25..+65°C		2000 m

TRACON	Ie	Ir	Icu (kAeff) AC 400 V	Ics (kAeff) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h Imax		Imax	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg

TRACON

SICHERUNGS-LASTTRENNSCHALTER PRODUKTFAMILIE

DSH...

Horizontaler Sicherungs-Lasttrennschalter zur Montage auf Montageplatte

- Für Montageplatte
- Für Sammelschienensystem 60mm Schienenmittenabstand
- Viel Zubehör (Prismenklemmen, Klemmenabdeckungen, Positionsanzeige Mikroschalter)

CFB...

Sicherungs-Lasttrennschalter für zylindrische Sicherungen

- Für Standard-Systeme, AC 690 V für 10×38, 14×51 und 22×58 Sicherungen
- Für Solaranlagen, DC 1000V, für 10×38 Sicherungen
- Für Solaranlagen, DC 1500V, für 10×85 Sicherungen

DSV...

Vertikaler Sicherungs-Lasttrennschalter für Sammelschienen

- Für Sammelschienensystem mit 185 mm Schienenmittenabstand
- Ausführung pro Pol schaltbar
- Ausführung, gleichzeitig dreipolig schaltbar
- Umfangreiches Zubehör (Sammelschienenklemmen, Positionsanzeige-Mikroschalter)

traconelectric.com

Sicherungs-Lasttrennschalter (für Zylindrische Sich.), CFBL-Serie

230/400 V AC | 50/60 Hz | Ui 800 V | 35×7.5 | Ta -5..+40 °C | 2000 m | IP 20

CFBL1P32

CFBL1P+N100

- Anwendungskategorie AC-20B
- Für Zylindersicherungen mit gG- (normal) und aM-Charakteristik (Motor).
- Mehrpoliger Aufbau
- Nennkurzschlussausschaltvermögen: AC 500 V; 100 kA
  AC 690 V; 50 kA
- Gehäusematerial: Selbstverlöschender Kunststoff
- EN 60269-Reihe
- Alle Größen können mit Abdeckung versehen werden
- Plombierbar
- Mit LED-Anzeige

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	×P	I_n (A)	mm²	(mm)
CFBL1P32	1P			
CFBL2P32	2P			
CFBL3P32	3P	32 A	0,75-25	10 × 38
CFBL1P+N32	1P+N			
CFBL3P+N32	3P+N			
CFBL1P50	1P			
CFBL2P50	2P			
CFBL3P50	3P	50 A	1,5-35	14 × 51
CFBL1P+N50	1P+N			
CFBL3P+N50	3P+N			
CFBL1P100	1P			
CFBL2P100	2P			
CFBL3P100	3P	100 A	1,5-50	22 × 58
CFBL1P+N100	1P+N			
CFBL3P+N100	3P+N			

* Verwendbare Sicherungen: HB-_×_-__

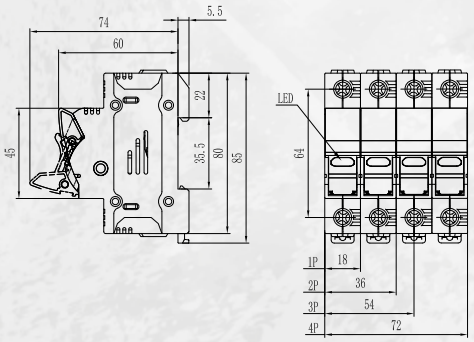

CFBL_P32

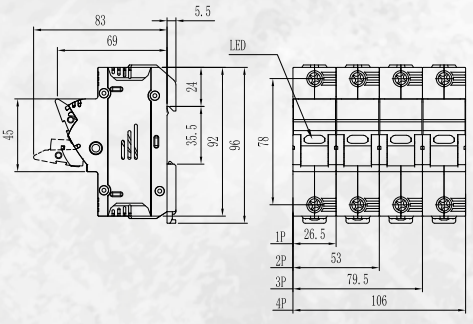

CFBL_P50

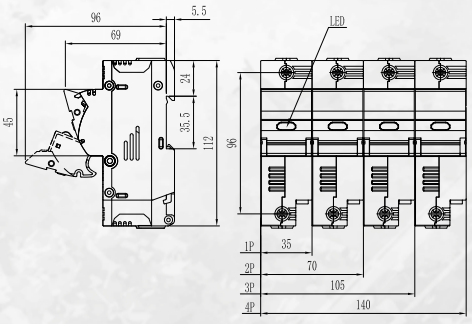

CFBL_P100

Sicherungs-Lasttrennschalter PV (für Zylindrische Sich.), CFBL-Serie



- Einsatzkategorie DC-20B (DC-PV0)
- Für Zylindersicherungen mit gPV-Kennlinie, Größe 10×38 mm
- Einpolige und zweipolige Ausführungen
- Nenn-Kurzschlussausschaltvermögen DC 1000 V; 20 kA
- Gehäusematerial: Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse
- EN 60269-Reihe
- Alle Größen können maskiert werden
- Plombierbar
- Mit LED-Anzeige

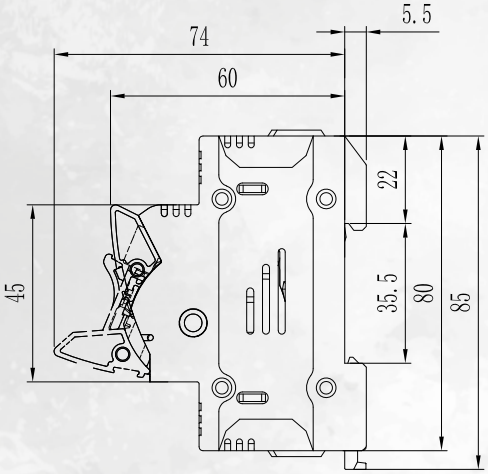

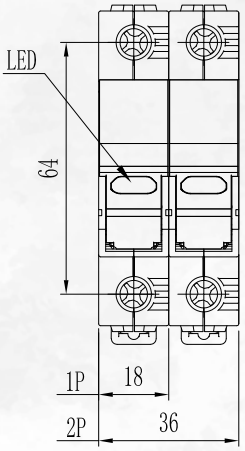

CFBLPV1P32

CFBLPV2P32

RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD
EN60269-1	HD60269-2

TRACON	×P	I_n (A)	mm²	(mm)
CFBLPV1P32	1P	32	0,75-25	10 × 38
CFBLPV2P32	2P	32	0,75-25	10 × 38

Zylindrische Sicherung, PV, 10 × 38 mm

TRACON gPV	I_n (A)
CFPV-10x38-2	2
CFPV-10x38-3	3
CFPV-10x38-4	4
CFPV-10x38-5	5
CFPV-10x38-6	6
CFPV-10x38-8	8
CFPV-10x38-10	10
CFPV-10x38-12	12
CFPV-10x38-15	15
CFPV-10x38-16	16
CFPV-10x38-20	20
CFPV-10x38-25	25
CFPV-10x38-30	30
CFPV-10x38-32	32



RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD
EN60269-1	HD60269-2

Sicherungs-Lasttrennschalter PV (für zylindrische Sich.), CFBH-Serie



- Einsatzkategorie DC-20B (DC-PV0)
- Für 10x85 mm Zylindersicherungen mit gPV-Kennlinie
- Einpoliges Design
- Nennkurzschlussausschaltvermögen DC 1500 V; 20 kA
- Gehäusematerial: Selbstverlöschendes Kunststoffgehäuse
- EN 60269-Reihe
- Plombierbar

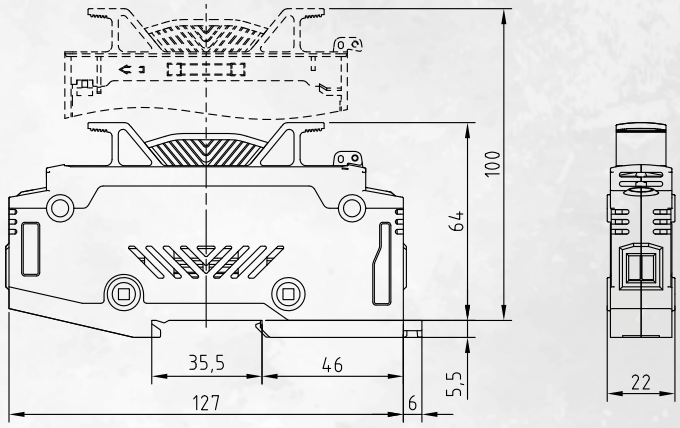

TRACON	×P	I_n (A)	mm²	(mm)
CFBHPV1P32	1P	32	0,75-25	10 × 85

Zylindrische Sicherung, PV, 10 × 85 mm

TRACON gPV	I_n (A)
CFPV-10x85-2	2
CFPV-10x85-3	3
CFPV-10x85-4	4
CFPV-10x85-5	5
CFPV-10x85-6	6
CFPV-10x85-8	8
CFPV-10x85-10	10
CFPV-10x85-12	12
CFPV-10x85-15	15
CFPV-10x85-16	16
CFPV-10x85-20	20
CFPV-10x85-25	25
CFPV-10x85-30	30
CFPV-10x85-32	32

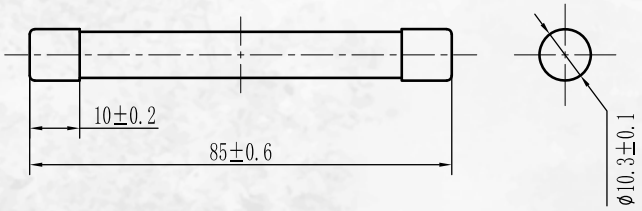

RELEVANT STANDARD	RELEVANT STANDARD
EN60269-1	**HD60269-2**

Horizontaler Sicherungs-Lasttrennschalter für Montageplatte, DSH-Serie

690 V AC | Ui 1000 V AC | 40/60 Hz | IP10 | IP20 | Ta -25..+55°C

Die Bedienungsanleitung und weitere technische Daten zu DSH finden Sie auf der Website www.tracon.com

- Schraubverbindung
- 3-polige Ausführung
- 4 Größen, für 00, 1, 2, 3 NH-Sicherungen
- Bei horizontalem Einbau Reduktionsfaktor: 0,8
- Prüflöcher zur Spannungsmessung in der Schalterabdeckung
- Plombierbar

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	I_n (A)		mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DSH00-3	160	00	max.95, 1 × M8/2 × M5	202	111	83
DSH1-3	250	1	max. 150, M10	347	185	111
DSH2-3	400	2	max.240, M10	352	210	129
DSH3-3	630	3	max. 300, M10	362	255	146

*Die Geräte werden mit unterer und oberer Anschlussabdeckung geliefert.

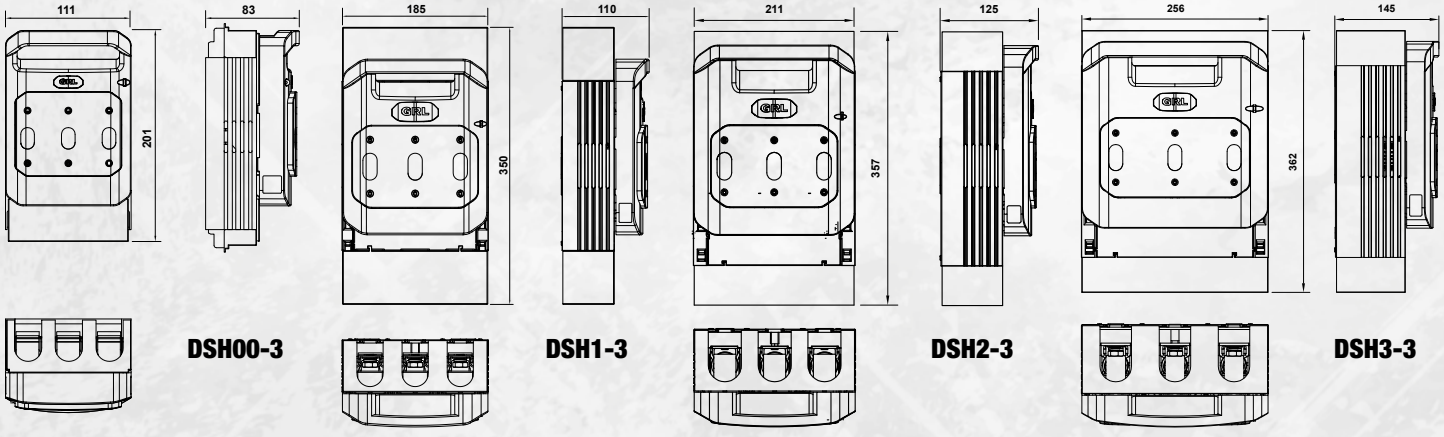

Klemmenabdeckung

TRACON	Funktion	L × W × H (mm)	
DSH00CC	Klemmenabdeckung	110×47×37	00
DSH1CC	Klemmenabdeckung	185×65×66	1
DSH2CC	Klemmenabdeckung	210×79×51	2
DSH3CC	Klemmenabdeckung	255×94×48	3

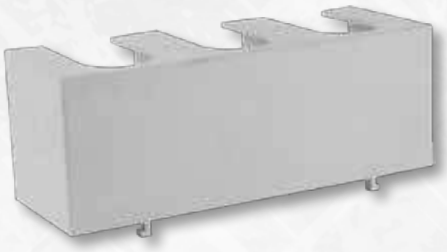

Mikroschalter für Positionsanzeige

TRACON	Funktion	L × W × H (mm)	
DSHVMSW	Schaltstellungsanzeige	20×15×8	00, 1, 2, 3

DSHVMSW

Prismen-Klemme

TRACON	mm² Cu/Al	X	
DSH00PT	1×10-70	2 × M5	00
DSH1PT	1×70-150	2 × M6	1
DSH2PT	1×50-240	2 × M8	2
DSH3PT	1×150-300	2 × M8	3

NT Sicherungen mit Messerkontakten

Horizontale Sicherungs-Lasttrennschalter für Sammelschienensysteme mit 60 mm Schienenmittenabstand, DSH-Serie

690 V AC | Ui 1000 V AC | 40/60 Hz | IP10 | IP20 | Ta -25..+55°C

Die Bedienungsanleitungen und weitere technische Daten der Sicherungs-Lasttrennschalter vom Typ DSH finden Sie auf der Website www.traconelectric.com.

- 3-poliger Sammelschienen-/Schraubanschluss
- Schienenabstand 60 mm
- Schienenstärke von 5-10 mm
- Für NH-Sicherungen der Größen 00, 1, 2, 3
- Inspektionslöcher in der Schalterabdeckung zur Spannungsmessung

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON		H	I_n (A)		a×b	mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
DSH00-3-60B	3P	60 mm	160	00	20-30 × 5-10	max.95, 1×M8/2×M5	211	111	125
DSH1-3-60B		60 mm	250	1	20-30 × 5-10	max. 150, M10	347	185	145
DSH2-3-60B		60 mm	400	2	20-30 × 5-10	max.240, M10	360	210	160
DSH3-3-60B		60 mm	630	3	20-30 × 5-10	max. 300, M10	365	256	180
DSH00-3-60T		60 mm	160	00	20-30 × 5-10	max.95, 1×M8/2×M5	211	111	125
DSH1-3-60T		60 mm	250	1	20-30 × 5-10	max. 150, M10	285	185	145
DSH2-3-60T		60 mm	400	2	20-30 × 5-10	max.240, M10	312	210	160
DSH3-3-60T		60 mm	630	3	20-30 × 5-10	max. 300, M10	350	256	180

* Die Geräte werden mit Anschlussraumabdeckung geliefert.



DSH00

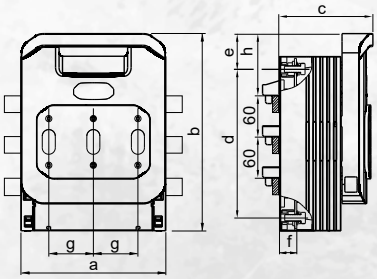

TRACON	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)	h (mm)
DSH1-3-60B	185	305	121	185	42,5	32,5	57	67,5
DSH1-3-60T		285						
DSH2-3-60B	210	340	137	210	52	34,5	65	90
DSH2-3-60T		310						
DSH3-3-60B	256	348	155	211	54	39	81	90
DSH3-3-60T		320						

DSH1,2,3

Zubehör

DSHVMSW

DSH...CP

TRACON	Funktion	L × W × H (mm)	
DSH1CP	Anschlussraumabdeckung	185 × 66 × 2,5	1
DSH2CP	Anschlussraumabdeckung	210 × 79 × 2,5	2
DSH3CP	Anschlussraumabdeckung	255 × 94 × 2,5	3
DSHVMSW	Schaltstellungsanzeiger	20×15×8	00, 1, 2, 3

Vertikaler Typ Sicherungs-Lastrennschalter für Sammelschienen-Montage (185 mm Schienenmittenabstand), DSV-Serie

Einzeln pro Pol schaltbare Ausführung

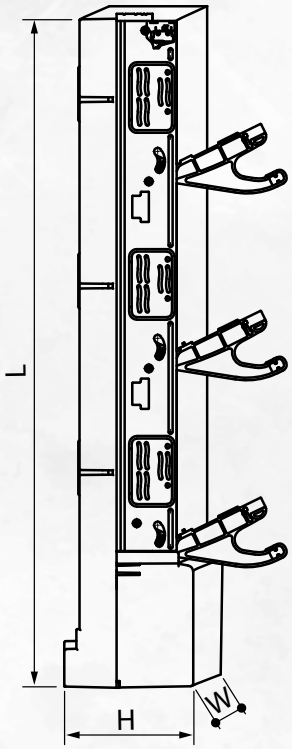

690 V AC | U_i 1000 V AC | 40/60 Hz | IP10 | IP20 | Ta -25..+55°C

- 3-poliger Kabelschuh-/Schraub- oder V-Klemmen-Anschluss
- Schienenabstand 185 mm
- Für NH-Sicherungen der Größen 00, 1, 2, 3
- Inspektionslöcher in der Schalterabdeckung zur Spannungsmessung
- Abschließbar

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	I_n (A)		mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
DSV00-3S	160	00	Max. 95	668	50	162	
DSV00-3SV	160	00	10-95	668	50	162	U-
DSV1-3S	250	1	25-150	668	100	198	
DSV1-3SV	250	1	25-240	668	100	198	V-
DSV2-3S	400	2	25-240	668	100	198	
DSV2-3SV	400	2	25-240	668	100	198	V-
DSV3-3S	630	3	25-300	668	100	198	
DSV3-3SV	630	3	25-300	668	100	198	V-

Zubehör

TRACON	Funktion	L × W × H (mm)	
DSV00BC	Sammelschienenklemme	34 × 26 × 24	00
DSV123BC	Sammelschienenklemme	53 × 37 × 50	1, 2, 3
DSHVMSW	Schaltstellungsanzeiger	20 × 15 × 8	00, 1, 2, 3

DSV00BC

DSV123BC

DSHVMSW

Gleichzeitig dreipolig schaltbare Ausführung

690 V AC | Ui 1000 V AC | 40/60 Hz | IP10 | IP20 | Ta -25..+55°C

- 3-poliger Kabelschuh-/Schraub- oder V-Klemmen-Anschluss
- Schienenabstand 185 mm
- Für NH-Sicherungen der Größen 00, 1, 2, 3
- Inspektionslöcher in der Schalterabdeckung zur Spannungsmessung
- Abschließbar

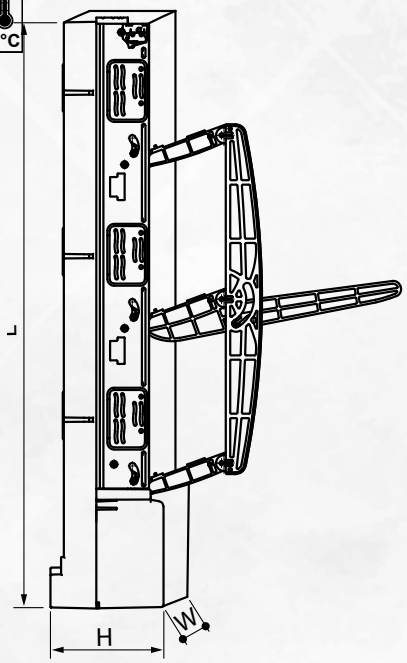

RELEVANT STANDARD
EN60269-1

RELEVANT STANDARD
HD60269-2

TRACON	I_n (A)		mm²	L (mm)	W (mm)	H (mm)	
DSV00-3L	160	00	Max. 95	668	50	173	
DSV00-3LV	160	00	10-95	668	50	173	U-
DSV1-3L	250	1	25-150	668	100	200	
DSV1-3LV	250	1	25-240	668	100	200	V-
DSV2-3L	400	2	25-240	668	100	200	
DSV2-3LV	400	2	25-240	668	100	200	V-
DSV3-3L	630	3	25-300	668	100	200	
DSV3-3LV	630	3	25-300	668	100	200	V-

Zubehör

TRACON	Funktion	L × W × H (mm)	
DSV00BC	Sammelschienenklemme	34 × 26 × 24	00
DSV123BC	Sammelschienenklemme	53 × 37 × 50	1, 2, 3
DSHVMSW	Schaltstellungsanzeiger	20 × 15 × 8	00, 1, 2, 3

DSV00BC

DSV123BC

DSHVMSW

Schalthebel
- Langer Schalthebel für sicheres und schnelles Schalten
- Abschliessbar mit bis zu 3 Vorhängeschlössern in EIN- und AUS-Stellung bei 1-polig schaltbaren Varianten

Mess- und Überwachungsfunktionen
- Sichere Spannungsmessung durch Prüflöcher an den Sicherungshaltern

Montage
- Sichere Montage, sogar unter Spannung, durch Berührungsschutz Wählbarer Anschluss oben oder unten, abhängig von der Lage des Gerätes
- Nachrüstbare Montagehaken für Sammelschienenmontage

Sortiment

Sicherungseinsätze, Grösse „00C”

TRACON			I_n
gG	gG *	aM	
–	NK00C-4	–	4 A
NT00C-6	NK00C-6	–	6 A
NT00C-10	NK00C-10	–	10 A
NT00C-16	NK00C-16	–	16 A
NT00C-20	–	–	20 A
NT00C-25	NK00C-25	–	25 A
NT00C-32	NK00C-32	–	32 A
–	NK00C-35	–	35 A
NT00C-40	NK00C-40	–	40 A
NT00C-50	NK00C-50	–	50 A
NT00C-63	NK00C-63	–	63 A
NT00C-80	NK00C-80	–	80 A
NT00C-100	NK00C-100	–	100 A
NT00C-125	–	–	125 A
NT00C-160	–	–	160 A

* Kraftmelder type

Sicherungseinsätze, Grösse „00”

TRACON		I_n
gG	aM	
–	NTM00-2	2 A
NT00-4	NTM00-4	4 A
NT00-6	NTM00-6	6 A
NT00-10	NTM00-10	10 A
NT00-16	NTM00-16	16 A
NT00-20	NTM00-20	20 A
NT00-25	NTM00-25	25 A
NT00-32	NTM00-32	32 A
NT00-40	NTM00-40	40 A
NT00-50	NTM00-50	50 A
NT00-63	NTM00-63	63 A
NT00-80	NTM00-80	80 A
NT00-100	NTM00-100	100 A
NT00-125	NTM00-125	125 A
NT00-160	NTM00-160	160 A

Sicherungseinsätze, Grösse „0”

TRACON		I_n
gG	aM	
NT0-6	NTM0-6	6 A
NT0-10	NTM0-10	10 A
NT0-16	NTM0-16	16 A
NT0-20	NTM0-20	20 A
NT0-25	NTM0-25	25 A
NT0-32	NTM0-32	32 A
NT0-40	NTM0-40	40 A
NT0-50	NTM0-50	50 A
NT0-63	NTM0-63	63 A
NT0-80	NTM0-80	80 A
NT0-100	NTM0-100	100 A
NT0-125	NTM0-125	125 A
NT0-160	NTM0-160	160 A

Sicherungseinsätze, Grösse „1”

TRACON		I_n
gG	aM	
NT1-32	–	32 A
NT1-40	–	40 A
NT1-50	–	50 A
NT1-63	–	63 A
NT1-80	NTM1-80	80 A
NT1-100	NTM1-100	100 A
NT1-125	NTM1-125	125 A
NT1-160	NTM1-160	160 A
NT1-200	NTM1-200	200 A
NT1-224	–	224 A
NT1-250	NTM1-250	250 A

Sicherungseinsätze, Grösse „2”

TRACON		I_n
gG	aM	
NT2-50	–	50 A
NT2-63	–	63 A
NT2-80	–	80 A
NT2-100	–	100 A
NT2-125	NTM2-125	125 A
NT2-160	NTM2-160	160 A
NT2-200	NTM2-200	200 A
NT2-224	NTM2-224	224 A
NT2-250	NTM2-250	250 A
–	NTM2-300	300 A
NT2-315	NTM2-315	315 A
NT2-355	NTM2-355	355 A
NT2-400	NTM2-400	400 A

Sicherungseinsätze, Grösse „3”

TRACON		I_n
gG	aM	
NT3-160	–	160 A
NT3-200	–	200 A
NT3-315	NTM3-315	315 A
NT3-355	NTM3-355	355 A
NT3-400	NTM3-400	400 A
NT3-425	NTM3-425	425 A
NT3-500	NTM3-500	500 A
NT3-630	NTM3-630	630 A

RELEVANT STANDARD
EN 60269-1
HD 60269-2

Abmessungen





•NT	a (mm)	f (mm)	g (mm)	c (mm)	e_1 (mm)	e_2 (mm)	b (mm)
00C	78±1.5	54-6	11.5	15	45	20	6
00	78±1.5	54-6	11.5	15	45	29	6
0	125±2.5	68-8	11.5	15	45	29	6
1	135±2.5	75-10	12	21	48	48	6
2	150±2.5	75-10	13	27	58	58	6
3	150±2.5	75-10	14	33	67	67	6

KONTINUIERLICHE **QUALITÄTS-KONTROLLE**

Unser aktuelles Zertifikat kann von unserer Website heruntergeladen werden!

GARANTIEZEITEN VERTRAUEN SIE AUF 30 JAHRE ERFAHRUNG!

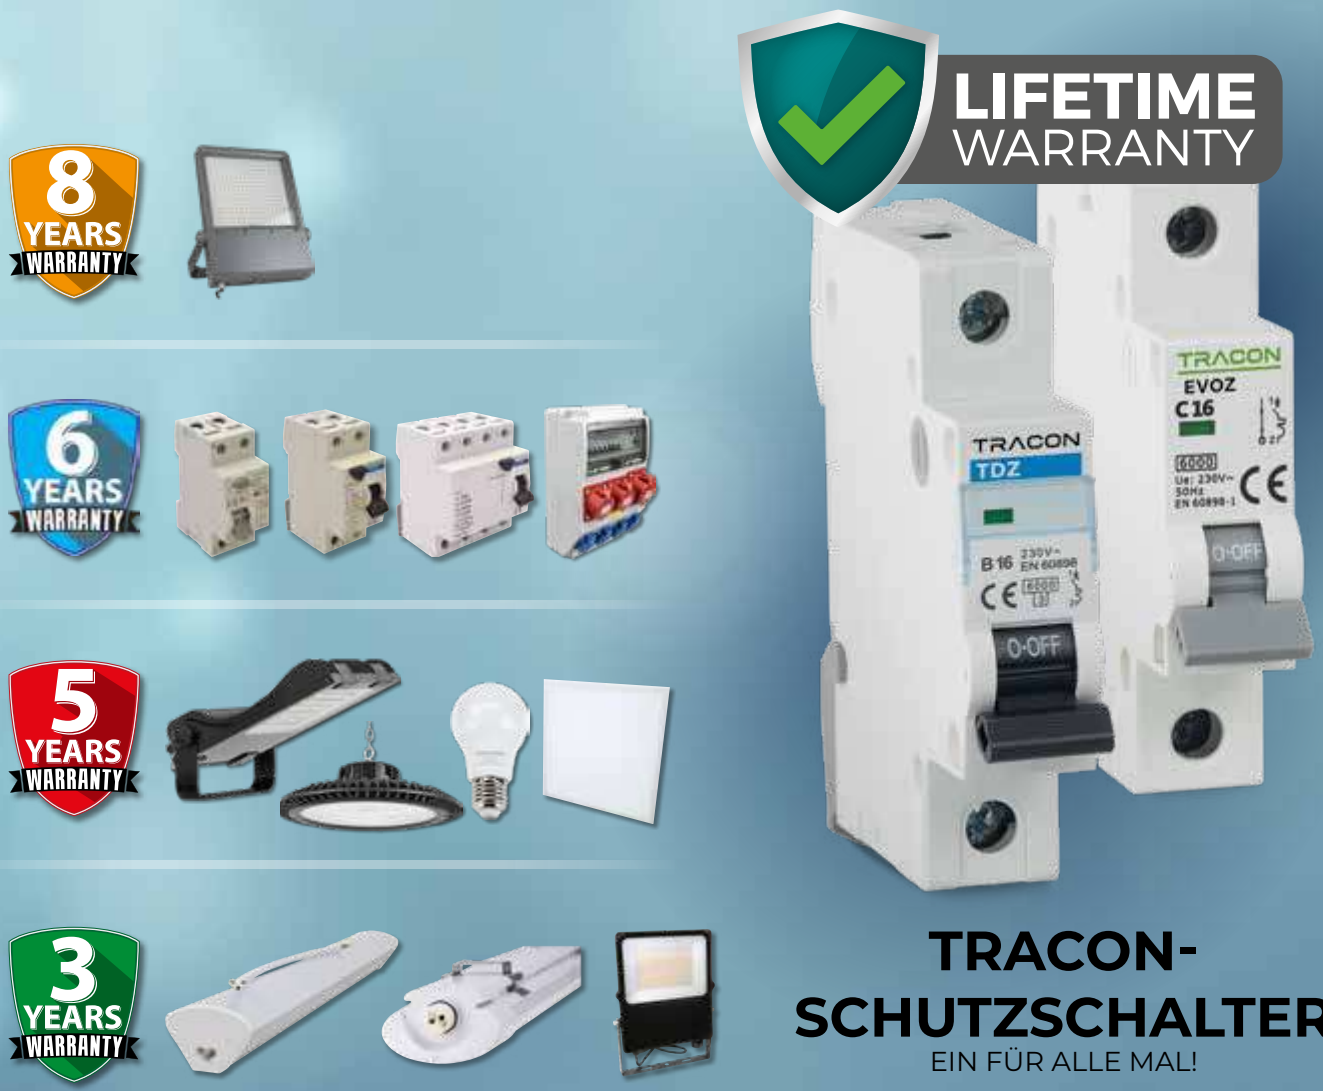

TRACON-SCHUTZSCHALTER

EIN FÜR ALLE MAL!

TRACON EUROPE

Tracon Budapest Kft.
H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.
SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.
RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin
HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.
SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.
CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1

Tracon d.o.o. Bačka Topola
SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z.o.o.
PL- 43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 43

Distributor von der Schweiz – EBK Design
CH-8113 Boppelsen,
Ruggernstr.11

TRACON Austria GmbH
A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.:+43 1 5441666

Distributor Kosovo
START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

Distributor Montenegro – RAV-EL DOO
CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

Distributor Malta – VCT Ltd.
MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:
8 - 16 h

Kundendienst:
+43 1 5441666

E-mail:
office@traconelectric.at

ADRESSE:
A-1170 Geblergasse 93,
Wien

Tracon Austria GmbH

A-1170 Geblergasse 93, Wien
+43 1 5441666
office@traconelectric.at