





TPS - LABINPROGRES




TRAKTORSKE PRIKOLICE



- MODELI OD DVIJE, TRI ILI ČETIRI TONE
- TROSTRANO KIPANJE
- HIDRAULIČNE, ZRAČNE ILI NALETNE KOČNICE
- FIKSNI ILI OKRETNI PRIKLJUČAK ZA VUČU
- ATEST CVH - DOKUMENTI DO REGISTRACIJE
- EU HOMOLOGACIJA

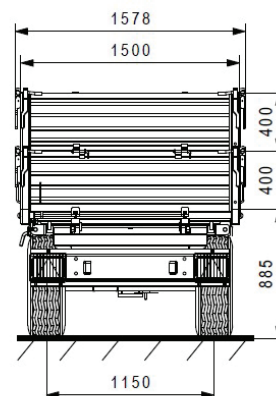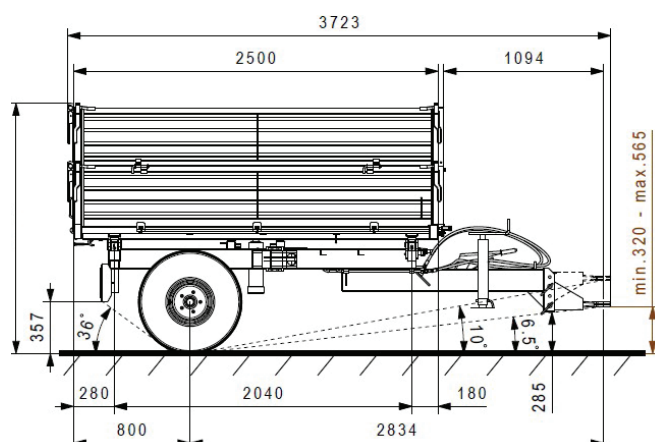

Model	PV 2000
Najveća ukupna masa	2780 kg
Vlastita masa prikolice (ovisno o opremi)	780 kg
Nosivost	2000 kg
Dimenzije prikolice bez/sa dodatnim stranicama (dxšxv) (mm)	3724x1545x1285 3742x1545x1685
Dimenzije sanduka bez/sa dodatnim stranicama (dxšxv) (mm)	2500x1500x400 2500x1500x800
Visina stranica (redovnih/dodatnih)	400 mm / 400 mm
Donje otvaranje stranica (centralno)	NE
Zapremina sanduka bez/sa dodanim stranicama (m3)	1,5m3 / 3m3
Visina poda sanduka od tla	885 mm
Dimenzija kotača	10.0/80-12"
Trag kotača	1150 mm
Maksimalna dopuštena brzina	25 km/h
Kočioni sustav	hidraulički, zračni, naletni
Mogućnosti kipanja	trostrano
Kut kipanja bočno / nazad	45°/45°
Potporna stopa	mehanička sa podešavanjem visine
Priključak za vuču	fiksni / okretni
Elektroinstalacija	12V
Mehanička zaštita stražnjih svjetala	DA
Kutija za alat	DA
Ljestve	NE
Kočiona potpora za kotače (klocna)	DA (2 kom)
Mrežaste stranice (1000mm visina)	opcija
Otvor za rasuti teret	opcija
Potporna stopa s kotačem	opcija

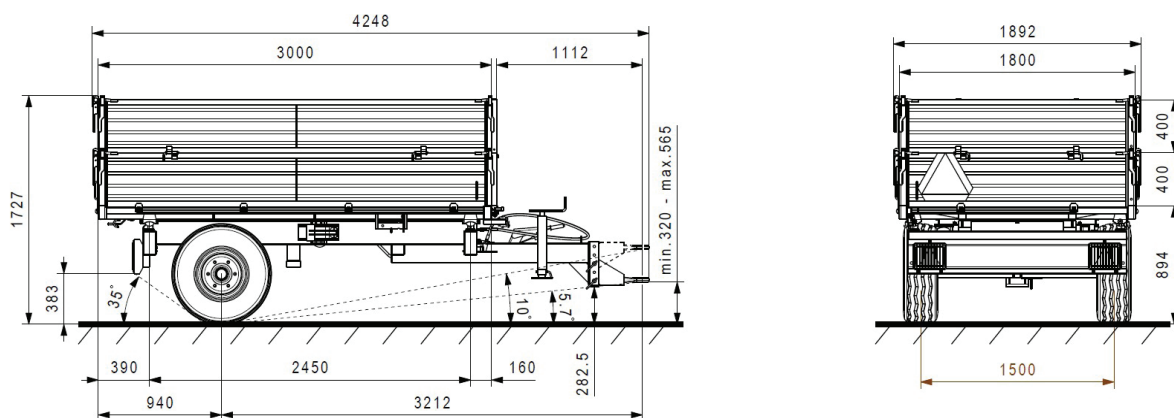

Model	PV 3000
Najveća ukupna masa	4050 kg
Vlastita masa prikolice (ovisno o opremi)	930 kg
Nosivost	3000 kg
Dimenzije prikolice bez/sa dodatnim stranicama (dxšxv) (mm)	4248x1892x1300 4248x1892x1700
Dimenzije sanduka bez/sa dodatnim stranicama (dxšxv) (mm)	3000x1800x400 3000x1800x800
Visina stranica (redovnih/dodatnih)	400 mm / 400 mm
Donje otvaranje stranica (centralno)	DA
Zapremina sanduka bez/sa dodanim stranicama (m3)	2.2m3 / 4.4m3
Visina poda sanduka od tla	865 mm
Dimenzija kotača	10.0/75-15,3"
Trag kotača	1500 mm
Maksimalna dopuštena brzina	25 km/h
Kočioni sustav	hidraulički, zračni, naletni
Mogućnosti kipanja	trostrano
Kut kipanja bočno / nazad	45°/45°
Potporna stopa	mehanička sa podešavanjem visine
Priključak za vuču	fiksni / okretni
Elektroinstalacija	12V
Mehanička zaštita stražnjih svjetala	DA
Kutija za alat	DA
Ljestve	NE
Kočiona potpora za kotače (klocna)	DA (2 kom)
Mrežaste stranice (1000mm visina)	opcija
Otvor za rasuti teret	opcija
Potporna stopa s kotačem	opcija

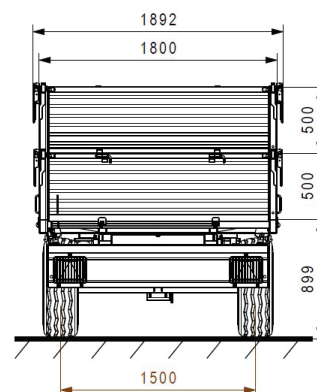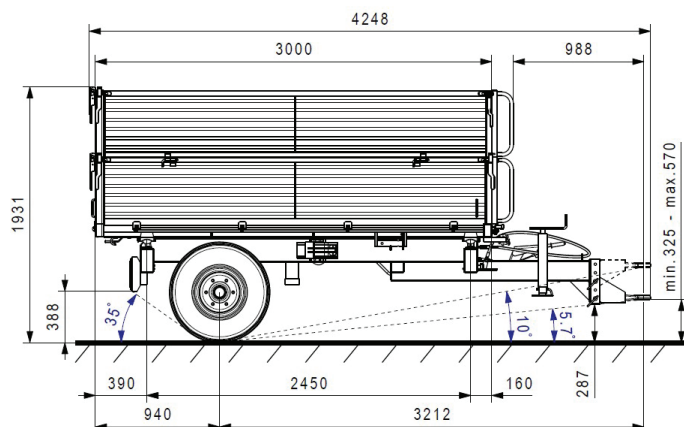

Model	PV 4000
Najveća ukupna masa	5000 kg
Vlastita masa prikolice (ovisno o opremi)	955 kg
Nosivost	4000 kg
Dimenzije prikolice bez/sa dodatnim stranicama (dxšxv) (mm)	4248x1892x1431 4248x1892x1931
Dimenzije sanduka bez/sa dodatnim stranicama (dxšxv) (mm)	3000x1800x500 3000x1800x 1000
Visina stranica (redovnih/dodatnih)	500 mm / 500 mm
Donje otvaranje stranica (centralno)	DA
Zapremina sanduka bez/sa dodanim stranicama (m3)	2,7m3 / 5,4m3
Visina poda sanduka od tla	899 mm
Dimenzija kotača	10.0/75-15,3"
Trag kotača	1500 mm
Maksimalna dopuštena brzina	25 km/h
Kočioni sustav	hidraulički, zračni, naletni
Mogućnosti kipanja	trostrano
Kut kipanja bočno / nazad	45°/45°
Potporna stopa	mehanička sa podešavanjem visine
Priključak za vuču	fiksni / okretni
Elektroinstalacija	12V
Mehanička zaštita stražnjih svjetala	DA
Kutija za alat	DA
Ljestve	DA
Kočiona potpora za kotače (klocna)	DA (2 kom)
Mrežaste stranice (1000mm visina)	opcija
Otvor za rasuti teret	opcija
Potporna stopa s kotačem	opcija