

CATÁLOGO DE MOTORES



HVAC/R MOTORS US
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MÉXICO

www.hvacrmotorsus.com

NÚMERO DE CATÁLOGO: 56207S

Características:

- Voltaje único de accionamiento directo
- Reemplazo universal de ECM
- Rotación con detección automática
- Listo para instalar, no requiere programación




Referencia cruzada: Genteg 6207E

NOM
NOM-001-SECT-1-2012



HP	0.75	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	5.8-5.6/6.1-5.2
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LE REV
POLOS	10	AMBIENTE	40
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	ELECTRONICALLY
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	14
CAJA DEL MOTOR	OPAO	CLASE DE AISLAMIENTO	B
APLICACIÓN	ECM	RPM	1050

DATOS TÉCNICOS

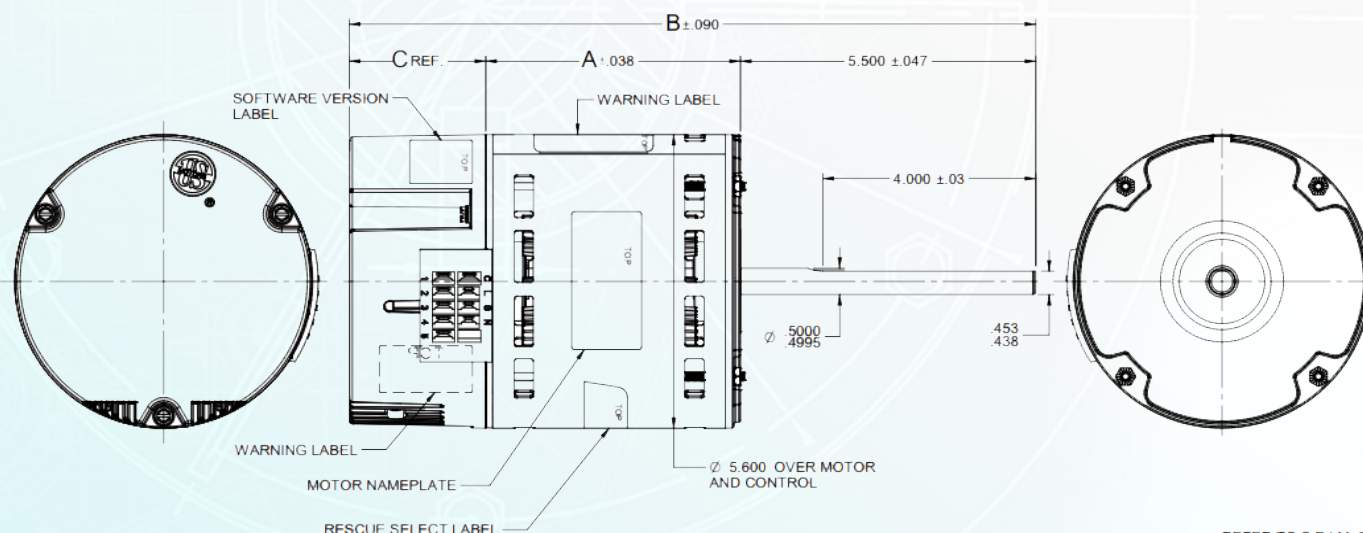


RFFFR TO S F I M 24



NÚMERO DE CATÁLOGO: 8905

Características:

- Condensador dividido permanente
- Ventilador y soplador de accionamiento directo
- 5,6" de diámetro al aire libre (OAO)
- Montaje de anillo de perno o cubo
- 3 velocidades

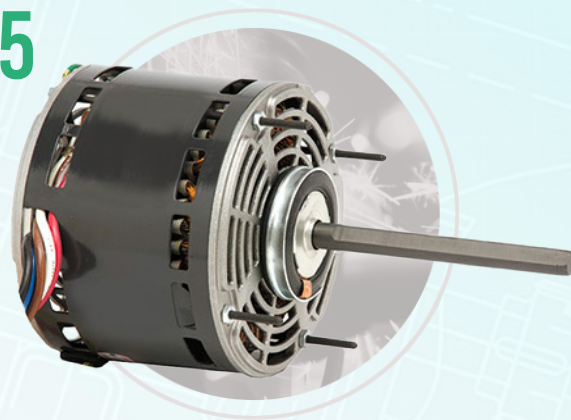


Referencia cruzada: Proline RL3590

NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



HP	0.75 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	9.65
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	3	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	18
CAJA DEL MOTOR	OAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADORES	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

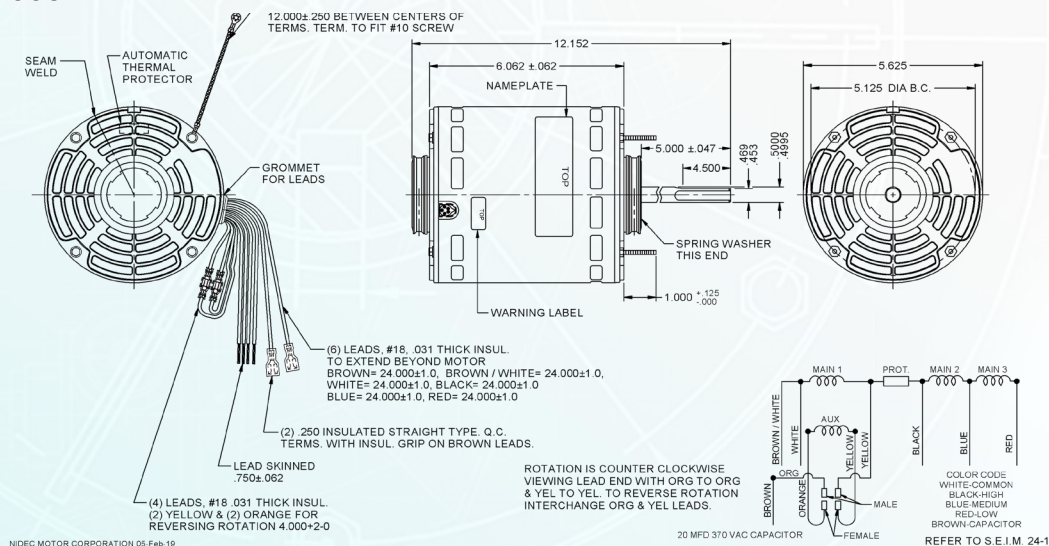

NÚMERO DE CATÁLOGO: 8907

Características:

- Condensador dividido permanente
- Ventilador y soplador de accionamiento directo
- 5,6" de diámetro al aire libre (OAO)
- Montaje de anillo de perno o cubo
- 3 velocidades

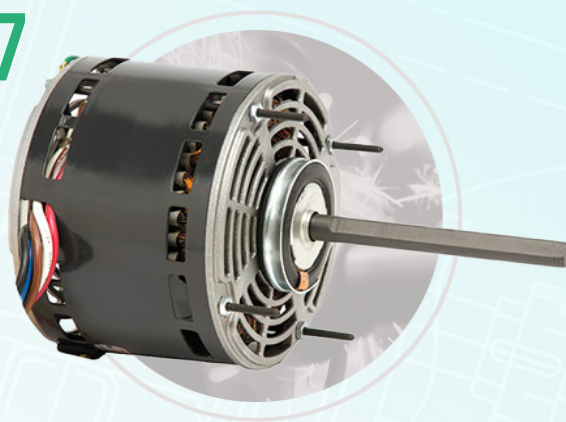


Referencia cruzada: Century BD1106

NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



HP	1 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	5.6
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	3	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	4.25
CAJA DEL MOTOR	OAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADORES	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

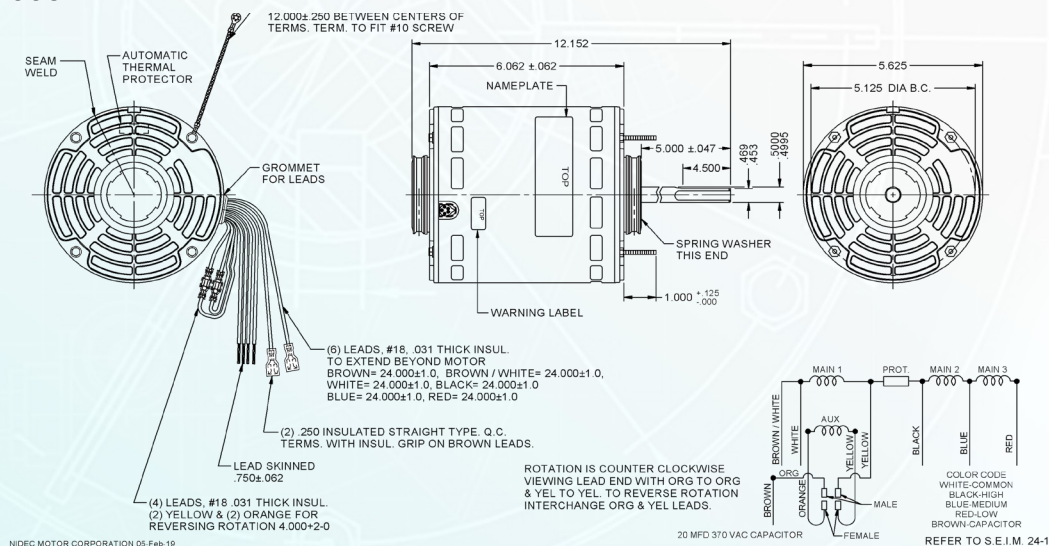

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1819H

Características:

- Trifásico MOJAVE® Serie
- Condensador comercial con ventilador, a prueba de goteo y refrigerado por aire
- Diseño para ambiente de 158 °F (70 °C)
- En motores de voltaje variable regulados por el DOE, no se marcará 208 V.




Referencia cruzada: Fasco D6610



HP	1.5 HP	FRAME	56
FRECUENCIA	60	AMPS	5.4/2.7
FASES	3	ROTACIÓN	REVERSIBLE
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	F
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	z
VOLTS	208-230/460 V	PESO EN LIBRAS	35.0
CAJA DEL MOTOR	OAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADOR COMERCIAL	RPM	1140


DATOS TÉCNICOS

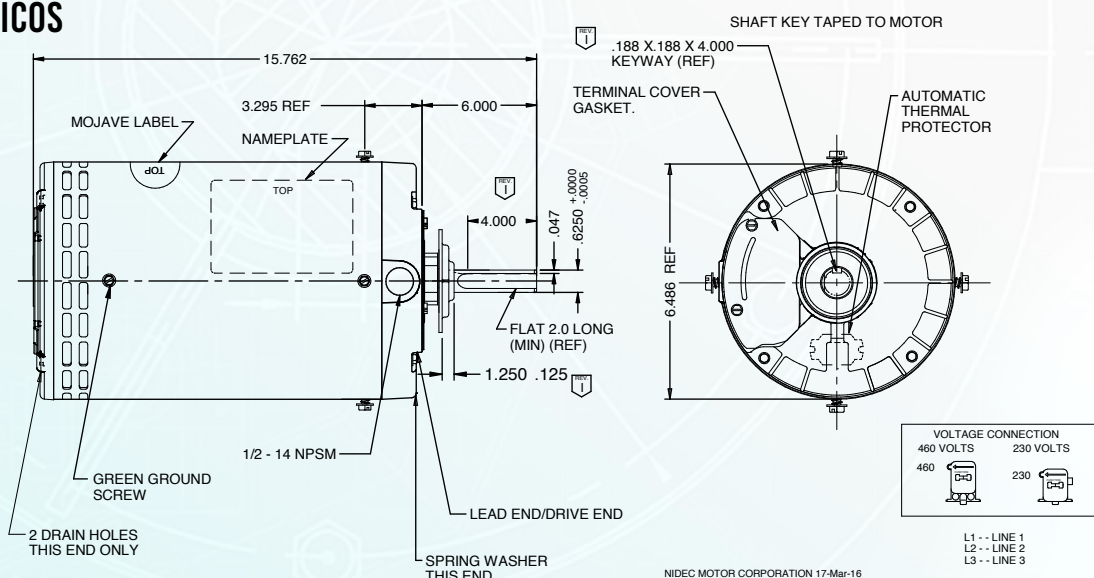

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1862

Características:

- Diseño para ambiente de 140 °F (60 °C)
- Los rodamientos cuentan con sistema de empuje en todos los ángulos
- Aislamiento clase B
- Adecuado para uso con capacitores de 370 V
- Pernos extendidos
- Cables de 30" (76 cm)
- Extremo de conexión sin cubo

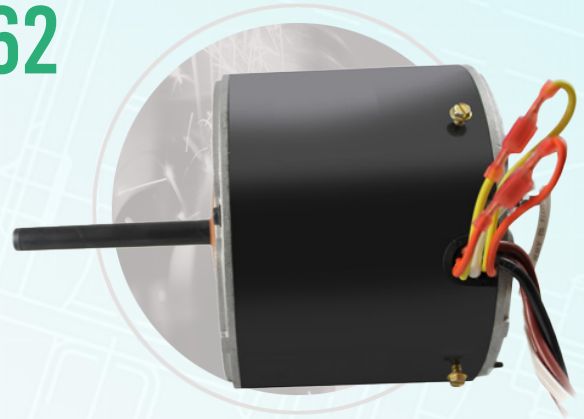


NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



Referencia cruzada: Genteq/Regal 3730

HP	1/2 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	3.1
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	17.0
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	FAN-CONDENSER	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

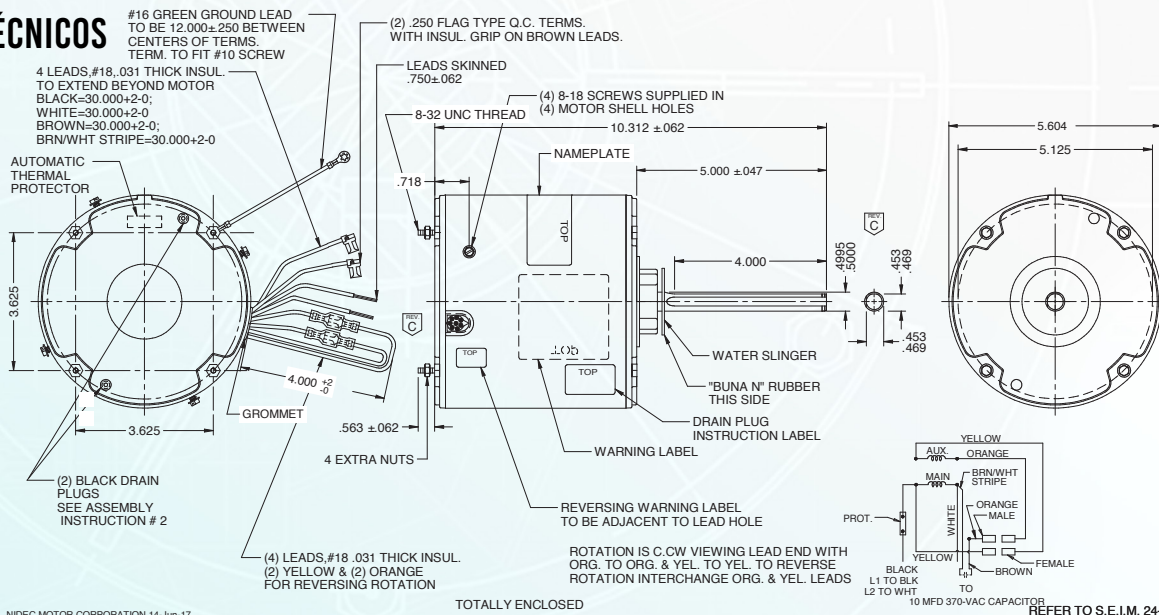


- Diseño para ambiente de 140 °F (60 °C)
- Rodamientos con sistema de empuje en todos los ángulos
- Aislamiento clase B
- Apto para uso con capacitores de 370 V
- Pernos extendidos
- Cables de 30" (76 cm)
- Extremo de conexión sin cubo

NOM
NORMA ORIENTAL MEXICANA



DATOS TÉCNICOS

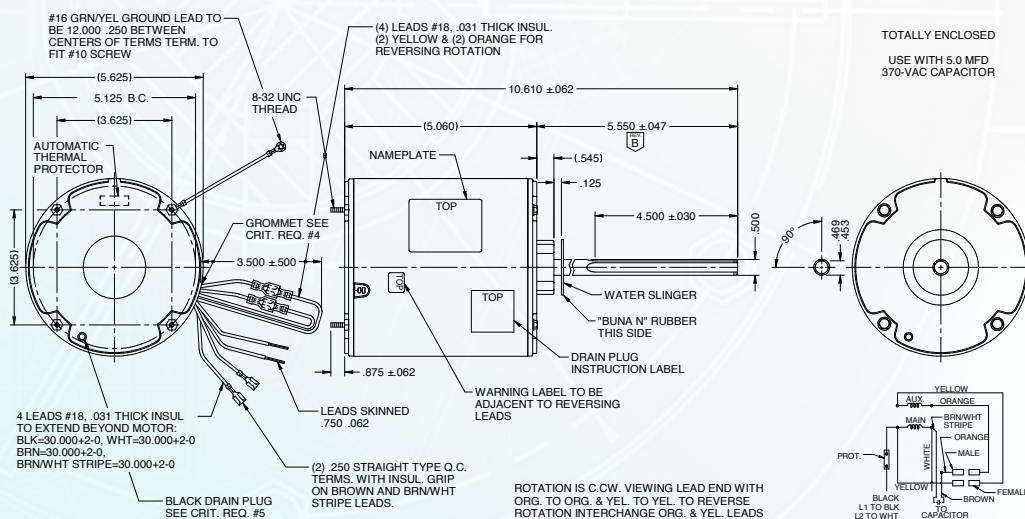


NÚMERO DE CATÁLOGO: 1971

Características:

- Extensiones de pernos en modelos populares
- Diseñado para uso con capacitores de 370 V
- Aislamiento clase B
- Cables de 24" (61 cm)
- Servicio continuo, refrigerado por aire
- Rodamientos con sistema de empuje en todos los ángulos
- Rotación reversible

Referencia cruzada: Fasco D725

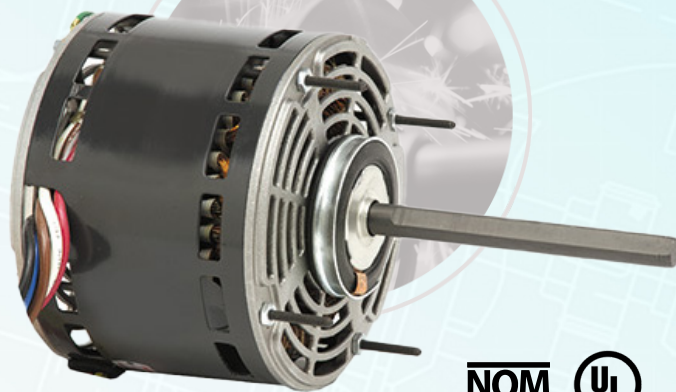


NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



HP	1/4 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	1.5
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	3	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208-230 V	PESO EN LIBRAS	10
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADORES Y SOPLADORES	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

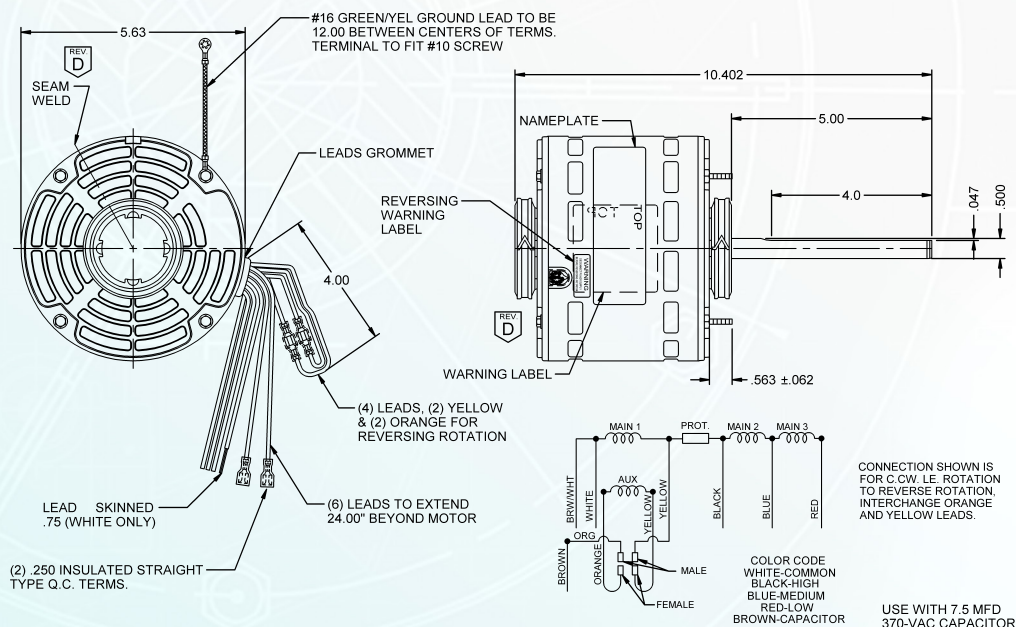

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1973

Características:

- Extensiones de pernos en modelos populares
- Diseñado para uso con capacitores de 370 V
- Aislamiento clase B
- Cables de 24" (61 cm)
- Servicio continuo, refrigerado por aire
- Rodamientos con sistema de empuje en todos los ángulos
- Rotación reversible

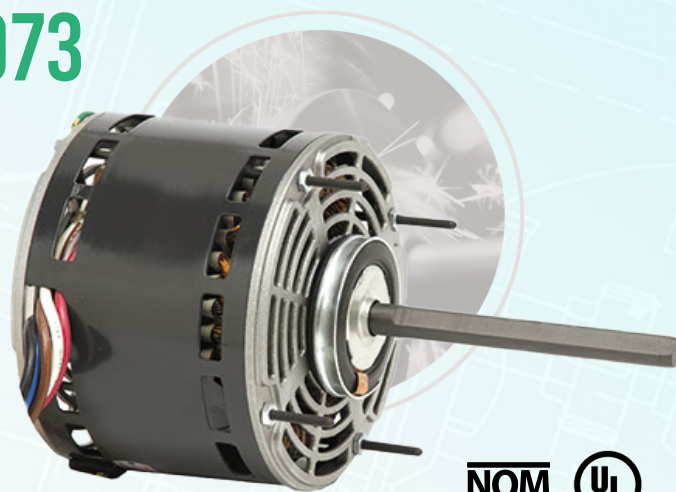


NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



Referencia cruzada: Fasco D703

HP	1/2 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	2.9
FASES	1	ROTACIÓN	REVERSIBLE
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	3	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208-230 V	PESO EN LIBRAS	17
CAJA DEL MOTOR	OAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADORES Y SOPLADORES	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

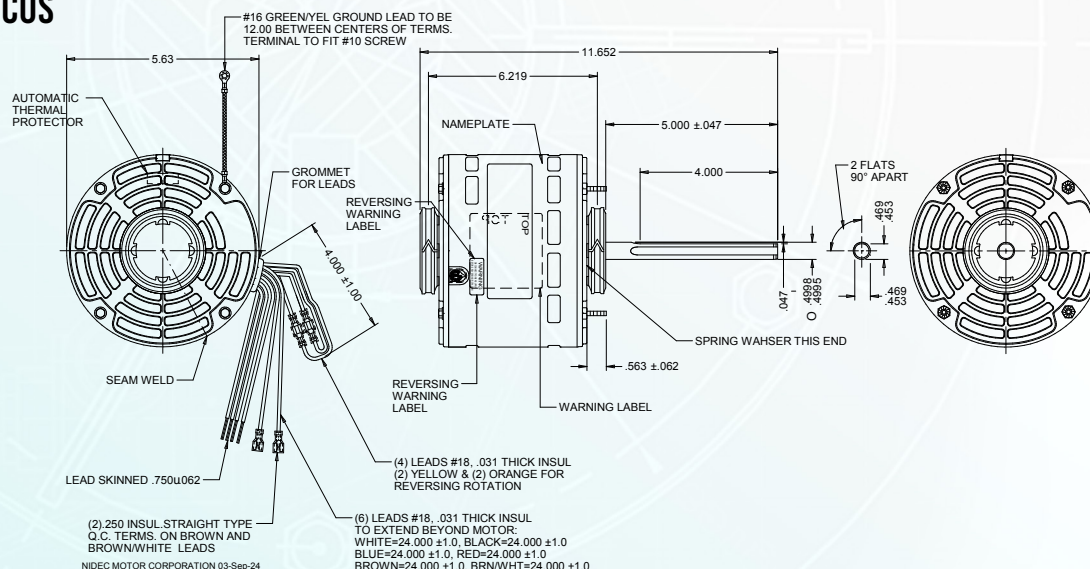

NÚMERO DE CATÁLOGO: 2129


Características:

- Rodamientos lubricados permanentemente
- 6W y menos tienen una clasificación de 60/50 Hertz
- Adecuado para todos los ángulos de operación
- Cable de 24" con alivio de tensión moldeado
- Carcasa de hierro fundido
- Incluye arandela del cubo del amortiguador de vibraciones, tuerca de velocidad, 4 tornillos de montaje (2 a 35 watt)



HP	35W	FRAME	-
FRECUENCIA	60	AMPS	1.4
FASES	1	ROTACIÓN	CWLE
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	115 V	PESO EN LIBRAS	5
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADOR DEL EVAPORADOR	RPM	1550

DATOS TÉCNICOS

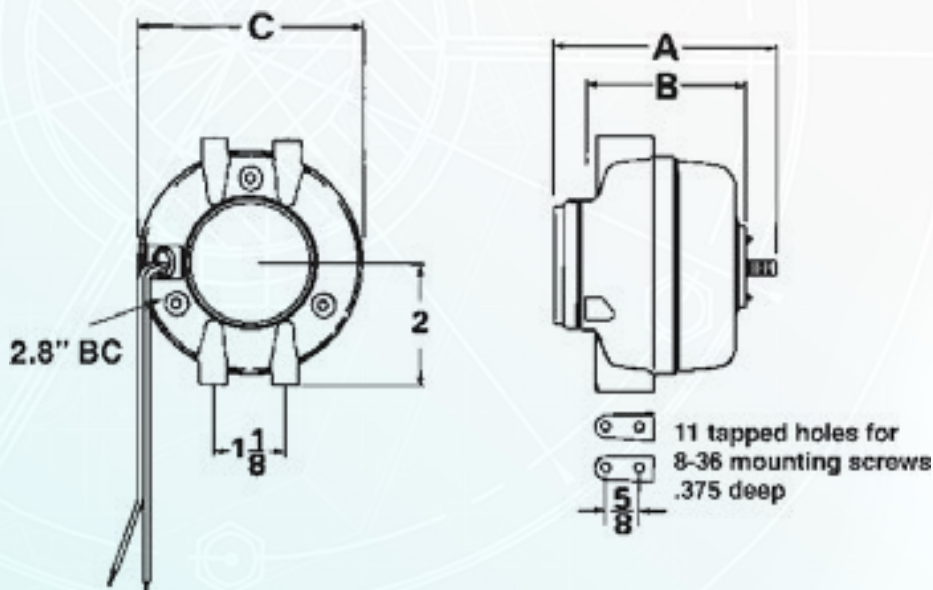

NÚMERO DE CATÁLOGO: 2171


Características:

- Protector térmico de sobrecarga con reinicio automático
- Rotación reversible
- Servicio continuo, refrigerado por aire
- Rodamientos de bolas con doble sellado
- Doble voltaje
- Calificado para ambiente de 140 °F (60 °C)
- Montaje con eje hacia arriba



HP	1 HP	FRAME	56
FRECUENCIA	60	AMPS	5.1-4.9/2.2
FASES	3	ROTACIÓN	REVERSIBLE
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	L
VELOCIDADES	3	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208-230/460 V	PESO EN LIBRAS	29.33
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADORES (CONDENSADOR)	RPM	1140


DATOS TÉCNICOS

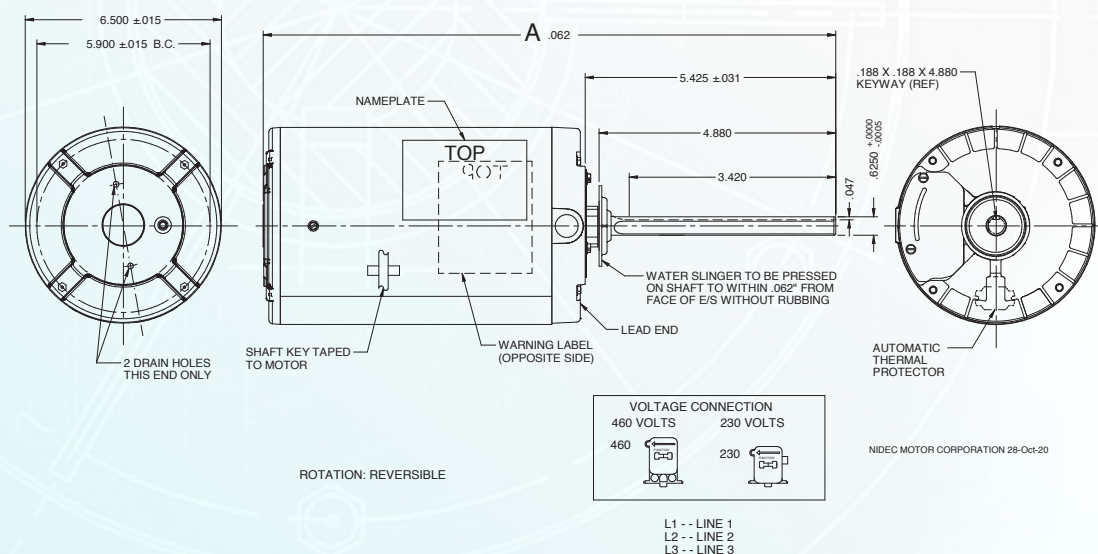

NÚMERO DE CATÁLOGO: 3135

Características:

- A prueba de goteo abierto, refrigerado por aire, excepto donde se indique lo contrario
- Protector térmico de sobrecarga con reinicio automático
- Rotación CCW (contraria a las agujas del reloj) en el extremo de conexión
- Rodamientos con sistema de empuje en todos los ángulos
- Información de conexión y capacitores proporcionada en la placa de identificación

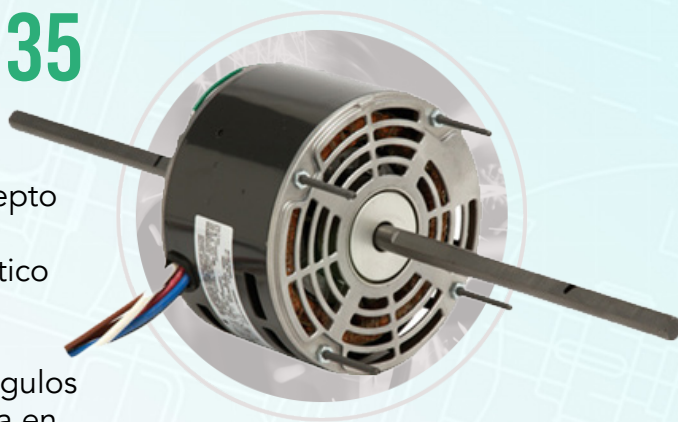


NOM
NOM-001-2016-01



Referencia cruzada: 6041 - 3135

HP	1/3 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	4.87
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	3	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	230 V	PESO EN LIBRAS	15.56
CAJA DEL MOTOR	ODP	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	SOPLADORES	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

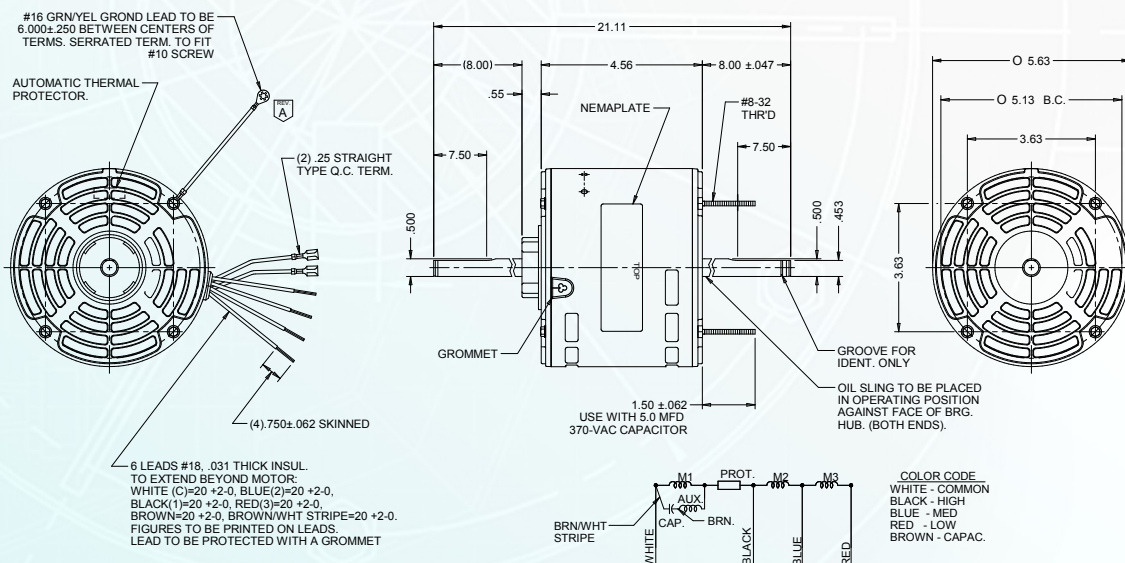

NÚMERO DE CATÁLOGO: 9000

Características:

- Incluye capacitor de 370 volts.
- Protector térmico de sobrecarga.
- Rodamiento tipo chumacera.
- Cables de 30" para conexión.
- Autoenfriado por la misma unidad.

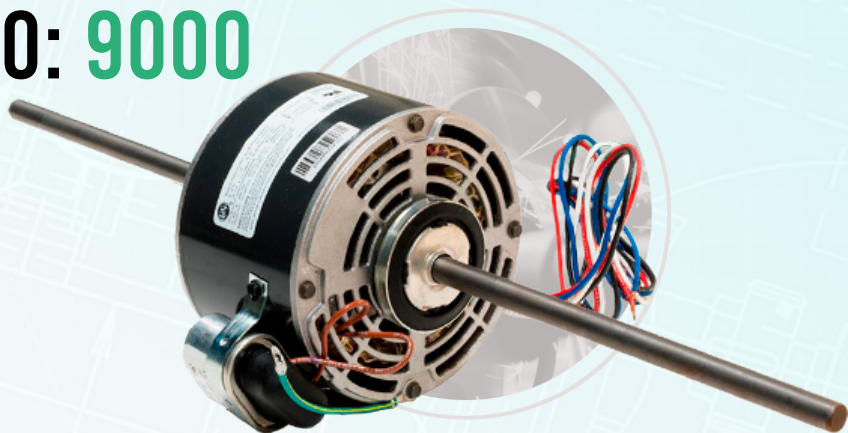


NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



Referencia cruzada: Emerson 6158 - 9000

HP	1/6 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	2.0
FASES	1	ROTACIÓN	CW LEAD END
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	3	TIPO DE MOTOR	FHP
VOLTS	127 V	PESO EN LIBRAS	10.28
CAPACITOR	PERMANENTE	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADORES (CONDENSADOR)	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

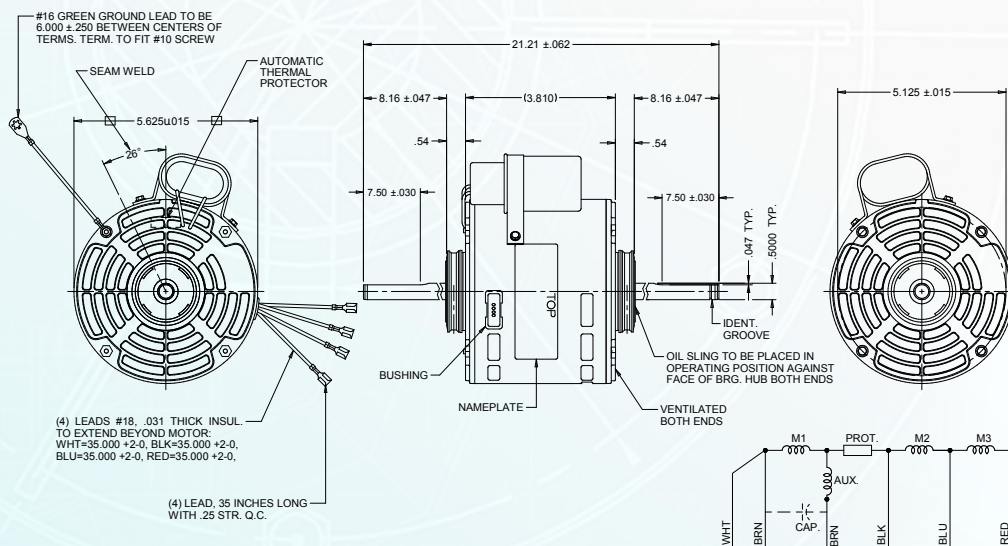

NIDEC MOTOR CORPORATION 20-Jun-19

NÚMERO DE CATÁLOGO: 9001

Características:

- Incluye capacitor de 370 volts.
- Protector termico de sobrecarga.
- Rodamiento tipo chumacera.
- Cables de 30" para conexión.
- Autoenfriado por la misma unidad




NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



HP	1/15 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	1.9
FASES	1	ROTACIÓN	CW LEAD END
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	FHP
VELOCIDADES	3	TIPO DE MOTOR	AUTO
VOLTS	127 V	PESO EN LIBRAS	12.91
CAJA DEL MOTOR	ODP	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	FAN & COIL	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

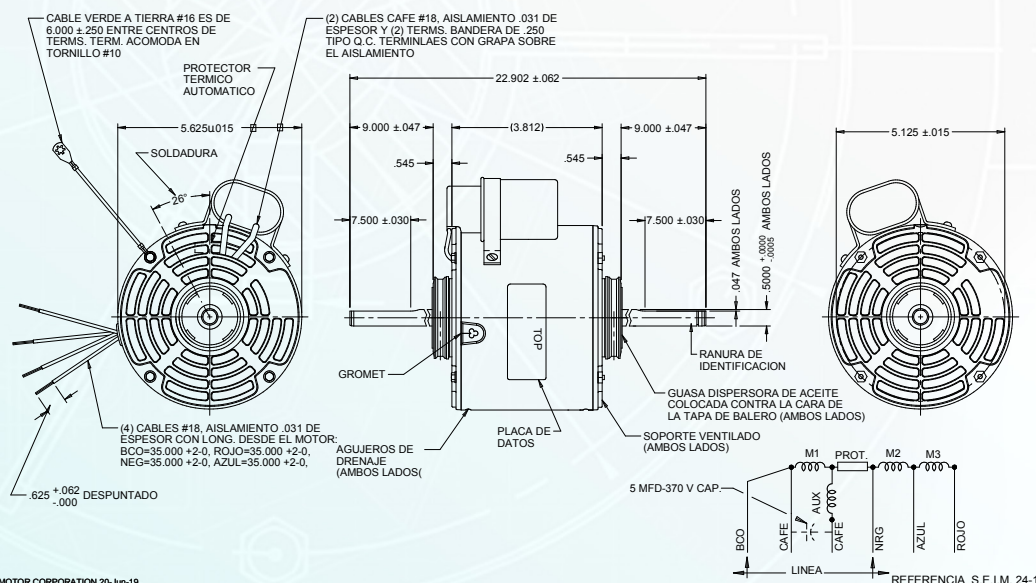


NIDEC MOTOR CORPORATION 20-Jun-19

NÚMERO DE CATÁLOGO: 9269


Características:

- Incluye capacitor de 370 volts.
- Protector térmico de sobrecarga.
- Rodamiento tipo chumacera.
- Cables de 30" para conexión.
- Autoenfriado por la misma unidad.

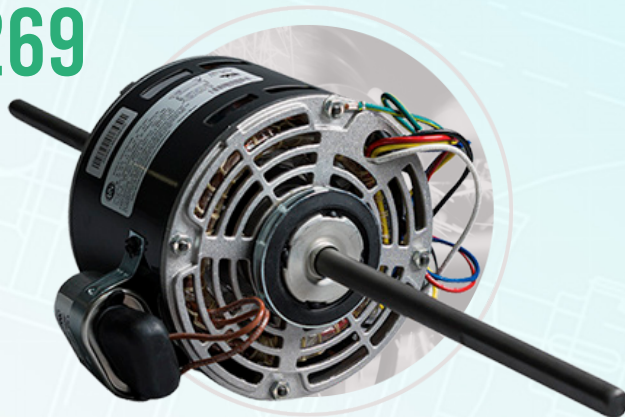

HP	1/6 HP	FRAME	-
FRECUENCIA	60	AMPS	2.2
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	4	PROTECTOR	-
VOLTS	127 V	PESO EN LIBRAS	18.59
CAJA DEL MOTOR	OPEN	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	FAN-RAC	RPM	1500/4 SPD

DATOS TÉCNICOS

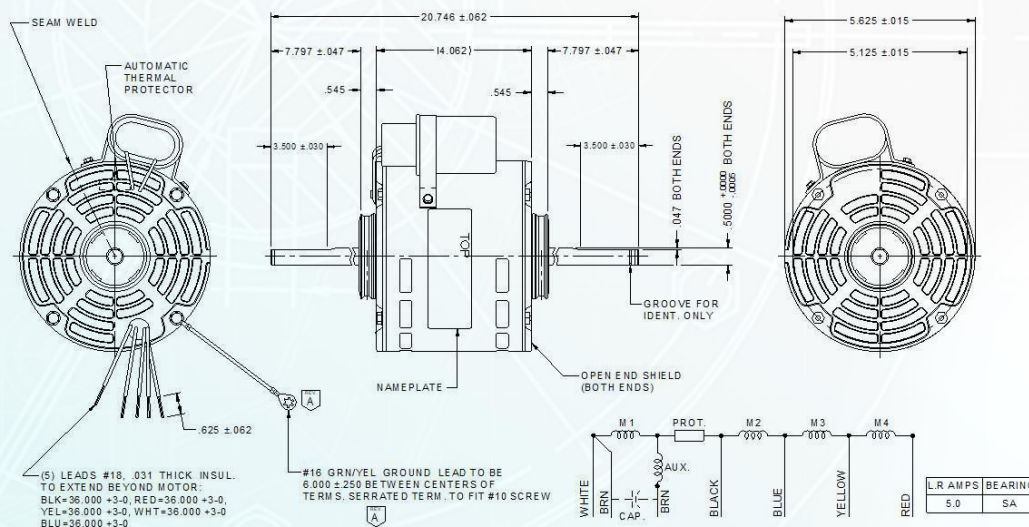

NIDEC MOTOR CORPORATION 10-Aug-21

REFER TO S.E.I.M. 24-1

NÚMERO DE CATÁLOGO: D5P2D


Características:

- Aislamiento Clase F, aumento de temperatura Clase B al factor de servicio
- Marco de acero laminado 56-360, marco de hierro fundido 400-440
- Ambiente de 40 °C, rendimiento según diseño NEMA®† Clase B en alimentación de onda sinusoidal de 60 Hz
- Factor de servicio 1.15
- Rotación reversible



HP	5 HP	FRAME	184
FRECUENCIA	60	AMPS	13.7-13/6.5
FASES	3	MOUNTING	HORZ-FOOTED
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	F
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	D5P2D	PESO EN LIBRAS	59.0
CAJA DEL MOTOR	ODP	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	SOPLADORES	RPM	1765

DATOS TÉCNICOS

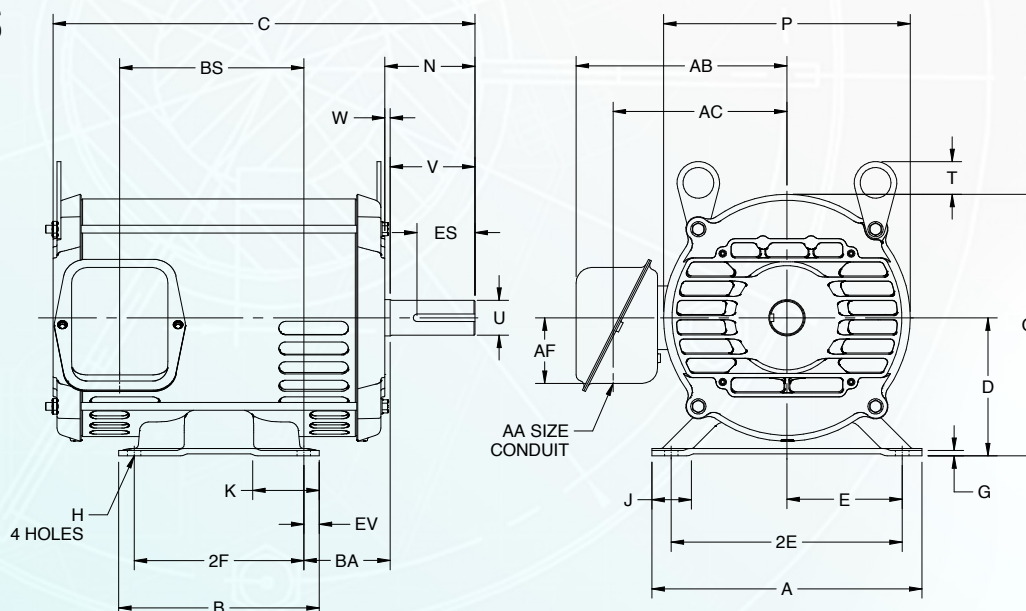

NÚMERO DE CATÁLOGO: 7915VP


Características:

- Protector térmico de sobrecarga con reinicio automático
- Rotación reversible
- Servicio continuo
- Rodamientos de bolas sellados de doble contacto
- Doble voltaje
- Aislamiento clase B
- Calificado para ambiente de 104 °F (40 °C)



HP	3 HP	FRAME	56
FRECUENCIA	60	AMPS	9.0-9.2/4.6
FASES	3	ROTACIÓN	REVERSIBLE
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	200-230/460 V	PESO EN LIBRAS	45.0
CAJA DEL MOTOR	ODP	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADOR Y SOPLADOR	RPM	1725

DATOS TÉCNICOS

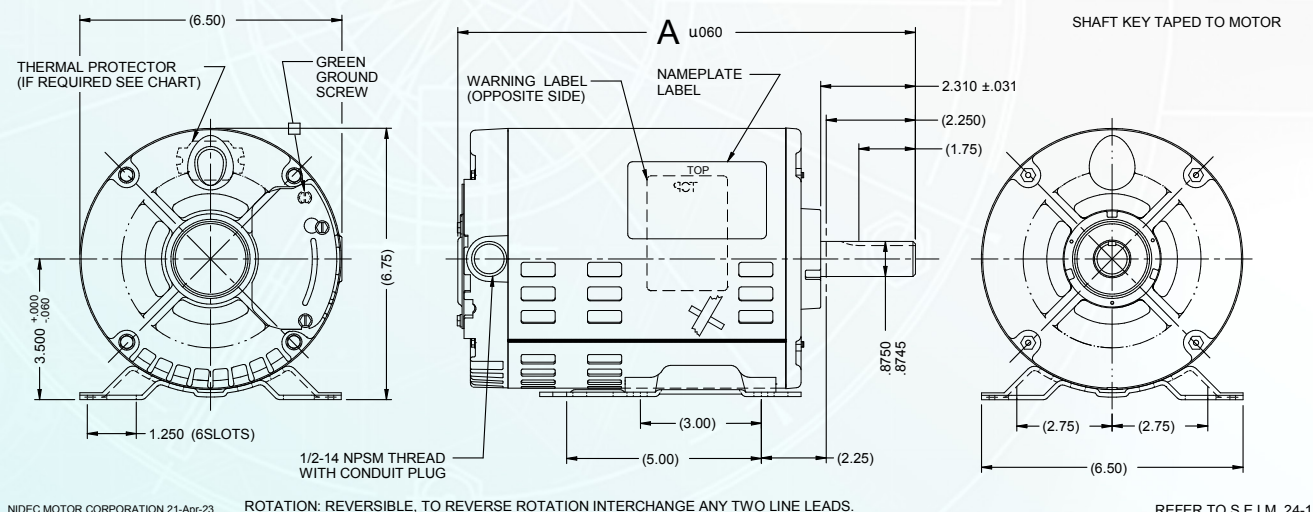

NIDEC MOTOR CORPORATION 21-Apr-23

ROTATION: REVERSIBLE, TO REVERSE ROTATION INTERCHANGE ANY TWO LINE LEADS.

REFER TO S.E.I.M. 24-1

NÚMERO DE CATÁLOGO: 5644

Características:

- Reemplazo universal ECM para Selectech, X13 y EnduraPro
- No requiere programación
- Detección automática de rotación Utiliza las conexiones existentes del equipo para facilitar la instalación
- Arranque y cambios de velocidad suaves y silenciosos
- Módulo eléctrico encapsulado para una superior protección contra la humedad




NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



HP	3/4 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	1.7
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	10	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	460 V	PESO EN LIBRAS	14.0
CAJA DEL MOTOR	OPAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADOR	RPM	1050 / VAR SPD

DATOS TÉCNICOS

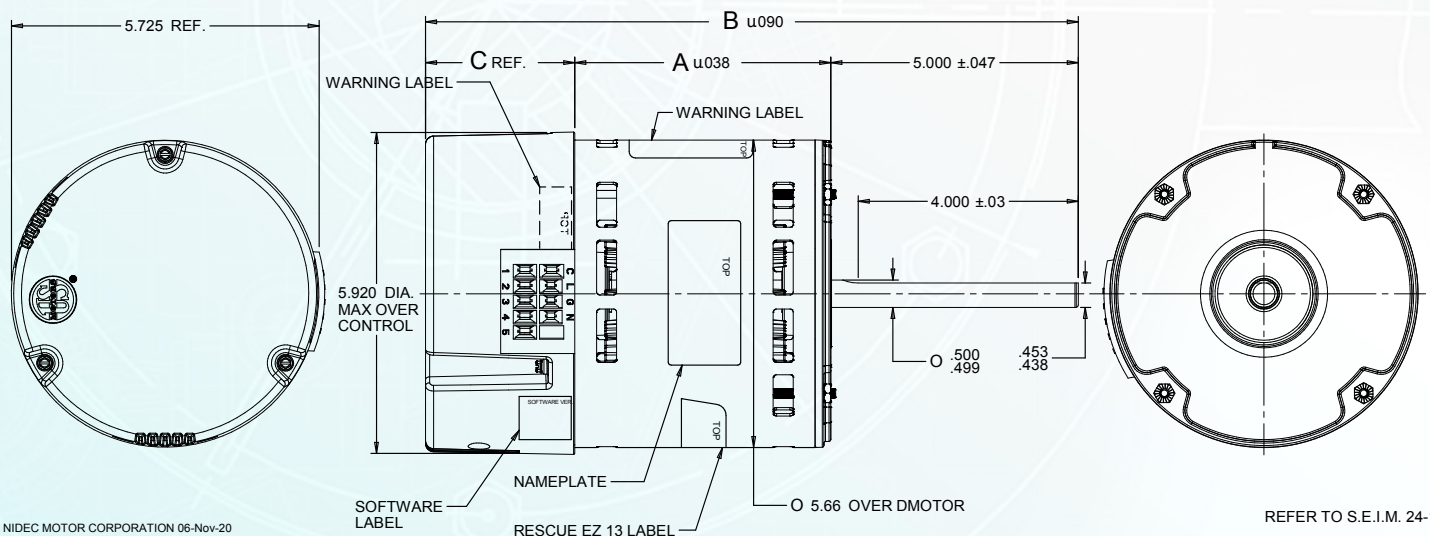

NIDEC MOTOR CORPORATION 06-Nov-20

REFER TO S.E.I.M. 24-1

NÚMERO DE CATÁLOGO: 6079


Características:

- Solo para servicio de carbonatador
- Rotación reversible
- Protector térmico de sobrecarga con reinicio automático
- Conduit con rosca
- Construcción con rodamientos de bolas en todas las partes
- Cable de tierra verde
- Eje especial ranurado



HP	1/3 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	6.4-6.3/3.0-3.1
FASES	1	ROTACIÓN	CW DRIVE END REV
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	100-120 & 200-240 V	PESO EN LIBRAS	16.37
CAJA DEL MOTOR	FHP	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	BOMBA PARA CARBONATADOR	RPM	1800

DATOS TÉCNICOS

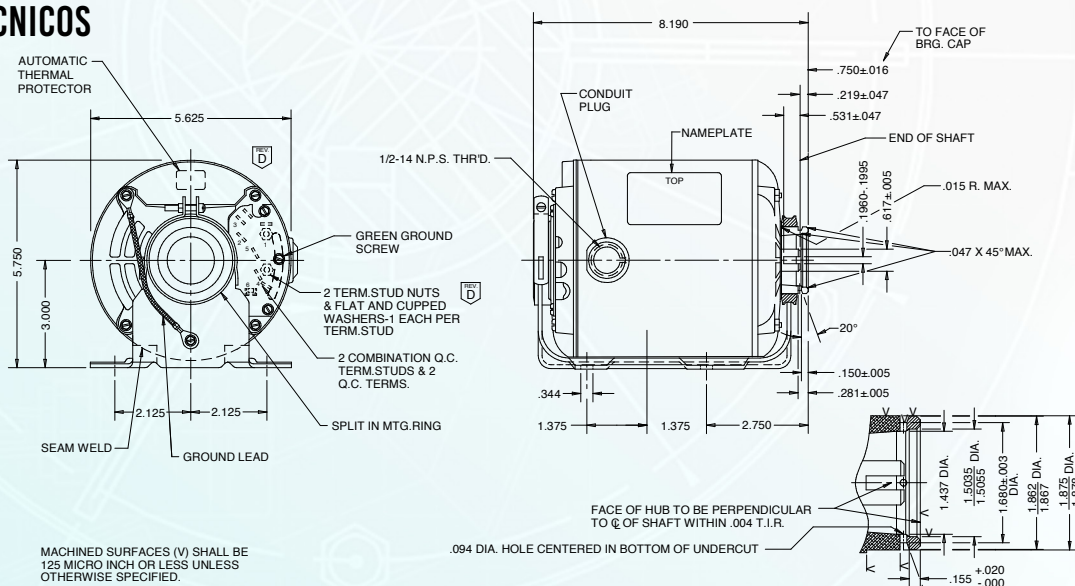

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1818H

Características:

- Diseño para ambiente de 158 °F (70 °C)
- En motores de voltaje variable regulados por el DOE, no se marcará 208 V.
- Consulte la información en línea
- Símbolo de descuento: DS-3HAC




NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA




HP	1 HP	FRAME	56
FRECUENCIA	60	AMPS	4.2/2.1
FASES	3	ROTACIÓN	REVERSIBLE
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	F
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208-230/460	PESO EN LIBRAS	27.34
CAJA DEL MOTOR	OAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADOR COMERCIAL PARA CONDENSADOR	RPM	1140

DATOS TÉCNICOS

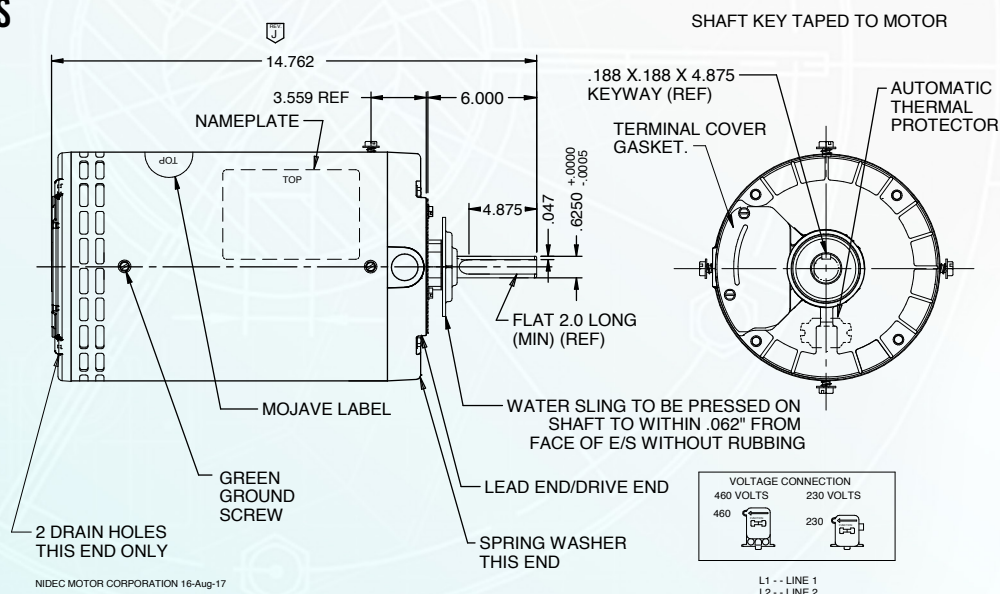

198

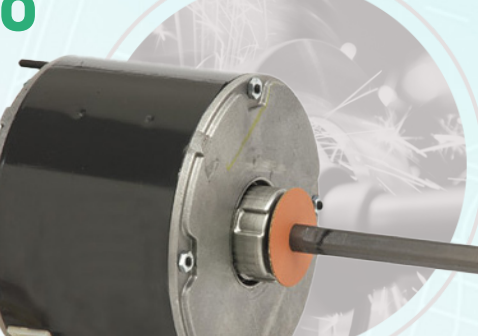

- Diseño para ambiente de 140 °F (60 °C)
- Rodamientos con sistema de empuje en todos los ángulos
- Aislamiento clase B
- Apto para uso con capacitores de 370 V
- Pernos extendidos
- Cables de 30" (76 cm)
- Extremo de conexión sin cubo



HP	1/2 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	1.0
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	575	PESO EN LIBRAS	16.75
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	CONDENSER FAN	RPM	1625

FRONT VIEW

Labels: AUTOMATIC THERMAL PROTECTOR, GROMMET, LEADS #18, .031 THICK INSUL. TO EXTEND FROM SHELL AS FOLLOWS: WHT= 48.000±2-0, BLK= 48.000±2-0, BRN= 48.000±2-0, (4) .250 FLAG TYPE Q.C. TERMINALS WITH INSUL. GRIP.

Dimensions: 11.857 ±.062, 5.312, 6.485 ±.047, 4.000, 4.38, 4.53, 4.985, 5.000, 5.625, 5.125.

Labels: DRAIN PLUG INSTRUCTION LABEL, 8-32 THR'D, .500, NAMEPLATE, WARNING LABEL, WATER SLINGER, ENCLOSED W/DRAIN HOLES.

END VIEW

Labels: COIL END SLEEVING, M1, YEL, FEMALE, ORG, COM, WHT, BRN, BLK, PROT, L2, COIL END SLEEVING.

DETAILS

(2) BLACK DRAIN PLUGS (SEE ASSM. INST. #1)

4 LEADS #18, .031 THICK INSUL. TO EXTEND BEYOND MOTOR FOR REVERSING ROTATION (2) ORANGE= 4.000±2-0 (2) YELLOW= 4.000±2-0

#18 GRN/YEL GROUND LEAD TO BE 12.000±.250 BETWEEN CENTERS OF TERMINALS. TERMINAL TO FIT #10 SCREW

WHT= 48.000±2-0, BLK= 48.000±2-0, BRN= 48.000±2-0

230V 1/2 HP


NIDEC MOTOR CORPORATION 23 May 17

REFER TO S.E.I.M. 24

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1860H

Características:

- Diseño para ambiente de 158 °F (70 °C)
- Rodamientos de bolas con sistema de empuje en todos los ángulos
- Aislamiento clase F
- Apto para uso con capacitores de 370 V
- Pernos extendidos
- Cables de 48" (122 cm)
- Extremo de conexión sin cubo

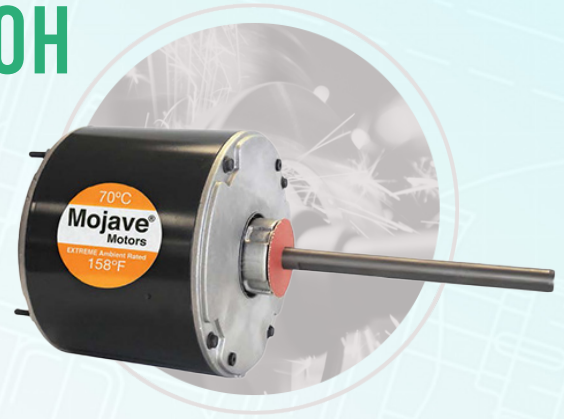


NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



HP	1/4 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	1.7
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	F
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208-230 V	PESO EN LIBRAS	12.44
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADOR DE CONDENSADO	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

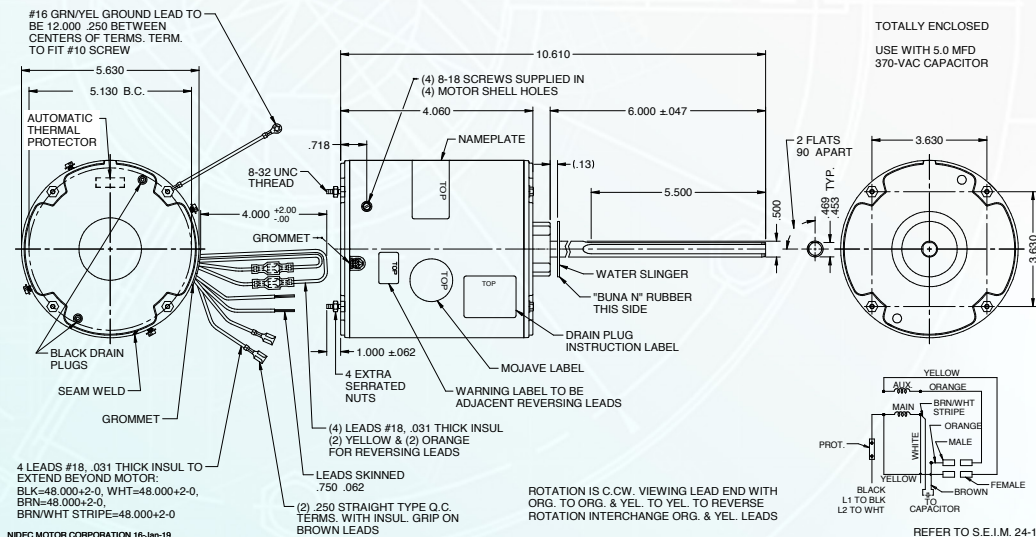

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1861

Características:

- Diseño para ambiente de 140 °F (60 °C)
- Rodamientos con sistema de empuje en todos los ángulos
- Aislamiento clase B
- Apto para uso con capacitores de 370 V
- Pernos extendidos
- Cables de 30" (76 cm)
- Extremo de conexión sin cubo

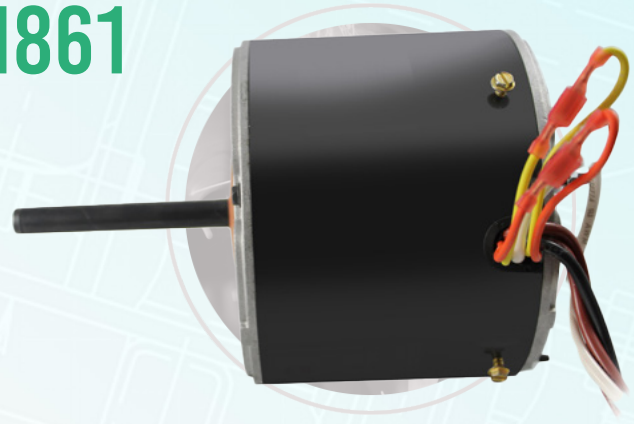


NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



HP	1/3 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	2.0
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208-230	PESO EN LIBRAS	14.0
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	CONDENSER FAN	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

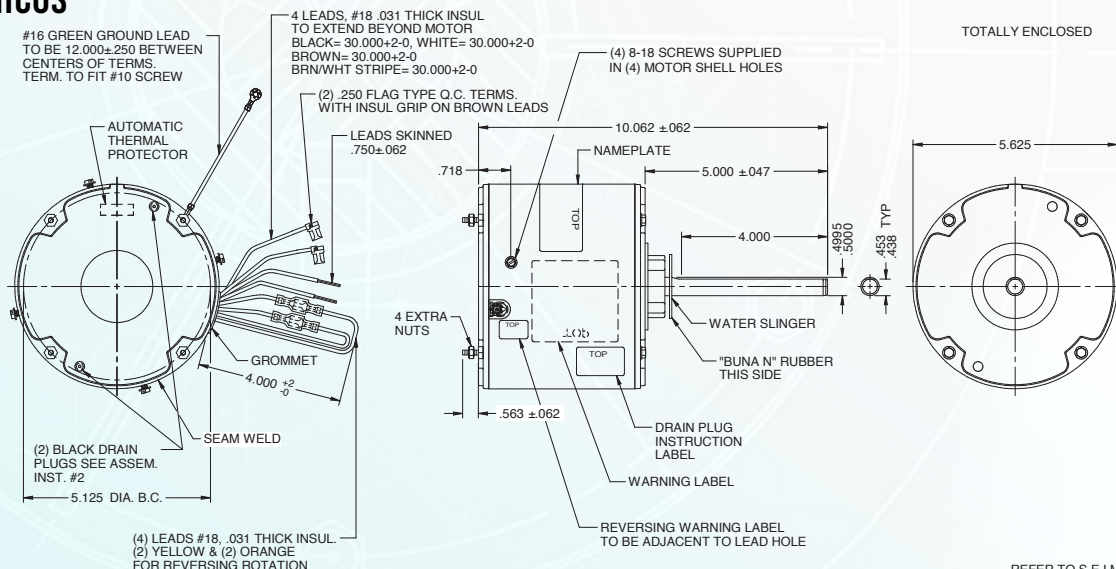


NIDEC MOTOR CORPORATION 25-May-17

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1861

Características:

- 158°F (70°C) Ambient Design
- Ball Bearings Have All Angle Thrust System
- Class F Insulation
- Suitable for use with 370V Capacitors
- Extended Studs
- 48" Leads
- Hubless Lead End

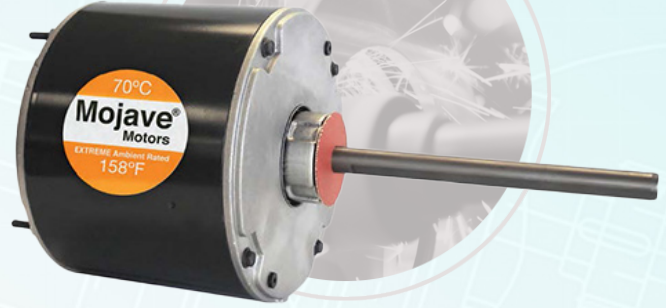


NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



HP	3/4 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	4.7
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	F
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208-230 V	PESO EN LIBRAS	21
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADOR DE CONDENSADO	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

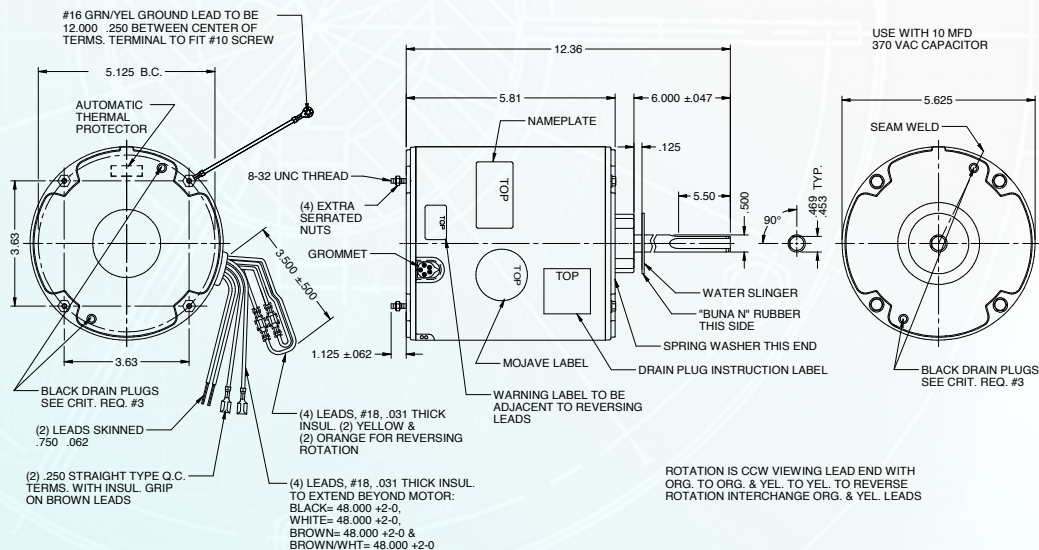

NIDEC MOTOR CORPORATION 05-Nov-18

REFER TO S.E.I.M. 24-1




WWW.HVACRMOTORSUS.COM

Tel: (81) 1423 2929 | info@hvacrmotorsus.com

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1890

Características:

- Diseño para ambiente de 140 °F (60 °C)
- Rodamientos con sistema de empuje en todos los ángulos
- Aislamiento clase B
- Apto para uso con capacitores de 370 V
- Pernos extendidos
- Cables de 30" (76 cm)
- Extremo de conexión sin cubo

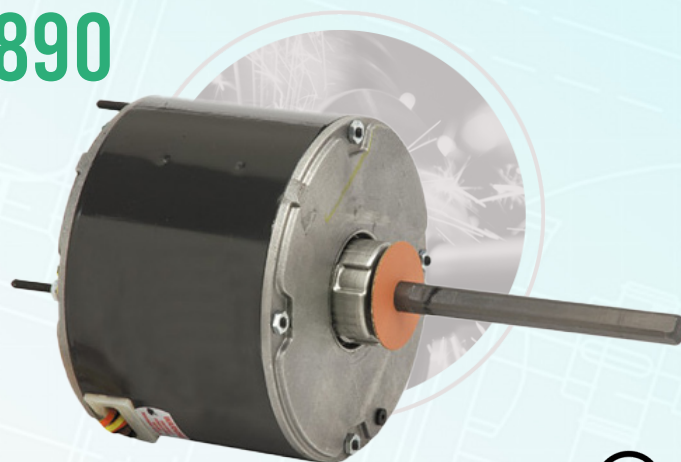


NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



HP	1/4 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	1.4
FASES	1	ROTACIÓN	REVERSIBLE
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208-230 V	PESO EN LIBRAS	13.17
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADOR DE CONDENSADO	RPM	1625

DATOS TÉCNICOS

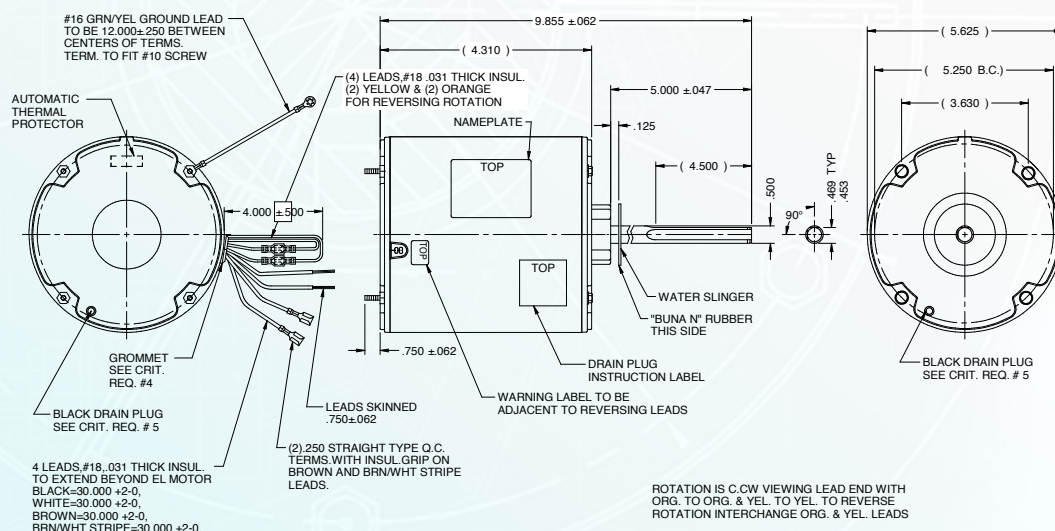


NIDEC MOTOR CORPORATION 08-Jan-19

REFER TO S.E.I.M. 24-1

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1891

Características:

- Diseño para ambiente de 140 °F (60 °C)
- Rodamientos con sistema de empuje en todos los ángulos
- Aislamiento clase B
- Apto para uso con capacitores de 370 V
- Pernos extendidos
- Cables de 30" (76 cm)
- Extremo de conexión sin cubo

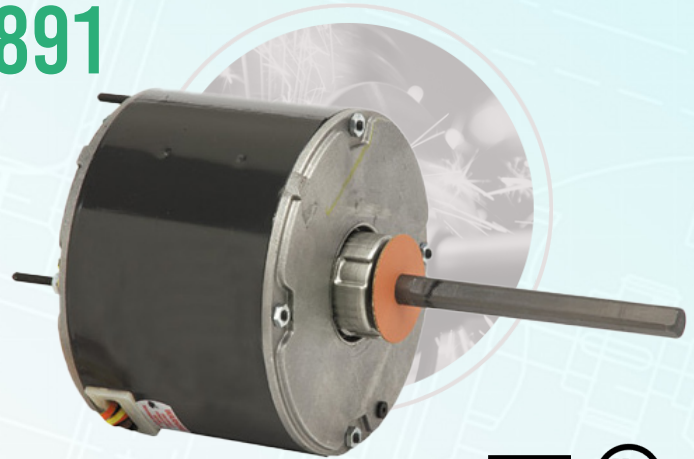


NOM
NORMA OFICIAL MEXICANA



HP	1/3 HP	FRAME	48
FRECUENCIA	60	AMPS	1.6
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208-230 V	PESO EN LIBRAS	10.59
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADOR DE CONDENSADO	RPM	1625

DATOS TÉCNICOS

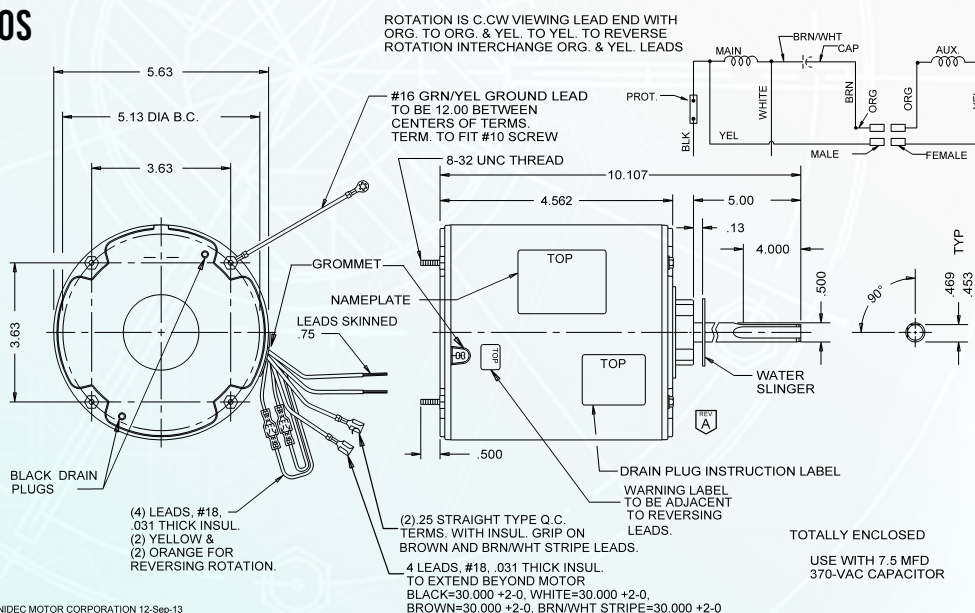

NIDEC MOTOR CORPORATION 12-Sep-13

NÚMERO DE CATÁLOGO: 9664

Características:


- Cuatro extensiones de pernos 8-32 x 1/2" en cada extremo
- Rodamientos de bolas con sistema de empuje en todos los ángulos
- Protector térmico de sobrecarga con reinicio automático
- Los modelos 9656 y 9662 cuentan con cable de enchufe doble para mayor flexibilidad
- Pernos dobles
- Diseño PSC con capacitor incluido
- Cables de 12" (30 cm)



Referencia cruzada: InterLink YSLB-50-4-B001 | Fasco 9721

HP	1/12-1/20 HP	FRAME	33
FRECUENCIA	60	AMPS	1.2-0.95/0.6-0.5 & 1.5-1.3/0.75-0.65
FASES	1	ROTACIÓN	CCWSE REV
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	115/230 V	PESO EN LIBRAS	5.03
CAJA DEL MOTOR	OAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	EVAPORADOR DE REFR. Y USO GENERAL	RPM	1550

DATOS TÉCNICOS

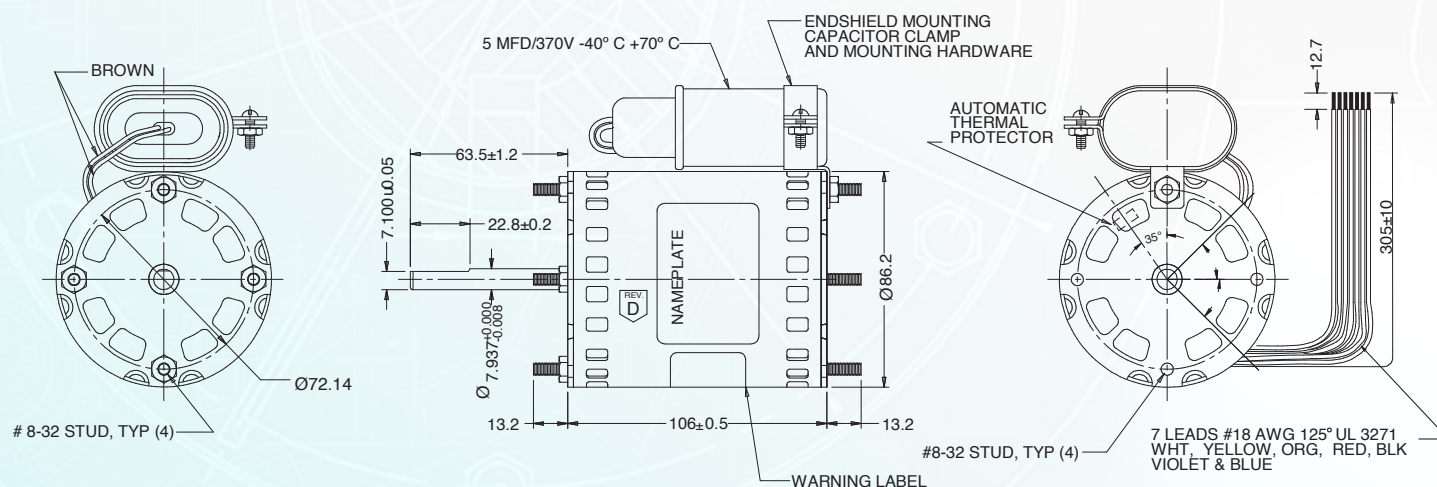

NÚMERO DE CATÁLOGO: D3P2AHZ


Características:

- Aislamiento Clase F, aumento de temperatura Clase B al factor de servicio
- Marco de acero laminado 56-360, marco de hierro fundido 400-440
- Cubiertas finales de aluminio 56-250, cubiertas finales de hierro fundido 280-440
- Ambiente de 40 °C, rendimiento según diseño NEMA®† Clase B en alimentación de onda sinusoidal de 60 Hz
- Factor de servicio 1.15
- Rotación reversible
- Rodamientos engrasables, marco 210 en adelante



HP	3 HP	FRAME	56
FRECUENCIA	60	AMPS	9.7-9.4/4.6
FASES	3	ROTACIÓN	REVERSIBLE
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208-230/460 V	PESO EN LIBRAS	21.23
CAJA DEL MOTOR	ODP	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	PROPOSITO GENERAL	RPM	1725

DATOS TÉCNICOS

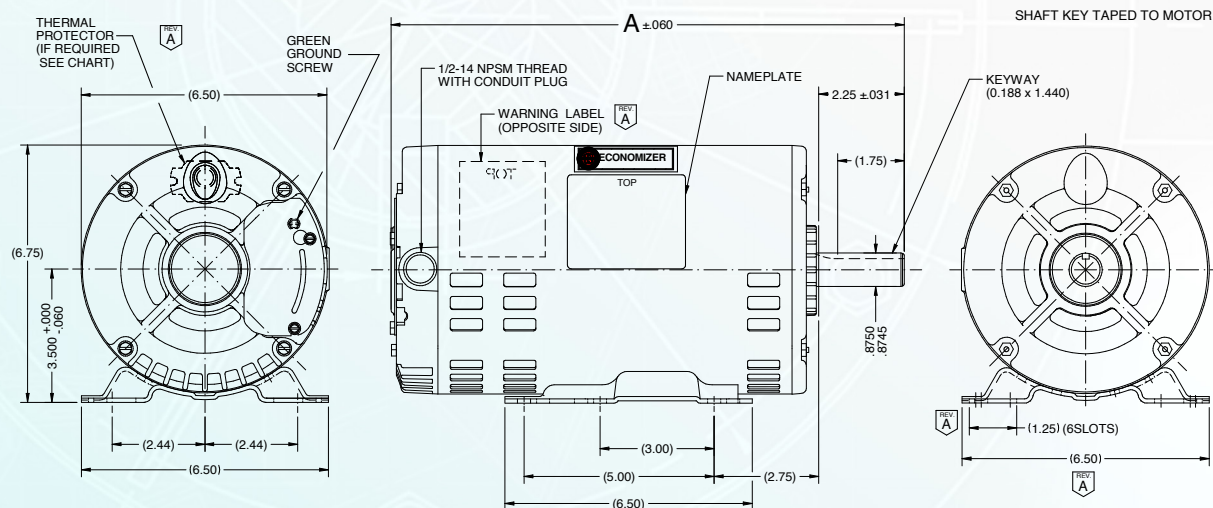

NIDEC MOTOR CORPORATION 19-May-15




WWW.HVACRMOTORSUS.COM

Tel: (81) 1423 2929 | info@hvacrmotorsus.com

NÚMERO DE CATÁLOGO: K055ZZY1819013M


Características:

- Motores eléctricos monofásicos
- Soporte tipo base o patas, adaptable a la carcasa del aire lavado.
- Diseñados para uso en ambiente húmedo
- Dirección de giro CW LEAD END
- 2 velocidades para regular el caudal de aire y el consumo de energía.

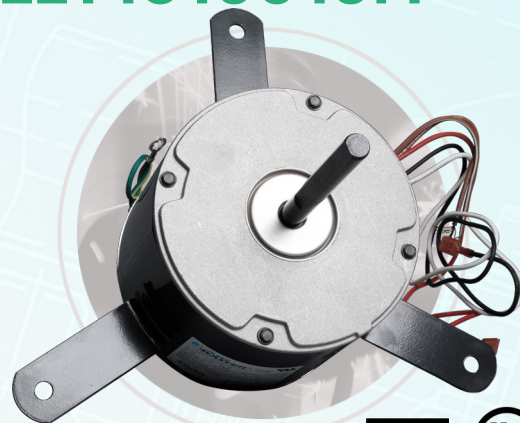

HP	1.8 HP	TIPO DE MOTOR	FHP
FRECUENCIA	60	AMPS	2
FASES	1	ROTACIÓN	CW LEAD END
POLOS	6	FACTOR DE SERVICIO	1.0
VELOCIDADES	2	PROTECCIÓN TÉRMICA	RESET AUTOMÁTICO
VOLTS	120 V	PESO EN LIBRAS	21.23
TIPO DE MOTOR	FHP	CLASE DE AISLAMIENTO	B
APLICACIÓN	AIRE LAVADO	RPM	1135

DATOS TÉCNICOS

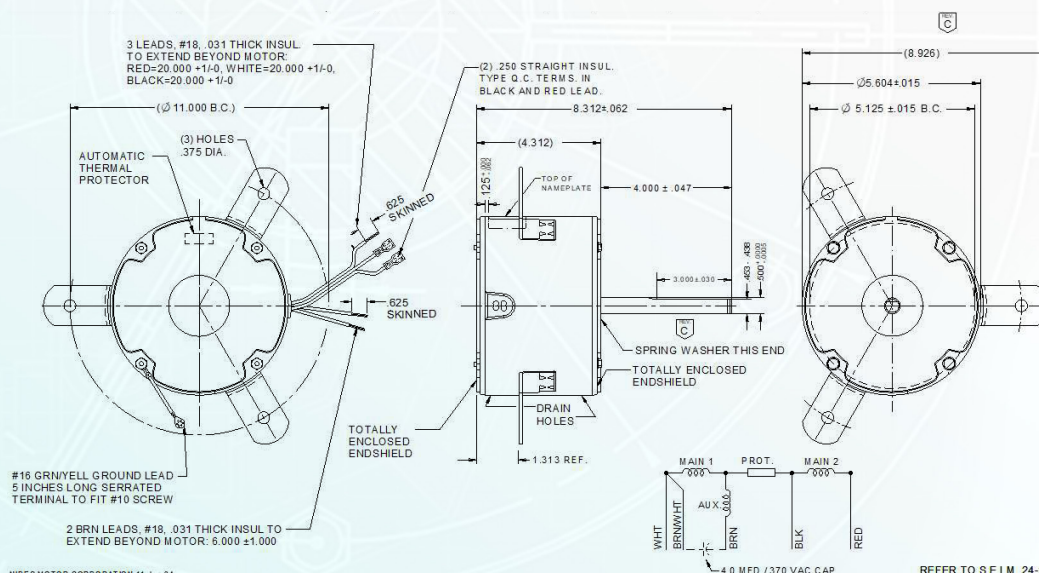

TÉRMINOS Y CONDICIONES



Todos los precios son de lista y se encuentran en dólares americanos, los precios son libre abordó (EXW) almacén HVAC/R MOTORS US Centro de Distribución en Monterrey y Querétaro, por lo que no incluyen ningún costo de envío o flete desde nuestro almacén hacia otros destinos. Los precios sólo incluyen impuestos de importación cuando así se requiere, por lo que al facturar se adicionará el IVA. No se facturará si el cliente presenta saldos vencidos ó si HVAC/R MOTORS US lo cree conveniente. Los descuentos son otorgados de acuerdo a las políticas de HVAC/R MOTORS US y se reserva el derecho de modificar dichos descuentos.

FORMA DE PAGO

Tanto el plazo como el límite de crédito son otorgados por HVAC/R MOTORS US de acuerdo a sus políticas, una vez que el cliente haya cumplido con los requisitos solicitados. HVAC/R MOTORS US se reserva el derecho de no surtir órdenes de compra, modificarlas condiciones de pago y cobro de intereses si el cliente no efectúa el pago de acuerdo a las condiciones otorgadas por HVAC/R MOTORS US.



CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS - EMBARQUES



HVAC/R MOTORS US se reserva el derecho de seleccionar la línea o medio de transporte que así convenga, por lo que los gastos de envío de otra línea deberán ser cubiertos por el cliente. Las "no conformidades" serán hechas por escrito enviando estas a la oficina de HVAC/R MOTORS US responsable, a la atención de la persona encargada. HVAC/R MOTORS US, se reserva el derecho de aceptar pedidos menores a 500 dlls.

FLETE PREPAGADO

En Ordenes/Pedidos de \$1,500.00USD ó más, HVAC/R MOTORS US despachará tu Pedido Flete Prepagado dentro del territorio Mexicano.



ÓRDENES DE COMPRA



HVAC/R MOTORS US se reserva el derecho de aceptar y/o aprobar órdenes si así lo cree conveniente, estas órdenes deberán ser enviadas a la oficina de ventas de HVAC/R MOTORS US correspondiente. El abastecimiento o surtimiento de las mercancías contenidas en las órdenes de compra estarán sujetas a las existencias en el almacén HVAC/R MOTORS US.

DEVOLUCIONES

No es política de HVAC/R MOTORS US aceptar devoluciones de producto para acreditación del cliente. De ser aceptada se agrega un cargo por el 20% del valor de la mercancía.



Esta lista de precios es EXCLUSIVA para los distribuidores autorizados de HVAC/R MOTOR US Centro de Distribución México dentro del territorio mexicano.



GARANTÍA HVAC/R MOTORS US

La garantía que **HVAC/R MOTORS US** ofrece en sus productos es por defectos de fabricación y un período de **18 meses**.

El reclamo deberá ser realizada por medio de nuestra página de internet:
www.hvacrmotorsus.com

Favor de consultar los procedimientos de reclamo para cada una de las líneas de producto.



➤ Las garantías son libre abordó nuestro almacén en Monterrey, los fletes de envío deberán ser pagadas por el cliente.

➤ Ninguna garantía será repuesta sin la previa autorización una vez realizada la evaluación.

➤ La garantía no será válida por cualquier defecto ocasionado por causas ajenas a HVAC/R MOTORS US, tales como mal manejo, aplicación incorrecta, mal uso, etc.

➤ La garantía se limita a la reparación o situación del producto, quedando excluidos de la misma, cualquier otro tipo de gasto.

WWW.HVACRMOTORSUS.COM

Tel: (81) 1423 2929 | info@hvacrmotorsus.com

Pág. 35



HVAC/R MOTOR US

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MÉXICO
MERCADO DE REPOSICIÓN - AFTER MARKET

PROGRAMA DE PRETEMPORADA



CONTAMOS CON UNA VARIEDAD DE MODELOS PARA HVAC/R,
VENTILADORES Y SOPLADORES, ELECTRODOMÉSTICOS, ENTRE OTROS.



MOSTRAMOS NUESTRO
COMPROMISO CON LA
CALIDAD EN TODOS
NUESTROS PROCESOS



TE DAMOS UNA
GARANTÍA DE 24
MESES EN NUESTROS
PRODUCTOS





ENVÍOS A TODA LA
REPÚBLICA MEXICANA

www.hvacrmotorsus.com



HVAC/R MOTORS US

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MÉXICO

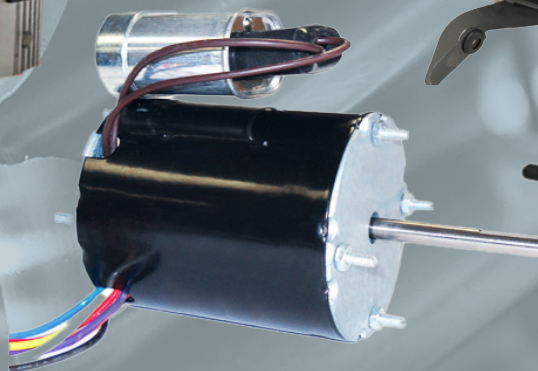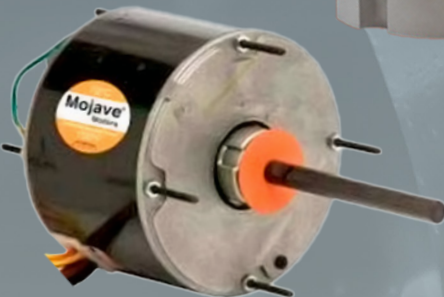

Tel: (81) 1409 5520



info@hvacrmotorsus.com

📍 Puerto de Guaymas 300, La Fe, San Nicolás de los Garza, C.P. 66477

www.hvacrmotorsus.com