



CATÁLOGO DE MOTORES



HVAC/R MOTOR US
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MÉXICO

www.usmotors-mx.com

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1129

Características:

- Condensador dividido permanente
- Ventilador y soplador de accionamiento directo
- 5,6" de diámetro. Aire libre (OAO)
- Montaje flexible multivelocidad
- Rotación reversible




Referencia cruzada **REGAL** **genteq**: F48AG47C55XCN



HP	0.125	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	2.4
FASES	1	ROTACIÓN	CW LEAD END
POLOS	6	AMBIENTE	40
VELOCIDADES	2	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	115 - 127 V	PESO EN LIBRAS	10.54
CAJA DEL MOTOR	OPEN	CLASE DE AISLAMIENTO	B
APLICACIÓN	VENTILADORES	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

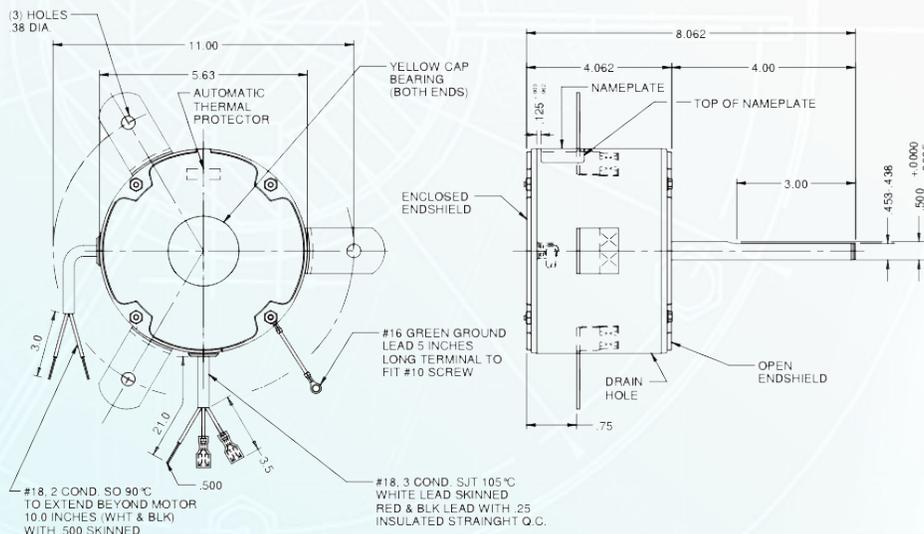

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1376

Características:

- Condensador dividido permanente
- Ventilador de condensador comercial
- 5,6" de diámetro
- Montaje en todos los ángulos




Referencia cruzada **REGAL FASCO** : D2851, D2852



HP	1 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	6.1/3.1
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230/ 460 V	PESO EN LIBRAS	24.48
CAJA DEL MOTOR	-	AMBIENTE	-
APLICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	RPM	1125

DATOS TÉCNICOS

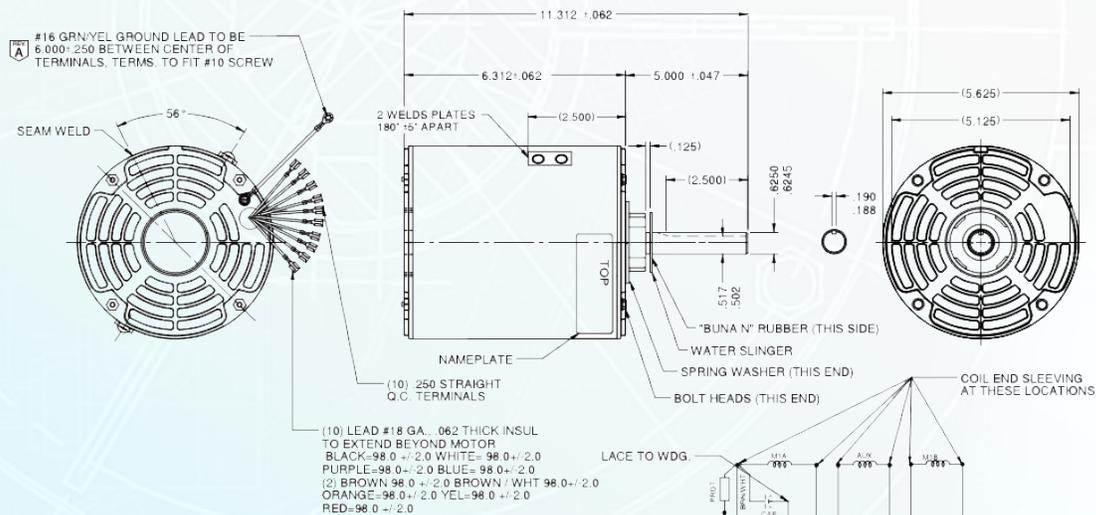

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1819V

Características:

- Servicio de inversor trifásico
- Ventilador de condensador comercial
- Eje abierto a prueba de goteo de 6,3" de diámetro hacia arriba
- Diseño ambiental 70 C




Referencia cruzada **REGAL** **Century** : H697



HP	1.5 HP	FRAME	56Y
FRECUENCIA	60	AMPS	5.3-5.3/2.6
FASES	1	ROTACIÓN	REVERSIBLE
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	F
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	THERMOSTATS
VOLTS	208 - 230/460 V	PESO EN LIBRAS	42.97
CAJA DEL MOTOR	OAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	RPM	1140


DATOS TÉCNICOS

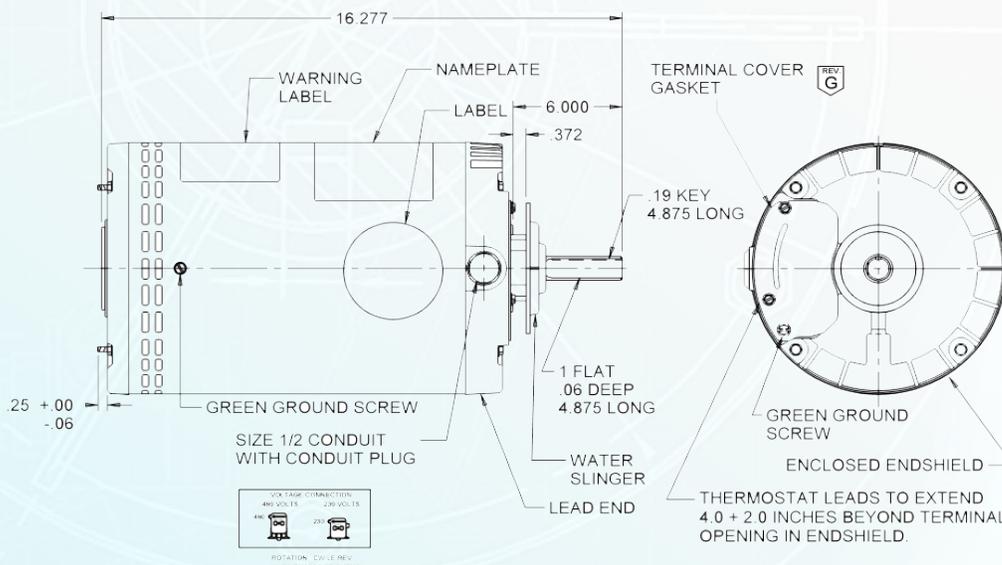

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1876

Características:

- Condensador dividido permanente
- Abanico condensador
- 5,6" de diámetro. Aire totalmente cerrado
- Diseño ambiental 60°C
- Caballos de fuerza simples o múltiples

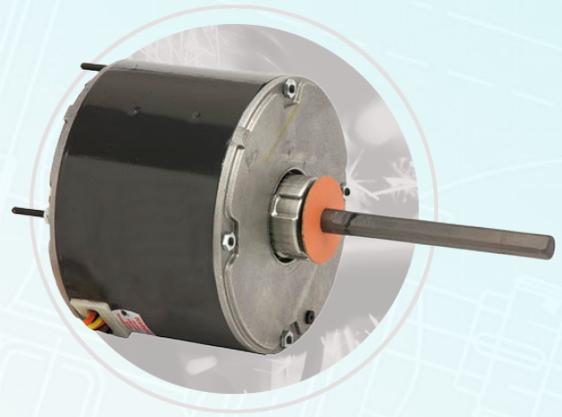


Referencia cruzada **REGAL PROLINE** MOTORS : RL3732



HP	0.25 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	1.5
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	11.43
CAJA DEL MOTOR	TEAO	AMBIENTE	60
APLICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

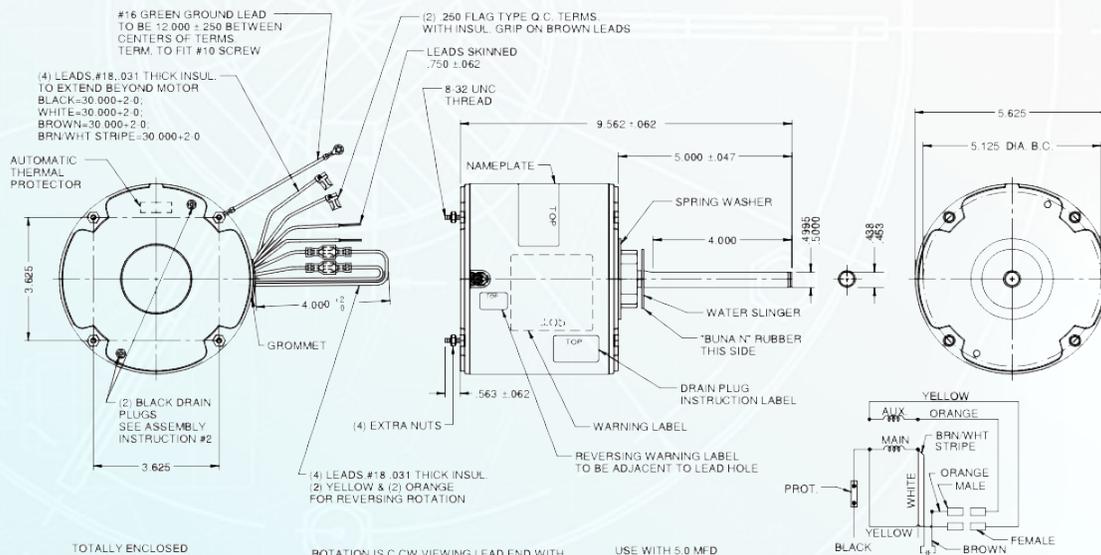

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1877

Características:

- Condensador dividido permanente
- Abanico condensador
- 5,6" de diámetro. Aire totalmente cerrado
- Diseño ambiental 60°C
- Caballos de fuerza simples o múltiples

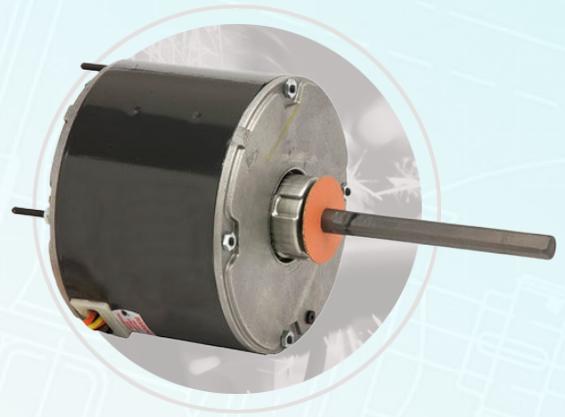


Referencia cruzada **REGAL** **PROLINE** MOTORS : RL3733



HP	0.33 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	2.0
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	14.24
CAJA DEL MOTOR	TEAO	AMBIENTE	60
APLICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

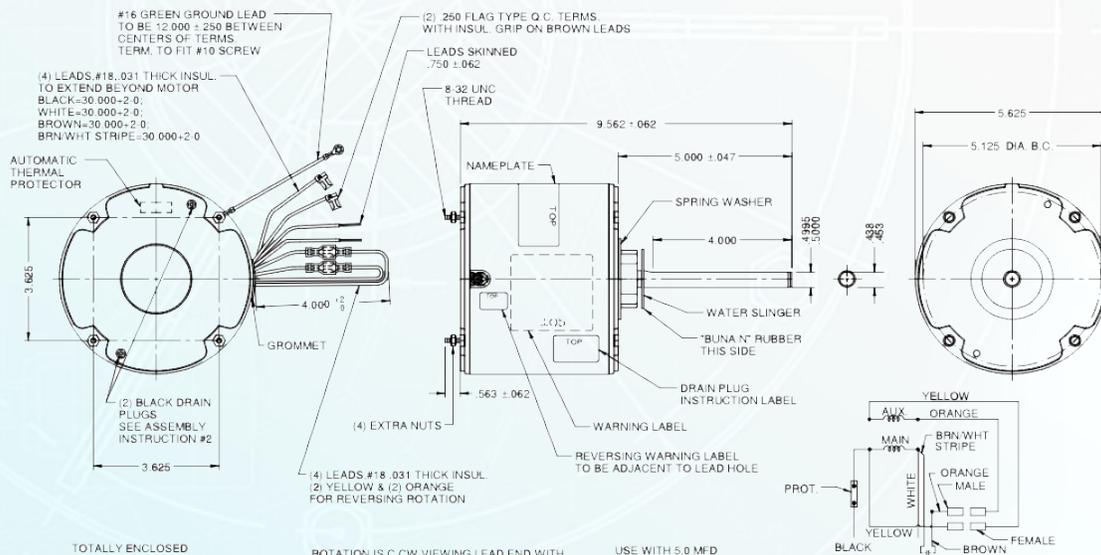

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1878

Características:

- Condensador dividido permanente
- Abanico condensador
- 5,6" de diámetro. Aire totalmente cerrado.
- Diseño ambiental 60°C
- Caballos de fuerza simples o múltiples

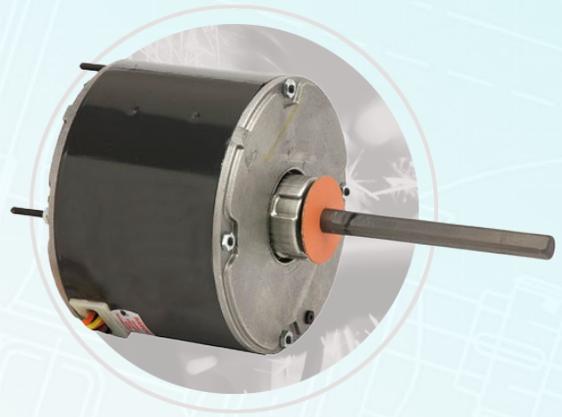


Referencia cruzada **REGAL** **PROLINE** MOTORS : RL3734



HP	0.5 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	3.1
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	16.98
CAJA DEL MOTOR	TEAO	AMBIENTE	60
APLICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

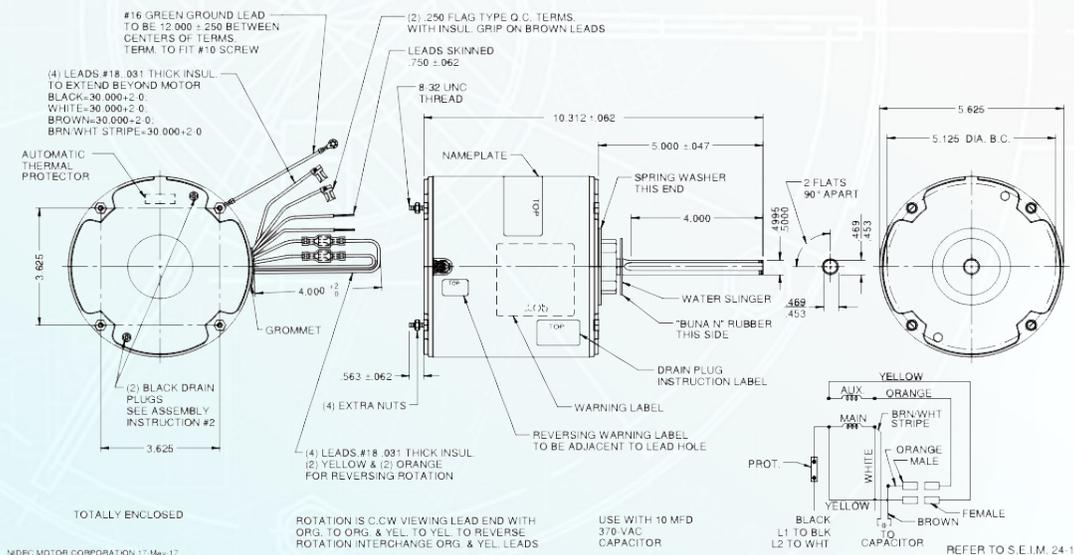

NÚMERO DE CATÁLOGO: 1879

Características:

- Condensador dividido permanente
- Abanico condensador
- 5,6" de diámetro. Aire totalmente cerrado
- Diseño ambiental 60°C
- Caballos de fuerza simples o múltiples

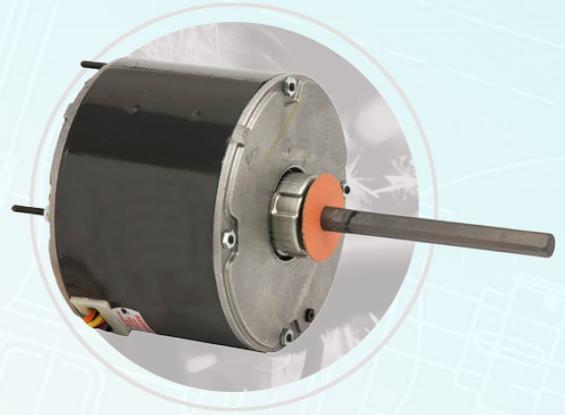


Referencia cruzada **REGAL** **PROLINE** MOTORS : RL3735



HP	0.75 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	4.7
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	21.15
CAJA DEL MOTOR	TEAO	AMBIENTE	60
APLICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

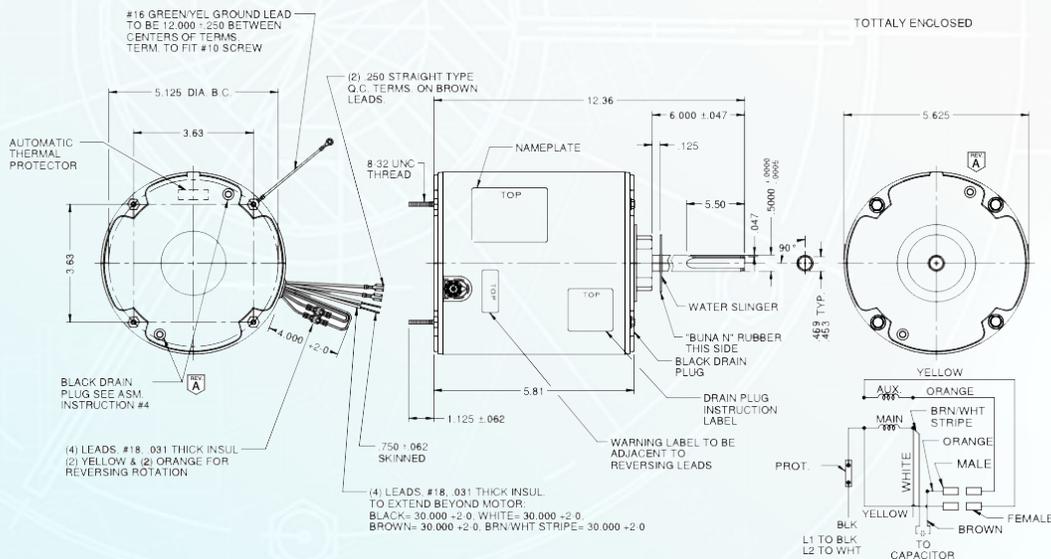

NÚMERO DE CATÁLOGO: 3736H

Características:

- Condensador dividido permanente
- Abanico condensador
- 5,6" de diámetro. Aire totalmente cerrado.
- Diseño ambiental 60C
- Caballos de fuerza simples o múltiples.

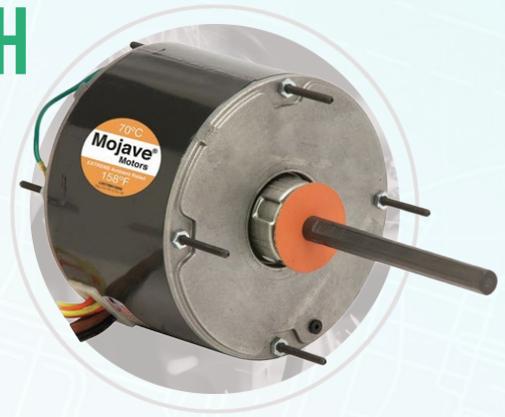


Referencia cruzada **REGAL** **PROLINE** MOTORS :RL3736F



HP	0.25 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMBIENTE	70
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	460 V	PESO EN LIBRAS	11
CAJA DEL MOTOR	TEAO	AMPS	0.8
APLICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

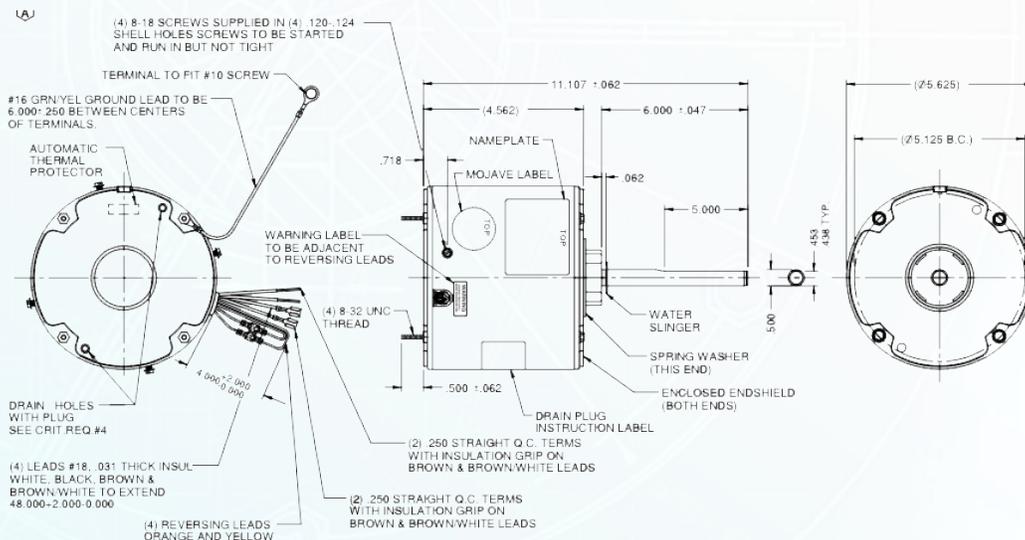

NÚMERO DE CATÁLOGO: 3737H

Características:

- Condensador dividido permanente
- Abanico condensador
- 5,6" de diámetro. Aire totalmente cerrado.
- Diseño ambiental 70°C
- Montaje de perno en todos los ángulos

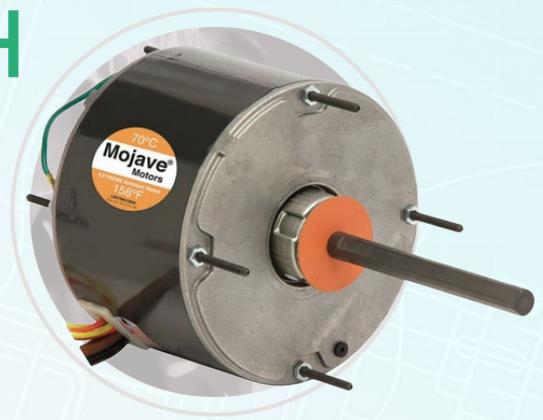


Referencia cruzada **REGAL** **PROLINE** MOTORS : RL3737F



HP	0.33 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	1.0
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	F
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	460 V	PESO EN LIBRAS	15
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

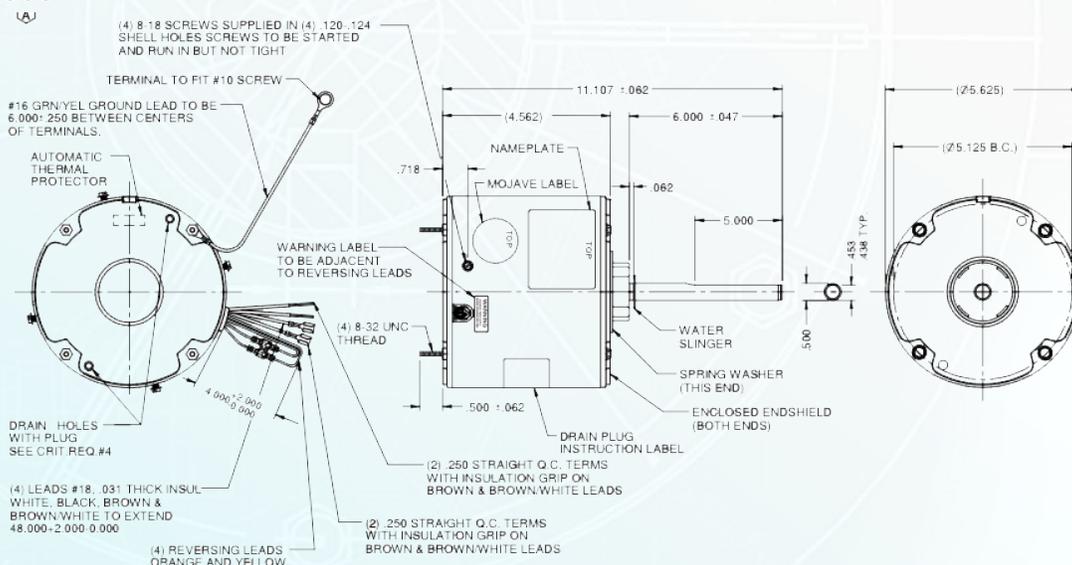

NÚMERO DE CATÁLOGO: 3738H

Características:

- Condensador dividido permanente
- Abanico condensador
- 5,6" de diámetro. Aire totalmente cerrado.
- Diseño ambiental 70°C
- Montaje de perno en todos los ángulos

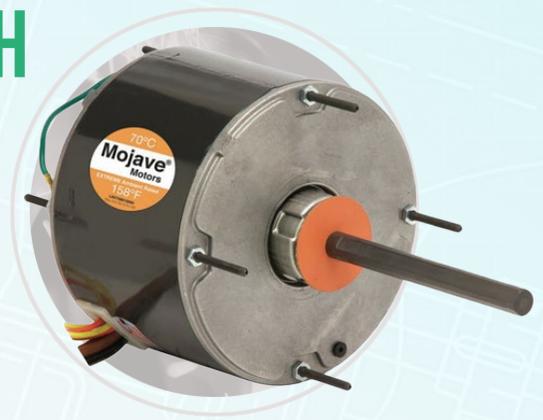


Referencia cruzada **REGAL** **PROLINE** MOTORS : RL3738F



HP	0.5 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	1.5
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	F
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	460 V	PESO EN LIBRAS	18
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

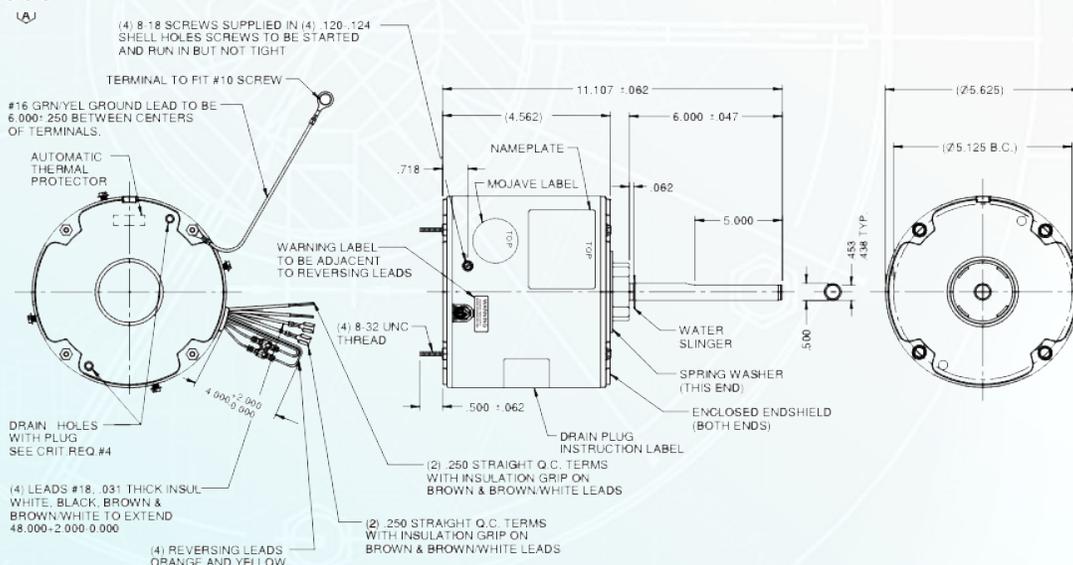

NÚMERO DE CATÁLOGO: 3742H

Características:

- Condensador dividido permanente
- Abanico condensador
- 5,6" de diámetro. Aire totalmente cerrado.
- Diseño ambiental 70°C
- Montaje de perno en todos los ángulos




Referencia cruzada **REGAL** **PROLINE** MOTORS : RL3739F



HP	0.75 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	2.0
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	F
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	460 V	PESO EN LIBRAS	22.96
CAJA DEL MOTOR	TEAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	AIRE ACONDICIONADO	RPM	1075

DATOS TÉCNICOS

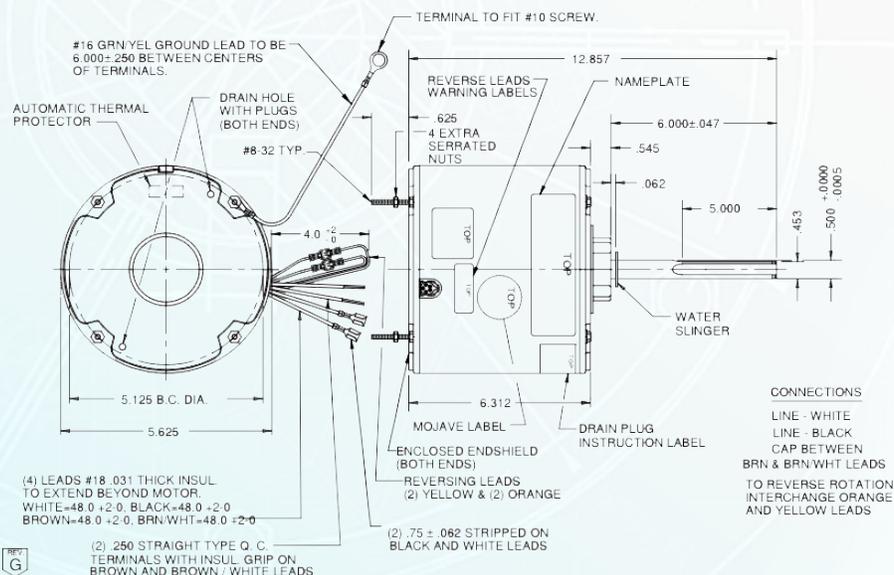

NÚMERO DE CATÁLOGO: 56207S

Características:

- Voltaje único de accionamiento directo
- Reemplazo universal de ECM
- Rotación con detección automática
- Listo para instalar, no requiere programación




Referencia cruzada **REGAL** **genteq**: 6207E



HP	0.75	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	5.8-5.6/6.1-5.2
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LE REV
POLOS	10	AMBIENTE	40
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	ELECTRONICALLY
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	14
CAJA DEL MOTOR	OPAO	CLASE DE AISLAMIENTO	B
APLICACIÓN	ECM	RPM	1050

DATOS TÉCNICOS

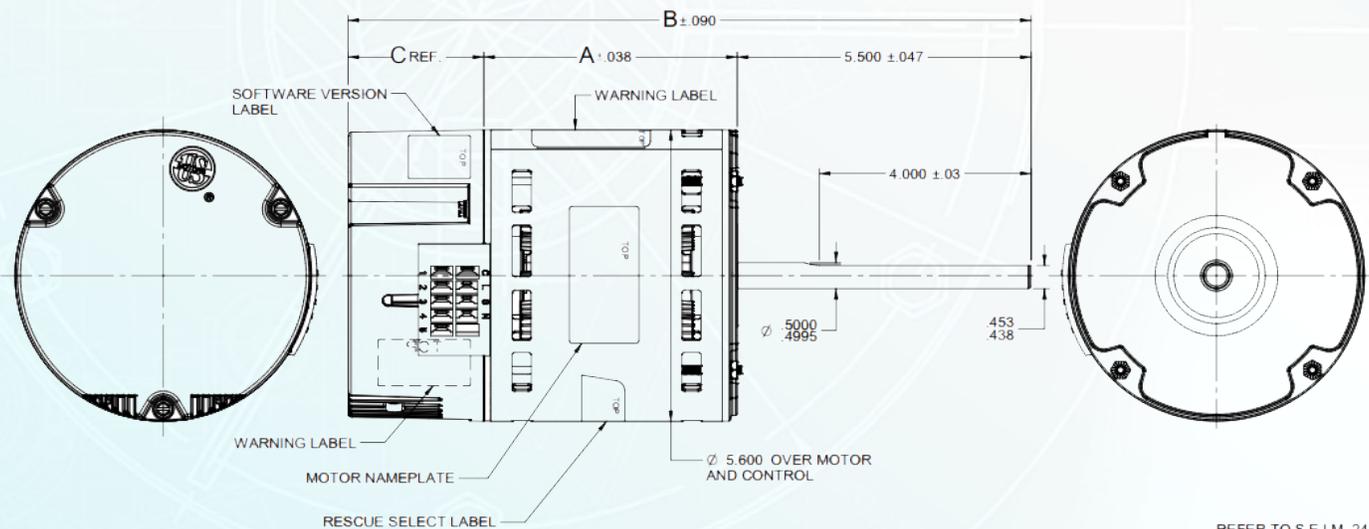

NÚMERO DE CATÁLOGO: 56210S

Características:

- Voltaje único de accionamiento directo
- Reemplazo universal de ECM para Selectech X13 y EnduraPro
- Rotación con detección automática
- Listo para instalar, no requiere programación




Referencia cruzada **REGAL** **genteq**® : 6210E



HP	1 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60 - 50	AMPS	6.9-6.6 / 7.5-6.5
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LE REV
POLOS	10	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	3	PROTECTOR	ELECTRONICALLY
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	18
CAJA DEL MOTOR	OPAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	ECM	RPM	1050

DATOS TÉCNICOS

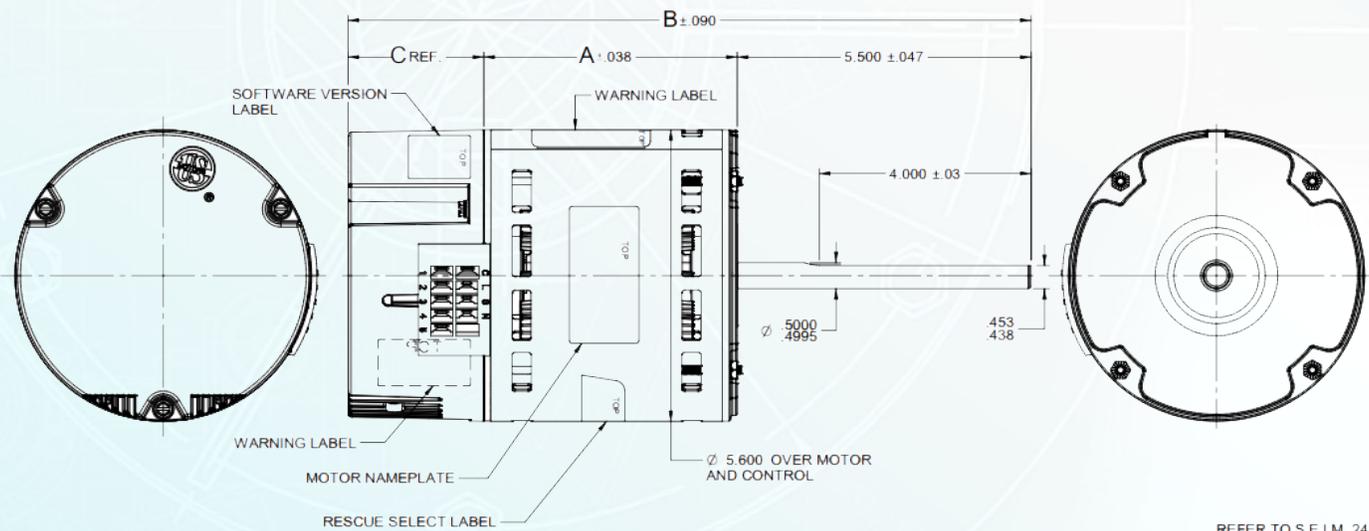

NÚMERO DE CATÁLOGO: 8905

Características:

- Condensador dividido permanente
- Ventilador y soplador de accionamiento directo
- 5,6" de diámetro al aire libre (OAO)
- Montaje de anillo de perno o cubo
- 3 velocidades




Referencia cruzada **REGAL** **PROLINE** MOTORS: RL3590



HP	0.75 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMPS	9.65
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	3	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	18
CAJA DEL MOTOR	OAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADORES	RPM	1075


DATOS TÉCNICOS

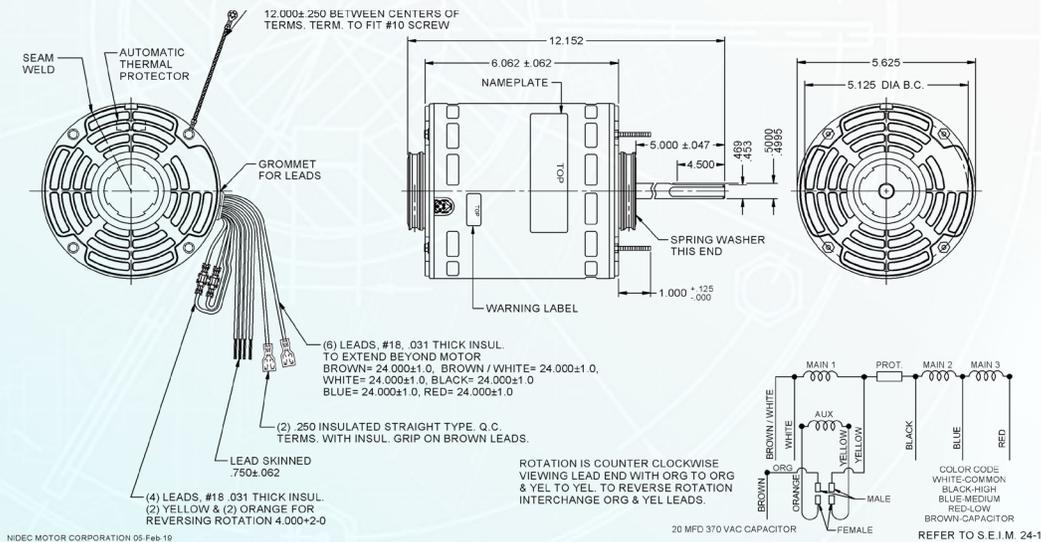

NÚMERO DE CATÁLOGO: 8907

Características:

- Condensador dividido permanente
- Ventilador y soplador de accionamiento directo
- 5,6" de diámetro al aire libre (OAO)
- Montaje de anillo de perno o cubo
- 3 velocidades

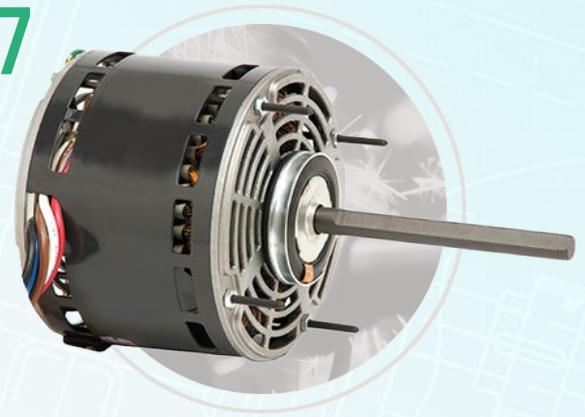


Referencia cruzada **REGAL** **Century**® :BD1106



HP	1 HP	FRAME	48Y
FRECUENCIA	60	AMBIENTE	40
FASES	1	ROTACIÓN	CCW LEAD END REV
POLOS	6	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	3	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	4.25
CAJA DEL MOTOR	OAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADORES	RPM	1075RPM


DATOS TÉCNICOS

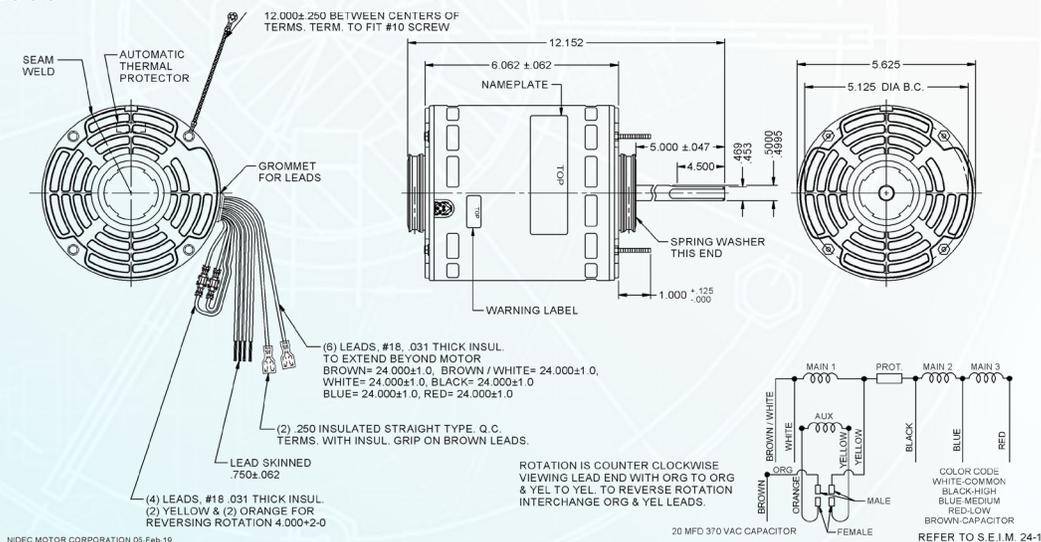

NÚMERO DE CATÁLOGO: 9628

Características:

- Condensador dividido permanente
- Ventilador de accionamiento directo
- 3,3" de diámetro. Aire totalmente cerrado
- Condensador incluido
- Cables de 12"

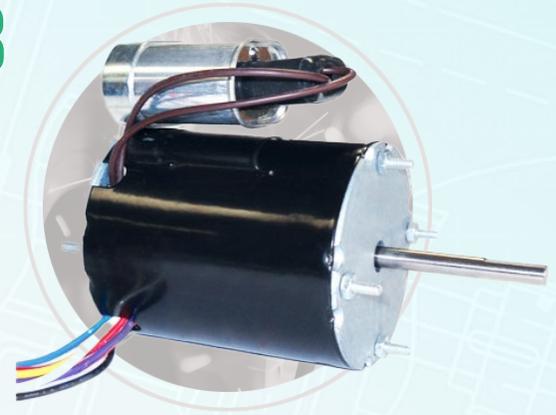


Referencia cruzada **REGAL FASCO** : D1125



HP	1/30 - 1/40 HP	FRAME	33Y
FRECUENCIA	60	AMPS	4.7
FASES	1	ROTACIÓN	CWSE REV
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO RESETE
VOLTS	115 V	PESO EN LIBRAS	3.13
CAJA DEL MOTOR	TEAO	AMBIENTE	40
APLICACIÓN	VENTILADORES	RPM	1550


DATOS TÉCNICOS

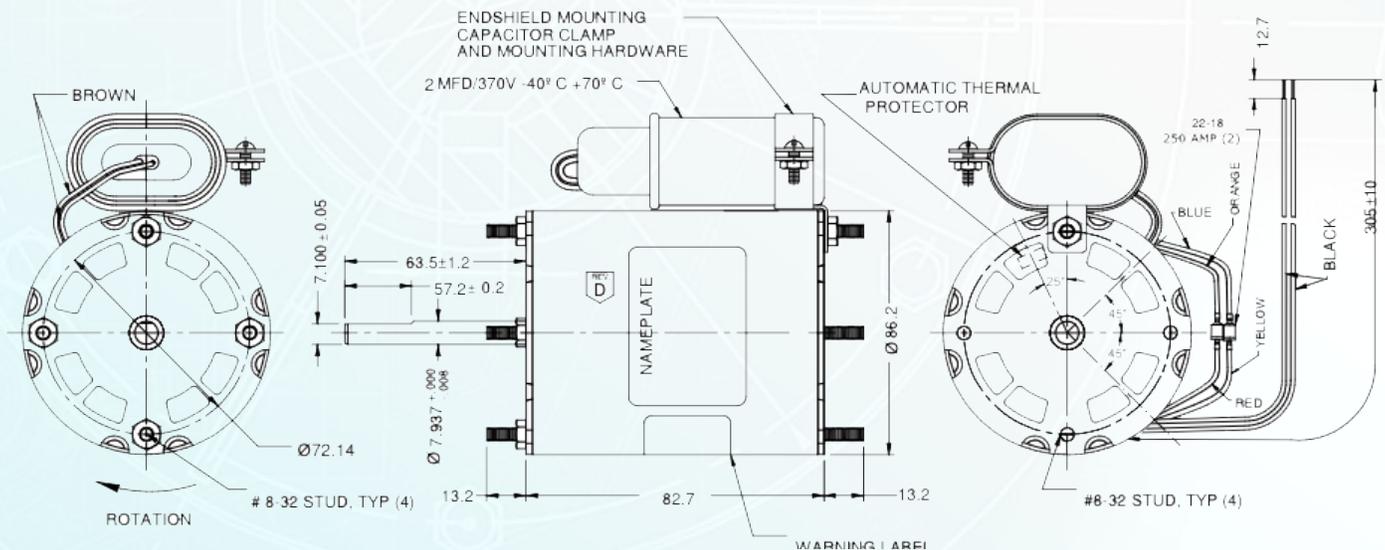

NÚMERO DE CATÁLOGO: 9648

Características:

- Recambio directo OEM
- Condensador permanente dividido
- 3,3" de diámetro. Aire totalmente cerrado
- Condensador incluido

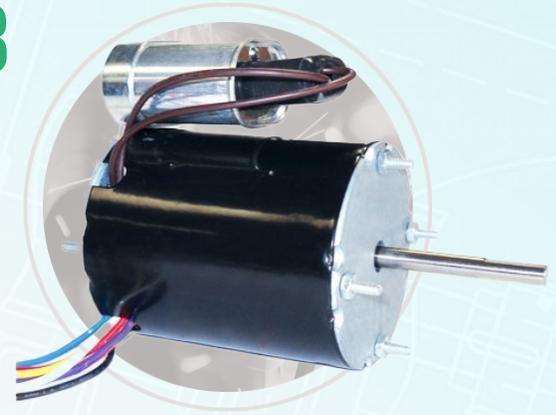


Referencia cruzada **REGAL FASCO** : D188



HP	1/20 HP	FRAME	33
FRECUENCIA	60	AMPS	-
FASES	1	ROTACIÓN	CWSE REV
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO RESETE
VOLTS	230 V	PESO EN LIBRAS	3.35
CAJA DEL MOTOR	TEAO	AMBIENTE	40
APLICACIÓN	VENTILADORES	RPM	1550

DATOS TÉCNICOS

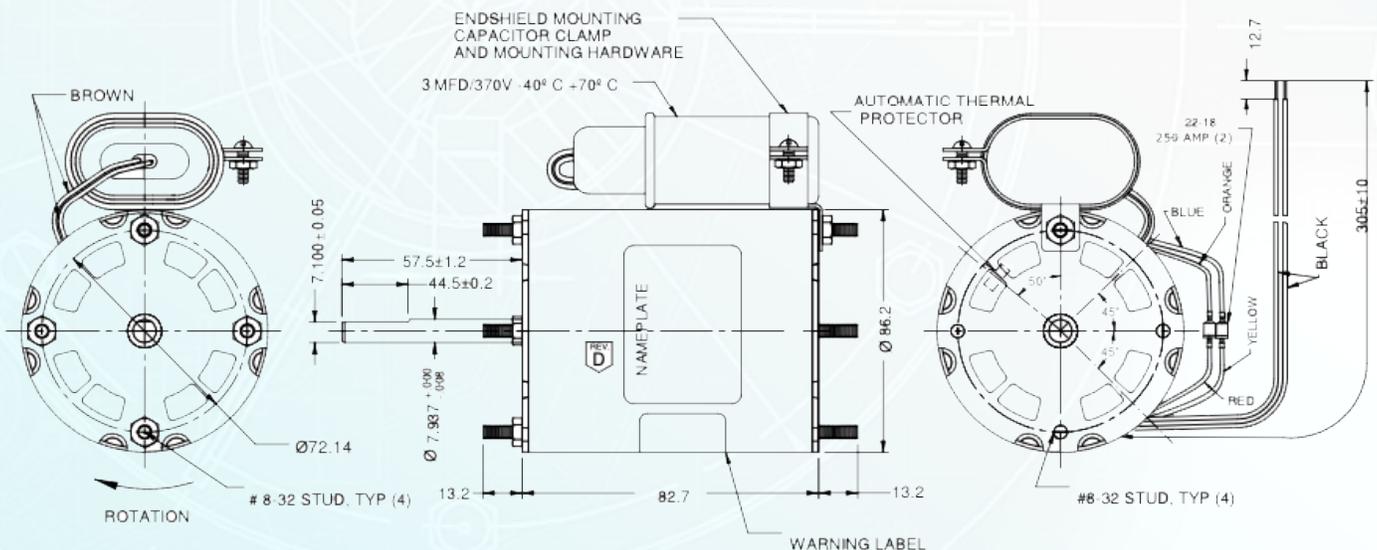

NÚMERO DE CATÁLOGO: 9721

Características:

- Condensador dividido permanente
- 3,3" de diámetro al aire libre
- Rotación reversible
- Condensador incluido
- Cables de 12"




Referencia cruzada **REGAL FASCO** :D1127, RL1127, 9721



HP	1/12 - 1/20 HP	FRAME	33Y
FRECUENCIA	60	AMBIENTE	50
FASES	1	ROTACIÓN	CCWSE REV
POLOS	4	CLASE DE AISLAMIENTO	B
VELOCIDADES	1	PROTECTOR	AUTO
VOLTS	208 - 230 V	PESO EN LIBRAS	4.25
CAJA DEL MOTOR	OAO	RODAMIENTOS	-
APLICACIÓN	VENTILADORES	RPM	1550RPM

DATOS TÉCNICOS

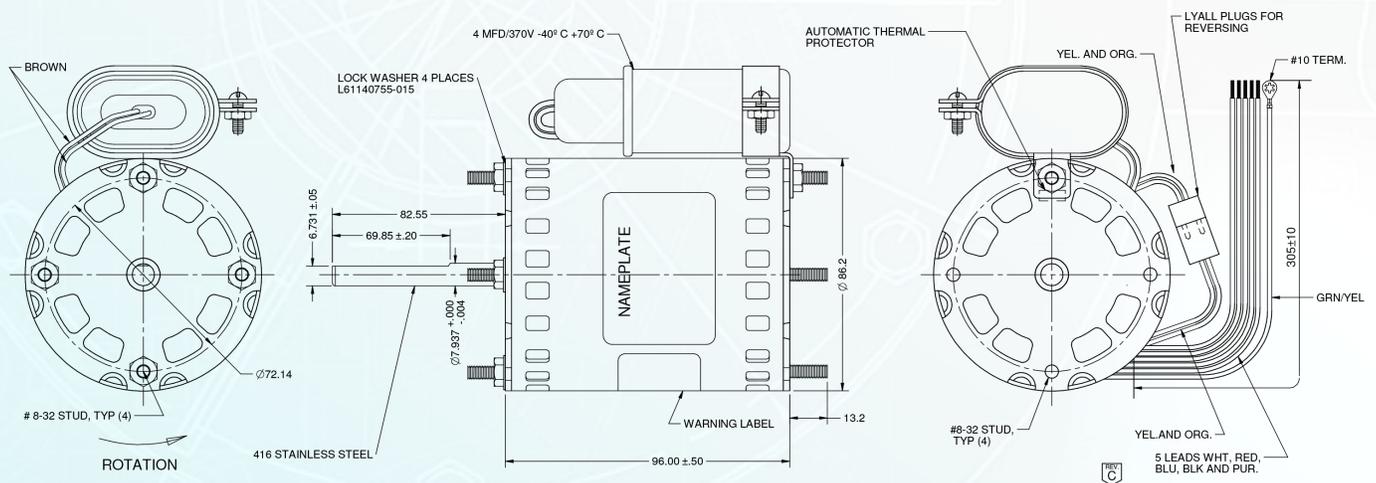

TÉRMINOS Y CONDICIONES



Todos los precios son de lista y se encuentran en dólares americanos, los precios son libre abordo (EXW) almacén US Motors en Monterrey, por lo que no incluyen ningún costo de envío o flete desde nuestro almacén hacia otros destinos.

Los precios sólo incluyen impuestos de importación cuando así se requiere, por lo que al facturar se adicionará el IVA. No se facturará si el cliente presenta saldos vencidos ó si US Motors lo cree conveniente. Los descuentos son otorgados de acuerdo a las políticas de Us Motors y se reserva el derecho de modificar dichos descuentos.

FORMA DE PAGO

Tanto el plazo como el límite de crédito son otorgados por US Motors de acuerdo a sus políticas, una vez que el cliente haya cumplido con los requisitos solicitados. US Motors se reserva el derecho de no surtir órdenes de compra, modificarlas condiciones de pago y cobro de intereses si el cliente no efectúa el pago de acuerdo a las condiciones otorgadas por Us Motors.



CONFIRMACIÓN DE PEDIDOS - EMBARQUES



US Motors se reserva el derecho de seleccionar la línea o medio de transporte que así convenga, por lo que los gastos de envío de otra línea deberán ser cubiertos por el cliente. Las "no conformidades" serán hechas por escrito enviando estas a la oficina de US Motors responsable, a la atención de la persona encargada. US Motors, se reserva el derecho de aceptar pedidos menores a 500 dlls.

FLETE PREPAGADO

En Ordenes/Pedidos de \$1,500.00USD ó más, US Motors despachara tu Pedido Flete Prepagado dentro del territorio Mexicano.



ÓRDENES DE COMPRA



US Motors se reserva el derecho de aceptar y/o aprobar órdenes si así lo cree conveniente, estas órdenes deberán ser enviadas a la oficina de ventas de US Motors correspondiente. El abastecimiento o surtimiento de las mercancías contenidas en las órdenes de compra estarán sujetas a las existencias en el almacén US Motors.

DEVOLUCIONES

No es política de Us Motors aceptar devoluciones de producto para acreditación del cliente. De ser aceptada se agrega un cargo por el 20% del valor de la mercancía.



Esta lista de precios es EXCLUSIVA para los distribuidores autorizados de US MOTORS dentro del territorio mexicano.

GARANTÍA US MOTORS



La garantía que **US Motors** ofrece en sus productos es por defectos de fabricación y por un período de **18 meses**.





El reclamo deberá ser realizado por medio de los distribuidores. Favor de consultar los procedimientos de reclamo para cada una de las líneas de productos.

RECLAMO




APP MÓVIL
(Próximamente)

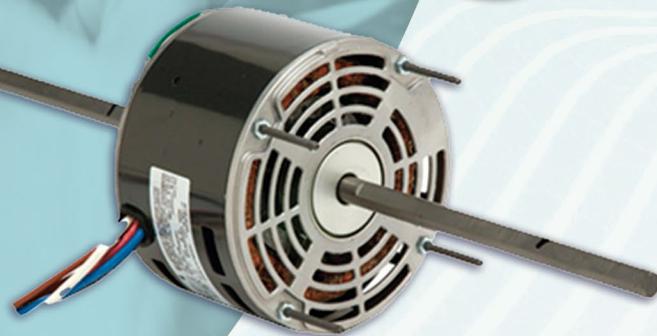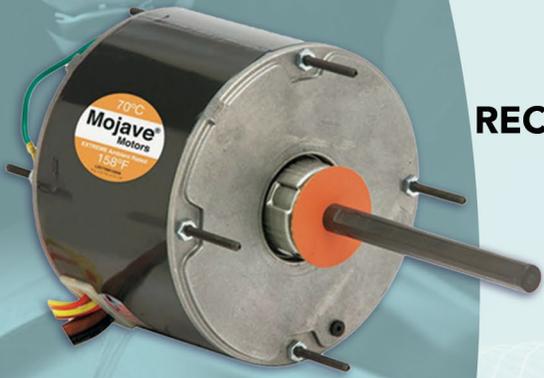

- ✓ Las garantías son libre abordo nuestro almacén en Monterrey, los fletes de envío deberán ser pagados por el cliente.
- ✓ Ninguna garantía será repuesta sin la previa autorización una vez realizada la evaluación.
- ✓ La garantía no será válida por cualquier defecto ocasionado por causas ajenas a Us Motors, tales como mal manejo, aplicación incorrecta, mal uso, etc.
- ✓ La garantía se limita a la reparación o sustitución del producto, quedando excluidos de la misma, cualquier otro tipo de gasto.

APLICACIÓN MÓVIL

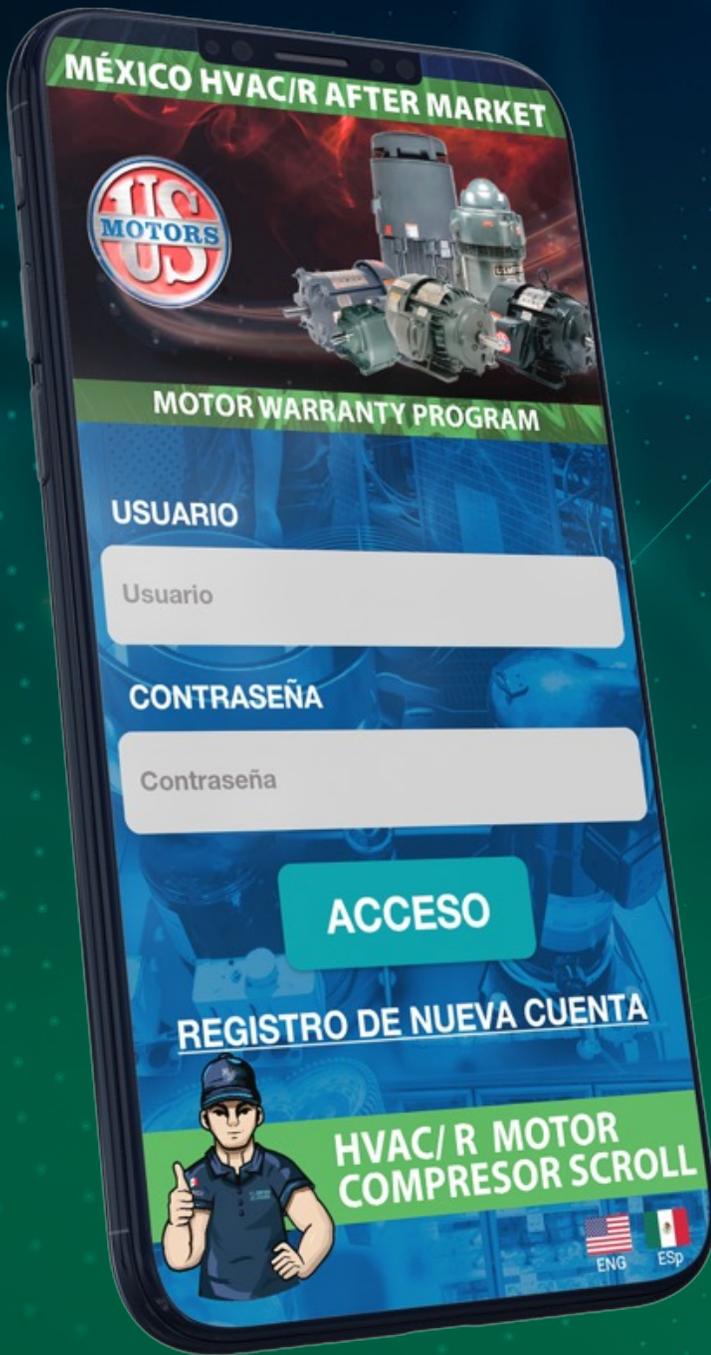

PRÓXIMAMENTE US MOTORS TIENE CONTEMPLADO DESARROLLAR SU APLICACION MÓVIL BASADA EN LAS DEMANDAS DEL MERCADO.



Guías de instalación



Garantías



Productos



Videos




**HVAC/R
MOTOR US**
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MÉXICO
MERCADO DE REPUESTOS AFTER MARKET



HVAC/R MOTOR US

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MÉXICO

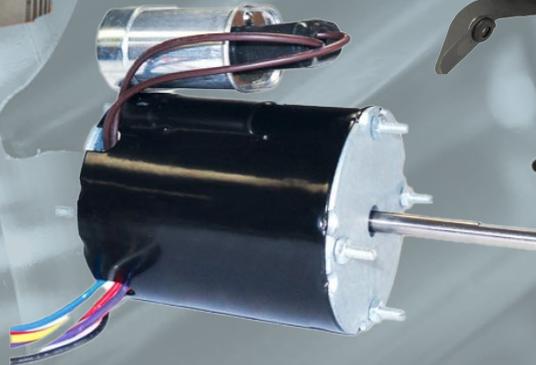

 Tel: +52 81 1409 5520

 info@usmotors-mx.com

 Puerto de Guaymas 300, La Fe, San Nicolás de los Garza, C.P. 66477

WWW.USMOTORS-MX.COM