


CATÁLOGO GENERAL

GENERAL CATALOG

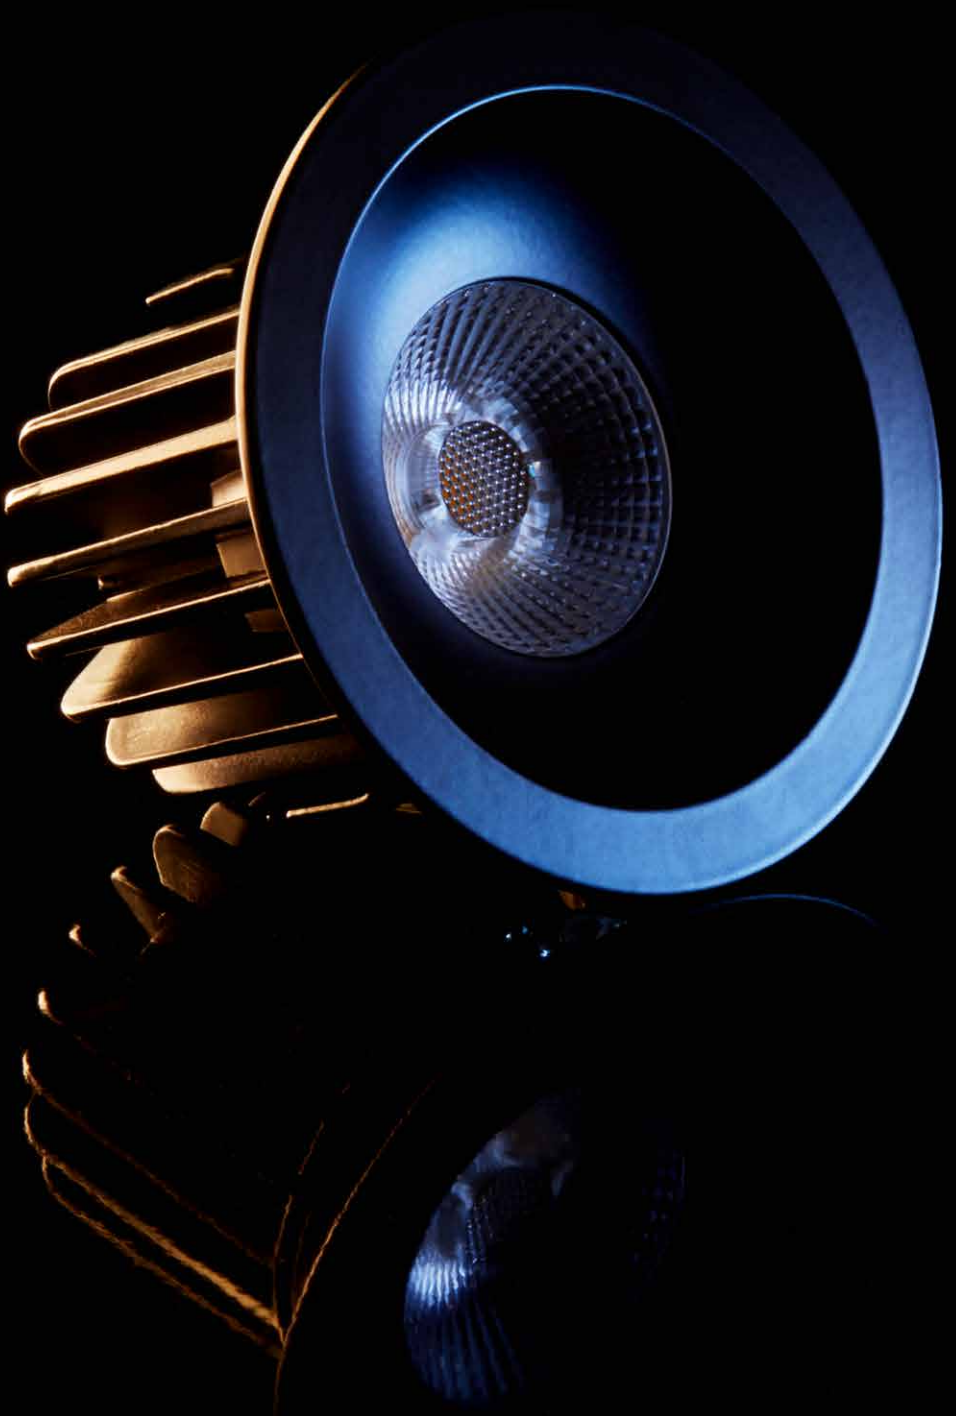

Las instrucciones de montaje, certificados de calidad y fichas técnicas se encontrarán disponibles para su descarga en nuestra página web:

www.bjflighting.com

Assembly instructions, quality certificates and technical data sheets are available to download from our site:

www.bjflighting.com

INICIO EMPRESARIAL 2010, S.L. no se hace responsable de cualquier error de imprenta o tipográfico en este catálogo y se reserva el derecho de cualquier modificación, tanto en medidas como en colores, sin previo aviso.

INICIO EMPRESARIAL 2010, S.L. is not responsible for any printing or typographical error in the catalog and reserves the right to any change, both in actions and colours, without notice.



INICIO EMPRESARIAL 2010, S.L.

🏠 C/ Serreta d'Alcoi, 17
Parque Agroalimentario La Alcudia
03290 Elche (Alicante) España
Apartado de Correos 1544
☎ (+34) 96 628 88 28 · Fax: (+34) 96 628 83 33
✉ info@bjflighting.com
🌐 www.bjflighting.com



BJF lighting es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos de iluminación. Fue creada a finales de los años 90, con una andadura de más de 20 años de experiencia.

El origen familiar de la empresa, el trabajo en equipo y la experiencia, hacen de **BJF Lighting** una marca de referencia en el sector, una marca cercana y accesible, con una posición privilegiada y particular para aportar nuestra visión y sensibilidad por la luz.

Nuestro objetivo es ofrecerles una buena relación calidad-precio, para eso sometemos a nuestros productos a rigurosos controles durante y después de su fabricación.

BJF Lighting centra sus actividades en el diseño, fabricación y comercialización de distintos tipos de luminarias y fuentes de luz, así como los últimos y novedosos desarrollos en tecnología LED.

La experiencia de todos estos años de andadura junto a nuestros clientes, hace que hoy **BJF Lighting** mire al futuro, con ilusión y energía.
Le invitamos a conocer nuestro nuevo catálogo con la convicción de que encontrará soluciones atractivas e inspiradoras para sus proyectos.

BJF Lighting is a company dedicated to the manufacture and modification of lighting products. It was created at the end of the 90s, with an execution of more than 20 years of experience.

The family origin of the company, teamwork and experience, make BJB Lighting a benchmark in the sector, a close and accessible brand, with a privileged and particular position to provide our vision and sensitivity for light.

Our objective is to offer a good relationship between quality and price, for that we subject our products to rigorous controls during and after their manufacture.

BJF Lighting focuses its activities on the design, manufacture and production of different types of luminaires and light sources, as well as the latest and latest developments in LED technology.

The experience of all these years of walking with our customers, makes today BJB Lighting look to the future, with enthusiasm and energy.

We invite you to know our new catalog with the conviction that you will find attractive and inspiring solutions for your projects.



ÍNDICE GENERAL *GENERAL INDEX*

OJOS DE BUEY LED <i>LED SPOTS</i>	06
CARDAN LED <i>LED CARDAN</i>	54
DOWNLIGHTS LED <i>LED DOWNLIGHTS</i>	68
PANELES LED <i>LED PANELS</i>	80
FOCOS DE CARRIL LED <i>LED TRACK LIGHTS</i>	88
TIRAS LED <i>LED STRIPS</i>	100
FUENTES DE ALIMENTACIÓN <i>POWER SUPPLIES</i>	134
PERFILES DE ALUMINIO <i>ALUMINUM PROFILES</i>	142
LUMINARIAS LINEALES A MEDIDA <i>CUSTOM MANUFACTURES LINEAL LAMPS</i>	188
CONTROLADORES LED <i>LED CONTROLLERS</i>	192
BOMBILLAS LED <i>LED LAMPS</i>	220
TUBOS LED <i>LED TUBES</i>	230
PROYECTORES LED <i>LED FLOODLIGHTS</i>	236
BALIZAS LED <i>LED BEACONS</i>	248
MÓDULOS LED PARA ROTULACIÓN <i>LED MODULES FOR SIGNAGE</i>	256
INFORMACIÓN TÉCNICA <i>TECHNICAL INFORMATION</i>	264
CONDICIONES GENERALES DE VENTA <i>GENERAL TERMS OF SALE</i>	268
SIMBOLOGÍA <i>SIMBOLOGY</i>	269
LISTADO DE CÓDIGOS <i>CODES LIST</i>	270



OJOS DE BUEY LED

LED SPOTS

OJOS DE BUEY LED

LED SPOTS

Sin duda alguna, son el buque insignia de BJF Lighting. Los ojos de buey LED han evolucionado junto a nosotros, ofreciendo un producto de excelente acabado, totalmente actualizado.

Estos ojos de buey están adaptados con medidas estándar al uso de cualquier gama de bombillas LED dicróicas. Son sus características y acabados lo que hacen que este producto sea versátil y adaptable a cualquier entorno:

- Diferentes materiales: chapa de acero, fundición o aluminio.
- Diferentes acabados: blanco mate, cromo, cromo mate, satin cromo, marrón óxido, pavón, negro mate, cobre y oro.
- Diferentes portalamparas: compatibles con casquillo GU10 y GU5.3.
- Fijos y abatibles.
- Para uso interior y exterior.

Hoy por hoy, el ojo de buey LED sigue siendo un referente a la hora de iluminar y decorar ambientes de interior, con el añadido de haberle incorporado la tecnología LED, lo que supone un incremento en fiabilidad, durabilidad y ahorro económico y energético.

Todos nuestros ojos de buey LED cuentan con un mínimo de 2 años de garantía.


Undoubtedly, they are the flagship of BJF Lighting. LED spots have evolved alongside us, offering a product of excellent finish, fully updated.

These spots are tailored to the standard use of any range of dichroic LED bulbs. Its characteristics and finishes make this product versatile and adaptable to any environment:

- Different materials: steel plate, alloy or aluminium.
- Different finishes: matt white, chrome, matt chrome, satin chrome, rust brown, pavon, matt black, copper, and gold.
- Different lamp holders: compatible with GU10 and GU5.3 base.
- Fixed and tillable.
- For indoor use or outdoor use.

Today, the LED spot is still a reference when it comes to lighting and decorating indoor environments, with the addition of LED technology, which means an increase in reliability, durability and economic and energy saving.

All our LED spots have a minimum of 2 years warranty.

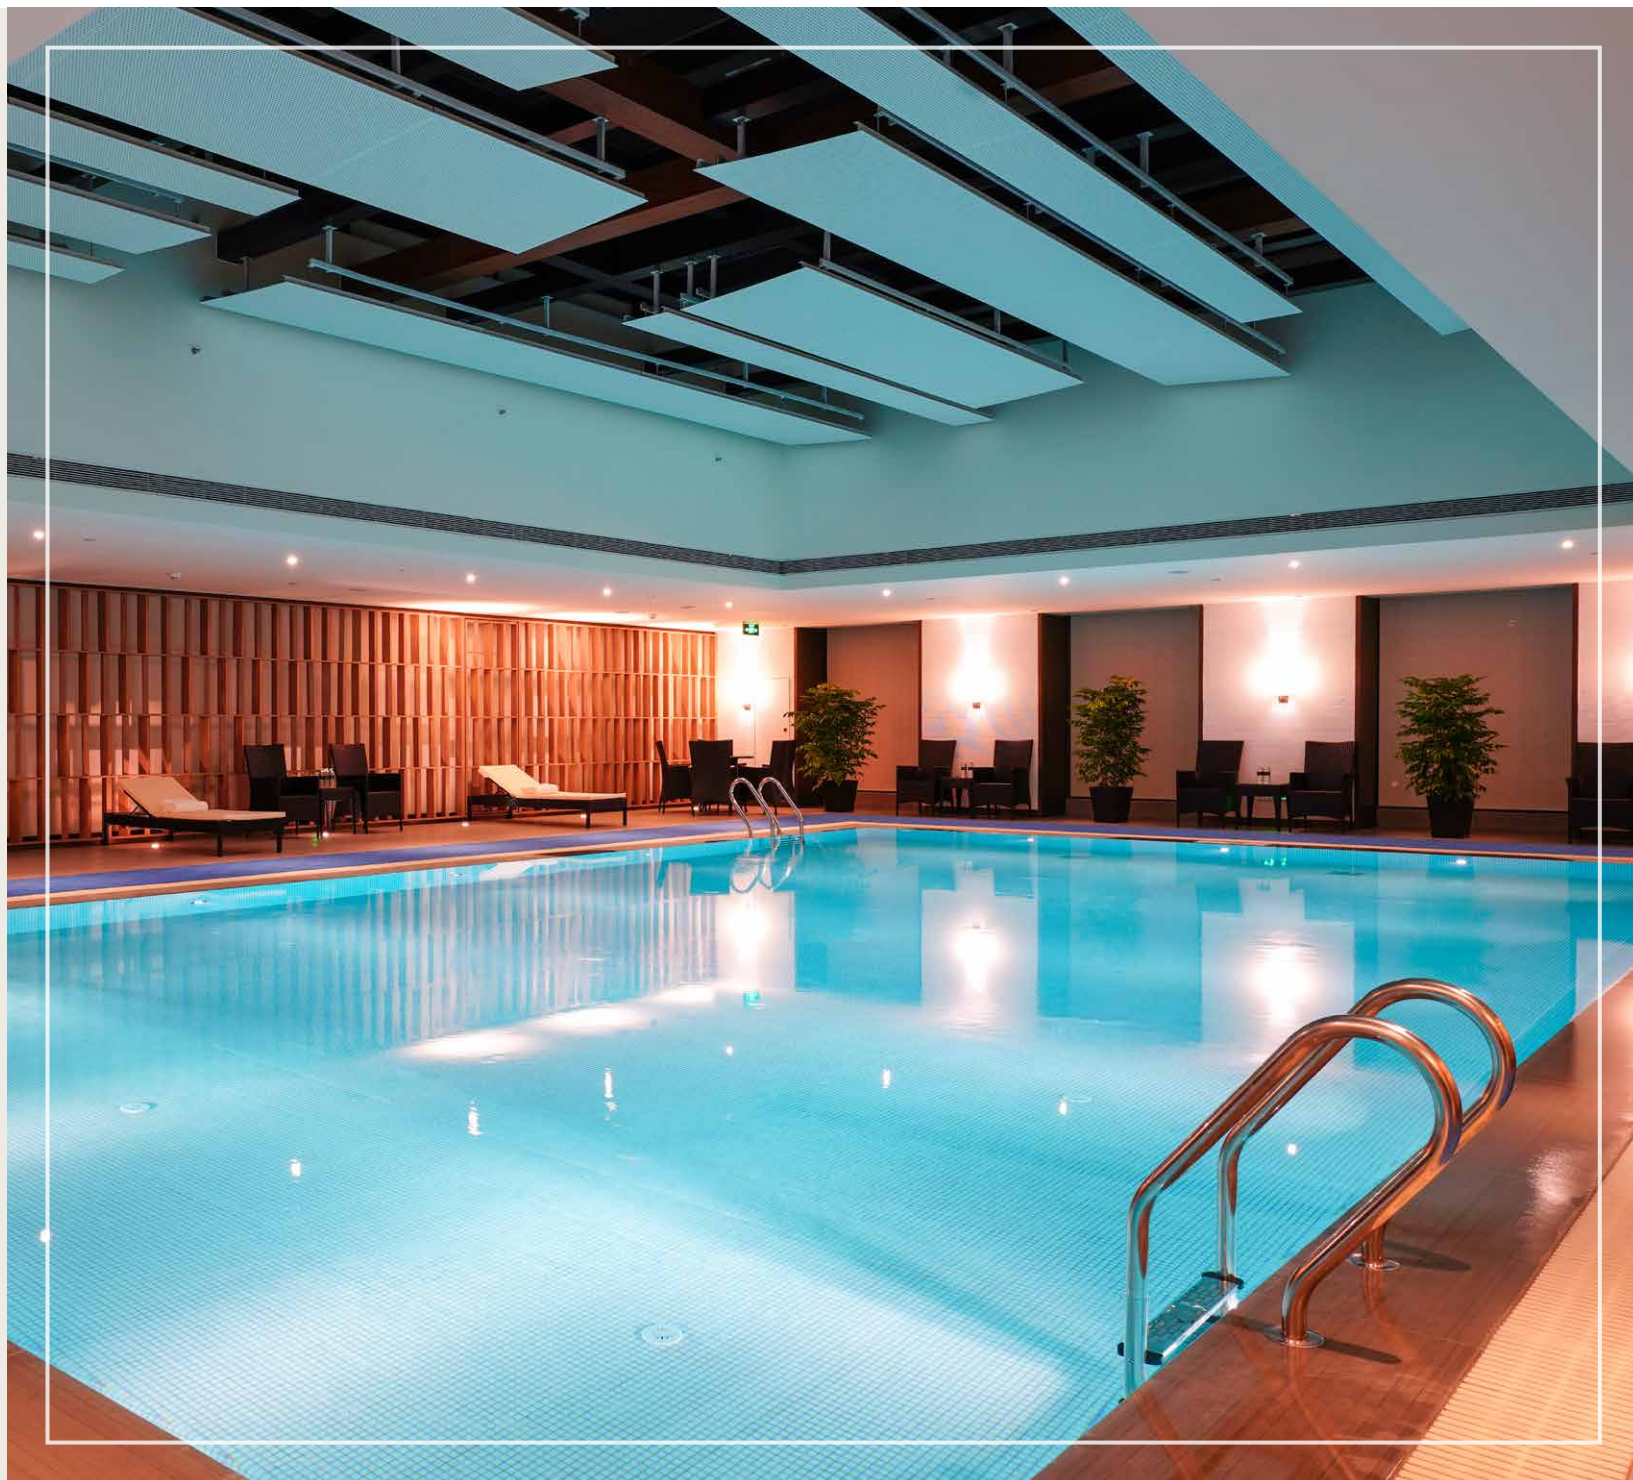

SERIE STEEL STEEL SERIE

OJO DE BUEY GU10 REDONDO FIJO. 16	Pág. 10
<i>GU10 FIXED ROUND SPOT</i>	
OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE. 18	Pág. 11
<i>GU10 TILTABLE ROUND SPOT</i>	

SERIE ALLOY ALLOY SERIE

OJO DE BUEY GU10 REDONDO FIJO. 191	Pág. 12
<i>GU10 FIXED ROUND SPOT</i>	
OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE MARCO ANCHO. 188	Pág. 13
<i>GU10 TILTABLE ROUND SPOT WITH WIDE FRAME</i>	
OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE. 189	Pág. 14
<i>GU10 TILTABLE ROUND SPOT</i>	
ARO SUPLEMENTO PARA REF. 189. 123/126	Pág. 15
<i>INSERT RING FOR REF. 189</i>	
OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE BOLA. 190	Pág. 16
<i>GU10 TILTABLE ROUND SPOT</i>	
OJO DE BUEY GU10 CUADRADO ABATIBLE. 192	Pág. 17
<i>GU10 TILTABLE ROUND SPOT</i>	

SERIE ALLOY MINI ALLOY MINI SERIE

OJO DE BUEY GU10 MINI REDONDO FIJO. 193	Pág. 18
<i>GU10 FIXED ROUND MINI SPOT</i>	
OJO DE BUEY GU10 MINI REDONDO ABATIBLE. 194	Pág. 19
<i>GU10 TILTABLE ROUND MINI SPOT</i>	
OJO DE BUEY GU10 MINI CUADRADO ABATIBLE. 195	Pág. 20
<i>GU10 TILTABLE SQUARE MINI SPOT</i>	

SERIE ALLOY LED ALLOY LED SERIE

OJO DE BUEY LED REDONDO ABATIBLE 9W. 782	Pág. 22
<i>9W TILTABLE ROUND LED SPOT</i>	
OJO DE BUEY LED CUADRADO ABATIBLE 9W. 784	Pág. 23
<i>9W TILTABLE SQUARE LED SPOT</i>	

SERIE ALLOY DEEP ALLOY DEEP SERIE

OJO DE BUEY EMPOTRABLE FIJO ABATIBLE. 753	Pág. 24
<i>TILTABLE RECESSED MINI SPOT</i>	
OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE.. 757	Pág. 25
<i>GU10 TILTABLE ROUND SPOT</i>	
OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE. 758	Pág. 25
<i>GU10 TILTABLE ROUND SPOT</i>	
OJO DE BUEY REDONDO FIJO QR111 15W/35W. 759	Pág. 26
<i>15W/35W QR111 FIXED ROUND SPOT</i>	

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO CÓNCavo FIJO. 750	Pág. 26
<i>GU10 FIXED CONCAVE SQUARE SPOT</i>	

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO CÓNCavo ABATIBLE. 751	Pág. 27
---	---------

GU10 TILTABLE CONCAVE SQUARE SPOT

SERIE ALLOY DEEP LED ALLOY DEEP LED SERIE

OJO DE BUEY LED REDONDO ABATIBLE 9W. 786	Pág. 28
--	---------

9W TILTABLE ROUND LED SPOT

OJO DE BUEY LED REDONDO ABATIBLE 9W. 788	Pág. 29
--	---------

9W TILTABLE ROUND LED SPOT

SERIE ALLOY LED OPTIC ALLOY LED OPTIC SERIE

OJO DE BUEY REDONDO CÓNCavo LED. 787	Pág. 30
--------------------------------------	---------

CONCAVE ROUND LED SPOT

OJO DE BUEY REDONDO CÓNCavo LED O GU10. 790	Pág. 31
---	---------

CONCAVE ROUND LED OR GU10 SPOT

OJO DE BUEY REDONDO CÓNCavo ASIM. LED O GU10. 791	Pág. 32
---	---------

CONCAVE ROUND ASSYM. LED OR GU10 SPOT

OJO DE BUEY CUADRADO CÓNCavo LED O GU10. 792	Pág. 33
--	---------

CONCAVE SQUARE LED OR GU10 SPOT

OJO DE BUEY CUADRADO CÓNCavo ASIM. LED O GU10. 793	Pág. 34
--	---------

CONCAVE SQUARE ASSYM. LED OR GU10 SPOT

SERIE PURE PURE SERIE

OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE. 755	Pág. 36
--	---------

GU10 TILTABLE ROUND SPOT

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO 1 LUZ. 28	Pág. 37
-------------------------------------	---------

GU10 SQUARE 1 LIGHT SPOT

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO 2 LUCES. 30	Pág. 38
---------------------------------------	---------

GU10 SQUARE 2 LIGHTS SPOT

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO 3 LUCES. 32	Pág. 39
---------------------------------------	---------

GU10 SQUARE 3 LIGHTS SPOT

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO 4 LUCES. 34	Pág. 40
---------------------------------------	---------

GU10 SQUARE 4 LIGHTS SPOT

OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE QR111 15W/35W. 760	Pág. 41
--	---------

15W/35W QR111 TILTABLE ROUND SPOT

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO ABATIBLE QR111 15W/35W. 761	Pág. 41
---	---------

15W/35W QR111 TILTABLE SQUARE SPOT

SERIE PURE LED MINI PURE LED MINI SERIE

OJO DE BUEY LED REDONDO FIJO MINI 3W. 779	Pág. 42
---	---------

3W FIXED MINI ROUND LED SPOT

OJO DE BUEY LED REDONDO ABATIBLE MINI 3W. 780	Pág. 43
---	---------

3W TILTABLE MINI ROUND LED SPOT

OJO DE BUEY LED REDONDO FIJO MINI 3W. 781	Pág. 43
---	---------

3W FIXED MINI ROUND LED SPOT

SERIE HIDE HIDE SERIE

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO FIJO 1 LUZ. 723	Pág. 44
---	---------

GU10 FIXED SQUARE 1 LIGHT SPOT

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO ABATIBLE 1 LUZ. 724	Pág. 45
---	---------

GU10 TILTABLE SQUARE 1 LIGHT SPOT

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO ABATIBLE 2 LUCES. 725	Pág. 46
---	---------

GU10 TILTABLE SQUARE 2 LIGHTS SPOT

SERIE NAUTILUS NAUTILUS SERIE

OJO DE BUEY GU10 REDONDO ESTANCO. 22	Pág. 48
--------------------------------------	---------

WATERPROOF GU10 ROUND SPOT

OJO DE BUEY GU10 REDONDO ESTANCO CÓNCavo. 420	Pág. 49
---	---------

WATERPROOF GU10 ROUND CONCAVE SPOT

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO ESTANCO CÓNCavo. 421	Pág. 50
--	---------

WATERPROOF GU10 SQUARE CONCAVE SPOT

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO ESTANCO. 422	Pág. 50
--	---------

WATERPROOF GU10 SQUARE SPOT

SERIE TOTEM TOTEM SERIE

OJO DE BUEY GU10 DE SUPERFICIE REDONDO. 710	Pág. 52
---	---------

TILTABLE ROUNDED SURFACE SPOT

OJO DE BUEY GU10 DE SUPERFICIE CUADRADO. 711	Pág. 53
--	---------

TILTABLE SQUARE SURFACE SPOT

Serie STEEL

STEEL SERIE



Serie STEEL

OJO DE BUEY GU10 REDONDO FIJO GU10 FIXED ROUND SPOT



Ref. 16



16-SC
SATIN CROMO
SATIN CHROME



16-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



16-CR
CROMO
CHROME



16-CM
CROMO MATE
MATT CHROME

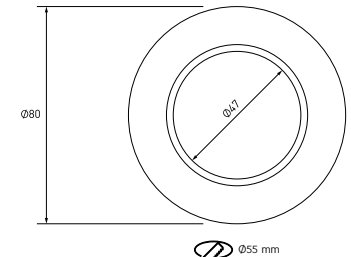

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
16	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
16	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | CROMO MATE (CM) | CROMO (CR) | SATIN CROMO (SC)
MATT WHITE (BM) | MATT CHROME (CM) | CHROME (CR) | SATIN CHROME (SC)

7W
7W

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie STEEL

OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE GU10 TILTABLE ROUND SPOT



Ref. 18



18-SC
SATIN CROMO
SATIN CHROME



18-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



18-CR
CROMO
CHROME



18-CR
CROMO MATE
MATT CHROME



ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
18	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
18	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

	7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
	7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
	7W SMD 120° 6000K: SMD7BF

	7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
	7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
	7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L

	7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
	7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
	7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 570 580 Lm
7W SMD 38°: 560 570 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 570 580 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | CROMO MATE (CM) | CROMO (CR) | SATIN CROMO (SC)
MATT WHITE (BM) | MATT CHROME (CM) | CHROME (CR) | SATIN CHROME (SC)

POTENCIA
POWER

7W
7W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

SERIE ALLOY

ALLOY SERIE



Serie ALLOY

OJO DE BUEY GU10 REDONDO FIJO GU10 FIXED ROUND SPOT

bjff
lighting



Ref. 191



191-SC
SATIN CROMO
SATIN CHROME

191-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



191-MO
MARRÓN ÓXIDO
MATT BLACK



191-CO
COBRE
COPPER



191-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



191-CR
CROMO
CHROME





191-O
ORO
GOLD



191-CM
CROMO MATE
MATT CHROME



191-PV
PAVÓN
PAVON



Ø64 mm

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
191	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
191	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | COBRE (CO) | CROMO (CR) | CROMO MATE (CM)
MATT WHITE (BM) | COPPER (CO) | CHROME (CR) | MATT CHROME (CM)

MARRÓN ÓXIDO (MO) | NEGRO MATE (NM) | ORO (O) | PAVÓN (PV) | SATIN CROMO (SC)
RUST BROWN (MO) | MATT BLACK (NM) | GOLD (O) | PAVON (PV) | SATIN CHROME (SC)

POTENCIA POWER

7W
7W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie ALLOY

OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE MARCO ANCHO GU10 TILTABLE ROUND SPOT WITH WIDE FRAME



Ref. 188



188-CM
CROMO MATE
MATT CHROME

188-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



188-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



188-CO
COBRE
COPPER



188-O
ORO
GOLD



188-CR
CROMO
CHROME



188-PV
PAVÓN
PAVON



188-MO
MARRÓN ÓXIDO
RUST BROWN



188-SC
SATIN CROMO
SATIN CHROME



ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
188	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
188	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF




7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

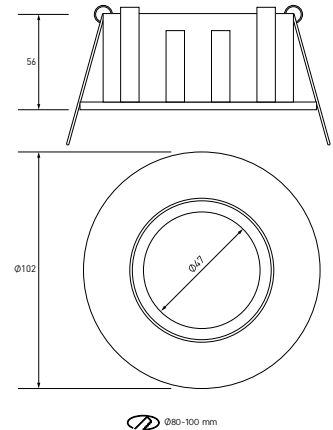

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | COBRE (CO) | CROMO (CR) | CROMO MATE (CM)
MATT WHITE (BM) | COPPER (CO) | CHROME (CR) | MATT CHROME (CM)

MARRÓN ÓXIDO (MO) | NEGRO MATE (NM) | ORO (O) | PAVÓN (PV) | SATIN CROMO (SC)
RUST BROWN (MO) | MATT BLACK (NM) | GOLD (O) | PAVON (PV) | SATIN CHROME (SC)

POTENCIA POWER

7W
7W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL


ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie ALLOY


OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE GU10 TILTABLE ROUND SPOT



Ref. 189



189-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE

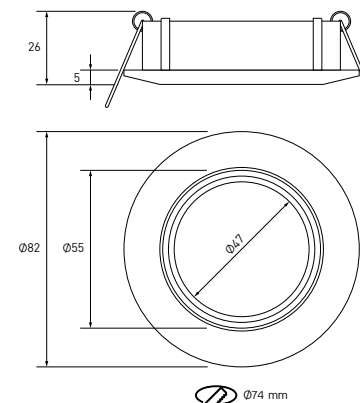

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
189	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
189	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: **SMD7BC**
7W SMD 120° 4000K: **SMD7BN**
7W SMD 120° 6000K: **SMD7BF**



7W SMD 38° 3000K: **SMD7BC-L**
7W SMD 38° 4000K: **SMD7BN-L**
7W SMD 38° 6000K: **SMD7BF-L**



7W SMD 120° DIM 3000K: **SMD7BC-D**
7W SMD 120° DIM 4000K: **SMD7BN-D**
7W SMD 120° DIM 6000K: **SMD7BF-D**

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | COBRE (CO) | CROMO (CR) | CROMO MATE (CM)
MATT WHITE (BM) | COPPER (CO) | CHROME (CR) | MATT CHROME (CM)

MARRÓN ÓXIDO (MO) | NEGRO MATE (NM) | ORO (O) | PAVÓN (PV) | SATÍN CROMO (SC)
RUST BROWN (MO) | MATT BLACK (NM) | GOLD (O) | PAVON (PV) | SATIN CHROME (SC)

POTENCIA POWER

7W
7W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie ALLOY

ARO SUPLEMENTO PARA REF. 189 INSERT RING FOR REF. 189




Ref. 123/126




123-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



126-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



123-NM
NEGRO MATE



126-NM
NEGRO MATE

123-CO | 126-CO
COBRE
COPPER



123-CR | 126-CR
CROMO
CHROME



123-CM | 126-CM
CROMO MATE
MATT CHROME



123-MO | 126-MO
MARRÓN ÓXIDO
RUST BROWN



123-O | 126-O
ORO
GOLD



123-PV | 126-PV
PAVÓN
PAVON



123-SC | 126-SC
SATIN CROMO
SATIN CHROME




ACABADOS FINISHES

BLANCO MATE | COBRE | CROMO | CROMO MATE | MARRÓN ÓXIDO
MATT WHITE | COPPER | CHROME | MATT CHROME | RUST BROWN

NEGRO MATE | ORO | PAVÓN | SATIN CROMO
MATT BLACK | GOLD | PAVON | SATIN CHROME


DIMENSIONES REF 123 115 x 115 x 7 mm
DIMENSIONS REF 123 115 x 115 x 7 mm

DIMENSIONES REF 126 Ø115 x 7 mm
DIMENSIONS REF 126 Ø115 x 7 mm

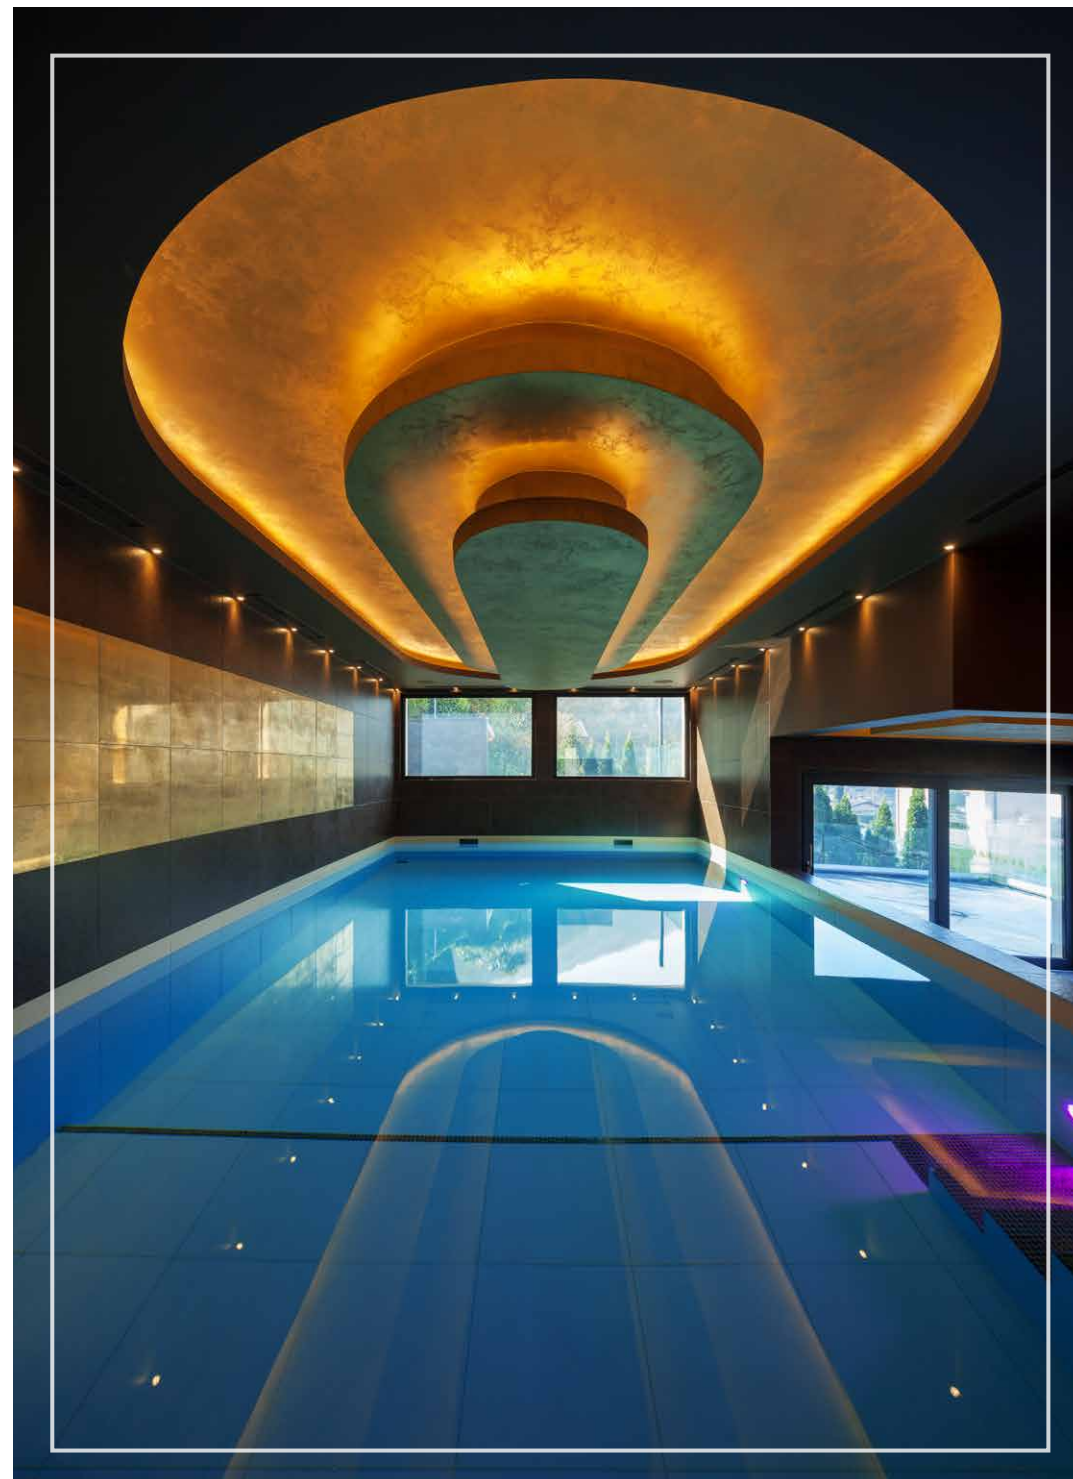

Serie ALLOY



OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE BOLA GU10 BALL TILTABLE ROUND SPOT



Ref. 190



190-SC
SATIN CROMO
SATIN CHROME



Ø80 mm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
190	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
190	- Z	- L

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

	7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
	7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
	7W SMD 120° 6000K: SMD7BF
	7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
	7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
	7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L
	7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
	7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
	7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 570 580 Lm
7W SMD 38°: 560 570 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 580 560 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | CROMO (CR) | CROMO MATE (CM) | MARRÓN ÓXIDO (MO) | NEGRO MATE (NM) | PAVÓN (PV) | SATIN CROMO (SC)
MATT WHITE (BM) | CHROME (CR) | MATT CHROME (CM) | RUST BROWN (MO) | MATT BLACK (NM) | PAVON (PV) | SATIN CHROME (SC)

POTENCIA
POWER

7W
7W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie ALLOY

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO ABATIBLE GU10 TILTABLE SQUARE SPOT



Ref. 192



192-CM
CROMO MATE
MATT CHROME




ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP			
REF	ACABADO	BOMBILLA	
192	- Z	-	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP			
REF	ACABADO	BOMBILLA	
192	- Z	- L	

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)	
	7W SMD 120° 3000K: SMD7BC 7W SMD 120° 4000K: SMD7BN 7W SMD 120° 6000K: SMD7BF
	7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L 7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L 7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L
	7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D 7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D 7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D


LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	
7W SMD 120°	560 570 580 Lm
7W SMD 38°	560 570 580 Lm
7W SMD 120° DIM	560 570 580 Lm

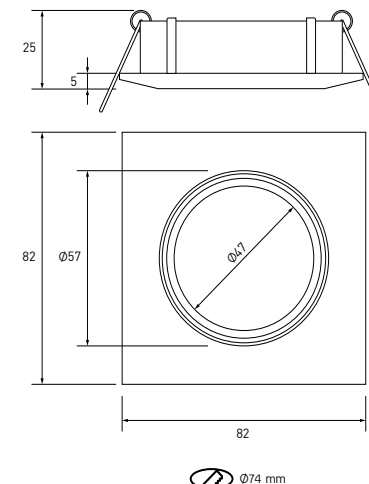

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)	BLANCO MATE (BM) COBRE (CO) CROMO (CR) CROMO MATE (CM) MARRÓN ÓXIDO (MO) NEGRO MATE (NM) ORO (O) PAVÓN (PV) SATÍN CROMO (SC)
POTENCIA POWER	7W 7W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	PORTALÁMPARAS GU10 GU10 LAMPHOLDER BOMBILLA LED (En versión LED) LED LAMP (In LED version)

SERIE ALLOY MINI

ALLOY MINI SERIE

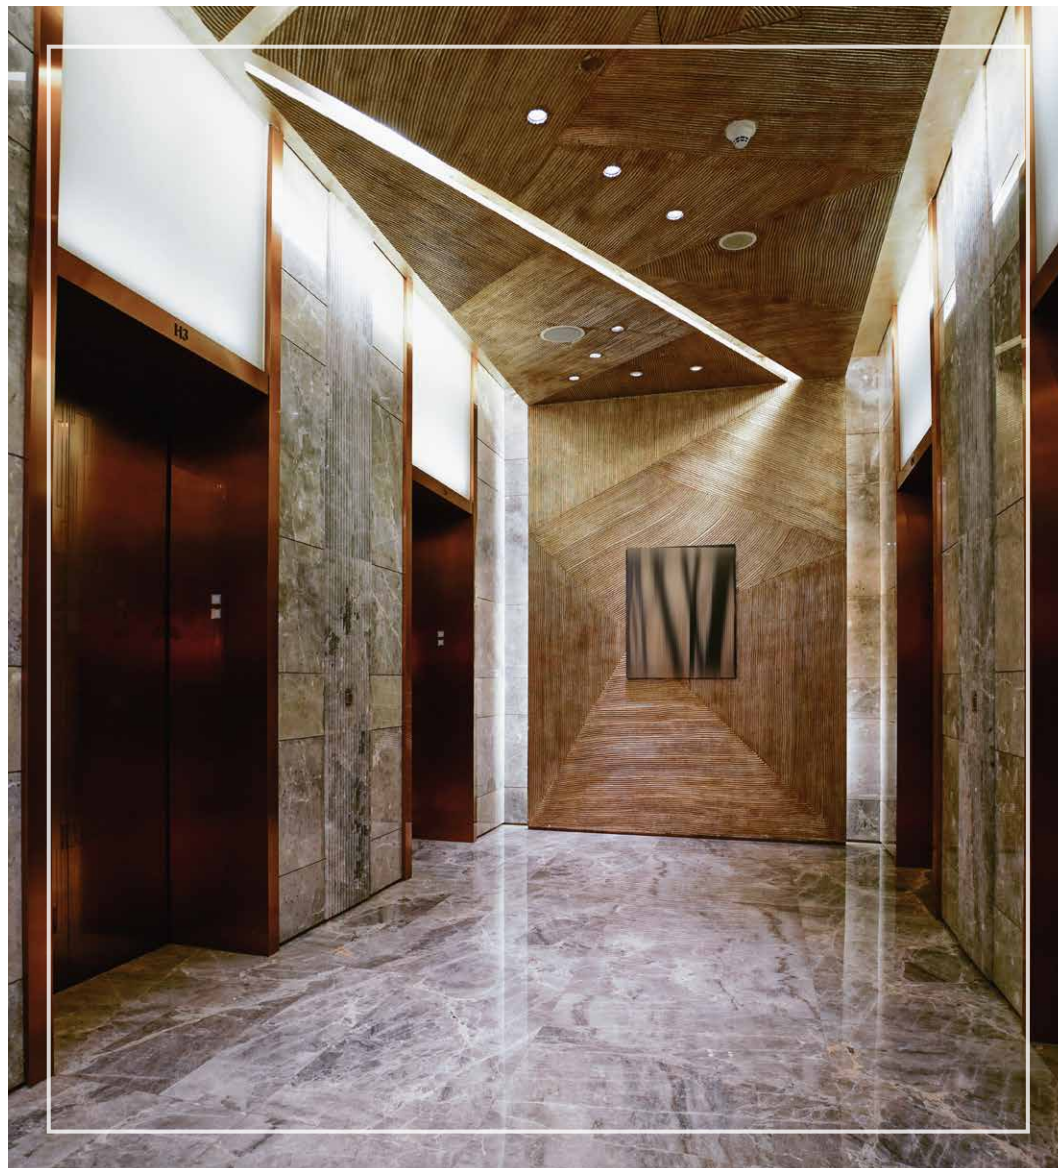

Serie ALLOY MINI

OJO DE BUEY GU10 MINI REDONDO FIJO GU10 FIXED ROUND MINI SPOT

bjflighting



Ref. 193



193-CM
CROMO MATE
MATT CHROME

193-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE

193-CR
CROMO
CHROME

193-MO
MARRÓN ÓXIDO
RUST BROWN

193-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

193-PV
PAVÓN
PAVON

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
193	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
193	- Z	- L



*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

3W SMD 45° 3000K: 3BC
3W SMD 45° 4000K: 3BN
3W SMD 45° 6000K: 3BF

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

3W SMD 45°: 230 | 240 | 250 Lm



ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | CROMO (CR) | CROMO MATE (CM) | MARRÓN ÓXIDO (MO) | NEGRO MATE (NM)

PAVÓN (PV)
PAVON (PV)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

Serie ALLOY MINI


OJO DE BUEY GU10 MNI REDONDO ABATIBLE GU10 TILTABLE ROUND MINI SPOT



Ref. 194



194-CM
CROMO MATE
MATT CHROME

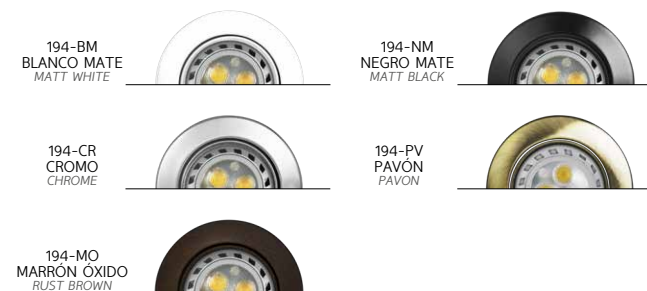


ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP			
REF	ACABADO	BOMBILLA	
194	-	Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP			
REF	ACABADO	BOMBILLA	
194	-	Z	L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)	
3W SMD 45° 3000K: 3BC	
3W SMD 45° 4000K: 3BN	
3W SMD 45° 6000K: 3BF	

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	
3W SMD 45°: 230 240 250 Lm	

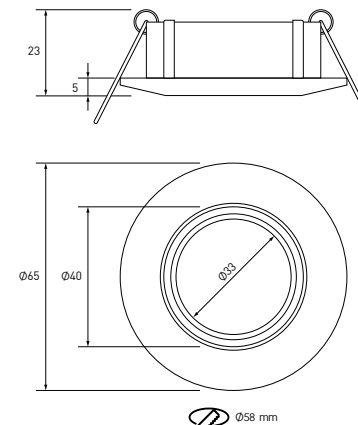

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z) BLANCO MATE (BM) | CROMO (CR) | CROMO MATE (CM) | MARRÓN ÓXIDO (MO) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | CHROME (CR) | MATT CHROME (CM) | RUST BROWN (MO) | MATT BLACK (NM)

PAVÓN (PV)
PAVON (PV)

POTENCIA POWER	3W 3W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	PORTALÁMPARAS GU10 GU10 LAMPHOLDER BOMBILLA LED (En versión LED) LED LAMP (In LED version)


Serie ALLOY MINI

OJO DE BUEY GU10 MNI CUADRADO ABATIBLE

GU10 TILTABLE SQUARE MINI SPOT



Ref. 195

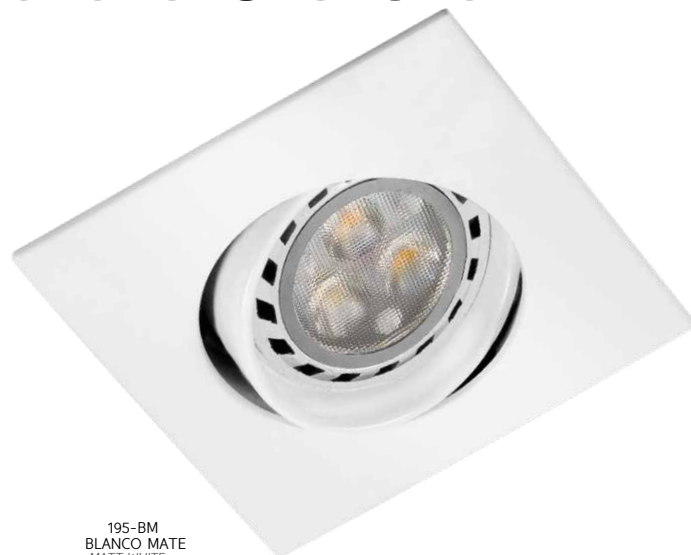

195-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
195	- Z	-

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



3W SMD 45° 3000K: **3BC**
3W SMD 45° 4000K: **3BN**
3W SMD 45° 6000K: **3BF**

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
195	- Z	- L

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

3W SMD 45°: 230 | 240 | 250 Lm

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | CROMO (CR) | CROMO MATE (CM) | MARRÓN ÓXIDO (MO) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | CHROME (CR) | MATT CHROME (CM) | RUST BROWN (MO) | MATT BLACK (NM)

PAVÓN (PV)
PAVON (PV)

POTENCIA
POWER

3W
3W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K



COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL


ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)



Ø58 mm

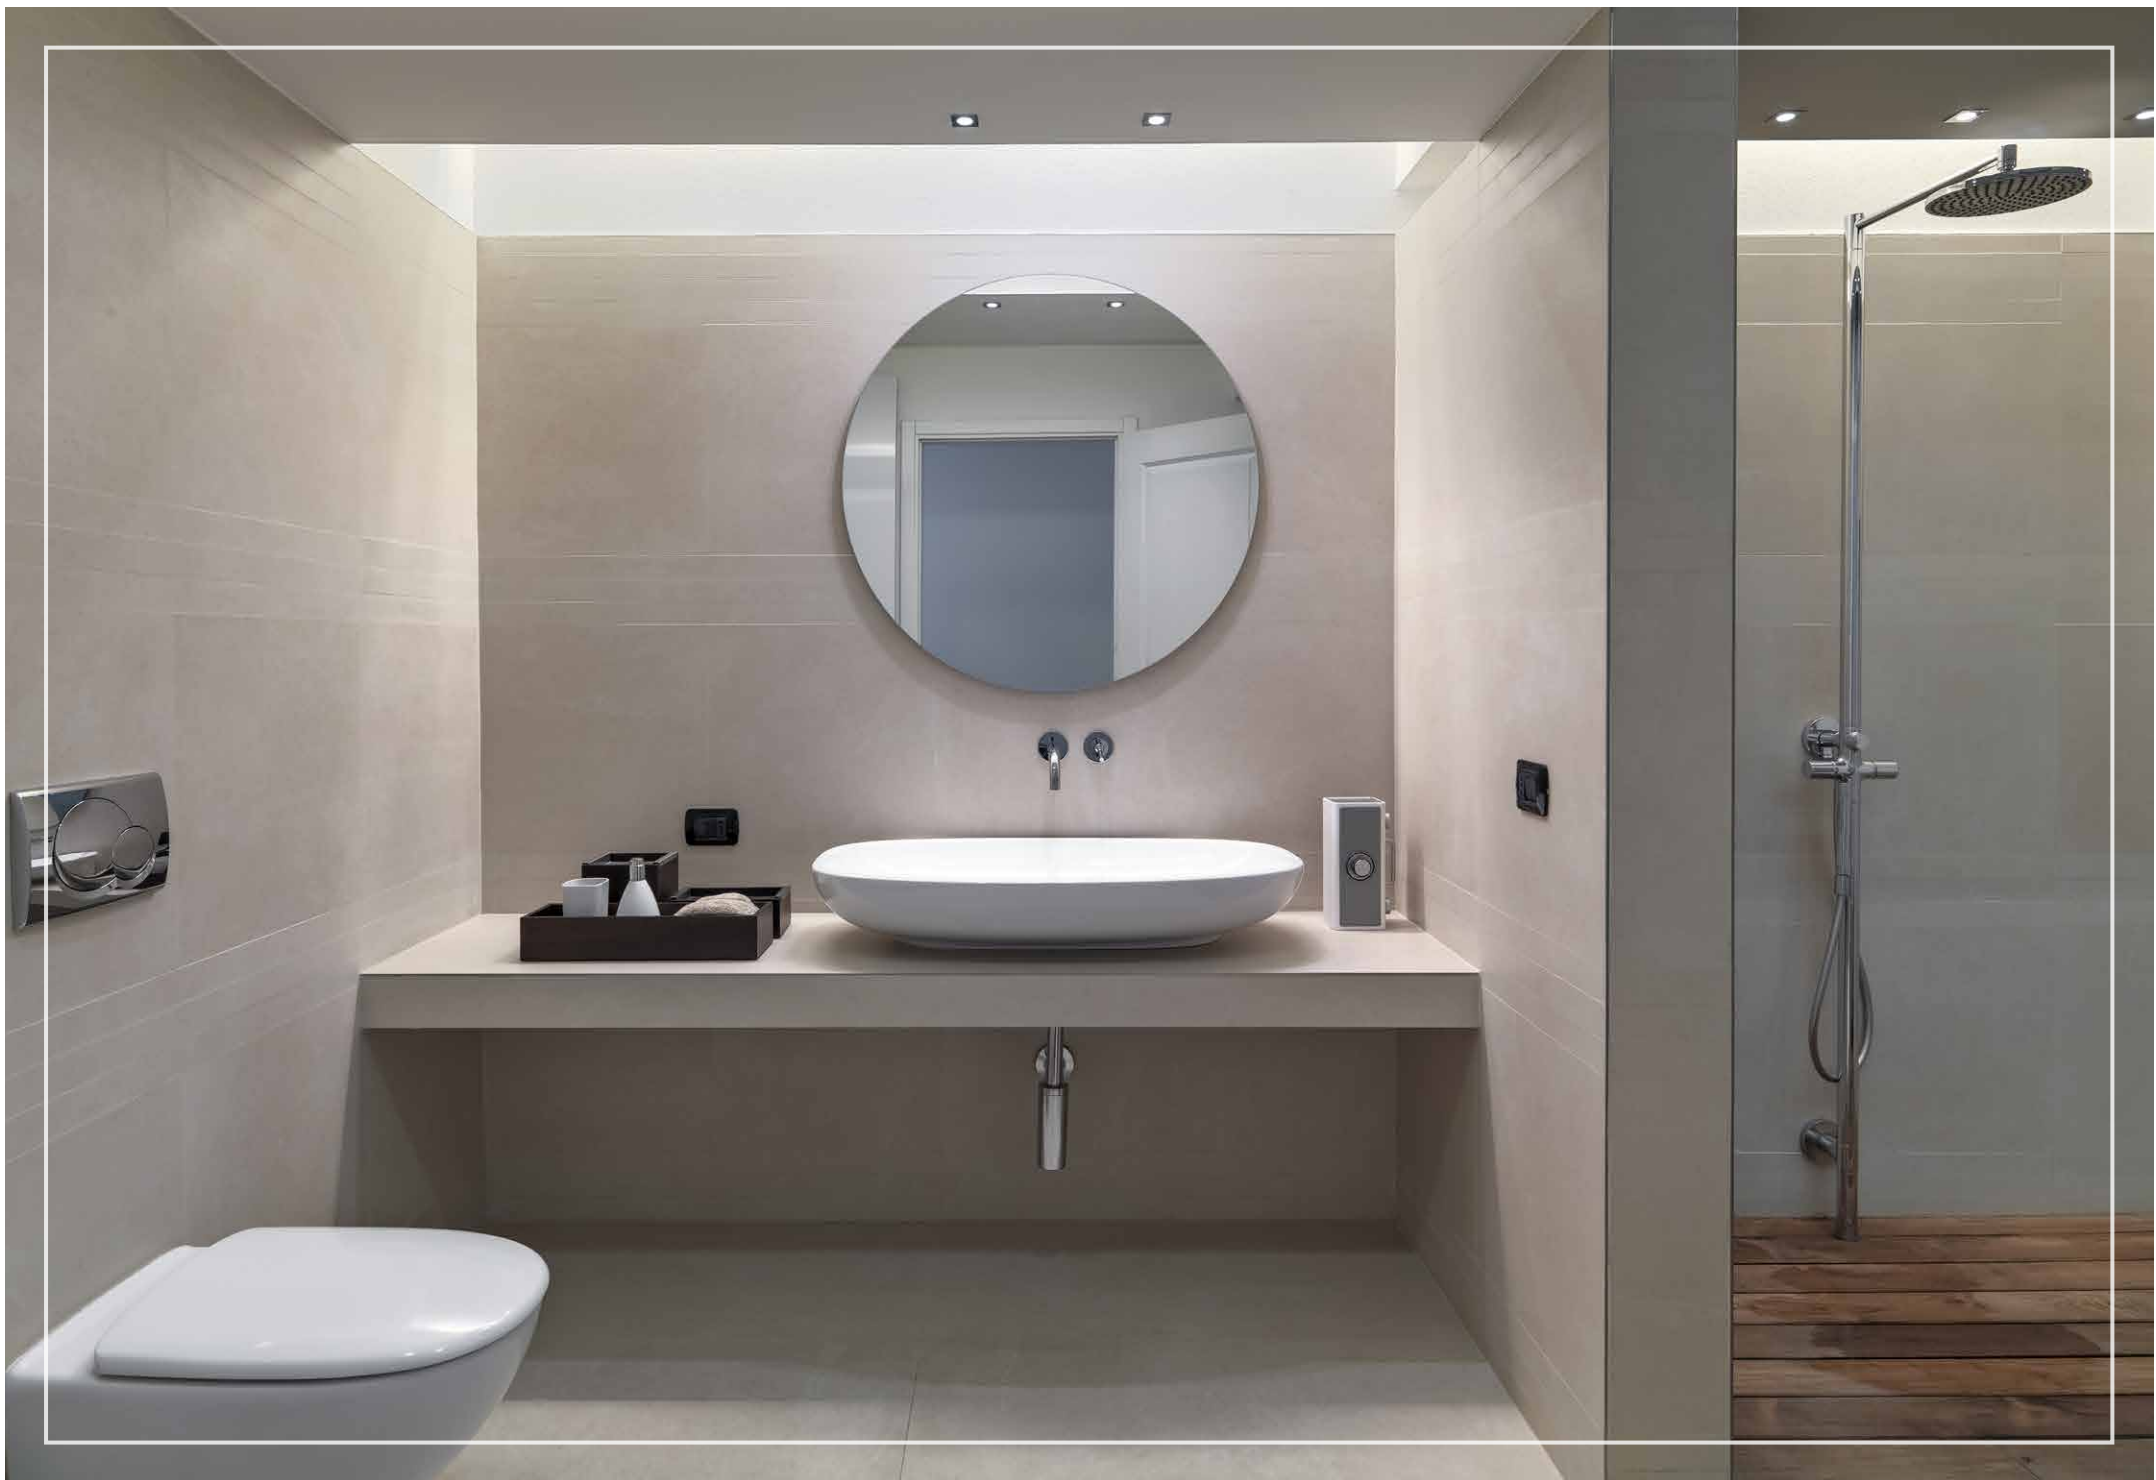

SERIE ALLOY LED

ALLOY LED SERIE



Serie ALLOY LED

OJO DE BUEY LED REDONDO ABATIBLE 9W 9W LED TILTABLE ROUND LED SPOT



Ref. 782





782-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



782-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



782-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



9W COB
9W COB

REF	ACABADO	CCT
782	- Z -	L

9W COB DIMABLE*
9W DIMMABLE* COB

REF	ACABADO	CCT	DIMABLE*
782	- Z -	L	- D

Z - ACABADOS L - MÓDULO LED
Z - FINISHES L - LED MODULE

MÓDULO LED (L)
LED MODULE (L)

9W COB 30° 3000K: 9BC
9W COB 30° 4000K: 9BN

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

9W COB 30°: 720 | 765 Lm

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS (Z)
FINISHES (Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

LED POWERED BY
CREE
DRIVER POWERED BY
PHILIPS

Serie ALLOY LED

OJO DE BUEY LED CUADRADO ABATIBLE 9W 9W LED TILTABLE SQUARE LED SPOT



Ref. 784





784-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



784-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



784-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



Ø68 mm

9W COB
9W COB

REF	ACABADO	CCT
784	- Z - L	

9W COB DIMABLE*
9W DIMMABLE* COB

REF	ACABADO	CCT	DIMABLE*
784	- Z - L - D		

Z - ACABADOS L - MÓDULO LED
Z - FINISHES L - LED MODULE

MÓDULO LED (L)
LED MODULE (L)

9W COB 30° 3000K: 9BC
9W COB 30° 4000K: 9BN

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

9W COB 30°: 720 | 765 Lm

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standard version), 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS (Z)
FINISHES (Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

9W
9W

3000K | 4000K
3000K | 4000K

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL


DRIVER LED
LED DRIVER
MÓDULO LED
LED MODULE

LED POWERED BY
CREE
DRIVER POWERED BY
PHILIPS



SERIE ALLOY DEEP

ALLOY DEEP SERIE

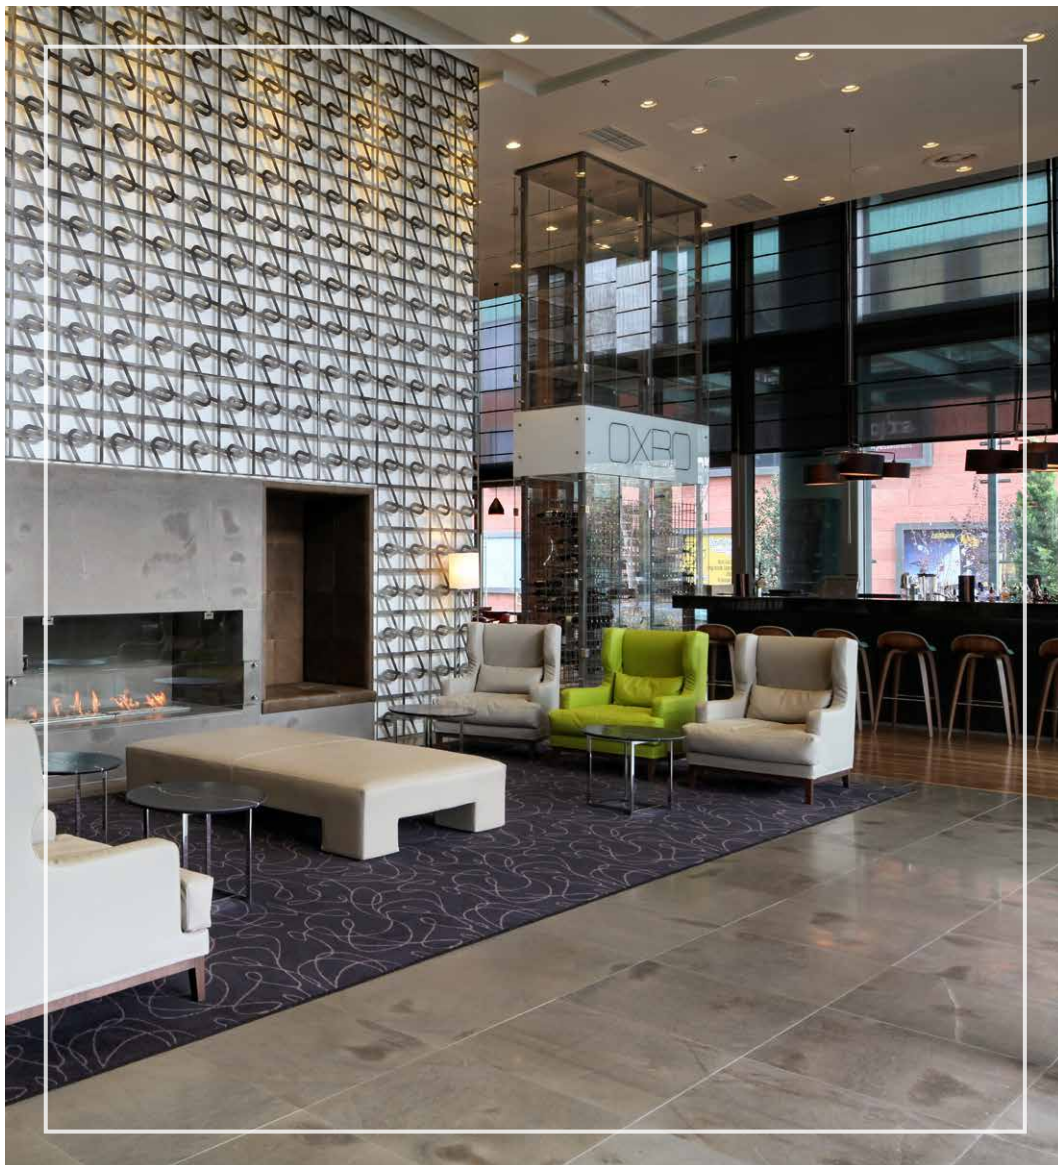

Serie ALLOY DEEP

OJO DE BUEY EMPOTRABLE ABATIBLE MINI *TILTABLE RECESSED MINI SPOT*

bjflighting



Ref. 753



753-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



753-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



753-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
753	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
753	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP


BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



3W SMD 45° 3000K: 3BC
3W SMD 45° 4000K: 3BN
3W SMD 45° 6000K: 3BF

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

3W SMD 45°: 230 | 240 | 250 Lm



Ø58 mm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM) MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

Serie ALLOY DEEP

OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE GU10 TILTABLE ROUND SPOT



Ref. 757





757-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



757-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



757-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
757	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
757	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie ALLOY DEEP

OJO DE BUEY GU10 REDONDO ABATIBLE GU10 TILTABLE ROUND SPOT



Ref. 758





758-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



758-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



758-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

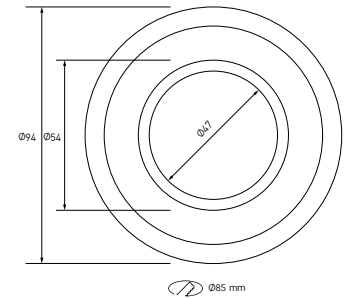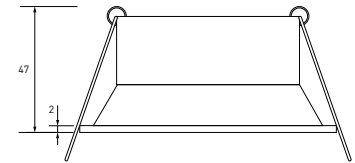

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
758	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
758	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie ALLOY DEEP

OJO DE BUEY REDONDO FIJO QR111 15W/35W 15W/35W QR111 FIXED ROUND SPOT



Ref. 759




759-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



759-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



759-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

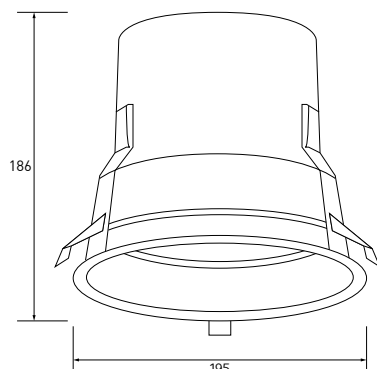

Ø188 mm

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

15W SMD GU10: 1000 | 1100 Lm
15W COB DRIVER EXTERNO: 1000 | 1100 Lm
35W SMD DRIVER EXTERNO: 6650 | 7000 Lm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
759	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
759	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



15W COB GU10 3000K: COB15BC-GU10
15W COB GU10 4000K: COB15BN-GU10



15W COB DRIVER 3000K: COB15BC-DR
15W COB DRIVER 4000K: COB15BN-DR



35W SMD DRIVER 3000K: SMD35BC-DR-*AA
35W SMD DRIVER 4000K: SMD35BN-DR-*AA

*AA - ÁNGULO DE APERTURA (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)
*AA - BEAM ANGLE (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)

Serie ALLOY DEEP

OJO DE BUEY CUADRADO CÓNCAVO FIJO FIXED CONCAVE SQUARE SPOT



Ref. 750





750-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



750-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



750-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



Ø75 mm

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
750	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
750	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM) MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM) MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

Serie ALLOY DEEP

OJO DE BUEY CUADRADO CÓNCAVO ABATIBLE *TILTABLE CONCAVE SQUARE SPOT*



Ref. 751





751-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



751-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



751-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



80x80 mm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
751	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
751	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)


7W
7W

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

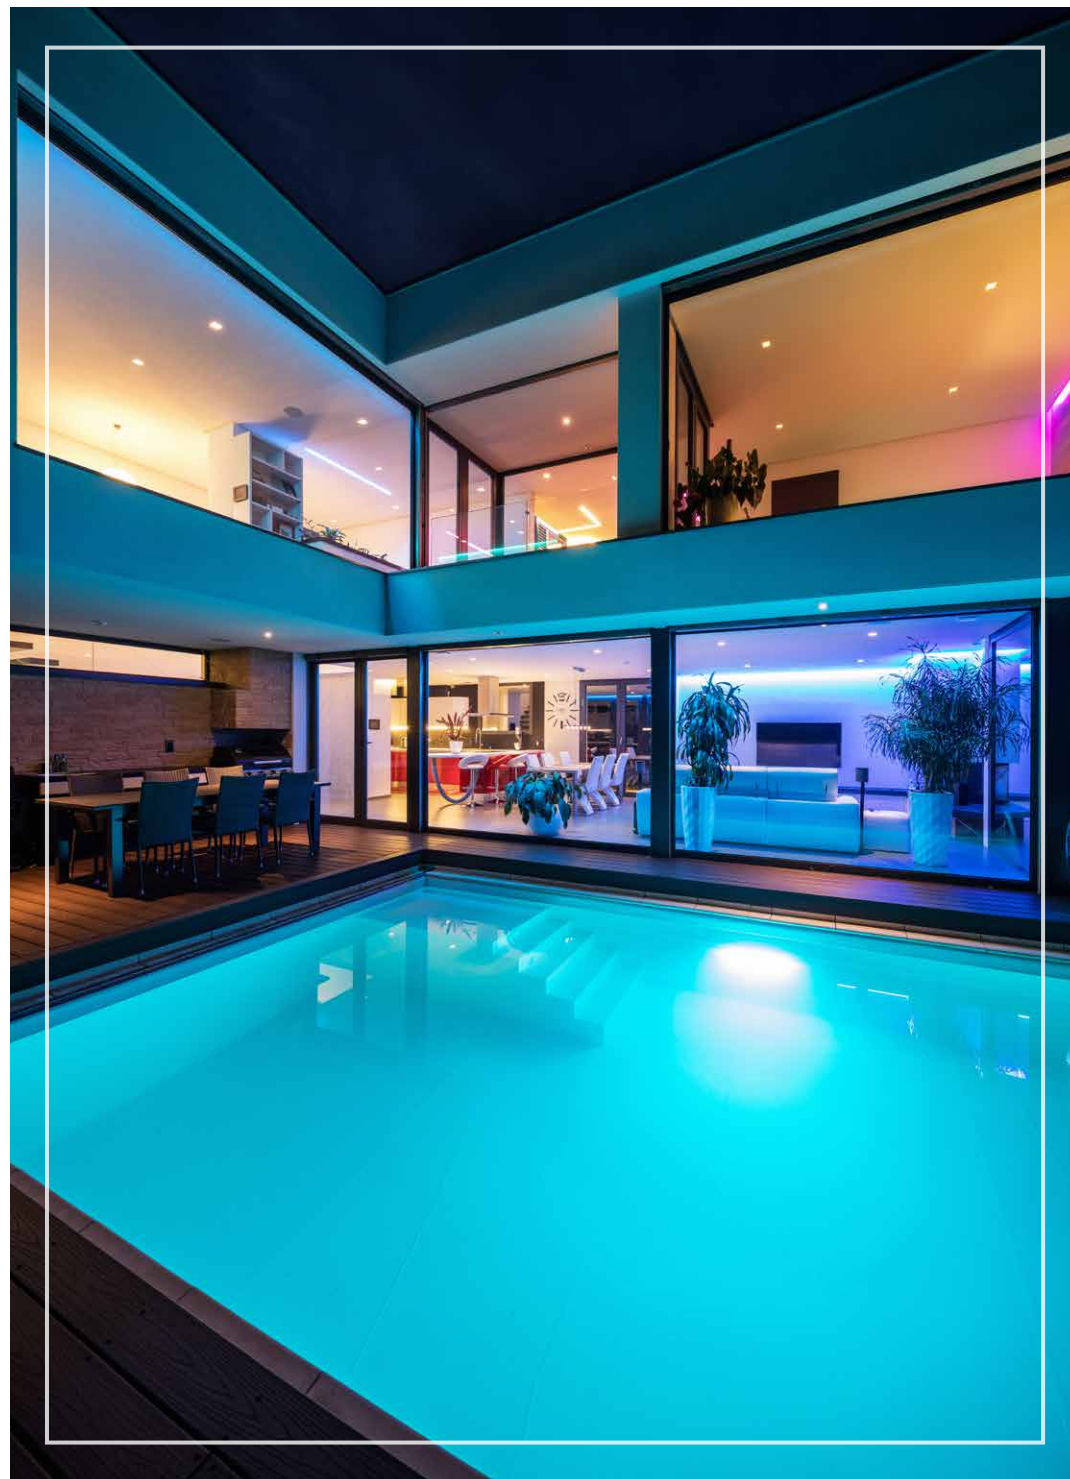

SERIE ALLOY DEEP LED

ALLOY DEEP LED SERIE



Serie ALLOY DEEP LED

OJO DE BUEY LED REDONDO ABATIBLE 9W 9W LED TILTABLE ROUND SPOT

bjflighting



Ref. 786





786-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



786-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



786-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



Ø78 mm

9W COB
9W COB

REF	ACABADO	CCT
786	- Z -	L

9W COB DIMABLE*
9W DIMMABLE* COB

REF	ACABADO	CCT	DIMABLE*
786	- Z -	L	D

Z - ACABADOS L - MÓDULO LED
Z - FINISHES L - LED MODULE

MÓDULO LED (L)
LED MODULE (L)

9W COB 30° 3000K: 9BC
9W COB 30° 4000K: 9BN

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

9W COB 30°: 720 | 765 Lm

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS (*Z)
FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

9W
9W

3000K | 4000K
3000K | 4000K

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL

DRIVER LED
LED DRIVER
MÓDULO LED
LED MODULE

LED POWERED BY
CREE
DRIVER POWERED BY
PHILIPS

Serie ALLOY DEEP LED

OJO DE BUEY LED REDONDO ABATIBLE 9W 9W LED TILTABLE ROUND SPOT



Ref. 788



788-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE

9W COB
9W COB

REF	ACABADO	CCT
788	- Z - L	

9W COB DIMABLE*
9W DIMMABLE* COB

REF	ACABADO	CCT	DIMABLE*
788	- Z - L - D		

Z - ACABADOS L - MÓDULO LED
Z - FINISHES L - LED MODULE

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version), 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS (Z)
FINISHES (Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

9W
9W

3000K | 4000K
3000K | 4000K

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL



DRIVER LED
LED DRIVER
MÓDULO LED
LED MODULE



788-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE




788-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



Ø95 mm

LED POWERED BY
CREE
DRIVER POWERED BY
PHILIPS

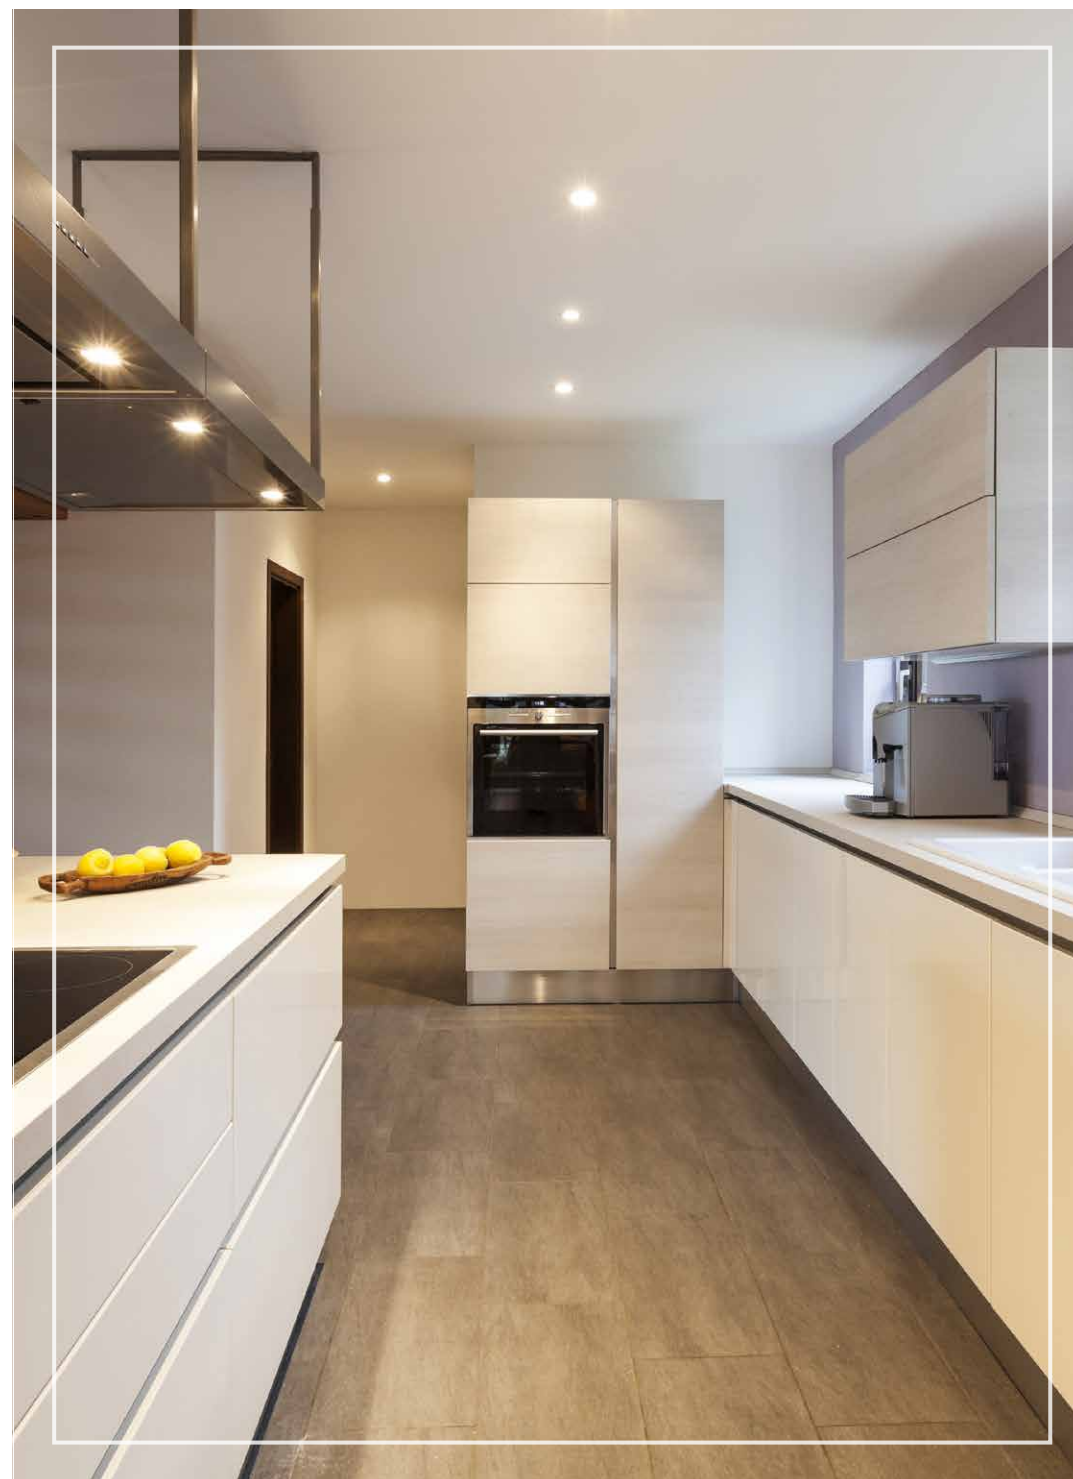

SERIE ALLOY LED OPTIC


ALLOY LED OPTIC SERIE



Serie ALLOY LED OPTIC

OJO DE BUEY REDONDO CÓNCAVO LED CONCAVE ROUND LED SPOT

bjflighting



Ref. 787/10BC
787/10BN



787-BM-10BN
BLANCO MATE
MATT WHITE



787-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



787-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

10W COB
10W COB

REF	ACABADO	CCT
787	- Z - L	

10W COB DIMABLE*
10W DIMMABLE* COB

REF	ACABADO	CCT	DIMABLE*
787	- Z - L - D		



Z - ACABADOS L - MÓDULO LED
Z - FINISHES L - LED MODULE

MÓDULO LED (L)
LED MODULE (L)

10W COB 30° 3000K: 10BC
10W COB 30° 4000K: 10BN

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

10W COB 30°: 720 | 765 Lm



Ø80 mm

ACABADOS (Z)
FINISHES (Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

10W
10W

3000K | 4000K
3000K | 4000K

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL

DRIVER LED
LED DRIVER

MÓDULO LED
LED MODULE

LED POWERED BY
CITIZEN
Micro HumanTech

POWERED BY
AcTEC

Serie ALLOY LED OPTIC

OJO DE BUEY REDONDO CÓNCAVO LED CONCAVE ROUND LED SPOT



Ref. 790/10BC
790/10BN





790-BM-10BN
BLANCO MATE
MATT WHITE



790-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



790-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

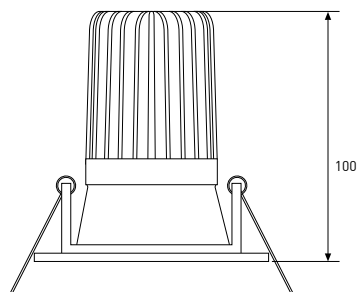

10W COB
10W COB

REF	ACABADO	CCT
790	- Z -	L

10W COB DIMABLE*
10W DIMMABLE* COB

REF	ACABADO	CCT	DIMABLE*
790	- Z -	L	- D

Z - ACABADOS L - MÓDULO LED
Z - FINISHES L - LED MODULE

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS (Z)
FINISHES (Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL

DRIVER LED
LED DRIVER
MÓDULO LED
LED MODULE

LED POWERED BY
CITIZEN
Micro HumanTech

POWERED BY
AcTEC

Serie ALLOY LED OPTIC

OJO DE BUEY REDONDO CÓNCAVO GU10 CONCAVE ROUND GU10 SPOT



Ref. 790





790-BM-SMD7BN-L
BLANCO MATE
MATT WHITE



790-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



790-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



ARO SIN BOMBILLA
SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
790	- Z -	-

ARO CON BOMBILLA LED
SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
790	- Z -	L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L)
LAMP (*L)

7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF

7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L

7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z)
FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE


CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie ALLOY LED OPTIC

OJO DE BUEY REDONDO CÓNCAVO LED CONCAVE ROUND LED SPOT



Ref. 791/10BC
791/10BN





791-BM-10BN
BLANCO MATE
MATT WHITE



791-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



791-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

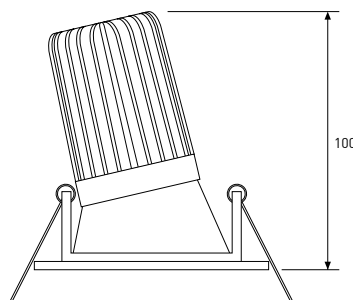

100 mm

10W COB
10W COB

REF	ACABADO	CCT
791	- Z -	L

10W COB DIMABLE*
10W DIMMABLE* COB

REF	ACABADO	CCT	DIMABLE*
791	- Z -	L	- D

Z - ACABADOS L - MÓDULO LED
Z - FINISHES L - LED MODULE

MÓDULO LED (L)
LED MODULE (L)

10W COB 30° 3000K: 10BC
10W COB 30° 4000K: 10BN

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

10W COB 30°: 720 | 765 Lm

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standard version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS (Z)
FINISHES (Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

10W
10W

3000K | 4000K
3000K | 4000K

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL

DRIVER LED
LED DRIVER
MÓDULO LED
LED MODULE

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

LED POWERED BY
CITIZEN
Micro HumanTech

POWERED BY
AcTIEC

Serie ALLOY LED OPTIC

OJO DE BUEY REDONDO CÓNCAVO ASIM. GU10 CONCAVE ROUND ASSYM. GU10 SPOT



Ref. 791





791-BM-SMD7BN-L
BLANCO MATE
MATT WHITE



791-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



791-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



100 mm

ARO SIN BOMBILLA
SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
791	- Z -	-

ARO CON BOMBILLA LED
SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
791	- Z -	L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L)
LAMP (*L)

7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF

7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L

7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z)
FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

7W
7W

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie ALLOY LED OPTIC

OJO DE BUEY CUADRADO CÓNCAVO LED CONCAVE SQUARE LED SPOT



Ref. 792/10BC
792/10BN




792-BM-10BN
BLANCO MATE
MATT WHITE



792-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



792-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

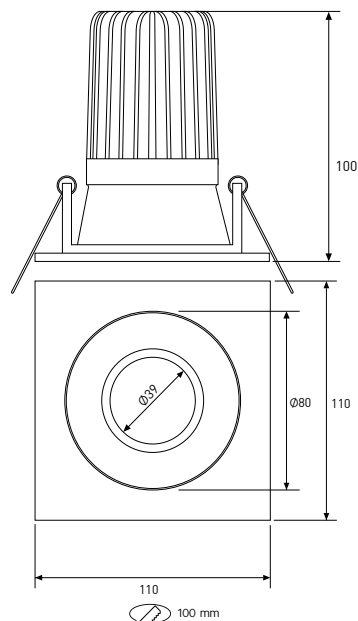

REF	ACABADO	CCT
792	- Z - L	

REF	ACABADO	CCT	DIMABLE*
792	- Z - L - D		

Z - ACABADOS L - MÓDULO LED
Z - FINISHES L - LED MODULE

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS (Z) FINISHES (Z)	BLANCO MATE (BM) NEGRO MATE (NM) MATT WHITE (BM) MATT BLACK (NM)
POTENCIA POWER	10W 10W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 3000K 4000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO WARM NEUTRAL
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	DRIVER LED LED DRIVER MÓDULO LED LED MODULE



Serie ALLOY LED OPTIC

OJO DE BUEY CUADRADO CÓNCAVO GU10 CONCAVE SQUARE GU10 SPOT



Ref. 792





792-BM-SMD7BN-L
BLANCO MATE
MATT WHITE



792-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



792-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ARO SIN BOMBILLA
SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
792	- Z - -	

ARO CON BOMBILLA LED
SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
792	- Z - L	

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L)
LAMP (*L)

7W SMD 120° 3000K: SMD7BC	7W SMD 120° 4000K: SMD7BN	7W SMD 120° 6000K: SMD7BF
7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L	7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L	7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L
7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D	7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D	7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)	BLANCO MATE (BM) NEGRO MATE (NM) MATT WHITE (BM) MATT BLACK (NM)
POTENCIA POWER	7W 7W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	PORTALÁMPARAS GU10 GU10 LAMPHOLDER BOMBILLA LED (En versión LED) LED LAMP (In LED version)

Serie ALLOY LED OPTIC

OJO DE BUEY CUADRADO CÓNCAVO ASIM. LED CONCAVE SQUARE ASSYM. LED SPOT



Ref. 793/10BC
793/10BN





793-BM-10BN
BLANCO MATE
MATT WHITE



793-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



793-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

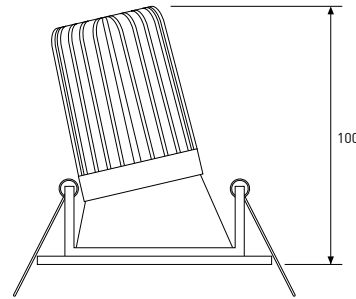

100 mm

10W COB
10W COB

REF	ACABADO	CCT
793	- Z -	L

10W COB DIMABLE*
10W DIMMABLE* COB

REF	ACABADO	CCT	DIMABLE*
793	- Z -	L	- D

Z - ACABADOS L - MÓDULO LED
Z - FINISHES L - LED MODULE

MÓDULO LED (L)
LED MODULE (L)

10W COB 30° 3000K: 10BC
10W COB 30° 4000K: 10BN

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

10W COB 30°: 720 | 765 Lm

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standard version, 0/10V, 1/10V, DALI (Optional on request))

ACABADOS (Z)
FINISHES (Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

10W
10W

3000K | 4000K
3000K | 4000K

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL

DRIVER LED
LED DRIVER
MÓDULO LED
LED MODULE

LED POWERED BY
CITIZEN
Micro HumanTech

POWERED BY
AcTEC

Serie ALLOY LED OPTIC

OJO DE BUEY CUADRADO CÓNCAVO ASIM. GU10 CONCAVE SQUARE ASSYM. GU10 SPOT



Ref. 793





793-BM-SMD7BN-L
BLANCO MATE
MATT WHITE



793-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



793-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

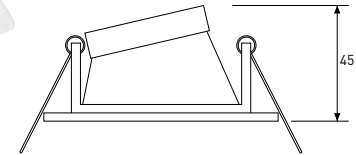

100 mm

ARO SIN BOMBILLA
SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
793	- Z -	-

ARO CON BOMBILLA LED
SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
793	- Z -	L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L)
LAMP (*L)

7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF

7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L

7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z)
FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

7W
7W

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)



SERIE PURE


PURE SERIE




Serie PURE

OJO DE BUEY GU10 REDONDO 1 LUZ GU10 ROUND 1 LIGHT SPOT

bjff
lighting




Ref. 755

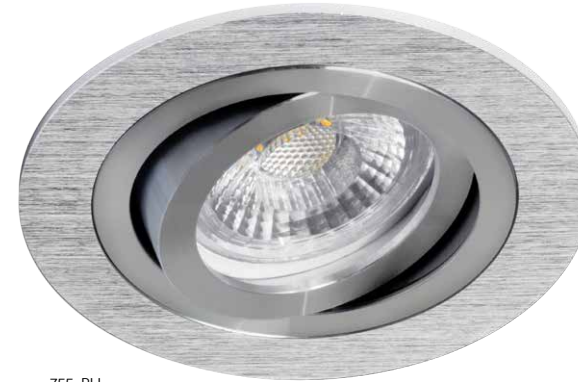



755-RLL
RALLADO
BRUSHED



755-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



755-RLL
RALLADO
BRUSHED

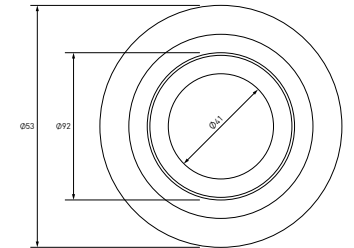

Ø80 mm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
755	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
755	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | RALLADO (RLL) MATT WHITE (BM) | BRUSHED (RLL)

7W
7W

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER


BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie PURE

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO 1 LUZ GU10 SQUARE 1 LIGHT SPOT



Ref. 28

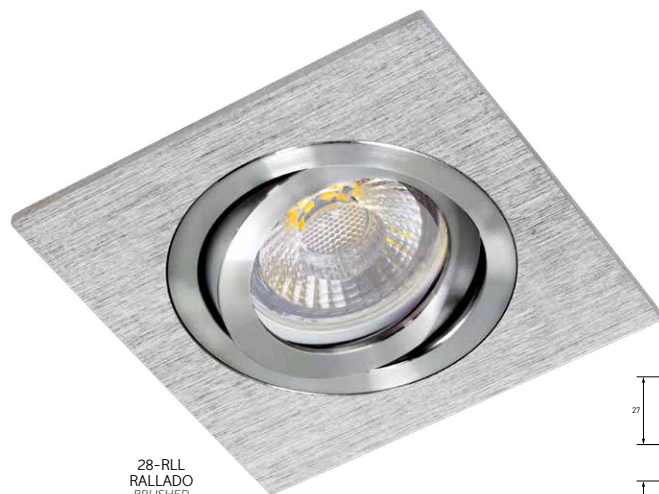


28-RL
RALLADO
BRUSHED



28-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



28-RL
RALLADO
BRUSHED

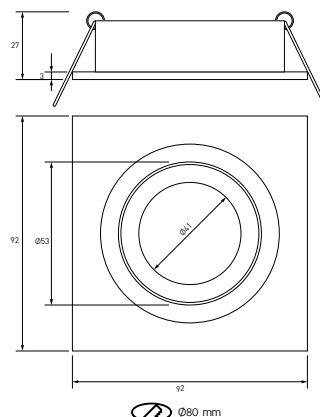

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP


REF	ACABADO	BOMBILLA
28	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP


REF	ACABADO	BOMBILLA
28	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP


BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES


BLANCO MATE (BM) | RALLADO (RL) MATT WHITE (BM) | BRUSHED (RL)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE


CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMP HOLDER
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

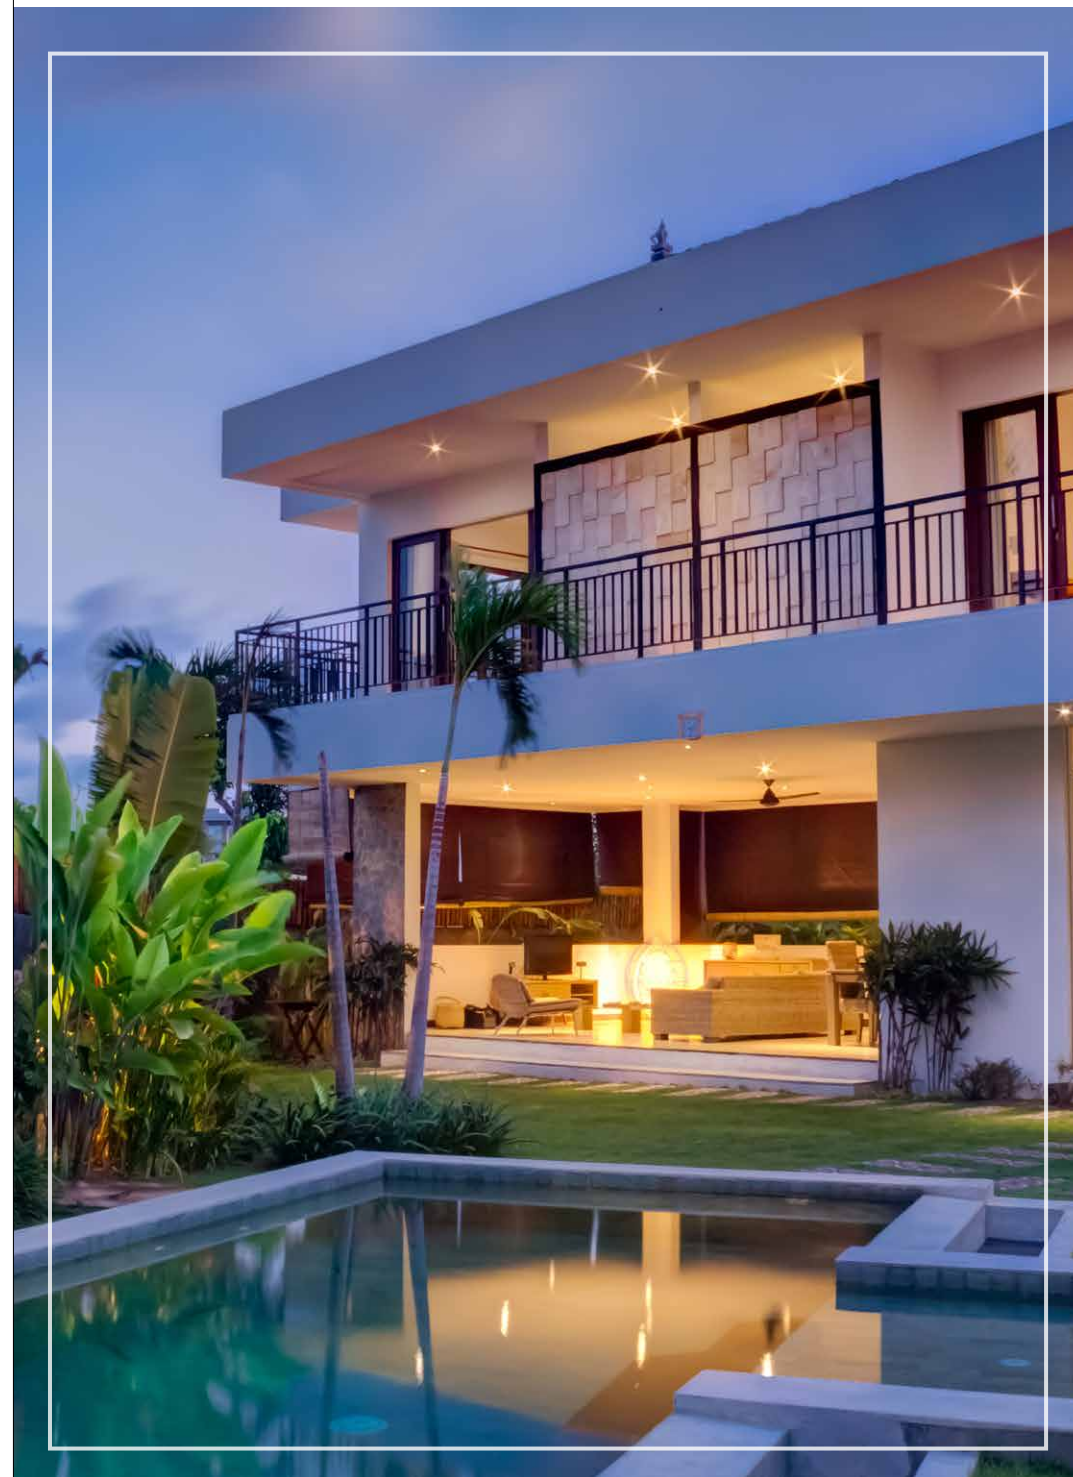

Serie PURE

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO 2 LUCES GU10 SQUARE 2 LIGHTS SPOT



Ref. 30





30-RLL
RALLADO
BRUSHED



30-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



30-RLL
RALLADO
BRUSHED

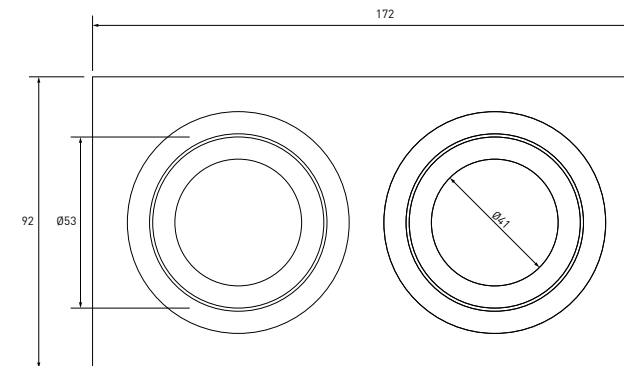

82 x 164 mm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
30	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
30	- Z	- L

- ACABADOS *Z - FINISHES
*L - BOMBILLA *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 1120 | 1140 | 1160 Lm
7W SMD 38°: 1120 | 1140 | 1160 Lm
7W SMD 120° DIM: 1120 | 1140 | 1160 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | RALLADO (RLL)
MATT WHITE (BM) | BRUSHED (RLL)

POTENCIA POWER

2x7W
2x7W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ LIGHT COLOR


CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie PURE

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO 3 LUCES GU10 SQUARE 3 LIGHTS SPOT



Ref. 32



32-RLL
RALLADO
BRUSHED

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
32	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
32	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

	7W SMD 120° 3000K: SMD7BC 7W SMD 120° 4000K: SMD7BN 7W SMD 120° 6000K: SMD7BF
	7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L 7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L 7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L
	7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D 7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D 7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS



7W SMD 120°: 1680 1710 1740 Lm
7W SMD 38°: 1680 1710 1740 Lm
7W SMD 120° DIM: 1680 1710 1740 Lm



32-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



32-RLL
RALLADO
BRUSHED

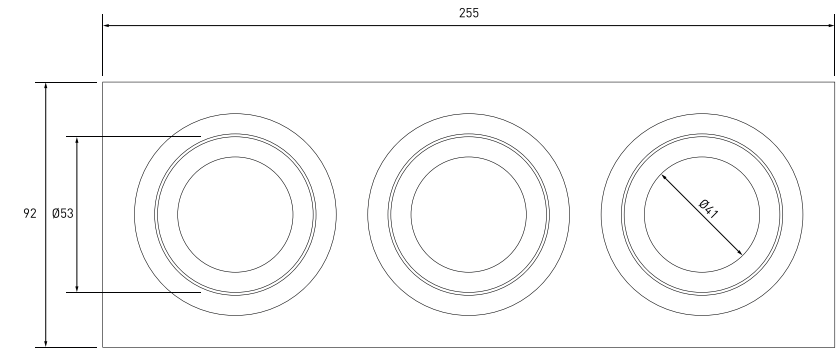

82 x 245 mm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | RALLADO (RLL)
MATT WHITE (BM) | BRUSHED (RLL)

POTENCIA
3x7W


TEMPERATURA DE COLOR
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS
PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie PURE


OJO DE BUEY GU10 CUADRADO 4 LUCES GU10 SQUARE 4 LIGHTS SPOT



Ref. 34



34-RLR
RALLADO
BRUSHED

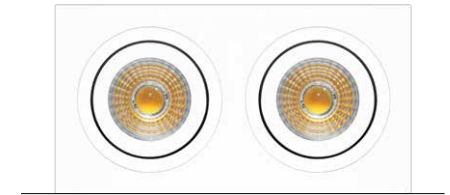

34-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



34-RLR
RALLADO
BRUSHED

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
34	- Z	- -

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: **SMD7BC**
7W SMD 120° 4000K: **SMD7BN**
7W SMD 120° 6000K: **SMD7BF**



7W SMD 38° 3000K: **SMD7BC-L**
7W SMD 38° 4000K: **SMD7BN-L**
7W SMD 38° 6000K: **SMD7BF-L**



7W SMD 120° DIM 3000K: **SMD7BC-D**
7W SMD 120° DIM 4000K: **SMD7BN-D**
7W SMD 120° DIM 6000K: **SMD7BF-D**

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
34	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | RALLADO (RLR)
MATT WHITE (BM) | BRUSHED (RLR)

POTENCIA POWER

4x7W
4x7W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ LIGHT COLOR


CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS


7W SMD 120°: 2240 | 2280 | 2320 Lm
7W SMD 38°: 2240 | 2280 | 2320 Lm
7W SMD 120° DIM: 2240 | 2280 | 2320 Lm

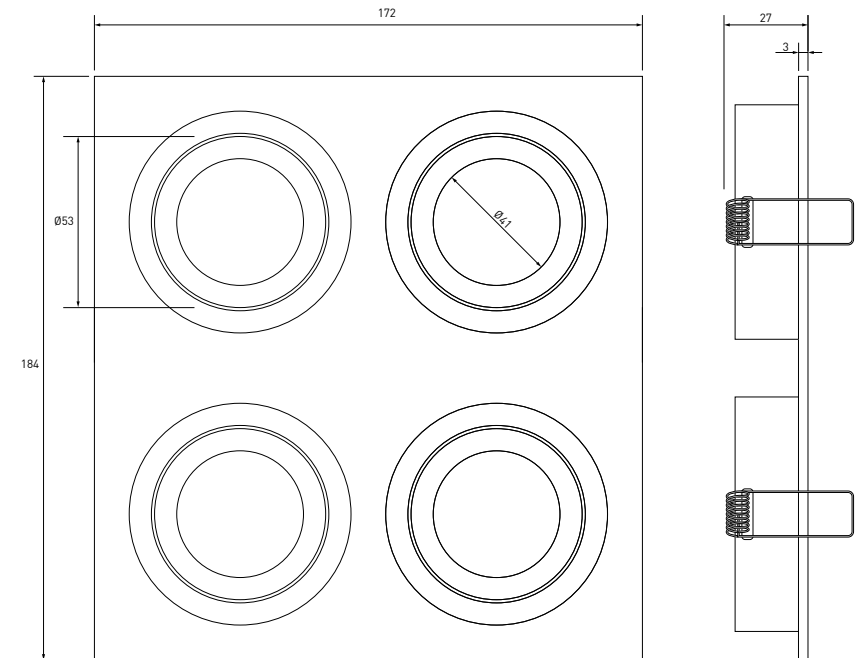

82 x 164 mm

Serie PURE

OJO DE BUEY REDONDO FIJO QR111 15W 15W QR111 FIXED ROUND SPOT



Ref. 760





760-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



760-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



760-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



Ø160 mm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
760	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
760	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



15W COB GU10 3000K: COB15BC-GU10
15W COB GU10 4000K: COB15BN-GU10



15W COB DRIVER 3000K: COB15BC-DR
15W COB DRIVER 4000K: COB15BN-DR



35W SMD DRIVER 3000K: SMD35BC-DR-*AA
35W SMD DRIVER 4000K: SMD35BN-DR-*AA

*AA - ÁNGULO DE APERTURA (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)
*AA - BEAM ANGLE (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

15W SMD GU10: 1000 | 1100 Lm
15W COB DRIVER EXTERNO: 1000 | 1100 Lm
35W SMD DRIVER EXTERNO: 6650 | 7000 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER
15W/35W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE
3000K | 4000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR
CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL


ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES
PORTALÁMPARAS GU10 / DRIVER LED (En versión LED con driver LED externo)
GU10 LAMPHOLDER / LED DRIVER (LED version with external LED driver)

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM) MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie PURE

OJO DE BUEY CUADRADO ABATIBLE QR111 15W 15W QR111 TILTABLE SQUARE SPOT



Ref. 761





761-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



761-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



761-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK

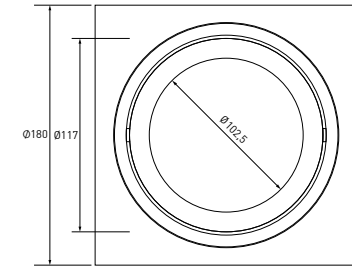

Ø160 mm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
761	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
761	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



15W COB GU10 3000K: COB15BC-GU10
15W COB GU10 4000K: COB15BN-GU10



15W COB DRIVER 3000K: COB15BC-DR
15W COB DRIVER 4000K: COB15BN-DR



35W SMD DRIVER 3000K: SMD35BC-DR-*AA
35W SMD DRIVER 4000K: SMD35BN-DR-*AA

*AA - ÁNGULO DE APERTURA (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)
*AA - BEAM ANGLE (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

15W SMD GU10: 1000 | 1100 Lm
15W COB DRIVER EXTERNO: 1000 | 1100 Lm
35W SMD DRIVER EXTERNO: 6650 | 7000 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER
15W/35W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE
3000K | 4000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR
CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL


ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES
PORTALÁMPARAS GU10 / DRIVER LED (En versión LED con driver LED externo)
GU10 LAMPHOLDER / LED DRIVER (LED version with external LED driver)

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM) MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

SERIE PURE LED MINI

PURE LED MINI SERIE

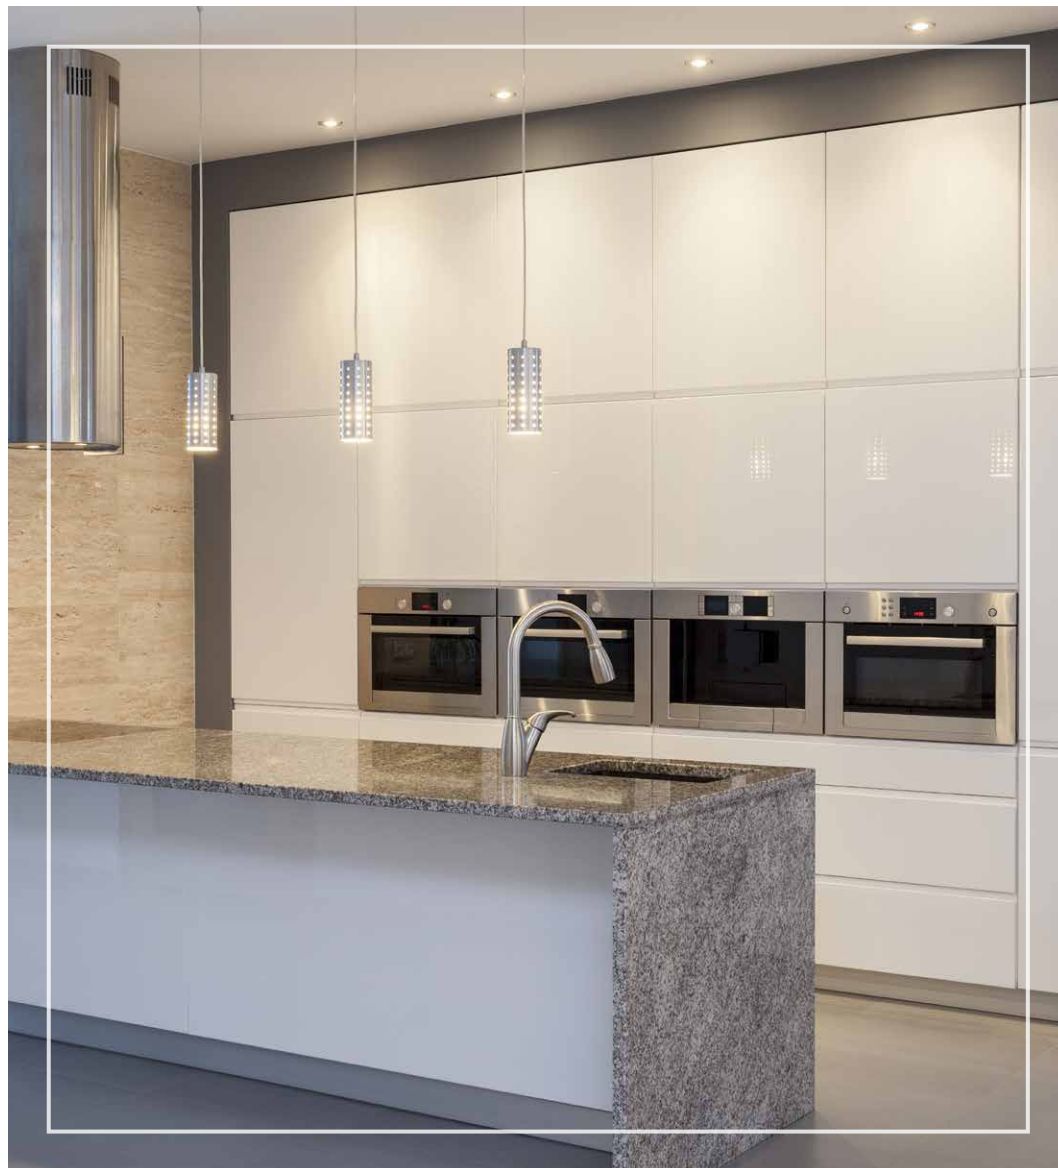

Serie PURE LED MINI

OJO DE BUEY EMPOTRABLE FIJO MINI 3W LED 3W FIXED RECESSED LED MINI SPOT



Ref. 779



779-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE





779-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



779-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



779-RL
RALLADO
BRUSHED



3W LED COB

3W COB LED

REF	ACABADO	LED	TEMP.
779	- Z	- 3BC	3000K
779	- Z	- 3BN	4000K

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

ACABADOS (*Z)
FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

3W
3W

3000K | 4000K
3000K | 4000K

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NATURAL

DRIVER LED
LED DRIVER

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

3W COB: 145 Lm

Serie PURE LED MINI

OJO DE BUEY MINI REDONDO ABATIBLE 3W 3W TILTABLE ROUND MINI SPOT



Ref. 780





780-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



780-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



780-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



Ø44 mm

3W LED COB

REF	ACABADO	LED	TEMP.
780	- Z	- 3BC	3000K
780	- Z	- 3BN	4000K

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)	BLANCO MATE (BM) NEGRO MATE (NM) MATT WHITE (BM) MATT BLACK (NM)
POTENCIA POWER	3W 3W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 3000K 4000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO WARM NATURAL
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	DRIVER LED LED DRIVER

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS
3W SMD: 145 Lm

Serie PURE LED MINI

OJO DE BUEY MINI REDONDO FIJO 3W 3W FIXED ROUND MINI SPOT



Ref. 781





781-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



781-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



781-RL
RALLADO
BRUSHED

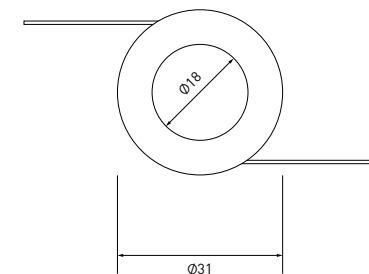

Ø27 mm

3W LED COB

REF	ACABADO	LED	TEMP.
781	- Z	- 3BC	3000K
781	- Z	- 3BN	4000K

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)	BLANCO MATE (BM) RALLADO (RL) MATT WHITE (BM) BRUSHED (RL)
POTENCIA POWER	3W 3W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 3000K 4000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO WARM NATURAL
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	DRIVER LED LED DRIVER

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS
3W SMD: 145 Lm

SERIE HIDE

HIDE SERIE



Serie HIDE

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO FIJO 1 LUZ GU10 FIXED SQUARE 1 LIGHT SPOT

bjflighting



Ref. 723





723-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



723-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



723-GS
GRIS MATE
MATT GREY



66 x 72 mm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
723	- Z -	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
723	- Z -	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER
7W
7W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE
3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR
CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES
PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMP HOLDER

BLANCO MATE (BM) | GRIS MATE (GS) MATT WHITE (BM) | MATT GREY (GS)

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie HIDE


OJO DE BUEY GU10 CUADRADO ABATIBLE 1 LUZ GU10 TILTABLE SQUARE 1 LIGHT SPOT



Ref. 724



724-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



724-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



724-GS
GRIS MATE
MATT GREY

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
724	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
724	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | GRIS MATE (GS)
MATT WHITE (BM) | MATT GREY (GS)



7W
7W

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

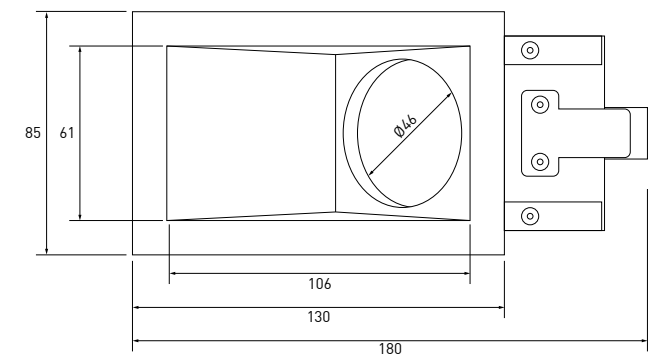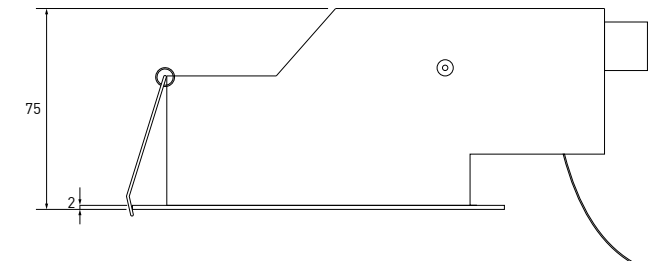

120 x 72 mm

Serie HIDE

OJO DE BUEY GU10 CUADRADO ABATIBLE 2 LUCES GU10 TILTABLE SQUARE 2 LIGHTS SPOT



Ref. 725



725-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



725-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



725-GS
GRIS MATE
MATT GREY

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
725	- Z	- -

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: **SMD7BC**
7W SMD 120° 4000K: **SMD7BN**
7W SMD 120° 6000K: **SMD7BF**



7W SMD 38° 3000K: **SMD7BC-L**
7W SMD 38° 4000K: **SMD7BN-L**
7W SMD 38° 6000K: **SMD7BF-L**



7W SMD 120° DIM 3000K: **SMD7BC-D**
7W SMD 120° DIM 4000K: **SMD7BN-D**
7W SMD 120° DIM 6000K: **SMD7BF-D**

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
725	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | GRIS MATE (GS)
MATT WHITE (BM) | MATT GREY (GS)

POTENCIA POWER

2x7W
2x7W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL



ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 1120 | 1140 | 1160 Lm
7W SMD 38°: 1120 | 1140 | 1160 Lm
7W SMD 120° DIM: 1120 | 1140 | 1160 Lm

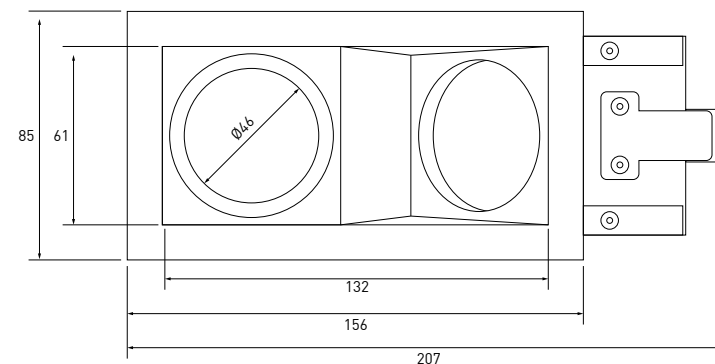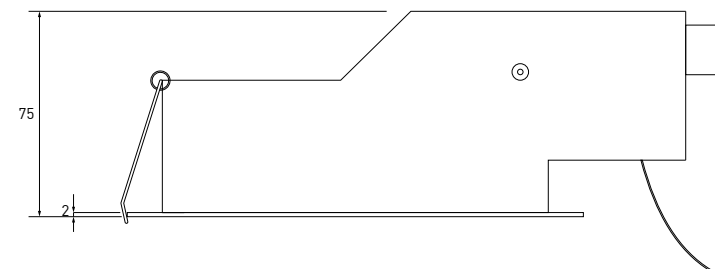


145 x 72 mm



SERIE NAUTILUS

NAUTILUS SERIE

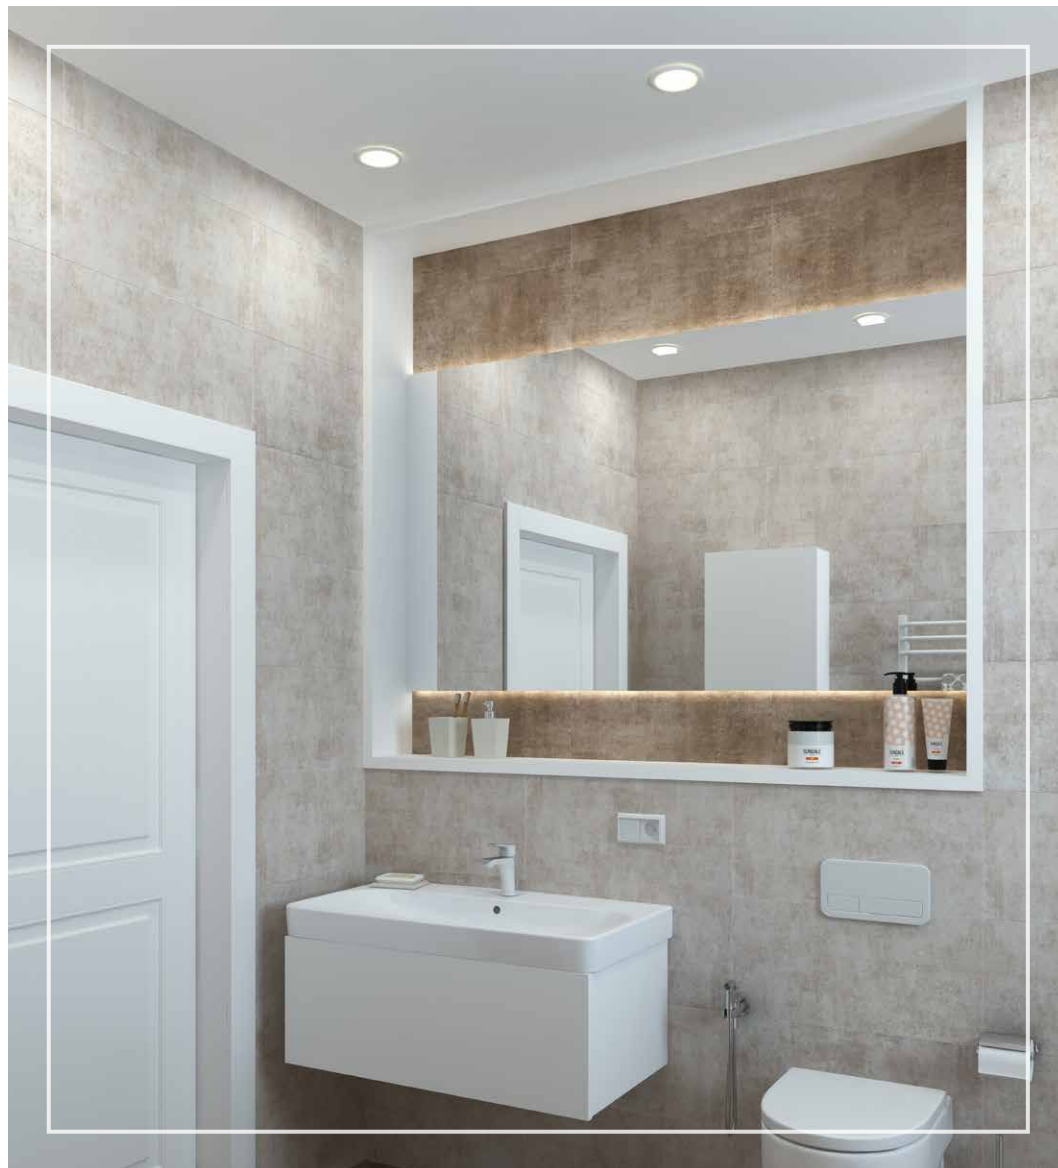

Serie NAUTILUS

OJO DE BUEY GU10 ESTANCO WATERPROOF GU10 SPOT

bjflighting



Ref. 22



22-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK





22-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



22-CR
CROMO
CHROME



22-CM
CROMO MATE
MATT CHROME



Ø73 mm

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
22	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
22	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | CROMO (CR) | CROMO MATE (CM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | CHROME (CR) | MATT CHROME (CM) | MATT BLACK (NM)

7W

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie NAUTILUS

OJO DE BUEY GU10 ESTANCO WATERPROOF GU10 SPOT



Ref. 420





420-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



420-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



420-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
420	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
420	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM) MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

POTENCIA
POWER


TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

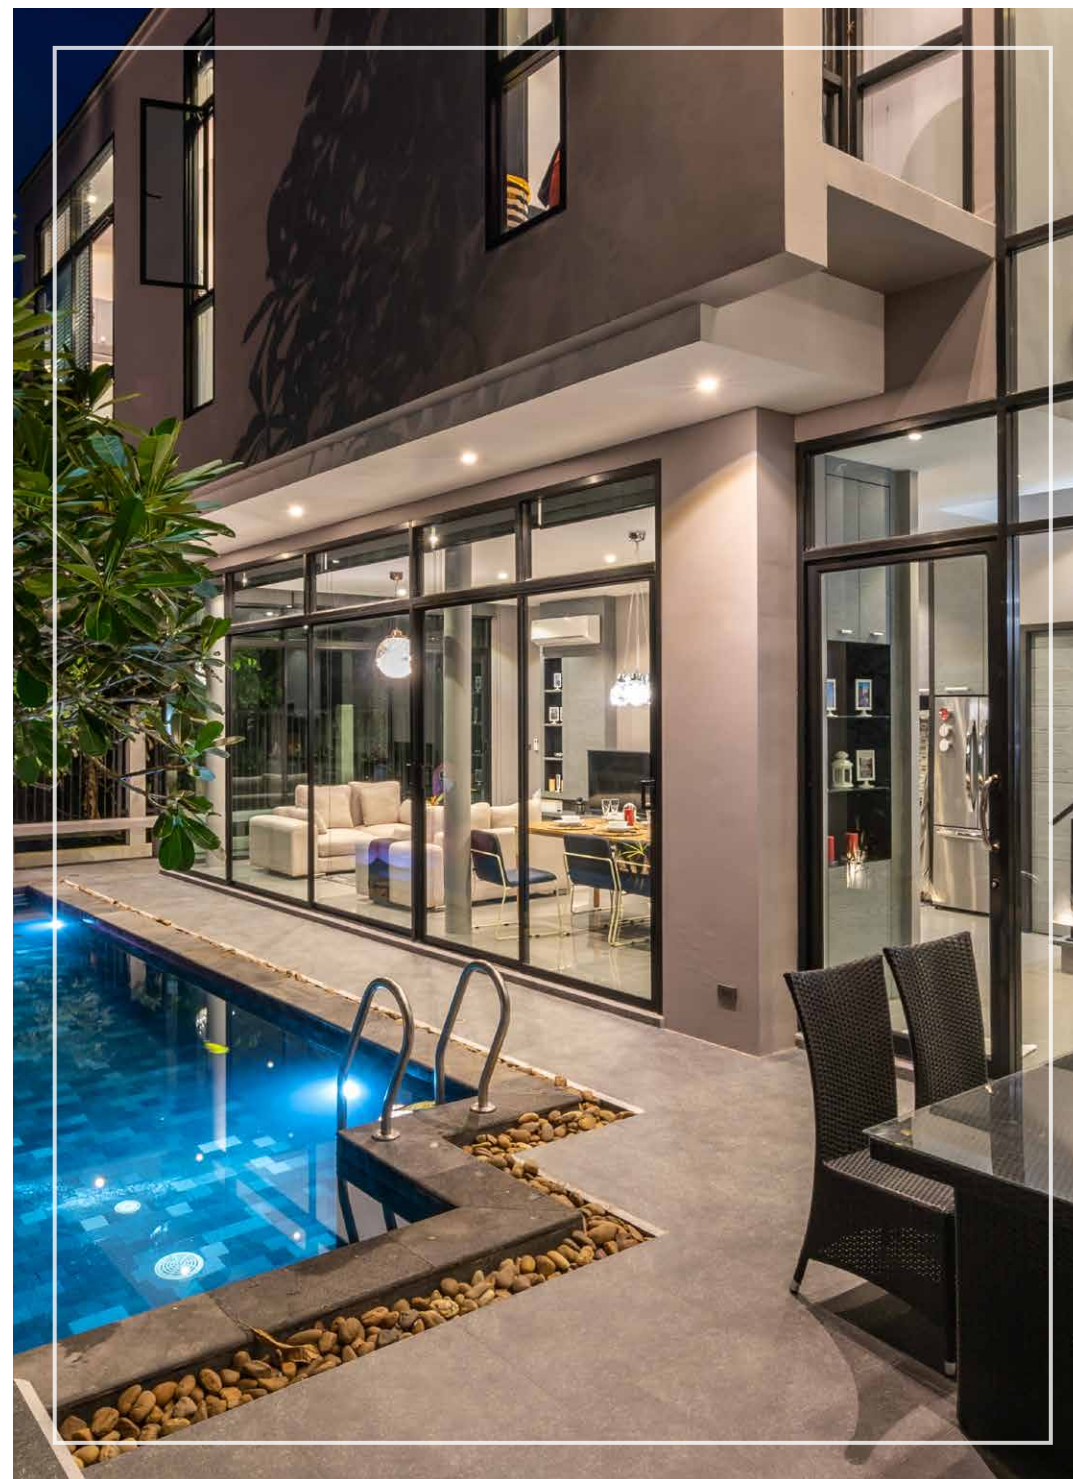

Serie NAUTILUS

OJO DE BUEY GU10 ESTANCO WATERPROOF GU10 SPOT



Ref. 421





421-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



421-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



421-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



Ø70 mm

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 580 | 570 | 560 Lm
7W SMD 38°: 580 | 570 | 560 Lm
7W SMD 120° DIM: 580 | 570 | 560 Lm

ARO SIN BOMBILLA
SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
421	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED
SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
421	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L)
LAMP (*L)

7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF

7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L

7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

ACABADOS (*Z)
FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

POTENCIA
POWER

7W
7W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie NAUTILUS

OJO DE BUEY GU10 ESTANCO WATERPROOF GU10 SPOT



Ref. 422





422-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



422-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



422-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



Ø70 mm

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

ARO SIN BOMBILLA
SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
422	- Z	- -

ARO CON BOMBILLA LED
SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
422	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L)
LAMP (*L)

7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF

7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L

7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

ACABADOS (*Z)
FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

POTENCIA
POWER

7W
7W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE


3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL


ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

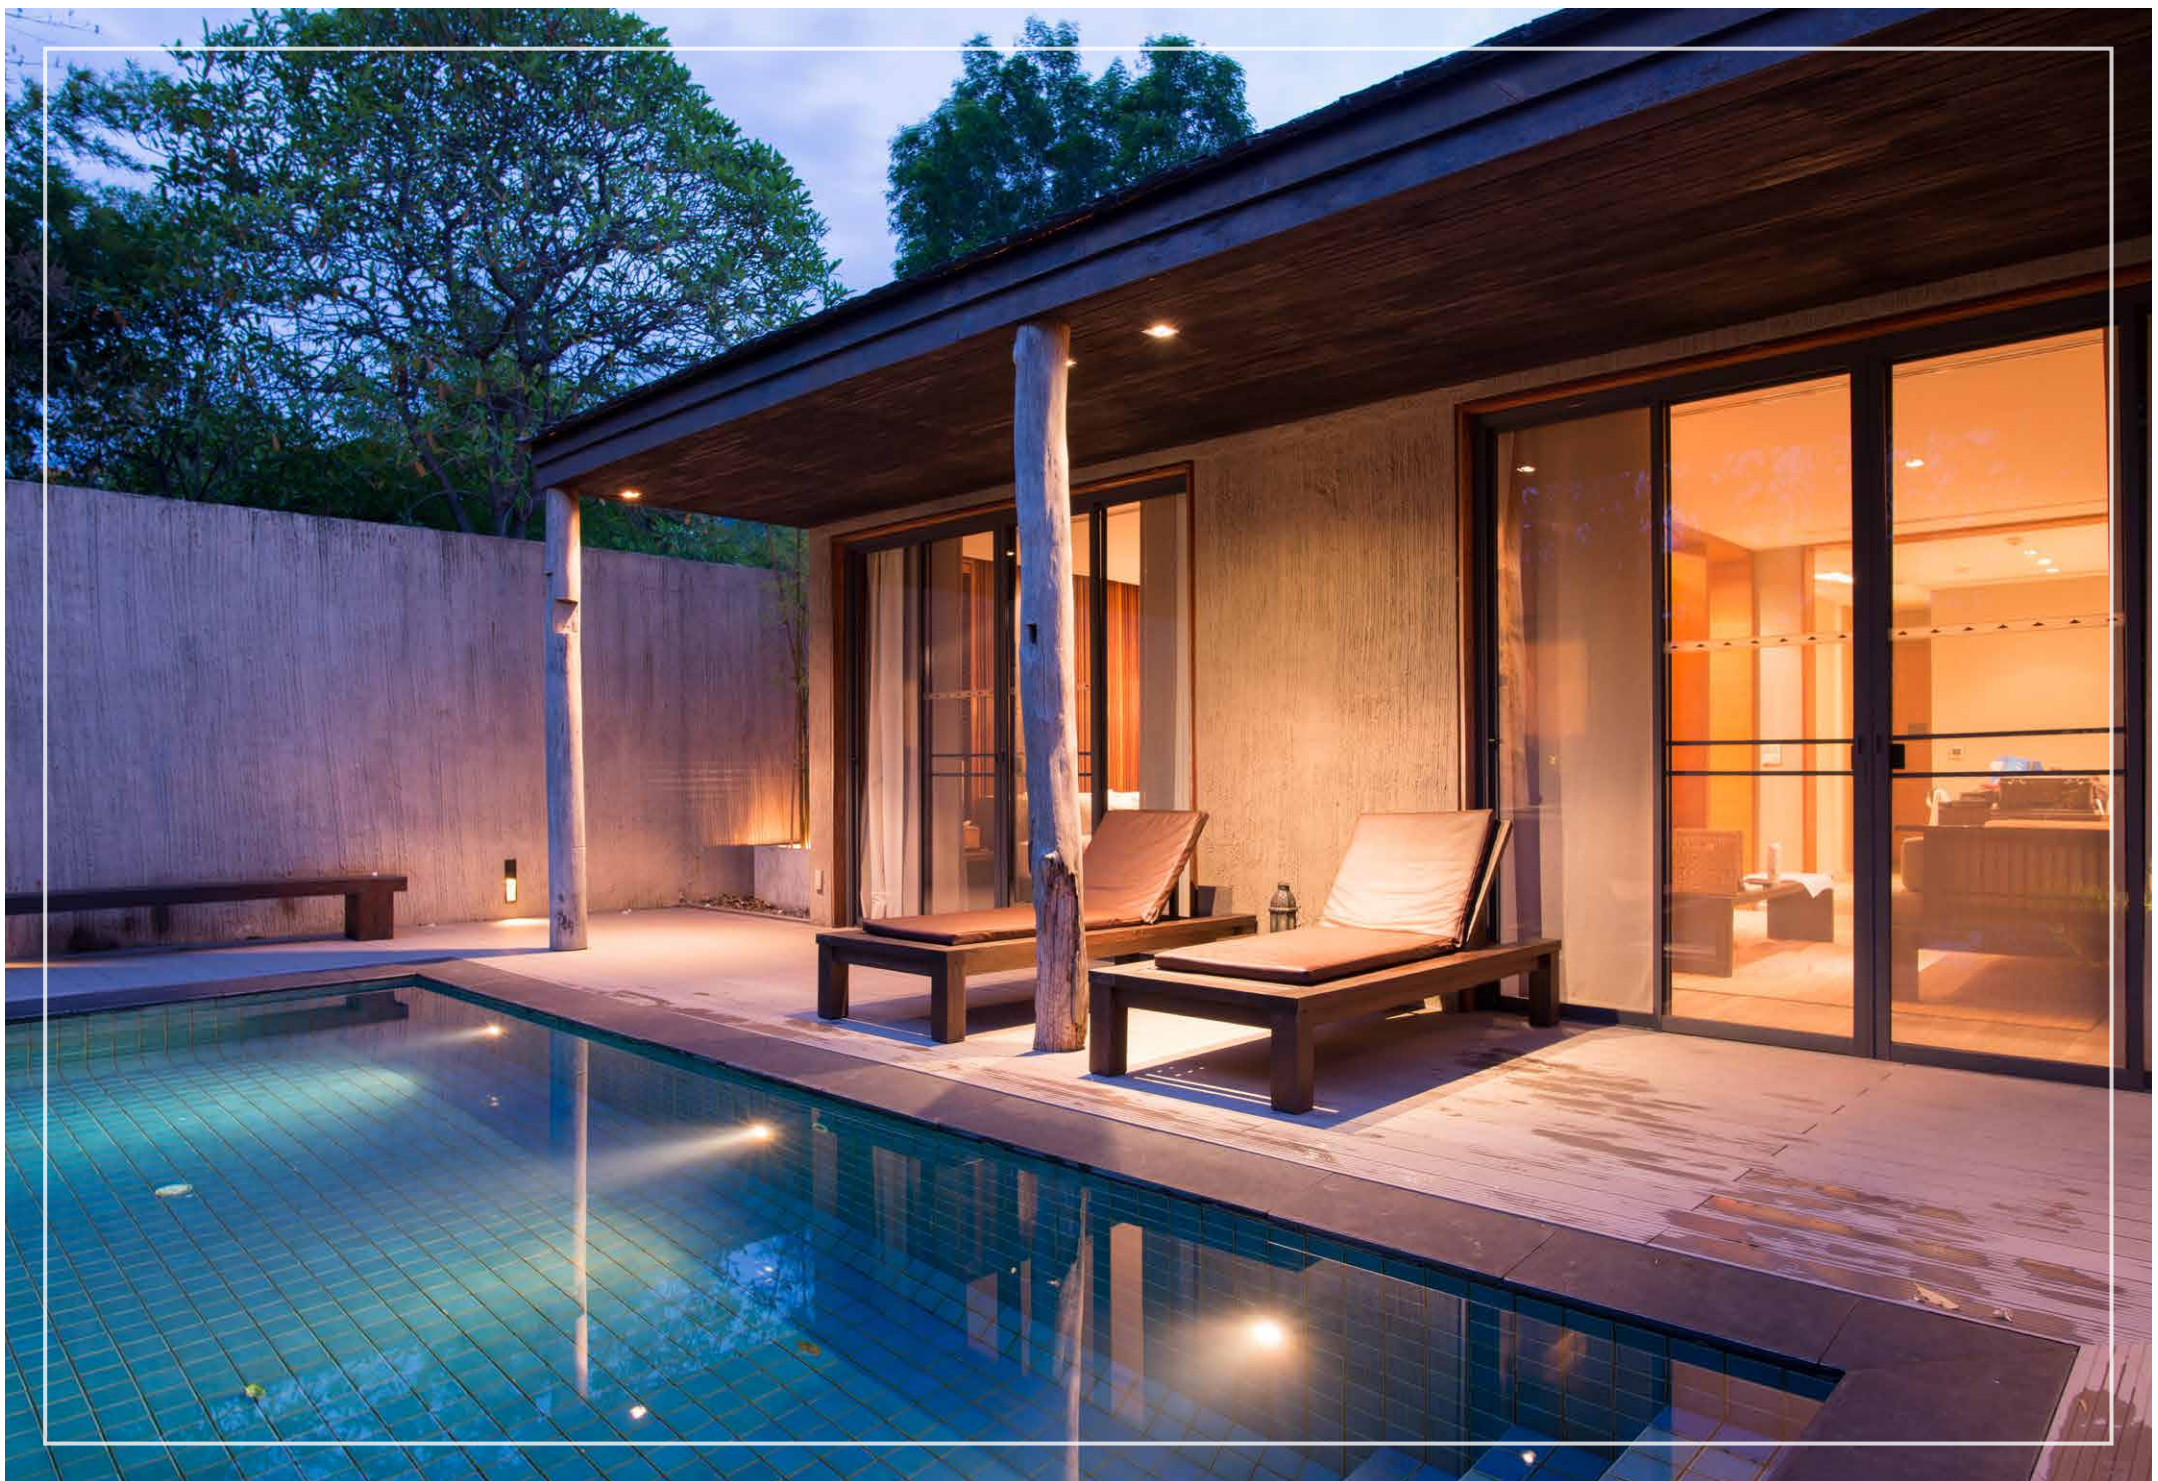

SERIE TOTEM

TOTEM SERIE

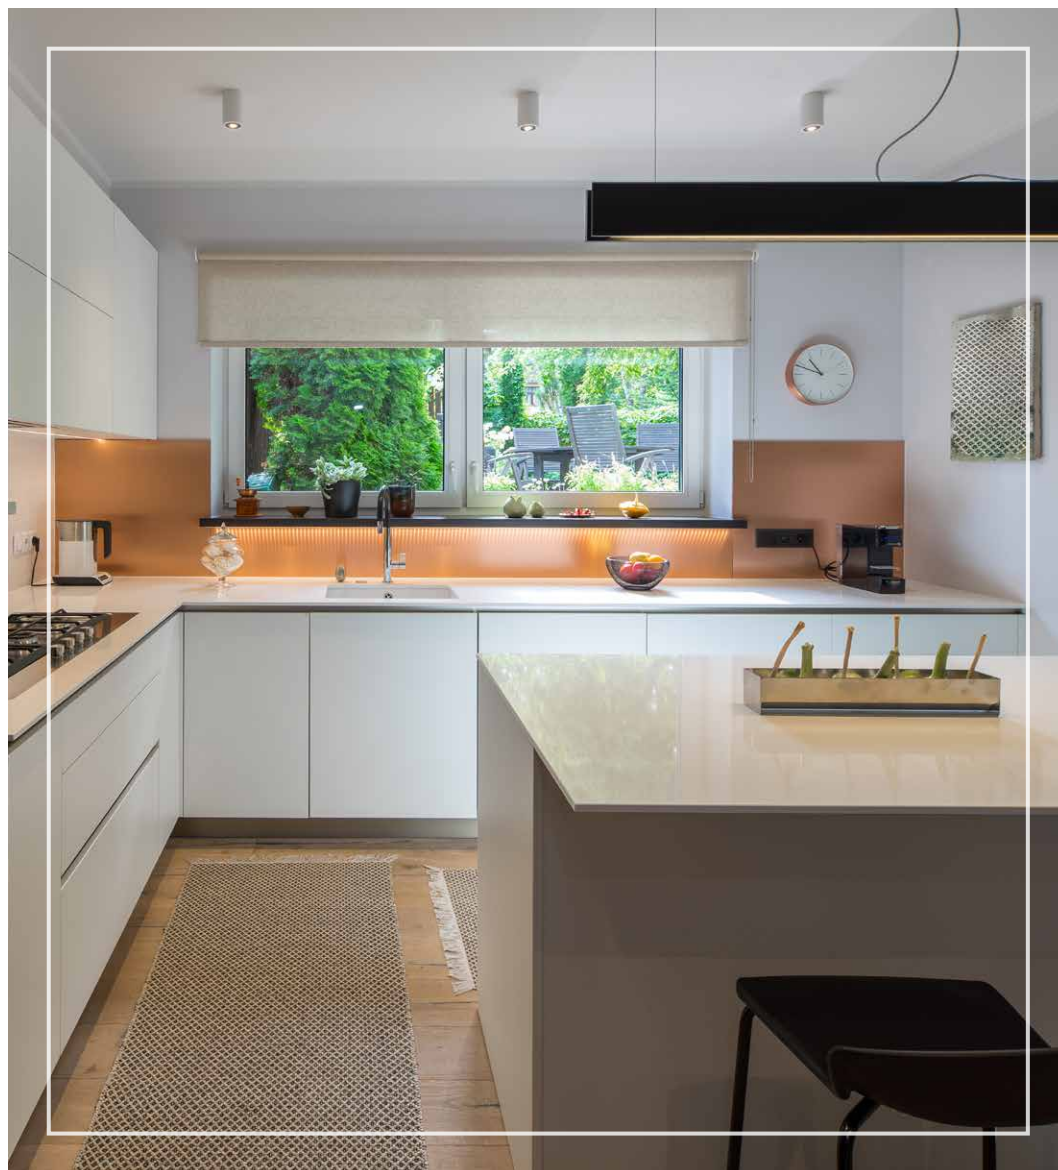

Serie TOTEM

OJO DE BUEY DE SUPERFICIE BASCULANTE REDONDO TILTABLE ROUNDED SURFACE SPOT

bjflighting



Ref. 710





710-BM-SMD7BC-L
BLANCO MATE
MATT WHITE



710-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



710-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



Ø70 mm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
710	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
710	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF

7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L

7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER 7W
TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE 3000K | 4000K | 6000K
COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL
ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMP HOLDER

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM) MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)


BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

Serie TOTEM

OJO DE BUEY DE SUPERFICIE BASCULANTE CUADRADO *TILTABLE SQUARE SURFACE SPOT*



Ref. 711





711-NM-SMD7BC-L
BLANCO MATE
MATT WHITE



710-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



710-NM
NEGRO MATE
MATT BLACK



Ø70 mm

ARO SIN BOMBILLA SPOT WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
711	- Z	-

ARO CON BOMBILLA LED SPOT WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
711	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



7W SMD 120° 3000K: SMD7BC
7W SMD 120° 4000K: SMD7BN
7W SMD 120° 6000K: SMD7BF



7W SMD 38° 3000K: SMD7BC-L
7W SMD 38° 4000K: SMD7BN-L
7W SMD 38° 6000K: SMD7BF-L



7W SMD 120° DIM 3000K: SMD7BC-D
7W SMD 120° DIM 4000K: SMD7BN-D
7W SMD 120° DIM 6000K: SMD7BF-D

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | NEGRO MATE (NM)
MATT WHITE (BM) | MATT BLACK (NM)

7W
7W

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K


CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NEUTRAL | COOL


PORTALÁMPARAS GU10
GU10 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

7W SMD 120°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm
7W SMD 120° DIM: 560 | 570 | 580 Lm

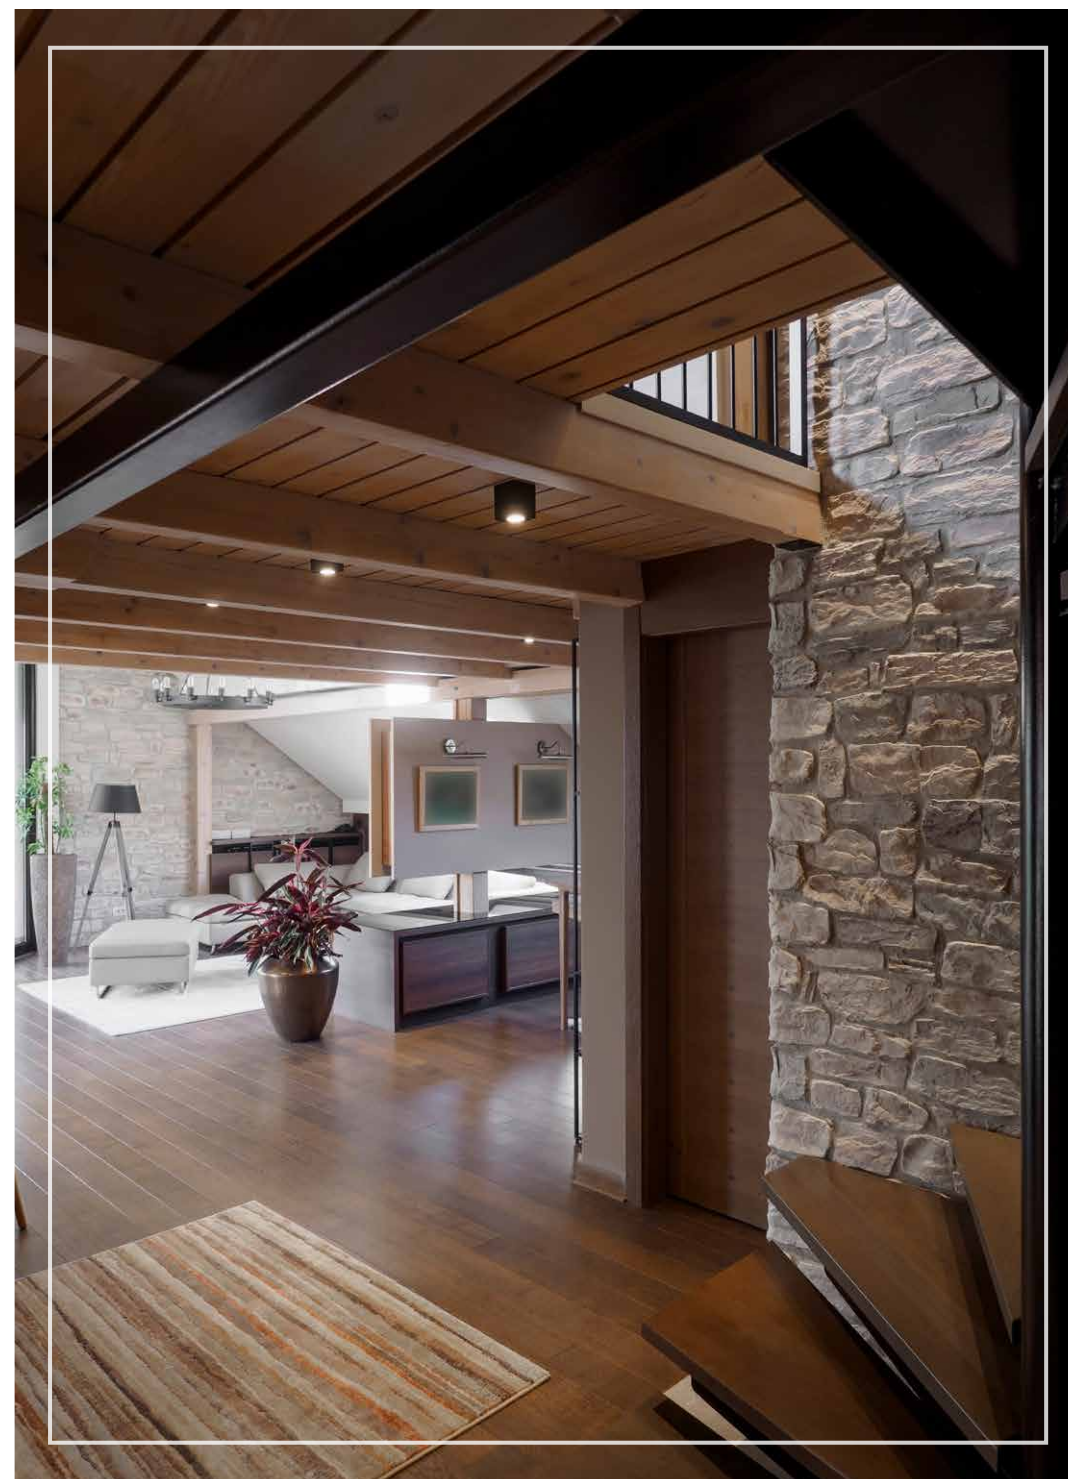

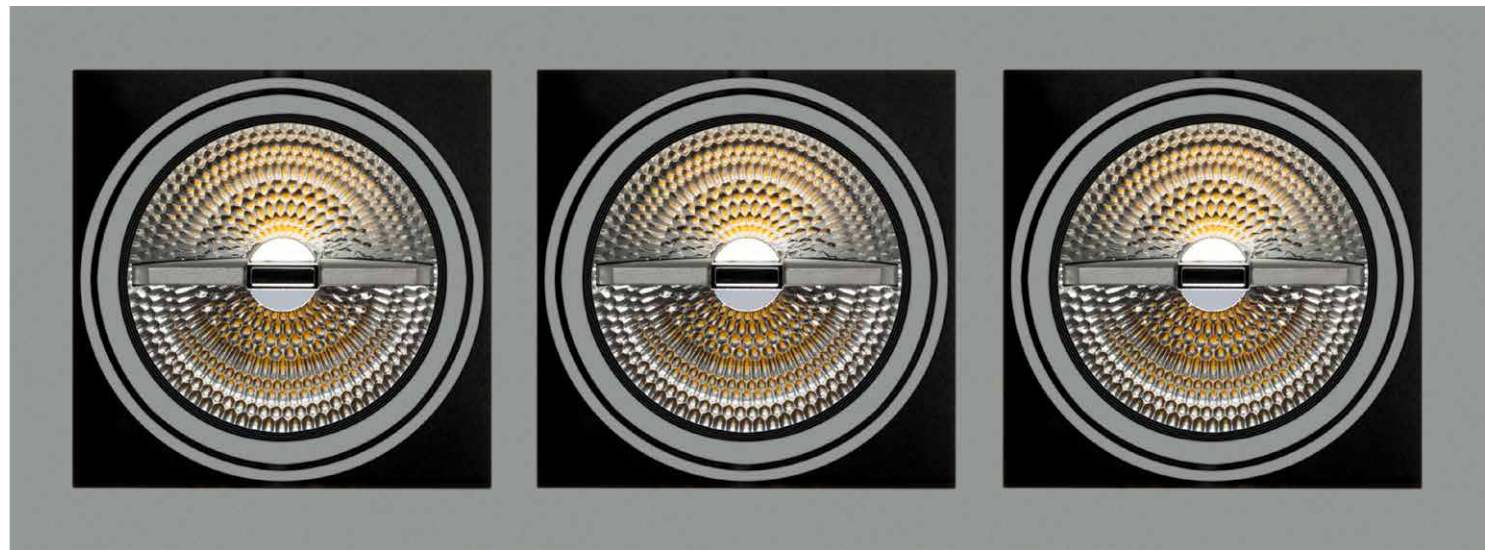

CARDAN LED

LED CARDAN

CARDAN LED

LED CARDAN

Los cardan LED de BJJ Lighting son un producto típico para su instalación en tiendas y comercios. Están preparados para una, dos, tres o cuatro bombillas, pudiendo elegir entre las bombillas halógenas convencionales, o las bombillas LED QR111, que sustituyen a los halógenos metálicos, consiguiendo con este cambio una más que notable mejora en el ahorro energético de tu local.

Fabricados en aluminio y chapa de acero, podemos encontrarlo en acabado blanco o gris, facilitando su integración en cualquier ambiente y proporcionando a este un estilo con carácter definido.

Todos nuestros cardan LED cuentan con un mínimo de 2 años de garantía.

BJJ Lighting LED cardan are a typical product for installation in shops and stores. They are prepared for one, two, three or four light bulbs, being able to choose between conventional halogen bulbs or LED bulbs QR111, which replace metal halide, achieving with this change a more remarkable improvement in energy savings of your local.

Made of aluminum and steel plate, we can find it in white or gray finish, facilitating its integration in any environment and providing a style with a defined character.

All our LED cardan have a minimum of 2 years warranty.



SERIE KARDAN MINI *MINI KARDAN SERIE*

CARDAN MINI CUADRADO 1 LUZ. **410** Pág. 58

1 LIGHT SQUARE MINI CARDAN

CARDAN MINI CUADRADO 2 LUCES. **411** Pág. 59

2 LIGHTS SQUARE MINI CARDAN

CARDAN MINI CUADRADO 3 LUCES. **412** Pág. 60

3 LIGHTS SQUARE MINI CARDAN

SERIE KARDAN ALLOY *KARDAN ALLOY SERIE*

CARDAN CUADRADO 1 LUZ. **38** Pág. 61

1 LIGHT SQUARE CARDAN

CARDAN CUADRADO 2 LUCES. **39** Pág. 62

2 LIGHTS SQUARE CARDAN

CARDAN CUADRADO 3 LUCES. **40** Pág. 63

3 LIGHTS SQUARE CARDAN

CARDAN FUNDICIÓN CUADRADO 3 LUCES. **35** Pág. 64

3 LIGHTS SQUARE ALLOY CARDAN

CARDAN FUNDICIÓN CUADRADO 4 LUCES. **36** Pág. 65


4 LIGHTS SQUARE ALLOY CARDAN

CARDAN FUNDICIÓN CUADRADO 4 LUCES EN LÍNEA. **37** Pág. 66

4 LIGHTS IN LINE SQUARE ALLOY CARDAN


SERIE KARDAN MINI

MINI KARDAN SERIE

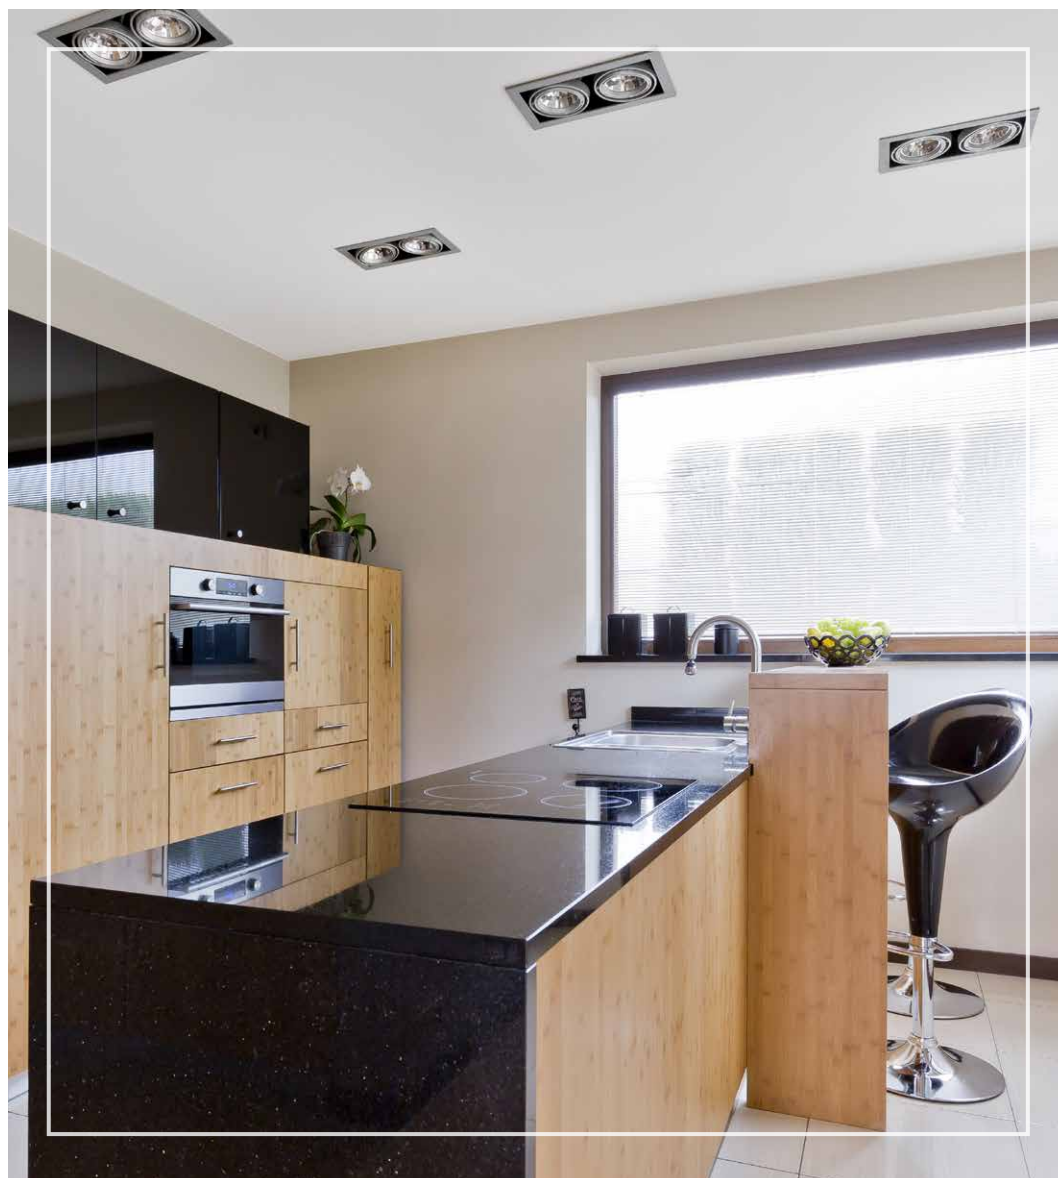

Serie KARDAN MINI

CARDAN MINI CUADRADO 1 LUZ 1 LIGHT SQUARE MINI CARDAN



Ref. 410





410-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



410-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



410-GS
GRIS MATE
MATT GREY

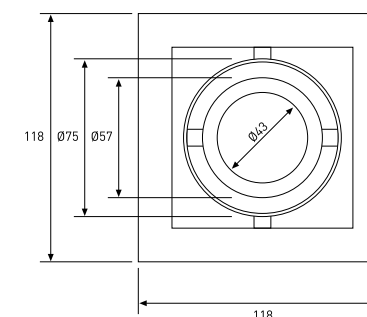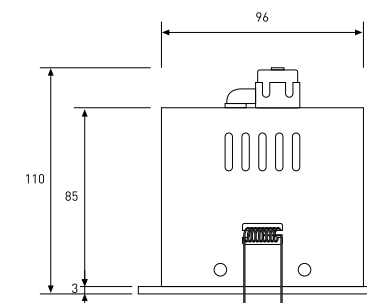

106 x 106 mm

CARDAN SIN BOMBILLA CARDAN WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
410	- Z	-

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

5W COB GU5.3 CRISTAL 3000K: 5BC
5W COB GU5.3 CRISTAL 4000K: 5BN
5W COB GU5.3 CRISTAL 6000K: 5BF

CARDAN CON BOMBILLA LED CARDAN WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
410	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

ACABADOS (*Z) FINISH (*Z)

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

BLANCO MATE (BM) | GRIS MATE (GS)
MATT WHITE (BM) | MATT GREY (GS)

PORTALÁMPARAS GU5.3
GU5.3 LAMPHOLDER

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

5W
5W


3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

500 | 520 | 550 Lm

Serie KARDAN MINI

CARDAN MINI CUADRADO 2 LUCES 2 LIGHTS SQUARE MINI CARDAN



411-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



411-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



411-GS
BLANCO MATE
MATT WHITE

CARDAN SIN BOMBILLA CARDAN WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
411	- Z	-

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



5W COB GU5.3 CRISTAL 3000K: **5BC**
5W COB GU5.3 CRISTAL 4000K: **5BN**
5W COB GU5.3 CRISTAL 6000K: **5BF**

CARDAN CON BOMBILLA LED CARDAN WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
411	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

ACABADOS (*Z) FINISH (*Z)

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

POTENCIA POWER

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

BLANCO MATE (BM) | GRIS MATE (GS)
MATT WHITE (BM) | MATT GREY (GS)

PORTALÁMPARAS GU5.3
GU5.3 LAMPHOLDER



BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

2x5W
2x5W

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS


1000 | 1040 | 1100 Lm

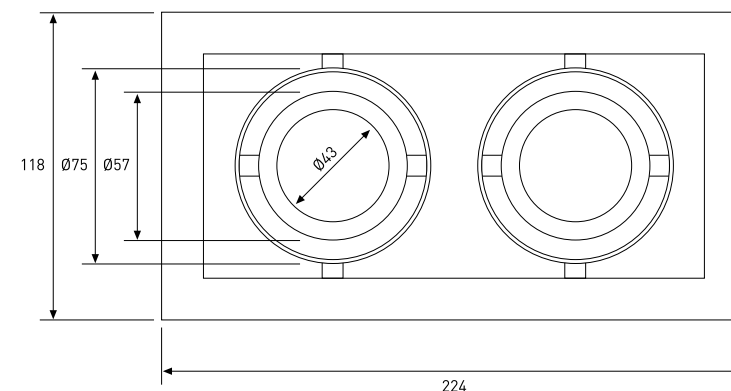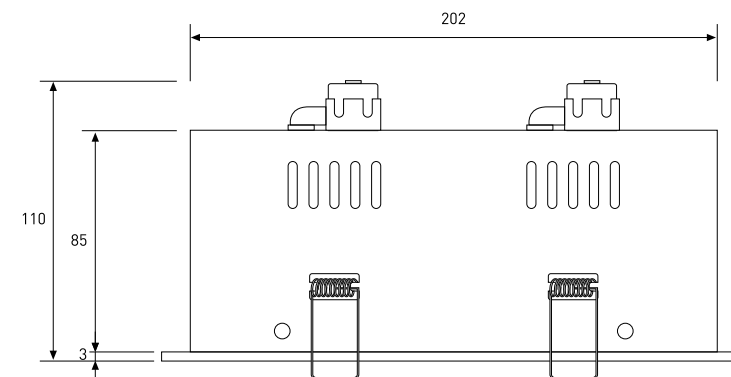

106 x 211 mm

Serie KARDAN MINI

CARDAN MINI CUADRADO 3 LUCES 3 LIGHTS SQUARE MINI CARDAN



412-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



412-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



412-GS
BLANCO MATE
MATT WHITE

CARDAN SIN BOMBILLA CARDAN WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
412	- Z	-

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

	5W COB GU5.3 CRISTAL 3000K: 5BC
	5W COB GU5.3 CRISTAL 4000K: 5BN
	5W COB GU5.3 CRISTAL 6000K: 5BF

CARDAN CON BOMBILLA LED CARDAN WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
412	- Z	- L

*Z - ACABADOS *L - BOMBILLA
*Z - FINISHES *L - LAMP

ACABADOS (*Z) BLANCO MATE (BM) | GRIS MATE (GS)
FINISH (*Z) MATT WHITE (BM) | MATT GREY (GS)

ACCESORIOS INCLUIDOS PORTALÁMPARAS GU5.3
INCLUDED ACCESSORIES GU5.3 LAMPHOLDER


BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

POTENCIA 3x5W
POWER 3x5W

TEMPERATURA DE COLOR 3000K | 4000K | 6000K
COLOR TEMPERATURE 3000K | 4000K | 6000K

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

1500 | 1560 | 1650 Lm

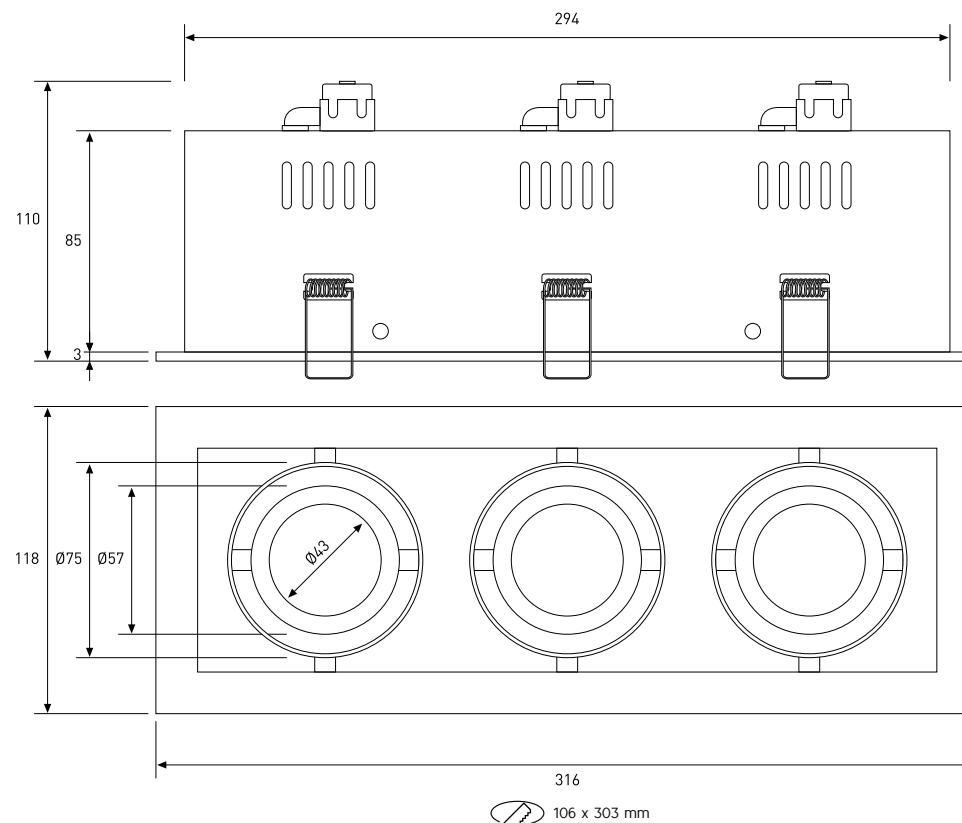

SERIE KARDAN ALLOY

KARDAN ALLOY SERIE




Serie KARDAN

CARDAN CUADRADO 1 LUZ 1 LIGHT SQUARE CARDAN

bjflighting





Ref. 38



38-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



38-GS
GRIS MATE
MATT GREY

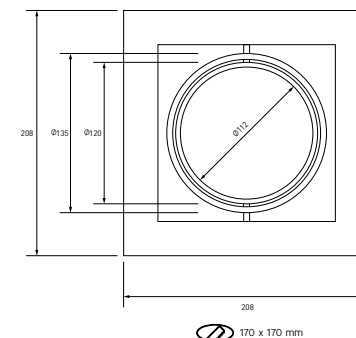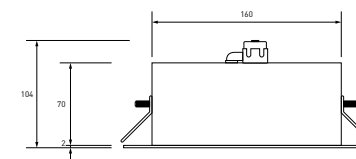

CARDAN SIN BOMBILLA CARDAN WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
38	- Z	-

CARDAN CON BOMBILLA LED CARDAN WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
38	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

15W COB GU10 3000K: COB15BC-GU10
15W COB GU10 4000K: COB15BN-GU10
15W COB DRIVER 3000K: COB15BC-DR
15W COB DRIVER 4000K: COB15BN-DR
35W SMD DRIVER 3000K: SMD35BC-DR-*AA
35W SMD DRIVER 4000K: SMD35BN-DR-*AA

*AA - ÁNGULO DE APERTURA (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)
*AA - BEAM ANGLE (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

15W SMD GU10: 1000 | 1100 Lm
15W COB DRIVER EXTERNO: 1000 | 1100 Lm
35W SMD DRIVER EXTERNO: 3325 | 3500 Lm

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC, 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido para versiones con driver LED externo)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request for versions with external LED driver)

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

BLANCO MATE (BM) | GRIS MATE (GS)
MATT WHITE (BM) | MATT GREY (GS)

15W/35W
15W/35W


3000K | 4000K
3000K | 4000K

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL

PORTALÁMPARAS GU10 / DRIVER LED (En versión LED con driver LED externo)
GU10 LAMPHOLDER / LED DRIVER (LED version with external LED driver)
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

Serie KARDAN

CARDAN CUADRADO 2 LUCES 2 LIGHTS SQUARE CARDAN



Ref. 39



39-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



39-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



39-GS
GRIS MATE
MATT GREY

CARDAN SIN BOMBILLA CARDAN WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
39	- Z	-

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)



15W COB GU10 3000K: **COB15BC-GU10**
15W COB GU10 4000K: **COB15BN-GU10**



15W COB DRIVER 3000K: **COB15BC-DR**
15W COB DRIVER 4000K: **COB15BN-DR**



35W SMD DRIVER 3000K: **SMD35BC-DR-*AA**
35W SMD DRIVER 4000K: **SMD35BN-DR-*AA**

*AA - ÁNGULO DE APERTURA (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)
*AA - BEAM ANGLE (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

15W SMD GU10: 2000 | 2200 Lm
15W COB DRIVER EXTERNO: 2000 | 2200 Lm
35W SMD DRIVER EXTERNO: 6650 | 7000 Lm

CARDAN CON BOMBILLA LED CARDAN WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
39	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC, 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido para versiones con driver LED externo)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request for versions with external LED driver)

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | GRIS MATE (GS)
MATT WHITE (BM) | MATT GREY (GS)

POTENCIA POWER

2x15W/2x35W
2x15W/2x35W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K
3000K | 4000K


COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10 / DRIVER LED (En versión LED con driver LED externo)
GU10 LAMPHOLDER / LED DRIVER (LED version with external LED driver)


BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

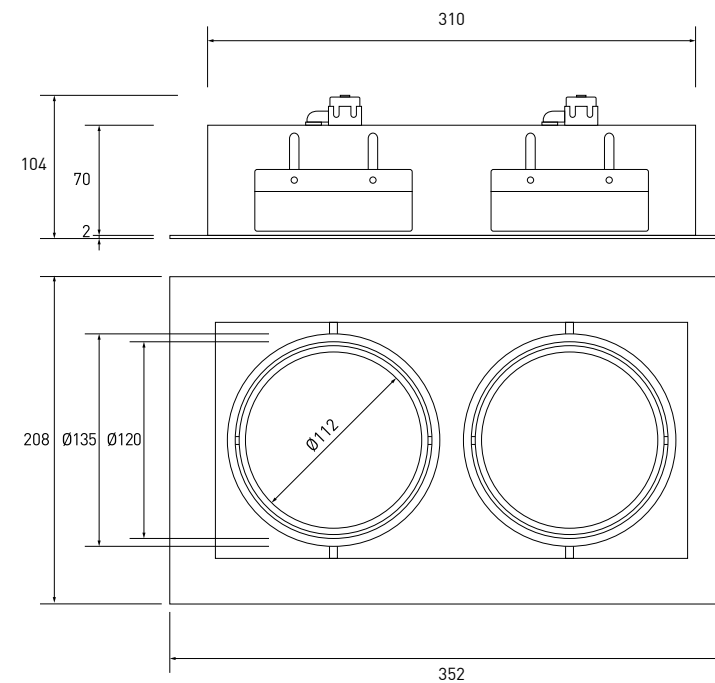

310 x 170 mm

Serie KARDAN

CARDAN CUADRADO 3 LUCES 3 LIGHTS SQUARE CARDAN



Ref. 40



40-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



40-BM
BLANCO MATE
MATT WHITE



40-GS
GRIS MATE
MATT GREY

CARDAN SIN BOMBILLA CARDAN WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
40	- Z	-

CARDAN CON BOMBILLA LED CARDAN WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
40	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

	15W COB GU10 3000K: COB15BC-GU10 15W COB GU10 4000K: COB15BN-GU10
	15W COB DRIVER 3000K: COB15BC-DR 15W COB DRIVER 4000K: COB15BN-DR
	35W SMD DRIVER 3000K: SMD35BC-DR-*AA 35W SMD DRIVER 4000K: SMD35BN-DR-*AA

*AA - ÁNGULO DE APERTURA (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)
*AA - BEAM ANGLE (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

15W SMD GU10: 3000 | 3300 Lm
15W COB DRIVER EXTERNO: 3000 | 3300 Lm
35W SMD DRIVER EXTERNO: 9975 | 10500 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

BLANCO MATE (BM) | GRIS MATE (GS)
MATT WHITE (BM) | MATT GREY (GS)

POTENCIA POWER

3x15W/3x35W
3x15W/3x35W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE


3000K | 4000K
3000K | 4000K

COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10 / DRIVER LED (En versión LED con driver LED externo)
GU10 LAMPHOLDER / LED DRIVER (LED version with external LED driver)
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

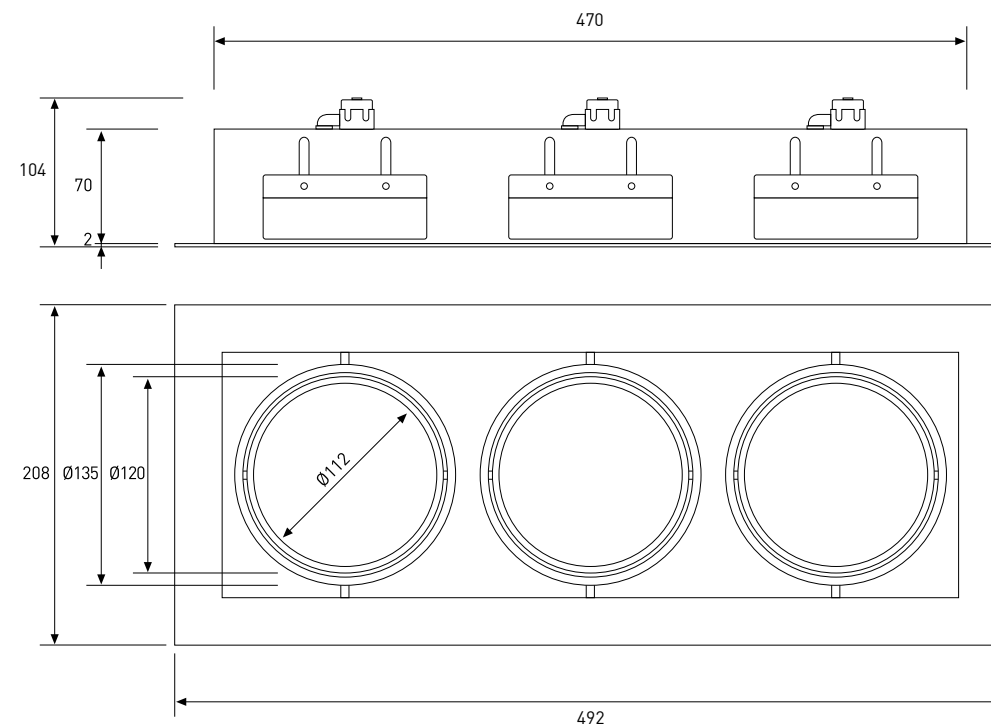


470 x 170 mm

Serie KARDAN ALLOY

CARDAN FUNDICIÓN CUADRADO 3 LUCES 3 LIGHTS SQUARE ALLOY CARDAN



Ref. 35

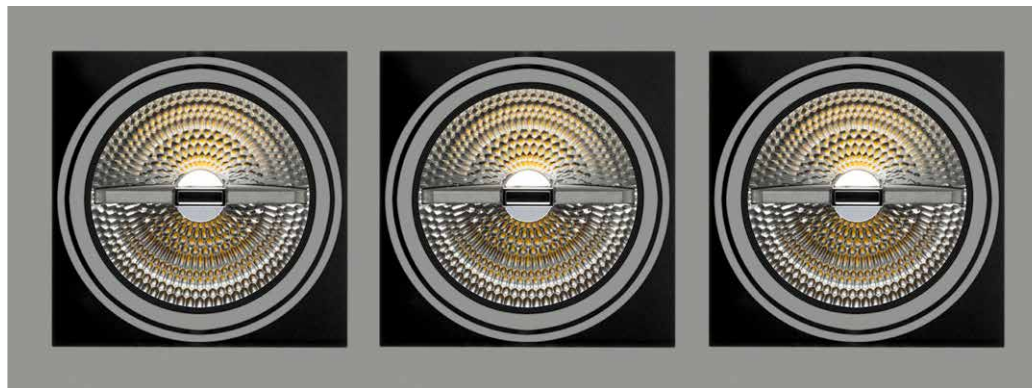

35-GS
GRIS MATE
MATT SILVER

CARDAN SIN BOMBILLA CARDAN WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
35	- Z	-

CARDAN CON BOMBILLA LED CARDAN WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
35	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

15W COB GU10 3000K: COB15BC-GU10
15W COB GU10 4000K: COB15BN-GU10
15W COB DRIVER 3000K: COB15BC-DR
15W COB DRIVER 4000K: COB15BN-DR
35W SMD DRIVER 3000K: SMD35BC-DR-*AA
35W SMD DRIVER 4000K: SMD35BN-DR-*AA

*AA - ÁNGULO DE APERTURA (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)
*AA - BEAM ANGLE (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

15W SMD GU10: 3000 | 3300 Lm
15W COB DRIVER EXTERNO: 3000 | 3300 Lm
35W SMD DRIVER EXTERNO: 9975 | 10500 Lm

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

GRIS MATE (GS)
MATT GREY (GS)

POTENCIA POWER

3x15W/3x35W
3x15W/3x35W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K
3000K | 4000K


COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES


PORTALÁMPARAS GU10 / DRIVER LED (En versión LED con driver LED externo)
GU10 LAMPHOLDER / LED DRIVER (LED version with external LED driver)

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

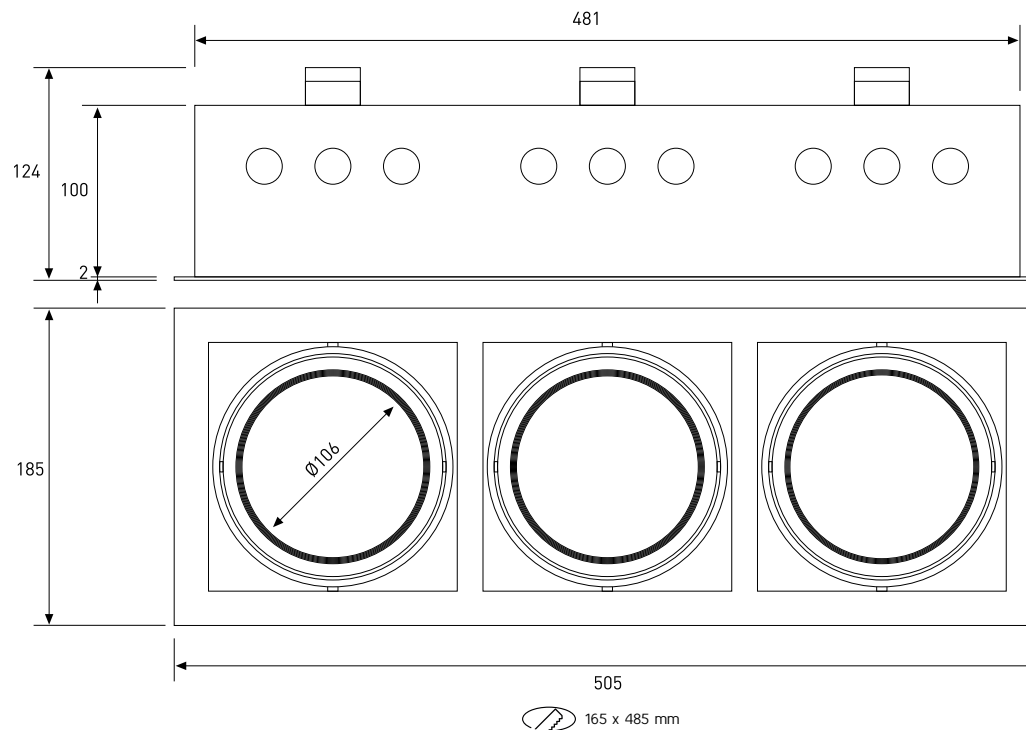


Serie KARDAN ALLOY

CARDAN FUNDICIÓN CUADRADO 4 LUCES 4 LIGHTS SQUARE ALLOY CARDAN



Ref. 36

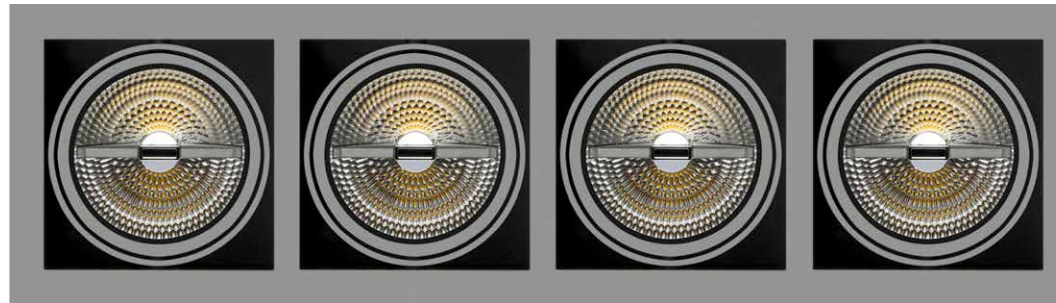

36-GS
GRIS MATE
MATT SILVER

CARDAN SIN BOMBILLA CARDAN WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
36	- Z	-

CARDAN CON BOMBILLA LED CARDAN WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
36	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

*L - BOMBILLA
*L - LAMP

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

	15W COB GU10 3000K: COB15BC-GU10
	15W COB GU10 4000K: COB15BN-GU10
	15W COB DRIVER 3000K: COB15BC-DR
	15W COB DRIVER 4000K: COB15BN-DR
	35W SMD DRIVER 3000K: SMD35BC-DR-*AA
	35W SMD DRIVER 4000K: SMD35BN-DR-*AA

*AA - ÁNGULO DE APERTURA (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)
*AA - BEAM ANGLE (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

15W SMD GU10: 4000 | 4400 Lm
15W COB DRIVER EXTERNO: 4000 | 4400 Lm
35W SMD DRIVER EXTERNO: 13300 | 14000 Lm

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC, 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido para versiones con driver LED externo)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request for versions with external LED driver)

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

GRIS MATE (GS)
MATT GREY (GS)

POTENCIA POWER

4x15W/4x35W
4x15W/4x35W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE


3000K | 4000K
3000K | 4000K

COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL


ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10 / DRIVER LED (En versión LED con driver LED externo)
GU10 LAMPHOLDER / LED DRIVER (LED version with external LED driver)
BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

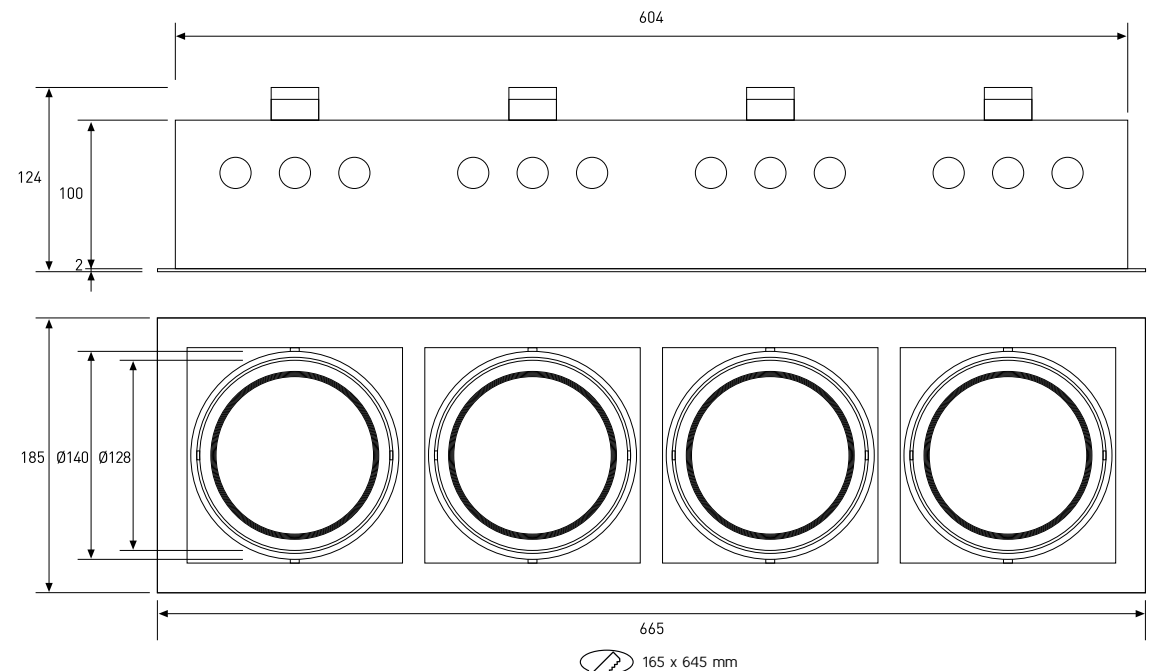


Serie KARDAN ALLOY

CARDAN FUNDICIÓN CUADRADO 4 LUCES EN LINEA 4 LIGHTS IN LINE SQUARE ALLOY CARDAN



Ref. 37

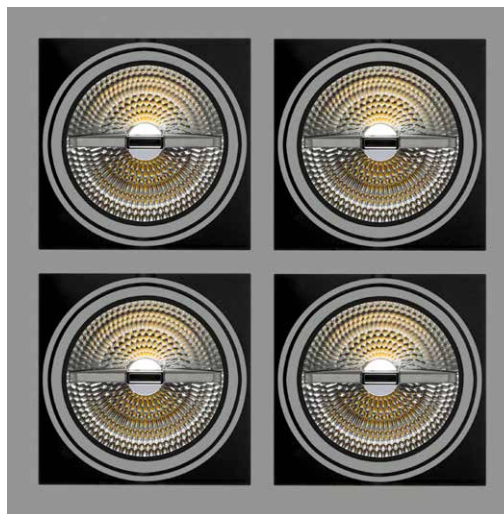

37-GS
GRIS MATE
MATT SILVER

CARDAN SIN BOMBILLA CARDAN WITHOUT LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
37	- Z	-

CARDAN CON BOMBILLA LED CARDAN WITH LED LAMP

REF	ACABADO	BOMBILLA
37	- Z	- L

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

BOMBILLA (*L) LAMP (*L)

	15W COB GU10 3000K: COB15BC-GU10 15W COB GU10 4000K: COB15BN-GU10
	15W COB DRIVER 3000K: COB15BC-DR 15W COB DRIVER 4000K: COB15BN-DR
	35W SMD DRIVER 3000K: SMD35BC-DR-*AA 35W SMD DRIVER 4000K: SMD35BN-DR-*AA

*AA - ÁNGULO DE APERTURA (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)
*AA - BEAM ANGLE (10°, 15°, 25°, 35°, 45°)

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

15W SMD GU10: 4000 | 4400 Lm
15W COB DRIVER EXTERNO: 4000 | 4400 Lm
35W SMD DRIVER EXTERNO: 13300 | 14000 Lm

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC, 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido para versiones con driver LED externo)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request for versions with external LED driver)

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)

GRIS MATE (GS)
MATT GREY (GS)

POTENCIA POWER

4x15W/4x35W
4x15W/4x35W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K
3000K | 4000K



COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NEUTRAL

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

PORTALÁMPARAS GU10 / DRIVER LED (En versión LED con driver LED externo)
GU10 LAMPHOLDER / LED DRIVER (LED version with external LED driver)

BOMBILLA LED (En versión LED)
LED LAMP (In LED version)

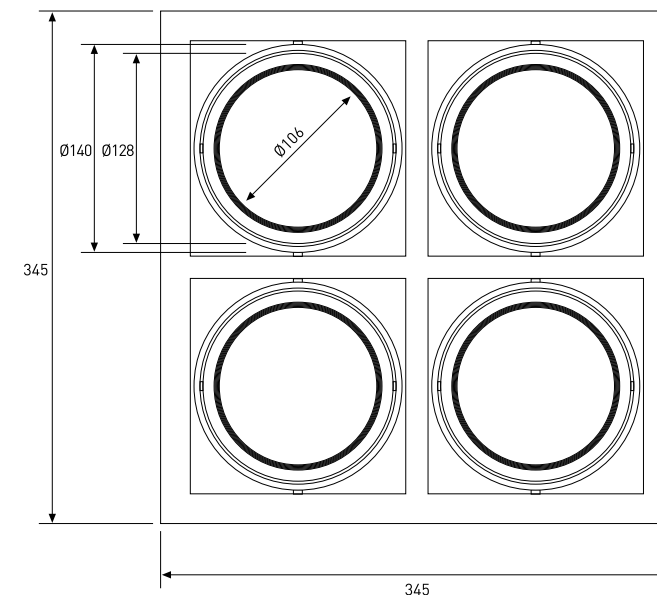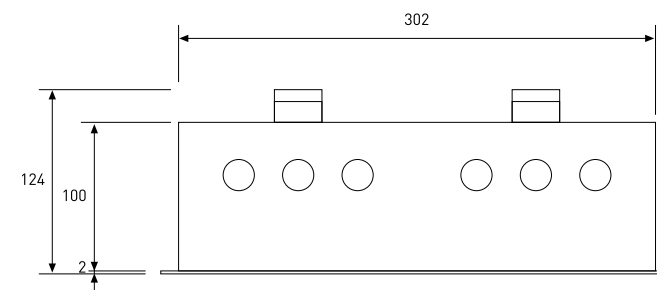

325 x 325 mm





DOWNLIGHTS LED

LED DOWNLIGHTS

DOWNLIGHT LED

LED DOWNLIGHT

Los downlight LED se presentan en una amplia variedad de formatos y potencias: empotrables ó de superficie, extraplanos, circulares ó cuadrados, SMD ó COB.

Este producto es de uso común en iluminación, tanto doméstica como comercial, ya que destacan por un reducido coste de mantenimiento, larga vida útil, bajo consumo, escasa emisión de calor, encendido instantáneo y alta eficiencia lumínica.

Por sus características, su instalación está recomendada para casi cualquier ambiente y soporte: techos, falsos techos, áreas amplias, escaparates, pasillos, ascensores... así como su uso en cualquier lugar necesario como cocinas, oficinas, aseos, etc., ya que cuentan con diferentes temperaturas de color que facilitan su integración en cualquier ambiente.

Dependiendo del modelo, podemos encontrarlos en diferentes acabados: blanco mate o gris.

Todas nuestros downlight LED cuentan con un mínimo de 2 años de garantía.

LED downlight comes in a wide variety of formats and powers: recessed and surface, extra flat, circular, square, SMD or COB.

This product is commonly used in both domestic and commercial lighting, as they stand out for a low maintenance cost, long life, low consumption, low heat emission, instantaneous ignition and high light efficiency.

Due to its characteristics, its installation is recommended for almost any environment and support: ceilings, false ceilings, wide areas, shop windows, corridors, elevators ... as well as its use in any necessary place like kitchens, offices, toilets, etc., since they count with different color temperatures that facilitate their integration in any environment.

Depending on the model, we can find them in different finishes: matt white or grey.

All our LED downlight have a minimum of 2 years warranty.



ÍNDICE INDEX

SERIE DOWN SURFACE *SURFACE DOWN SERIE*

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO. Pág. 72

62R / 63R / 122R / 123R / 182R / 183R / 242R / 243R

ROUND SURFACE LED DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO. Pág. 73

62C / 63C / 122C / 123C / 182C / 183C / 242C / 243C

SQUARE SURFACE LED DOWNLIGHT

SERIE DOWN SLIM *SLIM DOWN SERIE*

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO. Pág. 74

60R / 61R / 120R / 121R / 180R / 181R / 240R / 241R

ROUND RECESSED LED DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO. Pág. 75

60C / 61C / 120C / 121C / 180C / 181C / 240C / 241C

SQUARE RECESSED LED DOWNLIGHT

SERIE DOWN BASIC *BASIC DOWN SERIE*

DOWNLIGHT LED REDONDO 25W SELECTOR CCT. **250R-3TD** Pág. 76

25W CCT SELECTOR ROUND LED DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED REDONDO 15W Ø145mm. **330R** Pág. 77

15W Ø145mm ROUND LED DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED REDONDO 20W Ø185-205mm. **331R** Pág. 77

20W Ø185-205mm ROUND LED DOWNLIGHT

SERIE DOWN PRO *PRO DOWN SERIE*

DOWNLIGHT LED REDONDO ABATIBLE 25W. **251C** Pág. 78

25W SQUARE TILTABLE LED DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 30W. **320R** Pág. 79

30W RECESSED ROUND LED DOWNLIGHT

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 30W. **320R** Pág. 79

30W RECESSED SQUARE LED DOWNLIGHT

SERIE DOWN SURFACE

DOWN SURFACE SERIE

Serie DOWN SURFACE

DOWNLIGHT LED SUPERFICIE REDONDO ROUND SURFACE LED DOWNLIGHT


bjff[®]
lighting



BLANCO MATE
MATT WHITE



GRIS
GREY

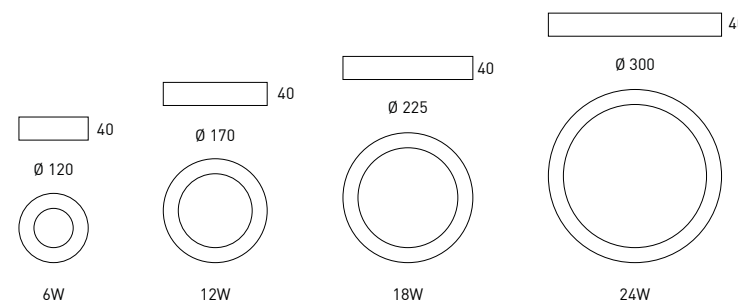

CÓDIGOS	6W	12W	18W	24W
BLANCO MATE	62R-CCT	122R-CCT	182R-CCT	242R-CCT
GRIS	63R-CCT	123R-CCT	183R-CCT	243R-CCT


*CCT - TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

- 3000K - BC
- 4000K - BN
- 6000K - BF

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)


*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version), 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS FINISHES	BLANCO MATE GRIS MATT WHITE GREY	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	DRIVER DRIVER	6W: 480 510 540 Lm
POTENCIA POWER	6W 12W 18W 24W 6W 12 18W 24W	12W: 960 1020 1080 Lm
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K	18W: 1440 1530 1620 Lm
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NATURAL COOL	24W: 1920 2040 2160 Lm

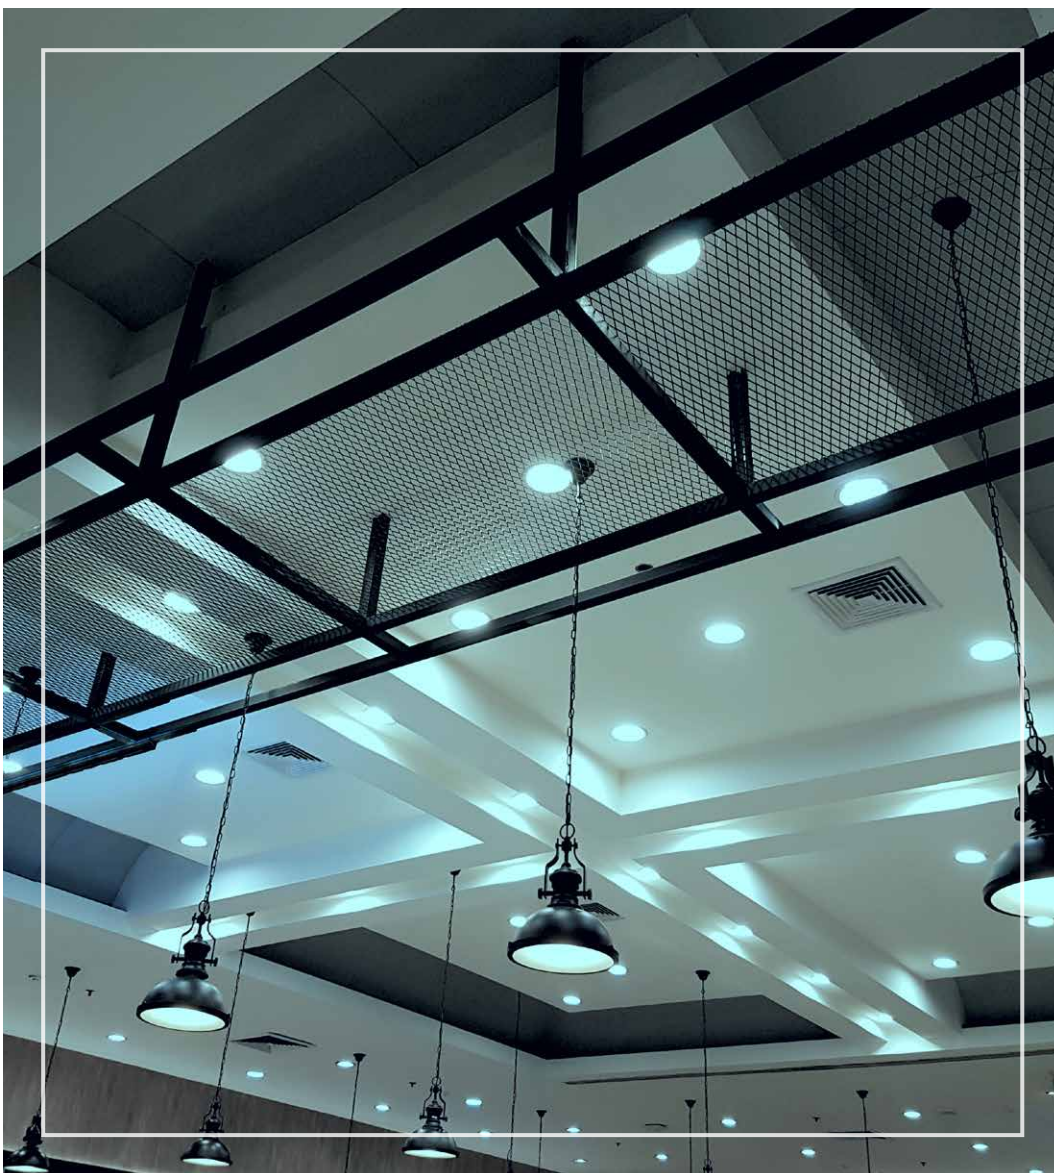

Serie DOWN SURFACE


DOWNLIGHT LED SUPERFICIE CUADRADO *SQUARE SURFACE LED DOWNLIGHT*



BLANCO MATE
MATT WHITE



GRIS
GREY

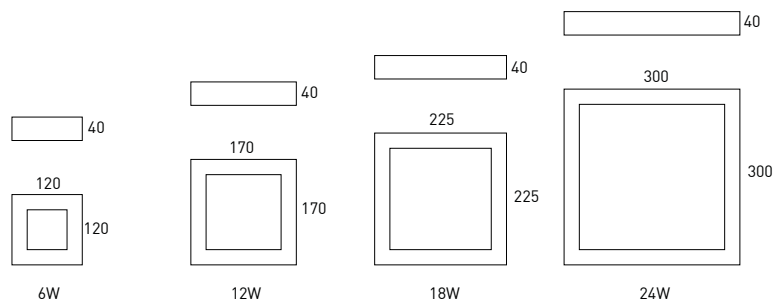

CÓDIGOS

	6W	12W	18W	24W
BLANCO MATE	62C-CCT	122C-CCT	182C-CCT	242C-CCT
GRIS	63C-CCT	123C-CCT	183C-CCT	243C-CCT

*CCT - TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

- 3000K - BC
- 4000K - BN
- 6000K - BF

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)

*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS
FINISHES

BLANCO MATE | GRIS
MATT WHITE | GREY

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

DRIVER
DRIVER

POTENCIA
POWER

6W | 12W | 18W | 24W
6W | 12W | 18W | 24W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

6W: 480 | 510 | 540 Lm
12W: 960 | 1020 | 1080 Lm
18W: 1440 | 1530 | 1620 Lm
24W: 1920 | 2040 | 2160 Lm



SERIE DOWN SLIM

DOWN SLIM SERIE



Serie DOWN SLIM

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO *ROUND RECESSED LED DOWNLIGHT*


bj[®]
lighting



BLANCO MATE
MATT WHITE



GRIS
GREY

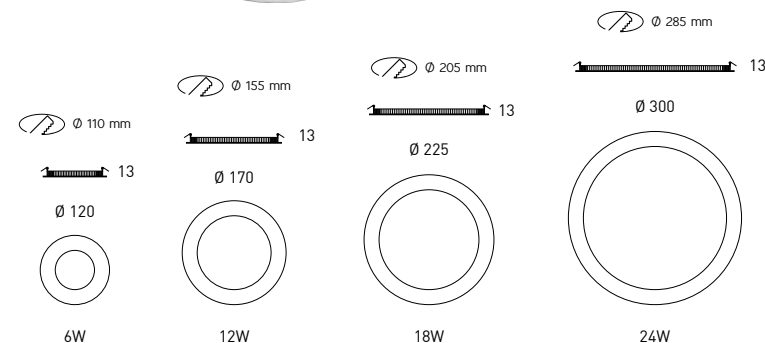

CÓDIGOS	6W	12W	18W	24W
BLANCO MATE	60R-CCT	120R-CCT	180R-CCT	240R-CCT
GRIS	61R-CCT	121R-CCT	181R-CCT	241R-CCT

*CCT - TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

- 3000K - BC
- 4000K - BN
- 6000K - BF



*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)

*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version), 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS FINISHES	BLANCO MATE GRIS MATT WHITE GREY	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	DRIVER	
POTENCIA POWER	6W 12W 18W 24W 6W 12W 18W 24W	6W: 480 510 540 Lm 12W: 960 1020 1080 Lm 18W: 1440 1530 1620 Lm 24W: 1920 2040 2160 Lm
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K	
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NATURAL COOL	

Serie DOWN SLIM


DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO *SQUARE RECESSED LED DOWNLIGHT*



BLANCO MATE
MATT WHITE



GRIS
GREY

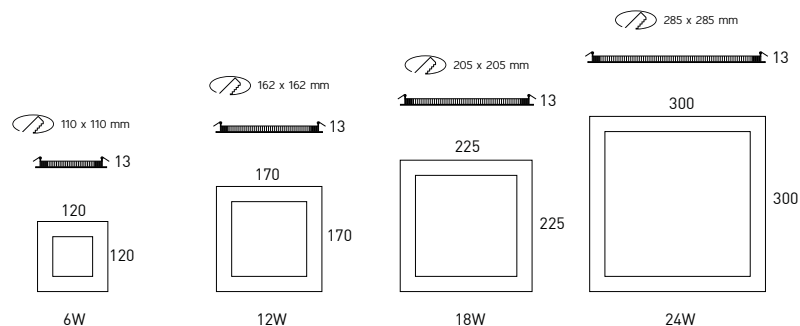

CÓDIGOS	6W	12W	18W	24W
BLANCO MATE	60C-CCT	120C-CCT	180C-CCT	240C-CCT
GRIS	61C-CCT	121C-CCT	181C-CCT	241C-CCT


*CCT - TEMPERATURA DE COLOR *COLOR TEMPERATURE*

- 3000K - BC
- 4000K - BN
- 6000K - BF

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)

*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS FINISHES	BLANCO MATE GRIS MATT WHITE GREY	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	DRIVER DRIVER	6W: 480 510 540 Lm 12W: 960 1020 1080 Lm 18W: 1440 1530 1620 Lm 24W: 1920 2040 2160 Lm
POTENCIA POWER	6W 12W 18W 24W 6W 12W 18W 24W	
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K	
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NATURAL COOL	

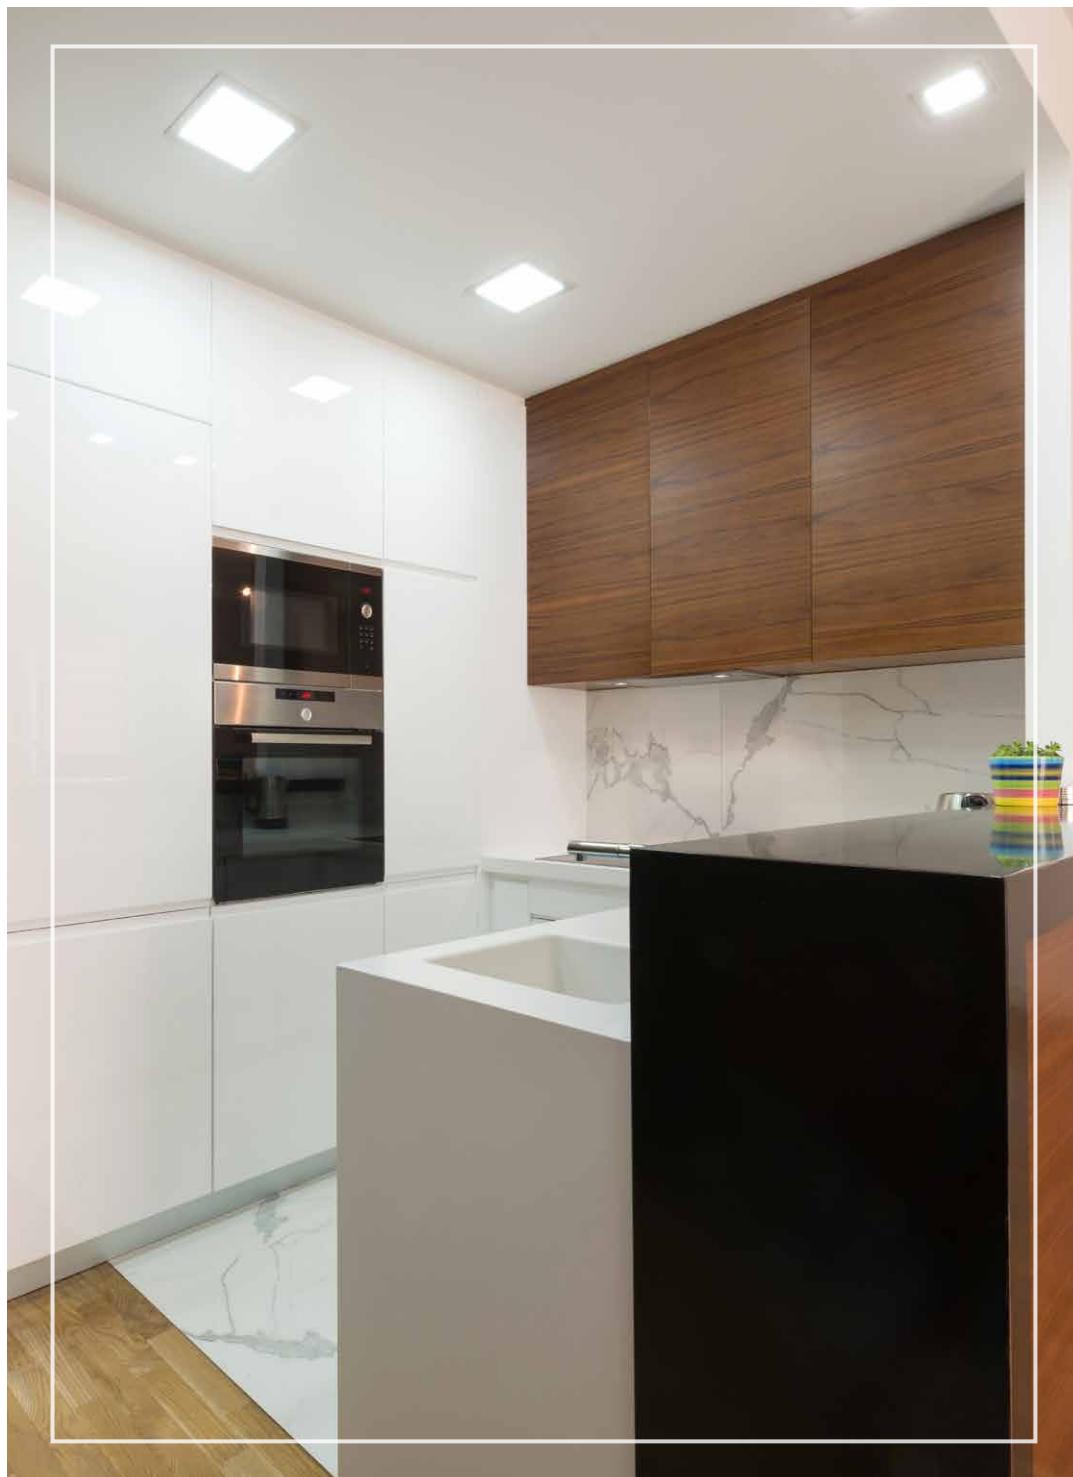


SERIE DOWN BASIC

DOWN BASIC SERIE




Serie DOWN BASIC

DOWNLIGHT LED REDONDO 25W SELECTOR CCT 25W CCT SELECTOR ROUND LED DOWNLIGHT



SELECTOR DE TEMPERATURA DE COLOR.
SE PUEDE SELECCIONAR EL COLOR DE LUZ DESEADO (3000K, 4000K O 6000K)
CCT SELECTOR.
THE DESIRED LIGHT COLOR CAN BE SELECTED (3000K, 4000K OR 6000K)

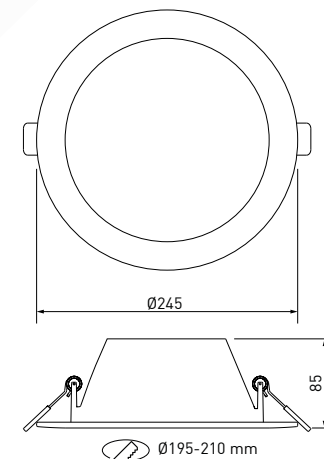

ACABADOS
FINISHES

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

BLANCO MATE
MATT WHITE

25W
25W

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K


CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS


2250 Lm

Serie DOWN BASIC

DOWNLIGHT LED REDONDO 15W Ø145mm 15W Ø145mm ROUND LED DOWNLIGHT



330R-BM-BC 330R-BM-BN 330R-BM-BF
CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL

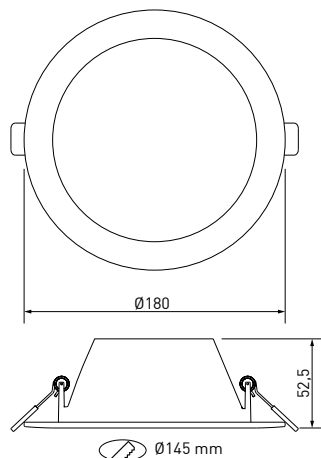


*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)


ACABADOS FINISHES	BLANCO MATE MATT WHITE	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
POTENCIA POWER	15W 15W	1275 1350 1425 Lm
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K	
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NATURAL COOL	

Serie DOWN BASIC

DOWNLIGHT LED REDONDO 20W Ø185-205mm 20W Ø185-205mm ROUND LED DOWNLIGHT



331R-BM-BC 331R-BM-BN 331R-BM-BF
CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL

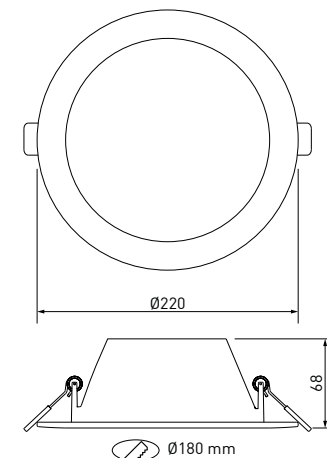

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS FINISHES	BLANCO MATE MATT WHITE	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
POTENCIA POWER	20W 20W	1700 1800 1900 Lm
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K	
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NATURAL COOL	

SERIE DOWN PRO

DOWN PRO SERIE





Serie DOWN PRO

DOWNLIGHT LED CUADRADO ABATIBLE 25W 25W SQUARE TILTABLE LED DOWNLIGHT



251C-BM-BC 251C-BM-BN
CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NATURAL



*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)


ACABADOS
FINISHES
BLANCO MATE
MATT WHITE
POTENCIA
POWER
25W
25W
TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE
3000K | 4000K
3000K | 4000K
COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR
CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NATURAL

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

2240 Lm


Serie DOWN PRO

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 30W 30W RECESSED ROUND LED DOWNLIGHT



REFERENCIA CODE		LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
REF	ACABADO	
320R	- Z	2700 3600 4050 Lm

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

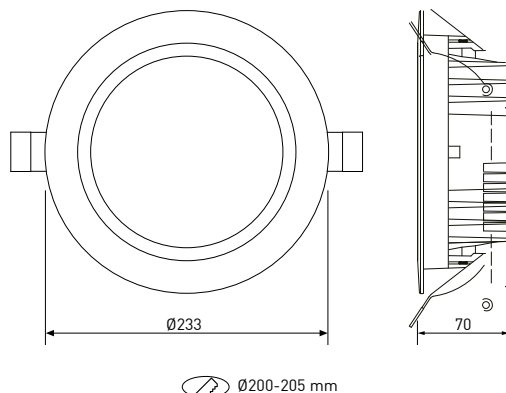


*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS (*Z) FINISHES (*Z)
BLANCO MATE (BM) | COBRE (CO) | CROMO (CR) | CROMO MATE (CM) | MARRON OXIDO (MO) |
MATT WHITE (BM) | COPPER (CO) | CHROME (CR) | MATT CHROME (CM) | BROWN RUST (MO) |
NEGRO MATE (NM) | ORO (O) | PAVON (PV) | SATIN CROMO (SC)
MATT BLACK (NM) | GOLD (O) | PAVON (PV) | SATIN CHROME (SC)

POTENCIA POWER 30W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE 3000K | 4000K | 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL


Serie DOWN PRO

DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE CUADRADO 30W 30W RECESSED SQUARE LED DOWNLIGHT



REFERENCIA CODE		LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
REF	ACABADO	
320C	- Z	2700 3600 4050 Lm

*Z - ACABADOS
*Z - FINISHES

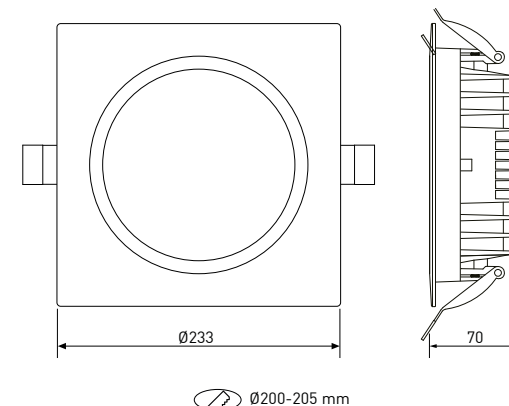

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS FINISHES
BLANCO MATE (BM) | COBRE (CO) | CROMO (CR) | CROMO MATE (CM) | MARRON OXIDO (MO) |
MATT WHITE (BM) | COPPER (CO) | CHROME (CR) | MATT CHROME (CM) | BROWN RUST (MO) |
NEGRO MATE (NM) | ORO (O) | PAVON (PV) | SATIN CROMO (SC)
MATT BLACK (NM) | GOLD (O) | PAVON (PV) | SATIN CHROME (SC)

POTENCIA POWER 30W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE 3000K | 4000K | 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL



PANELES LED

LED PANELS

PANELES LED

LED PANELS

Los paneles LED se han convertido en un elemento indispensable en comercios y oficinas gracias a su versatilidad y características.

Precisamente por eso, se está ampliando cada vez más su uso a otras estancias como cocinas, baños y zonas comunes, ya que ofrece variedad de potencias, y temperaturas de color en un formato extra fino que posibilita su instalación en cualquier tipo de techo o superficie.

Gracias a esta evolución en sus prestaciones, el panel LED está haciendo acto de presencia en cada vez más numerosos proyectos de decoración e interiorismo, por su polivalencia y facilidad para colocar en soportes horizontales o suspendidos, por ejemplo, abriendo así un amplio abanico de posibilidades aparte de su uso más común y conocido.

Todos nuestros paneles LED cuentan con un mínimo de 2 años de garantía.

LED panels have become an indispensable element in shops and offices thanks to its versatility and features.

Precisely for that reason, its use is increasingly extended to other rooms such as kitchens, bathrooms and common areas, as it offers a variety of power and color temperatures in an extra fine format that makes it possible to install in any type of ceiling or surface.

Thanks to this evolution in its performance, the LED panel is making presence in more and more numerous projects of decoration and interior design, for its versatility and ease to place in horizontal or suspended supports, for example, opening a wide range of possibilities Apart from its most common and known use.

All our LED panels have a minimum of 2 years warranty.



ÍNDICE *INDEX*

SERIE PANEL BASIC *BASIC PANEL SERIE*

PANEL LED CUADRADO 40W. **610** Pág. 84

40W SQUARED LED PANEL

PANEL LED RECTANGULAR 1200x300 40W. **615** Pág. 85

40W 1200x300 RECTANGULAR LED PANEL

PANEL LED RECTANGULAR 1200x600 80W. **616** Pág. 85

80W 1200x600 RECTANGULAR LED PANEL

SERIE PANEL UGR *UGR PANEL SERIE*

PANEL LED CUADRADO UGR 48W. **614** Pág. 86

UGR 48W SQUARED LED PANEL


SERIE PANEL PERFIL HUECO *HOLLOW FRAME PANEL SERIE*

PANEL LED CUADRADO HUECO 40W. **600** Pág. 87

40W HOLLOW SQUARED LED PANEL

SERIE PANEL BASIC


PANEL BASIC SERIE

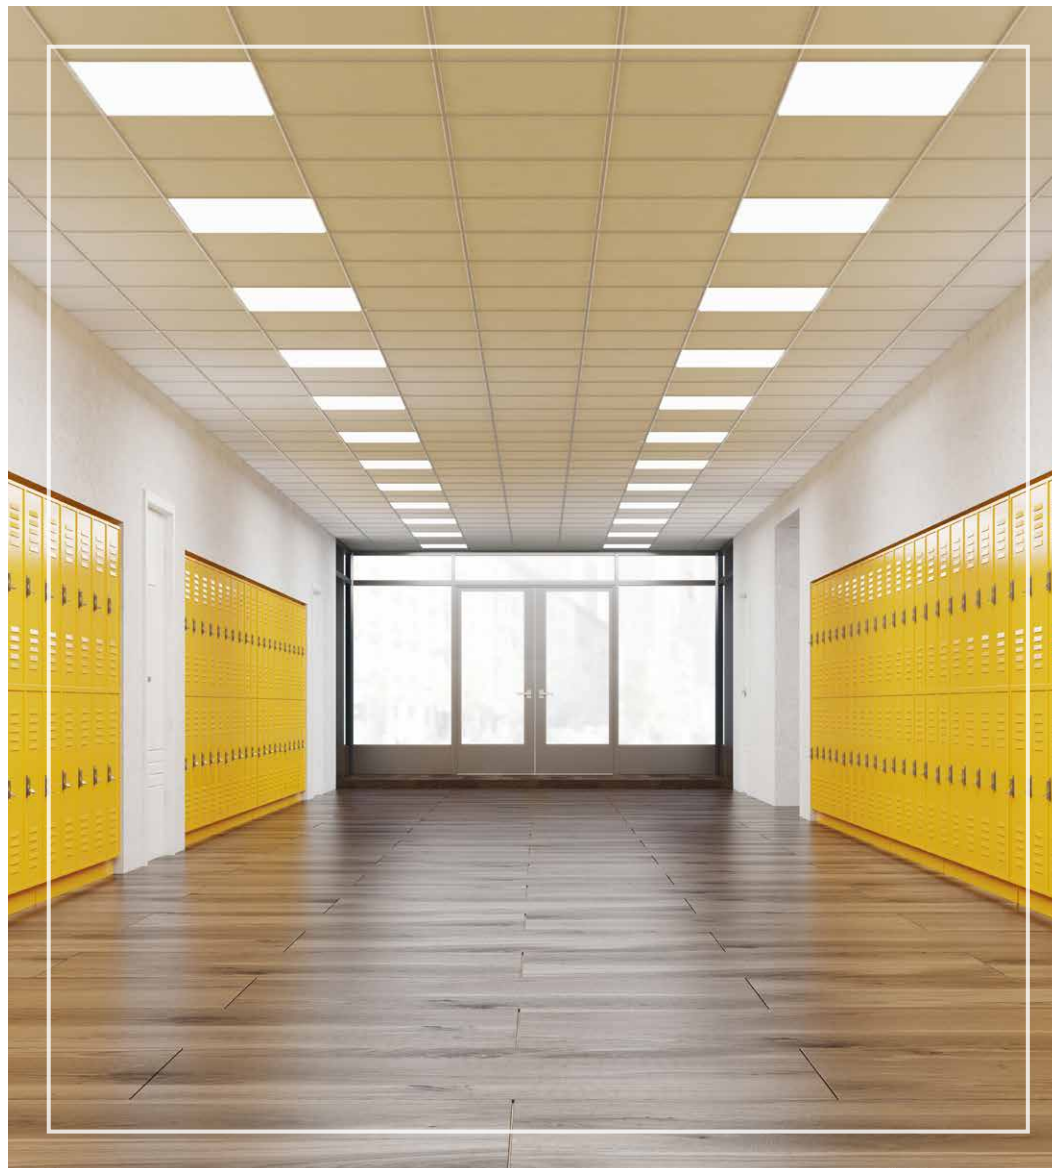

Serie PANEL BASIC

PANEL LED CUADRADO 40W 40W SQUARED LED PANEL

bjff[®]
lighting

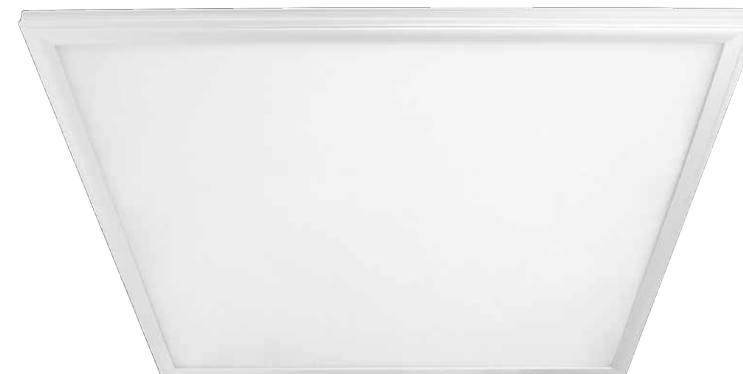

610-BC
CÁLIDO
WARM

610-BN
NEUTRO
NATURAL

610-BF
BLANCO
COOL

VÁLIDO PARA INSTALAR EN TECHOS
DESMONTABLES ARMSTRONG
CAN BE INSTALLED IN REMOVABLE
ARMSTRONG CEILINGS

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES



A-030402
MARCO PARA SUPERFICIE
FRAMEWORK FOR SURFACE



A-030405
MARCO PARA EMPOTRAR
FRAMEWORK FOR EMBED



A-0201856
KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT




A-03317
KIT 4 PINZAS EMPOTRAR
4 SPRINGS TO FIT KIT

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version), 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	DRIVER
ACABADOS FINISHES	BLANCO MATE MATT WHITE
POTENCIA POWER	40W 40W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NATURAL COOL

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS
3400 | 3600 | 3800 Lm



Serie PANEL BASIC

PANEL LED RECTANGULAR 40W 40W RECTANGULAR LED PANEL




VÁLIDO PARA INSTALAR EN TECHOS DESMONTABLES ARMSTRONG
CAN BE INSTALLED IN REMOVABLE ARMSTRONG CEILINGS

615-BC CÁLIDO WARM | 615-BN NEUTRO NATURAL | 615-BF BLANCO COOL

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES



A-030403
MARCO PARA SUPERFICIE
FRAMEWORK FOR SURFACE



A-030406
MARCO PARA EMPOTRAR
FRAMEWORK FOR EMBED



A-0201856
KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT




A-03317
KIT 4 PINZAS EMPOTRAR
4 SPRINGS TO FIT KIT

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version), 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	DRIVER DRIVER	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	
ACABADO FINISHED	BLANCO MATE MATT WHITE	3400 7360 3800 Lm	
POTENCIA POWER	40W 40W		
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K		
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NATURAL COOL		

Serie PANEL BASIC

PANEL LED RECTANGULAR 80W 80W RECTANGULAR LED PANEL

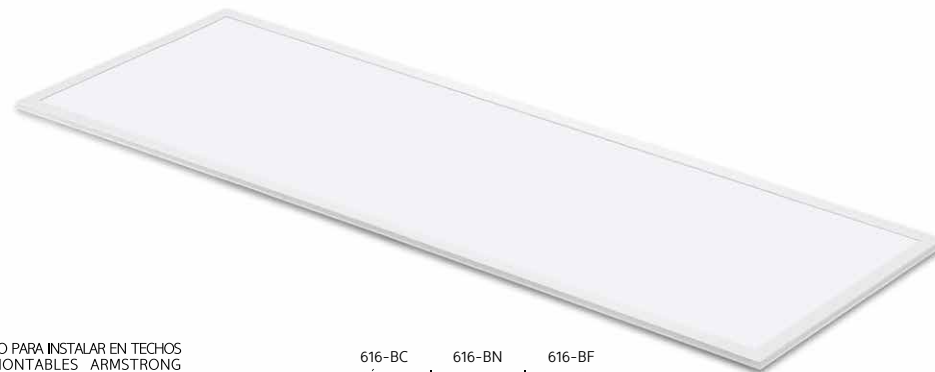

VÁLIDO PARA INSTALAR EN TECHOS DESMONTABLES ARMSTRONG
CAN BE INSTALLED IN REMOVABLE ARMSTRONG CEILINGS

616-BC CÁLIDO WARM | 616-BN NEUTRO NATURAL | 616-BF BLANCO COOL

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES



A-030404
MARCO PARA SUPERFICIE
FRAMEWORK FOR SURFACE



A-0201856
KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT



A-03317
KIT 4 PINZAS EMPOTRAR
4 SPRINGS TO FIT KIT

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version), 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	DRIVER DRIVER	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	
ACABADO FINISHED	BLANCO MATE MATT WHITE	6800 7200 7600 Lm	
POTENCIA POWER	80W 80W		
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K		
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NATURAL COOL		


SERIE PANEL UGR

UGR PANEL SERIE



Serie PANEL UGR

PANEL LED CUADRADO UGR 48W UGR 48W SQUARE LED PANEL



VÁLIDO PARA INSTALAR EN TECHOS DESMONTABLES ARMSTRONG
CAN BE INSTALLED IN REMOVABLE ARMSTRONG CEILING

614-BC CÁLIDO WARM | 614-BN NEUTRO NATURAL | 614-BF BLANCO COOL



ACCESORIOS OPCIONALES
OPTIONAL ACCESSORIES



A-0201856
KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT



A-03317
KIT 4 PINZAS EMPOTRAR
4 SPRINGS TO FIT KIT

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standard version), 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

ACABADOS
FINISHES

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

UGR
UGR

DRIVER
DRIVER

BLANCO MATE
MATT WHITE

48W
48W


3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL

<17
<17

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

4320 | 4275 | 4800 Lm



595

SERIE PANEL PERFIL HUECO

HOLLOW FRAME PANEL SERIE

Serie PANEL PERFIL HUECO

PANEL LED CUADRADO HUECO 40W 40W HOLLOW SQUARE LED PANEL



CE

RoHS

IP40

SMD 4014

230VOLT

DRIVER EXTERNO

120° APERTURA

35.000h VIDA ÚTIL


>80 CRI

0.95 FACTOR POTENCIA

ALUMINIO

INTERIOR

3 AÑOS GARANTÍA YEARS WARRANTY

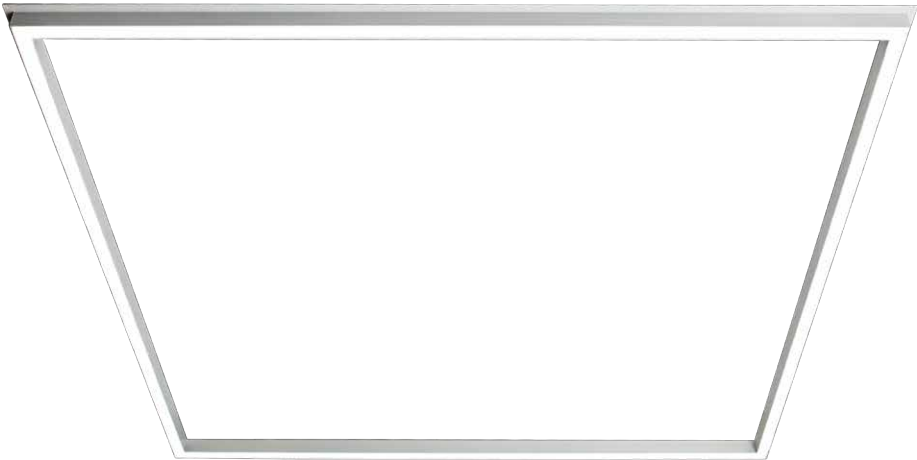

600-BC
CÁLIDO
WARM

600-BN
NEUTRO
NATURAL

600-BF
BLANCO
COOL

VÁLIDO PARA INSTALAR EN TECHOS
DESMONTABLES ARMSTRONG
CAN BE INSTALLED IN REMOVABLE
ARMSTRONG CEILINGS

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES



A-0201856
KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT




*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version), 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	DRIVER LIFUD LIFUD DRIVER
ACABADO FINISHED	BLANCO MATE MATT WHITE
POTENCIA POWER	40W 40W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 6000K 3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NATURAL COOL

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

3600 | 3800 | 4000 Lm





FOCOS DE CARRIL LED

LED TRACK LIGHTS

FOCOS DE CARRIL LED

LED TRACK LIGHTS

Los focos de Carril LED están especialmente diseñados para cubrir las necesidades de un usuario que precisa de luminarias que realcen objetos ó elementos decorativos concretos, fomentando la creación de múltiples ambientes.

Disponen de lentes antideslumbrantes para un mayor confort visual, un índice de reproducción cromática elevado, para reproducir fielmente los colores de los objetos, adaptador de corriente trifásico, con el que disponemos de tres encendidos en el mismo carril y distintos ángulos de apertura, que nos facilitarán poder enfocar la luz sobre aquellos elementos que queramos destacar, las lentes se pueden sustituir sin herramientas para poder ajustar el ángulo de apertura según las necesidades.

La movilidad y las múltiples funciones que presentan lo convierten en un producto muy completo y versátil.

El principal uso al que van dirigidos los focos de carril LED son, locales comerciales, museos, galerías y en general a espacios siempre cambiantes y que requieran de proyectar luz a objetos ó elementos decorativos concretos.

LED Tracklights are specially designed to meet the needs of a user who needs luminaires that highlight specific objects or decorative elements, encouraging the creation of multiple environments.

They have anti-glare lenses for greater visual comfort, a high color rendering index, to faithfully reproduce the colors of objects, three-phase power adapter, with which we have three lights on the same track and different beam angles, which They will be able to focus light on those elements that we want to emphasize, the lenses can be replaced without tools to be able to adjust the beam angle according to the needs.

The mobility and multiple functions that present make it a very complete and versatile product.

The main use of LED spotlights is commercial sites, museums, galleries and in general to spaces that are always changing and requiring the projection of light to objects or decorative elements.



SERIE TUBULAR TUBULAR SERIE

FOCO DE CARRIL LED 12W. **480 / 481** Pág. 93

12W LED TRACK LIGHT

FOCO DE CARRIL LED 24W. **482 / 483** Pág. 93

24W LED TRACK LIGHT

SERIE CORSIA CORSIA SERIE

FOCO CARRIL LED 35W. **471 / 473 / 474** Pág. 95

35W LED TRACK LIGHT

ACCESORIOS FOCOS DE CARRIL TRACKLIGHTS ACCESSORIES

ACCESORIOS FOCOS DE CARRIL Pág. 96

TRACK LIGHTS ACCESSORIES

SERIE TUBULAR

TUBULAR SERIE

bjff[®]
lighting



Articulación robusta y flexible
La cabeza del foco
rota 355° y pivota 90°

*Strong and flexible joint
Track head rotates 355° and pivot
through 90°*



Adaptador de carril de 4 pines
trifásico

4 pins threephase track adaptor



Selector de fase

El ángulo de apertura puede ser
cambiado fácilmente reemplazando
la lente sin ninguna herramienta

*Beam angle can be changed easily by re-
placing lens without any tool.*



Lente anti-deslumbramiento
Anti-Glare lens



Serie TUBULAR


FOCO DE CARRIL LED 12W / 12W LED TRACK LIGHT



12W
POTENCIA
POWER

1200
LÚMENES
LUMENS

3
AÑOS GARANTÍA
EARS WARRANTY

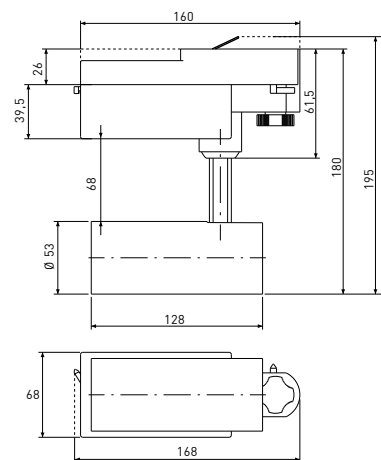


FOCO DE CARRIL LED 24W / 24W LED TRACK LIGHT

24W
POTENCIA
POWER

2400
LÚMENES
LUMENS

3
AÑOS GARANTÍA
EARS WARRANTY

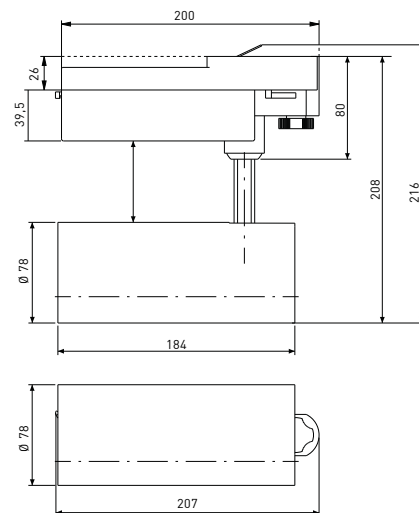

CÓDIGO CODE	POTENCIA POWER	ACABADO FINISH	COLOR COLOR	APERTURA BEAM ANGLE
480BM-BC	12W	BLANCO MATE MATT WHITE	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	15°
480BM-BN	12W	BLANCO MATE MATT WHITE	NEUTRO 4000K NATURAL	15°
481BM-BC	12W	BLANCO MATE MATT WHITE	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	24°
481BM-BN	12W	BLANCO MATE MATT WHITE	NEUTRO 4000K NATURAL	24°
480NM-BC	12W	NEGRO MATE MATT BLACK	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	15°
480NM-BN	12W	NEGRO MATE MATT BLACK	NEUTRO 4000K NATURAL	15°
481NM-BC	12W	NEGRO MATE MATT BLACK	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	24°
481NM-BN	12W	NEGRO MATE MATT BLACK	NEUTRO 4000K NATURAL	24°

ACABADOS FINISH	BLANCO MATE NEGRO MATE MATT WHITE MATT BLACK
POTENCIA POWER	12W 24W
MEDIDA SIZE	168 x 62 x 195 mm 207 x 78 x 200 mm
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO WARM NEUTRAL
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN FEEDING TENSION	AC85~265V 50/60Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO WORK TEMPERATURE	-25°C ~ +40°C

CÓDIGO CODE	POTENCIA POWER	ACABADO FINISH	COLOR COLOR	APERTURA BEAM ANGLE
482BM-BC	24W	BLANCO MATE MATT WHITE	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	15°
482BM-BN	24W	BLANCO MATE MATT WHITE	NEUTRO 4000K NATURAL	15°
483BM-BC	24W	BLANCO MATE MATT WHITE	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	24°
483BM-BN	24W	BLANCO MATE MATT WHITE	NEUTRO 4000K NATURAL	24°
482NM-BC	24W	NEGRO MATE MATT BLACK	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	15°
482NM-BN	24W	NEGRO MATE MATT BLACK	NEUTRO 4000K NATURAL	15°
483NM-BC	24W	NEGRO MATE MATT BLACK	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	24°
483NM-BN	24W	NEGRO MATE MATT BLACK	NEUTRO 4000K NATURAL	24°

SERIE CORSIA

CORSIA SERIE



Articulación robusta y flexible
La cabeza del foco
rota 355° y pivota 90°

Strong and flexible joint
Track head rotates 355° and pivot
through 90°



Adaptador de carril de 4 pines
trifásico

4 pins threephase track adaptor



Selector de fase

El ángulo de apertura puede ser
cambiado fácilmente reemplazando
la lente sin ninguna herramienta

Beam angle can be changed easily by re-
placing lens without any tool.



Lente anti-deslumbramiento
Anti-Glare lens



Serie CORSIA


FOCO DE CARRIL LED 35W / 35W LED TRACK LIGHT



35W
POTENCIA
POWER

3500
LUMENES
LUMENS

5
AÑOS GARANTÍA
YEARS WARRANTY

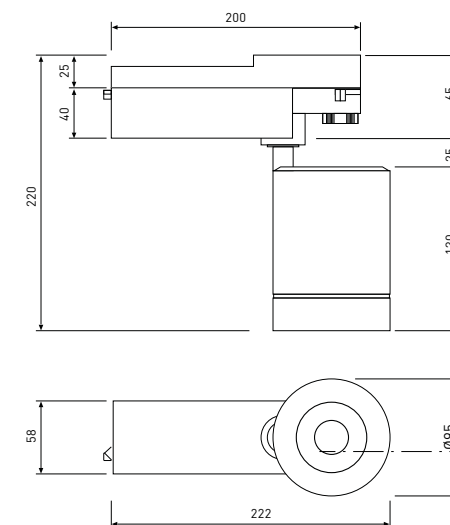

ACABADOS FINISH	BLANCO MATE NEGRO MATE MATT WHITE MATT BLACK
POTENCIA POWER	35W 35W
MEDIDA SIZE	207 x 78 x 200 mm 207 x 78 x 200 mm
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	3000K 4000K 3000K 4000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO WARM NEUTRAL
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN FEEDING TENSION	AC85~265V 50/60Hz AC85~265V 50/60Hz
TEMPERATURA DE TRABAJO WORK TEMPERATURE	-20°C ~ +55°C -20°C ~ +55°C

CÓDIGO CODE	POTENCIA POWER	ACABADO FINISH	COLOR COLOR	APERTURA BEAM ANGLE
471BM-BC	35W	BLANCO MATE MATT WHITE	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	15°
471BM-BN	35W	BLANCO MATE MATT WHITE	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	15°
473BM-BC	35W	BLANCO MATE MATT WHITE	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	30°
473BM-BN	35W	BLANCO MATE MATT WHITE	NEUTRO 4000K NATURAL	30°
475BM-BC	35W	BLANCO MATE MATT WHITE	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	40°
475BM-BN	35W	BLANCO MATE MATT WHITE	NEUTRO 4000K NATURAL	40°

CÓDIGO CODE	POTENCIA POWER	ACABADO FINISH	COLOR COLOR	APERTURA BEAM ANGLE
471NM-BC	35W	NEGRO MATE MATT BLACK	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	15°
471NM-BN	35W	NEGRO MATE MATT BLACK	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	15°
473NM-BC	35W	NEGRO MATE MATT BLACK	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	30°
473NM-BN	35W	NEGRO MATE MATT BLACK	NEUTRO 4000K NATURAL	30°
475NM-BC	35W	NEGRO MATE MATT BLACK	CÁLIDO 3000K WARM WHITE	40°
475NM-BN	35W	NEGRO MATE MATT BLACK	NEUTRO 4000K NATURAL	40°



KIT DE SUSPENSIÓN ARAÑA + DECORATIVO
SUSPENSION KIT


CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	LARGO LONG
A-0201834	BLANCO MATE MATT WHITE	1 m.
A-0201835	BLANCO MATE MATT WHITE	2 m.
A-0201836	BLANCO MATE MATT WHITE	3 m.
A-0201828	NEGRO MATE MATT WHITE	1 m.
A-0201829	NEGRO MATE MATT WHITE	2 m.
A-0201830	NEGRO MATE MATT WHITE	3 m.



KIT DE SUSPENSIÓN ARAÑA Y CIERRE AUTO.
SUSPENSION KIT


CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	LARGO LONG
A-0201831	BLANCO MATE MATT WHITE	1 m.
A-0201832	BLANCO MATE MATT WHITE	2 m.
A-0201833	BLANCO MATE MATT WHITE	3 m.
A-0201825	NEGRO MATE MATT WHITE	1 m.
A-0201826	NEGRO MATE MATT WHITE	2 m.
A-0201827	NEGRO MATE MATT WHITE	3 m.

ACCESORIOS FOCOS DE CARRIL TRACK LIGHT ACCESSORIES

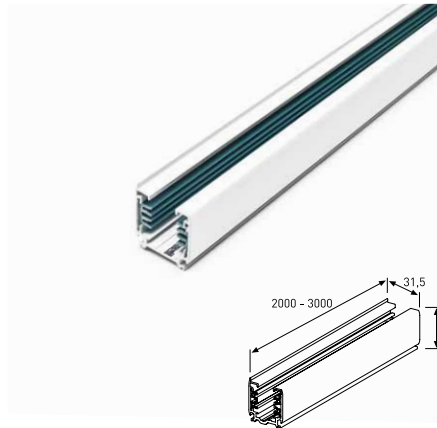


CARRIL ELECTRIFICADO TRIFÁSICO
THREE-PHASE ELECTRIFIED TRACK

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	LARGO LONG
047-4101	BLANCO MATE MATT WHITE	2 m.
047-4102	BLANCO MATE MATT WHITE	3 m.
047-4201	NEGRO MATE MATT BLACK	2 m.
047-4202	NEGRO MATE MATT BLACK	3 m.

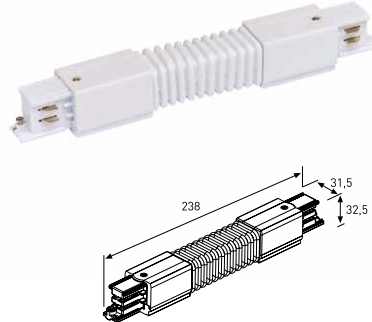


ÁNGULO FLEXIBLE TRIFÁSICO
THREE-PHASE FLEXIBLE ANGLE

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH
047-4103	BLANCO MATE MATT WHITE
047-4203	NEGRO MATE MATT BLACK




CONEXIÓN DE RED INTERM. TRIF.
THREE-PHASE INTERMEDIATE NETWORK CONNECTION

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH
047-4104	BLANCO MATE MATT WHITE
047-4204	NEGRO MATE MATT BLACK




UNIÓN INTERMEDIA TRIFÁSICA
THREE-PHASE INTERMEDIATE UNION

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH
047-4105	BLANCO MATE MATT WHITE
047-4205	NEGRO MATE MATT BLACK

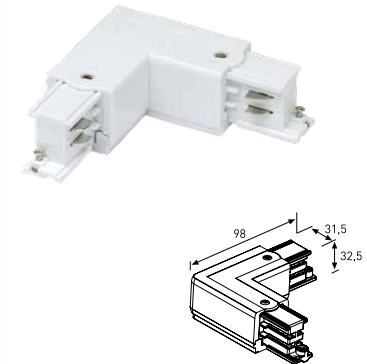


CONECTOR ÁNGULO 90° TRIFÁSICO
THREE-PHASE 90° CONNECTOR ANGLE

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH
047-4106	BLANCO MATE MATT WHITE
047-4206	NEGRO MATE MATT BLACK




TAPA FINAL
END CAP

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH
047-4111	BLANCO MATE MATT WHITE
047-4211	NEGRO MATE MATT BLACK

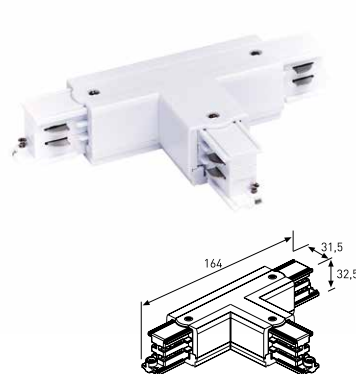


CONECTOR "T" TRIFÁSICO
THREE-PHASE "T" CONNECTOR

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH
047-4107	BLANCO MATE MATT WHITE
047-4207	NEGRO MATE MATT BLACK

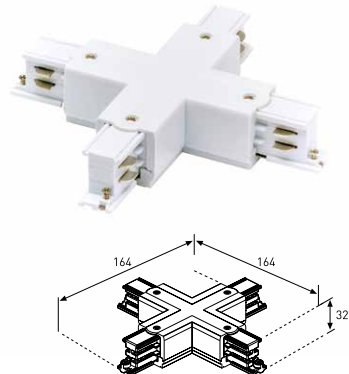


CONECTOR CRUZAMIENTO TRIFÁSICO
THREE-PHASE CROSSING CONNECTOR

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH
047-4108	BLANCO MATE MATT WHITE
047-4208	NEGRO MATE MATT BLACK

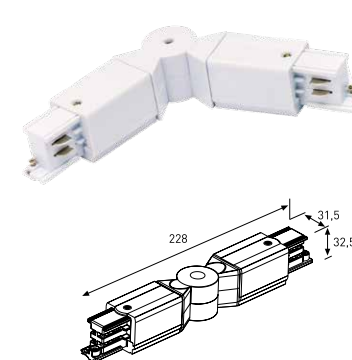

ÁNGULO RÍGIDO REGULABLE TRIF.
THREE-PHASE HARD ADJUSTABLE ANGLE


CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH
047-4109	BLANCO MATE MATT WHITE
047-4209	NEGRO MATE MATT BLACK

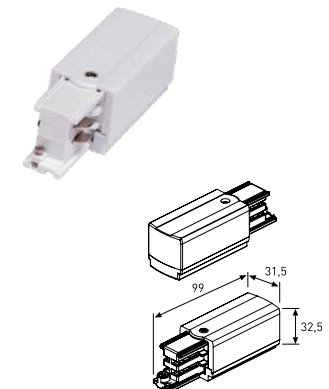

CONEXIÓN DE RED FINAL TRIFÁSICA
THREE-PHASE END NETWORK CONNECTION


CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH
047-4110	BLANCO MATE MATT WHITE
047-4210	NEGRO MATE MATT BLACK

ACCESORIOS FOCOS DE CARRIL EMPOTRABLES RECESSED ACCESSORIES TRACK LIGHT

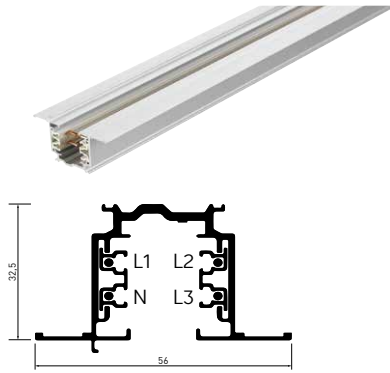


CARRIL ELECTRIFICADO TRIFÁSICO
THREE-PHASE ELECTRIFIED TRACK

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	LARGO LONG	INSTALACIÓN INSTALLATION
047-4102E	BLANCO MATE MATT WHITE	3 m.	EMPOTRABLE RECESSED
047-4202E	NEGRO MATE MATT BLACK	3 m.	EMPOTRABLE RECESSED

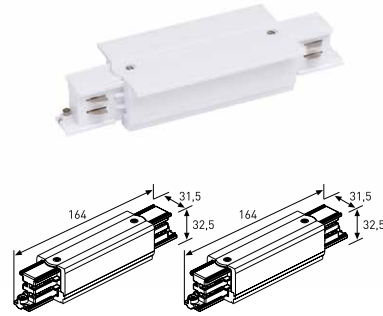


CONEXIÓN DE RED INTERM. TRIF.
THREE-PHASE INTERMEDIATE NETWORK CONNECTION

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	INSTALACIÓN INSTALLATION
047-4104E	BLANCO MATE MATT WHITE	EMPOTRABLE RECESSED
047-4204E	NEGRO MATE MATT BLACK	EMPOTRABLE RECESSED




UNIÓN INTERMEDIA TRIFÁSICA
THREE-PHASE INTERMEDIATE UNION

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	INSTALACIÓN INSTALLATION
047-4105E	BLANCO MATE MATT WHITE	EMPOTRABLE RECESSED
047-4205E	NEGRO MATE MATT BLACK	EMPOTRABLE RECESSED

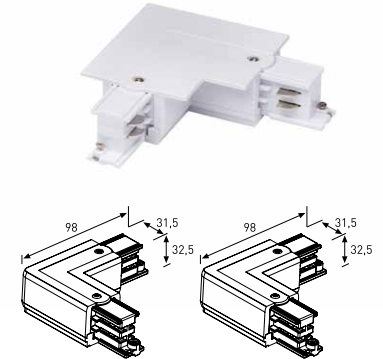


CONECTOR ÁNGULO 90° TRIFÁSICO
THREE-PHASE 90° CONNECTOR ANGLE

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	INSTALACIÓN INSTALLATION
047-4106E	BLANCO MATE MATT WHITE	EMPOTRABLE RECESSED
047-4206E	NEGRO MATE MATT BLACK	EMPOTRABLE RECESSED




TAPA FINAL
END CAP

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	INSTALACIÓN INSTALLATION
047-4111	BLANCO MATE MATT WHITE	EMPOTRABLE RECESSED
047-4211	NEGRO MATE MATT BLACK	EMPOTRABLE RECESSED

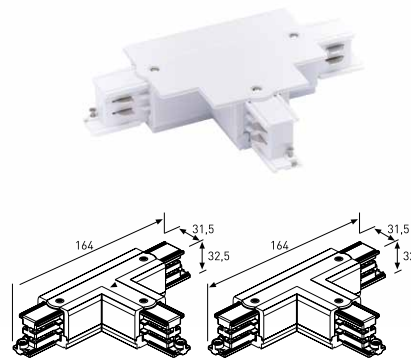


CONECTOR "T" TRIFÁSICO
THREE-PHASE "T" CONNECTOR

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	INSTALACIÓN INSTALLATION
047-4107E	BLANCO MATE MATT WHITE	EMPOTRABLE RECESSED
047-4207E	NEGRO MATE MATT BLACK	EMPOTRABLE RECESSED




CONECTOR CRUZAMIENTO TRIFÁSICO
THREE-PHASE CROSSING CONNECTOR

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	INSTALACIÓN INSTALLATION
047-4108E	BLANCO MATE MATT WHITE	EMPOTRABLE RECESSED
047-4208E	NEGRO MATE MATT BLACK	EMPOTRABLE RECESSED

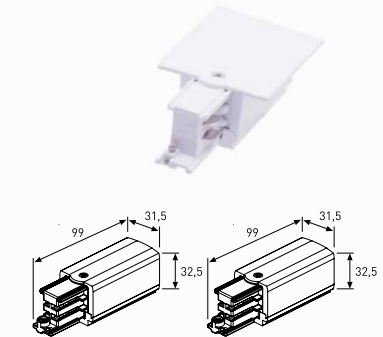

CONEXIÓN DE RED FINAL TRIFÁSICA
THREE-PHASE END NETWORK CONNECTION

CÓDIGO CODE	ACABADO FINISH	INSTALACIÓN INSTALLATION
047-4110E	BLANCO MATE MATT WHITE	EMPOTRABLE RECESSED
047-4210E	NEGRO MATE MATT BLACK	EMPOTRABLE RECESSED

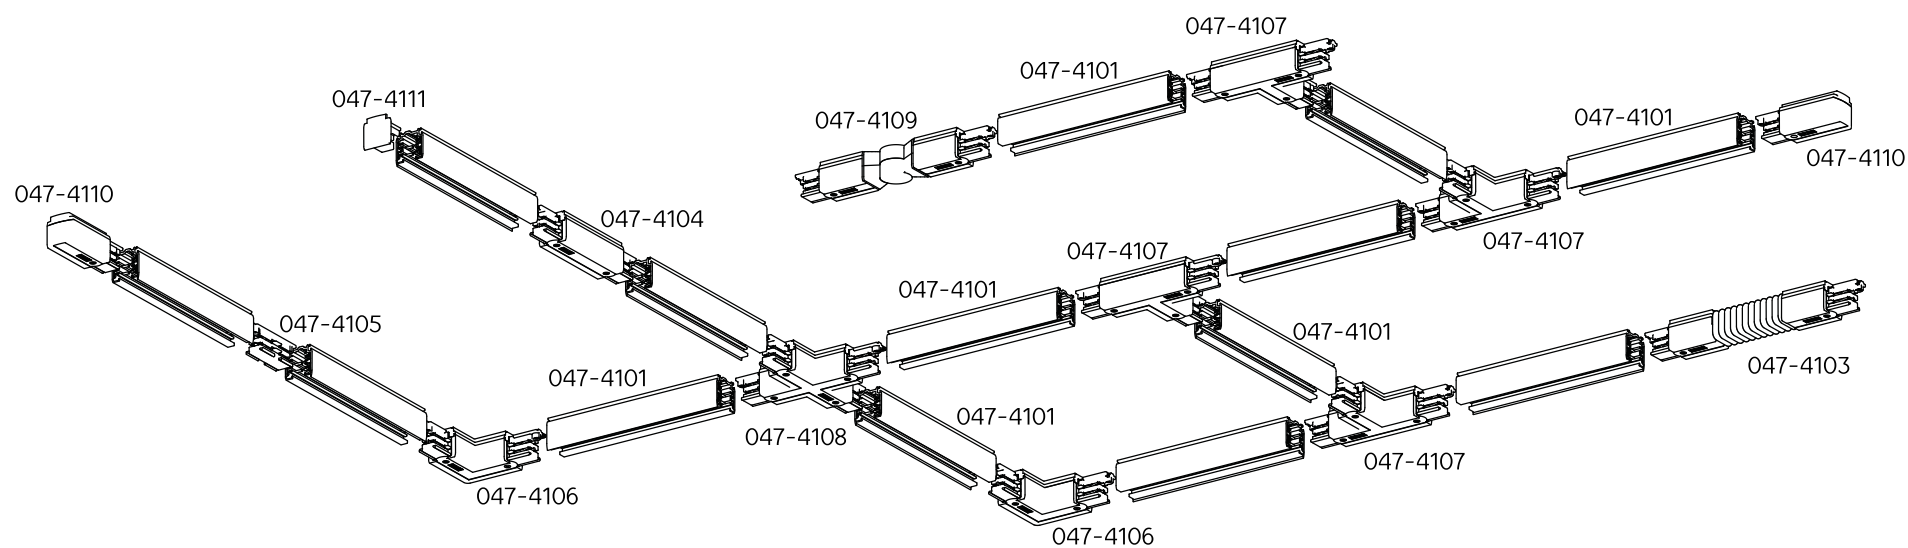



TIRAS LED

LED STRIPS

TIRAS LED

LED STRIPS

Las tiras LED flexibles de BJF Lighting abren un amplio abanico de posibilidades en decoración e interiorismo, aunque cada vez son más las diferentes aplicaciones de este producto.

Cuentan con una extensa variedad en potencias, temperaturas de color, medidas, etc. pudiendo ser utilizadas tanto en interior como en exterior dependiendo de su grado de protección IP, y con una gran fiabilidad en su funcionamiento.

Destacar su facilidad de instalación, gracias a su cinta adhesiva de doble cara 3M y la posibilidad de cortar la tira LED. Esto hace que este artículo sea adaptable a casi cualquier ambiente o situación.

Existen modelos monocolor (blanco frío, blanco neutro, blanco cálido, 2700K Y 1800K) y modelos RGB, RGBW Y RGB CCT, lo que proporciona un gran número de opciones a la hora de iluminar cualquier ambiente.

También ponemos a tu disposición todos los accesorios para tiras LED necesarios para su correcto funcionamiento e instalación. Fuentes de alimentación, conectores, controladores, mandos, amplificadores, reguladores, perfiles de aluminio.

Todas nuestras tiras LED flexibles cuentan con un mínimo de 3 años de garantía.

BJF Lighting flexible LED strips open a wide range of possibilities in decoration and interior design, although the different applications of this product are becoming more numerous.


They have an extensive variety in power, color temperatures, and measurements, can be used both indoors and outdoors depending on their IP degree of protection, and with a high reliability in their operation.

Highlight its ease of installation thanks to its 3M double-sided adhesive tape and the possibility to cut the LED strip. This makes this product adaptable to almost any environment or situation.

There are monocolor models (cold white, neutral white, warm white, 2700K and 1800K) and RGB, RGBW and RGB CCT models, which provides a large number of options when lighting any environment.

We also offer you all the accessories for LED strips necessary for its correct operation and installation. Power Supplies, Connectors, Controllers, Remote Controls, Amplifiers, Dimmers, Aluminum Profiles.

All our flexible LED strips have a minimum of 3 years warranty.

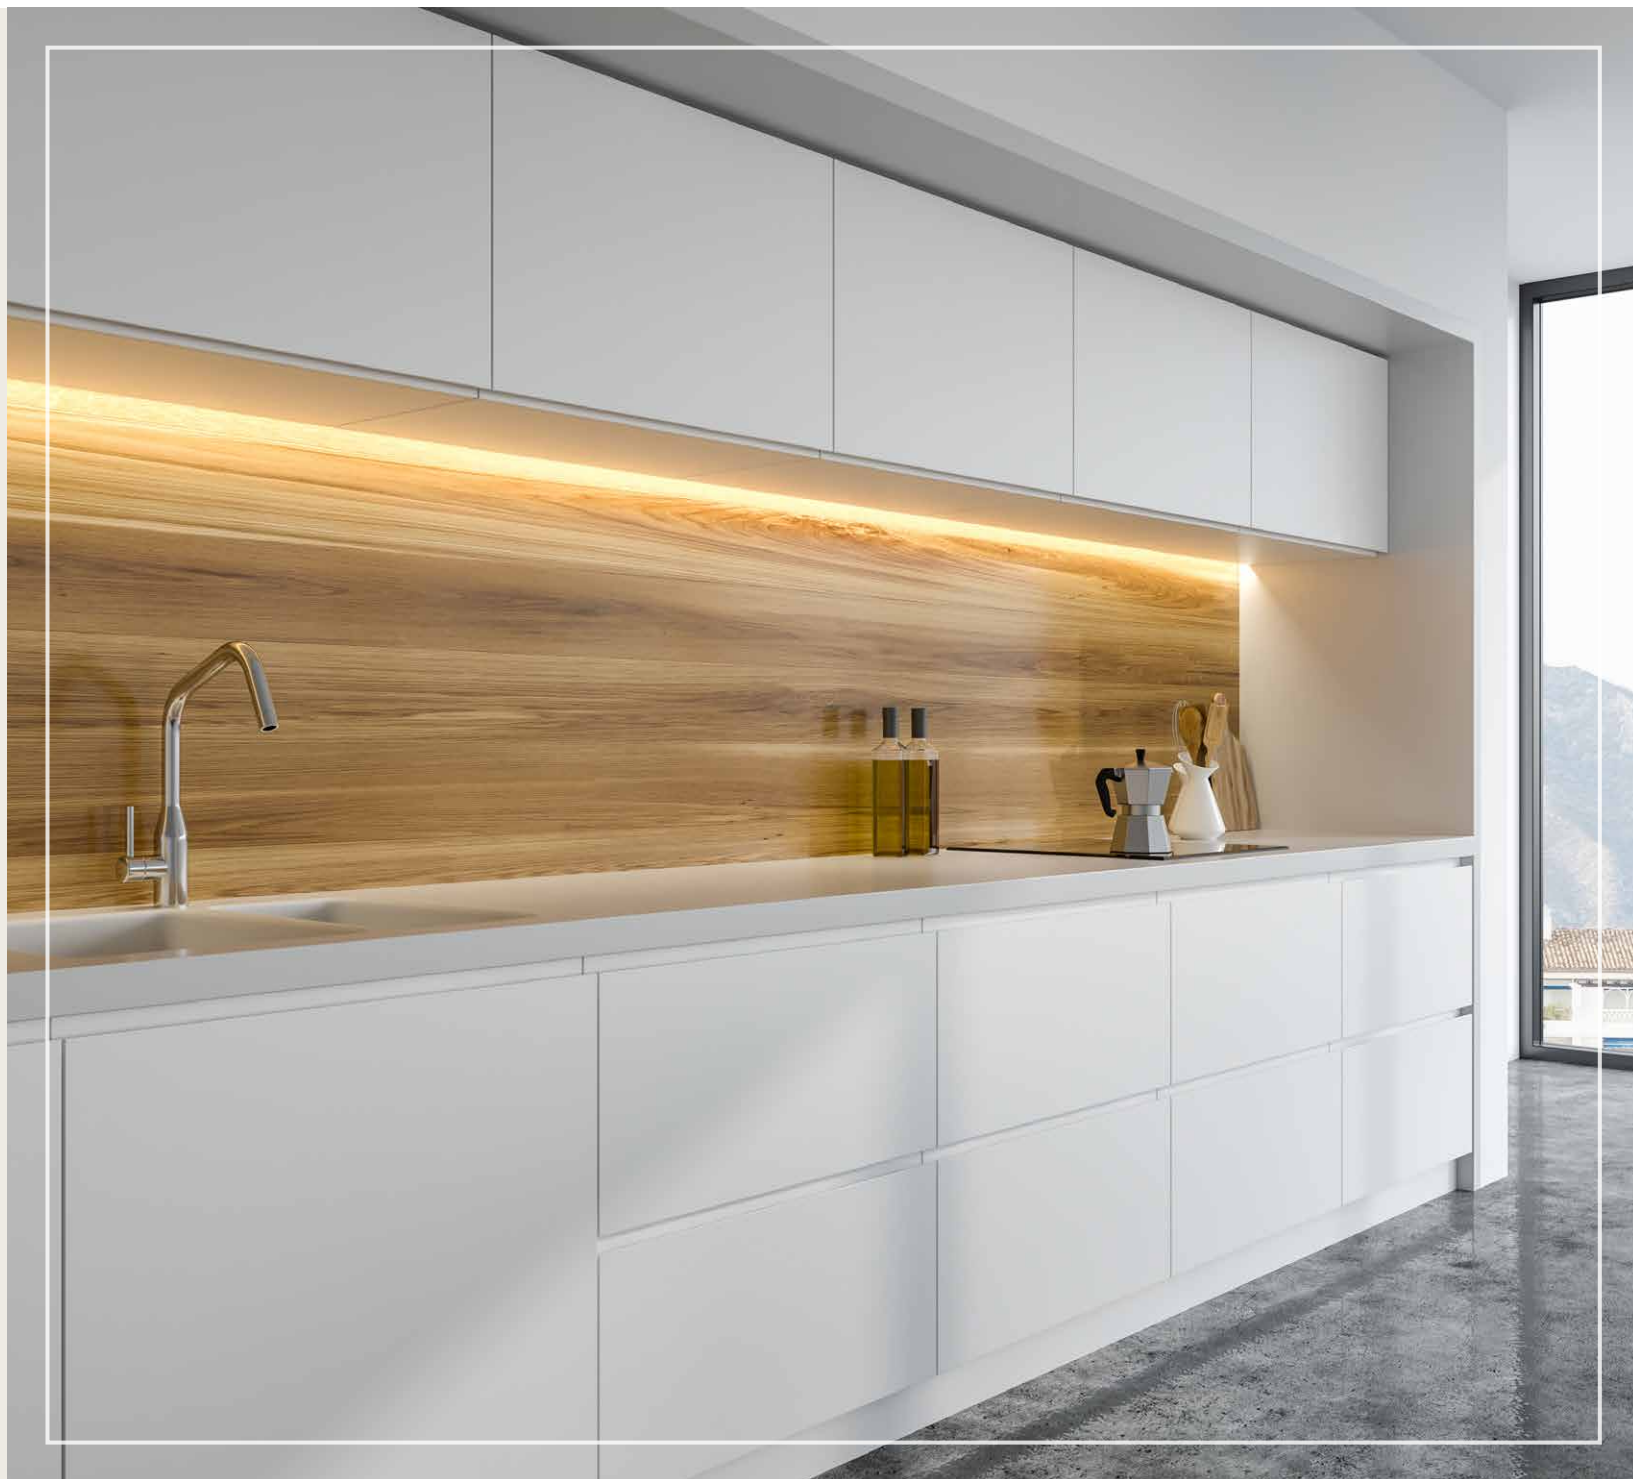

ÍNDICE INDEX

SERIE STRIPS BASIC BASIC STRIPS SERIE

TIRA LED 4,8 W/m. 4,8 W/m LED STRIP	Pág. 106
TIRA LED 9,6 W/m 9,6 W/m LED STRIP	Pág. 106
TIRA LED 14,4 W/m 14,4 W/m LED STRIP	Pág. 107
TIRA LED 15 W/m 15 W/m LED STRIP	Pág. 107
TIRA LED FLEXIBLE TIPO "S" 10 W/m 10 W/m FLEXIBLE "S" TYPE LED STRIP	Pág. 108

SERIE STRIPS PRO PRO STRIPS SERIE

TIRA LED 8 W/m 5mm 8 W/m 5mm LED STRIP	Pág. 112
TIRA LED 4,8 W/m 4,8 W/m LED STRIP	Pág. 112
TIRA LED 9,6 W/m 9,6 W/m LED STRIP	Pág. 113
TIRA LED 6 12 W/m 6 12 W/m LED STRIP	Pág. 113
TIRA LED 19,2 W/m 19,2 W/m LED STRIP	Pág. 114
TIRA LED BLANCO + CÁLIDO 14,4 W/m 14,4 W/m COOL WHITE + WARM WHITE LED STRIP	Pág. 114
TIRA LED RGB + BLANCO 14,4 W/m 14,4 W/m RGB+WHITE LED STRIP	Pág. 115
TIRA LED WRGBWW 23 W/m 23 W/m WRGBWW LED STRIP	Pág. 115
TIRA LED 28,8 W/m 28,8 W/m LED STRIP	Pág. 116
TIRA LED 36 W/m 36 W/m LED STRIP	Pág. 116
TIRA LED RGB 14,4 W/m 14,4 W/m RGB LED STRIP	Pág. 117
TIRA LED RGB 28,8 W/m 28,8 W/m RGB LED STRIP	Pág. 117
TIRA LED DOBLE 28 W/m 32 W/m DOUBLE LED STRIP	Pág. 118
TIRA LED TRIPLE 48 W/m 48 W/m TRIPLE LED STRIP	Pág. 118
TIRA LED EMISIÓN LATERAL 9,6 W/m 9,6 W/m SIDE EMISSION LED STRIP	Pág. 119

TIRA LED 48V 7,4 W/m 48V 7,4 W/m LED STRIP	Pág. 119
---	----------

TIRA LED FLEXIBLE TIPO "S" 9,6 W/m 9,6 W/m "S" FLEXIBLE TYPE LED STRIP	Pág. 120
---	----------

SERIE KOMPLEMENT KOMPLEMENT SERIE


ACCESORIOS PARA TIRAS LED BASIC/PRO BASIC/PRO LED STRIPS ACCESSORIES	Pág. 124
---	----------

SERIE NEÓN FLEX NEON FLEX SERIE

NEÓN FLEX 16*16mm 16*16mm FLEX NEON	Pág. 128
NEÓN FLEX 12*20mm 12*20mm FLEX NEON	Pág. 128
NEÓN FLEX 12*25mm 12*25mm FLEX NEON	Pág. 129

SERIE STRIPS PRO 230V 230V PRO STRIPS SERIE

TIRA LED 230VAC 17 W/m 230VAC 17 W/m LED STRIP	Pág. 132
ACCESORIOS TIRA LED 230VAC 17 W/m 230VAC 17 W/m LED STRIP ACCESSORIES	Pág. 132

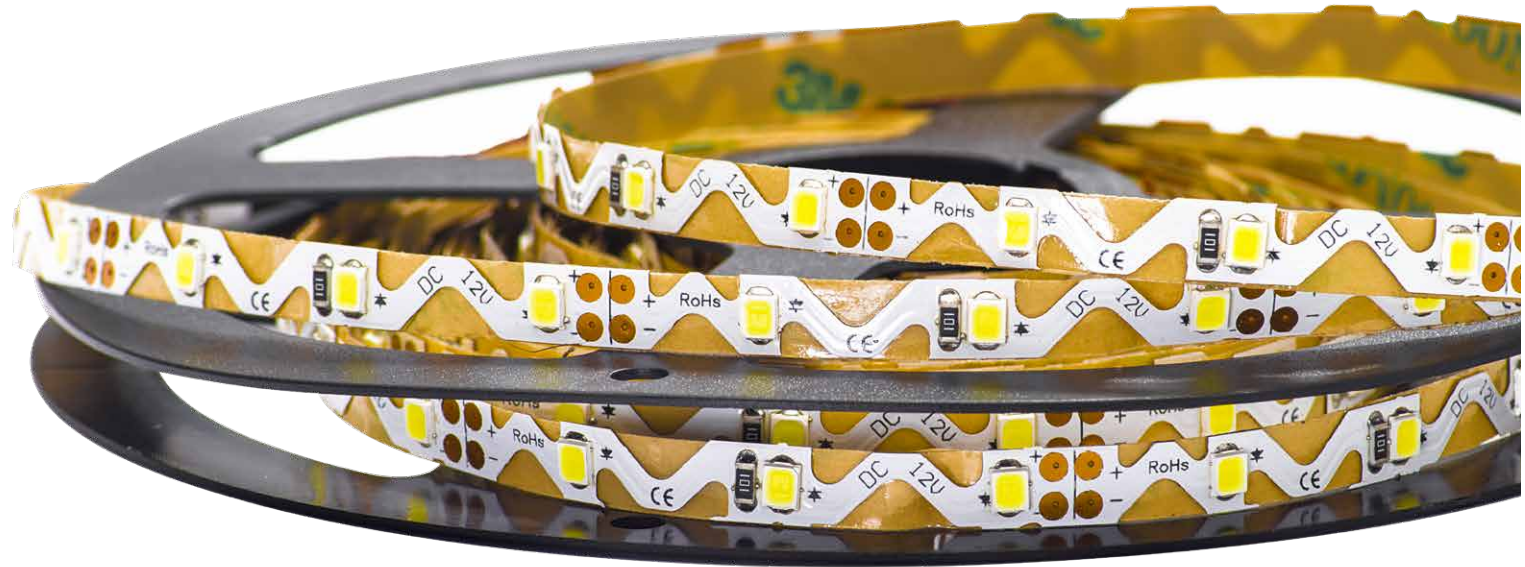


SERIE STRIPS BASIC

BASIC LED STRIPS SERIE

Serie STRIPS BASIC

TIRA LED 4,8 W/m 4,8 W/m LED STRIP

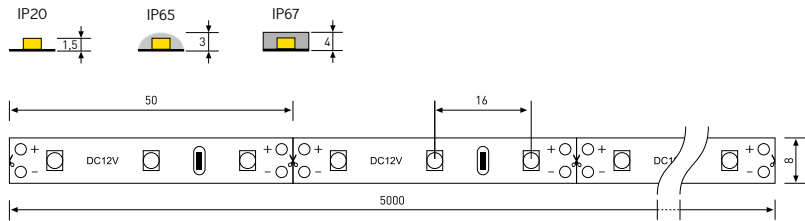


POTENCIA POWER	4,8W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	24W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	60LEDs/m
CCT(K) CCT(K)	3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	360 390 420 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
3000K	12-101	12-201	12-301
4000K	12-102	12-202	12-302
6000K	12-103	12-203	12-303

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS BASIC

TIRA LED 9,6 W/m 9,6 W/m LED STRIP

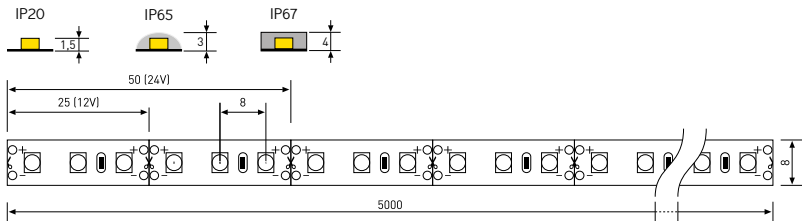


POTENCIA POWER	9,6W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	48W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	120 LEDs/m
CCT(K) CCT(K)	3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	720 780 840 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS 12V	IP20	IP65	IP67
3000K	12-104	12-204	12-304
4000K	12-105	12-205	12-305
6000K	12-106	12-206	12-306
CÓDIGOS 24V	IP20	IP65	IP67
3000K	24-101	24-201	24-301
4000K	24-102	24-202	24-302
6000K	24-103	24-203	24-303

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS BASIC

TIRA LED 14,4 W/m 14,4 W/m LED STRIP

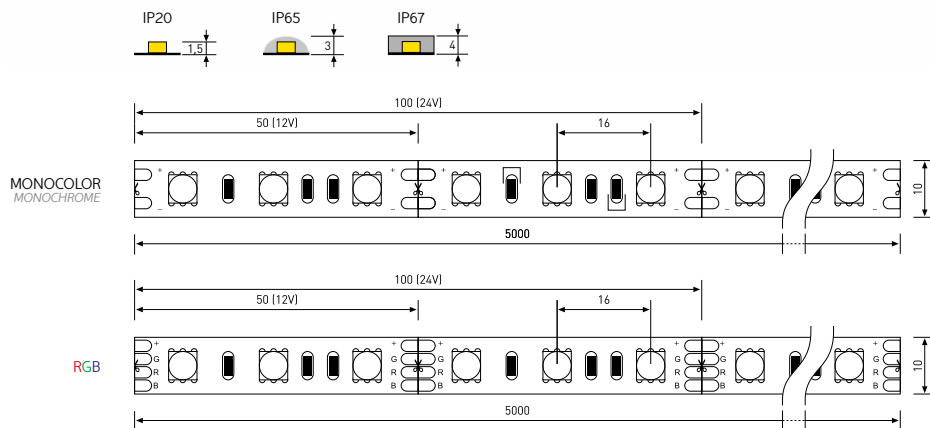

POTENCIA POWER	14,4W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	72W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	60 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	3000K 4000K 6000K RGB ROJO VERDE AZUL
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	1080 1140 1200 Lm/m



NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS 12 / 24V	IP20	IP65	IP67
3000K	12-114 / 24-104	12-214 / 24-204	12-314 / 24-304
4000K	12-115 / 24-105	12-215 / 24-205	12-315 / 24-305
6000K	12-116 / 24-106	12-216 / 24-206	12-316 / 24-306
RGB	12-117 / 24-107	12-217 / 24-207	12-317 / 24-307
ROJO	12-118 / --	12-218 / --	12-318 / --
VERDE	12-119 / --	12-219 / --	12-319 / --
AZUL	12-120 / --	12-220 / --	12-320 / --

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS BASIC

TIRA LED 15 W/m 15 W/m LED STRIP

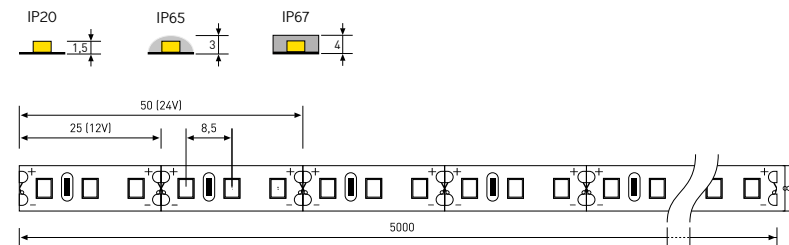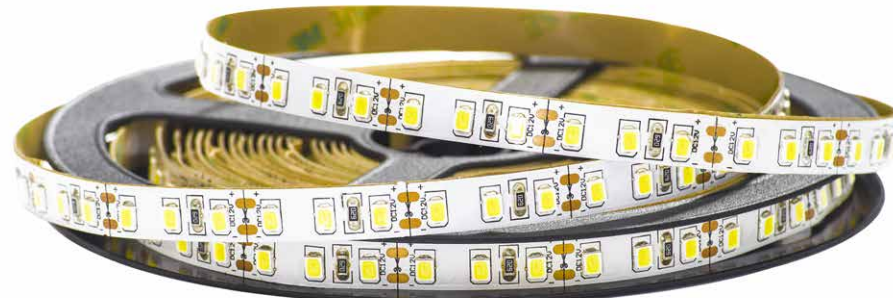

POTENCIA POWER	15W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	75W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	120 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	1350 1500 1650 Lm/m

NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS 12V	IP20	IP65	IP67
3000K	12-135	12-235	12-335
4000K	12-136	12-236	12-336
6000K	12-137	12-237	12-337
CÓDIGOS 24V	IP20	IP65	IP67
3000K	24-115	24-215	24-315
4000K	24-116	24-216	24-316
6000K	24-117	24-217	24-317



* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS BASIC

TIRA LED FLEXIBLE TIPO "S" 10 W/m 10 W/m "S" FLEXIBLE TYPE LED STRIP




TIRA LED FLEXIBLE TANTO HORIZONTAL COMO VERTICALMENTE.
FLEXIBLE LED STRIP BOTH HORIZONTALLY AND VERTICALLY.





POTENCIA POWER	10W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	50W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	60LEDs/m
CCT(K) CCT(K)	3000K 4000K 6000K 7500K ROJO VERDE AZUL
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO FRÍO WARM NEUTRAL WHITE COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	900 950 1000 1100Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
3000K	12-107	12-207	-
4000K	12-108	12-208	-
6000K	12-109	12-209	-
7500K	12-110	12-210	-
VERDE	12-111	12-211	-
AZUL	12-112	12-212	-
ROJO	12-113	12-213	-

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

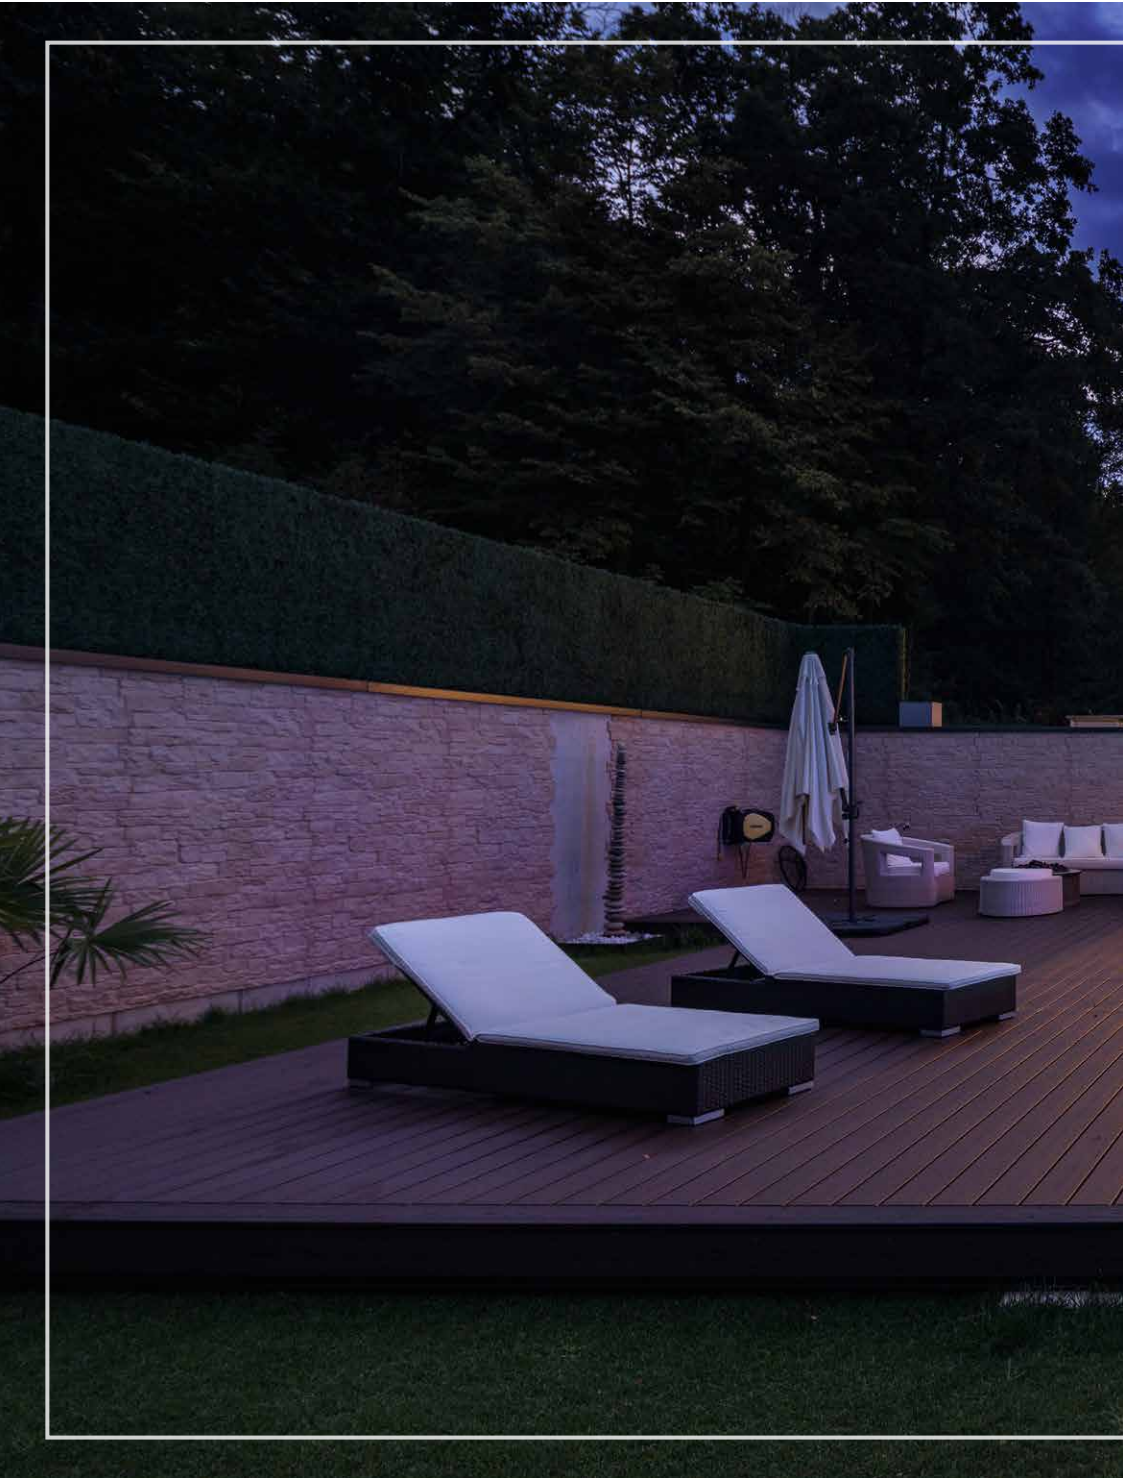

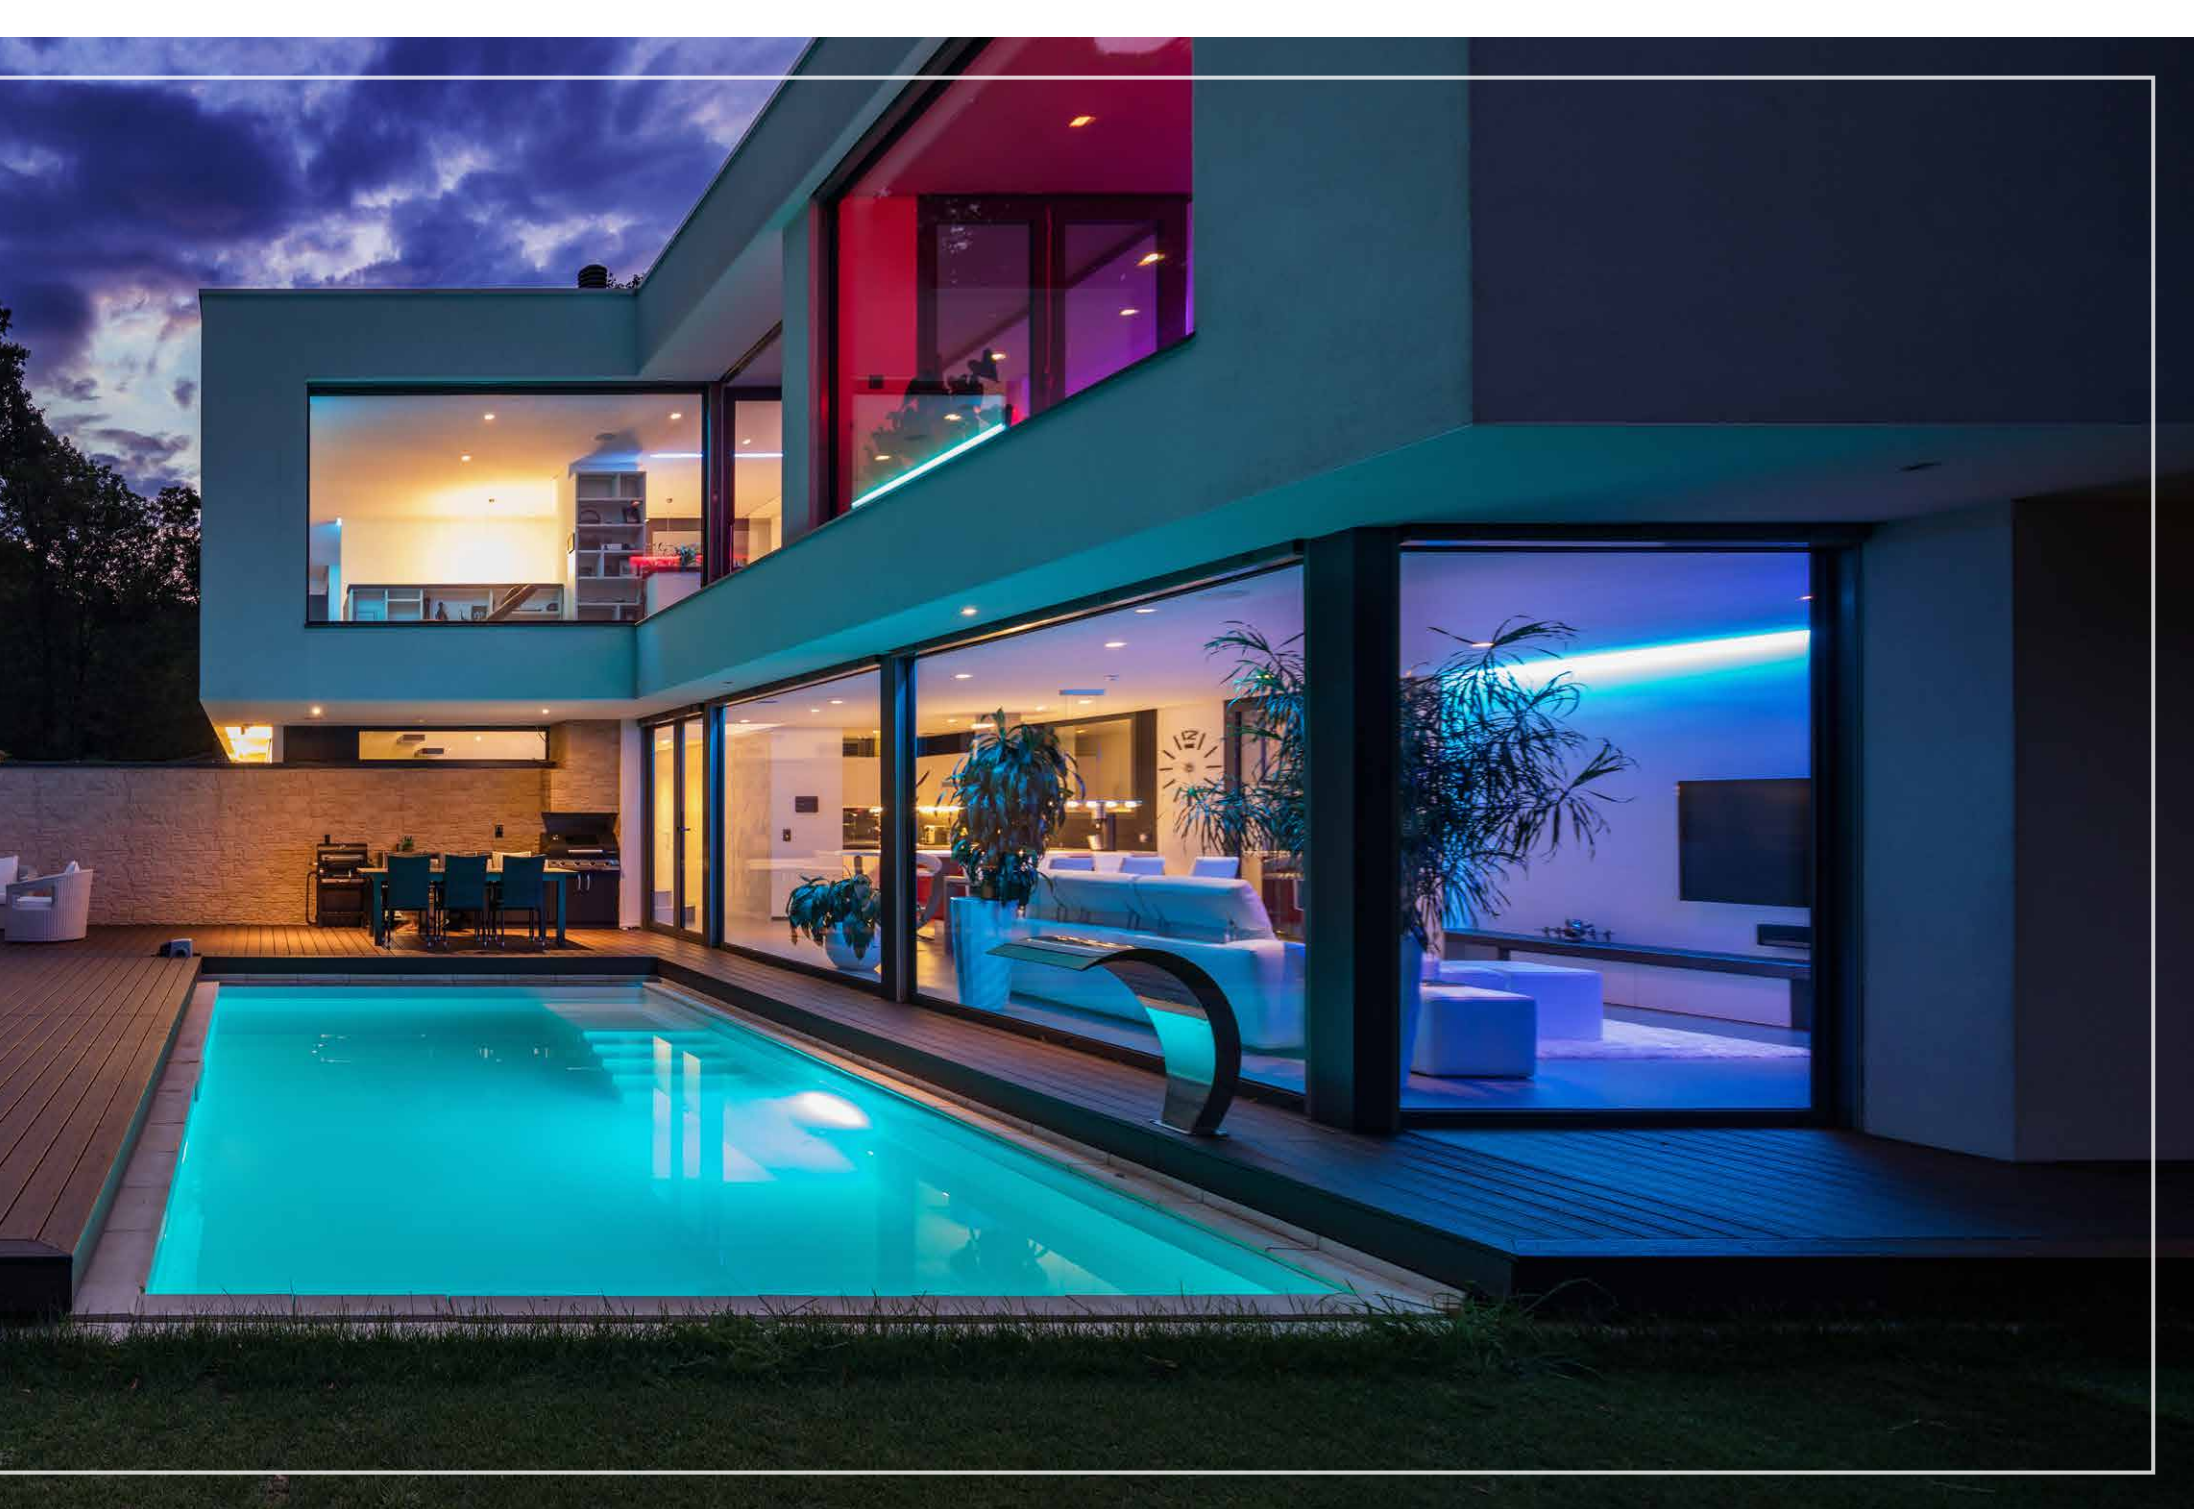


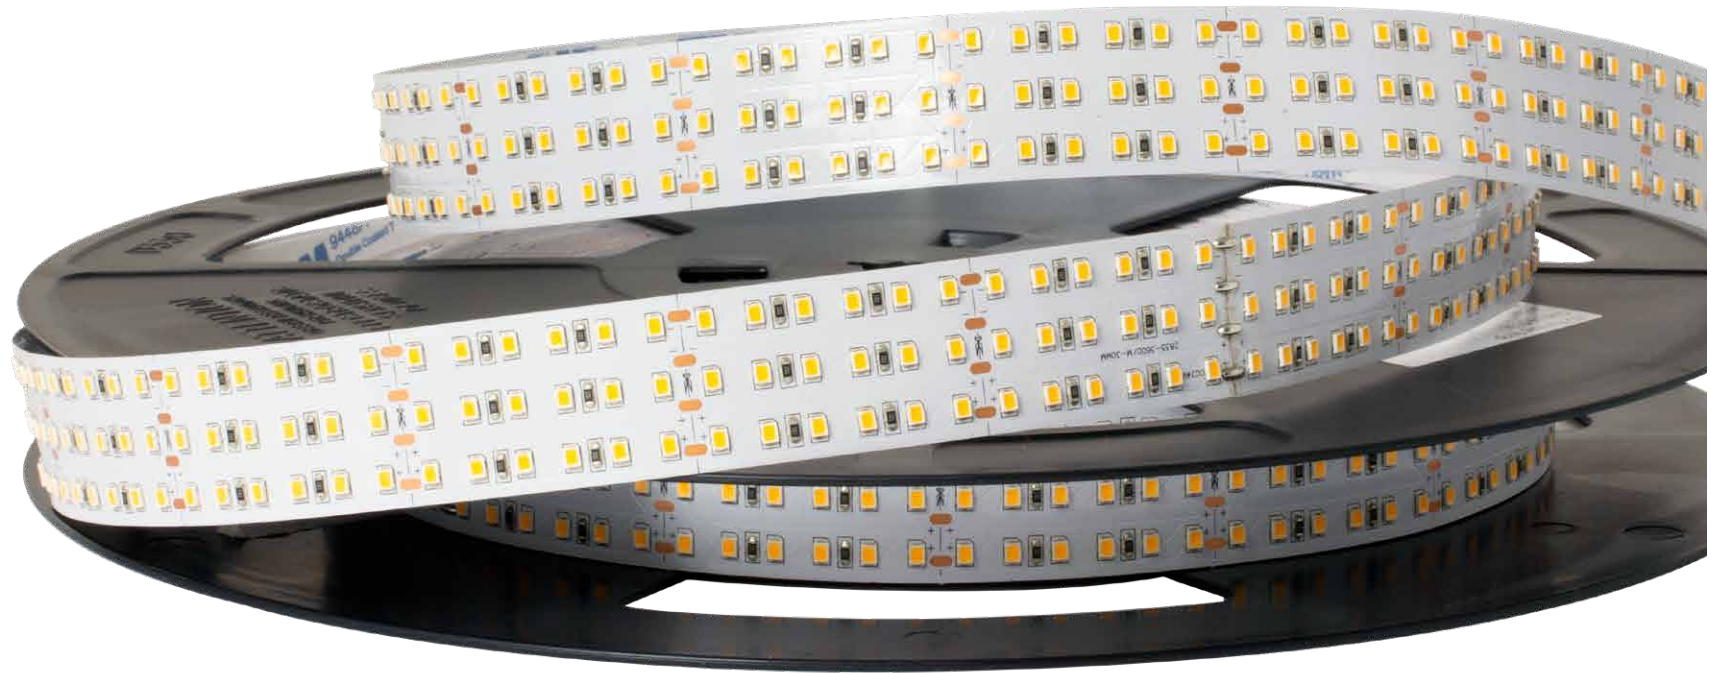


SERIE STRIPS PRO

PRO LED STRIPS SERIE

Serie STRIPS PRO

TIRA LED 8 W/m 5 mm 5mm 8 W/m LED STRIP

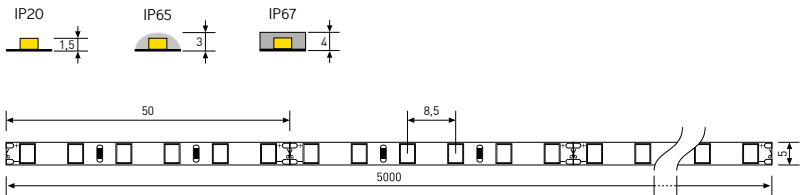


POTENCIA POWER	8W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	40W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	120 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	2700K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	760 800 840 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
2700K	24-5143	24-5243	24-5343
4000K	24-5108	24-5208	24-5308
6000K	24-5109	24-5209	24-5309

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED 4,8 W/m 4,8 W/m LED STRIP

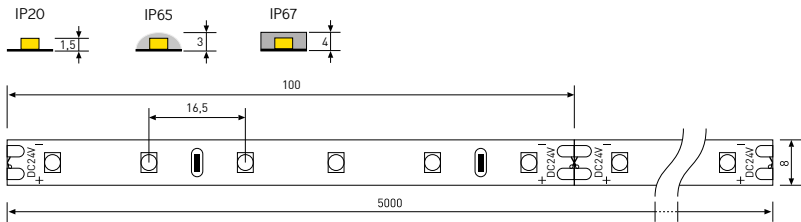




POTENCIA POWER	4.8W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	24W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	60 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	1800K 3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	1800K CÁLIDO NEUTRO BLANCO 1800K WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	432 456 480 504 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
1800K	24-5142	24-5242	24-5342
3000K	24-5101	24-5201	24-5301
4000K	24-5102	24-5202	24-5302
6000K	24-5103	24-5203	24-5303

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED 9,6 W/m 9,6 W/m LED STRIP

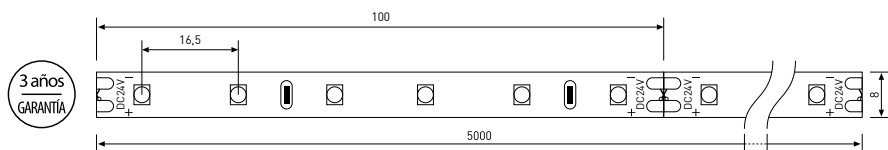




POTENCIA POWER	9,6W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	48W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	60 120 LEDs/m
CCT(K)	1800K 2700K 3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	1800K 2700K CÁLIDO NEUTRO BLANCO 1800K 2700K WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	816 864 912 960 1008 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

CÓDIGOS 60LED/m	IP20	IP65	IP67
3000K	24-121	24-221	24-321
4000K	24-122	24-222	24-322
6000K	24-123	24-223	24-323
CÓDIGOS 120LED/m	IP20	IP65	IP67
1800K	24-5157	24-5257	24-5357
2700K	24-5158	24-5258	24-5358
3000K	24-5104	24-5204	24-5304
4000K	24-5105	24-5205	24-5305
6000K	24-5106	24-5206	24-5306

Serie STRIPS PRO

TIRA LED 6 | 12 W/m 6 | 12 W/m LED STRIP

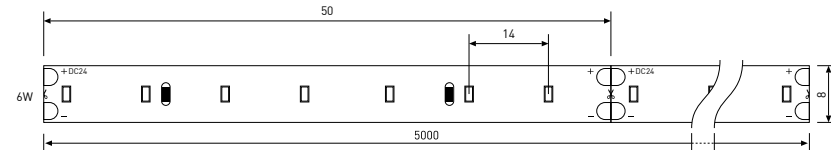


POTENCIA POWER	6 12W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	30 60W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	70 140 LEDs/m
CCT(K)	3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	6W 625 666 750 Lm/m 12W 1305 1333 1501 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS 70LED/m	IP20	IP65	IP67
3000K	24-5144	24-5244	24-5344
4000K	24-5145	24-5245	24-5345
6000K	24-5146	24-5246	24-5346
CÓDIGOS 140LED/m	IP20	IP65	IP67
3000K	24-5110	24-5210	24-5310
4000K	24-5111	24-5211	24-5311
6000K	24-5112	24-5212	24-5312


* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO


TIRA LED 19,2 W/m 19,2 W/m LED STRIP



3 años
GARANTÍA



5 años
GARANTÍA



POTENCIA POWER	19,2W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	96W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	120 240 LEDs/m
CCT(K) CCT(K)	2700 3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	120LEDs/m 1824 1920 2016 Lm/m 240LEDs/m 1824 1920 2016 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS 120LED/m	IP20	IP65	IP67
3000K	24-118	24-218	24-318
4000K	24-119	24-219	24-319
6000K	24-120	24-220	24-320
CÓDIGOS 240LED/m	IP20	IP65	IP67
2700K	24-5170	24-5270	24-5370
3000K	24-5113	24-5213	24-5313
4000K	24-5114	24-5214	24-5314
6000K	24-5115	24-5215	24-5315

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED BLANCO + CÁLIDO 14,4 W/m 14,4 W/m COOL WHITE + WARM WHITE LED STRIP




BLANCO
COOL WHITE

CÁLIDO
WARM WHITE

BLANCO
COOL WHITE

CÁLIDO
WARM WHITE

BLANCO
COOL WHITE



POTENCIA POWER	14,4W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	72W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	60 LEDs/m
CCT(K) CCT(K)	3000K + 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	BLANCO FRÍO + BLANCO CÁLIDO COOL WHITE + WARM WHITE
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	1440 1300 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
CW+WW	12-125	12-225	12-325





DOS TONOS DE BLANCO EN LA MISMA TIRA LED.
BLANCO FRÍO Y BLANCO CÁLIDO. SELECCIONABLES
A TRAVÉS DEL CONTROLADOR.
TWO WHITE TONES ON THE SAME LED STRIP. COLD WHITE
AND WARM WHITE. SELECTABLE THROUGH THE
CONTROLLER.

- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED RGB + BLANCO 14,4 W/m 14,4 W/m RGB + WHITE LED STRIP

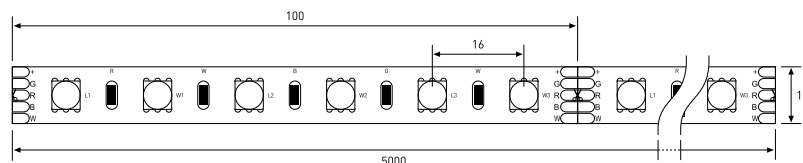

POTENCIA POWER	14,4W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	72W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	60 LEDs/m
CCT(K) CCT(K)	RGB+3000K RGB+4000K RGB+6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	RGB+CÁLIDO RGB+NEUTRO RGB+FRÍO RGB + WHITE
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	VARIABLE SEGÚN CCT SELECCIONADA
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
RGB + 3000K	12-124	12-224	12-324
RGB + 4000K	12-123	12-223	12-323
RGB + 6000K	12-122	12-222	12-322





RGB Y BLANCO FRÍO, NEUTRO Ó CÁLIDO EN LA MISMA TIRA LED PARA CONSEGUIR UN TONO BLANCO MÁS PURO, UN COLOR CONCRETO O UNA TRANSICIÓN DE COLORES, SELECCIONABLES A TRAVÉS DEL CONTROLADOR.
RGB AND COLD, NEUTRAL OR WARM WHITE IN THE SAME LED STRIP TO GET A PURE WHITE TONE, A CONCRETE COLOR OR A TRANSITION OF COLORS, SELECTABLE THROUGH THE CONTROLLER.

- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED WRGBWW 23 W/m 23 W/m WRGBWW LED STRIP

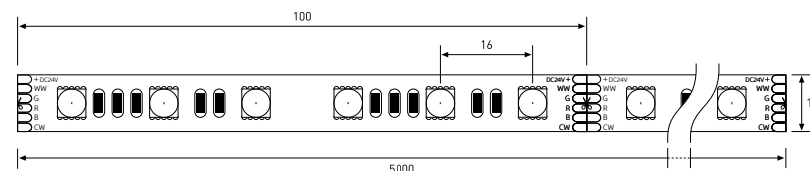

POTENCIA POWER	23W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	115W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	60 LEDs/m
CCT(K) CCT(K)	WRGBWW
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	BLANCO-RGB-CÁLIDO WHITE-RGB-WARM
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	VARIABLE SEGÚN CCT SELECCIONADA
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE





RGB, BLANCO FRÍO Y BLANCO CÁLIDO EN LA MISMA TIRA LED PARA CONSEGUIR UN TONO BLANCO MÁS PURO, UN COLOR CONCRETO O UNA TRANSICIÓN DE COLORES, SELECCIONABLES A TRAVÉS DEL CONTROLADOR.
RGB, COOL AND WARM WHITE IN THE SAME LED STRIP TO GET A PURE WHITE TONE, A CONCRETE COLOR OR A TRANSITION OF COLORS, SELECTABLE THROUGH THE CONTROLLER.

- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED 28,8 W/m 28,8 W/m LED STRIP





POTENCIA POWER	28,8W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	144W/m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	180 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	2700K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	3195 3460 3600 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
2700K	24-5171	24-5271	24-5371
4000K	24-5117	24-5217	24-5317
6000K	24-5118	24-5218	24-5318

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED 36 W/m 36 W/m LED STRIP




POTENCIA POWER	36W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	180W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	240 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	2700K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	4416 4810 5010 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
2700K	24-5147	24-5247	24-5347
4000K	24-5121	24-5221	24-5321
6000K	24-5122	24-5222	24-5322

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED RGB 7,2 | 14,4 W/m 7,2 | 14,4 W/m RGB LED STRIP

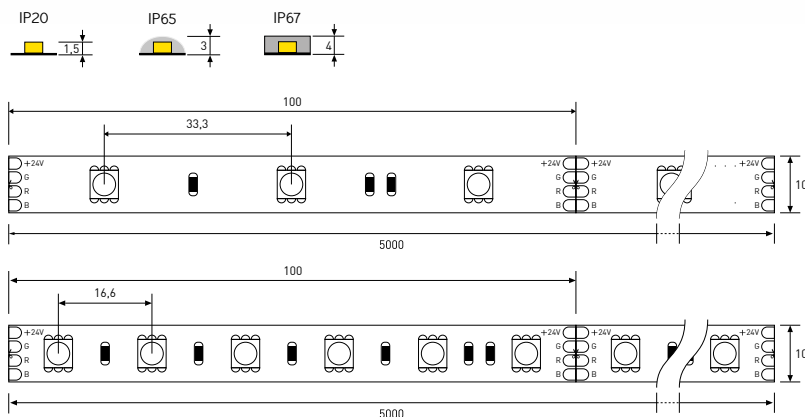

POTENCIA POWER	7,2 14,4W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	36 72W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	30 60 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	RGB
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	RGB RGB
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	VARIABLE SEGÚN CCT SELECCIONADA
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS 30LED/m	IP20	IP65	IP67
RGB	24-5173	24-5273	24-5373
CÓDIGOS 60LED/m	IP20	IP65	IP67
RGB	24-5126	24-5226	24-5326

- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.


Serie STRIPS PRO

TIRA LED RGB 28,8 W/m 28,8 W/m RGB LED STRIP



bjflighting

NO MARCA
EL LED
DOT FREE

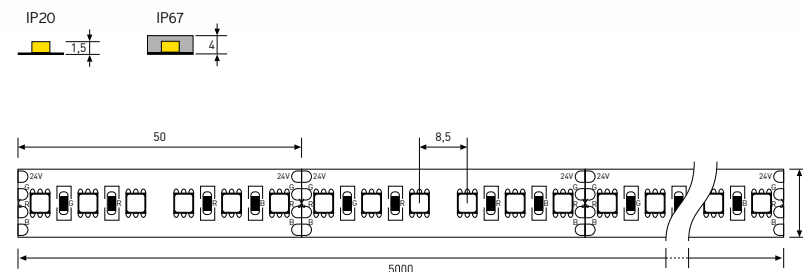


POTENCIA POWER	28,8W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	144W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	120 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	RGB
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	RGB RGB
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	VARIABLE SEGÚN CCT SELECCIONADA
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
RGB	24-5119	-	24-5319

- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED DOBLE 28 W/m 28 W/m DOUBLE LED STRIP

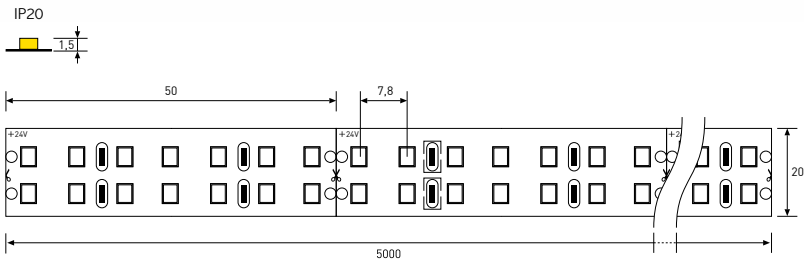


POTENCIA POWER	28W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	140W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	280 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	2700K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	2440 2520 2600 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
2700K	24-5165	-	-
4000K	24-5167	-	-
6000K	24-5168	-	-

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED TRIPLE 48 W/m 48 W/m TRIPLE LED STRIP

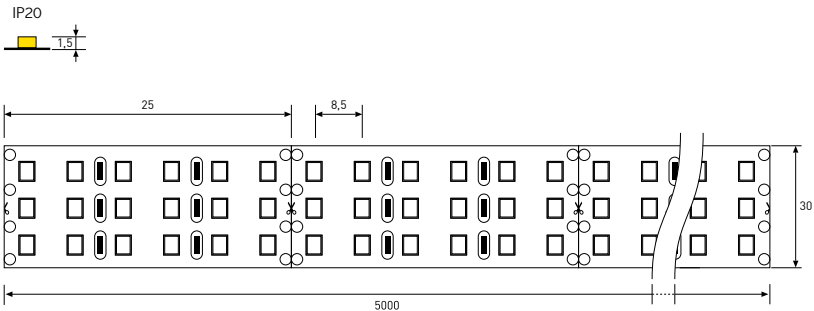


POTENCIA POWER	48W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	240W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	360 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	2700K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	3840 4080 4320 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
2700K	24-5172	-	-
4000K	24-5131	-	-
6000K	24-5132	-	-

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED EMISIÓN LATERAL 9,6 W/m 9,6 W/m LATERAL EMISSION LED STRIP

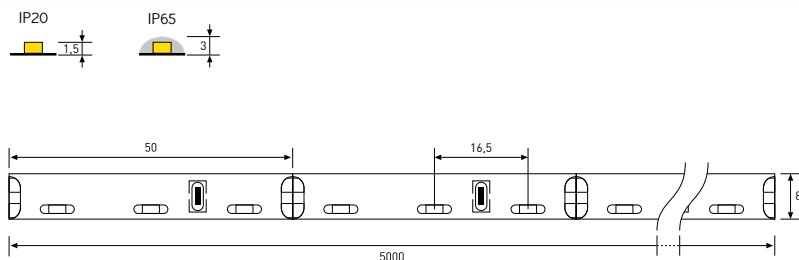

POTENCIA POWER	9,6W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	48W/5m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	60 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	2700K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	380 400 420 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
3000K	12-129	12-229	-
6000K	12-131	12-231	-

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 5m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.

Serie STRIPS PRO


TIRA LED 48V 7,4 W/m 48V 7.4 W/m TRIPLE LED STRIP



30m
CONTINUOS

ALIMENTAR
(POR AMBOS)
EXTREMOS

NO MARCA
EL LED
DOT FREE

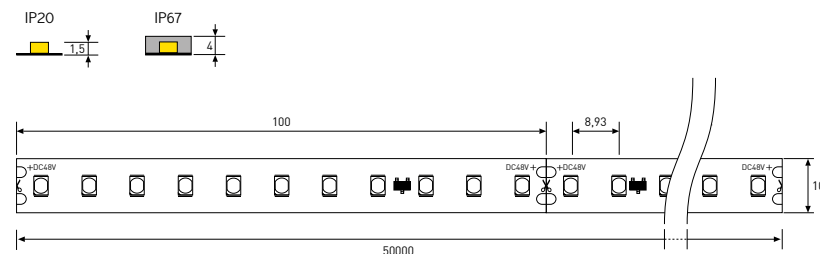

POTENCIA POWER	7,4W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	370W/50m
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	112 LEDS/m
CCT(K) CCT(K)	1800 2700K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	GOLD 2700K NEUTRO BLANCO GOLD 2700K NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	518 518 555 584 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
1800K	48-5101	-	48-5301
2700K	48-5102	-	48-5302
4000K	48-5104	-	48-5304
6000K	48-5105	-	48-5305


* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.
- SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 30m.
- COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 30m.

Serie STRIPS PRO

TIRA LED FLEXIBLE TIPO "S" 9,6 W/m 9,6 W/m "S" FLEXIBLE TYPE LED STRIP




TIRA LED FLEXIBLE TANTO HORIZONTAL COMO VERTICALMENTE.
FLEXIBLE LED STRIP BOTH HORIZONTALLY AND VERTICALLY.

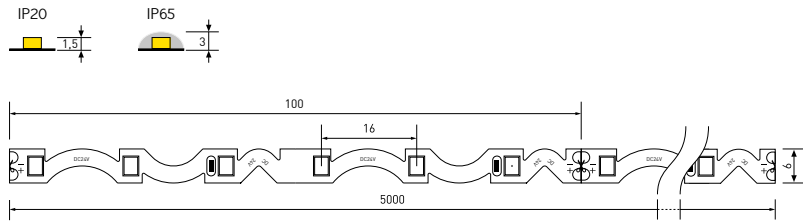

POTENCIA POWER	9,6W/m	<table><tr><th>CÓDIGOS</th><th>IP20</th><th>IP65</th><th>IP67</th></tr><tr><td>1800K</td><td>24-5153</td><td>24-5253</td><td>-</td></tr></table>				CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67	1800K	24-5153	24-5253	-
CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67										
1800K	24-5153	24-5253	-										
POTENCIA ROLLO REEL POWER	45W/5m												
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	60LEDs/m	* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido. - SE PUEDE SUMINISTRAR CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 10m. - COULD BE SUPPLIED CUTTED ON REQUEST OR IN REELS OF 5m.											
CCT(K) CCT(K)	1800K												
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	1800K 1800K												
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	644Lm/m												
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI												
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE												



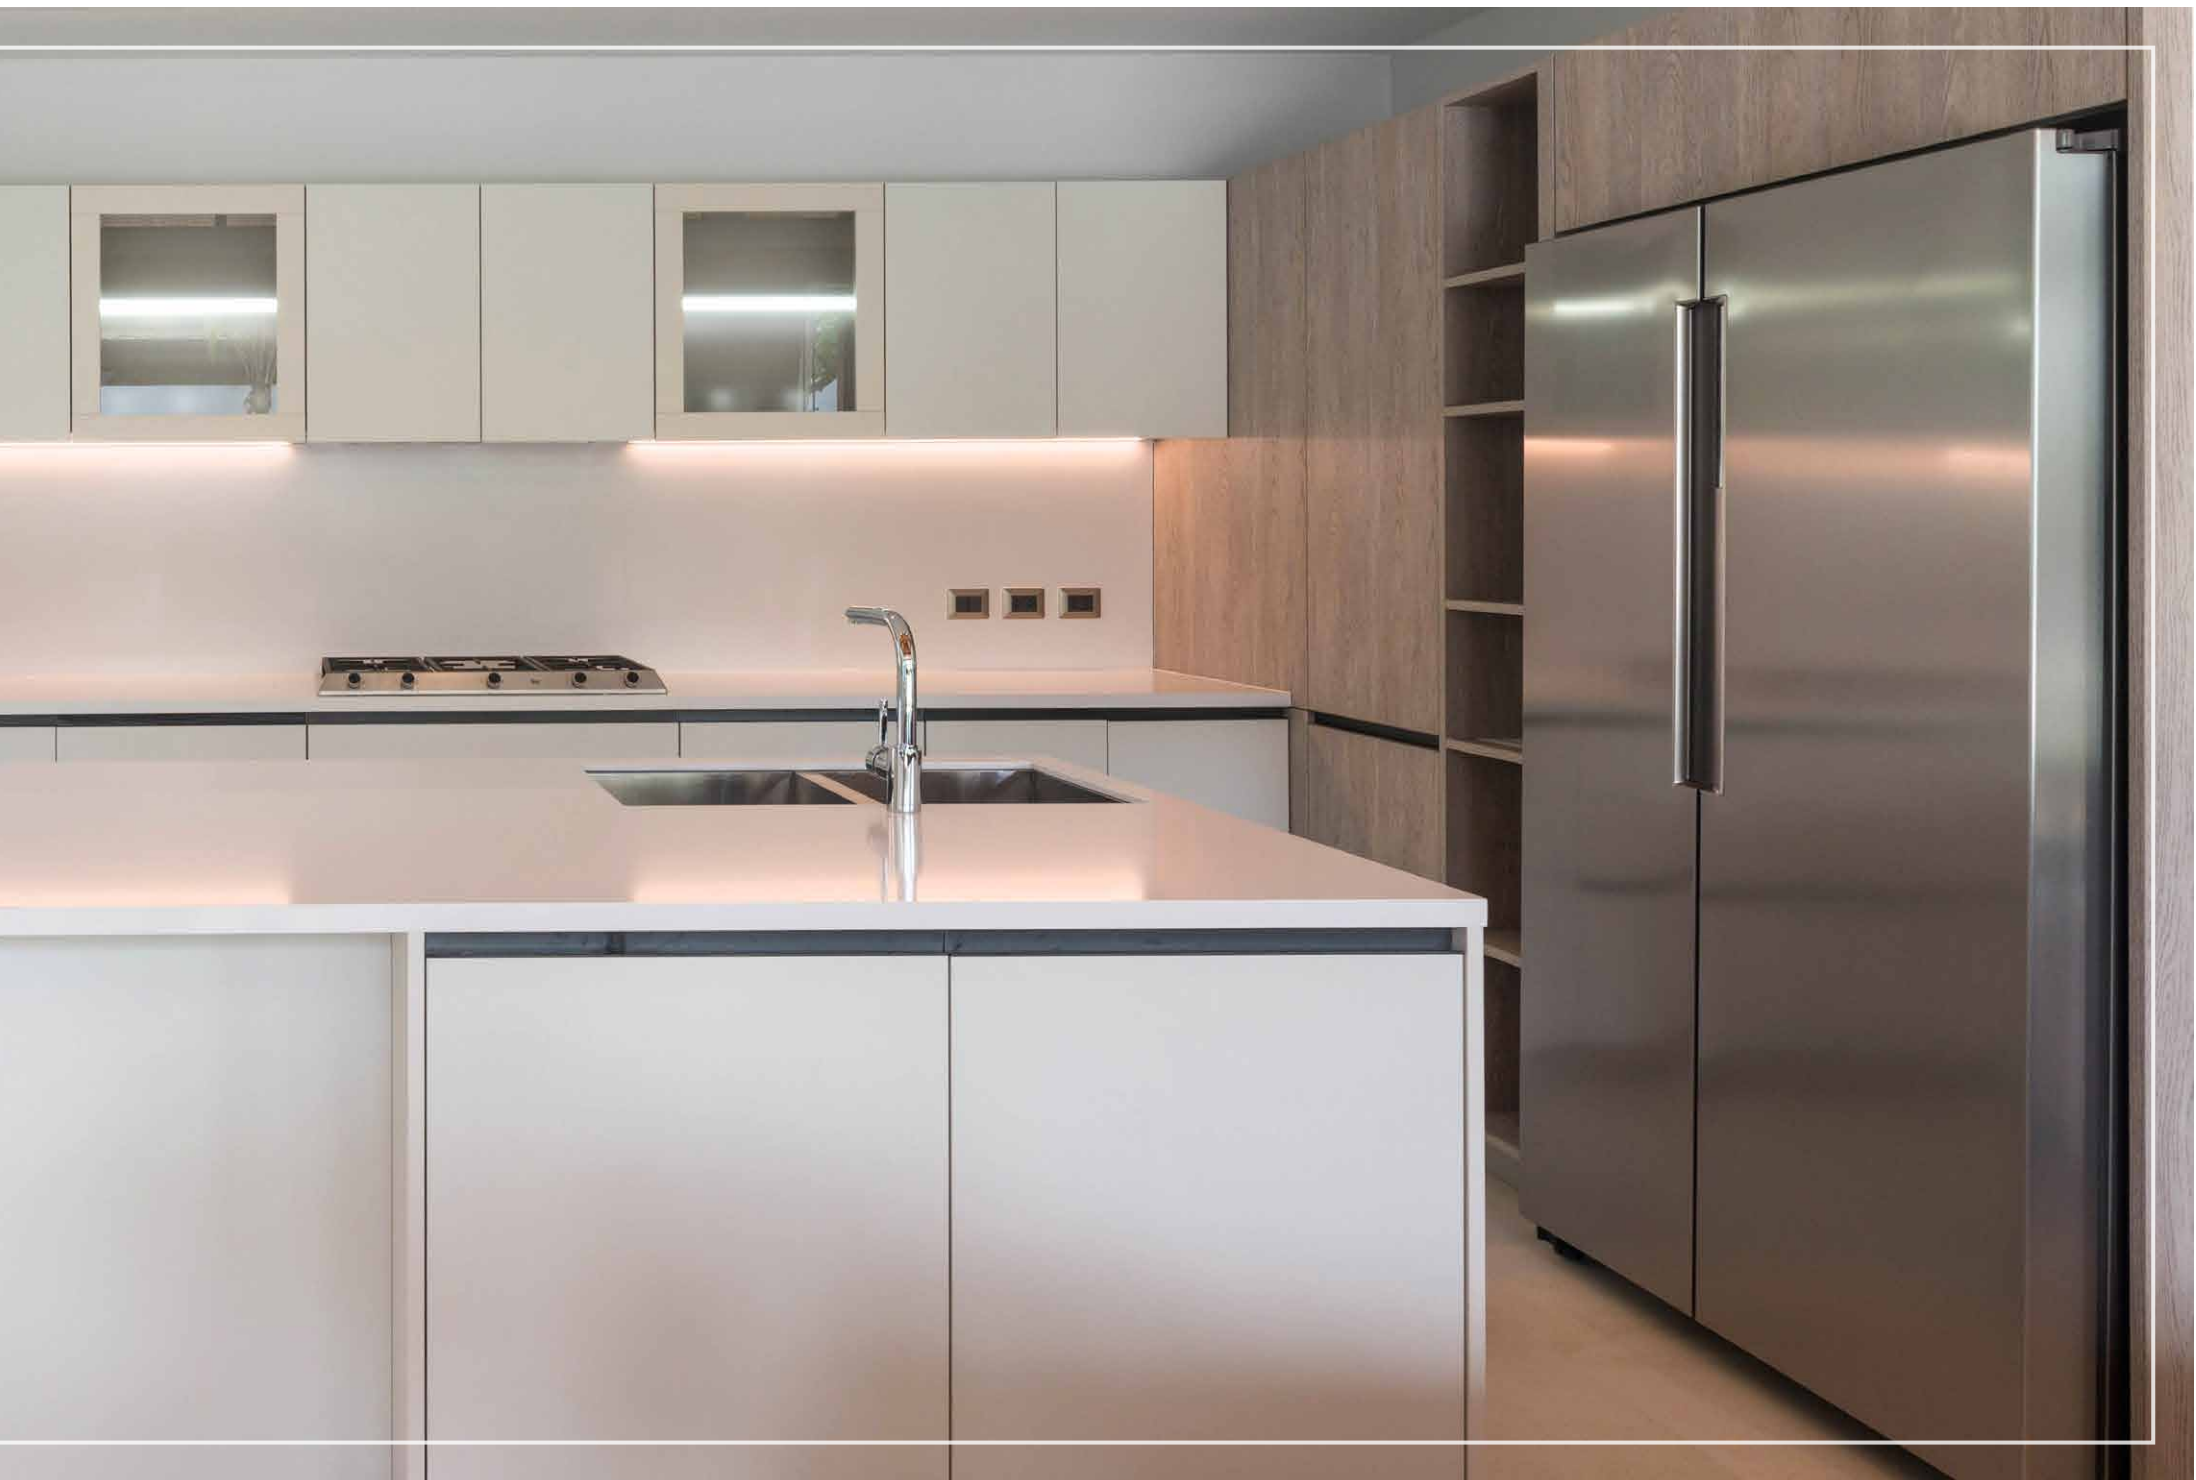



SERIE KOMPLEMENT

KOMPLEMENT SERIE

Serie KOMPLEMENT

ACCESORIOS PARA TIRAS LED ACCESSORIES FOR LED STRIP



FUNDA DE SILICONA (IP67)
SILICONE CASE (IP67)

	CÓDIGOS
5mm*5000mm	030-1000
8mm*5000mm	030-1001
10mm*5000mm	030-1002
12mm*5000mm	030-1003



CINTA DE DOBLE CARA
3M DOUBLE FACE TAPE

	CÓDIGOS
5mm*5000mm	030-1011
8mm*5000mm	030-1004
10mm*5000mm	030-1005
12mm*5000mm	030-1006



TAPONES DE SILICONA
SILICONE END CAPS

CÓDIGOS	SIN AGUJERO	2 AGUJEROS	4 AGUJEROS	5 AGUJEROS	6 AGUJEROS
5mm	030-1000-TC	030-1000-TA	-	-	-
8mm	030-1001-TC	030-1001-TA	-	-	-
10mm	030-1002-TC	030-1002-TA	-	-	-
12mm	030-1003-TC	030-1003-T2A	030-1003-T4A	030-1003-T5A	030-1003-T6A



CONECTOR IP65 2 PIN
2PIN IP65 CONNECTOR

	CÓDIGOS
2 PIN IP65	A-0201319



CONECTOR DC IP65 CON ROSCA
IP65 DC CONNECTOR WITH THREAD

	CÓDIGOS
DC IP65 ROSCA	A-0201321

Serie KOMPLEMENT

ACCESORIOS PARA TIRAS LED ACCESSORIES FOR LED STRIP



CABLE PARALELO DE 2 HILOS
2-WIRE PARALLEL CABLE

	CÓDIGOS
2*0,25mm*100m	0201246
2*0,50mm*100m	0201224



CABLE PARALELO RGBW
RGBW PARALLEL CABLE

	CÓDIGOS
5*0,25mm*100m	0201214



MANGUERA TRANSPARENTE 2*0,75mm
TRANSPARENT 2*0,75mm WIRES CABLE

	CÓDIGOS
2*0,75mm*100m	0201249



TUBO TERMORETRÁCTIL TRANSPARENTE
TRANSPARENT HEAT SHRINK TUBE

TRANSPARENTE	CÓDIGOS
7,5mm-3,5mm	TR-01-T
9,5mm-4,5mm	TR-02-T



CABLE PARALELO RGB
RGB PARALLEL CABLE

	CÓDIGOS
4*0,25mm*100m	A-0201245



CABLE PARALELO RGB+CCT
RGB+CCT PARALLEL CABLE

	CÓDIGOS
6*0,25mm*100m	A-0201252



MANGUERA TRANSPARENTE 3*0,75mm
TRANSPARENT 3*0,75mm WIRES CABLE

	CÓDIGOS
3*0,75mm*100m	A-0201232



TUBO TERMORETRÁCTIL BLANCO
WHITE HEAT SHRINK TUBE

BLANCO	CÓDIGOS
7,5mm-3,5mm	TR-01-B
9,5mm-4,5mm	TR-02-B










SERIE NEÓN FLEX

NEON FLEX SERIE

Serie NEÓN FLEX

NEÓN FLEX 16*16mm 16*16mm FLEX NEON

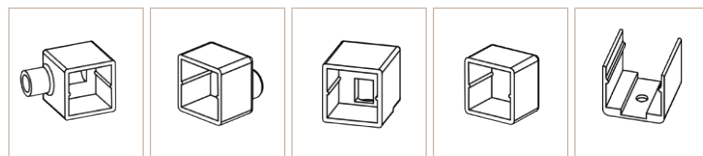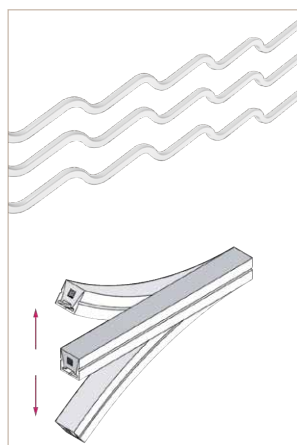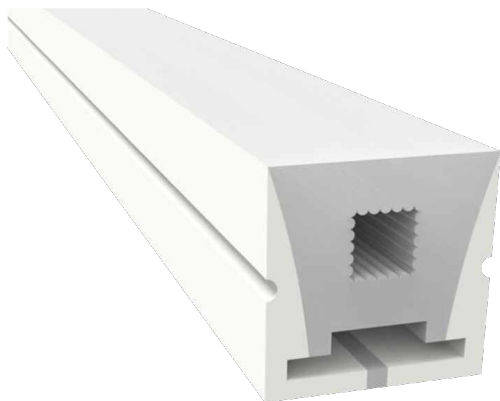

TAPÓN AGUJERO LATERAL TAPÓN AGUJERO TRASERO TAPÓN AGUJERO INFERIOR TAPÓN CIEGO CLIP

DIRECCIÓN DE CURVATURA BENDING WAY





ANCHO MÁX. PCB. MAX. PCB WIDTH	12mm
PESO WEIGHT	263gr/m
DIRECCIÓN DE LA LUZ LIGHTING DIRECTION	ILUMINACIÓN FRONTAL
DIRECCIÓN DE CURVATURA BENDING WAY	VERTICAL
DIÁMETRO MÁXIMO DE CURVATURA MAX. BEND WAY DIAMETER	300mm

*SE SUMINISTRA CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 50 METROS, SIN TIRA LED Y CON TIRA LED.
*IT CAN BE SUPPLIED IN CUT ON REQUEST OR IN REELS OF 50 METERS, WITHOUT LED STRIP AND WITH LED STRIP.

CÓDIGOS	
PERFIL SILICONA	SF-01-1
CLIP	SF-01-4
CLIP 1m	SF-01-5
TAPÓN CIEGO	SF-01-2
TAPÓN AGUJERO LATERAL	SF-01-6
TAPÓN AGUJERO TRASERO	SF-01-3
TAPÓN AGUJERO INFERIOR	SF-01-7

Serie NEÓN FLEX

NEÓN FLEX 12*20mm 12*20mm FLEX NEON

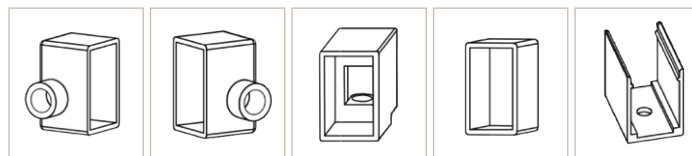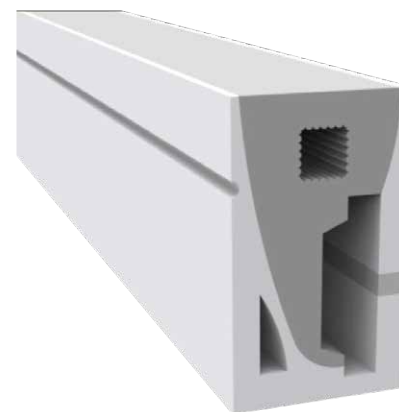

TAPÓN AGUJERO LATERAL IZQUIERDO TAPÓN AGUJERO LATERAL DERECHO TAPÓN AGUJERO INFERIOR TAPÓN SIN AGUJERO CLIP DIRECCIÓN DE CURVATURA BENDING WAY




ANCHO MÁX. PCB. MAX. PCB WIDTH	10mm
PESO WEIGHT	230gr/m
DIRECCIÓN DE LA LUZ LIGHTING DIRECTION	ILUMINACIÓN DE BORDE
DIRECCIÓN DE CURVATURA BENDING WAY	HORIZONTAL
DIÁMETRO MÁXIMO DE CURVATURA MAX. BEND WAY DIAMETER	300mm

*SE SUMINISTRA CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 50 METROS, SIN O CON TIRA LED.
*IT CAN BE SUPPLIED IN CUT ON REQUEST OR IN REELS OF 50 METERS, WITH OR WITHOUT LED STRIP.

CÓDIGOS	
PERFIL SILICONA	SF-02-1
CLIP	SF-02-4
CLIP 1m	SF-02-5
TAPÓN SIN AGUJERO	SF-02-2
TAPÓN AGUJERO LATERAL DERECHA	SF-02-6-D
TAPÓN AGUJERO LATERAL IZQUIERDA	SF-02-6-I
TAPÓN AGUJERO INFERIOR	SF-02-7

Serie NEÓN FLEX

NEÓN FLEX 12*25mm 12*25mm FLEX NEON




TAPÓN AGUJERO LATERAL



TAPÓN AGUJERO TRASERO



TAPÓN SIN AGUJERO



CLIP

DIRECCIÓN DE CURVATURA
BENDING WAY

ANCHO MÁX. PCB.
MAX. PCB WIDTH

12mm

PESO
WEIGHT

280gr/m

DIRECCIÓN DE LA LUZ
LIGHTING DIRECTION

ILUMINACIÓN DE BORDE

DIRECCIÓN DE CURVATURA
BENDING WAY


HORIZONTAL

DIÁMETRO MÁXIMO DE CURVATURA
MAX. BEND WAY DIAMETER

300mm

*SE SUMINISTRA CORTADO A MEDIDA O EN ROLLOS DE 50 METROS. SIN O CON TIRA LED.
*IT CAN BE SUPPLIED IN CUT ON REQUEST OR IN REELS OF 50 METERS, WITH OR WITHOUT LED STRIP.

CÓDIGOS	
PERFIL SILICONA	SF-03-1
CLIP	SF-03-4
CLIP 1m	SF-03-5
TAPÓN CIEGO	SF-03-2
TAPÓN AGUJERO LATERAL	SF-03-6
TAPÓN AGUJERO TRASERO	SF-03-3

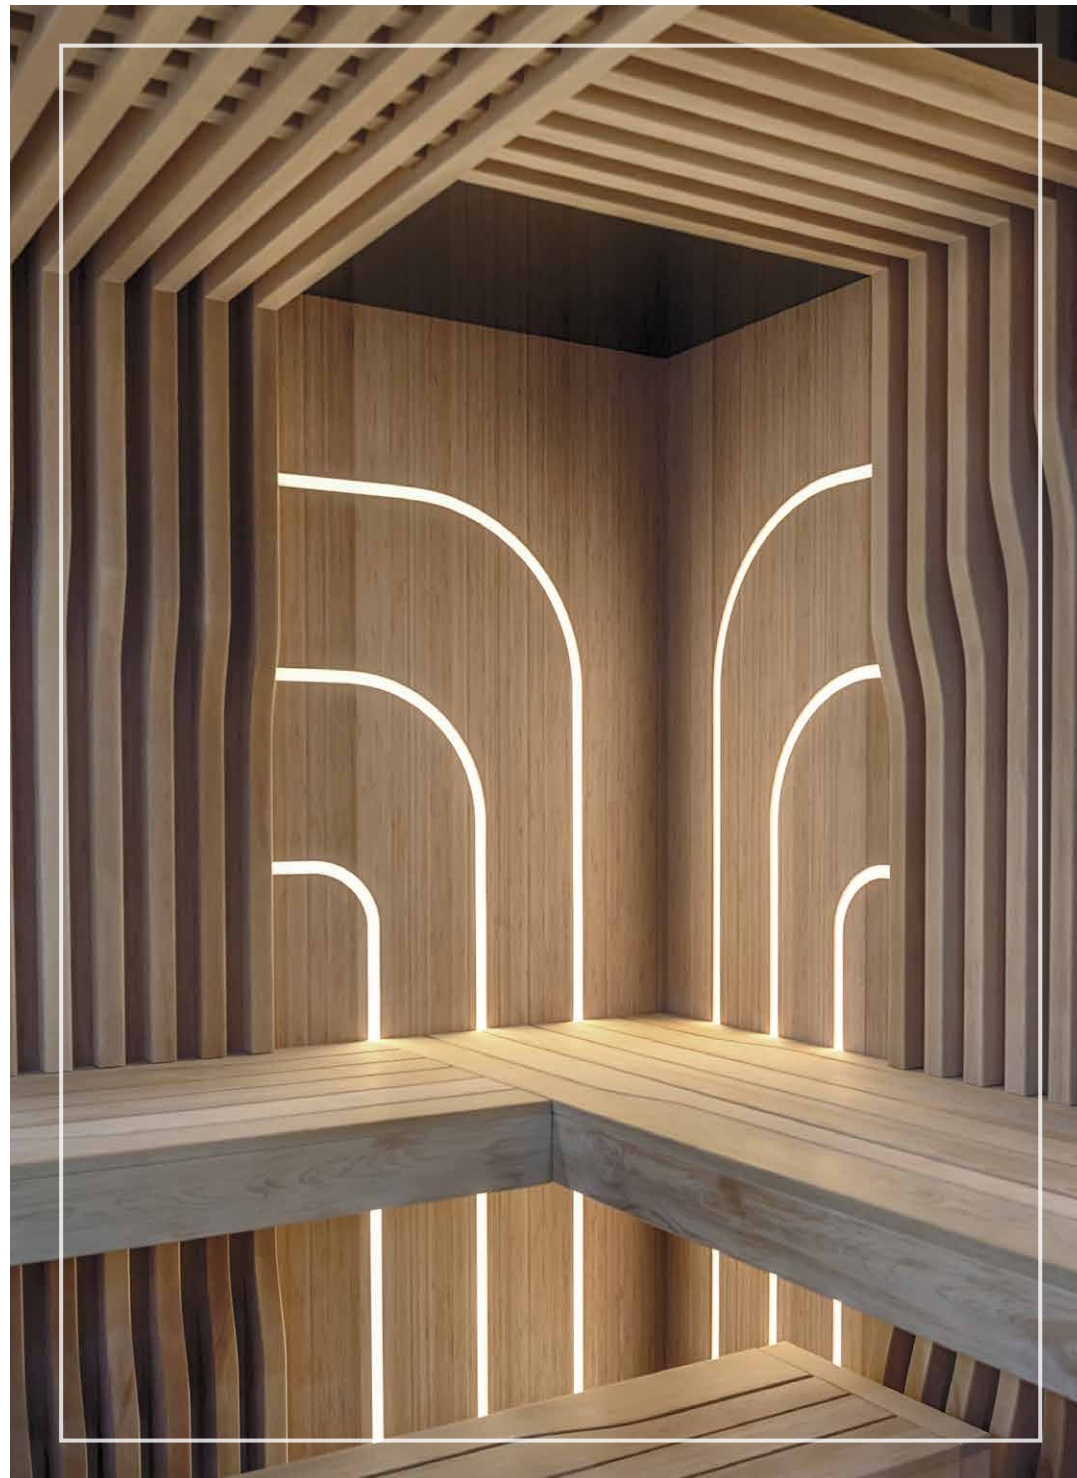




SERIE STRIPS PRO 230V

230V PRO STRIPS SERIE

Serie STRIPS PRO 230V

TIRA LED 230VAC 17 W/m 230VAC. 17 W/m LED STRIP

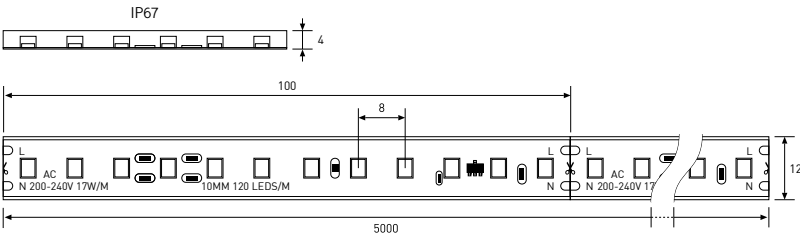

POTENCIA POWER	17W/m
POTENCIA ROLLO REEL POWER	850W
CANTIDAD DE LEDS NUMBER OF LEDS	120 LEDs/m
CCT(K) CCT(K)	3000K 4000K 6000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	CÁLIDO NEUTRO BLANCO WARM NEUTRAL COOL
LUMINOSIDAD BRIGHTNESS	1530 1615 1700 Lm/m
NECESITA DISIPADOR HEAT SINK NEEDED	SI
ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3M 3M DOUBLE SIDE TAPE

CÓDIGOS	IP20	IP65	IP67
3000K	-	-	230-201
4000K	-	-	230-202
6000K	-	-	230-203

* Más CCT (color LED) disponibles bajo pedido.



NO NECESITA RECTIFICADOR, CONEXIÓN DIRECTA A 230VAC.
DON'T NEED A RECTIFIER, DIRECTLY CONNECTED TO 230VAC.

Serie STRIPS PRO 230V

ACCESORIOS TIRA LED 230VAC 17 W/m 230VAC 17 W/m LED STRIP ACCESSORIES



CONECTOR ESTANCO
WATERPROOF CONNECTOR

	CÓDIGOS
MACHO + HEMBRA	230-03



KIT DE INSTALACIÓN
INSTALLATION KIT

	CÓDIGOS
KIT CONEXIÓN	230-04



TAPONES FINALES
TAPONES FINALES

	CÓDIGOS
TAPÓN SIN AGUJERO	230-01
TAPÓN AGUJERO	230-02





FUENTES DE ALIMENTACIÓN

POWER SUPPLIES

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

POWER SUPPLIES

Las fuentes de alimentación BJF Lighting son los dispositivos que convierten la corriente alterna, en una o varias corrientes continuas, que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta. Fabricadas en material de alta calidad.


Este catálogo incluye fuentes de alimentación de 12V, 24V y 48V, que se adaptan a la perfección a nuestra amplia gama de tiras LED BJF Lighting.

Las fuentes de alimentación BJF Lighting cuentan con un mínimo de 2 años de garantía.

The BJF Lighting power supplies are the devices that change the alternating current, in one or several direct currents, that feed the different circuits of the electronic device to which it is connected. Made of high quality material.

This catalog includes 12V, 24V and 48V power supplies, which adapt perfectly to our wide range of BJF Lighting LED strips.

BJF Lighting power supplies have a minimum of 2 years warranty.

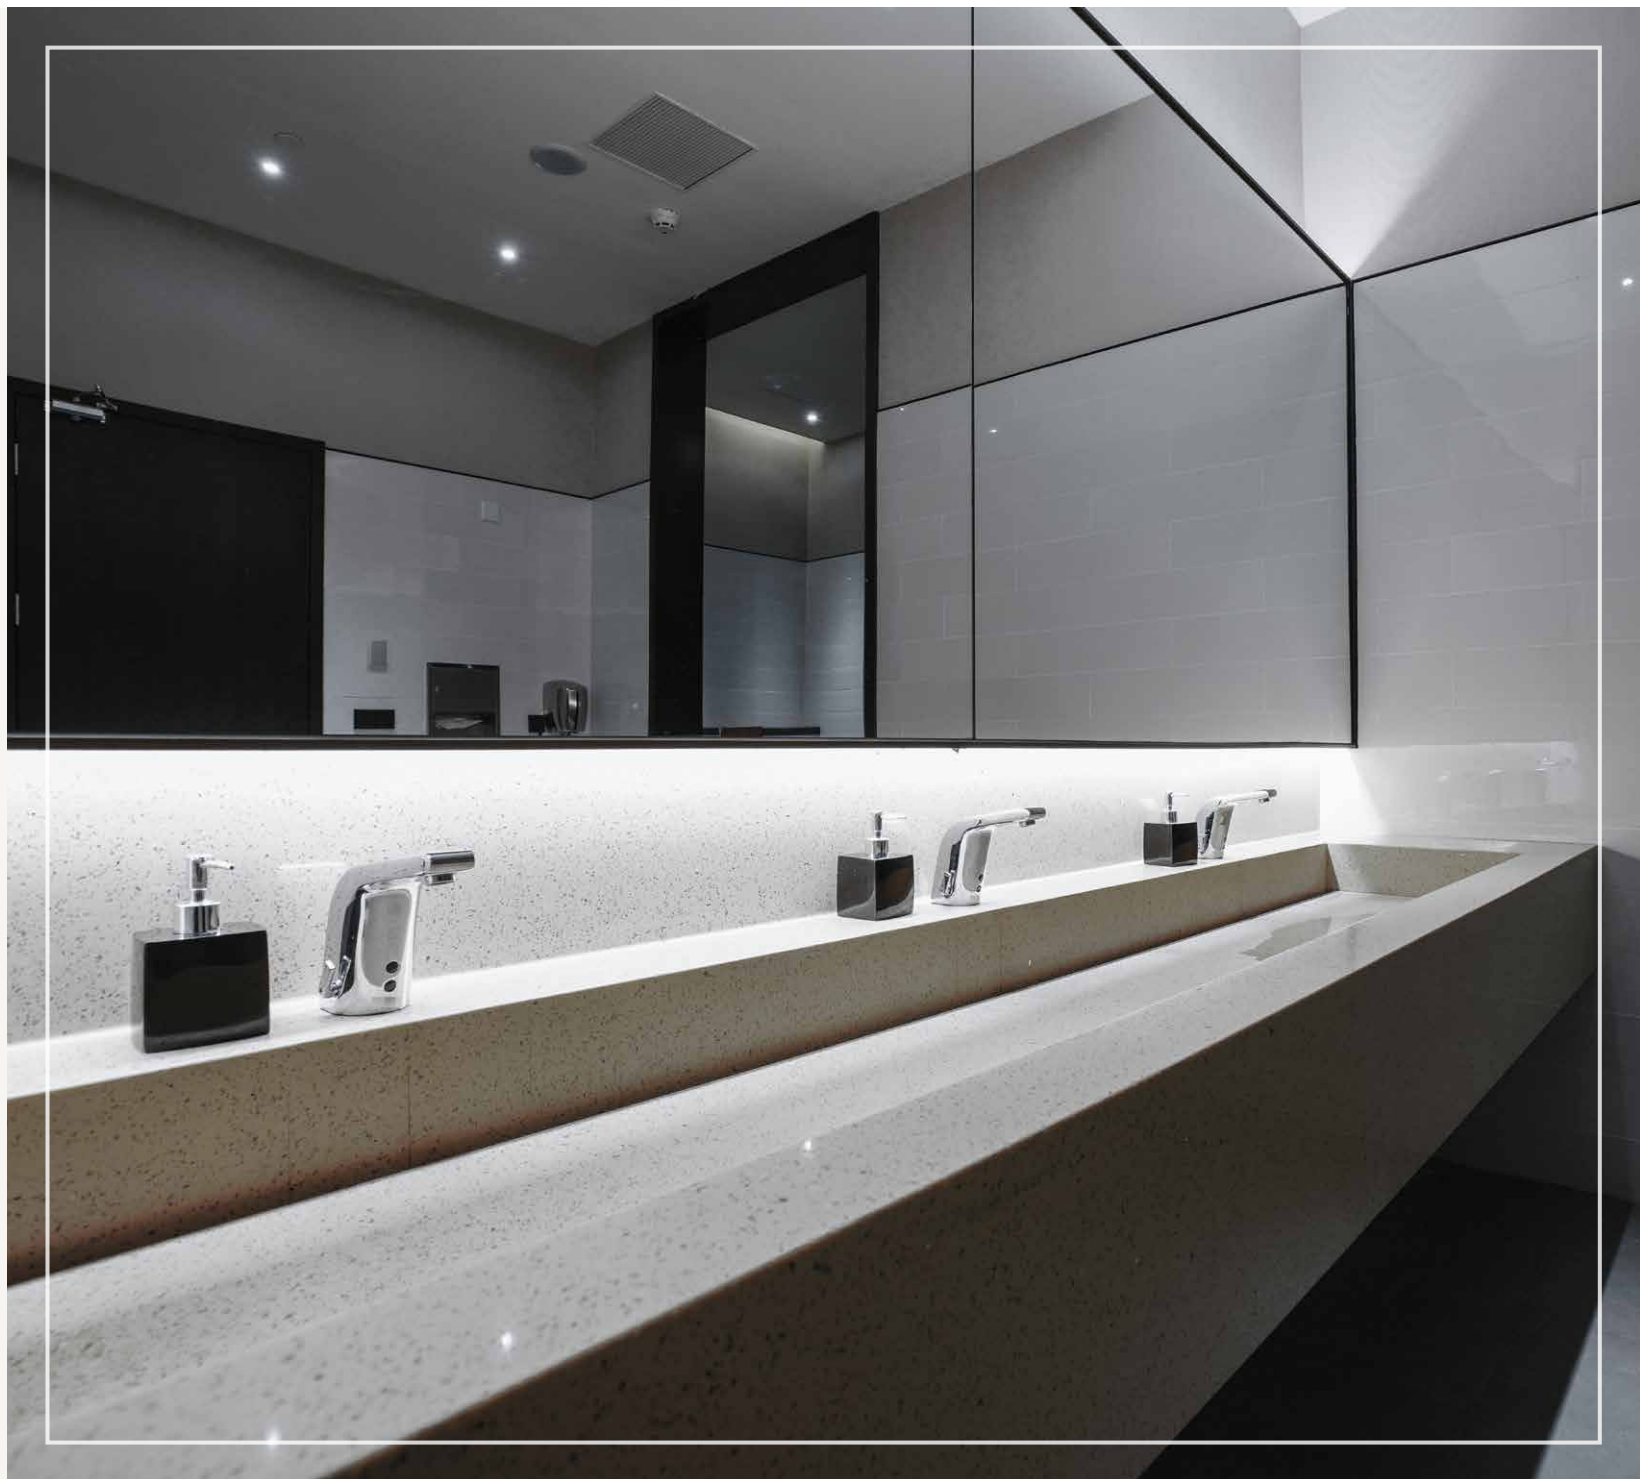

SERIE POWER BASIC *BASIC POWER SERIE*

FUENTE DE ALIMENTACIÓN IP20 BASIC Pág. 138

IP20 BASIC POWER SUPPLY

FUENTE DE ALIMENTACIÓN IP67 BASIC Pág. 138

IP67 BASIC POWER SUPPLY

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DESKTOP BASIC Pág. 139

DESKTOP BASIC POWER SUPPLY

SERIE POWER PRO SLIM *SLIM POWER PRO SERIE*

FUENTE DE ALIMENTACIÓN IP20 PRO SLIM Pág. 139

SLIM IP20 PRO POWER SUPPLY

FUENTE DE ALIMENTACIÓN IP67 PRO SLIM Pág. 139

SLIM IP67 PRO POWER SUPPLY

SERIE POWER MEAN WELL *POWER MEAN WELL SERIE*

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LRS Pág. 140

LRS POWER SUPPLY

FUENTE DE ALIMENTACIÓN XLG Pág. 140

XLG POWER SUPPLY

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELG Pág. 141

ELG POWER SUPPLY

Serie POWER BASIC

FUENTE DE ALIMENTACIÓN IP20 BASIC IP20 BASIC POWER SUPPLY





12V: 12W | 38W



12V: 60W



12V: 80W | 120W | 150W | 200W
24V: 72W | 120W | 240W

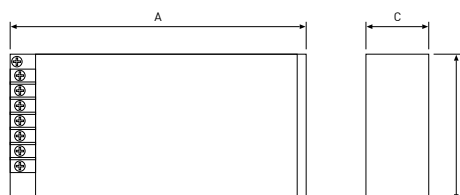

VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	AC 110V ~ 220V	VOLT. SALIDA IP / OUTPUT VOLTAGE	POTENCIA SALIDA OUTPUT POWER	CORRIENTE SALIDA OUTPUT CURRENT	DIMENSIONES (A x B x C) DIMENSIONS	PESO WEIGHT	CÓDIGOS CODES
FRECUENCIA DE ENTRADA INPUT FREQUENCY	50 - 60 Hz	12V	15W	1,25A	70 x 40 x 30 mm	80 grs.	030-239
			38W	3,2A	85 x 58 x 32 mm	110 grs.	030-222
			60W	5A	110 x 78 x 35 mm	200 grs.	030-202
			80W	6,5A	158 x 98 x 42 mm	200 grs.	030-213
			120W	10A	159 x 98 x 42 mm	450 grs.	030-203
			150W	12,5A	159 x 98 x 42 mm	520 grs.	030-205
		24V	200W	16,5A	198 x 94 x 42 mm	520 grs.	030-214
			72W	3A	158 x 98 x 42 mm	320 grs.	030-241
			120W	5A	198 x 98 x 42 mm	440 grs.	030-242
			240W	10A	198 x 110 x 48 mm	640 grs.	030-245
TEMPERATURA DE TRABAJO OPERATING TEMPERATURE	-30°C ~ +60°C						

Serie POWER BASIC


FUENTE DE ALIMENTACIÓN IP67 BASIC IP67 BASIC POWER SUPPLY



30W | 60W | 100W | 150W





200W

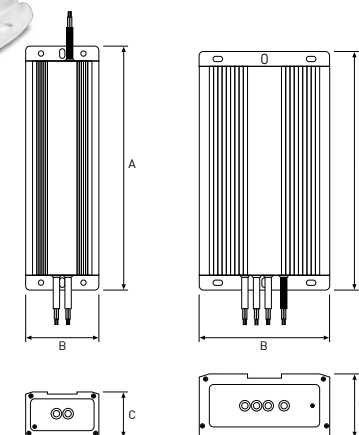

VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	AC 90V ~ 250V	VOLT. SALIDA IP / OUTPUT VOLTAGE	POTENCIA SALIDA OUTPUT POWER	CORRIENTE SALIDA OUTPUT CURRENT	DIMENSIONES (A x B x C) DIMENSIONS	PESO WEIGHT	CÓDIGOS CODES
FRECUENCIA DE ENTRADA INPUT FREQUENCY	50 - 60 Hz	12V	30W	2,5A	200 x 30 x 20 mm	310 grs.	030-233
			60W	5A	148 x 70 x 40 mm	890 grs.	030-234
			100W	8,3A	185 x 70 x 40 mm	1100 grs.	030-235
			150W	10A	210 x 70 x 40 mm	1300 grs.	030-236
			200W	12,5A	205 x 125 x 50 mm	2600 grs.	030-204
		24V	100W	4,16A	185 x 70 x 40 mm	1100 grs.	030-243
			200W	8,3A	205 x 125 x 50 mm	2600 grs.	030-244
TEMPERATURA DE TRABAJO OPERATING TEMPERATURE	-30°C ~ +60°C						

Serie POWER BASIC


FUENTE DE ALIMENTACIÓN DESKTOP BASIC DESKTOP BASIC POWER SUPPLY

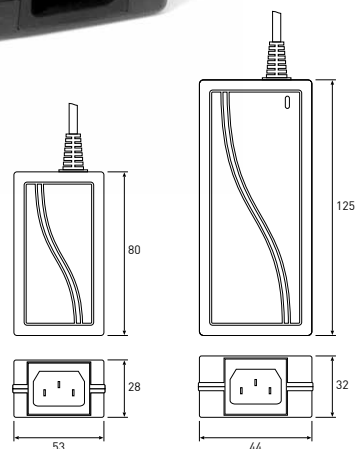

VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	AC 100V ~ 240V	VOLT. SALIDA IP / OUTPUT VOLTAGE	POTENCIA SALIDA OUTPUT POWER	CORRIENTE SALIDA OUTPUT CURRENT	DIMENSIONES (A x B x C) DIMENSIONS	PESO WEIGHT	CÓDIGOS CODES
FRECUENCIA DE ENTRADA INPUT FREQUENCY	50 - 60 Hz						
TEMPERATURA DE TRABAJO OPERATING TEMPERATURE	-30°C ~ +60°C						
		12V	24W 36W 60W	2A 3A 5A	80 x 44 x 28 mm 147 x 80 x 30 mm 147 x 80 x 30 mm	136 grs. 196 grs. 245 grs.	030-240 030-232 030-237

Serie POWER PRO SLIM

FUENTE DE ALIMENTACIÓN IP20 | IP67 PRO SLIM SLIM IP20 | IP67 PRO POWER SUPPLY

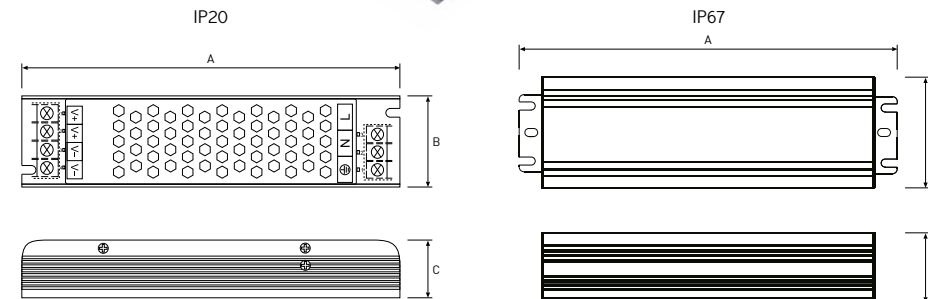

VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	AC 170V ~ 250V	IP VOLT. SALIDA IP / OUTPUT VOLTAGE	POTENCIA SALIDA OUTPUT POWER	CORRIENTE SALIDA OUTPUT CURRENT	DIMENSIONES (A x B x C) DIMENSIONS	PESO WEIGHT	CÓDIGOS 12V 24V CODES 12V 24V
FRECUENCIA DE ENTRADA INPUT FREQUENCY	50 - 60 Hz						
TEMPERATURA DE TRABAJO OPERATING TEMPERATURE	-30°C ~ +50°C						
		IP20 12V 24V	60W 100W 150W 200W 300W	5A 2.5A 8.3A 4.17A 12.5A 6.25A 16.7A 8.3A 25A 12.5A	170 x 35 x 24 mm 140 x 49 x 29 mm 195 x 49 x 29 mm 195 x 49 x 29 mm 230 x 65 x 35 mm	120 grs. 220 grs. 310 grs. 350 grs. 430 grs.	030-246 030-252 030-247 030-253 030-261 030-262 030-248 030-254 030-263 030-264
		IP67 12V 24V	60W 100W 150W 200W 300W	5A 2.5A 8.3A 4.17A 12.5A 6.25A 16.7A 8.3A 25A 12.5A	202 x 35 x 25 mm 182 x 62 x 17 mm 208 x 58 x 32 mm 238 x 58 x 32 mm 228 x 72 x 32 mm	280 grs. 520 grs. 720 grs. 1100 grs. 1380 grs.	030-255 030-256 030-249 030-257 030-265 030-266 030-250 030-258 030-251 030-259

Serie POWER MEAN WELL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN LRS LRS POWER SUPPLY



LRS-35





LRS-75



LRS-100



LRS-150

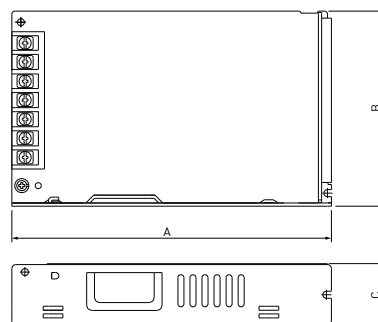

VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	AC 100V ~ 240V	VOLT. SALIDA IP / OUTPUT VOLTAGE	POTENCIA SALIDA OUTPUT POWER	CORRIENTE SALIDA OUTPUT CURRENT	DIMENSIONES (A x B x C) DIMENSIONS	PESO WEIGHT	CÓDIGOS CODES
FRECUENCIA DE ENTRADA INPUT FREQUENCY	50 - 60 Hz						
TEMPERATURA DE TRABAJO OPERATING TEMPERATURE	-40°C ~ +90°C						
* REGULABLE POR POTENCIÓMETRO BAJO PEDIDO * DIMMABLE BY POTENTIOMETER ON REQUEST		12V	36W	3A	99 x 82 x 30 mm	230 grs.	030-281
			72W	6A	99 x 97 x 30 mm	250 grs.	030-283
			102W	8.5A	129 x 97 x 30 mm	340 grs.	030-216
			150W	12.5A	159 x 97 x 30 mm	480 grs.	030-219
		24V	36W	1.5A	99 x 82 x 30 mm	230 grs.	030-282
			76.8W	3.2A	99 x 97 x 30 mm	250 grs.	030-284
			108W	4.5A	129 x 97 x 30 mm	340 grs.	030-218
			156W	6.5A	159 x 97 x 30 mm	480 grs.	030-269

Serie POWER MEAN WELL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN XLG XLG POWER SUPPLY




XLG-75
XLG-100



XLG-240



XLG-200-24

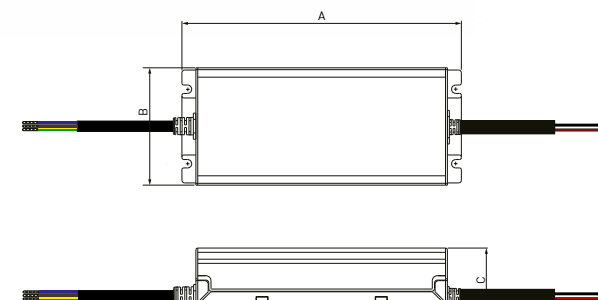

VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	AC 100V ~ 305V	VOLT. SALIDA IP / OUTPUT VOLTAGE	POTENCIA SALIDA OUTPUT POWER	CORRIENTE SALIDA OUTPUT CURRENT	DIMENSIONES (A x B x C) DIMENSIONS	PESO WEIGHT	CÓDIGOS CODES
FRECUENCIA DE ENTRADA INPUT FREQUENCY	47 - 63 Hz						
TEMPERATURA DE TRABAJO OPERATING TEMPERATURE	-40°C ~ +90°C						
* VERSIONES REGULABLES BAJO PEDIDO * DIMMABLE VERSIONS ON REQUEST		12V	60W	5A	140 x 63 x 32 mm	580 grs.	030-285
			96W	8A	140 x 63 x 32 mm	580 grs.	030-287
			150W	12.5A	180 x 63 x 35.5 mm	800 grs.	030-289
			192W	16A	199 x 63 x 35 mm	850 grs.	030-291
		24V	74.4W	3.1A	140 x 63 x 32 mm	580 grs.	030-286
			96W	4A	140 x 63 x 32 mm	580 grs.	030-288
			150W	6.25A	180 x 63 x 35.5 mm	800 grs.	030-290
			199.20W	24A	199 x 63 x 35 mm	850 grs.	030-292

Serie POWER MEAN WELL

FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELG ELG POWER SUPPLY



ELG-75-12-DA
ELG-75-24-DA




ELG-100-12-DA
ELG-100-24-DA
ELG-100-48




ELG-150-12-DA
ELG-150-24-DA
ELG-150-48



ELG-240-12-DA
ELG-240-24-DA

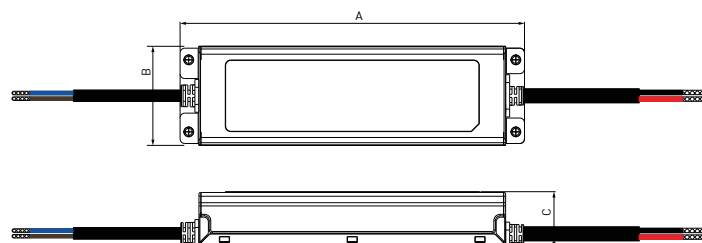

VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	AC 100V ~ 240V	VOLT. SALIDA IP / OUTPUT VOLTAGE	POTENCIA SALIDA OUTPUT POWER	CORRIENTE SALIDA OUTPUT CURRENT	REGULABLE DIMMABLE	DIMENSIONES (A x B x C) DIMENSIONS	PESO WEIGHT	CÓDIGOS CODES
FRECUENCIA DE ENTRADA INPUT FREQUENCY	50 - 60 Hz							
TEMPERATURA DE TRABAJO OPERATING TEMPERATURE	-40°C ~ +90°C							
* OTRAS VERSIONES REGULABLES Y NO REGULABLES BAJO PEDIDO. * OTHER DIMMABLE AND NON DIMMABLE VERSIONS ON REQUEST.		12V	60W	5A	DALI	180 x 63 x 35,5 mm	800 grs.	030-293
			96W	4A	DALI	199 x 63 x 35,5 mm	850 grs.	030-294
			120W	8A	DALI	219 x 63 x 35,5 mm	950 grs.	030-295
			240W	10A	DALI	244 x 71 x 37,5 mm	1220 grs.	030-296
		24V	75,6W	3,15A	DALI	180 x 63 x 35,5 mm	800 grs.	030-274
			95,76W	2,66A	DALI	199 x 63 x 35,5 mm	850 grs.	030-272
			150W	5,6A	DALI	219 x 63 x 35,5 mm	950 grs.	030-273
			239,76W	6,66A	DALI	244 x 71 x 37,5 mm	1220 grs.	030-280
		48V	96W	2A	-	199 x 63 x 35,5 mm	850 grs.	030-297
			240W	5A	-	219 x 63 x 35,5 mm	950 grs.	030-298

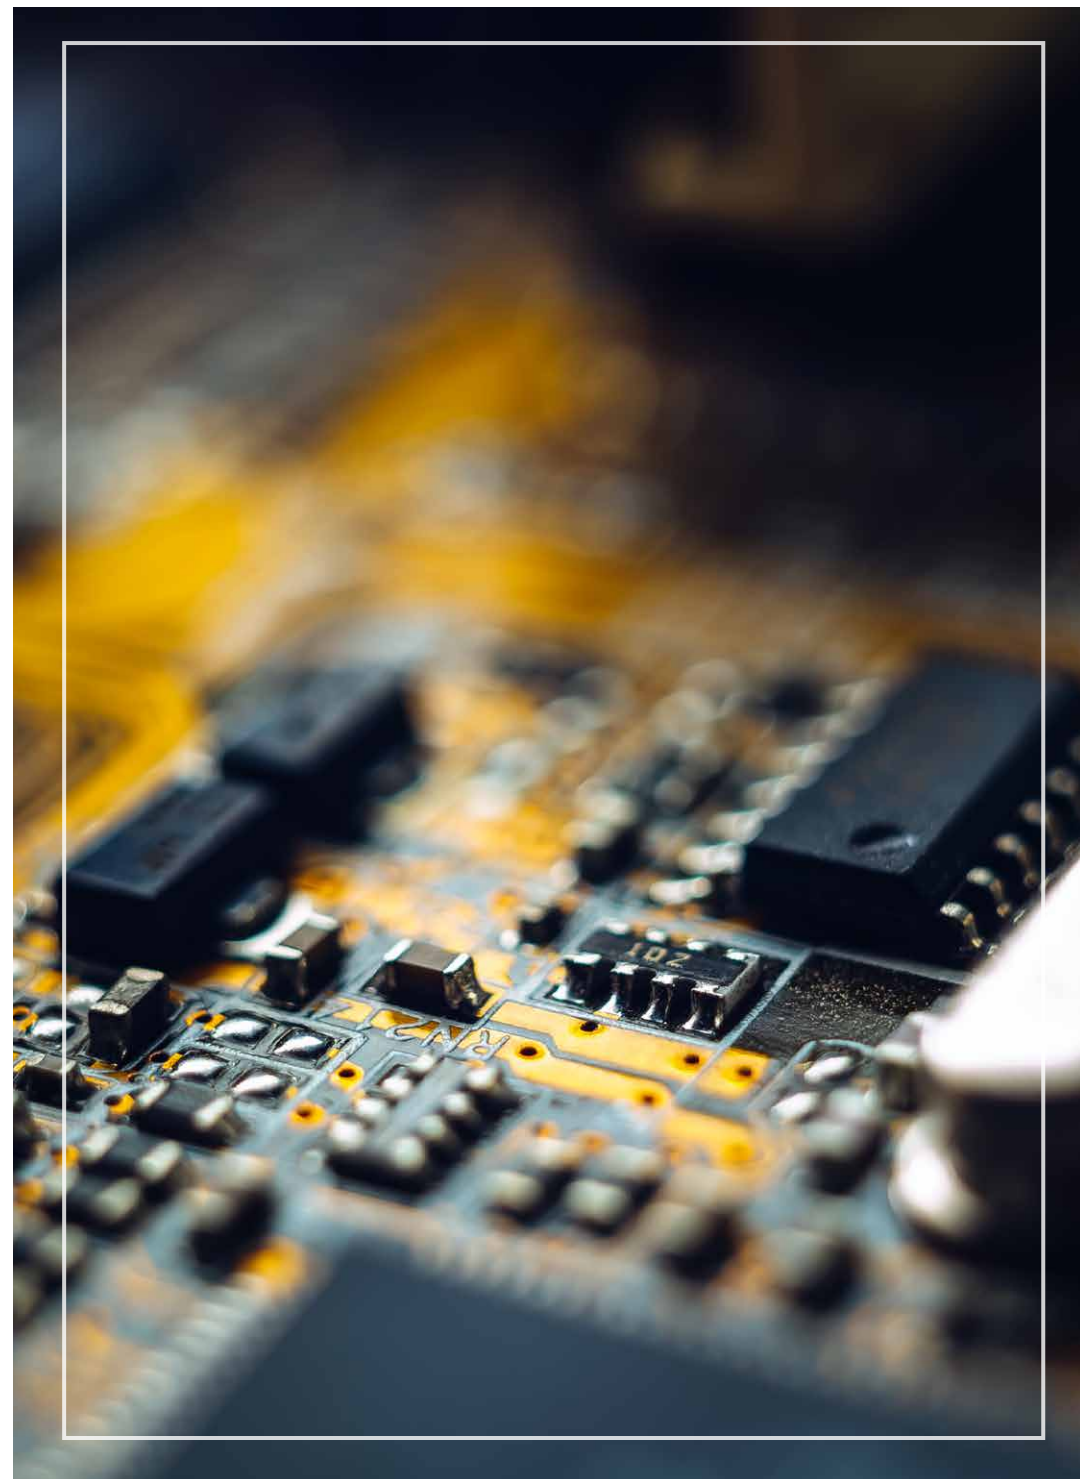







PERFILES DE ALUMINIO

ALUMINUM PROFILES

PERFILES LED DE SUPERFICIE LED SURFACE PROFILES



PERFILES LED DE EMPOTRAR LED PROFILES TO FIT



PERFILES LED ANGULARES LED ANGLE PROFILES



PERFILES LED CIRCULARES CIRCULAR LED PROFILES



PERFILES LED PISABLES FLATABLE LED PROFILES



PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS RECESSED



PERFILES LED DE PARED LED WALL PROFILES



PERFILES LED FLEXIBLES FLEXIBLE LED PROFILES




L498
Pág. 180

PERFILES LED COLGANTES Y DE SUPERFICIE HANGING AND SURFACE LED PROFILES



L508
Pág. 184



L510
Pág. 184



L509
Pág. 185



L507
Pág. 185



L514
Pág. 186




L523
Pág. 186



L519
Pág. 187

LUMINARIAS LINEALES A MEDIDA CUSTOM MANUFACTURED LINEAL LAMPS

Pág. 18








PERFILES LED DE SUPERFICIE


LED SURFACE PROFILES

PERFILES LED DE SUPERFICIE

PERFIL LED DE SUPERFICIE SMALL SMALL LED SURFACE PROFILE

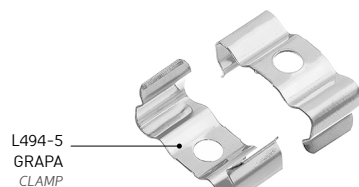

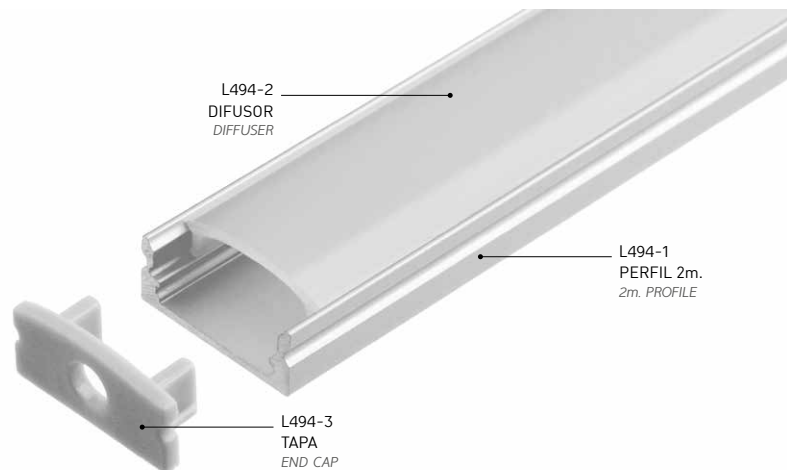


- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED DE SUPERFICIE

PERFIL LED DE SUPERFICIE MINI MINI LED SURFACE PROFILE

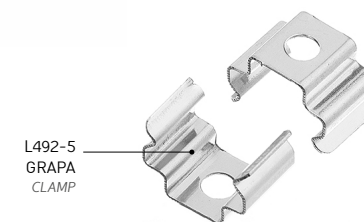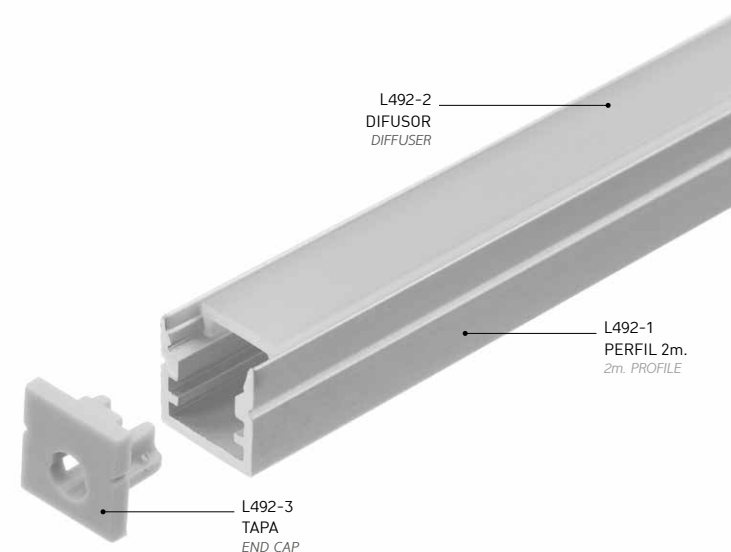


- Ancho máximo de tira LED: 5mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 5mm and 8,13mm if inserted on the side
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%





PERFILES LED DE SUPERFICIE

PERFIL LED DE SUPERFICIE CON HUECO PARA CABLE LED SURFACE PROFILE WITH INTERNAL RECESS FOR WIRES



- El difusor debe introducirse por el lateral, a través de las ranuras
- Perfil de aluminio para tiras led con hueco interno para alojar el cableado. Lo que simplifica la instalación y la ocultación de las conexiones

- The diffuser must be inserted on the side, through the slots
- Aluminum profile for led strips with internal recess to accommodate wiring. Simplifying installation and concealment of connections.

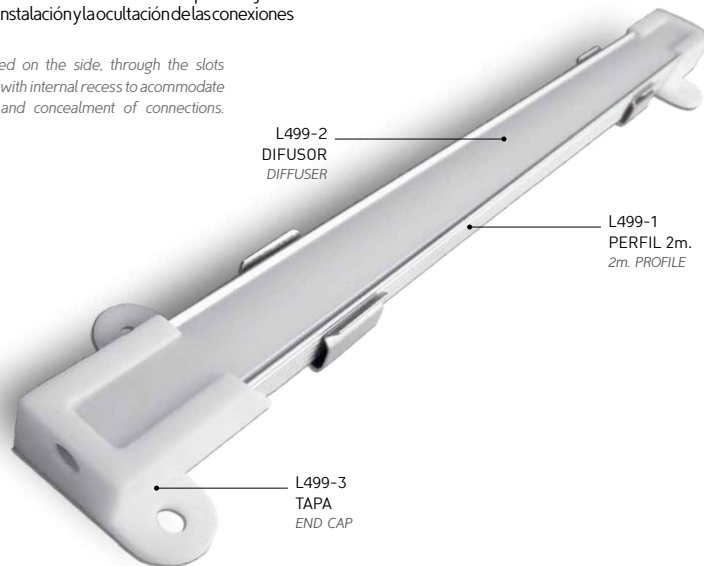


L499-5
GRAPA
CLAMP




- Ancho máximo de tira LED: 12mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%

- Max. LED strip width: 12mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED DE SUPERFICIE

PERFIL LED DE SUPERFICIE CON LENTE LED SURFACE PROFILE WITH LENS




- El difusor tiene una lente de 60.78 grados, lo que permite que el haz de luz alcance una distancia focal mayor.

- The diffuser has a 60.78 degree lens, which allows the light beam to reach a greater focal length.




L517-5
GRAPA
CLAMP






- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: transparente con lente. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%

- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: clear with lens. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED DE SUPERFICIE

PERFIL LED DE SUPERFICIE ANCHO WIDTH SURFACE LED PROFILE

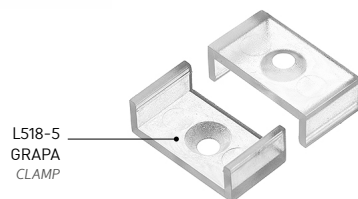

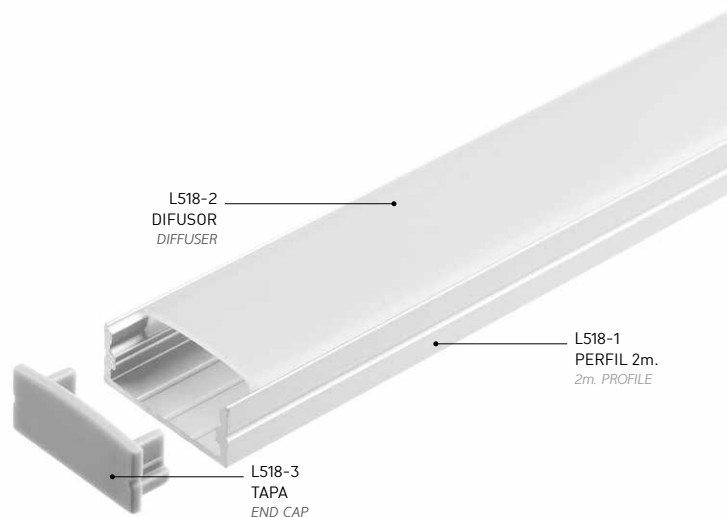


- Ancho máximo de tira LED: 20,7mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 20,7mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%





PERFILES LED DE SUPERFICIE


PERFIL LED DE SUPERFICIE PROFUNDO DEEP SURFACE LED PROFILE

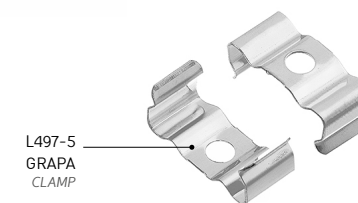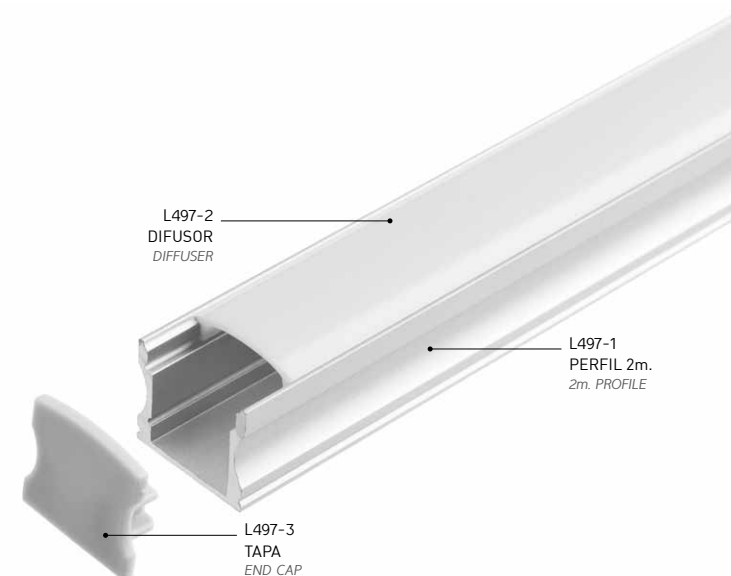

- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%



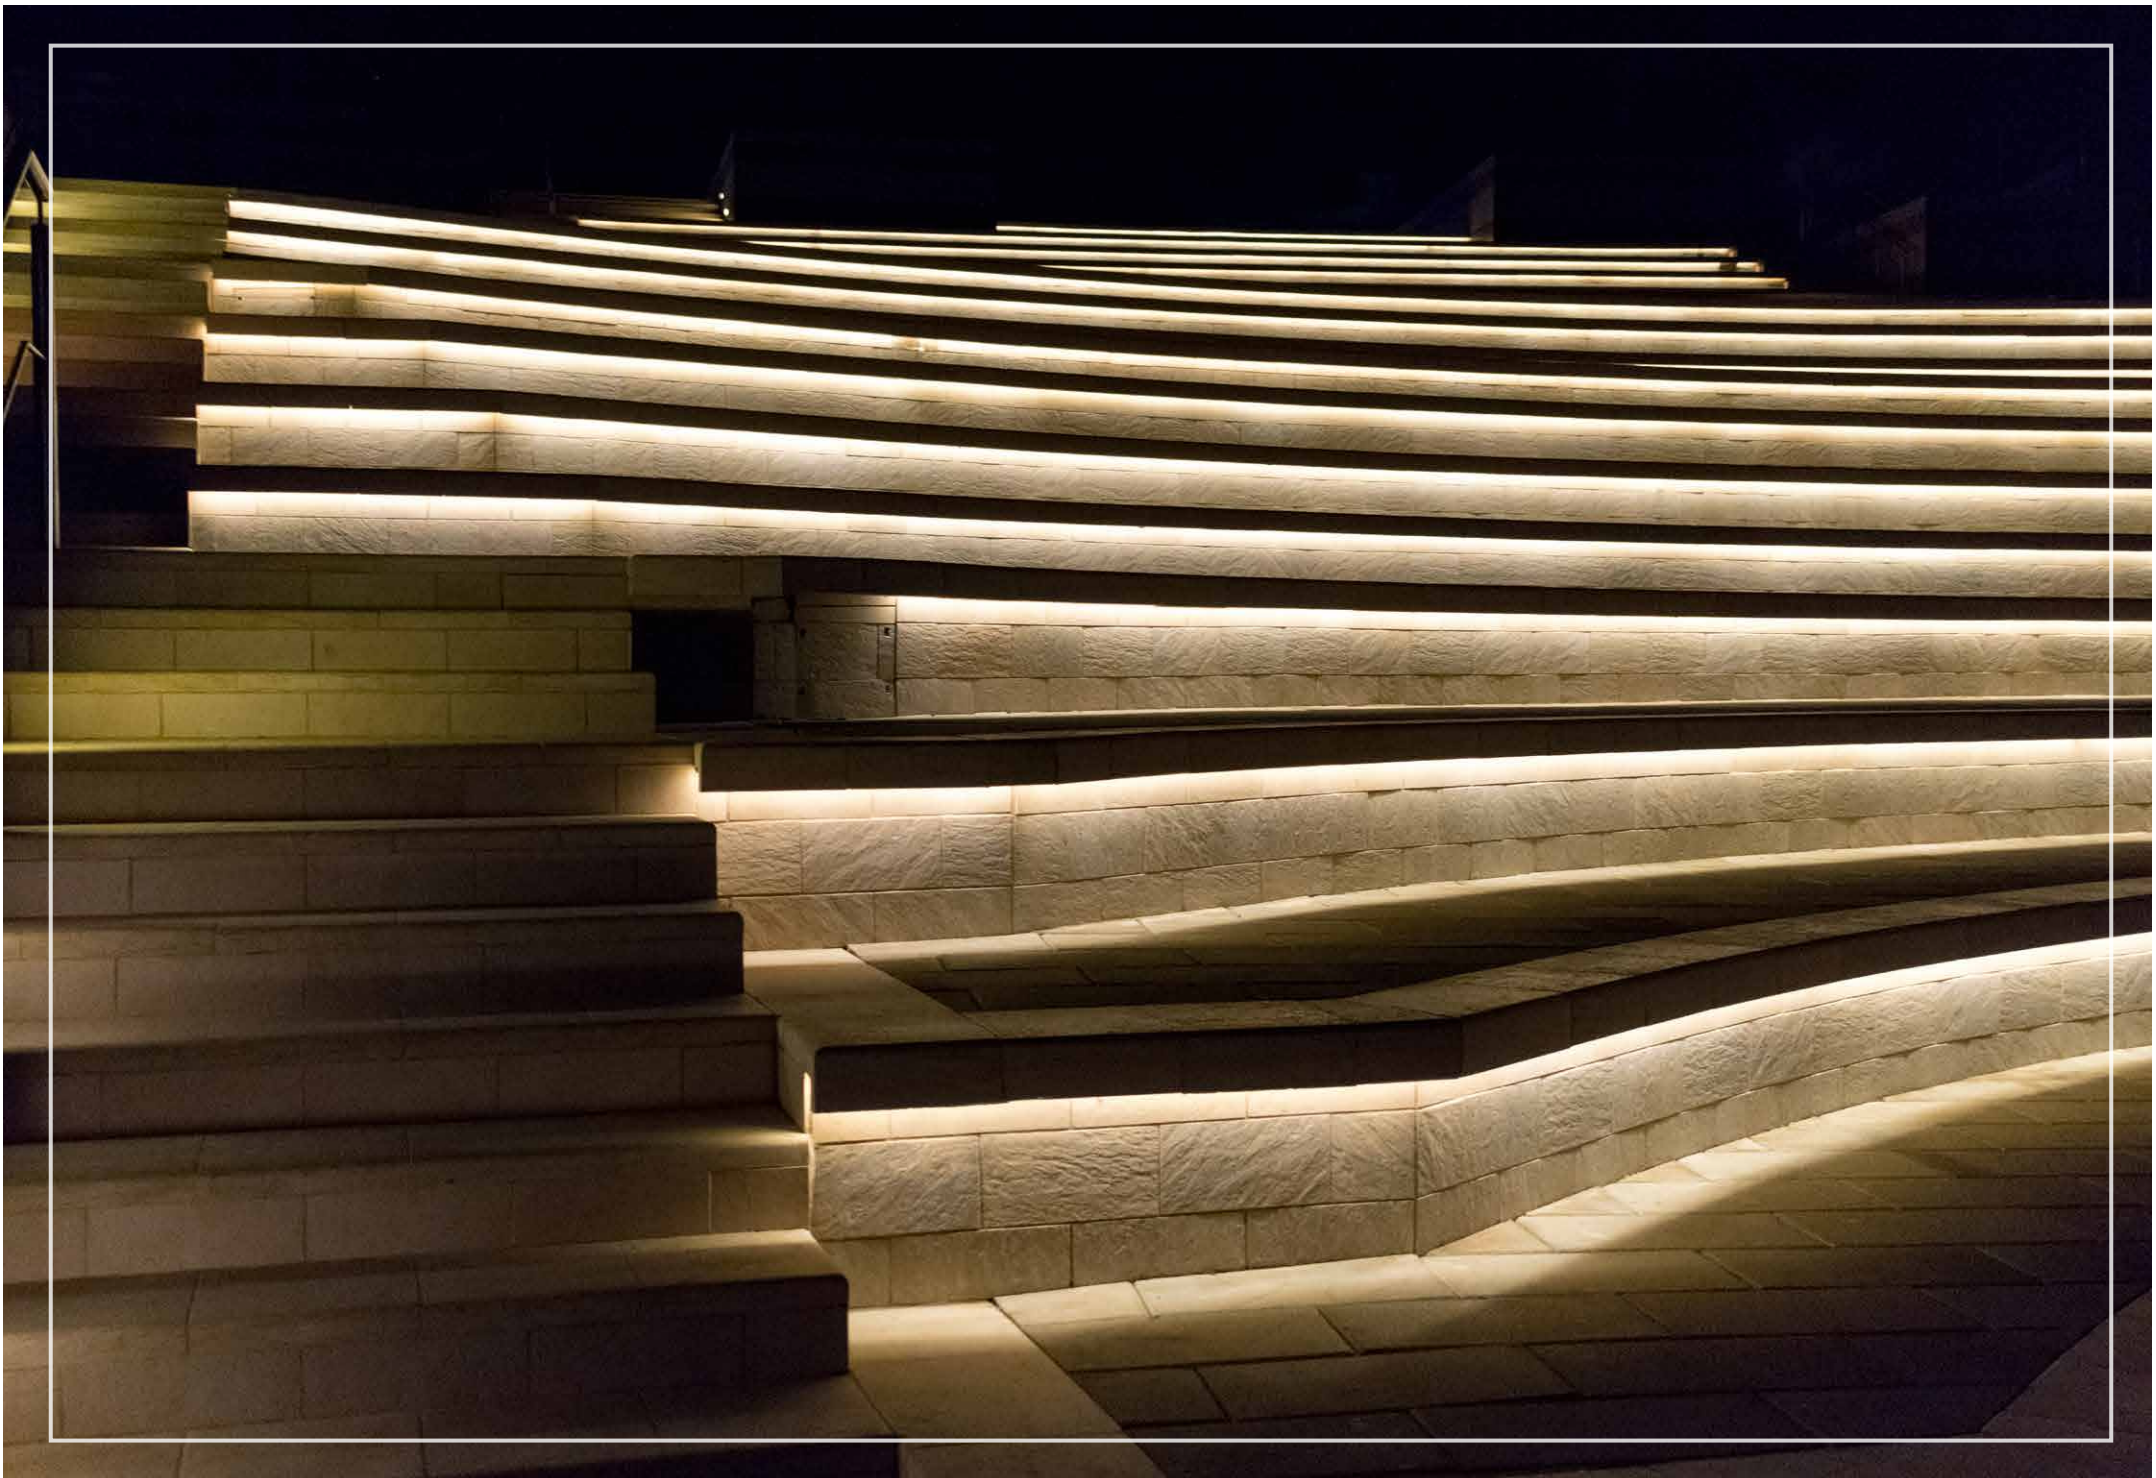







PERFILES LED EMPOTRABLES


LED PROFILES TO FIT

PERFILES LED EMPOTRABLES

PERFIL LED EMPOTRABLE SMALL *SMALL RECESSED LED PROFILE*


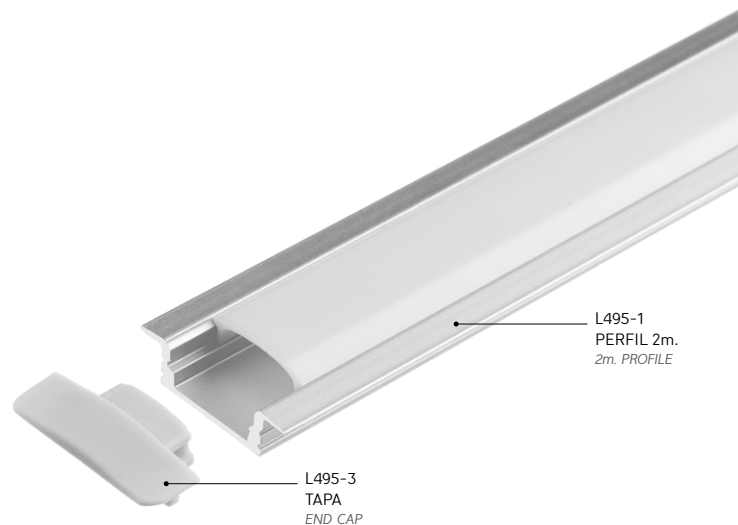


- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED EMPOTRABLES

PERFIL LED EMPOTRABLE ANCHO *WIDTH RECESSED LED PROFILE*


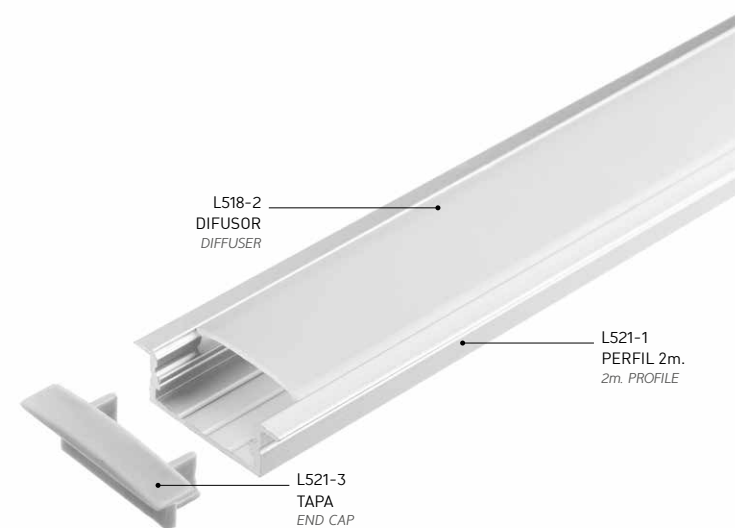


- Ancho máximo de tira LED: 20,7mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 20,7mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED EMPOTRABLES

PERFIL LED EMPOTRABLE PROFUNDO DEEP RECESSED LED PROFILE


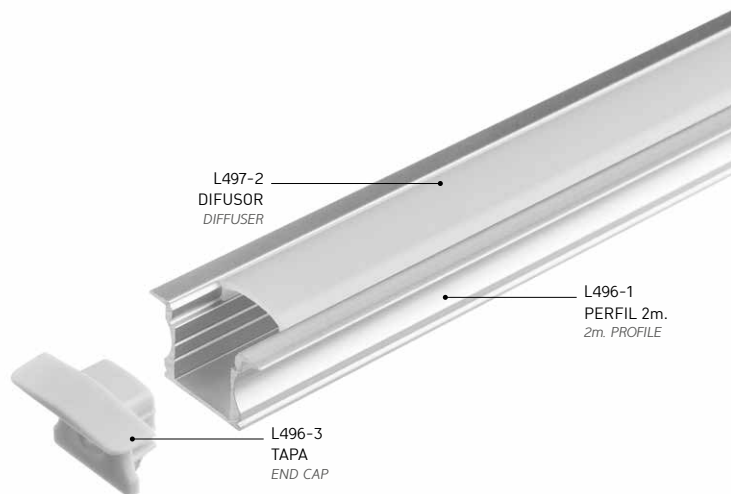


- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%





PERFILES LED EMPOTRABLES

PERFIL LED EMPOTRABLE 35x35 35x35 RECESSED LED PROFILE



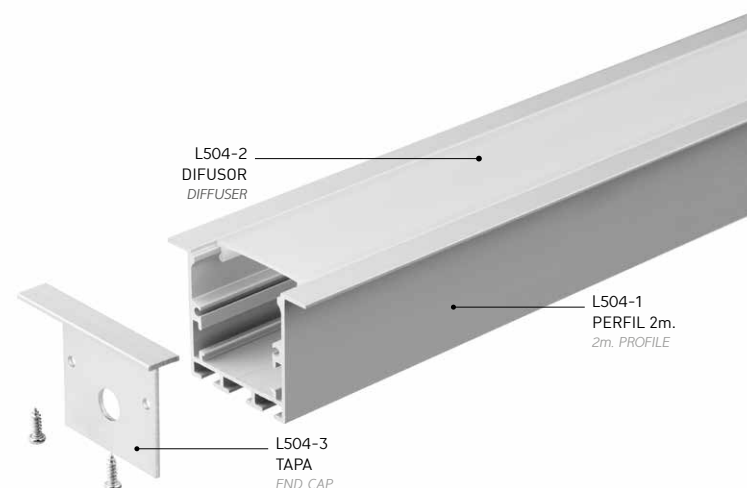


- Ancho máximo de tira LED: 25,9mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 25,9mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%

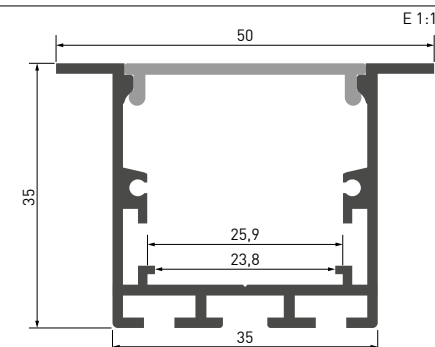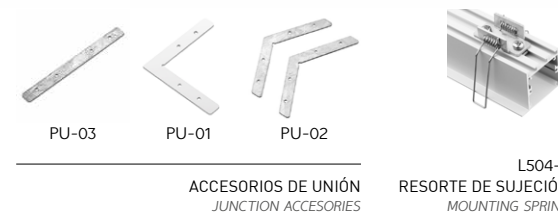

PERFILES LED EMPOTRABLES

PERFIL LED EMPOTRABLE 91x35 91x35 RECESSED LED PROFILE

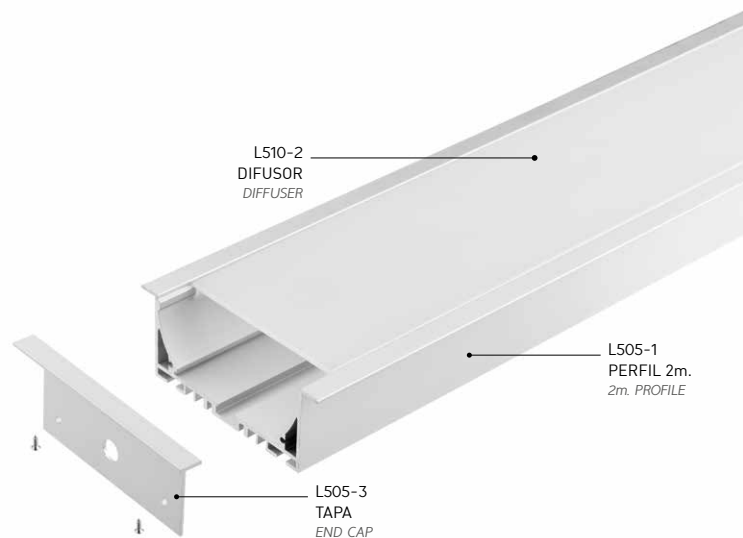


ACCESORIOS DE UNIÓN
JUNCTION ACCESSORIES




L505-4
RESORTE DE SUJECIÓN
MOUNTING SPRING

- Ancho máximo de tira LED: 55mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego V0
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 55mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. V0 fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%

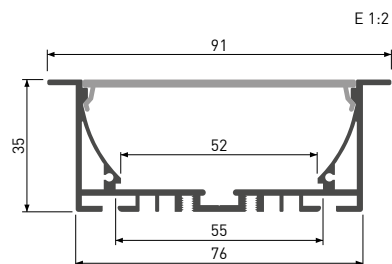









PERFILES LED ANGULARES


LED ANGLE PROFILES

PERFILES LED ANGULARES

PERFIL LED ANGULAR 16x16 ANGLE LED PROFILE 16x16






- Ancho máximo de tira LED: 10,5mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 10,5mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED ANGULARES


PERFIL LED ANGULAR 18,1x18,1 ANGULAR LED PROFILE CORNER 18,1x18,1

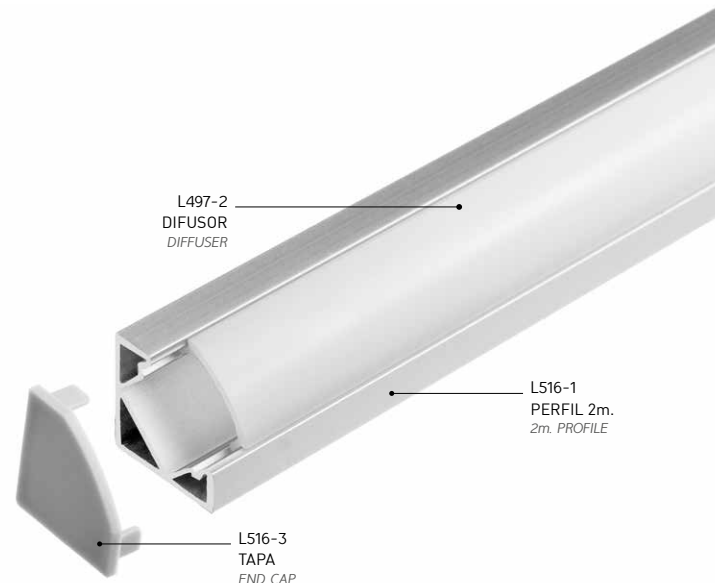

- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%











PERFILES LED CIRCULARES


CIRCULAR LED PROFILES

PERFILES LED CIRCULARES


PERFIL LED CIRCULAR Ø20 Ø20 CIRCULAR LED PROFILE

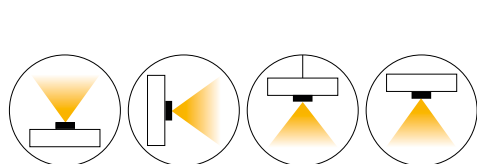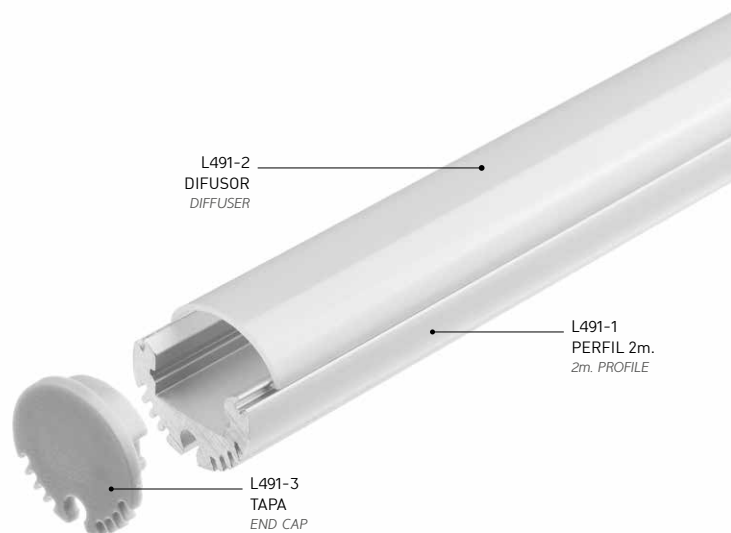

A-0201852
KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT




- Ancho máximo de tira LED: 52mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 52mm and 55mm if inserted on the side
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED CIRCULARES


PERFIL LED CIRCULAR Ø60 Ø60 LED CIRCULAR PROFILE

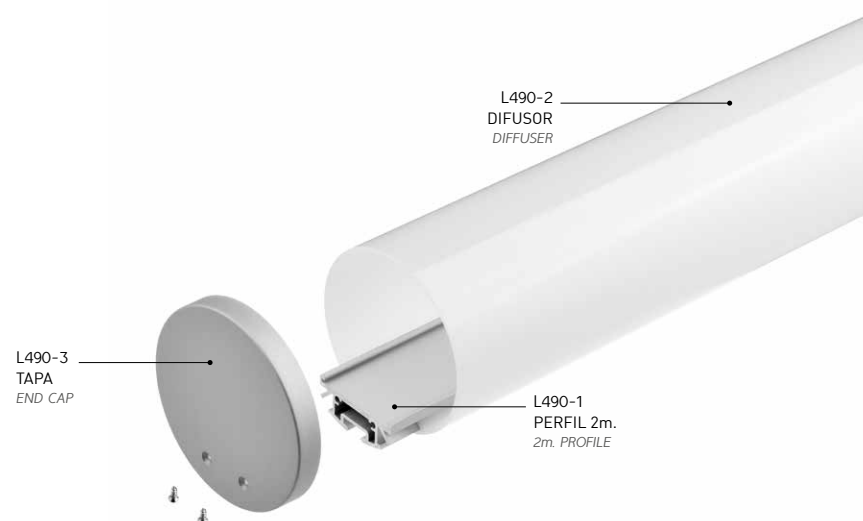



A-0201852
KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT




- Ancho máximo de tira LED: 30,2mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 30,2mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%



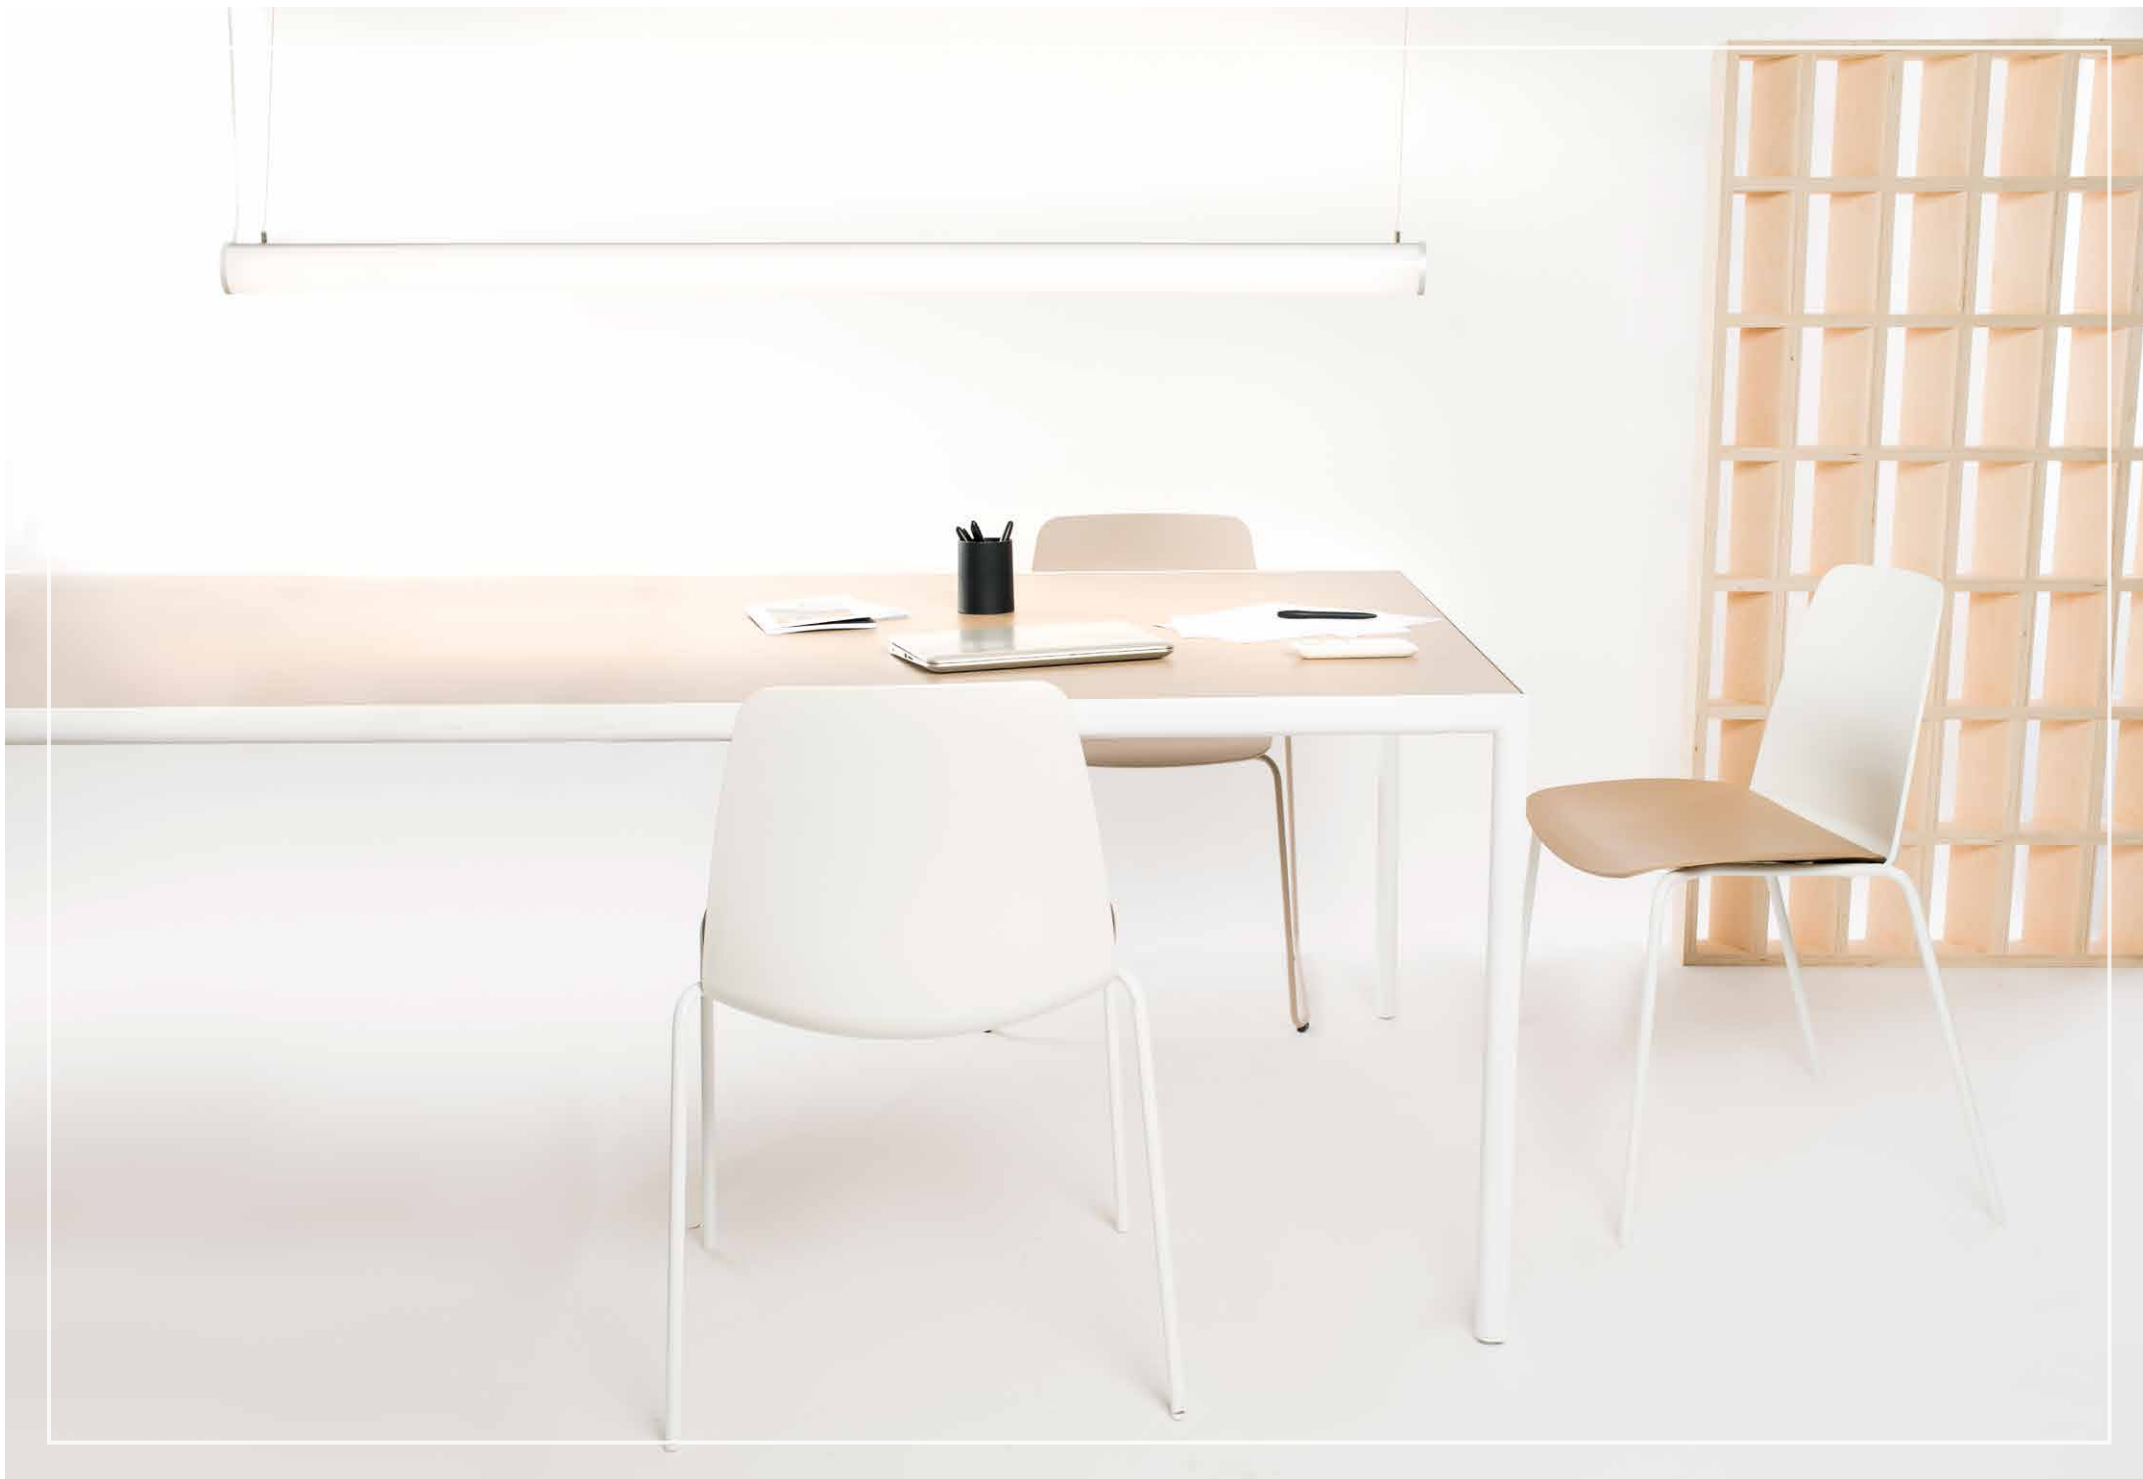





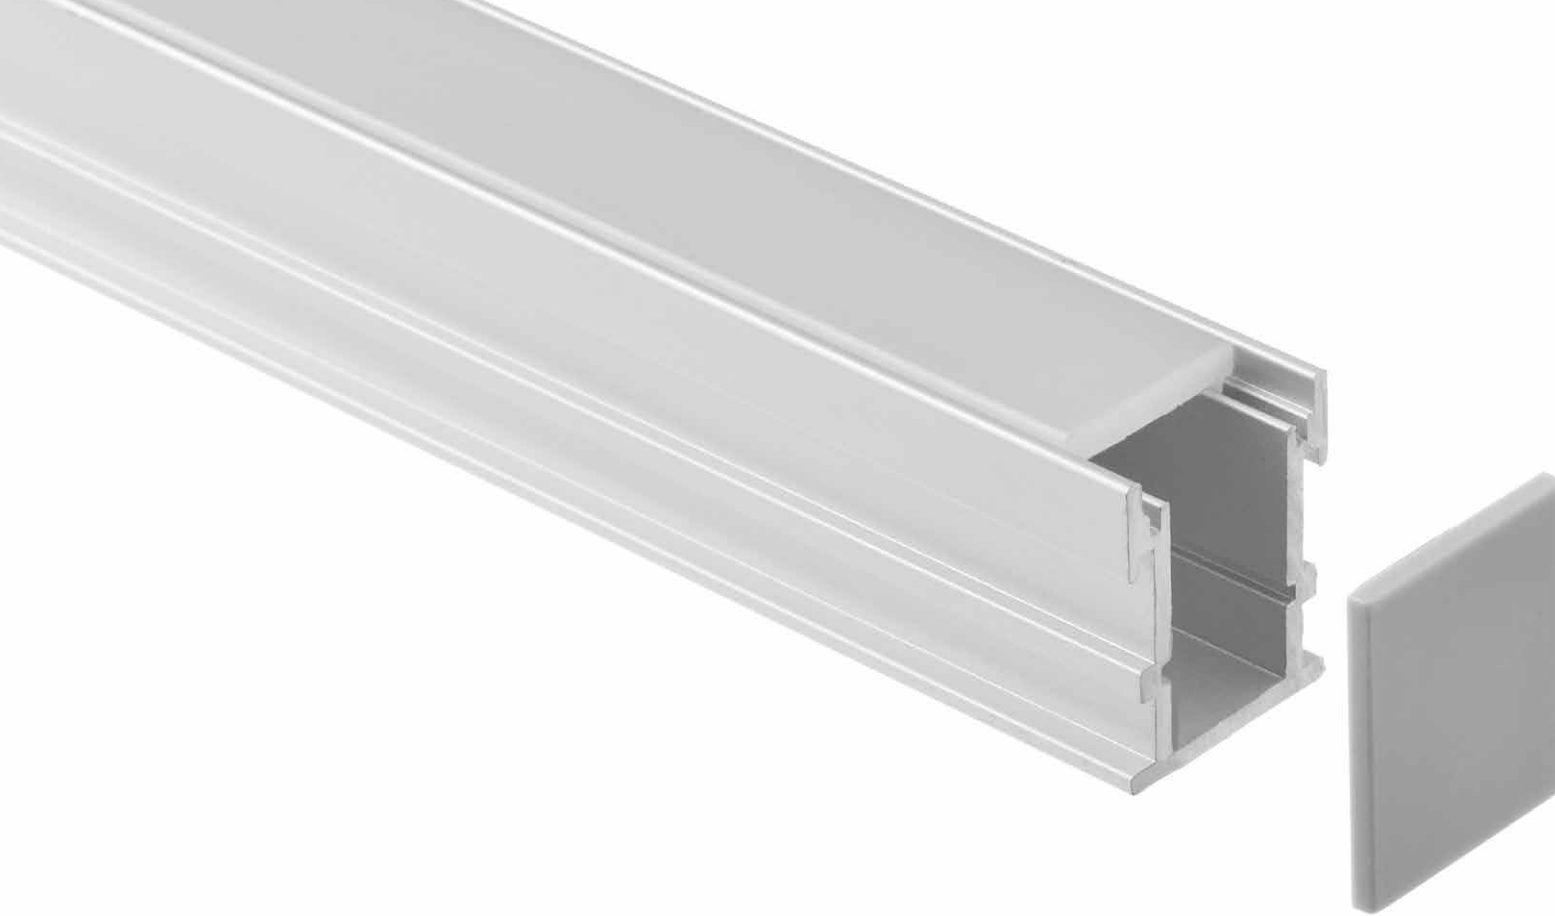


PERFILES LED PISABLES


FLATABLE LED PROFILES

PERFILES LED PISABLES

PERFIL LED PISABLE 21x26mm 21x26mm LED FATABLE PROFILE



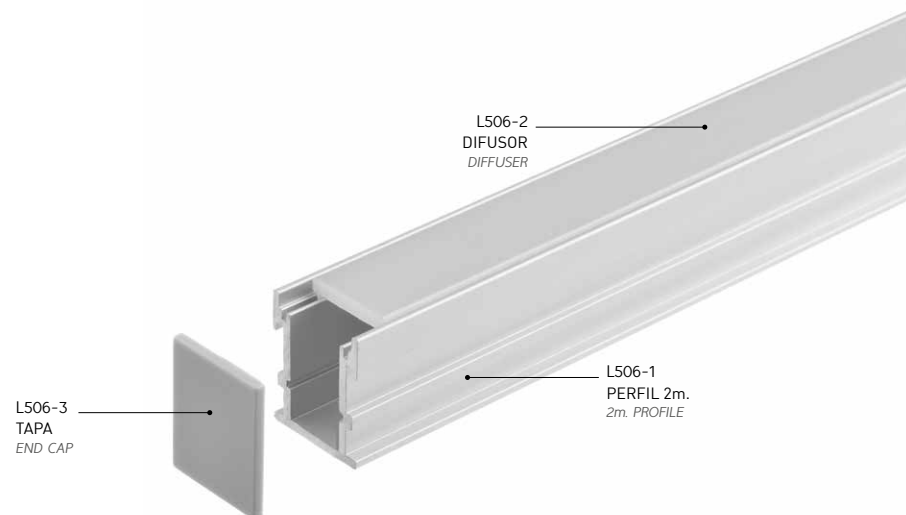


- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED PISABLES

PERFIL LED PISABLE 56,7x9,8mm 56,7x9,8mm LED FATABLE PROFILE

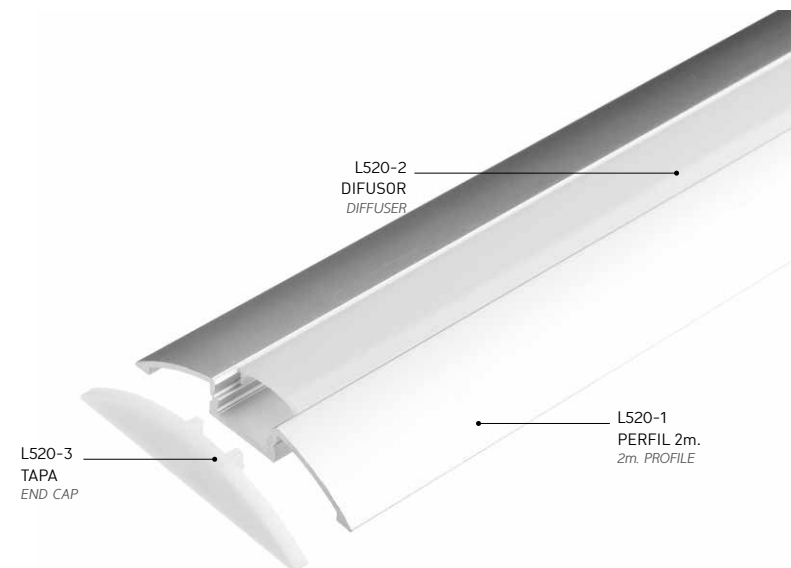


- Ancho máximo de tira LED: 12,4mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,4mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%


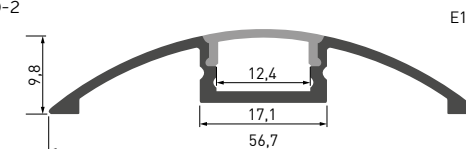



PERFILES LED PISABLES


PERFIL LED PISABLE ESCALERA LED STAIR PROFILE

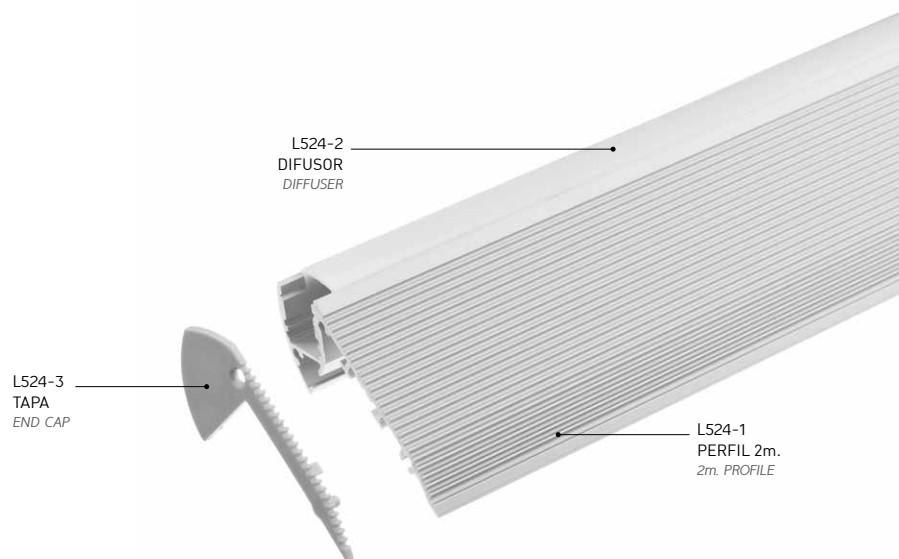

- Ancho máximo de tira LED: 12mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12mm
- Finish: silver anodized, matt white
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%

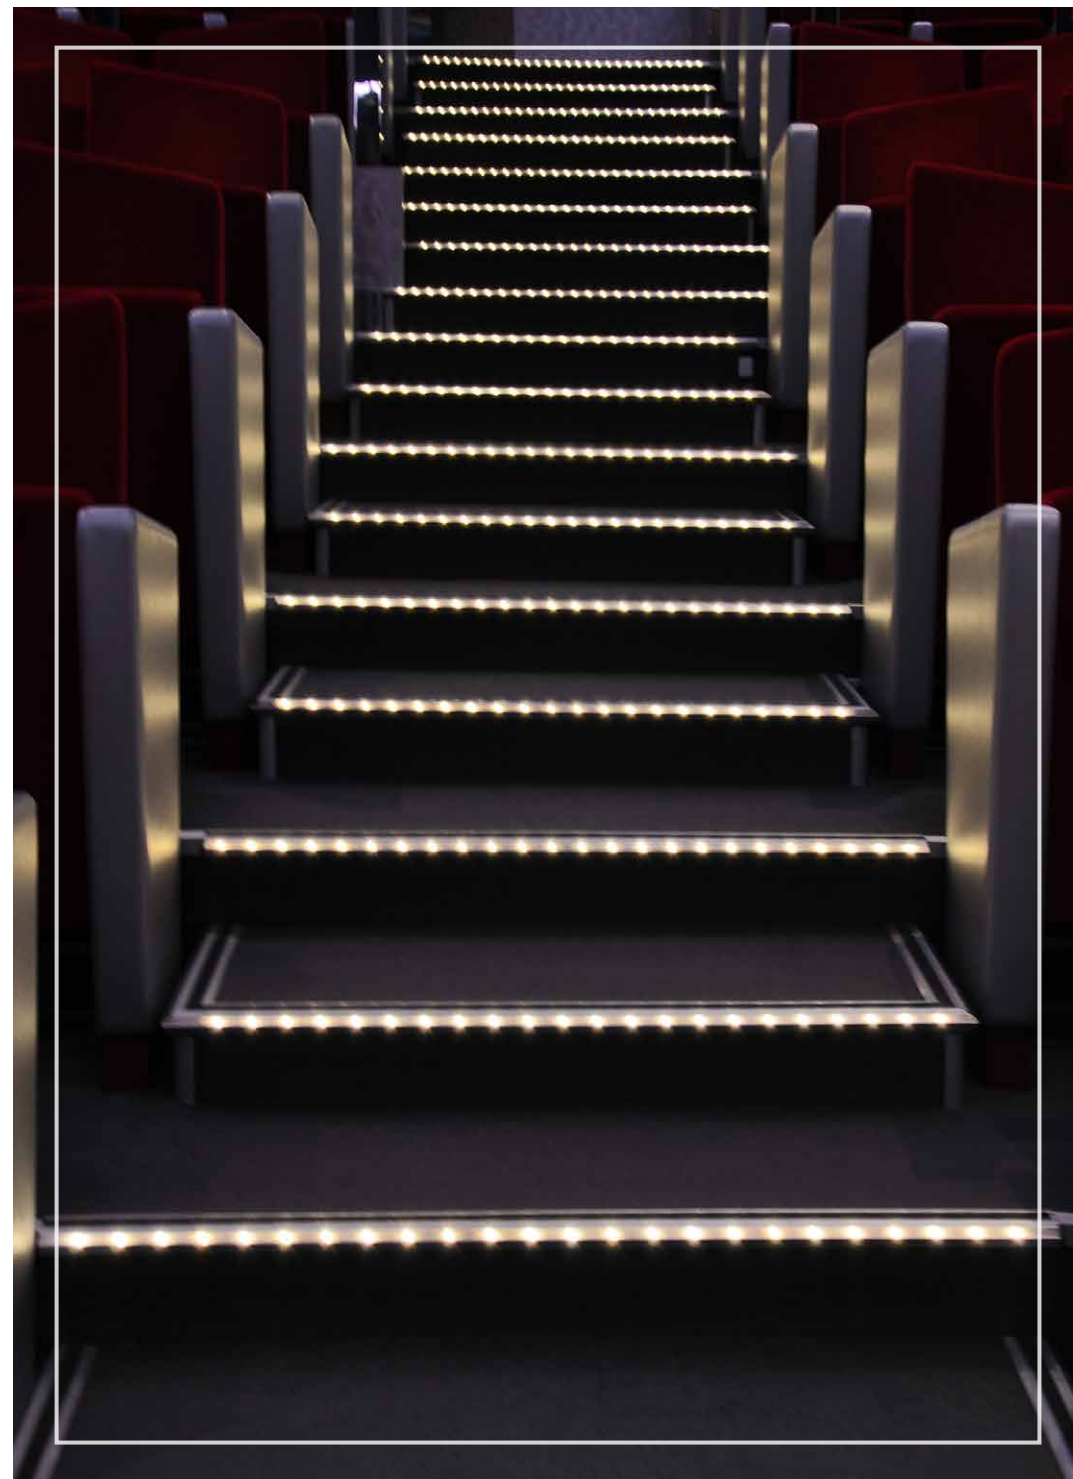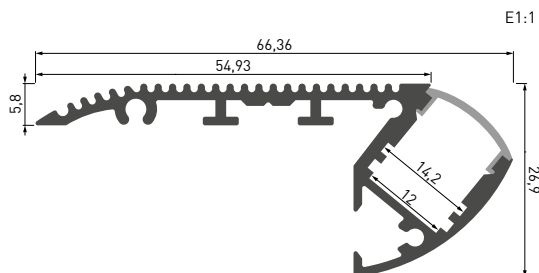





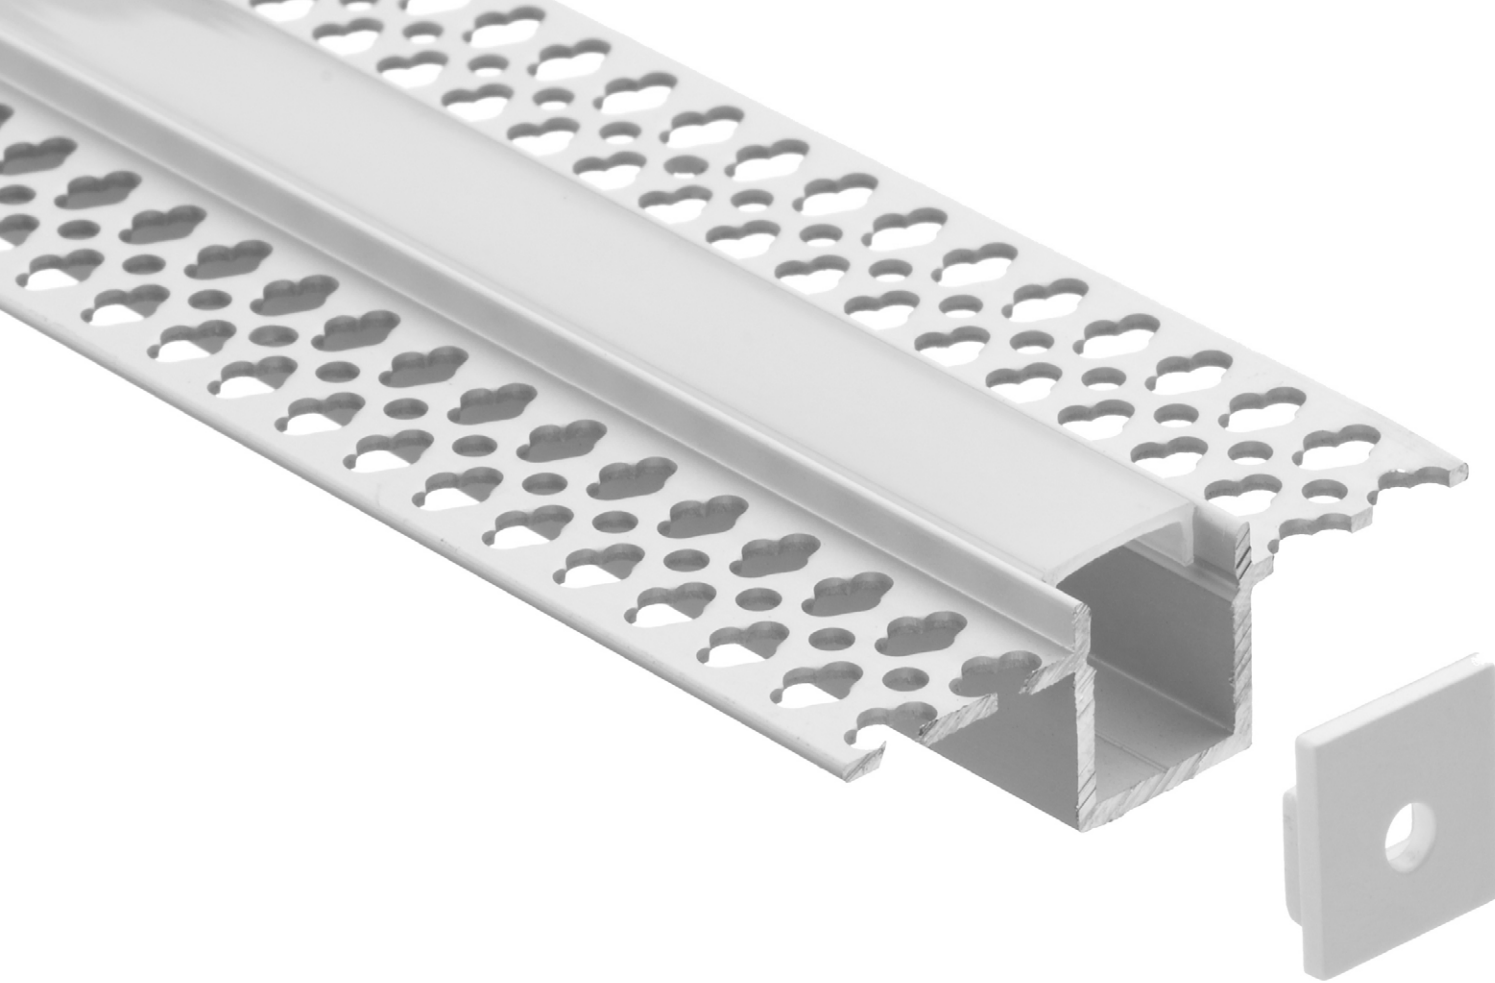


PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS


ARCHITECTURAL LED PROFILES

PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS

PERFIL LED ARQUITECTÓNICO CÓNCAVO CONCAVE LED ARCHITECTURAL PROFILE



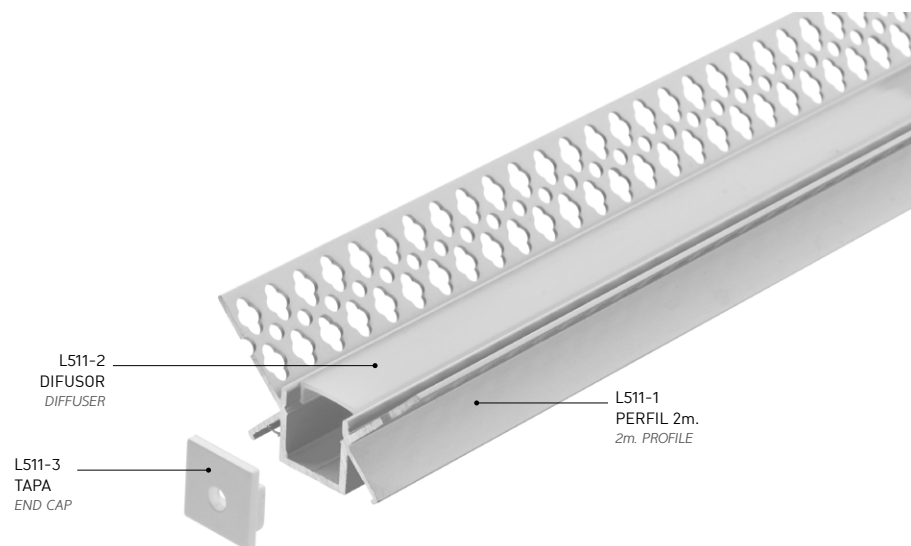


- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%

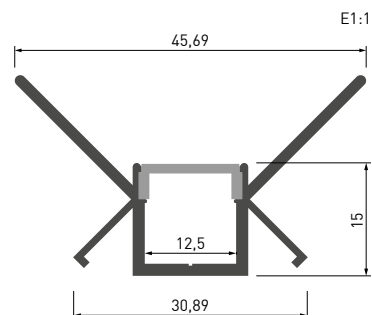


PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS

PERFIL LED ARQUITECTÓNICO CONVEXO CONVEX LED ARCHITECTURAL PROFILE




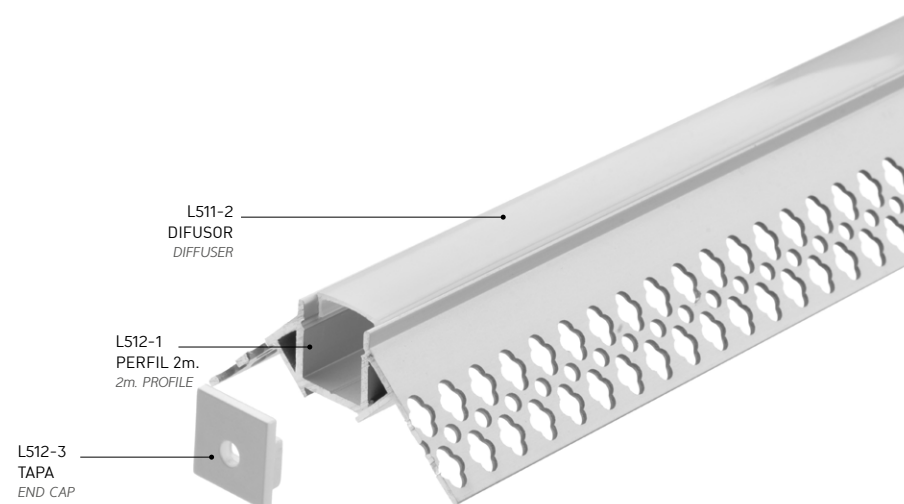


- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%

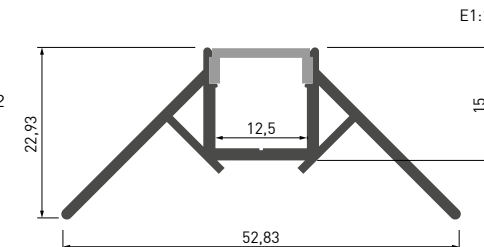


PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS

PERFIL LED ARQUITECTÓNICO PLANO FLAT LED ARCHITECTURAL PROFILE



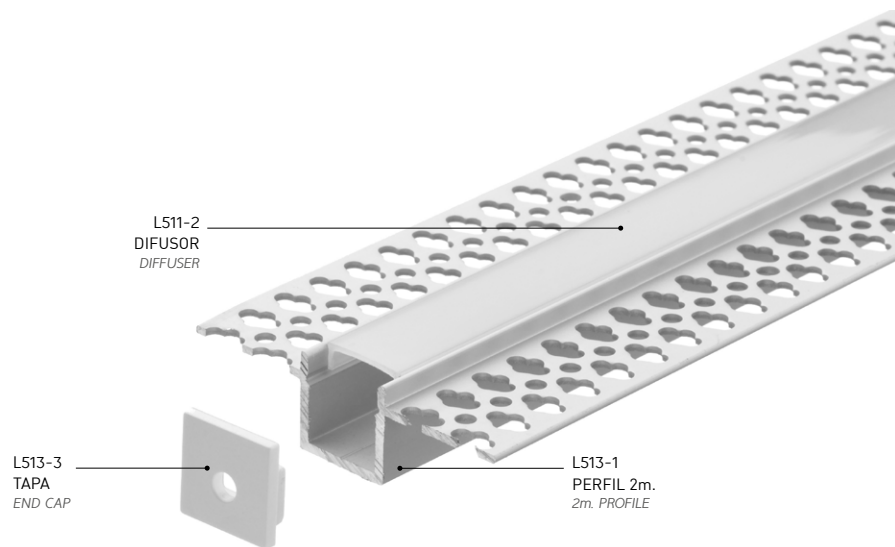



- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%

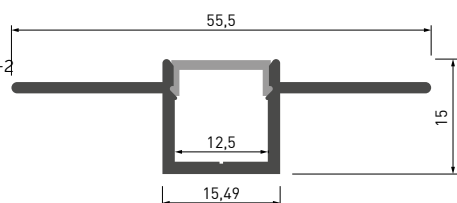



PERFILES LED ARQUITECTÓNICOS


PERFIL LED ARQUITECTÓNICO LUZ INDIRECTA INDIRECT LIGHT ARCHITECTURAL LED PROFILE

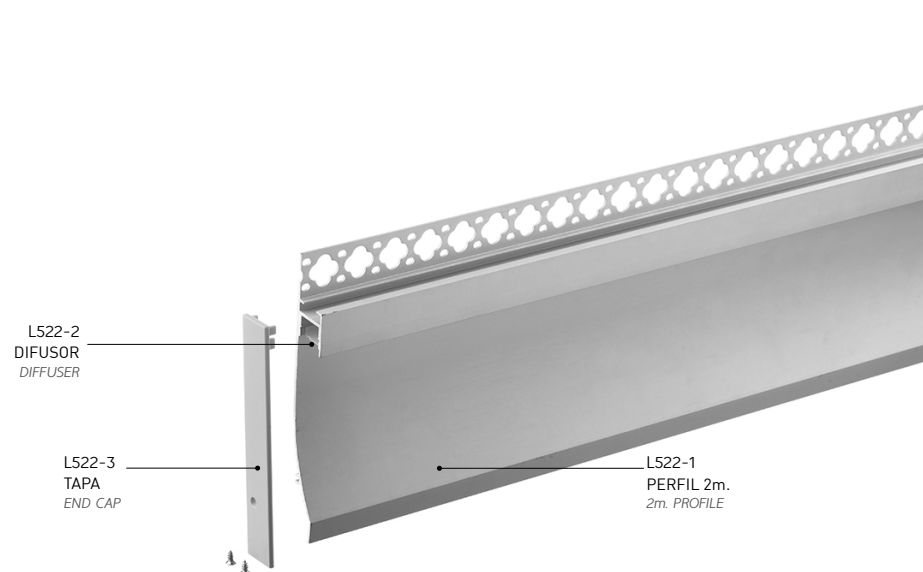

- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%







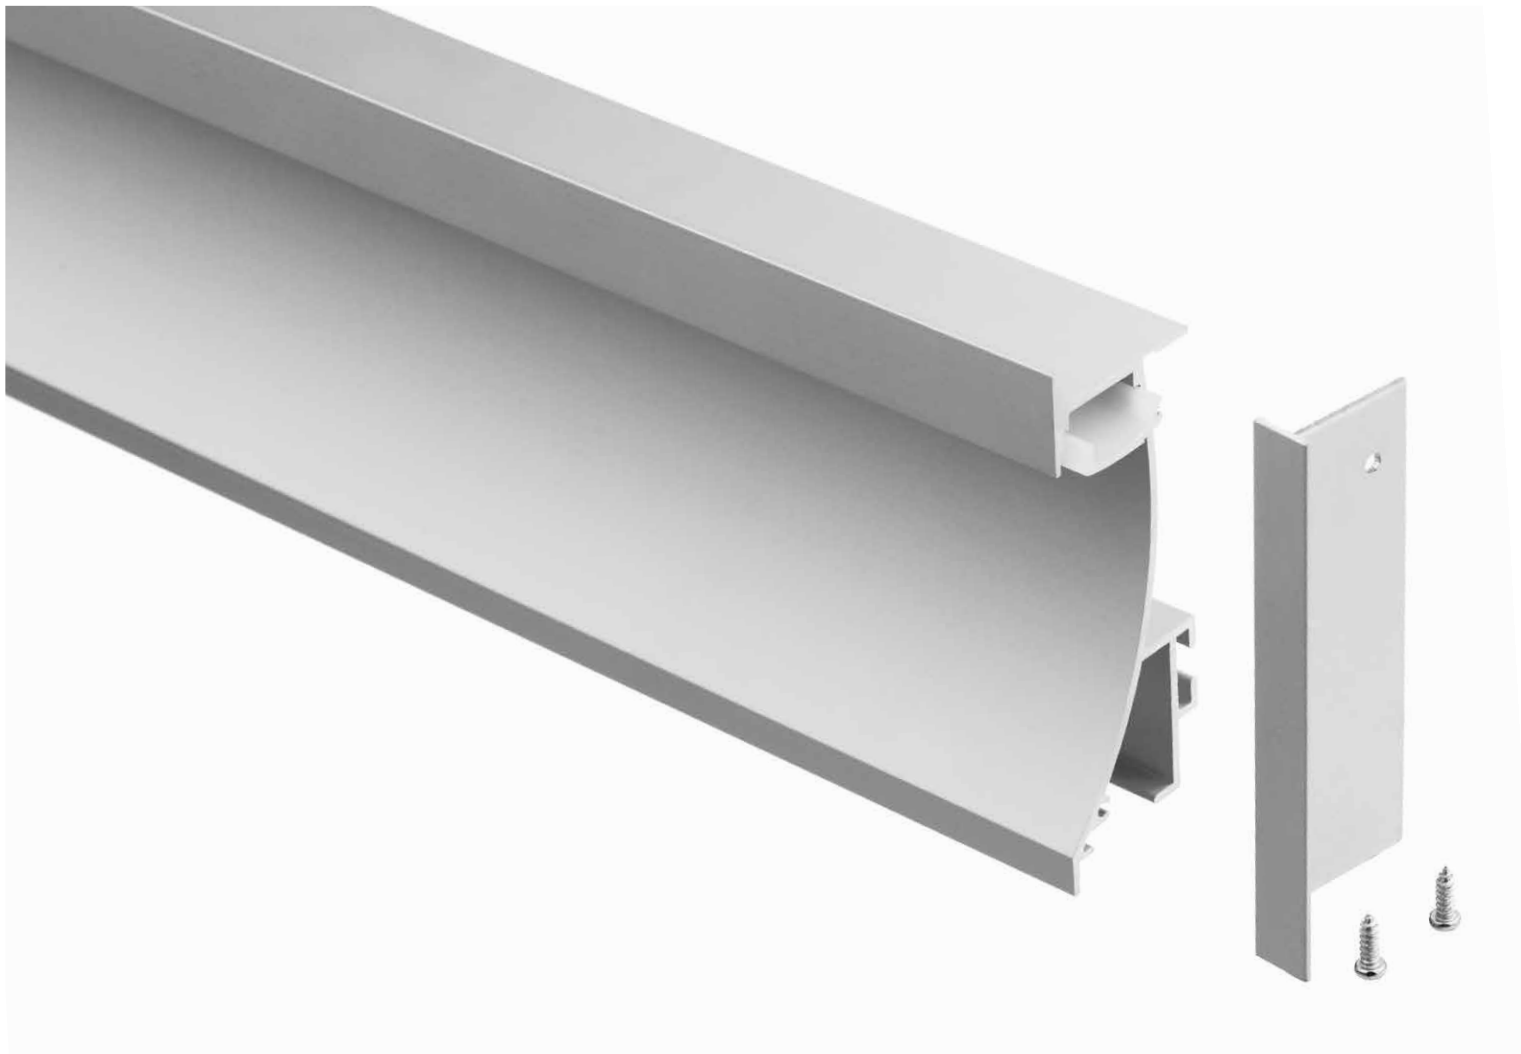


PERFILES LED DE PARED


LED WALL PROFILES

PERFILES LED DE PARED

PERFIL LED CURVO PARA PARED SMALL SMALL WALL CURVED LED PROFILE



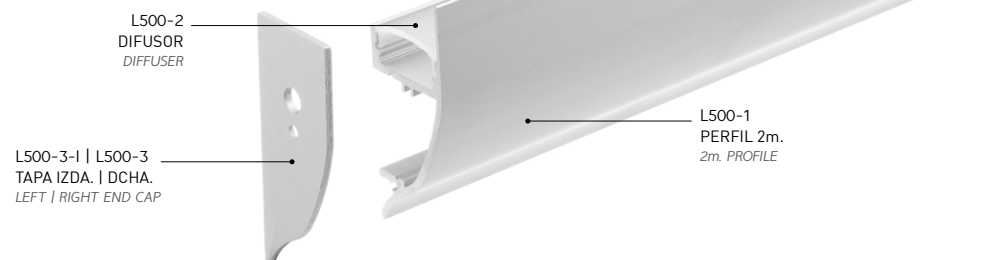


- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED DE PARED

PERFIL LED DE PARED LUZ INDIRECTA INDIRECT LIGHT WALL LED PROFILE



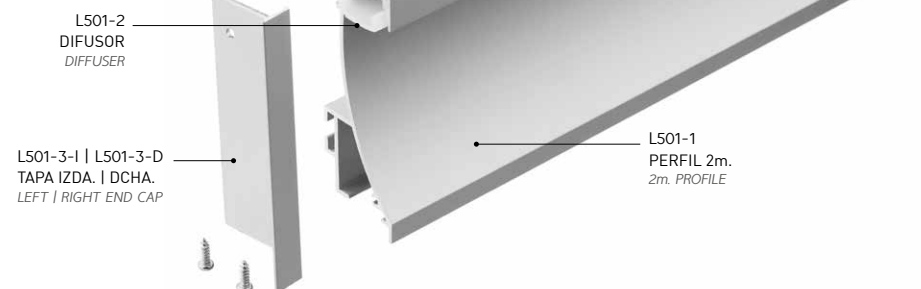


- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED DE PARED

PERFIL LED DE PARED SMALL 2 LUCES SMALL WALL LED PROFILE 2 LIGHTS



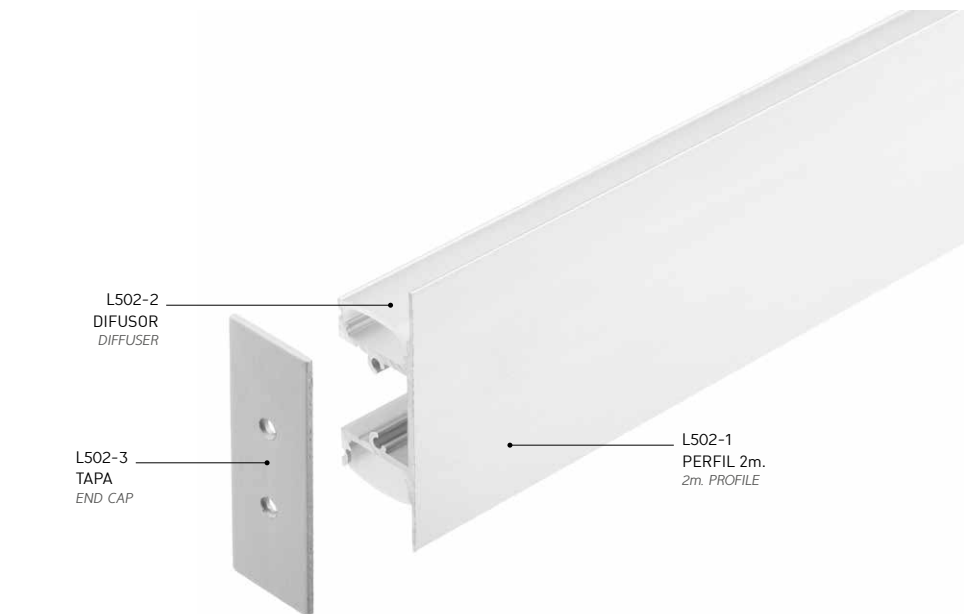


- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%





PERFILES LED DE PARED

PERFIL LED DE PARED XL 2 LUCES XL WALL LED PROFILE 2 LIGHTS

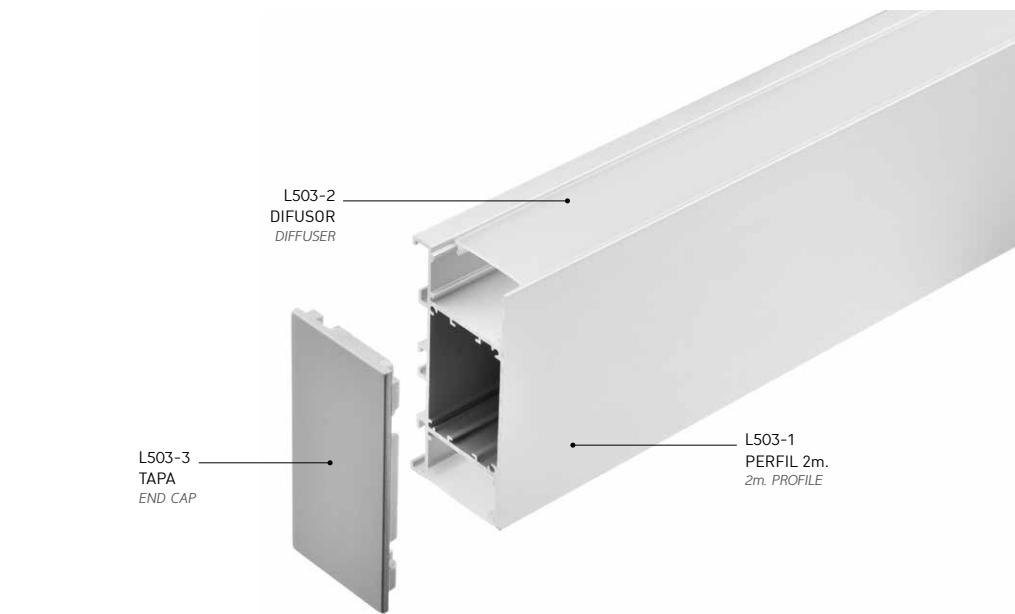

- Ancho máximo de tira LED: 32mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 32mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%

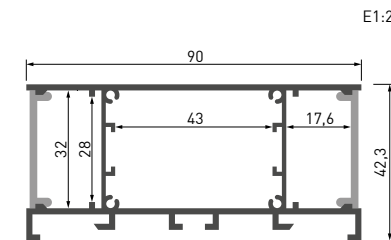





PERFILES LED FLEXIBLES

FLEXIBLE LED PROFILES

PERFILES LED FLEXIBLES


PERFIL LED FLEXIBLE DE SUPERFICIE FLEXIBLE LED SURFACE PROFILE




L498-2
DIFUSOR
DIFFUSER

L498-3
TAPA
END CAP



L498-1
PERFIL 2m.
2m. PROFILE




L498-5
GRAPA
CLAMP




- Ancho máximo de tira LED: 13,5mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 13,5mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%

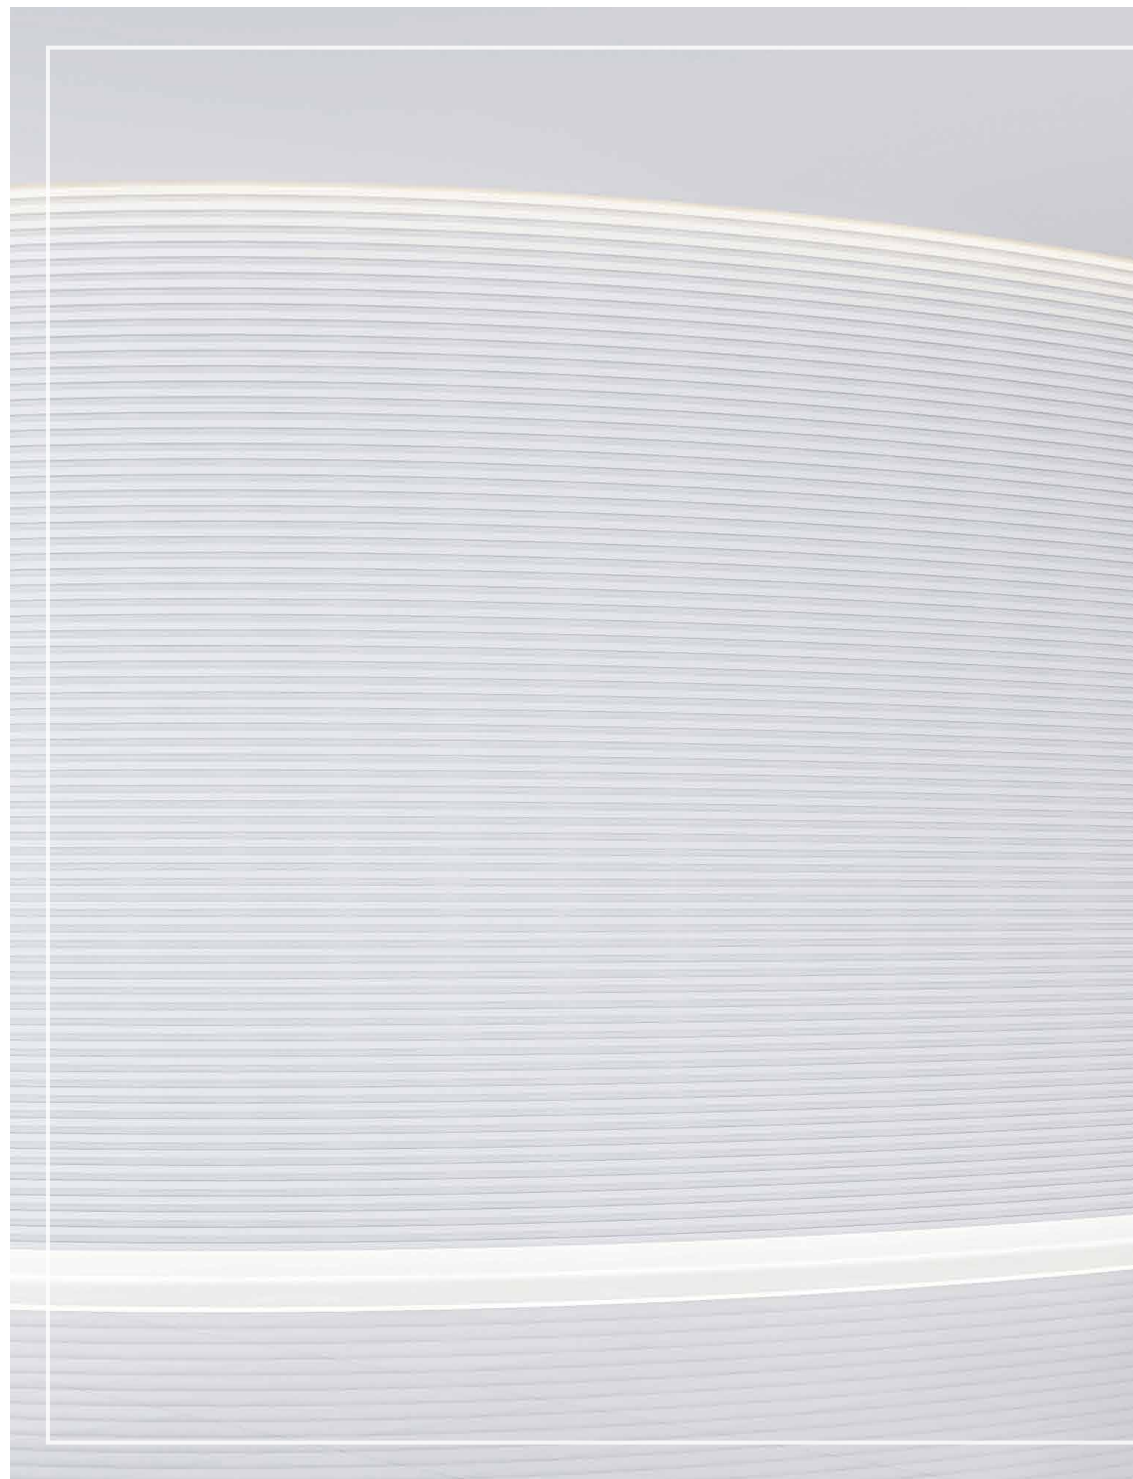






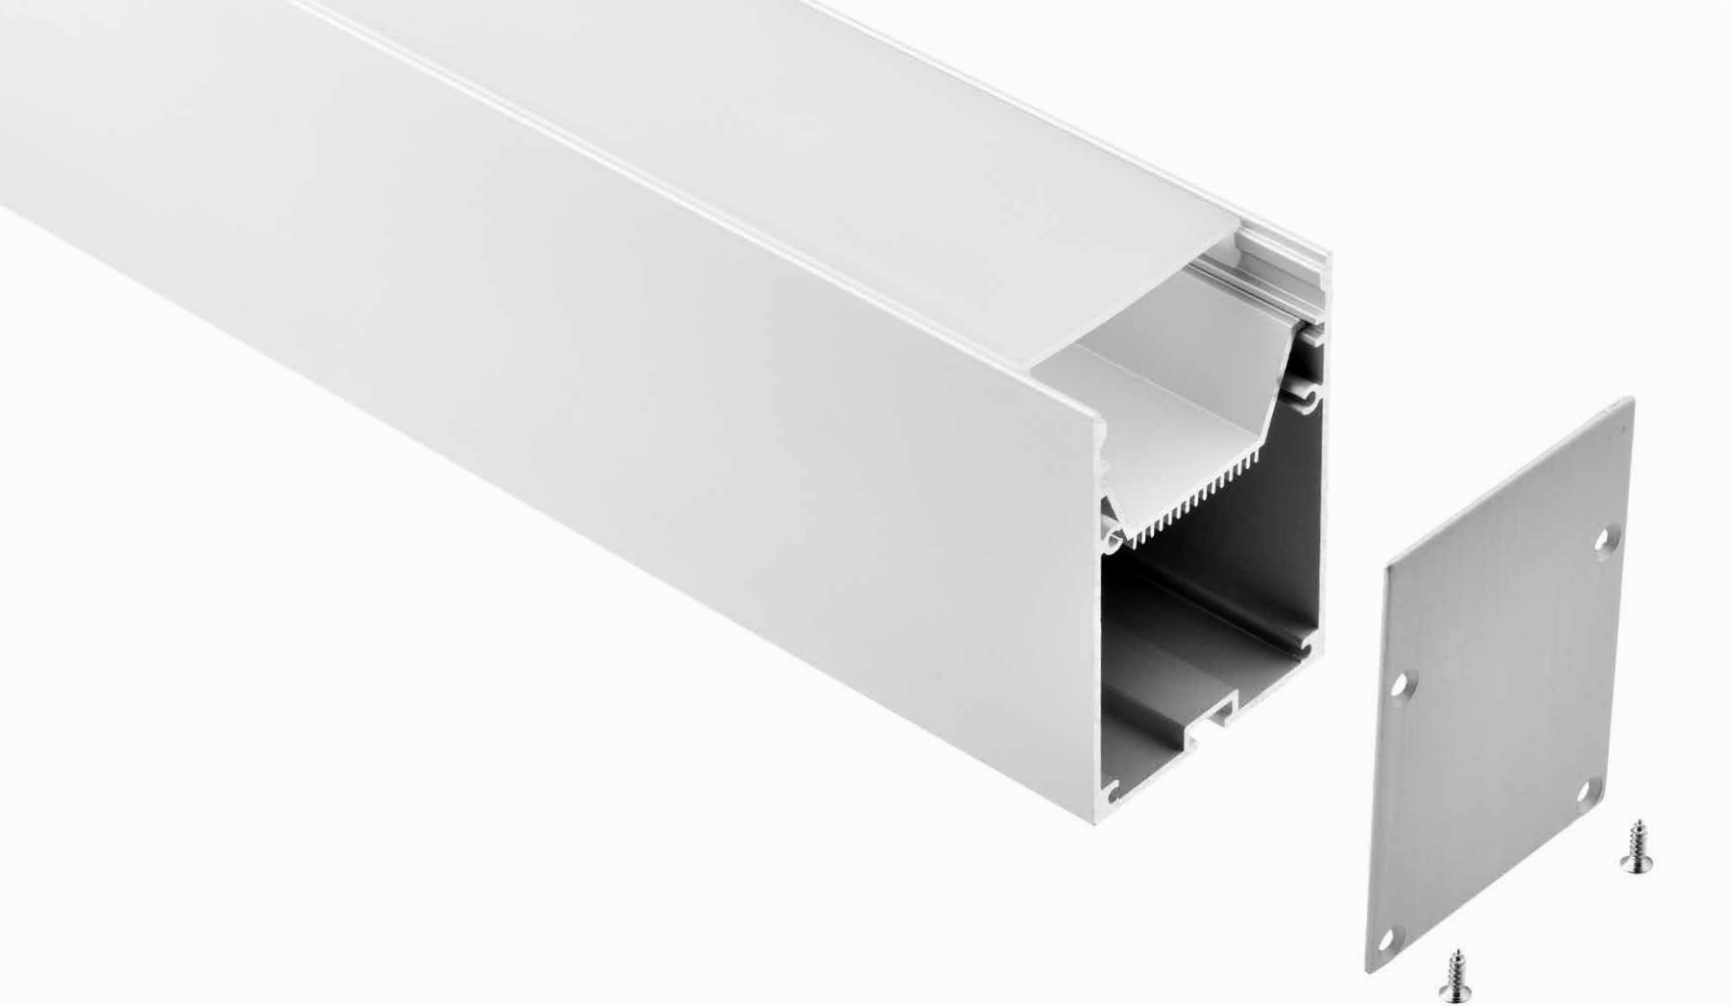


PERFILES LED COLGANTES Y DE SUPERFICIE


LED HANGING AND SURFACE PROFILES

PERFILES LED COLGANTES Y DE SUPERFICIE

PERFIL LED DE SUPERFICIE 35X35 35X35 LED SURFACE PROFILE



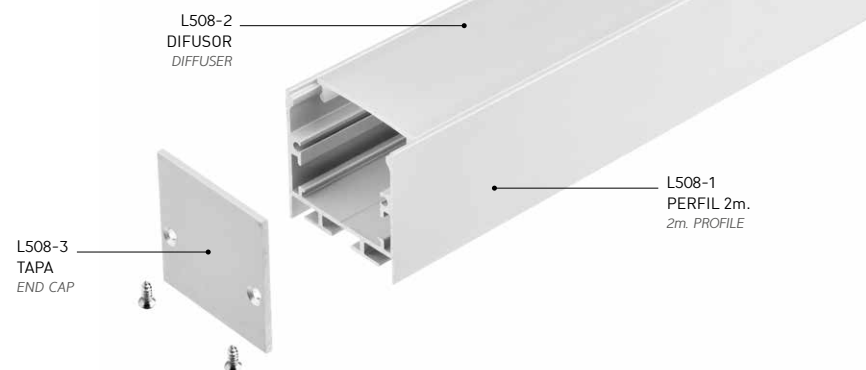


- Ancho máximo de tira LED: 25,9mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 25,9mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED COLGANTES Y DE SUPERFICIE

PERFIL LED DE SUPERFICIE 76X35 76X35 LED SURFACE PROFILE

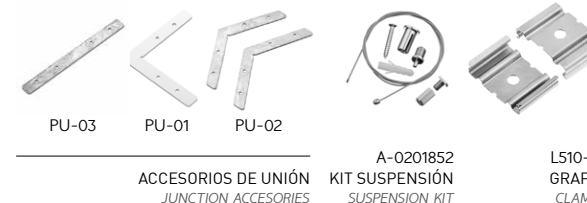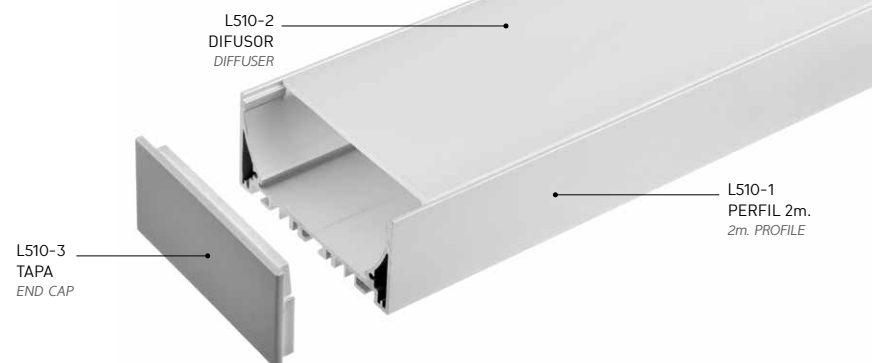


- Ancho máximo de tira LED: 26mm
- Acabado: anodizado plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 26mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED COLGANTES Y DE SUPERFICIE

PERFIL LED DE SUPERFICIE 55X75 55X75 LED SURFACE PROFILE

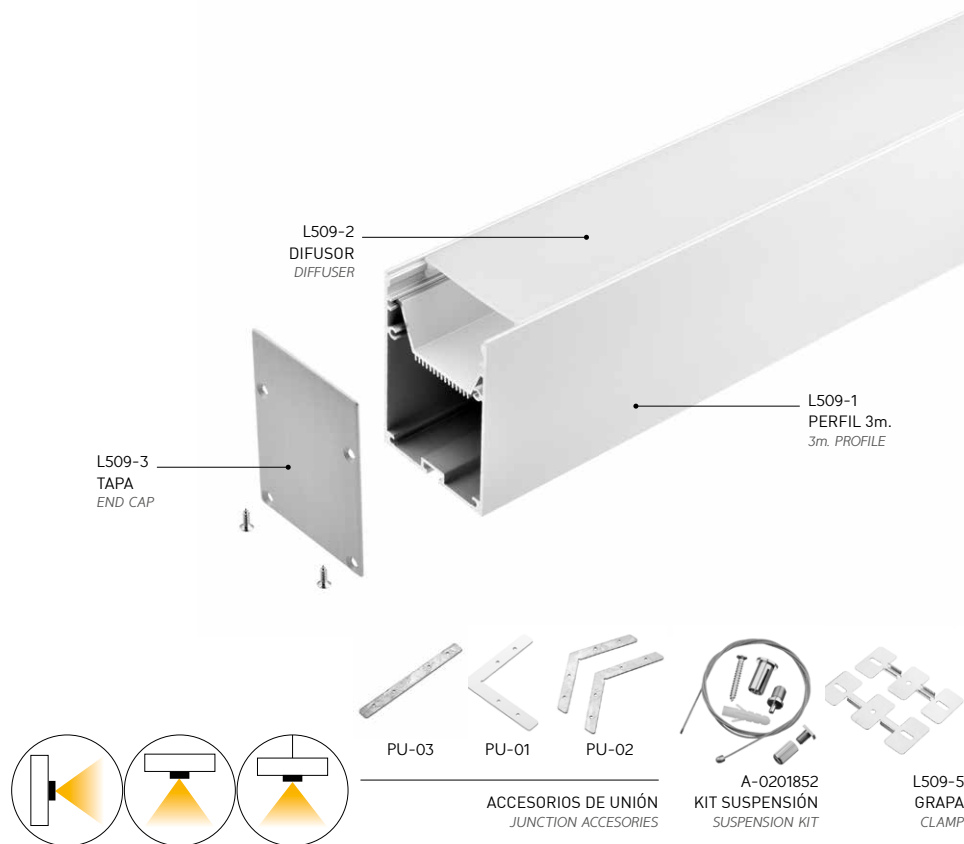


- Ancho máximo de tira LED: 29,41mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate, negro mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 29,41mm
- Finish: silver anodized, matt white, matt black
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED COLGANTES Y DE SUPERFICIE

PERFIL LED DE SUPERFICIE 26,1X23,1 26,1X23,1 LED SURFACE PROFILE


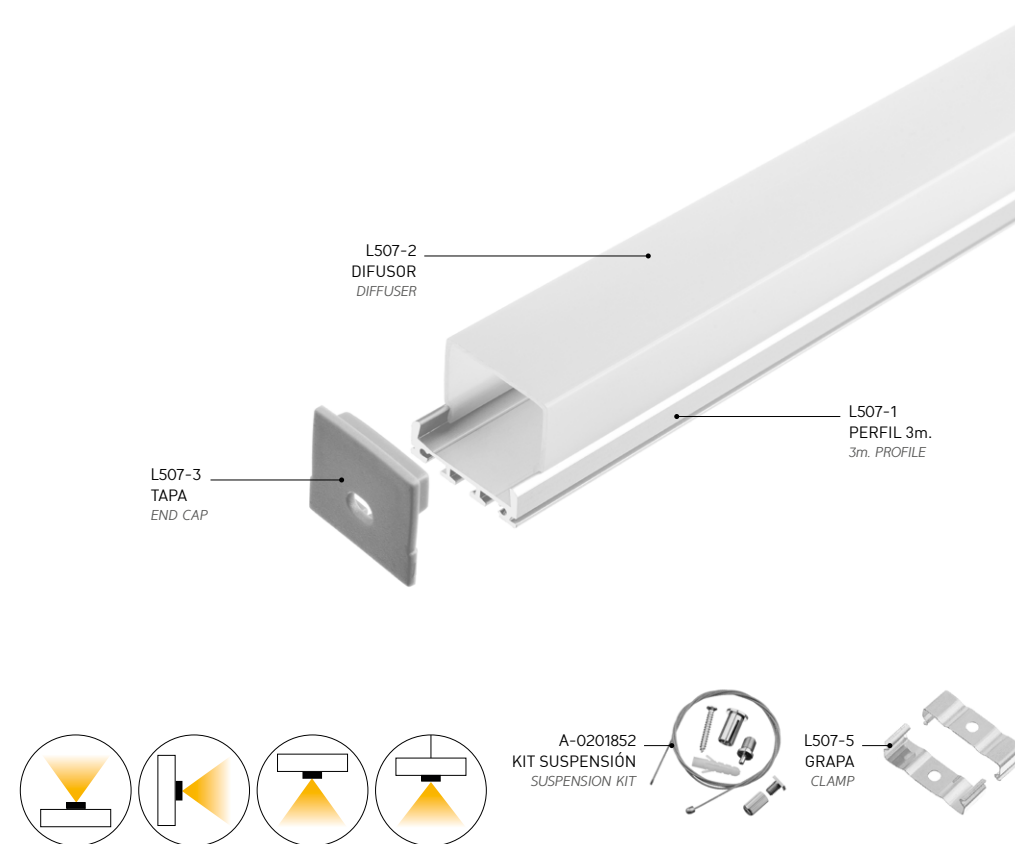


- Ancho máximo de tira LED: 24mm
- Acabado: Anodizado Plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 24mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%



PERFILES LED COLGANTES Y DE SUPERFICIE


PERFIL LED DE SUPERFICIE 42X58 42X58 LED SURFACE PROFILE

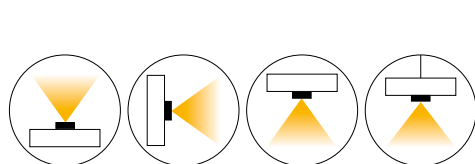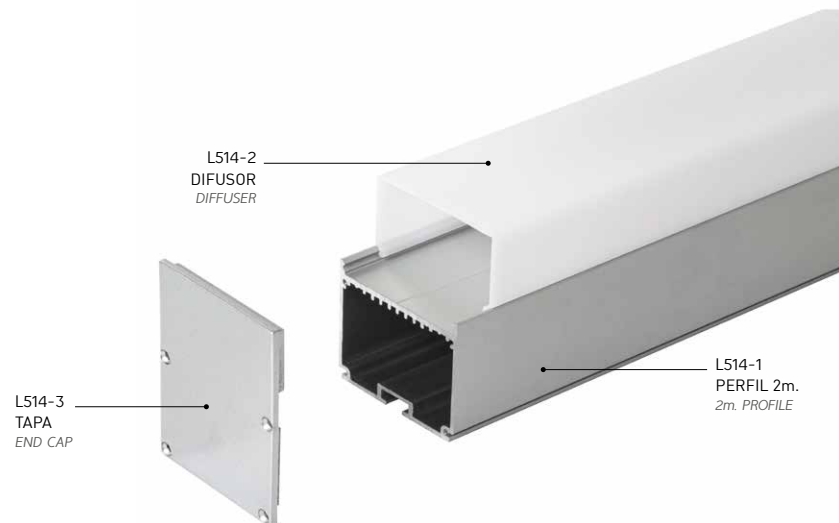

A-0201852
KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT





- Ancho máximo de tira LED: 36mm
- Acabado: Anodizado Plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 36mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%




PERFILES LED COLGANTES Y DE SUPERFICIE


PERFIL LED DE SUPERFICIE 20,3X27 20,3X27 LED SURFACE PROFILE

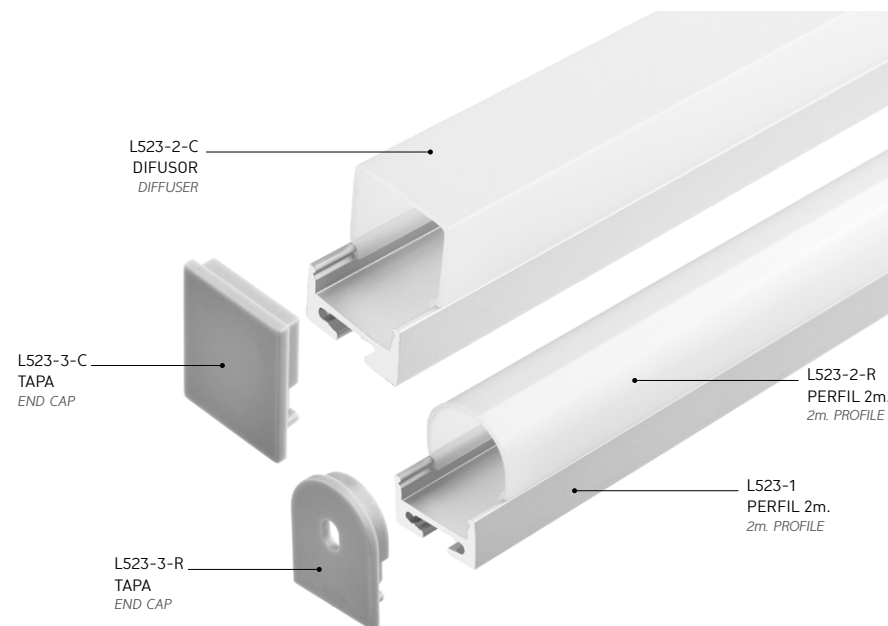

A-0201852
KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT




- Ancho máximo de tira LED: 17,1mm
- Acabado: Anodizado Plata
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego VØ
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 17,1mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. VØ fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%


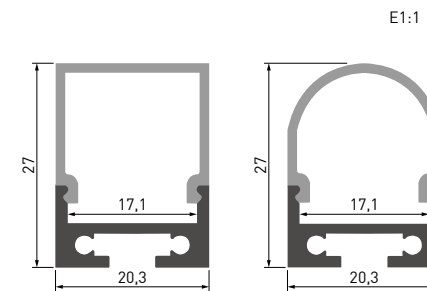



PERFILES LED COLGANTES Y DE SUPERFICIE

PERFIL LED ESQUINERO XL XL CORNER LED PROFILE

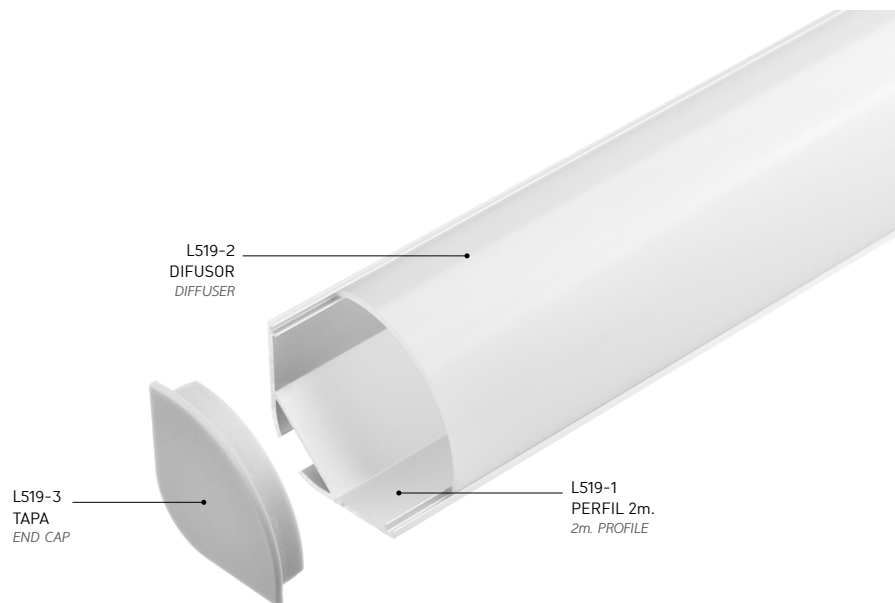

- Ancho máximo de tira LED: 12,5mm
- Acabado: anodizado plata, blanco mate, negro mate
- Difusor: glaseado. Tratamiento antifuego V0
- Suministrado en barras de 2m
- Otros acabados RAL bajo pedido
- Tolerancias según norma: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Anodizado mínimo: 15 micras
- Aluminio: Aleación 6063. Pureza 95-98%
- Max. LED strip width: 12,5mm
- Finish: silver anodized
- Diffuser: glaze. V0 fire treatment
- Supplied in bars of 2m long
- Other RAL finishes on request
- Tolerances according to standard: UNE-EN 755-9 / UNE-EN 12020-2
- Minimum anodized: 15 microns
- Aluminum: Alloy 6063. Purity 95-98%

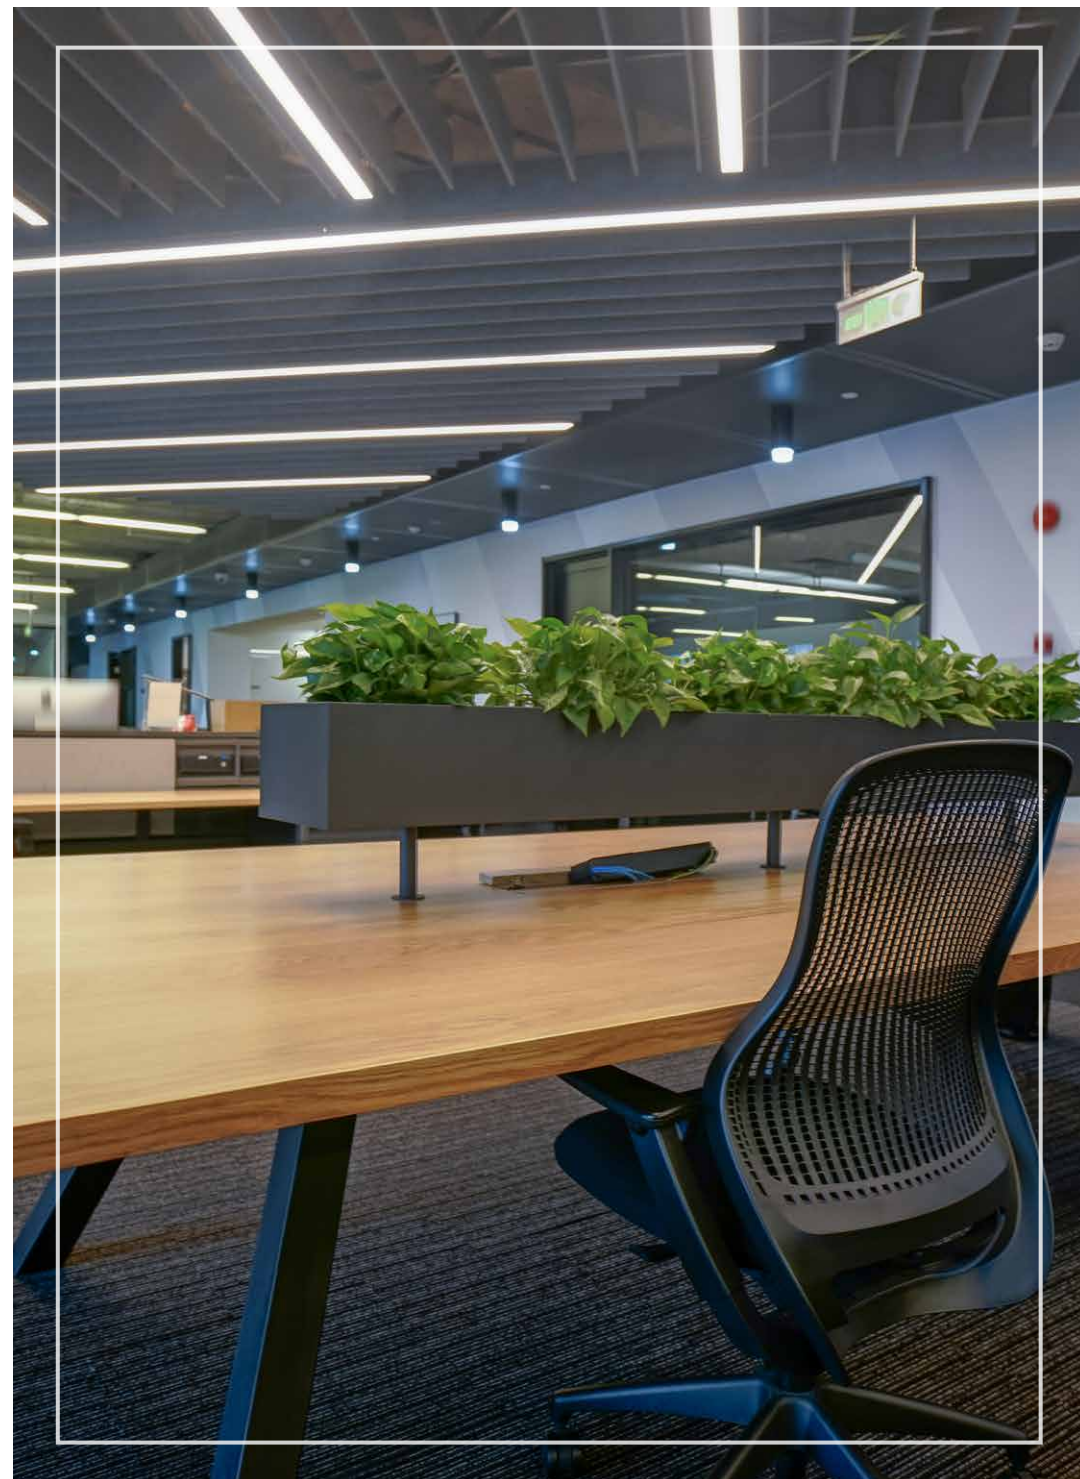





LUMINARIAS LINEALES A MEDIDA

CUSTOM MANUFACTURED LINEAL LAMPS

Nuestros perfiles BJF lighting LED aportan la estructura necesaria para una mejor colocación y un mayor rendimiento de la tira LED, proporcionando la disipación térmica necesaria para su adecuado funcionamiento.

BJF lighting ofrece todos los servicios de personalización para tus proyectos, tanto si necesitas perfiles LED, tiras LED sin manipular, o como si requieres luminarias fabricadas a medida. En BJF lighting te asesoramos y orientamos para que puedas elegir la combinación más idónea, fabricando la luminaria a la medida y requerimientos que necesites

Nuestras grandes existencias, nos permiten ofrecer un plazo de entrega muy reducido, con un servicio flexible y adaptado a cualquier necesidad o consulta.

Our BJF Lighting LED profiles provide the necessary structure for better placement and greater performance of the LED strip, the thermal dissipation necessary for proper operation.

BJF Lighting offers all the customization services for your projects, whether you need LED profiles, unhandled LED strips, or if you require custom made luminaires.

In BJF Lighting we advise and guide you so you can choose the most suitable combination, manufacturing the luminaire to measure and requirements you need

Our large stocks allow us to offer a very short delivery time, with a flexible service and adapted to any need or query.

LUMINARIAS LINEALES A MEDIDA CUSTOM MANUFACTURED LINEAL LAMPS


TÚ ELIGES:

1 - PERFIL, DIFUSOR Y LONGITUD

2 - TIRA LED - (modelo, potencia, etc...)


3 - COMPLEMENTOS - (corte a inglete, uniones de perfiles, switch táctil o sensores internos, controladores - dimmers, kit suspensión, fuentes de alimentación)

1 - ELIGE TU PERFIL, DIFUSOR Y LONGITUD

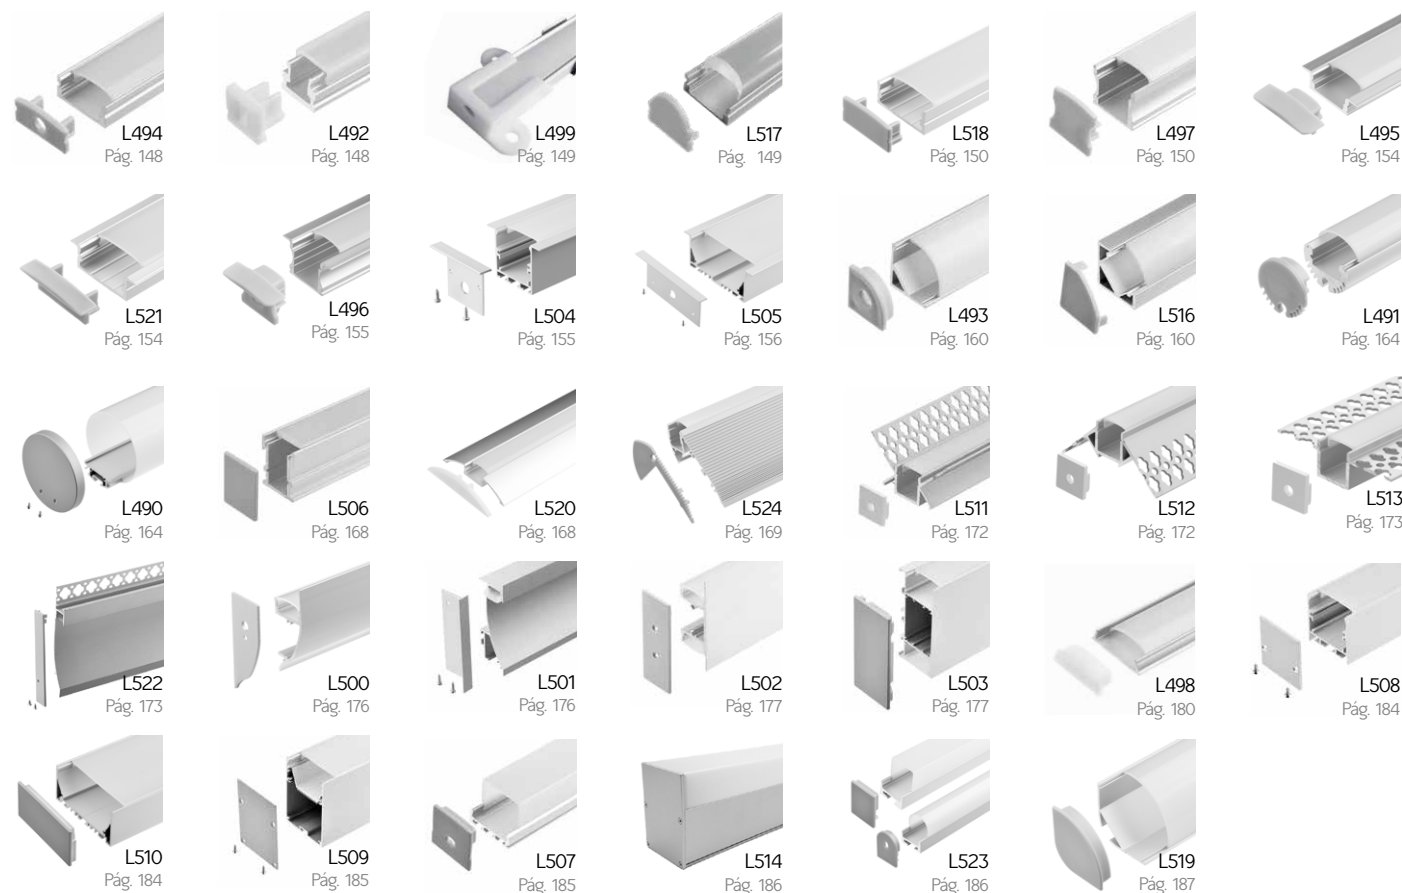

LUMINARIAS LINEALES A MEDIDA *CUSTOM MANUFACTURED LINEAL LAMPS*

2 - ELIGE TU TIRA LED - (Págs. 106 a 133)



3 - ELIGE TUS COMPLEMENTOS

- CORTE EN INGLETE 45°
- UNIÓN DE PERFILES 45° - 120° - 180° (VER COMPATIBILIDAD EN LA FICHA DEL PERFIL SELECCIONADO)



- SWITCH TÁCTIL O SENSORES INTERNOS (Págs. 212 a 215)




- CONTROLADORES - DIMMERS (MONOCOLOR, RGB, RGBW, RGB+CCT (Págs. 196 a 209 Y 216 A 219)



- KIT COLGANTE (VER COMPATIBILIDAD EN LA FICHA DEL PERFIL SELECCIONADO)
- FUENTES DE ALIMENTACIÓN - 2, 3 Ó 5 AÑOS (Págs. 138 a 141)



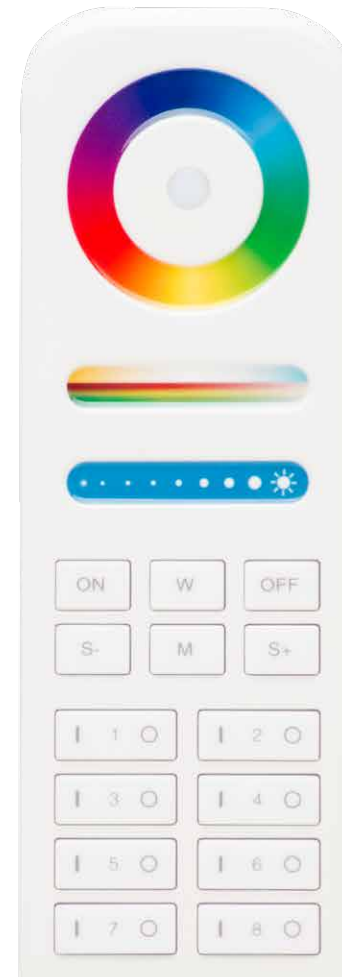

CONTROLADORES LED

LED CONTROLLERS

CONTROLADORES LED

LED CONTROLLERS

Con los mandos y controladores LED BJF Lighting podrás regular la intensidad de la iluminación y además crear escenas seleccionando el color deseado con las luminarias DUAL WHITE, RGB, RGB WHITE, RGB + CCT.


Le permite controlar la luz pudiendo encender, apagar, regular o incluso hacer un apagado total de la sala, en el caso de tener todas las luces controladas desde ese equipo.

Regular la luz significa variar su intensidad, adaptándola de este modo al nivel deseado por el usuario, existen varias ventajas para que un usuario se anime a usar un regulador, entre ellas podemos destacar un evidente ahorro en el consumo eléctrico así como un ahorro por reposición (aumento de la vida de la lámpara ya que sufre menos desgaste).

With the BJF Lighting LED controls and controllers you can adjust the intensity of the lighting and also create scenes by selecting the desired color with the DUAL WHITE, RGB, RGB WHITE, RGB + CCT luminaires.

It allows you to control the light being able to turn on, off, regulate or even make a total shutdown of the room, in the case of having all the lights controlled from that equipment.

Regulating the light means varying its intensity, thus adapting it to the level desired by the user, there are several advantages for a user to be encouraged to use a regulator, among them we can highlight an obvious saving in electricity consumption as well as a replacement saving (increased lamp life as it suffers less wear).

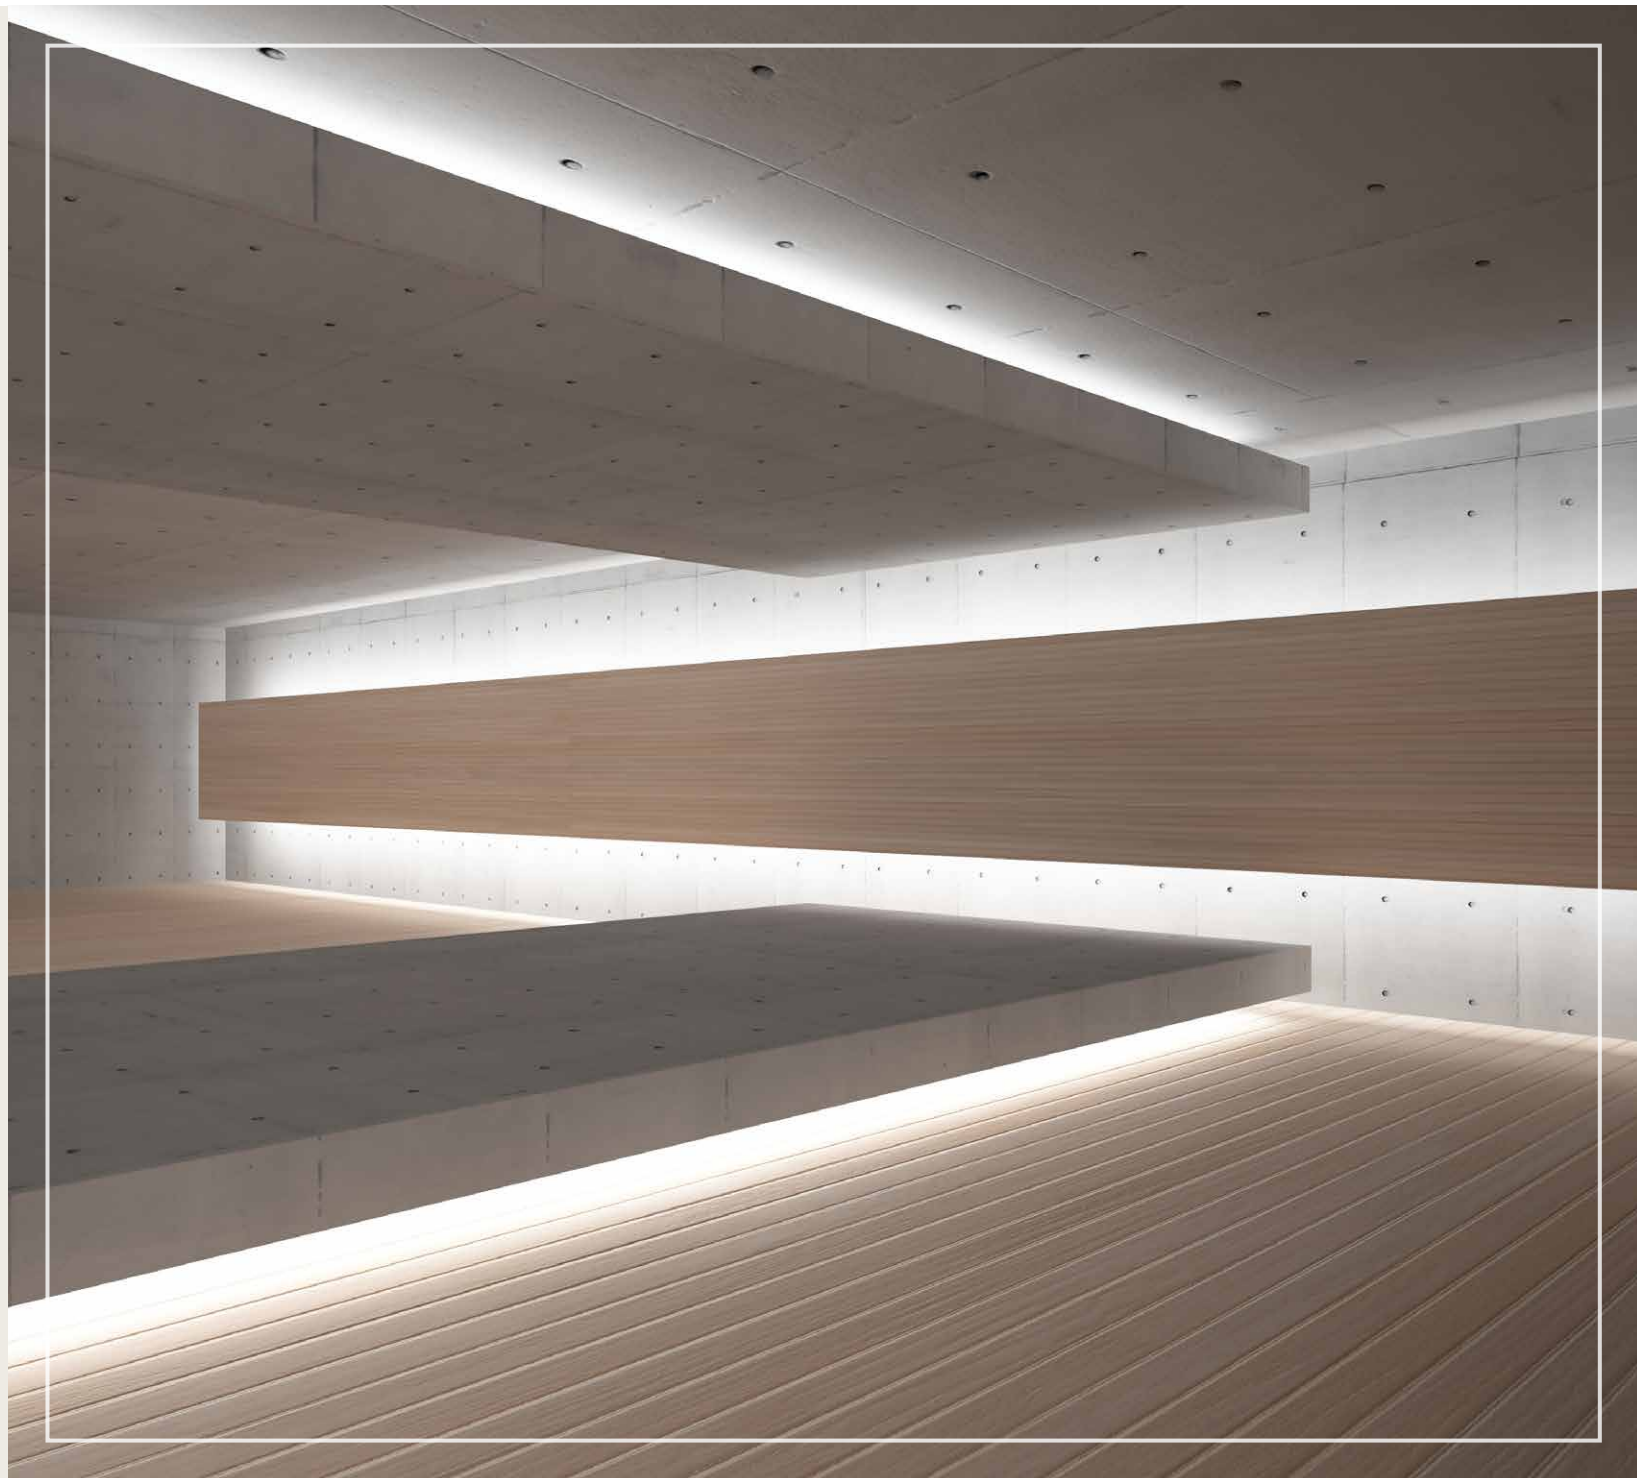

SERIE BASIC CONTROL BASIC CONTROL SERIE

CONTROLADOR MONOCOLOR CON MANDO TÁCTIL. 030-807	Pág. 196
<i>MONOCHROME CONTROLLER WITH REMOTE CONTROLLER. 030-807</i>	
CONTROLADOR RGB CON MANDO TÁCTIL. 030-804	Pág. 196
<i>RGB CONTROLLER WITH REMOTE CONTROLLER. 030-804</i>	
CONTROLADOR MONOCOLOR DE PARED. 030-806	Pág. 197
<i>MONOCHROME WALL SMART PANEL CONTROLLER. 030-806</i>	
CONTROLADOR RGB+CCT DE PARED. 030-805	Pág. 197
<i>RGB+CCT WALL SMART PANEL CONTROLLER. 030-805</i>	
AMPLIFICADOR LED MONOCOLOR. 030-836	Pág. 198
<i>SINGLE COLOR LED AMPLIFIER. 030-836</i>	
AMPLIFICADOR LED RGB. 030-802	Pág. 198
<i>RGB LED AMPLIFIER. 030-802</i>	

SERIE SMART CONTROL SMART CONTROL SERIE

MANDO MONOCOLOR / CCT. 030-811	Pág. 200
<i>MONOCHROME / CCT REMOTE CONTROLLER. 030-811</i>	
MANDO MONOCOLOR DE PARED DE SUPERFICIE. 030-829	Pág. 201
<i>MONOCHROME SURFACE WALL SMART REMOTE CONTROLLER. 030-829</i>	
MANDO MONOCOLOR DE PARED EMPOTRABLE. 030-830	Pág. 201
<i>MONOCHROME RECESSED WALL SMART REMOTE CONTROLLER. 030-830</i>	
MANDO A DISTANCIA 4 ZONAS RGBW. 030-809	Pág. 202
<i>4 ZONES RGBW REMOTE CONTROLLER. 030-809</i>	
MANDO A DISTANCIA 4 ZONAS RGB+CCT. 030-833	Pág. 202
<i>4 ZONES RGB+CCT REMOTE CONTROLLER. 030-833</i>	
MANDO RGB+CCT DE PARED DE SUPERFICIE. 030-831	Pág. 203
<i>RGB+CCT SURFACE WALL SMART REMOTE CONTROLLER. 030-831</i>	
MANDO RGB+CCT DE PARED EMPOTRABLE. 030-832	Pág. 203
<i>RGB+CCT RECESSED WALL SMART REMOTE CONTROLLER. 030-832</i>	
MANDO A DISTANCIA 8 ZONAS RGB+CCT. 030-834	Pág. 204
<i>RGB+CCT 8 ZONES REMOTE CONTROLLER. 030-834</i>	
MANDO 8 ZONAS RGB+CCT DE PARED. 030-828	Pág. 204
<i>RGB+CCT 8 ZONES . 030-802 WALL REMOTE CONTROLLER</i>	

SERIE SMART RECEIVERS SMART RECEIVERS SERIE

RECEPTOR MONOCOLOR. 030-812	Pág. 206
<i>MONOCHROME RECEIVER. 030-812</i>	
RECEPTOR BLANCO+CÁLIDO. 030-817	Pág. 206
<i>COOL WHITE+WARM WHIRTE RECEIVER. 030-817</i>	
RECEPTOR RGB. 030-810	Pág. 207
<i>RGB RECEIVER. 030-810</i>	
RECEPTOR RGB+BLANCO. 030-815	Pág. 207
<i>RGB+WHITE RECEIVER. 030-815</i>	
RECEPTOR RGB+CCT. 030-838	Pág. 207
<i>RGB+CCT RECEIVER. 030-838</i>	
RECEPTOR 5 EN 1. 030-837	Pág. 208
<i>5 IN 1 RECEIVER. 030-837</i>	
RECEPTOR LED 0/1-10V. 030-827	Pág. 208
<i>0/1-10V LED RECEIVER. 030-827</i>	
CONTROLADOR WIFI. 030-835	Pág. 209
<i>WIFI CONTROLLER. 030-835</i>	

SERIE MINI CONTROL MINI CONTROL SERIE

INTERRUPTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO. 030-822	Pág. 212
<i>PIR SENSOR SWITCH. 030-822</i>	
REGULADOR / INTERRUPTOR TÁCTIL. 030-820	Pág. 213
<i>TOUCH DIMMER / SWITCH. 030-820</i>	
REGULADOR / INTERRUPTOR TÁCTIL. 030-821	Pág. 213
<i>TOUCH DIMMER / SWITCH. 030-831</i>	
REGULADOR / INTERRUPTOR MINI. 030-819	Pág. 214
<i>MINI DIMMER / SWITCH. 030-819</i>	
CONTROLADOR RGB MINI 24 BOTONES IR. 030-818	Pág. 214
<i>IR 24 BUTTONS RGB CONTROLLER. 030-818</i>	

SERIE CASAMBI CASAMBI SERIE

DIMMER 1 CANAL CASAMBI. 030-839	Pág. 216
<i>1 CHANNEL CASAMBI DIMMER. 030-839</i>	
CONTROLADOR 4 CANALES CASAMBI. 030-840	Pág. 217
<i>4 CHANNELS CASAMBI CONTROLLER. 030-840</i>	
CONVERTIDOR 1 CANAL CASAMBI. 030-841	Pág. 217
<i>1 CHANNEL CASAMBI CONVERTER. 030-841</i>	
DIMMER 1 CANAL 230V CASAMBI. 030-842	Pág. 218
<i>1 CHANNEL CASAMBI 230V DIMMER. 030-842</i>	
MANDO A DISTANCIA CASAMBI. 030-843-B/N	Pág. 218
<i>CASAMBI REMOTE CONTROLLER. 030-843-B/N</i>	
TIMER CASAMBI. 030-844	Pág. 219
<i>CASAMBI TIMER. 030-844</i>	
SENSORES CASAMBI. 030-845, 030-846, 030-847	Pág. 219
<i>CASAMBI SENSORS. 030-845, 030-846, 030-847</i>	

Serie BASIC CONTROL

BASIC CONTROL SERIE




Serie BASIC CONTROL

CONTROLADOR MONOCOLOR CON MANDO MONOCHROME CONTROLLER WITH REMOTE CONTROLLER



Ref. 030-807

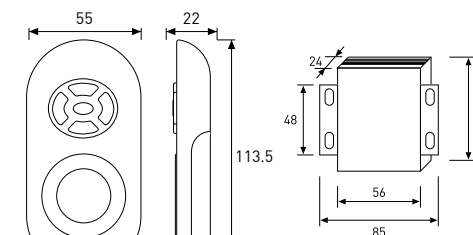



VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
6A/CANAL - máx. 12A Total
6A/CANAL - 12A max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER
144W | 288W

FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS
25% | 75% | 100% BRILLO
25% | 75% | 100% BRIGHTNESS
* MANDO A DISTANCIA FUNCIONA CON 2 PILAS AAA (no incluidas)
* REMOTE CONTROLLER WORKS WITH 2 AAA BATTERIES (no included)

Serie BASIC CONTROL

CONTROLADOR RGB CON MANDO RGB CONTROLLER WITH REMOTE CONTROLLER

Ref. 030-804

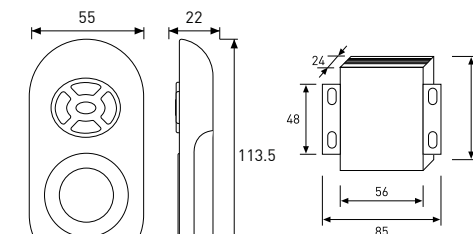

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
6A/CANAL - máx. 12A Total
6A/CANAL - 12A max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER
144W | 288W


FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS
9 MODOS PREPROGRAMADOS
BOTÓN COLOR BLANCO
9 PRE-PROGRAMMED MODES

* MANDO A DISTANCIA FUNCIONA CON 2 PILAS AAA (no incluidas)
* REMOTE CONTROLLER WORKS WITH 2 AAA BATTERIES (no included)

Serie BASIC CONTROL

CONTROLADOR MONOCOLOR DE PARED MONOCHROME WALL SMART PANEL CONTROLLER

Ref. 030-806

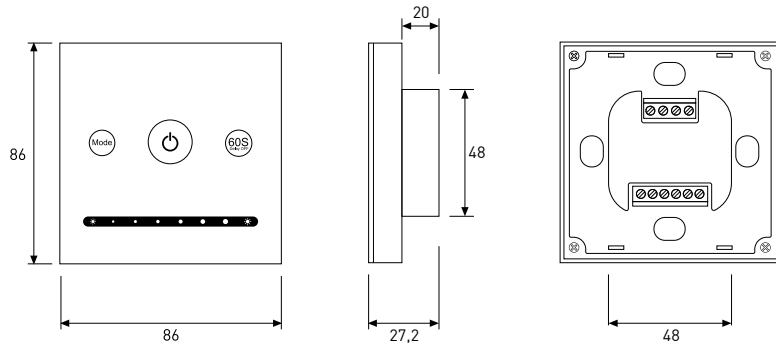

TIPOS DE LUMINARIAS LED COMPATIBLES
COMPATIBLE LED LAMPS

MONOCOLOR

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
6A/CANAL - máx. 15A Total
6A/CHANNEL - 15A max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER
180W | 360W



FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS
COLOR DEL CONTROLADOR
PANEL CONTROLLER COLOR
BLANCO
WHITE
TIPO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION
EMPOTRADO EN CAJA UNIVERSAL
RECESSED IN UNIVERSAL BOX

9 MODOS PRE-PROGRAMADOS
9 PRE-PROGRAMMED MODES
BLANCO
WHITE
EMPOTRADO EN CAJA UNIVERSAL
RECESSED IN UNIVERSAL BOX

Serie BASIC CONTROL

CONTROLADOR RGB+CCT DE PARED RGB+CCT WALL SMART PANEL CONTROLLER

Ref. 030-805

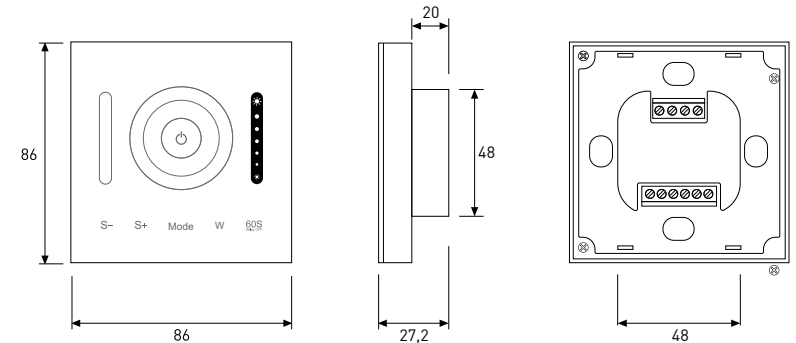

TIPOS DE LUMINARIAS LED COMPATIBLES
COMPATIBLE LED LAMPS

MONOCOLOR

B. CÁLIDO / B. FRÍO

RGB

RGBW

RGB+CCT

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
6A/CANAL - máx. 15A Total
6A/CHANNEL - 15A max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER
180W | 360W

FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS
COLOR DEL CONTROLADOR
PANEL CONTROLLER COLOR
BLANCO
WHITE
TIPO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION
EMPOTRADO EN CAJA UNIVERSAL
RECESSED IN UNIVERSAL BOX


12 MODOS PRE-PROGRAMADOS
12 PRE-PROGRAMMED MODES
BLANCO
WHITE
EMPOTRADO EN CAJA UNIVERSAL
RECESSED IN UNIVERSAL BOX

Serie BASIC CONTROL

AMPLIFICADOR LED MONOCOLOR SINGLE COLOR LED AMPLIFIER



Ref. 030-836

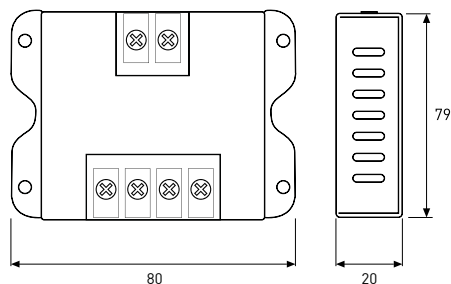


VOLTAJE DE ENTRADA 5v - 24V DC
INPUT VOLTAGE 5v - 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA 30A/CANAL
OUTPUT CURRENT 30A/CHANNEL
POTENCIA DE SALIDA 360W | 720W
OUTPUT POWER 360W | 720W

Serie BASIC CONTROL


AMPLIFICADOR LED RGB RGB LED AMPLIFIER



Ref. 030-802

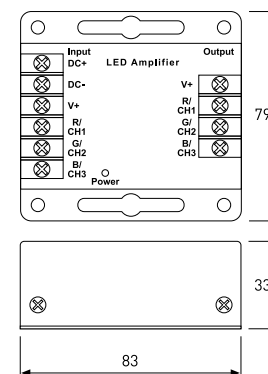

VOLTAJE DE ENTRADA 12V | 24V DC
INPUT VOLTAGE 12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA 6A/CANAL - máx. 18A Total
OUTPUT CURRENT 6A/CHANNEL - 18A max. Total
POTENCIA DE SALIDA 216W | 432W
OUTPUT POWER 216W | 432W

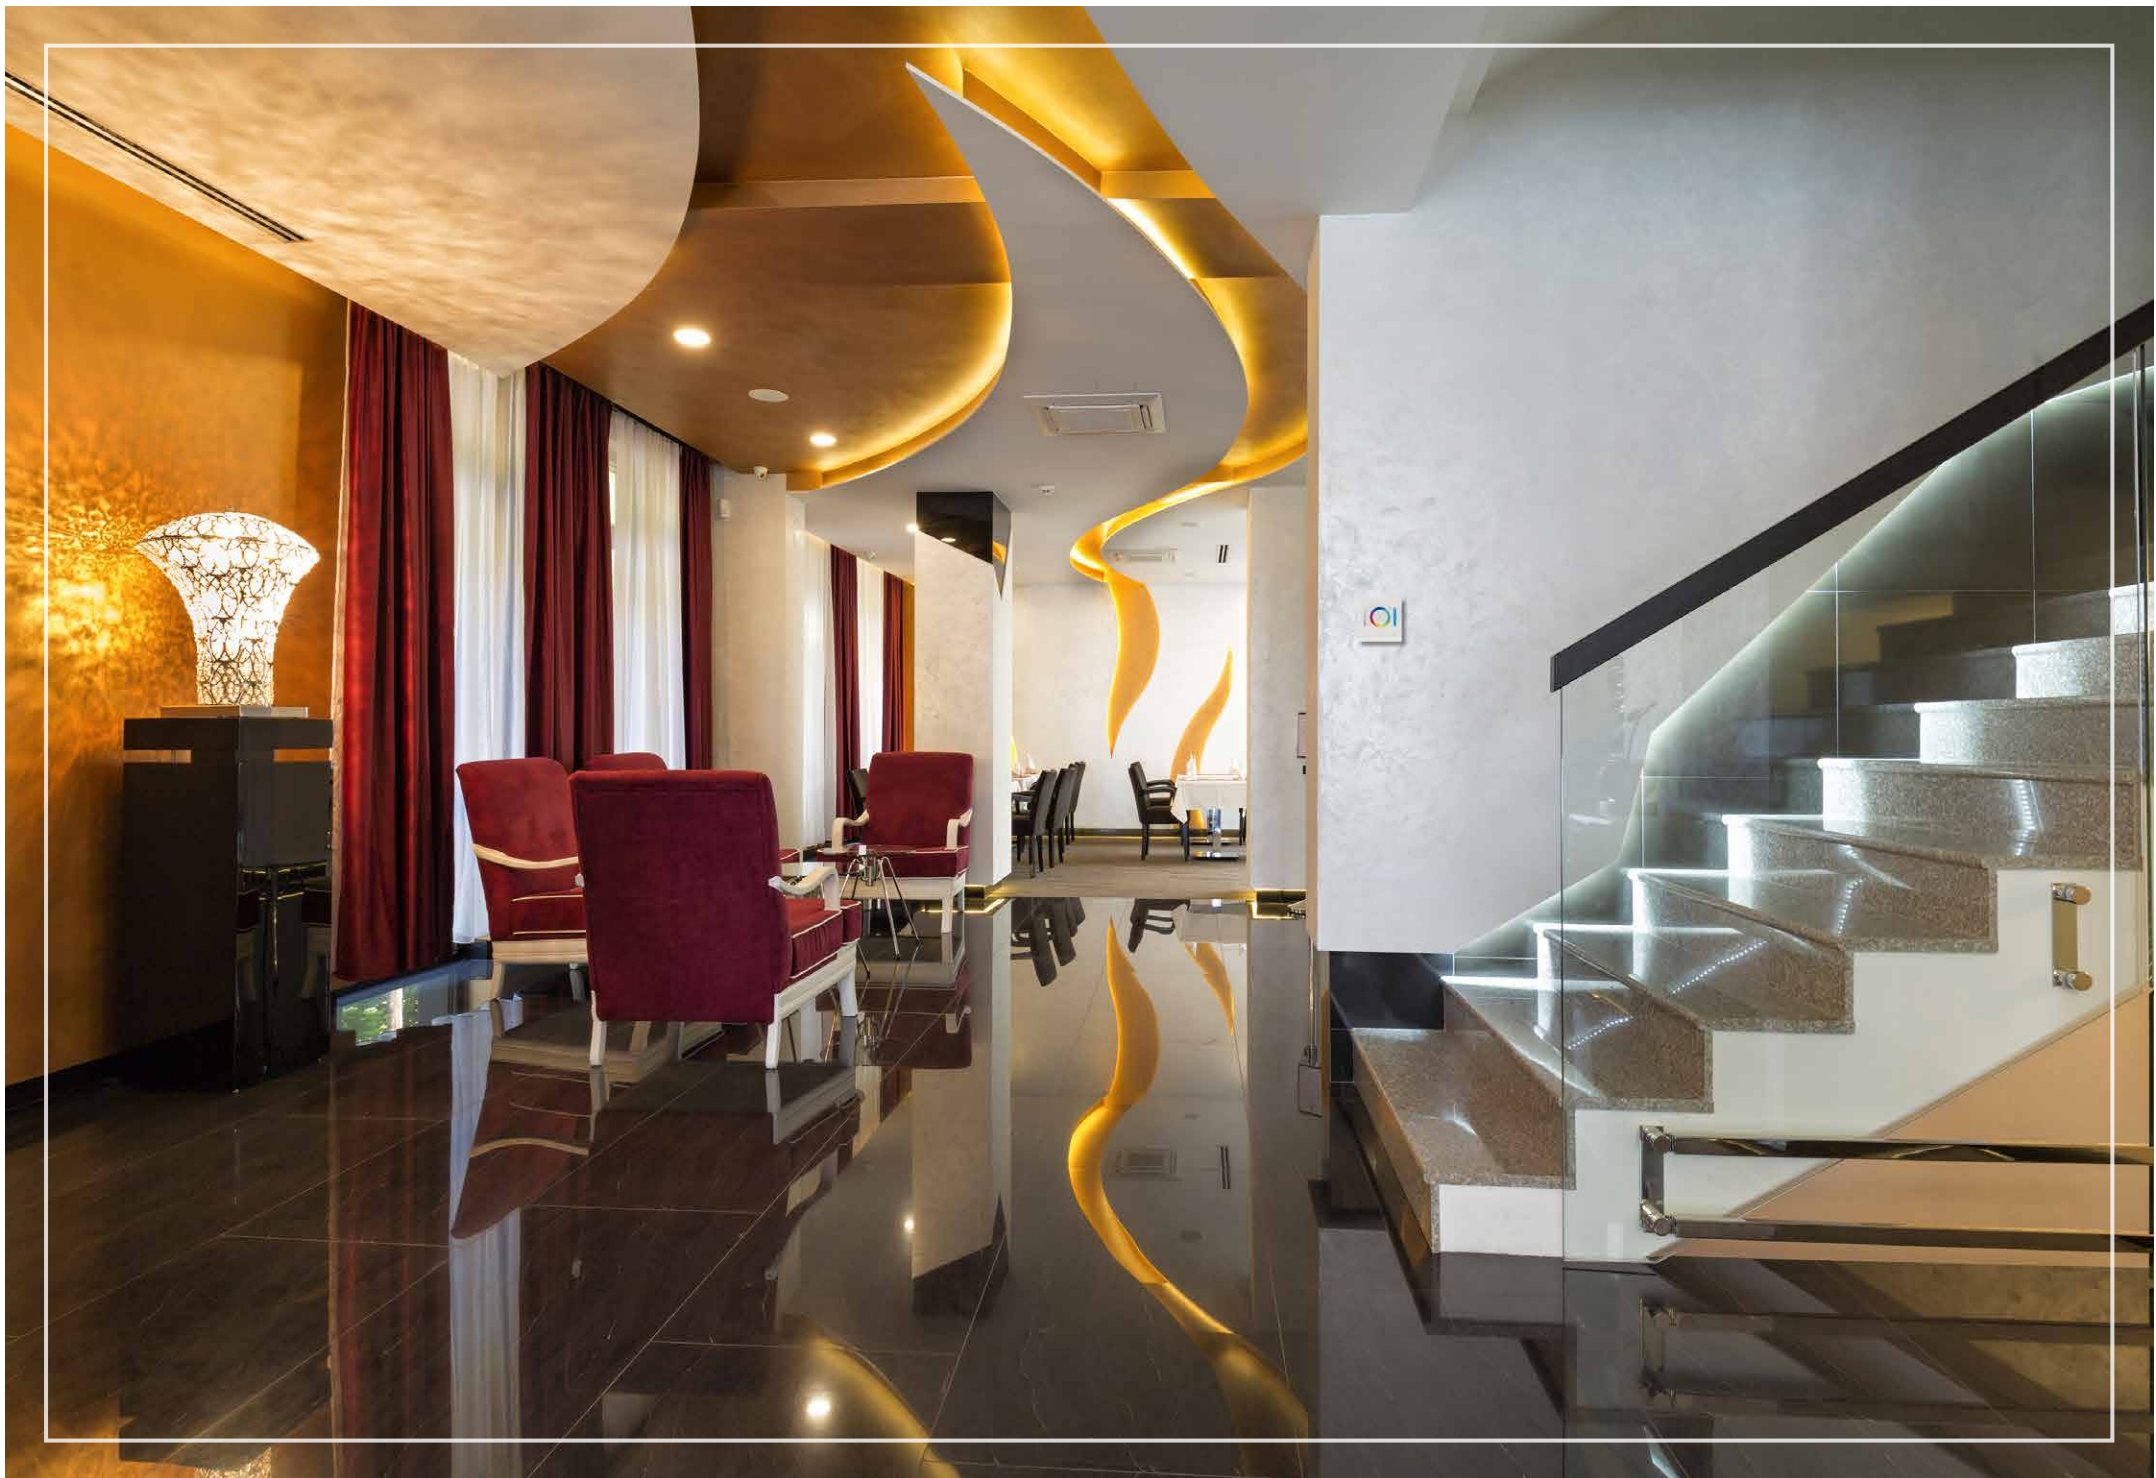

Serie SMART CONTROL



SMART CONTROL SERIE

Serie SMART CONTROL

MANDO MONOCOLOR / CCT MONOCHROME / CCT REMOTE CONTROLLER

bjflighting

Ref. 030-811

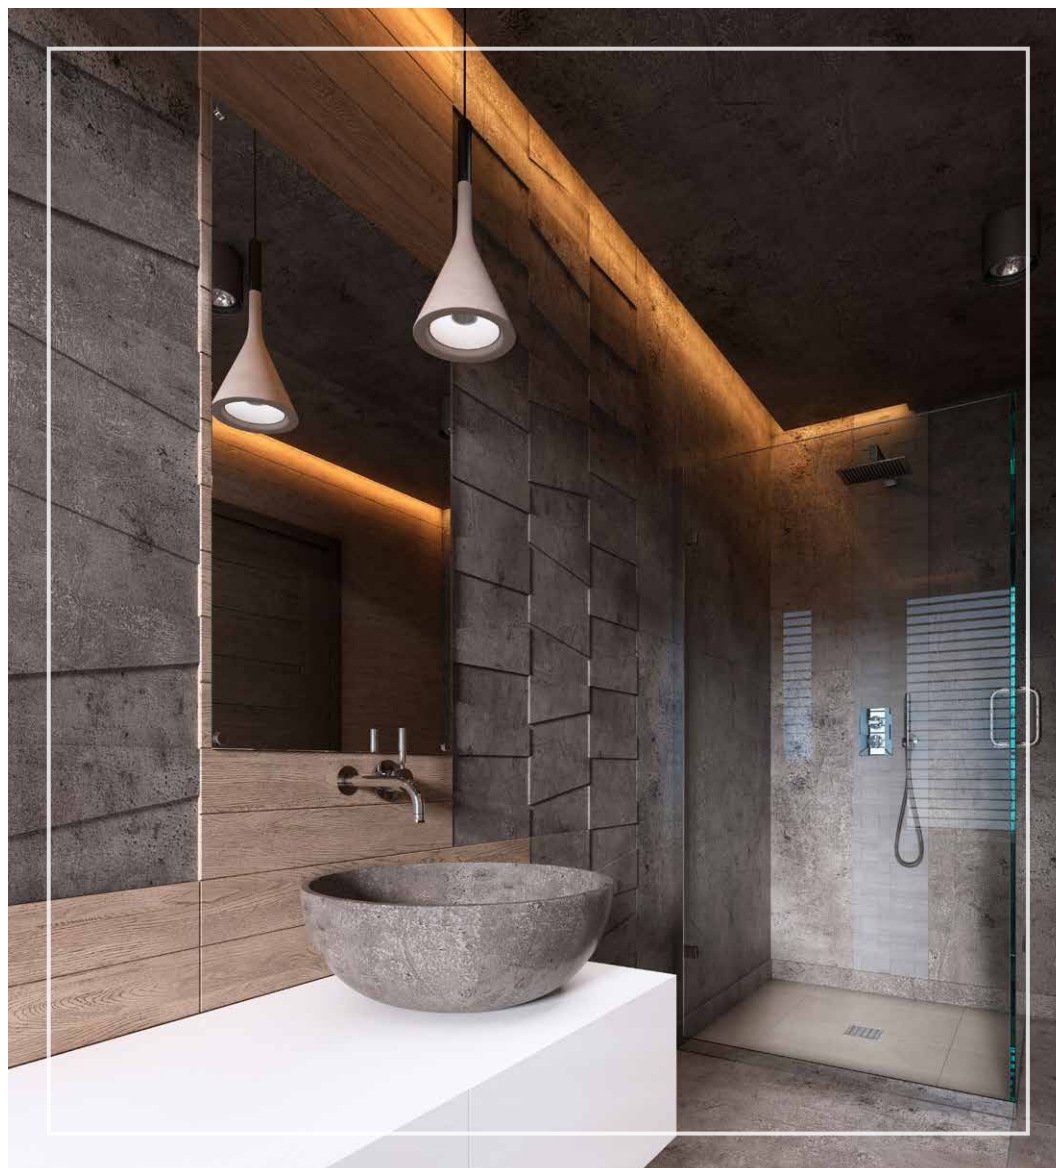

TIPOS DE RECEPTORES / LUMINARIAS COMPATIBLES
COMPATIBLE LED RECEIVERS / LAMPS



COLOR MANDO A DISTANCIA
REMOTE CONTROLLER COLOR

BLANCO
WHITE

* FUNCIONA CON 2 PILAS AAA (no incluidas)
* IT WORKS WITH 2 AAA BATTERIES (no included)


4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS
INDIVIDUO 4-ZONE GROUP LIGHTING SEPARATELY, NO BULB QTY LIMITED

* Compatibilidad con Receptores y Luminarias Pág. 211
* Compatibility with Receivers and Lamps Page 211

Serie SMART CONTROL

MANDO MONOCOLOR DE PARED MONOCHROME WALL SMART REMOTE CONTROLLER

Ref. 030-829

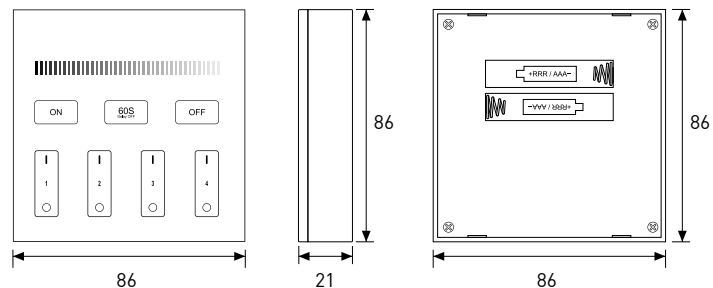

TIPOS DE RECEPTORES Y LUMINARIAS LED COMPATIBLES ☐ MONOCOLOR

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE 3V (2 PILAS AAA, no incluidas)
3V (2 AAA BATTERIES, not included)

COLOR DEL MANDO
REMOTE CONTROLLER COLOR BLANCO
WHITE

TIPO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION SUPERFICIE
SURFACE



4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS
INDIVIDUO 4-ZONE GROUP LIGHTING SEPARATELY, NO BULB QTY LIMITED

* Compatibilidad con Receptores y Luminarias Pág. 211
* Compatibility with Receivers and Lamps Page 211

Serie SMART CONTROL

MANDO MONOCOLOR DE PARED MONOCHROME WALL SMART REMOTE CONTROLLER

Ref. 030-830

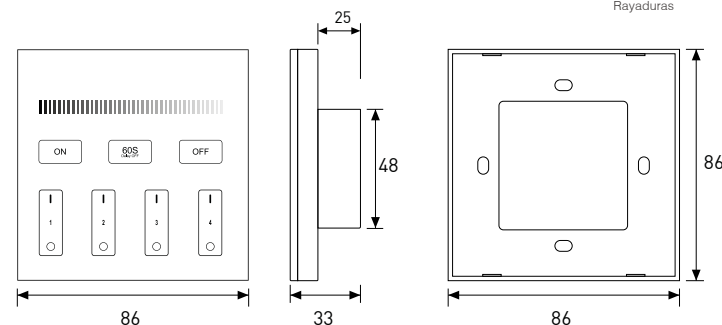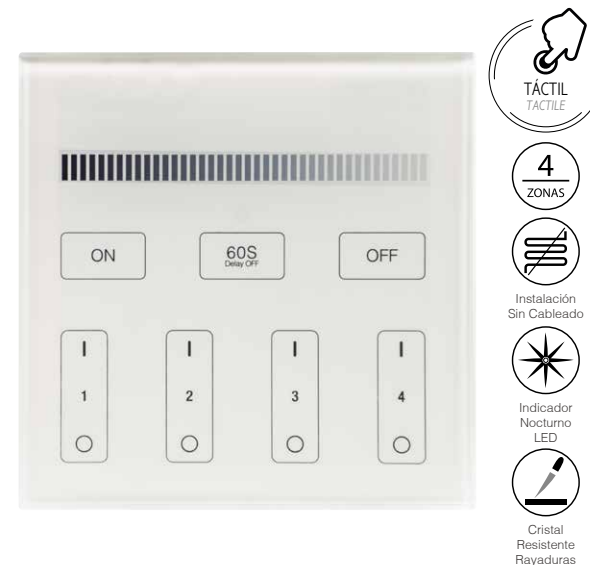

TIPOS DE RECEPTORES Y LUMINARIAS LED COMPATIBLES ☐ MONOCOLOR

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE AC180V-240V
AC180V-240V

COLOR DEL MANDO
REMOTE CONTROLLER COLOR BLANCO
WHITE


TIPO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION EMPOTRADO EN CAJA UNIVERSAL
RECESSED IN UNIVERSAL BOX

4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS
INDIVIDUO 4-ZONE GROUP LIGHTING SEPARATELY, NO BULB QTY LIMITED


* Compatibilidad con Receptores y Luminarias Pág. 211
* Compatibility with Receivers and Lamps Page 211

Serie SMART CONTROL

MANDO RBGW RGBW REMOTE CONTROLLER



Ref. 030-809



TIPOS DE LUMINARIAS LED COMPATIBLES
COMPATIBLE LED LAMPS



VOLTAJE DE ENTRADA 3V (2 PILAS AAA, no incluidas)
INPUT VOLTAGE 3V (2 AAA BATTERIES, not included)


COLOR DEL MANDO BLANCO
REMOTE CONTROLLER COLOR WHITE

4 ZONAS SEPARADAS. SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS
INDIVIDUO 4-ZONE GROUP LIGHTING SEPARATELY, NO BULB QTY LIMITED


* Compatibilidad con Receptores y Luminarias Pág. 211
* Compatibility with Receivers and Lamps Page 211

Serie SMART CONTROL

MANDO RBG+CCT RGB+CCT REMOTE CONTROLLER



Ref. 030-833



TIPOS DE LUMINARIAS LED COMPATIBLES
COMPATIBLE LED LAMPS



VOLTAJE DE ENTRADA 3V (2 PILAS AAA, no incluidas)
INPUT VOLTAGE 3V (2 AAA BATTERIES, not included)


COLOR DEL MANDO BLANCO
REMOTE CONTROLLER COLOR WHITE

4 ZONAS SEPARADAS. SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS
INDIVIDUO 4-ZONE GROUP LIGHTING SEPARATELY, NO BULB QTY LIMITED



* Compatibilidad con Receptores y Luminarias Pág. 211
* Compatibility with Receivers and Lamps Page 211

Serie SMART CONTROL

MANDO RGB+CCT DE PARED RGB+CCT WALL SMART REMOTE CONTROLLER



Ref. 030-831

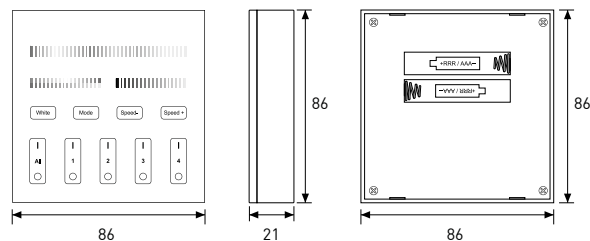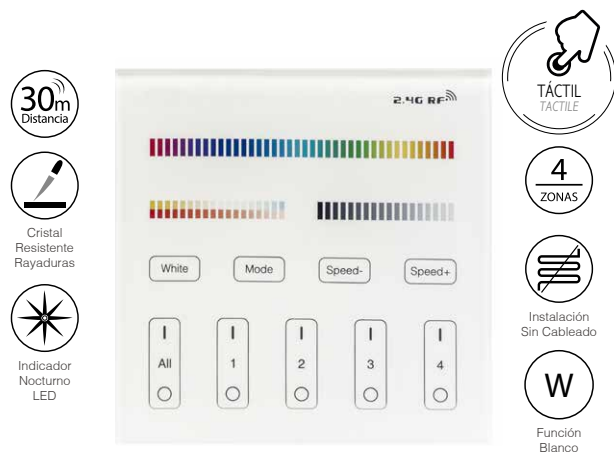

TIPOS DE LUMINARIAS LED COMPATIBLES
COMPATIBLE LED LAMPS



VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE

3V (2 PILAS AAA, no incluidas)
3V (2 AAA BATTERIES, not included)

COLOR DEL MANDO
REMOTE CONTROLLER COLOR

TIPO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION

4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS
INDIVIDUO 4-ZONE GROUP LIGHTING SEPARATELY, NO BULB QTY. LIMITED

* Compatibilidad con Receptores y Luminarias Pág. 211
* Compatibility with Receivers and Lamps Page 211

BLANCO
WHITE



SUPERFICIE
SURFACE

Serie SMART CONTROL

MANDO RGB+CCT DE PARED RGB+CCT WALL SMART REMOTE CONTROLLER



Ref. 030-832

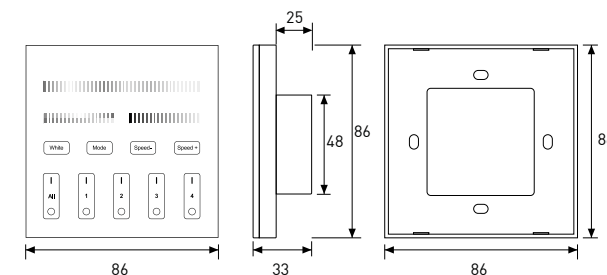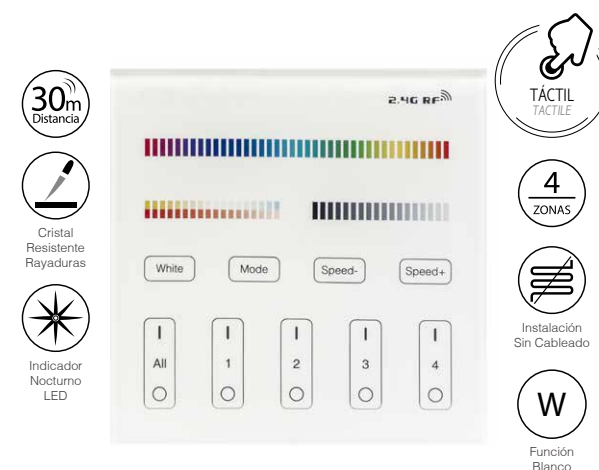

TIPOS DE LUMINARIAS LED COMPATIBLES
COMPATIBLE LED LAMPS



VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE

12V | 24V DC
12V | 24V DC

CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT

6A/CANAL - máx. 15A Total
6A/CHANNEL - 15A max. Total

POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER

180W | 360W
180W | 360W

COLOR DEL MANDO
REMOTE CONTROLLER COLOR

TIPO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION

4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS
INDIVIDUO 4-ZONE GROUP LIGHTING SEPARATELY, NO BULB QTY. LIMITED

* Compatibilidad con Receptores y Luminarias Pág. 211
* Compatibility with Receivers and Lamps Page 211

BLANCO
WHITE




EMPOTRADO EN CAJA UNIVERSAL
RECESSED IN UNIVERSAL BOX

Serie SMART CONTROL

MANDO RBG+CCT RGB+CCT REMOTE CONTROLLER



Ref. 030-834

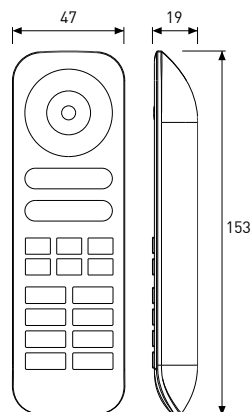

TIPOS DE LUMINARIAS LED COMPATIBLES
COMPATIBLE LED LAMPS



ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

SOPORTE DE PARED
WALL HOLDER

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE

3V (2 PILAS AAA, no incluidas)
3V (2 AAA BATTERIES, not included)

COLOR DEL MANDO
REMOTE CONTROLLER COLOR

BLANCO
WHITE

8 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS
INDIVIDED 8-ZONE GROUP LIGHTING SEPARATELY, NO BULB QTY LIMITED


* Compatibilidad con Receptores y Luminarias Pág. 211
* Compatibility with Receivers and Lamps Page 211

Serie SMART CONTROL


MANDO DE PARED RGB+CCT RGB+CCT WALL SMART REMOTE CONTROLLER



Ref. 030-828

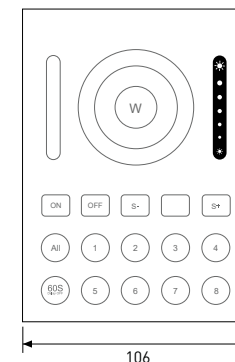

INSTALACIÓN
INSTALLATION

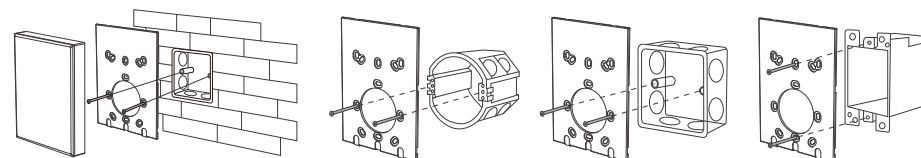

TIPOS DE LUMINARIAS LED COMPATIBLES
COMPATIBLE LED LAMPS



VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE




3V (2 PILAS AAA, no incluidas)
3V (2 AAA BATTERIES, not included)
3.3V DC (Fuente de Alimentación, no incluida) Ref. 030-268
DC 3.3V (Power Supply, not included)
Ref. 030-268

TIPO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION

SUPERFICIE | SUPERFICIE
CON CAJA EMPOTRADA
SURFACE | SURFACE WITH RECESSED BOX


8 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS
INDIVIDED 4-ZONE GROUP LIGHTING SEPARATELY, NO BULB QTY LIMITED

* Compatibilidad con Receptores y Luminarias Pág. 211
* Compatibility with Receivers and Lamps Page 211

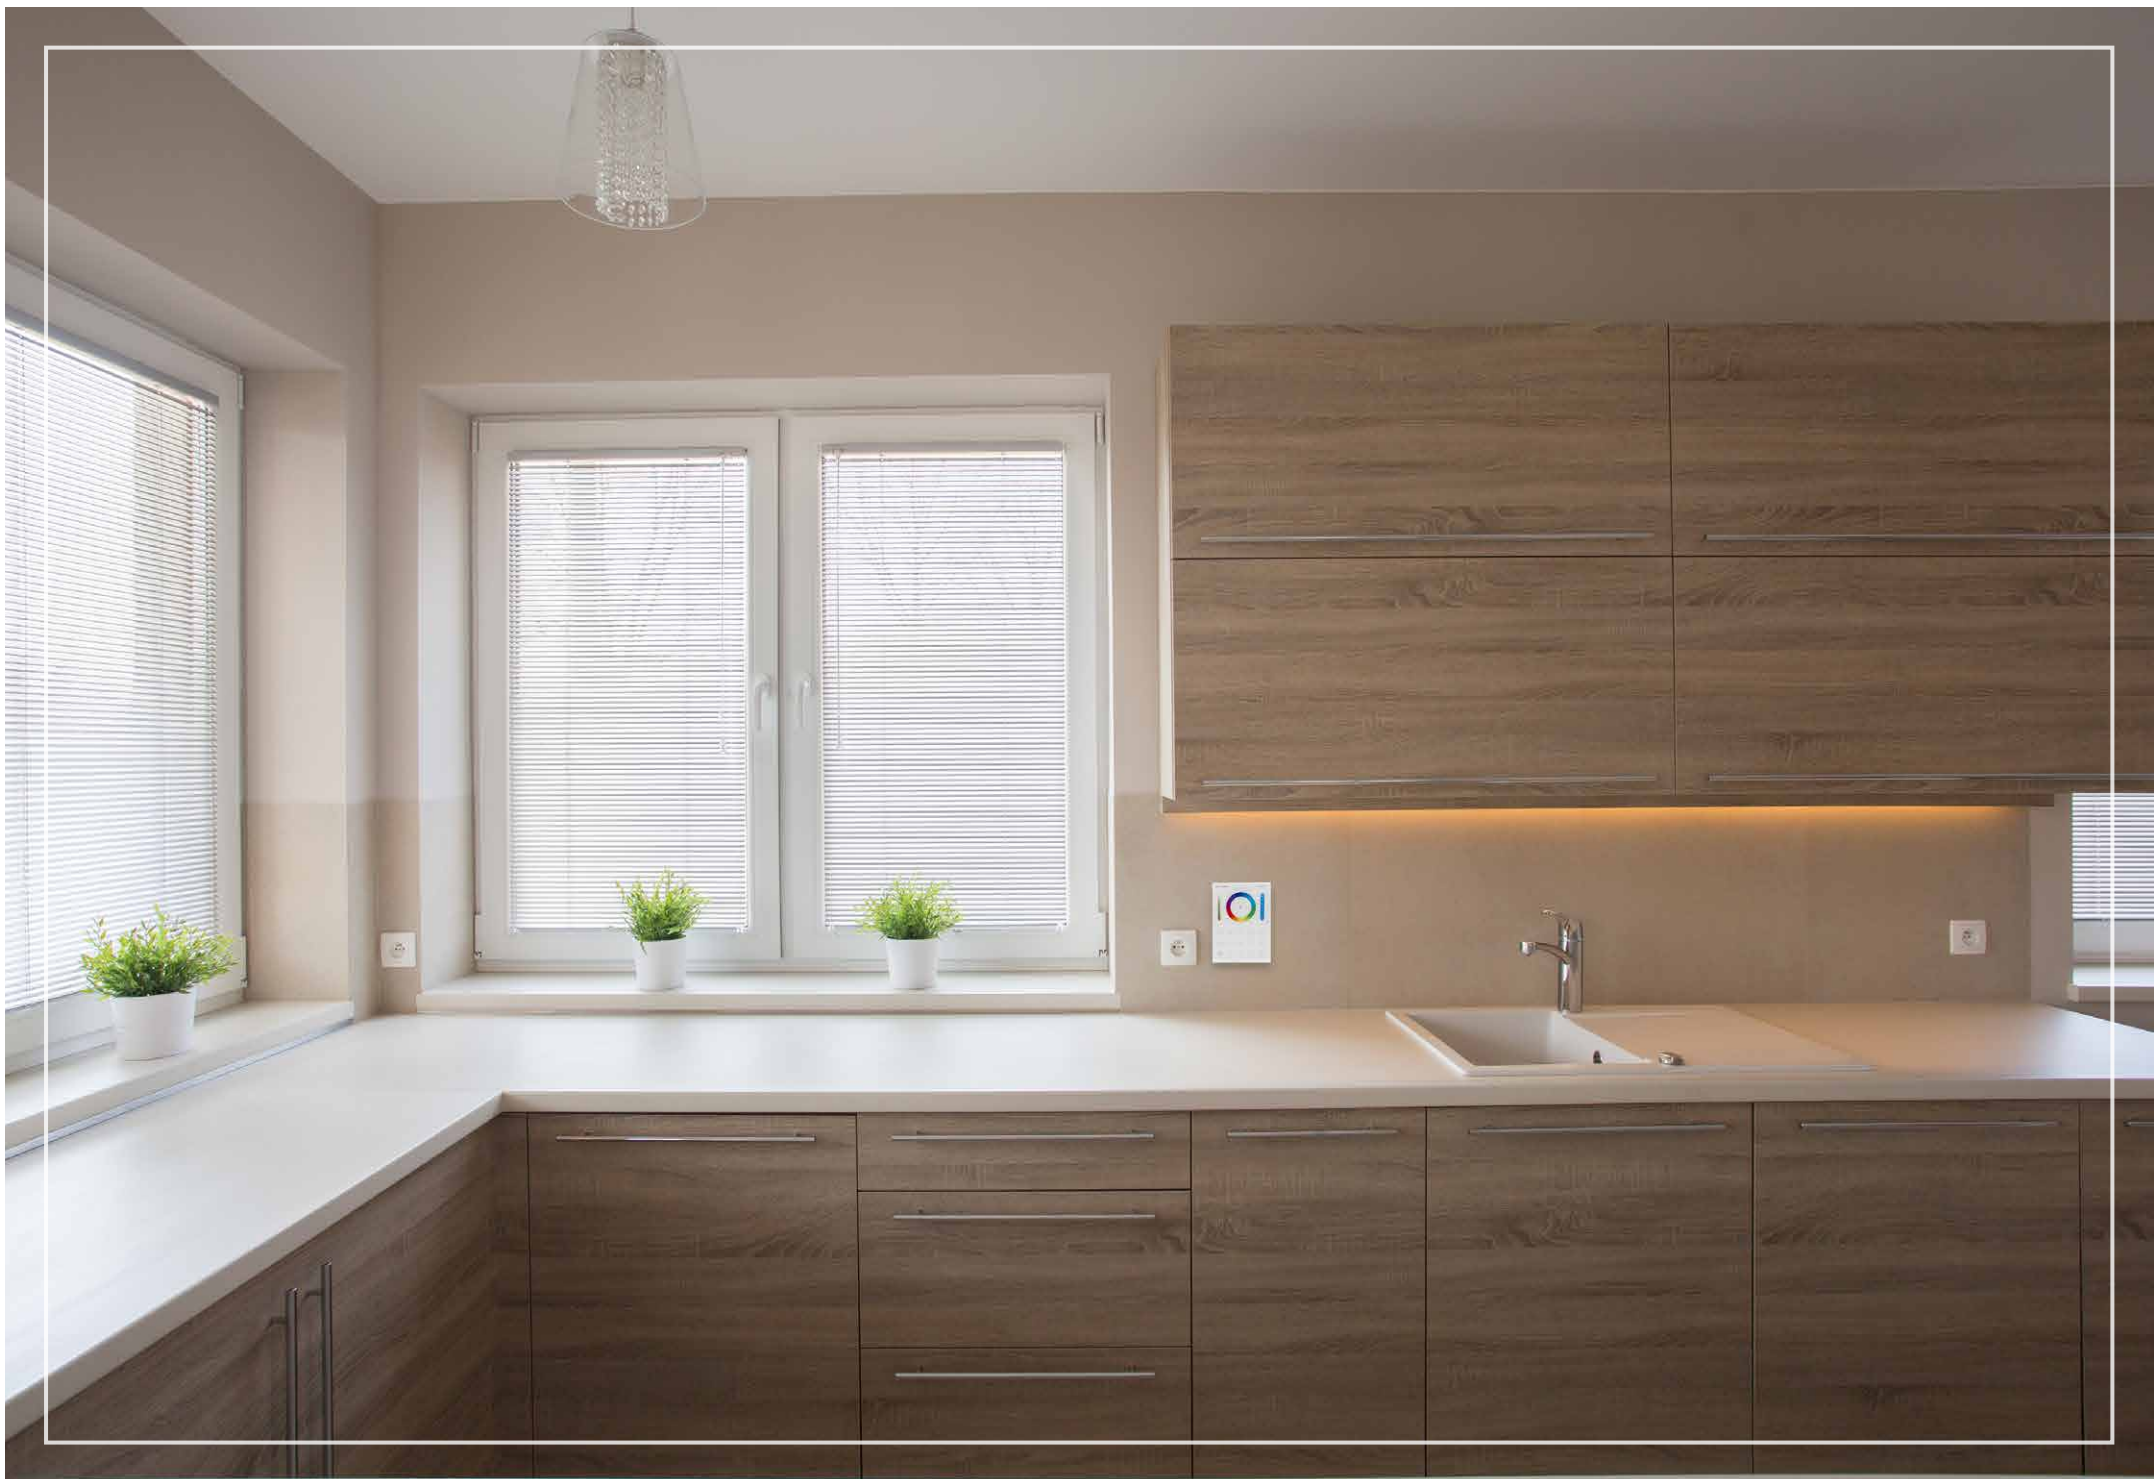

Serie SMART RECEIVERS

SMART RECEIVERS SERIE

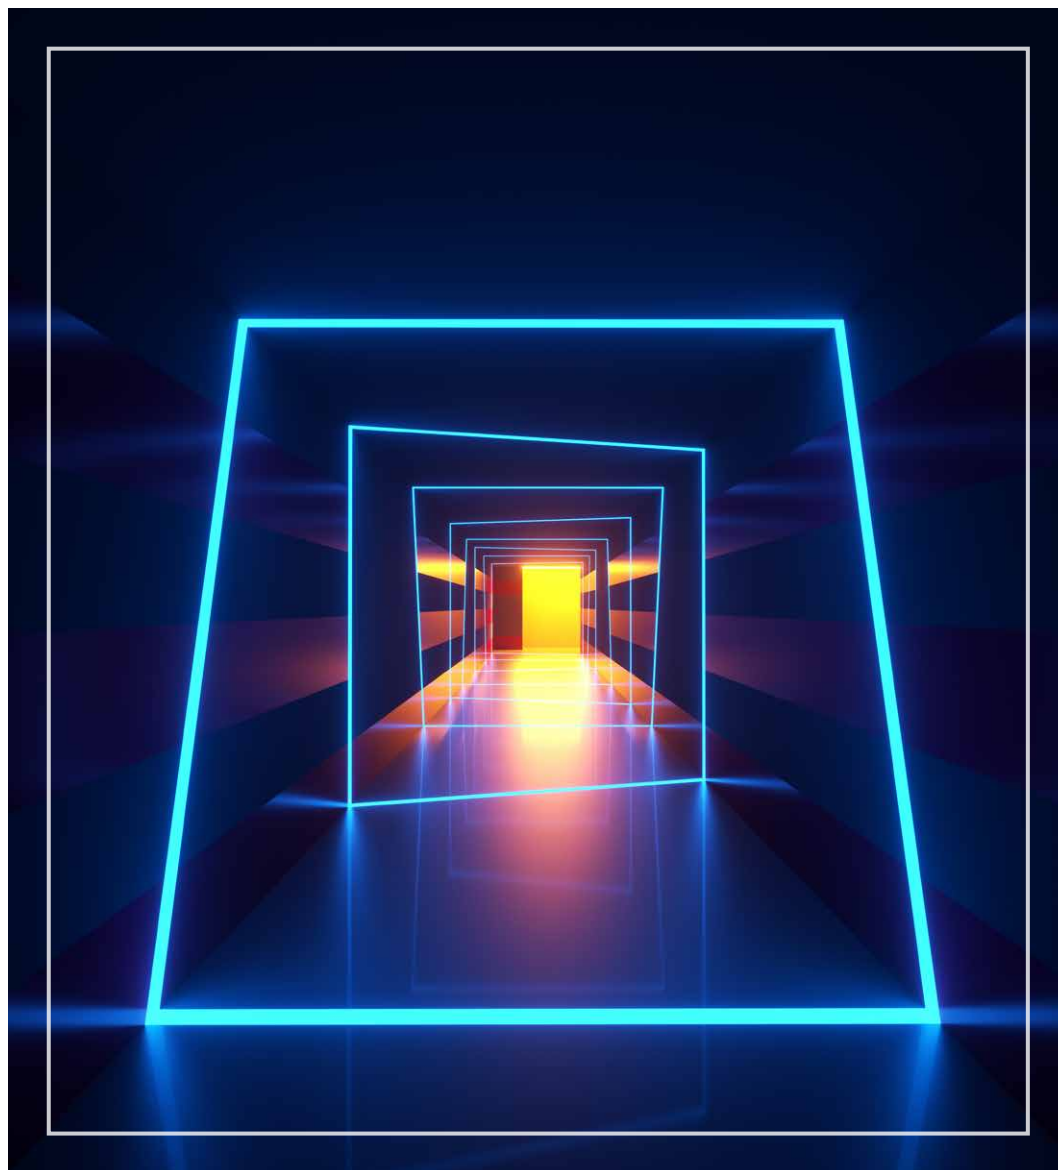

Serie SMART RECEIVERS

RECEPTOR MONOCOLOR *MONOCHROME RECEIVER*

bjflighting


Ref. 030-812



Compatibilidad Control Remoto Pág. 211
Compatible Remote Control Page 211




REGULADOR DE INTENSIDAD MONOCOLOR
MONOCHROME DIMMER

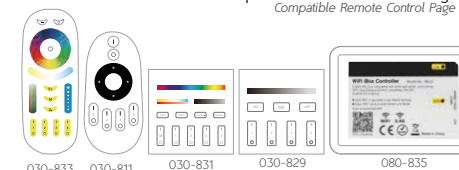

- Regulador Intensidad Monocolor.
Brightness Dimming.
- 2.4GHz RF control remoto, alcance hasta 30m.
2.4GHz RF remote controllable, control distance within 30 meters.
- Compatible con la APP para smartphones
(necesario controlador Wifi - 030-835).
Smartphone APP control (Wifi controller is needed - 030-835).

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE 12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT 6A/CANAL - máx. 10A Total
6A/CHANNEL - 10A max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER 120W | 240W
120W | 240W


FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS 25% | 75% | 100% BRILLO
25% | 75% | 100% BRIGHTNESS

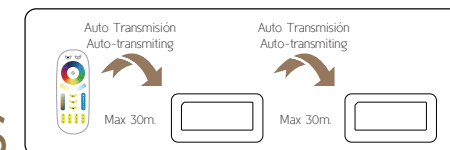

Serie SMART RECEIVERS

RECEPTOR BLANCO+CÁLIDO *COOL WHITE + WARM WHITE RECEIVER*


Ref. 030-817



Compatibilidad Control Remoto Pág. 211
Compatible Remote Control Page 211



REGULADOR DE INTENSIDAD / SELECTOR DE
TEMPERATURA DE COLOR BLANCO + CÁLIDO
DIMMER / CCT SELECTOR

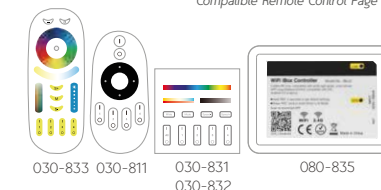

- Regulador intensidad y selector de temperatura.
Dimmable & color temperature adjustable
- 2.4GHz RF control remoto, alcance hasta 30m.
2.4GHz RF remote controllable, control distance within 30 meters.
- Compatible con la APP para smartphones
(necesario controlador Wifi - 030-835).
Smartphone APP control (Wifi controller is needed - 030-835).

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE 12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT 6A/CANAL - máx. 12A Total
6A/CHANNEL - 12A max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER 144W | 288W
144W | 288W

FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS 9 MODOS PREPROGRAMADOS
9 PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS

Serie SMART RECEIVERS

RECEPTOR RGB RGB RECEIVER



Ref. 030-810

Compatibilidad Control Remoto Pag. 211
Compatible Remote Control Page 211




REGULADOR DE INTENSIDAD / SELECTOR DE COLOR RGB
DIMMER / RGB COLOR SELECTOR

- Regulador RGB color y brillo.
RGB color changing & brightness dimmable.
- 2.4GHz RF control remoto, alcance hasta 30m.
2.4GHz RF remote controllable, control distance within 30 meters.
- Compatible con la APP para smartphones
(necesario controlador Wifi - 030-835).

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
12V | 24V DC
12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
6A/CANAL - máx. 10A Total
6A/CANAL - 10 max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER
120W | 240W
120W | 240W

FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS
25% | 75% | 100% BRILLO
25% | 75% | 100% BRIGHTNESS

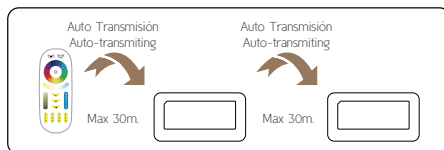

Serie SMART RECEIVERS

RECEPTOR RGB+BLANCO RGB + WHITE RECEIVER



Ref. 030-815

Compatibilidad Control Remoto Pag. 211
Compatible Remote Control Page 211



REGULADOR DE INTENSIDAD / SELECTOR DE COLOR RGB + BLANCO
DIMMER / RGB+W COLOR SELECTOR

- Regulador RGB + Blanco y brillo.
RGB + W Color changing & Brightness Dimmable
- 2.4GHz RF control remoto, alcance hasta 30m.
2.4GHz RF remote controllable, control distance within 30 meters.
- Compatible con la APP para smartphones
(necesario controlador Wifi - 030-835).

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
12V | 24V DC
12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
6A/CANAL - máx. 10A Total
6A/CANAL - 10A max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER
120W | 240W
120W | 240W

FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS
9 MODOS PREPROGRAMADOS
9 PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS

Serie SMART RECEIVERS

RECEPTOR RGB + CCT / RGB + CCT RECEIVER




Ref. 030-838

Compatibilidad Control Remoto Pag. 211
Compatible Remote Control Page 211



REGULADOR DE INTENSIDAD / SELECTOR DE COLOR
RGB + BLANCO
RGB + WHITE DIMMER / COLOR SELECTOR

- Regulador de temperatura, color y saturación.
Dimmable & color temperature adjustable, color changing & saturation control.
- 2.4GHz RF control remoto, alcance hasta 30m.
2.4GHz RF remote controllable, control distance within 30 meters.
- Compatible con la APP para smartphones (necesario controlador Wifi - 030-835).

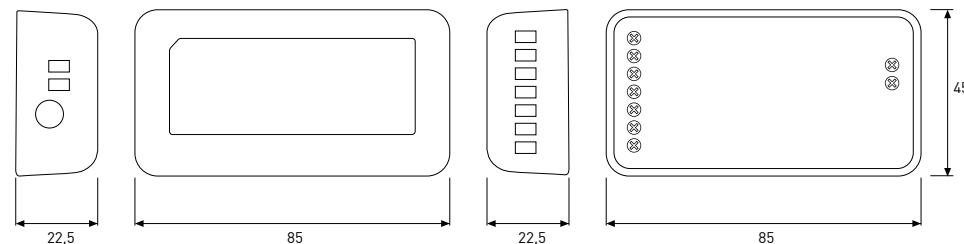

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
12V | 24V DC
12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
6A/CANAL - máx. 10A Total
6A/CANAL - 10A max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER
120W | 240W
120W | 240W

FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS
9 MODOS PREPROGRAMADOS
9 PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS

Serie SMART RECEIVERS

RECEPTOR 5 EN 1 / 5 IN 1 SMART LED CONTROLLER



16 Millones
Colores


Frecuencia
Inalámbrica

Control
App
Smartphone

2 años
GARANTÍA

Ref. 030-837

Compatibilidad Control Remoto Pag. 211
Compatible Remote Control Page 211

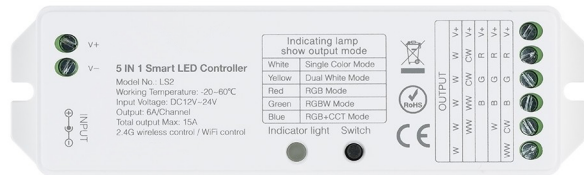



Características Features

5 en 1 (RGB + CCT / RGBW / Dual White / Single White), controlado por control remoto inalámbrico, también con control por Smartphone (necesita controlador WiFi - 030-835).

Intensidad regulable y temperatura de color ajustable, cambio de color y control de saturación.

El controlador tiene la función de transmisión automática y sincronización automática

5 en 1 (RGB+CCT / RGBW / Dual White / Single White), controlled by wireless remote controller, also with smart phone control and 4G long distance control (need WiFi box). Dimmable & Color temperature Adjustable, Color Changing & Saturation Control. The controller has auto-transmitting and auto-synchronizing function

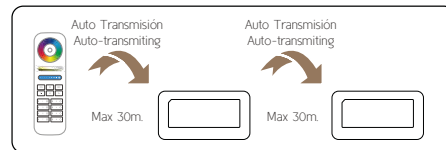

TIPOS DE LUMINARIAS LED COMPATIBLES
COMPATIBLE LED LAMPS



VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE 12V | 24V DC

CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT 6A/CANAL - máx. 15A Total
6A/CHANNEL - 15A max. Total

POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER 180W | 360W
180W | 360W

FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS 9 MODOS PREPROGRAMADOS
9 PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS

Serie SMART RECEIVERS

RECEPTOR LED 0/1~10V / 0/1~10V LED RECEIVER



Frecuencia
Inalámbrica

Control
App
Smartphone

Regulable
0~10V


Regulable
1~10V

Regulable
Pulsador


2 años
GARANTÍA

Ref. 030-827

Compatibilidad Control Remoto Pag. 211
Compatible Remote Control Page 211



- Regulador Intensidad Monocolor.
Brightness Dimming.
- 2.4GHz RF control remoto, alcance hasta 30m.
2.4GHz RF remote controllable, control distance within 30 meters.
- Compatible con la APP para smartphones
(necesario controlador Wifi - 030-835).
Smartphone APP control (Wifi controller is needed - 030-835).

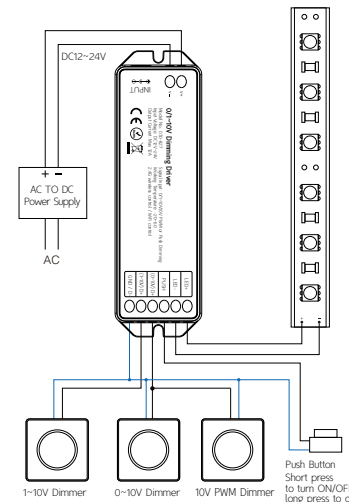

TIPOS DE LUMINARIAS LED COMPATIBLES
COMPATIBLE LED LAMPS





VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE 12V | 24V DC

CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT 6A/CANAL - máx. 12A Total
6A/CHANNEL - 12A max. Total

POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER 144W | 288W
144W | 288W

FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS 9 MODOS PREPROGRAMADOS
9 PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS

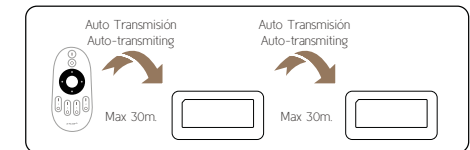

Serie SMART CONTROL

CONTROLADOR WIFI / WIFI CONTROLLER




Ref. 030-835



Larga Distancia de Control Long Distance Control

Puedes controlar tus luminarias desde cualquier lugar con tu 3G/4G/5G/Wifi de tu Smartphone.
You can control your lights anywhere with your 3G/4G/wifi on your phone.

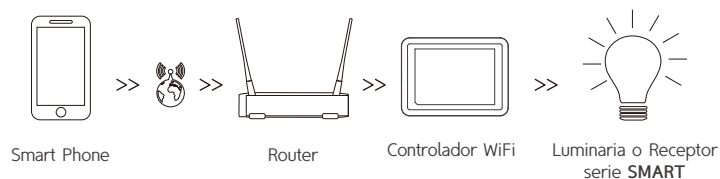

Larga Distancia de Control desde la App

Con Wifi y la aplicación del Smartphone, puede controlar las luces en cualquier lugar, compatible con iOS, Android 4.3 o superior.

With WiFi & Smart phone APP, you can control the lights anywhere, compatible with iOS, Android 4.3 or above.



Compatibilidad

Chip RF 2.4GHz, compatible con todas las luminarias y receptores de la Serie Smart.
2.4GHz RF Chip, compatible with all Smart series.




Función Temporizador

Encendido/Apagado automático con la función temporizador.
Automatic ON/OFF with timer function.

Descarga la APP



- Busca "Milight" en Apple store, o escanea el código mostrado a la izquierda.
- Search "Milight" from Apple store, or scan the code shown on the left.
- Busca "Milight" en Google Play store, o escanea el código mostrado a la izquierda.
- Search "Milight" from Google Play store, or scan the code shown on the left.



VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
DISTANCIA CONTROL
CONTROL DISTANCE
PROTOCOLO
PROTOCOL

MICRO USB 5V DC / 500mA
MICRO USB DC5V / 500mA
30m
30m
2.4GHz, WiFi-IEEE 802.11b/g/n
2.4GHz, WiFi-IEEE 802.11b/g/n

REF. 030-230

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MICRO USB
5V DC / 500mA
MICRO USB POWER SUPPLY
DC 5V / 500mA

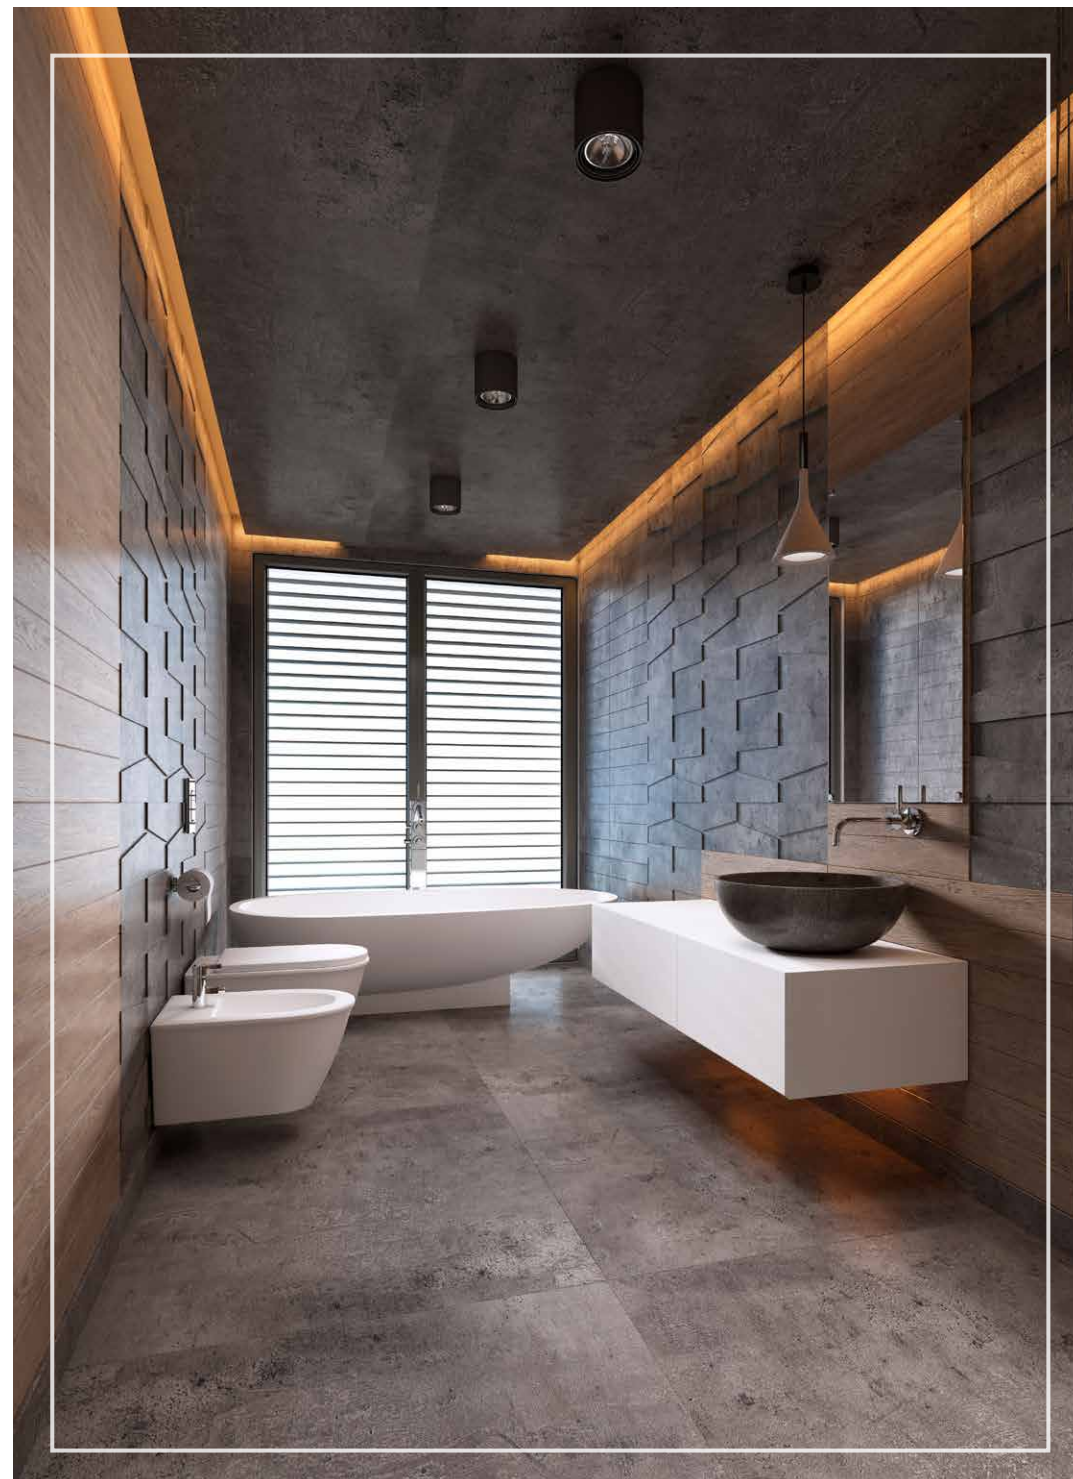





TABLA COMPATIBILIDAD SERIE SMART SMART SERIE COMPATIBILITY TABLE



	030-812	030-817	030-810	030-815	030-838	030-837	030-827	809SMD-RGB	815SMD-RGB	810SMD-RGB	820SMD-RGB	830SMD-RGB	850SMD-RGB	8100SMD-RGB	021-440	021-443
030-828						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
030-829		•					•									
030-830		•					•									
030-831	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
030-832	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
030-811	•	•					•									
030-833	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
030-809			•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•
030-834						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
030-835	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Serie MINI CONTROL

MINI CONTROL SERIE



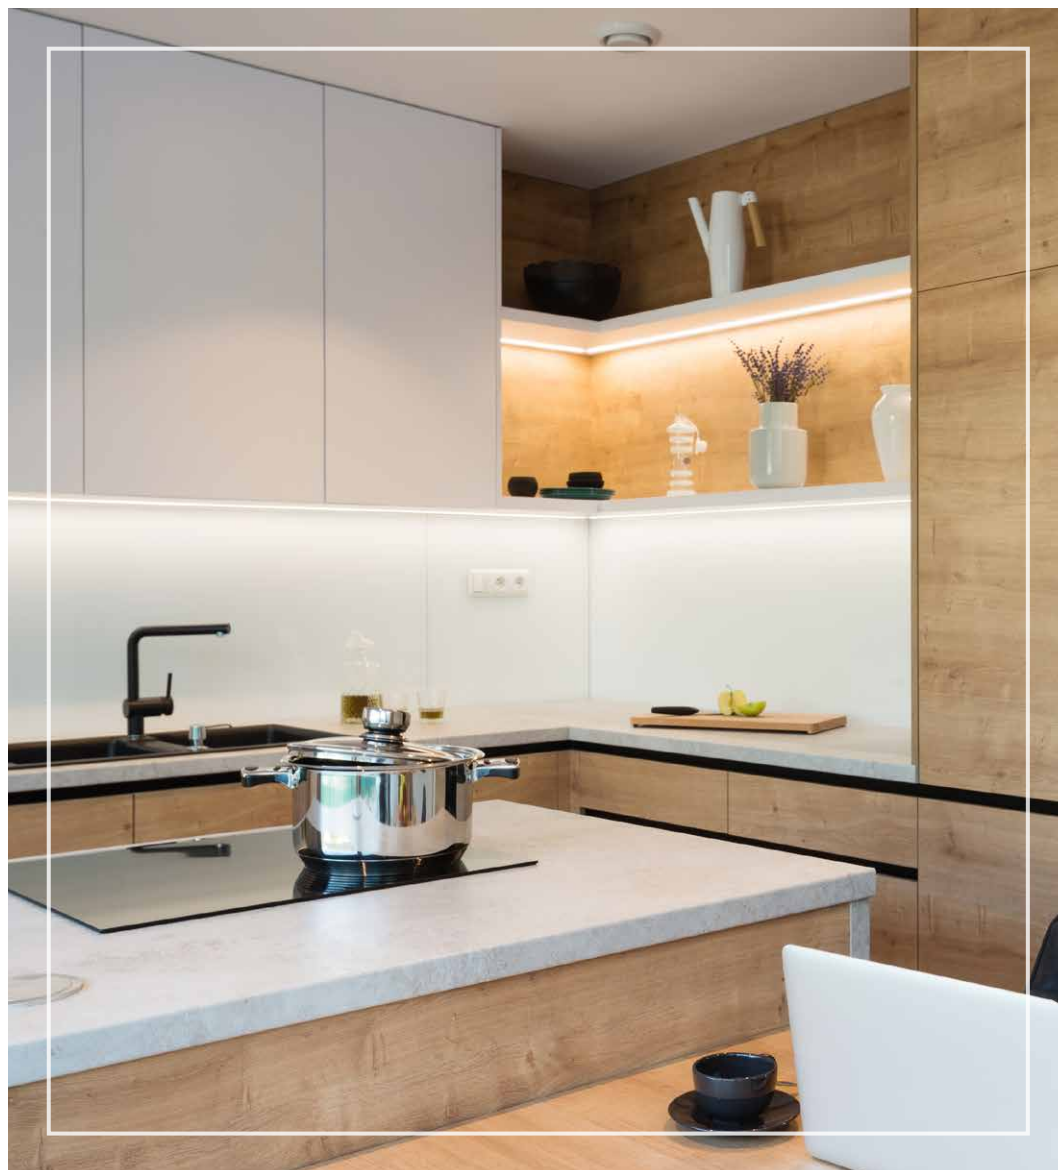


Serie MINI CONTROL

INTERRUPTOR CON SENSOR DE MOVIMIENTO PIR SENSOR SWITCH

bjflighting

Ref. 030-822

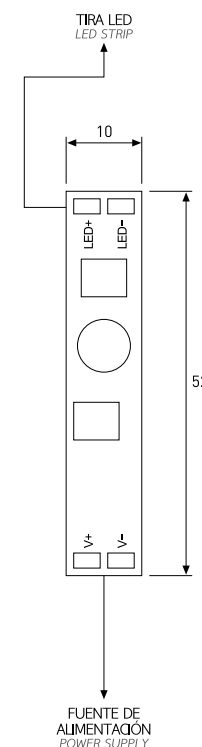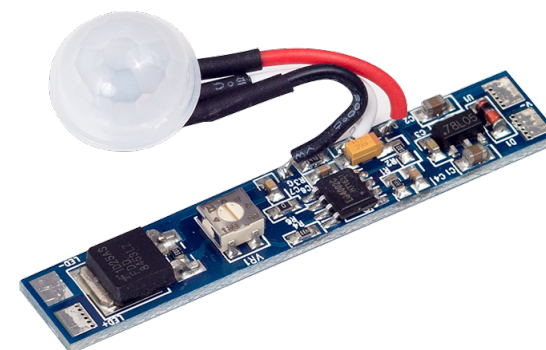

- INSTALACIÓN EN PERFILES PARA TIRAS LED
FOR INSTALLATION IN LED PROFILES
- ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO
AUTOMATICALLY ON/OFF
- TIEMPO DE RETARDO AJUSTABLE ENTRE 6-70 seg.
DELAY TIME ADJUSTABLE ABOUT 6-70 sec.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN INSTALLATION INSTRUCTIONS

- HACER UN AGUJERO DE 10,5 mm EN LA TAPA DIFUSORA DEL PERFIL
CUT A 10,5 mm HOLE AT THE PROFILE DIFFUSER
- COLOCAR LA CABEZA DEL DETECTOR EN EL AGUJERO REALIZADO
PUT THE DETECTOR HEAD INTO THE HOLE
- REALIZAR LAS CONEXIONES CON LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y LA TIRA LED SEGÚN EL ESQUEMA
CONNECT WITH POWER SUPPLY AND LED STRIP

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
12V | 24V DC
12V | 24V DC

CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
8A Total
8A max. Total

POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER
96W | 192W
96W | 192W

ALCANCE
RANGE
2m
2m

CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
8A Total
8A max. Total


POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER
96W | 192W
96W | 192W

Serie MINI CONTROL


REGULADOR / INTERRUPTOR TÁCTIL TOUCH DIMMER / SWITCH



Ref. 030-820

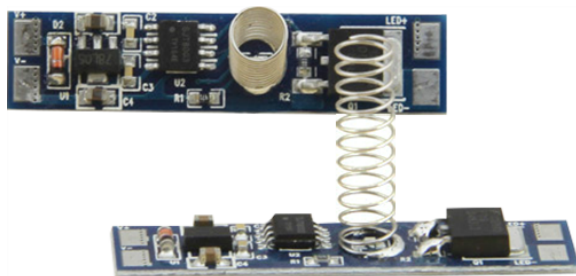

- FUNCIÓN DE MEMORIA
MEMORY FUNCTION
- ENCENDIDO / APAGADO RÁPIDO
QUICK ON/OFF TOUCH
- REGULACIÓN DEL BRILLO MANTENIENDO PULSADO
HOLD ON TOUCHING CAN ADJUST THE BRIGHTNESS
- EL MUELLE PUEDE SER CORTADO PARA AJUSTARLO A LA ALTURA DEL PERFIL
THE SPRING COULD BE CUT TO SUIT THE HEIGHT OF LED PROFILE
- EL MUELLE CONDUCTOR DEBE CUBRIRSE CON UN MATERIAL AISLANTE (CRISTAL, PLÁSTICO...) DE UN GROSOR MÁXIMO APROXIMADO DE 3mm.
THE CONDUCTIVE SPRING NEEDS TO BE COVERED BY INSULATION MATERIAL (GLASS, PLASTIC...). THE MAX SENSED THICKNESS IS ABOUT 3 mm.

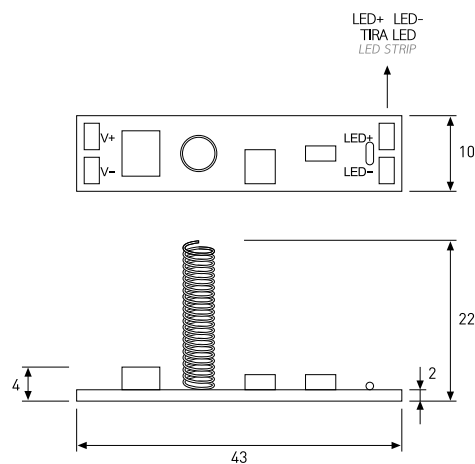

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE 12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT 8A Total
8A max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER 96W | 192W
96W | 192W

Serie MINI CONTROL

REGULADOR / INTERRUPTOR TÁCTIL MONOCOLOR MONOCHROME TOUCH MINI DIMMER / SWITCH




Ref. 030-821



- LONGITUD DEL CABLE DE ENTRADA Y SALIDA: 1m.
INPUT AND OUTPUT CABLE LENGTH: 1m.
- SOPORTA POTENCIAS DE HASTA 48W PARA 12V, O 96W PARA 24V
LOAD AROUND 48W FOR 12V, OR 96W FOR 24V
- POR DEFECTO EN "OFF" CUANDO SE CONECTA LA CORRIENTE
ORIGINALLY "OFF" WHEN THE POWER IS CONNECTED
- ENCENDIDO Y APAGADO INSTANTÁNEO CON UN SOLO TOQUE. BRILLO AL 100% CUANDO SE ENCIENDE.
QUICK TOUCH CAN TURN THE LIGHT ON AND OFF. THE LAMP IS 100% BRIGHT WHEN IT IS ON
- MANTENER PULSADO PARA CAMBIAR LA INTENSIDAD DE LA LUZ. PUEDES REDUCIR LA INTENSIDAD AL MÍNIMO EN 3 SEGUNDOS MANTENIENDO PULSADO CUANDO LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA. PARA AUMENTAR LA INTENSIDAD AL MÁXIMO, MANTENER PULSADO DURANTE 3 SEGUNDOS CUANDO LA LUZ ESTÁ APAGADA.
HOLD ON TOUCHING CAN ADJUST THE BRIGHTNESS ENDLESSLY. IT WILL REDUCE THE BRIGHTNESS ENDLESSLY TO THE MINIMUM IN 3 SECONDS HOLDING ON WHEN THE LIGHT IS ON. IT WILL INCREASE THE BRIGHTNESS ENDLESSLY TO 100% IN 3 SECONDS HOLDING ON WHEN THE LIGHT IS OFF.

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE 12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT 4A Total
4A max. Total
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER 48W | 96W
48W | 96W

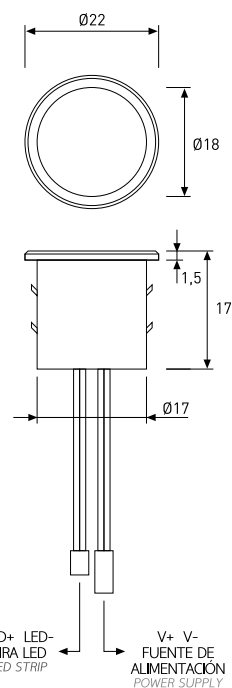

Serie MINI CONTROL


REGULADOR INTERRUPTOR MINI MONOCOLOR *MONOCHROME MINI DIMMER/SWITCH*



Ref. 030-819



- **MODE:** CAMBIO ENTRE LOS DIFERENTES MODOS
MODE: SWITCHING BETWEEN DIFFERENT MODES
 - FUNDIDO
CAST
 - PARPADEO SUAVE
SOFT FLICKER
 - PARPADEO NORMAL
NORMAL BLINKING
 - PARPADEO RÁPIDO
FAST BLINKING
 - PARPADEO MUY RÁPIDO
VERY FAST BLINKING
- **SPEED/BRIGHT:**
 - ENCENDIDO
SWITCHED ON
 - APAGADO (MANTENER PULSADO)
OFF (HOLD DOWN)
 - SUBIR/BAJAR VELOCIDAD (EN LOS MODOS DE LUZ)
RAISE/LOWER SPEED (IN LIGHT MODES)
 - SUBIR/BAJAR INTENSIDAD LUMÍNICA
RAISE/LOWER LIGHT INTENSITY
- **LIGHT:** CAMBIA A MODO "LUZ FIJA"
SWITCH TO "FIXED LIGHT"

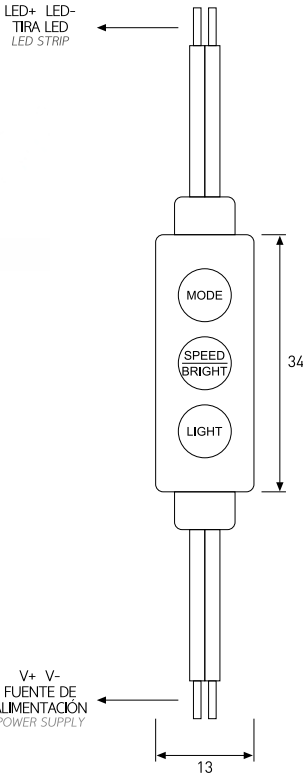

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER

12V DC
12V DC
8A Total
8A max. Total
96W
96W



FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS
5 FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS
5 PRE-PROGRAMMED FUNCTIONS

Serie MINI CONTROL

CONTROLADOR RGB MINI 24 BOTONES IR *IR 24 BUTTONS RG CONTROLLER*



Ref. 030-818

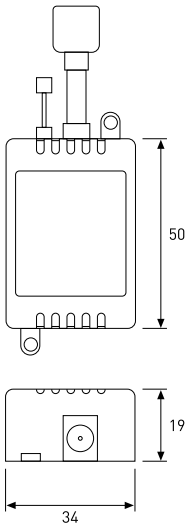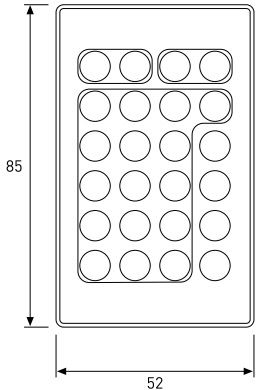


VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER

12V DC
12V DC
3x6A máX. 6A Total
3x6A max. 6A Total
72W | 144W
72W | 144W


PILAS
BATTERIES
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER

1 x CR2032 (INCLUIDA)
1 x CR2032 (INCLUDED)
8A Total
8A max. Total
96W | 192W
96W | 192W

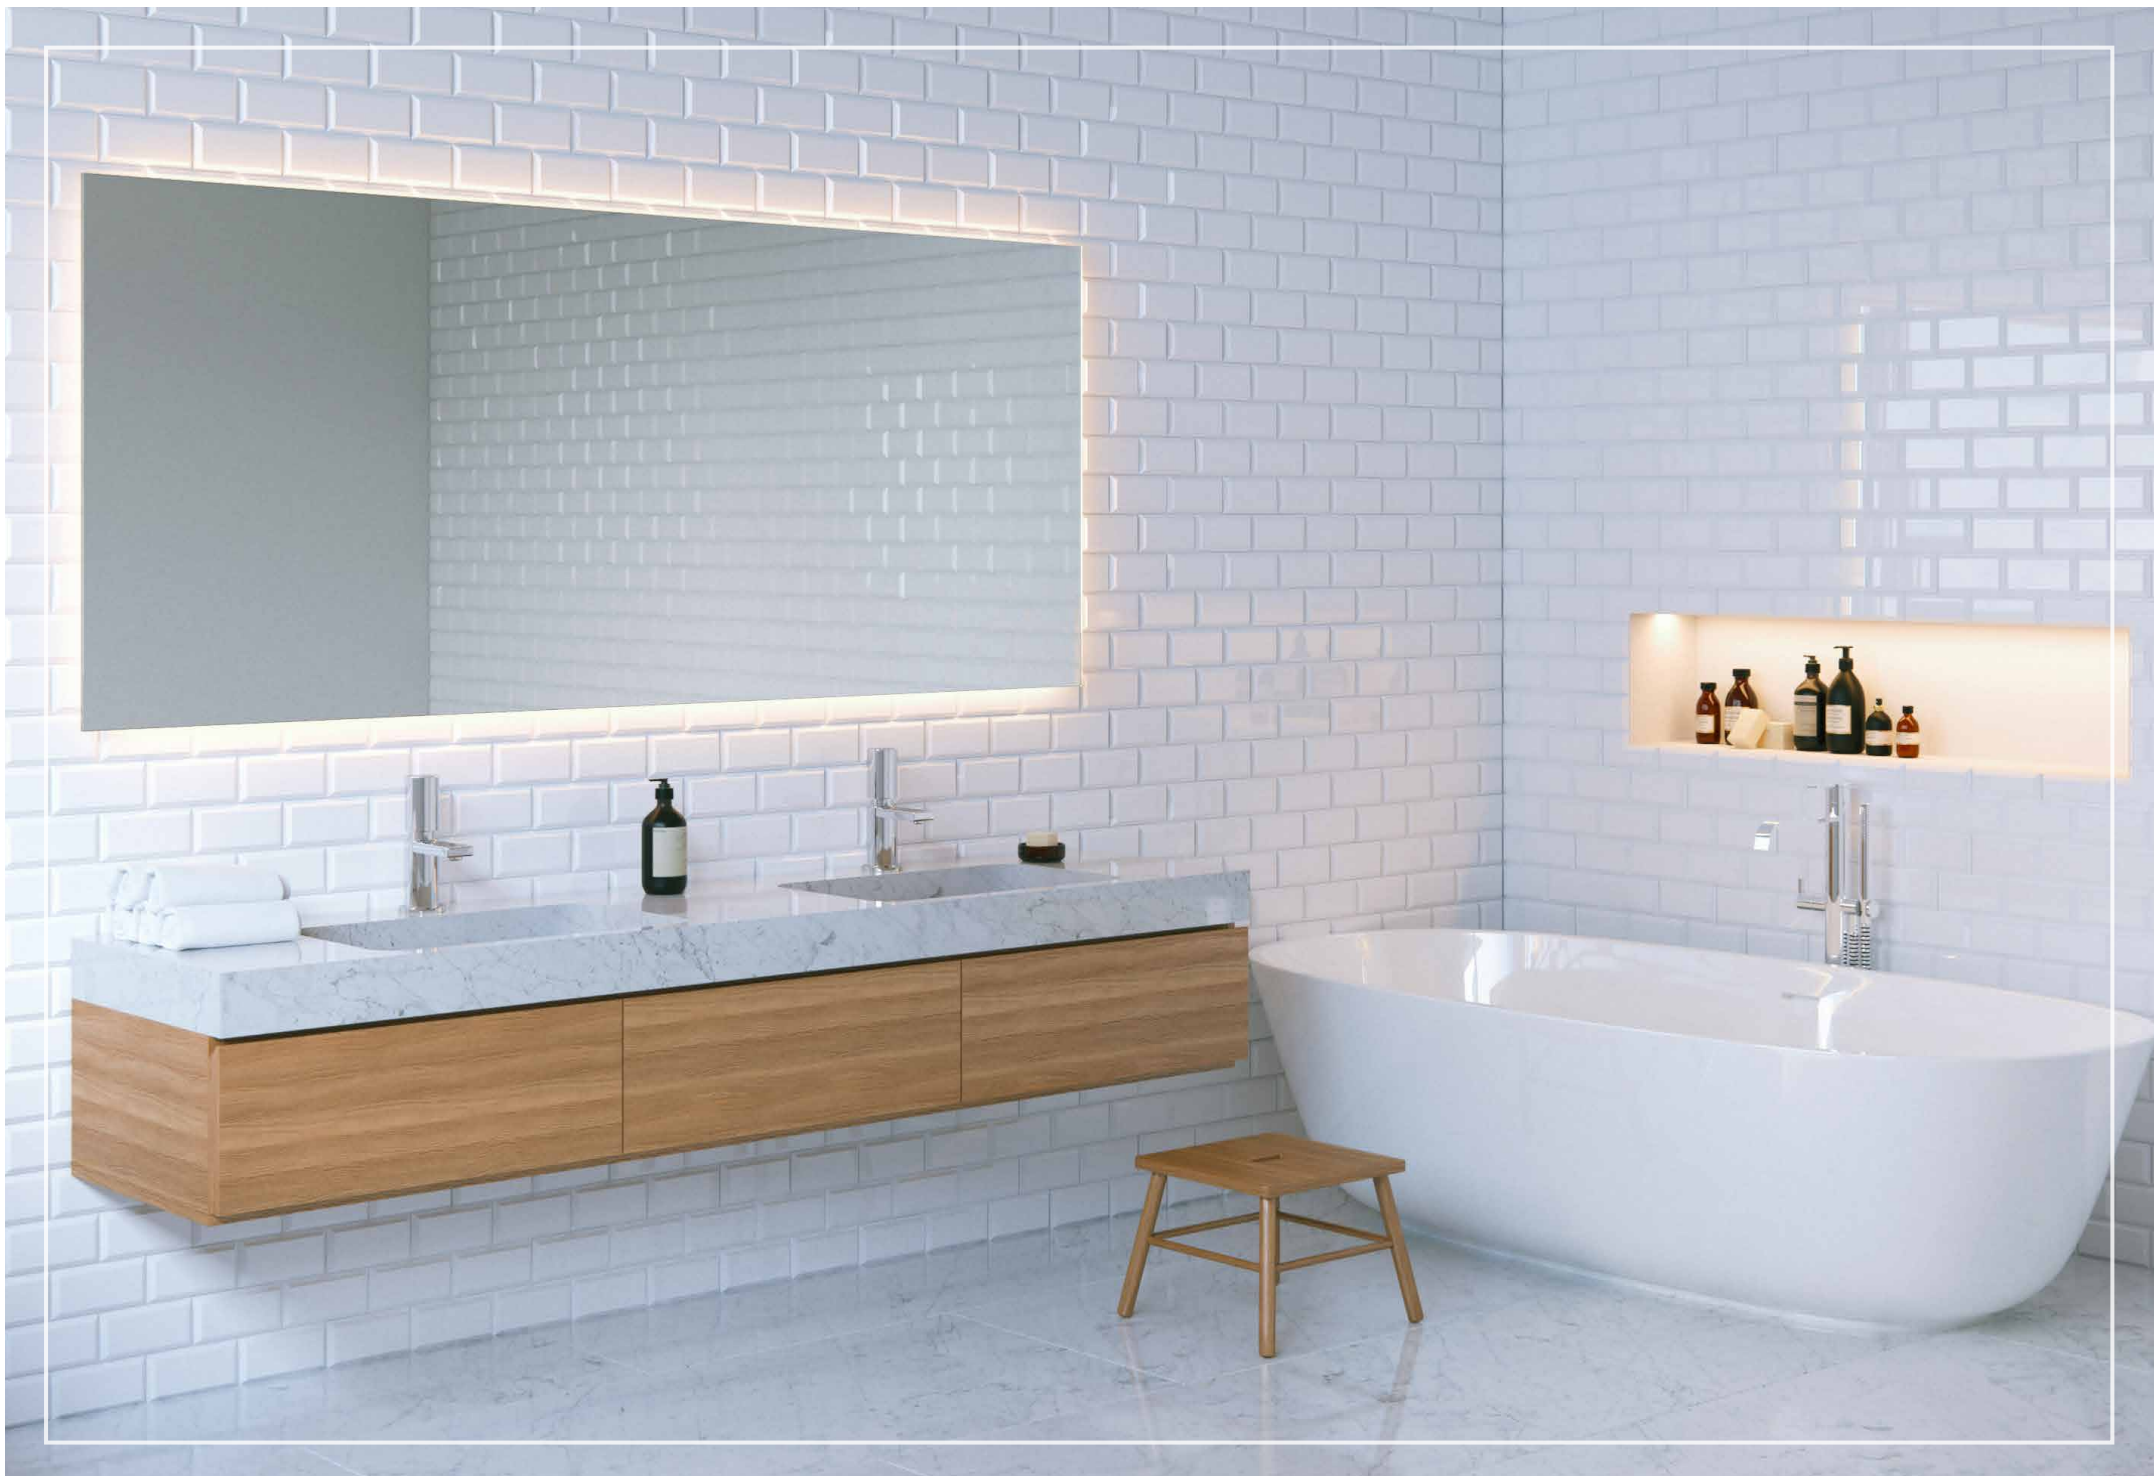

Serie CASAMBI

CASAMBI SERIE

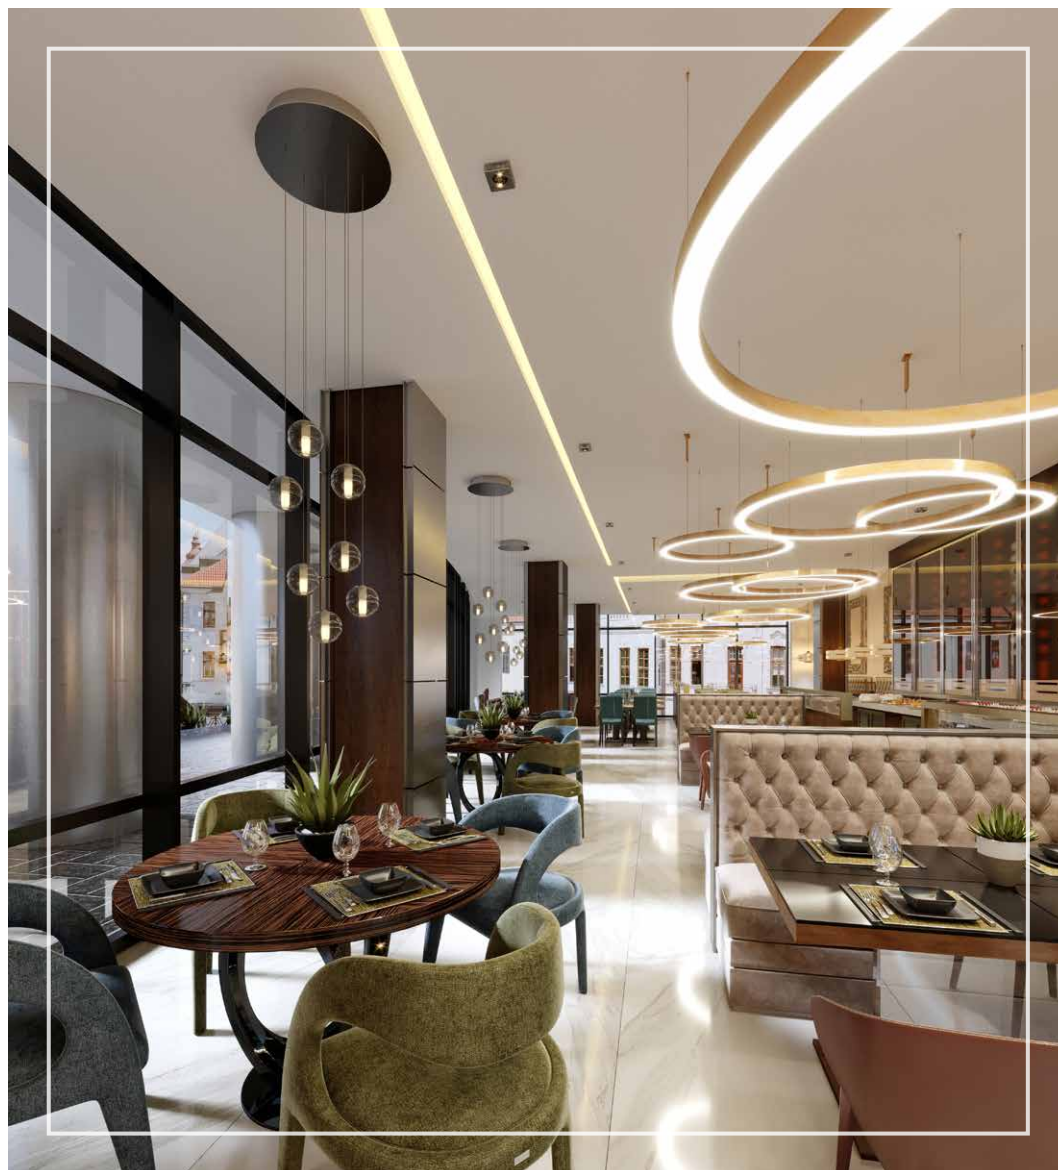

Serie CASAMBI

DIMMER 1 CANAL CASAMBI 1 CHANNEL CASAMBI DIMMER





CASAMBI

Ref. 030-839



Regulador de intensidad para tiras LED monocolor (1 canal).
Funciona con sistema CASAMBI mediante Bluetooth, a través de la APP de CASAMBI, compatible con sistemas Android e iOS. Se pueden memorizar distintos niveles de intensidad. Posibilidad de instalar un pulsador libre de carga para ON/OFF y regulación de intensidad.

*Dimmer for single color LED strips (1 channel).
It works with the CASAMBI system via Bluetooth, through the CASAMBI APP, compatible with Android and iOS systems.
Different intensity levels can be memorized. Possibility of installing a load-free push for ON/OFF and intensity regulation.*

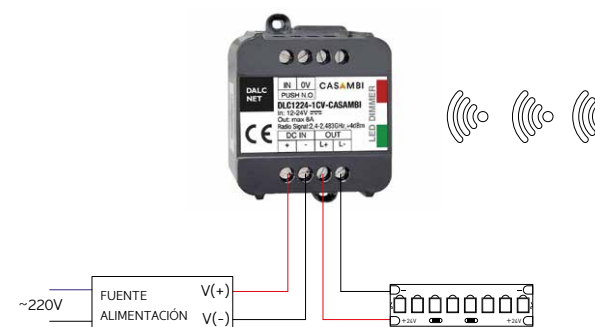

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
12V | 24V DC
12V | 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA
OUTPUT CURRENT
1x12A
1x12A
POTENCIA DE SALIDA
OUTPUT POWER
120W | 240W
120W | 240W



Descarga la APP

- Busca "CASAMBI" en Apple store.
- Search "CASAMBI" from Apple store.
- Busca "CASAMBI" en Google Play store.
- Search "CASAMBI" from Google Play store.

Serie CASAMBI

CONTROLADOR 4 CANALES CASAMBI 4 CHANNELS CASAMBI CONTROLLER



CASAMBI

Ref. 030-840



Controlador de 4 canales para tiras LED.



Funciona con sistema CASAMBI mediante Bluetooth, a través de la APP de CASAMBI, compatible con sistemas Android e iOS.

Se pueden seleccionar colores o cambios de color preprogramados. Posibilidad de instalar un pulsador libre de carga para ON/OFF y regulación de intensidad.

4 channels controller for LED strips.

It works with the CASAMBI system via Bluetooth, through the CASAMBI APP, compatible with Android and iOS systems.

Preprogrammed colors or color changes can be selected. Possibility of installing a load-free push for ON/OFF and intensity regulation.

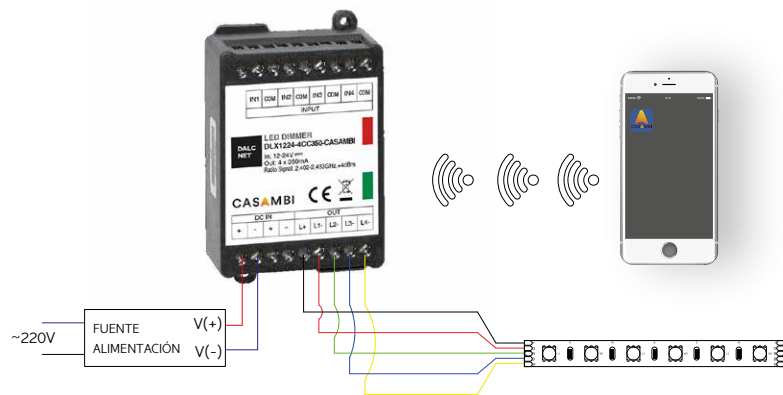

VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	12V 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA OUTPUT CURRENT	4x5A
POTENCIA DE SALIDA OUTPUT POWER	4x60W (max. 120W) a 12V 4x120W (max. 240W) a 24V



Descarga la APP

- Busca "CASAMBI" en Apple store.
- Search "CASAMBI" from Apple store.
- Busca "CASAMBI" en Google Play store.
- Search "CASAMBI" from Google Play store.

Serie CASAMBI

CONVERTIDOR 1 CANAL CASAMBI 1 CHANNEL CASAMBI CONVERTER




CASAMBI

Ref. 030-841



Convertidor de 1 canal con sistema CASAMBI con Bluetooth para señales 0-10V, 1-10V o DALI.

CASAMBI system 1 channel with Bluetooth to 0-10V, 1-10V or DALI signals



VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	12V 24V DC
VOLTAJE DE SALIDA OUTPUT VOLTAGE	12V 24V DC



Descarga la APP

- Busca "CASAMBI" en Apple store.
- Search "CASAMBI" from Apple store.
- Busca "CASAMBI" en Google Play store.
- Search "CASAMBI" from Google Play store.

Serie CASAMBI

DIMMER 1 CANAL 230V CASAMBI 1 CHANNEL CASAMBI 230V DIMMER





CASAMBI

Ref. 030-842



Regulador de fase para lámparas incandescentes, lámparas LED regulables y equipos LED regulables.
Funciona con sistema CASAMBI mediante Bluetooth, a través de la APP de CASAMBI, compatible con sistemas Android e iOS. Se pueden memorizar distintos niveles de intensidad.

Phase dimmer to incandescent lamps, LED dimmable lamps and LED dimmable controllers.
It works with the CASAMBI system via Bluetooth, through the CASAMBI APP, compatible with Android and iOS systems. Different intensity levels can be memorized.

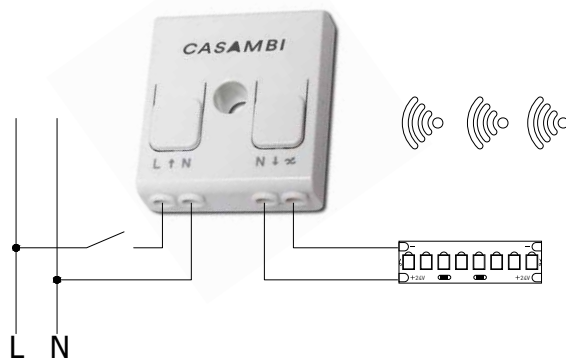

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE 230V AC
230V AC
VOLTAJE DE SALIDA
OUTPUT VOLTAGE 230V AC
230V AC
POTENCIA
POWER 150W
150W



Descarga la APP

- Busca "CASAMBI" en Apple store.
- Search "CASAMBI" from Apple store.
- Busca "CASAMBI" en Google Play store.
- Search "CASAMBI" from Google Play store.



Serie CASAMBI

MANDO A DISTANCIA CASAMBI CASAMBI REMOTE CONTROLLER



CASAMBI




BLANCO
Ref. 030-843-B

NEGRO
Ref. 030-843-N

Xpress es una interfaz de usuario inalámbrica que brinda una gran flexibilidad al diseño de interiores, ya que los muebles se pueden reemplazar o incluso las paredes se pueden reconstruir sin tener que tener en cuenta el cableado de los interruptores o la ubicación del interruptor. El interruptor se puede mantener donde el usuario lo necesite y proporciona acceso directo a todas las funciones importantes de control de iluminación de Casambi.

Xpress is a wireless user interface that brings huge flexibility to interior design as furniture can be replaced or even walls can be rebuilt without having to take wiring of switches or switch placement into account. The switch can be kept wherever the user needs it and it gives direct access to all the important Casambi lighting control functionalities.

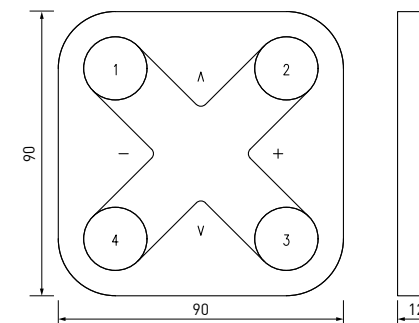


Botón programable
Preset button

Botón multiusos
Multipurpose button

Botón programable
Preset button

Intensidad -
Dim down

Intensidad +
Dim up



Botón programable
Preset button

Botón multiusos
Multipurpose button

Botón programable
Preset button

TIPO DE INSTALACIÓN
INSTALLATION SURFACE (BRACKET INCLUDED)
ALCANCE
RANGE HASTA 60m AIRE LIBRE
UP TO 60m IN OPEN AIR
ALIMENTACIÓN
BATTERY PILA DE LITIO CR2430
(INCLUIDA)
CR2430 LITHIUM COIN CELL
(INCLUDED)

SUPERFICIE (SOPORTE INCLUIDO)
SURFACE (BRACKET INCLUDED)
HASTA 60m AIRE LIBRE
UP TO 60m IN OPEN AIR
PILA DE LITIO CR2430
(INCLUIDA)
CR2430 LITHIUM COIN CELL
(INCLUDED)



Descarga la APP

- Busca "CASAMBI" en Apple store.
- Search "CASAMBI" from Apple store.
- Busca "CASAMBI" en Google Play store.
- Search "CASAMBI" from Google Play store.



Serie CASAMBI

TIMER CASAMBI CASAMBI TIMER





CASAMBI

Ref. 030-844



- Almacenamiento de reloj para mantener en memoria los escenarios de Casambi en caso de apagón temporal
- Permite mantener la memoria del reloj de la Red Casambi durante 24 horas
- Reloj de precisión
- Sincronización de escenarios y programas de Casambi en caso de apagón o falta temporal de la fuente de alimentación.
- Sincronización y almacenamiento del perfil circadiano establecido por la aplicación Casambi

- Time clock storing to keep on memory Casambi scenarios in case of temporarily black-out
- Allows to keep memory the clock of Casambi Network for 24 hours
- Precision clock
- Synchronization of scenarios and programs of Casambi in case of black-out or temporarily missing of power supply.
- Synchronization and storing of the circadian profile set by Casambi App

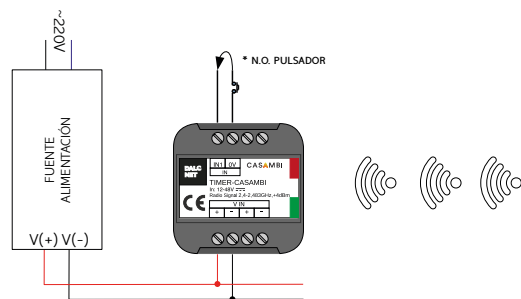

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
12V | 24V | 48V DC

CORRIENTE DE ENTRADA
INPUT CURRENT
Máx 15mA

POTENCIA NOMINAL
NOMINAL POWER
0,144W a 12V 0,144W at 12V
0,216W a 24V 0,216W at 24V
0,288W a 48V 0,216W at 48V



Descarga la APP

- Busca "CASAMBI" en Apple store.
- Search "CASAMBI" from Apple store.
- Busca "CASAMBI" en Google Play store.
- Search "CASAMBI" from Google Play store.

Serie CASAMBI

SENSORES CASAMBI CASAMBI SENSORS



CASAMBI

bjf[®]
lighting







Ref. 030-845



Ref. 030-846



Ref. 030-847

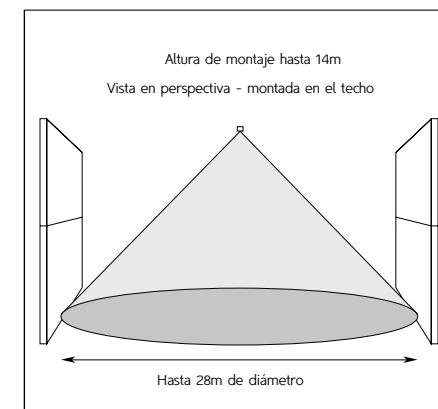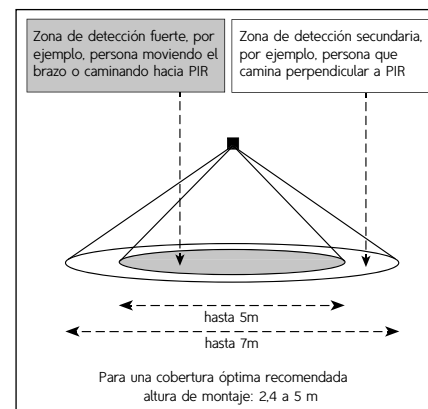

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
220-240Vac 50Hz

MATERIAL
MATERIAL
POLICARBONATO IGNIFUGO
FLAME RETARDANT POLYCARBONATE



Descarga la APP

- Busca "CASAMBI" en Apple store.
- Search "CASAMBI" from Apple store.
- Busca "CASAMBI" en Google Play store.
- Search "CASAMBI" from Google Play store.



BOMBILLAS LED

LED BULBS

BOMBILLAS LED

LED BULBS

Fabricadas en materiales de primera calidad, nuestras bombillas LED son un elemento imprescindible en cualquier plan de ahorro energético. La vida útil de este producto (más de 35.000 horas) junto a la calidad de sus acabados, son los principales argumentos para convertirse en un elemento de referencia en su gama.

La simple sustitución de bombillas incandescentes y de bajo consumo por bombillas LED, supone una inmediata y visible mejora en aspectos de consumo y durabilidad. El uso de este producto está recomendado para cualquier ámbito, ya sea doméstico, comercial o industrial, ya que cuenta con una sencilla instalación, muy bajo o nulo mantenimiento y cuyas prestaciones hacen que se adapte fácilmente a cualquier tipo de medio.

Nuestro catálogo incluye bombillas con diferentes casquillos, potencias y temperaturas de color, ofreciendo así soluciones a cualquier necesidad en iluminación LED. Son el complemento ideal a cualquier luminaria disponible en el mercado.

Todas nuestras bombillas LED cuentan con un mínimo de 2 años de garantía.

Made of high quality materials, our LED bulbs are an essential element in any energy saving plan. The useful life of this product (more than 35,000 hours) along with the quality of its finishes, are the main arguments to become a reference element in its range.

The simple substitution of incandescent bulbs and low consumption by LED bulbs implies an immediate and visible improvement in aspects of consumption and durability. The use of this product is recommended for any field, whether domestic, commercial or industrial, since it has a simple installation, very low or no maintenance and whose performance makes it easily adapt to any type of medium.

Our catalog includes bulbs with different sockets, powers and temperatures of color, offering solutions to any need in LED lighting. They are the ideal complement to any luminaire available in the market.

All our LED bulbs have a minimum of 2 years warranty.



SERIE GLASS GLASS SERIE

BOMBILLA LED E14/E27. <i>E14/E27 LED BULB</i>	Pág. 196
BOMBILLA LED GU10 SMD 7W LENTE 38° <i>7W SMD GU10 LED BULB WITH 38° LENS</i>	Pág. 196
BOMBILLA LED GU10 SMD 7W 120° <i>7W SMD GU10 LED BULB 120°</i>	Pág. 197
BOMBILLA LED GU10 SMD 3W MINI <i>3W SMD GU10 MINI LED BULB</i>	Pág. 197
BOMBILLA LED E27 R80 12W <i>12W R80 E27 LED BULB</i>	Pág. 198
BOMBILLA LED G9 3,2W 4,5W <i>3,2W 4,5W G9 LED BULB</i>	Pág. 198
BOMBILLA LED G4 2,8W <i>2,8W G4 LED BULB</i>	Pág. 196
BOMBILLA LED QR111 15W DRIVER EXTERNO <i>QR111 15W LED BULB WITH EXTERNAL DRIVER</i>	Pág. 197
BOMBILLA LED QR111 15W GU10 <i>QR111 15W GU10 LED BULB</i>	Pág. 197
BOMBILLA LED QR111 35W DRIVER EXTERNO <i>QR111 35W LED BULB WITH EXTERNAL DRIVER</i>	Pág. 198

SERIE SMART LAMP SMART LAMP SERIE

BOMBILLA LED RGB+CCT GU10 <i>GU10 RGB+CCT LED LAMP</i>	Pág. 212
BOMBILLA LED 12W RGB+CCT E27 <i>12W E27 RGB+CCT LED BULB</i>	Pág. 213

Serie GLASS


GLASS SERIE




Serie GLASS

BOMBILLA LED E14 / E27 E14 / E27 LED BULB


bjflighting



5W
VELA E14



5W
E27



8W | 12W
E27

MATERIAL
MATERIAL

ALUMINIO Y PLÁSTICO
ALUMINIUM & PLASTIC

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

POTENCIA
POWER

5W | 8W | 12W
5W | 8W | 12W

5W E14 VELA: 400 | 425 Lm

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K
3000K | 4000K

5W E27: 400 | 425 Lm

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NATURAL

8W E27: 640 | 680 Lm



12W E27: 960 | 1020 Lm

CÓDIGOS

POTENCIA	BASE	3000K	4000K
5W	E14	021-416	021-417
5W	E27	021-412	021-425
8W	E27	021-414	021-426
12W	E27	021-423	021-424

Serie GLASS

BOMBILLA LED GU10 SMD 7W LENTE 38° 7W SMD GU10 LED BULB WITH 38° LENS



MATERIAL
MATERIAL

ALUMINIO Y PLÁSTICO
ALUMINIUM & PLASTIC

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W SMD 38°: 560 | 570 | 580 Lm

CÓDIGOS			
POTENCIA	3000K	4000K	6000K
7W SMD 38°	021-405	021-406	021-407

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE



3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL

Serie GLASS

BOMBILLA LED GU10 SMD 3W MINI 3W SMD GU10 MINI LED BULB

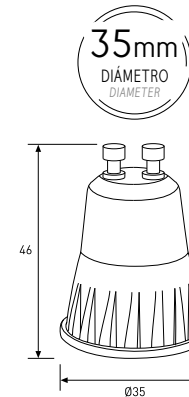

MATERIAL
MATERIAL

ALUMINIO
ALUMINIUM

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

3W GU10: 230 | 240 | 250 Lm

POTENCIA
POWER

3W
3W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K



COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL

CÓDIGOS			
POTENCIA	3000K	4000K	6000K
3W SMD	021-459	021-480	021-458

Serie GLASS

BOMBILLA LED GU10 SMD 7W 120° 7W SMD GU10 LED BULB 120°



MATERIAL
MATERIAL

ALUMINIO Y PLÁSTICO
ALUMINIUM & PLASTIC

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

7W GU10: 560 | 570 | 580 Lm

CÓDIGOS			
POTENCIA	3000K	4000K	6000K
7W SMD 120°	021-408	021-409	021-410
7W SMD 120° REGULABLE	021-435	021-436	021-437

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE



3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL

Serie GLASS

BOMBILLA LED E27 R80 12W 12W R80 E27 LED BULB



MATERIAL
MATERIAL

ALUMINIO Y PLÁSTICO
ALUMINIUM & PLASTIC

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

12W R80: 930 | 945 Lm

POTENCIA
POWER

12W
12W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K
3000K | 4000K


COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NATURAL

CÓDIGOS			
POTENCIA	3000K	4000K	6000K
12W SMD	021-421	021-422	-

Serie GLASS

BOMBILLA LED G9 3,2W | 4,5W 3,2W | 4,5W G9 LED BULB



MATERIAL
MATERIAL

FIBRA DE VIDRIO Y SILICONA
GLASS FIBER AND SILICONE

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

POTENCIA
POWER

3,2W | 4,5W
3,2W | 4,5W

3,2W G9: 180-300 Lm
4,5W G9: 380-400 Lm

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 6000K
3000K | 6000K


COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | BLANCO
WARM | COOL

CÓDIGOS			
POTENCIA	3000K	4000K	6000K
3,2W G9	021-430	-	021-429
4,5W G9	021-428	-	021-427

Serie GLASS

BOMBILLA LED G4 2,8W 2,8W G4 LED BULB



MATERIAL
MATERIAL

FIBRA VIDRIO Y SILICONA
GLASS FIBER & SILICONE

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

POTENCIA
POWER

2,8W
2,8W

2,8W G4: 180-300 Lm

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 6000K
3000K | 6000K



COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | BLANCO
WARM | COOL

CÓDIGOS			
POTENCIA	3000K	4000K	6000K
2,8W G4	021-448	-	021-449

Serie GLASS

BOMBILLA LED QR111 15W GU10 QR111 15W GU10 LED BULB

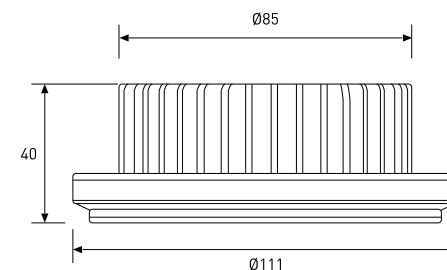

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

MATERIAL
MATERIAL

ALUMINIO
ALUMINIUM

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

POTENCIA
POWER

15W
15W

15W: 900 | 980 Lm

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K
3000K | 4000K


COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

CÁLIDO | NEUTRO
WARM | NATURAL

CÓDIGOS			
POTENCIA	3000K	4000K	6000K
15W	021-420	021-479	-

Serie GLASS


BOMBILLA LED QR111 15W GU10 QR111 15W GU10 LED BULB

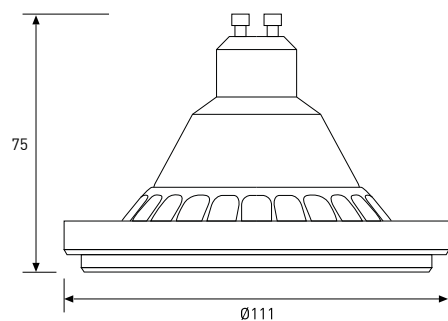

MATERIAL	ALUMINIO	LUMINOSIDAD	CÓDIGOS			
MATERIAL	ALUMINIUM	BRIGHTNESS	POTENCIA	3000K	4000K	6000K
POTENCIA	15W	15W: 1200 1400 Lm	15W	021-431	021-432	-
TEMPERATURA DE COLOR	3000K 4000K					
COLOR DE LUZ	CÁLIDO NEUTRO					
	3000K 4000K					
	WARM NATURAL					

Serie GLASS

BOMBILLA LED QR111 35W DRIVER EXTERNO QR111 35W EXTERNAL DRIVER LED BULB

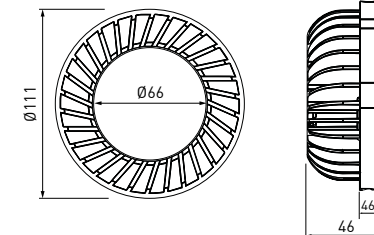

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
 *DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standard version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

MATERIAL	ALUMINIO	LUMINOSIDAD	CÓDIGOS			
MATERIAL	ALUMINIUM	BRIGHTNESS	POTENCIA	3000K	4000K	APERTURA
POTENCIA	35W	35W: 3300 3500 Lm	35W	021-433-10	021-434-10	10°
TEMPERATURA DE COLOR	3000K 4000K		35W	021-433-15	021-434-15	15°
COLOR DE LUZ	CÁLIDO NEUTRO		35W	021-433-25	021-434-25	25°
	3000K 4000K		35W	021-433-30	021-434-30	30°
	WARM NATURAL		35W	021-433-45	021-434-45	45°

Serie SMART LAMP

SMART LAMP SERIE



Serie SMART LAMP


BOMBILLA LED RGB+CCT GU10 GU10 RGB+CCT LED BULB

bjflighting


Ref. 021-440



Mandos a Distancia compatibles Pag. 211
Compatible Remote Controls Page 211
Se venden por separado
Sold separately



POTENCIA POWER	4W 4W	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
BASE BASE	GU10 GU10	250-280 Lm
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	2700-6500K 2700-6500K	
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	RGB+CCT RGB+CCT	
VOLTAJE DE ENTRADA INPUT VOLTAGE	AC86-265V 50-60Hz AC86-265V 50-60Hz	



Serie SMART LAMP

BOMBILLA LED 12W RGB+CCT E27 12W RGB+CCT E27 LED BULB

Ref. 021-441



Mandos a Distancia compatibles Pag. 211
Compatible Remote Controls Page 211
Se venden por separado
Sold separately



POTENCIA
POWER
12W
12W



BASE
BASE
E27
E27

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE
2700-6500K
2700-6500K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR
RGB+CCT
RGB+CCT

VOLTAJE DE ENTRADA
INPUT VOLTAGE
AC86-265V 50-60Hz
AC86-265V 50-60HZ

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS
1100 Lm

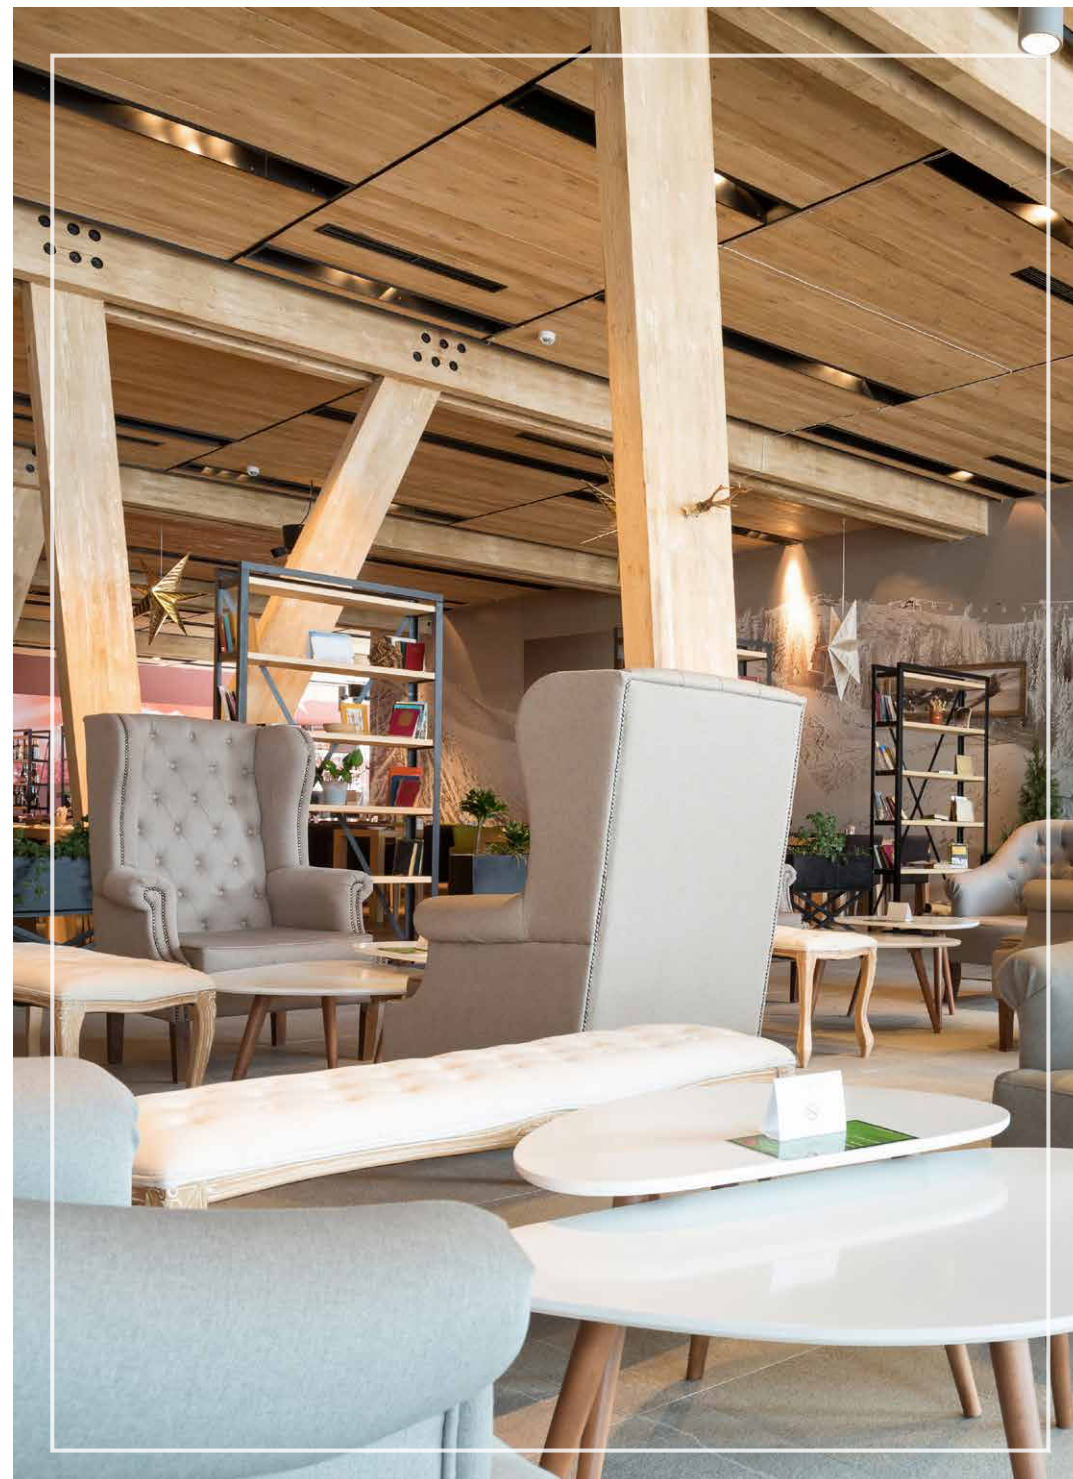



TUBOS LED

LED TUBES

TUBOS LED

LED TUBES

Los tubos fluorescentes se modernizan dando paso a los tubos LED, que ofrecen su polivalencia y características, pero mantienen sus prestaciones y reducen drásticamente el consumo de sus predecesores.

Disponibles en diferentes medidas, potencias y temperaturas de color, sustituyen eficazmente al tubo fluorescente T8 o T5 estándar, aportando el mismo o mayor poder lumínico que este pero incrementando el ahorro energético hasta el 90%.

Su uso es recomendado para comercios, oficinas, garajes ó grandes áreas, ya sea para interior o exterior

El cambio del tubo fluorescente al tubo LED es relativamente sencillo y rápido de realizar y sin tener que cambiar luminaria, simplemente realizando unos pequeños ajustes que nos permitirán hacer uso de la tecnología LED.

Nuestros tubos LED cuentan con una garantía 2 o 5 años.

The fluorescent tubes are modernized giving way to LED tubes, which offer their versatility and characteristics, but maintain their performance and drastically reduce the consumption of their predecessors.

Available in different sizes, powers and temperatures of color, they effectively replace the standard T8 or T5 fluorescent tube, providing the same or greater light power than this but increasing energy savings up to 90%.

Its use is recommended for shops, offices, garages or large areas, whether for indoor or outdoor. The change of the fluorescent tube to the LED tube is relatively simple and fast to realize and without having to change the fixture, simply making small adjustments that will allow us to make use of the LED technology.

Our LED tubes have a 2 or 5 years warranty.





Serie TAGO


TUBO LED CRISTAL T8 6W / 9W / 14W / 18W / 24W 6W / 9W / 14W / 18W / 24W T8 GLASS LED TUBE



INSTALACIÓN DIRECTA
DIRECT INSTALLATION



- ENTRADA DE CORRIENTE POR
UN LADO
SINGLE SIDE INPUT

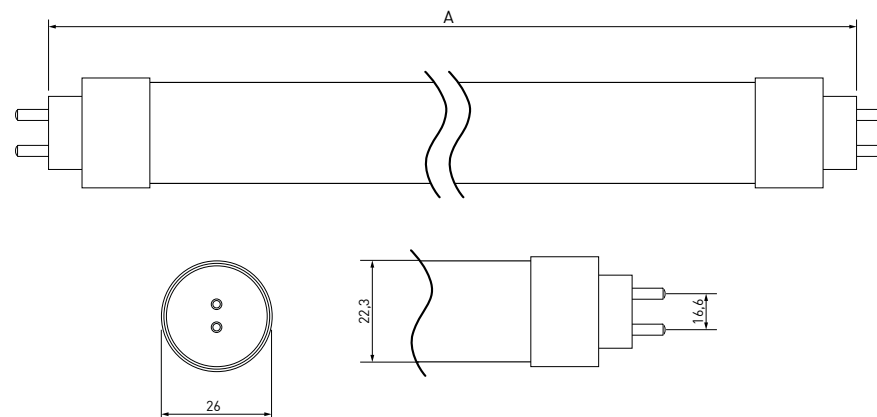

MATERIAL MATERIAL	CRISTAL GLASS	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
POTENCIA POWER	6W 9W 14W 18W 24W 6W 9W 14W 18W 24W	6W: 600 Lm 9W: 850 Lm 14W: 1040 Lm 18W: 1700 Lm 24W: 1900 Lm
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	6000K 6000K	
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	BLANCO COOL	

CÓDIGOS	400mm	600mm	900mm	1200mm	1500mm
3000K	-	-	-	-	-
4000K	-	-	-	-	-
6000K	021-624	021-616	021-622	021-617	021-618


	40cm	60cm	90cm	120cm	150cm
	Dimensiones	Dimensiones	Dimensiones	Dimensiones	Dimensiones
A:	400	600	900	1200	1500

Serie TAGO


TUBO LED T5 9W / 13W / 20W / 30W 9W / 13W / 20W / 30W T5 TS LED TUBE







INSTALACIÓN DIRECTA DIRECT INSTALLATION



INSTALACIÓN COMPATIBLE CON BALASTRO ELECTROMAGNÉTICO INSTALLATION COMPATIBLE WITH MAGNETIC BALLAST

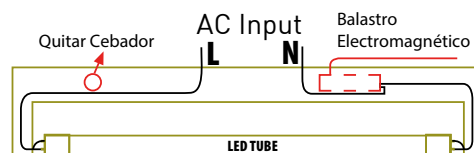

INSTALACIÓN ELIMINANDO BALASTRO ELECTRÓNICO INSTALLATION REMOVE ELECTRONIC BALLAST

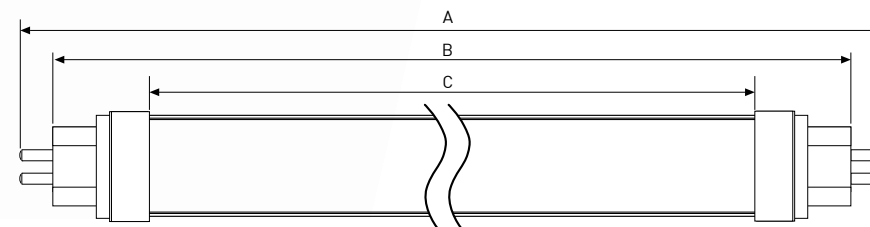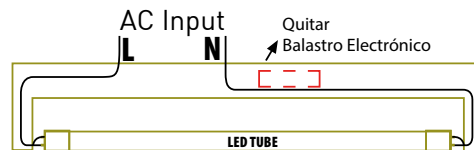

MATERIAL MATERIAL	ALUMINIO 6063 + POLICARBONATO OPAL 6063 ALUMINIUM + OPAL POLYCARBONATE	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
POTENCIA POWER	9W 13W 20W 30W 9W 13W 20W 30W	9W: 1440 Lm 13W: 1920 Lm 20W: 3200 Lm 30W: 4500 Lm
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	4000K 4000K	
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	NEUTRO NEUTRAL	

CÓDIGOS	400mm	600mm	900mm	1200mm	1500mm
3000K	-	-	-	-	-
4000K	-	011-2062	011-2092	011-2122	011-2152
6000K	-	-	-	-	-

	60cm	90cm	120cm	150cm
	548 Dimensiones	848 Dimensiones	1148 Dimensiones	1448 Dimensiones
A:	562	862	1162	1462
B:	548	848	1148	1448
C:	507	807	1107	1407



PROYECTORES LED

LED FLOODLIGHTS

PROYECTORES LED

LED FLOODLIGHTS

Los proyectores LED son un artículo de primera calidad ideales para su uso tanto interior como exterior. De esta manera, podemos usarlos tanto para iluminar fachadas y carteles en exterior, como muros, puertas, pérgolas, jardines, parkings de exterior... Para interior, principalmente se les da un uso comercial en oficinas, escaparates de comercios, exposiciones, y muchas otras aplicaciones.

Los proyectores LED son altamente recomendados para su uso industrial y comercial, ya que proporcionan una iluminación de excelente calidad con un consumo muy reducido, ideal para comercios y fábricas que requieren una buena iluminación durante gran parte del día, facilitando su amortización en poco tiempo.

Este artículo cuenta con un chasis fabricado en fundición de aluminio y un vidrio templado transparente. Incluye driver interno de corriente constante, apto para su conexión directa a 230V. Su diseño recto y delgado se adapta fácilmente a cualquier ambiente.

Todos nuestros proyectores LED cuentan con un mínimo de 3 años de garantía.

LED floodlights are a top quality product ideal for both indoor and outdoor use. In this way, we can use them both to illuminate exterior facades and posters, such as walls, doors, pergolas, gardens, outdoor parking. For interiors, they are mainly used commercially in offices, shop windows, exhibitions, and many other applications.

LED floodlights are highly recommended for industrial and commercial use, as they provide excellent lighting with very low consumption, ideal for shops and factories that require good illumination during a large part of the day, facilitating their amortization in a short time.

This item has a chassis made of aluminum alloy and a clear tempered glass. Includes internal constant current driver, suitable for direct connection to 230V. Its straight and slim design adapts easily to any environment.

All our LED floodlights have a minimum of 3 years warranty.



SERIE FOCUS *FOCUS SERIE*

PROYECTOR LED COB 5W/10W Pág. 240

5W / 10W LED COB FLOODLIGHT

PROYECTOR LED SMD 10W/20W/30W/50W/70W Pág. 241

10W/20W/30W/50W/70W SMD LED FLOODLIGHT

PROYECTOR LED SMD 100W/200W Pág. 241

100W/200W SMD LED FLOODLIGHT

PROYECTOR LED RECTANGULAR ABATIBLE 40W Pág. 242

40W RECTANGULAR TILTABLE LED FLOODLIGHT

PROYECTOR LED REDONDO ABATIBLE 30W Pág. 242

30W ROUND TILTABLE LED FLOODLIGHT

SERIE SMART FLOOD *SMART FLOOD SERIE*

PROYECTOR LED RGB+CCT 10W/20W/30W/50W/100W Pág. 245

10W/20W/30W/50W/100W RGB+CCT LED FLOODLIGHT

PROYECTOR LED RGB+CCT 9W/15W Pág. 246

SERIE FOCUS


FOCUS SERIE



Serie FOCUS

PROYECTOR LED COB 5W / 10W 5W / 10W LED COB SPOTLIGHT

bjflighting




5W
3000K: 28-406-BC
6000K: 28-406-BF



10W
3000K: 28-407-BC
6000K: 28-407-BF



PIQUETA
SPIKE

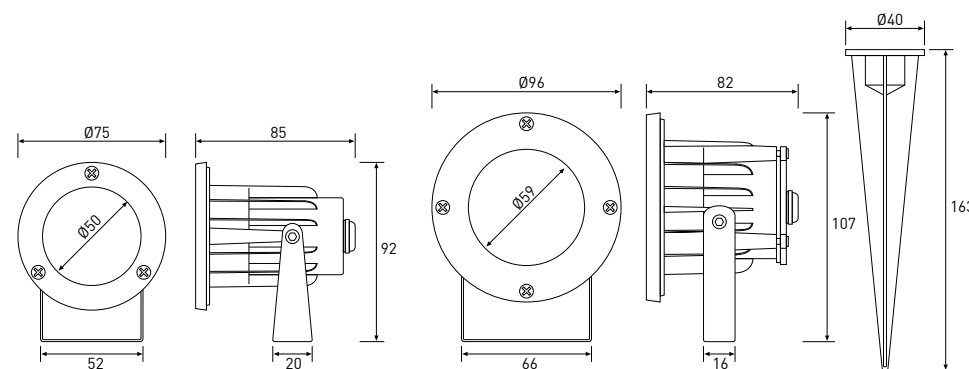

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

ACABADOS
FINISHES

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

DRIVER INTERNO, PIQUETA
INTERNAL DRIVER, SPIKE

NEGRO MATE
MATT BLACK

5W | 10W
5W | 10W

3000K | 6000K
3000K | 6000K


CÁLIDO | BLANCO
WARM | COOL

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

5W: 400~450 Lm
10W: 850~900 Lm

Serie FOCUS

PROYECTOR LED SMD 10W/20W/30W/50W/70W 10W/20W/30W/50W/70W SMD LED FLOODLIGHT

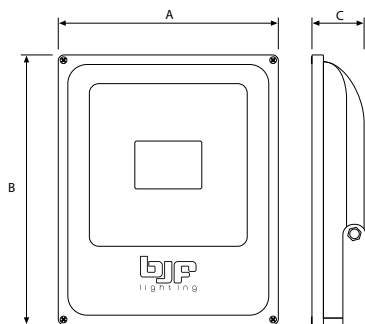

MEDIDAS	A	B	C
10W	85mm	113mm	32mm
20W	140mm	180mm	40mm
30W	185mm	223mm	40mm
50W	230mm	283mm	50mm
70W	232mm	285mm	63mm

CÓDIGOS	3000K	4000K	6000K
10W	810SMD-BC	810SMD-BN	810SMD-BF
20W	820SMD-BC	820SMD-BN	820SMD-BF
30W	830SMD-BC	830SMD-BN	830SMD-BF
50W	850SMD-BC	850SMD-BN	850SMD-BF
70W	870SMD-BC	870SMD-BN	870SMD-BF

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

DRIVER INTERNO
INTERNAL DRIVER

ACABADOS
FINISHES

NEGRO MATE
MATT BLACK

POTENCIA
POWER

10W | 20W | 30W | 50W | 70W
10W | 20W | 30W | 50W | 70W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR


CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

10W: 1000 | 900 | 800 Lm
20W: 2000 | 1800 | 1600 Lm
30W: 3000 | 2700 | 2400 Lm
50W: 5000 | 4500 | 4000 Lm
70W: 7000 | 6500 | 6000 Lm

Serie FOCUS

PROYECTOR LED SMD 100W / 200W 100W/200W LED FLOODLIGHT

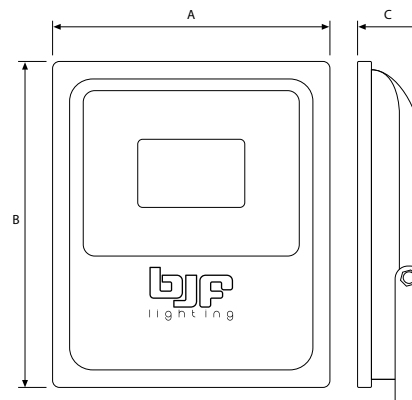

MEDIDAS	A	B	C
100W	85mm	113mm	32mm
200W	140mm	180mm	40mm

CÓDIGOS	3000K	4000K	6000K
100W	8100SMD-BC	8100SMD-BN	8100SMD-BF
200W	8200SMD-BC	8200SMD-BN	8200SMD-BF

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

DRIVER INTERNO
INTERNAL DRIVER

ACABADOS
FINISHES

NEGRO MATE
MATT BLACK

POTENCIA
POWER

100W | 200W
100W | 200W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

3000K | 4000K | 6000K
3000K | 4000K | 6000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR


CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO
WARM | NATURAL | COOL

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS


100W: 10000 Lm
200W: 20000 Lm

Serie FOCUS

PROYECTOR LED RECTANGULAR ABATIBLE 40W 40W RECTANGULAR TILTABLE LED FLOODLIGHT



Ref. 800-BN

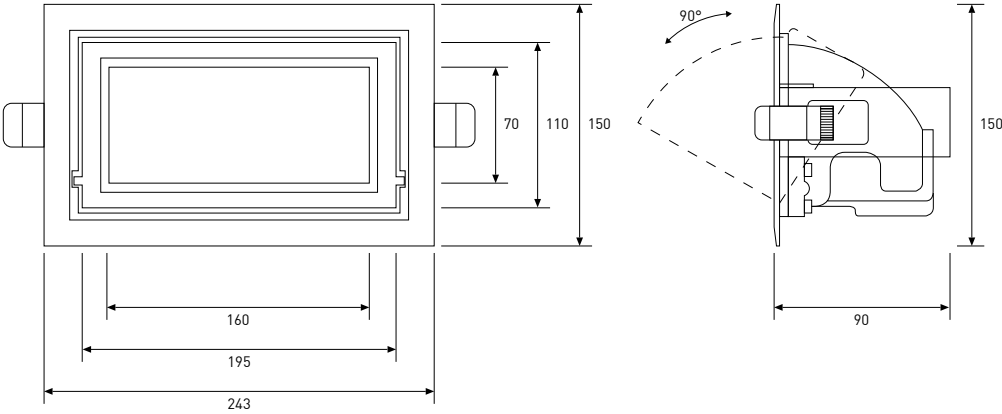

ANCLAJE: 227x132mm

*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS FINISHES	BLANCO MATE MATT WHITE
POTENCIA POWER	40W 40W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	4000K 4000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	NEUTRO NEUTRAL

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

4500 Lm




Serie FOCUS

PROYECTOR LED REDONDO ABATIBLE 30W 30W ROUND TILTABLE LED FLOODLIGHT



Ref. 805-BN

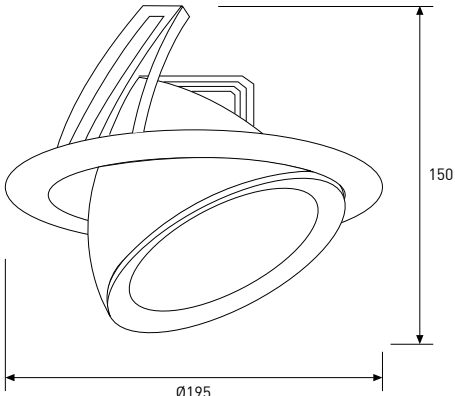

ANCLAJE: Ø175mm


*OPCIONES DE REGULACIÓN: TRIAC (Versión estándar), 0/10V, 1/10V, DALI (Opcionales bajo pedido)
*DIMMER OPTIONS: TRIAC (Standar version, 0/10v, 1/10v, DALI (Optional on request)

ACABADOS FINISHES	BLANCO MATE MATT WHITE
POTENCIA POWER	30W 30W
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	4000K 4000K
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	NEUTRO NEUTRAL

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

19°: 3000 Lm
60°: 2900 Lm



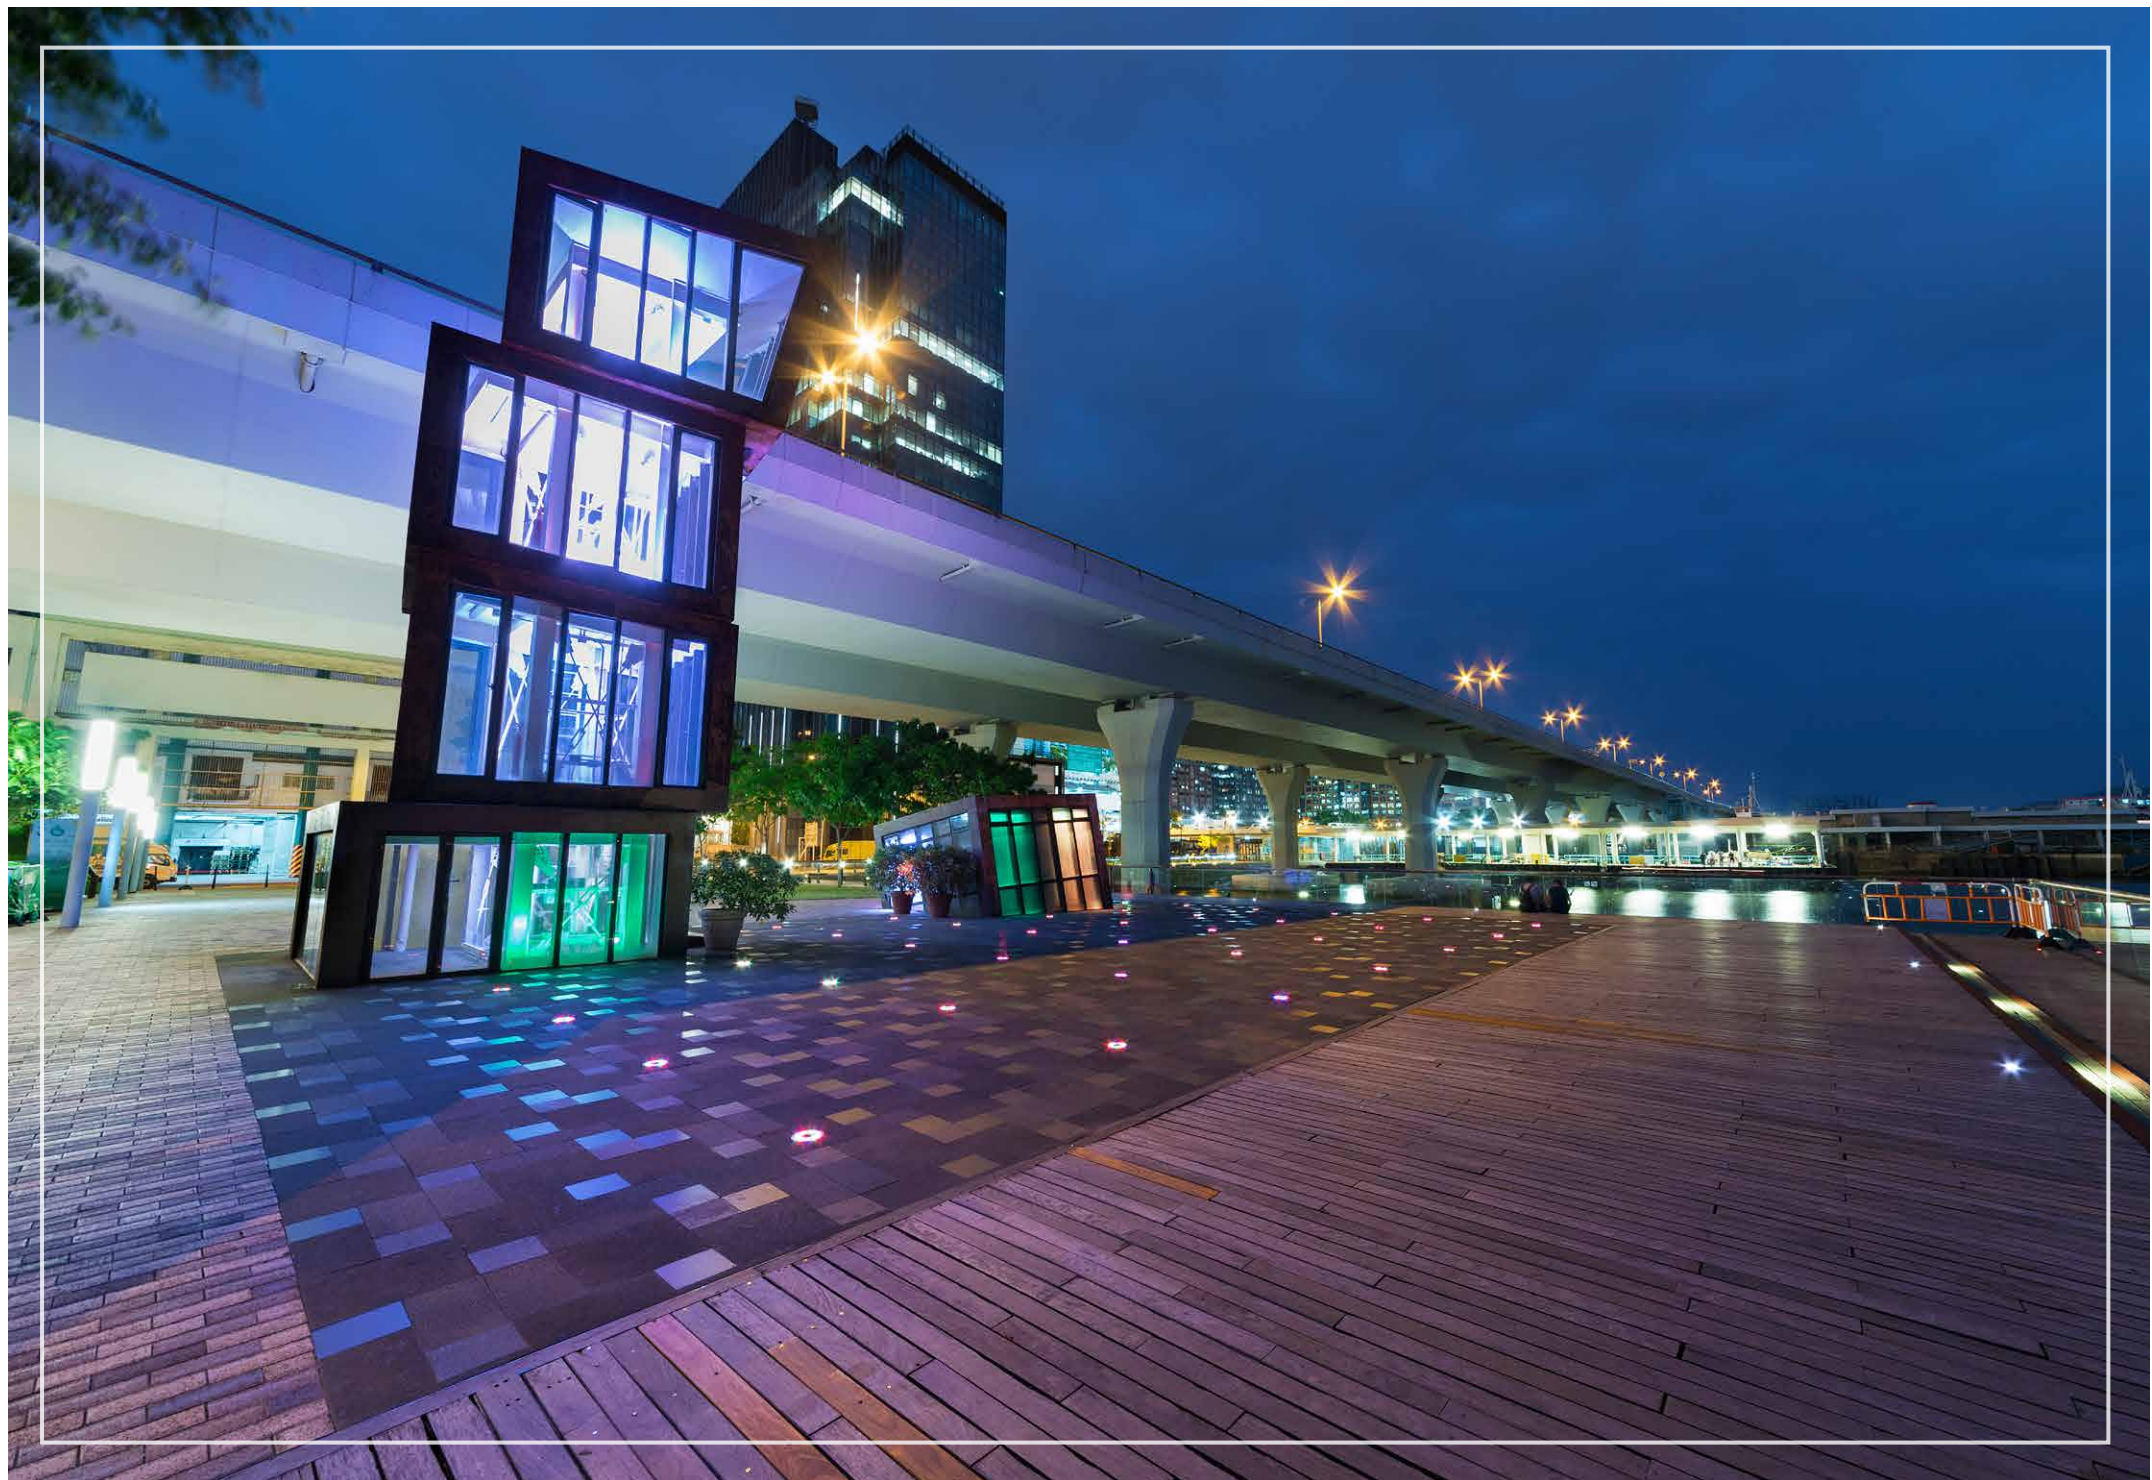


SERIE SMART FLOOD

SMART FLOOD SERIE




Serie SMART FLOOD

PROYECTOR LED RGB+CCT 10W / 20W / 30W / 50W / 100W 10W / 20W / 30W / 50W / 100W RGB+CCT LED FLOODLIGHT



10W 810SMD-RGB 20W 820SMD-RGB 30W 830SMD-RGB 50W 850SMD-RGB 100W 8100SMD-RGB

Mandos a Distancia compatibles Pág. 211
Compatible Remote Controls Page 211
Se venden por separado
Sold separately

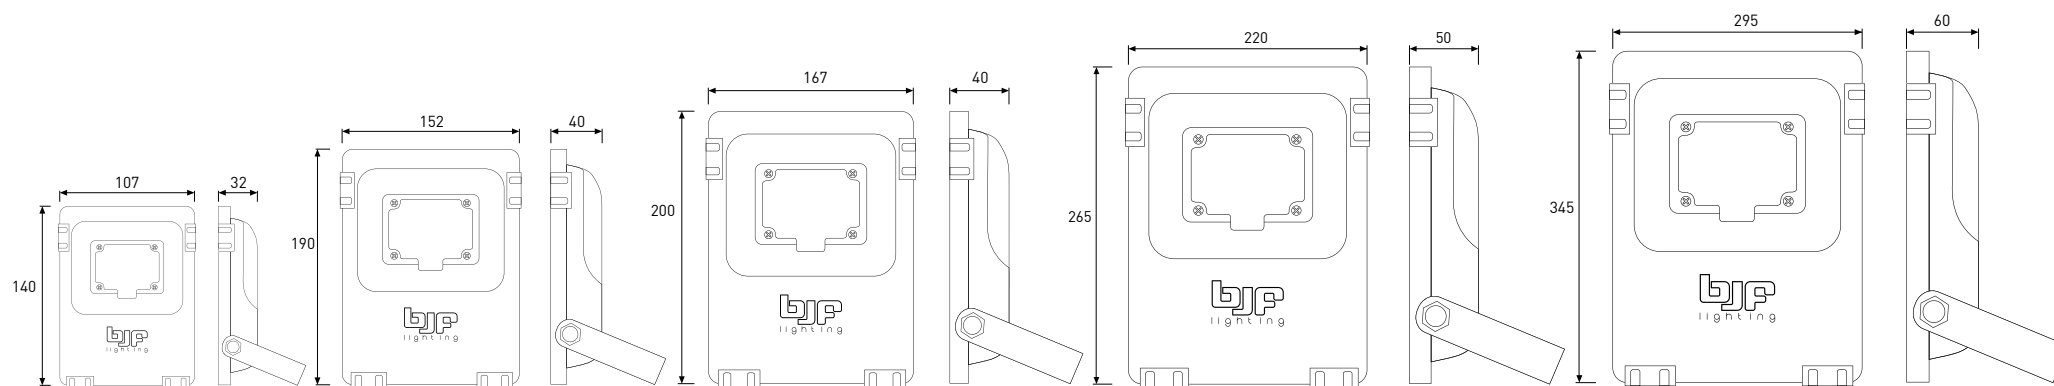

ACABADOS FINISH

NEGRO MATE
MATT BLACK

POTENCIA POWER

10W | 20W | 30W | 50W | 100W
10W | 20W | 30W | 50W | 100W

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE


2700-6500K
2700-6500K

COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

RGB+CCT
RGB+CCT

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS


10W: 750 | 900 Lm
20W: 1500 | 1800 Lm
30W: 2500 | 2800 Lm
50W: 3500 | 4200 Lm
100W: 7500 | 8500 Lm

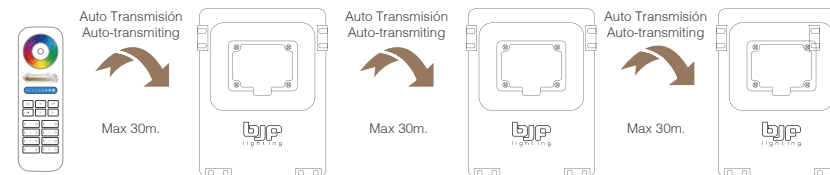


Serie SMART FLOOD

PROYECTOR LED RGB+CCT 9W/15W JARDÍN


9W/15W RGB+CCT LED GARDEN FLOODLIGHT



809SMD-RGB

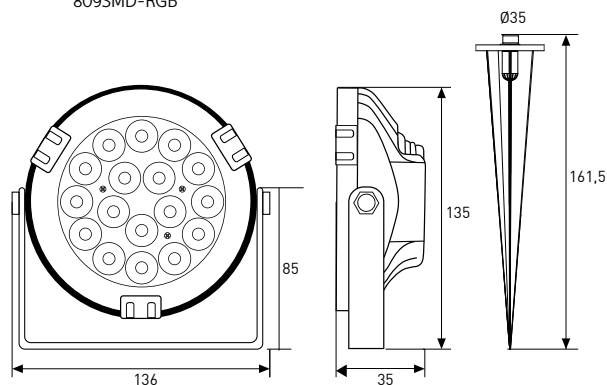

815SMD-RGB

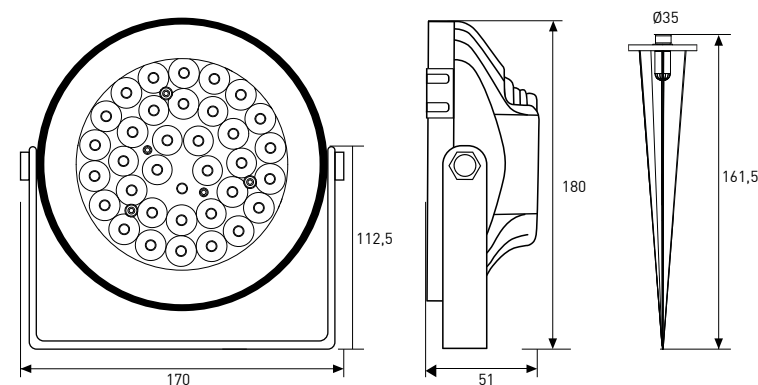

Mandos a Distancia compatibles Pág. 211
Compatible Remote Controls Page 211
Se venden por separado
Sold separately



ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

ACABADOS
FINISH

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

DRIVER INTERNO INTERNAL DRIVER

NEGRO MATE
MATT BLACK


9W | 15W
9W | 15W

2700K - 6500K
2700K - 6500K

RGB+CCT
RGB+CCT

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

9W: 700 Lm
15W: 1200 Lm

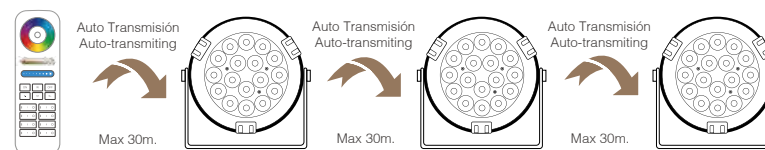





BALIZAS LED

LED BEACONS

BALIZAS LED

LED BEACONS

El uso de balizas LED es un sistema eficaz a la hora de señalizar zonas de paso como caminos, escaleras y pasillos, ya sea para su colocación en interior como en exterior.

Gracias a las características de la tecnología LED, este producto proporciona un rendimiento eficaz con un consumo mínimo que permite su uso prolongado sin que esto suponga un gasto desmesurado en la factura eléctrica.

Disponibles en diferentes formatos y temperaturas de color, para adaptarse fácilmente a cualquier ambiente, formando parte de la decoración del lugar de instalación.

Los modelos de balizas LED realizados con diseño estanco, están principalmente indicados para su uso en exterior. Existen modelos preparados para ser empotrados en paredes, muros u otros elementos verticales, así como balizas pensadas específicamente para encastrar en el suelo, siendo capaces de soportar cualquier tipo de inclemencia de manera solvente... lluvia, viento, polvo y arena ó golpes.

Todas nuestras balizas LED cuentan con un mínimo de 2 años de garantía.

The use of LED beacons is an effective system when it comes to signaling areas of passage such as roads, stairs and corridors, either for indoor or outdoor installation.

Thanks to the characteristics of LED technology, this product provides efficient performance with a minimum consumption that allows prolonged use without incurring an excessive expense in the electricity bill.

Available in different formats and color temperatures, to easily modify any environment, being part of the decoration of the installation site.

The models of LED beacons made with waterproof design, are mainly indicated for outdoor use. There are models prepared to be embedded in walls, walls or other vertical elements, as well as beacons designed specifically to be embedded in the ground, being specific to resist any type of inclement solvent ... rain, wind, dust and sand or blows.

All our LED beacons have a minimum of 2 years warranty.



SERIE POLARIS POLARIS SERIE

BALIZA LED ESTANCA PARA SUELO 0,45W Pág. 252

0.45W WATERPROOF FLOOR LED BEACON

BALIZA LED ESTANCA PARA SUELO 3W/6W/12W Pág. 253

3W/6W/12W WATERPROOF FLOOR LED BEACON

BALIZA LED EMPOTRABLE PARA PARED 1,5W/3W Pág. 254

1.5W/3W RECESSED WALL LED BEACON

SERIE POLARIS

POLARIS SERIE



Serie POLARIS

BALIZA LED ESTANCA PARA SUELO 0,45W 0,45W WATERPROOF FLOOR LED BEACON

bjff[®]
lighting





28-410-BF
BLANCO
COOL



28-410-AZ
AZUL
BLUE



28-410-AMB
ÁMBAR
AMBER

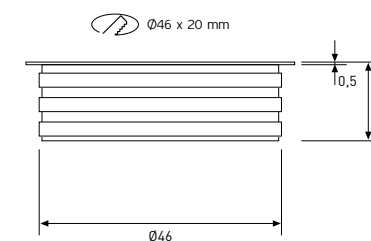

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

ACABADOS
FINISH

POTENCIA
POWER

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

DIMENSIONES
DIMENSIONS

DRIVER INTERNO
INTERNAL DRIVER

ALUMINIO
ALUMINIUM

0,45W
0,45W

BLANCO, AZUL, ÁMBAR
WHITE, BLUE, AMBER

Ø55 x 15 mm
Ø55 x 15 mm

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

45 | 45 | 45 Lm

Serie POLARIS

BALIZA LED ESTANCA PARA SUELO 3W / 6W / 12W 3W / 6W / 12W WATERPROOF FLOOR LED BEACON



3W



6W





12W




LAS VERSIONES RGB TIENEN EL CONTROLADOR ALOJADO EN EL INTERIOR DE LA LUMINARIA Y SON CONTROLADAS POR EL MANDO A DISTANCIA RF (SUMINISTRADO), EN UN RANGO MÁXIMO DE 6 METROS DE DISTANCIA.


THE RGB VERSIONS HAVE THE CONTROLLER HOUSED INSIDE THE LUMINAIRE AND ARE CONTROLLED BY THE RF REMOTE CONTROL (SUPPLIED), WITHIN A MAXIMUM RANGE OF 6 METERS.

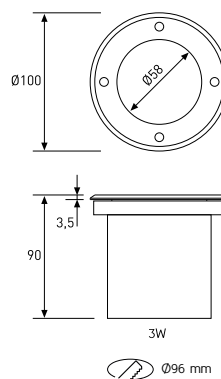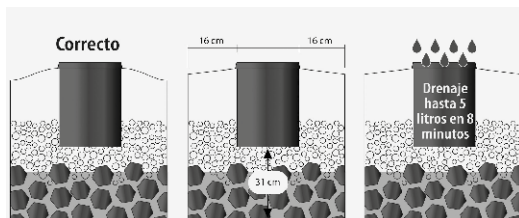

Ø96 mm

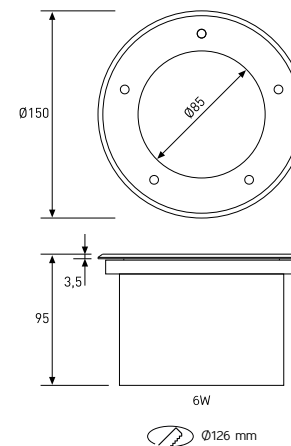

Ø126 mm

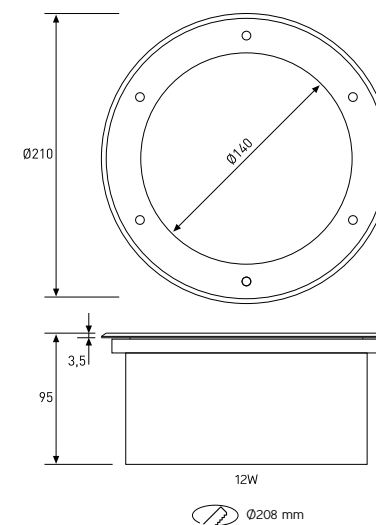

Ø208 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS
INCLUDED ACCESSORIES

ACABADOS
FINISH

POTENCIA
POWER

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR

DRIVER
DRIVER

ACERO INOXIDABLE
INOX STEEL

3W | 6W | 12W
3W | 6W | 12W

3000K | 6000K | AZUL | RGB
3000K | 6000K | BLUE | RGB

CÁLIDO | BLANCO | BLUE | RGB
WARM | COOL | BLUE | RGB



LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

3W: 250 Lm
6W: 480 Lm
10W: 960 Lm

CÓDIGOS	3000K	6000K	AZUL	RGB
3W	28-405-BC	28-405-BF	28-405-AZ	28-405-RGB
6W	28-404-BC	28-404-BF	28-404-AZ	28-404-RGB
12W	28-403-BC	28-403-BF	28-403-AZ	28-403-RGB

Serie POLARIS


BALIZA LED EMPOTRABLE PARA PARED 1,5W / 3W 1,5W / 3W RECESSED WALL LED BEACON

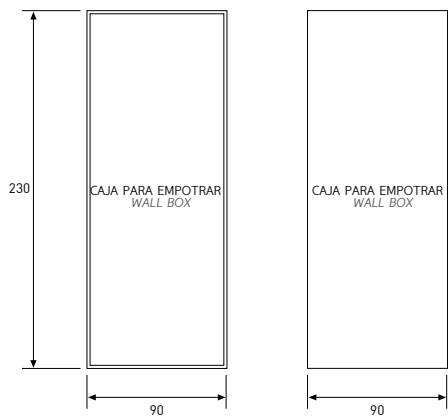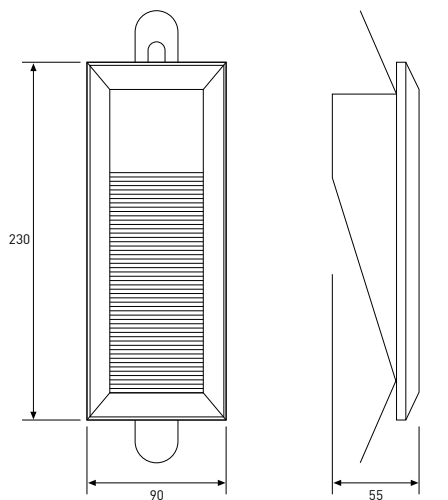



96 x 240 x 93 mm



1,5W
3000K: 28-412-BC
6000K: 28-412-BF

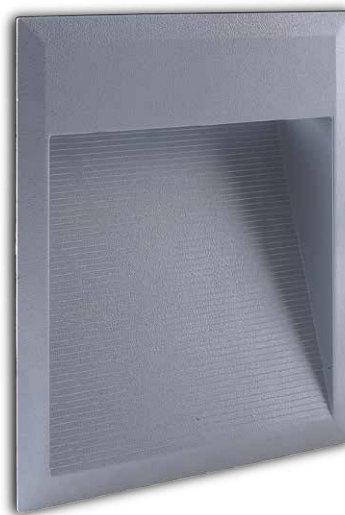

3W
3000K: 28-411-BC
6000K: 28-411-BF

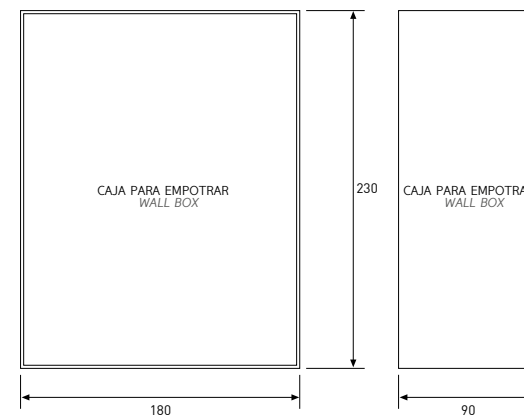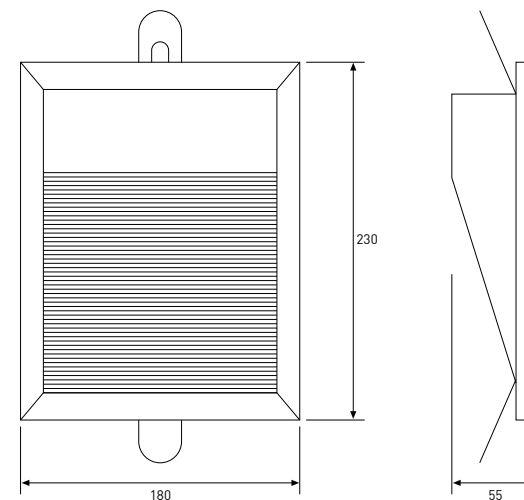

186 x 240 x 93 mm

ACCESORIOS INCLUIDOS INCLUDED ACCESSORIES

ACABADOS FINISH

POTENCIA POWER

TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE

COLOR DE LUZ LIGHT COLOR

DIMENSIONES DIMENSIONS

DRIVER Y CAJA DE EMPOTRAR DRIVER AND SURFACE BOX

FUNDICIÓN ALUMINIO ALUMINIUM ALLOY

3W | 6W | 12W 3W | 6W | 12W

3000K | 6000K 3000K | 6000K

CÁLIDO | BLANCO WARM | COOL

1,5W: 96 x 240 x 93 mm 3W: 180 x 240 x 55 mm

LUMINOSIDAD BRIGHTNESS

1,5W: 285 | 270 Lm
3W: 570 | 540 Lm





MÓDULOS LED ROTULACIÓN

LED MODULES FOR SIGNAGE

MÓDULOS LED ROTULACIÓN

LED MODULES FOR SIGNAGE

Los módulos LED para rotulación BJF lighting, se utilizan para iluminar carteles publicitarios, letras corpóreas, cajas de luz y todo tipo de señalización empleada en la rotulación.

Su última tecnología, se centra en la aplicación de ópticas simétricas y asimétricas que permite controlar y dirigir la luz allí donde queramos consiguiendo así, una mejor difuminación luminica sin marcar puntos y sombras

En el catálogo encontrarás una amplia gama de módulos LED con ópticas, diseñadas para la industria de rotulación priorizando aquellos aspectos más relevantes en función de la utilización de cada producto.


Todos nuestros módulos LED para rotulación BJF lighting cuentan con 5 años de garantía.

The signage BJF LIGHTING LED modules are used to illuminate advertising signs, corporeal letters, light boxes and all kinds of signage used in signage.

Its latest technology, focuses on the application of symmetric and asymmetric optics that allows controlling and directing the light wherever we want, thus achieving a better light blur without marking points and shadows

In the catalog you will find a wide range of LED modules with optics, designed for the signage industry prioritizing those most relevant aspects depending on the use of each product.

All our signage BJF LIGHTING LED modules have a 5 year warranty.

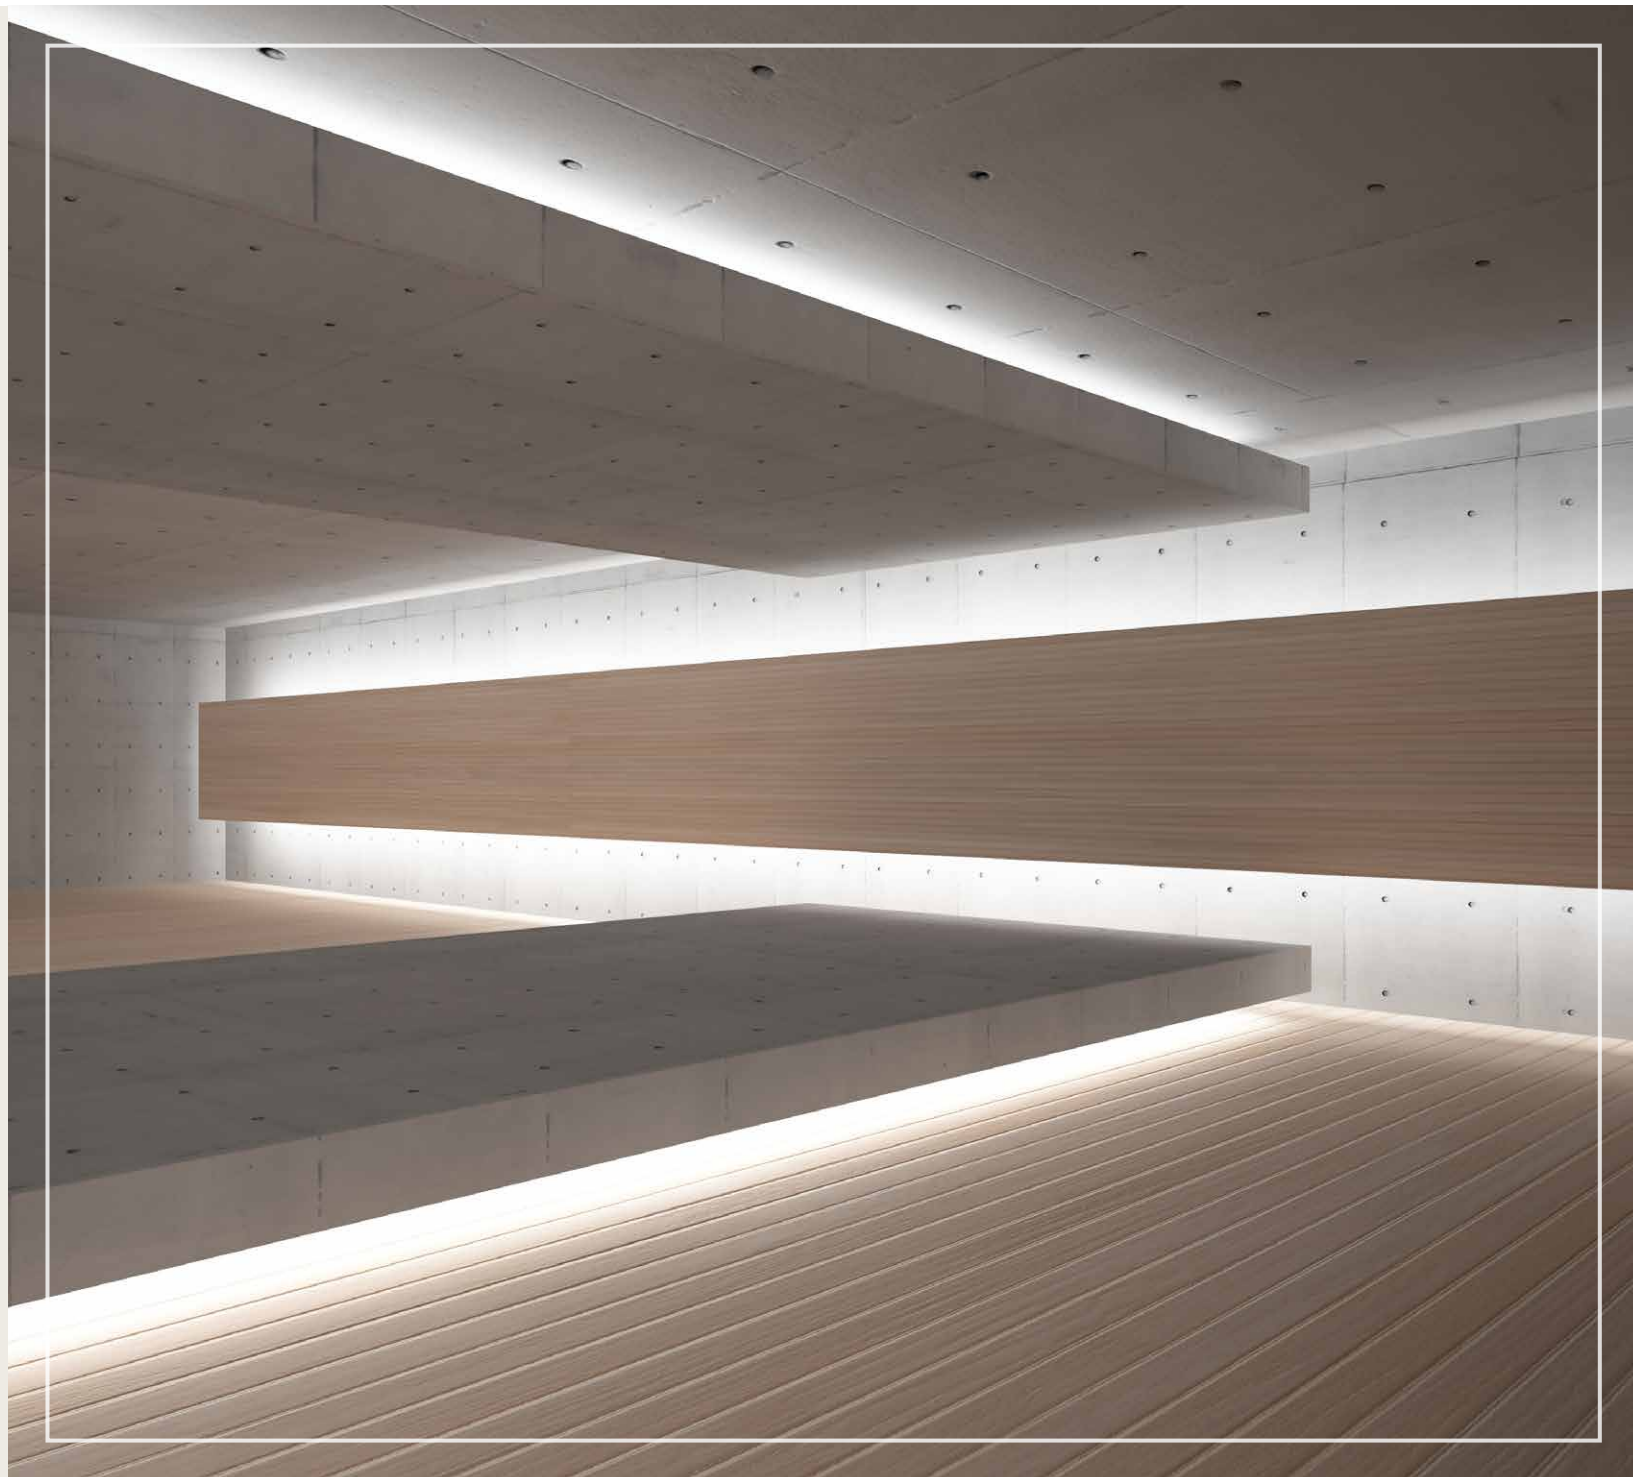

SERIE ROTUL ROTUL SERIE

MÓDULO LED MINI 0,3W. MLR0004 <i>0.3W MINI LED MODULE. MLR0004</i>	Pág. 260
MÓDULO LED 0,72W 160°. MLR0005 <i>0.72W 160° LED MODULE. MLR0005</i>	Pág. 261
MÓDULO 3 LED 1,08W. MLR0002 <i>1.02W 3 LED MODULE. MLR0002</i>	Pág. 261
MÓDULO LED 2W 38°. MLR0001 <i>2W 38° LED MODULE. MLR0001</i>	Pág. 262
MODULO 3 LED 2,5W 38°. MLR0011 <i>2.5W 38° 3 LED MODULE. MLR0011</i>	Pág. 262
MÓDULO LED RGB 1,44W. MLR0003 <i>1.44W RGB LED MODULE. MLR0003</i>	Pág. 263

Serie ROTUL


ROTUL SERIE



Serie ROTUL

MÓDULO LED MINI 0,3W 0.3W MINI LED MODULE

bjflighting




5
AÑOS GARANTÍA
YEARS WARRANTY

UL
UL94 V-0

0,3W
x PIEZA
x PIECE

Ref. MLR0004-BF

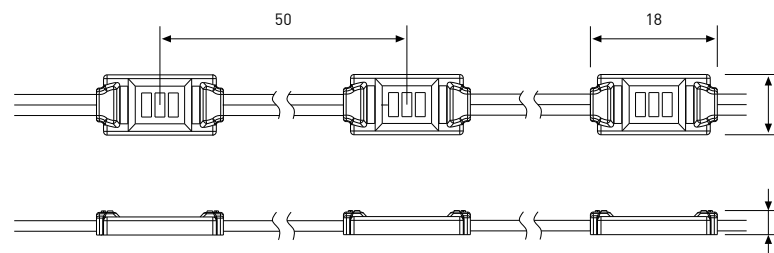

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: SU REDUCIDO TAMAÑO ESTÁ INDICADO PARA ILUMINAR LETRAS DE TAMAÑO PEQUEÑO. ILUMINACIÓN DE FONDO PARA LETREROS PEQUEÑOS, DE USO EN EXTERIORES Y EN CAJAS DE LUZ CERRADAS DE UN SOLO LADO.
ITS REDUCED SIZE IS INDICATED TO ILLUMINATE SMALL SIZE LETTERS. ILLUMINATION OF FUND FOR SMALL SIGNS, FOR USE OUTSIDE AND IN CLOSED LIGHT BOXES ON SINGLE SIDE.
- PCB DE ALUMINIO DE GRAN CALIDAD PARA MEJORAR LA VIDA ÚTIL
HIGH QUALITY ALUMINUM PCB TO IMPROVE THE LIFETIME
- CUERPO DE PLÁSTICO INYECTADO
INJECTED PLASTIC BODY
- ESTABILIZADOR DE CORRIENTE
CURRENT STABILIZER
- FIJACIÓN CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 3M
3M DOUBLE SIDE FIXING TAPE

- SE SIRVE EN CADENAS DE 20 MÓDULOS, 25 CADENAS POR BOLSA ELECTROSTÁTICA (500 MÓDULOS/BOLSA).
20 MODULES PER STRING, 5 STRINGS IN EACH ELECTROSTATIC BAG (100 MODULES/BAG)
- SECCIONABLE CADA 1 MÓDULO
1 MODULE CUTTABLE
- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS CON CIRCUITO ABIERTO: 50.
LARGEST QTY OF CASCADE FOR SINGLE-ENDED POWER SUPPLY (PCS): 50
- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS CON CIRCUITO CERRADO: 100.
LARGEST QTY OF CASCADE FOR DOUBLE-ENDED POWER SUPPLY (PCS): 100

POTENCIA
POWER 0.3W
TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE 6000K
COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR BLANCO
COOL



LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS
32 Lm POR MÓDULO

Serie ROTUL

MÓDULO LED 0,72W 160° 0,72W 160° LED MODULE



Ref. MLR0005-BF

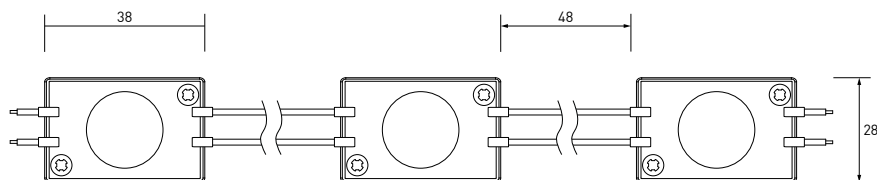

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: INSTALACIÓN POSTERIOR EN RÓTULOS DE UN SOLO LADO DE ENTRE 10~20 CMS. DE GROSOR
SCOPE OF APPLICATION: 10~20 CMS. THICKNESS OF SINGLE SIDE LIGHT BOXES
- PCB DE ALUMINIO DE GRAN CALIDAD PARA MEJORAR LA VIDA ÚTIL
HIGH QUALITY ALUMINUM PCB TO IMPROVE THE LIFETIME
- CUERPO DE PLÁSTICO INYECTADO
INJECTED PLASTIC BODY
- ESTABILIZADOR DE CORRIENTE
CURRENT STABILIZER
- FIJACIÓN CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 3M
3M DOUBLE SIDE FIXING TAPE
- SE SIRVE EN CADENAS DE 20 MÓDULOS, 5 CADENAS POR BOLSA ELECTROSTÁTICA (100 MÓDULOS/BOLSA).
20 MODULES PER STRING, 5 STRINGS IN EACH ELECTROSTATIC BAG (100 MODULES/BAG)
- SECCIONABLE CADA 1 MÓDULO
1 MODULE CUTTABLE
- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS CON CIRCUITO ABIERTO: 30.
LARGEST QTY OF CASCADE FOR SINGLE-ENDED POWER SUPPLY (PCS): 30
- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS CON CIRCUITO CERRADO: 50.
LARGEST QTY OF CASCADE FOR DOUBLE-ENDED POWER SUPPLY (PCS): 50

POTENCIA
POWER 0,72W
0,72W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE 7500K-8000K
7500K-8000K

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR BLANCO
COOL



LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS 72 Lm POR MÓDULO

Serie ROTUL

MÓDULO 3 LED 1,08W 160° 1,08W 160° 3 LED MODULE



3000K - Ref. MLR0002-BC
4000K - Ref. MLR0002-BN
7500K-8000K - Ref. MLR0002-BF
RGB - Ref. MLR0002-RGB

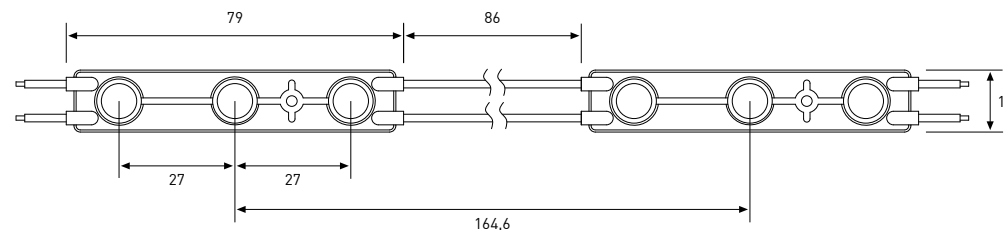

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: INSTALACIÓN POSTERIOR EN RÓTULOS DE ENTRE 6~12 CMS. DE GROSOR
SCOPE OF APPLICATION: 6~12 CMS. THICKNESS OF SINGLE SIDE LIGHT BOXES
- PCB DE ALUMINIO DE GRAN CALIDAD PARA MEJORAR LA VIDA ÚTIL
HIGH QUALITY ALUMINUM PCB TO IMPROVE THE LIFETIME
- CUERPO DE PLÁSTICO INYECTADO
INJECTED PLASTIC BODY
- ESTABILIZADOR DE CORRIENTE
CURRENT STABILIZER
- FIJACIÓN CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 3M
3M DOUBLE SIDE FIXING TAPE
- SE SIRVE EN CADENAS DE 20 MÓDULOS, 5 CADENAS POR BOLSA ELECTROSTÁTICA (100 MÓDULOS/BOLSA).
20 MODULES PER STRING, 5 STRINGS IN EACH ELECTROSTATIC BAG (100 MODULES/BAG)
- SECCIONABLE CADA 1 MÓDULO
1 MODULE CUTTABLE
- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS CON CIRCUITO ABIERTO: 50.
LARGEST QTY OF CASCADE FOR SINGLE-ENDED POWER SUPPLY (PCS): 50
- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS CON CIRCUITO CERRADO: 100.
LARGEST QTY OF CASCADE FOR DOUBLE-ENDED POWER SUPPLY (PCS): 100

POTENCIA
POWER 1,08W
1,08W

TEMPERATURA DE COLOR
COLOR TEMPERATURE 3000K | 4000K | 7500K-8000K | RGB
3000K | 4000K | 7500K-8000K | RGB

COLOR DE LUZ
LIGHT COLOR CÁLIDO | NEUTRO | BLANCO | RGB
WARM | NEUTRAL | COOL | RGB


LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS 90 Lm POR MÓDULO

Serie ROTUL

MÓDULO LED 2W 38° 2W 38° LED MODULE



Ref. MLR0001-BF

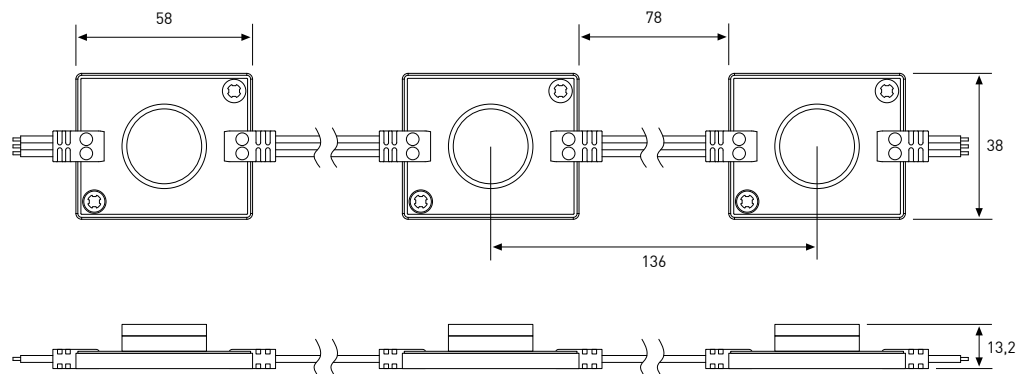

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: INSTALACIÓN PERIMETRAL EN RÓTULOS DE UN SOLO LADO DE ENTRE 8~20 CMS. O CAJAS DE LUZ DE DOBLE LADO DE ENTRE 14~40 CMS.

SCOPE OF APPLICATION: 8~20 CMS. THICKNESS OF SINGLE SIDE LIGHT BOX OR 14~40 CMS. OF DOUBLE SIDE LIGHT BOX

- PCB DE ALUMINIO DE GRAN CALIDAD PARA MEJORAR LA VIDA ÚTIL

HIGH QUALITY ALUMINUM PCB TO IMPROVE THE LIFETIME

- CUERPO DE PLÁSTICO INYECTADO

INJECTED PLASTIC BODY

- ESTABILIZADOR DE CORRIENTE

CURRENT STABILIZER

- FIJACIÓN CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 3M

3M DOUBLE SIDE FIXING TAPE

- SE SIRVE EN CADENAS DE 30 MÓDULOS, 2 CADENAS POR BOLSA ELECTROSTÁTICA (60 MÓDULOS/BOLSA). 30 MODULES PER STRING, 2 STRINGS IN EACH ELECTROSTATIC BAG (60 MODULES/BAG)

- SECCIONABLE CADA 1 MÓDULO

1 MODULE CUTTABLE


- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS: 21. LARGEST QTY OF POWER SUPPLY MODULES: 21

- MÓDULOS DE ALTA POTENCIA. NO SE PUEDEN CONECTAR POR AMBOS LADOS. THE MODULES ARE HIGH-POWER PRODUCTS, CAN NOT USE DOUBLE-SIDE POWER SUPPLY METHOD


POTENCIA POWER	2W 2W	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	6000K 6000K	180 Lm POR MÓDULO
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	BLANCO COOL	

Serie ROTUL

MÓDULO 3 LED 2,5W 38° 2.5W 38° 3 LED MODULE



Ref. MLR0011-BF

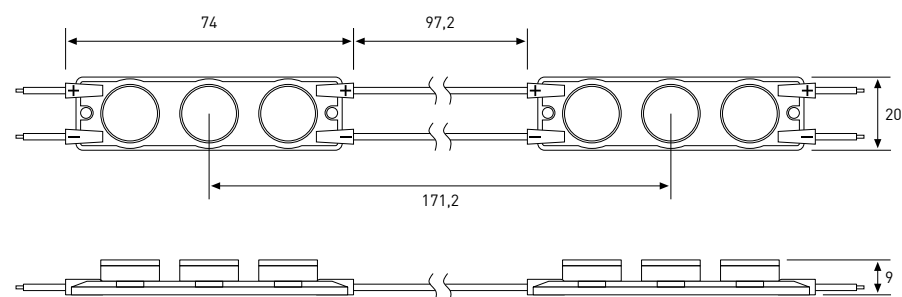

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: ILUMINACIÓN DE FONDO EN LETREROS DE PUBLICIDAD, DE CAJAS DE LUZ SIMPLES Y DE DOS LADOS (LUZ LATERAL) CON UN GROSOR DE ENTRE 10~20 CMS. USO PERMANENTE EN EXTERIORES, EN CAJAS CERRADAS. APLICACIONES DECORATIVAS.

ILLUMINATION OF FUND IN ADVERTISING SIGNS, OF SIMPLE AND TWO SIDES (LIGHT SIDE) WITH A THICKNESS OF BETWEEN 10~20 CMS. PERMANENT USE IN EXTERIORS, IN CLOSED BOXES. DECORATIVE APPLICATIONS.

- PCB DE ALUMINIO DE GRAN CALIDAD PARA MEJORAR LA VIDA ÚTIL

HIGH QUALITY ALUMINUM PCB TO IMPROVE THE LIFETIME

- CUERPO DE PLÁSTICO INYECTADO

INJECTED PLASTIC BODY

- ESTABILIZADOR DE CORRIENTE

CURRENT STABILIZER

- FIJACIÓN CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 3M

3M DOUBLE SIDE FIXING TAPE

- SE SIRVE EN CADENAS DE 20 MÓDULOS, 5 CADENAS POR BOLSA ELECTROSTÁTICA (100 MÓDULOS/BOLSA). 20 MODULES PER STRING, 5 STRINGS IN EACH ELECTROSTATIC BAG (100 MODULES/BAG)

- SECCIONABLE CADA 1 MÓDULO

1 MODULE CUTTABLE

- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS CON CIRCUITO ABIERTO: 50.

LARGEST QTY OF CASCADE FOR SINGLE-ENDED POWER SUPPLY (PCS): 50


- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS CON CIRCUITO CERRADO: 100.

LARGEST QTY OF CASCADE FOR DOUBLE-ENDED POWER SUPPLY (PCS): 100


POTENCIA POWER	2,5W 2,5W	LUMINOSIDAD BRIGHTNESS
TEMPERATURA DE COLOR COLOR TEMPERATURE	7000K 7000K	240 Lm POR MÓDULO
COLOR DE LUZ LIGHT COLOR	BLANCO COOL	

Serie ROTUL

MÓDULO 4 LED RGB 1,44W 1.44W RGB 4 LED MODULE



Ref. MLR0003-RGB

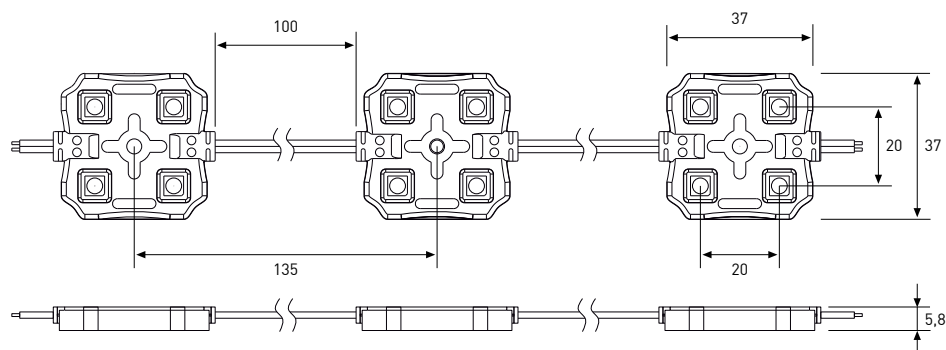

- ÁMBITO DE APLICACIÓN: INSTALACIÓN POSTERIOR EN RÓTULOS DE UN SOLO LADO DE ENTRE 6-12 CMS. DE GROSOR

SCOPE OF APPLICATION: 6-12 CMS. THICKNESS OF SINGLE SIDE LIGHT BOXES

- PCB DE ALUMINIO DE GRAN CALIDAD PARA MEJORAR LA VIDA ÚTIL

HIGH QUALITY ALUMINUM PCB TO IMPROVE THE LIFETIME

- CUERPO DE PLÁSTICO INYECTADO

INJECTED PLASTIC BODY

- ESTABILIZADOR DE CORRIENTE

CURRENT STABILIZER

- FIJACIÓN CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA 3M

3M DOUBLE SIDE FIXING TAPE

- SE SIRVE EN CADENAS DE 20 MÓDULOS, 5 CADENAS POR BOLSA ELECTROSTÁTICA (100 MÓDULOS/BOLSA). 20 MODULES PER STRING, 5 STRINGS IN EACH ELECTROSTATIC BAG (100 MODULES/BAG)

- SECCIONABLE CADA 1 MÓDULO

1 MODULE CUTTABLE

- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS CON CIRCUITO ABIERTO: 50.

LARGEST QTY OF CASCADE FOR SINGLE-ENDED POWER SUPPLY (PCS): 50

- NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS CONECTADOS CON CIRCUITO CERRADO: 100.

LARGEST QTY OF CASCADE FOR DOUBLE-ENDED POWER SUPPLY (PCS): 100


POTENCIA 1,44W
POWER 1,44W

TEMPERATURA DE COLOR RGB
COLOR TEMPERATURE RGB

COLOR DE LUZ RGB
LIGHT COLOR RGB

LUMINOSIDAD
BRIGHTNESS

-- Lm POR MÓDULO

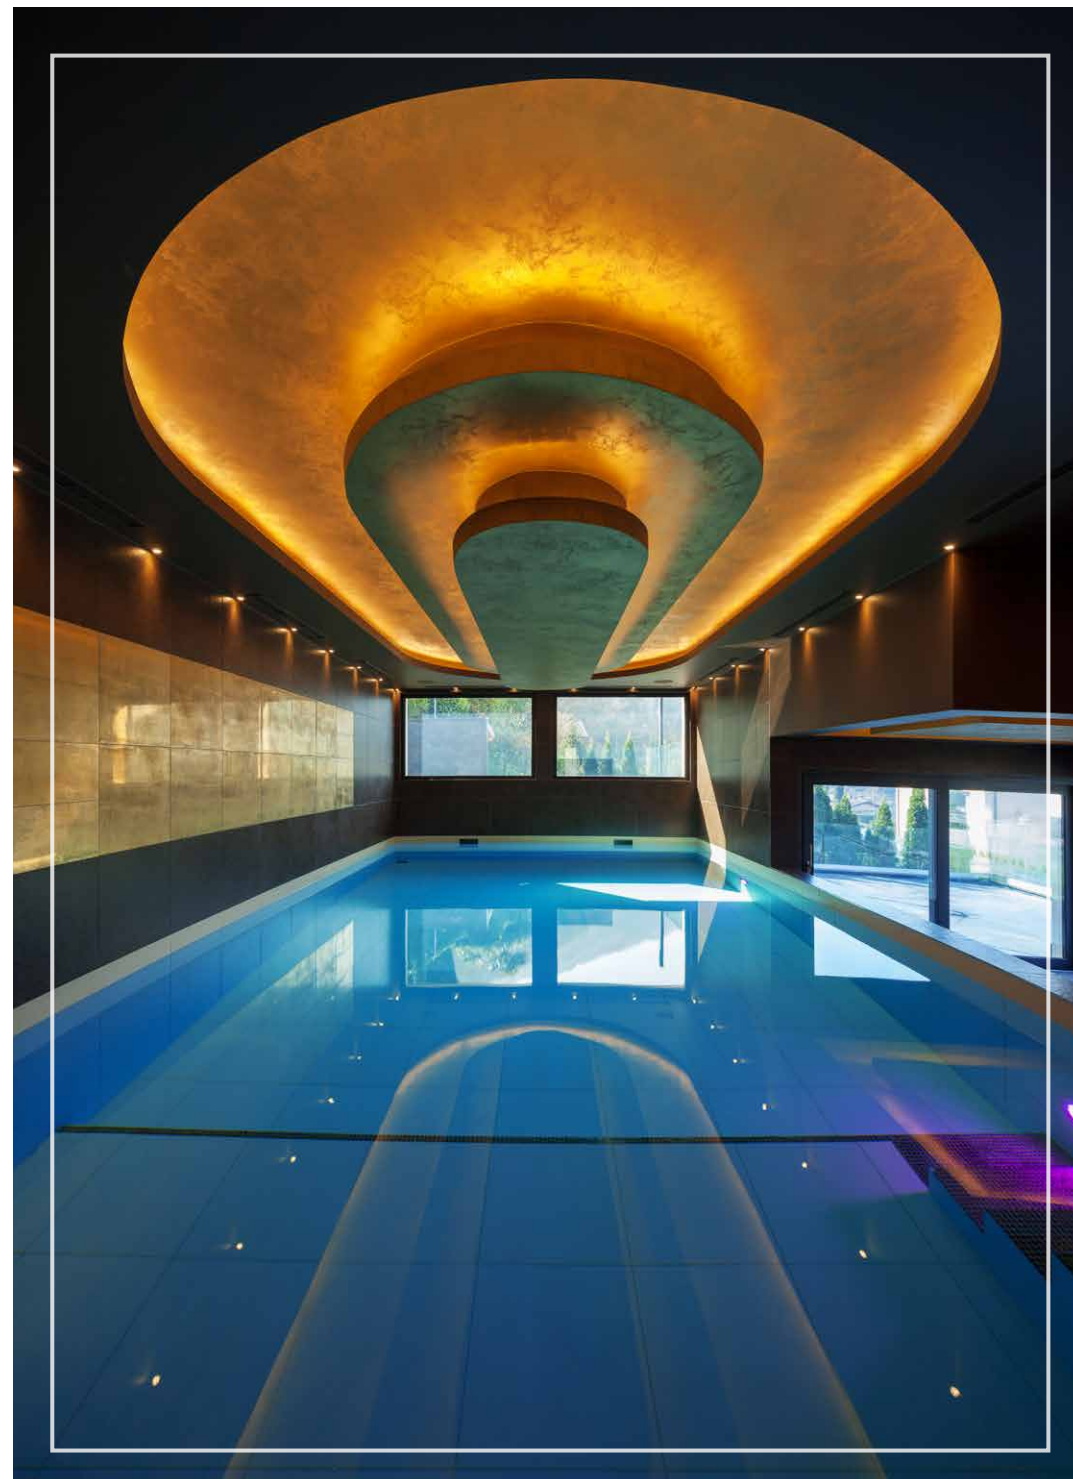

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

GRADO DE PROTECCIÓN. CÓDIGO IK.

Es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente contra los impactos mecánicos nocivos, salvaguardando así los materiales o equipos en su interior.

El código IK se designa con un número graduado de cero (0) a diez (10); a medida que el número va aumentando indica que la energía del impacto mecánico sobre la envolvente es mayor. Este número siempre se muestra formado por dos cifras. Por ejemplo, el grado de protección IK 05, no quiere indicar más que es el número 5.

A pesar de que este es un sistema que puede usarse para la gran mayoría de los tipos de equipos eléctricos, no se debe suponer que todos los grados de protección posibles les sean aplicables a todos los equipos eléctricos.

Generalmente, el grado de protección se aplica a la envolvente en su totalidad. Si alguna parte de esta envolvente tiene un grado de protección diferente, éstos deben indicarse por separado en las instrucciones o documentación del fabricante de la envolvente.

En la tabla se indican los diferentes grados de protección IK con la energía del impacto asociada a cada uno. También se indica la equivalencia en peso y altura de caída de la pieza de golpeo sobre la envolvente, de forma que, por ejemplo, un grado de protección IK 07 es aquel en el que la envolvente, en los puntos que se consideraran como más débiles, soportaría un impacto de una pieza de poliamida o de acero redondeada, de peso 500 g y que cayera desde una altura de 400 mm.

PROTECTION DEGREE. IK CODE.

It is a coding system to indicate the degree of protection provided by the enclosure against harmful mechanical impact, thereby protecting the materials or equipment inside.

IK code is designated with a number from 0 to 10. As the number increases, the mechanical impact on the envelope is greater. This number is always shown formed by two figures. For example, the degree of protection IK 05, does not indicate more than the number 5.

Although this is a system that can be used for most types of electrical equipment, it cannot be assumed that all possible levels of protection are applicable to all electrical equipment.

Generally, the degree of protection applies to the whole enclosure. If any part of this envelope has a different degree of protection, this must be indicated separately in the user manual or enclosure specification sheet supplied by the manufacturer.

Generally, the degree of protection applies to the whole enclosure. If any part of this envelope has a different degree of protection, this must be indicated separately in the user manual or enclosure specification sheet supplied by the manufacturer.

The table shows the different IK protection degrees with the impact energy associated to each. It also shows the equivalent weight and height of fall of the hit piece on the envelope, so that, for example, a degree of protection IK 07 is one in which the enclosure, at the points considered as weakest, bears the impact of a 500-gram round piece of polyamide or steel, falling from a height of 400 mm.

Grado IK / IK degree	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
Energía / Energy (J)	--	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20
Masa y altura de la pieza de golpeo Mass and height of the hit piece	--	0,2 kg 70 mm	0,2 kg 100 mm	0,2 kg 175 mm	0,2 kg 250 mm	0,2 kg 350 mm	0,5 kg 200 mm	0,5 kg 400 mm	1,7 kg 295 mm	5 kg 200 mm	5 kg 400 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

GRADO DE PROTECCIÓN. CÓDIGO IP.

Es el nivel de protección proporcionado por la envolvente de la luminaria contra el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, contra la penetración de agua o contra impactos mecánicos exteriores, y que además, se verifica mediante métodos de ensayo normalizados.

El código IP es un sistema que indica los grados de protección proporcionados por la envolvente, descrita en la norma UNE 20324, equivalente a la norma europea EN 60529. Está formado por dos números de una cifra cada uno, situados inmediatamente después de las letras "IP", siendo independientes el uno del otro.

El número que encontramos en primer lugar, llamado "primera cifra característica", nos indica la protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas (suelen ser partes bajo tensión o piezas en movimiento que no sean ejes rotativos o análogos); limitan e impiden la penetración de una parte del cuerpo o de un objeto sostenido por una persona y garantizan simultáneamente la protección del equipo contra la introducción de cuerpos sólidos extraños. La primera cifra característica tiene una graduación de cero a seis, y a medida que el número aumenta, nos indica que el cuerpo sólido que la envolvente deja penetrar es menor.

El número posicionado en segundo lugar, denominado "segunda cifra característica", indica la protección del equipo en el interior de la envolvente contra los efectos nocivos causados por la penetración del agua. La segunda cifra característica está graduada de cero a ocho. A medida que aumenta su valor la cantidad de agua que deflecta es mayor y se proyecta en más direcciones.

PROTECTION DEGREE. IP CODE.

The level of protection provided by the enclosure of the luminaire to hazardous parts, ingress of solid objects, ingress of moisture or external mechanical impacts, which also is verified by standard test methods into the electrical equipment.

The IP Code is a system that indicates the degree of protection provided by enclosures, as described in the UNE 20324, equivalent to the European standard EN 60529. It is made of two one-digit numbers each, immediately after the letters IP, being these digits independent of each other.

The first digit indicates the protection of persons against access to hazardous parts (usually tightened or moving parts other than rotating shafts or similar). It prevents penetration in a body part or an object held by one person and simultaneously ensure the protection of equipment against the ingress of solid objects. The first digit goes from zero to six, and as the number increases, indicates that the solid allowed to penetrate the envelope is smaller.

The second digit indicates protection of equipment inside the enclosure against harmful effects caused by moisture. The second characteristic numeral is graduated from zero to eight. As its value increases the amount of water trying to break in is higher and coming from more angles.

IP X X

Grados de protección indicados por la primera cifra característica. (Tabla UNE 20324-93)
First number indicates protection against the contact of external solid bodies.
(Table UNE 20324-93)

- | | |
|---|--|
| 0 | No protegido / Unprotected |
| 1 | Protegido contra acceso a partes peligrosas con el dorso de la mano y contra cuerpos sólidos extraños superiores a 50 mm Ø.
<i>Protected against access to hazardous parts with the back of the hand and against solid foreign objects bigger than 50 mm Ø.</i> |
| 2 | Protegido contra acceso a partes peligrosas con un dedo y contra los cuerpos sólidos extraños de 12.5 mm Ø y mayores.
<i>Protected against access to hazardous parts with a finger against solid foreign objects of 12.5 mm Ø or bigger.</i> |
| 3 | Protegido contra acceso a partes peligrosas con un dedo y contra cuerpos sólidos extraños de 2.5 mm de Ø y mayores.
<i>Protected against access to hazardous parts with a finger, and against solid foreign objects of 2.5 mm Ø or bigger.</i> |
| 4 | Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y contra los cuerpos sólidos extraños de 1 mm de Ø y mayores.
<i>Protected against access to hazardous parts with a piece of wire and against solid foreign objects of 1 mm Ø or bigger.</i> |
| 5 | Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y contra el polvo.
<i>Protected against access to hazardous parts with a wire and dust.</i> |
| 6 | Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y totalmente contra el polvo.
<i>Protected against access to hazardous parts with a wire and completely against dust.</i> |

IP X X

Grados de protección indicados por la segunda cifra característica. (Tabla UNE 20324-93)
Second number indicates protection against the penetration of the liquids. (Table UNE 20324-93)

- | | |
|---|---|
| 0 | No protegido contra el agua. / Not protected against water. |
| 1 | Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.
<i>Protected against vertically falling water drops.</i> |
| 2 | Protegido contra la caída vertical de gotas de agua hasta una inclinación máx. de 15°.
<i>Protected against vertically falling water drops when enclosure is tilted up to 15°.</i> |
| 3 | Protegido contra el agua en forma de lluvia con inclinación máxima de ± 60°.
<i>Protected against water sprayed at an angle up to 60° on either side of the vertical.</i> |
| 4 | Protegido contra proyecciones de agua en cualquier dirección.
<i>Protected against water splashed against the component from any direction.</i> |
| 5 | Protegido contra chorros de agua en cualquier dirección.
<i>Protected against water projected in jets from any direction.</i> |
| 6 | Protegido contra fuertes chorros de agua en cualquier dirección.
<i>Protected against water projected in powerful jets from any direction.</i> |
| 7 | Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua.
<i>Protected against temporary immersion in water.</i> |
| 8 | Protegido contra la inmersión prolongada en agua.
<i>Protected against continuous immersion in water.</i> |

CONDICIONES GENERALES DE VENTA GENERAL TERMS OF SALE

1. Generales.

Todas las ventas y suministros a efectuar se realizan en las condiciones relacionadas a continuación, las cuales son aceptadas por el comprador desde el momento de cursar un pedido por cualquier medio. Otras condiciones y acuerdos de los aquí descritos necesitan de nuestra expresa aprobación.

2. Garantía y Calidad.

Inicio Empresarial 2010, S.L. garantiza todos sus productos conforme a la Ley 23/2003 sobre garantías de los bienes de consumo, siendo esta de 2 años sobre cualquier defecto de fabricación. Declinará toda responsabilidad por: Suministro eléctrico incorrecto; No seguir las instrucciones de instalación o manipular inadecuadamente; Agentes externos.

Nuestra responsabilidad queda limitada a la sustitución, reparación o abono del producto defectuoso, no siendo extensible a gastos derivados de instalación, mano de obra, transporte, etc., ni a ningún otro perjuicio o daño directo o indirecto.

Inicio Empresarial 2010, S.L. se reserva el derecho de que las características de sus productos puedan variar o modificarse, tales como: peso, medidas, acabados, erratas en especificaciones técnicas o fotografías, etc., así como anular cualquiera de ellos sin previo aviso. Aspectos que no serán motivo de reclamación por parte del cliente.

3. Plazos de Entrega.

Los plazos de entrega son aproximados y se confirmarán en el momento de cursar el pedido. Al ser estos orientativos, los retrasos o demoras no implicarán la cancelación del pedido, ni demanda o reclamación de indemnizaciones por parte del cliente. Teniendo que conceder el cliente un plazo prudencial para solucionar dicha demora.

4. Transporte.

Envíos a toda la península y para pedidos superiores a 300€, los portes serán a cargo de Inicio Empresarial 2010, S.L. realizándose por nuestro agencia habitual. Por importe inferior a 300€ serán cargados en factura 9€. Envíos a las Islas Baleares para pedidos superiores a 600€, los portes serán a cargo de Inicio Empresarial 2010, S.L. realizándose por nuestro agencia habitual. Por importe inferior a 600€ serán cargados en factura 15€. Si el transporte es designado por el cliente, este irá a su cargo aun cuando el importe sea superior al mínimo convenido.

**Para las Islas Canarias consultar tarifas.

5. Reclamaciones.

Las reclamaciones por diferencias de cantidad, calidad u otros defectos, no serán admitidas pasadas 24h a la recepción del material.

Toda reclamación por rotura, deterioro o falta de parte de la mercancía causada por el transportista, no se admitirán pasadas 48h, reflejando en tal caso documento acreditativo. Declinando toda responsabilidad si no se han hecho las debidas observaciones al transportista.

6. Pedidos.

Todos los pedidos deben cursarse por escrito, en caso contrario Inicio Empresarial 2010, S.L. no se hace responsable si existe disconformidad por parte del cliente entre lo que pidió y se le envió.

Los pedidos de material cortado, manipulado o fuera de catálogo, deberán confirmarse por escrito, así como el pago del 50% por adelantado para su puesta en marcha.

7. Devoluciones.

Inicio Empresarial 2010, S.L. no admitirá ninguna devolución de los pedidos pasados en firme, ni mercancía que previamente no haya sido comunicada y aceptada por escrito por Inicio Empresarial 2010, S.L. Tampoco de material cortado, manipulado o fuera de catálogo solicitado por el cliente. La aceptación de la devolución se tomará tras la comprobación de la mercancía a su recepción, siempre y cuando esté en perfecto estado y conserve su embalaje original, bajo las siguientes condiciones:

- Depreciación del 20%. Material devuelto dentro de los 30 días posteriores a su venta.
- Depreciación del 40%. Material devuelto entre 30 días y 3 meses posteriores a su venta.
- Depreciación del 60%. Material devuelto entre 3 meses y 1 año posterior a su venta.
- Devoluciones de material con más de 1 año posterior a su venta, no serán admitidas.

En cualquier caso la mercancía siempre será enviada por cuenta, riesgo y cargo del cliente. Toda devolución deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

- Relación del material devuelto.
- Motivo o causa de la devolución.
- Copia del albarán de la compra.

8. Precios.

Todos los precios que se aplican en los pedidos son los vigentes en el momento del suministro.

En el caso de ofertas previas al pedido, los precios ofertados tienen validez de un mes.

Los precios indicados en la oferta se entienden para las condiciones de pago especificadas en la misma. Si estas condiciones de pago se modificasen, los precios de la oferta serían revisados.

9. Pago.

Las condiciones de pago serán las vigentes según la ley o las acordadas con el cliente, que deberán respetarse puntualmente.

En el caso de retraso en el pago facultan a Inicio Empresarial 2010, S.L. al cargo de los intereses pertinentes o cualquier otro gasto bancario, quedando todo compromiso con el cliente anulado.

10. Ecoraee.

En cumplimiento con la directiva europea para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) se incluirá en todos los productos de iluminación, que así lo requieran, la correspondiente tasa para su reciclaje, también conocida como tasa Ecoraee.

11. Jurisdicción y Derecho Supletorio.

Para cuantas cuestiones y discrepancias se deriven de la presente operación, incluso reclamación de impagados, comprador y vendedor se someten a la competencia de los jueces y tribunales de Elche (Alicante, España) con renuncia de cualquier otro fuero propio o reserva de dominio que pudiera corresponderles.

El presente contrato de venta se registrará por lo aquí convenido y en su defecto por las normas del Código de Comercio Español para las ventas en España.

12. Entrada en vigor.

El 1 de Diciembre de 2019.

Esta tarifa anula cualquier tarifa de precios anterior.

1. General.

All sales and supplies to be made are made under the conditions listed below, which are accepted by the buyer from the moment of placing an order by any means. Other conditions and agreements described herein require our express approval.

2. Guarantees and Quality.

Inicio Empresarial 2010, S.L. guarantees all its products in accordance with Law 23/2003 on guarantees of consumer goods, this being 2 years over any manufacturing defect. Declare all liability for: Incorrect electrical supply; Failure to follow installation instructions or improper handling; External agents.

Our liability is limited to the substitution, repair or payment of the defective product, not being extended to expenses arising from installation, labor, transportation, etc., or any other direct or indirect damage or damage.

Inicio Empresarial 2010, S.L. reserves the right that the characteristics of its products can be varied or modified, such as: weight, measurements, finishes, mistake in technical specifications or photographs, etc., as well as to cancel any of them without previous warning. Aspects that will not be cause for complaint by the client.

3. Delivery times.

Delivery times are approximate and will be confirmed at the time of placing the order. As these guidelines, the delays or delays will not imply the cancellation of the order, nor demand or claim of indemnification by the client. The client has to grant a reasonable period of time to solve the delay.

4. Transportation.

Shipments to the whole peninsula and for orders above 300 €, the shipping will be in charge of Inicio Empresarial 2010, S.L. performed by our usual agency. For less than € 300 will be charged on invoice € 9.

Shipments to the Balearic Islands for orders over 600 €, shipping will be charged to Inicio Empresarial 2010, S.L. performed by our usual agency. For less than € 600 will be charged on invoice € 15. If the transport is designated by the customer, it will be in charge even if the amount exceeds the agreed minimum.

** For the Canary Islands, consult rates.

5. Claims.

Claims for differences in quantity, quality or other defects will not be accepted after 24 hours upon receipt of the material.

Any claim for breakage, deterioration or lack of part of the merchandise caused by the carrier, will not be admitted after 48h, reflecting in that case a supporting document. Declining all responsibility if the proper observations have not been made to the carrier.

6. Orders.

All orders must be written in writing, otherwise Inicio Empresarial 2010, S.L. is not responsible if there is disagreement on the part of the client between what was requested and sent.

Orders for cut material, manipulated or out of catalog, must be confirmed in writing, as well as the payment of 50% in advance to start up.

7. Returns.

Inicio Empresarial 2010, S.L. will not accept any refund of past orders in force, or merchandise that has not previously been communicated and accepted in writing by Inicio Empresarial 2010, S.L. neither material cut, manipulated or out of catalog requested by the customer. The acceptance of the return will be taken after checking the merchandise upon receipt, provided it is in perfect condition and retains its original packaging, under the following conditions:

- Depreciation of 20%. Material returned within 30 days after sale.
- Depreciation of 40%. Material returned between 30 days and 3 months after sale.
- Depreciation of 60%. Material returned between 3 months and 1 year after sale.
- Returns of material with more than 1 year after its sale, will not be admitted.

In any case the merchandise will always be sent by account, risk and charge of the customer. All returns must be accompanied by the following documentation:

- List of returned material.
- Reason for the return.
- Copy of the delivery note of the purchase.

8. Prices.

All the prices that are applied in the orders are the ones in force at the moment of the supply. In the case of pre-order offers, the prices offered are valid for one month. The prices indicated in the offer are understood for the payment conditions specified in the offer. If these conditions of payment were modified, the prices of the offer would be reviewed.

9. Payment.

The terms of payment shall be those in force according to the law or those agreed with the client, which must be observed in a timely manner. In the case of delay in payment, they empower Inicio Empresarial 2010, S.L. to the charge of the pertinent interests or any other bank expenses, being all commitment with the annulled client.

10. Ecoraee.

In compliance with the European directive for the treatment of electrical and electronic waste (WEEE), the corresponding recycling rate, also known as the Ecoraee rate, will be included in all lighting products.

11. Jurisdiction and Supplementary Law.

For any questions and discrepancies arising from this operation, including claims for damages, buyer and seller are subject to the jurisdiction of the judges and courts of Elche (Alicante, Spain) with waiver of any other jurisdiction or reserve domain that could Them.

This contract of sale will be governed by the agreement herein and in its absence by the rules of the Spanish Commercial Code for sales in Spain.

12. Entry into force.

1st of December of 2019.

This catalogue/price list nullifies any previous price list.

SIMBOLOGÍA SIMBOLOGY



MARCA CE
CE DIRECTIVES



DIRECTIVA RoHS
RoHS DIRECTIVE



RECOGIDA SELECTIVA
SELECTIVE COLLECTION



MATERIALES RECICLABLES
RECYCLABLE MATERIALS



X años
GARANTÍA
WARRANTY



USO EXTERIOR
OUTDOOR USE



USO INTERIOR
INDOOR USE



ALUMINIO Y CHAPA
ALUMINUM AND STEEL PLATE



ALUMINIO
ALUMINUM



CHAPA DE ACERO
STEEL PLATE



ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL



FUNDICIÓN ALUMINIO
ALUMINUM ALLOY



FUNDICIÓN
ALLOY



XXXXh
VIDA ÚTIL
USEFUL LIFE



FUENTE LUMÍNICA: LED SMD
LIGHT SOURCE: SMD LED



FUENTE LUMÍNICA: LED COB
LIGHT SOURCE: COB LED



0.XX
FACTOR POTENCIA
POWER FACTOR



XX
VOLT
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
VOLTAGE



IP
XX
GRADO DE PROTECCIÓN
DEGREE OF PROTECTION



>XX
IRC
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA (IRC)
COLOR RENDERING INDEX (CRI)



XX°
ÁNGULO DE INCLINACIÓN
DRAFT ANGLE



XX°
APERTURA
ÁNGULO DE APERTURA
BEAM ANGLE



PCB
DOBLE
PCB DOBLE
DOUBLE PCB



0.5
m
DISTANCIA DE SEGURIDAD
SECURITY DISTANCE



DOBLE BASCULACIÓN
DOUBLE TILTING



XXX°
ÁNGULO DE GIRO
ANGLE OF ROTATION



XX
mm
DIÁMETRO
DIAMETER



DRIVER
EXTERNO
TRANSFORMADOR EXTERNO
EXTERNAL TRANSFORMER



DRIVER
INTERNO
TRANSFORMADOR INTERNO
INTERNAL TRANSFORMER



FÁCIL MOVILIDAD
MOVING EASILY



60S
Delay OFF
60S APAGADO
60S DELAY OFF



SIN CABLES
NO WIRING



INDICADOR LED
LED Night Indicating Lamp



ANTI RAYADURAS
SCRATCH RESISTANCE



16 MILLONES DE COLORES
16 MILLIONS COLORS



CONTROL DE SATURACIÓN
SATURATION CONTROL



COLOR TEMPERATURA REGULABLE
CCT ADJUSTABLE



BRILLO REGULABLE
BRIGHTNESS DIMMING



TECNOLOGÍA WIFI
WIRELESS TRANSMISSION TECHNOLOGY



CONTROL APP PARA SMARTPHONE
SMARTPHONE APP CONTROL



30m
Distancia
ALCANCE CONTROL REMOTO
DISTANCE REMOTE CONTROL



TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
AUTO TRANSMITING



PROGRAMACIÓN
TIMMER FUNCTION

LISTADO DE CÓDIGOS

CODES LIST

LISTADO DE CÓDIGOS *CODES LIST*

CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.
011-2092	235	021-434-25	227	030-1004	124	030-259	139	030-314	75	030-843-B	218	047-4206	97	12-115	107
011-2122	235	021-434-35	227	030-1005	124	030-262	139	030-802	198	030-843-N	218	047-4206E	98	12-116	107
011-2152	235	021-434-45	227	030-1006	124	030-264	139	030-804	196	030-844	219	047-4206I	97	12-117	107
021-405	225	021-435	225	030-1011	124	030-266	139	030-805	197	030-845	219	047-4207	97	12-118	107
021-406	225	021-436	225	030-202	138	030-269	140	030-806	197	030-846	219	047-4207E	98	12-119	107
021-407	225	021-437	225	030-203	138	030-272	141	030-807	196	030-847	219	047-4207I	97	12-120	107
021-408	225	021-440	228	030-204	138	030-273	141	030-809	202	047-4101	97	047-4208	97	12-122	115
021-409	225	021-441	229	030-205	138	030-274	141	030-810	207	047-4102	97	047-4208E	98	12-123	115
021-410	225	021-448	226	030-213	138	030-280	141	030-811	200	047-4102E	98	047-4209	97	12-124	115
021-412	224	021-449	226	030-214	138	030-281	140	030-812	206	047-4103	97	047-4210	97	12-125	114
021-414	224	021-458	225	030-216	140	030-282	140	030-815	207	047-4104	97	047-4210E	98	12-129	119
021-416	224	021-459	225	030-218	140	030-283	140	030-817	206	047-4104E	98	047-4210I	97	12-131	119
021-417	224	021-480	225	030-219	140	030-284	140	030-818	214	047-4105	97	047-4211	97	12-135	107
021-420	226	021-616	234	030-222	138	030-285	140	030-819	214	047-4106	97	120C-BC	75	12-136	107
021-421	225	021-617	234	030-232	139	030-286	140	030-820	213	047-4106E	98	120C-BF	75	12-137	107
021-422	225	021-618	234	030-233	138	030-287	140	030-821	213	047-4106I	97	120C-BN	75	121C-BC	75
021-423	224	021-622	234	030-234	138	030-288	140	030-822	212	047-4107	97	120R-BC	74	121C-BF	75
021-424	224	021-624	234	030-235	138	030-290	140	030-827	208	047-4107E	98	120R-BF	74	121C-BN	75
021-425	224	030-1000	124	030-236	138	030-291	140	030-828	204	047-4107I	97	120R-BN	74	121R-BC	74
021-426	224	030-1000-TA	124	030-237	139	030-292	140	030-829	201	047-4108	97	12-101	106	121R-BF	74
021-427	226	030-1000-TC	124	030-239	138	030-293	141	030-830	201	047-4108E	98	12-102	106	121R-BN	74
021-428	226	030-1001	124	030-240	139	030-294	141	030-831	203	047-4109	97	12-103	106	12-201	106
021-429	226	030-1001-TA	124	030-241	138	030-295	141	030-832	203	047-4110	97	12-104	106	12-202	106
021-430	226	030-1001-TC	124	030-242	138	030-296	141	030-833	202	047-4110E	98	12-105	106	12-203	106
021-431	227	030-1002	124	030-243	138	030-297	141	030-834	204	047-4110I	97	12-106	106	12-204	106
021-432	227	030-1002-TA	124	030-244	138	030-298	141	030-835	209	047-4111	97	12-107	108	12-205	106
021-433-10	227	030-1002-TC	124	030-245	138	030-306	75	030-836	198	047-4201	97	12-108	108	12-206	106
021-433-15	227	030-1003	124	030-252	139	030-307	75	030-837	208	047-4202	97	12-109	108	12-207	108
021-433-25	227	030-1003-T2A	124	030-253	139	030-309	75	030-838	207	047-4202E	98	12-110	108	12-208	108
021-433-35	227	030-1003-T4A	124	030-254	139	030-310	75	030-839	216	047-4203	97	12-111	108	12-209	108
021-433-45	227	030-1003-T5A	124	030-256	139	030-311	75	030-840	217	047-4204	97	12-112	108	12-210	108
021-434-10	227	030-1003-T6A	124	030-257	139	030-312	75	030-841	217	047-4204E	98	12-113	108	12-211	108
021-434-15	227	030-1003-TC	124	030-258	139	030-313	75	030-842	218	047-4205	97	12-114	107	12-212	108

LISTADO DE CÓDIGOS CODES LIST

CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.
12-213	108	12-318	107	126-SC	15	182R-BF	72	188-O-SMD7BC	13	189-NM-SMD7BF	14	190-B-SMD7BN	16	191-BM	12
12-214	107	12-319	107	16-BM	10	182R-BN	72	188-O-SMD7BF	13	189-NM-SMD7BN	14	190-CM	16	191-BM-SMD7BC	12
12-215	107	12-320	107	16-BM-SMD7BC	10	183C-BC	73	188-O-SMD7BN	13	189-O	14	190-CM-SMD7BC	16	191-BM-SMD7BF	12
12-216	107	12-322	115	16-BM-SMD7BF	10	183C-BF	73	188-PV	13	189-O-SMD7BC	14	190-CM-SMD7BF	16	191-BM-SMD7BN	12
12-217	107	12-323	115	16-BM-SMD7BN	10	183C-BN	73	188-PV-SMD7BC	13	189-O-SMD7BF	14	190-CM-SMD7BN	16	191-CM	12
12-218	107	12-324	115	16-CM	10	183R-BC	72	188-PV-SMD7BF	13	189-O-SMD7BN	14	190-CO	16	191-CM-SMD7BC	12
12-219	107	12-325	114	16-CM-SMD7BC	10	183R-BF	72	188-PV-SMD7BN	13	189-PV	14	190-CO-SMD7BC	16	191-CM-SMD7BF	12
12-220	107	12-335	107	16-CM-SMD7BF	10	183R-BN	72	188-SC	13	189-PV-SMD7BC	14	190-CO-SMD7BF	16	191-CM-SMD7BN	12
12-222	115	12-336	107	16-CM-SMD7BN	10	188-BM	13	188-SC-SMD7BC	13	189-PV-SMD7BF	14	190-CO-SMD7BN	16	191-CO	12
12-223	115	12-337	107	16-CR	10	188-BM-SMD7BC	13	188-SC-SMD7BF	13	189-PV-SMD7BN	14	190-CR	16	191-CO-SMD7BC	12
12-224	115	123-BM	15	16-CR-SMD7BC	10	188-BM-SMD7BF	13	188-SC-SMD7BN	13	189-SC	14	190-CR-SMD7BC	16	191-CO-SMD7BF	12
12-225	114	123C-BC	73	16-CR-SMD7BF	10	188-BM-SMD7BN	13	189-BM	14	189-SC-SMD7BC	14	190-CR-SMD7BF	16	191-CO-SMD7BN	12
12-229	119	123C-BF	73	16-CR-SMD7BN	10	188-CM	13	189-BM-SMD7BC	14	189-SC-SMD7BF	14	190-CR-SMD7BN	16	191-CR	12
12-231	119	123C-BN	73	16-SC	10	188-CM-SMD7BC	13	189-BM-SMD7BF	14	189-SC-SMD7BN	14	190-MO	16	191-CR-SMD7BC	12
12-235	107	123-CM	15	16-SC-SMD7BC	10	188-CM-SMD7BF	13	189-BM-SMD7BN	14	18-BM	11	190-MO-SMD7BC	16	191-CR-SMD7BF	12
12-236	107	123-CO	15	16-SC-SMD7BF	10	188-CM-SMD7BN	13	189-CM	14	18-BM-SMD7BC	11	190-MO-SMD7BF	16	191-CR-SMD7BN	12
12-237	107	123-CR	15	16-SC-SMD7BN	10	188-CO	13	189-CM-SMD7BC	14	18-BM-SMD7BF	11	190-MO-SMD7BN	16	191-MO	12
122C-BC	73	123-MO	15	180C-BC	75	188-CO-SMD7BC	13	189-CM-SMD7BF	14	18-BM-SMD7BN	11	190-N	16	191-MO-SMD7BC	12
122C-BF	73	123-NM	15	180C-BF	75	188-CO-SMD7BF	13	189-CM-SMD7BN	14	18-CM	11	190-N-SMD7BC	16	191-MO-SMD7BF	12
122C-BN	73	123-O	15	180C-BN	75	188-CO-SMD7BN	13	189-CO	14	18-CM-SMD7BC	11	190-N-SMD7BF	16	191-MO-SMD7BN	12
122R-BC	72	123-PV	15	180R-BC	74	188-CR	13	189-CO-SMD7BC	14	18-CM-SMD7BF	11	190-N-SMD7BN	16	191-NM	12
122R-BF	72	123R-BC	72	180R-BF	74	188-CR-SMD7BC	13	189-CO-SMD7BF	14	18-CM-SMD7BN	11	190-O	16	191-NM-SMD7BC	12
122R-BN	72	123R-BF	72	180R-BN	74	188-CR-SMD7BF	13	189-CO-SMD7BN	14	18-CR	11	190-O-SMD7BC	16	191-NM-SMD7BF	12
12-301	106	123R-BN	72	181C-BC	75	188-CR-SMD7BN	13	189-CR	14	18-CR-SMD7BC	11	190-O-SMD7BF	16	191-NM-SMD7BN	12
12-302	106	123-SC	322	181C-BF	75	188-MO	13	189-CR-SMD7BC	14	18-CR-SMD7BF	11	190-O-SMD7BN	16	191-O	12
12-303	106	126-BM	15	181C-BN	75	188-MO-SMD7BC	13	189-CR-SMD7BF	14	18-CR-SMD7BN	11	190-PV	16	191-O-SMD7BC	12
12-304	106	126-CM	15	181R-BC	74	188-MO-SMD7BF	13	189-CR-SMD7BN	14	18-SC	11	190-PV-SMD7BC	16	191-O-SMD7BF	12
12-305	106	126-CO	15	181R-BF	74	188-MO-SMD7BN	13	189-MO	14	18-SC-SMD7BC	11	190-PV-SMD7BF	16	191-O-SMD7BN	12
12-306	106	126-CR	15	181R-BN	74	188-NM	13	189-MO-SMD7BC	14	18-SC-SMD7BF	11	190-PV-SMD7BN	16	191-PV	12
12-314	107	126-MO	15	182C-BC	73	188-NM-SMD7BC	13	189-MO-SMD7BF	14	18-SC-SMD7BN	11	190-SC	16	191-PV-SMD7BC	12
12-315	107	126-NM	15	182C-BF	73	188-NM-SMD7BF	13	189-MO-SMD7BN	14	190-B	16	190-SC-SMD7BC	16	191-PV-SMD7BF	12
12-316	107	126-O	15	182C-BN	73	188-NM-SMD7BN	13	189-NM	14	190-B-SMD7BC	16	190-SC-SMD7BF	16	191-PV-SMD7BN	12
12-317	107	126-PV	15	182R-BC	72	188-O	13	189-NM-SMD7BC	14	190-B-SMD7BF	16	190-SC-SMD7BN	16	191-SC	12

LISTADO DE CÓDIGOS CODES LIST

CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.
191-SC-SMD7BC	12	192-PV-SMD7BF	17	194-BM-3BN	19	195-MO	20	230-202	132	24-204	107	24-322	113
191-SC-SMD7BF	12	192-PV-SMD7BN	17	194-CM	19	195-MO-3BC	20	230-203	132	24-205	107	24-323	113
191-SC-SMD7BN	12	192-SC	17	194-CM-3BC	19	195-MO-3BF	20	240C-BC	75	24-206	107	243C-BC	73
192-BM	17	192-SC-SMD7BC	17	194-CM-3BF	19	195-MO-3BN	20	240C-BF	75	24-207	107	243C-BF	73
192-BM-SMD7BC	17	192-SC-SMD7BF	17	194-CM-3BN	19	195-N	20	240C-BN	75	24-215	107	243C-BN	73
192-BM-SMD7BF	17	192-SC-SMD7BN	17	194-CR	19	195-N-3BC	20	240R-BC	74	24-216	107	243R-BC	72
192-BM-SMD7BN	17	193-BM	18	194-CR-3BC	19	195-N-3BF	20	240R-BF	74	24-217	107	243R-BF	72
192-CM	17	193-BM-3BC	18	194-CR-3BF	19	195-N-3BN	20	240R-BN	74	24-218	114	243R-BN	72
192-CM-SMD7BC	17	193-BM-3BF	18	194-CR-3BN	19	195-PV	20	24-101	106	24-219	114	24-5101	112
192-CM-SMD7BF	17	193-BM-3BN	18	194-MO	19	195-PV-3BC	20	24-102	106	24-220	114	24-5102	112
192-CM-SMD7BN	17	193-CM	18	194-MO-3BC	19	195-PV-3BF	20	24-103	106	24-221	113	24-5103	112
192-CO	17	193-CM-3BC	18	194-MO-3BF	19	195-PV-3BN	20	24-104	107	24-222	113	24-5104	113
192-CO-SMD7BC	17	193-CM-3BF	18	194-MO-3BN	19	22-BM	48	24-105	107	24-223	113	24-5105	113
192-CO-SMD7BF	17	193-CM-3BN	18	194-N	19	22-BM-SMD7BC	48	24-106	107	242C-BC	73	24-5106	113
192-CO-SMD7BN	17	193-CR	18	194-N-3BC	19	22-BM-SMD7BF	48	24-107	107	242C-BF	73	24-5108	112
192-CR	17	193-CR-3BC	18	194-N-3BF	19	22-BM-SMD7BN	48	24-115	107	242C-BN	73	24-5109	112
192-CR-SMD7BC	17	193-CR-3BF	18	194-N-3BN	19	22-CM	48	24-116	107	242R-BC	72	24-5110	113
192-CR-SMD7BF	17	193-CR-3BN	18	194-PV	19	22-CM-SMD7BC	48	24-117	107	242R-BF	72	24-5111	113
192-CR-SMD7BN	17	193-MO	18	194-PV-3BC	19	22-CM-SMD7BF	48	24-118	114	242R-BN	72	24-5112	113
192-MO	17	193-MO-3BC	18	194-PV-3BF	19	22-CM-SMD7BN	48	24-119	114	24-301	106	24-5113	114
192-MO-SMD7BC	17	193-MO-3BF	18	194-PV-3BN	19	22-CR	48	24-120	114	24-302	106	24-5114	114
192-MO-SMD7BF	17	193-MO-3BN	18	195-BM	20	22-CR-SMD7BC	48	24-121	113	24-303	106	24-5115	114
192-MO-SMD7BN	17	193-N	18	195-BM-3BC	20	22-CR-SMD7BF	48	24-122	113	24-304	107	24-5117	116
192-NM	17	193-N-3BC	18	195-BM-3BF	20	22-CR-SMD7BN	48	24-123	113	24-305	107	24-5118	116
192-NM-SMD7BC	17	193-N-3BF	18	195-BM-3BN	20	22-NM	48	241C-BC	75	24-306	107	24-5119	117
192-NM-SMD7BF	17	193-N-3BN	18	195-CM	20	22-NM-SMD7BC	48	241C-BF	75	24-307	107	24-5121	116
192-NM-SMD7BN	17	193-PV	18	195-CM-3BC	20	22-NM-SMD7BF	48	241C-BN	75	24-315	107	24-5122	116
192-O	17	193-PV-3BC	18	195-CM-3BF	20	22-NM-SMD7BN	48	241R-BC	74	24-316	107	24-5126	117
192-O-SMD7BC	17	193-PV-3BF	18	195-CM-3BN	20	230-01	132	241R-BF	74	24-317	107	24-5131	118
192-O-SMD7BF	17	193-PV-3BN	18	195-CR	20	230-02	132	241R-BN	74	24-318	114	24-5132	118
192-O-SMD7BN	17	194-BM	19	195-CR-3BC	20	230-03	132	24-201	106	24-319	114	24-5143	112
192-PV	17	194-BM-3BC	19	195-CR-3BF	20	230-04	132	24-202	106	24-320	114	24-5144	113
192-PV-SMD7BC	17	194-BM-3BF	19	195-CR-3BN	20	230-201	132	24-203	106	24-321	113	24-5145	113

LISTADO DE CÓDIGOS CODES LIST

CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE	PÁG. PAG.
24-5226	117	24-5319	117	28-406-BC	240	320C-CO-BC	79	320R-CO-BN	79	34-BM	40	36-GS-SMD35BN-DR-10	65	38-BM-SMD35BN-DR-35	61
24-5243	112	24-5321	116	28-406-BF	240	320C-CO-BF	79	320R-CR-BC	79	34-BM-SMD7BC	40	36-GS-SMD35BN-DR-15	65	38-BM-SMD35BN-DR-45	61
24-5244	113	24-5322	116	28-407-BC	240	320C-CO-BN	79	320R-CR-BF	79	34-BM-SMD7BF	40	36-GS-SMD35BN-DR-25	65	38-GS	61
24-5245	113	24-5326	117	28-407-BF	240	320C-CR-BC	79	320R-CR-BN	79	34-BM-SMD7BN	40	36-GS-SMD35BN-DR-35	65	38-GS-COB15BC-DR	61
24-5246	113	24-5343	112	28-410-AMB	252	320C-CR-BF	79	320R-MO-BC	79	34-RLL	40	36-GS-SMD35BN-DR-45	65	38-GS-COB15BC-GU10	61
24-5247	116	24-5344	113	28-410-AZ	252	320C-CR-BN	79	320R-MO-BF	79	34-RLL-SMD7BC	40	37-GS	66	38-GS-COB15BN-DR	61
24-5253	120	24-5345	113	28-410-BF	252	320C-MO-BC	79	320R-MO-BN	79	34-RLL-SMD7BF	40	37-GS-COB15BC-DR	66	38-GS-COB15BN-GU10	61
24-5257	113	24-5346	113	28-411-BC	254	320C-MO-BF	79	320R-NM-BC	79	34-RLL-SMD7BN	40	37-GS-COB15BC-GU10	66	38-GS-SMD35BC-DR-10	61
24-5258	113	24-5347	116	28-411-BF	254	320C-MO-BN	79	320R-NM-BF	79	35-GS	64	37-GS-COB15BN-DR	66	38-GS-SMD35BC-DR-15	61
24-5259	112	24-5357	113	28-412-BC	254	320C-NM-BC	79	320R-NM-BN	79	35-GS-COB15BC-DR	64	37-GS-COB15BN-GU10	66	38-GS-SMD35BC-DR-25	61
24-5265	118	24-5358	113	28-412-BF	254	320C-NM-BF	79	320R-O-BC	79	35-GS-COB15BC-GU10	64	37-GS-SMD35BC-DR-10	66	38-GS-SMD35BC-DR-35	61
24-5267	118	24-5359	112	28-BM	37	320C-NM-BN	79	320R-O-BF	79	35-GS-COB15BN-DR	64	37-GS-SMD35BC-DR-15	66	38-GS-SMD35BC-DR-45	61
24-5268	118	24-5365	118	28-BM-SMD7BC	37	320C-O-BC	79	320R-O-BN	79	35-GS-COB15BN-GU10	64	37-GS-SMD35BC-DR-25	66	38-GS-SMD35BN-DR-10	61
24-5269	115	24-5367	118	28-BM-SMD7BF	37	320C-O-BF	79	320R-PV-BC	79	35-GS-SMD35BC-DR-10	64	37-GS-SMD35BC-DR-35	66	38-GS-SMD35BN-DR-15	61
24-5270	114	24-5368	118	28-BM-SMD7BN	37	320C-O-BN	79	320R-PV-BF	79	35-GS-SMD35BC-DR-15	64	37-GS-SMD35BC-DR-45	66	38-GS-SMD35BN-DR-25	61
24-5271	116	24-5369	115	28-RLL	37	320C-PV-BC	79	320R-PV-BN	79	35-GS-SMD35BC-DR-25	64	37-GS-SMD35BN-DR-10	66	38-GS-SMD35BN-DR-35	61
24-5273	117	24-5370	114	28-RLL-SMD7BC	37	320C-PV-BF	79	320R-SC-BC	79	35-GS-SMD35BC-DR-35	64	37-GS-SMD35BN-DR-15	66	38-GS-SMD35BN-DR-45	61
24-5301	112	24-5371	116	28-RLL-SMD7BF	37	320C-PV-BN	79	320R-SC-BF	79	35-GS-SMD35BC-DR-45	64	37-GS-SMD35BN-DR-25	66	39-BM	62
24-5302	112	24-5373	117	28-RLL-SMD7BN	37	320C-SC-BC	79	320R-SC-BN	79	35-GS-SMD35BN-DR-10	64	37-GS-SMD35BN-DR-35	66	39-BM-COB15BC-DR	62
24-5303	112	250R-3TD	76	30-BM	38	320C-SC-BF	79	32-BM	39	35-GS-SMD35BN-DR-15	64	37-GS-SMD35BN-DR-45	66	39-BM-COB15BC-GU10	62
24-5304	113	251C-BM-BC	78	30-BM-SMD7BC	38	320C-SC-BN	79	32-BM-SMD7BC	39	35-GS-SMD35BN-DR-25	64	38-BM	61	39-BM-COB15BN-DR	62
24-5305	113	251C-BM-BN	78	30-BM-SMD7BF	38	320R-BC	79	32-BM-SMD7BF	39	35-GS-SMD35BN-DR-35	64	38-BM-COB15BC-DR	61	39-BM-COB15BN-GU10	62
24-5306	113	28-403-BC	253	30-BM-SMD7BN	38	320R-BF	79	32-BM-SMD7BN	39	35-GS-SMD35BN-DR-45	64	38-BM-COB15BC-GU10	61	39-BM-SMD35BC-DR-10	62
24-5308	112	28-403-BF	253	30-RLL	38	320R-BF-D	79	32-RLL	39	36-GS	65	38-BM-COB15BN-DR	61	39-BM-SMD35BC-DR-15	62
24-5309	112	28-403-RGB	253	30-RLL-SMD7BC	38	320R-BM-BC	79	32-RLL-SMD7BC	39	36-GS-COB15BC-DR	65	38-BM-COB15BN-GU10	61	39-BM-SMD35BC-DR-25	62
24-5310	113	28-404-AZ	253	30-RLL-SMD7BF	38	320R-BM-BF	79	32-RLL-SMD7BF	39	36-GS-COB15BC-GU10	65	38-BM-SMD35BC-DR-10	61	39-BM-SMD35BC-DR-35	62
24-5311	113	28-404-BC	253	30-RLL-SMD7BN	38	320R-BM-BN	79	32-RLL-SMD7BN	39	36-GS-COB15BN-DR	65	38-BM-SMD35BC-DR-15	61	39-BM-SMD35BC-DR-45	62
24-5312	113	28-404-BF	253	320C-BM-BC	79	320R-BN	79	330R-BM-BC	77	36-GS-COB15BN-GU10	65	38-BM-SMD35BC-DR-25	61	39-BM-SMD35BN-DR-10	62
24-5313	114	28-404-RGB	253	320C-BM-BF	79	320R-CM-BC	79	330R-BM-BF	77	36-GS-SMD35BC-DR-10	65	38-BM-SMD35BC-DR-35	61	39-BM-SMD35BN-DR-15	62
24-5314	114	28-405-AZ	253	320C-BM-BN	79	320R-CM-BF	79	330R-BM-BN	77	36-GS-SMD35BC-DR-15	65	38-BM-SMD35BC-DR-45	61	39-BM-SMD35BN-DR-25	62
24-5315	114	28-405-BC	253	320C-CM-BC	79	320R-CM-BN	79	331R-BM-BC	77	36-GS-SMD35BC-DR-25	65	38-BM-SMD35BN-DR-10	61	39-BM-SMD35BN-DR-35	62
24-5317	116	28-405-BF	253	320C-CM-BF	79	320R-CO-BC	79	331R-BM-BF	77	36-GS-SMD35BC-DR-35	65	38-BM-SMD35BN-DR-15	61	39-BM-SMD35BN-DR-45	62
24-5318	116	28-405-RGB	253	320C-CM-BN	79	320R-CO-BF	79	331R-BM-BN	77	36-GS-SMD35BC-DR-45	65	38-BM-SMD35BN-DR-25	61	39-GS	62

LISTADO DE CÓDIGOS *CODES LIST*

CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.
39-GS-COB15BC-DR	62	40-GS-COB15BN-GU10	63	412-GS-5BF	60	473NM-BN	95	60C-BF	75	63R-BF	72	724-GS-SMD7BN	45
39-GS-COB15BC-GU10	62	40-GS-SMD35BC-DR-10	63	412-GS-5BN	60	474BM-BC	95	60C-BN	75	63R-BN	72	725-BM	46
39-GS-COB15BN-DR	62	40-GS-SMD35BC-DR-15	63	420-BM	49	474BM-BN	95	60R-BC	74	710-BM	52	725-BM-SMD7BC	46
39-GS-COB15BN-GU10	62	40-GS-SMD35BC-DR-25	63	420-BM-SMD7BC	49	474NM-BC	95	60R-BF	74	710-BM-SMD7BC	52	725-BM-SMD7BF	46
39-GS-SMD35BC-DR-10	62	40-GS-SMD35BC-DR-35	63	420-BM-SMD7BF	49	474NM-BN	95	60R-BN	74	710-BM-SMD7BF	52	725-BM-SMD7BN	46
39-GS-SMD35BC-DR-15	62	40-GS-SMD35BC-DR-45	63	420-BM-SMD7BN	49	480BM-BC	93	610-BC	84	710-BM-SMD7BN	52	725-GS	46
39-GS-SMD35BC-DR-25	62	40-GS-SMD35BN-DR-10	63	420-NM	49	480BM-BN	93	610-BF	84	710-NM	52	725-GS-SMD7BC	46
39-GS-SMD35BC-DR-35	62	40-GS-SMD35BN-DR-15	63	420-NM-SMD7BC	49	480NM-BC	93	610-BN	84	710-NM-SMD7BC	52	725-GS-SMD7BF	46
39-GS-SMD35BC-DR-45	62	40-GS-SMD35BN-DR-25	63	420-NM-SMD7BF	49	480NM-BN	93	614-BC	86	710-NM-SMD7BF	52	725-GS-SMD7BN	46
39-GS-SMD35BN-DR-10	62	40-GS-SMD35BN-DR-35	63	420-NM-SMD7BN	49	481BM-BC	93	614-BF	86	710-NM-SMD7BN	52	750-BM	26
39-GS-SMD35BN-DR-15	62	40-GS-SMD35BN-DR-45	63	421-BM	50	481BM-BN	93	614-BN	86	711-BM	53	750-BM-SMD7BC	26
39-GS-SMD35BN-DR-25	62	410-BM	58	421-BM-SMD7BC	50	481NM-BC	93	615-BC	85	711-BM-SMD7BC	53	750-BM-SMD7BF	26
39-GS-SMD35BN-DR-35	62	410-BM-5BC	85	421-BM-SMD7BF	50	481NM-BN	93	615-BF	85	711-BM-SMD7BF	53	750-BM-SMD7BN	26
39-GS-SMD35BN-DR-45	62	410-BM-5BF	58	421-BM-SMD7BN	50	482BM-BC	93	615-BF	85	711-BM-SMD7BN	53	750-NM	26
40-BM	63	410-BM-5BN	58	421-NM	50	482BM-BN	93	615-BN	85	711-NM	53	750-NM-SMD7BC	26
40-BM-COB15BC-DR	63	410-GS	58	421-NM-SMD7BC	50	482NM-BC	93	616-BC	85	711-NM-SMD7BC	53	750-NM-SMD7BF	26
40-BM-COB15BC-GU10	63	410-GS-5BC	58	421-NM-SMD7BF	50	482NM-BN	93	616-BN	85	711-NM-SMD7BF	53	750-NM-SMD7BN	26
40-BM-COB15BN-DR	63	410-GS-5BF	58	421-NM-SMD7BN	50	483BM-BC	93	61C-BC	75	711-NM-SMD7BN	53	751-BM	27
40-BM-COB15BN-GU10	63	410-GS-5BN	58	422-BM	50	483BM-BN	93	61C-BF	75	723-BM	44	751-BM-SMD7BC	27
40-BM-SMD35BC-DR-10	63	411-BM	59	422-BM-SMD7BC	50	483NM-BC	93	61C-BN	75	723-BM-SMD7BC	44	751-BM-SMD7BF	27
40-BM-SMD35BC-DR-15	63	411-BM-5BC	59	422-BM-SMD7BF	50	483NM-BN	93	61R-BC	74	723-BM-SMD7BF	44	751-BM-SMD7BN	27
40-BM-SMD35BC-DR-25	63	411-BM-5BF	59	422-BM-SMD7BN	50	48-5101	119	61R-BF	74	723-BM-SMD7BN	44	751-NM	27
40-BM-SMD35BC-DR-35	63	411-BM-5BN	59	422-NM	50	48-5102	119	61R-BN	74	723-GS	44	751-NM-SMD7BC	27
40-BM-SMD35BC-DR-45	63	411-GS	59	422-NM-SMD7BC	50	48-5104	119	62C-BC	73	723-GS-SMD7BC	44	751-NM-SMD7BF	27
40-BM-SMD35BN-DR-10	63	411-GS-5BC	59	422-NM-SMD7BF	50	48-5105	119	62C-BF	73	723-GS-SMD7BF	44	751-NM-SMD7BN	27
40-BM-SMD35BN-DR-15	63	411-GS-5BF	59	422-NM-SMD7BN	50	48-5301	119	62C-BN	73	723-GS-SMD7BN	44	753-BM	24
40-BM-SMD35BN-DR-25	63	411-GS-5BN	59	471BM-BC	95	48-5302	119	62R-BC	72	724-BM	45	753-BM-3BC	24
40-BM-SMD35BN-DR-35	63	412-BM	60	471BM-BN	95	48-5304	119	62R-BF	72	724-BM-SMD7BC	45	753-BM-3BF	24
40-BM-SMD35BN-DR-45	63	412-BM-5BC	60	471NM-BC	95	48-5305	119	62R-BN	72	724-BM-SMD7BF	45	753-BM-3BN	24
40-GS	63	412-BM-5BF	60	471NM-BN	95	600-BC	87	63C-BC	73	724-BM-SMD7BN	45	753-NM	24
40-GS-COB15BC-DR	63	412-BM-5BN	60	473BM-BC	95	600-BF	87	63C-BF	73	724-GS	45	753-NM-3BC	24
40-GS-COB15BC-GU10	63	412-GS	60	473BM-BN	95	600-BN	87	63C-BN	73	724-GS-SMD7BC	45	753-NM-3BF	24
40-GS-COB15BN-DR	63	412-GS-5BC	60	473NM-BC	95	60C-BC	75	63R-BC	72	724-GS-SMD7BF	45	753-NM-3BN	24

LISTADO DE CÓDIGOS *CODES LIST*

CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.	CÓDIGO. CODE.	PÁG. PAG.
759-BM-SMD35BC-DR-45	26	760-BM-SMD35BN-DR-25	41	761-NM	41	784-BM-9BC	23	791-BM-SMD7BN	32	809SMD-RGB	246	A-0201249	124	L492-3	148
759-BM-SMD35BN-DR-10	26	760-BM-SMD35BN-DR-35	41	761-NM-COB15BC-DR	41	784-BM-9BN	23	791-NM	32	8100SMD-BC	241	A-0201252	124	L492-5	148
759-BM-SMD35BN-DR-15	26	760-BM-SMD35BN-DR-45	41	761-NM-COB15BC-GU10	41	784-NM-9BC	23	791-NM-10BC	32	8100SMD-BF	241	A-0201319	124	L493-1	160
759-BM-SMD35BN-DR-25	26	760-NM	41	761-NM-COB15BN-DR	41	784-NM-9BN	23	791-NM-10BN	32	8100SMD-BN	241	A-0201321	124	L493-2	160
759-BM-SMD35BN-DR-35	26	760-NM-COB15BC-DR	41	761-NM-COB15BN-GU10	41	786-BM-9BC	28	791-NM-SMD7BC	32	8100SMD-RGB	245	A-0201825	96	L493-3	160
759-BM-SMD35BN-DR-45	26	760-NM-COB15BC-GU10	41	761-NM-SMD35BC-DR-10	41	786-BM-9BN	28	791-NM-SMD7BF	32	810SMD-BC	241	A-0201826	96	L493-5	160
759-NM	26	760-NM-COB15BN-DR	41	761-NM-SMD35BC-DR-15	41	786-NM-9BC	28	791-NM-SMD7BN	32	810SMD-BF	241	A-0201827	96	L494-1	148
759-NM-COB15BC-DR	26	760-NM-COB15BN-GU10	41	761-NM-SMD35BC-DR-25	41	786-NM-9BN	28	792-BM	33	810SMD-BN	241	A-0201828	96	L494-2	148
759-NM-COB15BC-GU10	26	760-NM-SMD35BC-DR-10	41	761-NM-SMD35BC-DR-35	41	787-BM-10BC	30	792-BM-10BC	33	810SMD-RGB	245	A-0201829	96	L494-3	148
759-NM-COB15BN-DR	26	760-NM-SMD35BC-DR-15	41	761-NM-SMD35BC-DR-45	41	787-BM-10BN	30	792-BM-10BN	33	815SMD-RGB	245	A-0201830	96	L494-5	148
759-NM-COB15BN-GU10	26	760-NM-SMD35BC-DR-25	41	761-NM-SMD35BN-DR-10	41	787-NM-10BC	30	792-BM-SMD7BC	33	8200SMD-BC	241	A-0201831	96	L495-1	154
759-NM-SMD35BC-DR-10	26	760-NM-SMD35BC-DR-35	41	761-NM-SMD35BN-DR-15	41	787-NM-10BN	30	792-BM-SMD7BF	33	8200SMD-BF	241	A-0201832	96	L495-3	154
759-NM-SMD35BC-DR-15	26	760-NM-SMD35BC-DR-45	41	761-NM-SMD35BN-DR-25	41	788-BM-9BC	29	792-BM-SMD7BN	33	8200SMD-BN	241	A-0201833	96	L496-1	155
759-NM-SMD35BC-DR-25	26	760-NM-SMD35BN-DR-10	41	761-NM-SMD35BN-DR-35	41	788-BM-9BN	29	792-NM	33	820SMD-BC	241	A-0201834	96	L496-3	155
759-NM-SMD35BC-DR-35	26	760-NM-SMD35BN-DR-15	41	761-NM-SMD35BN-DR-45	41	788-NM-9BC	29	792-NM-10BC	33	820SMD-BF	241	A-0201835	96	L497-1	150
759-NM-SMD35BC-DR-45	26	760-NM-SMD35BN-DR-25	41	779-BM-3BC	42	788-NM-9BN	29	792-NM-10BN	33	820SMD-BN	241	A-0201836	96	L497-2	150
759-NM-SMD35BN-DR-10	26	760-NM-SMD35BN-DR-35	41	779-BM-3BN	42	790-BM	31	792-NM-SMD7BC	33	820SMD-RGB	245	A-0201837	96	L497-3	150
759-NM-SMD35BN-DR-15	26	760-NM-SMD35BN-DR-45	41	779-NM-3BC	42	790-BM-10BC	31	792-NM-SMD7BF	33	830SMD-BC	241	A-0201852	185	L497-5	150
759-NM-SMD35BN-DR-25	26	761-BM	41	779-NM-3BN	42	790-BM-10BN	31	792-NM-SMD7BN	33	830SMD-BF	241	A-0201856	84	L498-1	180
759-NM-SMD35BN-DR-35	26	761-BM-COB15BC-DR	41	779-RLL-3BC	42	790-BM-SMD7BC	31	793-BM	34	830SMD-BN	241	A-030317	84	L498-2	180
759-NM-SMD35BN-DR-45	26	761-BM-COB15BC-GU10	41	779-RLL-3BN	42	790-BM-SMD7BF	31	793-BM-10BC	34	830SMD-RGB	245	A-030402	84	L498-3	180
760-BM	41	761-BM-COB15BN-DR	41	780-BM-3BC	43	790-BM-SMD7BN	31	793-BM-10BN	34	850SMD-BC	241	A-030403	85	L498-5	180
760-BM-COB15BC-DR	41	761-BM-COB15BN-GU10	41	780-BM-3BN	43	790-NM	31	793-BM-SMD7BC	34	850SMD-BF	241	A-030405	84	L499-1	149
760-BM-COB15BC-GU10	41	761-BM-SMD35BC-DR-10	41	780-NM-3BC	43	790-NM-10BC	31	793-BM-SMD7BF	34	850SMD-BN	241	A-030406	85	L499-2	149
760-BM-COB15BN-DR	41	761-BM-SMD35BC-DR-15	41	780-NM-3BN	43	790-NM-10BN	31	793-BM-SMD7BN	34	850SMD-RGB	245	L490-1	164	L499-3	149
760-BM-COB15BN-GU10	41	761-BM-SMD35BC-DR-25	41	781-BM-3BC	43	790-NM-SMD7BC	31	793-NM	34	870SMD-BC	241	L490-2	164	L499-5	149
760-BM-SMD35BC-DR-10	41	761-BM-SMD35BC-DR-35	41	781-BM-3BN	43	790-NM-SMD7BF	31	793-NM-10BC	34	870SMD-BF	241	L490-3	164	L500-1	176
760-BM-SMD35BC-DR-15	41	761-BM-SMD35BC-DR-45	41	781-RLL-3BC	43	790-NM-SMD7BN	31	793-NM-10BN	34	870SMD-BN	241	L491-1	164	L500-2	176
760-BM-SMD35BC-DR-25	41	761-BM-SMD35BN-DR-10	41	781-RLL-3BN	43	791-BM	32	793-NM-SMD7BC	34	A-0201214	124	L491-2	164	L500-3-D	176
760-BM-SMD35BC-DR-35	41	761-BM-SMD35BN-DR-15	41	782-BM-9BC	22	791-BM-10BC	32	793-NM-SMD7BF	34	A-0201224	124	L491-3	164	L500-3-I	176
760-BM-SMD35BC-DR-45	41	761-BM-SMD35BN-DR-25	41	782-BM-9BN	22	791-BM-10BN	32	793-NM-SMD7BN	34	A-0201232	124	L491-5	164	L500-5	176
760-BM-SMD35BN-DR-10	41	761-BM-SMD35BN-DR-35	41	782-NM-9BC	22	791-BM-SMD7BC	32	800-BN	242	A-0201245	124	L492-1	148	L501-1	176
760-BM-SMD35BN-DR-15	41	761-BM-SMD35BN-DR-45	41	782-NM-9BN	22	791-BM-SMD7BF	32	805-BN	242	A-0201246	124	L492-2	148	L501-2	176

LISTADO DE CÓDIGOS *CODES LIST*

CÓDIGO. <i>CODE.</i>	PÁG. <i>PAG.</i>	CÓDIGO. <i>CODE.</i>	PÁG. <i>PAG.</i>	CÓDIGO. <i>CODE.</i>	PÁG. <i>PAG.</i>	CÓDIGO. <i>CODE.</i>	PÁG. <i>PAG.</i>
L501-3	176	L510-5	184	L522-1	173	SF-02-3	128
L501-5	176	L511-1	172	L522-3-D	173	SF-02-4	128
L502-1	177	L511-2	172	L522-3-I	173	SF-02-5	128
L502-3	177	L511-3	172	L523-1	173	SF-02-6-D	128
L503-1	177	L512-1	172	L523-2-C	186	SF-02-6-I	128
L503-3	177	L512-3	172	L523-2-R	186	SF-02-7	128
L503-5	177	L513-1	173	L523-3-C	186	SF-03-1	129
L504-1	155	L513-3	173	L523-3-R	186	SF-03-2	129
L504-3	155	L514-1	186	L523-5	186	SF-03-3	129
L504-5	155	L514-2	186	L524-1	169	SF-03-4	129
L506-1	168	L514-3	186	L524-2	169	SF-03-5	129
L506-2	168	L514-5	186	L524-3-D	169	SF-03-6	129
L506-3	168	L516-1	160	L524-3-I	169	TR-01-B	124
L507-1	185	L516-3	160	MLR0001-BF	262	TR-01-T	124
L507-2	185	L516-5	160	MLR0002-BC	261	TR-02-B	124
L507-3	185	L517-1	149	MLR0002-BF	261	TR-02-T	124
L507-5	185	L517-2	149	MLR0002-BN	261		
L508-1	184	L517-3	149	MLR0003-RGB	263		
L508-2	184	L517-5	149	MLR0004-BF	260		
L508-3	184	L518-1	150	MLR0005-BF	261		
L508-5	184	L518-2	150	MLR0011-BF	262		
L509-1	185	L518-3	150	PU-01	184		
L509-1-BM	185	L518-5	150	PU-02	184		
L509-1-NM	185	L519-1	187	PU-03	184		
L509-2	185	L519-2	187	SF-01-1	128		
L509-3	185	L519-3	187	SF-01-2	128		
L509-3-BM	185	L519-5	187	SF-01-3	128		
L509-3-NM	185	L520-1	168	SF-01-4	128		
L509-5	185	L520-2	168	SF-01-5	128		
L509-6	185	L520-3	168	SF-01-6	128		
L510-1	184	L520-5	168	SF-01-7	128		
L510-2	184	L521-1	154	SF-02-1	128		
L510-3	184	L521-3	154	SF-02-2	128		

De acuerdo al Art.12 de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases, el poseedor final de los residuos de envases y envases usados, será el responsable de la entrega en condiciones adecuadas de separación para su correcta gestión ambiental a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado.

According to Art.12 of the Law 11/1997 on packaging and packaging waste, the final holder of packaging waste and used packaging, will be responsible for delivering in an adequate separation conditions for its correct environmental management to a recovery, recycling or authorized valuer.

© INICIO EMPRESARIAL 2010 S.L. Elche 2019

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito del titular de los derechos de propiedad intelectual.

All rights reserved. Total or partial reproduction without the prior written consent of the owner of the copyright is prohibited.

LED LIGHTING / CATÁLOGO CATALOG



INICIO EMPRESARIAL 2010, S.L.

🏠 C/ Serreta d'Alcoi, 17
Parque Agroalimentario La Alcudia
03290 Elche (Alicante) España

☎ (+34) 96 628 88 28

✉ info@bjflighting.com

🌐 www.bjflighting.com