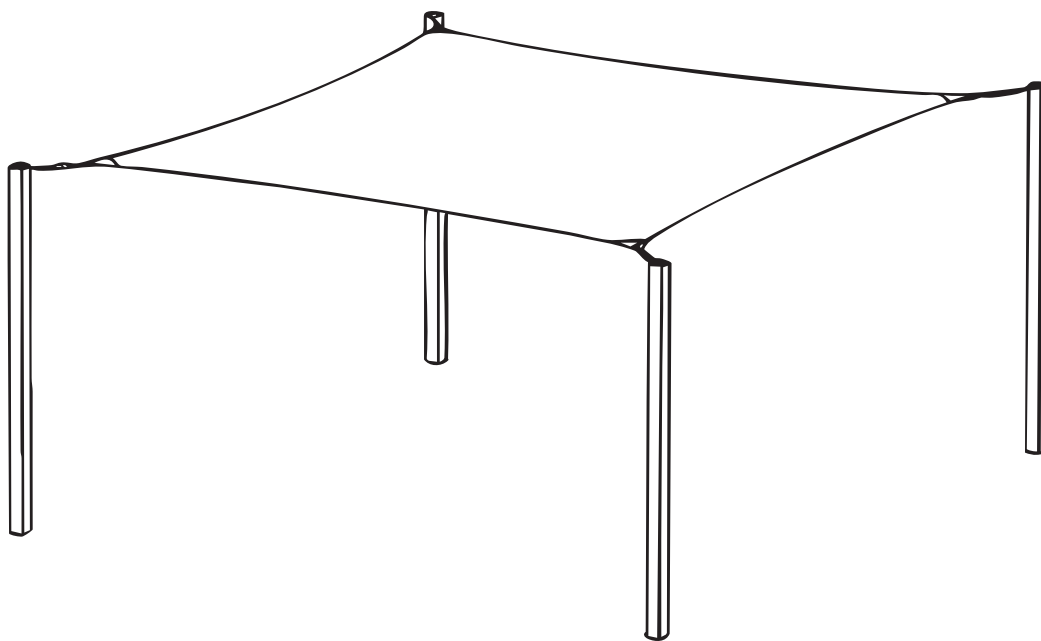


MONTAGEHANDLEIDING

Schaduwdoek

NL

Versie: 1.0

Datum: 04-02-2026

Inhoudsopgave

1. INLEIDING	02
2. VEILIGHEID	03
2.1 Veiligheidsmaatregelen / waarschuwingen	03
3. ONDERDELENOVERZICHT / CONTROLE VAN LEVERING	04
3.1 Controle van levering	04
3.2 Benodigde bevestigingsmaterialen per situatie	05
3.3 Samengestelde bevestigingssets Shadow Comfort	07
4. MONTAGEVOORBEREIDINGEN	08
4.1 Montagevoorwaarden	08
4.2 Gereedschapsoverzicht en hulpmiddelen	08
4.3 Vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen	08
4.4 Positiebepaling / inmeten	09
5. MONTAGESTAPPEN	10
5.1 Bevestiging aan de gevel / direct aan huis	10
5.2 Bevestiging houten / betonnen palen	12
5.3 Bevestiging schutting	14
5.4 Bevestiging balkon	15
6. ONDERHOUD EN SERVICE	16
6.1 Onderhoudsinstructies en -intervallen	16
6.2 Reparaties / vervangen van onderdelen	16
6.3 Demontage	16
6.4 Reinigen	16
7. MILIEU / AFVALVERWIJDERING	17
8. GARANTIE	17
9. CONTACT	17

DEZE MONTAGEHANDLEIDING DIENT VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK GOED BEWAARD TE BLIJVEN!

Voor de duur en voorwaarden van de garantie adviseren wij je contact op te nemen met je leverancier. Onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel dat ontstaat door het niet zorgvuldig opvolgen van deze montagehandleiding of het niet naleven van de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen bij transport, montage en gebruik van het schaduwdoek.

Omdat wij voortdurend streven naar verbetering kan het product in detail afwijken van de beschrijving in deze handleiding. De instructies dienen daarom als richtlijn voor de installatie van het schaduwdoek. Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de fabrikant kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele fouten of de gevolgen daarvan.

Alle rechten zijn voorbehouden. Het is niet toegestaan (delen van) deze handleiding op enige wijze te verveelvoudigen.

1. Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van jouw schaduwdoek!

De handleiding verschaft de belangrijke en noodzakelijke informatie over de montage van het schaduwdoek. Lees de handleiding zorgvuldig door, zodat je geheel van de inhoud van deze handleiding op de hoogte bent. Volg de aanwijzingen in de handleiding nauwgezet op. Verricht de handelingen altijd in de juiste volgorde. Deze handleiding dient op een veilige, droge en schaduwrijke plek bewaard te worden. In geval van beschadiging of verlies kun je een nieuw exemplaar aanvragen bij Shadow Comfort of de handleiding downloaden via de website www.shadowcomfort.eu.



2. Veiligheid

2.1 Veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen



Belangrijk: Lees eerst de veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen alvorens het schaduwdoek te monteren en in gebruik te nemen. Volg bij de montage nauwkeurig de instructies en richtlijnen zoals omschreven in deze handleiding. Wijzig nooit de volgorde van de te verrichten handelingen. Indien het een of ander niet duidelijk is omtrent de montage neem dan contact op met Shadow Comfort. Technische wijzigingen voorbehouden, zonder schriftelijke melding.

- Houd je bij de montage aan de geldende normen en wettelijke voorschriften.
- Het schaduwdoek is bestemd voor buitenruimtes en bedoeld om schaduwplekken te creëren.
- Controleer de levering direct na ontvangst. In geval van beschadigingen of een onvolledige levering verzoeken wij je onmiddellijk contact op te nemen met je leverancier.
- De materialen moeten in een droge, geventileerde ruimte worden opgeslagen en mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
- Open de verpakking voorzichtig en zorg ervoor dat je het product niet beschadigt.
- Om ongelukken te voorkomen, moeten alle verpakkingsmaterialen van jouw schaduwdoek worden verwijderd en buiten bereik van baby's en kinderen worden gehouden.
- Om schade aan jouw schaduwdoek te voorkomen, plaats je de onderdelen op een zachte, schone en vlakke ondergrond.
- Gebruik het gereedschap dat wij aanbevelen in deze handleiding.
- Monteer het schaduwdoek alleen bij goede weersomstandigheden en vermijd montage bij harde wind, regen, hagel, enz.
- Plaats een ladder altijd op een stevige en stabiele ondergrond.
- Monteer het schaduwdoek op een vlak, stabiel bouwwerk (zoals een pergola), paal of een muur. Zorg ervoor dat de ondergrond schoon en droog is.
- Draag altijd de juiste beschermende kleding, zoals veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen met anti-slip, een veiligheidsbril, een stofmasker en gehoorbescherming bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
- Het toevoegen of weglaten van onderdelen, of het ver- of bewerken van materialen anders dan op de voorgeschreven wijze, kan een nadelige invloed hebben op de veiligheid van het schaduwdoek en wordt daarom ten strengste afgeraden!
- Zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen goed zijn vastgedraaid en controleer dit regelmatig.
- Het type bevestigingsmateriaal is afhankelijk van het materiaal van je bouwwerk, paal of muur (zoals hout, staal of steen).
- Let op snijgevaar: de metalen onderdelen kunnen scherpe randen hebben.
- Zorg ervoor dat het doek stevig is bevestigd om gevaarlijke situaties, zoals losraken bij harde wind, te voorkomen. Controleer regelmatig de bevestigingspunten, spanschroeven en de staat van het doek om de veiligheid te waarborgen.
- Verwijder het product volgens de lokale wet- en regelgeving.
- Shadow Comfort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en instructies in deze handleiding, dan wel door onachtzaamheid tijdens de montage, het gebruik en onderhoud van het product en de bijbehorende accessoires. Shadow Comfort is niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade.



WAARSCHUWING KINDVEILIGHEID

Kinderen kunnen zich bezeren door onjuist gebruik van schaduwdoeken en bevestigingen. Houd daarom altijd rekening met de volgende punten:

Veiligheidstips!

- Laat kinderen niet klimmen of hangen aan het doek of de bevestigingspunten.
- Controleer regelmatig of de bevestigingsmaterialen stevig vastzitten.
- Houd kinderen uit de buurt tijdens het opspannen of losmaken van het doek.

3. Onderdelenoverzicht / Controle van levering

3.1 Controle van levering



LET OP!

Controleer de levering onmiddellijk na ontvangst. In geval van beschadigingen of een onvolledige levering verzoeken wij je onmiddellijk contact op te nemen met je leverancier.

Open de verpakking voorzichtig en zorg ervoor dat je het product niet beschadigt. Om schade aan het schaduwdoek te voorkomen, plaats je de onderdelen op een zachte, schone en vlakke ondergrond.

LET OP!

Voordat je begint met de montage, is het belangrijk om de juiste positie van het schaduwdoek te bepalen. Denk hierbij aan de zonrichting, de gewenste schaduwplek en voldoende vrije ruimte rondom het doek.


Tip! Plaats het schaduwdoek aan de westkant van je huis of tuin voor de beste schaduwgeving.

Bepaal vervolgens de bevestigingspunten. Er zijn verschillende plekken waar je een schaduwdoek kunt ophangen, zoals aan een gevel, direct aan je huis, aan een paal, schutting, of zelfs op een balkon. Nadat je de juiste plek hebt gekozen, kun je verdergaan met het bevestigen van het schaduwdoek. Het verschilt per locatie hoe je te werk gaat met het ophangen van een schaduwdoek.


In deze montagehandleiding leggen we stap voor stap uit hoe je een schaduwdoek op elke locatie het beste kunt ophangen.




**Bevestiging gevel /
direct aan huis**

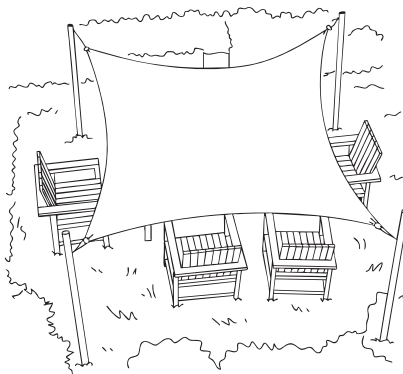

Bevestiging palen

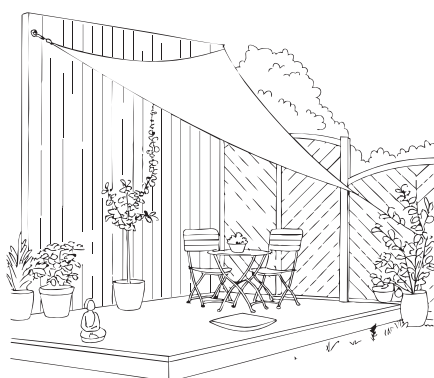

Bevestiging schutting

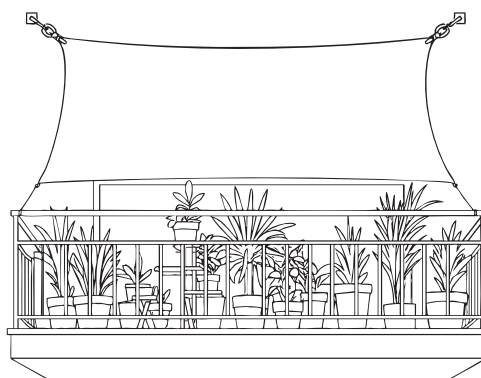

Bevestiging balkon




Let er altijd op dat de gekozen bevestigingspunten stevig en stabiel genoeg zijn om het gewicht en de spanning van het schaduwdoek te dragen. Alleen zo blijft het doek strak gespannen en veilig in gebruik.

3.2 Benodigde bevestigingsmaterialen per situatie


Bevestiging aan de gevel / direct aan huis

LET OP!


De benodigde aantallen bevestigingsmaterialen variëren afhankelijk van het aantal gekozen bevestigingspunten en de situatie ter plaatse.



Of



Of




1 RVS Keilbout met huls, schroef of plaat met (draaibaar) oog


Gebruik een keilbout met huls voor bevestiging in harde materialen zoals beton of massieve baksteen. Kies voor een schroef of plaat bij montage in hout of een houten constructie, zoals een dakrand of balk.

2 RVS Karabijnhaak of met snelsluiting

Voor het eenvoudig bevestigen en losmaken van het doek. De snelsluiting is extra handig als je het doek vaker wilt (de)monteren.



Of




3 RVS Spanschroef

Voor het opspannen van het doek zodat dit strak hangt en niet gaat doorhangen.


4 RVS ketting of weerbestendig koord (optioneel)

Met een RVS ketting overbrug je eenvoudig grotere afstanden voor een stevige montage. Het weerbestendige koord is flexibel, snel op maat te maken en ideaal voor kleinere afstanden of tijdelijke bevestiging.


VOORBEELD OPTIE BEVESTIGING




+



+




+




Bevestiging houten / betonnen palen

LET OP!


De benodigde aantallen bevestigingsmaterialen variëren afhankelijk van het aantal gekozen bevestigingspunten en de situatie ter plaatse.




Of



Of



Of




1 RVS Bout met oog of plaat met (draaibaar) oog


Gebruik een bout met oog voor houten palen, ook bij natuurlijk gevormde palen zoals robinia. Voor gladde palen of een strakke afwerking kies je een plaat met oog. Bij grotere doeken zorgt de plaat met draaibaar oog voor extra flexibiliteit en stevigheid.

2 RVS Karabijnhaak of met snelsluiting

Voor het eenvoudig bevestigen en losmaken van het doek. De snelsluiting is extra handig als je het doek vaker wilt (de)monteren.



Of




3 RVS Spanschroef

Voor het opspannen van het doek zodat dit strak hangt en niet gaat doorhangen.


4 RVS ketting of weerbestendig koord (optioneel)

Met een RVS ketting overbrug je eenvoudig grotere afstanden voor een stevige montage. Het weerbestendige koord is flexibel, snel op maat te maken en ideaal voor kleinere afstanden of tijdelijke bevestiging.


VOORBEELD OPTIE BEVESTIGING




+



+



+




Bevestiging schutting

LET OP!


De benodigde aantallen bevestigingsmaterialen variëren afhankelijk van het aantal gekozen bevestigingspunten en de situatie ter plaatse.



- 1 RVS plaat met oog of met draaibaar oog**
Voor gladde palen of een strakke afwerking kies je een plaat met oog. Bij grotere doeken zorgt de plaat met draaibaar oog voor extra flexibiliteit en stevigheid.




- 2 RVS Karabijnhaak of met snelsluiting**
Voor het eenvoudig bevestigen en losmaken van het doek. De snelsluiting is extra handig als je het doek vaker wilt (de)monteren.



- 3 RVS Spanschroef**
Voor het opspannen van het doek zodat dit strak hangt en niet gaat doorhangen.




Of



- 4 RVS ketting of weerbestendig koord (optioneel)**
Met een RVS ketting overbrug je eenvoudig grotere afstanden voor een stevige montage. Het weerbestendige koord is flexibel, snel op maat te maken en ideaal voor kleinere afstanden of tijdelijke bevestiging.

VOORBEELD OPTIE BEVESTIGING

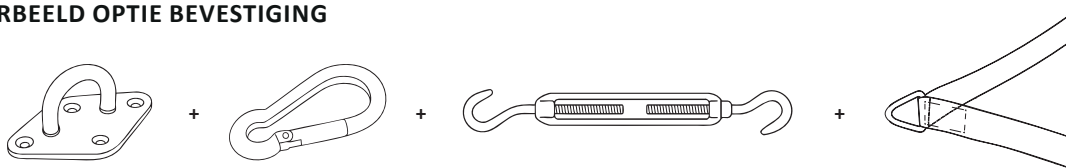


Bevestiging balkon

LET OP!


De benodigde aantallen bevestigingsmaterialen variëren afhankelijk van het aantal gekozen bevestigingspunten en de situatie ter plaatse.



- 1 RVS Bout met oog of plaat met (draaibaar) oog**
Gebruik een plaat met oog om het schaduwdoek stevig aan de gevel te bevestigen. Voor extra flexibiliteit of wanneer het doek onder een lichte hoek gespannen wordt, kies je voor een draaibaar oog. Dit zorgt voor meer bewegingsvrijheid en een gelijkmatige spanning.




- 2 RVS Karabijnhaak of met snelsluiting**
Voor het eenvoudig bevestigen en losmaken van het doek. De snelsluiting is extra handig als je het doek vaker wilt (de)monteren.



- 3 RVS Spanschroef**
Voor het opspannen van het doek zodat dit strak hangt en niet gaat doorhangen.




Of



- 4 Weerbestendig koord**
Gebruik een RVS ketting om het doek stevig aan de balkonreling te bevestigen of om een grotere afstand te overbruggen. Het weerbestendige koord is flexibel, snel op maat te maken en geschikt voor kleinere afstanden of tijdelijke bevestiging.

VOORBEELD OPTIE BEVESTIGING

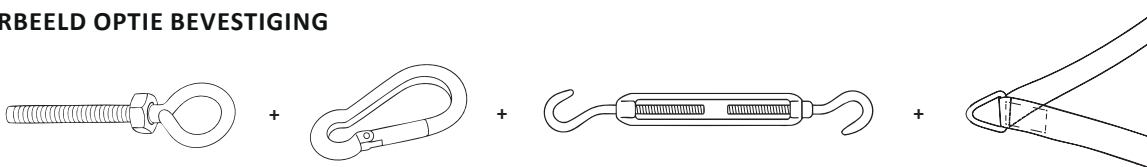


3.2 Samengestelde bevestigingssets Shadow Comfort

Om het je gemakkelijk te maken hebben wij standaard bevestigingssets samengesteld. Zo hoef je niet meer zelf alle onderdelen apart te zoeken. De sets bevatten alle basisbenodigdheden en je kunt vervolgens zelf kiezen welke onderdelen je daadwerkelijk gebruikt. Er zijn twee categorieën: een set met spanschroeven en een set met een katrolsysteem.


RVS Bevestigingsset Driehoek & Vierkant

De inhoud van de set is afgestemd op de vorm van het schaduwdoek. Voor driehoekige doeken is er een specifieke set en voor vierkante doeken eveneens. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in maatvoering:

- **M8** Geschikt voor schaduwdoeken ≤ 4 m
- **M10** Geschikt voor schaduwdoeken ≥ 4 m

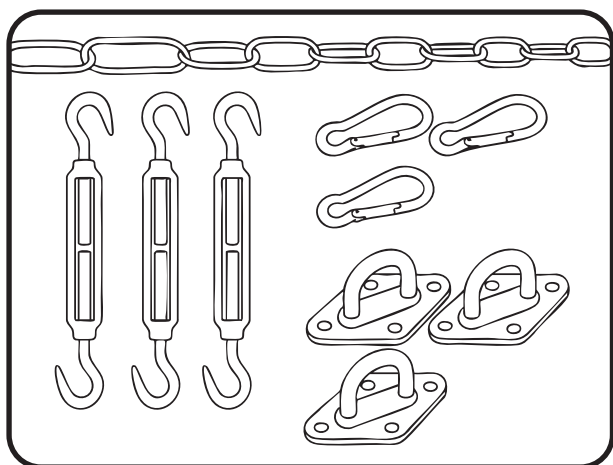

Driehoek

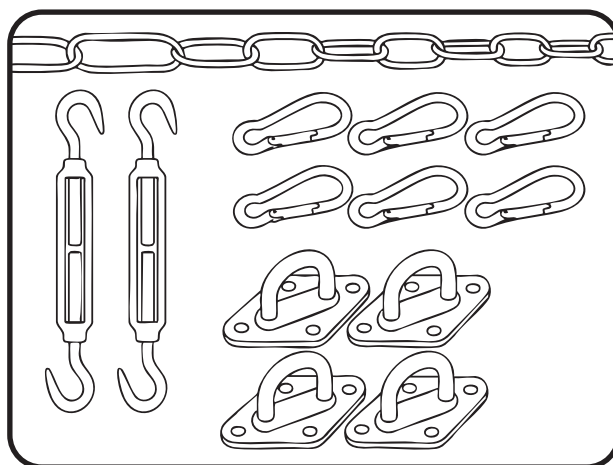


Vierkant

Bevestigingsset Driehoek & Vierkant Katrolsysteem


Wil je het doek eenvoudiger kunnen opspannen en weer losmaken, dan kies je voor een katrolsysteem. Met dit systeem kun je het doek zonder veel kracht bedienen, wat het gebruiksgemak en de levensduur van je doek aanzienlijk verlengt. Ook hier hebben we verschillende sets voor je samengesteld:

- **Single pulley (SCBK01)** Basis katrolsysteem, toepasbaar bij verschillende doekvormen (Voor één bevestigingspunt)
- **Triangle pulley (SCDK316K)** Speciaal afgestemd op driehoekige schaduwdoeken (drie bevestigingspunten)
- **Square pulley (SCK316K)** Speciaal afgestemd op vierkante schaduwdoeken (vier bevestigingspunten)


Met een goed katrolsysteem geniet je het hele seizoen van een strak en veilig gespannen schaduwdoek, zonder moeite!

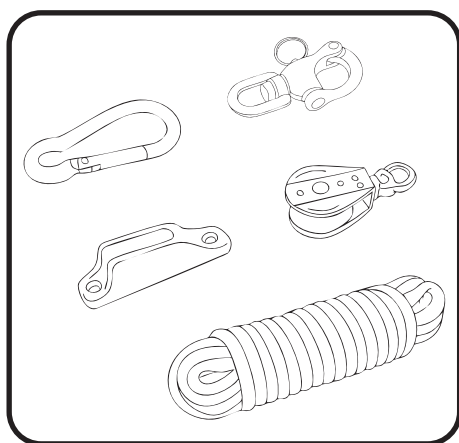

Single

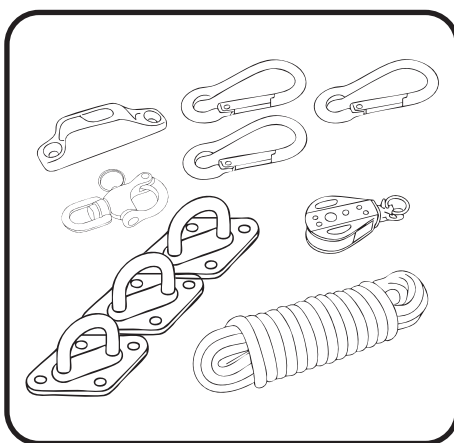

Triangle (driehoek)

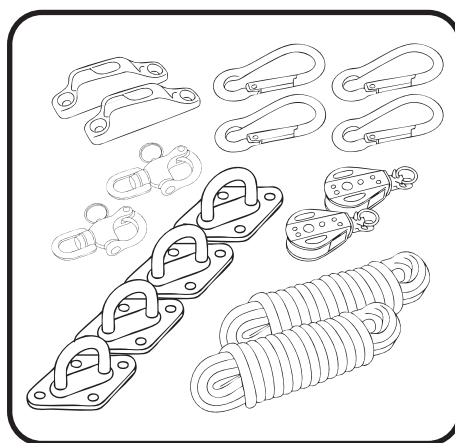


















Square (vierkant)

4. Montagevoorbereidingen

4.1 Montagewaarden


- Bepaal de positie van het schaduwdoek a.d.h.v. de zonrichting op verschillende tijdstippen en de beste bescherming tegen wind en regen.
- Houd er rekening mee dat er voldoende ruimte is voor de volledige uitbreiding van het doek.
- Houd rekening met de hoogte van de openslaande deuren.
- Plaats het schaduwdoek nooit boven een barbecue of andere warmtebronnen.
- Draag altijd de juiste beschermende kleding (veiligheidshandschoenen, veiligheidschoenen met anti-slip, veiligheidsbril, stofmasker, gehoorbescherming etc.) bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
- Zorg ervoor dat het bouwwerk (pergola), paal of muur waar u de bevestigingspunten van het schaduwdoek aan wilt bevestigen sterk genoeg is. Stevig gemetselde of betonnen muren, maar ook houten en betonnen palen zijn geschikte bevestigingspunten.
- Monteer het schaduwdoek op een vlak stabiel bouwwerk.
- Zorg ervoor dat het bouwwerk schoon en droog is.
- De locatie waar het schaduwdoek geplaatst wordt, dient bouw klaar en vrij te zijn van obstakels zoals bloembakken e.d., zodat u de montage ongehinderd kunt uitvoeren.
- Monteer het schaduwdoek alleen bij goede weersomstandigheden. Vermijd montage bij harde wind, regen, hagel etc.
- Garantie vervalt indien het schaduwdoek niet conform de instructies in deze handleiding wordt gemonteerd.

4.2 Gereedschapsoverzicht en hulpmiddelen



4.4 Inmeten en maten bepalen

- Het schaduwdoek is in verschillende lengte- en breedtematen verkrijgbaar. In deze handleiding heeft het schaduwdoek een breedte van 400 cm en een lengte van 400 cm. De beschikbare lengtematen zijn: 200, 300, 360, 400, 500 en 600 cm.
- Controleer de maten van het bouwwerk (balken van de pergola, palen of muren).
- Controleer de maten van jouw schaduwdoek (indien al besteld).

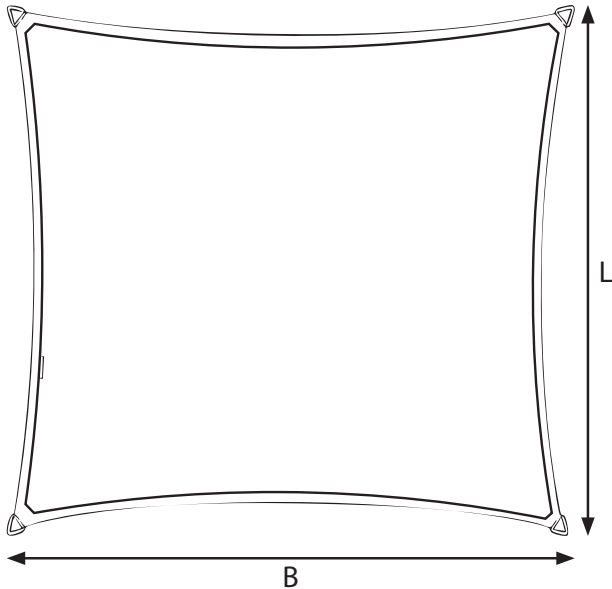

LET OP!
Standaardmaten die wij bieden

VIERTANT

- 200x200 cm • 360x360 cm • 500x500 cm
- 300x300 cm • 400x400 cm • 600x600 cm


Indien een afwijkende maat gewenst is, dien je een schaduwdoek op maat te bestellen.



LET OP!
Gebruik indien nodig een RVS ketting of weerbestendig koord om de afstand te overbruggen. Houd hierbij een **maximale afstand van circa 120 cm** aan tussen het bevestigingspunt en het doek.


Schaduwdoeken hebben licht gebogen zijkanten (curves). Deze vorm zorgt voor een strakke, gelijkmatige spanning wanneer het doek correct is opgespannen.

Overzicht standaardafmetingen van overige schaduwdoeken




GELIJKZIJDIG

- 200x200x200 cm
- 300x300x300 cm
- 360x360x360 cm
- 400x400x400 cm
- 500x500x500 cm
- 600x600x600 cm




DRIEHOEK 90°

- 300x300x420 cm
- 300x400x500 cm
- 400x400x570 cm
- 400x500x640 cm
- 500x500x710 cm
- 500x600x780 cm



ONGELIJKZIJDIG

- 250x300x350 cm
- 300x350x400 cm
- 350x400x450 cm
- 400x450x500 cm
- 400x500x550 cm
- 450x500x550 cm
- 500x550x600 cm



RECHTHOEK

- 200x300 cm
- 200x400 cm
- 300x400 cm
- 300x500 cm
- 350x500 cm
- 400x500 cm



LET OP: Houd rekening met een afschot van 30% bij waterdichte schaduwdoeken.

5. Montagestappen


5.1 Bevestiging aan de gevel / direct aan huis

1



LET OP!

Plaats de keilbout altijd in het midden van een baksteen en nooit in of te dicht bij de voeg. De voegen zijn niet stevig genoeg om de trekkracht van het schaduwdoek op te vangen en kunnen daardoor scheuren of losraken. Zorg dat er voldoende materiaal rondom het geboorde gat aanwezig is voor een veilige en stabiele bevestiging.

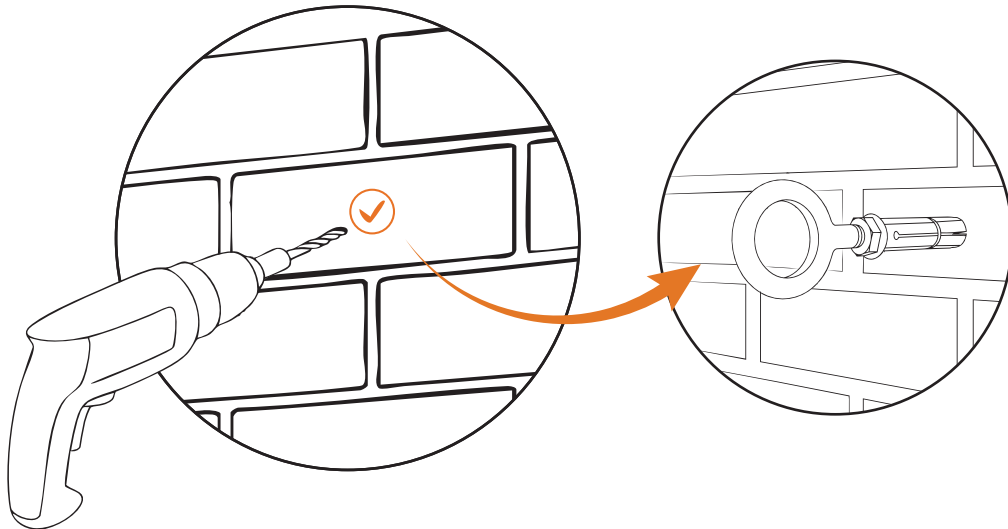

Tip!


Gebruik een steenboor met diepte-indicator zodat het gat niet te diep of te ondiep wordt geboord. Dit zorgt voor een optimale verankering van de keilbout.

2

Er zijn verschillende manieren om het doek aan de muur te bevestigen, afhankelijk van de afstand tussen doek en bevestigingspunt:

Optie 1: Korte afstand - directe bevestiging (tot ca. 25 cm)

Keilbout of plaat met oog + karabijnhaak en/of spanschroef + doek

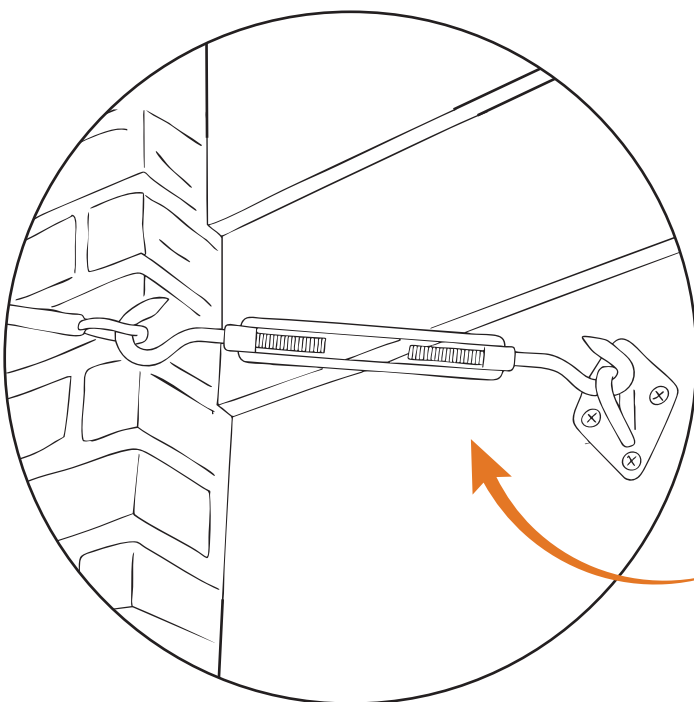



Let op!

Een plaat met oog kan ook worden gebruikt. In dit voorbeeld is een gevel met houten bekleding weergegeven als referentie.


Dit is de kortst mogelijke manier van bevestiging. De spanschroef kan ook worden vervangen door een karabijnhaak indien een nog kleinere afstand te overbruggen noodzakelijk is.

2



Optie 2: Middel/grote afstand of flexible situatie (vanaf ca. 25 cm tot ca. 120 cm)
Keilbout + karabijnhaak of spanschroef + koord of ketting + doek

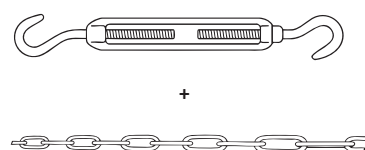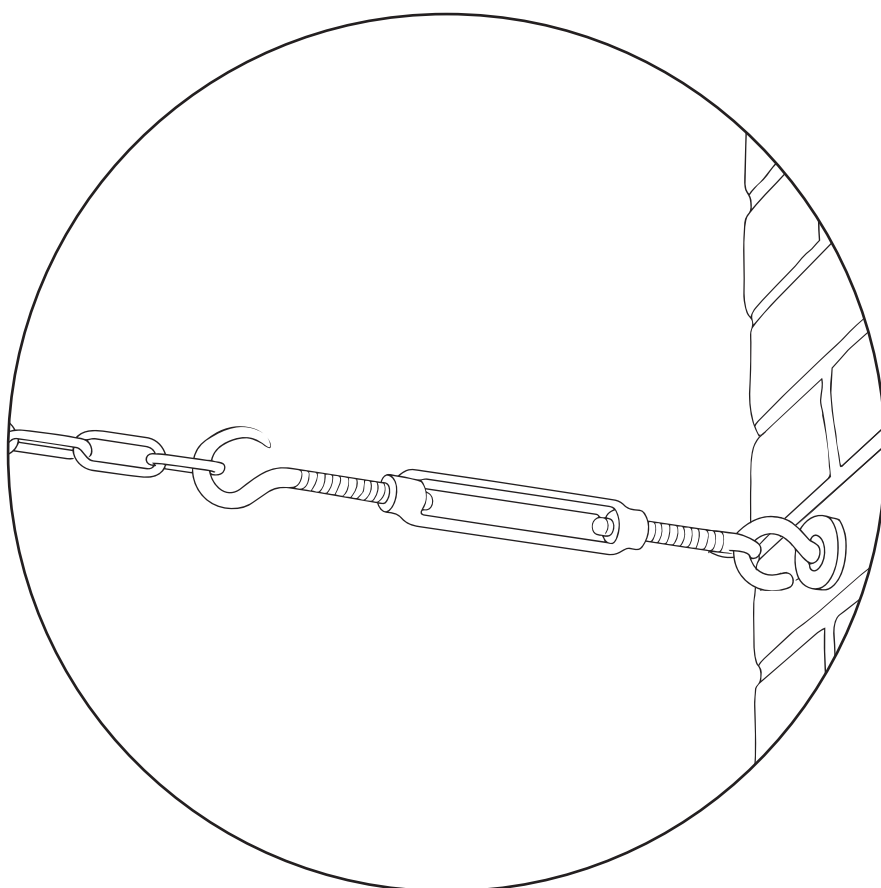


Met ketting en spanschroef



Met Koord en karabijnhaak

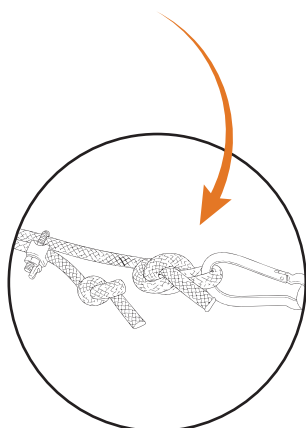

Plaat met draaibaar oog voor extra bewegingsvrijheid tijdens harde wind.

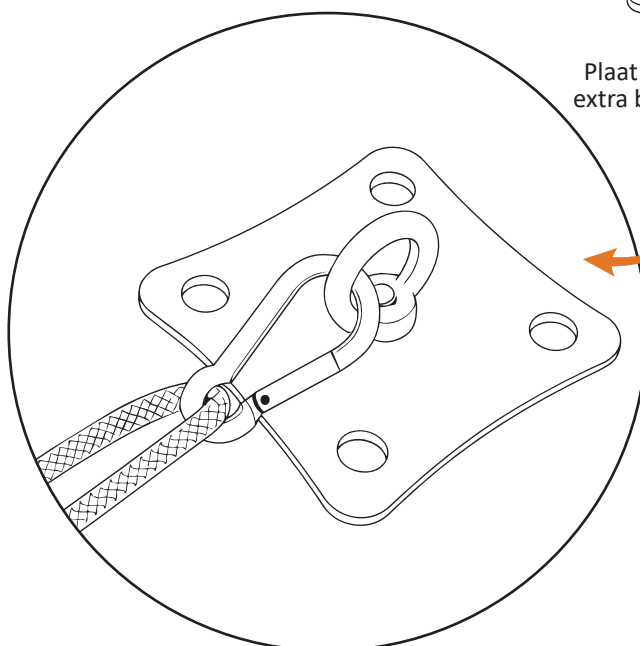

5.2 Bevestiging houten / betonnen palen


1




LET OP!

Gebruik stevige houten of aluminium palen van minimaal 9x9 cm en een lengte van 3 meter.


Graaf een gat van ongeveer 40x40 cm en 80 cm diep en leg onderin een stoeptegels of een laag kiezels van circa 10 cm voor extra stabiliteit en waterafvoer.

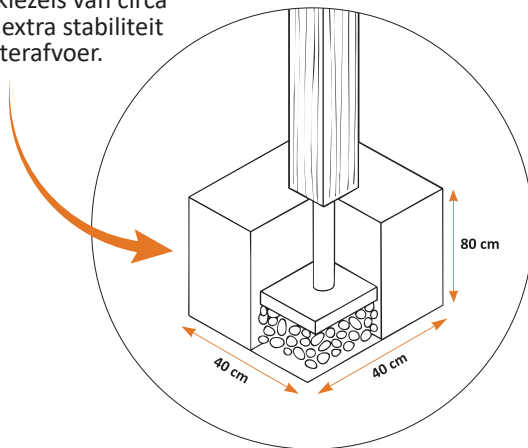


Plaats de paal onder een hoek van 10 tot 15 graden, bij voorkeur van het midden van het doek af gericht. Vul het gat met (snel)beton en laat dit volledig uitharden voordat het doek wordt opgehangen.

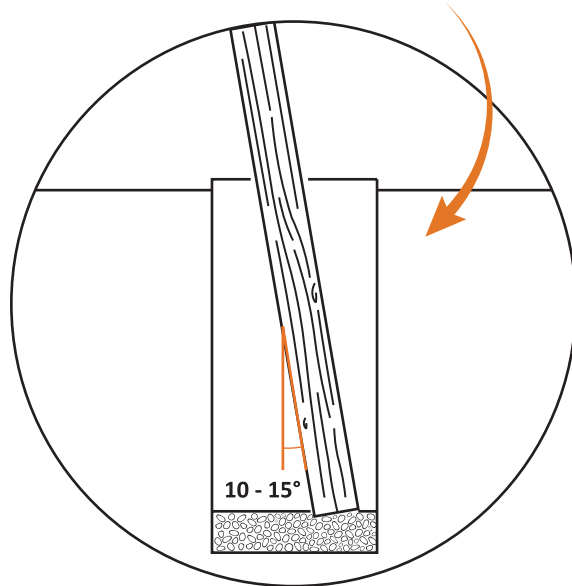

2

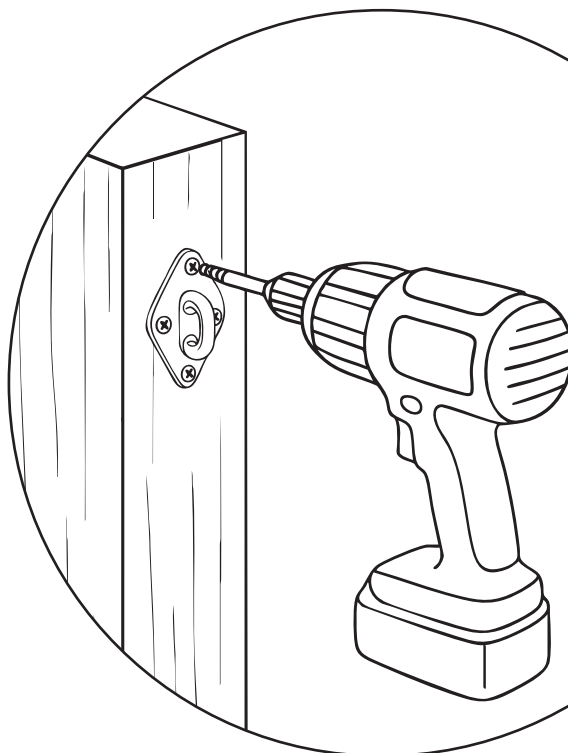

Monteer eerst de plaat met oog op de houten of betonnen paal. De positie mag zowel horizontaal als verticaal worden gekozen, afhankelijk van de persoonlijke voorkeur.

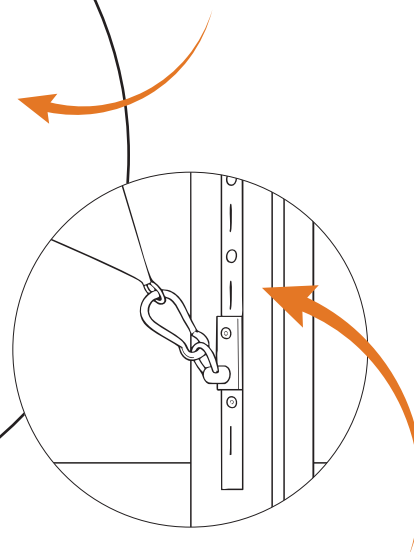

Tip!



Een andere optie is ons aluminium railsysteem van Shadow Comfort. Deze is apart verkrijgbaar bij ons en kun je de hoogte van het schaduwdoek eenvoudig naar wens aanpassen.

3

Er zijn verschillende manieren om het doek aan de paal te bevestigen, afhankelijk van de afstand tussen doek en bevestigingspunt:

Optie 1: Korte afstand - directe bevestiging (tot ca. 25 cm)

Keilbout of plaat met oog + karabijnhaak en/of spanschroef + doek

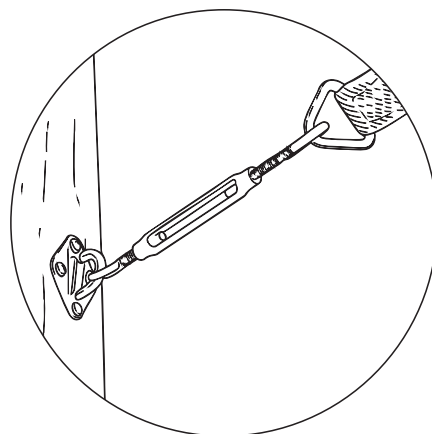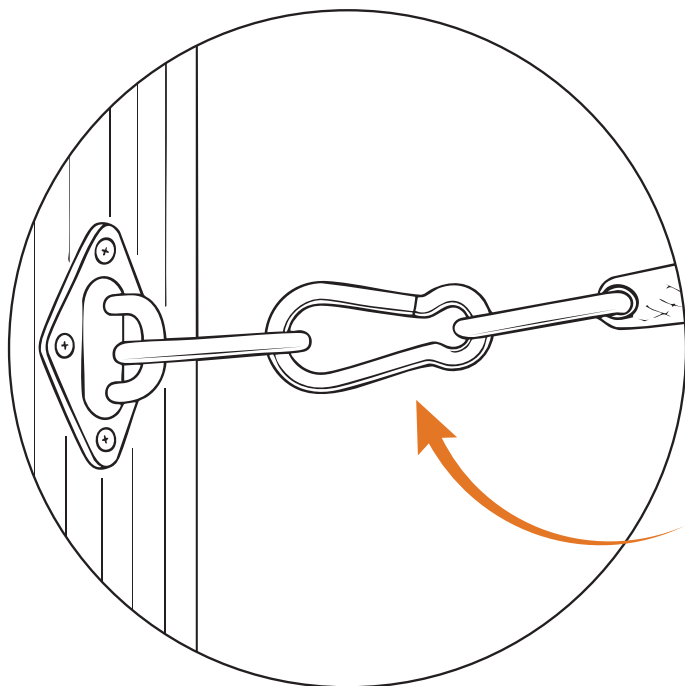



Dit is een mogelijke manier van bevestiging. De karabijnhaak kan ook worden vervangen door de spanschroef indien grotere afstand te overbruggen noodzakelijk is.

4

Optie 2: Middel/grote afstand of flexible situatie (vanaf ca. 25 cm tot ca. 120 cm)

Keilbout + karabijnhaak of spanschroef + koord of ketting + doek

Met koord of ketting

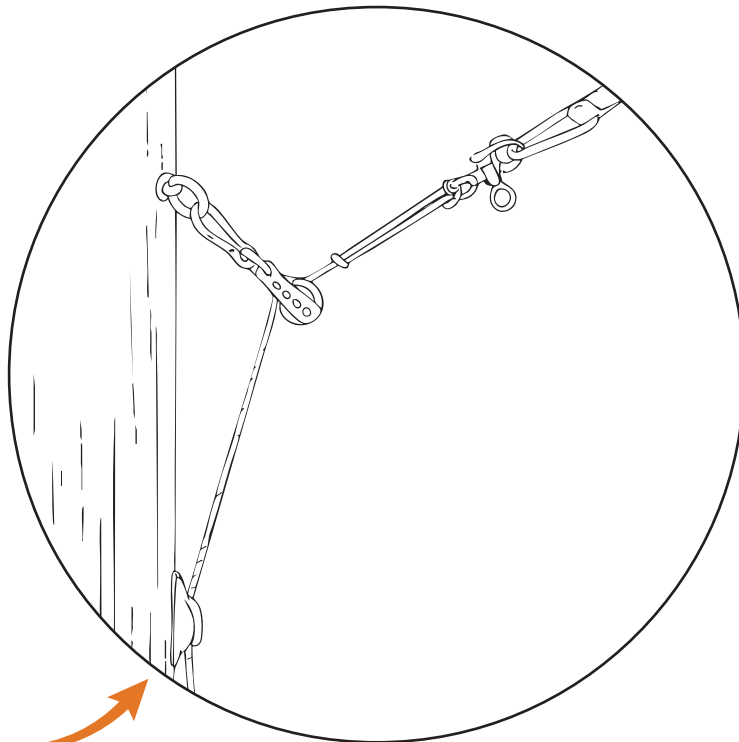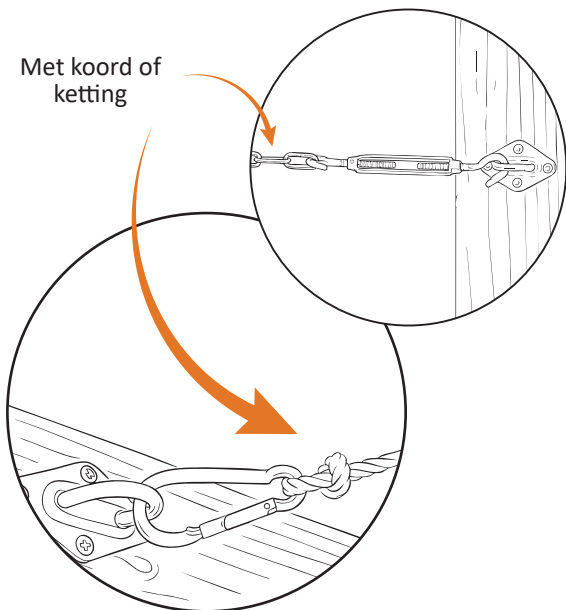

Voorbeeld katrolsysteem

Een andere gemakkelijke optie is om gebruik te maken van ons katrolsysteem.


5.3 Bevestiging schutting

1



LET OP!

Controleer welke delen van de schutting voldoende stevigheid bieden.
Bevestig het schaduwdoek altijd aan de houten of betonnen steunpalen van de schutting.

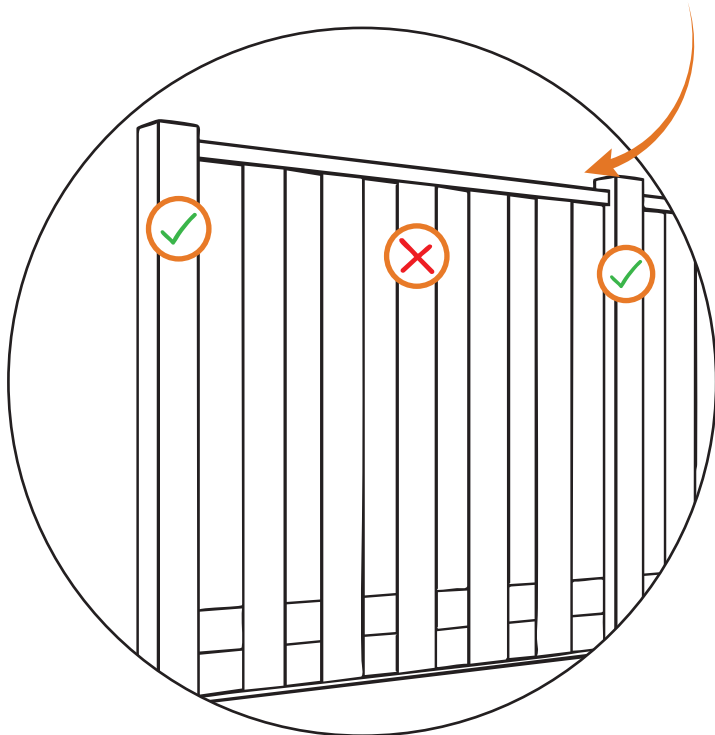

LET OP!

Wij adviseren om het schaduwdoek bij voorkeur aan een gevel of aan houten of betonnen palen te bevestigen.

Bevestiging aan een schutting is mogelijk, maar biedt minder stevigheid en wordt alleen aangeraden als andere opties niet geschikt zijn.

2




Let op!

Voor de verdere montage gelden dezelfde stappen als bij de bevestiging aan houten of betonnen palen. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 5.2 *Bevestiging houten/betonnen palen* voor het volledige stappenplan.

LET OP!

Ga naar *hoofdstuk 5.2 Bevestiging houten/betonnen*

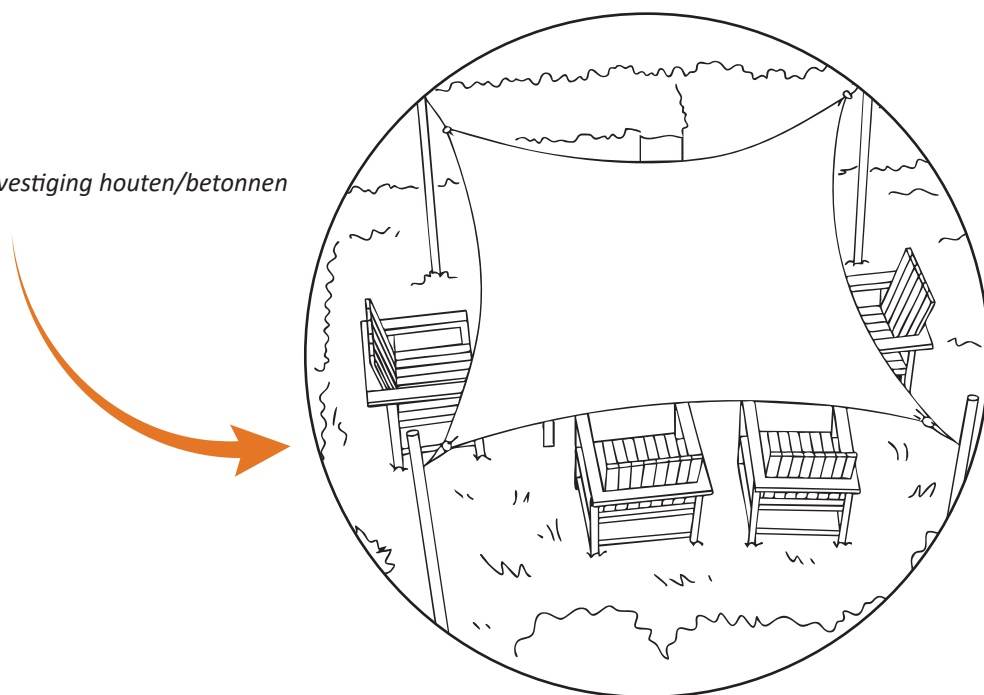


5.4 Bevestiging balkon

1



LET OP!

Controleer welke bevestigingspunten stevig genoeg zijn, zoals reling, muur of plafond.

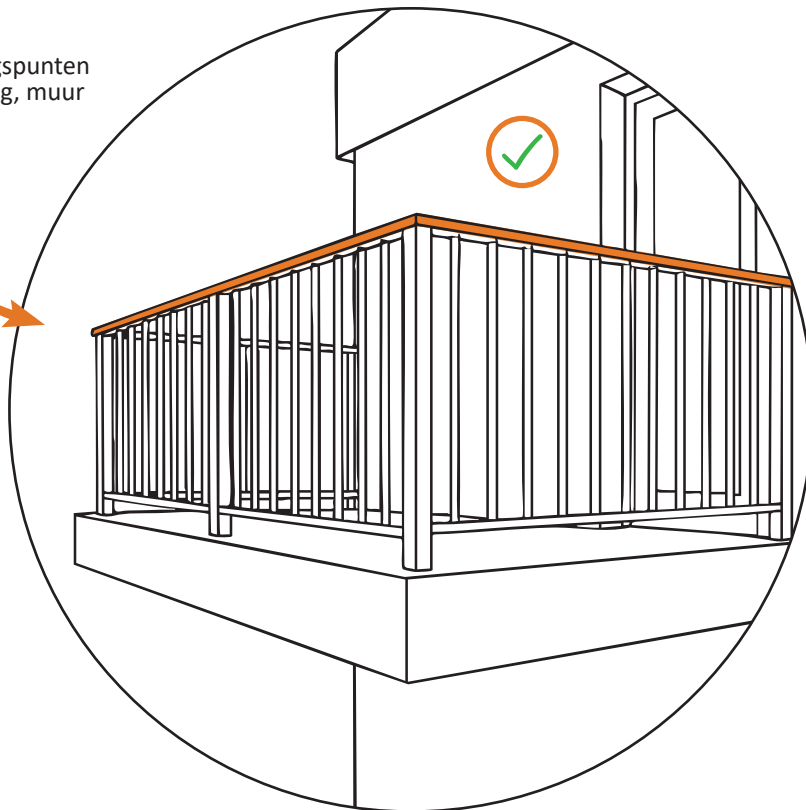



2



LET OP!

Bij een vierkant schaduwdoek worden twee bevestigingspunten aan de gevel (muur) geplaatst met behulp van platen met oog, keilbouten met huls of schroeven met oog.

Hiervoor kunnen dezelfde stappen worden gevolgd als in hoofdstuk 5.1 *Bevestiging aan de gevel/ direct aan huis*.

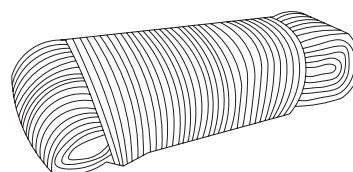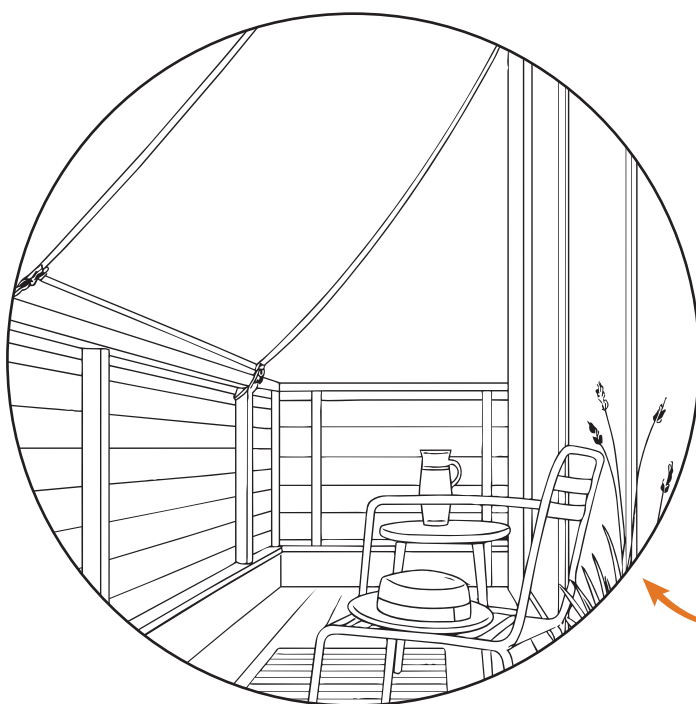

De overige twee hoeken kunnen met touw aan de balustrade worden bevestigd. Deze oplossing is flexibel in afstand en voorkomt beschadiging van de reling.

Bij een stenen balustrade kan eventueel een plaat met oog worden gemonteerd om het doek met bevestigingsmaterialen te bevestigen.

Houd er echter rekening mee dat dit niet altijd gewenst of toegestaan is, bijvoorbeeld bij huurwoningen of wanneer men niet in de balustrade wil boren.

6. Onderhoud en service

6.1 Onderhoudsinstructies en -intervallen

- Zorg ervoor dat het doek stevig is bevestigd om gevaarlijke situaties zoals losraken bij harde wind te voorkomen. Controleer regelmatig de bevestigingspunten, bevestigingsmaterialen en de staat van het doek om de veiligheid te waarborgen.
- Zorg ervoor dat alle bevestigingsmaterialen goed zijn vastgedraaid. Controleer dit regelmatig.
- Verwijder vuil, stof, insecten, bladeren en vogelpoep zo snel mogelijk van het doek.

6.2 Reparaties/ vervangen van onderdelen

- Controleer het schaduwdoek en de bevestigingspunten regelmatig op slijtage.
- Vervang het schaduwdoek of de bevestigingsmaterialen wanneer er zichtbare beschadigingen of verzwakkingen ontstaan.
- Vervang spanmiddelen of bevestigingsonderdelen wanneer deze niet meer goed functioneren.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen om een veilige en correcte werking te waarborgen.

6.3 Demontage

Het demonteren van een schaduwdoek is eenvoudig en kost weinig tijd. Je volgt hiervoor geen complexe stappen, omdat het doek met losse bevestigingspunten werkt.

Maak het schaduwdoek los door de karabijnhaak, spanschroef, ketting of het koord te verwijderen van het bevestigingspunt. Doe dit bij voorkeur per hoek zodat het doek niet onnodig gaat trekken. Zodra de laatste bevestiging is losgemaakt is het doek volledig vrij.

Controleer of alle onderdelen zoals karabijnhaken, kettingen, koorden of spanschroeven compleet zijn en berg ze netjes op. Vouw het schaduwdoek zorgvuldig op en bewaar het in een schone, droge en goed geventileerde ruimte om de levensduur te verlengen. Leg het doek nooit weg wanneer het vochtig is, dit voorkomt schimmel en ongewenste geuren.

6.4 Reinigen

6.4.1 Waterdoorlatend schaduwdoek reinigen

Een waterdoorlatend schaduwdoek kun je eenvoudig reinigen met een sopje van warm water en een mild schoonmaakmiddel. Breng het sopje aan met een zachte borstel of spons, laat het kort inwerken en spoel het doek daarna af met een tuinslang. Op deze manier verwijder je vuil, stof en vogelpoep zonder het doek te beschadigen. Zorg altijd dat het schaduwdoek volledig droog is voordat je het opbergt.



Belangrijk! Let op de volgende aandachtspunten bij het reinigen

- Gebruik liever geen hogedrukreiniger. Er kunnen kleine scheurtjes in het doek ontstaan.
- Stop een waterdoorlatend schaduwdoek nooit in de wasmachine. Het doek kan beschadigen.



6.4.2 Waterdicht schaduwdoek reinigen

Bij een waterdicht schaduwdoek is extra voorzichtigheid belangrijk. Dit type doek heeft een speciale coating die kan slijten wanneer je te hard schrobt of agressieve middelen gebruikt. Reinig het doek daarom met warm water en een zachte spons of doek. Laat het water even intrekken en verwijder vervolgens het vuil met lichte bewegingen.



Belangrijk! Let op de volgende aandachtspunten bij het reinigen

- Maak **GEEN** gebruik van een harde borstel en chemicaliën/ schoonmaakmiddel. Hiermee verwijder je de beschermende coating.
- Gebruik nooit een hogedrukreiniger.
- Stop een waterdicht schaduwdoek nooit in de wasmachine. Het doek kan beschadigen en de beschermende coating verliezen.



6.4.3 Buitendoekreiniger gebruiken

Is er sprake van hardnekkig vuil zoals roet, hars, groene aanslag of aanslag van planten? Dan kun je onze speciaal ontwikkelde buitendoekreiniger gebruiken. Deze reiniger is afgestemd op outdoor textiel en maken het doek grondig schoon terwijl de vezels verzorgd blijven.

Klik hiernaast op de link voor onze doekreiniger: [Doekreiniger Shadow Comfort](#).

6.4.4 Overige tips

Vuil kan een schaduwdoek aantasten, waardoor de kans op schimmels en lekkages groot is. Met goed onderhoud kun je de levensduur van het schaduwdoek verlengen. Volg de onderstaande adviezen op.

- Reinig het doek regelmatig.
- Zorg dat het doek droog is voordat je het opbergt.
- Haal jouw schaduwdoek op tijd naar binnen. Het beste is om dit te doen bij het aanbreken van het slechte/natte weer na het zomerseizoen.
- Kijk uit met open vuur, zoals een barbecue of vuurkorf.



Heb je nog vragen over het reinigen van jouw schaduwdoek? Neem gerust contact op voor meer informatie.

7. Milieu / afvalverwijdering

Voer het schaduwdoek af volgens de lokale wet- en regelgeving.

Zorg dat alle verpakkingsmaterialen op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd.

Voor een duurzame verwerking is het nuttig om materialen te scheiden. Het schaduwdoek kan hiervoor worden gedemonteerd en de onderdelen kunnen afzonderlijk worden aangeboden voor gescheiden afvalverwerking (RVS onderdelen, koord en doek).

8. Garantie

Voor de duur en de voorwaarden ten aanzien van garantie raden wij je aan contact op te nemen met jouw leverancier. Voorts verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag verkrijgbaar zijn.

9. Contact

Shadow Comfort

Nieuwendijk 90
5712 EN Someren-Eind
Nederland

E-mail: info@shadowcomfort.eu