



# INDEX

## 02 雕刻

CNC 雕刻 45

纯色

SOLID COLOR 纯色 51

水泥

ARCHITECTURE 雅砌 55

石纹

PIETRA 嵩铂石 59

MARBLE 大理石 63

木纹

WOOD GRAIN 木纹 69

布纹

FABRIC 布纹 73

小羊皮

LAMBSKIN LEATHER 小羊皮 75

马赛克

MOSAIC 马赛克 79

文化砖

CULTURE STONE 文化砖 81

花砖

DECORATIVE TILE 花砖 83

水磨石

TERRAZZO 水磨石 85

## 01 磐石铭铸

GLACIER 冰川 15

CARRARA 卡拉拉 17

MINERAL ROCKS 岩矿 19

CAMBRIAN BLACK 寒武 21

PURE STATUARIO 逐浪 23

ARISTON 星霜 25

PIETRA GREY 砂影 27

BEIGE DI 琥珀 29

PANDORA 潘朵拉 31

CHALCEDONY 玉髓 33

SAHARA 撒哈拉 39

NESTOS 夕雾 43

# 03

唯爱臻木

HEIRLOOM 传家	87
DAWN 拂晓	97
BREEZE 微风	101
MIDSUMMER 仲夏	107

# 04

清心地板

BAUHAUS ANTIQUE 包浩斯仿古	113
AESTHETICS 美学	117
CREATIVE 创意	126

# 05

锁扣墙板地板  
施工指导

WALL PANEL INSTALLATION 墙板安装	133
FLOORING INSTALLATION 地板安装	149

# 06

工程案例

OUR EXPERIENCE 我们的经验	153
QUALITY CERTIFICATION 认证证书	159

## 创办人 于1912年开始从事桐油提炼与买卖事业。

1958年接昌工业股份有限公司成立，公司主要业务为醇酸树脂提炼与开发。接昌工业凭借着纯熟的技术与开发，已为当时涂料业的前驱者。80年代中期因了解到UV涂料极具环保性，故于1984年成立UV硬化涂料部门。



上海协承昌化工有限公司

1998年，为了更完善的UV树脂及涂料的钻研，接昌工业特将UV硬化涂料部门独立并正式成立「台湾协承昌股份有限公司」。



接昌工业股份有限公司

2001年，协承昌UV体系的优异表现，受到知名企业「东亚合成株式会社」的重视，中日合资成立东昌化学(股)公司，并专业生产高性能UV树脂与单体，并回销日本市场，以及遍及整个亚洲与欧美。

2003年前进大陆市场，成立「上海协承昌化工有限公司」。协承昌作为专精涂料研发生产的百年企业，是业界广为人知的PVC涂料研发先驱之一，并于2011年获得高新技术企业证书。2021年为与市场廉价产品区隔，以新品HDM Plus(high density marble plus) 石塑复合材料，将装修系统推升另一新高度。



成立天津协承昌新材料科技有限公司

## 百年历史沿革

<p><b>1912</b> 桐油提炼及买卖</p>	<p><b>1954</b> 日本引进醇酸树脂技术</p>	<p><b>2001</b> 与日本东亚合成株式会社合资成立东昌化学股份有限公司</p>	<p><b>2007</b> 成立大连和广州办事处</p>
<p><b>2015</b> 成立越南办事处</p>	<p><b>1958</b> 创立接昌工业股份有限公司</p>	<p><b>2003</b> 成立上海协承昌化工有限公司</p>	<p><b>2012</b> 成立天津协承昌新材料科技有限公司</p>
<p><b>2019</b> 上海国际酒店工程设计与用品博览会</p>	<p><b>2016</b> 中国上海国际绿色环保陶瓷卫浴精品展</p>	<p><b>2017</b> 中国国际地面材料及铺装技术展览会</p>	<p><b>2018</b> 上海国际酒店用品博览会</p>
<p><b>2021</b> 台北设计建材中心台北展厅开幕</p>	<p><b>2024</b> 上海国际酒店工程设计与用品博览会</p>		



环保基材高密度  
天然矿石复合分子材料组成  
ENVIRONMENTAL FRIENDLY

产品经SGS测试  
结果请参考测试报告

SGS TESTED



低逸散、低污染、低生理  
危害特性之建筑环保材料  
ENVIRONMENTAL FRIENDLY

# 为什么选择 HDM PLUS?

# WHY CHOOSE


# HDM PLUS




环保基材高密度天然矿  
石复合分子材料组成



捷易扣技术，可直接覆  
盖原有建材，可打造密  
缝拼接。




无需大型机具设备，低  
噪音、低粉尘，快速完  
工。




准分子涂层，低反射，  
极消光。




脏污一擦即逝，保养简  
单，轻松打扫最省心。



表层使用特殊材料，能  
有效避免污渍附着。



不易滋生细菌



阻隔湿气与粉尘



防水特性，避免地板吸附  
各种液体产生异味，给全  
家人舒适清爽的空间。



地板使用特殊专利机能  
涂料，增添耐刮性能。



地板安全防滑，给家人  
安全的行走空间。

# 饰面美学

# BEAUTY ON THE SURFACE



大理石  
MARBLE



石纹  
STONE



仿古  
ANTIQUE



木纹  
WOOD



雕刻  
CNC



客制化  
CUSTOMIZE

## 个性化订制

### 花色订制

协承昌拥有数百种花色分为六大风格系统; 大理石、石纹、仿古、木纹、CNC 制程; 客制化图样, 满足客户设计需求, 可依客户提供素材或在JETCOAT 既有花色中选择订制。

### 基材订制

环保基材: 地板产品, 另有IXPE(防潮静音垫) 订制。  
捷易扣: 紧密密度贴合至密缝拼接。

### 色彩订制

依顾客需求对花色进行色彩调整, 同款花色纹理以不同颜色呈现不同效果, 素色系列可依据顾客提供色卡调色。

### 规格订制


可依客户要求尺寸订制

### 面层订制




各种工艺展现供客户挑选

原创设计  
快装系统  
绿色环保优势


专业服务  
品类丰富  
个性化订制

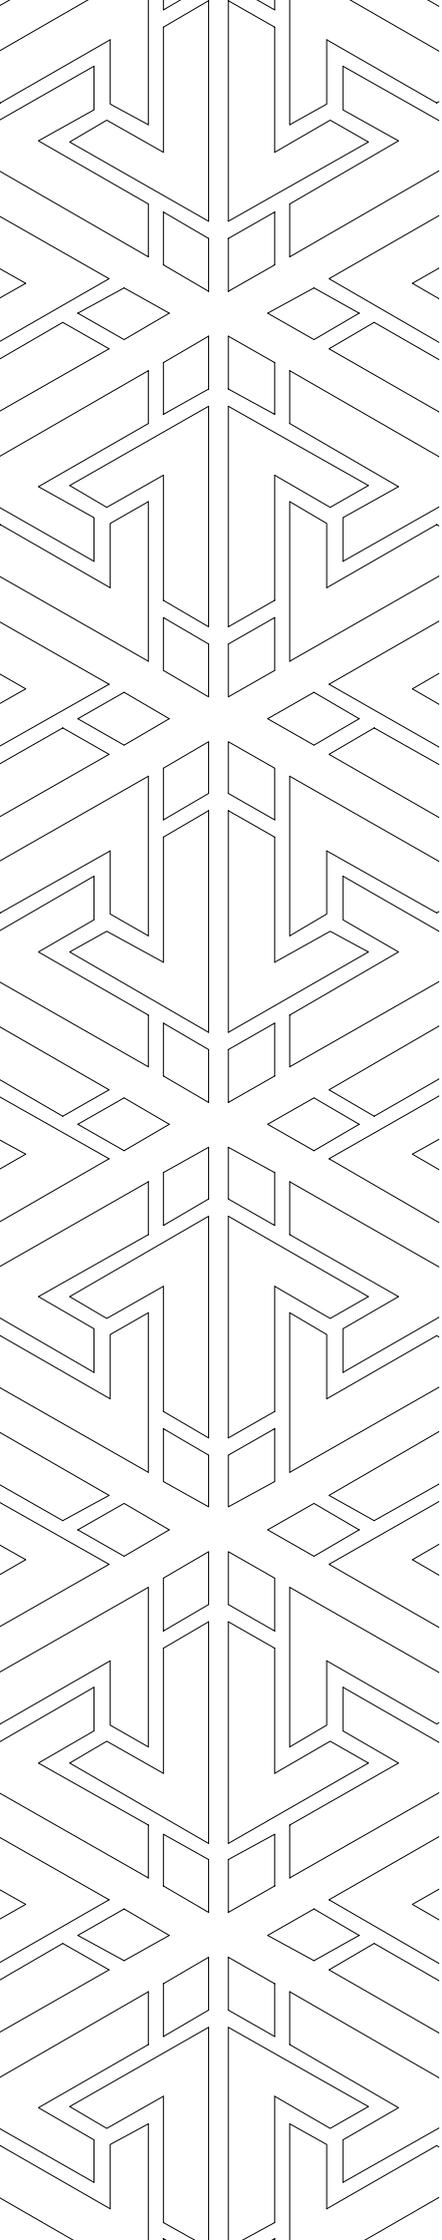


## 雕刻 CNC

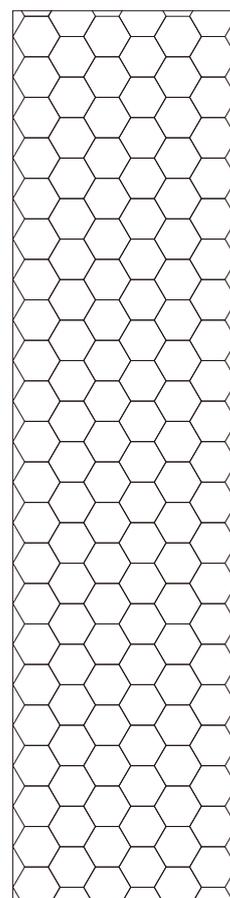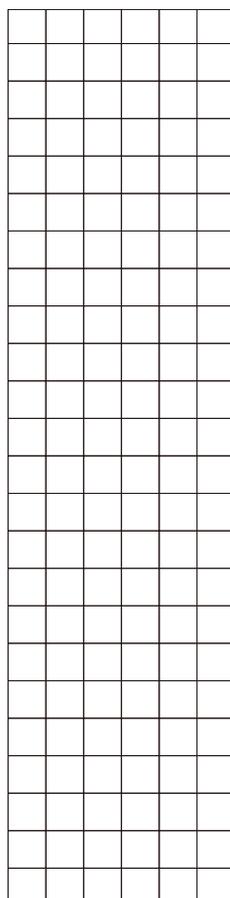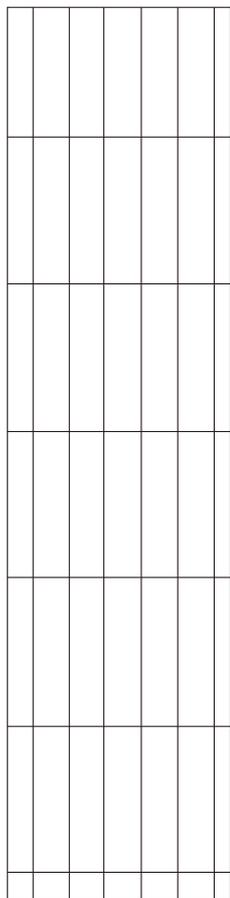


# 弧形工艺 CAMBER SURFACE FINISHING

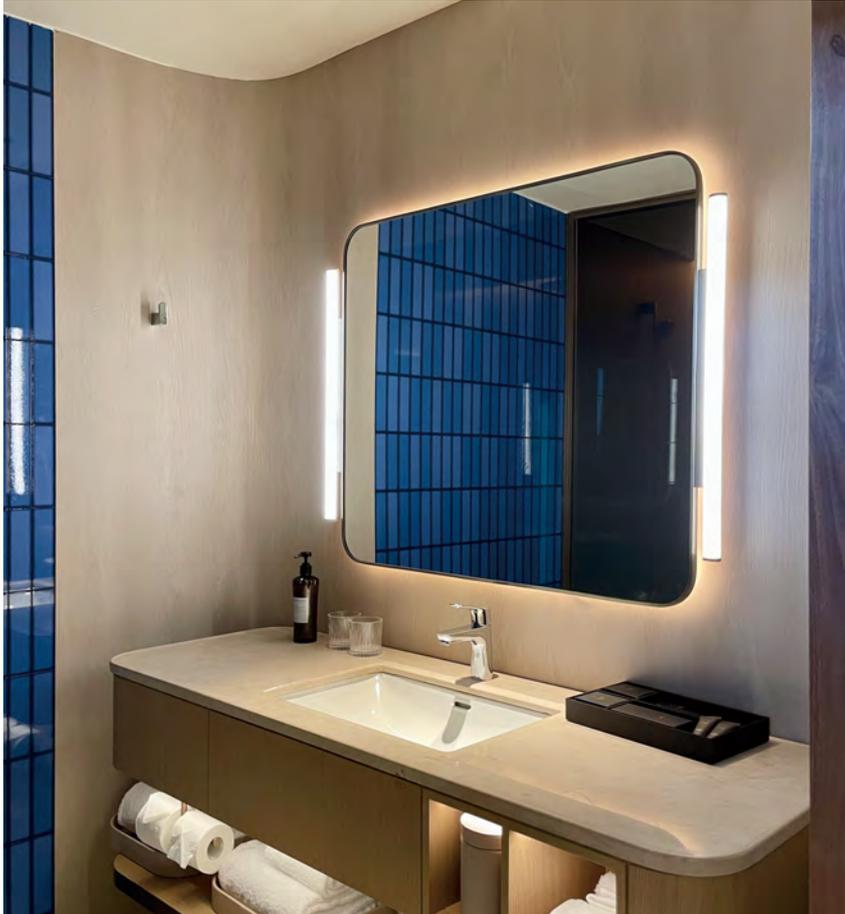




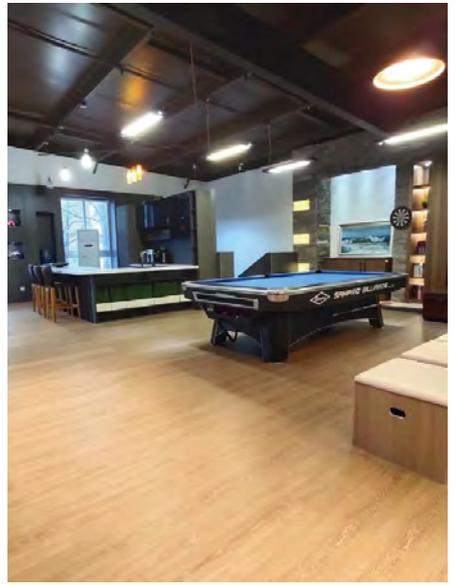


上海  
Shanghai  
China

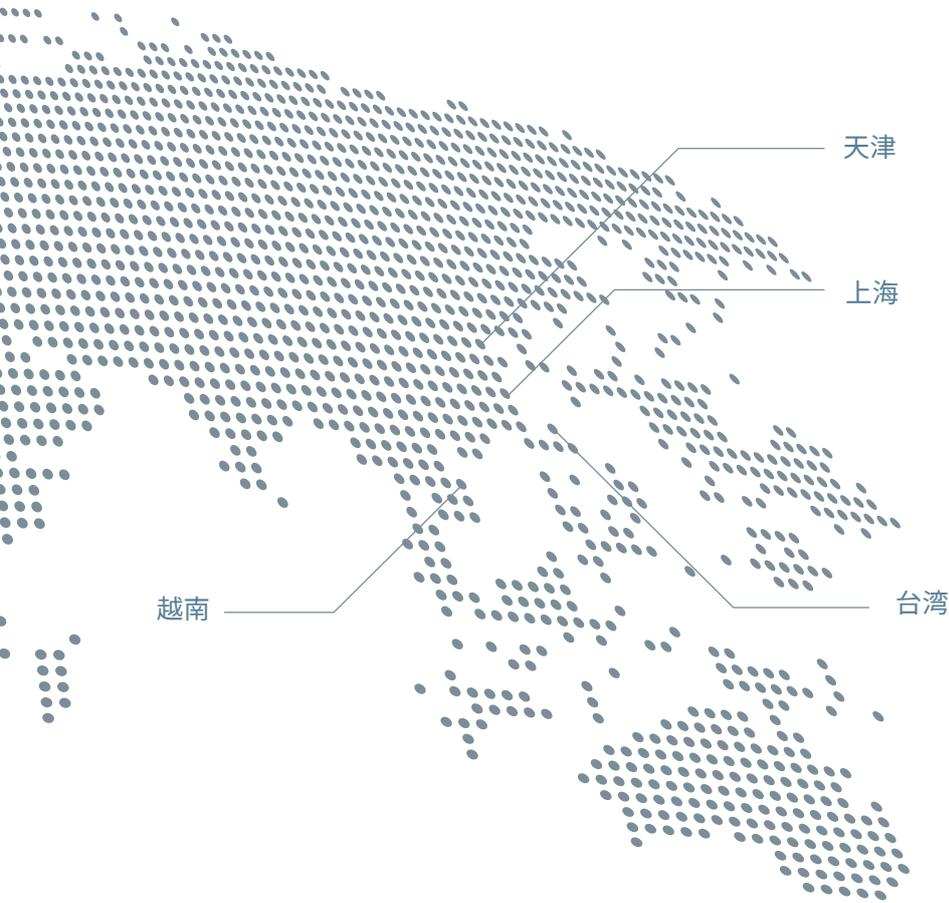

台湾  
Taipei  
Taiwan

## 墙板结构 WALL PANEL STRUCTURE

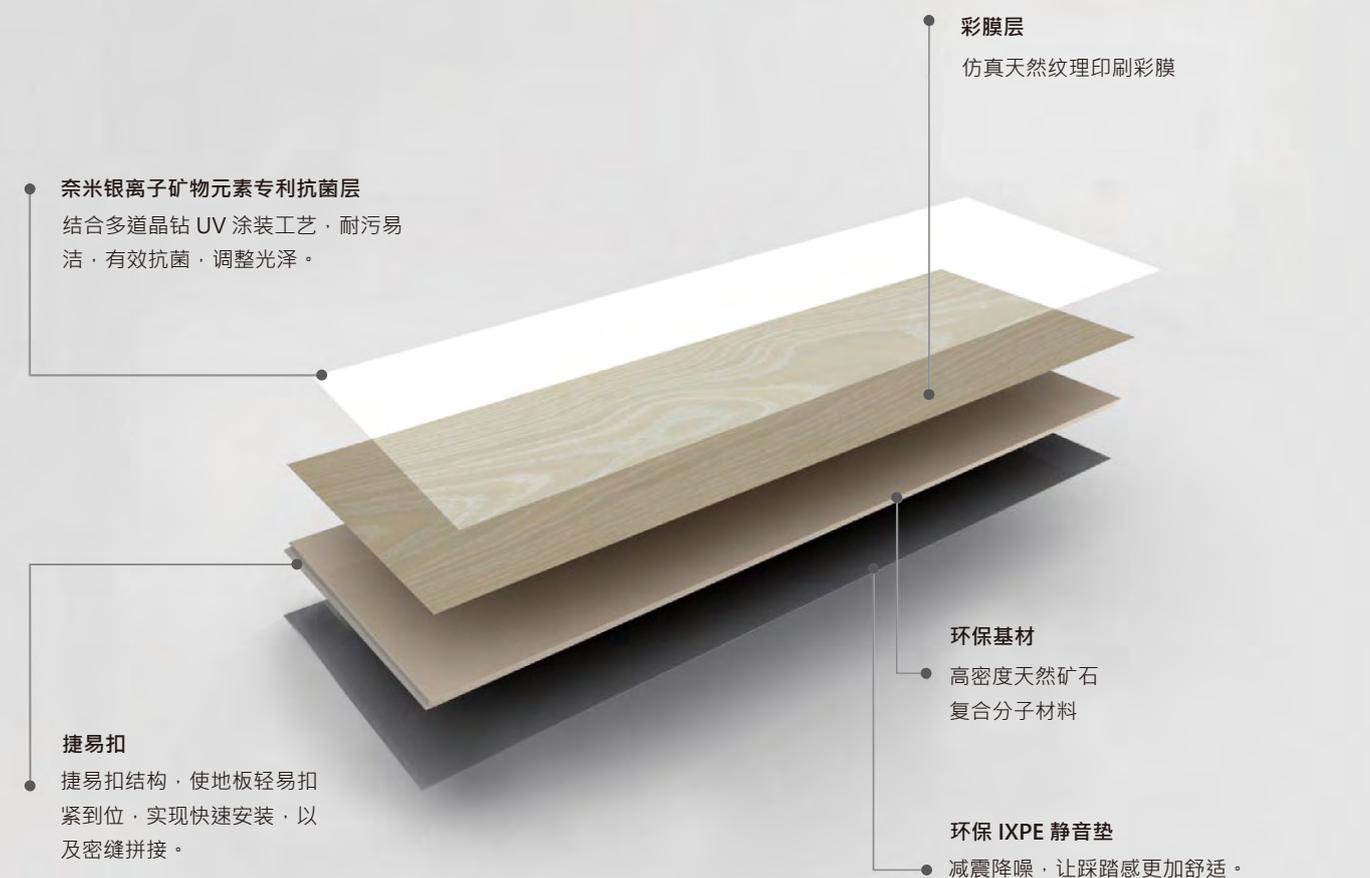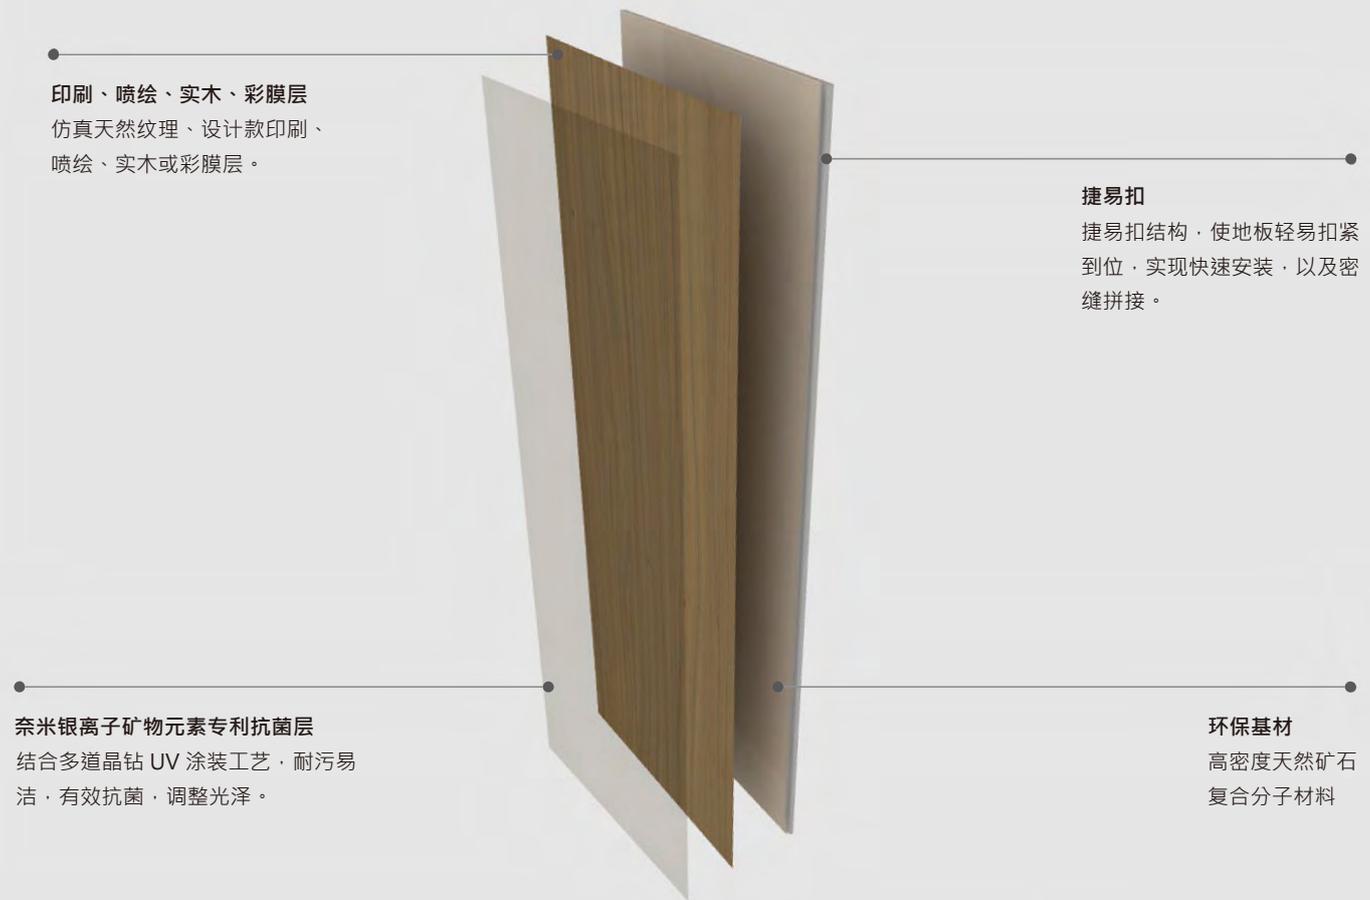

## 地板结构 FLOORING STRUCTURE



## 潘朵拉 PANDORA

喷绘 哑光 连纹 长边锁扣 厚度



PO296 3660x2440mm

型号 尺寸

**喷绘** (产品工艺): 喷绘数位喷绘


**哑光** (产品表面效果): 15度±2

**连纹** 即纹理纹路可以拼接相连的板材

**锁扣** 分为长边锁扣、无锁扣、四边锁扣

厚度

PO296 潘朵拉

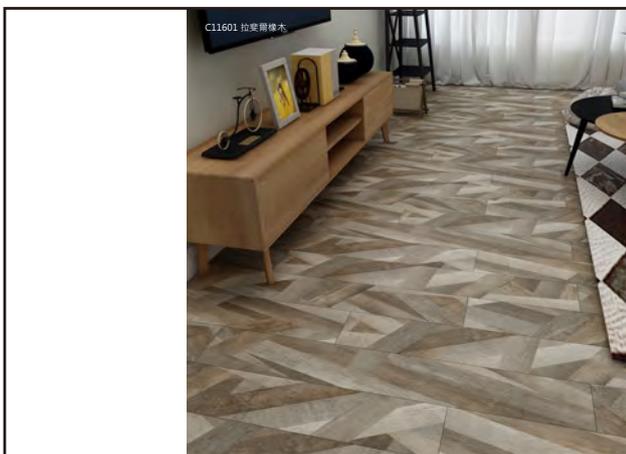

C11601 拉斐尔橡木

C12001 亚特兰松木



## 创意系列 CREATIVE

彩膜 哑光 卡扣地板 厚度



C11501  
月相松木 Luna Pine  
181x1210mm



C11601  
拉斐尔橡木 Raphael  
181x1210mm



C11901  
克林顿橡木 Clinton  
181x1210mm



C12001  
亚特兰松木 Atlanta Pine  
181x1210mm



磐石铭铸





P0265 冰川



# 冰川 GLACIER

- 喷绘
- 哑光
- 肤感
- 连纹
- 长边锁扣
- 无锁扣
- 厚度 ± 3.7mm

P0265 Set A



1800x2440mm◎

Set B



1770x2440mm  
1800x2440mm◎



3660x2440mm■



P0035 卡拉拉白



# 卡拉拉白 CARRARA

喷绘

循环  
连纹

长边  
锁扣

厚度  
± 3.7mm

P0035 Set A



590x2850mm 哑光  
600x2440mm 哑光  
600x2700mm 哑光  
600x2420mm 高光 ± 4mm  
600x2680mm 高光 ± 4mm

Set B



590x2850mm 哑光  
600x2440mm 哑光  
600x2700mm 哑光  
600x2420mm 高光 ± 4mm  
600x2680mm 高光 ± 4mm



# 岩矿 MINERAL ROCKS

- 喷绘
- 哑光
- 连纹
- 长边锁扣
- 厚度  $\pm 3.7\text{mm}$

P0275 Set A



1800x2440mm


Set B



1800x2440mm



P0276 寒武

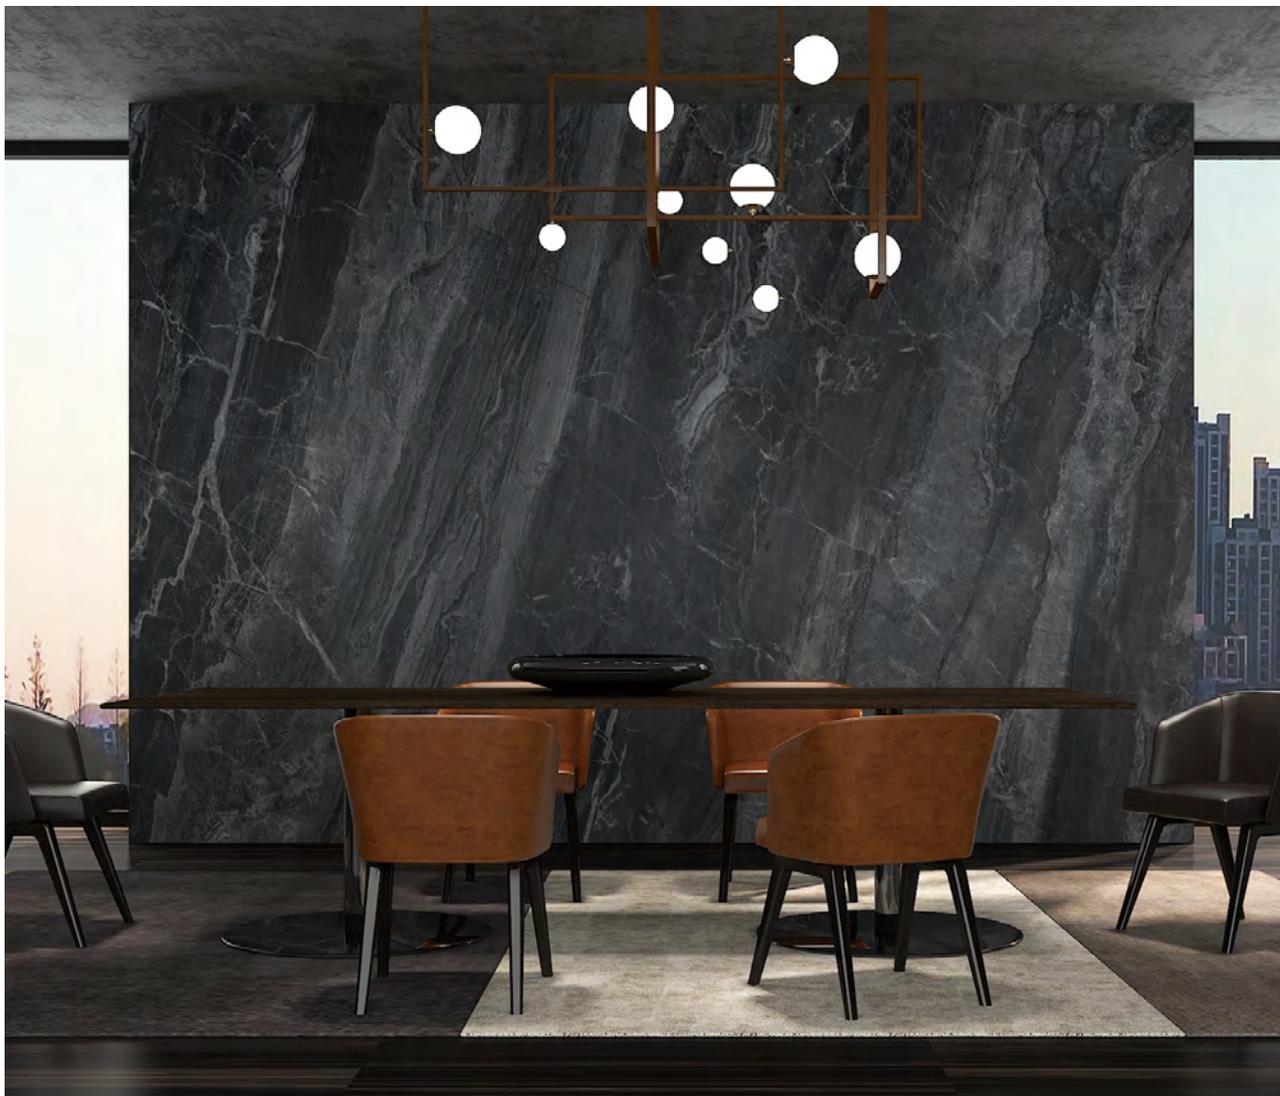

# 寒武 CAMBRIAN BLACK

喷绘

哑光

连纹

长边  
锁扣

厚度  
± 3.7mm

P0276 Set A



2400x2440mm

Set B



2400x2440mm



# 逐浪 PURE STATUARIO

- 喷绘
- 哑光
- 连纹
- 长边锁扣
- 厚度  $\pm 3.7\text{mm}$

P0278 Set A



1800x2440mm

Set B



1800x2440mm



P0279 星霜



# 星霜 ARISTON

- 喷绘
- 循环连纹
- 长边锁扣
- 无锁扣
- 厚度 ± 3.7mm

P0279 Set A



1800x2440mm 哑光 / 肤感  
1800x2420mm 高光 ± 4mm

Set B



1800x2440mm 哑光 / 肤感  
1800x2420mm 高光 ± 4mm




3660x2440mm 哑光■



# 砂影 CALACATTE LINCOLN

- 喷绘
- 哑光
- 连纹
- 长边锁扣
- 无锁扣
- 厚度 ± 3.7mm

P0285 Set A

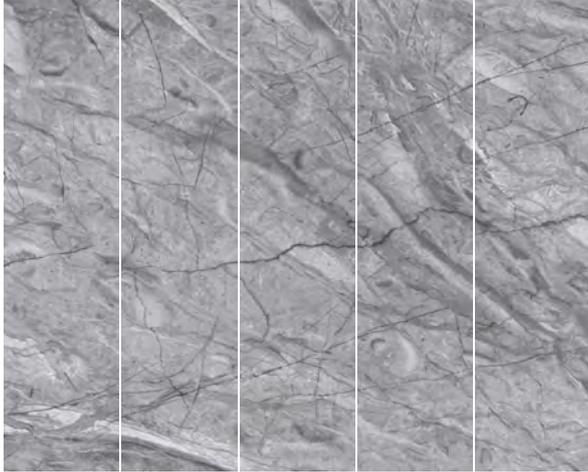

2950x2440mm

Set B



2360x2440mm

Set C



1770x2440mm



7320x2440mm ■



P0286 琥珀



# 琥珀 BEIGE DI

喷绘

哑光

对纹

长边  
锁扣

■ 无  
锁扣

厚度  
± 3.7mm

P0286 Set A



1180x2440mm

Set B



1180x2440mm

Set C



1180x2440mm

Set D



1180x2440mm



4880x2440mm ■



# 潘朵拉 PANDORA

喷绘

连纹

长边  
锁扣

■ 无  
锁扣

厚度  
± 3.7mm

P0296 Set A



1800x2440mm 哑光 / 肤感

Set B



1800x2440mm 哑光 / 肤感



3660x2440mm 哑光■



P0366 玉髓





P0297 玉髓



P0301 玉髓



# 玉髓 CHALCEDONY

- 喷绘
- 哑光
- 连纹
- 长边锁扣
- 厚度 ± 3.7mm

P0366 Set A



1800x2440mm

Set B



1800x2440mm

# 玉髓 CHALCEDONY

喷绘

连纹

长边  
锁扣

■ 无  
锁扣

厚度  
± 3.7mm

PO297 Set A



1800x2440mm 哑光 / 肤感  
1800x2440mm 高光 ± 4mm

Set B



1800x2440mm 哑光 / 肤感  
1800x2440mm 高光 ± 4mm

Set B



1200x2400mm 高光■

Set C



1200x2400mm 高光■



3660x2440mm 哑光■

# 玉髓 CHALCEDONY

喷绘

哑光

连纹

长边  
锁扣

■ 无  
锁扣

厚度  
± 3.7mm

P0301 Set A



1800x2440mm

Set B



1800x2440mm



3660x2440mm ■



P0373 薩哈拉

# 撒哈拉 SAHARA






喷绘

对纹

长边  
锁扣

厚度  
± 3.7mm

P0373

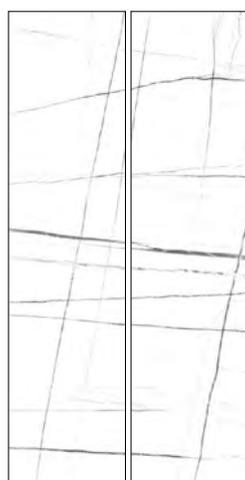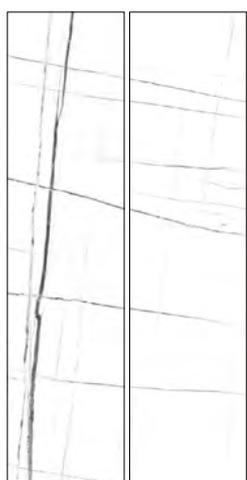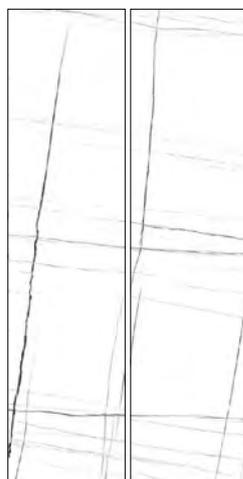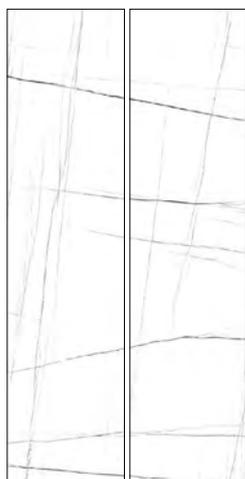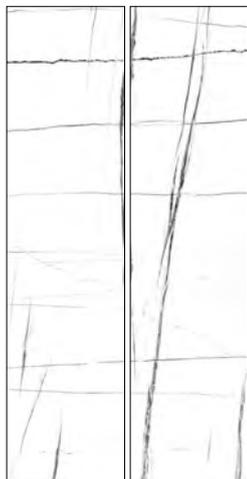

1200x2440mm 哑光

1200x2700mm 哑光

1200x2680mm 高光 ± 4mm

2片一组对纹 · 随机出货

P0374 薩哈拉



# 撒哈拉 SAHARA





喷绘

对纹

长边  
锁扣

厚度  
± 3.7mm

P0374

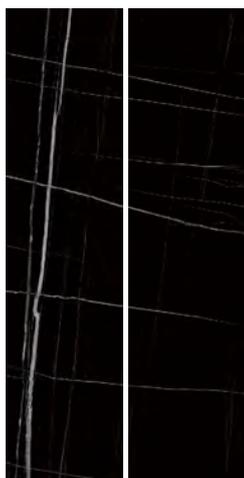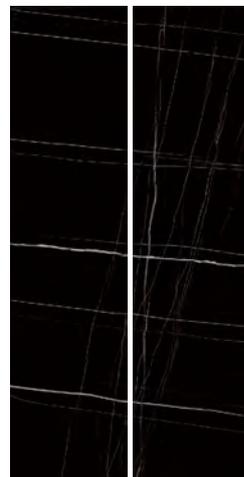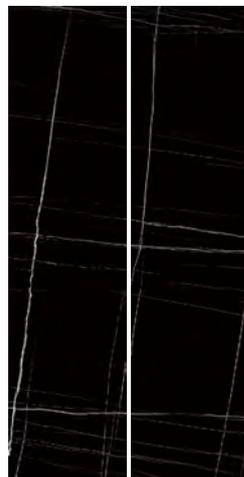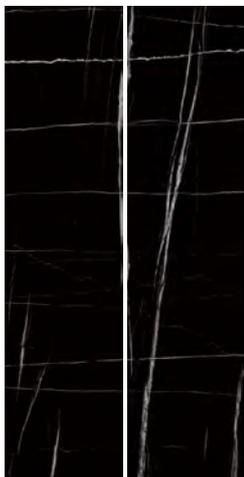


1200x2440mm 哑光

1200x2700mm 哑光

1200x2680mm 高光 ÷ 4mm

2片一组对纹 · 随机出货

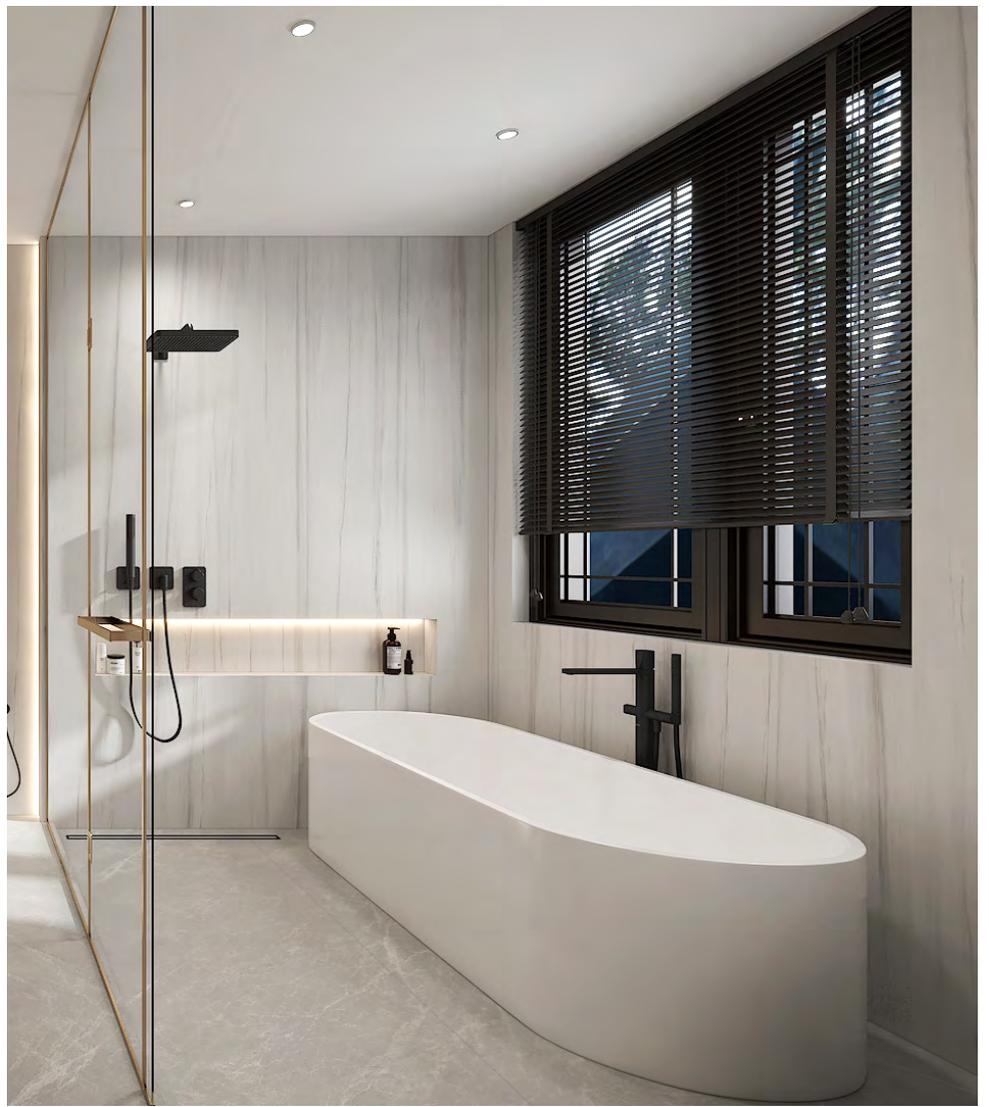

P0372 夕霧



# 夕雾 NESTOS

喷绘

对纹

长边  
锁扣

厚度  
± 3.7mm


P0372



1200x2440mm 哑光  
1200x2700mm 哑光  
1200x2680mm 高光 ± 4mm  
2片一组对纹 · 随机出货



雕刻

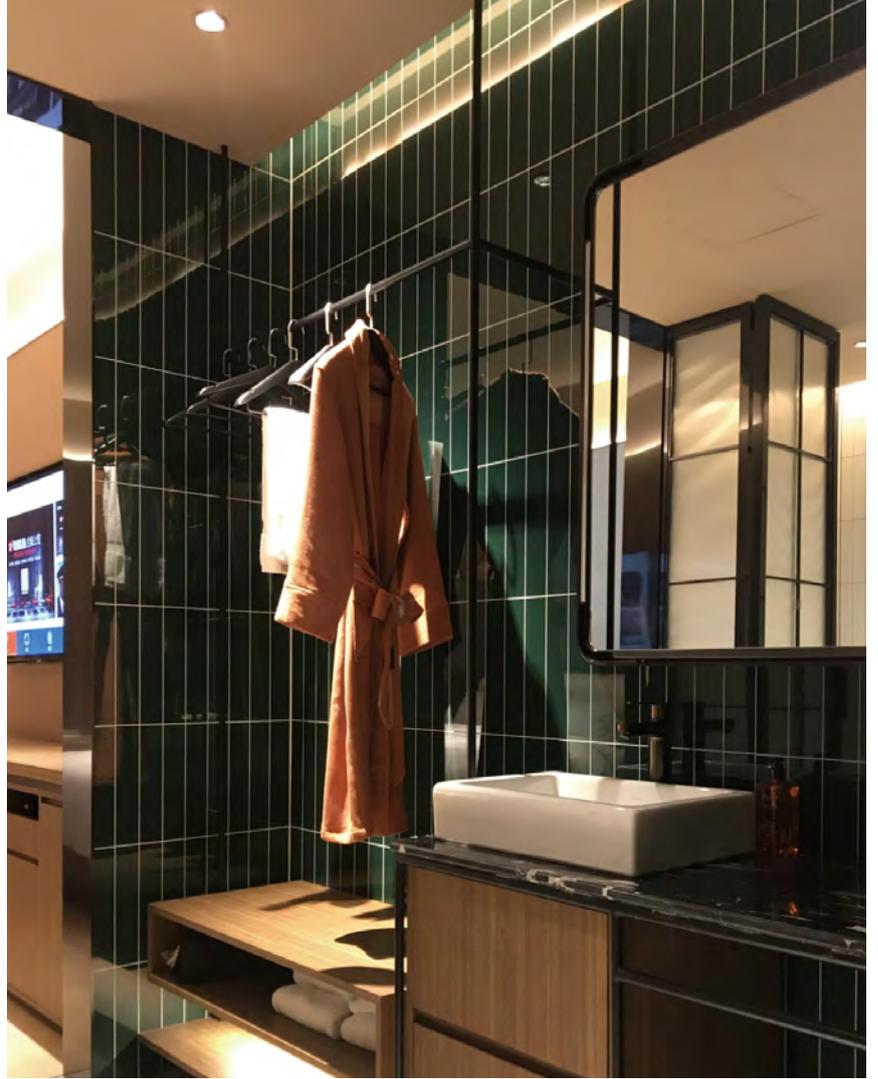

Q0095 砖格纹理 墨绿  
Q0069 砖格纹理 白色



Q0015 砖格纹理 九宫格白






Q0048 砖格纹理 九宫格红



0C96 暖色木纹弧形板

P0176 砖格纹理 复古二丁挂 蓝砖

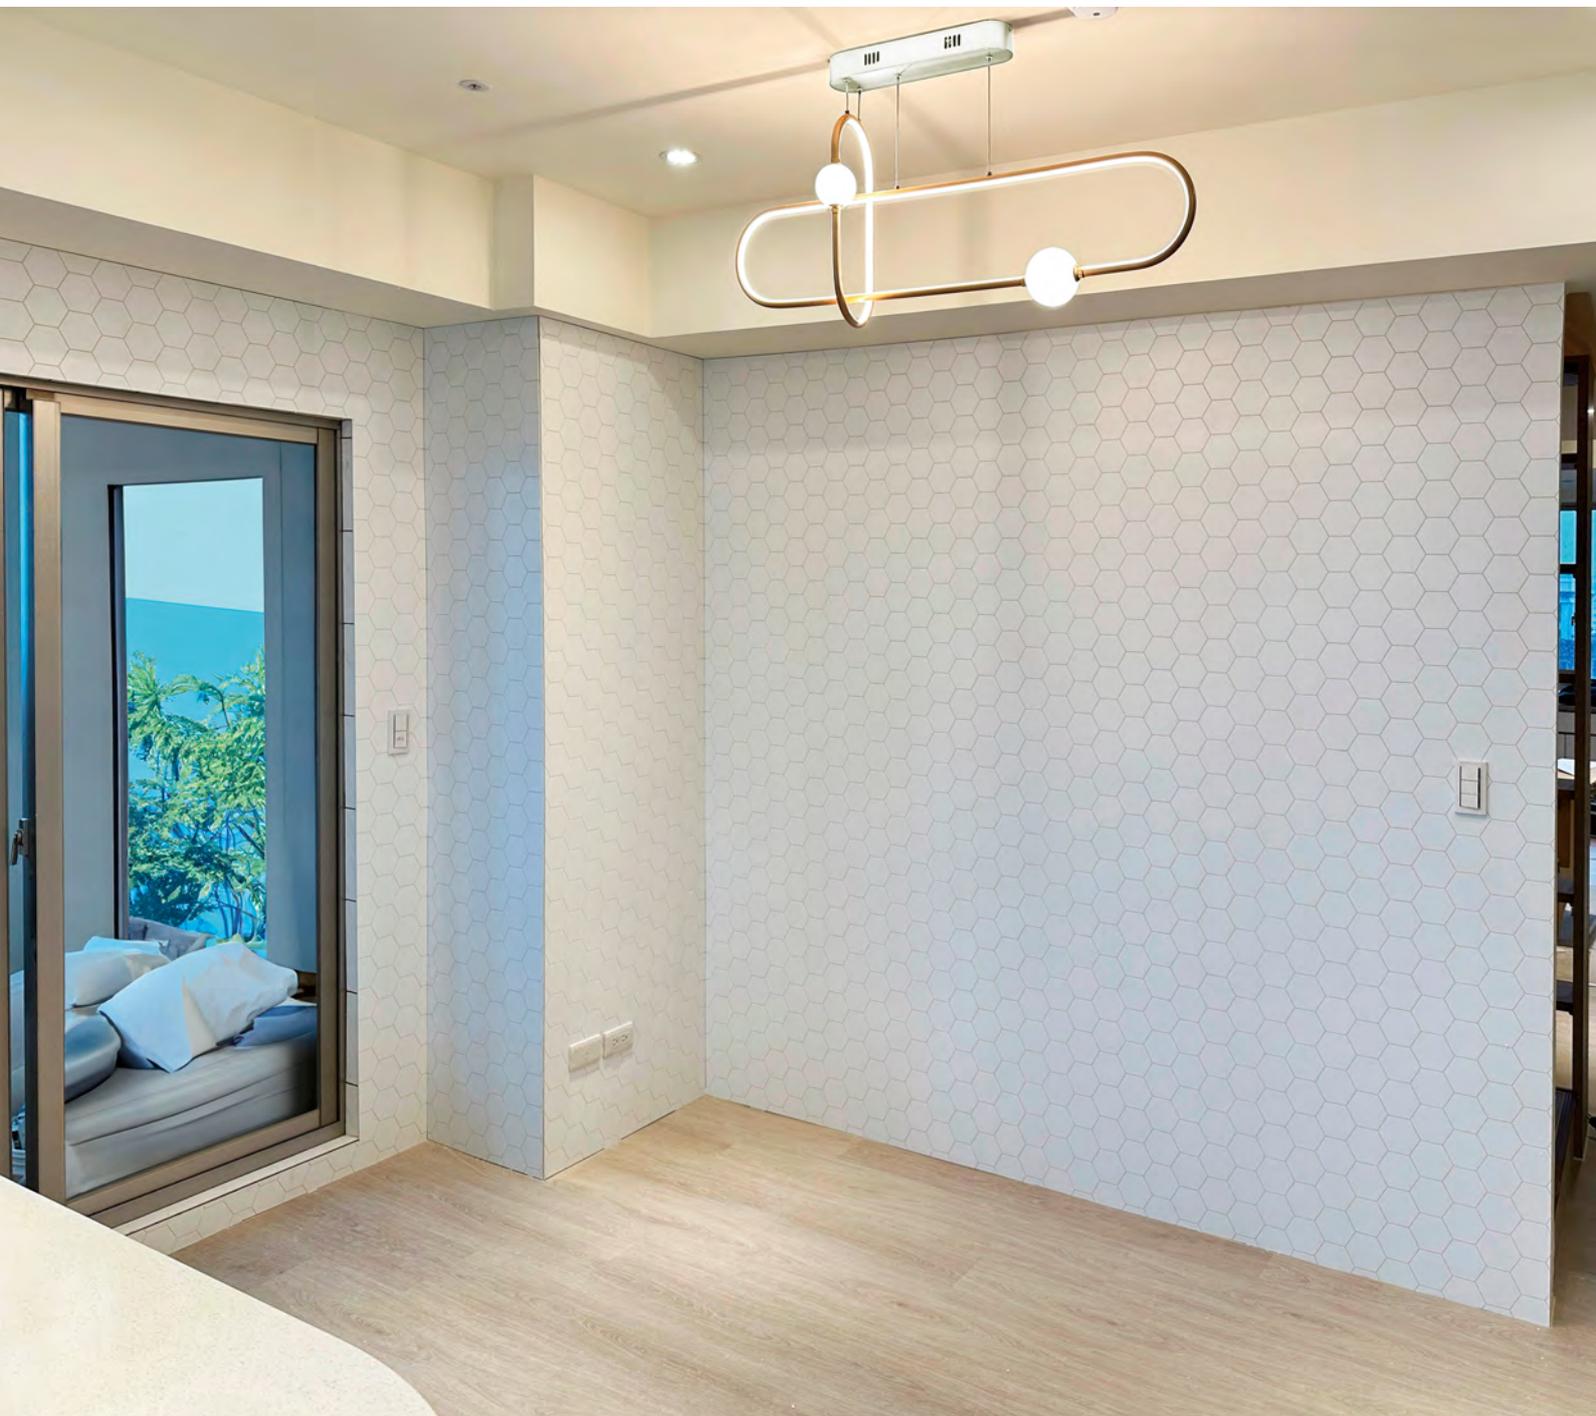

Q0161 蜂巢格纹 白

# 雕刻 CNC

- 直印
- ★ 喷绘
- 哑光
- ▼ 高光
- 平面  
亮光
- 长边  
锁扣
- ※ 四边  
锁扣
- 厚度  
+ 3.7mm



Q0069  
590x2440mm ▼  
590x2700mm ▼  
600x2700mm ▼



Q0095  
590x2600mm ▼



P0176  
590x2440mm ★ ▼



Q0161  
600x2440mm



Q0015  
400x1200mm ● ※



Q0048  
400x1200mm ● ※




Q0015  
400x1200mm ● ※



Q0048  
400x1200mm ● ※



纯色

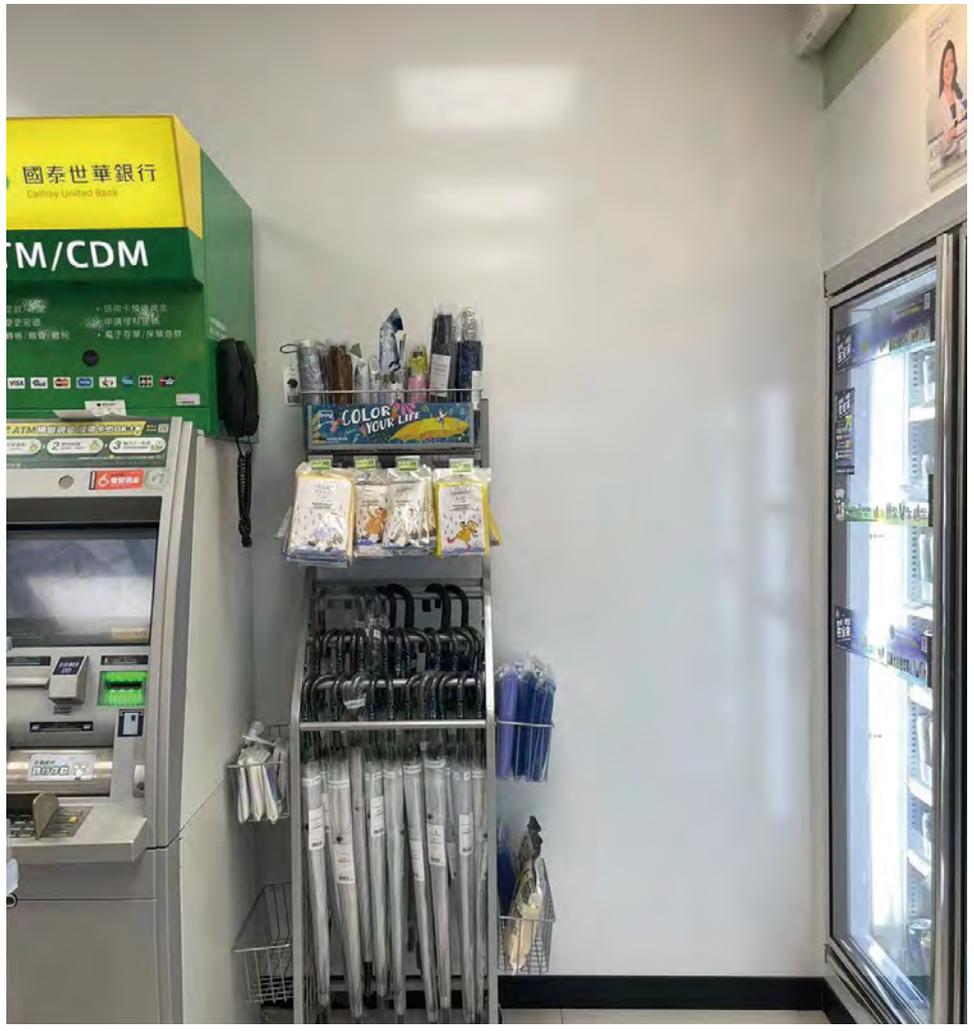

Q1502 纯色 白色



Q0087  
纯色 浅芥末

Q0094  
纯色 米白




Q0100 纯色 草绿




# 纯色 SOLID COLOR

- 直印
- 哑光
- 高光
- 平面  
亮光
- 长边  
锁扣
- ※四边  
锁扣
- 厚度  
± 3.7mm




Q001502  
590x2700mm ●  
590x3000mm ●  
600x2700mm ●  
600x3000mm ●



Q0086  
590x1190mm ※




Q0087  
590x1190mm ※



Q0094  
590x1190mm ※  
600x2700mm




Q0197  
600x2850mm ▼

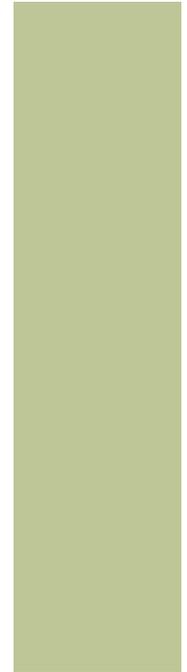

Q0100  
590x1920mm ※



水泥

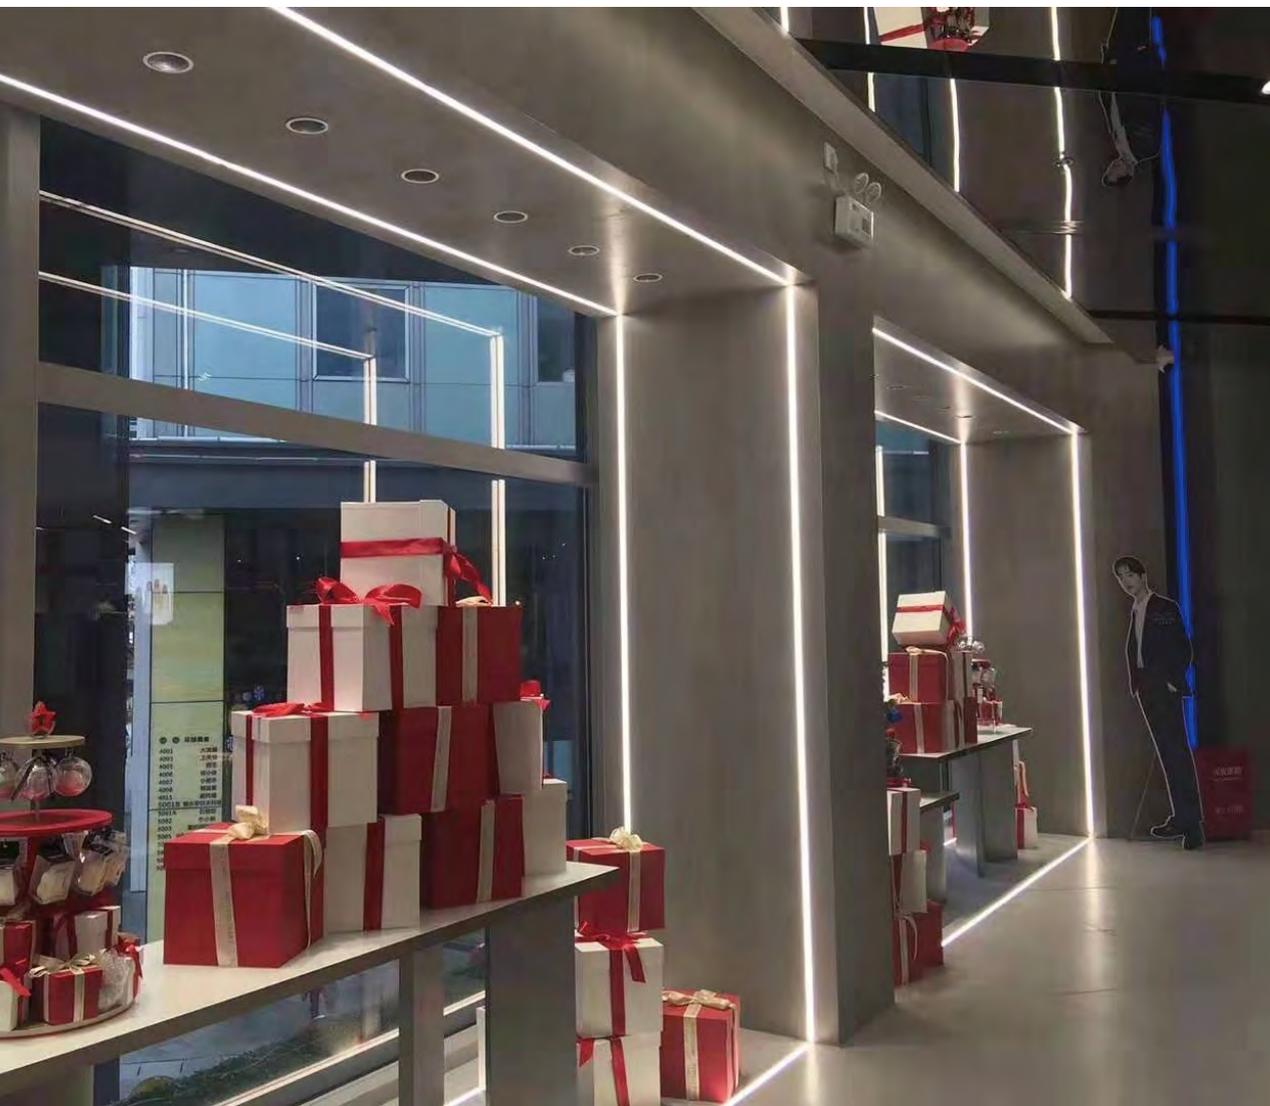

AW01 清水模纹理



AW01  
清水模纹理



AV02 清水模纹理



AV04 清水模纹理

# 雅砌 ARCHITECTURE

- 直印
- 哑光
- 肤感
- 长边锁扣
- 厚度 + 3.7mm



AV01  
600x2700mm



AV02  
590x2440mm



AV04  
590x2440mm



AV14  
600x2700mm<sup>Ⓢ</sup>



AW01  
590x2700mm  
600x2700mm



AW04  
590x2440mm



石纹



CZ06  
大理石纹理 米黄



CZ05  
大理石纹理 浅灰

CZ05 大理石纹理 浅灰



# 嵩铂石 PIETRA

直印

长边  
锁扣

厚度  
± 3.7mm



CZ05  
600x2700mm 哑光/高光/平面亮光



CZ06  
590x2440mm 高光



CZ14  
600x2700mm 肤感/高光



P0260 时尚线条纹理

CE03 大理石米黄





CE03 大理石 米黄



P0329  
大理石 深灰



AH09 砖格纹理 板岩



BN01 高光石纹

AS03 高光石纹



# 大理石 MARBLE

直印

★  
喷绘

◆  
彩膜

哑光

▼  
高光

长边  
锁扣

厚度  
± 3.7mm



CE03  
590x2440mm ▼



P0329-A  
600x2700mm ★



P0329-B  
600x2700mm ★



P0329-C  
600x2700mm ★



AH09  
590x2440mm



OA55  
600x2700mm ± 4mm ◆


- 直印
- ★ 喷绘
- 高光
- 长边锁扣
- 无锁扣
- 厚度 ± 3.7mm



BN01  
1220x2440mm ± 3.8mm ■



AS03  
1220x2440mm ± 3.8mm ■

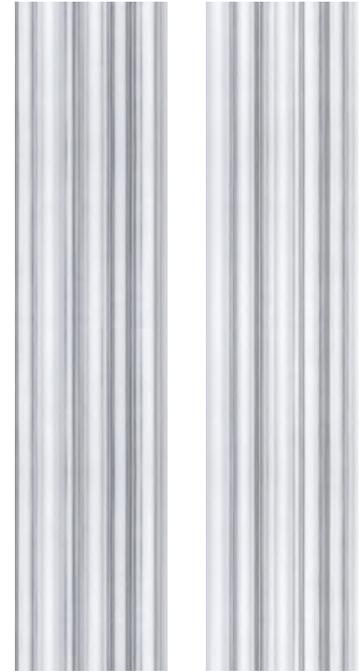


PO330  
600x2680mm ÷ 4mm ★



PO260  
1200x3000mm ★ ■



PO260  
1200x3000mm ★ ■

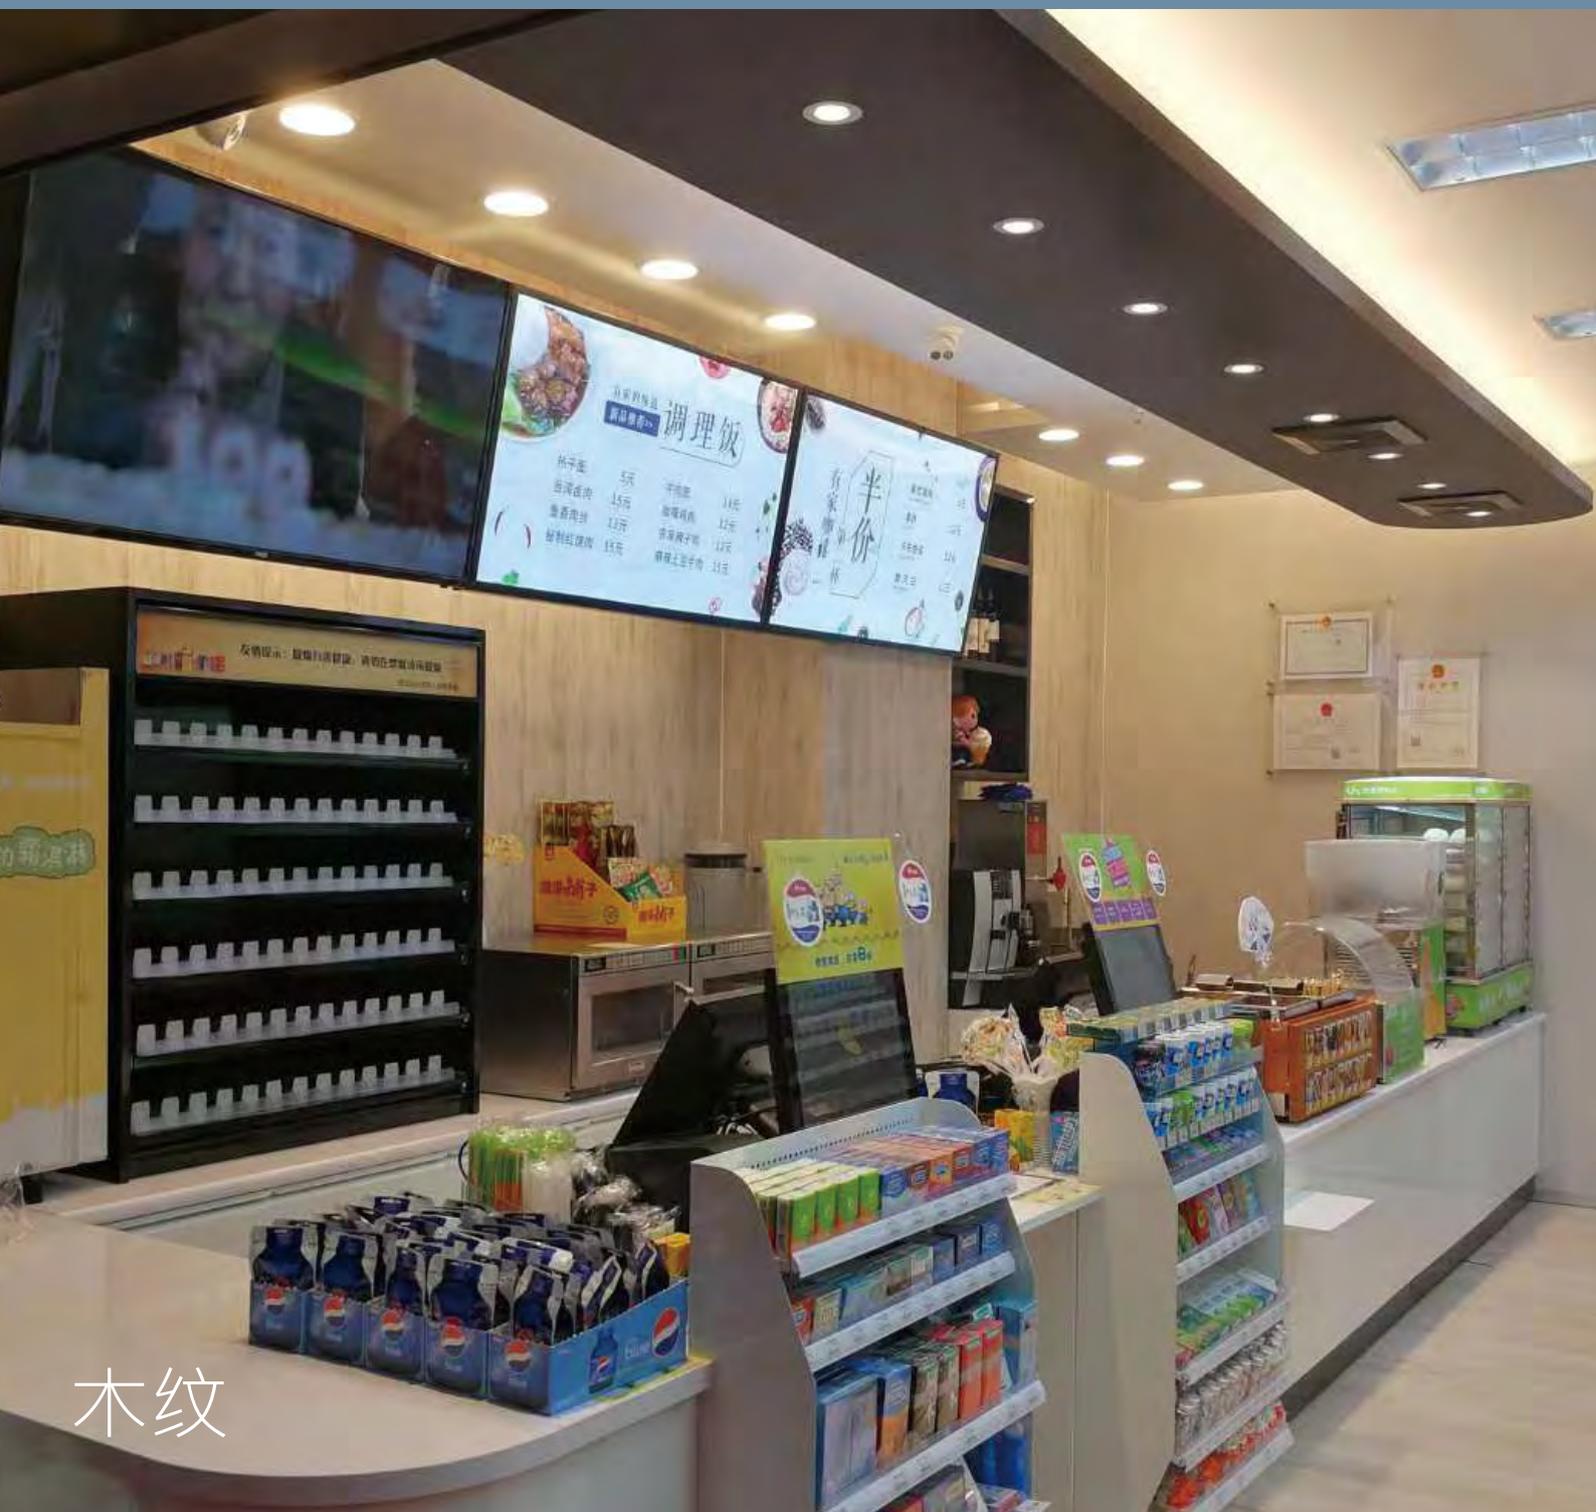


木纹



AV14 木質紋理

BR01 木質紋理 胡桃色

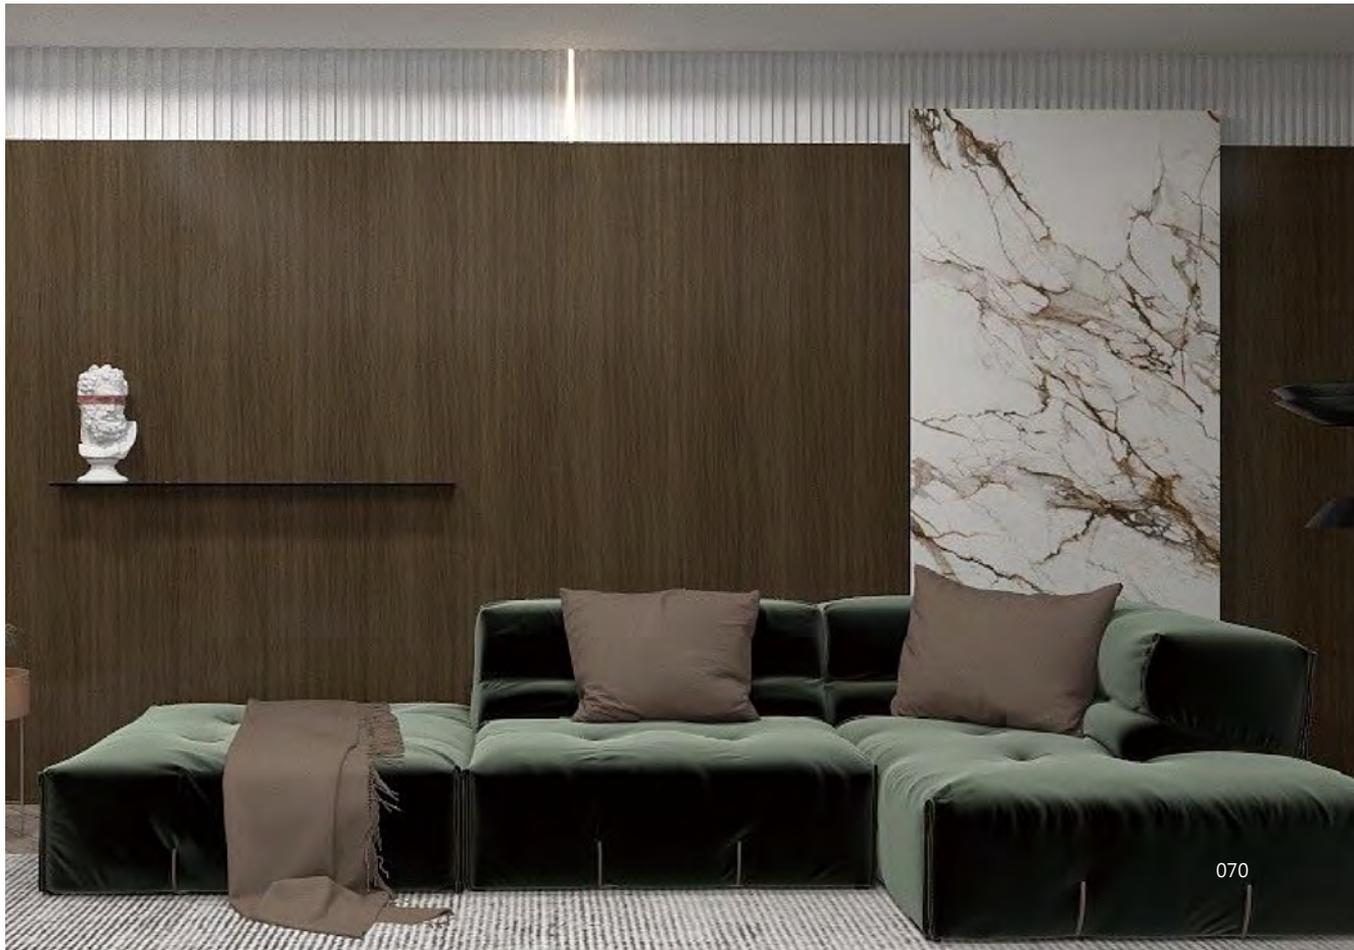



BV01  
木质纹理 白橡木色



BH01  
木质纹理 木化石

# 木纹 WOOD GRAIN

直印 哑光 长边锁扣 厚度 ± 3.7mm



BH01  
590x2440mm  
590x3000mm



BR01  
590x2440mm



BV01  
590x2700mm  
590x3000mm




AV14  
590x2700mm  
600x2700mm



OC96  
950x2440mm ± 4mm 弧形板

 **JETCOAT**  
Beauty on the surface

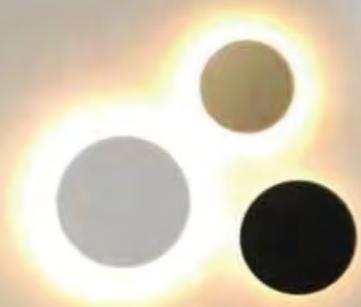

布纹

# 布纹 FABRIC

- 直印
- 彩膜
- 喷绘
- 哑光
- 肤感
- 长边锁扣
- 厚度 ± 3.7mm



BG01  
590x2850mm  
590x3000mm  
600x2700mm



OB06  
600x2440mm ◆



OB07  
600x2440mm ◆



PO421  
600x2700mm ◎



PO422  
600x2700mm ◎



PO425  
600x2700mm ◎



小羊皮



Q0118 皮革纹理





# 小羊皮 LAMBSKIN LEATHER

直印

哑光

长边  
锁扣

厚度  
± 3.7mm



Q0118  
590x2800mm



马赛克

# 马赛克 MOSAIC

★  
喷绘


哑光

长边  
锁扣

厚度  
+ 3.7mm



P0294  
590x2440mm★

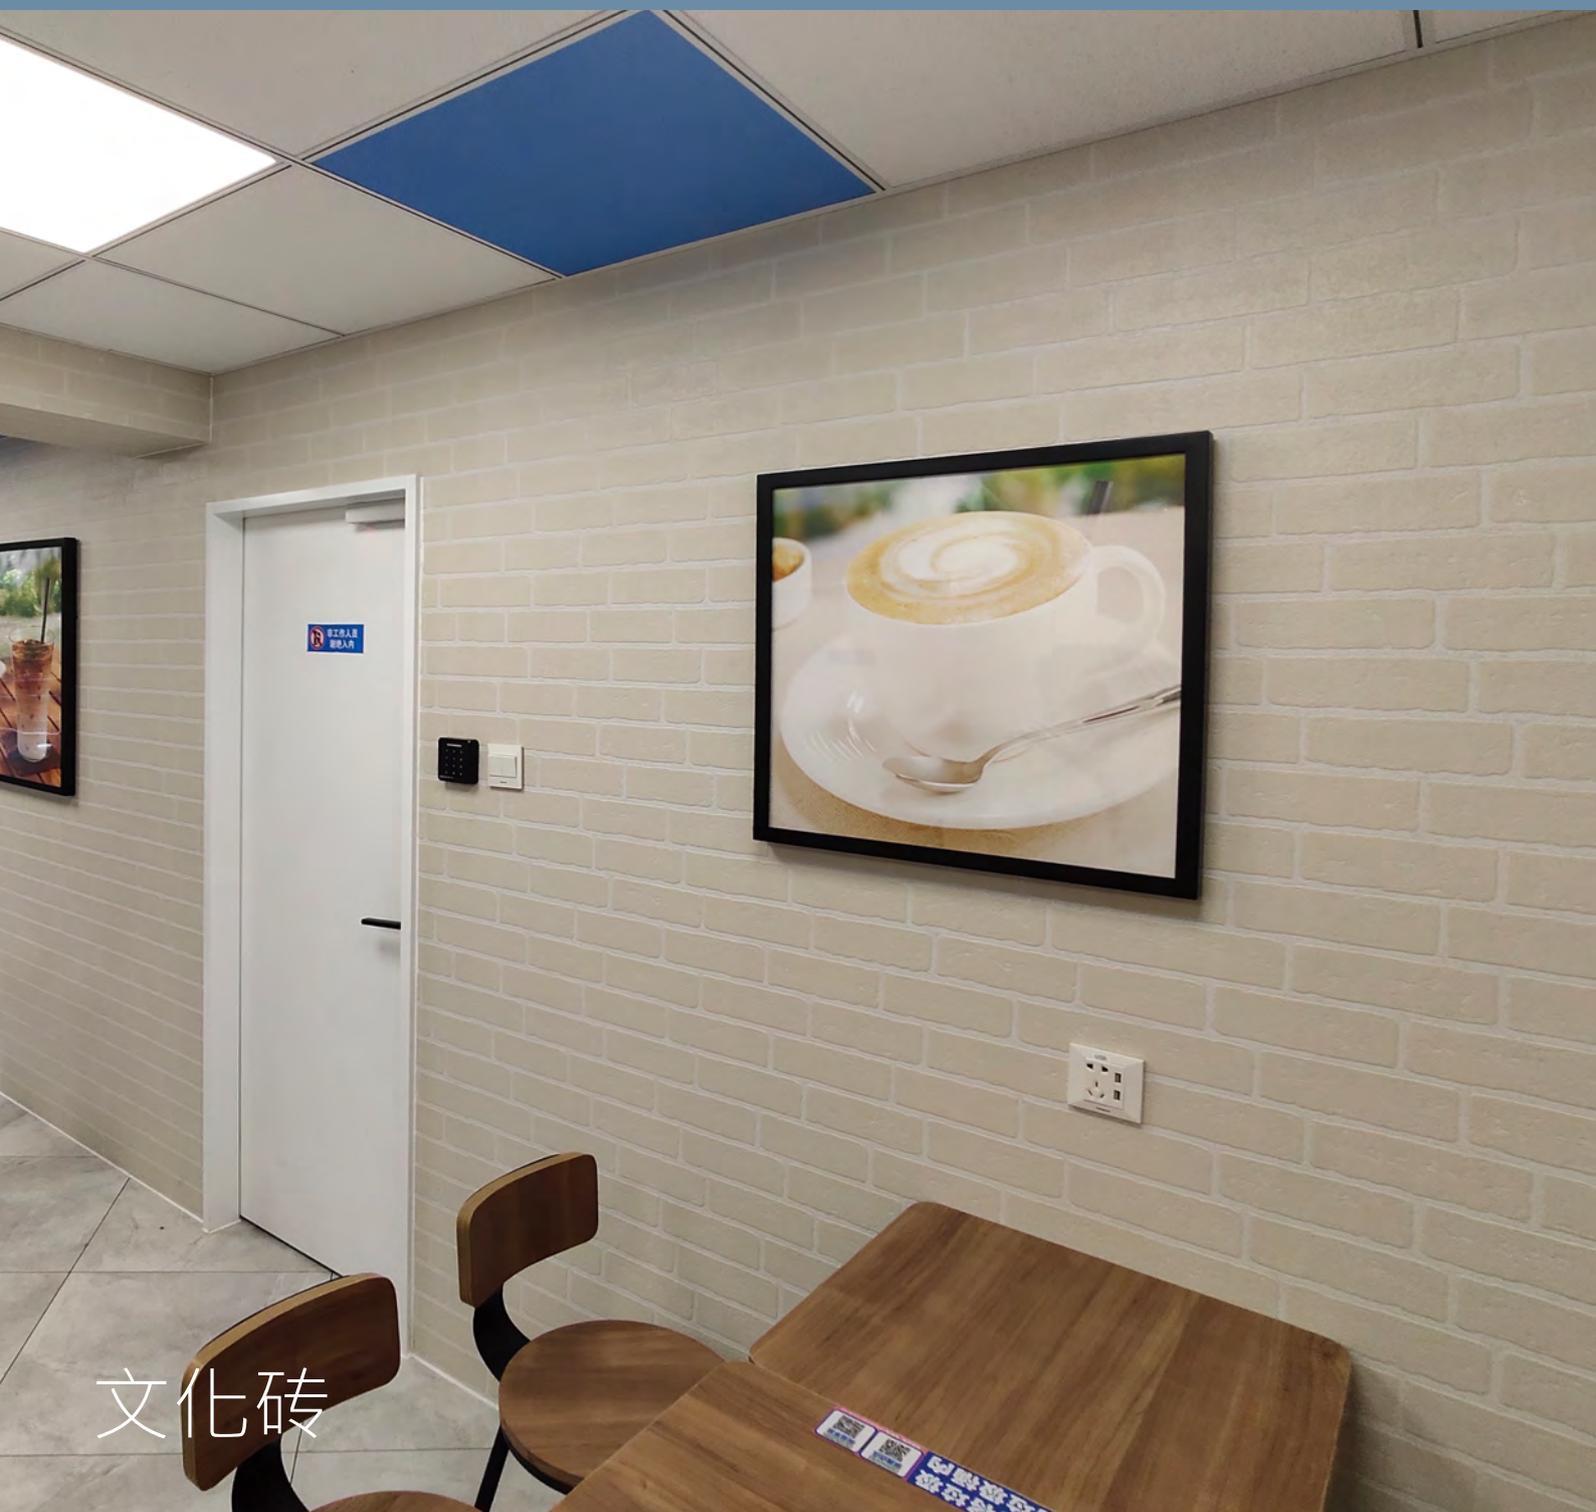

文化砖

# 文化砖 CULTURE STONE

直印

哑光

长边  
锁扣

厚度  
± 5.1mm



Q0139  
590x2800mm



花砖

# 花砖 DECORATIVE TILE

★  
喷绘

哑光

长边  
锁扣厚度  
+ 3.7mm

PB049  
590x2440mm★



水磨石

# 水磨石 TERRAZZO

★  
喷绘

哑光

长边  
锁扣■ 无  
锁扣厚度  
± 3.7mm

P0262  
1180x2440mm★ 2片一組  
1220x2440mm★■



唯爱臻木








0F19 山核桃



0D46 白橡木

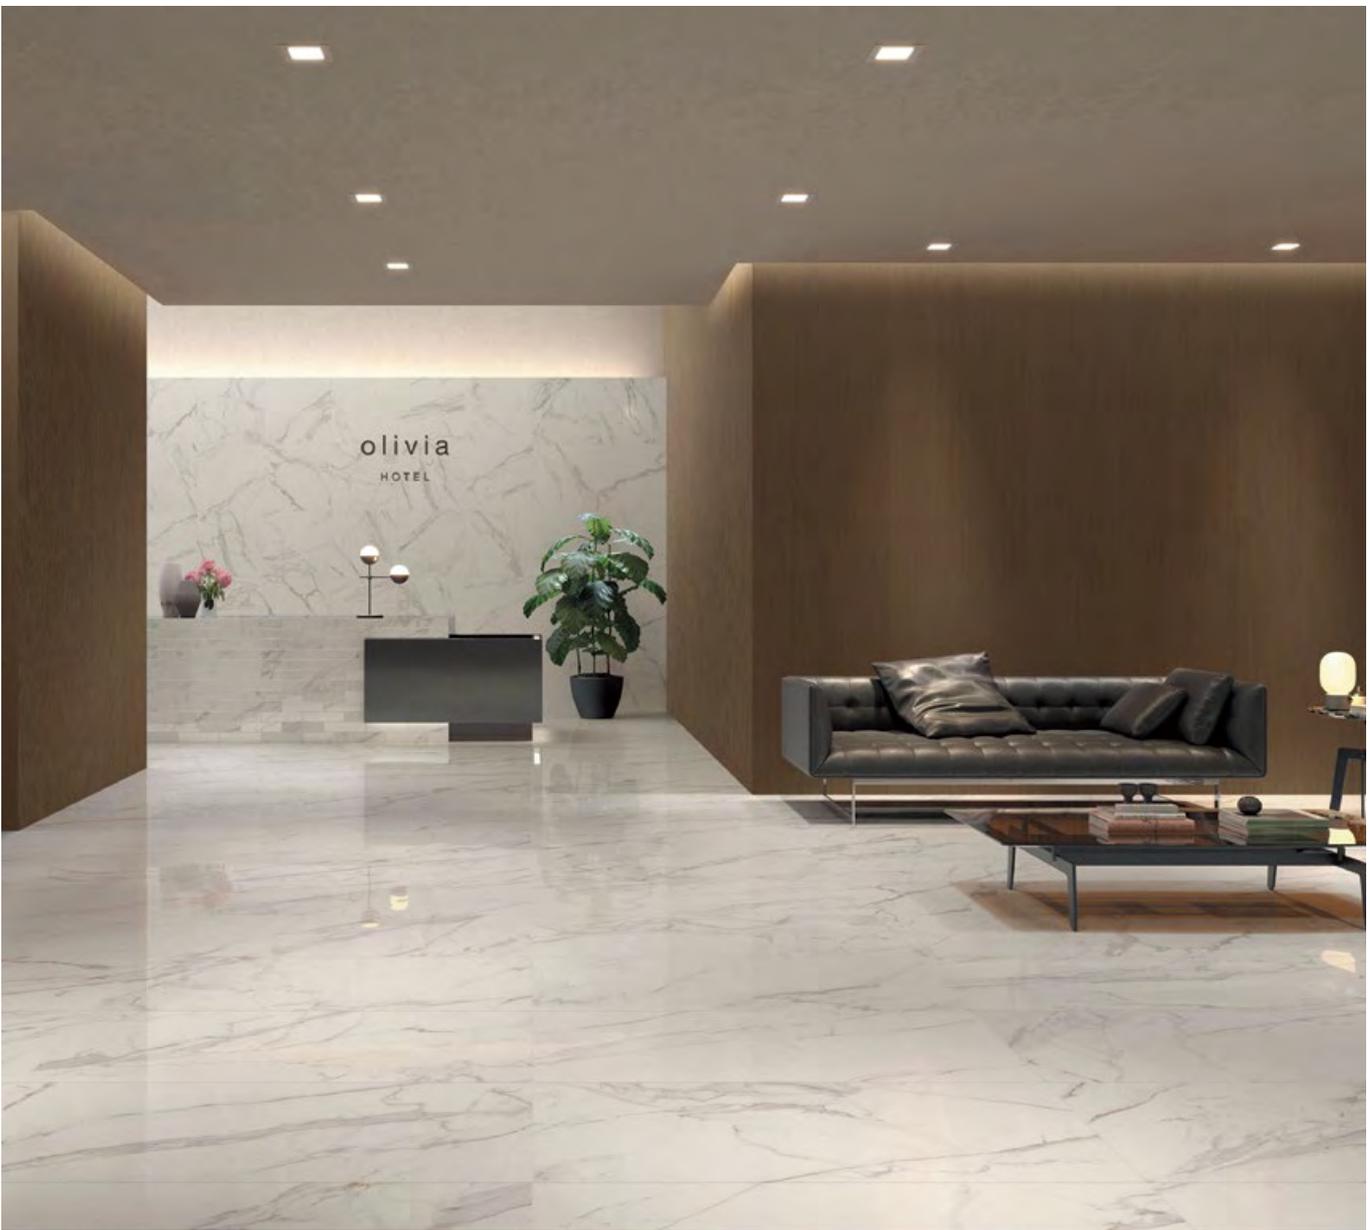

0V02 黑胡桃科技木



0X02 瑞士檀木









0G24 黑胡桃木



0D55 白橡木

# 传家系列 HEIRLOOM

木皮 哑光 长边锁扣 厚度 ±4mm



OD46  
白橡木  
590x2440mm



OD55  
白橡木  
590x2700mm



OF19  
山核桃  
590x2440mm



OF21  
山核桃  
590x2440mm



OG23  
黑胡桃木  
590x2700mm



OG24  
黑胡桃木  
590x2420mm



OG25  
黑胡桃木  
590x2700mm



OU02  
沙比利  
590x2440mm



OX01  
瑞士檀木  
590x2440mm



OX02  
瑞士檀木  
590x2440mm



OI07  
白橡科技木  
605x2440mm



OV02  
黑胡桃科技木  
605x2440mm



OI15  
银梨科技木  
590x2420mm





OG35 胡桃木



OD88 白橡



OG36 胡桃木



0D29 白橡



0D89 白橡

# 拂晓系列 DAWN

木皮

哑光

锁扣  
地板

厚度  
±6.3mm



OD29 白橡  
126x910mm  
126x1210mm



OG36 胡桃木  
126x1210mm



OD88 白橡  
126x1210mm



OG35 胡桃木  
126x910mm  
126x1210mm



OD89 白橡  
126x1210mm



OG23 胡桃木  
126x910mm  
126x1210mm





0D86 白橡

0D85 白橡





0F23 山核桃



0G34 黑胡桃



0D84 橡木



# 微风系列 BREEZE

木皮

哑光

锁扣  
地板

厚度  
±5.9mm



OD84 橡木  
162x1200mm ÷ 6.9mm



OF23 山核桃  
165x1200mm  
165x(1200+600)mm



OD85 白橡  
165x1200mm



OG33 黑胡桃  
165x1200mm



OD86 白橡  
165x1200mm  
165x(1200+600)mm



OG34 黑胡桃  
165x1200mm  
165x(1200+600)mm




OF22 山核桃  
165x(1200+600)mm





0D32 橡木

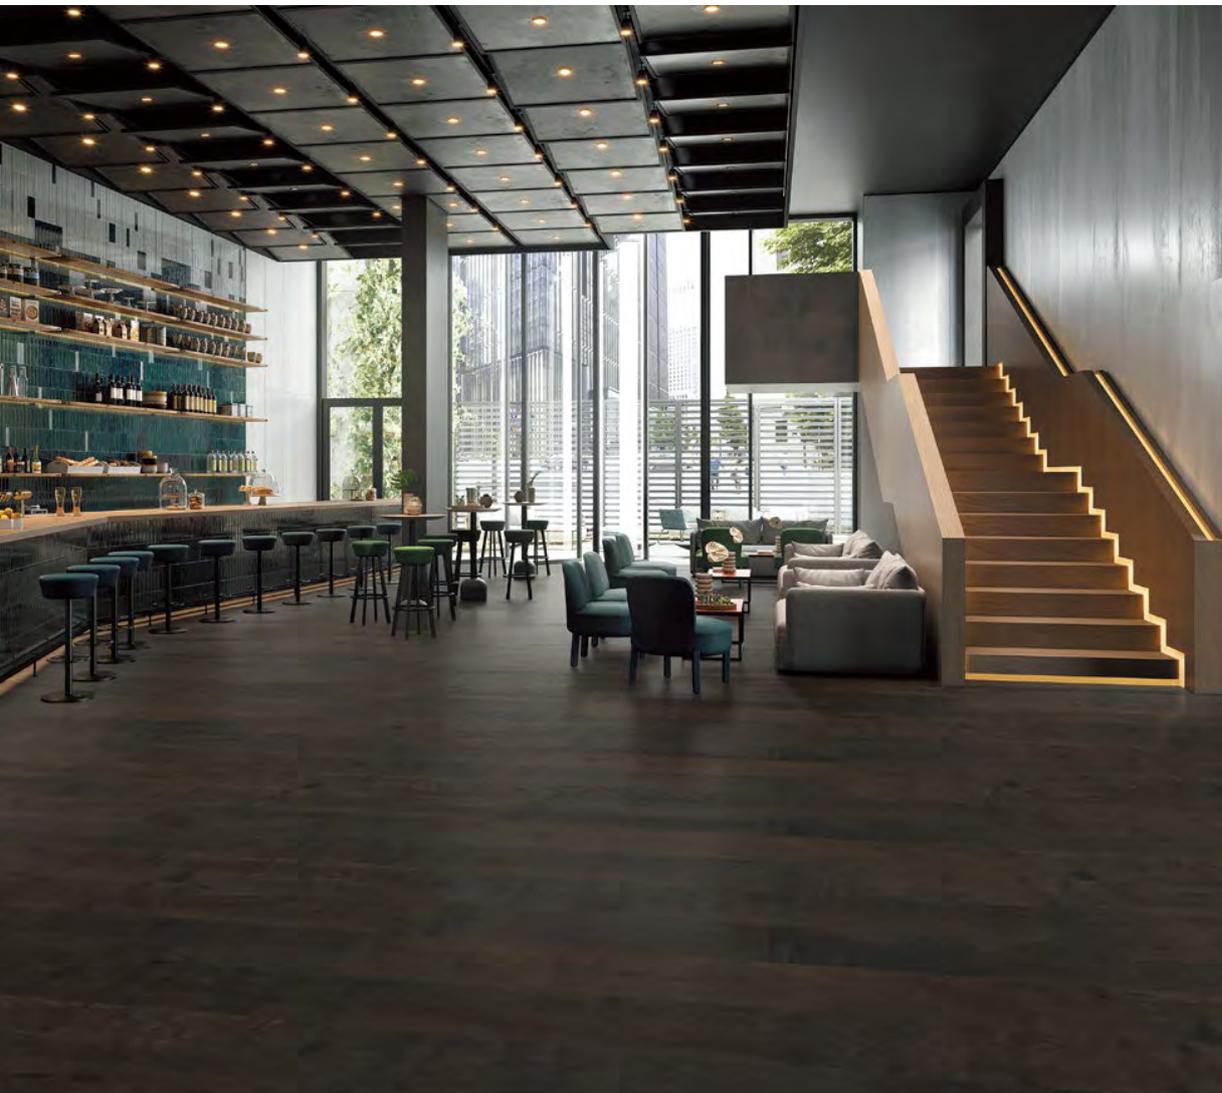

0E12 枫木

OG19 黑胡桃木





OG18 黑胡桃木



OF16 山核桃



0D31 橡木



0F15山核桃

# 仲夏系列 MIDSUMMER

木皮

哑光

锁扣  
地板


厚度  
±5.9mm



OD31 橡木  
165x1200mm



OF15 山核桃  
165x1200mm



OD32 橡木  
165x1200mm



OF16 山核桃  
165x1200mm



OG18 橡木  
165x1200mm



OE12 枫木  
165x1200mm



OG19 橡木  
165x1200mm



OE14 枫木  
165x1200mm



清心地板



C8802 娟薄灰橡木



# 包浩斯仿古 BAUHAUS ANTIQUE

彩膜

哑光

锁扣  
地板厚度  
± 6.5mm

C8802  
娟薄灰橡木 Pale Oak  
181x1210mm



C11401 骑士橡木

C11701 瓦萨灰橡木





C10601 琥珀橡木

C10801 落日山核桃



C11001 绸缎橡木





C10901 止境橡木



C11101 矿灰橡木



C12101 茶颜山核桃

C11901 罗斯兰橡木



# 美学系列 AESTHETICS

彩膜

哑光

锁扣  
地板

厚度  
± 6.5mm



C10801  
落日山核桃 Eternity Hickory  
181x1210mm



C10901  
止境橡木 Everlasting  
181x1210mm



C11001  
绸缎橡木 Velvet  
181x1210mm



C11101  
矿灰橡木 Dove  
181x1210mm



C10601  
琥珀橡木 Amber  
181x1210mm



C11401  
骑士橡木 Baltic  
181x1210mm



C11701  
瓦萨灰橡木 Vasa  
181x1210mm



C11901  
罗斯兰橡木 Rosslund  
181x1210mm



C12101  
茶颜山核桃 Lucile Hickory  
181x1210mm



C11601 拉斐尔橡木

C11801 克林灰橡木



C11501 月相松树

C12001 亚特松木

# 创意系列 CREATIVE

彩膜

哑光

锁扣  
地板厚度  
± 6.5mm

C11501  
月相松树 Luna Pine  
181x1210mm



C11601  
拉斐尔橡木 Raphael Oak  
181x1210mm




C12001  
亚特松木 Atlanta Pine  
181x1210mm



C11801  
克林灰橡木 Clinton Oak  
181x1210mm

# 锁扣墙板地板施工指导



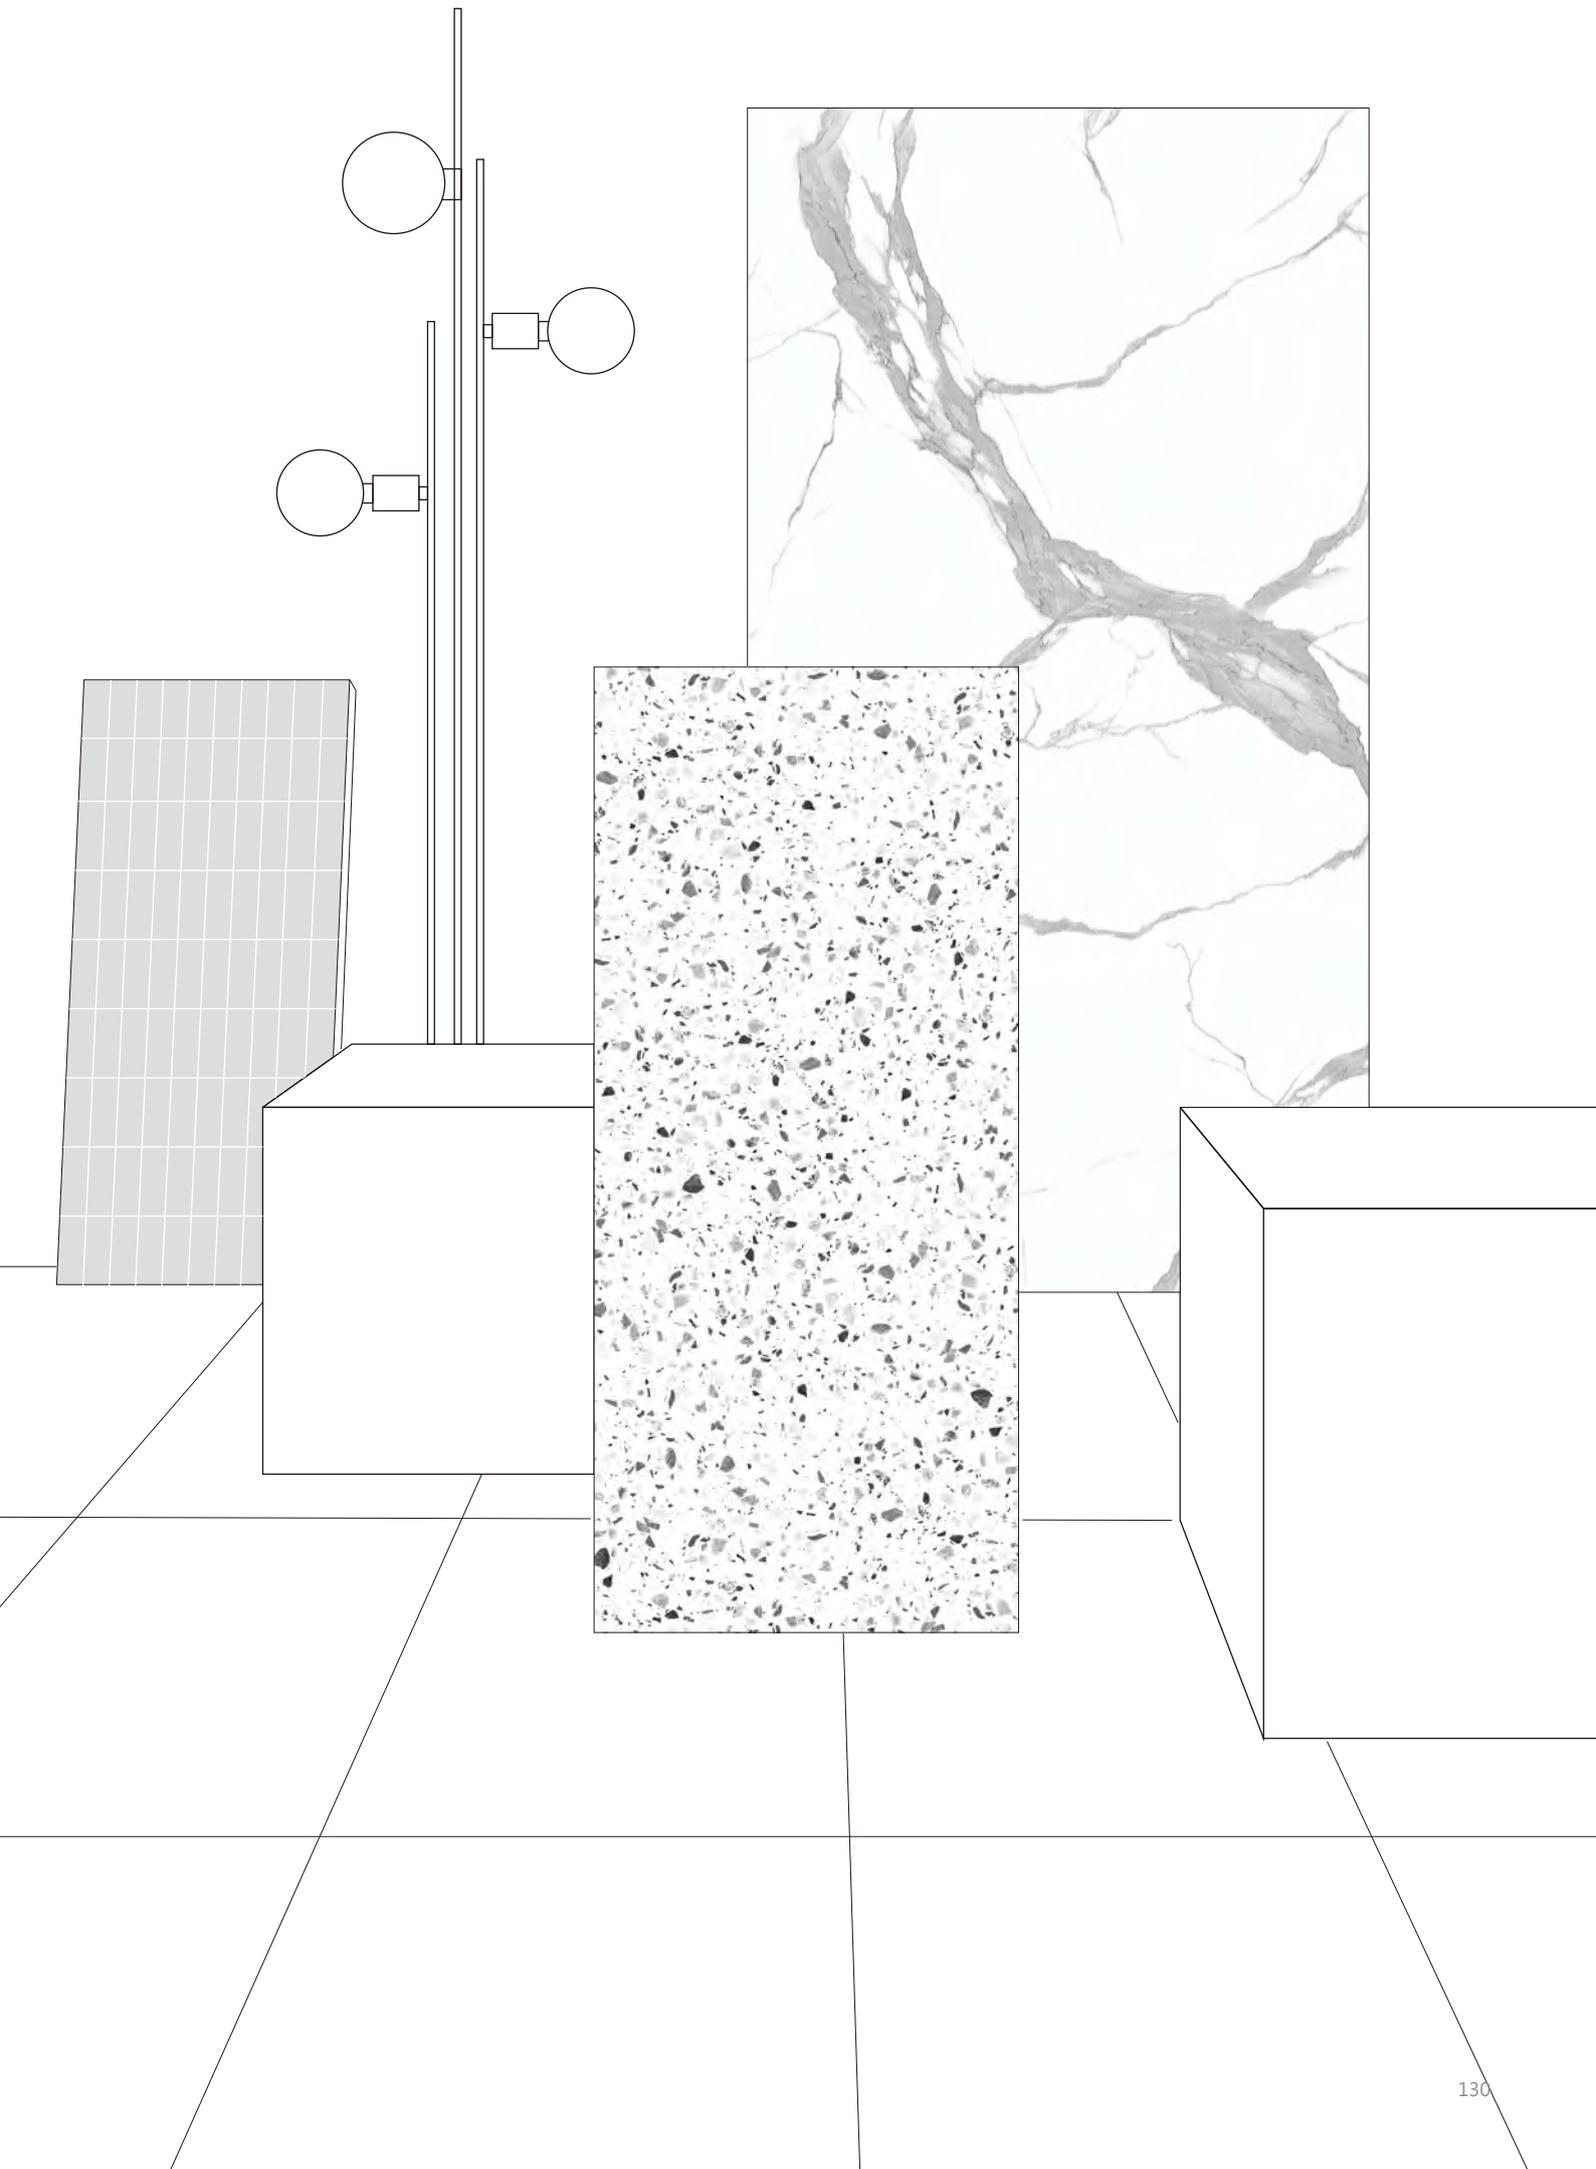

## 自选配件表



1 阳角线



2 收口线



3 收口线



4 收口线



5 阴角线



6 海绵双面胶



7 粘胶剂 (结构胶) 防水、  
防潮、有弹性



8 地胶



9 刮板  
(齿间距 2mm 高度 2mm)



10 美工刀



11 铅笔



12 直角钢尺

## 自选配件表



回力勾



调平器 (拔钉器)



吸盘



工具钳



45°倒角机



橡皮锤



卷尺



圆锯



温湿度检测仪



修边机



雷射水平仪



地表平整度检测仪

# 1


## 锁扣墙板 施工前注意事项

### 一、安装环境要求

- 1.室内温度要求：室温不可超过摄氏49°C(华氏120°C)。
- 2.墙面类型要求：水泥或夹板找平整墙面，例如；毛坯墙面。
- 3.墙面平整度要求：必须达到2米范围高低落差 $\leq 3\sim 5\text{mm}$ 。
- 4.墙面清洁度要求：必须去除墙面易碎水泥、碎石、油污、粉尘等，做到清洁无残渣。

### 二、存放注意事项


- 1.当使用板材时，从托盘中抬起而不是滑移到其他面，避免移动时刮伤板材装饰面。
- 2.请勿将板材垂直摆放，应按规定水平摆放。
- 3.板材需平放于平整地面，不平整的地面将导致板材变形。
- 4.存放墙板应保持干燥，使用帆布遮雨棚挡雨。不可将板材存放在可能引起染色或造成表面破损的地方。
- 5.板材应保持在防护包装内直至开始使用。
- 6.当需要长期存放板材，应当放置在一个平稳的水平面，在一个高于地面的托盘上并且在顶部和底部都设置防潮层。
- 7.注意在温暖条件下的渗湿情况，不适当的堆放会使板材翘曲。
- 8.当从托盘取出板材时，请确保托盘上的顶部板材始终被防潮布遮盖。
- 9.板材会受天气和相对温度影响，安装前需预先静置72小时。

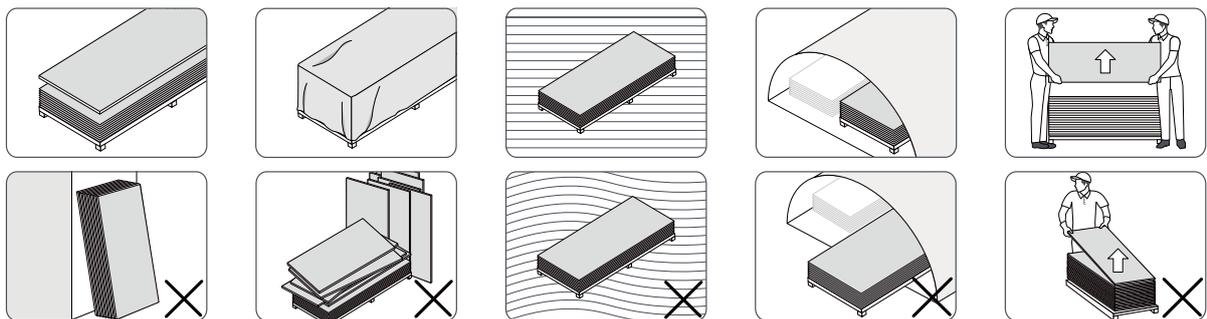

### 三.常见施工问题


#### 勾缝:縫隙寬窄不一/錯縫

1. 地面不平整：同一面牆，地勢可能有高低起伏，安裝最底層牆板時，要注意對縫，若只是順著地面起伏線安裝，會出現錯縫問題。
2. 安裝方式錯誤：將母榫和母榫拼接在一起，導致縫隙寬窄不一。

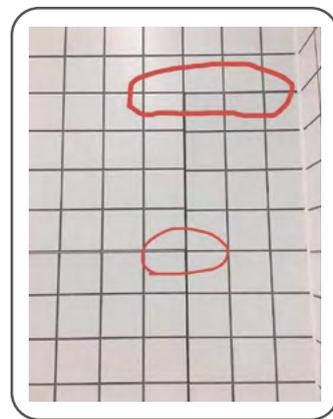


#### 色差

1. 安裝時將不同批號產品安裝於同一牆面，導致顏色差異。
2. 產品本身設計時為追求效果，所以本身具有深淺變化，板材在裁切成小塊之後，再進行拼裝，有時深色塊和淺色塊拼裝在一起會有顏色變化，屬於正常現象。
3. 牆面不平整或卡扣未確實安裝到位，導致兩片相鄰牆板受光角度不同，側光下產生色差錯覺。

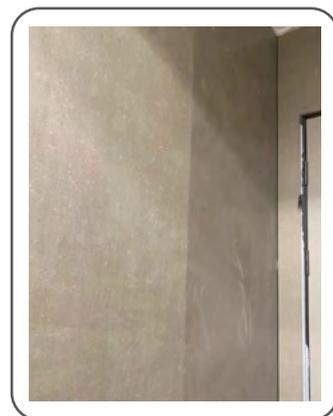


#### 牆板脫層

1. 因為基層強度不夠且浮灰多，施工時膠水與牆面並不是真正的貼合，膠水與基層脫離，導致出現牆板脫層起鼓的現象。
2. 施工使用不合格的膠水，粘合力低，無法將牆板粘貼於基層。

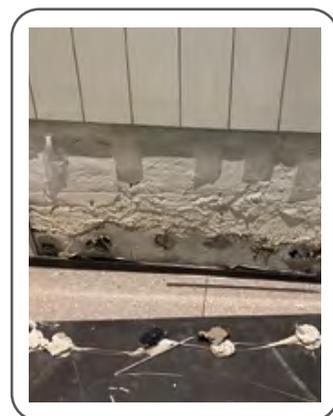

## 有卡扣鼓起 / 无卡扣鼓起

- 1.玻璃帷幕完全密闭，太阳西晒直射，不通风，导致中午室内环境温度超过60摄氏度。鼓起墙面灯具灯座采用基座铆钉，将墙板牢牢固定，没有伸展空间，导致墙板鼓起。
- 2.墙板无卡扣衔接处，密接无预留2mm自然缝。
- 3.未使用双面胶辅助暂时固定，以结构胶粘贴时，上排墙板自然下滑，重量对下排墙板挤压。
- 4.场地于春季平均室温27度时铺贴，后进入夏季，无人在家未开冷气时，墙体吸热可超过50度，墙板受热膨胀。
- 5.综合以上三点，墙板间无伸展空间，进入夏季墙体墙板自然膨胀，互相挤压导致鼓起。

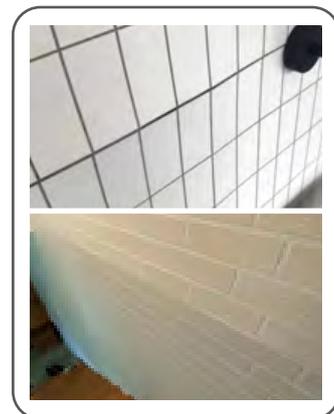


## 基层基础判断与处理

### 1.墙体空鼓解决对策:

- ①先使用切割机对原墙空鼓部位左右各扩宽10公分处进行切割。
- ②将空鼓区域的水泥粉刷层进行铲除，并加防开裂材料，待干透后方可进行下一道工序。

### 2.墙面起沙解决对策:

- ①分析墙面起沙严重程度。
- ②轻度起沙可使用界面剂施工对原墙进行基层处理。
- ③原墙起沙严重需铲除原粉刷层，需等到所有粉刷层干透后方可进行下一步施工。

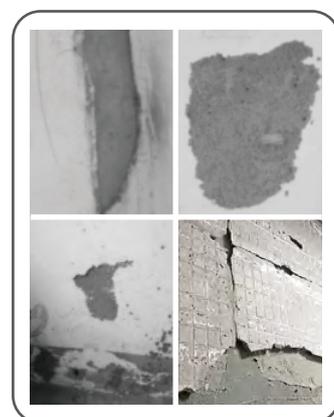

### 3. 墙体渗水解决对策:

- ①墙体渗水的部分需及时告知业主并办理相关签证。
- ②待干透后将原墙重新修补到位。

### 4. 磁砖基层空鼓解决对策:

- ①分析墙面磁砖空鼓程度。
- ②对于大面积的磁砖空鼓、脱层区域需拆除。
- ③若空鼓和脱层区域太大，拆除后，裸露水泥基层面积过大，有过大高低差，不便于墙板施工，可在此区域内用粘接剂均匀分布粘接磁砖碎片进行找平。

### 5. 基层壁纸解决对策:

- ①壁纸异常变形、膨胀全数去除、去胶后再施作墙板。
- ②壁纸即使完好，用美工刀划破2cm的破口，用手沿破口撕下，观察当初背胶状态观察点。
  - a.若背面当初为点胶，建议壁纸全部去除，再做墙板。
  - b.若背面当初为满胶，胶黏性、密着不佳，建议壁纸全部去除，再做墙板。
  - c.若背面胶黏性好，壁纸破口不易撕下，可直接施作墙板。
- ③无法明确判断壁纸密着状态，建议直接去除壁纸，再做墙板，避免未来不确定性因素导致的问题产生。




## 墙板铺装指南

### 墙板安装步骤图解


#### Step1

固定阴角条

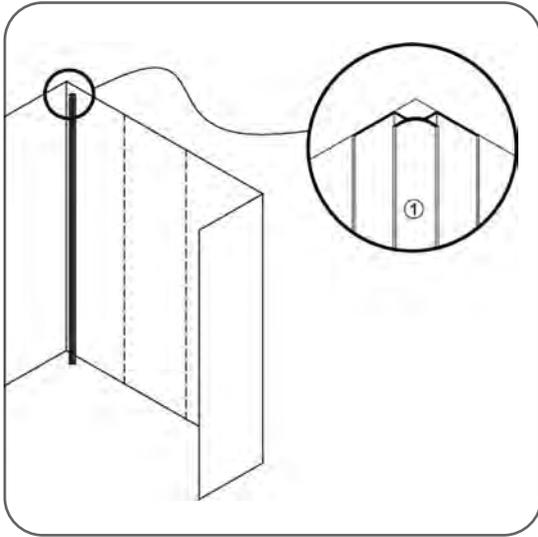


#### Step2

在墙板背面粘贴双面胶、均匀点胶

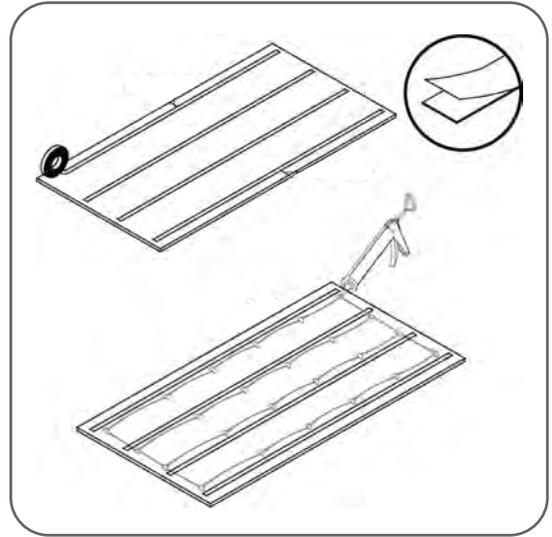


#### Step3

将墙板以约 30° 角度推入阴角条凹槽

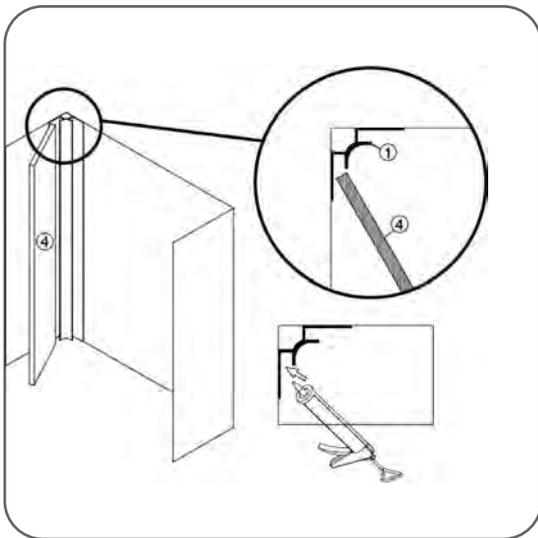


#### Step4

在阴角条凹槽点胶

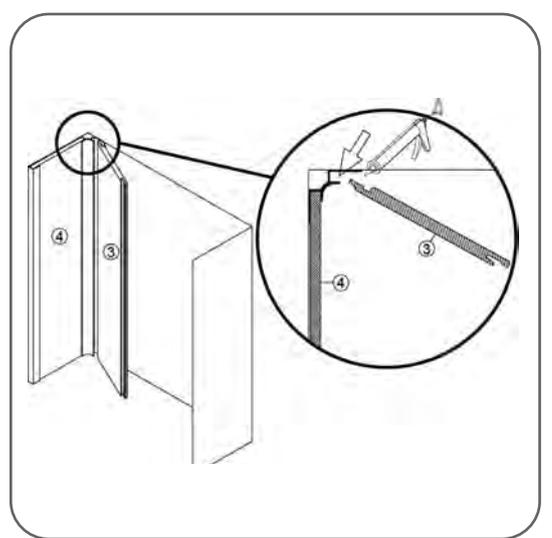


### Step5

將牆板以約 45° 角度推入牆板鎖扣卡槽中

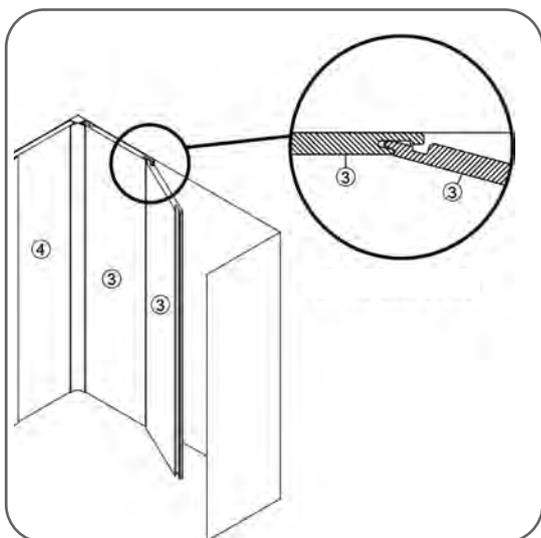


### Step6

使用美工刀 / 圓鋸裁切牆板

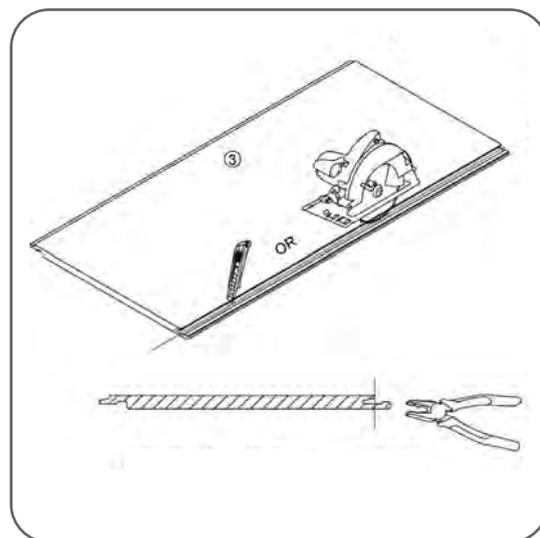


### Step7

將牆板以約 45° 角度推入鎖扣卡槽中

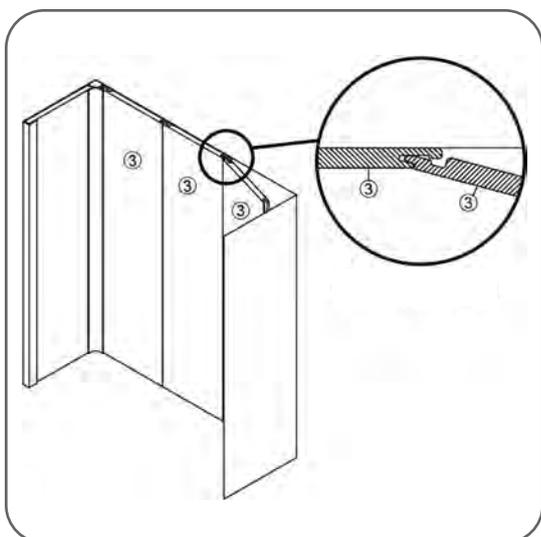

### Step8

先把陰角條裁切好，再用雙面膠將陰角條固定到板子後，再貼上牆面。

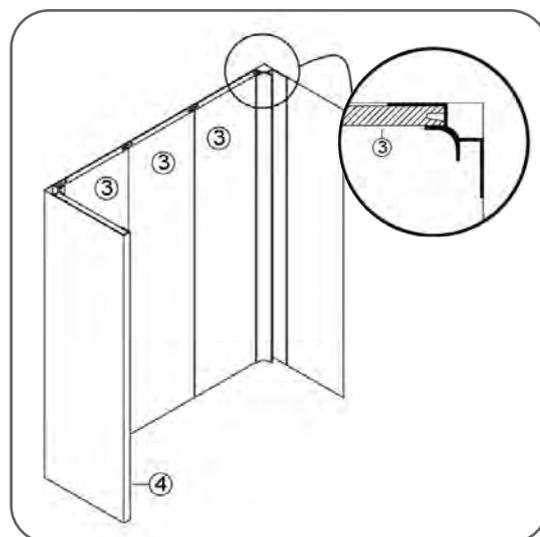




## 墙板安装步骤图解


### Step9

将墙板以约 45°角度推入墙板锁扣卡槽中

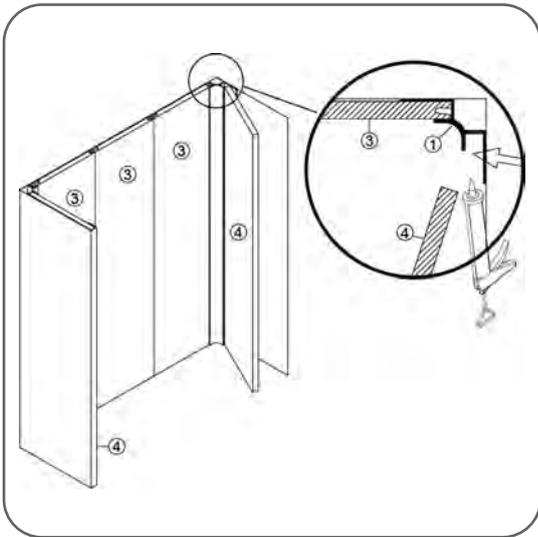


### Step10

墙板收边，完成安装

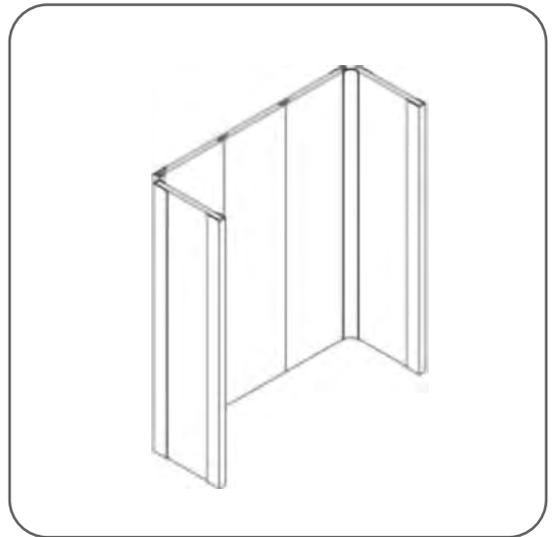


### Step11

使用开孔器开孔及使用调平器调整墙板水平

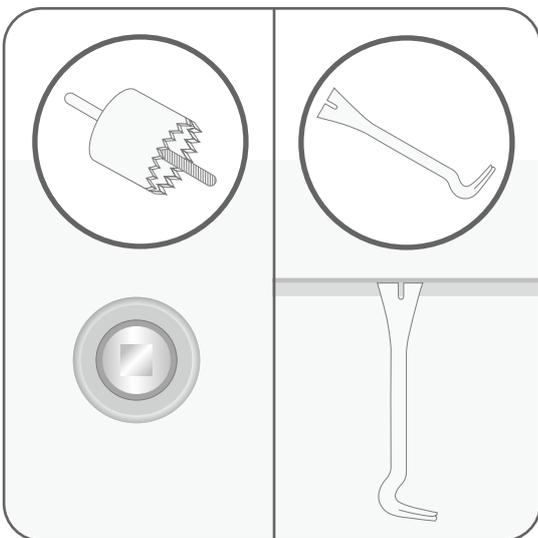

### Step12

注意相邻两块墙板横缝水平

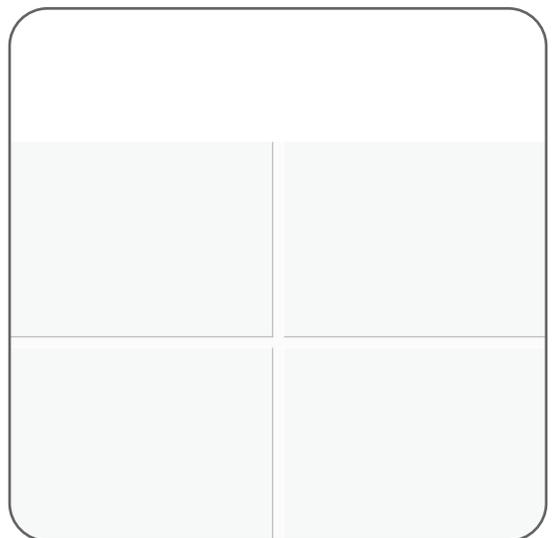


# 3

## 收边折角的处理方式

### 收边折角的处理方式


#### Step1

海棠角收边：先固定一侧墙板，再直角拼接固定另一侧墙板。

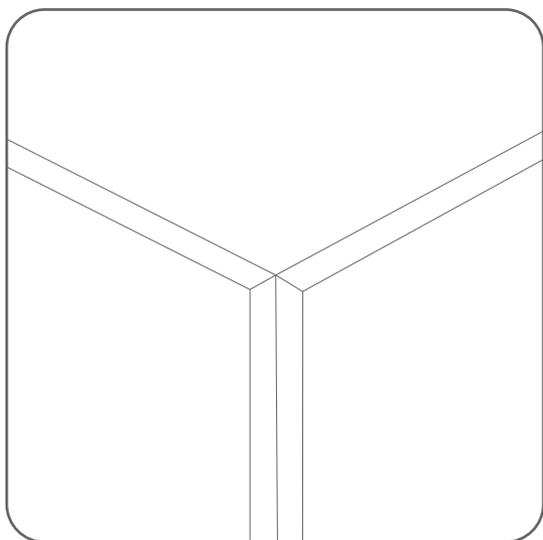


#### Step2

阳角 45 度收边：墙角两边的墙板使用倒角机切割成 45 度斜角，先固定一侧墙板，再直角拼接固定另一侧墙板。

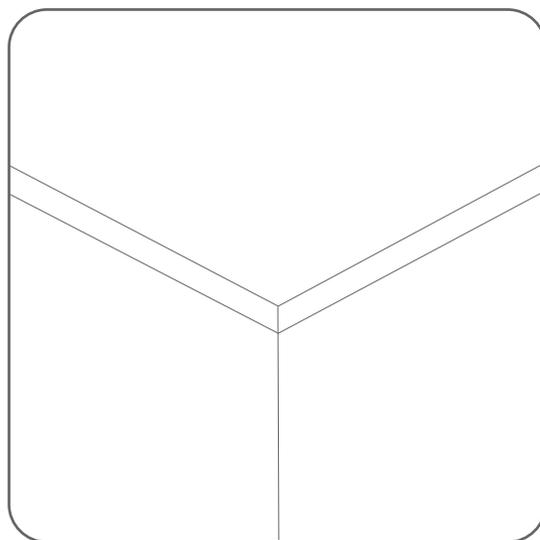


#### Step3

铝合金阳角收边：在施加压力之前，将卡扣凸起对准凹槽是至关重要的。

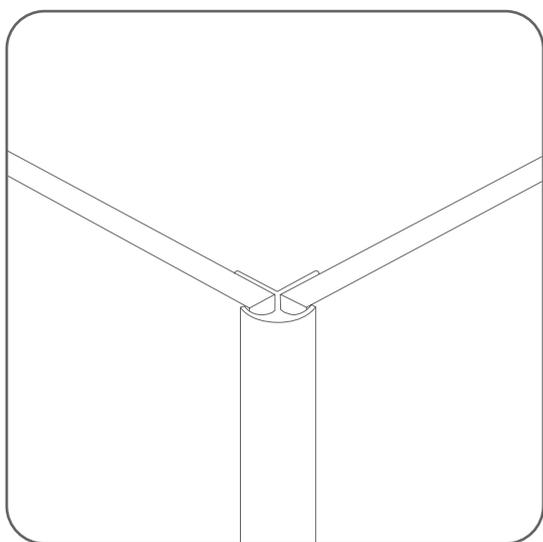

#### Step4

铝合金阴角收边：在施加压力之前，将卡扣凸起对准凹槽是至关重要的。

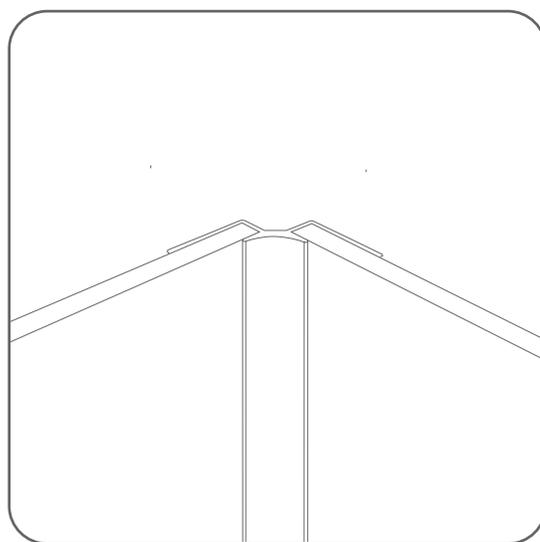


# 4


## 天地壁衔接处理

### 天地壁衔接处理


墙板安装完成后，做密封防水处理

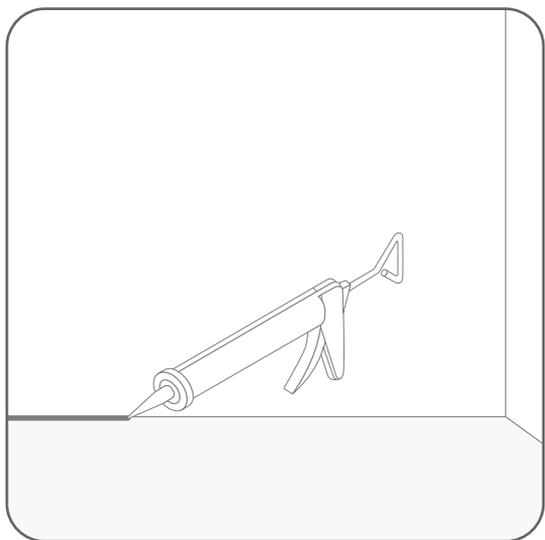

阴阳角处做密封防水处理

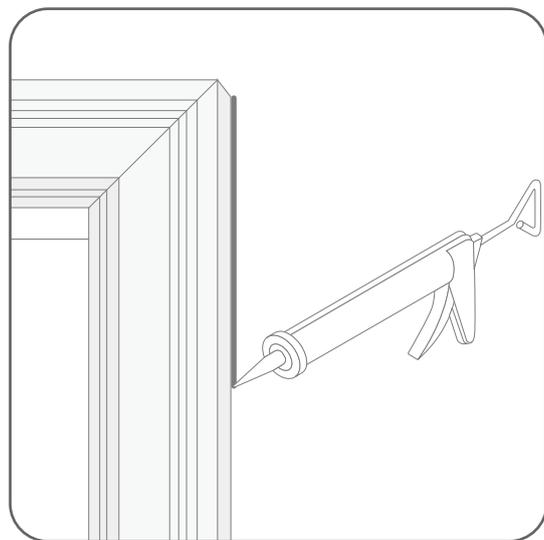


天花顶部做密封防水处理

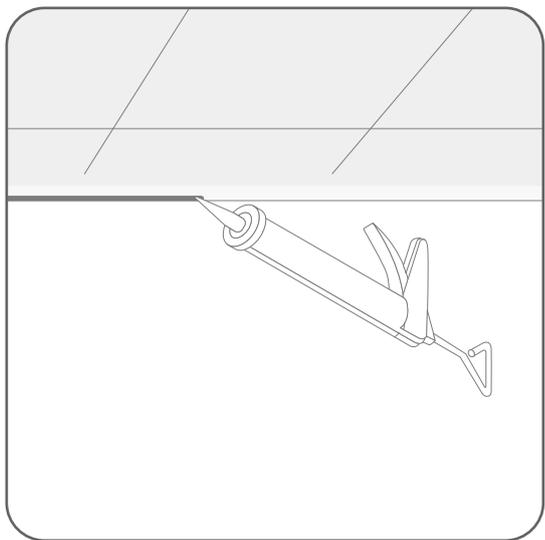


## 施工节点图


墙板与天花板交接大样图

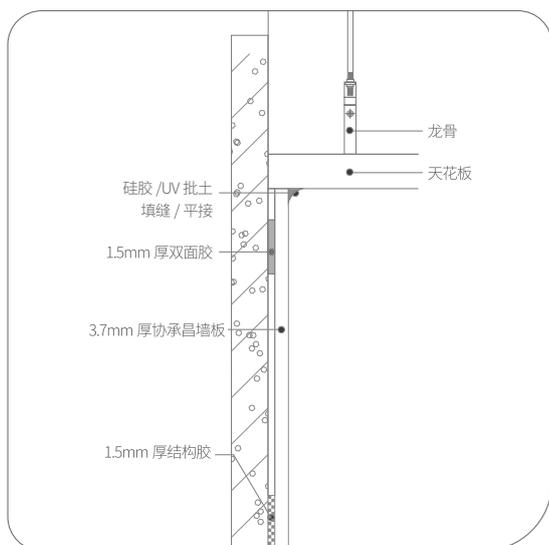


墙板与天花板交接大样图

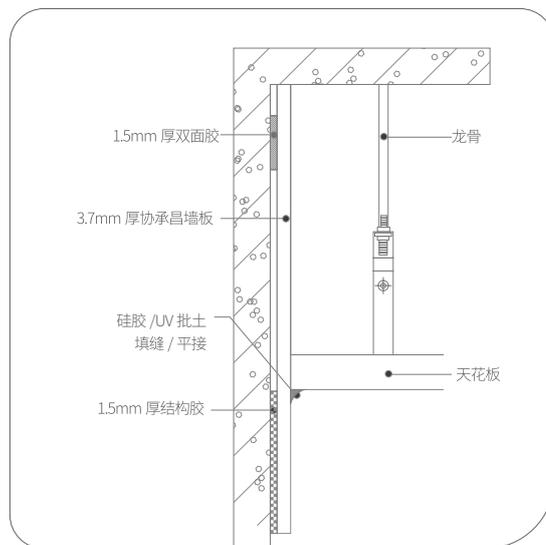

墙板窗台阳角收口大样图

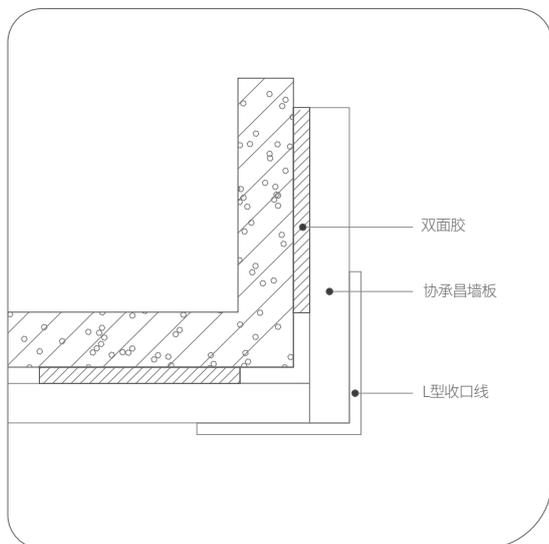

墙板窗台窗户节点大样图

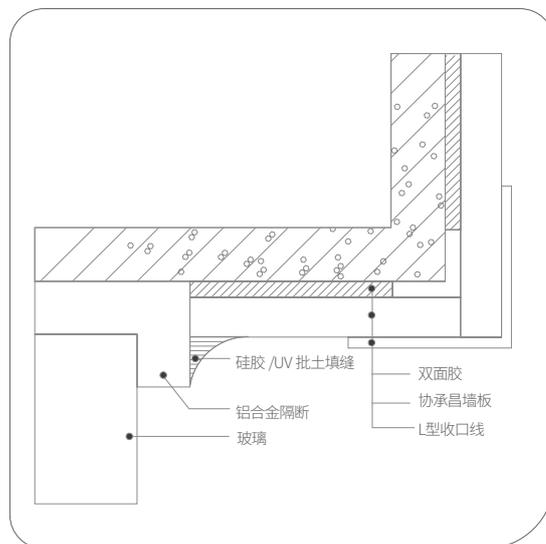




## 可弯折收边工艺

### HDM PLUS 可弯折墙板安装步骤图解


#### Step1

确认阴阳角位置

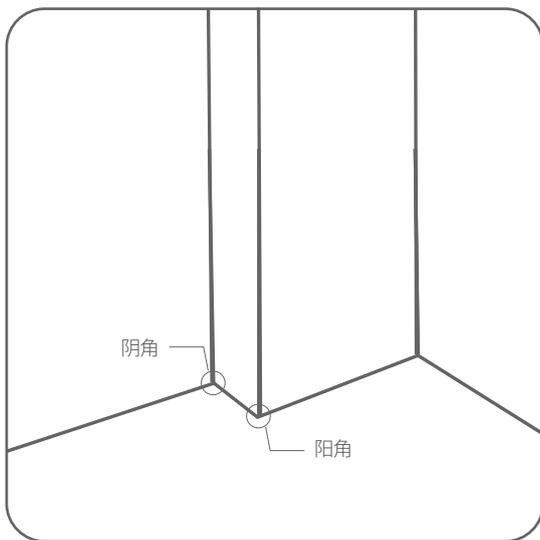


#### Step2

测量并标注阴阳角线的对应位置

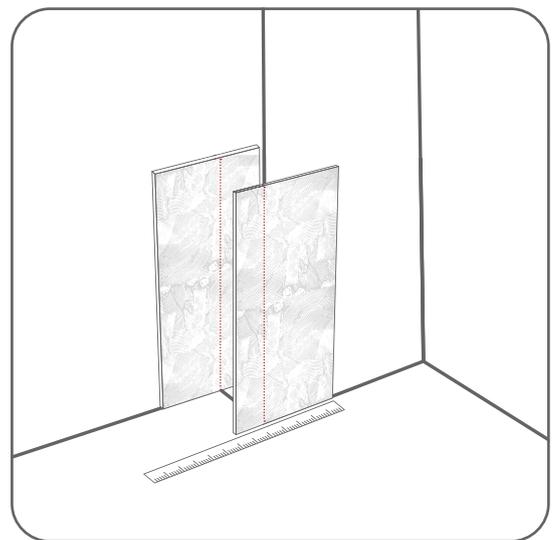


#### Step3

标示HDM PLUS墙板的对应位置 (阴角的为正面,阳角的为背面)

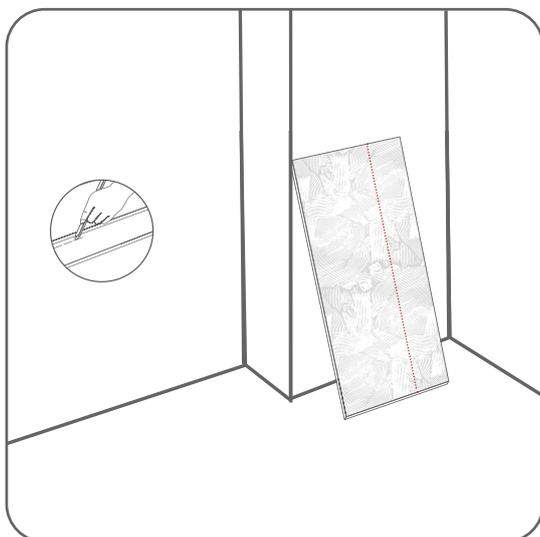


#### Step4

用修边机在HDM PLUS墙板上的对应阴阳角线的位置开槽 (阴角正面开槽,阳角背面开槽)

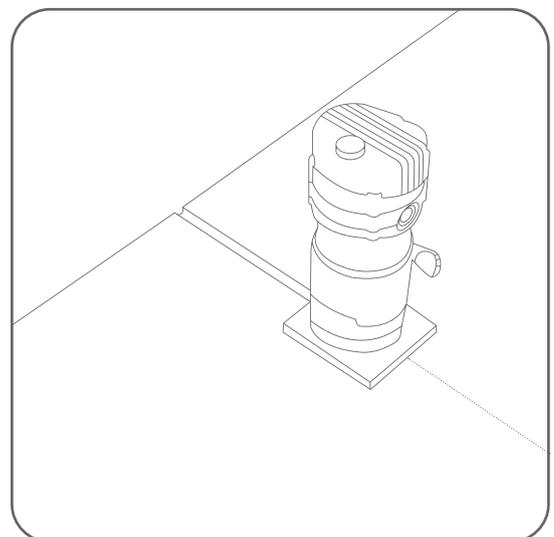


### Step5

开槽的尺寸 (宽度为 8mm 高度为 3.5mm)

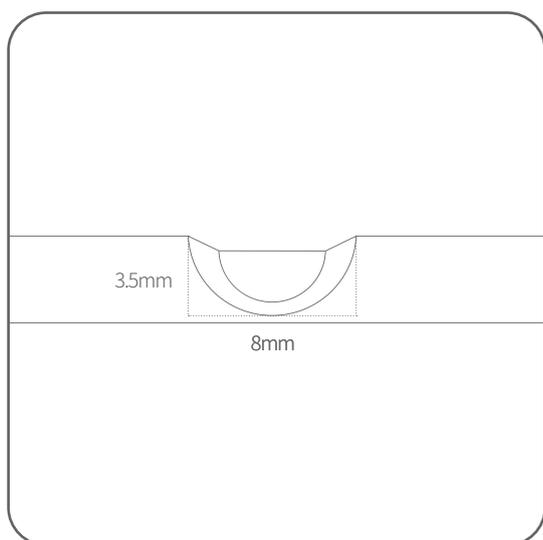


### Step6

在槽内挤入结构胶

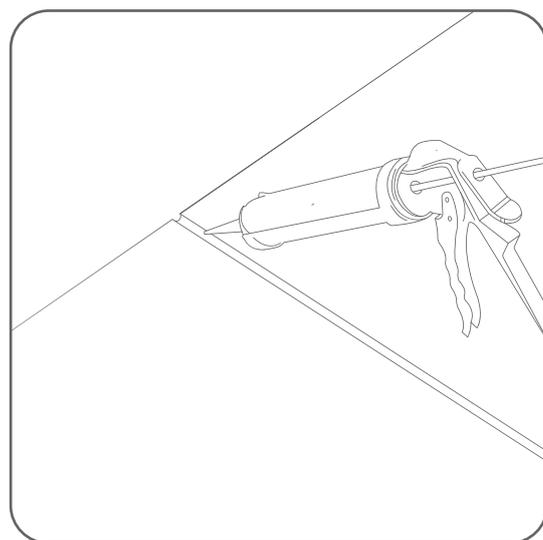


### Step7

在 HDM PLUS 墙板背面均匀打上结构胶

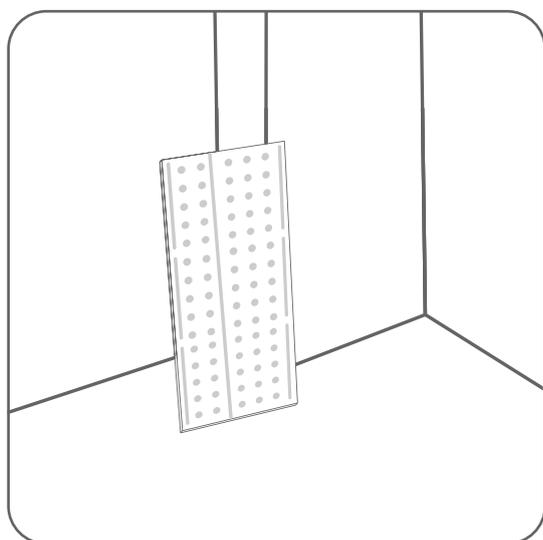

### Step8

在对应位置铺贴 HDM PLUS 墙板

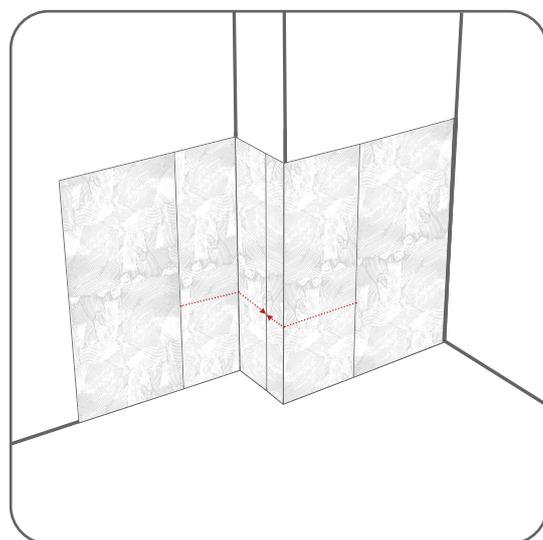


# 6

## 弧形墙板收边工艺

### 弧形墙板安装步骤图解


#### Step1

确认安装的弯折位置

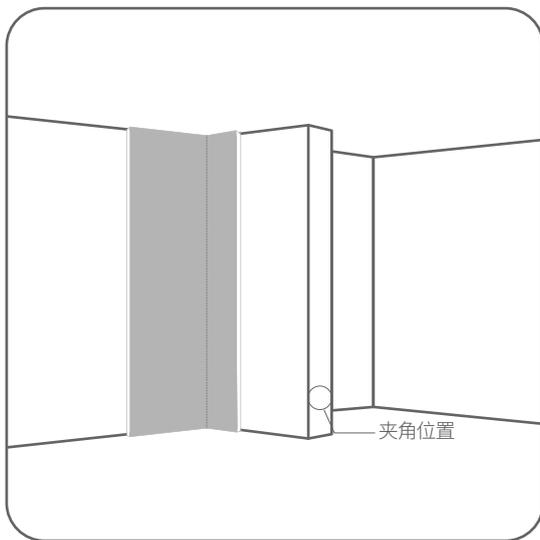


#### Step2

对弯折位置做完整圆弧包覆处理

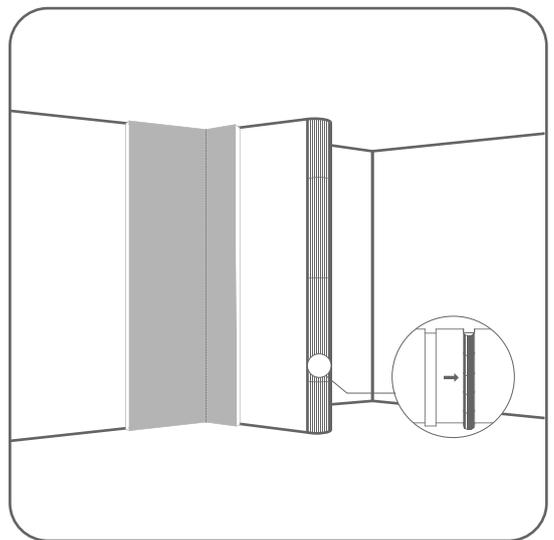


#### Step3

HDM PLUS 墙板做加工处理，即从原来的3.7mm厚度加工至1.2mm厚度。（注：HDM PLUS 墙板左右两侧卡扣位置预留8公分不做加工处理）

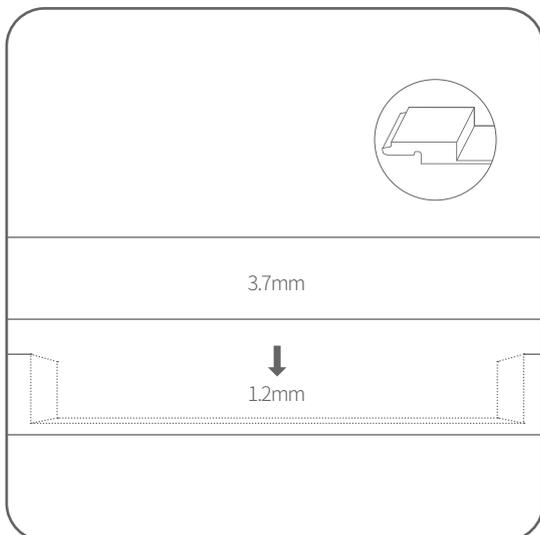


#### Step4

先把HDM PLUS 墙板背面的一侧均匀涂满结构胶

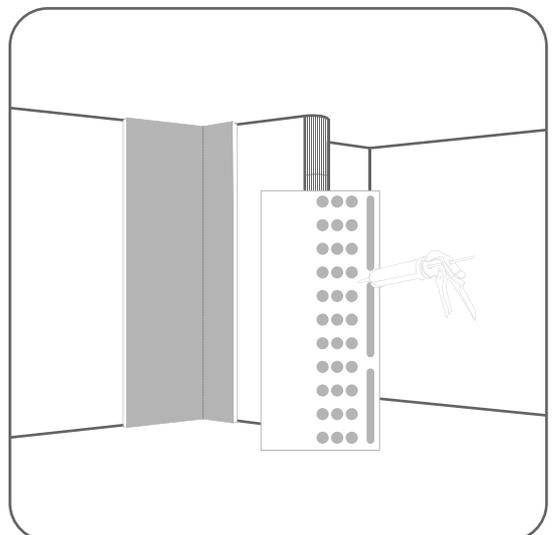


### Step5

对好卡扣，安装好一侧的HDM PLUS 墙板。

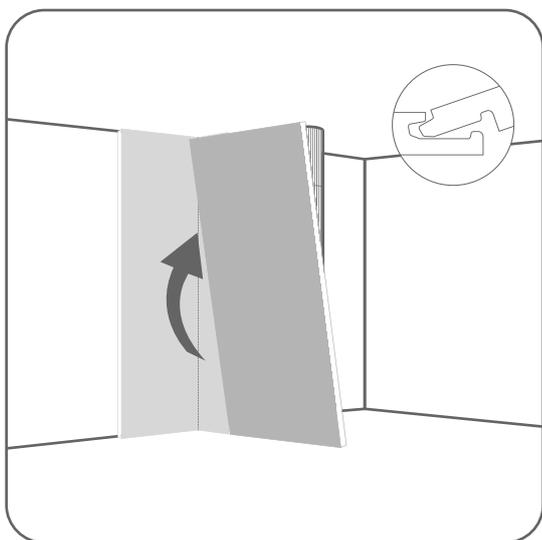


### Step6

安装好一侧的HDM PLUS 墙板后，静候一段时间让墙板和基层之间充分黏结。

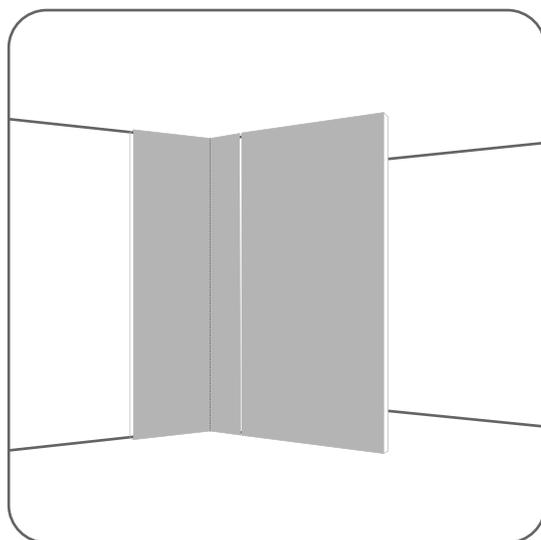


### Step7

HDM PLUS 墙板和基层之间充分黏结后，再对剩余的另一侧墙板进行安装。

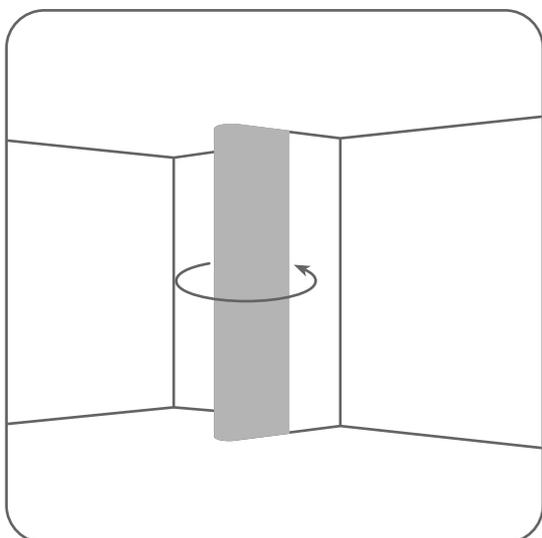

### Step8

安装完成后，用模板对圆弧位置进行固定，待12-24小时后HDM PLUS 墙板和基层之间充分黏结后即可拆除模板。

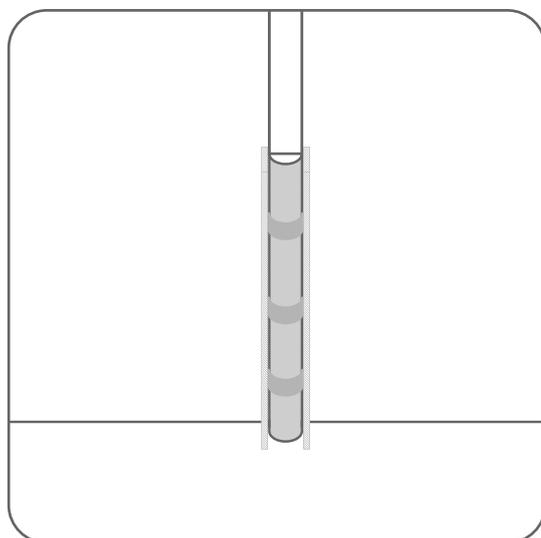


# 7

## HDM Plus 墙板包装、运输及安装

### HDM Plus 墙板包装运输及安装图解


#### Step1

砖纹板的生产规格为1200X2440mm、因尺寸太大太重  
为方便运输和施工，会切成2片600X2440mm尺寸的砖纹板。

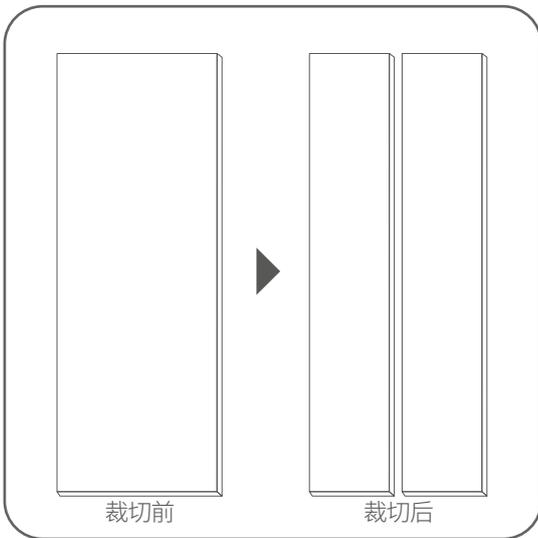


#### Step2

2片600X2440mm尺寸的砖纹板、会在板材后面各自贴上  
A面和B面标贴、方便运输或铺贴施工时不会出现错乱。

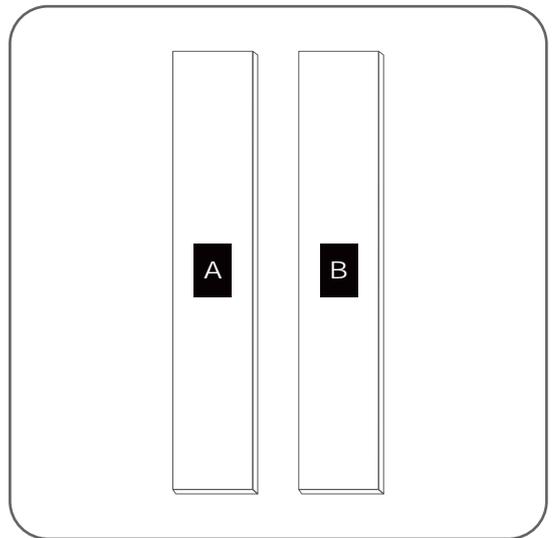


#### Step3

砖纹板用托盘包装时，裁切的砖纹板需确保有贴上  
A面和B面标贴

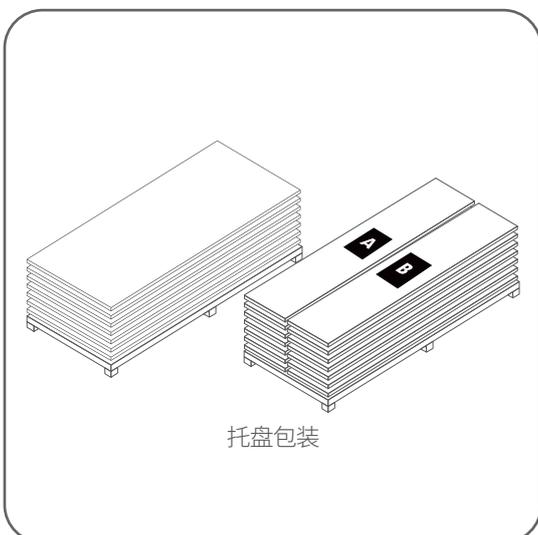


#### Step4

砖纹板AB面2片为一个主体，为了避免搬运和安装时出现  
错乱、工厂会把贴有AB面标贴的砖纹板、面对面用胶布  
包在一起。

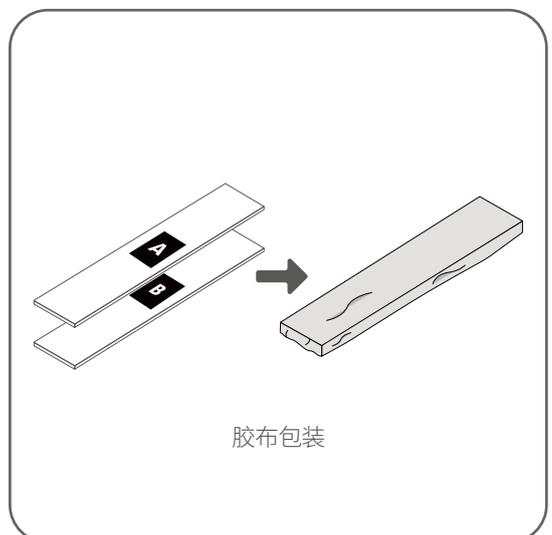


### Step5

砖纹板安装时、请按照（A面、B面、循环安装）这样的顺序，以45°的角度对好卡槽安装。

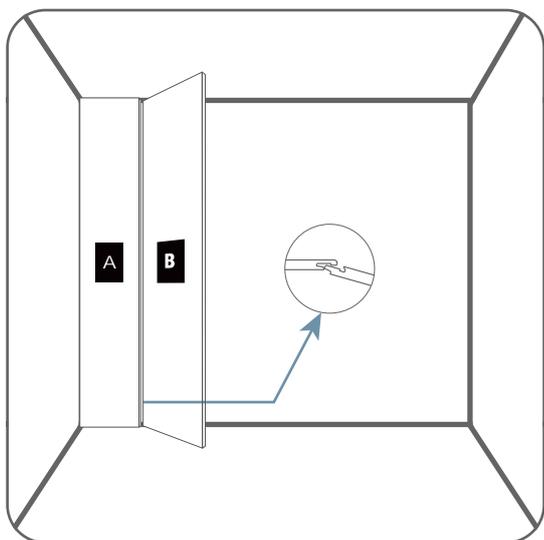


### Step6

正确的安装则不会出现色差和纹理不对等问题。

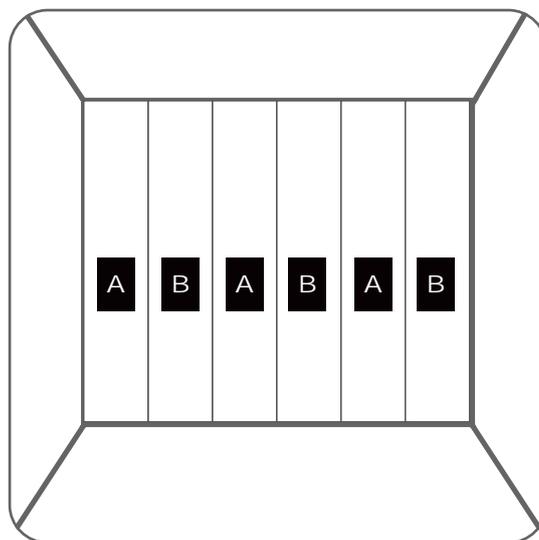


### Step7

若砖纹板安装时、未按照（A面、B面循环安装）这样的顺序安装。

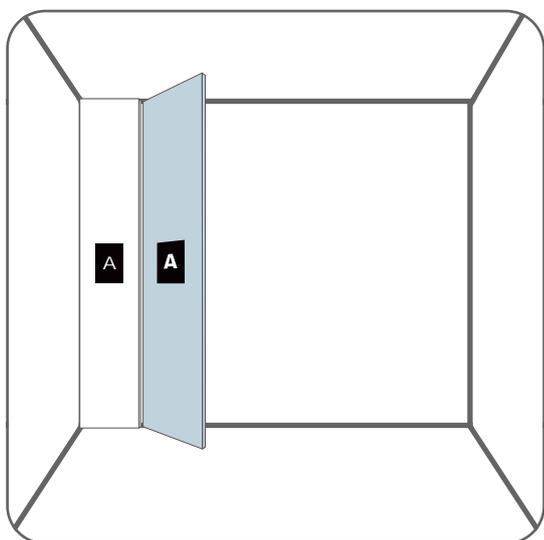

### Step8

砖纹板则会出现纹理对不上、砖纹板拼接处有色差等问题。

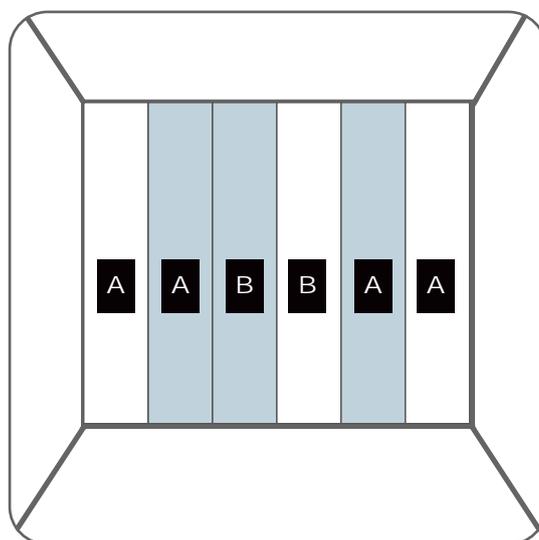



## 锁扣地板 施工前注意事项

### 一、安装环境要求


- 1.室内温度要求：室温保持在15°C-28°C之间。
- 2.地面类型要求：自流平或者找平整地面；例如：水泥地面，水磨石地面，瓷砖、大理石及木地板地面。
- 3.地面平整度要求：必须达到2米范围高低落差 $\leq 2\text{mm}$ 。
- 4.地面清洁度要求：必须除去地面油污，粉尘等，做到清洁无残渣。
- 5.地面需预留高度应与地板厚度一致，地板铺设完成后，与其余地面面层材料齐平。

### 二、存放注意事项

- 1.所有封箱锁扣地板均需放置安装现场恒温至少48小时后，使其与现场温度一致后，方可开包装铺装。
- 2.所有地板均需放在通风、背光、不潮湿处。
- 3.地板需叠放于地面，勿直立靠墙存放。
- 4.存放与安装时皆要避免阳光直射。
- 5.需将同花色不同箱/批次的地板进行混合安装，以避免色差。

### 三、地坪基础需平整

如地坪基础高低落差未填平，或基层瓷砖隆起空心、基层木地板膨胀拱起，未妥善处理情况下，将导致锁扣地板因压力造成卡榫断裂或锁扣脱离。

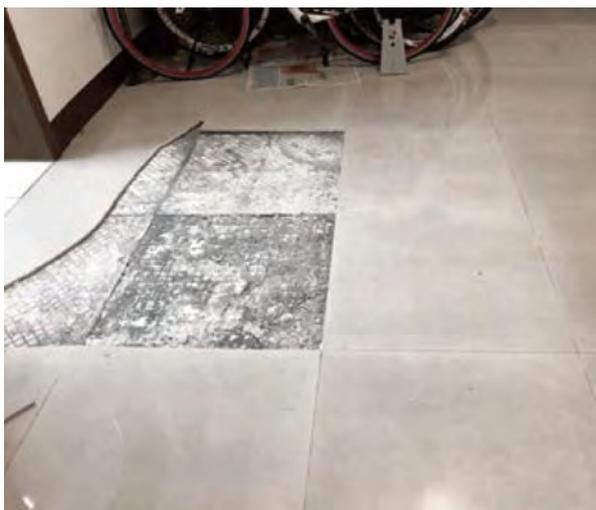




## 以工字拼为例 施工步骤演示

### 锁扣地板安装步骤图解


#### Step1

墙、管子及门框周围应留约至少10mm的伸缩缝。对于大于100m<sup>2</sup>且长和宽超过10m的房间，应该留有至少20-30mm膨胀空隙。并用“T”字型压边条处理。

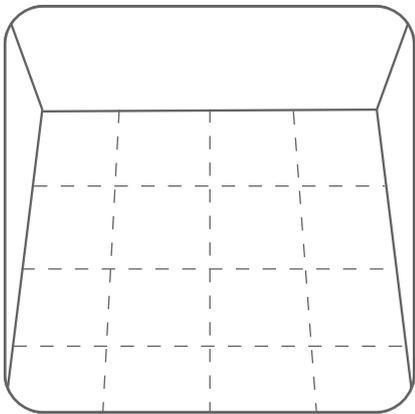


#### Step2

地面平整度做好之后，铺设1.5-2mm厚的地垫，再依次铺设地板。若地板背面已附静音垫，则免铺地垫。

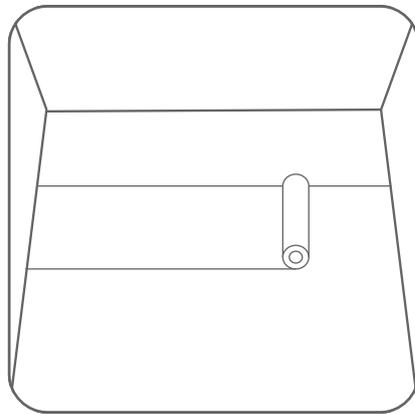


#### Step3

从房间的左上角开始，放置第一块地板，将其中两条凹槽边向外露出。为了防止地板的自然膨胀，地面和墙面之间应预留至少10mm左右的间隙。铺设的面积越大，预留的间隙应越宽。

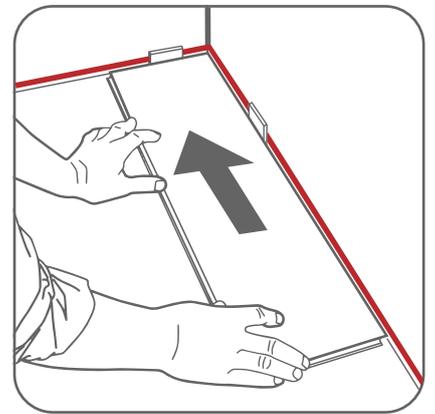


#### Step4

在铺设第一排的第二块地板时，将短边的凸槽插入到第一块地板短边的凹槽内。继续使用上述方法，沿第一排安装其他地板。

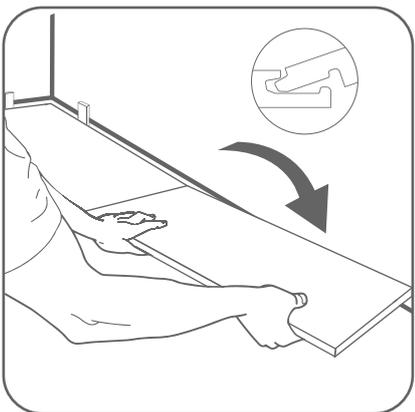


#### Step5

安装到第一排最后一块地板，可使用卷尺，测量收边地板的长度，并用专用工具进行裁切收边。

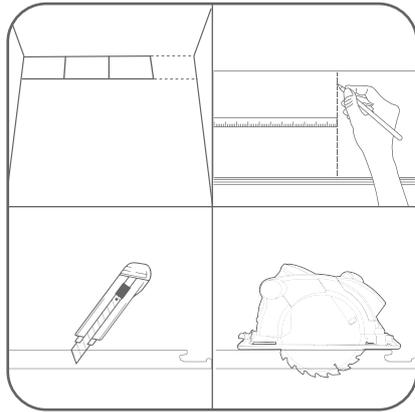


#### Step6

在安装第二排第一块地板时，切割为适当长度，将长边的凸槽插入第一排地板的凹槽内。

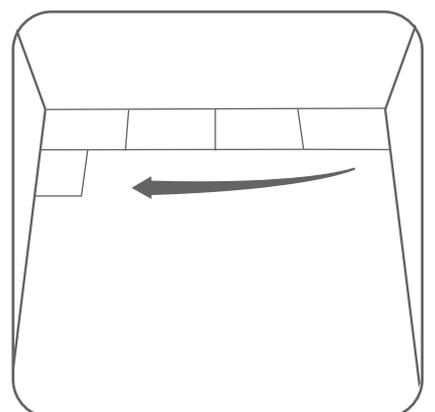


## Step7

每一排地面和墙面之间皆需预留间隙。

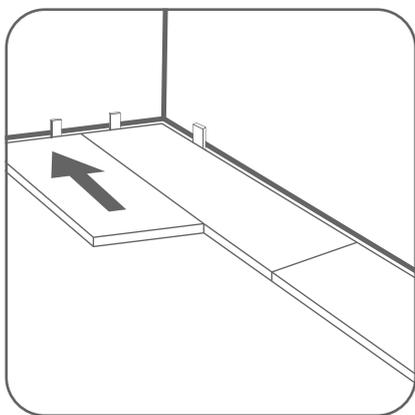


## Step8

安装第二排的第二块地板时，将短边的凸槽插入安装好的第一块地板的凹槽内。

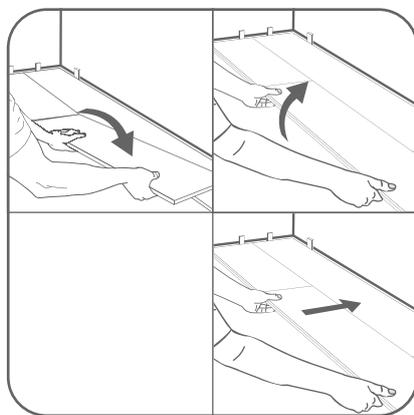


## Step9

插入相同厚度的锁扣地板小块至正在安装地板的长边端处，同时抬起第二排第一片呈30度角至45度角之间，然后使用塑料锤敲击锁扣地板小块使长边的凸槽进入到相邻地板的凹槽内。

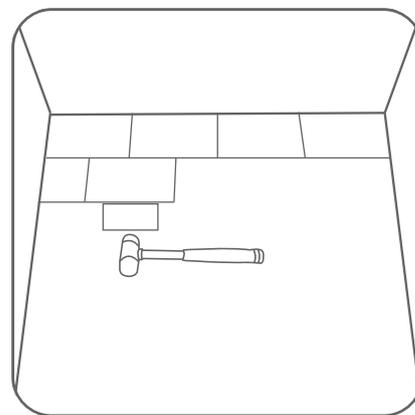


## Step10

依前述方法依序安装其余地板，确保和室内所有垂直平面之间都留出必要的膨胀间隙，这包括墙壁，门和橱柜等固定物品，地板与墙边之间，铺完后，根据个人喜好，可安装踢脚线，一来保护地板边缘，二来也可使外观更美观。

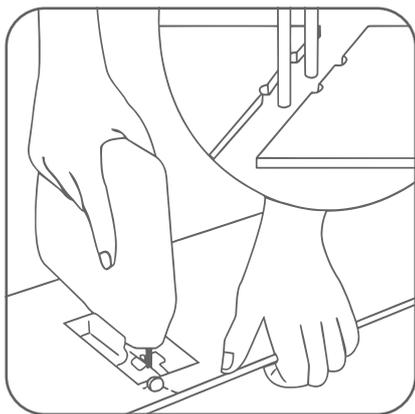


## Step11

以同批地板为辅助工具，测量收尾地板的宽度，并用专用工具进行裁切收边。

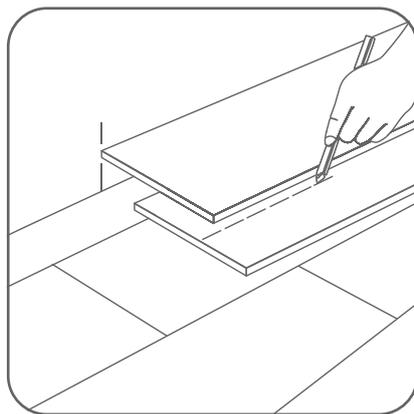

## Step12

门与地面之间预留不小于13mm的缝隙，并确保门正常开关不会与地面摩擦。

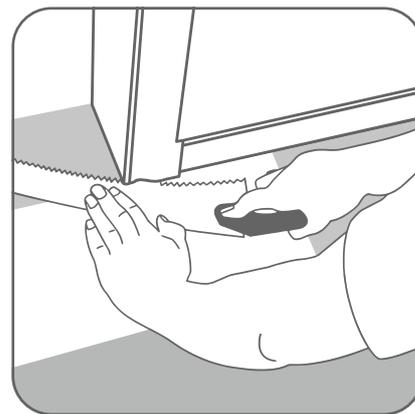


# OUR 我们的经验 EXPERIENCE

连锁便利商店超过  
**10,800**  
间门市



连锁酒店超过  
**450,000**  
间客房

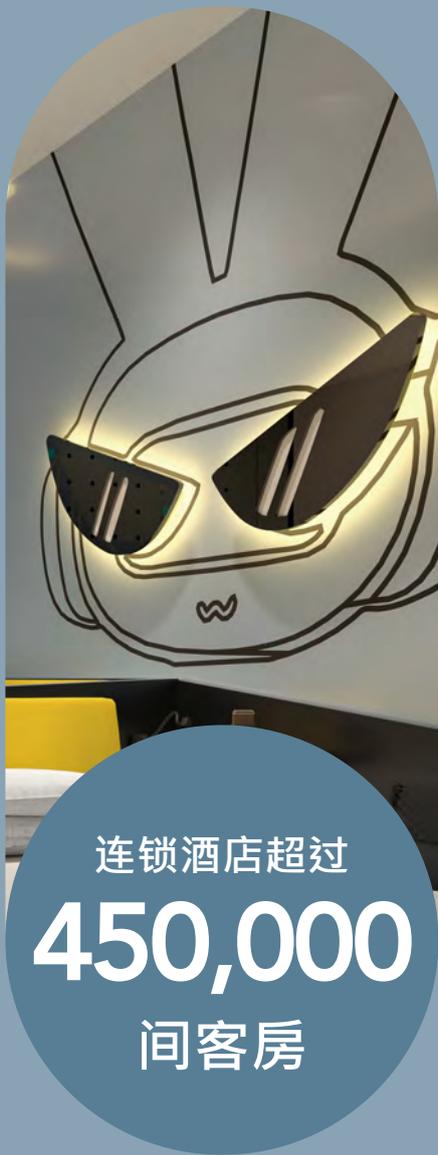

连锁餐饮超过  
**8000**  
间店面



2013-2024 总计销售超过  
**10,800,000** 平方米



▼ 唐久便利店



▼ MUJI+LAWSON联名商铺



▲ 罗森便利店



▲ 全联福利中心



◀▼ 星巴克 天津恒隆广场旗舰店




▲▶ 肯德基



▼ 康铂酒店



▼ 宜必思酒店

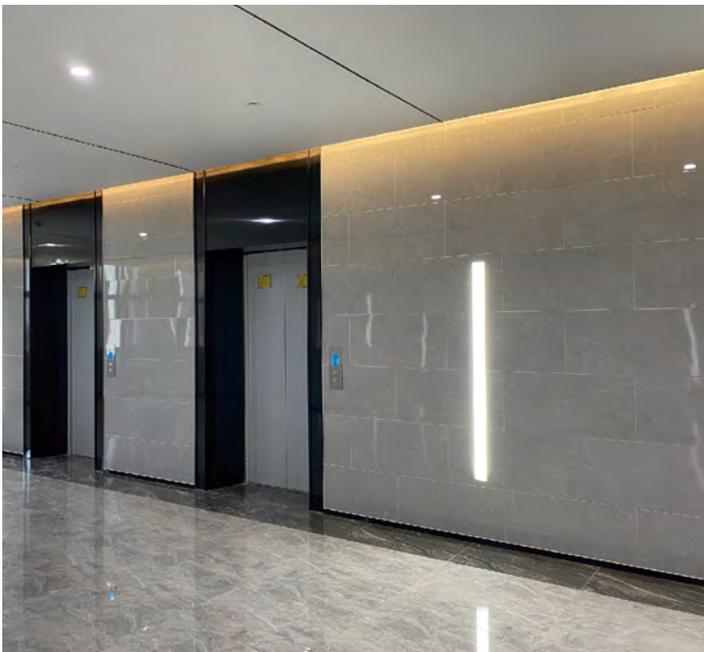

▲ 上海临港新城办公楼



▲ IU主题酒店

▶ 桔子酒店  
▼ 欧暇地中海酒店



▲ IU主题酒店  
◀ 丽柏酒店

**01 线性膨胀系数**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 线性膨胀系数测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 线性膨胀系数

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**02 烟毒**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 烟毒测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 烟毒

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**03 着色和耐化学试剂**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 着色和耐化学试剂测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 着色和耐化学试剂

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**04 重金属**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 重金属测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 重金属

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**05 吸水膨胀率 (%)**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 吸水膨胀率测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 吸水膨胀率

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**06 加热尺寸稳定性**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 加热尺寸稳定性测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 加热尺寸稳定性

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**07 耐大球冲击**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 耐大球冲击测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 耐大球冲击

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**08 邻苯二甲酸盐 (或酯)**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 邻苯二甲酸盐 (或酯) 测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 邻苯二甲酸盐 (或酯)

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**09 防火性等级**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 防火性等级测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 防火性等级

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**10 防霉**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 防霉测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 防霉

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**11 耐湿尺寸稳定性**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 耐湿尺寸稳定性测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 耐湿尺寸稳定性

测试结果: 符合标准

SGS 标志

**12 抗菌**

**SGS** 测试报告

客户: SHANGHAI...  
日期: 2018.05.14  
地址: 上海

产品名称: 抗菌测试

测试标准: ISO 11359-1

测试项目: 抗菌

测试结果: 符合标准


SGS 标志



★ 中国已检测项目    ★ 台湾已检测项目

- |                |                   |                  |
|----------------|-------------------|------------------|
| 01 线性膨胀系数 ★    | 07 耐大球冲击 ★        | 13 耐污染性 ★        |
| 02 烟毒 ★        | 08 邻苯二甲酸盐 (或酯) ★★ | 14 甲醛释出量 ★★      |
| 03 着色和耐化学试剂 ★  | 09 防火性等级 ★        | 15 防焰性等级 ★       |
| 04 重金属 ★       | 10 防霉 ★★          | 16 残余压痕 ★        |
| 05 吸水膨胀率 (%) ★ | 11 耐湿尺寸稳定性 ★      | 17 五氟苯酚 ★        |
| 06 加热尺寸稳定性 ★   | 12 抗菌 ★★          | 18 楼板表面材冲击音降低量 ★ |





[www.jetcoat.co](http://www.jetcoat.co)

