



BOSCH

Termos eléctricos Bosch

Una manera cómoda y fácil de disfrutar de agua caliente.

www.junkers-bosch.cl



Termos eléctricos Bosch

Tronic 1000 T / 2000 T / 8000 T

Tri Plus



+RENDIMIENTO

Mantiene por más tiempo el agua caliente gracias a su aislación térmica y difusor de entrada de agua optimizado



+DURABILIDAD

Disminuye la corrosión gracias a su ánodo con mayor vida útil y protección vitrificada



+ECOLÓGICO

Evita el daño a la capa de ozono gracias a la aislación térmica libre de CFC

Conozca el concepto TriPlus

En pro de darte mayor bienestar y que pases momentos más placenteros en la ducha, Bosch ha desarrollado la **nueva gama de termos eléctricos Tronic 1000 T, 2000 T y 8000 T, cuentan con capacidades desde los 30 a 300 litros, bajo el concepto TriPlus con triples beneficios que se traducen para ti en mayor rendimiento, eficiencia y ecología**, llevandote a tener tu ducha ideal con un mayor rendimiento gracias al difusor de agua que optimiza la mezcla de agua fría y caliente.

Características

Termo eléctrico Tronic 2000 T




Instalación vertical

Con soporte adosado al termo



Depósito de acero vitrificado

Mayor durabilidad al disminuir
la posibilidad de corrosión



Aislación térmica de poliuretano libre de CFC*

Más ecológico ya que evita el daño
a la capa de ozono
*clorofluorocarbono



Fácil instalación

Incluye plantilla de montaje
en el embalaje



Control de temperatura con perillas

Controla la temperatura
de una manera fácil



Ánodo de magnesio

Alarga la vida útil del termo eléctrico
Componente que se va reduciendo y debe
ser reemplazado en cada mantención



Disponible en diferentes litrajes

Accesorios que incluye: 2 tornillos, 2 tarugos, válvula de seguridad (8 bar) y 2 manguitos de aislamiento



Se debe realizar una mantención anual al termo eléctrico para evitar corrosiones en sus componentes.
En los casos de agua de mayor dureza se recomienda realizar la mantención a los seis meses de uso.

Ficha técnica


Termo eléctrico Tronic 2000 T

Características técnicas	Unidad de medida	30 L	50 L	80 L	100 L	120 L
Código de producto	-	7736503346	7736503347	7736503349	7736503351	7736503353
Código de barra de producto	-	4054925912722	4054925912739	4054925912753	4054925912777	4054925912791
Capacidad útil	L	30	50	75	100	115
Potencia	W	1200	1500	2000	2000	2000
Conexiones de agua	pulgadas	1/2				
Peso del acumulador lleno de agua	kg	41,9	65,5	95,1	124,9	142,4
Peso del acumulador vacío	kg	11,9	15,5	20,1	24,9	27,4
Peso del acumulador embalado	kg	13	17,2	23,2	27,1	31,2
Tiempo de calentamiento (ΔT=50 °C)	hh:mm	1:40	2:12	2:28	3:16	3:45
Tensión de conexión / frecuencia	VAC/Hz	220/50				
Presión máxima de agua	bar	8				
Rango de temperatura (mín - máx)	°C	17 - 68	13 - 64	29 - 68	23 - 62	26 - 65
Dimensiones embalajes	mm	459 x 495 x 475	459 x 659 x 475	459 x 858 x 475	459 x 1060 x 475	459 x 1183 x 475
Alto	mm	457	622	821	1023	1146
Diámetro	mm	445				
Profundidad (incluye pieza de instalación)	mm	440				
Tipo de instalación	-	Vertical				
Largo cable conexión eléctrica	m	1,4				


Consejos para tipos de consumo					
	30 litros	50 litros	80 litros	100 litros	120 litros
Lavaplatos / lavamanos	☑	☑	☑	☑	☑
1 Persona 		☑	☑	☑	☑
2 Personas 			☑	☑	☑
3 Personas 					☑

SUFICIENTE: el rendimiento deseado se logra al límite del consumo. **EXCELENTE:** el rendimiento deseado se logra con holgura.
Considerando una Tº de seteo de 65°C, una Tº en el punto de consumo de 40°C, un caudal promedio de 7 l/min y una ducha de 10 min promedio. **EXCELENTE**  **SUFICIENTE** 

(Tº entrada de agua 17 °C)

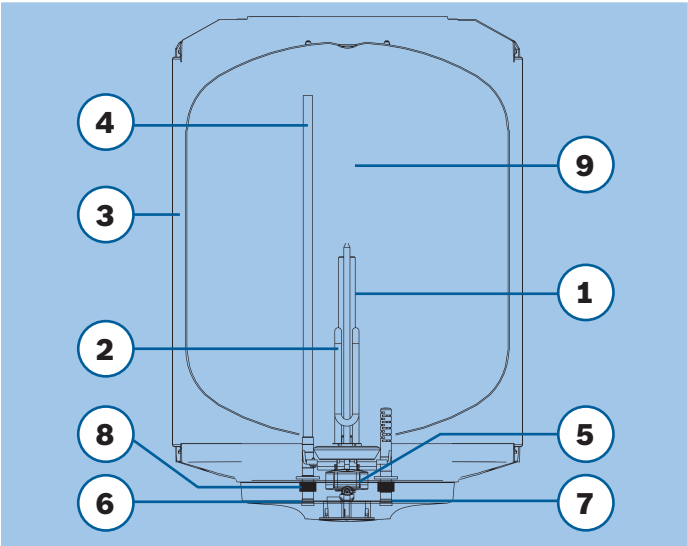Componentes		
	1	Ánodo de magnesio
	2	Resistencia eléctrica
	3	Capa aislante de poliuretano libre de CFC
	4	Varilla salida de agua caliente
	5	Termostato de seguridad y control
	6	Salida de agua caliente: Ø 1/2"
	7	Entrada de agua fría: Ø 1/2"
	8	Manguito de aislamiento para anti-corrosión entre metales
	9	Depósito de acero vitrificado

Dimensiones en mm

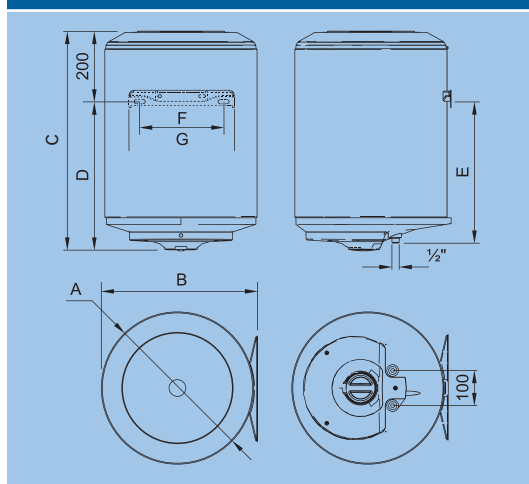

	30 L	50 L	80 L	100 L	120 L
A	445	445	445	445	445
B	452	452	452	452	452
C	457	622	821	1023	1146
D	257	422	621	823	946
E	242	407	606	808	931
F	240	240	240	240	240
G	300	300	300	300	300

Esquema de instalación Tronic 2000 T

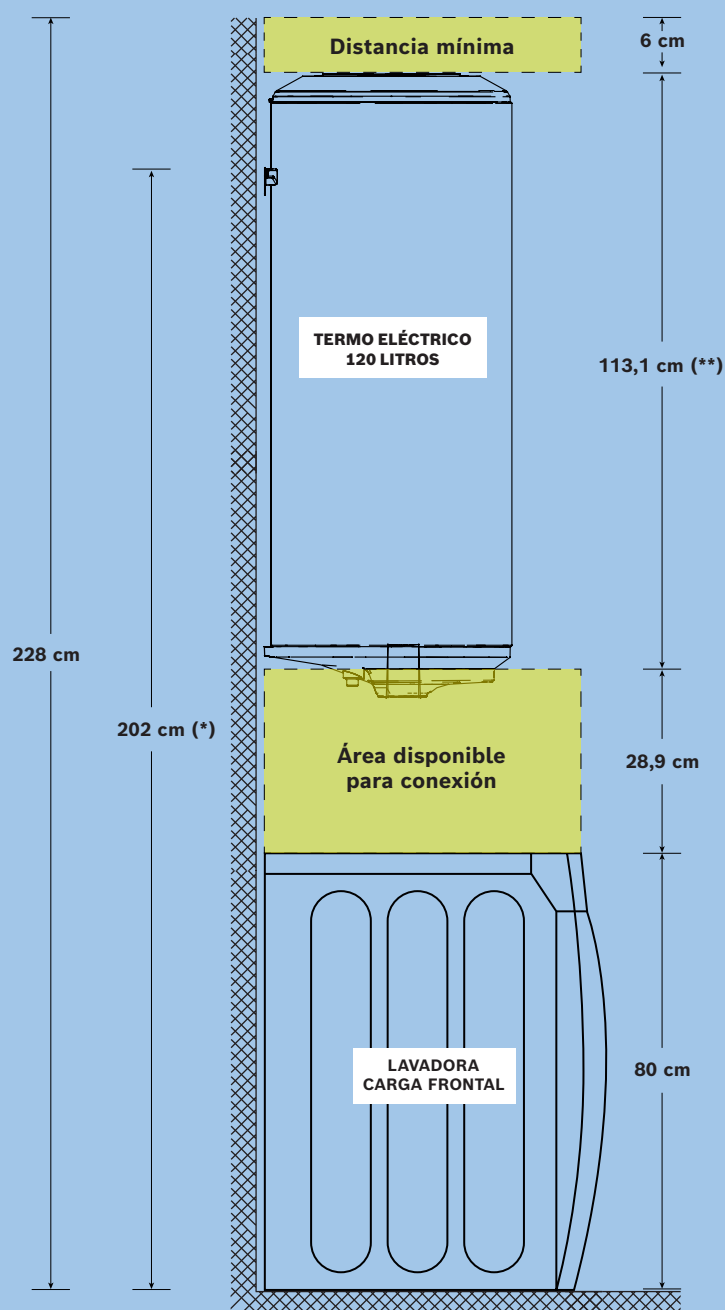


IMAGEN REFERENCIAL

* Altura mínima de instalación 202 cm para modelo de 120 litros.

** El largo considerado para el termo es desde la parte superior hasta las conexiones de agua. Ver referencia en tabla de dimensiones: E+20 cm.

Instalación con válvula mezcladora

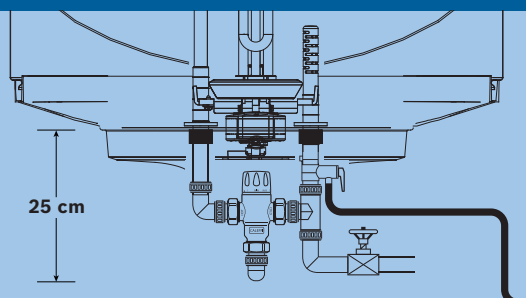


IMAGEN REFERENCIAL

Distancia mínima para instalación frontal de la válvula mezcladora más conexiones es de 25 cm.

Conoce más acerca de la válvula mezcladora termostática Caleffi



Instalación solo conexiones

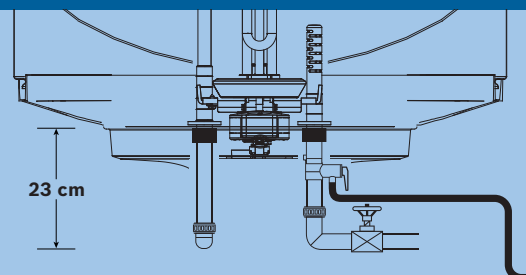


IMAGEN REFERENCIAL

Distancia mínima para instalación frontal considerando solo conexiones es de 23 cm.

Características

Termo eléctrico Tronic 8000 T



Instalación flexible

Puede ser instalado de modo vertical u horizontal




Depósito de acero vitrificado

Mayor durabilidad al disminuir la posibilidad de corrosión



Resistencia encapsulada

No hay necesidad de vaciar el termo al cambiarla



Aislación térmica de poliuretano libre de CFC*

Más ecológico ya que evita el daño a la capa de ozono
*clorofluorocarbono



Control digital de temperatura


Selecciona la temperatura que deseas grado a grado

Además, el display muestra la Tº interior a la que está el termo



Ánodo de magnesio

Alarga la vida útil del termo eléctrico
Componente que se va reduciendo y debe ser reemplazado en cada mantención



Disponible en diferentes litrajes

Accesorios que incluye: 2 tornillos, 2 tarugos, válvula de seguridad (8 bar), 2 manguitos de aislamiento



Se debe realizar una mantención anual al termo eléctrico para evitar corrosiones en sus componentes.
En los casos de agua de mayor dureza se recomienda realizar la mantención a los seis meses de uso.

Ficha técnica

Termo eléctrico Tronic 8000 T

Características técnicas	Unidad de medida	75 L	100 L	120 L	150 L
Código de producto	-	7736502722	7736502723	7736502724	7736503218
Código de barra de producto	-	4054925511185	4054925511192	4054925511208	4054925847727
Capacidad	l	75	100	120	150
Potencia	W	2000	2000	2000	2400
Conexiones de agua	pulgadas	1/2			
Peso del acumulador lleno de agua	kg	97,5	125,8	149,3	177
Peso del acumulador vacío	kg	22,5	25,8	29,3	35
Peso del acumulador embalado	kg	25	28,6	32,3	38
* Tiempo de calentamiento (ΔT=50 °C)	hh:mm	2:14	2:46	3:21	3:27
Tensión de conexión / frecuencia	VAC/Hz	220/50			
Rango de temperatura	°C	8 - 70 °C			
Presión máxima de agua	bar	8			
Dimensiones embalajes	mm	505 x 860 x 515	505 x 1010 x 515	505 x 1160 x 515	510 x 1380 x 520
Alto	mm	810	960	1110	1330
Diámetro	mm	486			
Tipo de instalación	-	Horizontal o vertical			
Largo cable conexión eléctrica	m	1,4			

*Valores para instalación vertical




Consejos para tipos de consumo				
	75 litros	100 litros	120 litros	150 litros
Lavaplatos / lavamanos	☑	☑	☑	☑
1 Persona	☑	☑	☑	☑
2 Personas	☑	☑	☑	☑
3 Personas			☑	☑

SUFICIENTE: el rendimiento deseado se logra al limite del consumo. **EXCELENTE:** el rendimiento deseado se logra con holgura.
Considerando una Tº de seteo de 65°C, una Tº en el punto de consumo de 40°C, un caudal promedio de 7 l/min y una ducha de 10 min promedio.
(Tº entrada de agua 17 °C)


EXCELENTE SUFICIENTE

Componentes		
	1	Depósito de acero vitrificado
	2	Capa aislante (18 mm) de poliuretano libre de CFC
	3	Resistencia eléctrica
	4	Salida de agua caliente: Ø 1/2"
	5	Entrada de agua fría: Ø 1/2"
	6	Ánodo de magnesio
	7	Placa electrónica
	8	Manguito de aislamiento para anti-corrosión entre metales

Dimensiones en mm

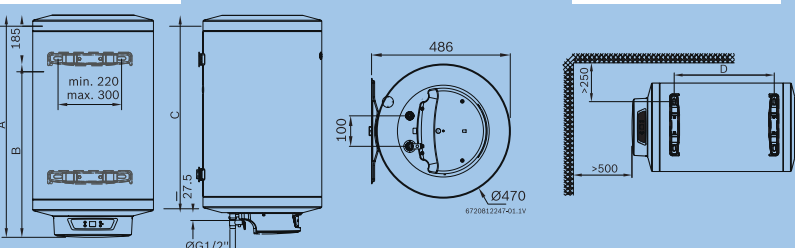INSTALACIÓN VERTICAL		INSTALACIÓN HORIZONTAL			75 L	100 L	120 L	150 L
	A	B	C	D	810	960	1110	1329
					625	775	925	1144
					730	880	1030	1250
					407	522	702	922

Plantilla de instalación

	-	75 L	100 L	120 L	150 L
	A	810	960	1110	1329
	B	625	775	925	1144
	C	730	880	1030	1250
	D	407	552	702	922

Esquema de instalación Tronic 8000 T

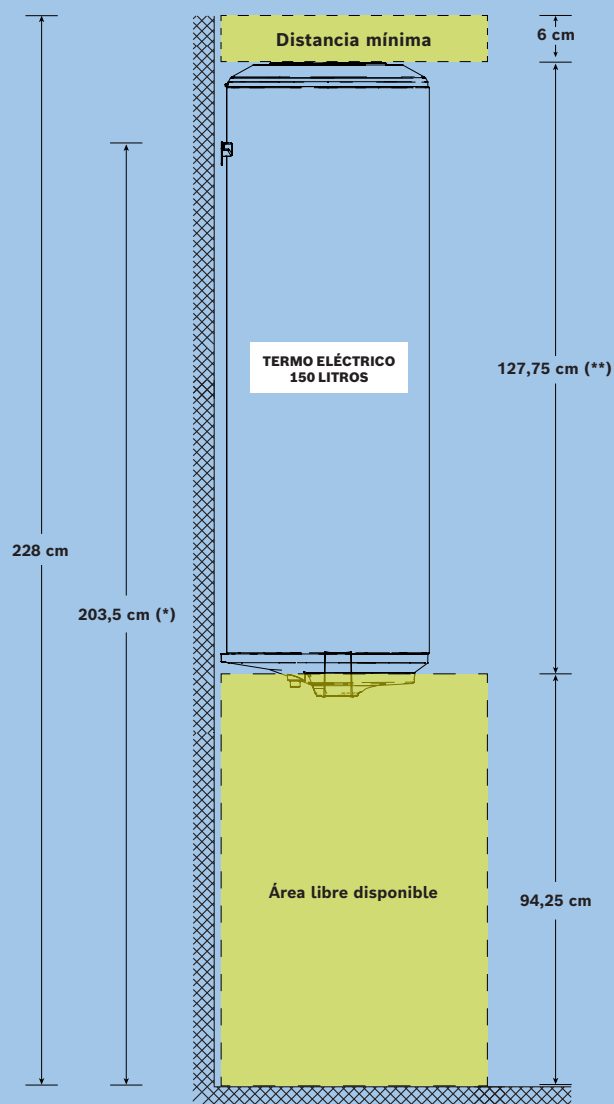


IMAGEN REFERENCIAL

* Altura mínima de instalación 203,5 cm para modelo de 150 litros.

** El largo considerado para el termo es desde la parte superior hasta las conexiones de agua. Ver referencia en tabla de dimensiones: C+27.5 mm.

Instalación con válvula mezcladora

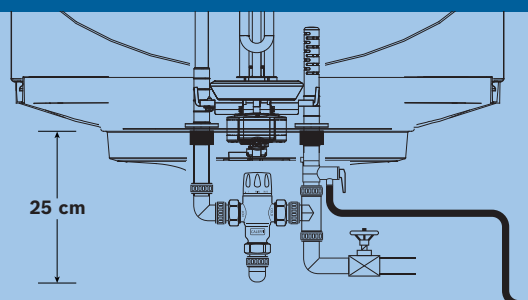


IMAGEN REFERENCIAL

Distancia mínima para instalación frontal de la válvula mezcladora más conexiones es de 25 cm.

Conoce más acerca de la válvula mezcladora termostática Caleffi



Instalación solo conexiones


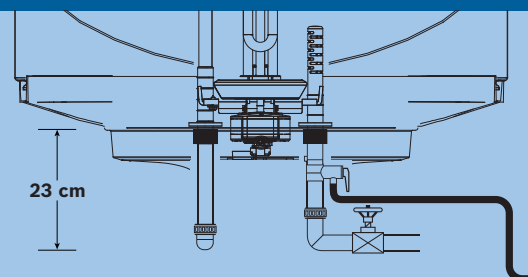


IMAGEN REFERENCIAL

Distancia mínima para instalación frontal considerando solo conexiones es de 23 cm.

Termos eléctricos Bosch

Grandes capacidades Tronic 1000 T

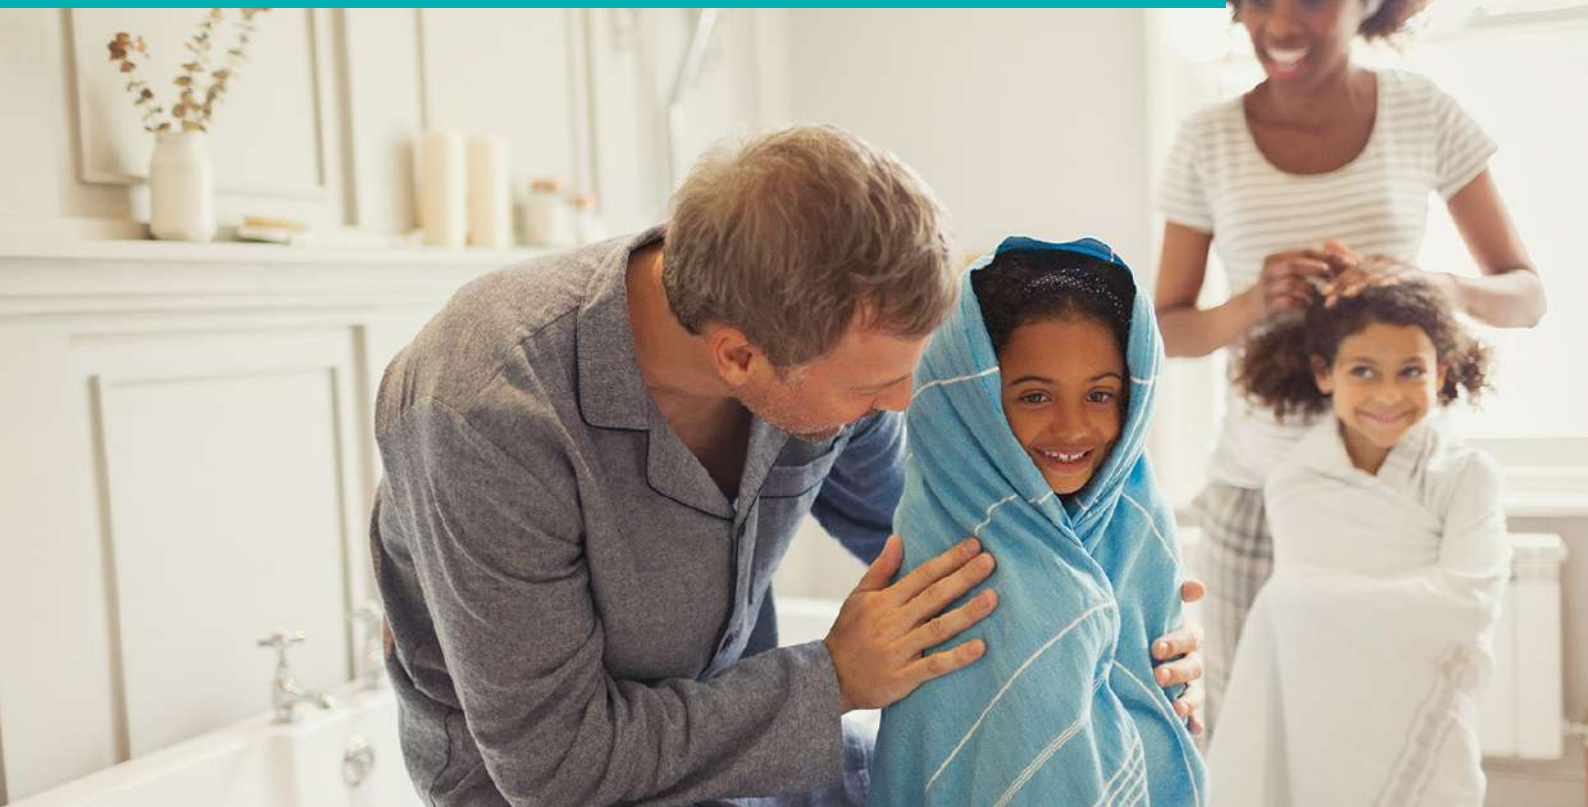

Conozca los termos eléctricos Bosch Tronic 1000 T

Termo Tronic 1000 T 200L

Termo eléctrico de alta capacidad que rinde hasta 5 personas seguidas o 5 puntos simultáneos (*).

Instalación versátil ya que puede ser instalado al muro o al piso con accesorio opcional.

Ideal para lugares con baja presión de agua.

Altos estándares de calidad que garantizan seguridad y confort térmico.

Termo Tronic 1000 T 300L

Termo eléctrico de alta capacidad que rinde hasta 7 personas seguidas o 7 puntos simultáneos (*).

Instalación a piso con entrada de agua fría a 28 cm del suelo, lo que garantiza mayor rendimiento de agua caliente y facilita el drenaje de la válvula de sobrepresión.

Gracias a su gran capacidad de agua caliente puede ser utilizado tanto para usos residenciales como comerciales.

Altos estándares de calidad que garantizan seguridad y confort térmico.

(*): 5 personas T° seteo a 64°C, una t° en el punto de consumo de 40°C, un caudal promedio de 7 l/min y una ducha de 10 min promedio.

(*): 7 personas. T° seteo 60°C, una t° en el punto de consumo de 40°C, un caudal promedio de 7 l/min y una ducha de 10 min promedio.

Tri Plus

+ Rendimiento + Durabilidad + Ecológico

Características

Termo eléctrico Tronic 1000 T

TR1001T 200 B



Grandes capacidades Piso/Mural

Instalación vertical

Con soporte adosado al termo



Depósito de acero vitrificado

Mayor durabilidad al disminuir la posibilidad de corrosión



Aislación térmica de poliuretano sin CFC de 30 mm que minimiza pérdidas térmicas

Más ecológico ya que evita el daño a la capa de ozono

*clorofluorocarbono



Ánodo de magnesio

Alarga la vida útil del termo eléctrico

Componente que se va reduciendo y debe ser reemplazado en cada mantención

Tri Plus



+RENDIMIENTO




+DURABILIDAD



+ECOLÓGICO

Accesorios que incluye



Válvula
de seguridad (8 bar)

2X



Aisladores
galvánicos



Accesorio se compra adicional
Soporte para piso

 **BOSCH**



Se debe realizar una mantención anual al termo eléctrico para evitar corrosiones en sus componentes.
En los casos de agua de mayor dureza se recomienda realizar la mantención a los seis meses de uso.

Ficha técnica



Termo eléctrico Tronic 1000 T

Características técnicas	Unidad de medida	200 L
Código de producto	-	7736506475
Código de barra	-	4062321553951
Peso con depósito vacío	kg	43
Peso con depósito lleno	kg	243
Pérdida de calor a través de revestimiento	kWh/24 h	1,96
Presión de funcionamiento máx. admisible	bar	8
Conexiones de agua	Pulgadas	3/4"
Potencia térmica nominal	W	2200
Tiempo de calentamiento ($\Delta T=50\text{ }^{\circ}\text{C}$)	-	5h42
Tensión suministro	VAC	220-240
Frecuencia	Hz	50-60
Corriente eléctrica monofásica	A	9,6
Cable de corriente	-	HO5W-F3G3 X 1.5M2
Clase de protección	-	I
Tipo de protección	-	IP25
Ajuste de control de temperatura (ajuste de fábrica)	$^{\circ}\text{C}$	64 $^{\circ}\text{C}$

Consejos para tipos de consumo	
	200 litros
Lavaplatos / lavamanos	☑
5 Personas 	☑

EXCELENTE: el rendimiento deseado se logra con holgura.
Considerando una T° de seteo de 65 $^{\circ}\text{C}$, una T° en el punto de consumo de 40 $^{\circ}\text{C}$, un caudal promedio de 7 l/min y una ducha de 10 min promedio.

EXCELENTE ☑

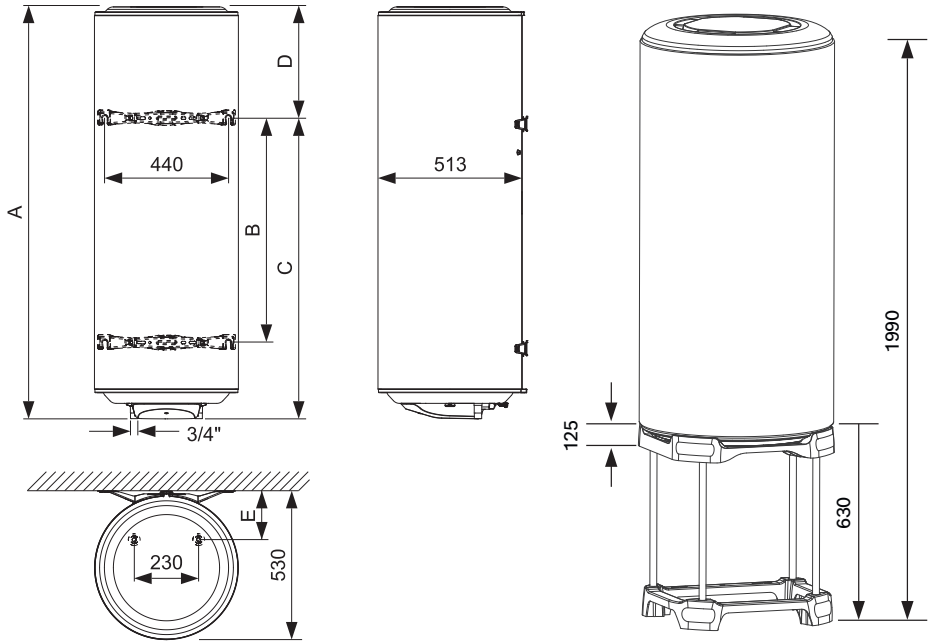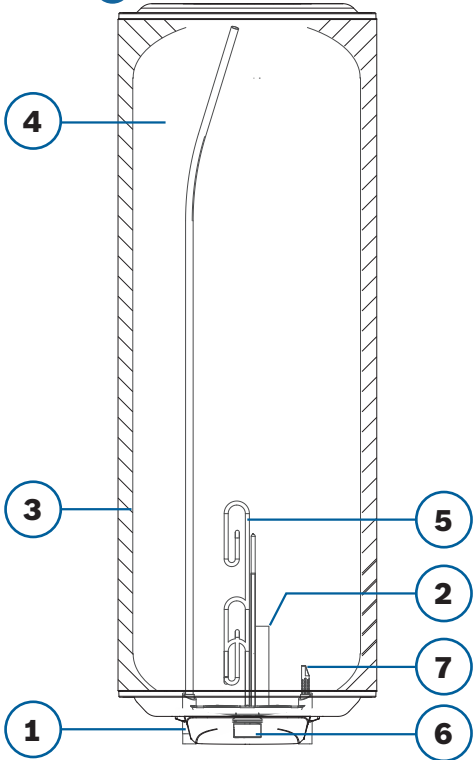

Mediciones en mm (montaje en pared, instalación vertical)

A	B	C	D	E
1475	800	1050	425	175

Componentes

1	Salida de agua caliente 3/4" HE	5	Resistencia de calentamiento
2	Ánodo de magnesio	6	Termostato de control y de seguridad
3	Capa de aislamiento de poliuretano sin CFC	7	Entrada de agua fría 3/4" HE
4	Depósito de acero vitrificado		

Características

Termo eléctrico Tronic 1000 T



Tri Plus



+RENDIMIENTO



+DURABILIDAD



+ECOLÓGICO

Grandes capacidades

Piso

Instalación a piso

Con entrada de agua fría a 28 cm del suelo, lo que garantiza mayor rendimiento de agua caliente y facilita el drenaje de la válvula de sobrepresión.

Depósito de acero vitrificado

Mayor durabilidad al disminuir la posibilidad de corrosión

Aislación térmica de poliuretano sin CFC *

Minimiza las pérdidas térmicas debido al grosor de 30 mm y es más ecológico ya que sus componentes no dañan a la capa de ozono


*clorofluorocarbono

Ánodo de magnesio

Alarga la vida útil del termo eléctrico

Componente que se va reduciendo y debe ser reemplazado en cada mantención

Accesorios que incluye



Válvula
de seguridad (8 bar)

2X



Aisladores
galvánicos





Se debe realizar una mantención anual al termo eléctrico para evitar corrosiones en sus componentes.
En los casos de agua de mayor dureza se recomienda realizar la mantención a los seis meses de uso.

Características

Termo eléctrico Tronic 1000 T

TR1001TF 300 T


Características técnicas	Unidad de medida	300 L
	-	7736506480
Código de barra	-	4062321554002
Peso con depósito vacío	kg	60
Peso con depósito lleno	kg	360
Pérdida de calor a través de revestimiento	kWh/24 h	2,41
Presión de funcionamiento máx. admisible	bar	8
Conexiones de agua	Pulgadas	3/4"
Potencia térmica nominal	W	3000
Tiempo de calentamiento (ΔT=50 °C)	-	5h53
Tensión suministro	VAC	220-240
Frecuencia	Hz	50-60
Corriente eléctrica monofásica	A	13
Cable de corriente	-	HO5W-F3G3 X 1.5 mm ²
Clase de protección	-	I
Tipo de protección	-	IP24
Ajuste de control de temperatura (ajuste de fábrica)	°C	60 °C

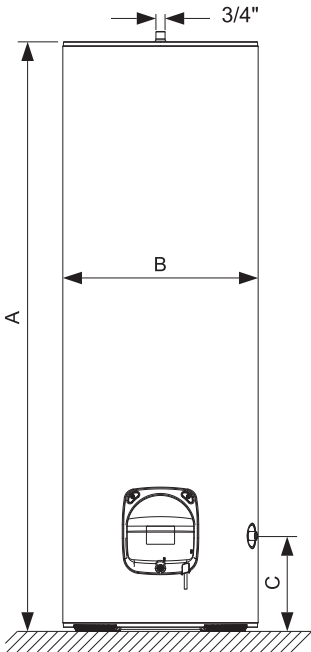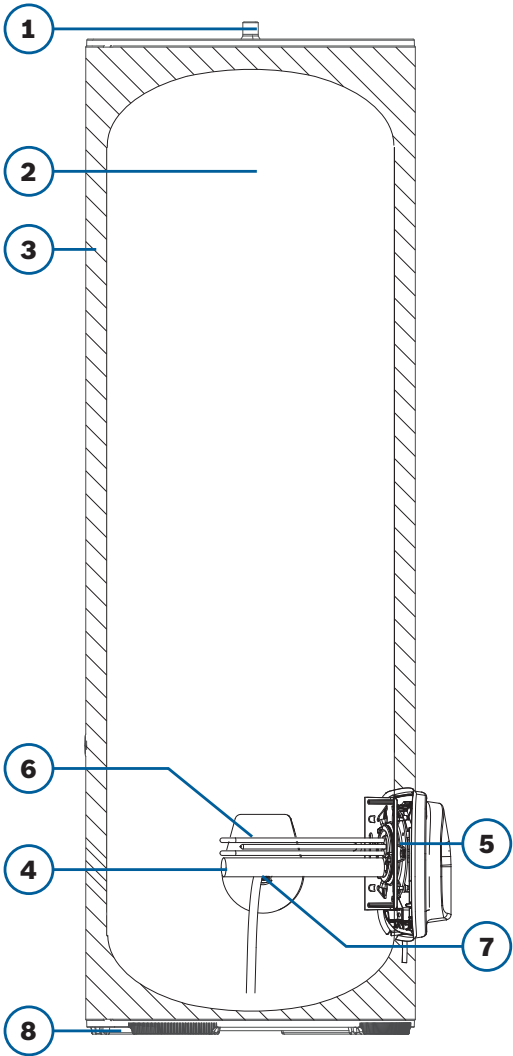

Consejos para tipos de consumo	
	300 litros
Lavaplatos / lavamanos	✓
7 Personas	✓

EXCELENTE: el rendimiento deseado se logra con holgura.
Considerando una Tº de seteo de 60°C, una Tº en el punto de consumo de 40°C, un caudal promedio de 7 l/min y una ducha de 10 min promedio.

EXCELENTE ✓



Dimensiones en mm (instalación vertical)			
A	B	C	D
1765	575	280	590

Componentes			
1	Salida de agua caliente 3/4" HE	5	Termostato de control y seguridad
2	Depósito de acero vitrificado	6	Resistencia de calentamiento
3	Capa de aislamiento de poliuretano sin CFC	7	Entrada de agua fría 3/4" HE
4	Ánodo de magnesio	8	Base

Construyendo el camino hacia la sostenibilidad



En 2020 el grupo Bosch logró la neutralidad de carbono como primera gran empresa a nivel mundial.

Desde 2020 y con más de 400 sedes en todo el mundo, Bosch es una empresa carbono neutral desde el punto de vista climático. Estamos ampliando el enfoque de nuestras actividades para reducir también las emisiones producidas fuera de nuestra esfera de influencia directa; por ejemplo, en los proveedores, en la logística o cuando se utilizan nuestros productos.

Ahora queremos optimizar la combinación de medidas y reducir aún más nuestra huella de carbono. Al mismo tiempo, ofrecemos un portafolio de productos amigables con el medio ambiente y que impulsan la descarbonización de las industrias.

Además, trabajamos fuertemente para brindar las mejores soluciones que aporten hacia un futuro sostenible:



**Eficiencia
energética**



**Electricidad
verde**



**Energías
renovables**



**Créditos de
carbono**



Servicio de atención al cliente

Información y servicio técnico

Call Center 600 797 6464

Desde celulares 2 2797 6464

Whatsapp +56 2 2797 6464

Servicio técnico

junkers.sat@cl.bosch.com

Robert Bosch S.A.

División Home Comfort

El Cacique 0258, Providencia

Santiago

Chile



www.junkers-bosch.cl



[Junkers Bosch Chile](#)



[junkersboschchile](#)