

NOVINKY!

2026



BUDOUCNOST = TRACON

Vážený obchodní partnere,

Trh se neustále vyvíjí a my držíme krok s nejnovějšími trendy. Důkazem je, že již potřetí v tomto roce držíte v rukou náš katalog novinek.


Náš společný cíl zůstává neměnný: umožnit našim zákazníkům vybírat si z moderních, spolehlivých a praktických řešení. Nové produkty vyvíjíme právě v tomto duchu – s důrazem na promyšlený design, funkčnost a bezpečnost – abychom vždy dosáhli co nejlepšího výsledku.

Díky neustálému vývoji a rozšiřující se nabídce se snažíme našim partnerům přinášet skutečnou konkurenční výhodu a zároveň poskytovat rychlá a spolehlivá řešení pro potřeby koncových uživatelů.

Věříme, že pro Vás bude náš nejnovější katalog přínosem a že ještě více posílí naši vzájemnou spolupráci.

Vykročme společně vstříc světlé budoucnosti.

TRACON EVROPA

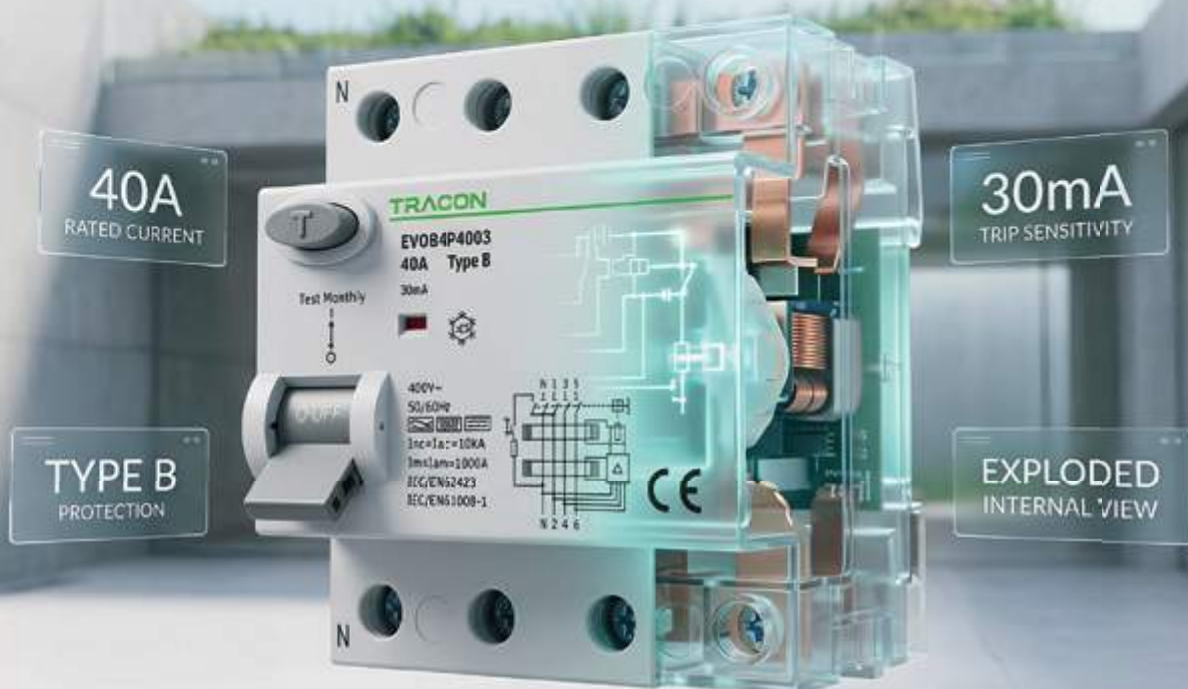

OBSAH



Rozvodné odbočné svorky **5**



Lisovací nářadí na dutinky **9**



Sady nářadí pro elektrikáře s izolací do 1000 V **11**



Multifunkční kleště **20**



Sady šroubováků **22**



Digitální momentový klíč **25**



Sady ráčnových klíčů **26**



Svinovací metry **28**



Brousne kotouče, řezné kotouče **30**



Sady bitů **33**



Akumulátorové lisovací nářadí **35**



SDS plus, vrtáky a sekáče **38**



Zahradní svítidla se zásuvkou **44**



Nástěnná LED svítidla se solárním panelem a snímačem pohybu **45**




Akumulátorové ruční LED svítilny **47**



Přenosné montážní LED reflektory schuko nebo french zásuvka **51**



LED stropní svítidla s přepínačem teploty barvy **55**



LED pásy **57**



Přisazená svítidla LED T5 **58**



Snímače přítomnosti **61**



Nástěnná svítidla, oblý tvar **68**



Prachotěsná svítidla k LED trubici **70**




Prachotěsná LED svítidla, série LVB **72**



Halová LED svítidla **73**



Hybridní LED pouliční svítidla se solárním panelem a pohybovým senzorem **79**



LED panely **81**



Smart home **87**



Detektory oxidu uhelnatého (CO) **91**



Oblouková ochrana **92**



Prodlužovací kabelové bubny s kovovými rámy **97**



Inteligentní zásuvky **99**



Rozvodné skříně se zvýšeným krytím **102**




Stojan pro nabíjecí stanici **103**



Nová řada pojistkových odpínačů **105**




Teleskopický kartáč na čištění solárních panelů **108**

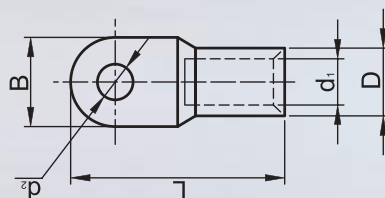

NEIZOLOVANÁ PRODLOUŽENÁ CU KABELOVÁ OKA LISOVANÁ Z TRUBEK, SÉRIE CLM

TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²				
CLM1.5-3	1,8	3,7	3,3	18	8,7					
CLM1.5-4	1,8	4,3	3,3	18	8,7	1,5-2,5	1,5	1-1,5		
CLM1.5-5	1,8	5,3	3,3	18,5	8,7					
CLM2.5-4	2,7	4,3	4,3	18	8,7					
CLM2.5-5	2,7	5,3	4,3	19	8,7	2,5-4	2,5	1,5		
CLM2.5-6	2,7	6,4	4,3	20	9					
CLM4-5	3,3	5,3	5,0	21	8,7					
CLM4-6	3,3	6,4	5,0	23	11	4-6	4	2,5		
CLM6-5	3,8	5,3	5,5	27,5	10,3					
CLM6-6	3,8	6,4	5,5	27,5	10,3	10	6	4		
CLM6-8	3,8	8,4	5,5	27,5	13					
CLM10-6	4,7	6,5	6,6	27,5	10,3	10-16	10	6		
CLM10-8	4,7	8,5	6,6	30,5	13,5					
CLM16-6	5,6	6,5	7,8	29,5	11,2	16	16	10		
CLM16-8	5,6	8,5	7,8	33	13,5					
CLM25-6	7,1	6,5	9,5	39	13,7					
CLM25-8	7,1	8,5	9,5	39	13,7	25-35	25	16		
CLM25-10	7,1	10,5	9,5	42	16					
CLM35-6	8,2	6,5	10,8	44	15,3					
CLM35-8	8,2	8,5	10,8	44	15,3	50	35	25		
CLM35-10	8,2	8,5	10,8	48	15,7					
CLM35-12	8,2	13	10,8	48	18					
CLM50-8	10,1	8,5	13	47,5	18,9					
CLM50-10	10,1	10,5	13	51,5	18,9	70	50	35		
CLM50-12	10,1	13	13	51,5	18,9					
CLM70-8	11,5	8,5	14,7	50,6	21,1					
CLM70-10	11,5	10,5	14,7	54,6	21,1	95	70	50		
CLM70-12	11,5	13	14,7	54,6	21,1					
CLM95-10	13,5	10,5	16,7	58,8	24,7	120	95	70		
CLM95-12	13,5	13	16,7	58,8	24,7					
CLM120-10	15,6	10,5	19	69	27,7					
CLM120-12	15,6	13	19	69	27,7	150	120	70-95		
CLM120-16	15,6	17	19	69	27,7					
CLM150-12	16,5	13	21	76,5	30,4					
CLM150-14	16,5	15	21	76,5	30,4	—	150	95		
CLM150-16	16,5	17	21	76,5	30,4					
CLM185-12	18,4	13	23	82,5	34,2					
CLM185-14	18,4	15	23	82,5	34,2	—	185	120-150		
CLM185-16	18,4	17	23	82,5	34,2					
CLM240-14	21	15	26	89	38,7	—	240	150-185		
CLM240-16	21	17	26	89	38,7					
CLM300-16	23,4	17	28,6	95	42,6	—	300	185-240		
CLM400-16	26,8	17	32,8	108,2	48,3	—	400	300		
CLM400-20	26,8	21	32,8	108,2	48,3	—	400	300		
CLM500-16	29,8	17	38,4	115,5	54,9	—	500	300		
CLM625-16	34,5	17	44	133,1	63	—	625	400		

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1

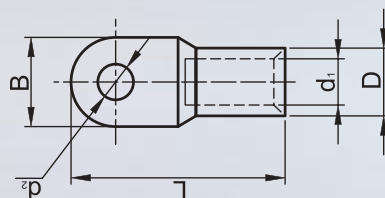

NEIZOLOVANÁ PRODLOUŽENÁ CU KABELOVÁ OKA LISOVANÁ Z TRUBEK, SÉRIE D


TRACON	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	D (mm)	L (mm)	B (mm)	mm ²						
D6-5	3,8	5,3	5,5	33	8,5							
D6-6	3,8	6,4	5,5	34,5	8,5	6	6	4				
D10-5	4,5	5,3	6	36	9							
D10-6	4,5	6,4	6	37,5	9							
D16-6	5,5	6,4	8,5	46,5	13	10	10	6				
D16-8	5,5	8,4	8,5	49	13							
D16-10	5,5	10,5	8,5	51	17							
D25-6	7	6,4	10	48,5	14	16	16	10				
D25-8	7	8,4	10	51	16							
D25-10	7	10,5	10	53	17	25	25	16				
D25-12	7	13	10	54	19							
D35-8	8,2	8,4	12,5	55	17	35	35	25				
D35-10	8,2	10,5	12,5	57	19							
D35-12	8,2	13	12,5	58	21	35	35	25				
D50-8	10	8,4	14,5	65	20							
D50-10	10	10,5	14,5	67	22							
D50-12	10	13	14,5	68	24	50	50	35				
D50-16	10	17	14,5	71	28							
D70-8	11,5	8,4	16,5	68	24							
D70-10	11,5	10,5	16,5	70	24	70	70	50				
D70-12	11,5	13	16,5	71	24							
D70-16	11,5	17	16,5	74	30							
D95-10	13,5	10,5	19	80	28							
D95-12	13,5	13	19	81	28	95	95	70				
D95-16	13,5	17	19	84	32							
D120-10	15,5	10,5	21	85	32							
D120-12	15,5	13	21	86	32	120	120	95				
D120-16	15,5	17	21	89	32							
D120-20	15,5	21	21	92	38	120	120	95				
D150-10	17	10,5	23,5	93	34							
D150-12	17	13	23,5	94	34							
D150-16	17	17	23,5	97	34	150	150	120				
D150-20	17	21	23,5	100	40							
D185-10	19	10,5	25,5	97	37							
D185-12	19	13	25,5	98	37	185	185	150				
D185-16	19	17	25,5	101	37							
D185-20	19	21	25,5	104	40							
D240-12	21,5	13	29	108	42	185	185	150				
D240-16	21,5	17	29	111	42							
D240-20	21,5	21	29	114	45	240	240	185				
D300-16	24,5	17	32	119	48							
D300-20	24,5	21	32	122	48	300	300	240				
D400-16	27,5	17	38,5	140	55	400	400	300				
D400-20	27,5	21	38,5	140	55	400	400	300				
D500-20	31	21	42	150	60	500	500	400				
D625-20	34,5	21	44	160	60	625	625	500				

RELEVANT STANDARD
EN 61238-1



RVOG

BEZŠROUBOVÉ KRABICOVÉ SVORKY




TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0G2	2 × 0,2-4 (2,5)	13,2	20,1	9,2
RV0G3	3 × 0,2-4 (2,5)	18,8	20,1	9,2
RV0G4	4 × 0,2-4 (2,5)	24,3	20,1	9,2
RV0G5	5 × 0,2-4 (2,5)	30,3	20,1	9,2
RV0GB2	2 × 0,5-6 (4)	15,9	23,3	10,9
RV0GB3	3 × 0,5-6 (4)	23,2	23,3	10,9

TRACON	 mm ²	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RV0GTT11	2 × 0,5-4 (2,5)	39,3	8,3	10
RV0GTT22	4 × 0,5-4 (2,5)	39,3	14,9	10
RV0GTT33	6 × 0,5-4 (2,5)	39,3	22,9	10







FLECUR...

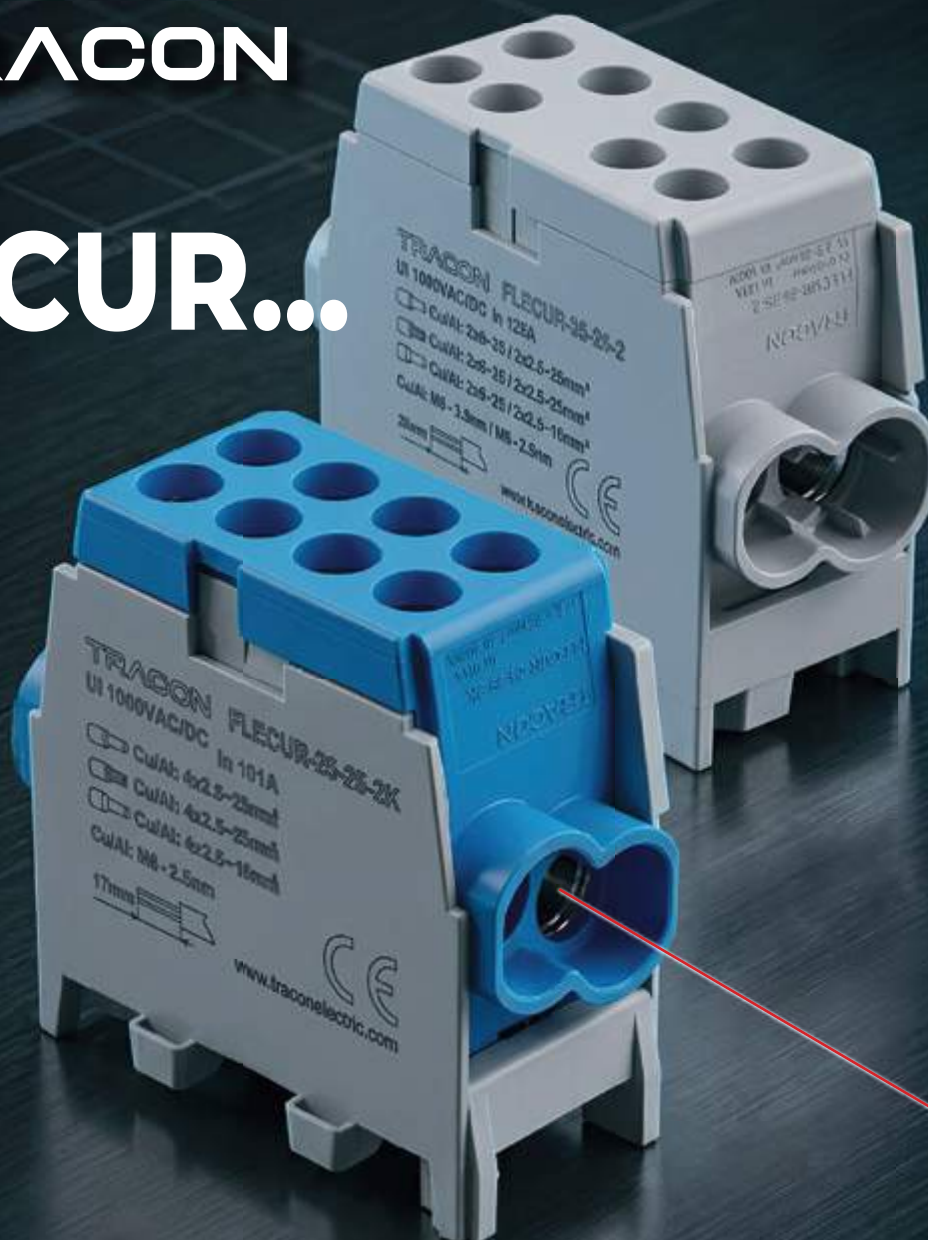

**OBSAHUJE
KONTAKTNÍ
VAZELÍNU!**

ROZVODNÉ ODBOČNÉ SVORKY



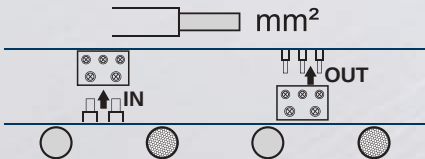TRACON	 mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)	X 
FLECUR-25-25-2	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-25-25-2K	2×25	2×16	2×25	2×16	101 A		21,3	43,9	41,2	4×M6
FLECUR-35-25-2	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6
FLECUR-35-25-2K	2×35	2×25	2×25	2×16	125 A		24,5	54,8	42,7	2×M8 ; 2×M6




FSK..



ROZVODNÉ SVORKY NA HLAVNÍ VEDENÍ (plombovatelné)

690 V AC	 Cu	 PA6.6	Ta  -20...+75 °C	IP 20
-------------	--	---	--	----------

TRACON	mm ²				In		W (mm)	L (mm)	H (mm)
	 IN			 OUT					
FSK35SZ	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35K	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35B	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35Z	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35F	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45
FSK35R	2 × 35	2 × 25	3 × 35	3 × 25	100		50	70	45



GLOV..

OCHRANNÉ PRACOVNÍ RUKAVICE

Ochranné pracovní rukavice TRACON slouží k ochraně rukou a zajištění spolehlivého úchopu při montážních, údržbářských a průmyslových pracích. Správně zvolené rukavice přispívají ke snížení rizika úrazů.

- Základní ochranné pracovní rukavice (GLOVA) jsou vhodné pro všeobecnou mechanickou ochranu.
- Rukavice kompatibilní s dotykovými obrazovkami (GLOVB) umožňují obsluhu digitálních zařízení.
- Rukavice s dotykovou kompatibilitou a odolností proti prořezání (GLOVC) poskytují zvýšenou ochranu při práci s ostrými předměty.

TRACON			
GLOVA8	8/M		
GLOVA9	9/L		
GLOVA10	10/XL		
GLOVA11	11/XXL		
GLOVB8	8/M		
GLOVB9	9/L		
GLOVB10	10/XL		
GLOVB11	11/XXL		
GLOVC8	8/M		
GLOVC9	9/L		
GLOVC10	10/XL		
GLOVC11	11/XXL		



TRACON MARK

TRACON



POPISOVAČE

Vyzkoušejte naši pestrou nabídku fixů, ve které najdete různé psací a značkovací pomůcky pro každodenní, hobby i profesionální použití!

V sortimentu jsou mimo jiné alkoholové fixy a fixy s různými šířkami hrotů (tenké i silnější varianty), díky nimž snadno vytvoříte precizní nápisy nebo označení.

Tyto fixy jsou vhodné pro psaní a kreslení na papír, karton i další materiály, jako jsou plast, dřevo, kov nebo sklo. Jsou ideální také pro individuální značení a rychlé popisování.

TRACON			
MARKIPBL	1-3 mm	Průmyslový lakový popisovač	
MARKOSBL	0,3 mm	Popisovač OHP	
MARKOMBL	1-1,5 mm	Popisovač OHP	
MARKOMB	1-1,5 mm	Popisovač OHP	
MARKOMR	1-1,5 mm	Popisovač OHP	
MARKPMW	1-2 mm	Lakový popisovač	
MARKPMBL	1-2 mm	Lakový popisovač	
MARKPMY	1-2 mm	Lakový popisovač	
MARKPBW	2-4 mm	Lakový popisovač	
MARKPBBL	2-4 mm	Lakový popisovač	
MARKPBY	2-4 mm	Lakový popisovač	





9039-HEXAB



9039-AUTO



9039-1016

CRIMPSET



LISOVACÍ NÁŘADÍ NA DUTINKY

TRACON		 mm ²		
9039-1016		0,25-16	180 mm	391 g
9039-AUTO		0,08-10	200 mm	466 g
CRIMPSET	—	—	225 mm	543 g
9039-HEXAB		0,25-6	180 mm	395 g

9039-1016
- nastavitelné
lisovací kleště,
10 mm² - 16 mm²




VLASTNÍ VÝVOJ!

SLIM FIT provedení, aby imbusové šrouby umístěné i v nejužších prostorech už nepředstavovaly žádnou překážku!



SADA 5 IMBUS KLÍČŮ, S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON	mm
ISET5	3, 4, 5, 6, 8



TRACON



CSSET9

**9 DÍLNÁ SADA
OČKOVÝCH KLÍČŮ
S IZOLACÍ
DO 1000 V**

**16 DÍLNÁ SADA IMBUSŮ
A NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ
S IZOLACÍ
DO 1000 V**

DSET16

SADY NÁŘADÍ PRO ELEKTRIKÁŘE S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON	mm
CSSET9	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24
DSET16	4, 5, 6, 8 / 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22



20 DÍLNÁ SADA VIDLICOVÝCH KLÍČŮ S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON	mm
VSET20	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

SADY NÁŘADÍ PRO ELEKTRIKÁŘE S IZOLACÍ DO 1000 V



7 DÍLNÁ SADA VIDLICOVÝCH KLÍČŮ S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON	mm
VSET7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19



**6 DÍLNÁ SADA
IMBUSOVÝCH
KLÍČŮ S IZOLACÍ DO
1000 V**

SADY NÁŘADÍ PRO ELEKTRIKÁŘE S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON	mm
ISET6	3, 5, 6, 8, 10, 12



AW...

MS-1000

**NASTAVITELNÝ KLÍČ,
NŮŽKY NA KABELY**

NASTAVITELNÉ KLÍČE S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON	Maximální velikost		
AW200	25 mm	200 mm	308 g
AW250	30 mm	250 mm	513 g
AW300	36 mm	300 mm	750 g


TRACON	 mm ²		
MS-1000	0-6 mm ²	160 mm	100 g



CK1

CK2

BLANKOVACÍ NOŽE S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON			
CK1	200 mm	49,7 mm	81 g
CK2	200 mm	49,7 mm	81 g



KLEŠTĚ S IZOLACÍ DO 1000 V



CB-1000



CC-1000



CC22-1000



CF-1000



CH-1000



CL-1000




CW-1000

TRACON	A _{max} 	d _{max} 			
CC22-1000	16 mm ²	5.5 mm	160 mm (VDE)	215 g	Nářadí na štípání kabelů
CB-1000	—	—	160 mm	200 g	Odizolovací nářadí, univerzální
CC-1000	—	—	160 mm	240 g	Štípací kleště
CF-1000	—	—	180 mm	306 g	Kombinované kleště
CH-1000	—	—	165 mm	250 g	Řezací kleště na kabely
CL-1000	—	—	200 mm	250 g	Ploché kleště
CW-1000	—	—	250 mm	500 g	Kleště na vodní čerpadla (sikovsky)



ŠROUBOVÁKY S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON				
CD2575	⊖	2,5 × 75 mm	163 mm	49 g
CD3100	⊖	3 × 100 mm	188 mm	51 g
CD35100	⊖	3,5 × 100 mm	188 mm	55 g
CD4100	⊖	4 × 100 mm	188 mm	56 g
CD55125	⊖	5,5 × 125 mm	223 mm	75 g
CD65150	⊖	6,5 × 150 mm	258 mm	83 g
CDPH060	⊕	PH0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPH180	⊕	PH1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPH2100	⊕	PH2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDPZ060	⊗	PZ0 × 60 mm	148 mm	49 g
CDPZ180	⊗	PZ1 × 80 mm	178 mm	60 g
CDPZ2100	⊗	PZ2 × 100 mm	208 mm	72 g
CDT154100	⊛	T15 4 × 100 mm	188 mm	65 g
CDT2055125	⊛	T20 5,5 × 125 mm	223 mm	70 g
CDT2555125	⊛	T25 5,5 × 125 mm	223 mm	78 g
CDDK6208	⊗	SL/PZ2 × 100 mm	208 mm	87 g
CDDK45178	⊗	SL/PZ1 × 80 mm	80 mm	56 g



SOUPRAVY ŠROUBOVÁKŮ S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON				
CSET9	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	—	—
CSET13	1,2 × 6,5 × 100 mm 1,0 × 5,5 × 100 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,5 × 3,0 × 100 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm	PZ2 × 100 mm PZ1 × 80 mm	T20 × 100 mm T15 × 100 mm T10 × 100 mm
CSET1000	1,0 × 5,5 × 125 mm 0,8 × 4,0 × 100 mm 0,4 × 2,5 × 75 mm	PH2 × 100 mm PH1 × 80 mm PH0 × 60 mm	—	—



TRACON



CSETP5

**SADA ŠROU-
BOVÁKŮ
S IZOLACÍ DO
1000 V**

CDHN...

**NÁSTRČNÝ
KLÍČ 6-HRAN
S IZOLACÍ DO
1000 V**

NÁSTRČNÉ KLÍČE 6-HRAN S IZOLACÍ DO 1000 V

TRACON		
CSETP5	0,5 × 3,0 × 65 mm	PH0 × 65 mm
	0,4 × 2,5 × 65 mm	PH00 × 65 mm
	0,4 × 2,0 × 50 mm	

TRACON	
CDHN6	6 × 233 mm
CDHN8	8 × 233 mm
CDHN10	10 × 243 mm



TRACON

MF...

MF6

MF5

MF4

MULTIFUNKČNÍ KLEŠTĚ



CN...

ŠROUBOVÁKY, DIAMOND



TRACON



CNSET9

PH1 × 100 mm

5 × 100 mm

PZ1 × 100 mm

PH2 × 150 mm

6 × 150 mm

–

PZ2 × 100 mm

PH3 × 150 mm

8 × 150 mm

PZ3 × 150 mm

CNSET12

PH1 × 100 mm

5 × 100 mm

T15 × 100 mm

PZ1 × 100 mm

PH2 × 100 mm

6 × 100 mm

T20 × 100 mm

PZ2 × 100 mm

PH3 × 200 mm

8 × 150 mm

T25 × 100 mm

PZ3 × 150 mm

TRACON



CN5100  5 × 100 mm

CN6100  6 × 100 mm

CN8150  8 × 150 mm

CN538  5 × 38 mm

CN638  6 × 38 mm

CNPH1100  PH1 × 100 mm

CNPH2100  PH2 × 100 mm

CNPH3150  PH3 × 150 mm

CNPH138  PH1 × 38 mm

CNPH238  PH2 × 38 mm

CNPZ1100  PZ1 × 100 mm

CNPZ2100  PZ2 × 100 mm

CNPZ3150  PZ3 × 150 mm

CNT15100  T15 × 100 mm

CNT20100  T20 × 100 mm

CNT25100  T25 × 100 mm

CNT27100  T27 × 100 mm



CNSET..

SADY ŠROUBOVÁKŮ



TRACON			
CNSET18	PH3 × 150 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH2 × 100 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	2,5 × 50 mm	T9 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
CNSET36	PH2 × 100 mm	8 × 150 mm	T5 × 50 mm
	PH1 × 75 mm	6 × 100 mm	T6 × 50 mm
	PH2 × 38 mm	5 × 75 mm	T7 × 50 mm
	PH00 × 50 mm	6 × 38 mm	T8 × 50 mm
	PH0 × 50 mm	2,6 × 50 mm	T9 × 50 mm
		3,0 × 50 mm	T10 × 50 mm
+ 18 ks bitů + držák bitů			



SADY PRECIZNÍCH ŠROUBOVÁKŮ

TRACON			
CNETP7	PH00 × 50 mm PH0 × 50 mm	2,5 × 50 mm 3,0 × 50 mm	T8 × 50 mm T9 × 50 mm T10 × 50 mm

TRACON

CHSET17



+ 12 ks bitů
+ držák bitů

TRACON

CNUSET6

SADA ÚDEROVÝCH ŠROUBOVÁKŮ



TRACON



PH1 × 100 mm

PH2 × 150 mm

PH3 × 150 mm



5 × 100 mm

6 × 150 mm

8 × 150 mm

CNUSET6







TS10



Šroubovák signalizuje
připnutí, když se blíží
k nastavenému krouticímu
momentu, a po jeho
dosažení vydává
nepřerušovaný zvuk.

DIGITÁLNÍ MOMENTOVÝ KLÍČ


1. Držák bitů s automatickým zámek
2. LED indikátor
3. LCD displej
4. Tlačítko přepínání měřicích jednotek
5. Zvukový signál
6. Tlačítko „nahoru“
7. Tlačítko „dolů“
8. Přepínací / tlačítko mazání
9. Tlačítko výběru režimu
10. Směr (ve směru / proti směru hodinových ručiček)
11. Indikace nastavené hranice momentu
12. Počet uložených hodnot momentu
13. Indikátor stavu baterie
14. Indikátor zvukového signálu
15. Indikátor režimu
16. Indikátor měřicí jednotky
17. Indikátor hodnoty momentu

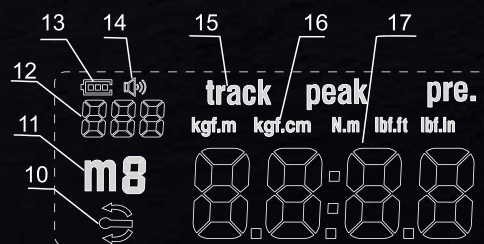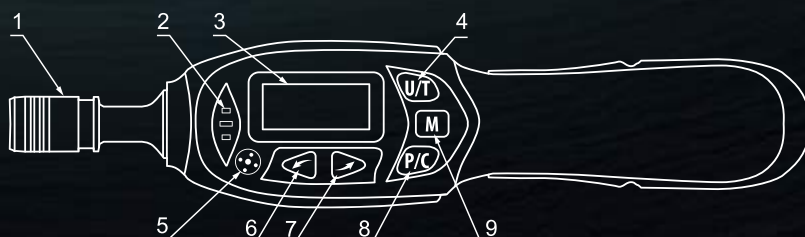

TRACON



0,5 - 10



235 mm



192 g

TS10



SADY RÁČNOVÝCH KLÍČŮ

TRACON	mm
KK6	8, 10, 12, 13, 14, 17
KK15	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
RKK7	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19
RKK10	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21





HAM..

KLADIVA



Waffle-Face ocelová hlava:

Maximální přilnavost, minimální zpětný ráz.



Ergonomická kompozitní rukojeť:

Pohodlí a tlumení vibrací.



Integrovaný páčidlový konec:

Univerzálnost při demontážních pracích.



Navrženo pro odolnost:

Dlouhá životnost.

HAM1



HAM2



TRACON



HAM1

330 mm

687 g

HAM2

330 mm

687 g



MSZ..



MSZDIG



MSZM5



MSZL5

SVINOVACÍ METRY

TRACON	L (m)	W (mm)	R (m)		
MSZL3	3	16	–	AUTO-LOCK	–
MSZL5	5	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZL10	10	25	–	AUTO-LOCK	–
MSZM5	5	25	–	–	✓
MSZDIG	5	19	40	–	–





SPIR...

SPIRP...

SPIR..

SPIRE500

SPIRM200

VODOVÁHY

TRACON	L (mm)		
SPIR400	400	3	✓
SPIR600	600	3	✓
SPIR1000	1000	3	✓
SPIRE500	500	2	—
SPIRM200	200	3	✓
SPIRP400	400	3	—
SPIRP600	600	3	—
SPIRP800	800	3	—
SPIRP1000	1000	3	—
SPIRP1200	1200	3	—



CSK../VK..


BRUSNÉ KOTOUČE, ŘEZNÉ KOTOUČE

TRACON					
CSK125P40	125	22,2	—	P40	✓
CSK125P60	125	22,2	—	P60	✓
CSK125P80	125	22,2	—	P80	✓
CSK125P120	125	22,2	—	P120	✓
VK11510	115	22,2	1,0 mm	—	—
VK12510	125	22,2	1,0 mm	—	—
VK12516	125	22,2	1,6 mm	—	—
VK23019	230	22,2	1,9 mm	—	—



TW..

MECHANICKÉ MOMENTOVÉ KLÍČE

TRACON	 Nm			
TW25	5 - 25	1/4	247 mm	313 g
TW110	10 - 110	3/8	460 mm	955 g
TW210	30 - 210	1/2	496 mm	1150 g



CFSET4

SADA PÁČIDEL

TRACON	L (mm)
CFSET4	600, 450, 300, 200



BIT..

SADY BITŮ

TRACON	25 mm	50 mm	HSS 4241
BIT15	PH1, PH2, PZ1, PZ2, H4, H5, SL4, SL6, T10, T25	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5	–
BIT32	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2m PZ3, SL3, SL4, SL5, H3, H4, H5, T10, T15, T20, T25, T27, T30	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, T10, T15, T20	2, 2.5, 3, 4, 5



TRACON		L (mm)
BITSLPZ1	SL/PZ1	70
BITSLPZ2	SL/PZ2	70
BITSLPH2	SL/PH2	55





CSV43


CSV33

TRACON
CSV33

CSV33

CSV..

ŘEZAČKY PVC TRUBEK


TRACON	d_{max} 		
CSV33	33 mm	210 mm	156 g
CSV43	43 mm	225 mm	279 g





DM50

AKUMULÁTOROVÉ LISOVACÍ NÁŘADÍ

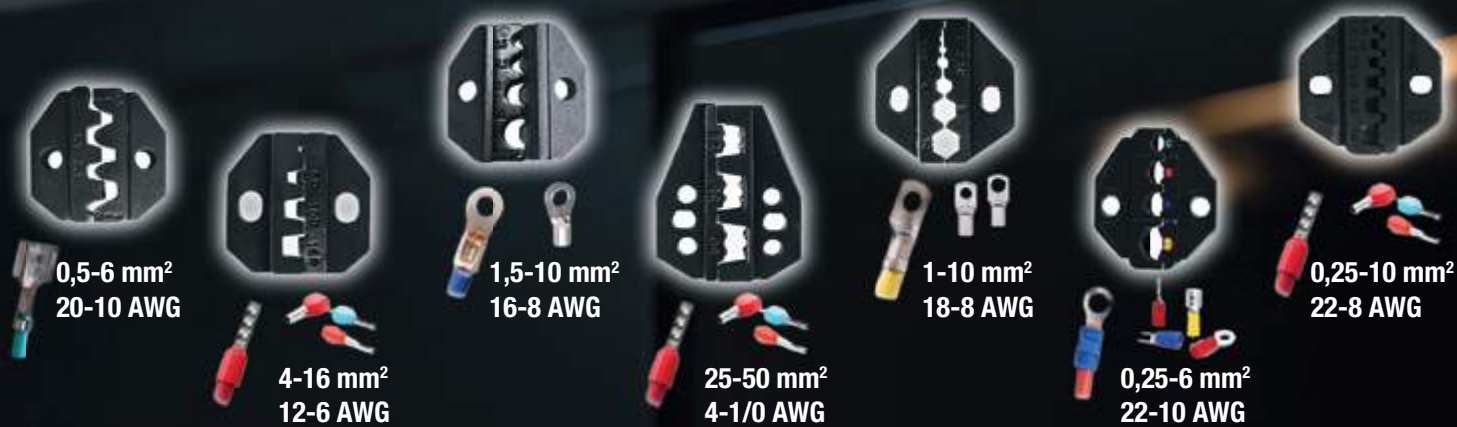

TRACON	 mm ²	 kN max	 m	 V	 Ah	
DM50	0,5 - 50	16	1440 g	18 V	2 × 2500 mAh	Li-ion



TZCS2

ŘEZACÍ A BLANKOVACÍ NÁŘADÍ

TRACON	 mm ²		
TZCS2	0,03-10	198 mm	142 g



BC..

BC14

BC8



ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

TRACON			
BC8	CR-V	205 mm	374 g
BC14	CR-V	350 mm	861 g

TRACON



**FUSZ..
VESZ..**

FUSZP..

FUSZ...

VESZF1425040

VESZP14250

VESZF1425020

SDS PLUS, VRTÁKY A SEKÁČE

TRACON	D (mm)	L (mm)	počet hran
FUSZ6160	6	160	2
FUSZ8160	8	160	2
FUSZ10160	10	160	2
FUSZ12160	12	160	2
FUSZP6160	6	160	4
FUSZP8160	8	160	4
FUSZP10160	10	160	4
FUSZP12160	12	160	4

TRACON	D (mm)	L (mm)	počet hran
VESZP14250	14	250	–
VESZF1425020	14	250	–
VESZF1425040	14	250	–



TRACON

ZSTH..

LISOVACÍ NÁŘADÍ PRO IZOL.
LISOVACÍ SPOJKY



SADY NA OPRAVU KABELŮ



TRACON	d ₁ (mm)	D (mm)	L (mm)	mm ²				D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	S (mm)	
ZSTHPSET	1,8	4,6	37	1-1,5	0,5-1,5	0,75-1	LYZST	19	9	2,15	
ZSTHKSET	2,6	5,4	36,6	2,5-4	1,5-2,5	1,5-2,5		24	8	2,4	
ZSTHSSET	3,6	6,6	42	4-6	4-6	2,5-4		24	8	2,4	





T..U

UNIVERZÁLNÍ HMOŽDINKY



TRACON	D × L (mm)	d × l (mm)
T6U	6 × 30	–
T8U	8 × 40	–
T10U	10 × 55	–
T6UCS	6 × 30	4 × 40
T8UCS	8 × 40	5 × 50
T10UCS	10 × 55	6 × 60

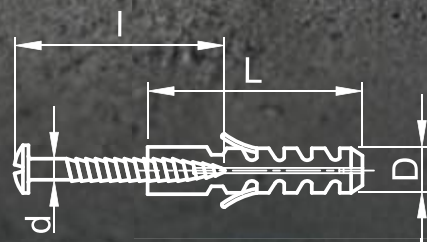



RELEVANT STANDARD
EN 62275





Vlastnosti:

- Trvale odolné vůči olejům, benzínu, derivátům uhlovodíků, syntetickým rozpouštědlům, plísním, alkoholu.
- Krátkodobě odolné vůči organickým kyselinám, zásadám, anorganickým solím a organickým látkám.
- Nejsou odolné vůči anorganickým kyselinám a oxidačním přípravkům.

KLASICKÉ STAHOVACÍ PÁSKY



TRACON



80PR		81PR		75 × 2,2 mm	0,75 - 15 mm	35 N
NEW 2024 110PR		NEW 2024 111PR		120 × 4,6 mm	3,5 - 23,8 mm	110 N
120PR		121PR		98 × 2,5 mm	1 - 21 mm	45 N
130PR		131PR		135 × 2,6 mm	1 - 32 mm	45 N
150PR		151PR		140 × 3,6 mm	2 - 36 mm	80 N
160PR		161PR		160 × 2,6 mm	1 - 40 mm	45 N
170PR		171PR		200 × 3,6 mm	2 - 50 mm	80 N
180PR		181PR		180 × 7,8 mm	3,5 - 45 mm	250 N
190PR		191PR		200 × 4,8 mm	3 - 50 mm	110 N
200PR		201PR		200 × 2,6 mm	1 - 52 mm	45 N
210PR		211PR		290 × 4,8 mm	3,5 - 79 mm	110 N
220PR		221PR		360 × 4,8 mm	3,5 - 103 mm	110 N
230PR		231PR		290 × 3,6 mm	2 - 80 mm	80 N
NEW 2024 240PR		NEW 2024 241PR		250 × 3,6 mm	3,5 - 68 mm	80 N
250PR		251PR		250 × 4,8 mm	3 - 68 mm	110 N
260PR		261PR		365 × 7,8 mm	8 - 100 mm	250 N
270PR		271PR		260 × 2,5 mm	3 - 73 mm	45 N
280PR		281PR		280 × 8,0 mm	4 - 65 mm	180 N
NEW 2024 290PR		NEW 2024 291PR		290 × 12,4 mm	9 - 76 mm	450 N
300PR		301PR		300 × 7,8 mm	5 - 80 mm	250 N
370PR		371PR		370 × 3,6 mm	5 - 108 mm	80 N
NEW 2024 380PR		NEW 2024 381PR		380 × 2,8 mm	3 - 110 mm	45 N
NEW 2024 400PR		NEW 2024 401PR		400 × 8,8 mm	8,5 - 115 mm	350 N
430PR		431PR		430 × 4,8 mm	3,5 - 115 mm	110 N
450PR		451PR		450 × 7,8 mm	35 - 130 mm	250 N
530PR		531PR		550 × 8 mm	10 - 160 mm	250 N
550PR		551PR		550 × 4,6 mm	4 - 160 mm	110 N
580PR		581PR		580 × 12,4 mm	9 - 168 mm	450 N
610PR		611PR		610 × 8,8 mm	9 - 181 mm	350 N
NEW 2024 740PR		NEW 2024 741PR		740 × 4,8 mm	3,5 - 220 mm	110 N
NEW 2024 750PR		NEW 2024 751PR		750 × 7,6 mm	8,5 - 226 mm	250 N
760PR		761PR		780 × 9 mm	35 - 233 mm	350 N
850PR		851PR		850 × 12,6 mm	40 - 255 mm	450 N
1000PR		1001PR		1000 × 12,6 mm	40 - 302 mm	450 N
NEW 2024 1530PR		NEW 2024 1531PR		1530 × 9,0 mm	8,5 - 450 mm	450 N

**BEZ POTŘEBY
ŘEZNÝCH
NÁSTROJŮ!**

SPECIÁLNÍ STAHOVACÍ PÁSKY



SAMOŘEZNÉ STAHOVACÍ PÁSKY

TRACON			
200TC	200 × 4.4 mm	3 - 50 mm	110 N
280TC	280 × 4.4 mm	4 - 65 mm	110 N



**UŠETŘETE ČAS SE SAMOŘEZNÝMI STAHOVACÍMI
PÁSKAMI.
ZATÁHNETE, ZATOČÍTE — BEZ POTŘEBY ŘEZNÝCH
NÁSTROJŮ.**

NASTAVITELNÉ DVOJITÉ STAHOVACÍ PÁSKY

TRACON			
200R 	200 × 4.8 mm	3 - 50 mm	110 N
300R 	300 × 4.8 mm	5 - 80 mm	110 N



RBIL..

HADICOVÉ SPONY



TRACON	
	
RBIL12	8 - 12 mm
RBIL20	12 - 20 mm
RBIL32	20 - 32 mm
RBIL50	32 - 50 mm



RRBIL..

NEREZOVÉ HADICOVÉ SPONY



TRACON	
	
RRBIL16	10 - 16 mm
RRBIL25	16 - 25 mm
RRBIL40	25 - 40 mm
RRBIL50	35 - 50 mm



RSZ..

FIXAČNÍ PÁSY

TRACON		L x W x H (mm)
RSZ4	4 mm	10 m x 12 mm x 0,5 mm
RSZ6	6 mm	10 m x 17 mm x 0,5 mm
RSZ8	8 mm	10 m x 25 mm x 0,6 mm



GARN2F,
GARN2S

GARN..

GARN..

ZAHRADNÍ SVÍTIDLA SE ZÁSUVKOU



TRACON				P_{max}	 SCHUKO	 FRENCH	L × W × H (mm)
GARNE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	–	–	–	85 × 85 × 500
GARN2FE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 500
GARN2SE27	max. 35 W	E27	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 500
GARN2S	–	–	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	2	–	85 × 85 × 350
GARN2F	–	–	3 × 1,5, H05VV-F	max. 2600 W	–	2	85 × 85 × 350



TRACON



LSC..




LSCW2W

LSCB2W



NÁSTĚNNÁ LED SVÍTIDLA SE SOLÁRNÍM PANELEM A SNÍMAČEM POHYBU



TRACON							L × W × H (mm)
LSCB2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp		88 × 74 × 95
LSCW2W	2 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 1,2 Ah Li-Ion	4,4 Wp		88 × 74 × 95



LST..



NÁSTĚNNÁ LED SVÍTIDLA SE SOLÁRNÍM PANELEM A SNÍMAČEM POHYBU



LSTBR45CCT

TRACON	 [W]	 [lm]	 Tc [K]	 V	L x W x H (mm)
LSTBP3NW	3 W	300 lm	4000 K	3,7 V / 0,8 A	193 x 141 x 33
LSTB10NW	10 W	1100 lm	4000 K	3,7 V / 2,6 A	193 x 141 x 33
LSTB20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33
LSTBR45CCT *	45 W	5000 lm	4000 K	3,7 V / 10,8 A	322 x 352 x 36
LSTW20NW	20 W	1800 lm	4000 K	3,7 V / 5,2 A	264 x 204 x 33

* Lze ovládat i dálkovým ovladačem!



HARMONY
BY TRACON

STL..

AKUMULÁTOROVÉ RUČNÍ LED SVÍTILNY



STLS10W

STLCN10W

STLB20W



TRACON						
STLB20W	20 W	1200 lm	4 h	3000 / 4000 / 6500 K	3,7 V, 3 Ah Li-Ion	5 h
STLCN10W	10 - 1,5 W	300 + 90 lm	8 h	6500 K	3,7 V, 4 Ah Li-Ion	3,5 h
STLS10W	10 - 2 W	500 + 110 lm	4 h	6500 K	3,7 V, 1,8 Ah Li-Ion	3 h



STLF..

PŘENOSNÉ MONTÁŽNÍ LED REFLEKTORY S AKUMULÁTOREM



TRACON			 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V	
STLFL25W	2 × 5 W	70 W	1000 lm	4000 K	1.5 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLE10W	10 W	70 W	800 lm	4000 K	2 h	3,7V / 3,6Ah Li-ion	3 h
STLFLU10W	10 W	70 W	1000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4Ah Li-ion	4 h
STLFLU20W	20 W	150 W	2000 lm	4000 K	3 h	3,7V / 6,6Ah Li-ion	4 h



TRACON



RSMDA..

PŘENOSNÉ MONTÁŽNÍ LED REFLEKTORY + USB NABÍJEČKY




TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 Tc [K]	 [h]	 V
RSMDAF10W	10 W	75 W	800 lm	4000 K	3 h	3,7V / 2,2 Ah
RSMDAF20W	20 W	150 W	1600 lm	4000 K	3 h	3,7V / 4,4 Ah



RSMDA..



STOJANY A STOJANOVÉ MONTÁŽNÍ LED REFLEKTORY

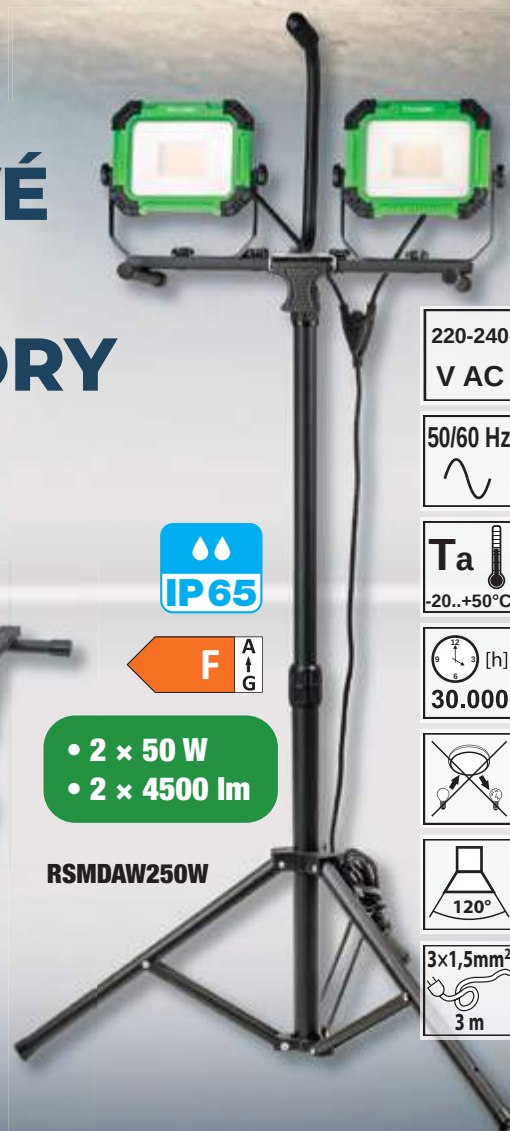

220-240
V AC

50/60 Hz
~

Ta
-20...+50°C

⌚ [h]
30.000



120°

3x1,5mm²
3 m

Svítlidlo lze používat i samostatně, bez stojanu.



TRACON

RSMDAW..



RSMDAWS50W




RSMDAWS100W




RSMDAWF50W, RSMDAWF100W

PŘENOSNÉ MONTÁŽNÍ LED REFLEKTORY

SCHUKO NEBO FRENCH ZÁSUVKA




TRACON							
RSMDAWS50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	1	—	
RSMDAWS100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	2	—	
RSMDAWF50W	50 W	400 W	4500 lm	max. Σ 2600 W	—	1	
RSMDAWF100W	100 W	750 W	9000 lm	max. Σ 2600 W	—	2	

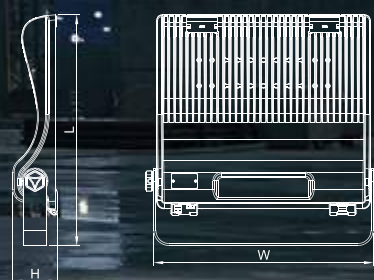

RHISN..

LED REFLEKTORY

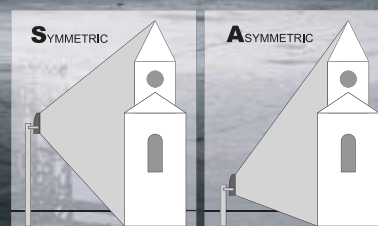

TRACON	 [W]	 L E D	 [lm]	 Tc [K]		L (mm)	W (mm)	H (mm)	
RHISN2550W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISN25100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISN25150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISN25200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISN25300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNS50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNS100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNS150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNS200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNS300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	
RHISNA50W	50 W	150 W	7000lm	4000K		317	255	63	
RHISNA100W	100 W	250 W	14000lm	4000K		346	295	67	
RHISNA150W	150 W	400 W	21000lm	4000K		380	326	73	
RHISNA200W	200 W	500 W	28000lm	4000K		436	367	78	
RHISNA300W	300 W	800 W	42000lm	4000K		471	427	78	










RSMD8Y..



LED REFLEKTORY




TRACON		 [lm]	 T _c [K]		L × W × H (mm)	 SYMMETRIC	 ASYMMETRIC
RSMD8YS100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YS150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YS200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YS240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YS300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YS400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YS500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		
RSMD8YS600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		
RSMD8YA100W	100 W	14000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YA150W	150 W	21000 lm	4000 K		460 × 311 × 70		
RSMD8YA200W	200 W	28000 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YA240W	240 W	33600 lm	4000 K		520 × 367 × 72		
RSMD8YA300W	300 W	42000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YA400W	400 W	56000 lm	4000 K		581 × 417 × 72		
RSMD8YA500W	500 W	70000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		
RSMD8YA600W	600 W	84000 lm	4000 K		672 × 473 × 79		

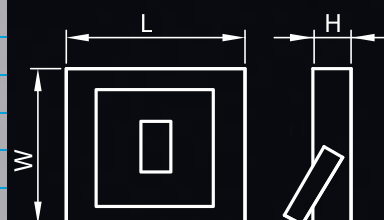



HARMONY
BY TRACON



IP65

2
YEARS
WARRANTY

MFK..

LED STROPNÍ SVÍTIDLA S PŘEPÍNAČEM TEPLLOTY BARVY



TRACON						D × H (mm)	
MFK20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFK30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFK40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFK50CCT		50 W	5000 lm	3000/4000/6500 K		500 × 55	
MFKBL20CCT	BASIC	20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKBL30CCT		30 W	3000 lm	3000/4000/6500 K		300 × 55	
MFKBL40CCT		40 W	4000 lm	3000/4000/6500 K		400 × 55	
MFKA20CCT		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	
MFKS20CCT *		20 W	2000 lm	3000/4000/6500 K		200 × 55	

NEW
2025

NEW
2025

* se snímačem pohybu




HARMONY
BY TRACON



2
YEARS
WARRANTY

IP65

MFKN..



LED STROPNÍ SVÍTIDLA S PŘEPÍNAČEM TEPLLOTY BARVY



TRACON				Tc [K]		L x W x H (mm)	Ei
MFKN18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKN24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNA18CCT	BASIC	18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNA24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNBL18CCT		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	
MFKNBL24CCT		24 W	2500 lm	3000/4000/6500 K		290 x 290 x 55	
MFKNS18CCT *		18 W	1850 lm	3000/4000/6500 K		220 x 220 x 55	

* se snímačem pohybu



MFIP..

STROPNÍ SVÍTIDLA SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM



MFIP2E27

HARMONY
BY TRACON

230 V AC	50/60 Hz	max. 35 W				IP 44	
TRACON				D × H (mm)			
MFIP1E27		1 × E27		256 × 90			
MFIP2E27		2 × E27		290 × 92			



PLASTOVÉ OBJÍMKY E27



FE27SETFB

3
ks



FE27SETSW



230 V AC		[mm ²] 2 x 1,5	
-------------	---	-------------------------------	---

TRACON



FE27SETSW

E27

max. 60 W

FE27SETFB

E27

max. 60 W

BEZŠROBOVÁ KRABICOVÁ
SVORKA

ŠROBOVÁ SVORKA



HARMONY
BY TRACON

2
YEARS
WARRANTY

IP44



LED-SET

LED PÁSY

Obsahují veškeré komponenty na ovládání LED pásů. Typ s příponou -RGB obsahuje i dekoder s dálkovým ovladačem, pomocí kterého je možné nastavit požadovanou barvu světla ze složek R (červená), G (zelená) a B (modrá).

12 V DC	 [h] 25.000	ON-OFF  >30.000	SMD LED		 120°	Hg 0 mg	 T_{up}<1s		
TRACON	 [W]	 [lm]	 W	L (m)	T _c [K] 				
LED-SET-K-RGBW-2M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	2	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-3M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	3	RGB+4000 K	100 mm			
LED-SET-K-RGBW-5M	4,8 W / m	400 lm / m	10 mm	5	RGB+4000 K	100 mm			




HARMONY
BY TRACON




LBVN..

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA LED T5



Možnost sériové montáže! S přepínačem teploty barvy.



TRACON	 [W]	 LED	 [lm]	 T _c [K]	L × W × H (mm)	
LBVN5WCCT	5 W	7 W	500 lm	3000/4500/6500 K	305 × 22 × 28	
LBVN10WCCT	10 W	14 W	1000 lm	3000/4500/6500 K	570 × 22 × 28	
LBVN15WCCT	15 W	21 W	1500 lm	3000/4500/6500 K	870 × 22 × 28	
LBVN20WCCT	20 W	28 W	2000 lm	3000/4500/6500 K	1170 × 22 × 28	
LBVN25WCCT	25 W	35 W	2500 lm	3000/4500/6500 K	1470 × 22 × 28	




HARMONY
BY TRACON



LBVL..

NÁBYTKOVÁ LED SVÍTIDLA, STMÍVATELNÁ

- Dotykové zapínání/vypínání (senzor ON/OFF)
- Stmívatelná delším dotykem (nastavení jasu)
- Nastavitelná teplota chromatičnosti (2700–6000 K)
- Přímé připojení na 230 V
- Tenké provedení vhodné i pro montáž pod nábytek



230 V AC	50/60 Hz	25.000 [h]	ON-OFF >30.000	2x0,5 mm ² 2,5 m	≥80 Ra			SMD LED				IP 20
-------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------------	-----------	--	--	------------	--	--	--	----------

TRACON			Tc [K]	L x W x H (mm)	Sensor ON-OFF	Ei
LBVL18WCCT	18 W	1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	600 x 48 x 14	✓	
LBVL2X18WCCT	2 x 18 W	2 x 1100 lm	2700 - 3000 - 4000 - 5000 - 5700 K	2 x 600 x 48 x 14	✓	
LBVLSET2X6WCCT	2 x 6 W	2 x 400 lm	3000 - 4000 - 6000 K	2 x 392 x 41,2 x 10,3	✓	

Nástěnná spot svítidla do exteriéru

Produktovou řadu SPGU jsme rozšířili o exteriérové varianty a typy se snímačem pohybu!


IP44
SPGU10IPF1F

92×86×123 mm


BASIC

SPGU10IPF1A
92×86×123 mm


IP44
SPGU10IPF2A

92×86×164 mm


BASIC

SPGU10IPF2F
92×86×164 mm


IP44
SPGU10IPFA1F

105×68×163 mm


SPGU10IPFA1A
105×68×163 mm


IP44
SPGU10IPFA2F

105×68×222 mm


SPGU10IPFA2A
105×68×222 mm


IP44

SPGU10IPFS1A
105×68×163 mm

SPGU10IPFS1F
105×68×163 mm

SPGU10IPFS2A
105×68×222 mm


IP44
SPGU10IPFS2F

105×68×222 mm



NOVÁ ŘADA SNÍMAČŮ PŘÍTOMNOSTI OD SPOLEČNOSTI TRACON

Komfort a přesnost v jednom zařízení!

V moderním světě roste poptávka po efektivním a inteligentním řízení osvětlení. Naše senzory přítomnosti PRS se – na rozdíl od tradičních pohybových čidel – nevypínají ani při nehybnosti, čímž zajišťují nerušené pracovní prostředí. Infračervené a vysokofrekvenční senzory poskytují spolehlivý provoz a dosah až 10 metrů, což zaručuje úplné pokrytí i větších prostor.

Jsou k dispozici ve variantách pro vestavbu i pro montáž na strop, v černé a bílé barvě, aby se harmonicky začlenily do jakéhokoli prostředí. Některé modely jsou navíc vybaveny pokročilou funkcí detekce dechu, která zajišťuje ještě vyšší přesnost při zjišťování přítomnosti osob.

Nabízejí ideální řešení pro kanceláře, zasedací místnosti, knihovny a všechny další prostory, kde je třeba zajistit správné osvětlení i během statických činností.

Snímače přítomnosti s monitorem dechu



PRSR700



Snímače dokáží detekovat dýchání pomocí širokospektrálního frekvenčního snímání.

TRACON



(°)



lux



10 s...12 min.



61,5 mm

IP..

D x H (mm)

PRSR700

360°

3-2000 lux

10 s...12 min.

–

IP 20

Ø 115 x 24

PRSR753

360°

3-2000 lux

10 s...12 min.

61,5 mm

IP 20

Ø 76 x 75,4



Technická data

TRACON

PRSR700

PRSR753



2000 W

1200 W

HALOGEN

2000 W

1200 W

CFL

1000 W

600 W

LED

1000 W

600 W

h_t

1,5 - 3,5 m

1,5 - 3,5 m

L_s

< 6 m

< 6 m




PRSR753

INFRAČERVENÉ SNÍMAČE POHYBU SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM

Pasivní infračervené snímače pohybu (PIR) detekují pohyb na základě změn tepelného záření objektů. Pokud snímač zaznamená dostatečně výraznou změnu teploty v pohybuujícím se objektu, sepne vestavěné relé.

Pro správnou funkci musí být snímač v přímém vizuálním dosahu pohybuujícího se objektu, jinak ke spínání nedojde. Citlivost snímání je vyšší při příčném (bočním) pohybu a nižší při podélném pohybu (při přibližování ke snímači). Z tohoto důvodu se doporučuje montáž paralelně s předpokládaným směrem pohybu.

PIR snímače neobsahují nastavitelný prvek citlivosti „SENS“.



TRACON		lux		L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-112BL ●●	180°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	91 x 84 x 63	IP 44

Technická data

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-112BL ●●	1000 W	800 W	300 W	300 W	1,8 - 2,5 m	<12 m




INTELIGENTNÍ SNÍMAČE POHYBU

TMB-05T



TMB-05DA



TRACON		lux			IP..	D x H (mm)
TMB-05DA	360°	10-2000 lux	10 s ... 60 min.	55 mm	IP 20	Ø 102 x 76,6
TMB-05T	360°	5-2000 lux	5 s ... 60 min.	–	IP 20	Ø 115 x 24,3

Parametry se mohou nastavit s TUYA aplikací nebo DALI systémem.



Technická data

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	h _t	L _s
TMB-05DA	–	–	–	–	2,2 - 6 m	< 20 m
TMB-05T	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	< 8 m

Infračervené snímače pohybu se zvýšeným krytím



TMB-060BIP



TMB-061E



TMB-112X



TMB-112XB




TMB-115X



TMB-115XB



TMB-118X

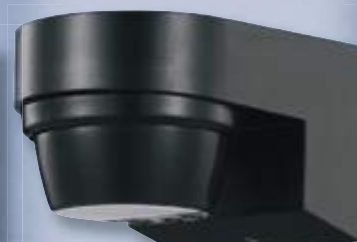

TMB-118XB



TRACON	(°)	lux		IP..	L x W x H (mm)
TMB-060BIP	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.	IP 65	86 x 86 x 64
TMB-061E	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.	IP 54	Ø62 x 92
TMB-112X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-112XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 54	80 x 68 x 56
TMB-115X	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-115XB	180/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	120 x 80 x 52
TMB-118X	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62
TMB-118XB	240/360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.	IP 65	100 x 75 x 62

TRACON	Light bulb icon	HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060BIP	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061E	1200 W	1200 W	600 W	600 W	2,2 - 6 m	<20 m
TMB-112X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-112XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,2 m	<12 m
TMB-115X	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-115XB	1200 W	1200 W	600 W	600 W	1,8 - 2,5 m	<12 m
TMB-118X	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m
TMB-118XB	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	1,8 - 2,5 m	<14 m

Infračervené snímače pohybu



TMB-060B



TMB-061F



TMBU-47



TMB-05H



230 V AC	50/60 Hz			INFRA			
TRACON	(°)	lux				L x W x H D x H (mm)	IP..
TMB-060B	190°	3-2000 lux	10 s ... 7 min.			80 x 80 x 59	IP 20
TMB-061F	360°	3-2000 lux	10 s ... 15 min.			Ø77 x 92	IP 20
TMBU-47	360°	3-2000 lux	10 s ... 30 min.			Ø111 x 63	IP 20

Technická data

TRACON		HALOGEN	CFL	LED	ht	Ls
TMB-060B	500 W	500 W	200 W	200 W	1 - 1,8 m	<9 m
TMB-061F	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 4 m	<30 m
TMBU-47	2000 W	2000 W	1000 W	1000 W	2,2 - 6 m	<16 m

Snímač pohybu, infračervený, bílý, nástěnný

220-240 V AC	50/60 Hz		RADAR			
TRACON	(°)	lux			IP..	L x W x H (mm)
TMB-05H	360°	3-2000 lux	10 s ... 12 min.		IP 20	Ø 115 x 24


TMBDIMM



Dotykový vypínač a stmívač

TRACON	In	Un	LED	L x W x H (mm)
TMBDIMM	3 A	12 - 24 VDC	max. 60 W	Ø 48 x 48 x 6

Soumrakové spínače



TRACON	I _n	 lux	ON - t _{off}	IP..	L x W x H (mm)
ALK-OUT	10 A	5-50 lux	–	IP 44	Ø 82 x 108
NEW 2025 ALK-OUT2	10 A	<5-50 lux	–	IP 66	Ø 78 x 92
ALK-BOX	16 A	2-100 lux	–	IP 20	90 x 35 x 66
ALK-IN	5 A	3-50 lux	1-8 h, OFF	IP 44	109 x 70 x 40
NEW 2025 ALK-IN2	15 A	<3-500 lux	–	IP 65	109 x 70 x 40
ALK-472	1 A (100 W)	5-15 lux	1-12 h, OFF	IP 20	Ø 52 x 89
ALK110	–	50-800 lux, 1-10 VDC	–	IP 20	Ø 21 x 64

Zatížitelnost

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
 HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
 CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
 LED	100 W	120 W	200 W	50 W

Charakteristickou vlastností soumrakových snímačů je, že po prvním připojení napájení provedou jeden testovací cyklus (jedno zapnutí a vypnutí). Nominální provoz začne až po skončení tohoto cyklu, po časovém zpoždění 15 s - 1 min.


ALK110 je speciální soumrakový spínač bez napájení s pasivním beznapětovým výstupem, který je možné používat v inteligentních stmívačích LED osvětlení s řídicím napětím 1 – 10 V DC.



SL..




SLB..




PLASTOVÁ NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA SE SNÍMAČEM POHYBU




SLU..




SLN



SLT



SLKS






TRACON				L x W x H (mm)	D x H (mm)	IP..	
SLB10W	10 W	800 lm	4000 K	289 × 147 × 90	—	IP 54	
SLB15W	15 W	1100 lm	4000 K	289 × 147 × 90	—	IP 54	
SLU10W	10 W	950 lm	4000 K	270 × 135 × 70	—	IP 54	
SLU15W	15 W	1450 lm	4000 K	270 × 135 × 70	—	IP 54	
SLT15W	15 W	1300 lm	4000 K	175 × 182 × 72	—	IP 65	
SLN20W	20 W	1900 lm	4000 K	210 × 210 × 41	—	IP 65	
SLKS15W	15 W	1500 lm	4000 K	—	Ø 210 × 49	IP 65	



KULATÁ STROPNÍ SVÍTIDLA SE SNÍMAČEM POHYBU




TRACON			Tc [K] 		D x H (mm)	IP..	Ei
MFPM18CCT	10/15/18 W	1000/1500/1800 lm	3000/4000/6000 K	—	Ø 231 x 19	IP 20	F A G
MFM012	max. 2 x 60W	—	—	2 x E27	Ø 275 x 117	IP 44	—
MFMI12W	12 W	900 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI16W	16 W	1100 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	G A G
MFMI20W	20 W	1800 lm	4000 K	—	Ø 290 x 57	IP 20	F A G

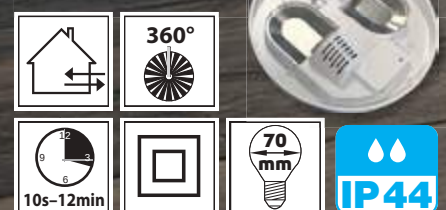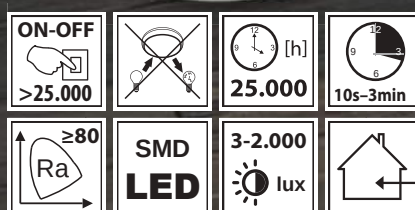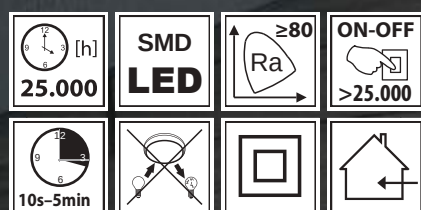

Nástěnná svítidla, oblý tvar

I naše nové venkovní oblouková svítidla disponují speciálními funkcemi. Vestavěný pohybový senzor lze vypnout, pokud není potřeba, a jeho výkon je také regulovatelný (12 W, 15 W, 20 W) pro případ, že by se světlo po instalaci ukázalo jako příliš silné.

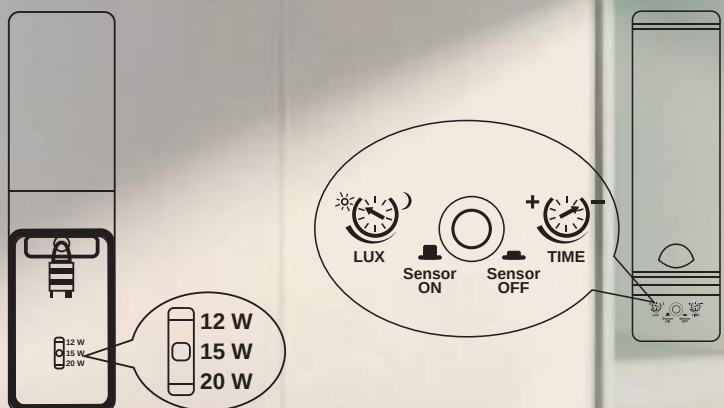

TRACON



20 W



2300 lm



4500 K

L x W x H
D x H (mm)

250 x 66 x 188





SLIBA20W

E A I G

Světelná tabule na číslo domu, se snímačem pohybu

základní svícení

Svítidla lze nastavit na základní snížený jas svícení v moment, kdy není žádný pohyb.

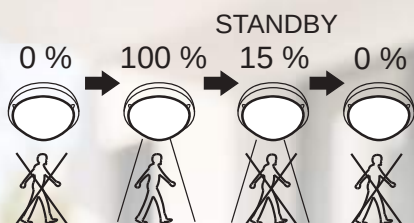

TRACON



20 W



1800 lm



4500 K

L x W x H
(mm)

300 x 277 x 52



MFHV20W

F A I G

MFM..



2
YEARS
WARRANTY



Přisazená kulatá svítidla se snímačem pohybu, série MFM



HARMONY
BY TRACON



TRACON				D × H (mm)	Tc [K]	IP..	Ei
MFM01	1 × E27	max. 1 × 25 W	–	270 × 103	–	IP20	–
MFM02D*	–	16 W	1300 lm	300 × 87	4500 K	IP66	
MFM04N	–	12 W	950 lm	245 × 59	4500 K	IP44	
MFM04D*	–	23 W	1700 lm	315 × 67	4500 K	IP44	
MFM07*	–	22 W	2400 lm	300 × 40	4500 K	IP65	

* základní svícení

Svítidla lze nastavit na základní snížený jas svícení v moment, kdy není žádný pohyb.



2
YEARS
WARRANTY

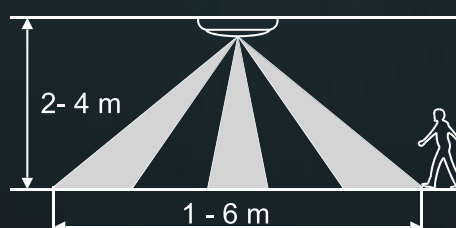




TLFVLEDN..

PRACHOTĚSNÁ SVÍTIDLA K LED TRUBICÍM



Ocelové příchytky jsou součástí balení!

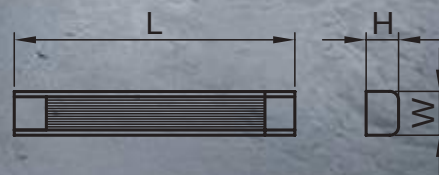

TRACON				L x W x H (mm)
TLFVLEDN106	1 x 18 W	1 x 600 mm	x 6	672 x 64,4 x 60
TLFVLEDN112	1 x 36 W	1 x 1200 mm	x 12	1282 x 64,4 x 60
TLFVLEDN115	1 x 58 W	1 x 1500 mm	x 14	1582 x 64,4 x 60
TLFVLEDN206	2 x 18 W	2 x 600 mm	x 6	627 x 98,4 x 60
TLFVLEDN212	2 x 36 W	2 x 1200 mm	x 12	1282 x 98,4 x 60
TLFVLEDN215	2 x 58 W	2 x 1500 mm	x 14	1582 x 98,4 x 60



Zapojení svítidel je přizpůsobeno LED trubicím (LT8., LT8GH) s jednostranným napájením. K trubicím s oboustranným napájením je potřebná modifikace pospojování podle návodu na použití.



LVG..



PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA, MONTOVATELNÁ I DO SÉRIE

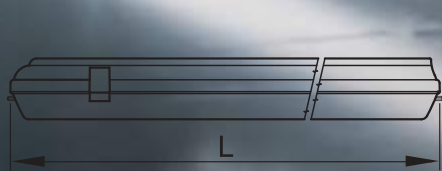

Možnost montáže do série!



230 V AC	50/60 Hz				SMD LED			PC / PC		T _c [K] 4.000 K	ON-OFF >30.000	
-------------	----------	---	---	---	------------	---	---	------------	---	-------------------------------	-------------------	---

TRACON				T _c [K]		L x W x H (mm)	
LVG0618NW	18W	2 x 18 W	1650 lm	4000 K	120°	650 x 74 x 42,5	
LVG1236NW	36W	2 x 36 W	3300 lm	4000 K	120°	1250 x 74 x 42,5	
LVG1545NW	45W	2 x 58 W	4000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	
LVG1560NW	60W	2 x 60 W	7000 lm	4000 K	120°	1550 x 74 x 42,5	



LVB..

PRACHOTĚSNÁ LED SVÍTIDLA, SÉRIE LVB

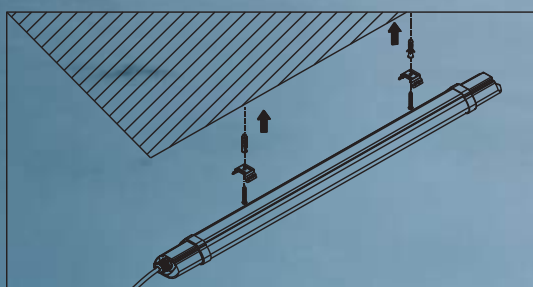

Výrobek má na obou stranách
kabelový vstup, takže jej lze
namontovat do série!



230 V AC	50/60 Hz	ON-OFF >30.000	15.000 [h]	≥80 Ra						Ta -20...+50°C	SMD LED		IK06
-------------	----------	-------------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	-------------------	------------	--	------

TRACON							
L x W x H (mm)	Ei						
LVB0618NW	18 W	2 x 18W	2700 lm	4000 K	120°	674 x 53 x 27	
LVB1236NW	36 W	2 x 36W	5400 lm	4000 K	120°	1274 x 53 x 27	
LVB1545NW	45 W	2 x 58W	6750 lm	4000 K	120°	1574 x 53 x 27	




LHBAN..

HALOVÁ LED SVÍTIDLA, SÉRIE LHBAN



- Výkon 60–200 W
- Stmívatelná
- Životnost 50 000 h
- Až 40 000 lumenů

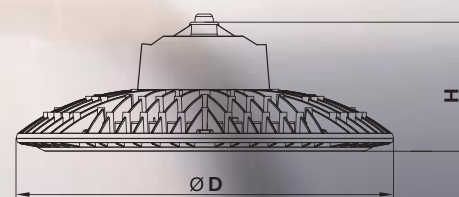


TRACON							
LHBAN100W	60/80/100W	250 W	12000/16000/20000lm	4000 K	1 – 10 V	273 × 156	
LHBAN150W	90/120/150W	400 W	18000/24000/30000lm	4000 K	1 – 10 V	300 × 159	
LHBAN200W	120/150/200W	500 W	24000/32000/40000lm	4000 K	1 – 10 V	330 × 162	



LHBF..

HALOVÁ LED SVÍTIDLA, SÉRIE LHBF

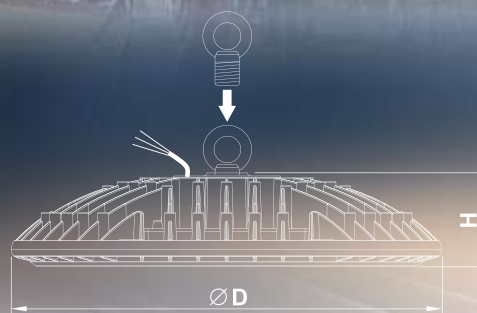


TRACON		 LED	 [lm]	 Tc [K]	D × H (mm)	 Ei
LHBF100W	100 W	250 W	13000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF150W	150 W	400 W	19000 lm	4500 K	290 × 75	
LHBF200W	200 W	500 W	26000 lm	4500 K	340 × 78	
LHBF240W	240 W	750 W	31000 lm	4500 K	340 × 78	



LHBPW..



LHBPW240CCT

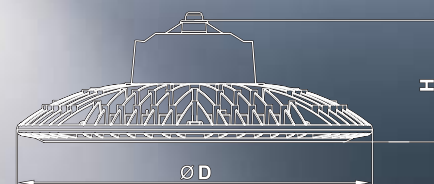

HALOVÁ LED SVÍTIDLA, SÉRIE LHBPW

- nastaviteľný výkon
- nastaviteľná barevná teplota

90-265 V AC	50/60 Hz	50.000 [h]	ON-OFF >30.000	Tc [K] 30 - 50 - 100%	1 2 3	House icon	House icon	House icon	House icon	Ta -20...+50°C	IK08	120°	Earth symbol
----------------	----------	---------------	-------------------	--------------------------	-------	------------	------------	------------	------------	-------------------	------	------	--------------

TRACON	Light bulb icon	Light bulb icon [lm]	Tc [K]	D x H (mm)	Ei
LHBPW100CCT	60 / 80 / 100 W	10200 / 13600 / 17000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	
LHBPW150CCT	100 / 120 / 150 W	17000 / 20400 / 25000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	290 x 173	C A G
LHBPW240CCT	150 / 200 / 240 W	25000 / 34000 / 40000 lm	3000 / 4500 / 6000 K	340 x 178	



LHBHN..

HALOVÁ LED SVÍTIDLA PODLOUHLÁ, STMÍVATELNÁ, SÉRIE LHBHN




TRACON		 LED	 [lm]	 [°]	 T _c [K]	L × W × H (mm)		 Ei
LHBHN100W	100 W	250 W	17000 lm	120 / 40°	4000 K	571 × 102 × 100	1 – 10 V	
LHBHN150W	150 W	400 W	25500 lm	120 / 40°	4000 K	802 × 102 × 100	1 – 10 V	
LHBHN200W	200 W	500 W	34000 lm	120 / 40°	4000 K	1024 × 102 × 100	1 – 10 V	




LSJH..

ZÁVĚSNÁ POULIČNÍ SVÍTIDLA, SÉRIE LSJH



TRACON					
	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	500 × 211
LSJH50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	500 × 211
LSJH100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	500 × 211
LSJH30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	500 × 211
LSJH50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	500 × 211
LSJH100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	500 × 211

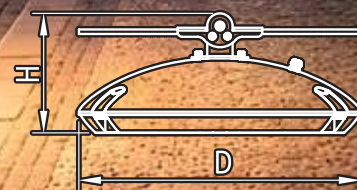




PARKOVÁ SVÍTIDLA, SÉRIE LSJP..



TRACON					
LSJPA30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPA30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPA50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPA100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30W	30 W	70 W	3900 lm	4500 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50W	50 W	150 W	6500 lm	4500 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100W	100 W	300 W	13000 lm	4500 K	Ø 60 mm × 12 m
LSJPB30WW	30 W	70 W	3900 lm	2700 K	Ø 60 mm × 6 m
LSJPB50WW	50 W	150 W	6500 lm	2700 K	Ø 60 mm × 8 m
LSJPB100WW	100 W	300 W	13000 lm	2700 K	Ø 60 mm × 12 m

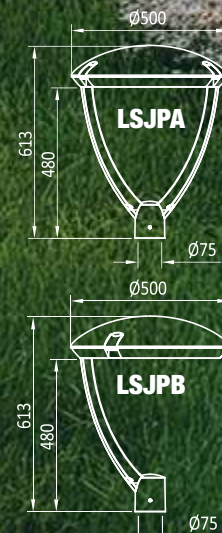




LSLSH..

HYBRIDNÍ LED POULIČNÍ SVÍTIDLA SE SOLÁRNÍM PANELEM A POHYBOVÝM SENZOREM



Nabíjení baterie je možné
jak ze sítě,
tak i pomocí solárního
panelu.




TRACON							
		[lm]	[K]	V	P _{max}		L × W × H (mm)
LSLSH40W	40 W	6600 lm	4000 K	9,6V / 12 Ah LiFePO4	115 Wh	4 m / Ø 60 mm	507 × 306 × 251
LSLSH60W	60 W	9600 lm	4000 K	12,8V / 12 Ah LiFePO4	153 Wh	6 m / Ø 60 mm	649 × 306 × 251




LSPLM

PARKOVÉ SVÍTIDLO SE SOLÁRNÍM PANELEM A SENZOREM POHYBU

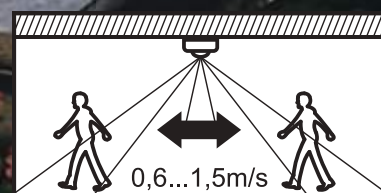

TRACON						
LSPLM15W	15 W	2000 lm	3000 / 4000 / 6000 K	3,2V / 12 Ah LiFePO4	3 - 4 m	Ø 325 × 185

LED panely se zvýšeným krytím



TRACON

LPIP606040NW



40 W



4 × 18 W



4.000 lm




4.000 K

L × W × H
(mm)


595 × 595 × 10



F



LED panely čtvercové, bílé, série LPG



TRACON

LPG606040NW



40 W



4 × 18 W



4000 lm





4000 K

L × W × H
(mm)

596 × 596 × 15



F

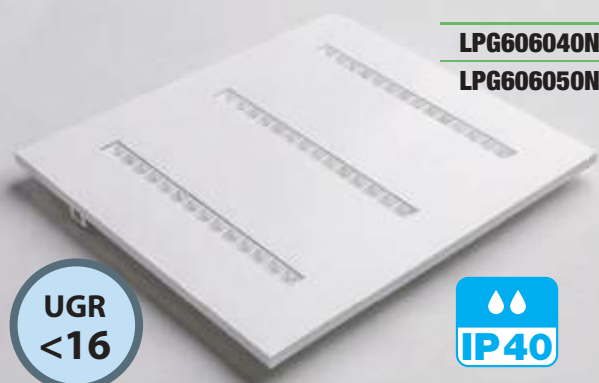

LED panely s okrajovým podsvícením



TRACON

LPR606040CCT



40 W



4 × 18 W



4000 lm




3000 - 4000 - 6000 K

L × W × H
(mm)

595 × 595 × 30





F





LED panely s celkovým podsvícením

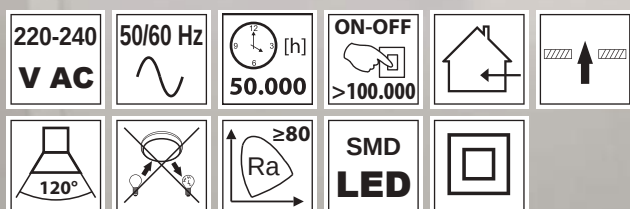

TRACON					L × W × H (mm)	
LPXUN3012040WW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	2700 K	1195 × 295 × 30	
LPXUN3012040NW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	4000 K	1195 × 295 × 30	
LPXUN3012040CW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	6500 K	1195 × 295 × 30	
LPXUN606040WW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	2700 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606040NW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606040CW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	6500 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606050WW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	2700 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606050NW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXUN606050CW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	6500 K	595 × 595 × 30	
LPXN3012040NW	40 W	2 × 36 W	4800 lm	4000 K	1195 × 295 × 30	
LPXN606040NW	40 W	4 × 18 W	4800 lm	4000 K	595 × 595 × 30	
LPXN606050NW	48 W	4 × 18 W	5760 lm	4000 K	595 × 595 × 30	

UGR
<19

UGR
<21

TRACON APP



Montážní rámy k LED panelům


Panel	Příslušenství	Rám	Výška (mm)
LPY (9mm)	–	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	INV-DL-15 (invertor)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPCC (stmívatelný předřadník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPD (vyšší předřadník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	LPDH (tenký předřadník)	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
LPX/LPXU (30mm)	–	LP6060K/LP30120K (tenký)	50
	INV-DL-15 (invertor)	LP6060KH/LP30120KH (vyšší)	65
	LPCC (stmívatelný předřadník)	LP6060KH/LP30120KH (vyšší)	65
	LPD (vyšší předřadník)	LP6060KH/LP30120KH (vyšší)	65
	LPDH (tenký předřadník)	LP6060K/LP30120K (vyšší)	50
LPIP (30mm)	–	LP6060KH (vyšší)	65
	INV-DL-15 (invertor)	LP6060KH (vyšší)	65
	LPCC (stmívatelný předřadník)	LP6060KH (vyšší)	65
	LPD (vyšší předřadník)	LP6060KH (vyšší)	65
	LPDH (tenký předřadník)	LP6060KH (vyšší)	65

Umožňují montáž LED panelů na povrch.

Materiál: hliník
Barva: bílá



LP30120K(50mm) /
LP30120KH(65mm)




LP6060K(50mm) /
LP6060KH(65mm)

Ochranné mřížky


TRACON	L × W × H (mm)	
LP6060R	650 × 650 × 80	LP..6060..
LP30120R	1250 × 350 × 80	LP..30120..

Ochrannou mřížku LP6060R/LP30120R můžete použít ke každému rámu LED panelů.

Materiál: hliník
Barva: bílá



LP6060R

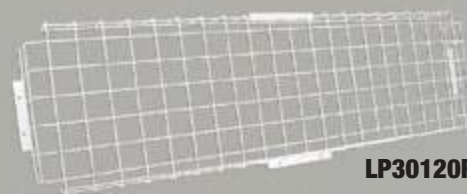


LP30120R

Závěsná souprava k LED panelům

TRACON	600 × 600	300 × 1.200
LP606040F	LPX..., LPY..., LPG...	

Ocelové lanko délky 1,5 m


Používá se hlavně v prostorech s extrémně vysokým stropem. Je univerzální, použitelná k čtvercovým i k obdélníkovým LED panelům s rozměry 600x600 mm a 300x1200 mm. Umožňuje montáž LED panelu o 1,5 m níže než sádkartonový strop. Souprava obsahuje patky pro montáž ke stropu, ocelové závěsné lanko a upevňovací elementy k zadní straně LED panelu.





EXIT..

NOUZOVÁ LED SVÍTIDLA

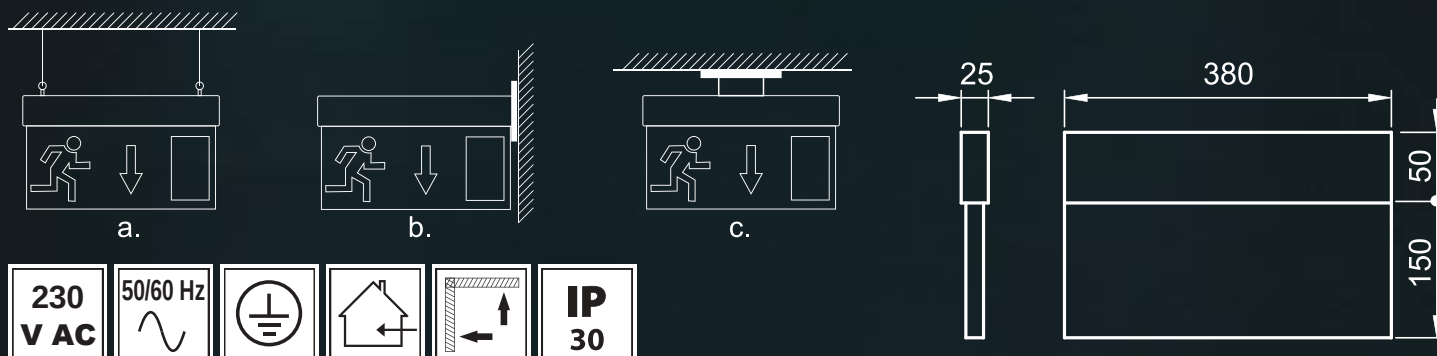

TRACON		 [h]	 [lm]	 LED				
EXIT-04-J-NM	4 W	≥3 h	300 lm	× 36	NM	3.7 V	1.200 mAh	Li-ion

Režim NM: Svítí pouze po výpadku napájení.



HARMONY
BY TRACON



LAL..

LED STOLNÍ SVÍTIDLA

220-240 V AC	12 6 [h] 25.000		SMD LED
-----------------	--------------------------	--	--------------------

TRACON				
LALD18W	18 W	1200 lm	4000 K	
LAL8W	8 W	600 lm	3000-4500-6500 K	



LG4H2W,
LG4H2NW,
LG4X2NW,
LG4X2W


LG93,4NW

LHH2NW,
LHH3NW,
LHH3W



LG.., LH..

LED ŽÁROVKY



TRACON	U _n									
LG4H2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	2700 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4H2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	200 lm	4000 K	270°	12 × 39 mm	F	A
LG4X2NW	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	4000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG4X2W	12 V AC/DC	G4	2 W	10 W	180 lm	3000 K	270°	11 × 37 mm	F	A
LG93,4NW	230 VAC	G9	3,4 W	30 W	635 lm	4000 K	360°	18 × 50 mm	B	A
LHH2NW	230 VAC	E14	2 W	10 W	200 lm	4000 K	360°	16 × 45 mm	F	A
LHH3NW	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	4000 K	360°	16 × 55 mm	E	A
LHH3W	230 VAC	E14	3 W	25 W	350 lm	2700 K	360°	16 × 55 mm	E	A



SMARTREE
SMART HOME

Inteligentní a snadno kombinovatelný – SMARTTREE inteligentní systém od Traconu

- Výhodou systému SMARTTREE je, že jeho komponenty a prvky lze volně kombinovat, což umožňuje velmi flexibilní přizpůsobení systému podle velikosti objektu, a to bez nutnosti instalace samostatných aplikací.
- Komponenty systému spolu komunikují pomocí rádiových frekvencí. Pro realizaci instalace je potřeba pouze minimální počet zařízení a postačuje jedno centrální ovládání, přičemž do jednoho okruhu lze připojit velké množství jednotek.
- Přednastavené sady pomáhají méně zkušeným uživatelům s jednodušší instalací systému.

VYSÍLAČE

← RÁDIOFREKVENCE

EFNY2

EFNY2W

Tlačítka

EFNY4

EFNY4W

EFT2

EFT4

Dálkové ovladače

EFT8

EFT36

EFPAH

do montážní krabice
s průměrem Ø 60 mm,
s vnějším tlačítkem

EFPAE



ŘÍDÍČÍ SADY

SMARTREE

EFSV1

osvětlení

EFSV2

EFSVD

stmívač

EFSR

žaluzie (rolety)

EFSU

univerzální



ČNÍ 868.32 MHz

PŘIJÍMAČE

EFPV1

univerzální spínač

EFPV2

spínač osvětlení

EFPV2K

EFPD

stmívač

EFPV2DC

EFPV3DC

LED pás (10-14 VDC)

EFPC

EFPRGB

EFPRL

řízení žaluzií

EFPRC

do rozvaděčů,
na DIN lištu
35×7,5

EFPM1

univerzální spínač

EFPM2



Podrobné technické údaje:




TRACON	Název	Technické údaje
EFNY2	Rádiový vysílač signálu, tlačítko, 2 kanály, na stěnu	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY2W	Rádiový vysílač signálu, tlačítko, 2 kanály, na stěnu, bílý	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4	Rádiový vysílač signálu, tlačítko, 4 kanály, na stěnu, béžový	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFNY4W	Rádiový vysílač signálu, tlačítko, 4 kanály, na stěnu, bílý	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT2	Dálkový ovladač, 2 kanály, přívěsek na klíče	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT4	Dálkový ovladač, 4 kanálů, přívěsek na klíče	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFT8	Dálkový ovladač, 8 kanálů	3 VDC, 868,32 Mhz, 350 m
EFT36	Dálkový ovladač, 36 kanálů	3 VDC, 868,32 Mhz, 300 m
EFPAH	Rádiový ovladač, 4 kanály, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 868.32 MHz, 250 m
EFPAE	Rádiový ovladač, 4 kanály, do instalační krabice, na baterie	3 VDC, 868,32 Mhz, 250 m
EFPV1	Rádiový přijímač, 1 kanál, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 1×5 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPV2	Rádiový přijímač, 2 kanály, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPD	Rádiový stmívač, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFPV2K	Rádiový přijímač, 2 kanály, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV2DC	Rádiový přijímač, 2 kanály, do instalační krabice	10-14 VDC, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPV3DC	Rádiový přijímač, 3 kanály, do instalační krabice	10-14 VDC, 3×2,5 A, 868.32 MHz
EFPC	Rádiový LED ovladač, do instalační krabice	10-14 VDC, 2×5 A, 868.32 MHz
EFPRGB	Rádiový RGB ovladač, do instalační krabice	10-14 VDC, 250 W, 868.32 MHz
EFPRL	Rádiový ovladač žaluzií, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPRC	Rádiový ovladač žaluzií, místní/centrální, do krabice	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFPM1	Rádiový modulární ovladač, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 8 A, 1 NO/NC, 868.32 MHz
EFPM2	Rádiový modulární ovladač, 2 kanály	230 V, 50 Hz, 8 A, 2 NO/NC, 868.32 MHz
EFSV1	Rádiový ovladač osvětlení, do instalační krabice	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz
EFSVD	Rádiový stmívač, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 250 W, 868.32 MHz
EFSR	Rádiový ovladač žaluzií, 1 kanál	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSV2	Rádiový stmívač, 2 kanály, nástěnné tlačítko	230 V, 50 Hz, 2×5 A, 2 NO, 868.32 MHz
EFSU	Rádiový univerzální řídicí systém, přívěsek na klíče	230 V, 50 Hz, 5 A, 1 NO/1 NC, 868.32 MHz

TRACON

CO..



DETEKTORY OXIDU UHELNATÉHO (CO)



TRACON		27 PPM	55 PPM	110 PPM	330 PPM	
C0218A						40 × 110 mm
C0208A	>85 dB / 3 m	No signal	60 - 90 min	10 - 40 min	<3 min	125 × 85 × 40 mm
C0216LA						113 × 85 × 37 mm

EARC

OBLOUKOVÁ OCHRANA


- EARC oblouková ochrana s integrovaným kombinovaným proudovým chráničem.
- Kódy, příslušenství, elektrické diagramy a rozměry.




Oblouková ochrana, AFDD chrániče, MCB, RCD

230 V AC	AFDD RCCB MCB	35x7.5	1-25 [mm ²]	Ta -25...+55°C	500 V Ui	x4.000	x10.000	Icn EN 60898 6 kA	IP 20	A
-------------	---------------------	--------	----------------------------	-------------------	-------------	--------	---------	-------------------------	----------	---


TRACON	xP	In (A)	IΔn (mA)
EARC2B603		6	30 mA
EARC2B1003		10	
EARC2B1303		13	
EARC2B1603		16	
EARC2B2003		20	
EARC2B2503		25	
EARC2B3203		32	
EARC2B4003		40	
EARC2C603		6	
EARC2C1003		10	
EARC2C1303		13	
EARC2C1603		16	
EARC2C2003		20	
EARC2C2503		25	
EARC2C3203		32	
EARC2C4003		40	

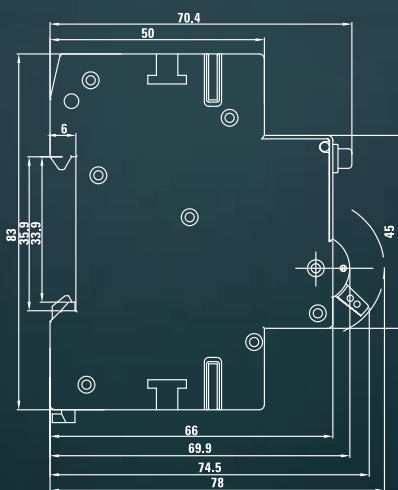

Rozměry

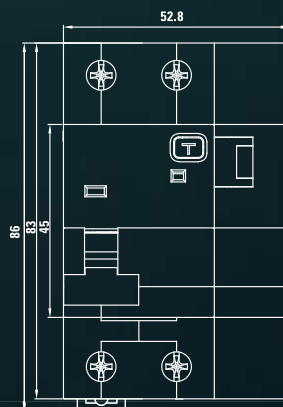

Diagramy





TRACON



ACS2P63

AUTOMATICKÝ PŘEPÍNAČ SÍTÍ

230 V AC	35x7.5	×26.000	×1.500	690 V	Ta -25...+55°C	1-25 [mm²]	63A gG	U _{imp} 8 kV	IP 20
-------------	--------	---------	--------	-------	-------------------	---------------	--------	--------------------------	----------

TRACON	I _n (A)	
ACS2P63	63	



BELLW6-1V1

BELLW7-1V1

BELLW..

BEZDRÁTOVÉ ZVONKY

Ta
-20...+45°C

IP
44


TRACON			A ← L → B						
BELLW6-1V1	230 V AC	kinetický	100 m	82 dB	18	✓	✓	1 ks	1 ks
BELLW7-1V1	230 V AC	kinetický	100 m	82 dB	16	✓	✓	1 ks	1 ks





KVKGE..

KOMBINOVANÉ PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU

(SE ŠÍŘKOU 1 MODULU)



TRACON		I _n (A)	I _{Δn} (mA)
B	C		
KVKGEB-6/100	KVKGE-6/100	6	100
KVKGEB-6/30	KVKGE-6/30	6	30
KVKGEB-10/100	KVKGE-10/100	10	100
KVKGEB-10/30	KVKGE-10/30	10	30
KVKGEB-13/100	KVKGE-13/100	13	100
KVKGEB-13/30	KVKGE-13/30	13	30
KVKGEB-16/100	KVKGE-16/100	16	100
KVKGEB-16/30	KVKGE-16/30	16	30
KVKGEB-20/100	KVKGE-20/100	20	100
KVKGEB-20/30	KVKGE-20/30	20	30
KVKGEB-25/100	KVKGE-25/100	25	100
KVKGEB-25/30	KVKGE-25/30	25	30
KVKGEB-32/100	KVKGE-32/100	32	100
KVKGEB-32/30	KVKGE-32/30	32	30



A 

Pro sítě se střídavým a pulzujícím
stejným proudem!



07.2026

TRAICON

2
YEARS
WARRANTY

E4KUSB





HE..

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY, BÍLÉ



TRAICON					P_{max}	 SCHUKO
 1,5 m	 3 m	 5 m				
	HE3	HE31	HE3-3M	HE3-5M	max. 3680 W	× 3
	HE4	HE41	HE4-3M	HE4-5M	max. 3680 W	× 4
	HE5	HE51	HE5-3M	HE5-5M	max. 3680 W	× 5
	HE6	HE61	HE6-3M	HE6-5M	max. 3680 W	× 6
	HEK3	HEK31	HEK3-3M	HEK3-5M	max. 3680 W	× 3
	HEK4	HEK41	HEK4-3M	HEK4-5M	max. 3680 W	× 4
	HEK5	HEK51	HEK5-3M	HEK5-5M	max. 3680 W	× 5
	HEK6	HEK61	HEK6-3M	HEK6-5M	max. 3680 W	× 6


TRAICON				P_{max}	 SCHUKO
 1,5 m	 Type A	 Type C			
	E4KUSB	1× 5 VDC max. 2.4A	1× 5 VDC max. 3.4A	max. 3680 W	× 4

HE3, HE4, HE5, HE6,
HEK3, HEK4, HEK5,
HEK6, E4KUSBHE31, HE41, HE51,
HE61, HEK31,
HEK41, HEK51,
HEK61HE3-3M, HE4-3M,
HE5-3M, HE6-3M,
HEK3-3M, HEK4-3M,
HEK5-3M, HEK6-3MHE3-5M, HE4-5M,
HE5-5M, HE6-5M,
HEK3-5M, HEK4-5M,
HEK5-5M, HEK6-5M



KDH..

PRODLUŽOVACÍ KABELOVÉ BUBNY S KOVOVÝMI RÁMY




TRACON						IP..
KDH10	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH15	15 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH20	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH25	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH30	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH40	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH50	50 m	3 × 1,5 mm ² , (H05VV-F)	3200 W	1000 W	× 4	IP 20
KDH10IP	10 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH25IP	25 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDH30IP	30 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM20IP	20 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM25IP	25 m	3 × 2,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44
KDHM40IP	40 m	3 × 1,5 mm ² , (H07RN-F)	3200 W	1100 W	× 4	IP 44



07.2026

TRACON

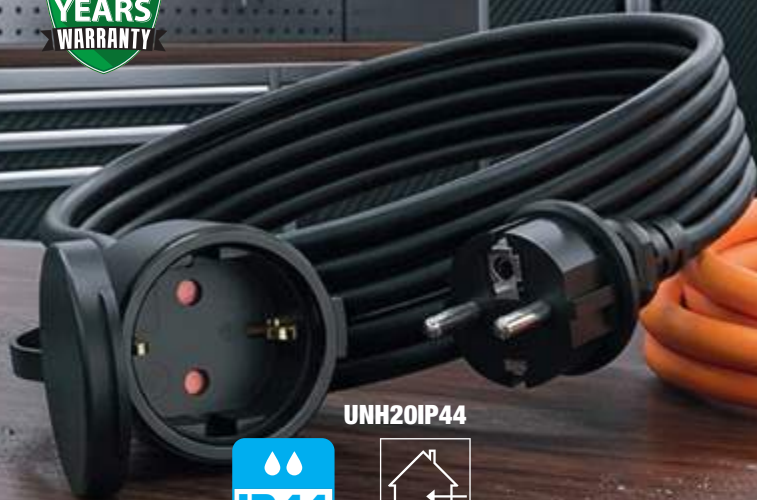

UNH20IP44




UNH...



UNH..

UNIVERZÁLNÍ PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY



TRACON			P_{max} 	P_{max} 	 SCHUKO
UNH10	10 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH15	15 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20	20 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH25	25 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH30	30 m	H05VV-F	3200 W	1000 W	× 1
UNH20IP44	20 m	H07VV-F	3200 W	1100 W	× 1



HARMONY
BY TRACON

TRACON



TNSM1,
TNSM1-FR




TNSM2,
TNSM2-FR



HSM4-2A1C-2M,
HSM4-2A1C-2M-FR

INTELIGENTNÍ ZÁSUVKY



TRACON	$I_{max} > I_n$	SCHUKO	FRENCH	USB-A	USB-C		P_{max} 	L (m)
TNSM1	✓	1	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM1-FR	✓	–	1	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2	✓	2	–	–	–	1×	3680 W	–
TNSM2-FR	✓	–	2	–	–	1×	3680 W	–
HSM4-2A1C-2M	✓	4	–	2	1	1×	3680 W	2
HSM4-2A1C-2M-FR	✓	–	4	2	1	1×	3680 W	2

Inteligentní zásuvky a prodlužovací přívody pro pohodlnou a energeticky úspornou domácnost

Zásuvky v prodlužovacím pásu lze manuálně ovládat skupinově nebo jednotlivě prostřednictvím aplikace.

Prodlužovací přívod obsahuje 2× USB-A a 1× USB-C port, které lze rovněž ovládat přes aplikaci.

Adaptéry a spojovací prvky lze ovládat manuálně nebo přes aplikaci, ve které je možné také monitorovat jejich spotřebu energie.

Každý výrobek je vybaven dětskou pojistkou pro ochranu dětí.


Všechny typy jsou dostupné ve verzích s vidlicemi se standardním (Schuko) i ochranným kolíkem (French).

TRACON

TND..



ROZBOČOVAČ

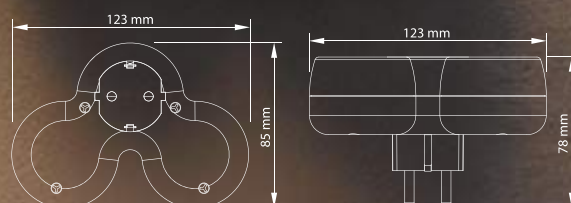

TRACON	P_{max}	SCHUKO	USB A+C	out: USB-C 20W	out: USB-A, 18W
TND2-USBAC	max. 3680W	× 2	1 + 1	5V 3A, 9V 2,22A, 12V 1,67A	5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A

ZÁSUVKOVÝ ADAPTÉR S VYPÍNAČEM KACS3



TRACON	SCHUKO	P_{max}
KACS3	× 3	max. 3680 W






VESTAVITELNÉ ŠIKMÉ PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY

S KRYTÍM IP67

- **Krytí IP67**
chráněno proti prachu a vodě, vhodné i do exteriéru
- **Šikmé, vestavitelné provedení**
jednodušší a praktičtější připojení
- **Standardní průmyslové řešení**
dle IEC 60309-2
- **Široký výběr**
16 A / 32 A, 230 V / 400 V, více pólových variant
- **Barevně kódované, poloha hodin 6 h**
rychlá a jednoznačná identifikace

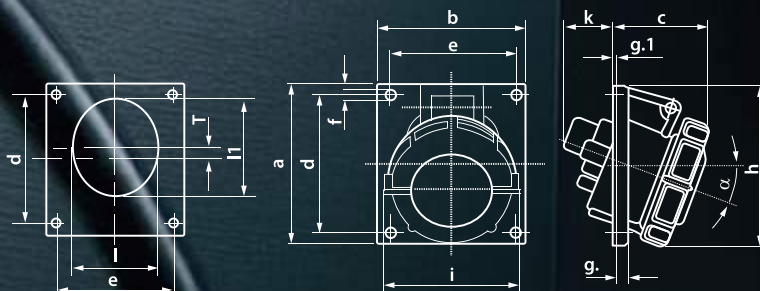

TRACON	I _n	U _n		a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
TICS-313IP67	16 A	250 V	2P +	97	80	55	73	60
TICS-314IP67	16 A	400 V	3P +	97	80	57	73	60
TICS-315IP67	16 A	400 V	3P + N +	97	80	62	73	60
TICS-323IP67	32 A	250 V	2P +	100	92	64	85	80
TICS-324IP67	32 A	400 V	3P +	100	92	64	85	80
TICS-325IP67	32 A	400 V	3P + N +	100	92	65	85	80




EDFKIP65U..



EDFKIP65N..

EDFKIP

ROZVODNÉ SKŘÍNĚ SE ZVÝŠENÝM KRYTÍM



TRACON			H (mm)	W (mm)	D (mm)
EDFKIP65N41	4	210,3	142,8	99,5	
EDFKIP65N81	8	209	215	98	
EDFKIP65N121	12	259	298	140	
EDFKIP65N122	24	420	323,5	139,5	
EDFKIP65N123	36	595,3	299,75	147	
EDFKIP65N181	18	286,3	411	137,8	
EDFKIP65N183	54	595,3	414,25	148	
EDFKIP65U51	5	159	118,5	88,6	
EDFKIP65U81	8	154,5	200,5	88,9	
EDFKIP65U121	12	197,5	255	106	
EDFKIP65U122	24	356,16	275,51	106,2	
EDFKIP65U151	15	197,5	310	106	
EDFKIP65U181	18	197,5	364	106	





TECS303S





TECS303T



TECS..

STOJAN PRO NABÍJECÍ STANICI

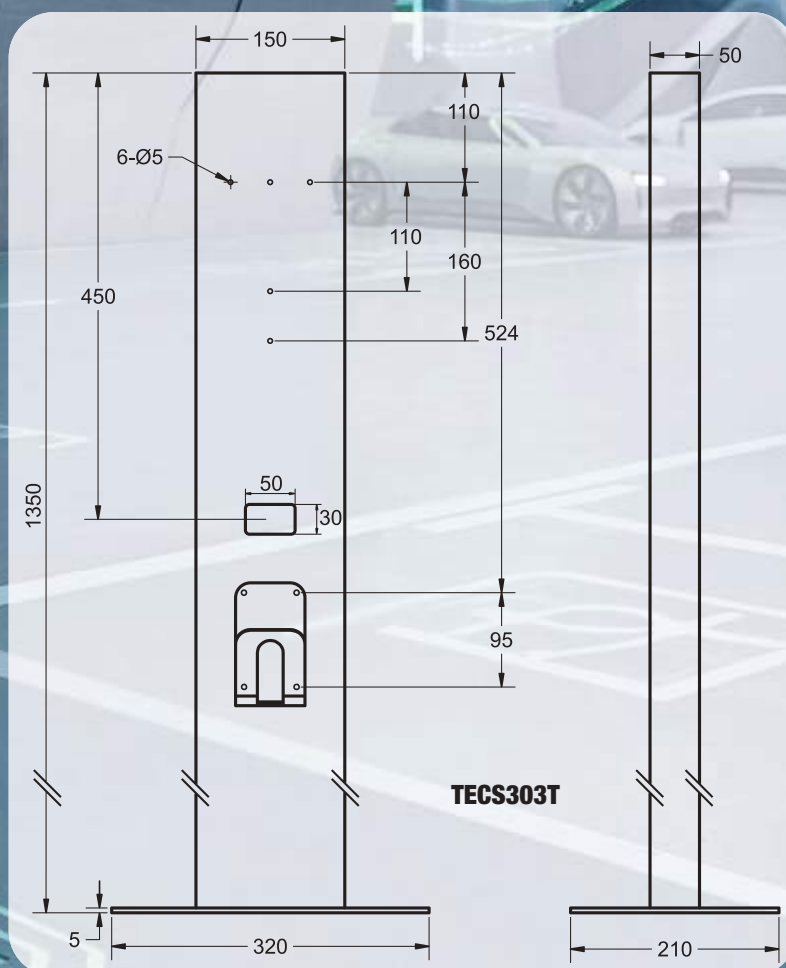

TRACON

H × W × D
(mm)

TECS303T 320 × 210 × 1350



TRACON

I_n

U_n



IP..


H × W × L
(mm)

TECS303S 32 A 400 V 3×32A/400V IP65 335 × 245 × 140



AKMN

KOMPAKTNÍ JISTIČE



TRACON	I_e	I_r	I_{cu} (kA _{eff}) AC 400 V	I_{cs} (kA _{eff}) AC 400 V	ON-OFF-ON... sc/h I_{max}		 I_{max}	
AKMN1-160	160 A	(128-160) A	36	25	120	7000	1000	1,8 kg
AKMN2-250	250 A	(200-250) A	36	25	120	7000	1000	2,5 kg
AKMN3-400	400 A	(320-400) A	50	35	60	4000	1000	6 kg
AKMN4-630	630 A	(504-630) A	50	35	60	4000	1000	6,67 kg



NOVÁ ŘADA POJISTKOVÝCH ODPÍNAČŮ



CFB...

Pojistkové odpínače k válcovým pojistkám

- k řádným systémům, AC 690V, k pojistkám 10x38, 14x51 a 22x58
- k solárním systémům, DC 1000V, k pojistkám 10x38
- k solárním systémům, DC 1500V, k pojistkám 10x38



DSH...

Horizontální pojistkové odpínače

- na montážní desku
- ke sběrníkovému systému 60 mm
- různá příslušenství (prizmatické svorky, kryty svorek, mikrospínače s indikátory stavu)



DSV...

Vertikální pojistkové odpínače


- ke sběrníkovému systému 185 mm
- s ovládáním po pólech
- se společným ovládáním pólů
- různá příslušenství (prizmatické svorky, kryty svorek, mikrospínače s indikátory stavu)



MED...




MONTÁŽNÍ PLASTOVÉ KRABICE



TRACON		W (mm)	L (mm)	H (mm)	IP..	
MED884	 To -25..+60°C	80	80	40	IP44	 
MED8125		80	120	50	IP67	
MED10105		100	100	50	IP67	
MED15117	 To -25..+60°C	150	110	70	IP67	
MED15117S*		150	110	70	IP54	
MED15157		150	150	70	IP67	
MED15157T		150	150	70	IP67	
MED23128		230	125	80	IP54	
MED35128		350	125	80	IP54	
MED403013		400	300	130	IP67	
MED46128		460	125	80	IP54	
MED403013T		400	300	130	IP67	
MED12085*		120	80	50	IP54	
MED383012		380	300	120	IP54	
MED19148		190	145	80	IP67	
MED19148T		190	145	80	IP67	
MED25209	 To -25..+60°C	250	200	90	IP67	
MED25209T		250	200	90	IP67	
MED312313		310	230	130	IP67	
MED312313T		310	230	130	IP67	

CLICK

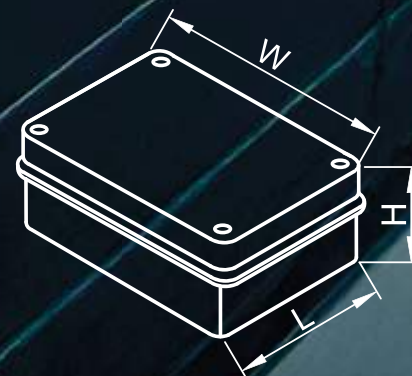




* bez předvrtaných otvorů



DCMSPV45

**MODULÁRNÍ OTOČNÝ VYPÍNAČ
PRO FV SYSTÉMY**



 U_i 1500 V DC	 35×7.5	 OFF	 [mm²] 0,5-16	 I_n max. 45 A	 T_a -40..+85°C	 IP 20
--	---	--	---	--	--	---





SC6

TELESKOPICKÝ KARTÁČ NA ČIŠTĚNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ

TRACON

L
(mm)

SC6

161 - 600 cm



NEPŘETRŽITÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY



**Naše aktuální osvědčení si
stáhněte z našeho webu!**

TRACON EVROPA

Tracon Budapest Kft.

H-2120 Dunakeszi,
Pallag u. 23.

Tracon Slovakia, s.r.o.

SK-94501 Komárno,
Rozmarínová 10.

Tracon Electric s.r.l.

RO-310304 Arad,
Str. Aurel Crisan, nr. 1-3

Tracon d.o.o. Varaždin

HR-42000, Varaždin,
Ivana Severa 15.

TRACON Electric d.o.o.

SLO-9220 Lendava,
Industrijska 6

Tracon Electric s.r.o.

CZ-286 01 Čáslav,
Pražská 816/1

Tracon d.o.o. Bačka Topola

SRB-24300 Bačka Topola,
Moravska 26

Tracon Polska Sp. z o.o.

PL- 43-300 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 43

**Distributor von der
Schweiz – EBK Design**


CH-8113 Boppelsen,
Ruggenstr.11

TRACON Austria GmbH

A-1170 Geblergasse 93, Wien
Tel.: +43 1 5441666

Distributor Kosovo

START 4Q GROUP SH.P.K.
GRACANICA - JUNIK, P.N.
LIVAGJE

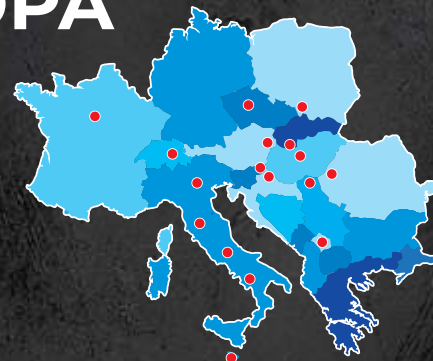**Distributor Montenegro****- RAVEL DOO**

CG – 81000, Podgorica,
8. Jula br. 16

Distributor Malta –**VCT Ltd.**

MST 4032, Mosta,
Ponsonby Street

TRACON ELECTRIC s.r.o.**Sídlo:**

TRACON ELECTRIC s.r.o.

Pražská 816

286 01 Čáslav

Tel.: +420 774 432 551

e-mail: paha@traconelectric.cz

www.traconelectric.com

