

CATÁLOGO

EQUIPOS PARA CALENTAMIENTO DE AGUA

**ENERO
2026**

*UN ALIADO PARA
SU PROGRESO*



ÍNDICE

| SECCIÓN | PÁGINA |
|---|---|
| CALENTADORES DE AGUA (DE PASO) | |
|  | CALENTADORES DE AGUA INSTANTÁNEOS (DE PASO) 3 |
| | Marca KASSAI serie ESTÁNDAR, SEMI-PROFESIONAL y PROFESIONAL |
|  | CALENTADOR DE AGUA (SIN TANQUE) 7 |
| | Marca TAKAGI |
| BOMBAS (PRESURIZADORA Y CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE) | |
|  | BOMBA PRESURIZADORA Y BOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE 11 |
| | Marca AQUA PAK serie MINI SMART, LOOP3V y LOOPD |
| TRATAMIENTO DE AGUA | |
|  | CARTUCHO ANTISARRO Y SUAVIZADOR ENSAMBLADO EN GABINETE 15 |
| | Marca PURIKOR |
|  | KITS DE SUAVIZADORES NO ENSAMBLADOS 17 |
| | Marca PURIKOR |
|  | MEDIDOR DE DUREZA / SAL EN PELLETS 19 |
| | Marca PURIKOR |
| BOMBAS DE CALOR (PARA PISCINA) | |
|  | BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA 22 |
| | Marca HIDROCONTROL serie EKK |
|  | BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA 23 |
| | Marca HIDROCONTROL serie EKRC |
|  | BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA 24 |
| | Marca HIDROCONTROL serie EKC TRUE INVERTER / TRUE CONNECT |
|  | BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA 25 |
| | Marca HIDROCONTROL serie ECO-KAL |
| CALENTADORES DE AGUA (SOLARES) | |
|  | PANEL SOLAR PARA CALENTAMIENTO DE AGUA DE PISCINA, CONTROL AUTOMÁTICO Y ACCESORIOS 27 |
| | Marca SOL GRANDE |
|  | VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE 28 |
| | WWW.VDE.COM.MX |



CALENTADORES DE AGUA INSTANTÁNEOS (DE PASO)



MÁXIMO CONFORT PARA TU HOGAR





MÁXIMO CONFORT PARA TU HOGAR

CALENTADORES DE AGUA INSTANTÁNEOS (DE PASO)

SERIE ESTÁNDAR

- Encendido electrónico, no requiere mantener piloto encendido
- Interruptor de encendido y apagado
- Ahorro de hasta 70% en gas*
- Eficiencia de 90%
- Funciona con baja y alta presión de agua (consulte modelos)
- Tres perillas para mayor control de la temperatura:
 - Invierno-Verano para seleccionar cantidad de líneas encendidas del quemador
 - Intensidad de flama
 - Flujo de agua
- Display para lectura de temperatura de salida del agua
- Conexiones 1/2"
- Protecciones de seguridad:
 - Sensor de flama contra fuga de gas
 - Sensor contra sobrecalentamiento
 - Dispositivo contra sobrepresión hidráulica (excepto modelo 6 litros)

*Según hábitos de uso vs. calentador de depósito



NOM



Al comprar el paquete de calentador KASSAI + el cartucho antisarro correspondiente se extiende la garantía del calentador UN AÑO más

| CÓDIGO | FLUJO NOMINAL (L/MIN) | CANTIDAD DE SERVICIOS | FLUJO MÍNIMO (L/MIN) | INSTALACIÓN | TIPO DE GAS | PRESIÓN MÁXIMA DE AGUA (PSI) | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (°C) | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | CARGA TÉRMICA (kW) | CONEXIONES (Pulgadas) | | PESO (kg) |
|---------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | AGUA FRÍA | DE GAS | |
| KAS-6N | 6 | 1 | 1.3 | | Natural | | | | 8.02 | | | 4.8 |
| KAS-6P | | | | | Propano | | | | 7.84 | | | |
| KAS-8N | 8 | 1 | 1.6 | Exterior bajo techo | Natural | 116 | 5.0 - 45 | 2 baterías de 1.5 V tipo D | 10.98 | 1/2 | 1/2 | 7 |
| KAS-8P | | | | | Propano | | | | | | | |
| KAS-10N | 10 | 1.5 | 2.3 | | Natural | | | | 13.95 | | | 8.9 |
| KAS-10P | | | | | Propano | | | | | | | |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras





MÁXIMO CONFORT PARA TU HOGAR

CALENTADORES DE AGUA
INSTANTÁNEOS (DE PASO) MODULANTES

SERIE SEMI-PROFESIONAL

- Tecnología modulante de temperatura constante para alto confort
- Encendido electrónico, no requiere mantener piloto encendido
- Ahorro de hasta 80% en gas*
- Eficiencia de 90%
- Display electrónico de lectura y ajuste para una temperatura más precisa
- Conexiones 1/2"
- Protecciones de seguridad:
 - Sensor de flama contra fuga de gas
 - Sensor contra sobrecalentamiento
 - Dispositivo contra sobrepresión hidráulica (excepto modelo 6 litros)
 - Sensor para evacuación de gases de combustión
- Incluye:
 - Kit de montaje en pared
 - Tubería y accesorios para evacuación de gases
 - 1m de cable toma corriente

* Según hábitos de uso vs. calentador de depósito



NOM



Al comprar el paquete de calentador KASSAI + el cartucho antisarro correspondiente se extiende la garantía del calentador UN AÑO más

| CÓDIGO | FLUJO NOMINAL (L/MIN) | CANTIDAD DE SERVICIOS | FLUJO MÍNIMO (L/MIN) | INSTALACIÓN | TIPO DE GAS | PRESIÓN MÁXIMA DE AGUA (PSI) | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (°C) | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (V) | CONSUMO ELÉCTRICO EN OPERACIÓN (W) | CONEXIONES (Pulgadas) | | PESO (kg) |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | AGUA FRÍA | DE GAS | |
| KAS-12N-TF | 12 | 2 | 2.3 | Exterior bajo techo | Natural | 145 | 5.0 - 45 | 1 x 127 | 40 | 1/2 | 1/2 | 12.5 |
| KAS-12P-TF | | | | | Propano | | | | | | | 12.1 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras





MÁXIMO CONFORT PARA TU HOGAR

CALENTADORES DE AGUA INSTANTÁNEOS (DE PASO) MODULANTES

SERIE PROFESIONAL

- Tecnología modulante de temperatura constante para alto confort
- Encendido electrónico, no requiere mantener piloto encendido
- Ahorro de hasta 80% en gas*
- Eficiencia de 93%
- Display electrónico de lectura y ajuste para una temperatura más precisa
- Conexiones 1/2"
- Protecciones de seguridad:
 - Triple protección contra sobrecalentamiento (sensor contra alta temperatura en intercambiador de calor, alta temperatura en la salida de agua caliente y fusible de temperatura en el intercambiador de calor)
 - Sensor de flama contra fuga de gas
 - Dispositivo contra sobrepresión hidráulica
 - Sensor para evacuación de gases de combustión
- Incluye:
 - Kit de montaje en pared
 - Tubería y accesorios para evacuación de gases (cinta de aluminio)
 - 1m de cable toma corriente

*Según hábitos de uso vs. calentador de depósito



NOM



Al comprar el paquete de calentador KASSAI + el cartucho antisarro correspondiente se extiende la garantía del calentador UN AÑO más



| CÓDIGO | FLUJO NOMINAL (L/MIN) | CANTIDAD DE SERVICIOS | FLUJO MÍNIMO (L/MIN) | INSTALACIÓN | TIPO DE GAS | PRESIÓN MÁXIMA DE AGUA (PSI) | RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE (°C) | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN (V) | CONSUMO ELÉCTRICO EN OPERACIÓN (W) | CONEXIONES (Pulgadas) | | PESO (kg) |
|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|
| | | | | | | | | | | AGUA FRÍA | DE GAS | |
| KASPRO-16N | 16 | 2 | 2.7 | Interior/ Exterior bajo techo | Natural | 60 | 5.0 - 45 | 1 x 127 | 70 | 1/2 | 1/2 | 15 |
| KASPRO-16P | | | | | Propano | | | | | | | |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras

CALENTADORES DE AGUA (SIN TANQUE)





TAKAGI

HECHO EN JAPÓN CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA

CALENTADOR DE AGUA (SIN TANQUE)

- Alta eficiencia
- Ultra baja emisión NOx
- Sistema de control de temperatura



EN INTERCAMBIADOR
DE CALOR EN
APLICACIONES
RESIDENCIALES



EN INTERCAMBIADOR
DE CALOR EN
APLICACIONES
COMERCIALES



EN TODAS LAS PARTES



Uso interior **NOM**

Uso exterior



| CÓDIGO | FLUJO DE OPERACIÓN | | INSTA- LACIÓN | TIPO DE GAS | ENTRADA DE CONSUMO DE GAS | | PRESIÓN DE GAS DE ENTRADA | | FACTO- RE DE ENERGÍA | VOLTAJE DE ALIMENTA- CIÓN (V) | CONEXIONES (Pulgadas) | | ALTA- RA MAXIMA DE OPERACIÓN *MSNM | PESO (kg) | | |
|------------|---------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|---------|------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|---|--------------|-------|-------|
| | MÍNIMO EN LPM (GPM) | MÁXIMO EN LPM (GPM) | | | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | | | AGUA FRÍA/ CALEN- TO | DE GAS | | | | |
| | TKGU-30-IN | 1.51 (0.4) | 30 (8) | Interior | ** | Natural | 15,000 | 190,000 | 5.0 | 10.5 | 0.82 | 1 x 120 | 3/4 NPT | 3/4 NPT | 3,079 | 16.78 |
| TKGU-30-EN | | | Exterior | | | | | | | | | | | | 1,829 | |

* MSNM: Metros sobre el nivel del mar

**Incluye kit de conversión a gas propano. La conversión a gas propano debe ser realizada por un técnico especializado que garantice una adecuada instalación y evite riesgos. El cambio se deberá realizar de acuerdo al manual de conversión a gas propano incluido en el equipo.

QUIERO COMPRAR



Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras

IMPORTANTE:

- Para evitar la formación de sarro y proteger su equipo recomendamos utilizar un suavizador de agua o un sistema antiincrustante a la entrada del calentador
 - Para aplicaciones residenciales la dureza del agua debe ser no mayor a 7 granos(120 ppm)
 - Para aplicaciones comerciales la dureza del agua debe ser no mayor a 4 granos(70 ppm)
- Daños por falta de mantenimiento, falta de tratamiento de agua, bloqueo de viento y congelamiento invalidan la garantía

CURVAS DE OPERACIÓN MODELOS TKGU-30

Pérdida de presión Interior / Exterior


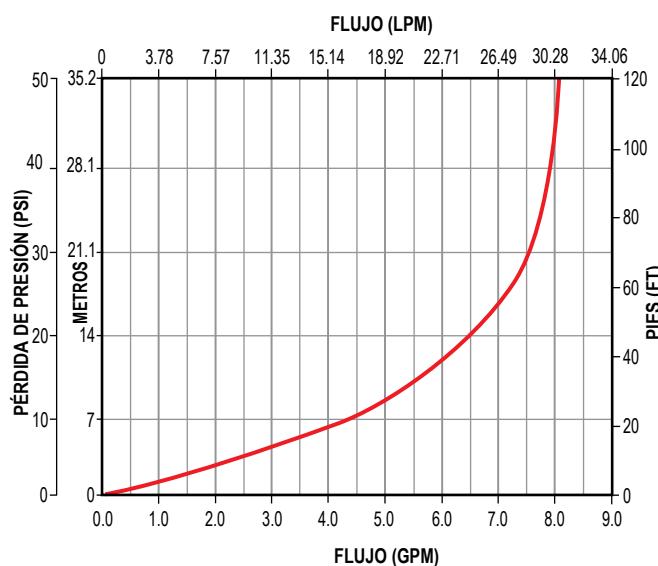


Tabla comparativa de flujo vs aumento de temperatura

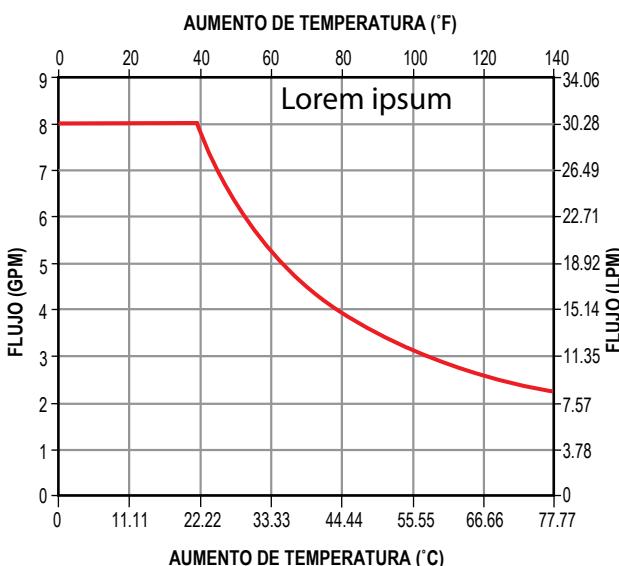

**TAKAGI**

HECHO EN JAPÓN CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA

CALENTADOR DE AGUA (SIN TANQUE)

- Alta eficiencia
- Ultra baja emisión NOx
- Sistema de control de temperatura

- Ultra baja emisión 20 ppm de NOx (óxidos de nitrógeno)
- Ajuste automático de temperatura de salida, según la demanda de agua
- Sistema de combustión de alta eficiencia con inyección de gas modulada por computadora
- Excelente ahorro de gas (energy factor = 0.82)
- Sistema de tiro forzado con ventilador de flujo variable para optimizar la combustión
- Fácil de instalar
- Disponibles en gas natural y propano
- Cumple con los estándares libres de plomo
- Flujo mínimo para encendido de boiler 1.89 lpm (0.5 gpm)
- Conexión combo de hasta 4 equipos (sin accesorios) y hasta 20 equipos con accesorio Multi-Unit
- Intercambiador de calor construido en cobre. Con mayor robustez y resistencia a la erosión
- Incluye kit de conversión a gas propano
- Ideales para uso: Residencial. Comercial. Industrial ligero. Suministro de agua caliente (directa o indirecta). Aplicaciones combinadas domésticas y de calefacción. Sistemas de recirculación, calefacción hidrónica, de piso radiante, tanque de almacenamiento, etc.



EN INTERCAMBIADOR DE CALOR EN APLICACIONES RESIDENCIALES



EN INTERCAMBIADOR DE CALOR EN APLICACIONES COMERCIALES



EN TODAS LAS PARTES



Uso interior

NOM

Uso exterior

| CÓDIGO | FLUJO DE OPERACIÓN | | INSTA- LACIÓN | TIPO DE GAS | ENTRADA DE CONSUMO DE GAS | | PRESIÓN DE GAS DE ENTRADA | | FACTOR DE ENERGÍA | VOLTAJE DE ALIMENTA- CIÓN (V) | CONEXIONES (Pulgadas) | | ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN *MSNM | PESO (kg) | |
|----------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|---|--------------|-------|
| | MÍNIMO EN LPM (GPM) | MÁXIMO EN LPM (GPM) | | | MÍNIMA BTU/H | MÁXIMA BTU/H | MÍNIMA en pulgs. columna de agua | MÁXIMA en pulgs. columna de agua | | | AGUA FRÍA CALIENTE | DE GAS | | | |
| | TKGU-38-IN | 1.51 (0.4) | 38 (10) | Interior | ** Natural | 15,000 | 199,000 | 5.0 | 10.5 | 0.82 | 1 x 120 | 3/4 NPT | 3/4 NPT | 3,079 | 17.69 |
| TKGU-38-EN | | | Exterior | | | | | | | | | | | 1,829 | |
| TKG-MULTI-UNIT | Controlador TKG hasta 20 unidades de 38 L | | | | | | | | | | | | | | |

* MSNM: Metros sobre el nivel del mar



**Incluye kit de conversión a gas propano. La conversión a gas propano debe ser realizada por un técnico especializado que garantice una adecuada instalación y evite riesgos. El cambio se deberá realizar de acuerdo al manual de conversión a gas propano incluido en el equipo.




QUIERO COMPRAR
Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras

IMPORTANTE:

- Para evitar la formación de sarro y proteger su equipo recomendamos utilizar un suavizador de agua o un sistema antiincrustante a la entrada del calentador
- Para aplicaciones residenciales la dureza del agua debe ser no mayor a 7 granos(120 ppm)
- Para aplicaciones comerciales la dureza del agua debe ser no mayor a 4 granos(70 ppm)
- Daños por falta de mantenimiento, falta de tratamiento de agua, bloqueo de viento y congelamiento invalidan la garantía

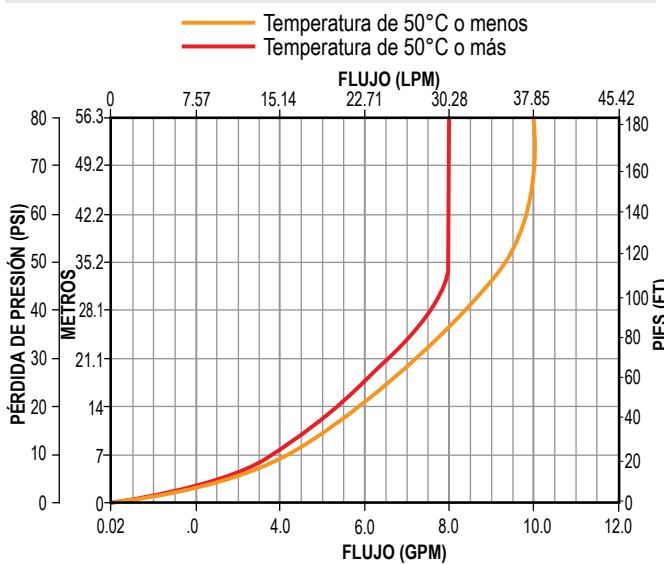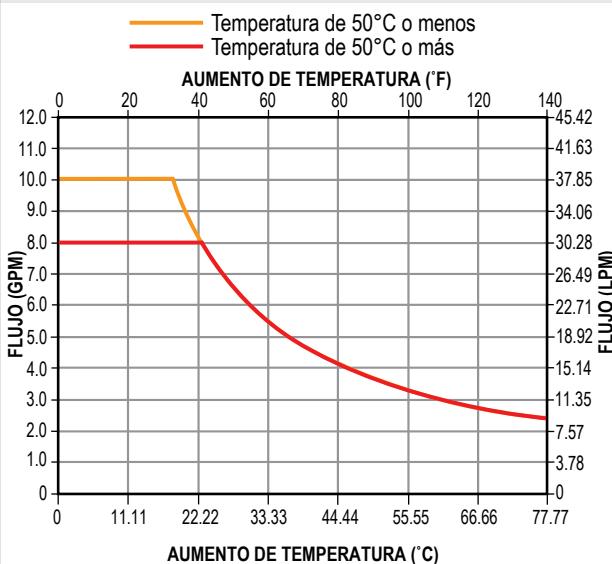Accesorio Multi-Unit**CURVAS DE OPERACIÓN MODELOS TKGU-38****Pérdida de presión Interior / Exterior****Tabla comparativa de flujo vs aumento de temperatura**

**TAKAGI**

HECHO EN JAPÓN CON LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA

- Certificado Energy Star®
- Conexión combo de hasta 4 equipos (sin accesorios) y hasta 20 equipos con accesorio Multi-Unit
- Ultra baja emisión 20 ppm de NOx (óxidos de nitrógeno)
- Ajuste automático de temperatura de salida, según la demanda de agua
- Sistema de combustión de alta eficiencia con inyección de gas modulada por computadora
- Excelente ahorro de gas (energy factor = 0.95)
- Sistema de tiro forzado con ventilador de flujo variable para optimizar la combustión
- Fácil de instalar
- Disponibles en gas natural y propano
- Cumple con los estándares libres de plomo
- Flujo mínimo para encendido de boiler 1.89 lpm (0.5 gpm)
- Intercambiador de calor construido en cobre. Con mayor robustez y resistencia a la erosión
- Ideales para uso:
- Residencial. Comercial. Industrial ligero. Suministro de agua caliente (directa o indirecta). Aplicaciones combinadas domésticas y de calefacción. Sistemas de recirculación, calefacción hidrónica, de piso radiante, tanque de almacenamiento, etc.

CALENTADOR DE AGUA (SIN TANQUE)

- **Tecnología de condensador (construido en acero inoxidable)**
- **Ultra alta eficiencia**
- **Ultra baja emisión NOx**



EN INTERCAMBIADOR DE CALOR EN APLICACIONES RESIDENCIALES



EN INTERCAMBIADOR DE CALOR EN APLICACIONES COMERCIALES



EN TODAS LAS PARTES



Uso interior

NOM

Uso exterior

| CÓDIGO | FLUJO DE OPERACIÓN | | INSTA- LACIÓN | TIPO DE GAS | ENTRADA DE CONSUMO DE GAS | | PRESIÓN DE GAS DE ENTRADA | | FACTO- R DE ENERGÍA | VOLTAJE DE ALIMENTA- CIÓN (V) | CONEXIONES (Pulgadas) | | ALTURA MÁXIMA DE OPERACIÓN *MSNM | PESO (kg) | |
|----------------|---|---------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|---|--------------|-------|
| | MÍNIMO EN LPM (GPM) | MÁXIMO EN LPM (GPM) | | | MÍNIMA BTU/H | MÁXIMA BTU/H | MÍNIMA en pulg. columna de agua | MÁXIMA en pulg. columna de agua | | | AGUA FRÍA/ CALIENTE | DE GAS | | | |
| | 1.51 (0.4) | 38 (10) | | | Natural | 15,000 | 199,000 | 5.0 | 10.5 | | 0.95 | 1 x 120 | 3/4 NPT | 3/4 NPT | |
| TKGHE-38-IN | | | Interior | | | | | | | | | | | 3,079 | |
| TKGHE-38-EN | 1.51 (0.4) | 38 (10) | Exterior | | | | | | | | | | | 1,829 | 26.78 |
| TKGHE-38-IP | | | Interior | | | | | | | | | | | 3,079 | |
| TKGHE-38-EP | | | Exterior | | Propano | 13,000 | | | | | | | | 1,829 | |
| TKG-MULTI-UNIT | Controlador TKG hasta 20 unidades de 38 L | | | | | | | | | | | | | | |



* MSNM: Metros sobre el nivel del mar

IMPORTANTE:

- Para evitar la formación de sarro y proteger su equipo recomendamos utilizar un suavizador de agua o un sistema antiincrustante a la entrada del calentador
- Para aplicaciones residenciales la dureza del agua debe ser no mayor a 7 granos(120 ppm)
- Para aplicaciones comerciales la dureza del agua debe ser no mayor a 4 granos(70 ppm)
- Daños por falta de mantenimiento, falta de tratamiento de agua, bloqueo de viento y congelamiento invalidan la garantía

QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

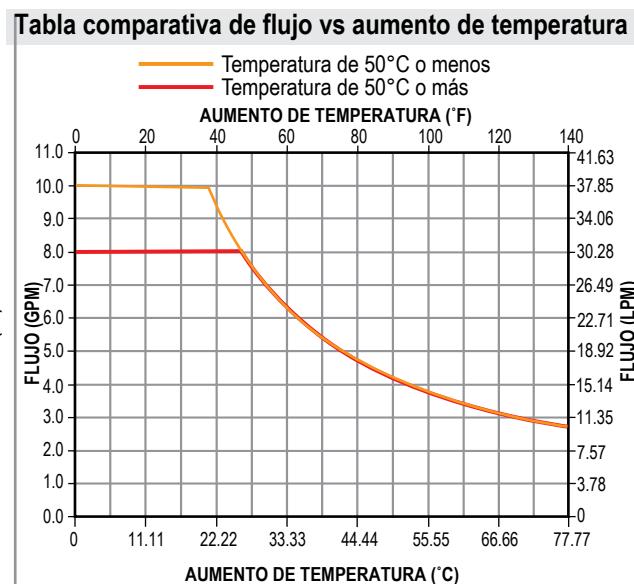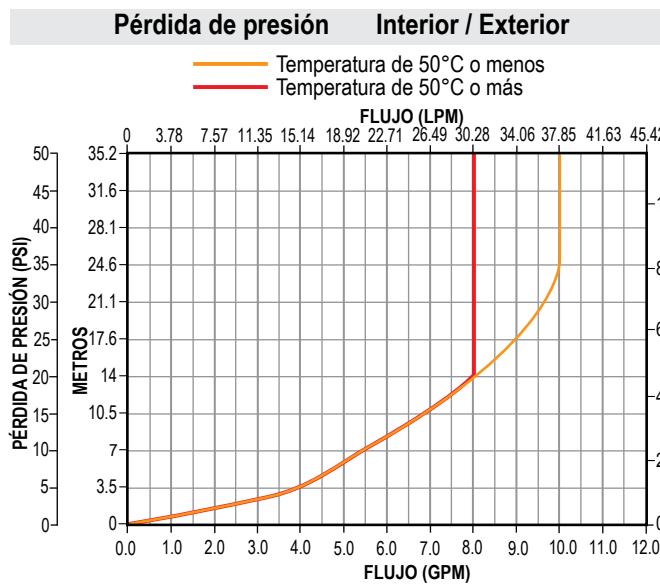Accesorio
Multi-Unit**CURVAS DE OPERACIÓN TKGHE-38**

■ **PRESURIZADORES
INDIVIDUALES**
■ **BOMBA
CIRCULADORA
DE AGUA
CALENTE**



AQAQUA PAK®



- Aumenta la presión de agua en forma automática
- Ideal para calentadores de paso
- Fácil instalación. No requiere mantenimiento
- Operación silenciosa
- Protección contra trabajo en seco
- Sensor de flujo para funcionamiento automático (encendido y apagado)
- Servicio continuo
- Incluye: 1.2 m de cable tomacorriente y clavija. Tuercas unión en bronce de 1/2"
- Motor cerrado, aislamiento clase H, protección IP44, enfriado por agua
- Temperatura máxima de fluido 80°C



MINI25-10/1115


MINI60-12/1127



| CÓDIGO | HP | WATTS | VOLTAJE FASES X VOLTS | AMP | CONEXIONES | FLUJO MÁXIMO | | CARGA MÁXIMA | |
|----------------|-----|-------|-----------------------|-----|-------------|--------------|------|--------------|------|
| | | | | | | lpm | gpm | m | psi |
| MINI25-10/1115 | 1/6 | 120 | 1 x 115 | 0.9 | 1/2" x 1/2" | 29 | 7.6 | 9 | 12.7 |
| MINI60-12/1127 | 1/3 | 245 | 1 x 127 | 2.2 | 3/4" x 3/4" | 60 | 15.8 | 12 | 17 |

CURVAS DE OPERACIÓN

 **QUIERO COMPRAR**
Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras

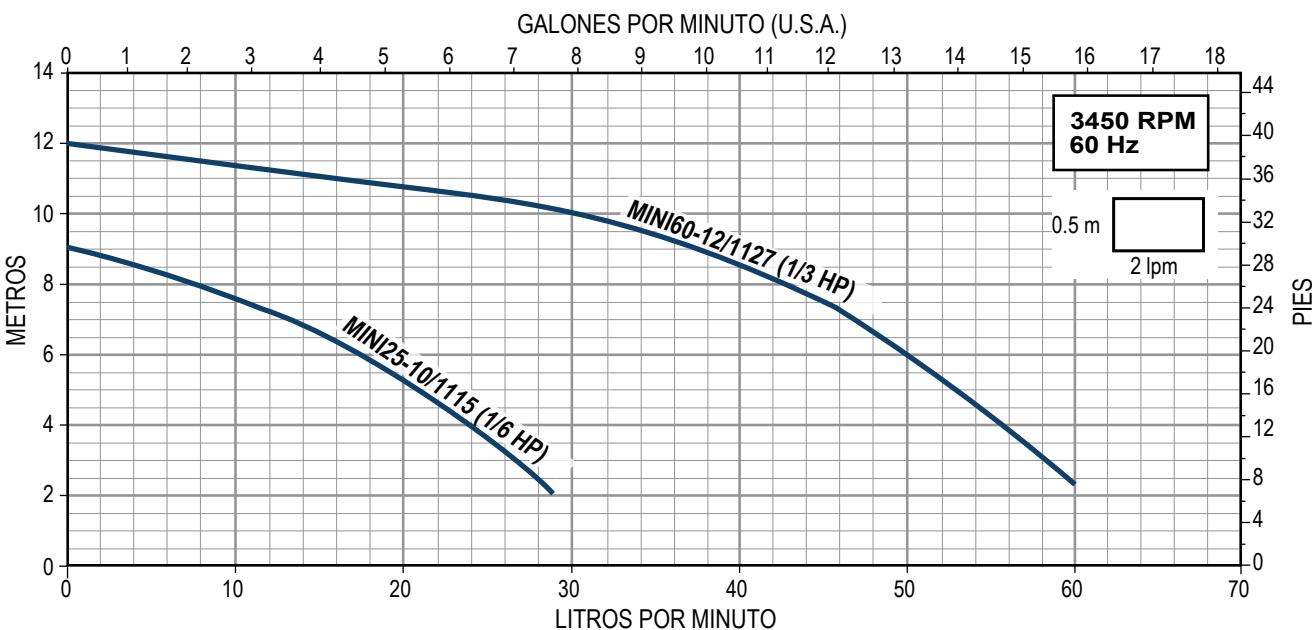



MOTOBOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE



TERMOSTATO
(Se vende por separado)



- Para circular agua caliente, hasta 110°C
- Compacta, silenciosa y de fácil instalación
- Bajo costo de operación. Uso continuo
- Cuerpo de bomba en hierro fundido. Impulsor en polipropileno
- Eje fabricado en porcelana. Bujes en cerámica
- Incluye selector de 3 velocidades, bridadas en hierro fundido con tornillos y tuercas en acero inoxidable, o-rings, 1.2 m de cable tomacorriente con clavija
- Motor con protección térmica incorporada, aislamiento clase H (para alta temperatura), protección IP44
- Para automatizar el funcionamiento de la bomba LOOP le recomendamos adquirir el termostato TP3-10, incluye LEDS ON/OFF, 1.3 m de cable conector con clavija y 1.3 m de cable con sensor, cuenta con protección IP30 (NEMA 2)

| CÓDIGO | VELOCIDADES | HP | Watts | FASES X VOLTS | AMP. | SUCCIÓN X DESCARGA | PRESIÓN AL CIERRE (m/psi) | PESO (kg) |
|-----------------|-------------|------|-------|---------------|------|-------------------------|---------------------------|-----------|
| LOOP3V32-9/1115 | V1 LOW | 0.09 | 70 | 1 X 115 V | 0.6 | 1.5" x 1.5" bridadas | 6.6 / 9.4 | 4 |
| | V2 MED | 0.13 | 100 | | 0.9 | | 7.4 / 10.5 | |
| | V3 HIGH | 0.18 | 140 | | 1.3 | | 8.4 / 12 | |


| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | FASES X VOLTS | AMPERAJE MÁXIMO (A) | RANGO DE TEMP. | PESO (kg) |
|---------------|--|---------------|---------------------|----------------|-----------|
| TP3-10/115-5A | Termostato con termopar magnético para bomba Loop 3V | 1 X 115 V | 5 | 0~100°C | 0.30 |



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

CURVAS DE OPERACIÓN

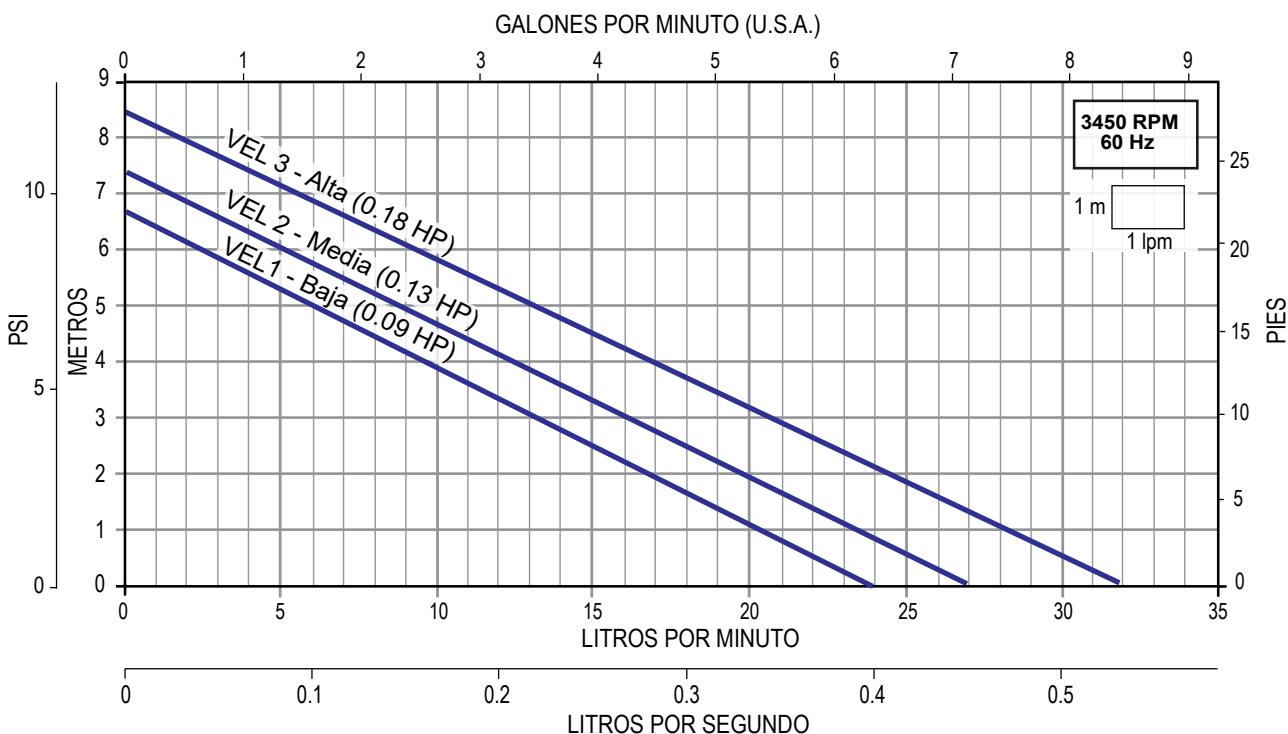

- Ideal para mantener el control de la temperatura en sus aplicaciones
- Compacta. Silenciosa. Fácil instalación. Arranque y paro automático
- Con display multifunción 2 modos: calefacción o refrigeración
- Sensor de temperatura. Control por tiempo y de temperatura
- Aislamiento clase H (para alta temperatura), protección IP44, cable de alimentación y sensor: 1.2 m
- Cuerpo hidráulico y contrabridadas en hierro fundido
- Robusto eje y bujes fabricados en cerámica
- Impulsor en polipropileno
- Rango de temperatura del líquido: 5 °C a 95 °C
- Servicio continuo




Incluyen
accesorios y sensor
de temperatura



| CÓDIGO | HP | Watts | FASES X VOLTS | AMP. | SUCCIÓN X DESCARGA | FLUJO MÁXIMO | | CARGA MÁXIMA | | PESO (kg) |
|------------------|------|-------|------------------|------|-----------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|
| | | | | | | lpm | gpm | m | psi | |
| LOOPD-65-8/1127 | 0.17 | 124 | 1 X 127 | 0.9 | 1.5" x 1.5" bridadas | 65 | 17.1 | 8 | 11.3 | 4.1 |
| LOOPD-180-9/1127 | 0.37 | 270 | | 1.2 | 2" x 2" bridadas | 180 | 47.5 | 9 | 12.7 | 8.2 |



CURVAS DE OPERACIÓN

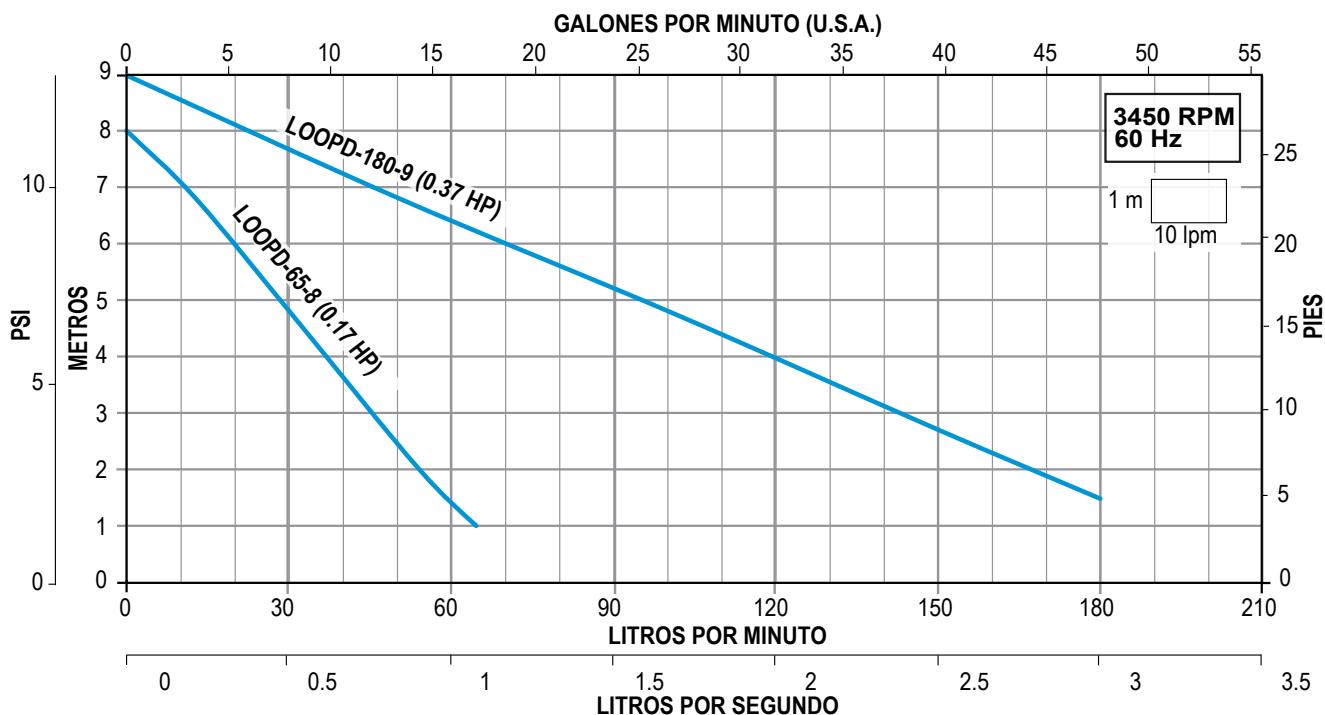

- **CARTUCHO ANTISARRO**
- **SUAVIZADORES ENSAMBLADOS EN GABINETE**
- **KIT DE SUAVIZADORES NO ENSAMBLADOS**
- **MEDIDOR DE DUREZA**
- **SAL EN PELLETS**



PURIKOR®
Cuida el agua, protege la vida



CARTUCHO ANTISARRO

Los cartuchos PURIKOR antisarro son el sistema alternativo más eficiente para prevenir la formación de sarro en equipos y tuberías, se utiliza una media tecnológicamente avanzada y especialmente diseñada para transformar los iones de calcio y magnesio en cristales, los cuales son estables y no pueden adherirse a las superficies, logrando así evitar las incrustaciones.

- Evita la formación de sarro
- Mayor vida útil de equipos en contacto con el agua
- Libre de mantenimiento
- Fácil instalación
- No requiere corriente eléctrica para funcionar
- Sin desperdicio de agua
- Sin consumo de sal
- Sistema ecológico



| CÓDIGO | FLUJO NOMINAL (gpm) | TAMAÑO PORTAFILTRO | CANTIDAD MEDIA (Litros) | PESO (kg) |
|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| PK-ANTISARRO1 | 1 | 2.5 x 10 | 0.25 | 0.4 |
| PK-ANTISARRO2 | 2 | 2.5 x 20 | 0.5 | 0.8 |
| PK-ANTISARRO4 | 4 | 4.5 x 20 | 1 | 1.3 |
| PK-ANTISARRO6 | 6 | | 1.5 | 1.5 |
| PK-ANTISARRO10 | 10 | | 2.5 | 1.7 |



PORTAFILTROS PARA SISTEMAS DE FILTRACIÓN



Filtración POE/POU

La línea de portafiltros marca PURIKOR, le ofrece una solución eficiente y económica para el acondicionamiento de agua. Diseñados para cartuchos de sedimentos (PP, PL) y carbón activado (CTO, GAC).

VENTAJAS

- O-Ring de sellado en EPDM y gel de sílice (sólo modelo PKPFB10X.25)
- Botón de purga (excepto modelo PKPFB10X.25)

Todos incluyen:

Llave para portafiltros



Soporte de montaje (bracket)



Fácil instalación

Construcción robusta en polipropileno



| CÓDIGO | FLUJO MÁXIMO (gpm)* | CARTUCHO A UTILIZAR | | CONEXIÓN DE ENTRADA/SALIDA (pulgadas) | CONEXIÓN CON REFUERZO EN BRONCE | COLOR DEL CUERPO | COLOR DE TAPA | PURGA |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-------|
| | | DIÁMETRO (pulgadas) | ALTURA (pulgadas) | | | | | |
| PKPFB10X.25 | 1 | 2.5 | 10 | 1/4" HEMBRA | — | AZUL | NEGRO | — |
| PKPFA10X.75P | 6 | | | 3/4" HEMBRA | — | | | ✓ |
| PKPFA20X.75P | 6 | | 20 | 3/4" HEMBRA | ✓ | | | ✓ |
| PKPFBB10X1P | 12 | | 10 | 1" HEMBRA | ✓ | | | ✓ |
| PKPFBB20X1.5P | 24 | | 20 | 1.5" HEMBRA | — | | | ✓ |



* Los flujos pueden variar dependiendo del tipo de cartucho, su eficiencia y la presión del agua.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Suavización y filtración POE

El sistema PURIKOR para suavización de agua, le ofrece una solución para prevenir la formación de sarro ocasionado por los minerales (calcio y magnesio) disueltos en el agua. El equipo está ensamblado en una sola unidad compuesta por una válvula de control automática por demanda, un tanque de fibra de vidrio con resina y con el depósito de salmuera integrado en el mismo gabinete

- Evita las incrustaciones en tuberías, llaves, regaderas, boilers y todo equipo en contacto con el agua
- Válvula con pantalla iluminada de fácil programación, modo de regeneración tiempo/demanda
- Evita la formación de sarro por calcio y magnesio
- Mayor vida útil de equipos en contacto con el agua. Por ejemplo: boilers, lavavajillas, máquinas de hielo, etc.
- Permite usar menor cantidad de detergentes, suavizantes y jabón, restando en ahorros
- Permanecen más los colores en la ropa
- Piel y cabello más suave
- Incluye Resina (PKSOFT1035-1G incluye 1 pie cúbico de resina y PKSOFT1044-1.5G incluye 1.5 pies cúbicos de resina)

SUAVIZADORES ENSAMBLADOS EN GABINETE



PKSOFT1035-1G

PKSOFT1044-1.5G

El agua nunca está en contacto con materiales sujetos a oxidación



| CÓDIGO | SISTEMA | TANQUE DE FIBRA | | | VÁLVULA | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|--------------|---------|---------|-------------------------|--|--|
| | | CAPACIDAD EN PIES CÚBICOS | CAPACIDAD EN | | | | | |
| | | | LITROS | GALONES | | | | |
| PKSOFT1035-1G | Suavización | 1 | 38.3 | 10.1 | PKVS26D | 1 x 127 Vca | | |
| PKSOFT1044-1.5G | | 1.5 | 48.8 | 12.9 | | | | |

Capacidad máxima: 10 gal/min (40 lpm)

Suavización y filtración POE

APLICACIONES

Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas, etc.
Comercial ligero: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, locales comerciales, bebidas, etc.

VENTAJAS

- Suavizador inteligente
- Pantalla LCD para una fácil puesta en marcha
- Diseño elegante, compacto y ligero
- Previene la formación e incrustación de sarro causada por calcio y magnesio
- Ahorro: ya que ayuda a incrementar la vida útil de sus electrodomésticos y reduce el consumo de detergentes, jabones y suavizantes
- Tanque de fibra de vidrio con tecnología de moldeado sin costura
- El agua nunca está en contacto con materiales sujetos a oxidación
- Listo para instalarse

SUAVIZADORES INTELIGENTES ENSAMBLADO EN GABINETE



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



PKSOFT824-0.4G

PKSOFT835-0.8G



| CÓDIGO | SISTEMA | CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA (L/H) | CONTENIDO DE RESINA (L) | CAPACIDAD EN PIES CÚBICOS | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | PESO (KG) |
|----------------|-------------|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| PKSOFT824-0.4G | Suavización | 1500 | 10 | 0.4 | 1 x 127 Vca | 23 |
| PKSOFT835-0.8G | | 2500 | 20 | 0.8 | | 33 |



Kit incluye:

- Tanque de fibra
- 100% libres de corrosión
- Recubrimiento interno en polietileno de alta densidad (HDPE)
- Base de polietileno (PE) muy robusta resistente a los impactos
- Válvula
- Funcionamiento automático para los ciclos

Tanque para salmuera

- Económico y de bajo mantenimiento
- Construcción robusta en polietileno de alta densidad (HDPE)

• Resina catiónica

La resina catiónica PURIKOR remueve la dureza del agua eliminando el calcio y magnesio, evitando incrustaciones de sarro. Presentación en bultos de 1 pie³ - 22.6 kg

KITS DE SUAVIZADORES NO ENSAMBLADOS

| IMAGEN DE KIT | CÓDIGO SUAVIZADOR | DESCRIPCIÓN | INCLUYE (CÓDIGO DEL COMPONENTE) | CANTIDAD NECESARIA POR PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE |
|---|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
|  | SOFT26T-1 | Suavizador 1 pie cúbico válvula PKVS26T | PKVS26T-1-948 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por tiempo, perilla mecánica (26 GPM máx.) |
| | | | PKTS100 | 1 | Tanque para salmuera (100 litros) |
| | | | PKT0948-1 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 9" x 48", 1 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 1 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT26D-1 | Suavizador 1 pie cúbico válvula PKVS26D | PKVS26D-1-948 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por demanda, perilla mecánica (26 GPM máx.) |
| | | | PKTS100 | 1 | Tanque para salmuera (100 litros) |
| | | | PKT0948-1 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 9" x 48", 1 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 1 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT26T-1.5 | Suavizador 1.5 pies cúbicos válvula PKVS26T | PKVS26T-1.5-1054 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por tiempo, perilla mecánica (26 GPM máx.) |
| | | | PKTS100 | 1 | Tanque para salmuera (100 litros) |
| | | | PKT1054-1.5 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 10" x 54", 1.5 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 2 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT26D-1.5 | Suavizador 1.5 pies cúbicos válvula PKVS26D | PKVS26D-1.5-1054 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por demanda, perilla mecánica (26 GPM máx.) |
| | | | PKTS100 | 1 | Tanque para salmuera (100 litros) |
| | | | PKT1054-1.5 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 10" x 54", 1.5 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 2 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT26T-2 | Suavizador 2 pies cúbicos válvula PKVS26T | PKVS26T-2-1248 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por tiempo, perilla mecánica (26 GPM máx.) |
| | | | PKTS100 | 1 | Tanque para salmuera (100 litros) |
| | | | PKT1248-2 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 12" x 48", 2 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 2 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT26D-2 | Suavizador 2 pies cúbicos válvula PKVS26D | PKVS26D-2-1248 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por demanda, perilla mecánica (26 GPM máx.) |
| | | | PKTS100 | 1 | Tanque para salmuera (100 litros) |
| | | | PKT1248-2 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 12" x 48", 2 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 2 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT27D-2 | Suavizador 2 pies cúbicos válvula PKVS27D | PKVS27D-2-1248 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por demanda, perilla mecánica (27 GPM máx.) |
| | | | PKTS100 | 1 | Tanque para salmuera (100 litros) |
| | | | PKT1248-2 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 12" x 48", 2 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 2 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |

QUIERO COMPRAR
 Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Kit incluye:

- **Tanque de fibra**
 - 100% libres de corrosión
 - Recubrimiento interno en polietileno de alta densidad (HDPE)
 - Base de polietileno (PE) muy robusta resistente a los impactos
- **Válvula**
 - Funcionamiento automático para los ciclos

• Tanque para salmuera

- Económico y de bajo mantenimiento
- Construcción robusta en polietileno de alta densidad (HDPE)

• Resina catiónica

La resina catiónica PURIKOR remueve la dureza del agua eliminando el calcio y magnesio, evitando incrustaciones de sarro. Presentación en bultos de 1 pie³ - 22.6 kg

KITS DE SUAVIZADORES NO ENSAMBLADOS

| IMAGEN DE KIT | CÓDIGO SUAVIZADOR | DESCRIPCIÓN | INCLUYE (CÓDIGO DEL COMPONENTE) | CANTIDAD NECESARIA POR PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE |
|---|-------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
|  | SOFT27D-2.5 | Suavizador 2.5 pies cúbicos válvula PKVS27D | PKVS27D-2.5-1354 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por demanda, digital (27 GPM máx.) |
| | | | PKTS145 | 1 | Tanque para salmuera (145 litros) |
| | | | PKT1354-2.5 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 13" x 54", 2.5 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 3 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT27D-3 | Suavizador 3 pies cúbicos válvula PKVS27D | PKVS27D-3-1465 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por demanda, digital (27 GPM máx.) |
| | | | PKTS145 | 1 | Tanque para salmuera (145 litros) |
| | | | PKT1465-3 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 14" x 65", 3 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 3 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT32D-4 | Suavizador 4 pies cúbicos válvula PKVS32D | PKVS32D-4-1665 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por demanda, digital (32 GPM máx.) |
| | | | PKTS145 | 1 | Tanque para salmuera (145 litros) |
| | | | PKT1665-4 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 16" x 65", 4 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 4 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT32D-5 | Suavizador 5 pies cúbicos válvula PKVS32D | PKVS32D-5-1865 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por demanda, digital (32 GPM máx.) |
| | | | PKTS145 | 1 | Tanque para salmuera (145 litros) |
| | | | PKT1865-5 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 18" x 65", 5 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 5 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT48D-7 | Suavizador 7 pies cúbicos válvula PKVS48D | PKVS48D-7-2162 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por demanda, digital (48 GPM máx.) |
| | | | PKTS200 | 1 | Tanque para salmuera (200 litros) |
| | | | PKT2162-7 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 21" x 62", 7 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 7 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |
|  | SOFT48D-10 | Suavizador 10 pies cúbicos válvula PKVS48D | PKVS48D-10-2472 | 1 | Válvula para suavizador, regeneración por demanda, digital (48 GPM máx.) |
| | | | PKTS200 | 1 | Tanque para salmuera (200 litros) |
| | | | PKT2472-10 | 1 | Tanque en fibra de vidrio, 24" x 72", 10 pie ³ |
| | | | PK-RESINA-CA | 10 | Bulto de resina catiónica: presentación 1 pie ³ - 22.6 kg |

QUIERO COMPRAR


Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Suavización y filtración POE

El kit de dureza HACH 5B es el método más simple utilizado para medir los carbonatos (iones) de calcio y magnesio presentes en el agua, obteniendo valores con una simple gota de la dureza total del agua en granos por galón.

APLICACIONES

- Residencial
- Comercial
- Industrial ligero

VENTAJAS

- Fácil de utilizar
- Método económico
- Resultados inmediatos
- Contiene aprox. 100 pruebas
- Instrucciones de uso descritas en el empaque

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

Gotas de Valoración: 1 gota = 1 grano de dureza por galón = 17.1 ppm de CaCO₃



| CÓDIGO | PARÁMETRO | PLATAFORMA | MÉTODO DE ANÁLISIS | MÉTODO QUÍMICO |
|----------|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| PKDUREZA | Dureza Total=CaCO ₃ | VALORACIÓN EN GOTAS | Titración | EDTA |



QUIERO COMPRAR



Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



SAL EN PELLETS PARA SISTEMAS DE SUAVIZACIÓN Y CLORACIÓN SALINA

La SAL en pellets (gránulos) marca PURIKOR es un producto fabricado de cloruro de sodio proveniente de fuentes naturales como el agua de mar. Su presentación es en forma de comprimidos de sal, solubles en el agua.

APLICACIONES

- Tratamiento de agua
- Regeneración de resinas
- Intercambio iónico
- Cloración salina

VENTAJAS

- Alta pureza
- Contiene aditivos que limpian la resina del suavizador
- Funciona con cualquier suavizador
- Libre de partículas y suciedad
- Libre de aromas no deseados
- Empacado en bolsa de polietileno calibre 600



| CÓDIGO | PRESENTACIÓN | CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | | | | | PESO (kg) |
|--------|--------------------|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| | | % CLORURO DE SODIO NaCl (pureza) | % SULFATOS (SO4) | % CALCIO (Ca) | % MAGNESIO (Mg) | % SÓLIDOS INSOLUBLES EN AGUA | |
| PKSAL | PELLETS (gránulos) | 99.6-99.8 | 0.25-0.40 | 0.07-0.15 | 0.05-0.15 | 0.03-0.10 | 20 |

* La venta de este producto es en múltiplos de **35 bultos (1/2 tarima)**

* Promoción con precio especial al comprar este producto por tarima de 70 bultos.

Favor de consultar detalles con el Departamento de Ventas



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA





BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA
Serie **EKX**
 TRUE INVERTER



Las bombas de calor EKX ofrecen calefacción, refrigeración y agua caliente con alta eficiencia y bajo consumo. Una solución sostenible para el confort todo el año.



Tecnología Booster: Ajusta la velocidad del compresor y del ventilador según la demanda de calor o frío



Refrigerante ecológico R-32



Compresor con doble mecanismo:
Permite un arranque más suave y
mayor estabilidad



TRUE CONNECT WIFI



¡Controla desde
tu dispositivo!



En el compresor



En mano de obra
y refacciones

| CÓDIGO | BTU | FASES x VOLTS | CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A) | △ COEF. DESEM. | FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (lpm) | DECIBELES (dB) | SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|--------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| EK14X-M2-INVERTER | 14,000 | | 4.7 | 10.4 ~ 5.6 | 15 ~ 31 | 38 ~ 44 | | 23.2 |
| EK26X-M2-INVERTER | 26,000 | | 7.3 | 15.8 ~ 6.8 | 20 ~ 42 | 39 ~ 49 | | 33 |
| EK32X-M2-INVERTER | 32,000 | | 8.3 | 15.8 ~ 6.8 | 30 ~ 58 | 40 ~ 52 | | 43 |
| EK44X-M2-INVERTER | 44,000 | 1 x 230 | 10.2 | 16 ~ 6.8 | 35 ~ 75 | 42 ~ 53 | 1.5 x 1.5 (Cementar) | 43.1 |
| EK58X-M2-INVERTER | 58,000 | | 12 | 15.8 ~ 6.8 | 40 ~ 92 | 43 ~ 55 | | 54 |
| EK71X-M2-INVERTER | 71,000 | | 14.7 | 15.8 ~ 6.8 | 50 ~ 108 | 45 ~ 56 | | 58 |
| EK95X-M2-INVERTER | 95,000 | | 20.4 | 15.8 ~ 6.8 | 70 ~ 150 | 47 ~ 58 | | 81.9 |
| EK119X-M2-INVERTER | 119,000 | | 30 | 15.8 ~ 6.8 | 90 ~ 200 | 49 ~ 59 | | 70.3 |

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

△ COEF. DESEM.= Coeficiente de desempeño.

QUIERO COMPRAR

 Ahora tus compras a un clic de distancia,
 solo inicia sesión y selecciona los equipos
 que requieras



BOMBAS DE CALOR PARA PISCINA
Serie **EKX**
TRUE INVERTER



Las bombas de calor EKX ofrecen calefacción, refrigeración y agua caliente con alta eficiencia y bajo consumo. Una solución sostenible para el confort todo el año.



Intercambiador de titanio resistente a la corrosión



Tecnología Booster: Ajusta la velocidad del compresor y del ventilador según la demanda de calor o frío



Refrigerante ecológico R-32



Compresor con doble mecanismo tipo scroll



TRUE CONNECT WIFI



EK238X-T2-INVERTER

EK351X-T2-INVERTER

EK464X-T2-INVERTER



¡Controla desde tu dispositivo!



Manómetro para medir la alta presión del gas refrigerante



En el compresor



En mano de obra y refacciones

| CÓDIGO | BTU | FASES x VOLTS | CORRIENTE MÁXIMA DE ENTRADA (A) | Δ COEF. DESEM. | FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (lpm) | DECIBELES (dB) | SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|--------------------|---------|---------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| EK238X-T2-INVERTER | 238,000 | 3 X 460 | 26 | 16.11 ~ 6.98 | 333 | ≤ 59 | 3" X 3" (Cementar) | 280 |
| EK351X-T2-INVERTER | 351,000 | | 38 | 16.09 ~ 6.96 | 500 | ≤ 62 | | 420 |
| EK464X-T2-INVERTER | 464,000 | | 54 | 16.15 ~ 6.99 | 667 | ≤ 65 | | 750 |



Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Δ COEF. DESEM.= Coeficiente de desempeño.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Serie  EKRC

- Temporizador programable (excepto modelo 13 y 24). Muy silencioso
- Función SPA (hasta 40°C)
- Display LCD
- Fácil instalación y uso
- Refrigerante ecológico R-410A
- Compresor rotativo más silenciosos y eficientes
- Robusto intercambiador de calor construido en titanio
- Válvula de expansión termostática que controla el flujo de refrigerante para lograr una eficiencia óptima
- Evaporador que permite lograr una mayor área de captación de calor
- Ventilador con reducción de velocidad
- Ventilador de alta velocidad de rotación y menor potencia con diseño de aspas ligeras



En el
compresor



En mano
de obra
y refacciones

| CÓDIGO | BTU | FASES x VOLTS | CORRIENTE COMPRESOR RLA / LRA | △ COEF. DESEM. | FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (lpm) | DECIBELES (dB) | SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|-------------------|---------|---------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| * EKRC-13SPA/1127 | 13,000 | 1 x 127 | 6.3 A / 39 A | 5.7 | 22.7 - 56.8 | 44 dB | 1 x 1 (Rosca macho) | 18.1 |
| * EKRC-13SPA/1230 | 13,000 | | 3.2 A / 21 A | 5.4 | 22.7 - 56.8 | 44 dB | | 18.1 |
| EKRC-24SPA/1230 | 24,000 | | 6 A / 34.5 A | 5.5 | 45.4 | 55 dB | 2 x 2 (Rosca macho) | 32 |
| EKRC-32SPA/1230 | 32,000 | 1 x 230 | 7.45 A / 40 A | 6.6 | 41.6 - 64.3 | 50 dB | | 56 |
| EKRC-53SPA/1230 | 53,000 | | 12.4 A / 75 A | 6.6 | 75.7 - 102.2 | 53 dB | 2 x 2 (Cementar) | 69 |
| EKRC-80SPA/1230 | 80,000 | | 31.2 A / 139 A | 6.5 | 124.9 - 147.6 | 56 dB | | 99 |
| EKRC-110SPA/1230 | 110,000 | | 38.4 A / 139 A | 6.7 | 136.3 - 200.6 | 61 dB | | 119 |

*NUEVOS MODELOS

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

△ COEF. DESEM.= Coeficiente de desempeño.

RLA: Amperaje de carga nominal (motor en marcha) es la corriente consumida normalmente cuando el equipo se encuentra en operación después del arranque.

LRA: Amperaje de rotor bloquedado (arranque de motor) es la corriente consumida en el arranque del compresor, esta etapa dura unos instantes.



QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia,
solo inicia sesión y selecciona los equipos
que requieras

■ MÁXIMO AHORRO DE ENERGÍA

A diferencia de las bombas tradicionales que trabajan a su máxima velocidad, las bombas EKC TRUE-INVERTER logran trabajar a velocidades variables potenciando el ahorro de la energía

■ MÁS CALOR POR kW

Gracias a la tecnología TRUE-INVERTER por cada kW de consumo podemos alcanzar hasta 8 kW de calor. Mientras que la bomba de calor tradicional solo puede alcanzar hasta 5 kW de calor

■ MEJOR COEFICIENTE DE DESEMPEÑO (COP)
■ TRUE CONNECT WIFI

Mediante la app "Smarter Pool" usted podrá tener el control total de su bomba de calor. Podrá encenderla, apagarla, visualizar estatus de la bomba, hacer configuraciones, y la posibilidad de compartir la información para dar control a todos los miembros del hogar

■ SILENCIOSA

El compresor y motor del ventilador trabajan a bajas velocidades

■ RAMPA DE ARRANQUE SUAVE

A diferencia de una bomba de calor tradicional que enciende con una corriente nominal de hasta 5 veces mayor a la nominal, la corriente en una bomba con tecnología TRUE-INVERTER aumenta lentamente hasta alcanzar la corriente nominal.

■ COMPRESOR CON MECANISMO DOBLE

Mayor eficiencia que equilibra el torque y evita vibraciones


■ INTERCAMBIADOR DE TITANIO

Amplía la superficie de intercambio de calor hasta un 30%.

■ TECNOLOGÍA BOOSTER

Válvula de expansión electrónica la cual controla el flujo de gas para aumentar el rendimiento hasta en un 20%.

TRUE CONNECT
MÁXIMO PODER DE CONEXIÓN REMOTA

Smarter Pool



En el compresor

En mano de obra y refacciones

| CÓDIGO | BTU | FASES x VOLTS | CORRIENTE NOMINAL DE ENTRADA | Δ COEF. DESEM. | FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (lpm) | DECIBELES (dB) | SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|-------------------|---------|---------------|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| EKCINV40/1230 | 40,000 | | 1 A - 8.48 A | 10.3 - 6 | 67 - 100 | 33.6 - 45.5 | | 48 |
| EKCINV50/1230 | 50,000 | | 2 A - 11 A | 10.6 - 5.98 | 83 - 116 | 39.4 - 46 | | 52 |
| EKCINV65/1230 | 65,000 | 1 x 230 | 1.48 A - 14.78 A | 11.2 - 5.61 | 108 - 142 | 38.2 - 49.3 | 1.5 x 1.5 (Cementar) | 62 |
| EKCINV110/1230 | 110,000 | | 2.65 A - 25.6 A | 13.5 - 5.8 | 133 - 167 | 35 - 48.1 | | 123 |
| * EKCFINV140/1230 | 140,000 | | 5 A - 34 A | 13.1 - 5.8 | 133 - 254 | 39.6 - 51.2 | 2 x 2 (Cementar) | 155 |

* Modelo que también pueden enfriar el agua (frio / calor).

Los datos anteriores están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Δ COEF. DESEM.= Coeficiente de desempeño.


QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras

Serie **eco-kal**

- Ahorro de energía (el calor proviene del aire no de la electricidad)
- Alta eficiencia (más calor por menos dinero)
- Larga vida (componentes de la más alta calidad)
- Alta tecnología (diseño innovador)
- No requiere cuarto de máquinas
- Intercambiador de titanio
- Muy silenciosa gracias al ventilador de baja velocidad y al excelente diseño del compresor (56 decibeles)
- Panel de control muy sencillo de ajustar y con bloqueo de seguridad
- Refrigerante ecológico: R410A
- Función: CALOR CONTINUO
- Protecciones contra:
 - Alta y baja presión del refrigerante



Ahora con:
 ✓ Control integrado para calentador solar
 ✓ Automatización básica a través de un interruptor inalámbrico

Los 2 primeros años la garantía cubre material y mano de obra.
 Los 3 años restantes solo incluyen material.

| CÓDIGO | BTU | FASES x VOLTS | CORRIENTE NOMINAL MCA / MOP | △ COEF. DESEM. | FLUJO DE CIRCULACIÓN DE AGUA (lpm) | DECIBELES (dB) | SUCCIÓN x DESCARGA (Pulgadas) | PESO (kg) |
|-------------------|---------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|-----------|
| EKN 110/1230-C | 110,000 | 1 x 230 | 37 / 50 | 6.4 | 76 - 265 | 56 | Cementar 2 x 2 (H-H) | 99 |
| EKN 120/1230-C | 120,000 | | | 6.3 | | | | |
| EKN 136/1230-C | 136,000 | | | 6 | | | | |
| * EKN 120/1230-FC | 120,000 | | 40 / 50 | 6.1 | | | | 101 |

* Modelo con terminación "FC" también pueden enfriar el agua, disponible sobre pedido.

△ COEF. DESEM.= Coeficiente de desempeño.

MCA: Amperaje máximo del circuito, se utiliza para seleccionar el cableado y así garantizar que no se sobrecaliente en condiciones de operación normal.

MOP: Máxima protección contra sobrecorriente, es la capacidad (amperaje) del interruptor termomagnético sugerido para la protección adecuada del equipo (no incluido, favor de cotizar por separado).

Nota: Sobre pedido se tienen disponibles bombas de calor trifásicas (230 V).

Favor de consultar con el Departamento de Ventas para conocer precios y tiempo de entrega aproximado.




QUIERO COMPRAR

Ahora tus compras a un clic de distancia, solo inicia sesión y selecciona los equipos que requieras



PANEL SOLAR PARA AGUA DE PISCINA

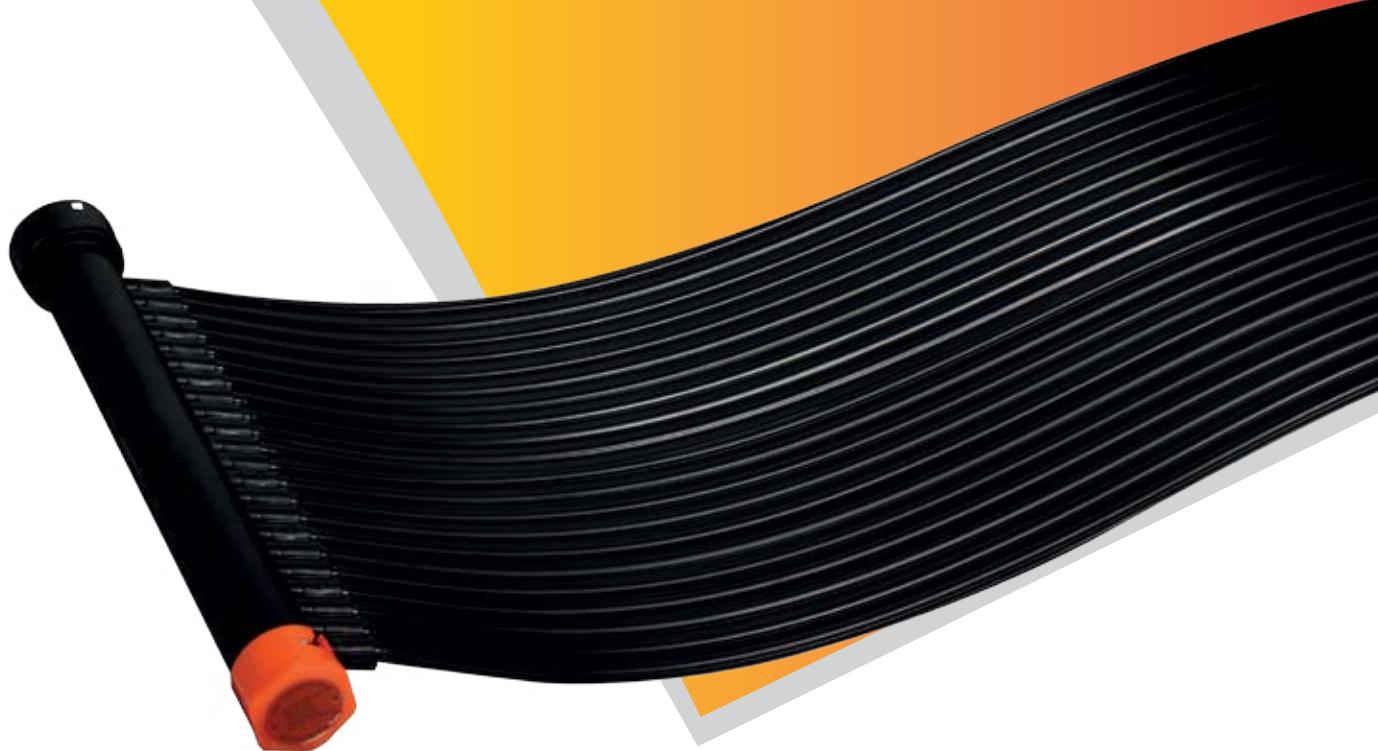


 **SOL GRANDE®**



- Menor consumo eléctrico: ya que su diseño ecológico aprovecha la energía solar para calentar el agua de la piscina
- Ligero, flexible y de fácil instalación
- Mayor duración gracias a su diseño reversible
- Panel solar construido con materiales para soportar los rayos UV
- Más superficie expuesta para lograr una mayor absorción de calor
- Diferentes modos de funcionamiento



| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CADA CÓDIGO INCLUYE 4 SECCIONES QUE CUBREN UN ÁREA DE | PESO DEL PAQUETE (kg) |
|---------------|---|---|-----------------------|
| ECOHEAT-4M2 | Panel solar para calentamiento de agua en piscina | 1.36 x 3 m (área total = 4 m ²) | 9.8 |
| ECOHEAT-KITD | Kit de desvío | | |
| ECOHEAT-KITMT | Kit de montaje para la instalación de 6 kits de ECOHEAT-4M2 | | |

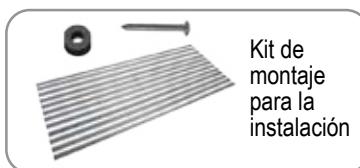

VENTAJAS DE TIENDA EN LÍNEA VDE

- ✓ Obtenga atractivos descuentos adicionales a los ya existentes
- ✓ Ingrese sus pedidos a cualquier hora del día, los 365 días del año
- ✓ Obtenga servicio más ágil en el trámite de sus pedidos
- ✓ Consulte existencias de nuestro inventario
- ✓ Administre usted mismo sus cotizaciones, pedidos, etc.
- ✓ Consulte guías de embarque y estado de cuenta, descargue sus facturas (pdf, xml), etc.
- ✓ Realice fácilmente y de manera segura el pago de sus facturas

VDE lo invita a registrarse en la tienda en línea, para que aproveche estas y otras ventajas adicionales

Línea directa: 826 268 0828
WhatsApp: 818-091-9667
Email: contacto@vde.com.mx

