

Le groupe Lighting Développement réunit différents acteurs du monde de l'éclairage.

Nos marques développent, fabriquent et commercialisent des solutions professionnelles fonctionnelles et décoratives. En complément à la vente de produits, les marques proposent différents services afin de prolonger la durée de vie et encourager le réemploi des luminaires.

Avec ses différents bureaux d'études intégrés et ses 5 sites de production dont 3 en France, les marques du groupe projettent en Europe l'ensemble de leurs atouts pour offrir des produits innovants, durables et efficaces.

Notre service client vous accompagne tout au long de vos projets d'éclairage, du plus standard au plus spécifique.

Des acteurs incontournables et une activité florissante.

Un engagement environnemental et sociétal assumé

Notre principale mission consiste à **soutenir nos clients dans leur démarche de transition énergétique.**

De la conception à la fabrication ou de la définition au sourcing, nos méthodes s'adaptent pour diminuer l'impact de nos activités.

Nos moyens de production et sites de fabrication permettent **le réemploi, le recyclage, l'efficacité logistique et la sobriété industrielle.**

Nous nous affirmons comme des **partenaires engagés** pour la décarbonation des activités de nos clients, grâce à des solutions concrètes, à chaque étape du cycle de vie du produit.

" La révolution de l'éclairage à LED porte en elle son évolution vers la durabilité, par le réemploi et la circularisation de son économie."



55 M€
de chiffre d'affaires



200
employés



4 M
de références uniques vendues



4387
références standards



5 sites
de production



2 cabines
de peinture



Parc machine
50 unités



3 laboratoires
de tests et mesures

Les marques du groupe Lighting Développement®

Fortes de leurs expériences nourries par les évolutions techniques et industrielles, nos marques sont aujourd'hui solidement implantées dans le domaine de l'éclairage.

Lébénoid®, Integratech®, Sunlux®, Specilux®, Lunoo®, Sfel® et GAL® conçoivent, produisent et proposent des systèmes lumineux complets pour l'industrie, le résidentiel, le tertiaire, le commerce ou encore les équipements extérieurs.



Forte de 100 ans d'évolutions techniques et industrielles, Lébénoid® propose des produits pour les marchés du résidentiel et du tertiaire, garantissant aux professionnels une productivité accrue à l'installation ainsi qu'une proximité et une pérennité de l'offre. En complément, forte de son expertise en injection plastique, l'entreprise fournit des accessoires électriques et d'éclairage afin d'offrir des solutions innovantes, durables et adaptées aux besoins des professionnels.



Integratech® est un acteur majeur de l'éclairage LED fonctionnel, offrant des solutions écoénergétiques pour différents secteurs comme l'industrie, l'éducation, l'hospitalier mais aussi les bureaux, magasins et boutiques. Integratech® améliore le confort et la productivité de tous avec un éclairage durable et performant, tout en garantissant une installation facile. Integratech® propose des produits avec un excellent rapport qualité-prix associé à un service complet avant, pendant et après l'installation, permettant d'optimiser le temps, les coûts et le rendu visuel.



Sfel® écoconçoit des solutions d'éclairage sobres et durables pour le tertiaire, l'industrie et l'architecture. De la pièce unique à la production en série, Sfel® design et fabrique ses luminaires en France et vous accompagne pour prolonger les cycles de vies, réemployer et réutiliser vos solutions d'éclairage.

Connaître sa lumière, maîtriser la lumière, penser son coût autant que ses bienfaits sur nos vies, sont par nature, au cœur de notre raison d'agir.



Sunlux® propose des gammes de produits pour les secteurs industriels et tertiaires et s'engage à écouter, conseiller et accompagner ses clients avec une grande flexibilité.

Conçues et développées exclusivement en Europe, les solutions d'éclairage garantissent des performances de qualité grâce à une sélection rigoureuse des composants. Soucieuse de l'impact environnemental, Sunlux® place sa démarche responsable au cœur de chaque décision.

specilux

Specilux® accompagne vos projets d'éclairage avec des solutions fiables et de qualité. La fabrication française des luminaires garantit une production maîtrisée, une relation de proximité et le respect des délais.

Specilux® propose des produits pour les commerces, magasins, enseignes et boutiques. Que vous soyez utilisateurs finaux, architectes, designers ou installateurs, Specilux® vous guide dans le choix de solutions standards ou sur-mesure adaptées à vos besoins.

lunoo®

En tant que fabricant belge spécialisé dans l'éclairage pour le commerce de détail, Lunoo Lighting Solutions® comprend l'importance cruciale de l'éclairage en proposant des solutions sophistiquées adaptées à chaque espace de votre lieu de travail : qu'il s'agisse de comptoirs, vitrines, cabines d'essayage, bureaux ou entrepôts. Grâce à une approche sur mesure, une coopération étroite et une attention particulière à la durabilité et l'efficacité, Lunoo Lighting Solutions® crée des environnements agréables et performants, tant pour vos clients que vos collaborateurs.



GAL® se distingue par sa production locale, alliant savoir-faire et innovation, chaque luminaire est conçu et fabriqué en France.

GAL® garantit des produits décoratifs de grande qualité, conçus pour sublimer vos espaces. De la peinture manuelle à l'assemblage minutieux, chaque étape est soignée pour créer des luminaires esthétiques et performants.

Une synergie de savoir-faire portée par des sites spécialisés

Notre groupe se caractérise par une organisation résolument hybride, dont les processus se complètent avantageusement.

Nos sites de production en France, se spécialisent dans des opérations complémentaires de transformation :

- Vernosc, pour l'injection plastique, le câblage de carte électronique et l'assemblage automatisé.
- Saulgé, excelle dans le métier de la tôlerie fine et peinture en cabine automatisée
- Saint-Julien-du-Sault, est structurée autour de compétences manuelles pour le façonnage métallier et intègre l'application manuelle précise de revêtement type poudre époxy.

Nos équipes en Belgique, pilier de la marque Integratech®, centralisent l'activité du sourcing transformant nos cahiers des charges en produits.

L'usine de Zaghouan (Tunisie) fournit des capacités industrielles dimensionnées pour les très grandes séries.

Les sites de Lighting Developpement

Nos sites en Belgique

① **Oostrozebeke**
Bureaux, Logistique et Manufacture
6000 m²

② **Scherpenheuvel-Zichem**
Bureaux et Logistique
4000 m²

Nos sites en France

③ **Saint-Julien-du-Sault (21)**
Logistique et Manufacture

④ **Saulgé (86)**
Bureaux, Logistique et Manufacture
4000 m²


⑤ **Saint-Georges-de-Mons (63)**
Bureaux et Logistique
3000 m²

⑥ **Lyon / Saint-Priest (69)**
Siège social Lighting Developpement

⑦ **Vernosc-lès-Annonay (07)**
Logistique et Manufacture
6000 m²

Notre site en Tunisie

⑧ **Zaghouan (Tunisie)**
Manufacture
3000 m²

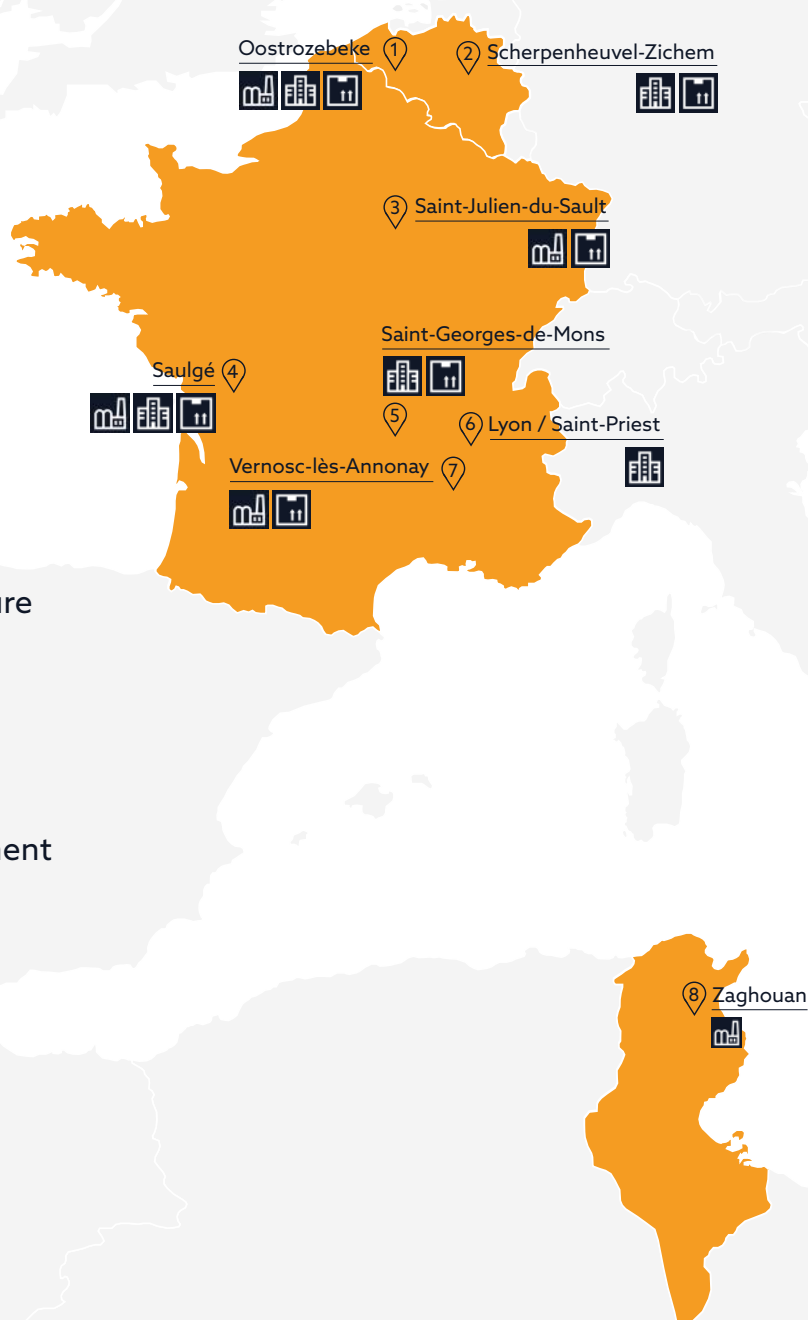

Un groupe industriel de **compétences unifiées.**



Réapprovisionnement facilité

Livraison directe depuis nos usines
Stocks de consignment



Installation rapide

Conditionnement «chantier» ou «merchandising»
Kits «prêts à installer»
Pré-réglages et préparations «usine»



Personnalisation produit sur demande

Standard adapté
Performance sur-mesure
Design spécifique
Esthétique dédiée
Customisation variée



Offre commerciale flexible et adaptée


En circuit court
En circuit long




Eco-responsabilité assumée

Accompagnement actif pour la recyclabilité
Infrastructures prêtes pour le réemploi
Solutions relamping & retrofit

✧ Bureaux d'études

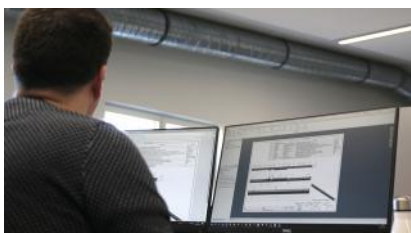

✧ Étude d'éclairage

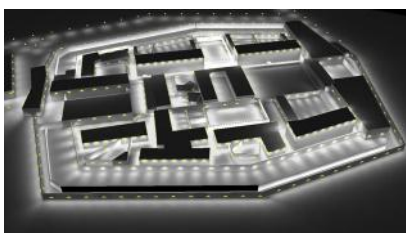

✧ Appareils de tests & mesures



✧ Cintrage



✧ Soudure LED



✧ Tôlerie



✧ Injection plastique



✧ Soudage



✧ Profilage



✧ Assemblage



✧ Câblage



✧ Cabines de peinture



✧ Logistique



✧ Sourcing



Lébénoid[®],
un partenaire fiable
des professionnels
de l'éclairage grâce à
une réactivité et une
proximité reconnue.



Atoll

Le hublot carré



MATÉRIAUX

Anneau en polycarbonate
Diffuseur en polycarbonate

LED

3 000 K, 4 000 K
2 200 à 2 700 lm
50 000 h
Efficacité lumineuse > 90 lm/W

FIXATION

Montage intérieur, extérieur
Montage plafonnier, mural

DIMENSIONS

320 mm x 320 mm, H.103 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP54
IK11
850 °C
Classe I / Classe II
Antivandale

VARIANTES

Couleur à la demande
On/Off
Hyperfréquence
Préavis veille
Flux orienté
Télécommande
Platine LED
Culot E27

Squad

Un hublot performant



MATÉRIAUX

Anneau en polycarbonate
Diffuseur en polycarbonate

LED

3 000 K, 4 000 K
2 100 à 2 500 lm
50 000 h
Efficacité lumineuse > 100 lm/W

FIXATION

Montage intérieur, extérieur
Montage plafonnier, mural

DIMENSIONS

Ø 350 mm, H.110 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP65
IK11
850 °C
Classe I / Classe II
Antivandale

VARIANTES

On/Off
Hyperfréquence
Préavis veille
Flux orienté
Télécommande
Éclairage en continu 24/24
Double source
Platine LED
Culot E27

Axiome

Fonctionnel et polyvalent



MATÉRIAUX

Anneau en polypropylène
Diffuseur en polycarbonate opale

LED

3 000 K, 4 000 K
370 à 2 700 lm
35 000 h / 50 000 h
Efficacité lumineuse > 100 lm/W

FIXATION

Montage intérieur, extérieur
Montage plafonnier, mural

DIMENSIONS

Ø 260 mm, H.98 mm
Ø 320 mm, H.100 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP54
IK08
650 °C
Classe II
Antivandale

VARIANTES

On/Off
Hyperfréquence
Préavis veille
Infrarouge
Télécommande
Platine LED
Culot E27

Alizé

Installation rapide et efficacité



MATÉRIAUX

Anneau en polypropylène
Diffuseur opale en polycarbonate

LED

3 000 K, 4 000 K
3 000 K / 4 000 K avec switch
1 400 ou 2 400 lm
50 000 h
Efficacité lumineuse T1 120 lm/W
Efficacité lumineuse T2 140 lm/W

FIXATION

Montage intérieur, extérieur
Montage plafonnier, mural

DIMENSIONS

Ø 260 mm, H.58 mm
Ø 320 mm, H.58 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP55
IK10
650 °C
Classe II
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleurs : Blanc ou gris
On/Off
Hyperfréquence
Hyperfréquence A
Platine LED

Horizon

Efficacité en toute simplicité



MATÉRIAUX

Anneau en polycarbonate
Diffuseur en polycarbonate

LED

3 000 K, 4 000 K
800 à 2 600 lm
35 000 h / 45 000 h
Efficacité lumineuse > 120 lm/W

FIXATION

Montage intérieur, extérieur
Montage plafonnier, mural

DIMENSIONS

Ø 300 mm, H.85 mm
Ø 378 mm, H.87 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP65
IK10
650 °C
Classe II
Antivandale

VARIANTES

On/Off
Hyperfréquence
Platine LED
Culot E27

H62

Hublot traditionnel E27



MATÉRIAUX

Anneau en polypropylène
Diffuseur en polycarbonate

LED

Culot E27
Livré sans lampe

FIXATION

Montage intérieur, extérieur
Montage plafonnier, mural

DIMENSIONS

Ø 225 mm, H.112 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP44
IK08
650 °C
Classe II
Ouverture 1/4 de tour
3 prédécoupes pour moulure :
32mm x 12,5mm, tube Ø 16mm ou
tube Ø 20 mm

EO

Performance et homogénéité



MATÉRIAUX

Embase en polypropylène
Diffuseur en polycarbonate opale

LED

3 000 K, 4 000 K
400 à 1 300 lm
35 000 h / 40 000 h

FIXATION

Montage intérieur
Montage mural

DIMENSIONS

64 x 90 x 445 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP24
IK07
650 °C
Classe I / Classe II

VARIANTES

On/Off
Infrarouge
Avec ou sans interrupteur
Prise 20Va
Prise 16A 2P+T
Platine LED
Culot S19

Accessoires

Une large gamme disponible



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

Douilles, fiches, boîtes et prise de centre DCL
Douilles E27
Douilles B22
Douilles E14, GU10, GZ10 & GU5.3
Douilles de chantier, douilles patères et accessoires
Interrupteur fil souple

ACCESSOIRES D'ÉCLAIRAGE

Adaptateurs
Multiprises
Fiches et socles plastiques et caoutchouc
Sorties de câble & cadres
Voix données images (VDI), connectique réseau
Connecteurs 10 A
Prolongateurs et cordons d'alimentation
Fixation pour tube et câbles
Dominos, bornes et pattes
Cartouches fusibles

Integratech® est le
partenaire idéal
en matière
d'éclairage LED
fonctionnel pour
les installateurs et
les planificateurs
d'éclairage.



QT/QTU

Performance et polyvalence



MATÉRIAUX

Cadre en aluminium
QT : Diffuseur en polystyrene
QTU : Diffuseur en PET
microprismatique

LED

3 000 K, 4 000 K
3 828 à 3 975 lm
50 000 h

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier

DIMENSIONS

595mm x 595mm x 8mm
295mm x 1195mm x 8mm

CARACTÉRISTIQUES

IP40
IK07
Classe III
Certification ENEC
Bords étroits de 20 mm

VARIANTES

Versions gradables : DALI2, 1-10V,
TRIAC, Push.
Montage suspendu

Bright

Performance et économie



MATÉRIAUX

Cadre en aluminium
Revêtement poudré blanc
Diffuseur en polystyrene

LED

Panneau LED rétroéclairé
LED SMD2835
3 000 K, 4 000 K
4 160 à 4 280 lm
50 000 h
Efficacité lumineuse ≤ 130 lm/W
UGR > 19
Lentille optique sur chaque LED

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier

DIMENSIONS

595mm x 595mm x 8mm

CARACTÉRISTIQUES

IP40
IK05
Classe III
Cadre de 21 mm

VARIANTES

Versions gradables : DALI2, 1-10V,
TRIAC, Push.

Evolve 2

Ultra performant et polyvalent



MATÉRIAUX

Boîtier en aluminium
Verre de sécurité mat
Double revêtement Interpon

LED

3 000 K, 4 000 K
3 828 à 3 975 lm
SMD3030 L90 > 60 000 h
Efficacité lumineuse ≤ 165 lm/W
Lentille symétrique : 30°, 60° ou 120°
Lentille asymétrique : 60 x 135°
2 x 60° x 60°

FIXATION

Montage extérieur

DIMENSIONS

371 mm x 265 mm x 69 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP40
IK07
Classe I
Driver isolé et étanche sans scintillement
Vis RVS L316
Certification ENEC
Résistance environnements corrosifs et sel marin

VARIANTES

Versions gradables : 1-10V, DALI

PHBS3 Advanced

Intelligent et puissant



MATÉRIAUX

Boîtier en aluminium
Diffuseur en polycarbonate opale

LED

4 000 K
12 000 à 32 000 lm
70 000 h
Efficacité lumineuse : 160 lm/W
Faisceau de 90°
IRC > 80

FIXATION

Montage intérieur
Montage mural ou plafonnier

DIMENSIONS

Ø 265 mm, Ø 300 mm ou Ø 330 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP65
IK09
Classe I
Approuvé ENEC
Connecteurs standards Zhaga
Détecteurs PIR et MW avec fonctionnalité Bluetooth
Capteurs avec une portée de 12m
Boîtier avec fentes d'aération intégrées

VARIANTES

Versions gradables : 1-10V, DALI
Différents angles de faisceau possibles (réflecteurs)

HWDP Advanced

Performance et facilité d'installation



MATÉRIAUX

Boîtier en polycarbonate
Clips en acier inoxydable

LED

4 000 K
1 269 à 6 100 lm
70 000 h

FIXATION

Montage intérieur ou extérieur
Montage plafonnier

DIMENSIONS

600 mm x 95 mm x 83 mm
1200 mm x 95 mm x 83 mm
1500 mm x 95 mm x 83 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP66
IK08
Classe I
Câblage traversant
Presse-étoupes M20
Unité de secours, batteries LiFeP

VARIANTES

Versions gradables : 1-10V, DALI
Version capteur 3 step dim
Version capteur RF
Différentes températures de couleur possibles

Disc 22

Élégant et raffiné



MATÉRIAUX

Boîtier en polycarbonate

LED

3 000 K, 4 000 K
970 à 2 220 lm
50 000 h
Power Switch 10, 14, 18 ou 22W

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier ou applique

DIMENSIONS

Ø 320 mm x H. 54,5 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP54
IK10
850 °C
Classe II

VARIANTES

Couleurs : Blanc ou noir
Version sans Power Switch
Version avec capteur
Version avec unité de secours

Mona

Élégant et performant



MATÉRIAUX

Boîtier en polycarbonate
Diffuseur en polycarbonate

LED

3 000 K, 4 000 K
900 à 2 160 lm
50 000 h
Efficacité lumineuse ≤ 165 lm/W
Power Switch
Tunable White

FIXATION

Montage intérieur ou extérieur
Montage applique ou plafonnier

DIMENSIONS

Ø 290 mm x H. 55 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP65
IK10
Classe II
Vis dissimulées
Bloc platine LED et diffuseur

VARIANTES

Couleurs : blanc ou noir
Version avec capteur

Série Performance

Rubans LED



MATÉRIAUX

Ruban

LED

De 2 700 K à 6 000 K
L80B20 : 67 000 h
Efficacité lumineuse ≤ 165 lm/W
IRC > 90

FIXATION

Montage intérieur

DIMENSIONS

Adapté au sur-mesure
Section de coupe de 16,66 mm
(120MLED)

CARACTÉRISTIQUES

IP20, IP67
Puces LED «Liaison par fil d'or»

**Sfel® écoconçoit
et développe des
solutions d'éclairage
sobres et durables
pour le tertiaire,
l'industrie et
l'architecture.**

Sfel®



sfel.fr
+33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr

Tumo

La star des tubulaires, à décliner à l'infini



MATÉRIAUX

Fourreau en polycarbonate opale
Embouts et colliers en inox

LED

3 000 K, 4 000 K
980 à 5 672 lm
L80 : 70 000 h
Efficacité lumineuse : 113 à 134 lm/W
Risque photobiologique : 0

FIXATION

Montage intérieur, extérieur
Montage plafonnier, mural, suspension

DIMENSIONS

Ø 70 mm
L : 435 mm à 1604 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP69K
IK10
850 °C
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleur à la demande
Version DALI ou fonction corridor
Version antivandale
Fourreau clair
Tunable white
Pré-câblage
Câblage traversant

Personnalisation Sfel®

Pensez en couleurs



ACCESSOIRES TUBULAIRES

Embouts
Cache-driver
Couleurs
Lentilles
Gélatines
Grilles
Fourreaux
Mise en ligne
Suspension
Colliers
Pavillon
Cellule hyperfréquence
Cellule Bluetooth
Casambi

ACCESSOIRES SUSPENSIONS


Rosace
Pavillon
Kit d'encastrement
Equerre de fixation
Lentilles
Passivation



sfel.fr
+33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr

Tubulaire 360 °

Qui a parlé de zones d'ombres ?

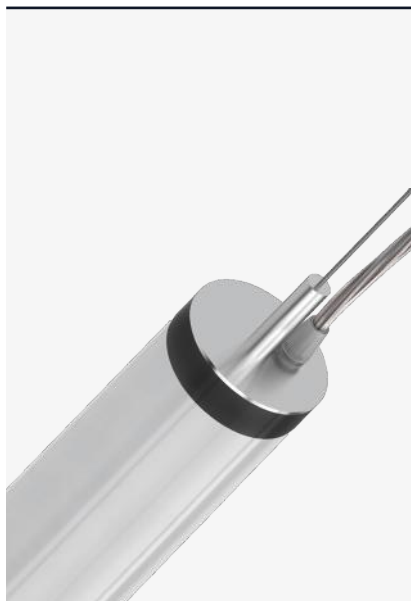

MATÉRIAUX

Fourreau en polycarbonate opale
Embouts en inox

LED

3 000K, 4 000 K
2 075 à 4 150 lm
L80 : 50 000 h
Efficacité lumineuse : 80 lm/W
Risque photobiologique : 0

FIXATION

Montage intérieur
Montage suspension

DIMENSIONS

Ø 70mm
L : 660 à 1260 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP40
IK10
850 °
Classe II
Driver déporté
Fabriqué en France

VARIANTES

DALI
Grappes lumineuses
Mise en ligne
Tunable White
Fixation par le bas

Apso

Idéal pour les pièces d'eau



MATÉRIAUX

Profilé aluminium anodisé
Diffuseur en polycarbonate opale

LED

3 000 K, 4 000 K
820 à 1 230 lm
L80 : 70 000 h
Efficacité lumineuse : 97 lm/W

FIXATION

Montage intérieur
Montage mural

DIMENSIONS

L : 820 à 1230 mm
l : 80 mm
H.80 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP44
IK09
850 °C
Classe II
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleur à la demande
Version DALI
Interrupteur
Tirette
Prise rasoir
Plaque personnalisée en façade

Opali et sérigraphie

Changez d'univers avec la sérigraphie



MATÉRIAUX

Caisson en tôle d'acier peint
Vasque opale, effet ciel

LED

3 000 K, 4 000 K
3 081 à 7 976 lm
L80 : 70 000 h
Efficacité lumineuse : 117 à
128 lm/W
Risque photobiologique : 0

FIXATION

Montage intérieur
Montage par le dessus ou le dessous

DIMENSIONS

595 mm x 595 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP65 par le dessous
IK08
850 °C
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Personnalisation de l'image
Version DALI ou fonction corridor
Tunable White
Pré-câblage
IP65 total
Vasque diamantée
UGR > 19
Version rectangulaire
Vasque en verre trempé
Version plafonnier

Odri

Éclairer n'a jamais été aussi vertueux



MATÉRIAUX

Caisson en tôle d'acier peint
Vasque diamantée

LED

3 000 K, 4 000 K
3 500 à 4 800 lm
L80 : 72 000 h
Efficacité lumineuse : 156 lm/W
Risque photobiologique : 0
UGR > 19

FIXATION

Montage intérieur
Montage par le dessus, plafonnier

DIMENSIONS

595 mm x 595 mm
1195 mm x 295 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP40
IK06
850 °C
Classe II
Fabriqué en France
Compatible Zhaga
Driver déporté

VARIANTES

Vasque en verre trempé
Version DALI ou
fonction corridor
Tunable White
Détection de présence
Précâblage

Zapi

Résistant et discret, il fait profil bas



MATÉRIAUX

Corps en acier électrozingué peint
Vasque en verre trempé 6 mm

LED

3 000 K, 4 000 K
2 382 à 4 765 lm
L80 : 80 000 h
Efficacité lumineuse : 125 lm/W
IRC > 80
Lentille double asymétrie

FIXATION

Montage extérieur
Montage en applique par griffes sur potelet

DIMENSIONS

L : 440, 540 ou 640 mm
I : 142 mm, H. 69 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP65, IP68 et IP69K
IK10
960 °C
Fermeture par vis au niveau du capot
Fabriqué en France

VARIANTES

Version DALI ou fonction corridor
Verre opale
Détection de mouvement
Montage par compression

La rénovation de l'éclairage

Les solutions Sfel®



POSSIBILITÉS


- Solution de relamping
- Platines retrofit
- Transformer un luminaire fluo en luminaire LED
- Nouvelle platine ou caisson sur-mesure
- Amélioration de la classe énergétique
- Garantie 5 ans
- Risque photobiologique 0

AVANTAGES

- Réduire les coûts de main d'œuvre
- Gain de temps
- Économies d'énergie
- Réduction de l'empreinte environnementale
- Valeur ajoutée au produit
- Meilleure efficacité lumineuse
- Garantie 5 ans
- Réduction des déchets
- Continuité du produit
- Disponibilité des pièces détachées

Sunlux[®], propose des gammes de produits pour les secteurs industriels et tertiaires et s'engage à écouter, conseiller et accompagner ses clients avec une grande flexibilité.

SUNLUX

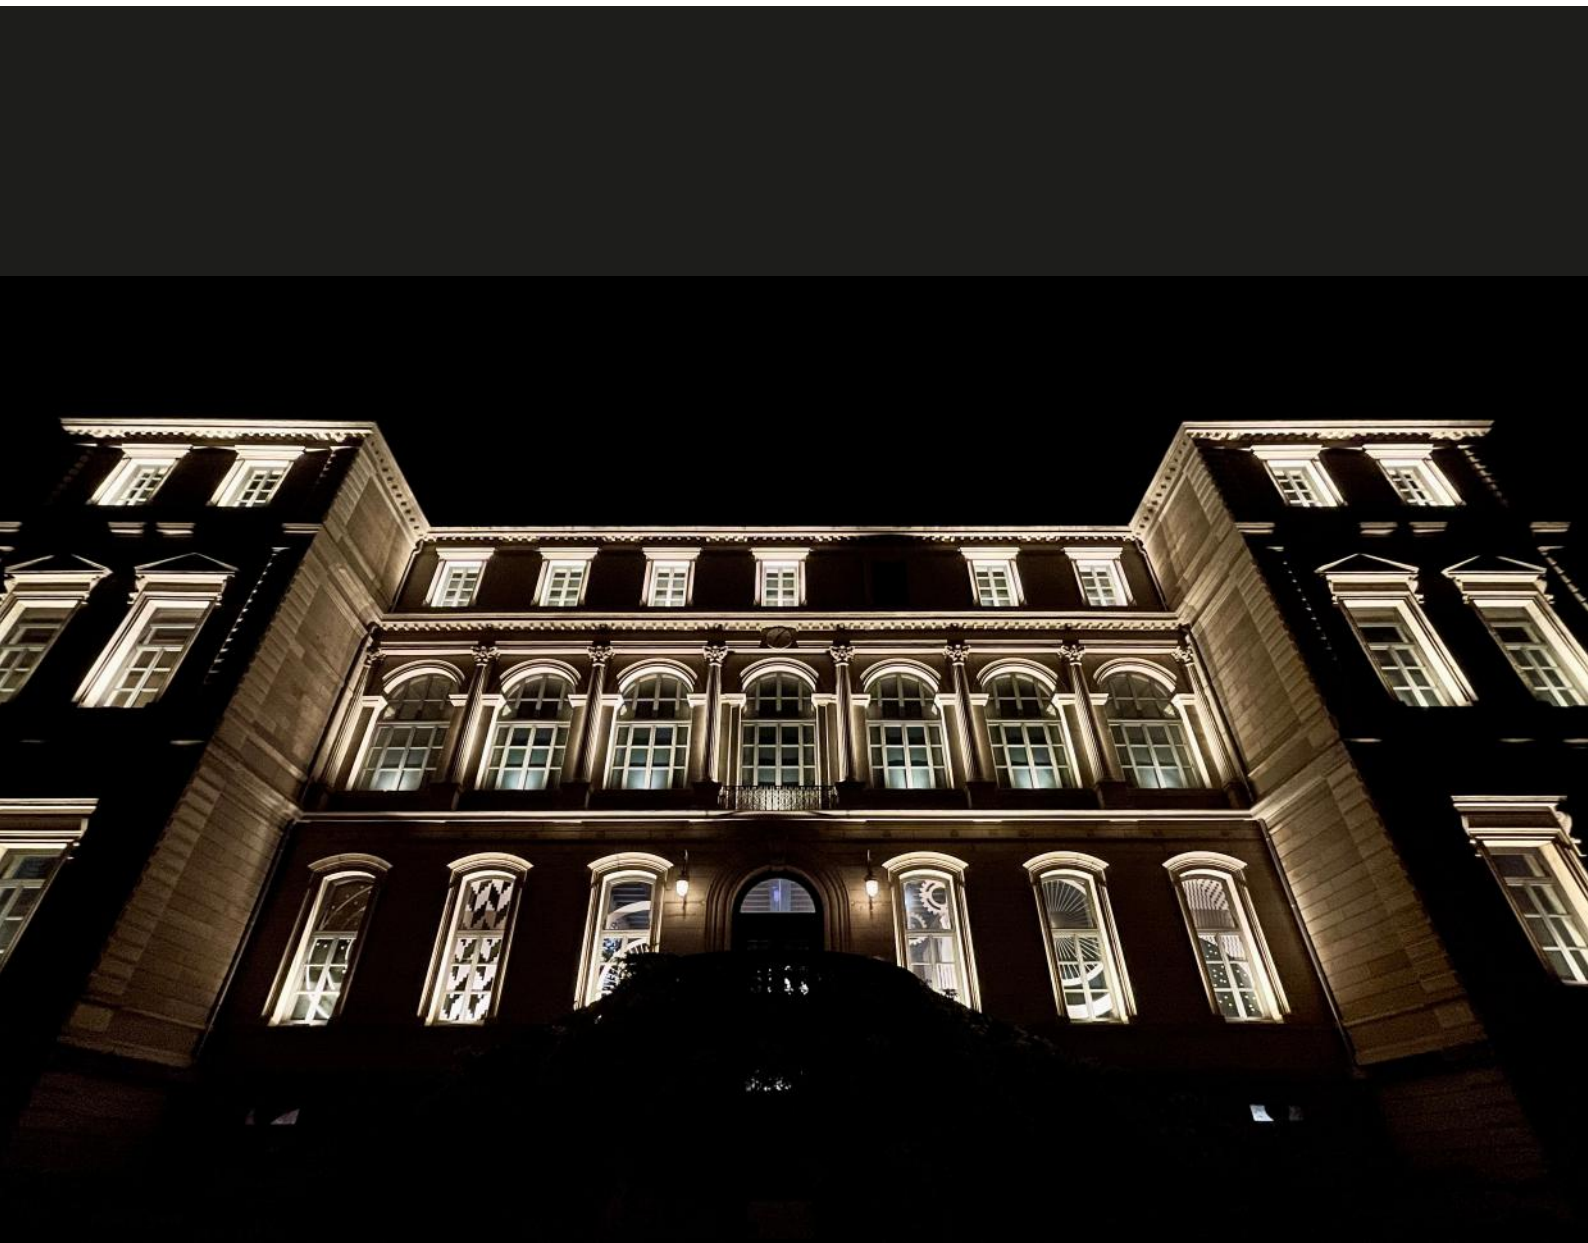

sunlux-group.com
+33 (0)4 73 25 84 00
contact@sunlux-group.com

Bilens Evo

Optique basse luminescence



MATÉRIAUX

Caisson en acier poudré
Optique type «dark light» noir avec
optique PMMA

LED

Bloc optique «Type Dark Light»
3 000 K, 4 000 K
3 000 à 4 300 lm
20 W ou 30 W
60 000 h L90B10
Risque photobiologique : GR1
UGR < 13 ou < 18
IRC > 80
3 SDCM

FIXATION

Montage sur rail trois allumages ou
par suspension

DIMENSIONS

1140 x 43 x 61 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP40
IK07
650 °C
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Bloc optique blanc

Corius

Éclairage industriel grande hauteur



MATÉRIAUX

Caisson acier poudré blanc
Lentilles optiques en PMMA

LED

4 000 K
de 15 500 à 23 000 lm
L80B10 : 50 000 h
Efficacité lumineuse : 160 lm/W
Risque photobiologique : GR1
UGR > 22 ou UGR > 25
IRC > 80
3 SDCM
Optique Rack, symétrique

FIXATION

Montage plafonnier ou suspension

DIMENSIONS

388 x 582 x 49 mm
443 x 582 x 32 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
IK08
650 °C
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Gradation DALI ou 1-10V
Cellule pour gestion d'éclairage
Pattes de suspension
3 000 K ou 5 000 K
Optiques Extensives 110 °

SUNLUX

sunlux-group.com
+33 (0)4 73 25 84 00
contact@sunlux-group.com

Diadem

Orientable et personnalisable



MATÉRIAUX

Corps en fonte d'aluminium injecté noir ou blanc
Bague de finition dorée
Système optique haute performance avec différentes focales disponibles

LED

3 000 K, 4 000 K
1 000 à 2 900 lm
12 à 31W
L80B10 : 50 000 h
Efficacité lumineuse : 80 à 100 lm/W
Optique : 15, 24, 36, 54 °
Inclinaison 85 ° en vertical
Rotation 355 ° en horizontal
Flicker free
IRC > 92
THD > 10 %
2 SDCM

FIXATION

Montage sur rail trois allumages

DIMENSIONS

Ø 62 x 180 mm, Ø 75 x 204 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
IK06
650 °
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Corps, collerette et bague de finition personnalisables
Version gradable DALI
IRC > 97
Multiples focales disponibles : très intensive, intensive, extensive, très extensive.
Température de couleur au choix (poissonnerie, boucherie...)

Effy

Éclairage industriel grande hauteur



MATÉRIAUX

Corps en aluminium moulé
Vitre de protection en verre trempé
Réflecteur en aluminium satiné haut rendement

LED

4 000 K
20 000 à 25 500 lm
145 W à 190 W
70 000 h L85B10
Risque photobiologique : GR1
IRC > 80
3 SDCM
Optique symétrique extensive

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier
Hauteur d'installation : 9 à 12 m

DIMENSIONS

423 x 100 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP65
IK08
Connecteurs étanches
650 °C
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Gestion d'éclairage par détection ou gradation
Protection NTC
Finition poudrée noire ou blanche

Evolux

Encastré avec optique dark light



MATÉRIAUX

Caisson en acier poudré blanc
Optique type «dark light» noir avec
optique PMMA
Réflecteur noir

LED

3 000 K, 4 000 K
1 600 à 3 300 lm
60 000 h L90B10
Risque photobiologique : GR0
UGR < 13 ou UGR < 18
IRC > 80
3 SDCM

FIXATION

Montage en encastré

DIMENSIONS

596 x 596 x 24 mm
1 196 x 296 x 24 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP40
IK07
650 °C
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleur sur demande
Gradation DALI
Cellule de gestion intelligente
Tunable White
IRC > 90
Dimensions sur-mesure
Plafond fineline, acoustique

Gym Lens

Grande hauteur et salle de sport



MATÉRIAUX

Caisson acier poudré blanc
Optique PMMA
Grille de protection

LED

3 000 K, 4 000 K
1 600 à 3 300 lm
50 000 h
Risque photobiologique : GR1
UGR < 13 ou UGR < 18
IRC > 80
3 SDCM
Optique symétrique, extensive,
asymétrique

FIXATION

Montage plafonnier
Suspension par filins acier ou tiges
filetées, pose en saillie

DIMENSIONS

1252 x 250 x 126 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
IK10
Grille de protection IK10
650 °C
Classe I
Bornier de raccordement pour
simple ou double allumage
Modules LED TRIO intégrés
à très haut rendement
Fabriqué en France

VARIANTES

Version gradable
Câblage traversant
Version sans grille

Efled

Downlight étanche



MATÉRIAUX

Corps et collerette en acier laqué blanc
Réflecteur aluminium

LED

3 000 K, 4 000 K
de 900 à 2 100 lm
50 000 h L80B10
IRC > 80

FIXATION

Montage en encastré

DIMENSIONS

Ø 150 x 200 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP44
IK07
Classe II

VARIANTES

Version gradable

Lou

Réglette étanche



MATÉRIAUX

Corps et vasque en polycarbonate opale
Embouts en polycarbonate blanc

LED

3 000 K, 4 000 K
3 300 à 6 500 lm
50 000 h
Efficacité lumineuse : 134 à 150 lm/W
Risque photobiologique : GR1
IRC > 80

FIXATION

Montage en plafonnier

DIMENSIONS

Ø 70 x 760, 1350, 1650 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP65
650 °C
Classe I
Embout démontable par 1/4 de tour pour accès rapide au connecteur automatique
Fabriqué en France

VARIANTES

Câblage traversant

Specilux®
est à vos côtés
pour éclairer **vos**
surfaces de vente
et vous offrir des
solutions d'éclairage
personnalisées et
performantes.

specilux



specilux.fr
+33 (0)1 39 20 80 45
contact@specilux.fr

Gabin

Chemin lumineux



MATÉRIAUX

Corps en aluminium extrudé peint
Lentilles optiques en polycarbonate

LED

3 000 K, 4 000 K
de 6 000 à 20 000 lm
60 000 h L80B10
Lentilles optiques : symétrique
90°, 120°, asymétrique ou double
asymétrie
IRC > 80
< 3 SDCM

FIXATION

Montage intérieur
Montage en suspension
Un étrier de fixation inclus

DIMENSIONS

1760 ou 3500 x 55 x 48 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
IK06
650 °C
Classe I
Connexion 5 pôles
Système de verrouillage sans outil
par grenouillère
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleurs : blanc ou noir
Version gradable
Capot de fermeture
Disposition en maille carrée

Sirius

Chemin lumineux



MATÉRIAUX

Corps en tôle d'acier
Optiques en PMMA avec 4 focales
disponibles

LED

3 000 K, 4 000 K
9 100 à 19 600 lm
70 000 h L100B10
Risque photobiologique : GR0
Flicker > 1 %
IRC > 80
THD > 6 %
3 SDCM

FIXATION

Montage sur rail trois allumage

DIMENSIONS

1692 x 59 x 51 mm
3372 x 59 x 51 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
IK06
650°C
Classe I
Connecteurs rapides
Liaison mécanique sans outil
Fabriqué en France

VARIANTES

Version gradable
Couvercle de fermeture
Précâblage
Profil peint en noir
Ajout de spot
Différentes optiques disponibles :
Symétrique, Extensive, Asymétrique
et Double Asymétrique

Kylian

Projecteur d'éclairage d'accentuation orientable



MATÉRIAUX

Corps en fonte d'aluminium peint
Multiples optiques disponibles

LED

2 700 K à 4 000 K, boucherie
charcuterie
3 000 ou 4 000 lm
50 000 h L80B10
IRC > 80
< 3 SDCM

FIXATION

Montage sur rail trois allumages
ou sur patère

DIMENSIONS

Ø 85 x 250 x 140 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
IK06
650 °
Classe II
Rotation possible sur 2 axes 355° -
90° pour orienter le flux lumineux
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleurs : blanc, gris ou noir
Version gradable (Dali, Casambi)
Large choix d'optique : Serré (15°),
Medium (25°), Large (38°), X-Large
(60°)

Eole

Projecteur avec optique asymétrique ou double asymétrique



MATÉRIAUX

Corps en aluminium peint

LED

2 700 à 4 000 K
3 000 à 5 000 lm
50 000 h
Optique symétrique ou double
asymétrie
IRC > 80
< 3 SDCM

FIXATION

Montage sur rail trois allumages ou
sur patère

DIMENSIONS

90 x 90 x 100 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
IK06
650 °C
Classe II
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleurs : blanc, gris ou noir
Version gradable
ICR>90

Cassiopée & Mikado

Grande modularité



MATÉRIAUX

Profilé aluminium peint
Diffuseur en polycarbonate

LED

3 000 K ou 4 000 K
3 000 ou 5 000 lm par mètre
50 000 h L80B10
IRC > 80
Classe I

FIXATION

Montage intérieur
Montage en suspension

DIMENSIONS

3 longueurs standards : 1 180, 1760
ou 2340 mm
8 diamètres : de 650 à 5 000 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
650 °C
Classe I
Cercle, 1/4 de cercle, 1/3 de cercle
Cassiopée (Arrondie), Mikado
(Linéaire)
Fabriqué en France

VARIANTES

Version gradable
Mise en ligne
IRC > 90

Lucille

Suspension ultra légère en bois



MATÉRIAUX

Corps en lames de bois fixées sur
embases bois
Câble de suspension blanc 2m

LED

Culot E27
2 700 K
800 lm
IRC > 80

FIXATION

Montage intérieur
Montage en suspension

DIMENSIONS

Ø 290 x 290 mm
Ø 390 x 220mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
650 °C
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Adaptable sur un rail trois allumages
Câble de suspension noir

Factory

Suspension style industriel vintage



MATÉRIAUX

Corps en acier repoussé peint
Câble de suspension de 2m

LED

2 700 à 4 000 K, boucherie et charcuterie
2 000 à 4 000 lm
25 000 h
Efficacité lumineuse : 80 à 100 lm/W
IRC > 80
< 3 SDCM

FIXATION

Montage suspension

DIMENSIONS

Ø 400 x 300 mm ou Ø 600 x 330 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
IK06
650°
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Version culot E27
Adaptable sur rail 3 allumages
IRC > 90

Ulysse

Eclairage linéaire sur rail



MATÉRIAUX

Caisson en acier
Diffuseur microprismatique

LED

3 000 K ou 4 000 K
de 3 000 à 8 000 lm
50 000 h
< 3 SDCM

FIXATION

Montage sur rail trois allumages
ou sur patère

DIMENSIONS

600 x 60 x 60 mm
600 x 100 x 60 mm

CARACTÉRISTIQUES


IP20
Connecteur rapide ou bornier
650 °C
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Version gradable
Large choix d'optique : symétrique
90°, 120°, asymétrique, double-
asymétrique

Lunoo® est là
pour vous créer
l'expérience d'achat
la plus agréable,
le dîner le plus
convivial ou la
meilleure ambiance
de travail.

lunoo®

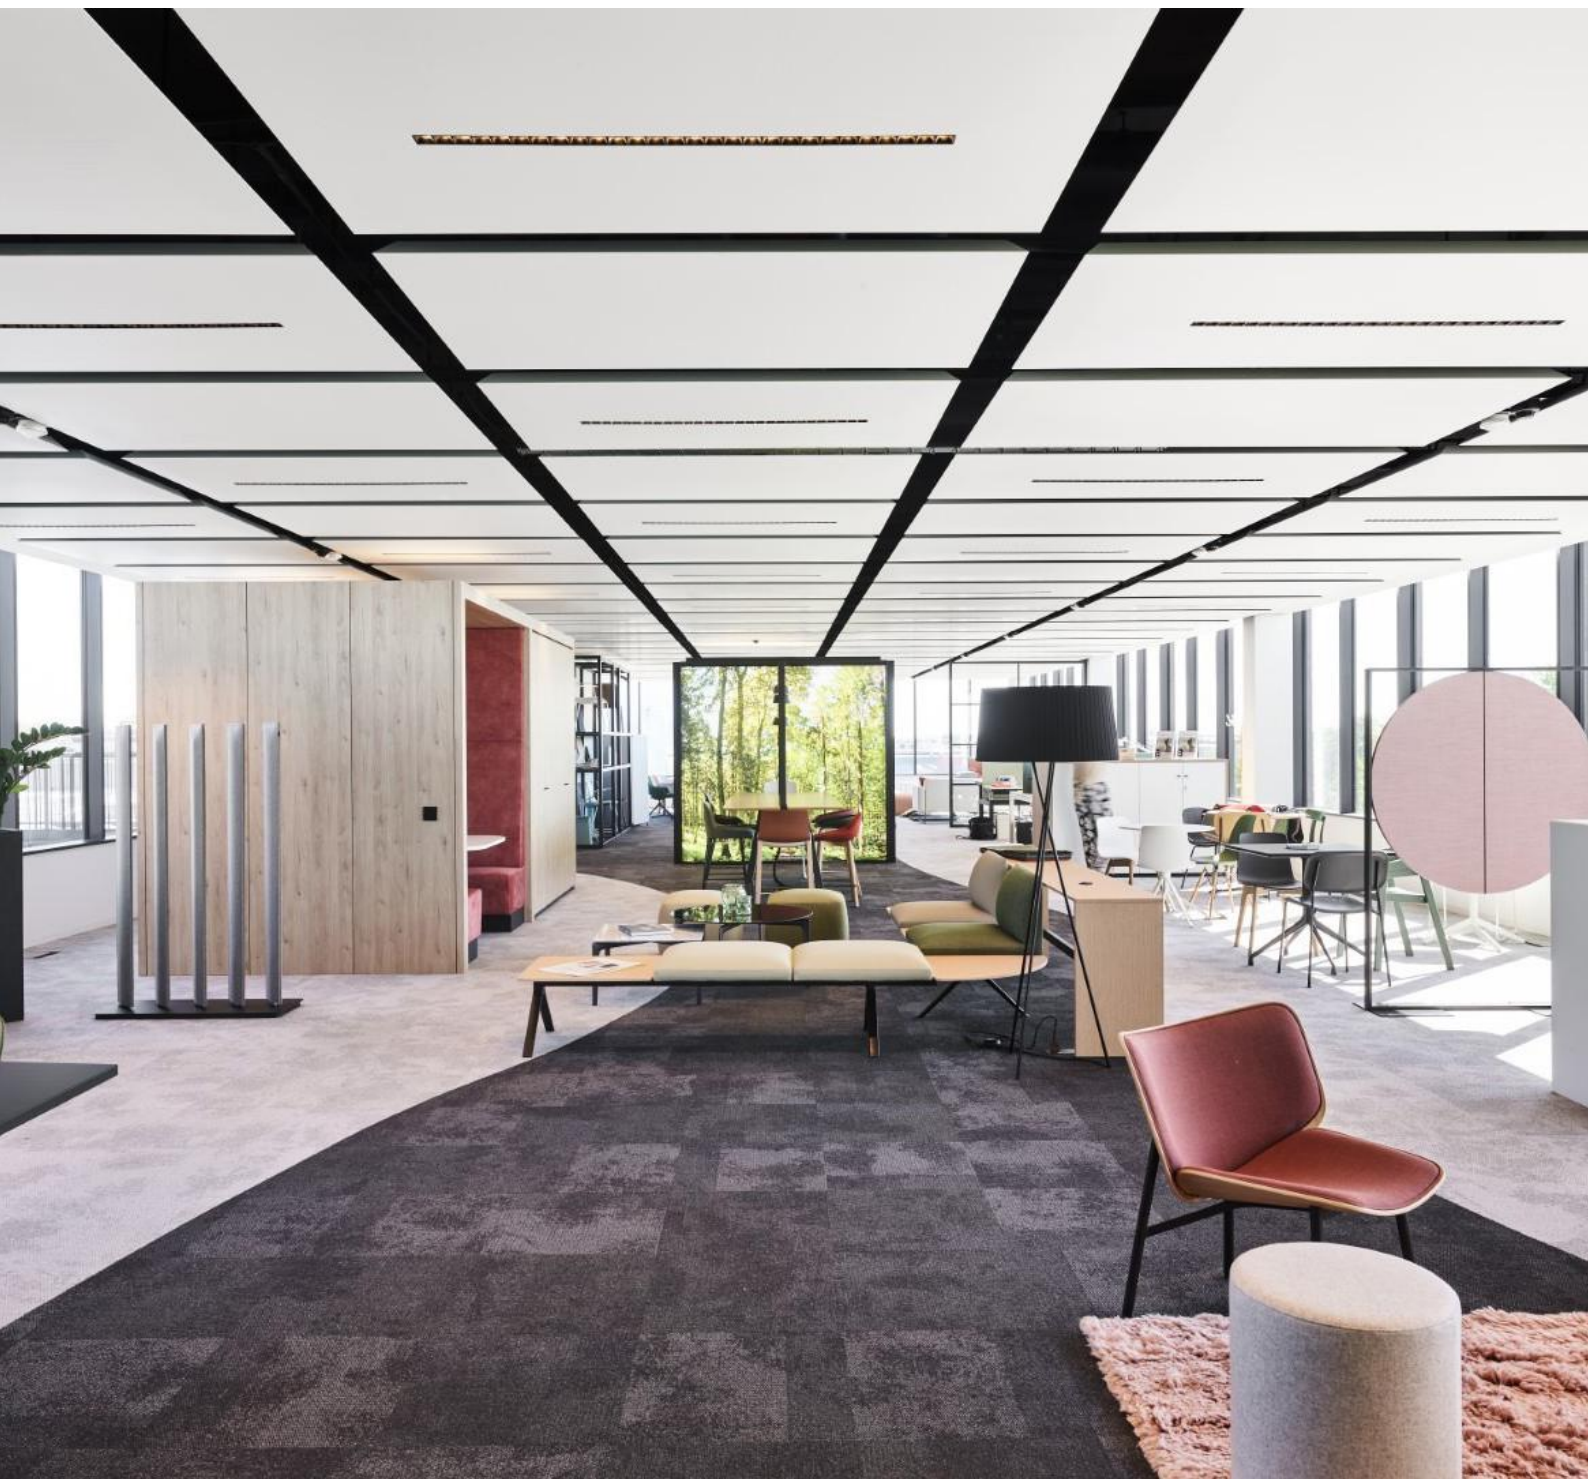

lunoo.eu
00 32 56 67 61 00
info@lunoo.eu

Tubini Flex DISC 120

Spot demi-encastré et flexible



MATÉRIAUX

Anneau en aluminium
Boîtier en aluminium
Réflecteur en aluminium

LED

2 700 K, 3 000 K ou 4 000 K
350 à 840 lm
L80B20 à 50 000 h
Efficacité lumineuse > 77 à 83 lm/W
IRC > 90

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier

DIMENSIONS

Ø 65 mm, H 120 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
650 °C
Classe III

VARIANTES

Couleurs : noir, blanc ou gris
Bague : or ou cuivre
On/Off
DALI
Casambi
Masterconnect
Grille anti-éblouissement

Magnum Square UP 85

Plafonnier au design contemporain



MATÉRIAUX

Boîtier en métal
Lentilles en PMMA

LED

2 700 K, 3 000 K ou 4 000 K
675 à 1 600 lm
L80B10 à 50 000 h
Efficacité lumineuse > 125 lm/W
Lentille : 65 ° ou 80 °
UGR < 19

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier

DIMENSIONS

85 x 85 x 53 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
650 °C
Classe I

VARIANTES

Couleurs : noir et blanc
Persiennes : noir et gris
TE/LE

Bridge Lungo

Downlighter monté sur rail



MATÉRIAUX

Boîtier en métal
Lentilles en PMMA

LED

3 000 K, 4 000 K
3 751 à 12 350 lm
L80B10 à 50 000 h
Efficacité lumineuse > 124 à
164 lm/W
IRC > 80 ou IRC > 90

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier

DIMENSIONS

1 150mm x 60 mm x 50 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
650 °C
Classe I

VARIANTES

Couleurs : noir, blanc et gris
On/Off
DALI

Terra

Projecteur sur rail



MATÉRIAUX

Anneau en aluminium
Boîtier en aluminium
Réflecteur en aluminium

LED

2 700, 3 000 K, 4 000 K
1 235 à 3 130 lm
L80B50 à 50 000 h
Efficacité lumineuse > 120 lm/W
IRC > 80 ou IRC > 90

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier

DIMENSIONS

Ø 80 mm et H. 150 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
650 °C
Classe II

VARIANTES

Couleurs : noir, blanc ou gris
Version semi-encastree
On/Off
DALI
Casambi
Masterconnect

Aura Air

Suspension décorative



MATÉRIAUX

Anneau en aluminium
Boîtier en aluminium
Diffuseur en PMMA

LED

2 700 K, 3 000 K ou 4 000 K
467 à 4 452 lm
L80B10 à 50 000 h
Efficacité lumineuse > 90 lm/W
IRC > 90

FIXATION

Montage intérieur
Montage suspension

DIMENSIONS

Ø 700 mm, Ø 900 mm, Ø 1100 mm
et Ø 1500 mm

CARACTÉRISTIQUES


IP20
650 °C
Classe III

VARIANTES

Couleurs : noir, blanc et gris
On/Off
DALI
Casambi
Panneau acoustique

Scoop

Directionnel au design contemporain

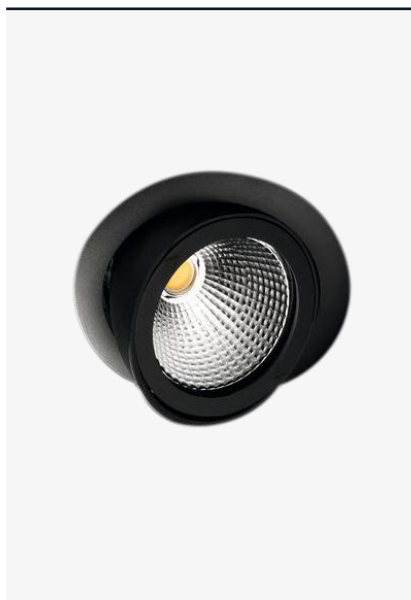

MATÉRIAUX

Anneau en aluminium
Boîtier en aluminium
Réflecteur en aluminium

LED

2 700 K, 3 000 K, 4 000 K
1 188 à 3 670 lm
L80B50 à 50 000 h
Efficacité lumineuse > 120 lm/W
Réflecteurs 40 ° et 55 °

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier

DIMENSIONS

Ø 190 mm, H.165 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
650 °C
Classe III

VARIANTES

Couleurs : noir, blanc et gris
On/Off
DALI
Casambi
Masterconnect
TE/LE

Centerline

Ligne continue serrée



MATÉRIAUX

Profilé en aluminium
Diffuseur en PMMA

LED

3 000 K, 4 000 K
1 125 à 4 360 lm
L80B10 à 50 000 h
Efficacité lumineuse > 95 lm/W
UGR < 19

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier

DIMENSIONS

L : à partir de 1 134 mm
H. 80mm
I : 62 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
650 °C
Classe I

VARIANTES

Couleurs : noir, blanc et gris
On/Off
DALI
Casambi
Masterconnect
Module Track

Stretto

Pour plafond linéaire, tubulaire et SAPP



MATÉRIAUX

Boîtier en métal
Lentille en PMMA

LED

3 000 K, 4 000 K
709 à 7 220 lm
L90B10 à 60 000 h
Efficacité lumineuse > 130 lm/W
Lentille à 65 °
UGR < 19

FIXATION

Montage intérieur
Montage plafonnier

DIMENSIONS

L : 280 à 1 400 mm
I : 20 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
650 °C
Classe III

VARIANTES

Couleurs : noir et blanc
Persiennes : noir et gris argenté
On/Off
DALI
Casambi
Masterconnect
TE/LE

**GAL[®] incarne plus
de 90 ans après
sa création, un
modèle d'équilibre
entre héritage
et adaptation
contemporaine.**



gal.paris
+33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr

Hirondelle

L'intemporelle



MATÉRIAUX

Corps en aluminium peint
Coupole en aluminium peint
Intérieur peint en blanc
Douille en céramique émaillé

LED

Douille E27 pour ampoule A60 LED
ou halogène avec culot E27

FIXATION

Montage intérieur
Montage suspension par câble tissé
noir 1,5 m

DIMENSIONS

Ø 350 mm, Ø 550 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
650 °C
Classe II
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleur à la demande
Câble tissé de couleur
Version inclinable

Martinet

La suspension iconique de la marque



MATÉRIAUX

Corps en aluminium peint
Diffuseur à trois niveaux
en polycarbonate ou coupole en
aluminium peint

LED

Douille E27 pour ampoule A60 LED
ou halogène avec culot E27

FIXATION

Montage intérieur
Montage suspension par câble tissé
noir 1,5 m

DIMENSIONS

Ø 870 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
Classe II
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleur à la demande
Câble tissé de couleur
Version inclinable
Optique avec coupole aluminium



gal.paris
+33 (0)5 49 91 06 78
contact@sfel.fr

Valentin

L'interprétation moderne d'un projecteur vintage



MATÉRIAUX

Corps en tôle d'acier
Optique avec grille maille carrée
Lyre en acier

LED

3 000 K, 4 000 K
3 350 lm
50 000 h
Efficacité lumineuse > 111 lm/W
IRC > 80

FIXATION

Montage intérieur
Montage suspension par deux tubes rigides

DIMENSIONS

1345 mm x 250 mm x 1200 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleur à la demande
Version gradable
Luminaire orientable grâce aux poignées latérales

Jeanne

La suspension discrète



MATÉRIAUX

Corps en acier peint
Réflecteur interne peint en blanc

LED

3 000 K, 4 000 K
IRC > 80

FIXATION

Montage intérieur
Montage en suspension par deux filins

DIMENSIONS

1230 mm x 740 mm x 234 mm

CARACTÉRISTIQUES

IP20
Éclairage indirect par l'intérieur
Classe I
Fabriqué en France

VARIANTES

Couleur à la demande
Version gradable

Les projets
insufflés par les
équipes de **Lighting
Development.**



Lighting Developpement
Tél. : +33 (0)4 72 11 39 90
Mail : contact@lightingdev.group





Projet SIEGE DE VINCI Île de la Réunion

Luminaire Sunlux : linéaire Bilens Evo SPX

Client : ATEXIA, filiale du groupe VINCI à La Réunion.

Ce bâtiment « SMART BUILDING » qui est le siège de Vinci à la Possession est équipé de profilés BILENS EV- SPX sur-mesure dotés d'une cellule de détection intelligente autonome intégrée, permettant de configurer les luminaires par zone, de gérer la gradation et donc le flux du luminaire en fonction des besoins.

Choisir des « luminaires intelligents » alliant efficacité optimale, confort visuel maximum et design original dans cet immeuble moderne, permet de faire des économies d'énergie via l'éclairage et de contribuer naturellement au projet « SMART BUILDING » du client.





MIX Brussels Watermael-Boitsfort


Luminaire Integratech : profilé PRO18X8 et ruban LED 120LED

Client : VINCI Energies Belgium, Cebeo

Au sein du célèbre bâtiment Royale Belge, MIX Brussels est un lieu singulier mêlant hôtellerie, restauration ou encore coworking, pour lequel un éclairage personnalisé a été pensé et fabriqué.

Dans cet hôtel au sud de Bruxelles, des rubans et profilés LED sur-mesure avec éclairage direct et indirect ont été conçus en utilisant des LED de couleur ambrée 2400 K afin de mettre en valeur chaque pièce avec l'éclairage approprié.

Pour cet établissement, une livraison adaptée avec un pré-assemblage des éclairages LED et des câbles de connexion a permis de faciliter l'installation dans les différents emplacements de chaque chambre (bureau, tête de lit, cuisine linéaire, tablette, gorge de douche en IP67).

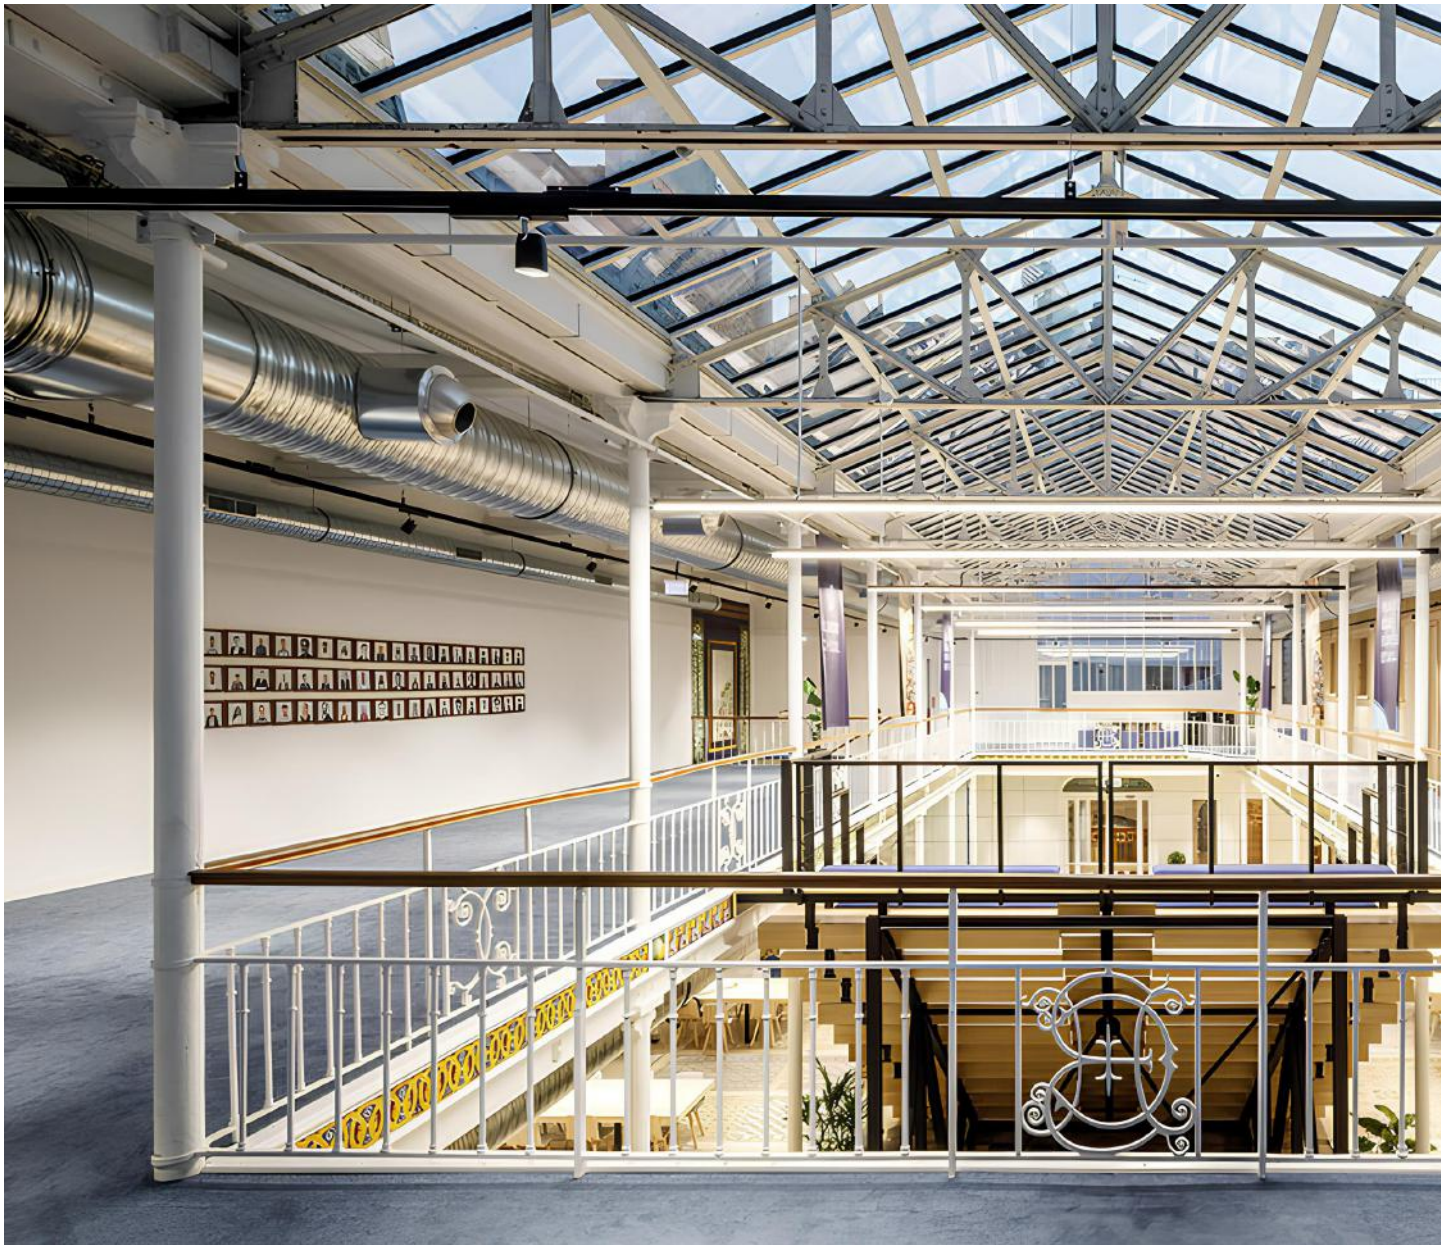



Albert School Paris

Luminaire Specilux : structure Cassiopée & Mikado

Client : ARSO Architecte

Dans un bâtiment remarquable du 10^{ème} arrondissement de Paris, ce nouvel établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans l'analyse de données est équipé de luminaires modulaires au style très épuré.

Pour cette école qui forme notamment des développeurs, les structures lumineuses installées dans les salles de classe sont en forme de croix, carré, rond et triangle, en référence aux touches d'une très célèbre console de jeux vidéo.





La Vallée des Saints Carnoët

Luminaire SFEL : tubulaire Tufo

Client : Easylum

Ce lieu culturel et artistique atypique qui rend hommage aux Saints fondateurs de la Bretagne est équipé de tubulaires dotés d'une alimentation par bouton poussoir avec mémoire, qui permet de faire varier l'intensité des appareils.

La Vallée des Saints présentant des centaines d'œuvres gigantesques en granit de béton, la conception d'un éclairage extérieur a été pensée afin de mettre en valeur ce site chargé d'histoire.





Logements et Résidences

Installation dans toute la France

Luminaire Lébénôïd : hublot Dune ULR

Client : I2M Energy

Installé en milieu résidentiel, ce luminaire d'extérieur a été fabriqué sur-mesure avec un ULR < 3 %, afin de respecter la norme de non-pollution lumineuse.

A partir d'une applique existante, une déclinaison sur une platine avec flux orienté a été réalisée, afin de proposer un niveau d'éclairage adapté avec un produit d'éclairage de façade émettant moins de 3 % de lumière vers le haut et plus de 97 % vers le bas.

Équipé d'une casquette qui dirige les rayons lumineux vers le sol, ce hublot est idéal pour la rénovation des éclairages de façades en extérieur.





Hôtel B&B Paris

Luminaire GAL : suspension Martinet

Client : B&B HÔTEL

Architecte : Studio Gaator

Au cœur du quartier des Batignolles dans le 17^{ème} arrondissement de Paris, l'hôtel B&B est équipé de luminaires décoratifs Martinet.

Installées près du lounge bar et du coin salon, ces suspensions iconiques de couleur blanche s'intègrent parfaitement dans cette atmosphère feutrée et colorée.



Lighting Développement
1 rue Monseigneur Ancel
Bâtiment B - Étage 2
69800 Saint-Priest
Tél. +33 (0)4 72 11 39 90
Mail. contact@lightingdev.group

