

RUBBEREN TEGELS

Stalmatten



CATALOGUS



BEZOEK ONZE WEBSHOP





COMFORTABELE STAL

COMFORT

Moderne paardenstallen bieden edele viervoeters het comfort dat ze verdienen. Géén getrappel op ongestruikt beton. Géén glijpartijen op natte vloeren, met alle eventuele blessures van dien. In plaats daarvan wandelen de dieren vrolijk heen en weer over een vloer van onze **Rubberen Stalmatten**. Speciaal ontwikkeld voor optimale prestaties in een veeleisende omgeving. Comfortabel, slijtvast, vriendelijk in onderhoud. Een ook weer zo duurzaam als u van ons mag verwachten.

De perfecte noppenstructuur aan de onderzijde van de mat zorgt ervoor dat water & urine afgevoerd kan worden. Dit zorgt voor een schone & hygiënische ruimte. Door het plaatsen van onze **Rubberen Stalmatten** kan bovendien aanzienlijk worden bespaard op stro e.d.

Eigenschappen & Voordelen

- formaat: 100x100 cm
- kleur: zwart
- dikte: 4,0 cm
- water & urinedoorlatend
- bestand tegen hoge puntbelasting
- **extra harde** persing
- geluiddempend
- comfortabel
- vormvast
- elastisch
- vorstbestendig tot -40°C
- warmtebestendig tot 80°C
- snel & goed te reinigen
- eenvoudig op maat te snijden en/of zagen
- eenvoudig te installeren
- 100% gerecycled
- 3 jaar fabrieksgarantie (excl. kleur)



Specificaties


- Dichtheid: 900 kg/m³
- Brandklasse: Efl to EN 13501
- Rookklasse: S2
- Isolatiewaarde: Rd 0,15 13165 / U 3,13 EN 6946
- Waterdoorlatendheid: 960 mm/h EN 12616
- Maattolerantie: lengte & breedte 2% - dikte 5%



STAFFELPRIJZEN

FORMAAT	PALLET	GEWICHT	KLEUR	10 - 40	41 - 80	81 - 160	160+	MOQ ¹
100x100x4,0 cm	40 stuks	31,00 kg	zwart	€ 49,50	€ 47,50	€ 45,50	€ 43,50	10

- prijs is per stuk & incl. BTW
- gewicht is ca. en per stuk
- ¹ MOQ = minimale besteleenheid

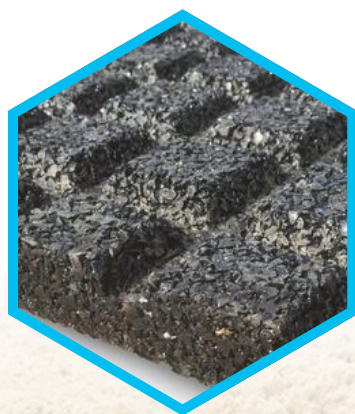

VERWERKING & ONDERHOUD

HOE DOE IK DAT?

Ondergrond

Zorg voor een vlakke ondergrond. Indien de ondergrond anders is dan beton, hout of bitumen dan kunt u voor aanvullende informatie contact met ons opnemen **050-4090773** of **info@rubbertegelxl.nl**

Afwatering

Onze rubberen tegels zijn waterdoorlatend en de perfecte noppenstructuur zorgt voor een goede afwatering, maar u dient echter zelf ook te zorgen voor een goede afwatering. Het constant onder water staan kan de levensduur van de rubberen tegels niet echt aantasten, maar echt beter worden ze er uiteraard ook niet van. Bij het verlijmen van het product moet de afwatering niet worden afgesloten. Verlijmen dient altijd in de richting van het afschot te gebeuren.

Producteigenschappen

Rubbergranulaat producten kunnen een maattolerantie/werking hebben van maximaal 2% in de breedte & lengte en maximaal 5% qua dikte. Rubbergranulaat producten zijn vervaardigd uit gerecycled rubber, waarin zich Carbon Black bevindt die als zwarte kleurstof naar buiten kan treden (minimaal).

Gereedschap

Gebruik het juiste gereedschap zoals een rechte lat of liniaal, handzaag met grove tand, decoupeerzaag (langzaam toerental) met grove tand, stanleymes of een soort gelijk mes. Gebruik nooit een slijptol of zaagtafel!

Leggen

Het leggen van de rubberen tegels is heel eenvoudig maar denk daarbij aan de volgende zaken:

- goed inmeten (niet te strak) i.v.m. het eventueel uitzetten & krimpen door weersinvloeden
- halfsteensverband plaatsen heeft de voorkeur
- houd de liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft
- snijkant van het mes eventueel nat maken
- rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of stanleymes op maat zagen/snijden
- het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag

Verlijmen

Wij raden u af om de rubberen tegels te verlijmen. Het beste is om de rubberen tegels waar mogelijk op de sluiten. Echter wanneer dit niet mogelijk is dan kunt u de tegels ook prima verlijmen met speciale rubberlijm. Denk daarbij aan de volgende zaken:

- de verwerkingstemperatuur moet minimaal 8° C zijn
- de rubberen tegels onderling met de naden aan elkaar verlijmen
- de rubberen tegels met de rillen op de vloer verlijmen
- de rubberen tegels dienen droog te zijn voor het verlijmen en dienen op de droge en stofvrije ondergrond verlijmd te worden
- verlijming in de richting van de goot of met de afschot mee
- gebruik alléén officiële rubberlijm welke wij verkopen

VERWERKING & ONDERHOUD

HOE DOE IK DAT?

Onderhoud

Voor behoud van de rubberen stalmatten is regelmatige reiniging & onderhoud zeer verstandig.

Dagelijkse reiniging:

- verwijder los vuil met een bezem
- regelmatig vegen helpt voorkomen dat vuil zich ophoopt en in de poriën van het rubber dringt

Wekelijkse reiniging:

- meng een mild schoonmaakmiddel (pH neutraal) met water in een emmer
- gebruik een verhouding zoals aangegeven op het reinigingsmiddel
- dompel een zachte schrobborstel in de oplossing en schrob over het oppervlak van de rubberen tegels om vuil & vlekken los te maken
- neem de tegels af met schoon water om ze grondig te ontdoen van vuil en alle zeepresten te verwijderen
- vermijd zoveel mogelijk agressief schrobben of (grove) schrobmachines, omdat dit het oppervlak van het rubber kan beschadigen
- zoals aangegeven zijn schoonmaakmiddelen toegestaan, mits het geen bijtende middelen zijn. Indien u informatie wenst te ontvangen over schoonmaakmiddelen, neem dan even contact met ons op.

LET OP! Mocht u toch op eigen risico een schrobmachine willen gebruiken, gebruik dan een machine die ook geschikt is voor een rubberen ondergrond. Lees hiervoor de handleiding van de machine.





RUBBERTEGELXL

Bernhardlaan 7
9471 EH Zuidlaren
Nederland
T: +31 50 4090773
E: info@rubbertegelxl.nl



WWW.RUBBERTEGELXL.NL

