

SELOS DE SEGURANÇA



Selos de segurança
para caixas



Selos de segurança
de fita



Selos de segurança
para contentores

ENGELS

serving logistics and the environment

SELOS DE SEGURANÇA ARROWLOCK

CAIXAS PARA DISTRIBUIÇÃO

Selar? Certamente não o faz apenas para prevenir o risco de roubo, mas também devido à responsabilidade sobre o produto e o terrorismo. Quando a sua encomenda é aberta, deseja ter a certeza de que aquilo que enviou continua lá. Pense nos problemas que podem surgir, por exemplo, no caso de tráfico de estupefacientes.



Caixa dobrável com dois selos em U.



Caixa E-LINE com tampa antifurto e dois selos de pressão.



De fácil remoção sem a ajuda de facas ou alicates.




Selos ArrowLock™ twin; conjuntos de dois selos com numeração ou código de barras idêntico para garantia de segurança máxima.



Selos de segurança para caixas de distribuição ArrowLock™.

Fornecemos selos de segurança compatíveis com todos os modelos de caixas de distribuição existentes, tanto dobráveis como encaixáveis. Desta forma, o destinatário poderá ver de imediato se alguém violou o conteúdo da caixa.

Os nossos selos de segurança foram bem pensados: são de fácil remoção sem a ajuda de facas ou alicates.

Modelo	ArrowLock™
AL04 barbela direita	
AL05 barbela cruzada	

Modelo	ArrowLock™
AL04.xx	● selo "twist to break" de 36 x 10 mm, em stock, disponível em vermelho e amarelo
AL05.xx	● selo "twist to break" de 36 x 10 mm, em stock, disponível em vermelho e amarelo

Nos casos em que seja necessária uma maior segurança, personalizamos os selos com o vosso logotipo e/ou numeração ou código de barras. Unidade de venda: 1000 unidades.

Instruções de selagem com selos de pressão:



1º Passo:
Levante ligeiramente o selo e gire um quarto para o lado de fora.



2º Passo:
Levante o selo com uma puxadela, num só movimento durante a rotação.



3º Passo:
O selo parte e o conteúdo da caixa fica disponível.

Fornecemos selos de fita com 3 níveis de segurança:

- **Segurança standard:** PP standard numa só peça, como LightLock™
- **Segurança Elevada:** PP com mecanismo de fecho acetal(POM), como AceLock™ e SentryLock™
- **Super Segurança:** PP com mecanismo de fecho em aço, como JawLock™, Mini JawLock™, Maxi JawLock™ e SmoothLock™


Legenda

- Produto em stock, pronto a ser enviado no prazo de 1 dia útil.
- Para entrega após consulta.

LightLock™ é o nosso selo básico que pode ser quebrado à mão devido ao seu baixo nível de resistência. Isto faz com que o LightLock™ seja plenamente adequado para selagem de extintores de incêndio, mangueiras de combate ao fogo (prevenção legioneira), kits de primeiros socorros e controlo de material de intervenção.



Selos LightLock™, adequados para, por exemplo, materiais de intervenção e extintores.

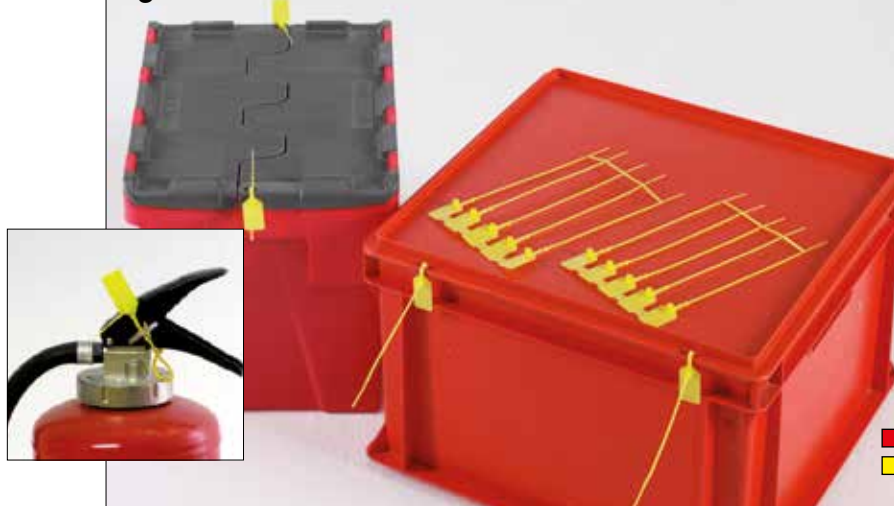LightLock™

LightLock™	comprimento	fita Ø	resistência	modelo
LL01	● 220 mm	2,6 mm	6,1 kg	Etiqueta de 21 x 33 mm com numeração única

Quando quer ter a certeza que o conteúdo dos seus envios encontra-se inacessível a qualquer pessoa, exceto o remetente.



art.º n.º		l	a	p / comprimento
AB01	○	300	250	55
AB02	○	350	250	75
AB03	○	400	300	100
AB04	○	460	350	100
AB05	○	400	300	200
AP01	○	300	250	55
AP02	○	350	250	75
AP03	○	400	300	100
AE01	○	250	200	200
AE02	○	300	250	250
AE03	○	400	300	350

Os sacos com pega (AB), sem pega (AP) e os envelopes (AE) são fabricados com uma combinação ignífuga de polyester e PVC. Equipado com suportes de etiquetas. O tipo de acabamento das costuras garante a impossibilidade de acesso ao seu interior.



Selos para fecho de correr ZipLock™.

ZipLock™	modelo
ZL	○ com numeração única
ZL.00 B	● branco

Disponos de outras cores a pedido do cliente.

O suporte de selo transparente indica qualquer tentativa de abertura não autorizada!

SACOS E
CAIXAS

Os selantes desta página são muito fáceis de aplicar e devido ao mecanismo "side tear off" também fáceis de quebrar sem faca ou tesoura.




AceLock™: devido ao seu design compacto, é ideal para aplicações através das quais existe um espaço de selagem limitado disponível.



SentryLock™: graças ao mecanismo de fecho inacessível, torna-se impossível abrir e voltar a fechar a embalagem, mesmo com ferramentas adequadas.



SmoothLock™: extremamente seguro devido ao seu mecanismo de fecho em aço. Muito fácil de aplicar devido à faixa suave que oferece pouca resistência quando puxada.

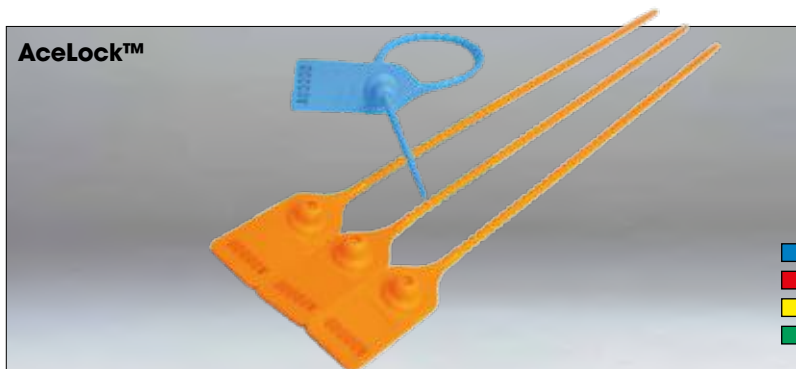

AceLock™: selo de fita versátil com um mecanismo de fecho em acetato (POM).

AceLock™	comprimento	fita ø	resistência	modelo
ACE20 (vermelho)	200 mm	3,0 mm	12 kg	"Side-tear off" etiqueta de 30 x 18 mm
ACE30 (azul)	300 mm	3,0 mm	12 kg	


Disponemos de outras cores a pedido do cliente.



Os selos SentryLock™ são extra seguros devido ao seu mecanismo de fecho em acetato (POM) através do qual a resistência ao furto é bastante elevada.

SentryLock™	comprimento	fita ø	resistência	modelo
SY25-STO	250 mm	3,8 mm	20 kg	etiqueta de 50 x 28 mm com linha de rasgão
SY35-STO (vermelho)	350 mm	3,8 mm	20 kg	

Disponemos de outras cores a pedido do cliente.

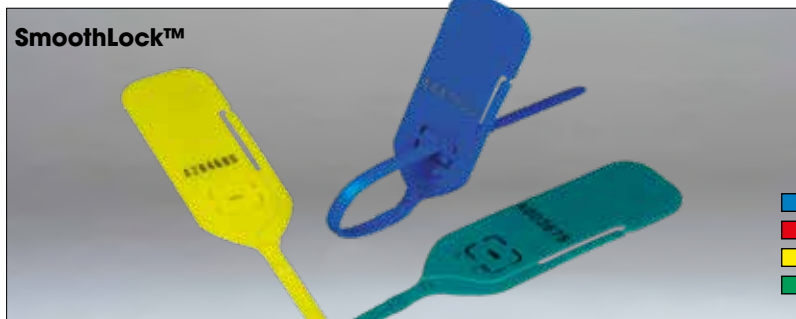


Selos SmoothLock™: suaves e fáceis de aplicar. Extremamente seguros devido ao seu mecanismo de fecho em aço.

SmoothLock™	comprimento	aba selo l x p	resistência	modelo
SM20 (vermelho)	200 mm	5,4 x 2 mm	25 kg	Etiqueta de 67 x 30 mm com side-tear off
SM30	300 mm	5 x 2 mm	25 kg	Etiqueta de 67 x 30 mm com side-tear off

Disponemos de outras cores a pedido do cliente.

Em especial no ramo da aviação, a segurança é um tema pertinente. Os traficantes e terroristas estão constantemente a testar métodos de segurança. Para utilização num ambiente atual com tamanhos desafios, apresentamos os selos JawLock™.

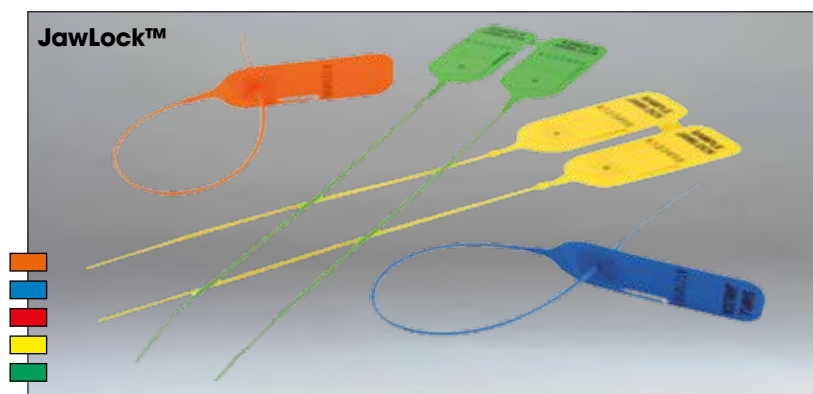

MiniJawLock™	comprimento	fita	resistência	modelo
MJ15 (vermelho ou verde)	150 mm	ø2 mm	15 kg	A pedido do cliente também fornecemos com etiqueta grande de 55x18 mm e/ou com linha para rasgar
MJ20 (amarelo)	200 mm	ø2 mm	15 kg	
MJ25 (laranja)	250 mm	ø2 mm	15 kg	
MJ30 (azul)	300 mm	ø2 mm	15 kg	
MJ40 (vermelho)	400 mm	ø2 mm	15 kg	

Dispomos de outras cores e variantes a pedido do cliente.

JawLock™	comprimento	fita	resistência	modelo
JL25 (amarelo)	250 mm	ø2,2 mm	15 kg	etiqueta standard 55 x 28 mm com side-tear off

Estão disponíveis outras cores sem side-tear off a pedido do cliente.

MaxiJawLock™	comprimento	fita	resistência	modelo
MX30 (azul)	300 mm	ø4 mm	40 kg	etiqueta standard 67 x 30 mm com side-tear off
MX40 (amarelo)	400 mm	ø4 mm	40 kg	

Estão disponíveis outras cores sem side-tear off a pedido do cliente.



Sacos dos correios com Maxi-JawLock™.



Carrinho de catering com Mini JawLock™.



Cassetes com JawLock™.

SELOS DE FECHO

HybridLock™: Selos de fecho, não para apertar, apenas mais um tipo de cadeado. A fita e a etiqueta podem ser impressas.

HybridLock™	
art.º n.º	especificações
HL01 (azul)	comprimento 200 mm, largura traseira 9 mm, espessura traseira 1,4 mm, resistência 10,5 kg, sem etiqueta

Dispomos de outras cores a pedido do cliente.

TwinLock™	
art.º n.º	especificações
RL02 (vermelho)	comprimento 200 mm, largura traseira 9 mm, espessura traseira 1,4 mm, resistência 15 kg, sem etiqueta

O TwinLock™ é extra seguro através do seu mecanismo de fecho duplo. Dispomos de outras cores a pedido do cliente.



Selos HybridLock™ e TwinLock™, não podem ser demasiadamente apertados, trata-se mais de um tipo de cadeado.

SELOS TIPO BARREIRA

PARA O TRANSPORTE RODOVIÁRIO E MARÍTIMO



O HanaLock™ é colocado com o fecho do contentor com a estrutura virada para cima. Desta forma, é impossível que a sujidade entre no mecanismo ou que a água da chuva permaneça na estrutura que possa afetar as peças de metal do fecho.

Na imagem abaixo, o selo está aplicado de forma incorreta.



Os selos apenas podem ser removidos usando um corta-arames ou cortador.



Os selos AluLock™ são feitos em preto, branco, azul, verde ou dourado anodizado, e também têm código de barras.

Tanto o modelo HanaLock™ como o UnoLock™ oferecem um "spin-block" através do qual o pino pode ser girado até um máximo de 130° no fecho. O selo permanecerá sempre intacto, mesmo no caso do invólucro em plástico ABS partir intencionalmente ou não. Caso o selo seja alvo de violação, tornar-se-á imediatamente visível no HanaLock™ devido aos danos causados no revestimento do pino.

O UnoLock 3.0 vai ainda um passo mais à frente ao utilizar um fecho de policarbonato transparente. Isto torna quaisquer possíveis tentativas de violação ou sabotagem ainda mais visíveis, protegendo também a impressão dos seus números únicos.

UnoLock 3.0™
HanaLock™

art.º n.º	pino	comprimento útil	resistência	modelo
HAN01C (amarelo)	● ø8 mm	50 mm	1350 kg	Revestido, pino em aço com fecho ABS.
UN30 (laranja)	● ø8 mm	44 mm	1300 kg	Pino revestido a aço com fecho ABS/Policarbonato.

Disponos de outras cores a pedido do cliente.

Quando a abertura deve apenas ser feita através de corta-arames ou cortador, opte pelo AluLock™ ou selos para carga pesada UnoLock™ e HanaLock™. Utilizável entre os -40°C e os +120°C. Com o AluLock™ o enrolamento do cabo fica sob tensão, após o corte os fios espalham-se e torna-se impossível voltar a fechar.



Os selos com fecho suspenso em alumínio/aço AluLock™.

art.º n.º	comprimento	Ø fita	tamanho do fecho	resistência
ALU1.5 (azul)	● 300 mm	1,5 mm	32 x 22 x 6 mm	200 kg
ALU2.5 (verde)	● 300 mm	2,5 mm	32 x 22 x 8,8 mm	500 kg
ALU3.5 (vermelho)	● 300 mm	3,5 mm	32 x 22 x 8,8 mm	1000 kg

Disponos de outras cores a pedido do cliente.

Conheça-nos!

Solicite o catálogo completo em marketing@engels.eu, enviaremos gratuitamente.



ENGELS	LIEFERPROGRAMM	www.engels.eu
ENGELS	LEVERINGSPROGRAMMA	www.engels.eu
ENGELS	PROGRAMME DE LIVRAISON	www.engels.eu
ENGELS	LOGÍSTICA E AMBIENTE	www.engels.eu

350 páginas de informação válida sobre armazenagem, logística e recolha de resíduos.

Portugal
Engels Logística e Ambiente Lda

Polo Industrial Lezíria Park
Lote 1 - Armazém 6
PT-2625-441 FORTE DA CASA LISBOA

Tel. : +531 21 941 33 20
correio@engels.eu
www.engels.pt

Holanda
Engels Group NV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel. : +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engels.eu



A Engels Logística e Ambiente Lda é uma empresa Portuguesa faz parte do Grupo Engels, um grupo familiar a operar no mercado desde 1960 e que tem vindo a garantir um crescimento estável de geração para geração.



Com filiais na Holanda, Bélgica, França, Alemanha e Portugal.

O nosso Grupo tem como foco principal a qualidade. Trabalhamos de acordo com a ISO 9001: 2015 e 14001: 2015. A English Logistics é certificada pela TÜV-Nord.



ENGELS
serving logistics and the environment
www.engels.eu