



K. N. CROWDER MFG. INC.



**CALFEUTRAGE
SEUILS
BAS DE PORTE AUTOMATIQUE
ASTRAGALES
NEZ D'ESCALIER**



Fièremment Canadien
kncrowder.com

KNC

kncrowder.com
customerservice@kncrowder.com

**LES SPÉCIFICATIONS SONT
SUJETTES À MODIFICATION
SANS PRÉAVIS.**

Informations Générales

Où mieux que le Canada, avec ses variations climatiques extrêmes, pour tester les coupe-froid, les seuils et les bas de porte automatiques. En collaboration avec des architectes et des consultants en quincaillerie pour l'industrie, K.N. Crowder a conçu des produits qui répondent à ces exigences et les dépassent. Avec des matières premières provenant d'Amérique du Nord et une fabrication entièrement réalisée au Canada, K.N. Crowder est très fier de fournir à ses clients des produits durables et résistants. Nous le faisons depuis plus de 70 ans !

Insertions en Silicone

Nous avons repensé une variété de nos produits pour inclure des insertions en silicone. Le silicone est flexible et peut tolérer des températures variables aux deux extrémités du spectre.

« Ce nouveau catalogue comprend une gamme de produits élargie et des listes pour les applications de portes coupe-feu en bois et en acier. Il reflète notre engagement à fournir à nos clients d'excellents produits et services. »

Peter Crowder,
Président,
K.N. Crowder Mfg. Inc.



K.N. CROWDER MFG. INC.
1220 Burloak Drive
Burlington, ON
L7L 6B3

K.N. CROWDER INC.
210 Eighth Street South
Lewiston, NY
14092

LISTE DE PRODUITS/NOTATIONS



Tous nos produits de ce catalogue sont certifiés Clean Air Gold.



Intertek

Ce symbole présent dans tout le catalogue indique les produits de coupe-froid, de joints de porte et de seuils qui sont homologués pour une installation avec des portes coupe-feu en bois ou à âme minérale avec des cadres de porte coupe-feu en acier ou en bois homologués, et des portes coupe-feu en acier (renforcées en acier, en polystyrène, en uréthane ou en nid d'abeille) ou en bois avec des cadres de porte coupe-feu en acier homologués jusqu'à et y compris des emplacements d'une résistance d'une heure et demie.

Calfeutrage pour installation avec des cadres de porte coupe-feu en acier homologués et des portes coupe-feu en acier homologuées (acier renforcé, polystyrène, uréthane ou nid d'abeille) avec des cadres de porte coupe-feu en acier homologués jusqu'à 3 heures inclusivement ; Calfeutrage : W-23, W-24S et W-25S.

Astragale : W-5S, W-7, W-8, W-8SP, W-8SS, W-10SP et W-25.

Évalué comme suit :

Sauf indication contraire, les assemblages de cette section ont été évalués pour leur conformité aux normes suivantes en tant que composant d'un assemblage de porte :

- CAN/ULC S104, Méthode standard pour les essais de résistance au feu des assemblages de portes
- NFPA 252, Méthodes standard d'essais de résistance au feu des assemblages de portes
- UL10B, Essais de comportement au feu des portes

Et sont installés conformément à ce qui suit :

- Exigences du code
- Instructions d'installation du fabricant.

Tous les assemblages sont identifiés par un marquage portant le libellé « Listed (Produit) », un intervalle de temps et la marque de certification WHI.

TESTÉ PAR LES SERVICES D'ESSAIS INTERTEK



ANTIDÉRAPANT



**SANS OBACLE ET
CONFORME À
L'ADA**



**UTILISÉ POUR UN
CONTRÔLE DU SON
EFFICACE**



Ce produit est homologué par:
UNDERWRITERS LABORATORIES INC
et Porte la Marque


NEW

Nouveau dans ce Catalogue

Une nouvelle sous-section a été créée dans ce catalogue pour les types de vis. Toutes les descriptions de produits incluront désormais le type de vis standard fournies (Type de vis), ainsi que les autres options de vis proposées (Type de vis OPT). Veuillez voir ci-dessous par exemple :

CT-64

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



Légende :

Usine = Fini Usine

C.A. = Clair Anodisé

B.A. = Bronze Anodisé

BL.A. = Noir Anodisé

RECOMMANDATION D'INSTALLATION COMPLÈTE KNC




TOUS LES PRODUITS
DE CETTE SECTION

Balais :

W-38S

(Situé à la page 37)

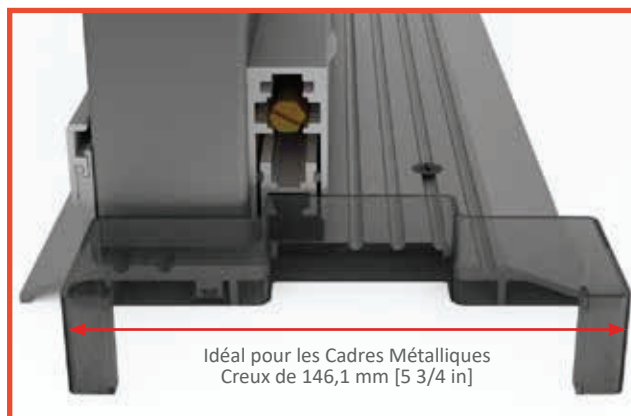


Idéal pour les Cadres Métalliques
Creux de 146,1 mm [5 3/4 in]

AFFLEURANT AU CADRE INTÉRIEUR


Bas de Porte
Automatique :

CT-52S

(Situé à la page 33)

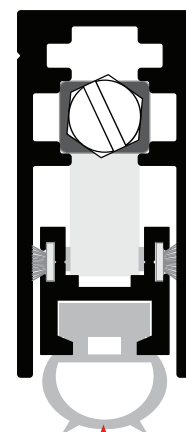

RECOMMANDATION POUR LE BAS DE PORTE

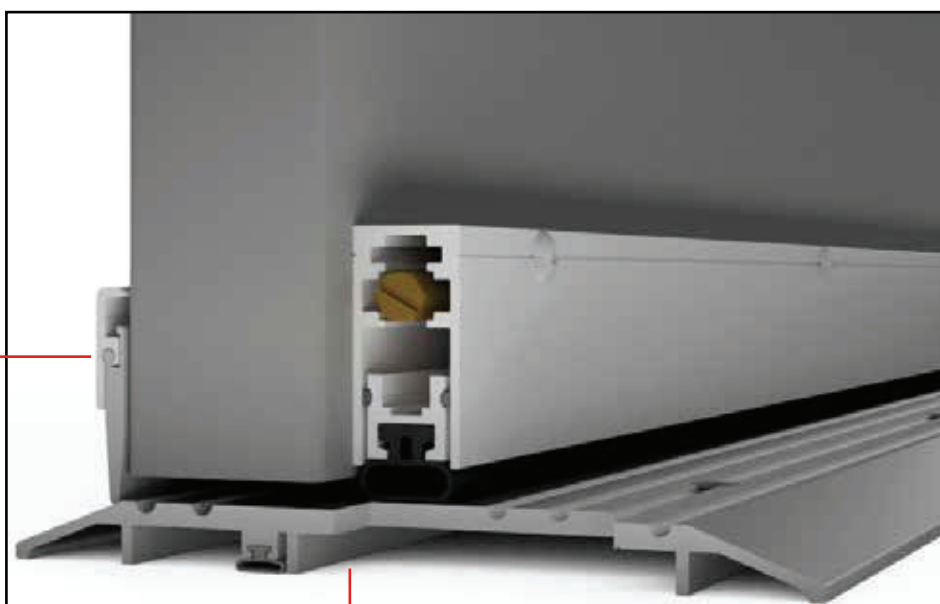


NEW

CT-658

AVEC SILICONE

Surface plane idéale pour
un scellement complet avec
un bas de porte automatique
tel que CT-52S (voir page 33)

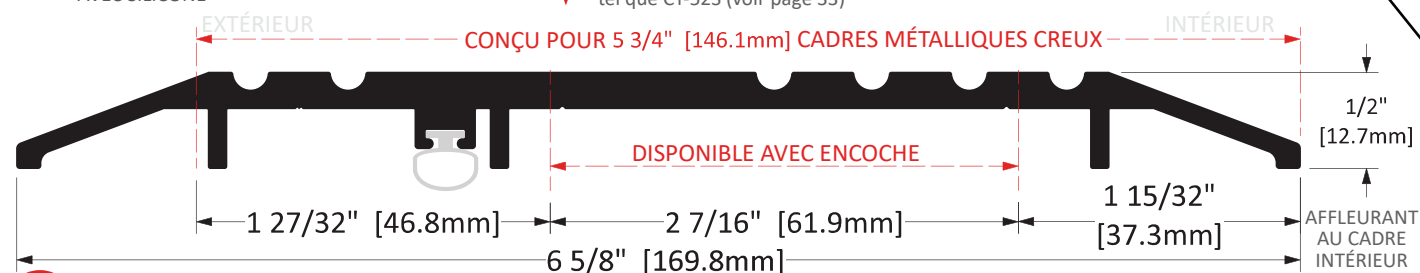

NEW

CT-658LP

AVEC SILICONE



UN PRODUIT DE KN CROWDER MFG. INC.

T. 1-866-999-1562 • kncrowder.com • customerservice@kncrowder.com

© 2020 KN CROWDER MFG. INC. Tous droits réservés.

PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES KNC EN SILICONE

IDÉAL POUR SUPPORT DE MONTAGE DE FERME-PORTE

NEW

W-2050S

(Situé à la page 41)




NEW

W-63

(Situé à la page 45)




LINTEAU RECOMMANDÉ

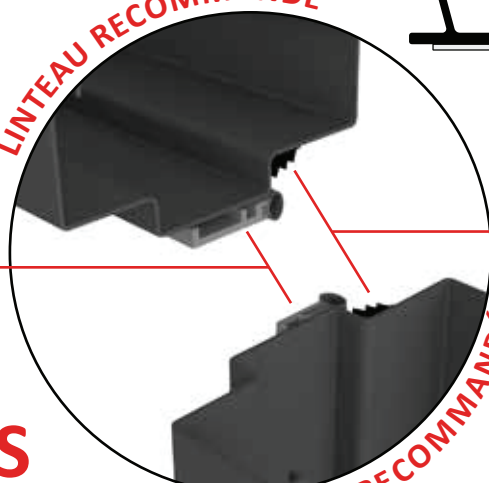

NEW

W-52S

(Situé à la page 43)

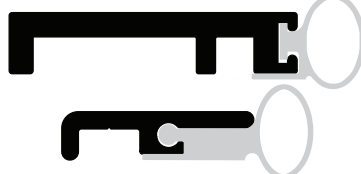

L'ENSEMBLE COMPREND :
UN (1) W-2050S X LARGEUR DE LA TÊTE ET
DEUX (2) W-50S X HAUTEUR DE JAMBAGE

RECOMMANDATION D'INSTALLATION COMPLÈTE KNC




TOUS LES PRODUITS
DE CETTE SECTION


NEW

W-DCMB46

(Situé à la page 42)

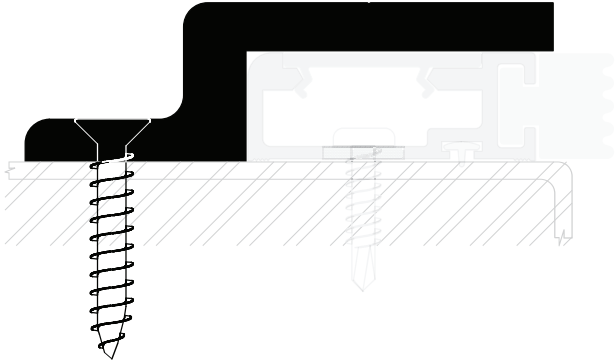

SUPPORT DE FERME-PORTE

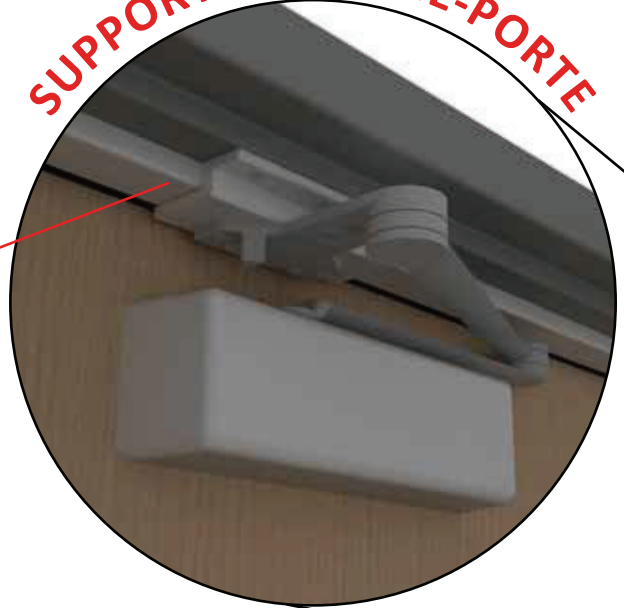


RECOMMANDATION POUR LE BAS DE PORTE

Bas de Porte
Automatique :

CT-53

(Situé à la page 34)

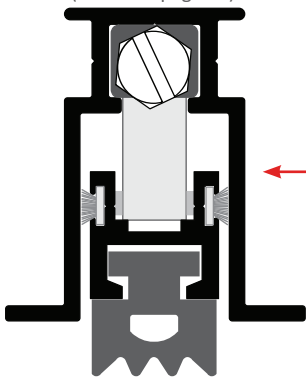

NEW

Seuil :

CT-65F

(Situé à la page 8)



UTILISÉ POUR UN CONTRÔLE DU SON EFFICACE

OPTION 1




NEW

W-46N

(Situé à la page 42)




LINTEAU RECOMMANDÉ

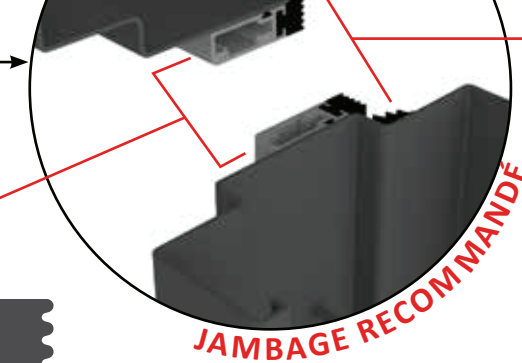

JAMBAGE RECOMMANDÉ

OPTION 2

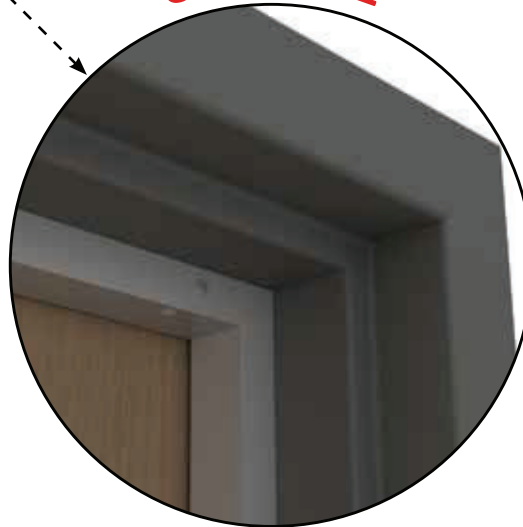


NEW

W-63

(Situé à la page 45)



LINTEAU RECOMMANDÉ

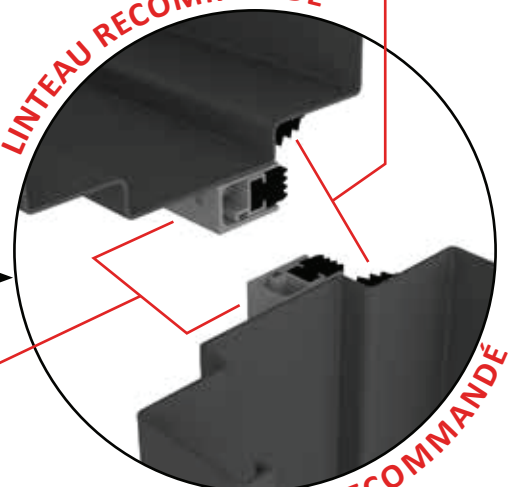

JAMBAGE RECOMMANDÉ

W-48

(Situé à la page 46)




TABLE DES MATIÈRES

SEUILS

CT-9.....			11
CT-10.....			11
CT-10HD.....			11
CT-11.....			11
CT-12.....			11
CT-16.....			19
CT-32.....			11
CT-33.....			11
CT-34.....			19
CT-35.....			19
CT-36.....			19
CT-37.....			19
CT-39.....			19
CT-40S.....			8
CT-64.....			7
CT-65.....			7
CT-65F.....			8
CT-66.....			7
CT-67.....			7
CT-68.....			7
CT-69.....			7
CT-70.....			20
CT-72.....			20
CT-108.....			20
CT-109.....			20
CT-610.....			7
CT-611.....			7
CT-612.....			7
CT-658.....			12
CT-658LP.....			12
CT-704.....			9
CT-705.....			9
CT-706.....			9
CT-707.....			9
CT-708.....			9

CT-709.....			9
CT-710.....			9
CT-804.....			15
CT-805.....			15
CT-806.....			15
CT-807.....			15
CT-808.....			15
CT-809.....			17
CT-810.....			17
CT-811.....			17
CT-812.....			17
CT-813.....			17
CT-814.....			17
CT-909.....			13
CT-910.....			13
CT-911.....			13
CT-912.....			13
CT-913.....			13
CT-914.....			13
CT-915.....			13
CT-916.....			13
CT-8756.....			20

SEUILS À RUPTURE THERMIQUE 1/2"

CT-41-1.....			22
CT-42-1.....			22
CT-42S.....			21
CT-43-1.....			22
CT-43S.....			21
CT-44.....			23
CT-44-1.....			22
CT-45.....			23
CT-45-1.....			22
CT-46.....			23
CT-47-1S.....			21

TABLE DES MATIÈRES

CT-47S.....		21
CT-48S.....		21
CT-49-1		22
CT-49S.....		21
CT-406.....		 23
CT-407.....		 23
CT-408.....		 23
CT-409.....		 23
CT-410.....		 23
CT-410-2		 23
INSERTION ANTIGEL 1/2"		22

SEUILS À RUPTURE THERMIQUE 1/4"

CT-74.....		 25
CT-75.....		 25
CT-76.....		 25
CT-80.....		 25
CT-81.....		 25
CT-83.....		25
CT-86.....		 25
CT-87.....		 25
INSERTION ANTIGEL 1/4.....		25

CONSTRUISEZ DES SEUILS DE TOUTE TAILLE

CT-23.....		 26
CT-100.....		 26
CT-101.....		26
CT-103.....		26
CT-104.....		26
CT-106.....		26
CT-175.....		26

NEZ D'ESCALIER

CT-20/2		27
CT-20/2A.....		27
CT-20/3		27
CT-20/3A.....		27
CT-20/4		27
CT-20/4A.....		27
CT-20/5		27
CT-20/5A.....		27
CT-21/2		28
CT-21/2A.....		28
CT-21/3		28
CT-21/3A.....		28
CT-21/4		28
CT-21/4A.....		28
CT-21/5		28
CT-21/5A.....		28
CT-22/3		27
CT-22/3A.....		27
CT-22/4		27
CT-22/4A.....		27
CT-22/34A.....		27
CT-22/138		27
CT-22/138A.....		27
CT-23.....		27
CT-27.....		28
CT-227.....		28

SEUILS EN ACIER INOXYDABLE

CT-9SS		 29
CT-10SS		 29
CT-11SS		 29
CT-12SS		 29
CT-32SS		 29
CT-64SS		 29
CT-65SS		 29

TABLE DES MATIÈRES

CT-66SS			29
CT-805SS			29
CT-806SS			29
CT-808SS			29

PRODUITS EN ACIER INOXYDABLE

COUVERCLE CT-50-SS		30
COUVERCLE CT-52-SS		30
W-8-SS		30
W-8-SS-C		30
W-13S-2-SS		30
W-13-SS		30
W-13S-SS		30

BAS DE PORTE AUTOMATIQUES

CT-50		32
CT-50F		32
CT-50-SS		32
CT-51		32
CT-51F		32
CT-52		33
CT-52B		33
CT-52F		33
CT-52S		33
CT-52-SS		33
CT-52S-SS		33
CT-53		34
CT-53B		34
CT-53F		34
CT-53S		34

BAS DE PORTES AUTOMATIQUES POUR PORTES CREUSES EN MÉTAL

CT-54		35
-------	---	----

SEMELLES DE PORTE AJUABLES

CT-730		35
--------	--	----

SEMELLES DE PORTE

CT-55		36
CT-548		36
CT-548AF		36
CT-745		36

BALAIS

W-13S		37
W-13S-2		37
W-19		37
W-23		38
W-24S		38
W-25S		38
W-26-1		38
W-26-2		38
W-26-3		38
W-33S		38
W-34S		38
W-35-1		38
W-35-2		38
W-35-3		38
W-37-1		38
W-37-2		38
W-37-3		38
W-38S		37

CALFEUTRAGE

W-1		39
W-1F		39
W-2		39
W-2F		39
W-3		44

TABLE DES MATIÈRES

W-13		39
W-14		39
W-15		39
W-16N		40
W-16P		40
W-16S		40
W-17N		40
W-17S		40
W-18		40
W-20N		41
W-20P		41
W-20S		41
W-23		41
W-27		41
W-28		44
W-29		44
W-31		44
W-32N		42
W-32S		42
W-46N		42
W-46S		42
W-47S		43
W-49		43
W-50S		43
W-52S		43
W-61N-CA		43
W-87P		44
W-88F		44
W-88N		44
W-88P		44
W-2050S		41
W-DCMB32		42
W-DCMB46		42

CALFEUTRAGE AUTO-ADHÉSIF

N° 6216		45
W-22		45
W-22AL		45
W-63		45
W-66		45

CALFEUTRAGE ET ASTRAGALES AJUABLES À RESSORT

W-40		46
W-40N		46
W-40P		46
W-42		46
W-44N		46
W-48		46


ASTRAGALES

W-5S		47
W-7		47
W-8		47
W-8P		48
W-8SL		48
W-8SP		47
W-8SP-C		47
W-8-SS		47
W-9		48
W-9N		48
W-9P		48
W-9S		48
W-10SP		47
W-25		47

MISE À NIVEAU DES VIS EN ACIER INOXYDABLE :


KN CROWDER EST FIER DE FOURNIR À SES CLIENTS DES PRODUITS DURABLES POUR LEURS APPLICATIONS. COMME TELS, NOUS AVONS REMPLACÉ TOUTES LES VIS EN ACIER ZINGUÉ PAR DES VIS EN ACIER INOXYDABLE DANS LES GAMMES DE PRODUITS SUIVANTES :

- BAS DE PORTE
- COUPE-FROID PÉRIMÉTRIQUE
- BAS DE PORTE AUTOMATIQUES
- ASTRAGALES
- SEMELLES DE PORTE

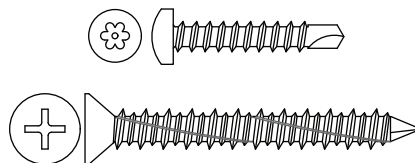


CALFEUTRAGE


LE CAS ÉCHÉANT, LES BOURRELETS DE CALFEUTRAGE SONT FOURNIS AVEC DES TROUS EXTÉRIEURS POUR LE RÉGLAGE ET DES TYPES DE VIS COMME INDIQUÉ.



TYPE DE VIS : **A**
N° 8 X 3/4" À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE EN ACIER INOXYDABLE, ENTRAÎNEMENT ROBERTSON, VIS TEK



TYPE DE VIS : **C**
N° 8 X 1" À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE EN ACIER INOXYDABLE, ENTRAÎNEMENT ROBERTSON, VIS TEK



TYPE DE VIS : **E**
N° 10 X 1" À TÊTE PLATE BOMBÉE EN ACIER INOXYDABLE, ENTRAÎNEMENT ROBERTSON, VIS TEK


VIS TORX INVOLABLES EN OPTION



TYPE DE VIS : **B**
N° 8 X 3" TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE EN ACIER INOXYDABLE, ENTRAÎNEMENT TORX INVOLABLE, VIS DE TYPE A




TYPE DE VIS : **D**
N° 8 X 1" TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE EN ACIER INOXYDABLE, ENTRAÎNEMENT TORX INVOLABLE, VIS DE TYPE A



TYPE DE VIS : **F**
N° 10 X 1" TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE EN ACIER INOXYDABLE, ENTRAÎNEMENT TORX INVOLABLE, VIS DE TYPE A


SEUILS

TOUS LES SEUILS SONT FOURNIS AVEC DES VIS DE TYPE G ET SONT PRÉ-PERCÉS AVEC DES TROUS DE FRAISAGE.




TYPE DE VIS : **G**
FILETAGE HI-LO-TARAUDE 3/16 "X 1-3 / 4", ENTRAÎNEMENT GREY PHILLIPS, VIS À BÉTON BROUILLARD SALIN : APPROUVÉ AM B117 (5/32" PRÉ-PERÇAGE REQUIS)

VIS EN ACIER INOXYDABLE EN OPTION AVEC ANCRAGE :



TYPE DE VIS : **H**
N° 10 X 1-3/4" À TÊTE PLATE EN ACIER INOXYDABLE, ENTRAÎNEMENT ROBERTSON, VIS DE TYPE A (COMPLÉT AVEC ANCRAGE EN NYLON)


VIS TORX INVOLABLES EN OPTION AVEC ANCRAGE




TYPE DE VIS : **I**
N° 10 X 2" TÊTE PLATE EN ACIER INOXYDABLE, ENTRAÎNEMENT TORX INVOLABLE, VIS DE TYPE A (COMPLÉT AVEC ANCRAGE EN NYLON)

FIXATIONS


BAS DE PORTES AUTOMATIQUES / ASTRAGALES / CALFEUTRAGE




TYPE DE VIS : **J**
N° 10 X 1-1/2" À TÊTE PLATE BOMBÉE EN ACIER
INOXYDABLE, ENTRAÎNEMENT ROBERTSON, VIS DE TYPE A



TYPE DE VIS : **L**
WC-USB, VIS À TÊTE HEXAGONALE EN ACIER INOXYDABLE,
BOULON D'ASSEMBLAGE UNIVERSEL Ø3/8" OU TROU DE
PERÇAGE REQUIS AVEC MÊCHE EN "V"




TYPE DE VIS : **N**
N° 6 X 1-3/4" À TÊTE PLATE BOMBÉE EN ACIER INOXYDABLE,
ENTRAÎNEMENT ROBERTSON, VIS DE TYPE A




SCREW TYPE: **P**
#2 X 1/2" À TÊTE PLATE EN ACIER INOXYDABLE,
ENTRAÎNEMENT PHILLIPS, VIS DE TYPE A

VIS TORX INVOLABLES EN OPTION



TYPE DE VIS : **K**
N° 10 X 1" À TÊTE DE BOUTON EN ACIER INOXYDABLE,
ENTRAÎNEMENT TORX INVOLABLE, VIS DE TYPE A



TYPE DE VIS : **M**
1/4-20 X 3/4" À TÊTE DE BOUTON EN ACIER INOXYDABLE,
TORX INVOLABLE, VIS METAUX AVEC MANCHON DE
SÉCURITÉ ET RONDELLE



TYPE DE VIS : **O**
N° 6 X 3/4" À TÊTE DE BOUTON EN ACIER INOXYDABLE,
ENTRAÎNEMENT TORX INVOLABLE, VIS DE TYPE A

NEW

PLAQUE SUR MESURE EN ALUMINIUM AU MOTIF DIAMANT




- Idéal pour les couvre-joints de dilatation, les rampes sur mesure et les exigences de seuil
- Peut être fourni à plat, avec pente à une extrémité ou aux deux extrémités
- Fini brillant de 1/8", 3/16" ou 1/4" d'épaisseur disponible
- Veuillez contacter le service à la clientèle pour plus de détails

TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

CT-64


Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

NEW

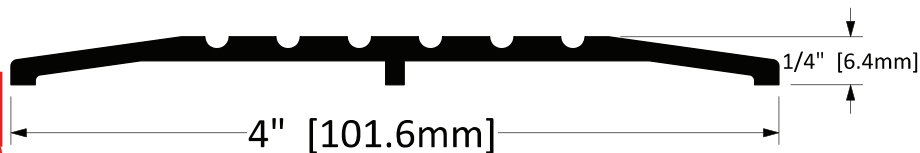

CT-65

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

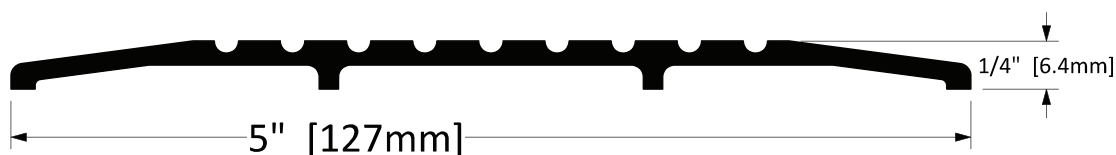


CT-66

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.




CT-67

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine




CT-68

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

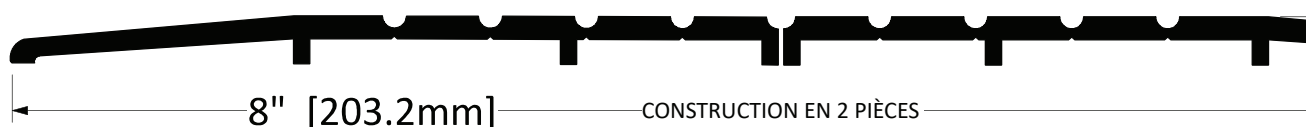


CT-69

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

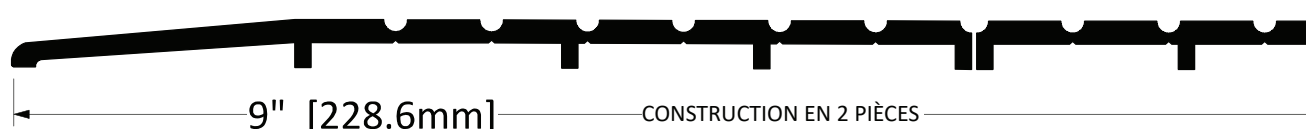


CT-610

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

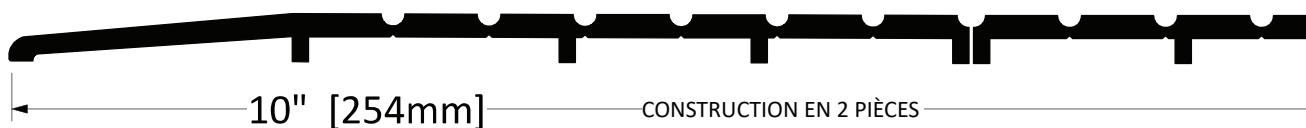


CT-611

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

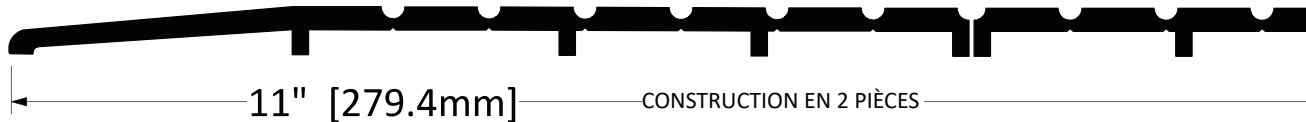

CT-612

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

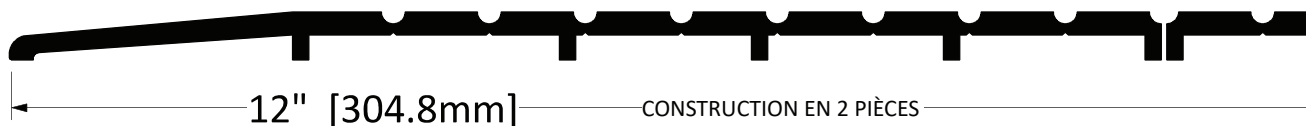


NEW

CT-65F



Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : C.A.

NEW

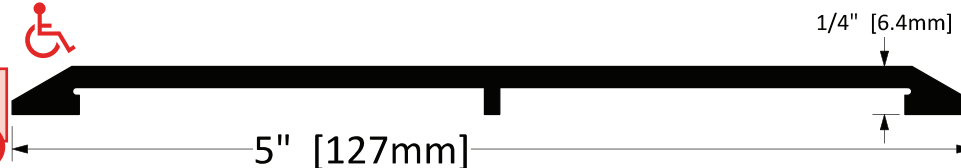


NEW

CT-34

AVEC SILICONE

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine
Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.





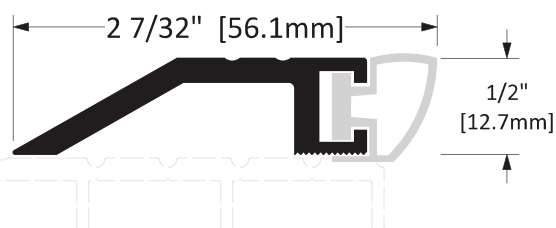


POUR PLUS D'OPTIONS, VOIR PAGE 19.

CT-40S

AVEC SILICONE


Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine
Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

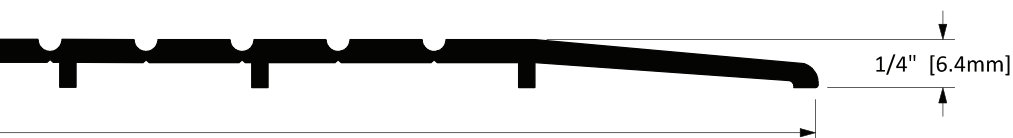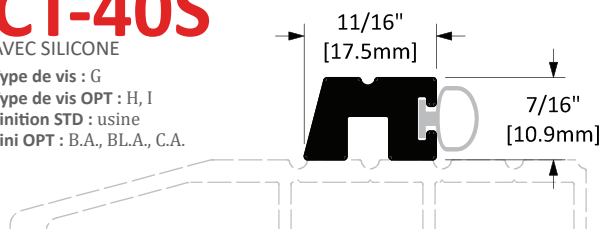

TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ


CT-704

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

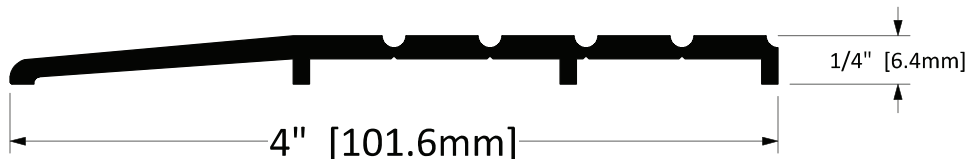


CT-705

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

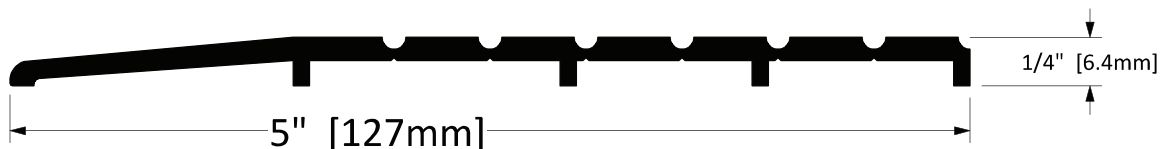

CT-706


Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

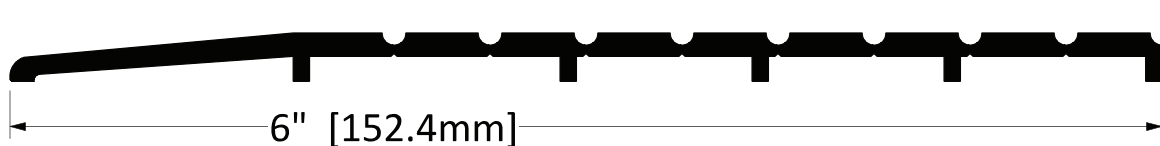

NEW

CT-707

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

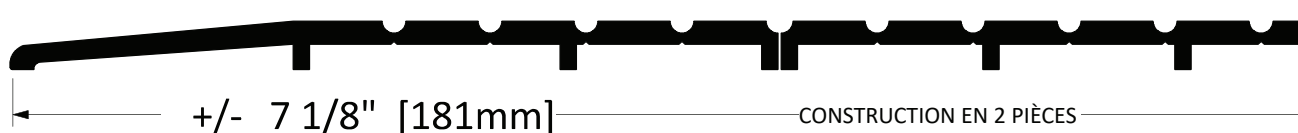

NEW

CT-708

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine



NEW

CT-709


Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine



NEW

CT-710

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

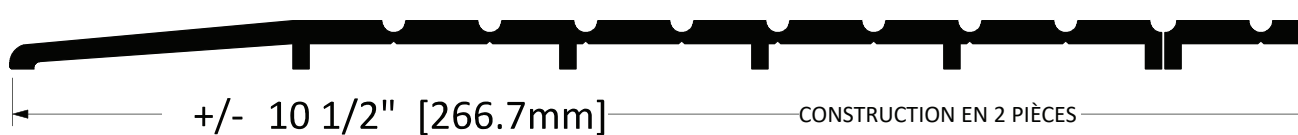

NEW

CT-34


AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., B.L.A., C.A.

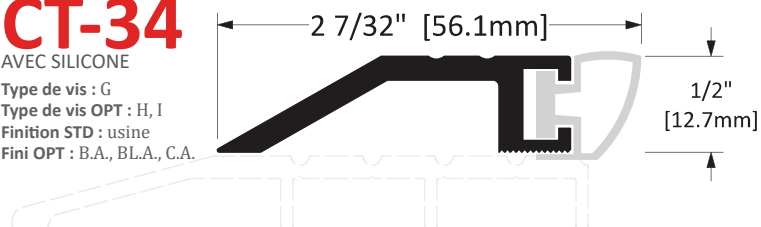

POUR PLUS D'OPTIONS, VOIR PAGE 19.

CT-40S





AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine


Fin OPT : B.A., B.L.A., C.A.

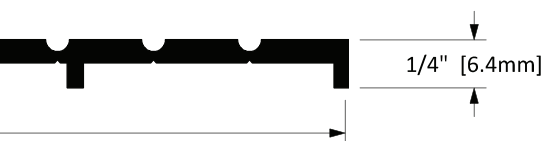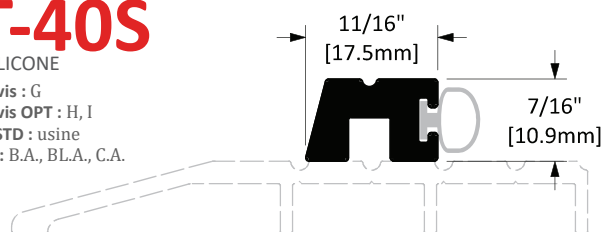

TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ


CT-9

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

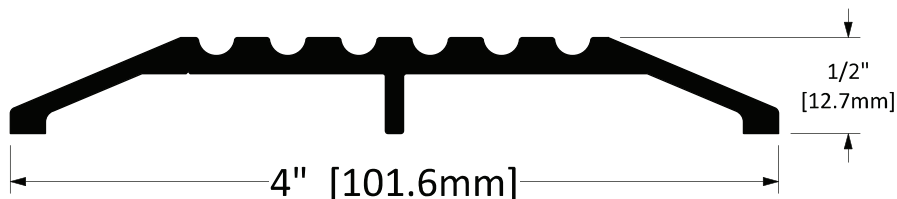

CT-10


Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

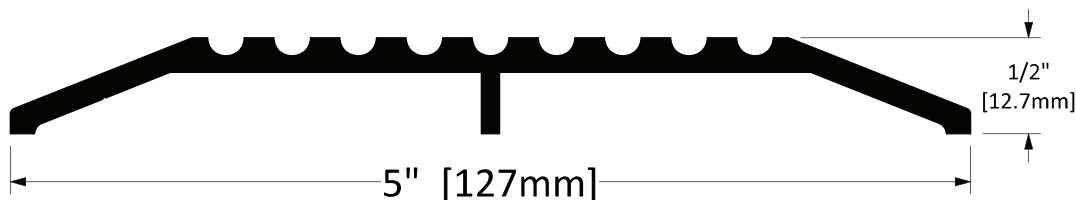

NEW

CT-10HD

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

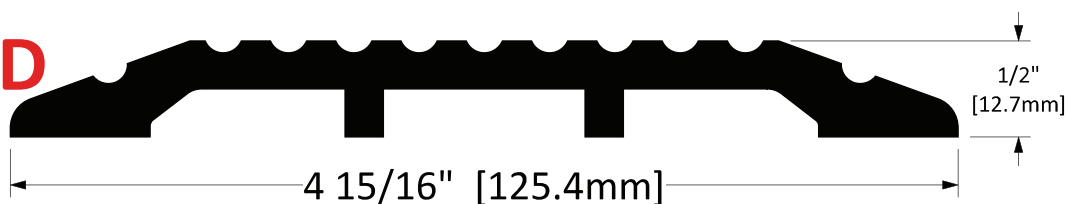


CT-11

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.




CT-12

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

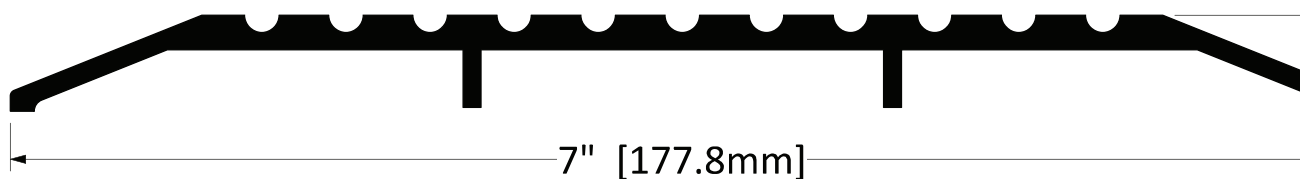

CT-32

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

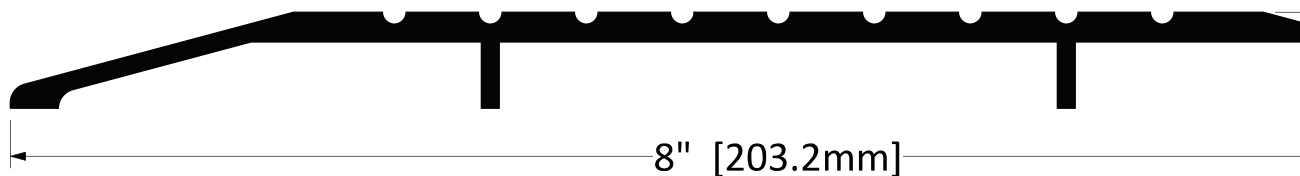

NEW

CT-33

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine



NEW

CT-658

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



AVEC SILICONE




NEW

CT-658LP

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



AVEC SILICONE

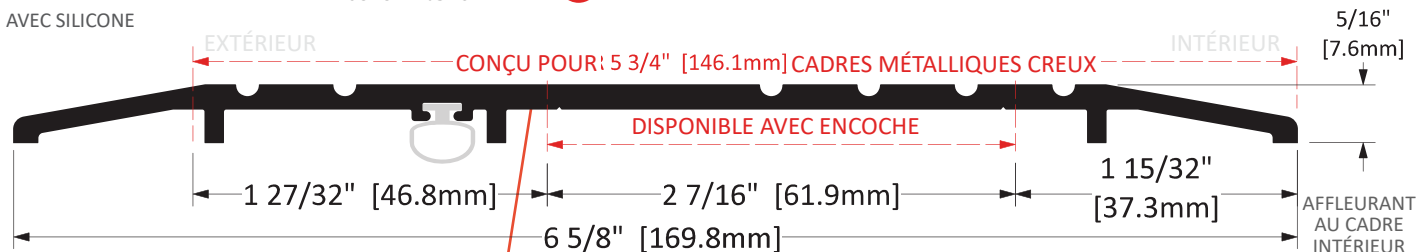

Surface plane idéale pour un scellement complet avec un bas de porte automatique tel que CT-52S (voir page 33)



Idéal pour les cadres métalliques creux de 146,1 mm [5-3/4"]


AFFLEURANT AU CADRE INTÉRIEUR

NEW

CT-34

AVEC SILICONE

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine
Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

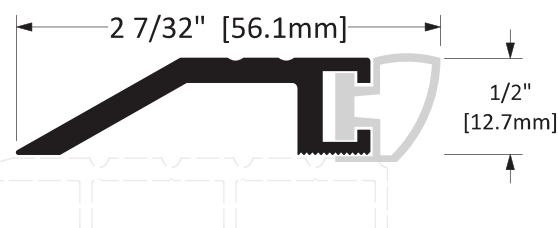


POUR PLUS D'OPTIONS, VOIR PAGE 19.

CT-40S

AVEC SILICONE


Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine
Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

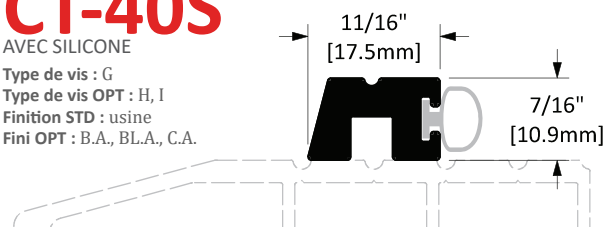

TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ


CT-909

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

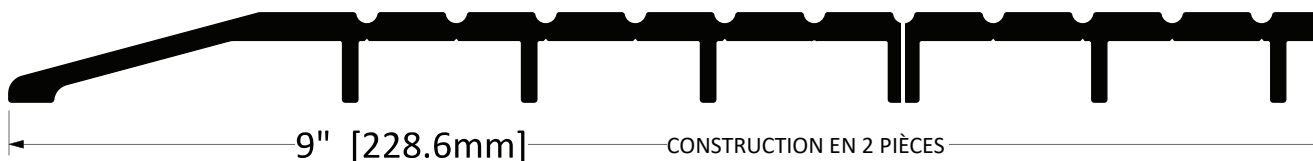


CT-910

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

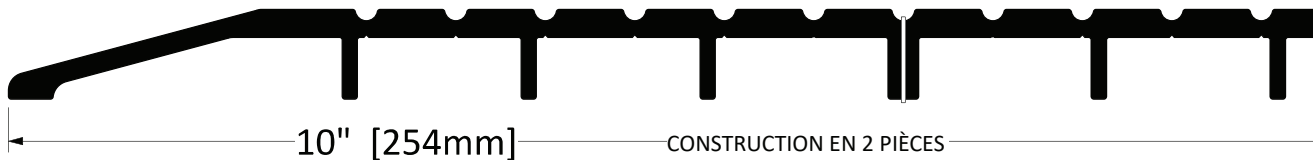


CT-911

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

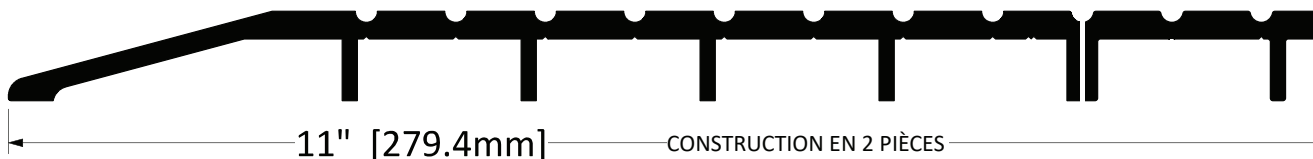


CT-912

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

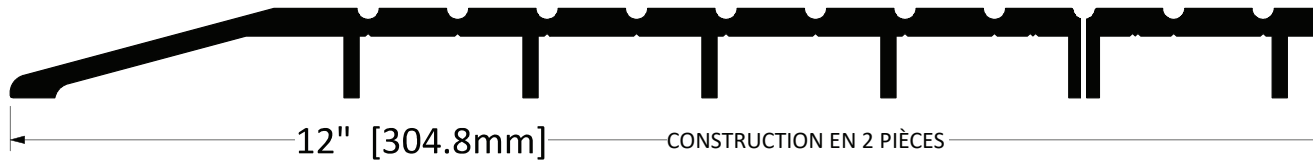


CT-913

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

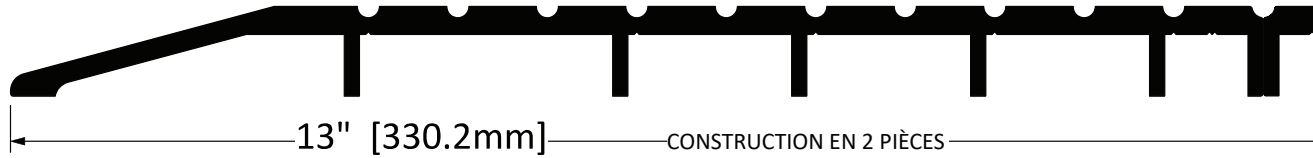


CT-914

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

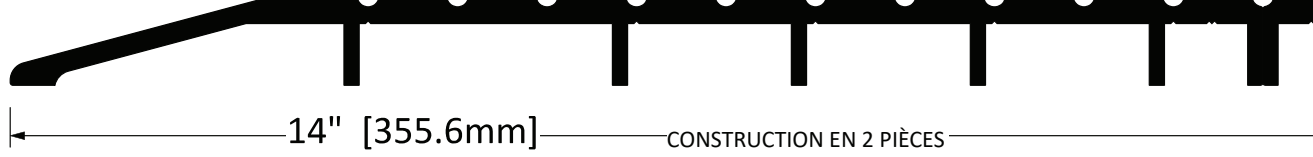


CT-915

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

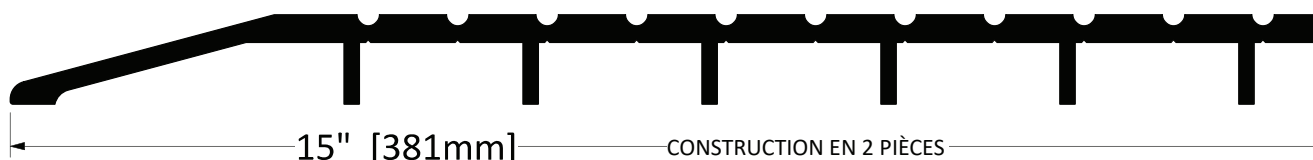


CT-916

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

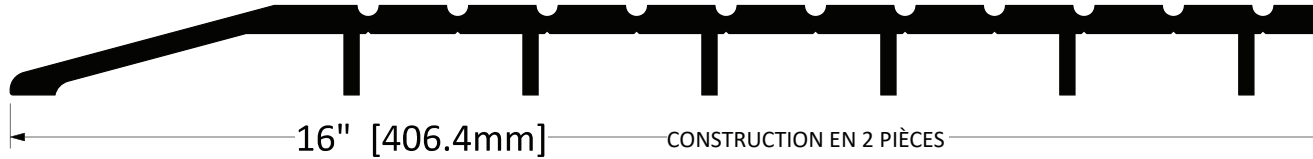


Pas à l'échelle

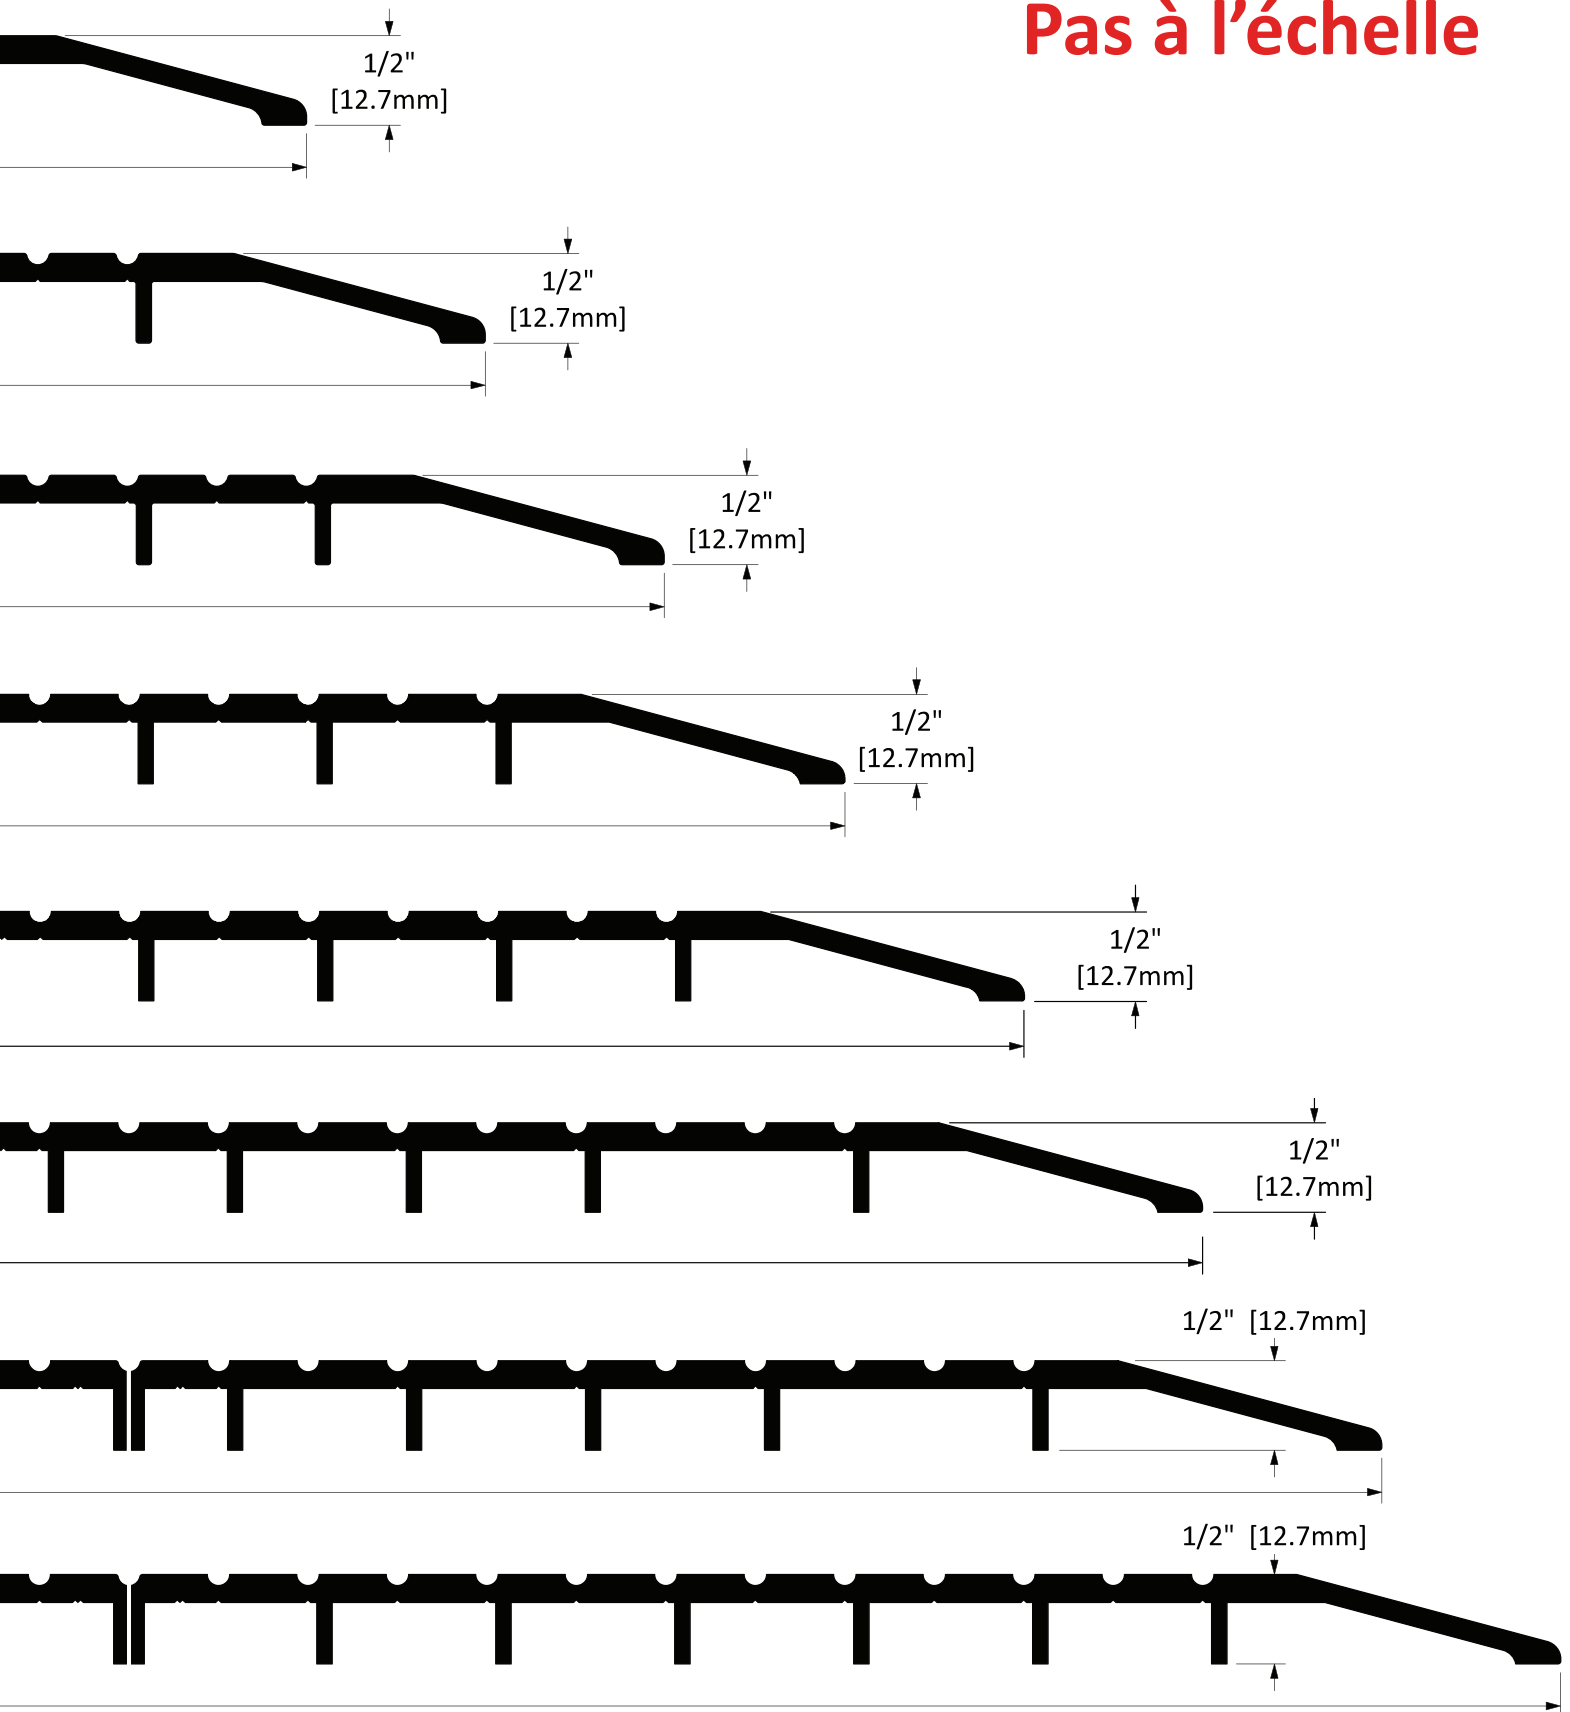

TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ


CT-804

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

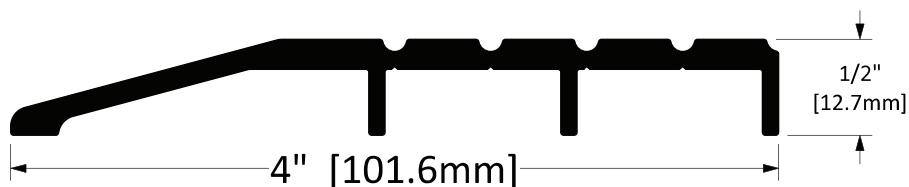


CT-805

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

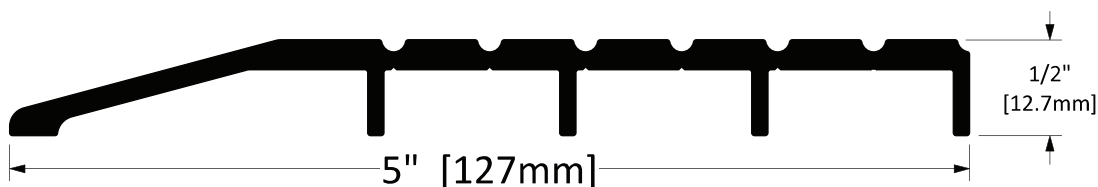


CT-806

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

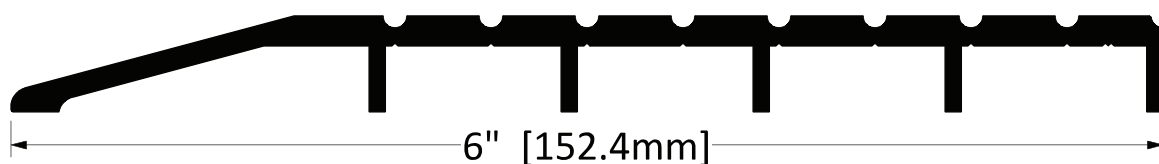


CT-807

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

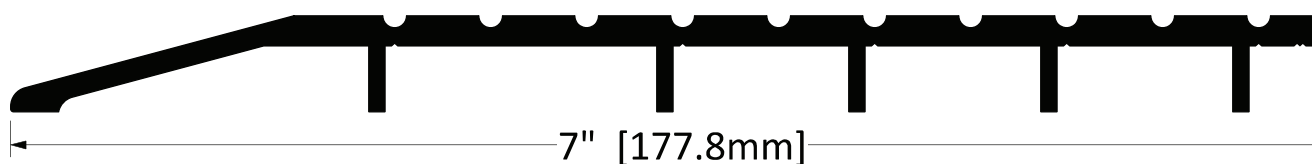

CT-808

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine
 Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

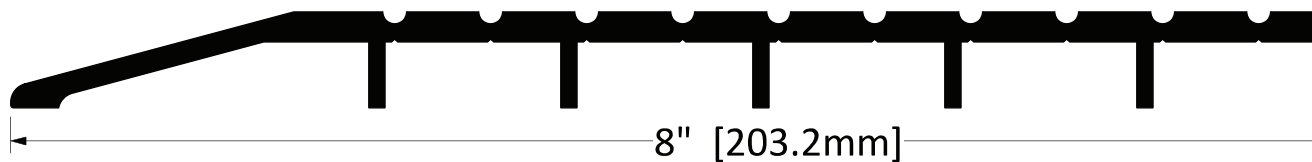

NEW

CT-34


AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., BL.A., C.A.

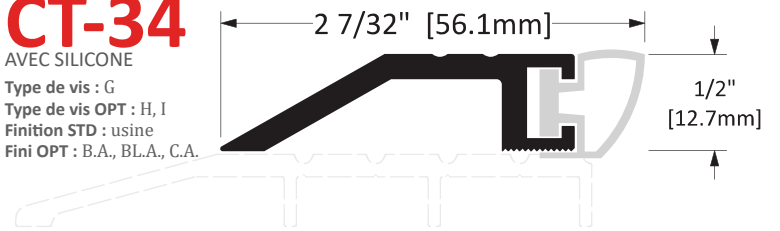

POUR PLUS D'OPTIONS, VOIR PAGE 19.

CT-40S


AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., BL.A., C.A.

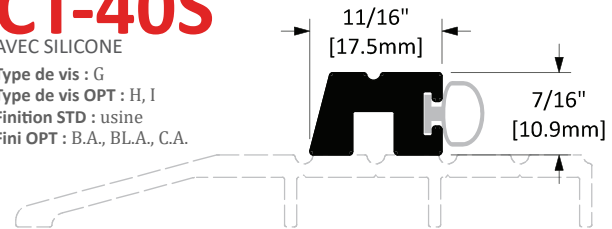

1/2"
[12.7mm]

1/2"
[12.7mm]

1/2"
[12.7mm]


SEUILS

TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

NEW

CT-809


Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

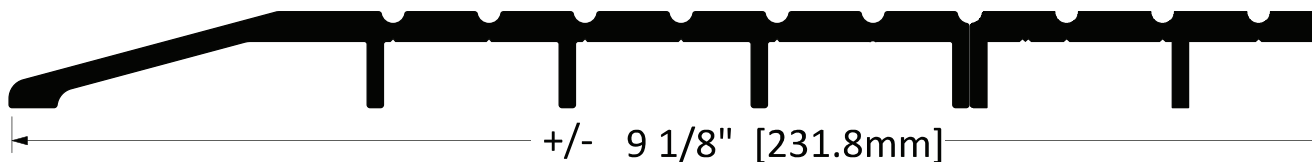

NEW

CT-810


Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

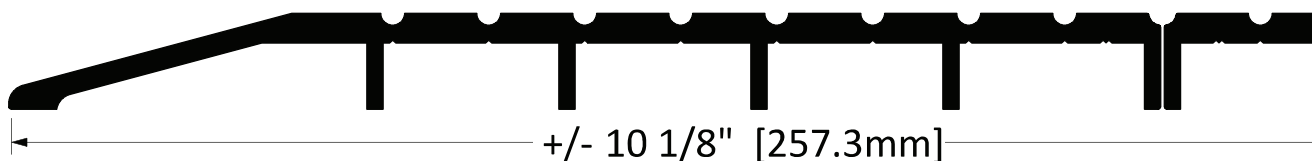

NEW

CT-811


Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

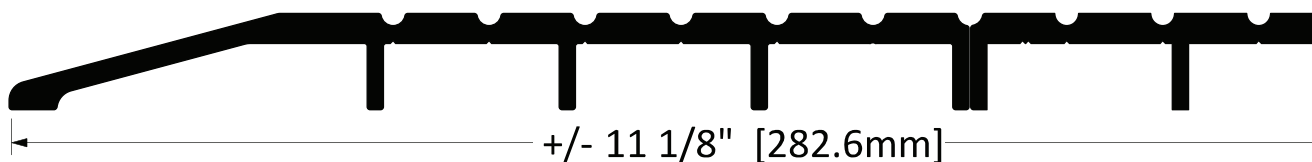

NEW

CT-812


Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

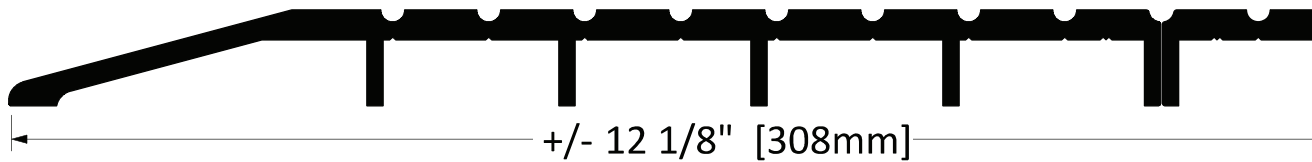

NEW

CT-813


Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine





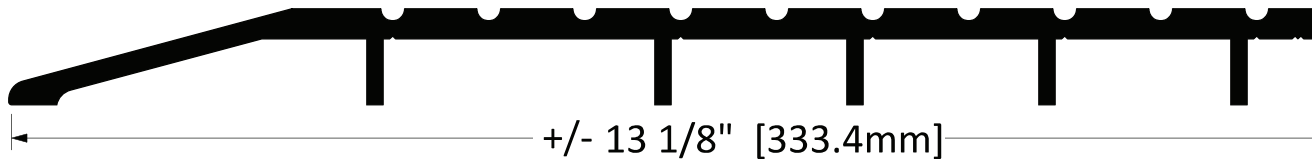


NEW

CT-814

Type de vis : G
 Type de vis OPT : H, I
 Finition STD : usine

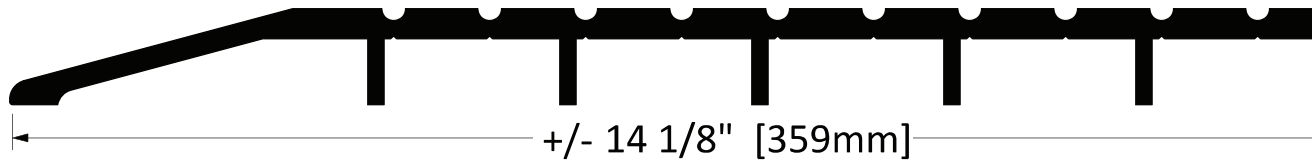

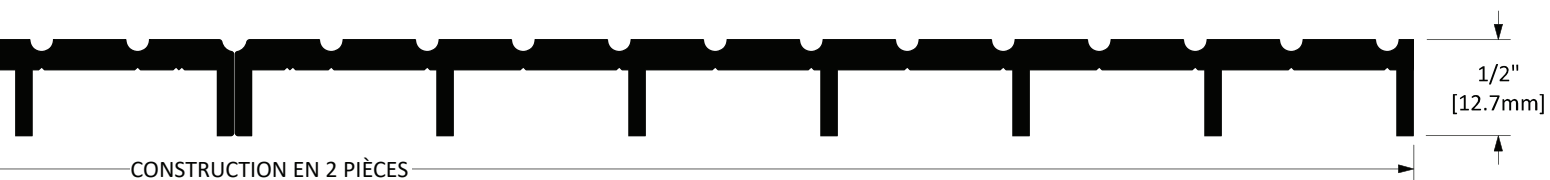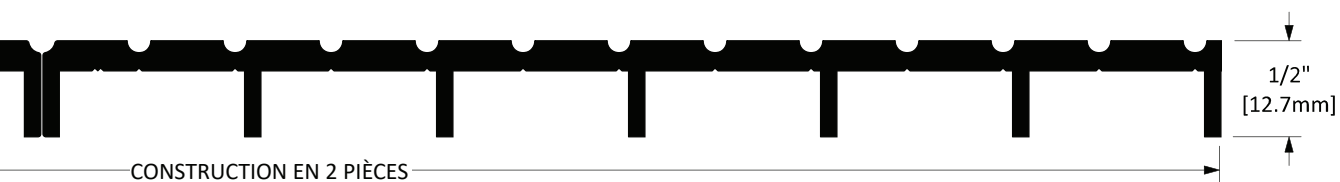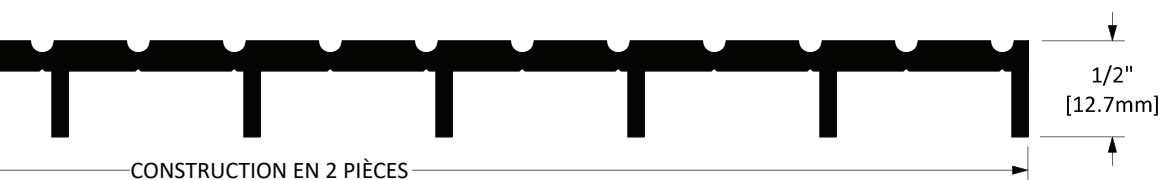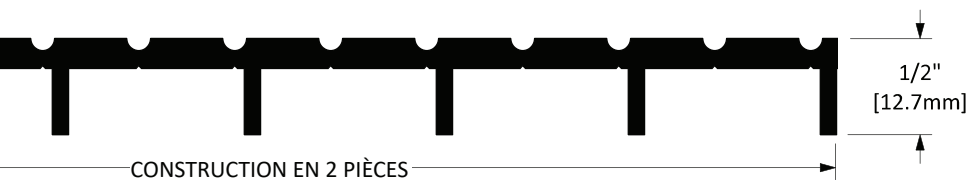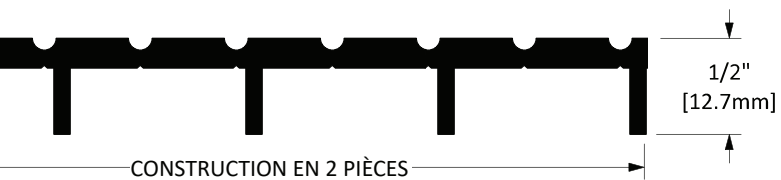

SEUILS

TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ


CT-16

AVEC VINYLE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

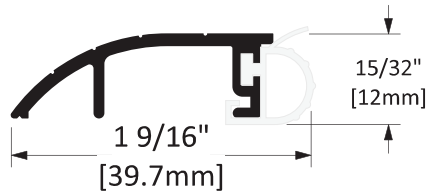

NEW

CT-34

AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., B.L.A., C.A.



NEW

CT-35


AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., B.L.A., C.A.

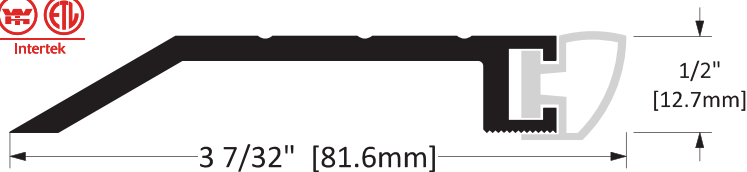

NEW

CT-36


AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., B.L.A., C.A.

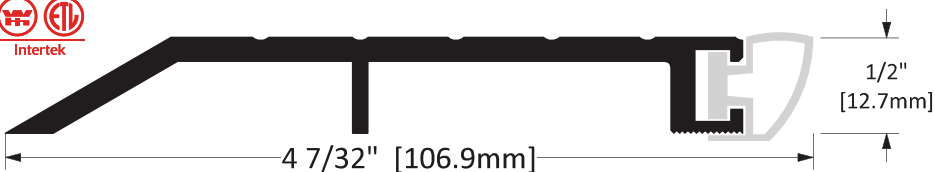

NEW

CT-37


AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., B.L.A., C.A.

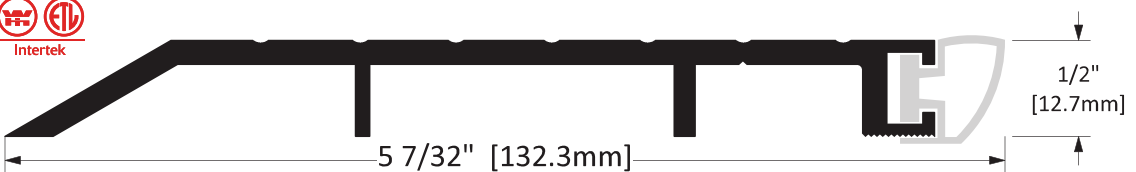


CT-39

AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

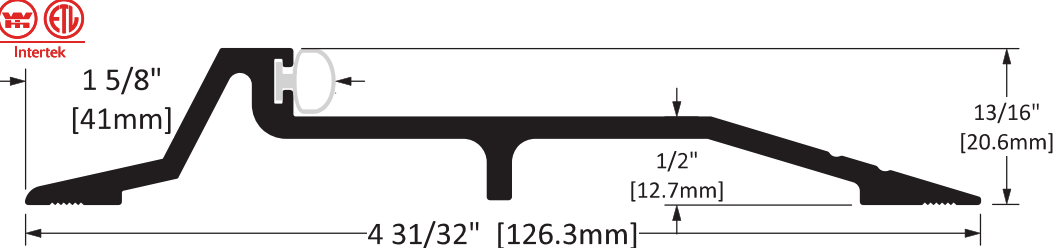

SEUILS

CT-70




AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., B.L.A., C.A.

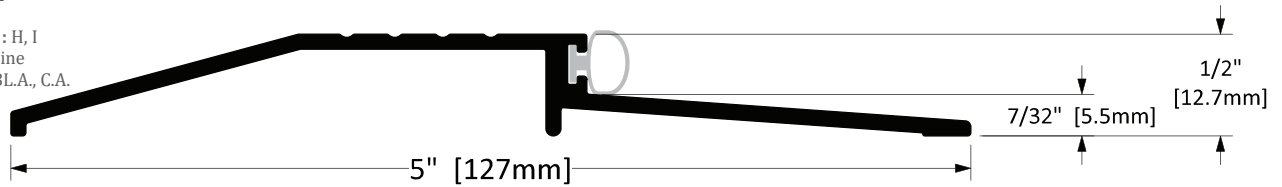

CT-72





AVEC SILICONE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., B.L.A., C.A.

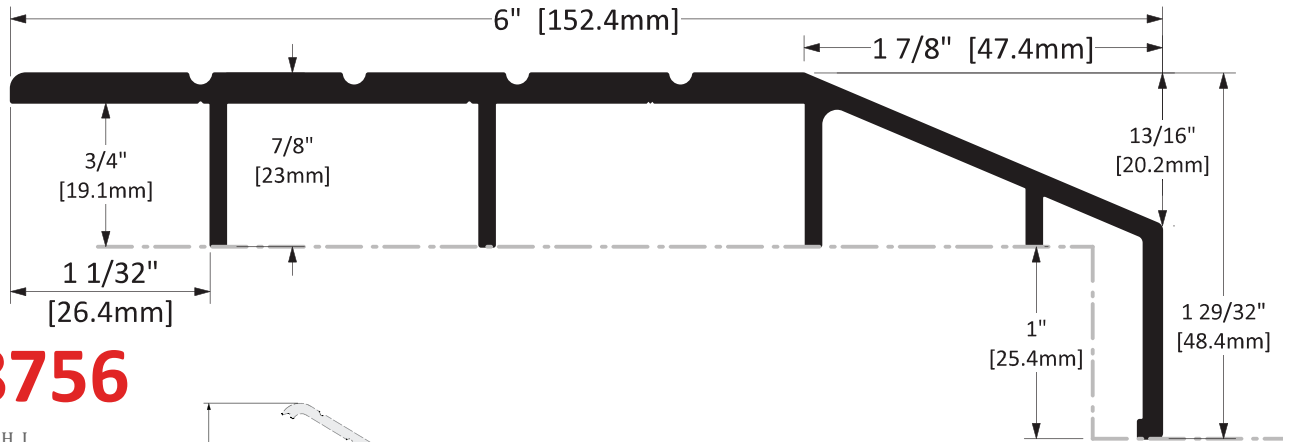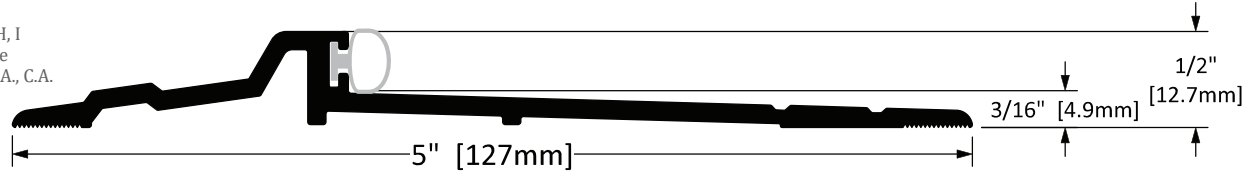


NEW

CT-8756

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

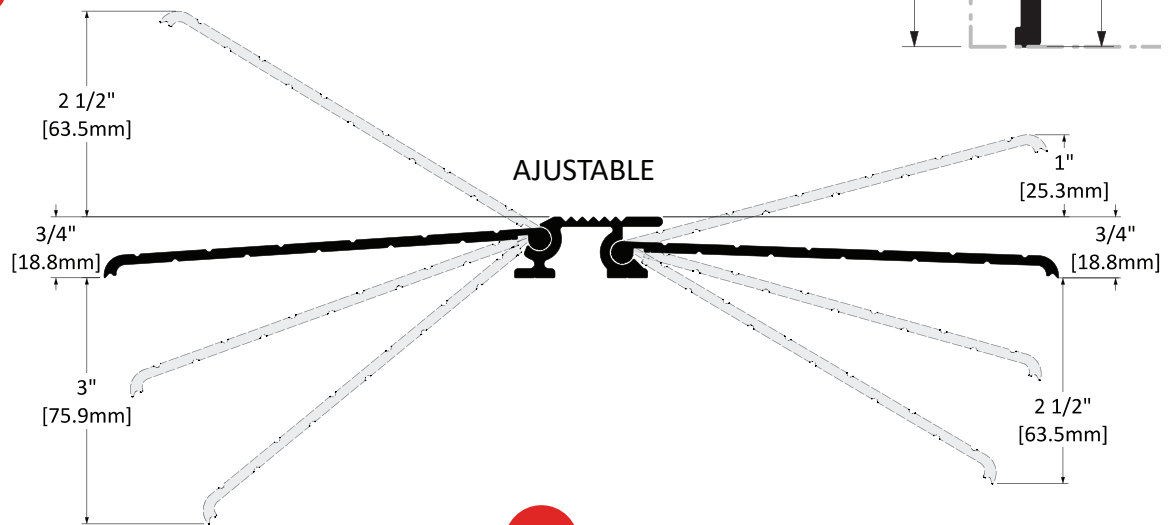


NEW

CT-108

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

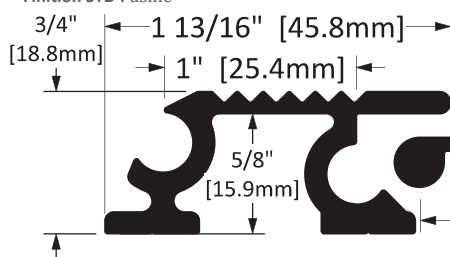

NEW

CT-109

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine



SEUILS À RUPTURE THERMIQUE 1/2"

TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ


CT-47-1S

INSERTION EN SILICONE NON INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

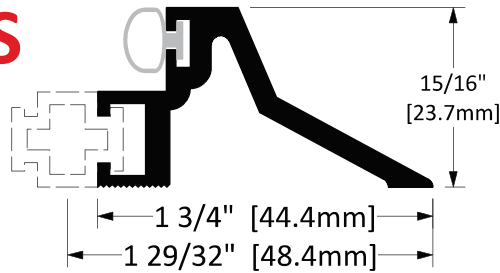

CT-49S




AVEC INSERTION EN SILICONE INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

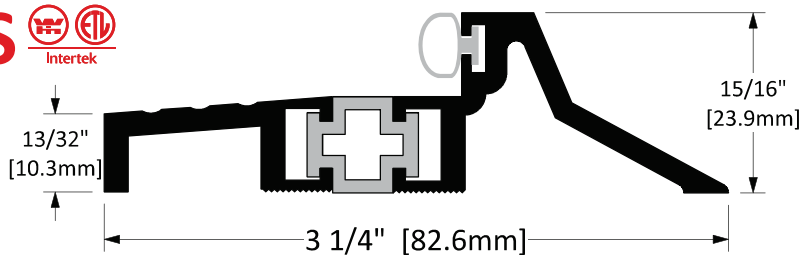

CT-47S




AVEC INSERTION EN SILICONE INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

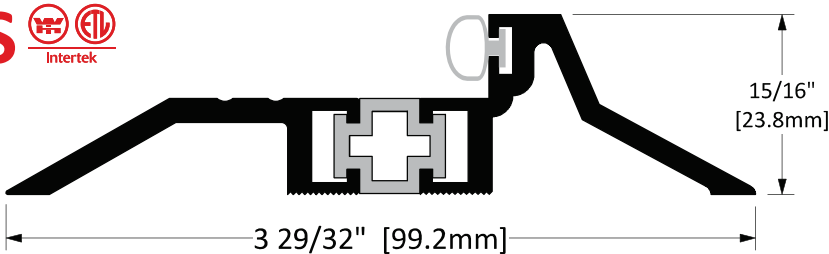

CT-48S




AVEC INSERTION EN SILICONE INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

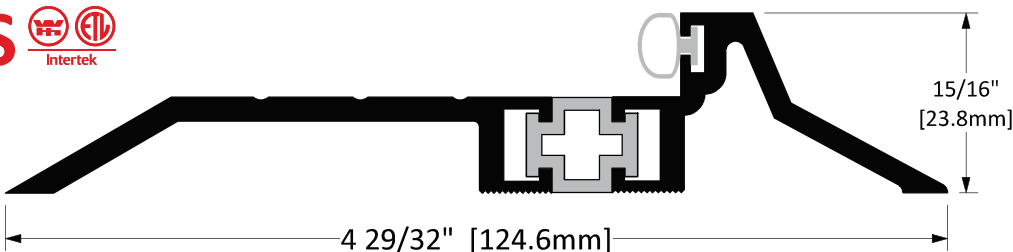

NEW

CT-42S




AVEC INSERTION EN SILICONE INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

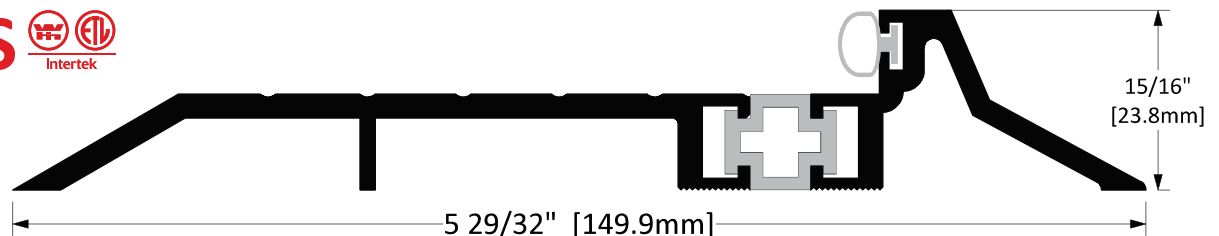

NEW

CT-43S




AVEC INSERTION EN SILICONE INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

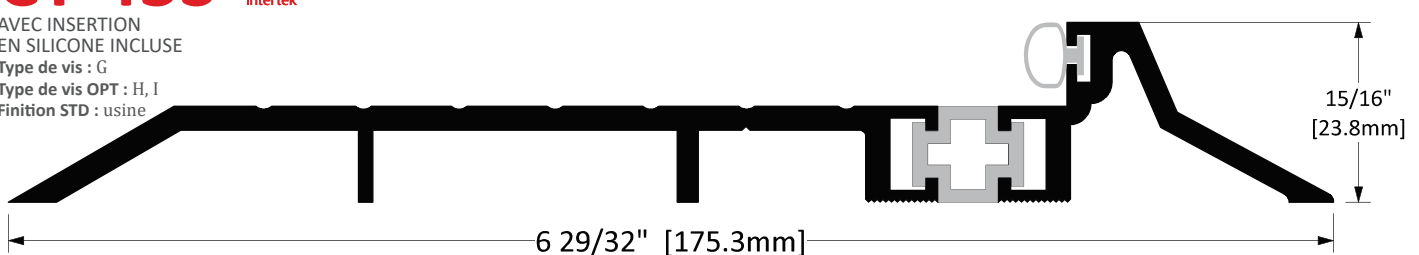

SEUILS À RUPTURE THERMIQUE 1/2"

CT-44-1


INSERTION NON INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

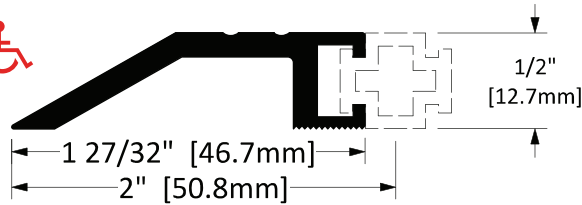

CT-45-1


INSERTION NON INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

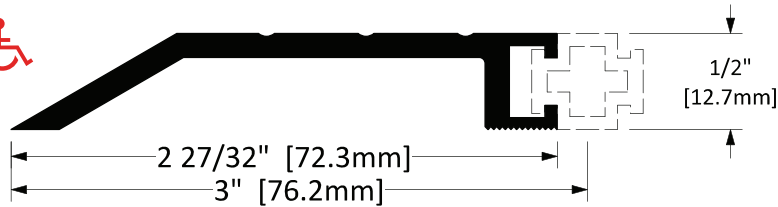

CT-42-1

INSERTION NON INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.



CT-43-1


INSERTION NON INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

Fini OPT : B.A., B.L.A., C.A.

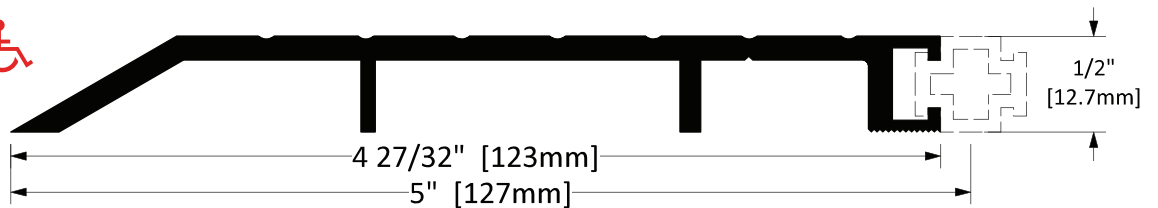


CT-49-1

INSERTION NON INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

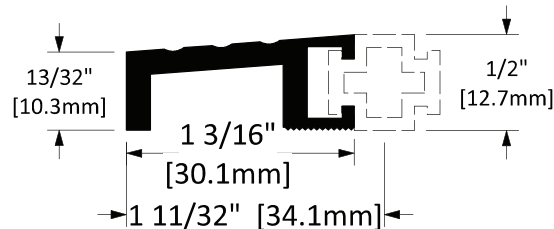



CT-41-1

UNE INSERTION INCLUSE

Type de vis : G

Type de vis OPT : H, I

Finition STD : usine

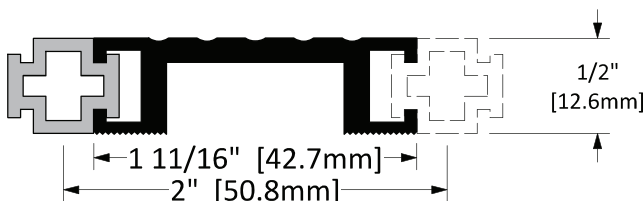

**INSERTION
ANTIGEL 1/2"**


PVC RIGIDE GRIS

SEUILS À RUPTURE THERMIQUE 1/2"

TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ ET INCLUENT UNE (des) INSERTION(S)


CT-44

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

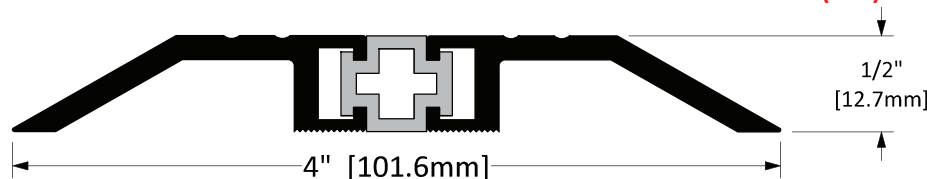


CT-45

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

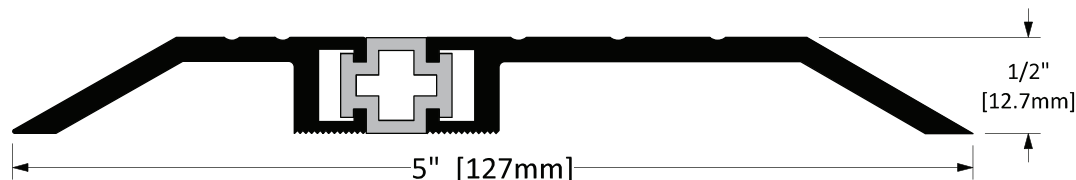


CT-46

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

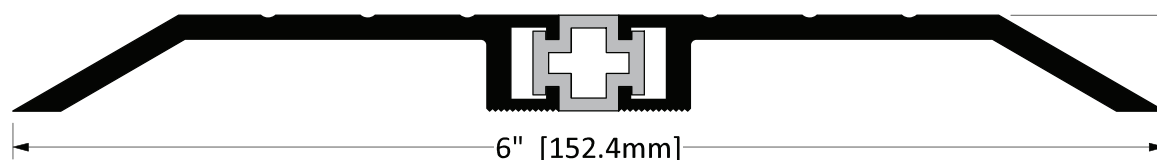

CT-406

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

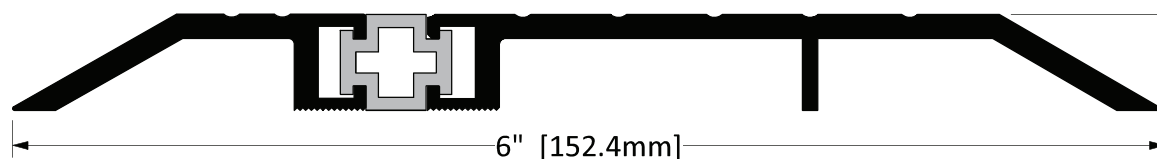


CT-407

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



CT-408

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

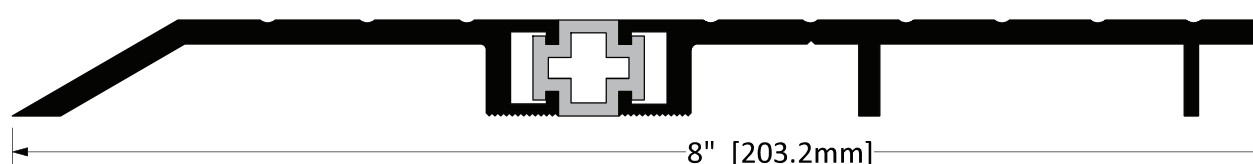

CT-409

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine




CT-410


Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



CT-410-2

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

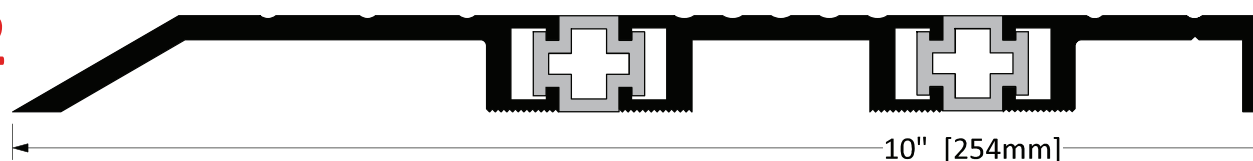

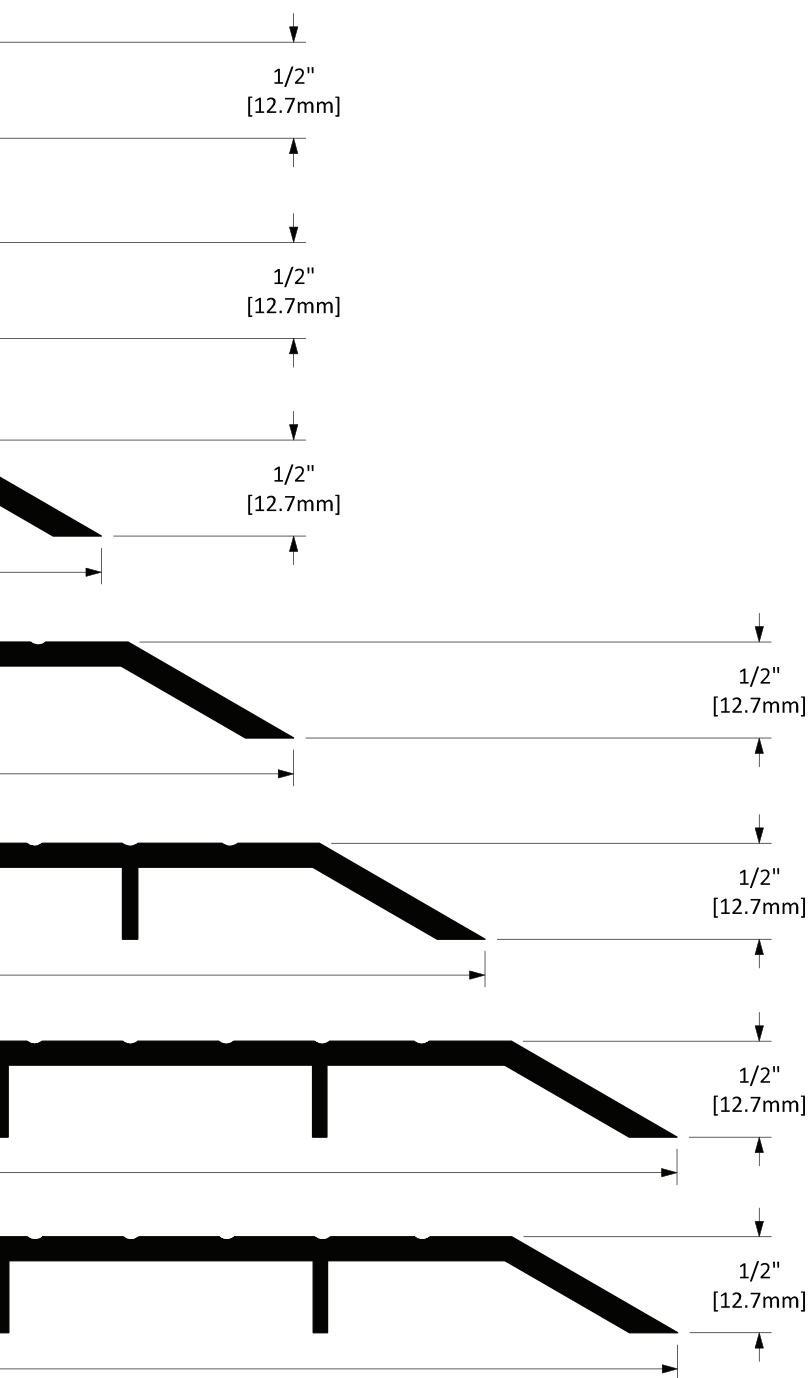

SEUILS À RUPTURE THERMIQUE 1/4"


TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

CT-80

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



INSERTION NON INCLUSE

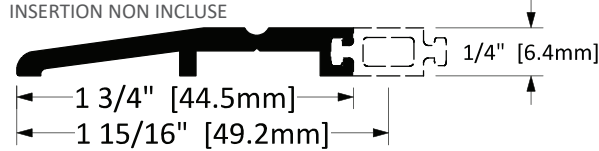


CT-81


Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



INSERTION NON INCLUSE

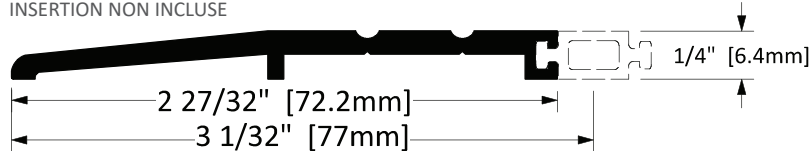

3/8" [9.3mm]




**INSERTION
ANTIGEL 1/4"**

PVC RIGIDE GRIS

CT-83

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

UNE INSERTION INCLUSE

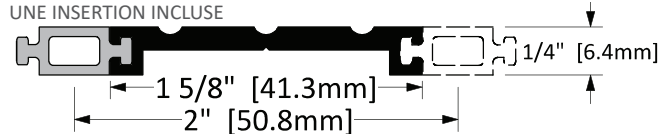


CT-74

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



INSERTION INCLUSE

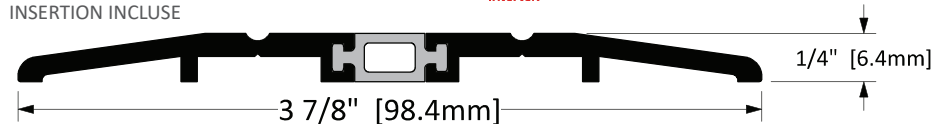


CT-75

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



INSERTION INCLUSE

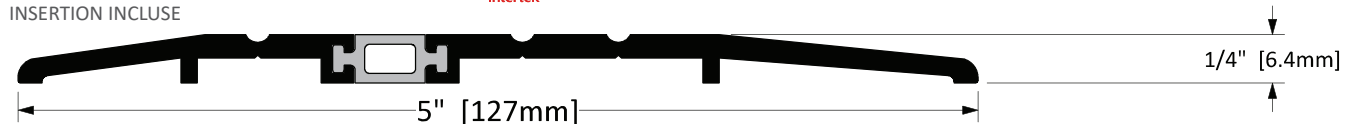


CT-76

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



INSERTION INCLUSE

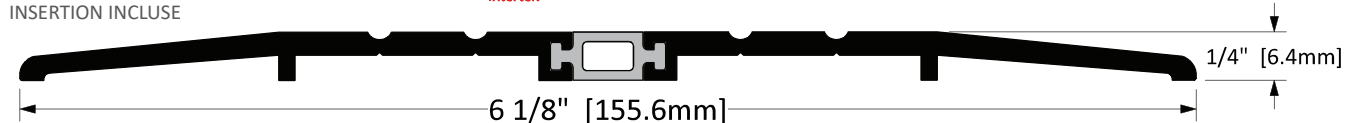


CT-86

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



INSERTIONS INCLUSES

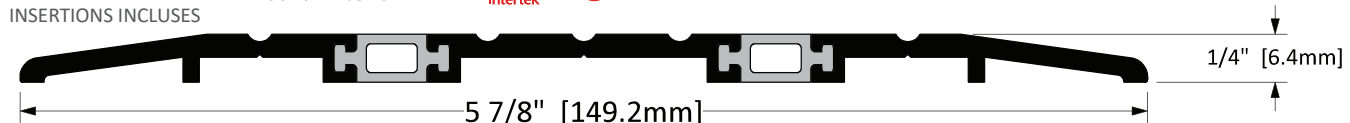

CT-87

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



INSERTIONS INCLUSES




UN PRODUIT DE KN CROWDER MFG. INC.

T. 1-866-999-1562 • kncrowder.com • customerservice@kncrowder.com
© 2020 KN CROWDER MFG. INC. Tous droits réservés.

CONSTRUISEZ DES SEUILS DE TOUTE TAILLE


CT-100

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usiné

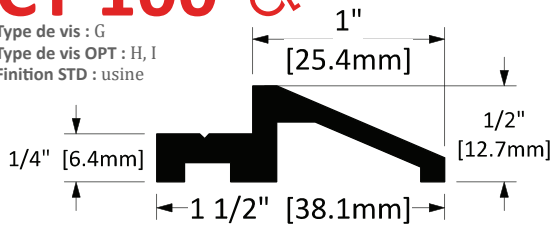


CT-175

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usiné

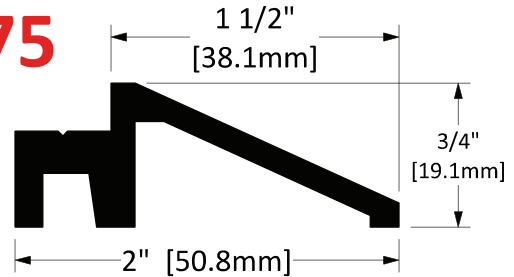


CT-101

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usiné




CT-103

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usiné



CT-23

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usiné

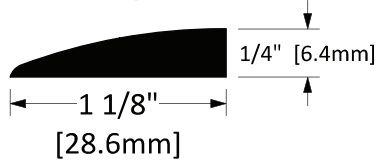


CT-104

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usiné






CT-106

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usiné

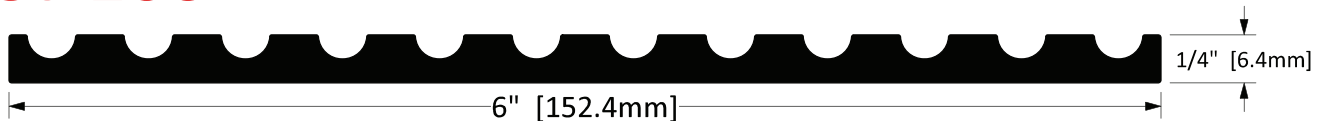


Exemples (pas à l'échelle) :

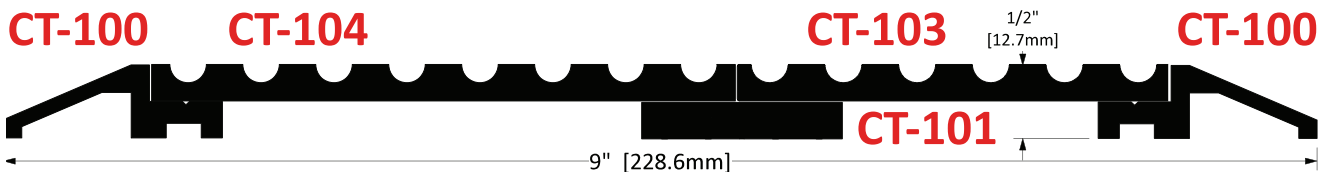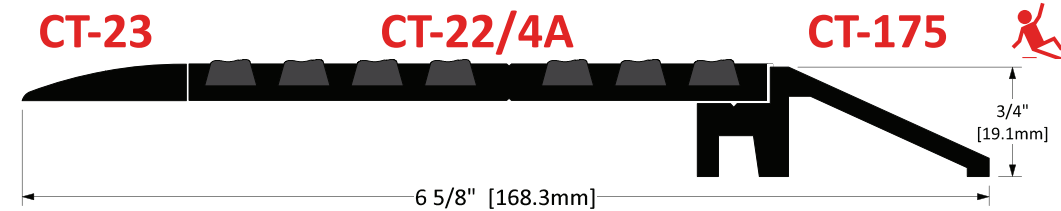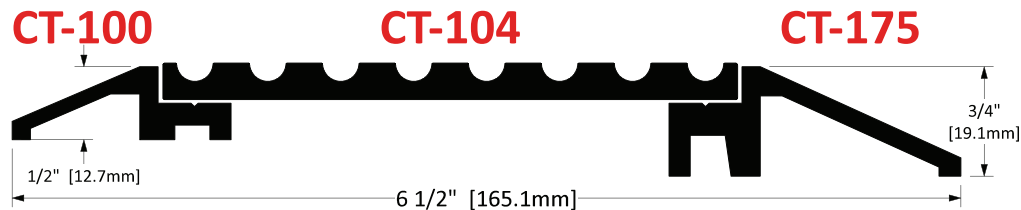

TOUS LES PRODUITS DE CETTE SECTION SONT EN ALUMINIUM EXTRUDÉ


CT-20/2 CT-20/2A

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

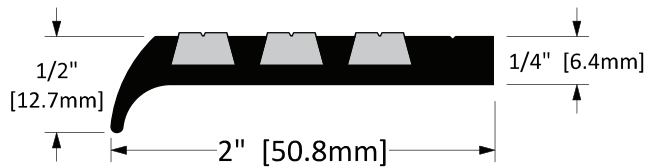


CT-20/3A CT-20/3

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

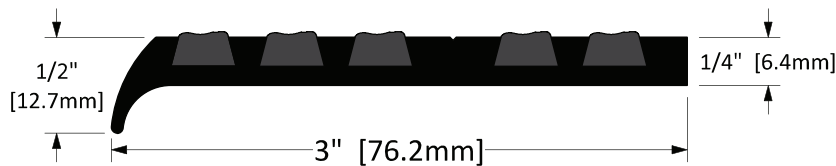


CT-20/4 CT-20/4A

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

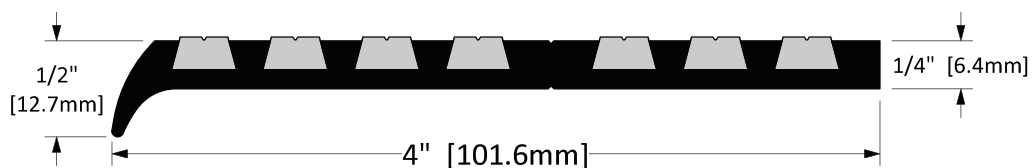

CT-20/5A CT-20/5


Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

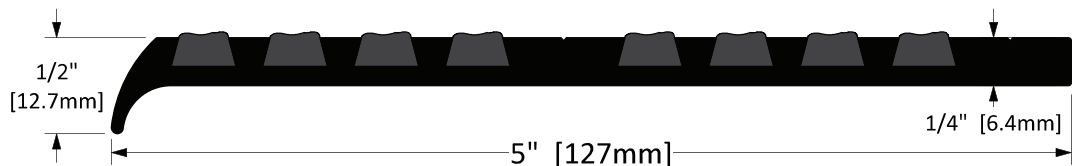

CT-22/34A


AUTO-ANCRÉ
UNIQUEMENT DISPONIBLE AVEC GRAVIER D'OXYDE
D'ALUMINIUM DANS UNE BASE D'ÉPOXYDE

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



CT-23

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

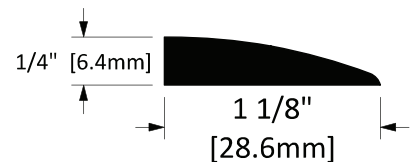


CT-22/138A CT-22/138

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine



CT-22/3 CT-22/3A

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine

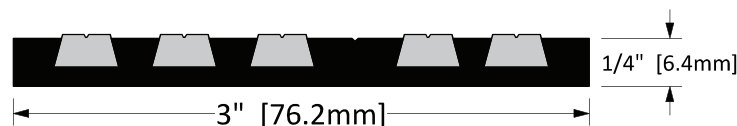


CT-22/4A CT-22/4

Type de vis : G
Type de vis OPT : H, I
Finition STD : usine




NEZ D'ESCALIER

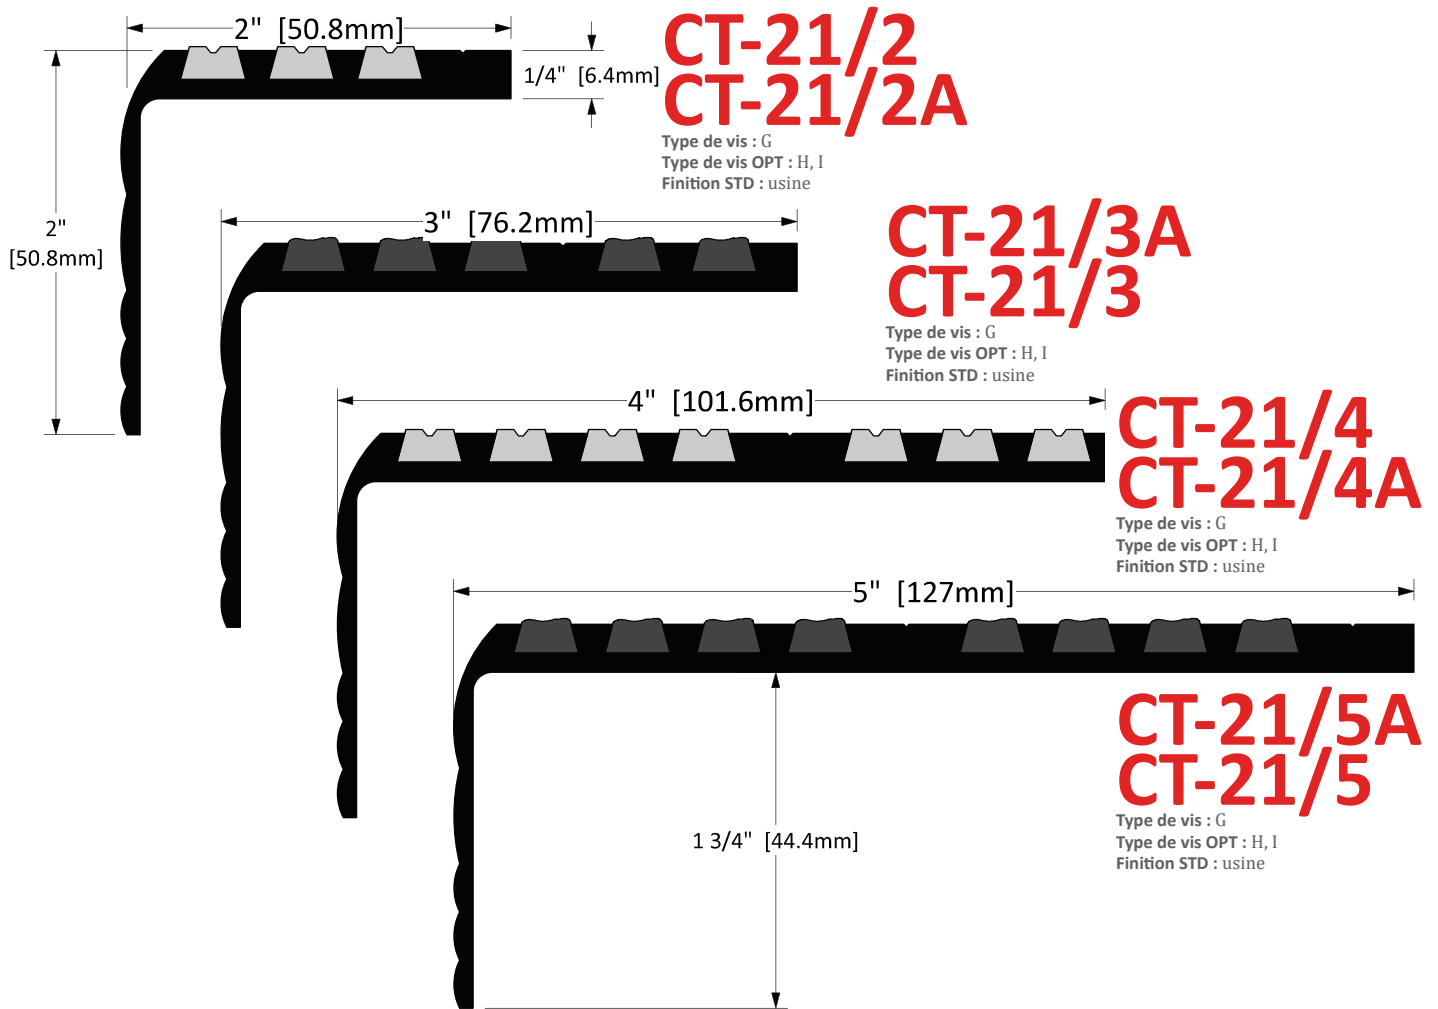


DISPONIBLE AVEC UNE INSERTION EN PVC LANEL OU EN GRAVIER D'OXYDE D'ALUMINIUM DANS UN ABRASIF À BASE D'ÉPOXYDE (A). LES NEZ D'ESCALIER SONT FOURNIS AVEC DES TROUS FRAISÉS ET DES VIS TAPCON.


ACCESSOIRES DE NEZ D'ESCALIER

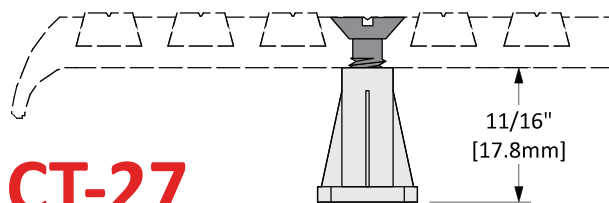

Pour une utilisation dans le béton (installations coulées en place.) Les nez de marche sont pré-perçés et fraisés pour les vis à métaux (fournis avec l'ancrage).

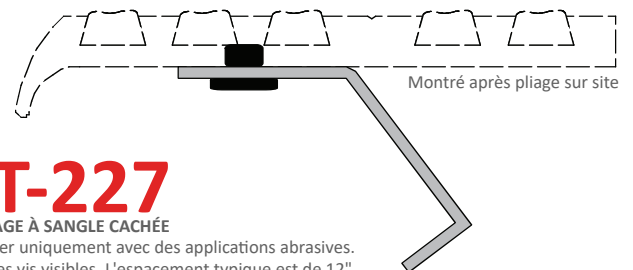


À utiliser uniquement avec des applications abrasives. Aucune vis visibles. L'espacement typique est de 12" [300 mm] centre à centre.




CT-64SS

Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B

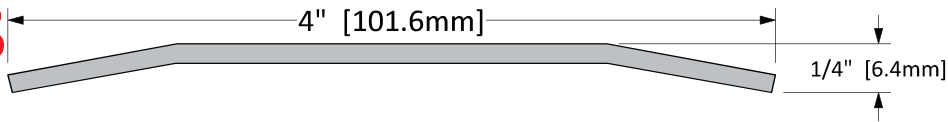


CT-65SS

Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B

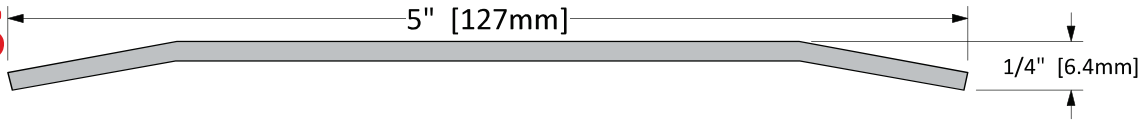


CT-66SS

Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B

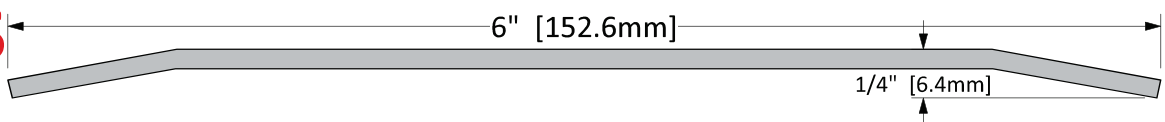

CT-9SS

Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B

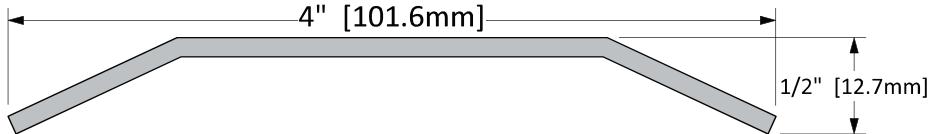


CT-10SS

Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B




CT-11SS

Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B

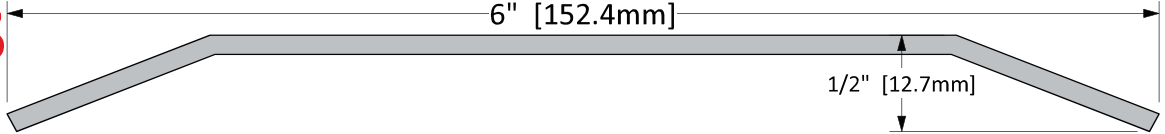


CT-12SS

Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B

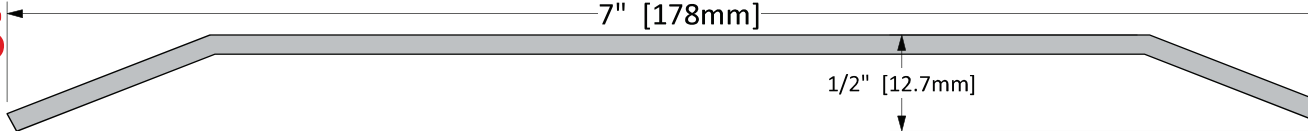

CT-32SS


Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B

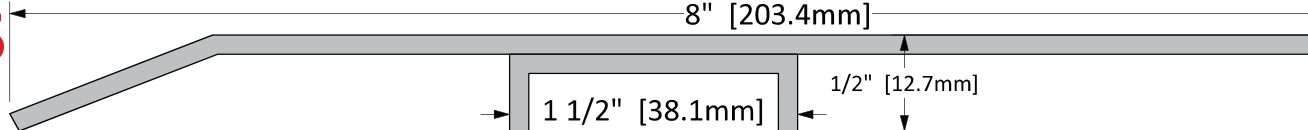

Aussi disponible : **CT-33SS** (10" [254 mm] de large)


CT-805SS

Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B

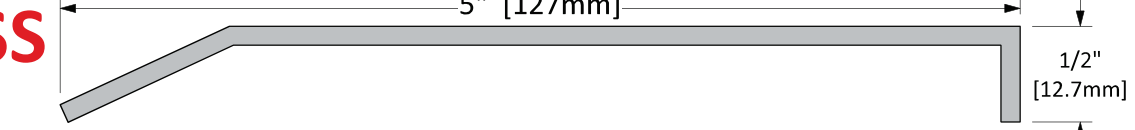


CT-806SS


Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B

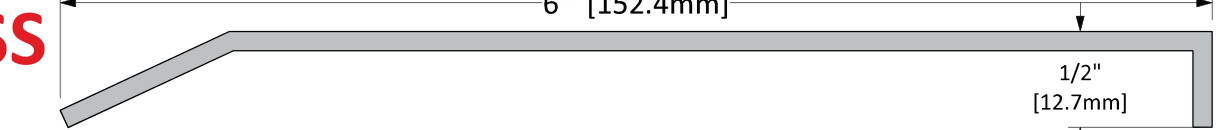

CT-808SS

Type de vis : H
 Type de vis OPT : I
 Finition STD : cal 11 inox 304 2B

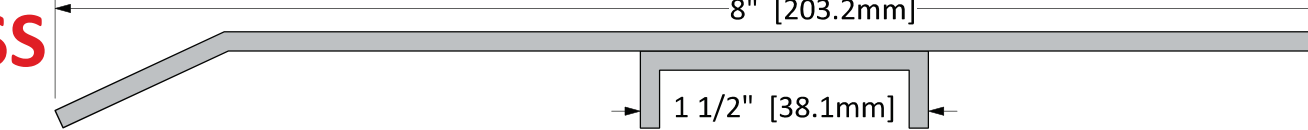

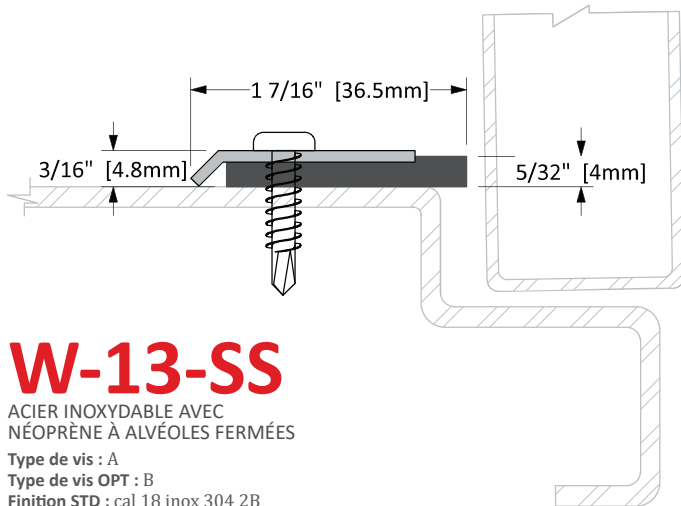

W-13-SS

ACIER INOXYDABLE AVEC
NÉOPRÈNE À ALVÉOLES FERMÉES

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : cal 18 inox 304 2B



W-13S-SS

ACIER INOXYDABLE
AVEC NÉOPRÈNE MASSIF

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : cal 18 inox 304 2B

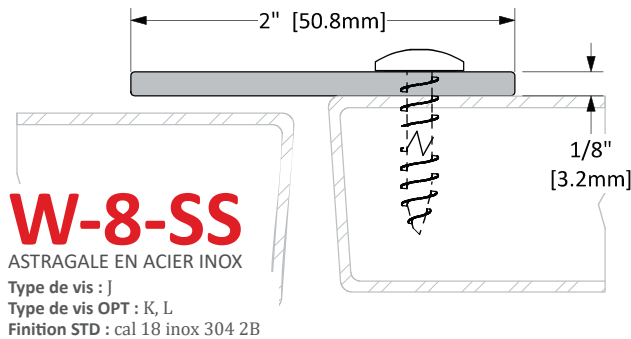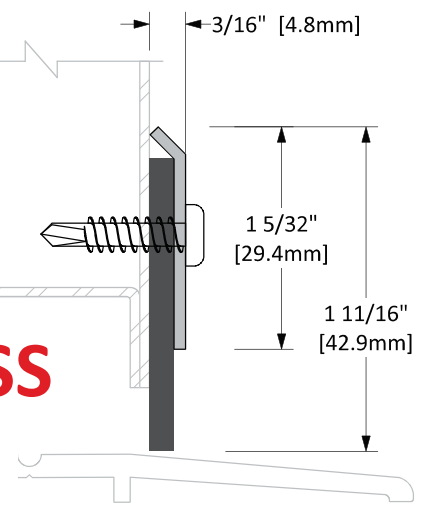

W-8-SS

ASTRAGALE EN ACIER INOX


Type de vis : J

Type de vis OPT : K, L

Finition STD : cal 18 inox 304 2B

FIXATION AMÉLIORÉE EN OPTION :

NEW

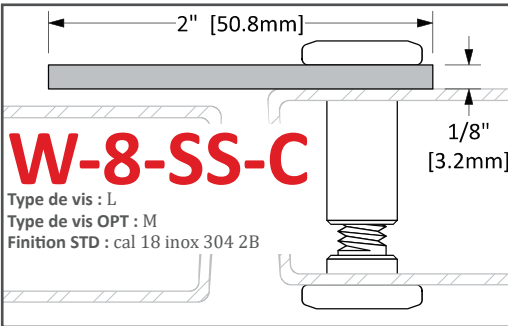

W-8-SS-C

Type de vis : L

Type de vis OPT : M

Finition STD : cal 18 inox 304 2B


W-13S-2-SS

ACIER INOXYDABLE
AVEC NÉOPRÈNE MASSIF

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : cal 18 inox 304 2B

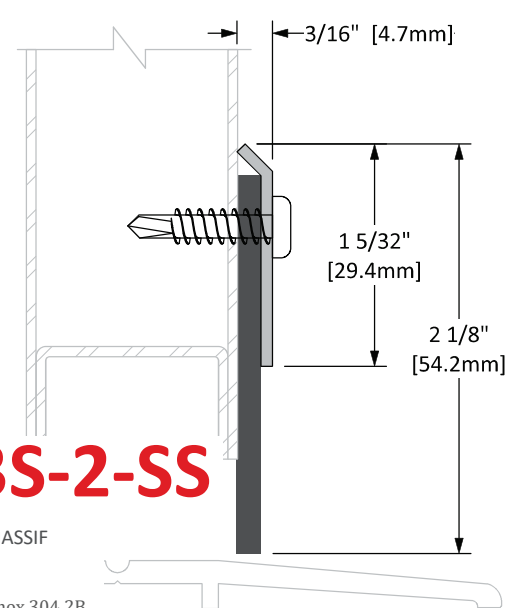


COUVERCLE CT-50-SS

COUVERCLE EN ACIER INOX

CAL 18 304 SS Couvercle en
acier inoxydable 2B à utiliser
uniquement avec le bas de porte
automatique CT-50

Bas de porte automatique acheté
séparément, voir page 32


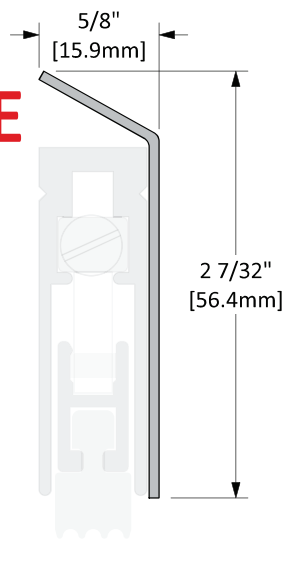


COUVERCLE CT-52-SS

COUVERCLE EN ACIER INOX

CAL 18 304 SS Couvercle en
acier inoxydable 2B à utiliser
uniquement avec le bas de porte
automatique CT-52

Bas de porte automatique acheté
séparément, voir page 33

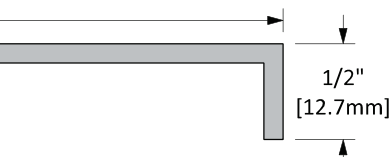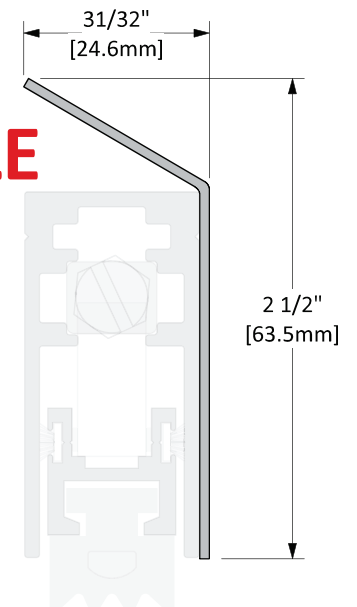


BAS DE PORTE AUTOMATIQUES

Nos bas de porte automatiques sont fabriquées à partir d'aluminium extrudé et combinés avec du néoprène éponge à cellules fermées, du silicone, du feutre ou une brosse. l'activation se produit lorsque le piston est enfoncé contre le cadre de la porte, isolant ainsi les courants d'air, le son et la lumière. lorsque la porte est ouverte, le joint se rétracte immédiatement.

« Quand rien d'autre que le meilleur ne fera l'affaire ... pour le bas de vos portes. »

Peter Crowder
Président,
K.N. Crowder Mfg. Inc.

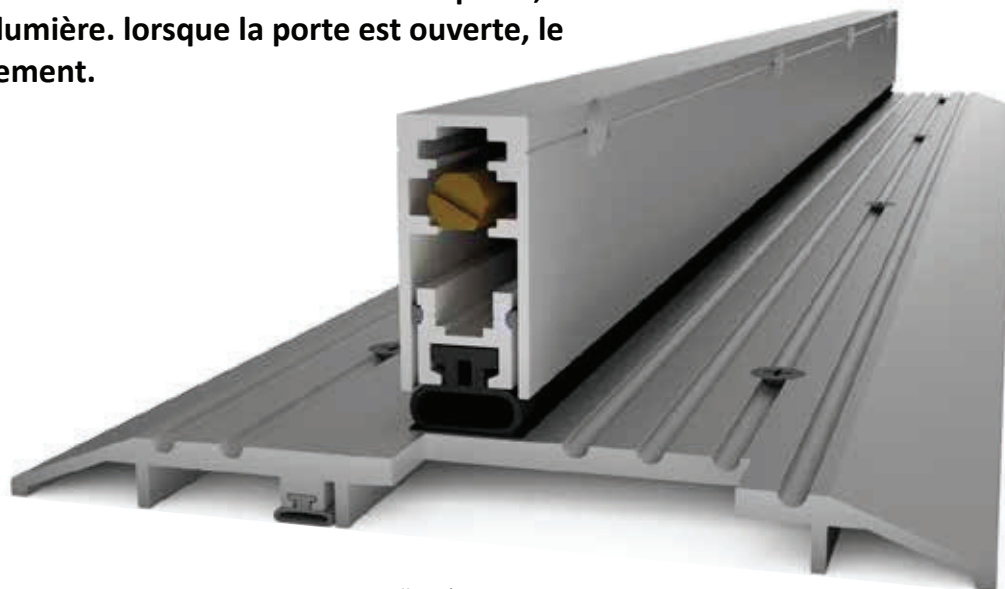

Illustré : CT-52S avec CT-658



MONTÉ EN SURFACE



SEMI-MORTAISÉ



MORTAISÉ

SPÉCIFICATIONS :


- Réversible - même unité pour portes à droite ou à gauche
- L'abaissement maximal est de 5/8" [15,9 mm] à 11/16" [17,5 mm]
- Les tailles régulières peuvent être raccourcies jusqu'à 6" [152,4 mm] (du côté de la serrure) sur le chantier, sauf pour 12" [304,8 mm], 18" [457,2 mm] ou 24" [609,6 mm]
- Résistant au feu - la plupart des types sont résistants au feu (voir le symbole Warnock Hersey/Intertek et se référer à la page iii pour plus d'informations)

EMBOUTS
Sont disponibles pour les deux extrémités




BAS DE PORTE AUTOMATIQUES

ABAISSEMENT MAXIMAL EFFICACE : 5/8" [15,9 mm]

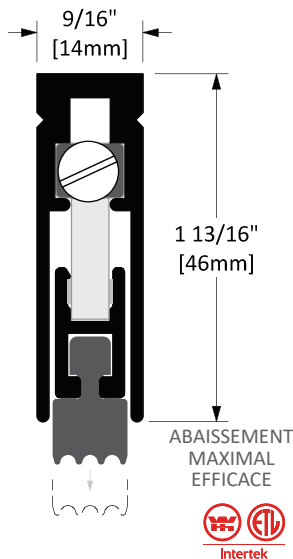


CT-50

ALUMINIUM ANODISÉ AVEC
JOINT EN NÉOPRÈNE
Type de vis : J
Type de vis OPT : K
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., B.L.A.

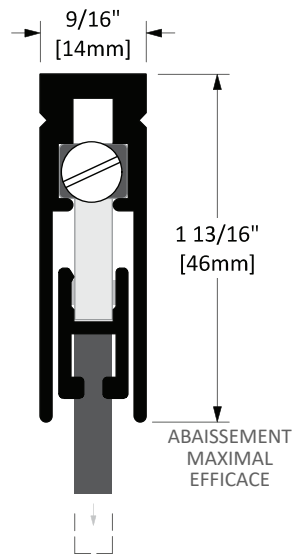


CT-50F

ALUMINIUM ANODISÉ
AVEC JOINT EN FEUTRE
Type de vis : J
Type de vis OPT : K
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., B.L.A.

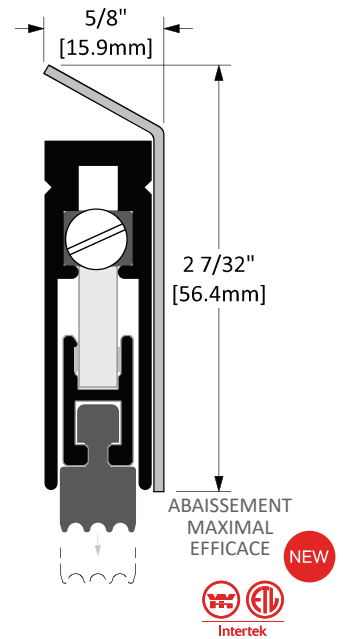


CT-50-SS

COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE
SUR ALUMINIUM ANODISÉ AVEC
JOINT EN NÉOPRÈNE
Type de vis : J
Type de vis OPT : K
Finition STD : couvercle en acier
inoxydable

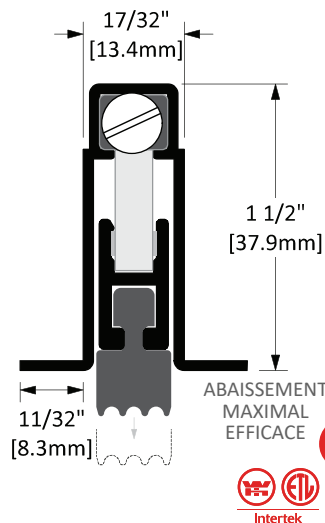

CT-51

ALUMINIUM EXTRUDÉ AVEC
JOINT EN NÉOPRÈNE
Type de vis : N
Type de vis OPT : O
Finition STD : usine
Fini OPT : B.L.A.

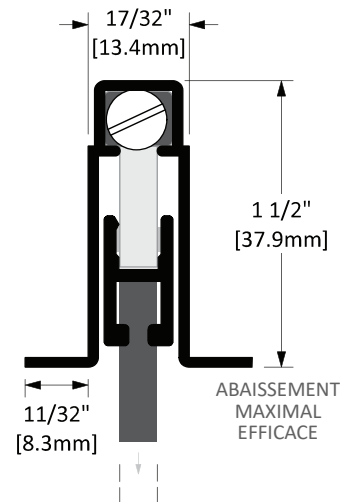


CT-51F

ALUMINIUM EXTRUDÉ
AVEC JOINT EN FEUTRE
Type de vis : N
Type de vis OPT : O
Finition STD : usine
Fini OPT : B.L.A.


BAS DE PORTE AUTOMATIQUES

ABAISSEMENT MAXIMAL : 11/16" [17,5 mm]

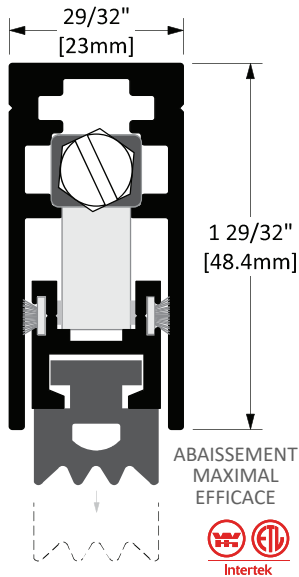


CT-52

ALUMINIUM ANODISÉ AVEC
JOINT EN NÉOPRÈNE
Type de vis : J
Type de vis OPT : K
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., BL.A.

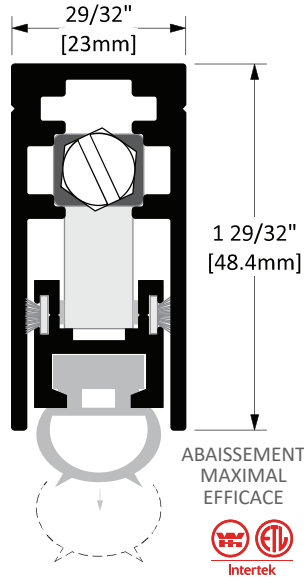


CT-52S

ALUMINIUM ANODISÉ
AVEC JOINT EN SILICONE
Type de vis : J
Type de vis OPT : K
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., BL.A.

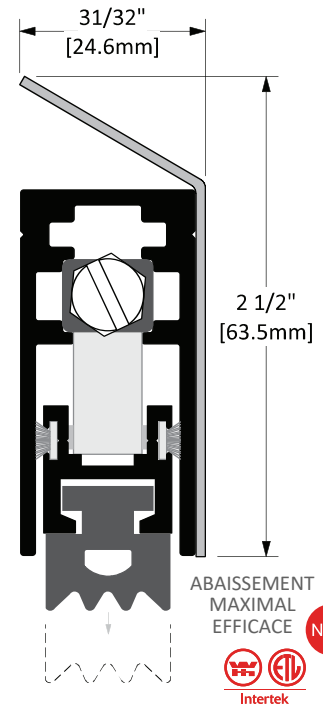


CT-52-SS

COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE
SUR ALUMINIUM ANODISÉ AVEC
JOINT EN NÉOPRÈNE
Type de vis : J
Type de vis OPT : K
Finition STD : clair anodisé

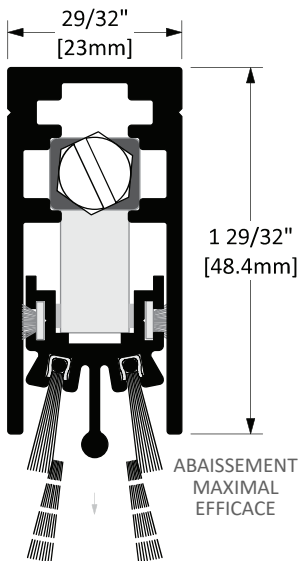


CT-52B

ALUMINIUM ANODISÉ
AVEC JOINT DE BROSE
Type de vis : J
Type de vis OPT : K
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., BL.A.

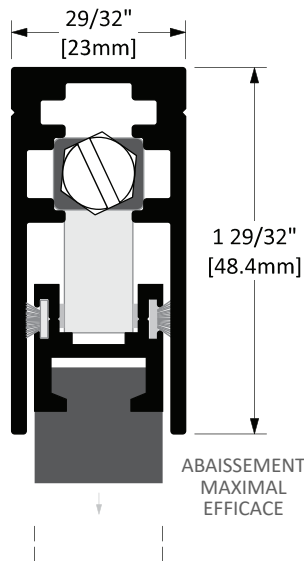

CT-52F

ALUMINIUM ANODISÉ
AVEC JOINT EN FEUTRE
Type de vis : J
Type de vis OPT : K
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., BL.A.

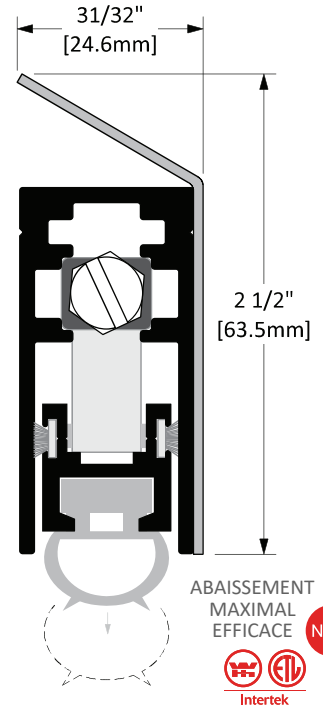


NEW CT-52S-SS

COUVERCLE EN ACIER INOXYDABLE
SUR ALUMINIUM ANODISÉ AVEC
JOINT EN NÉOPRÈNE
Type de vis : J
Type de vis OPT : K
Finition STD : clair anodisé


BAS DE PORTE AUTOMATIQUES

ABAISSEMENT MAXIMAL : 11/16" [17,5 mm]

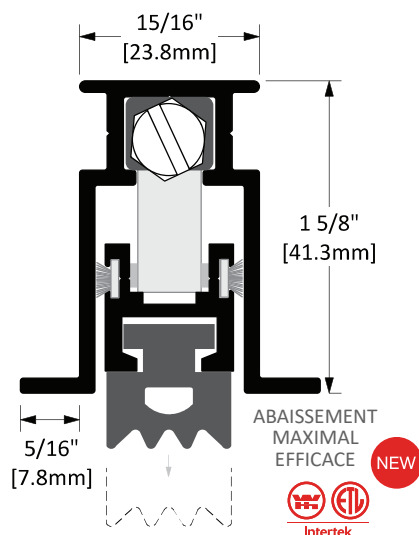


CT-53

ALUMINIUM EXTRUDÉ AVEC
JOINT EN NÉOPRÈNE
Type de vis : N
Type de vis OPT : O
Finition STD : usine
Fini OPT : BL.A.

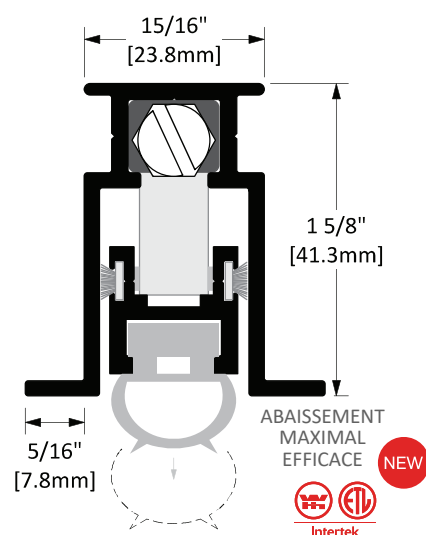


CT-53S

ALUMINIUM EXTRUDÉ
AVEC JOINT EN SILICONE
Type de vis : N
Type de vis OPT : O
Finition STD : usine
Fini OPT : BL.A.

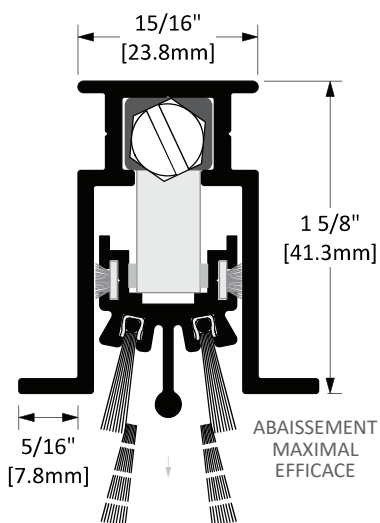

CT-53B

ALUMINIUM EXTRUDÉ
AVEC JOINT DE BROSE
Type de vis : N
Type de vis OPT : O
Finition STD : usine
Fini OPT : BL.A.

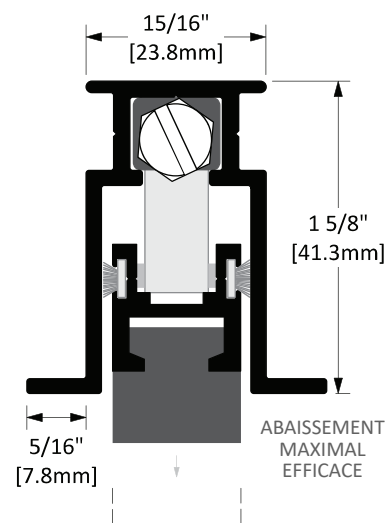

CT-53F

ALUMINIUM EXTRUDÉ
AVEC JOINT EN FEUTRE
Type de vis : N
Type de vis OPT : O
Finition STD : usine
Fini OPT : BL.A.


BAS DE PORTES AUTOMATIQUES POUR PORTES CREUSES EN MÉTAL

ABAISSEMENT MAXIMAL : 7/16" [11,1 mm]

CT-54 
ALUMINIUM EXTRUDÉ ET SILICONE

Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : usine

Conçu pour s'adapter à l'encastrement d'une porte en métal creuse standard. Disponible à partir de tailles régulières de 24" [609,6 mm], 30" [762 mm], 36" [914,4 mm], 42" [1066,8 mm] et 48" [1219,2 mm]. Les tailles régulières peuvent être raccourcies jusqu'à 6" [152,4 mm] sur site, sauf la taille 24" [609,6 mm] qui peut être raccourcie à 21" [533,4 mm]. Tailles plus longues ou plus courtes fabriquées sur commande. La largeur maximale est de 60" [1524 mm].

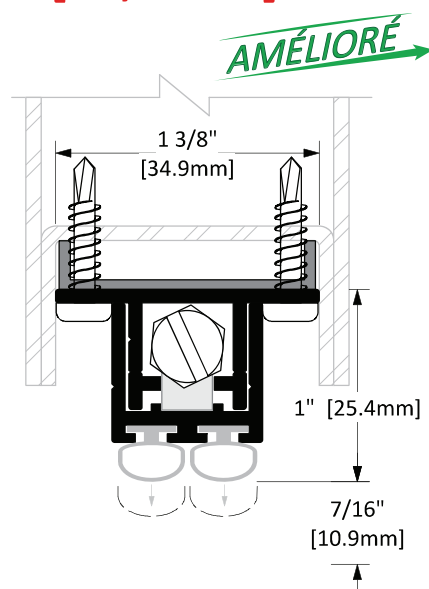


SEMELLES DE PORTE AJUABLES


CT-730
ALUMINIUM EXTRUDÉ ET VINYLE

Type de vis : N
Type de vis OPT : O
Finition STD : usine

Pour portes de 1 3/4" [44,5 mm] d'épaisseur.
Pour portes creuses en métal et en bois.

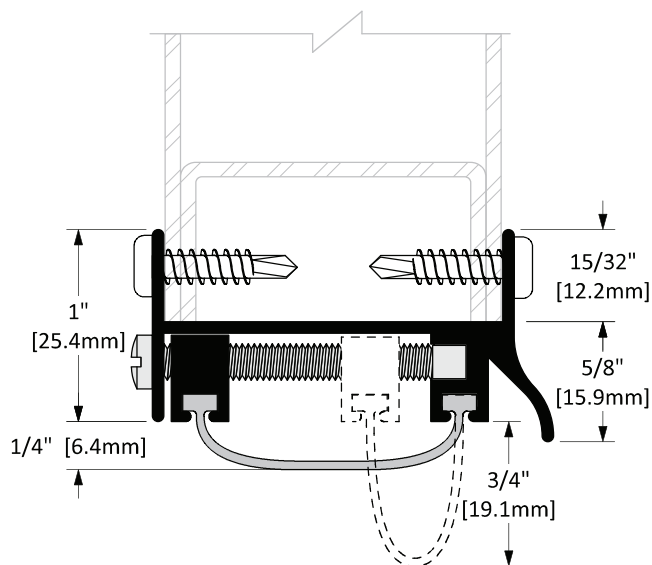

SEMELLES DE PORTES

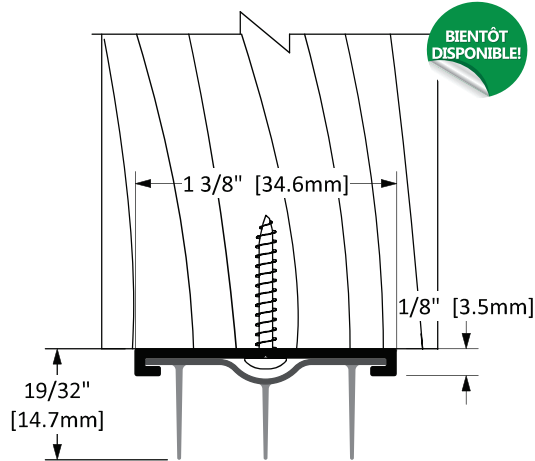

CT-548 

CO-EXTRUSION D'ALUMINIUM EXTRUDÉ ET DE SANTOPRÈNE

Finition STD : usine




CT-548AF

CO-EXTRUSION D'ALUMINIUM EXTRUDÉ ET DE SANTOPRÈNE

Finition STD : usine

Notre technologie de semelle de porte Air Flow permet un flux d'air accru tout en offrant une atténuation de la lumière et du son. La conception comporte trois rangées alternées de néoprène insonorisant cranté pour disperser la lumière et le son, tout en retenant le flux d'air. Cette technologie est couramment utilisée dans les portes des hôtels pour améliorer la stabilité de la climatisation entre les chambres et les couloirs, tout en préservant l'intimité et le confort des clients.

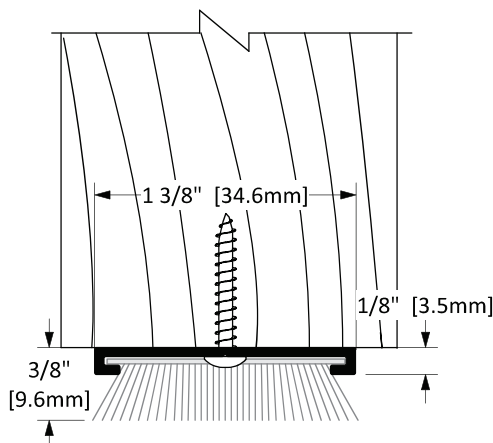


CT-55

ALUMINIUM EXTRUDÉ ET POILS

Type de vis : N

Type de vis OPT : O

Finition STD : usine

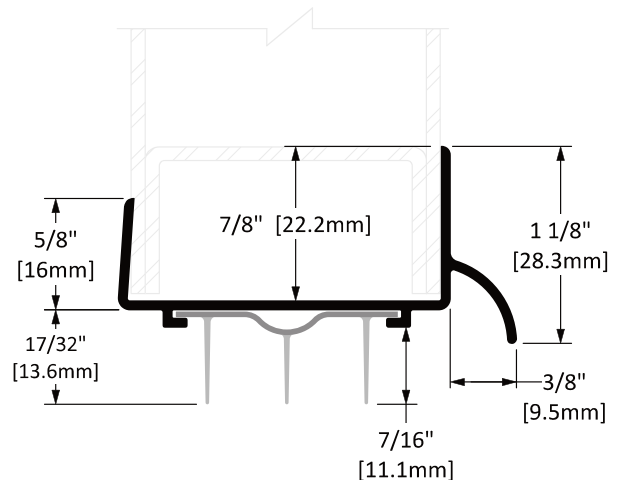

CT-745 

ALUMINIUM EXTRUDÉ ET SILICONE

Finition STD : usine

Pour portes de 1 3/4" [44,5 mm] d'épaisseur.

W-13S


AVEC NÉOPRÈNE MASSIF

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Fini OPT : B.A., BL.A.

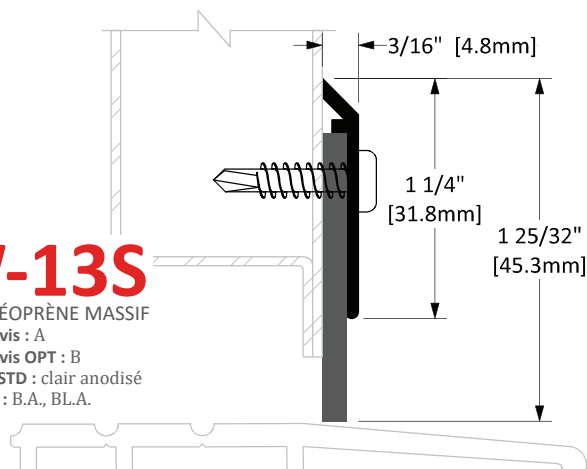

W-13S-2


AVEC NÉOPRÈNE MASSIF

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Fini OPT : B.A., BL.A.

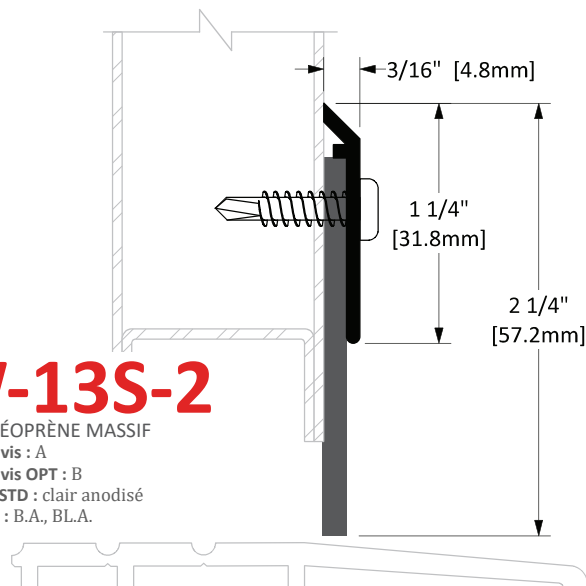


W-19

AVEC NÉOPRÈNE MASSIF

Type de vis : L

Type de vis OPT : M

Finition STD : usine

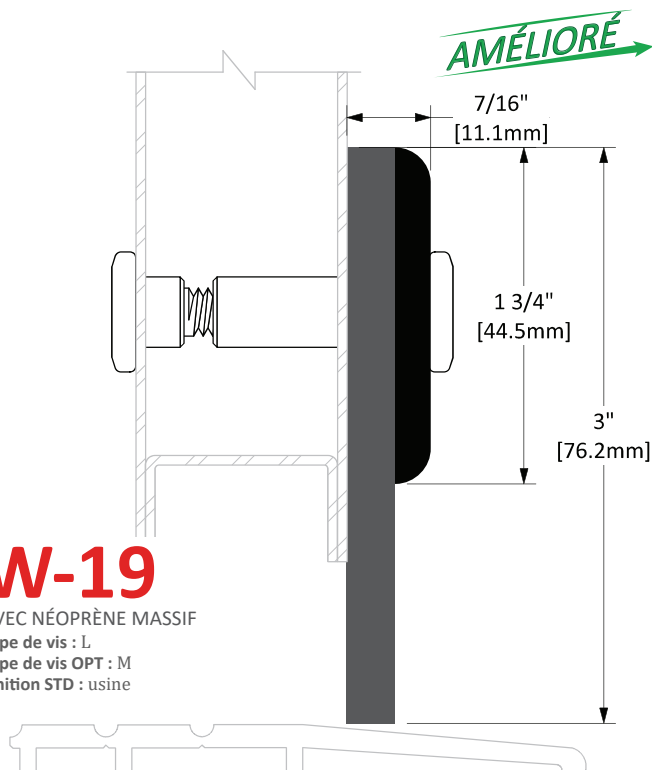

W-38S


AVEC SILICONE

Type de vis : A


Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Fini OPT : B.A., BL.A.

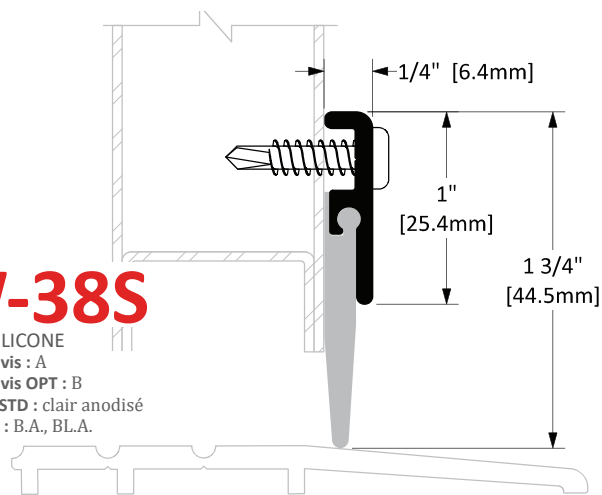


AMÉLIORÉ

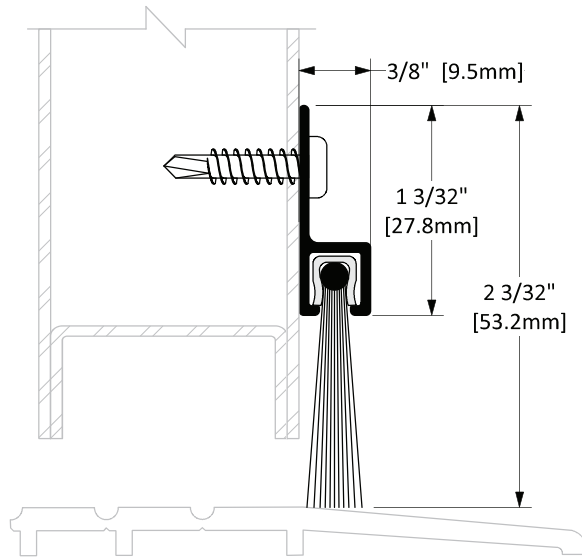


W-24S

Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., BL.A.




W-25S

Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., BL.A.

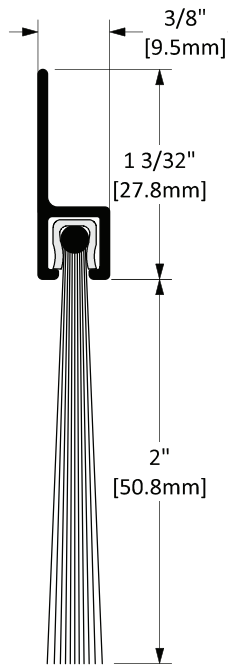


W-33S

Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., BL.A.

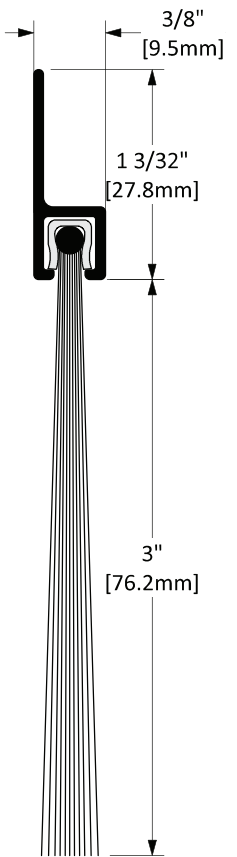


W-34S

Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., BL.A.

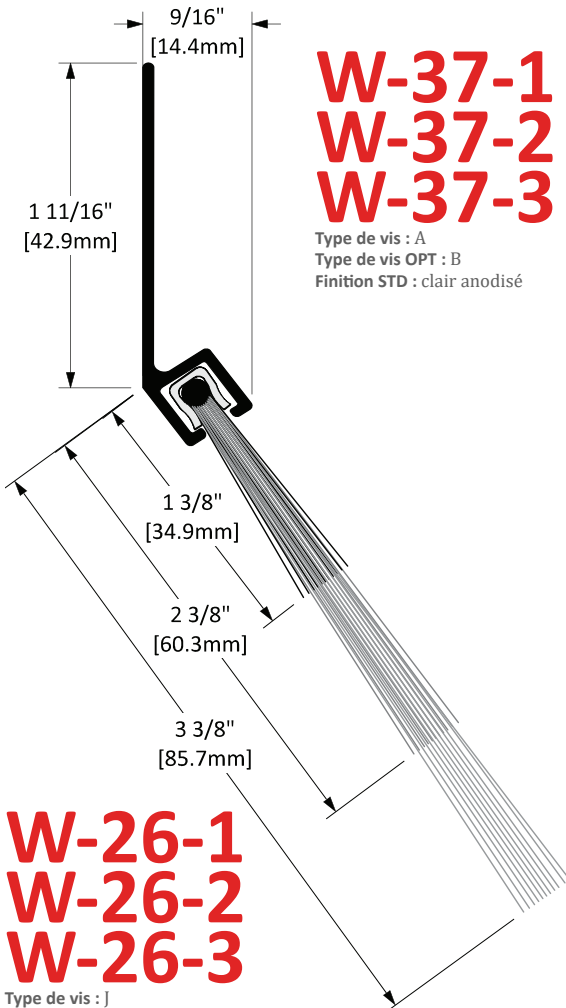


W-37-1 W-37-2 W-37-3

Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé

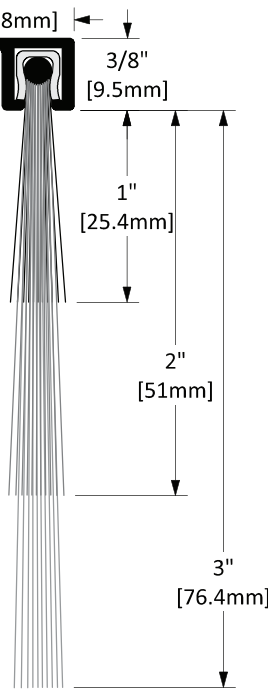

W-23

Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé

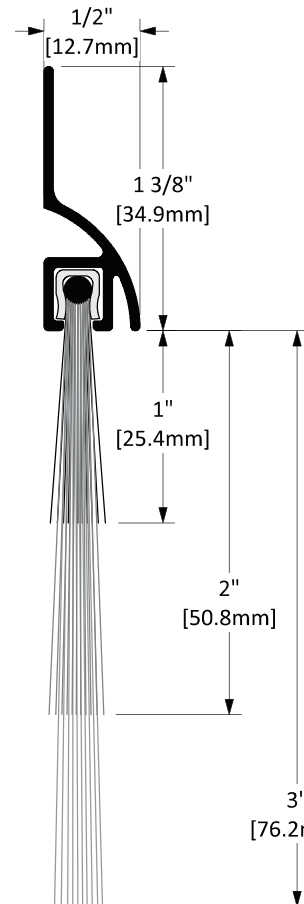


W-35-1 W-35-2 W-35-3

Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé

W-26-1 W-26-2 W-26-3


Type de vis : J
Type de vis OPT : K
Finition STD : usine

CALFEUTRAGE

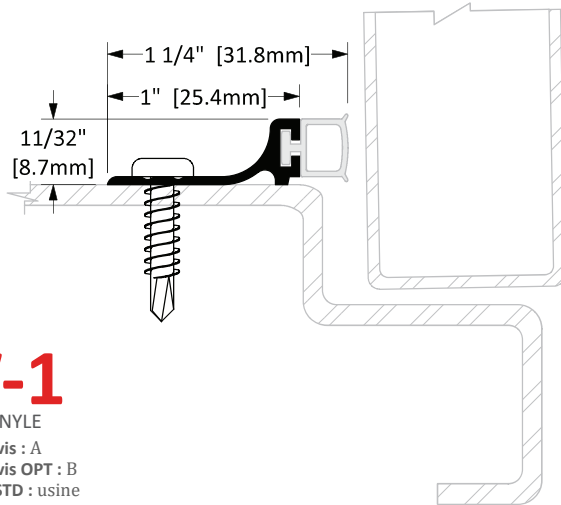


W-1

AVEC VINYLE
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : usine

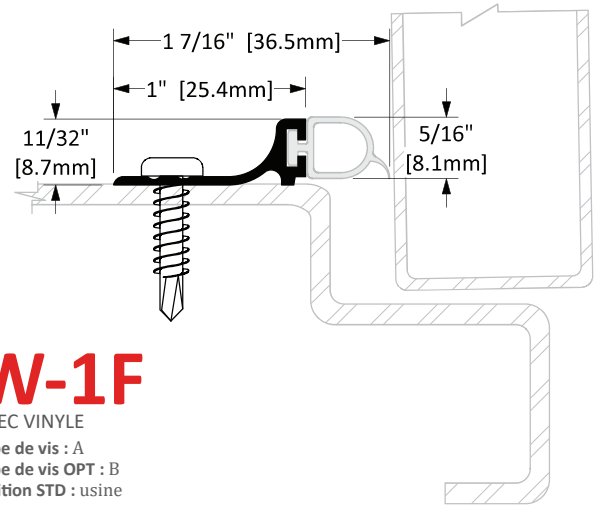



W-1F

AVEC VINYLE
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : usine

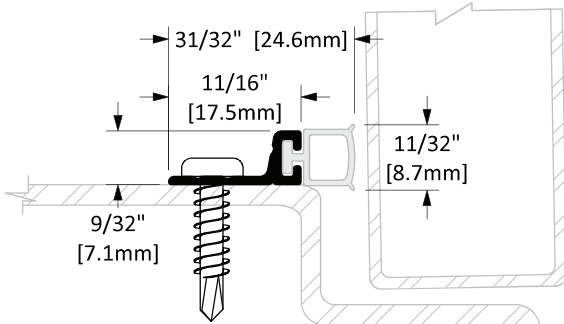


W-2

AVEC VINYLE
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : usine

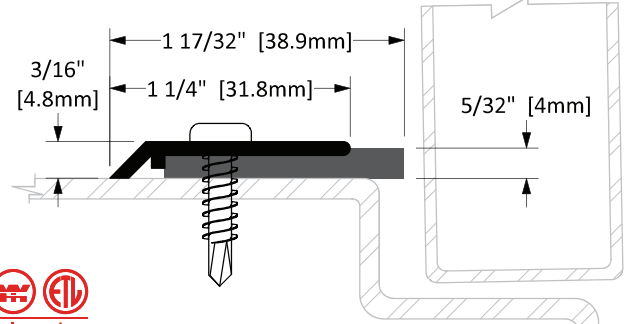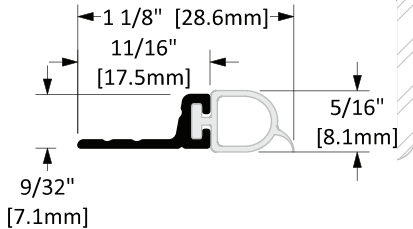


W-13

AVEC NÉOPRÈNE À ALVÉOLES FERMÉES
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., B.L.A.

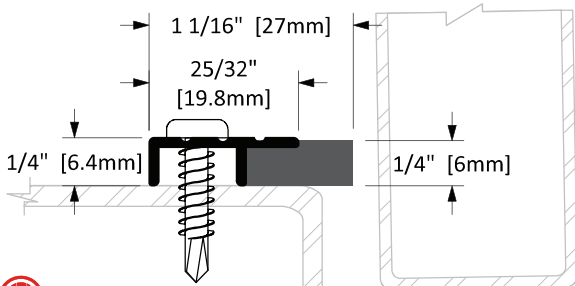

W-14


AVEC NÉOPRÈNE À ALVÉOLES FERMÉES
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., B.L.A.

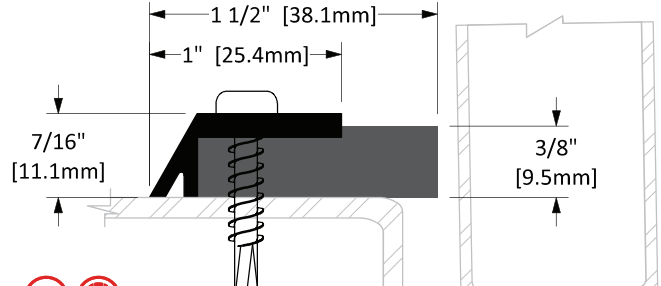

W-15

AVEC NÉOPRÈNE À ALVÉOLES FERMÉES
Type de vis : C
Type de vis OPT : D
Finition STD : clair anodisé

CALFEUTRAGE

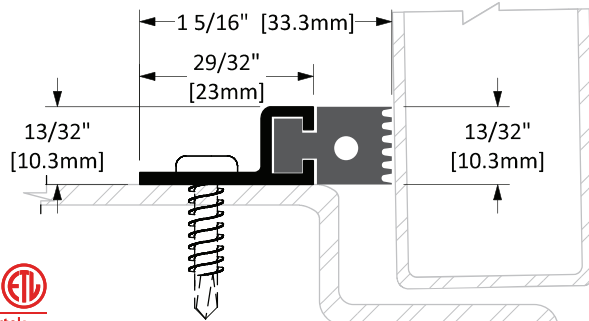

W-16N


AVEC NÉOPRÈNE À ALVÉOLES FERMÉES

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Finis OPT : B.A., B.L.A.

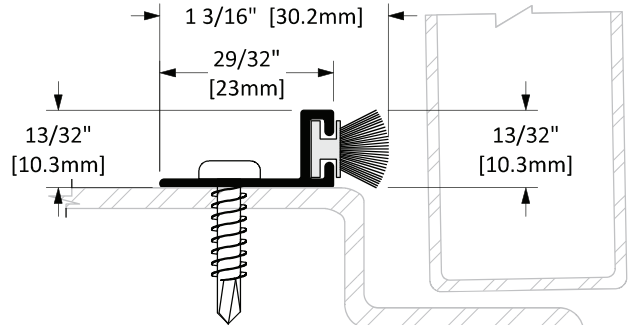

W-16P


AVEC POILS

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Finis OPT : B.A., B.L.A.

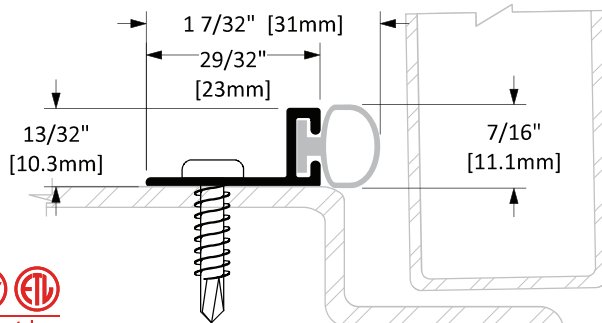

W-16S


AVEC SILICONE

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Finis OPT : B.A., B.L.A.

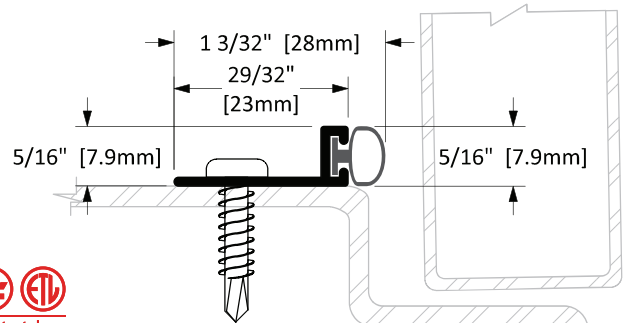

W-17N


AVEC NÉOPRÈNE

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Finis OPT : B.A., B.L.A.

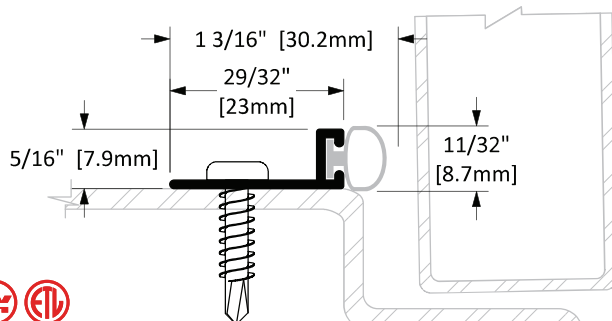

W-17S


AVEC SILICONE

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Finis OPT : B.A., B.L.A.

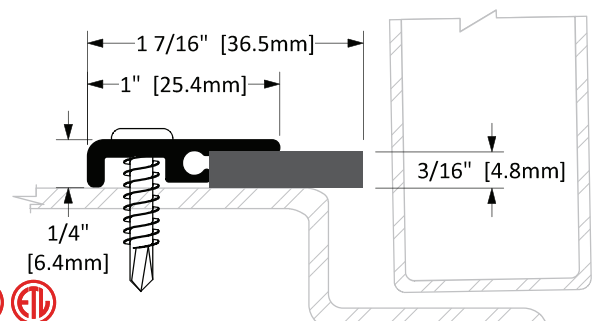

W-18

AVEC NÉOPRÈNE À ALVÉOLES FERMÉES







Type de vis : A


Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Finis OPT : B.A., B.L.A.

CALFEUTRAGE

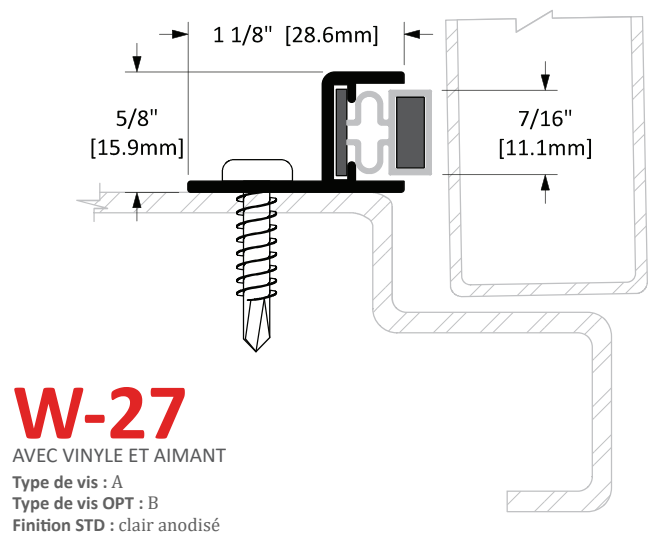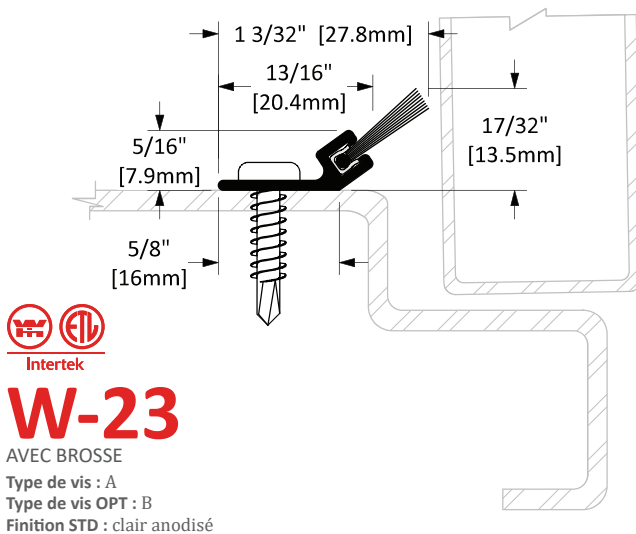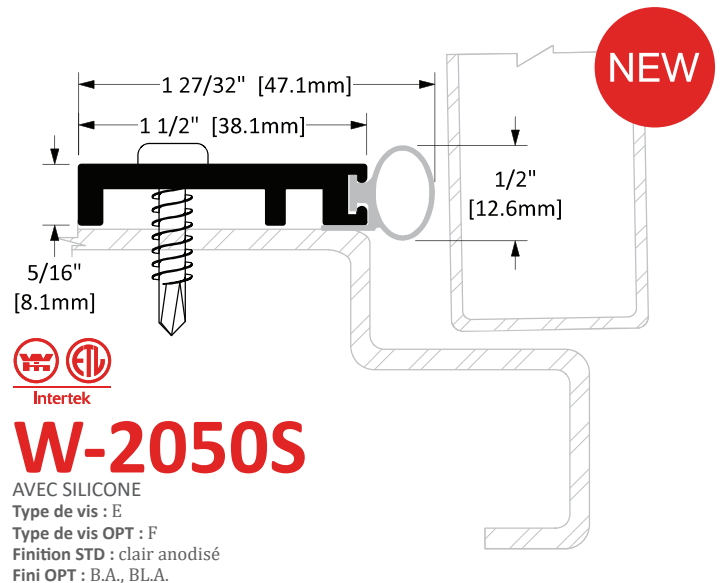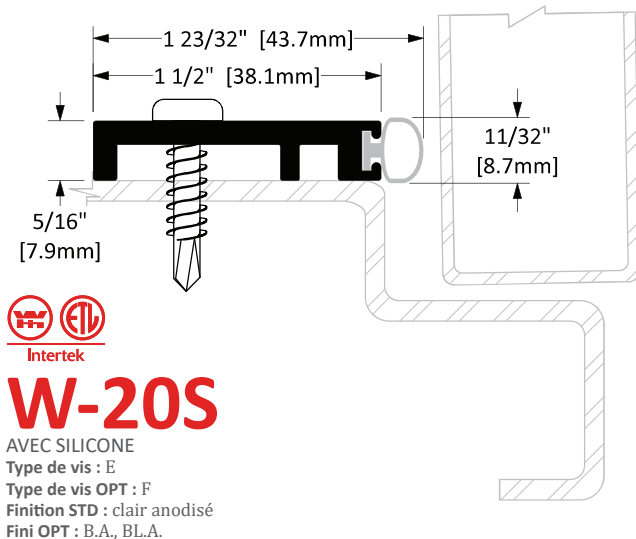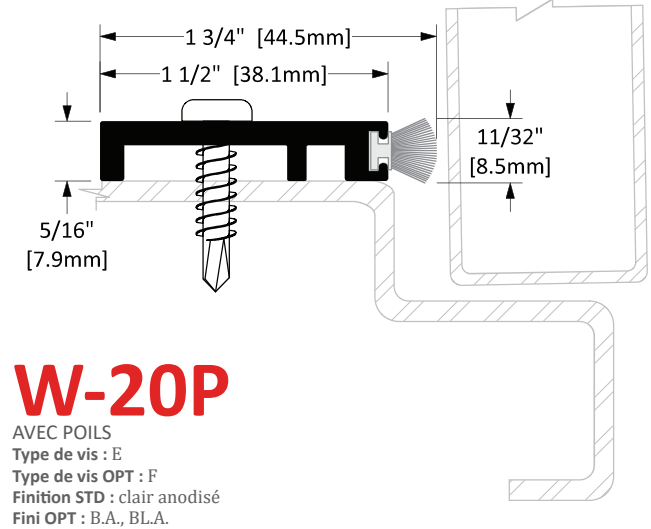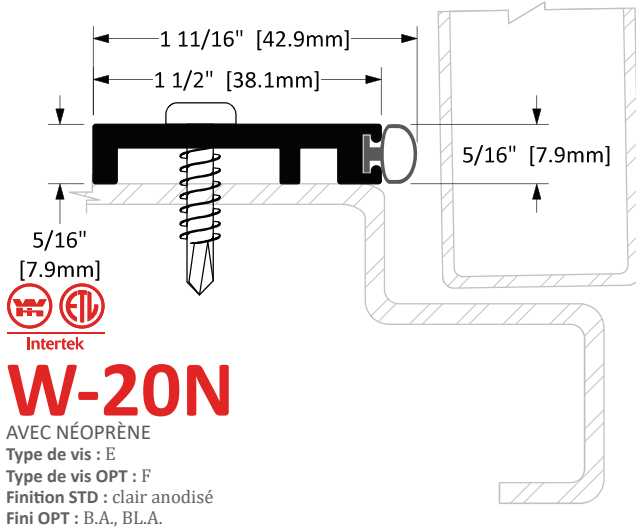

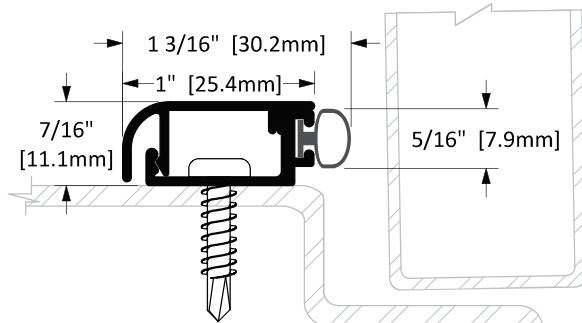


W-32N

2 MCX AVEC COUVERCLE ENCLIQUETABLE ET NÉOPRÈNE

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

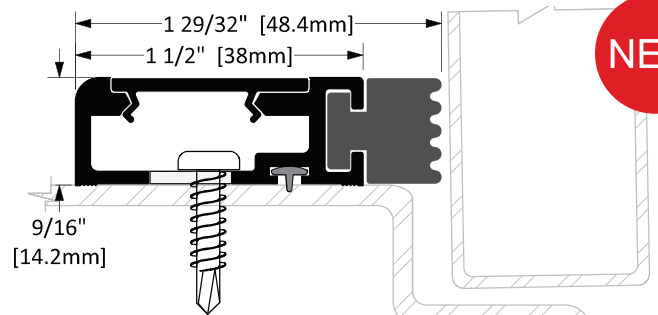

NEW

W-46N


2 MCX AVEC COUVERCLE ENCLIQUETABLE ET NÉOPRÈNE

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Fin OPT : B.A., B.L.A.

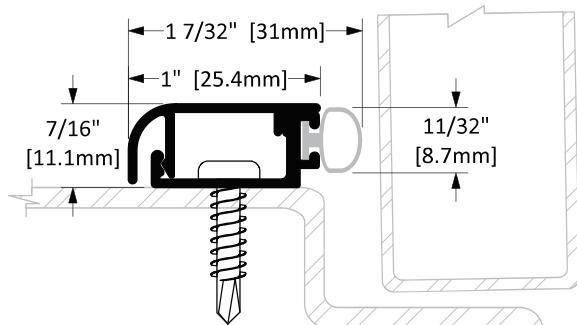


W-32S

2 MCX AVEC COUVERCLE ENCLIQUETABLE ET SILICONE

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

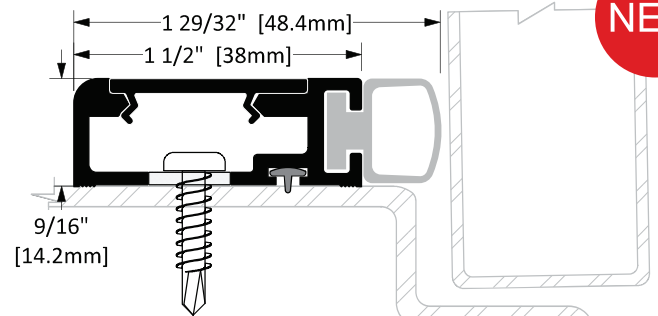

NEW

W-46S


2 MCX AVEC COUVERCLE ENCLIQUETABLE ET SILICONE

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Fin OPT : B.A., B.L.A.

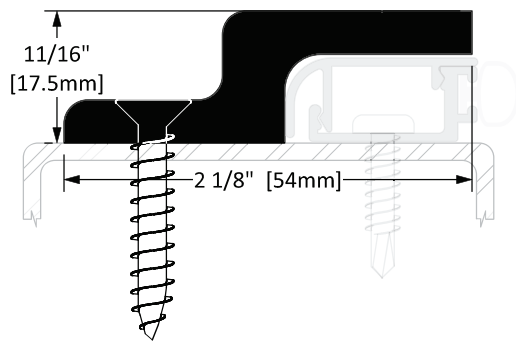

NEW


W-DCMB32

SUPPORT DE MONTAGE DE FERME-PORTE 6" [152,4 mm] DE LONG

Type de vis : N° 12 x 1-1/4" à tête plate inox SMS

Finition STD : clair anodisé

Fin OPT : B.A., B.L.A.

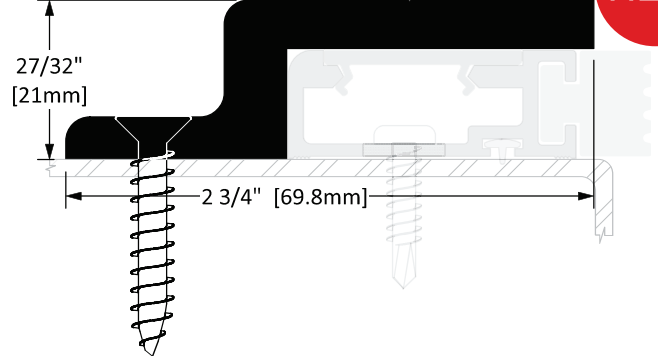

NEW


W-DCMB46

SUPPORT DE MONTAGE DE FERME-PORTE 6" [152,4 mm] DE LONG

Type de vis : N° 12 x 1-1/4" à tête plate inox SMS


Finition STD : clair anodisé

Fin OPT : B.A., B.L.A.

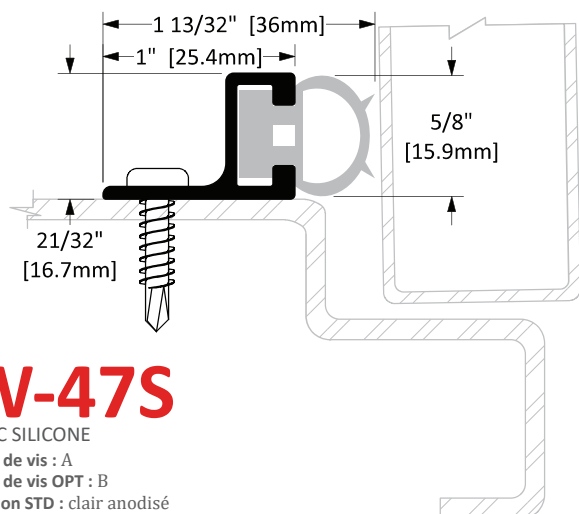


W-47S

AVEC SILICONE
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé

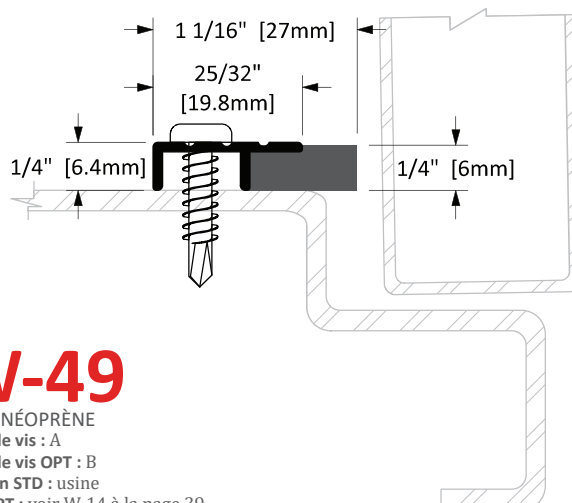


W-49

AVEC NÉOPRÈNE
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : usine
Fini OPT : voir W-14 à la page 39

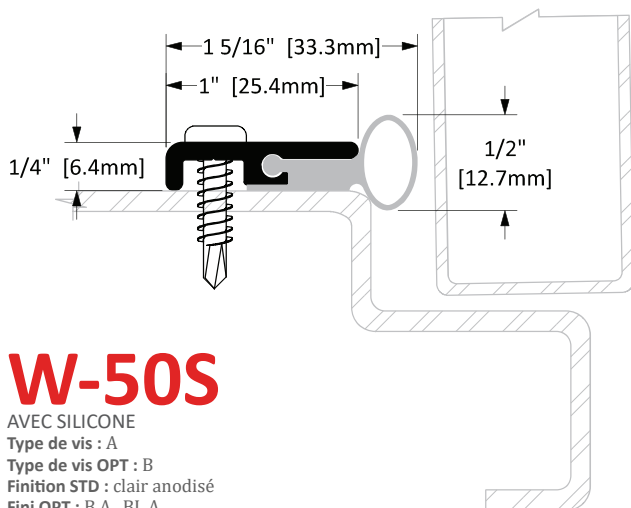

W-50S


AVEC SILICONE
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., B.L.A.

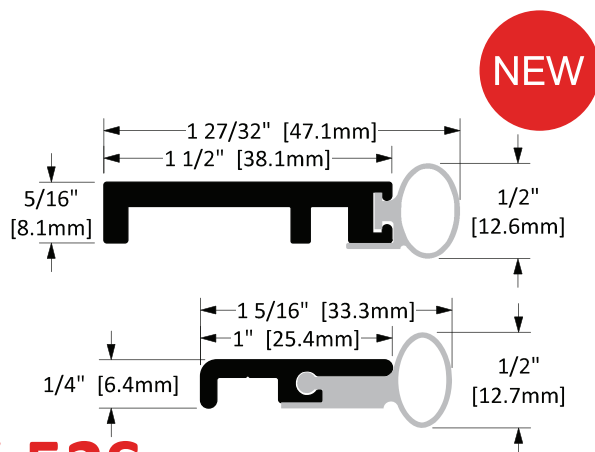

W-52S

AVEC SILICONE
Type de vis : E
Type de vis OPT : F
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., B.L.A.









L'ENSEMBLE COMPREND :
UN (1) W-2050S X LARGEUR DE LA
TÊTE ET DEUX (2) W-50S X HAUTEUR
DE JAMBAGE.

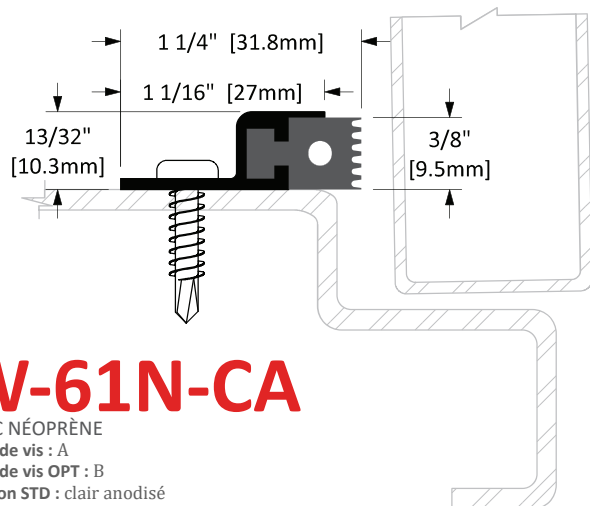

W-61N-CA


AVEC NÉOPRÈNE
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : usine

CALFEUTRAGE

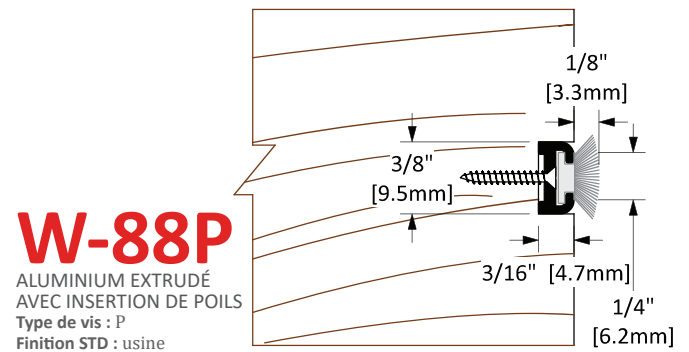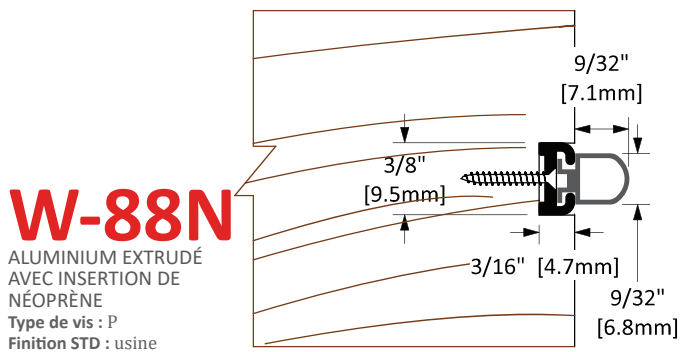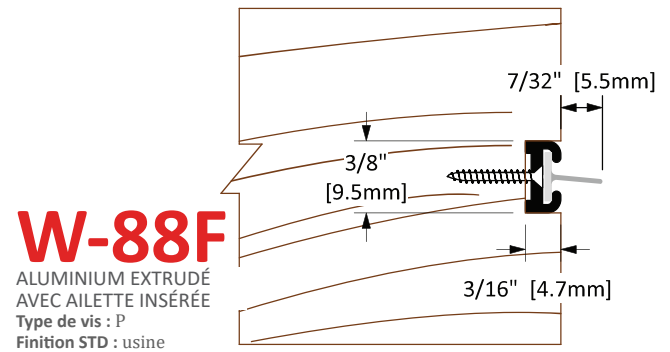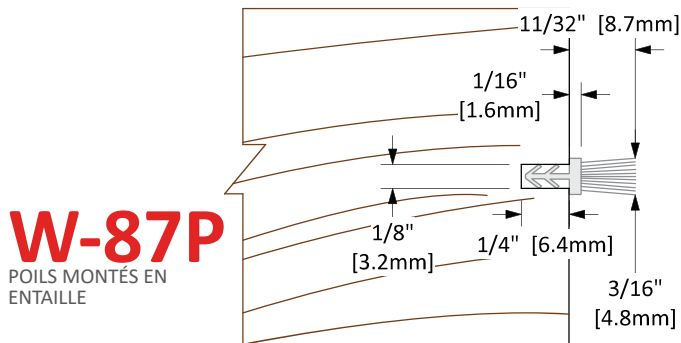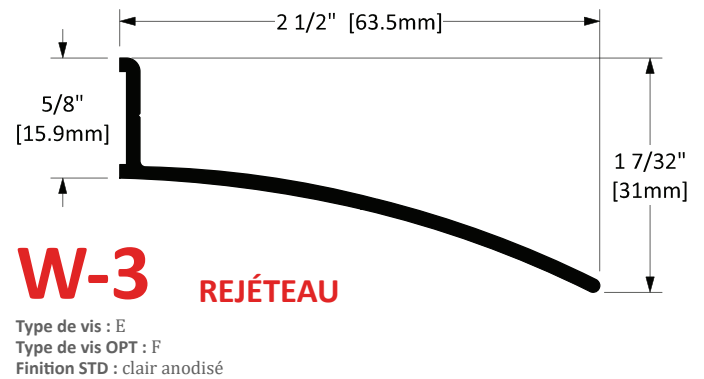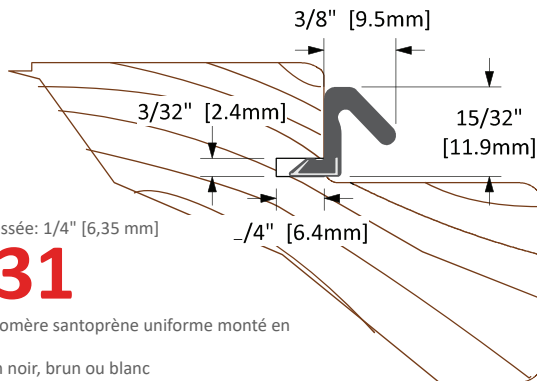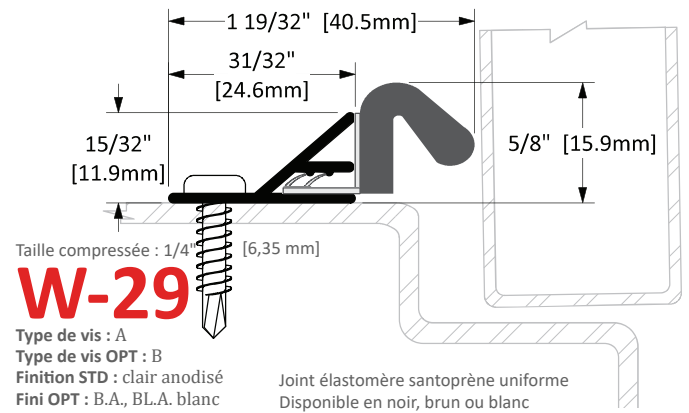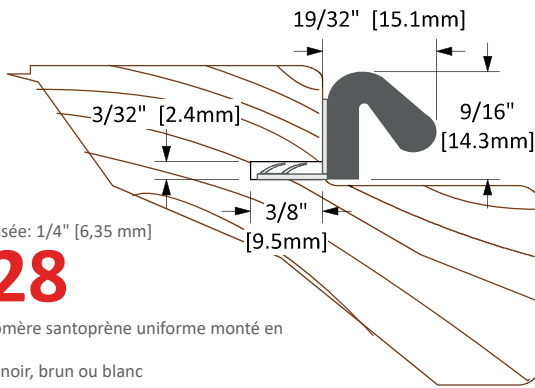

CALFEUTRAGE AUTO-ADHÉSIF

Taille compressée: 3/32" [2,4 mm]



W-22

Couleur STD : noir

Couleur OPT : brun, clair et blanc

Joint auto-adhésif en silicone


Contrôle de la fumée, de la lumière et du son

Insensible aux champignons et à la moisissure

Plage de température : -110 °F à 400 °F (-80 °C à 204 °C)

Durée de conservation : 6 mois à température ambiante

Taille compressée: 1/16" [1,6 mm]



W-63

Couleur STD : noir

Joint auto-adhésif en silicone

Contrôle de la fumée, de la lumière et du son

Insensible aux champignons et à la moisissure

Plage de température : -110 °F à 400 °F (-80 °C à 204 °C)

Fournit peu de résistance aux dispositifs de fermeture de porte

Durée de conservation : 6 mois à température ambiante

NEW



W-22AL

Couleur STD : noir

Joint auto-adhésif en silicone anti-ligature

Conçu pour se séparer tous les 8" [203,2 mm] pour éviter l'étranglement

Contrôle de la fumée, de la lumière et du son


Insensible aux champignons et à la moisissure

Plage de température : -110 °F à 400 °F (-80 °C à 204 °C)

Applications: établissements psychiatriques, prisons et autres établissements de traitement

Durée de conservation : 6 mois à température ambiante

Taille compressée: 3/32" [2,4 mm]



W-66

Couleur STD : noir

Joint auto-adhésif en silicone


Contrôle de la fumée, de la lumière et du son

Résiste aux champignons et à la moisissure

Plage de température : -80 °F à 150 °F (-60 °C à 66 °C)

Durée de conservation : 6 mois à température ambiante

La compression est 25%

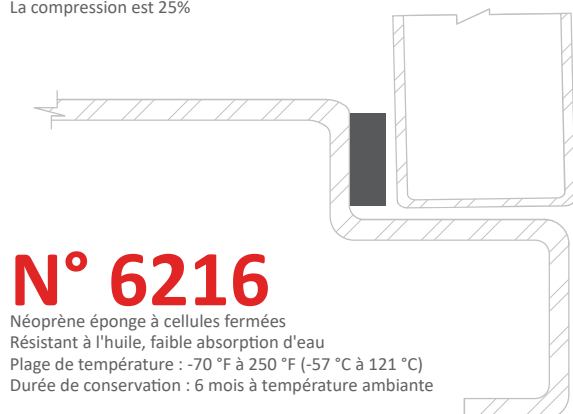

N° 6216

Néoprène éponge à cellules fermées

Résistant à l'huile, faible absorption d'eau

Plage de température : -70 °F à 250 °F (-57 °C à 121 °C)

Durée de conservation : 6 mois à température ambiante


CALFEUTRAGE EN NÉOPRÈNE À ENDOS ADHÉSIF

1/8" X 3/8" X 50' NOIR
1/8" X 3/8" X 50' GRIS
1/8" X 3/8" X 50' BLANC
1/8" X 1/2" X 50' NOIR

1/4" X 3/8" X 25' NOIR
1/4" X 1/2" X 25' NOIR
1/4" X 3/4" X 25' NOIR
3/8" X 1/2" X 25' NOIR
1/2" X 3/4" X 25' NOIR


Veuillez contacter KN Crowder à customerservice@kncrowder.com ou au 1-866-999-1562 pour d'autres couleurs ou tailles. Une commande minimum est requise.

CALFEUTRAGE ET ASTRAGALES AJUABLES À RESSORT

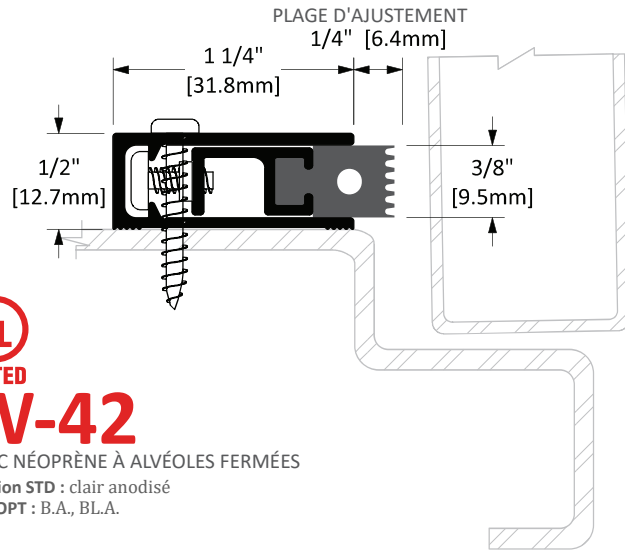


W-42

AVEC NÉOPRÈNE À ALVÉOLES FERMÉES
Finition STD : clair anodisé
Fini OPT : B.A., B.L.A.

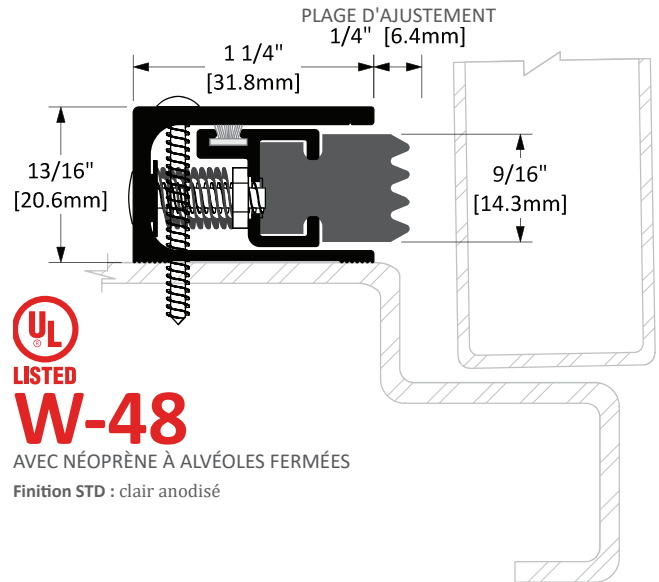

W-48

AVEC NÉOPRÈNE À ALVÉOLES FERMÉES
Finition STD : clair anodisé

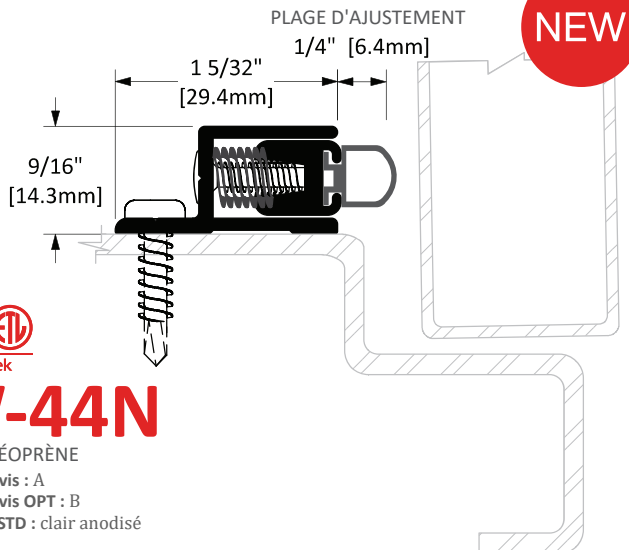


NEW




W-44N

AVEC NÉOPRÈNE
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé

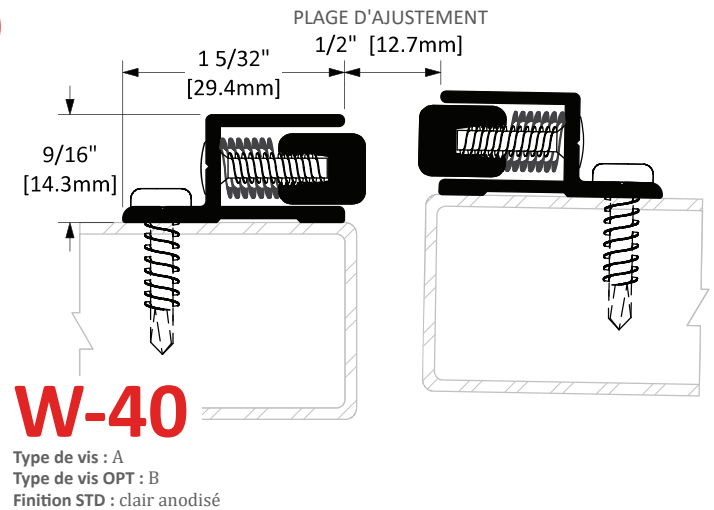


W-40

Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé

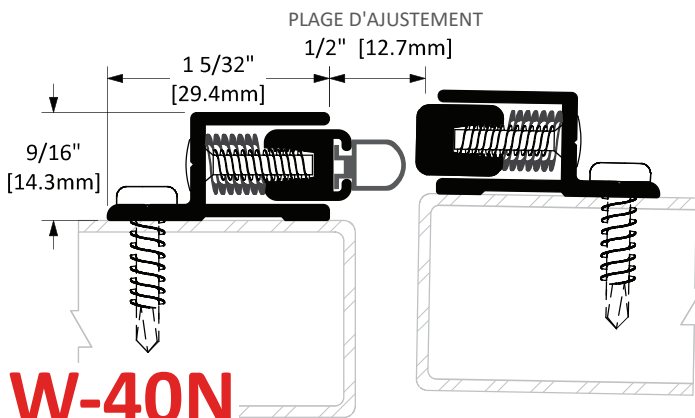


W-40N

AVEC NÉOPRÈNE (UN CÔTÉ UNIQUEMENT)
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé

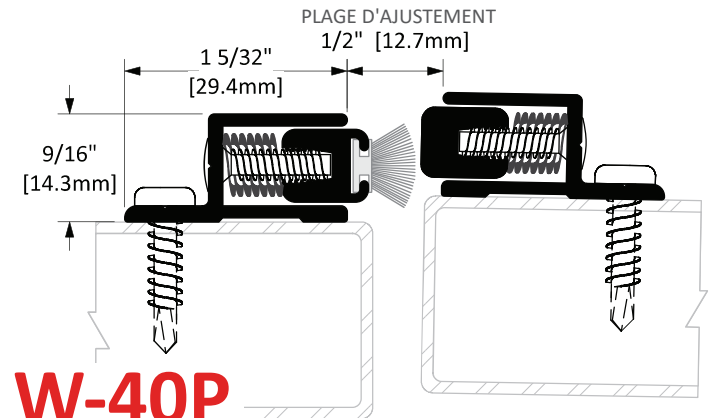

W-40P

AVEC POILS (UN CÔTÉ UNIQUEMENT)
Type de vis : A
Type de vis OPT : B
Finition STD : clair anodisé

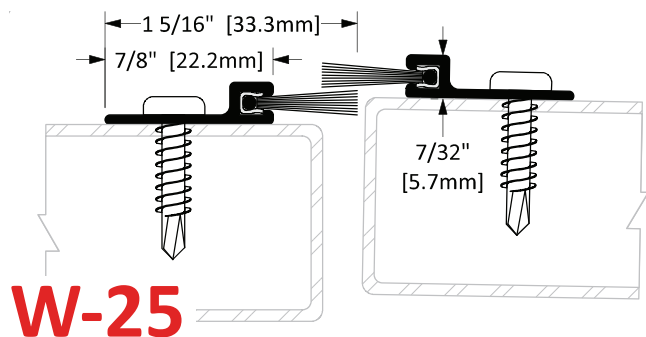

W-25


ALUMINIUM ANODISÉ AVEC BROSE

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Fini OPT : B.A., BL.A.

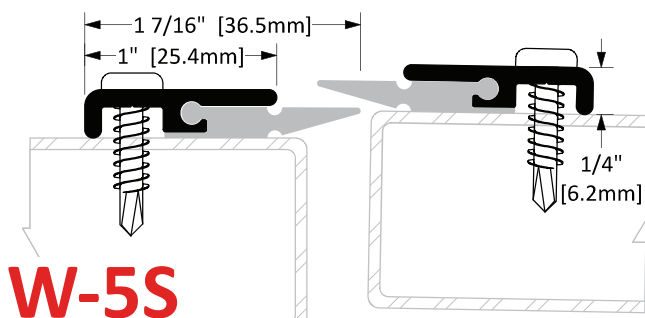

W-5S


ALUMINIUM ANODISÉ AVEC SILICONE

Type de vis : A

Type de vis OPT : B

Finition STD : clair anodisé

Fini OPT : B.A., BL.A.

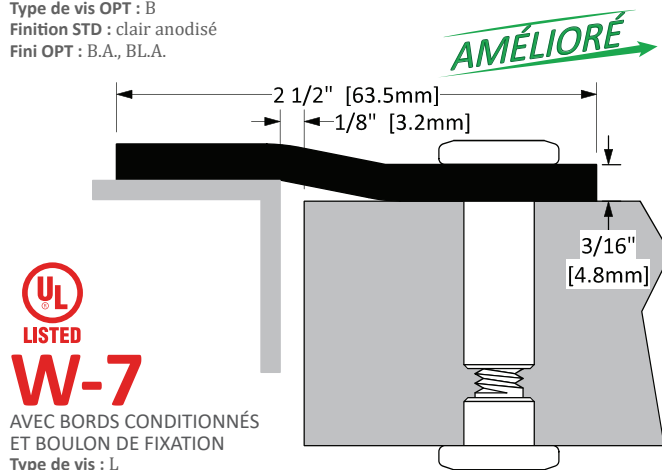


W-7

AVEC BORDS CONDITIONNÉS
ET BOULON DE FIXATION

Type de vis : L

Type de vis OPT : M

Finition STD : acier laminé à froid apprêté

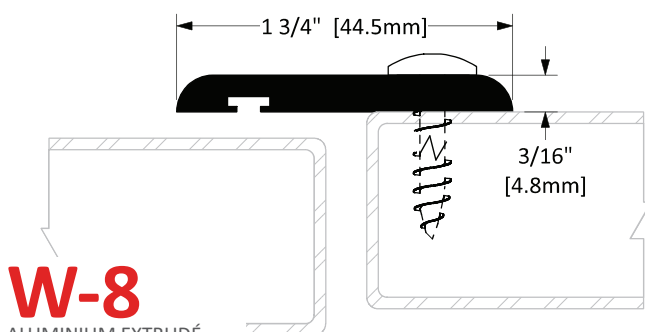

W-8


ALUMINIUM EXTRUDÉ

Type de vis : J

Type de vis OPT : K

Finition STD : usine

Fini OPT : B.A., BL.A., C.A.

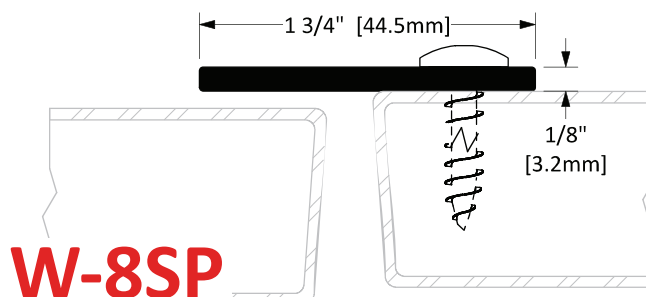


W-8SP

AVEC REBORDS CONDITIONNÉS

Type de vis : J

Type de vis OPT : K

Finition STD : acier laminé à froid apprêté

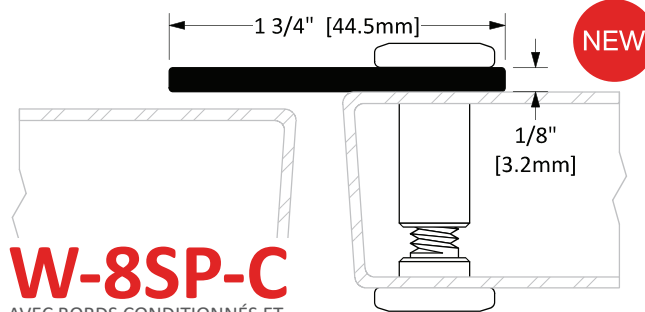


W-8SP-C

AVEC BORDS CONDITIONNÉS ET
BOULON DE FIXATION (-C)

Type de vis : L

Type de vis OPT : M

Finition STD : acier laminé à froid apprêté

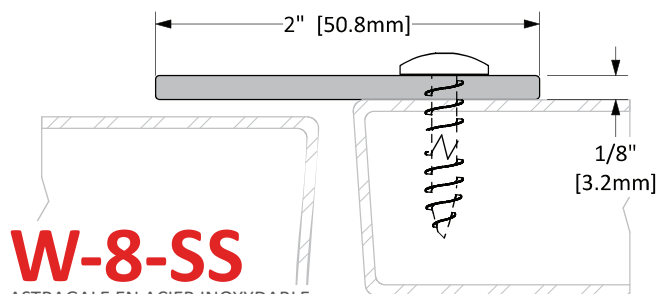


W-8-SS

ASTRAGALE EN ACIER INOXYDABLE

Type de vis : J

Type de vis OPT : K, L

Finition STD : cal 18 inox 304 2B

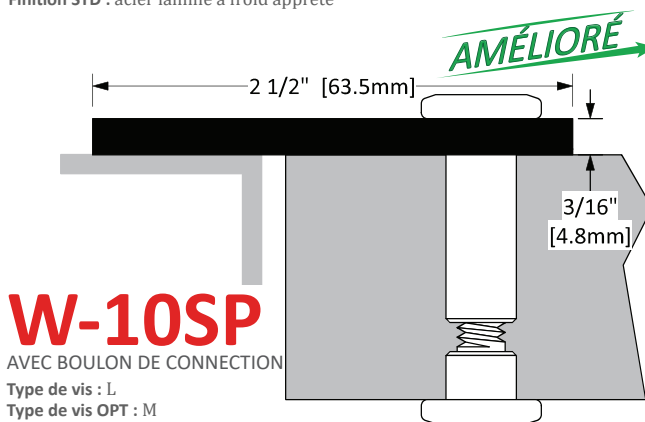

W-10SP


AVEC BOULON DE CONNECTION

Type de vis : L

Type de vis OPT : M

Finition STD : acier laminé à froid apprêté

ASTRAGALES

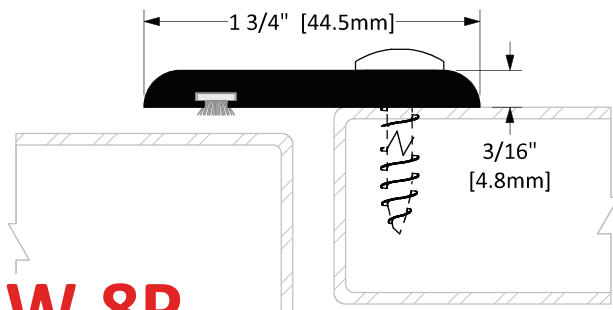

W-8P


ALUMINIUM EXTRUDÉ AVEC POILS

Type de vis : J

Type de vis OPT : K

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., BL.A., C.A.

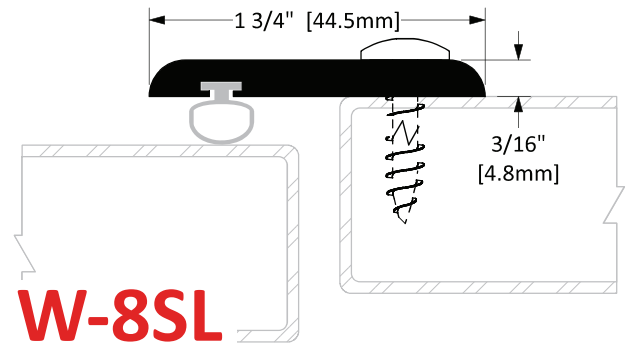

W-8SL


ALUMINIUM EXTRUDÉ AVEC SILICONE

Type de vis : J

Type de vis OPT : K

Finition STD : usine

Fin OPT : B.A., BL.A., C.A.

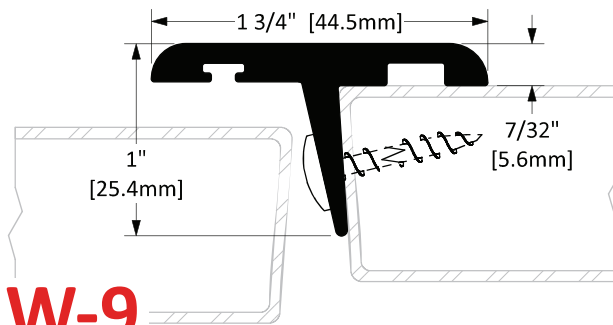


W-9

ALUMINIUM ANODISÉ

Type de vis : J

Type de vis OPT : K

Finition STD : clair anodisé

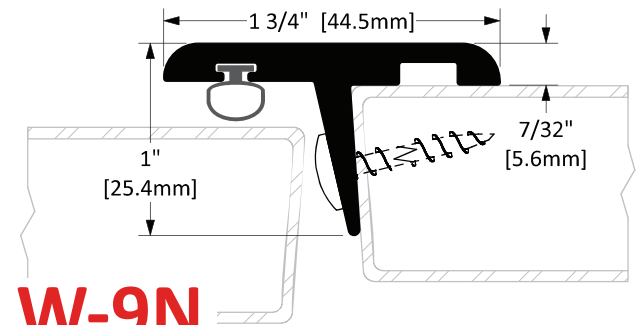


W-9N

ALUMINIUM ANODISÉ AVEC NÉOPRÈNE

Type de vis : J

Type de vis OPT : K

Finition STD : clair anodisé

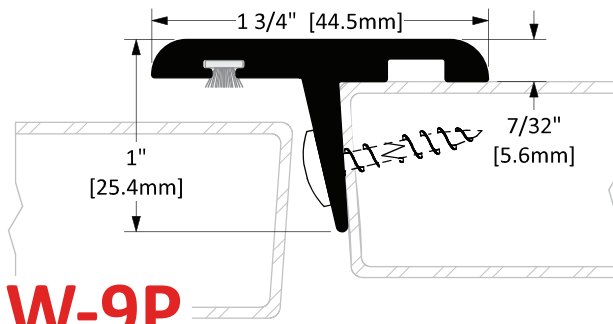


W-9P

ALUMINIUM ANODISÉ AVEC POILS

Type de vis : J

Type de vis OPT : K

Finition STD : clair anodisé

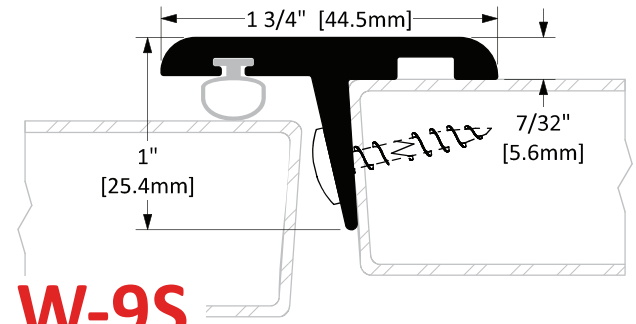

W-9S


ALUMINIUM ANODISÉ AVEC SILICONE

Type de vis : J

Type de vis OPT : K

Finition STD : clair anodisé

Autres Produits par K.N. Crowder Mfg. Inc.

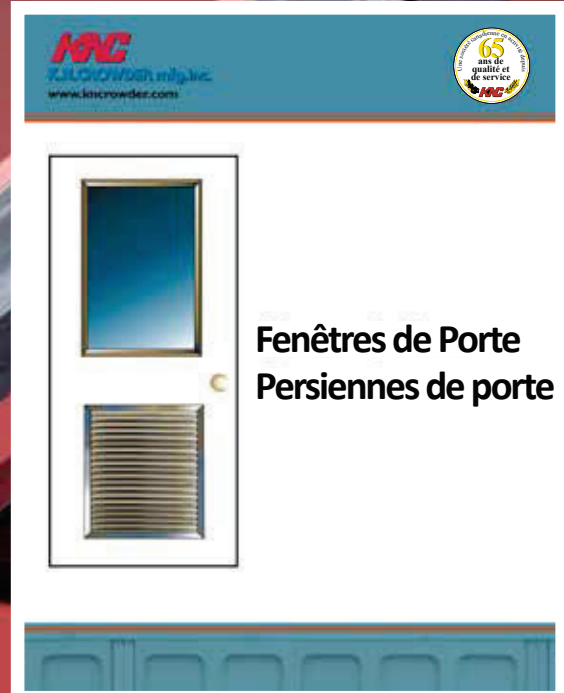

KNC
K.N.CROWDER MFG. INC.

K.N. CROWDER MFG. INC.
1220 Burloak Drive,
Burlington, Ontario L7L 6B3

K.N. CROWDER INC.
210 Eighth Street South
Lewiston, New York 14092

T. 1 866 999 1562
customerservice@kncrowder.com

KNC2020-F3