


line
TATRA

КАТАЛОГ ОБЛАДНАННЯ



ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

Електричний водонагрівач TATRA Line серія CUBE	5
Електричний водонагрівач TATRA Line серія STANDART	6
Електричний водонагрівач TATRA Line серія SLIM	7

ЕЛЕКТРИЧНІ КОТЛИ

Котел електричний TATRA Line SMART	9
Котел електричний TATRA Line Base	10
Котел електричний TATRA Line SLIM	11
Аксесуари TATRA Line	12

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

Насос поверхневий TATRA Line JET-100L	14
Насос поверхневий TATRA Line JET-150L	15
Насос поверхневий TATRA Line JET-200L	16
Насос поверхневий TATRA Line JET-100S	17
Насос поверхневий TATRA Line JS-100	18
Насос поверхневий TATRA Line JSW-100N	19
Насос поверхневий TATRA Line QB-60	20
Насос поверхневий TATRA Line CPM-158	21

Насосні станції TATRA Line	22
Насосна станція MIHI TATRA Line TMPS-370	24
Насос свердловинний TATRA Line 4SKM	25
Насос свердловинний TATRA Line 4QGD	26
Насос свердловинний TATRA Line 3QGD	27
Насос свердловинний TATRA Line 3SDm-2.8	28
Насос фекальний TATRA Line WQD	29
Насос фекальний TATRA Line WQCD	30
Насос дренажний TATRA Line PCW	31
Насос дренажний TATRA Line BCP	32
Насос дренажний TATRA Line ICW	33
Насос дренажний TATRA Line DWP	34
Насоси циркуляційні TATRA Line TCP	35
Циркуляційний енергозберігаючий насос TATRA Line TESP-AUTO	36
Гідроаккумулятори TATRA Line	38
Розширювальні баки TATRA Line	39
Автоматика TATRA Line	40
Аксесуари TATRA Line	41
Easy service TATRA Line	42

line
TATRA

ЕЛЕКТРИЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ



Електричний водонагрівач TATRA Line серія CUBE

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

Водонагрівачі електричні Tatra-line Cube призначений для підігріву холодної води, що надходить із водопроводу. Накопичувальний водонагрівач Tatra-line Cube з об'ємом бака 10л, потужністю 2 кВт та зручним механічним типом управління допоможе Вам економити на гарячій воді.

Компактні розміри водонагрівача (ВхШхГ): 350х360х300 мм та ергономічність дозволять встановити його практично у будь-якому куточку Вашої кухні чи ванної кімнати. Стильний і до того ж не нав'язливий дизайн (чорно білі тони) гармонують у будь-якому інтер'єрі.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ТСВН10-(U)	ТСВН 10-(O)
Об'єм, л.	10	
Напруга, V	220-240	
Розмір підключення	1/2 дюйм	
Габарити (В*Ш*Г), мм	350х360х300	
Матеріал внутрішнього бака	емальований бак	
Країна-виробник	Китай	
Потужність	2 кВт	
Вид тена	мокрый	
Спосіб монтажу	настінний	
Форма	пласка	
Гарантія	60 міс	



бак з емальованим покриттям



заземлення



захист від перегріву



захист рівня IPX4



захист від надмірного тиску



тен 2 кВт



максимальний робочий тиск

Електричний водонагрівач TATRA Line серія STANDART

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

Водонагрівачі електричні Tatra-line Standart призначені для підігріву холодної води, що надходить із водопроводу. Накопичувальні водонагрівачі Tatra-line Standart з об'ємом бака 50, 80 та 100л, з мокрим та сухим теном потужністю 2 кВт та зручним механічним управління допоможе Вам економити на гарячій воді.

Компактні розміри водонагрівача та ергономічність дозволять встановити його практично у будь-якому куточку Вашої кухні чи ванної кімнати. Стильний і до того ж не нав'язливий дизайн (чорно білі тони) гармонують у будь-якому інтер'єрі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TSDN50-W TSDN50-D	TSDN80-W TSDN80-D	TSDN100-W TSDN100-D
Об'єм, л.	50	80	100
Напруга, V	220-240		
Розмір підключення	1/2 дюйм		
Матеріал внутрішнього бака	емальований бак		
Країна-виробник	Китай		
Потужність	2 кВт		
Вид тена	мокрый, сухий		
Спосіб монтажу	настінний: вертикальний		
Форма	кругла		
Гарантія	60 міс		
Габарити (В*Ш*Г), мм	810x350x350	865x410x410	1030x410x410



бак з емальованим покриттям



заземлення



захист від перегріву



захист рівня IPX4



захист від надмірного тиску



тен 2 кВт



максимальний робочий тиск

Електричний водонагрівач TATRA Line серія SLIM

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

Водонагрівачі електричні Tatra-line Slim призначені для підігріву холодної води, що надходить із водопроводу. Накопичувальний водонагрівач Tatra-line Slim з об'ємом бака 50, 80 та 100л, з мокрим та сухим теном потужністю 2 кВт та зручним механічним управлінням допоможе Вам економити на гарячій воді.

Компактні розміри водонагрівача та ергономічність дозволять встановити його практично у будь-якому куточку Вашої кухні чи ванної кімнати. Стильний і до того ж не нав'язливий дизайн (чорно білі тони) гармонують у будь-якому інтер'єрі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TSMN50-W TSMN50-D	TSMN80-W TSMN80-D	TSMN100-W TSMN100-D
Об'єм, л.	50	80	100
Напруга, V	220-240		
Розмір підключення	1/2 дюйм		
Матеріал внутрішнього бака	емальований бак		
Країна-виробник	Китай		
Потужність	2 кВт		
Вид тена	мокрый, сухий		
Спосіб монтажу	настінний: вертикальний / горизонтальний		
Форма	плоска		
Гарантія	60 міс		
Габарити (В*Ш*Г), мм	975x435x235	1030x513x270	1205x513x270



бак з емальованим покриттям



заземлення



захист від перегріву



захист рівня IPX4



захист від надмірного тиску



тен 2 кВт




максимальний робочий тиск

line
TATRA

ЕЛЕКТРИЧНІ КОТЛИ

та АКСЕСУАРИ

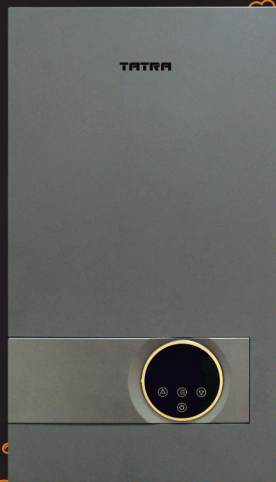

Котел електричний TATRA Line SMART

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

У котлах Tatra-line серії Smart використовується запатентована технологія нагріву для генерації тепла за рахунок споживання електроенергії.

Котел обладнаний насосом та розширювальним баком.

Електричні опалювальні котли мають високий ККД – близько 99%.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	TL-E05		TL-E07		TL-E09		TL-E14		TL-E20	TL-E26
Номінальна потужність	5.5		7.5		9.5		14		20	26
Фаза	1	3	1	3	1	3	1	3	3	3
Напруга, В	230	400	230	400	230	400	230	400	400	400
Номінальний струм (А)	23.9	8.0	32.6	10.9	41.3	13.8	62.6	20.9	28.4	38
Перетин дроту, мм²	3*4	5*2.5	3*6	5*25	3*10	5*25	3*16	5*2.5	5*4	5*6
Ном. ел. струм захисного автоматичного вимикача, А	2P/32	4P/16	2P/40	4P/16	2P/50	4P/16	2P/80	4P/25	4P/40	4P/50
Діапазон робочої t, °C	30°C~80°C (в режимі радіатора) 30°C~60°C (в режимі теплої підлоги)									
Макс. t°нагрівання води, °C	80°C									
Макс. надлишковий тиск СО *, бар	3									
Діапазон налаштування різниці t,°C	5~30°C									
Стартова t° антизамерзання, °C	<8°C									
Функція антизамерзання, °C	≥10°C									
Підключення плати трьохходового клапана, А	230В, 0,5А									
Вихідна напруга насоса, А	230В, 0,5А									
Ємність розширювального бака, л	5									
Різьба для крана підживлення	G1/2"									
Різьба для під'єднання до СО*	G3/4"									
Тиск у розширювальному баку, бар	1									
Клас захисту з електробезпеки	IP 22									
Вага, кг	17.9		17.9		17.9		19.7		21.65	22.8
Розмір, мм	683*381*227									

CO* - система опалення

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Оснащений циркуляційним насосом і розширювальним баком.
- Можна підключити до непрямого водонагрівача або буферних ємностей для ГВП.
- Унікальний запатентований нагрівальний елемент, висока ефективність нагріву.
- Сенсорна клавіша, світлодіодний дисплей.
- Подвійна функція захисту від сухого нагрівання.
- Функція автоматичного захисту від замерзання.
- Техніка автовиявлення несправності.
- Наднизький рівень шуму в роботі.

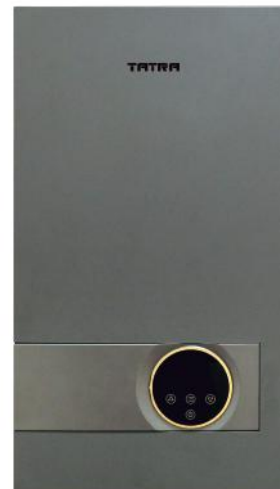

Насос



Розширювальний бак



WiFi

Можливість керування через Wi-Fi



Тижневе програмування у застосунку

Котел електричний TATRA Line Base

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

У котлах Tatra-line серії Base використовується запатентована технологія нагріву для генерації тепла.

Котел обладнаний насосом та розширювальним баком.

Електричні опалювальні котли мають високий ККД – близько 99%.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	TL-F05		TL-F07		TL-F09		TL-F13		TL-F16	TL-F20
Номінальна потужність	5.5		7.5		9.5		13		16	20
Фаза	1	3	1	3	1	3	1	3	3	3
Напруга, В	230	400	230	400	230	400	230	400	400	400
Номінальний струм (А)	23.9	8.0	32.6	10.9	41.3	13.8	56.5	18.8	23.2	28.4
Перетин дроту, мм²	3*4	5*2.5	3*6	5*25	3*10	5*25	3*10	5*2.5	5*4	5*4
Ном. ел. струм захисного автоматичного вимикача, А	2P/25	4P/16	2P/40	4P/16	2P/50	4P/16	2P/63	4P/25	4P/25	4P/32
Діапазон робочої t, °C 30°C~80°C (в режимі радіатора) 30°C~60°C (в режимі теплої підлоги)										
Макс. t°нагрівання води, °C 80°C										
Макс. надлишковий тиск СО *, бар 3										
Діапазон налаштування різниці t,°C 5~30°C										
Стартова t° антизамерзання, °C <8°C										
Функція антизамерзання, °C ≥10°C										
Підключення плати трьохходового клапана, А 230В, 0,5А										
Вихідна напруга насоса, А 230В, 0,5А										
Ємність розширювального бака, л 5										
Різьба для крана підживлення G1/2"										
Різьба для під'єднання до СО* G3/4"										
Тиск у розширювальному баку, бар 1										
Клас захисту з електробезпеки IP 22										
Вага, кг 16.5 16.9 16.9 16.94 17.94 17.94										
Розмір, мм 600*398*218										

СО* - система опалення

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Оснащений циркуляційним насосом і розширювальним баком.
- Можна підключити до непрямого водонагрівача або буферних ємностей для ГВП.
- Унікальний запатентований нагрівальний елемент, висока ефективність нагріву.
- Сенсорна клавіша, світлодіодний дисплей.
- Подвійна функція захисту від сухого нагрівання.
- Функція автоматичного захисту від замерзання.
- Техніка автовиявлення несправності.
- Наднизький рівень шуму в роботі.

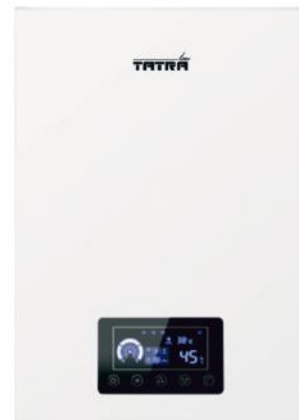

Насос



Розширювальний бак



WiFi

Можливість керування через Wi-Fi



Тижневе програмування у застосунку

Котел електричний TATRA Line SLIM

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

Сучасні електричні котли Tatra-line серії Slim призначені для нагрівання опалювальної води в системі опалення. Ультра вузький дизайн дозволяє встановити котел в обмеженому просторі. Електричні опалювальні котли мають високий КПД – близько 99%.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі	TL-Q05		TL-Q07		TL-Q09		TL-Q13	
Номінальна потужність	5.5		7.5		9.5		13	
Фаза	1	3	1	3	1	3	1	3
Напруга, В	230	400	230	400	230	400	230	400
Номінальний струм (А)	23.9	8.0	32.6	10.9	41.3	13.8	56.5	18.8
Перетин дроту, мм²	3*4	5*2.5	3*6	5*25	3*6	5*25	3*10	5*2.5
Ном. ел. струм захисного автоматичного вимикача, А	2P/25	4P/16	2P/40	4P/16	2P/50	4P/16	2P/63	4P/25
Діапазон робочої t, °C 30°C~80°C (в режимі радіатора) 30°C~60°C (в режимі теплої підлоги)								
Макс. t°нагрівання води, °C	80°C							
Макс. надлишковий тиск СО*, бар	3							
Діапазон налаштування різниці t, °C	5~30°C							
Стартова t° антизамерзання, °C	<8°C							
Функція антизамерзання, °C	≥10°C							
Підключення плати трьохходового клапана, А	230В, 0,5А							
Вихідна напруга насоса, А	230В, 0,5А							
Ємність розширювального бака, л	5							
Різьба для крана підживлення	G1/2"							
Різьба для під'єднання до СО*	G3/4"							
Тиск у розширювальному баку, бар	1							
Клас захисту з електробезпеки	IP 22							
Вага, кг	7	7.9		7.9		7.9		
Розмір, мм	560*248*122							

СО* - система опалення

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

- Можна підключити до непрямого водонагрівача чи буферних ємностей для ГВП.
- Унікальний запатентований нагрівальний елемент, висока ефективність нагріву.
- Сенсорна клавіша, світлодіодний дисплей.
- Підвійна функція захисту від сухого нагрівання.
- Функція автоматичного захисту від замерзання.
- Техніка автовиявлення несправності.
- Наднизький рівень шуму у роботі.



WiFi

Можливість керування через Wi-Fi

Акcesуари TATRA Line

Комплект для підключення котла до бойлера



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

Комплект 3-х ходового клапана для котла Tatra line призначений для підключення бойлера непрямого нагріву до котла, при необхідності.

До складу комплекту входять:

- триходовий клапан,
- сервопривід,
- датчик бойлера,
- електричний кабель з роз'ємами для підключення сервоприводу до плати котла.

Модуль WiFi Tatra line



КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:

WiFi-модуль Tatra Line – це пристрій, що підключається до електричного котла, забезпечуючи можливість віддаленого керування та моніторингу параметрів роботи. Користувач може змінювати температуру, встановлювати режими роботи та отримувати сповіщення про стан котла прямо зі смартфона.

line
TATRA

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ КОМПЛЕКТУЮЧІ та АКСЕСУАРИ



Насос поверхневий TATRA Line JET-100L


Насоси **JET-100L** призначені для перекачування чистої води з свердловин, колодязів, ємностей та інших джерел, крім того насоси можуть бути використані в станціях автоматичного водопостачання.

У воді не повинні міститися частинки з лінійним розміром більше 1 мм.
Загальна кількість механічних домішок не повинна перевищувати 100 г/м³.


Конструктивні особливості — мідна обмотка, крильчатка з термостійкого пластику, нержавіючий вал, вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.

Технічні характеристики

Модель	JET100L
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,1
Висота подачі Н макс., м	45
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	50
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1 м + вилка

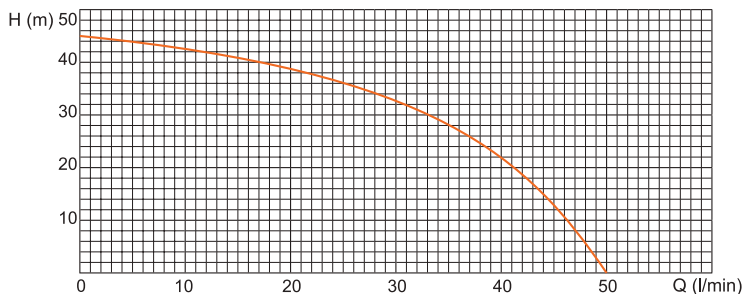

Розміри (мм)

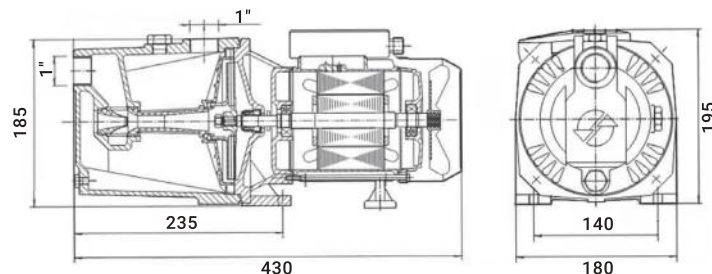

Насос поверхневий TATRA Line JET-150L


Насоси **JET-150L** призначені для перекачування чистої води з свердловин, колодязів, ємностей та інших джерел, крім того насоси можуть бути використані в станціях автоматичного водопостачання. У воді не повинні міститися частинки з лінійним розміром більше 1 мм.

Загальна кількість механічних домішок не повинна перевищувати 100 г / м³.


Конструктивні особливості — мідна обмотка, крильчатка з термостійкого пластику, нержавіючий вал, вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.

Технічні характеристики

Модель	JET150L
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,3
Висота подачі Н макс., м	50
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	50
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1 м + вилка

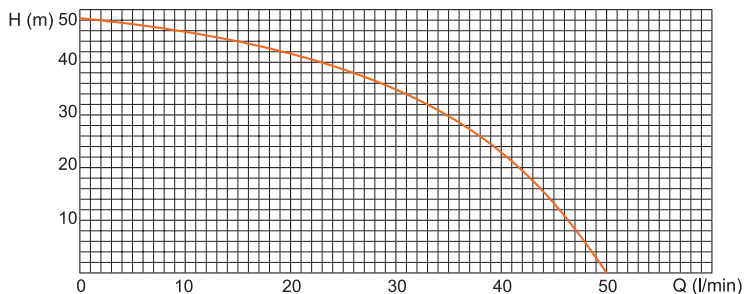

Розміри (мм)

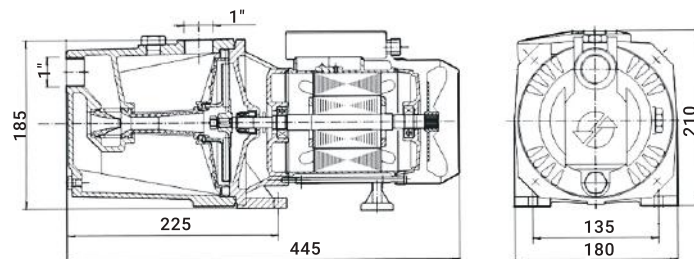



Насос поверхневий TATRA Line JET-200L

Насоси **JET-200L** призначені для перекачування чистої води з свердловин, колодязів, ємностей та інших джерел, крім того насоси можуть бути використані в станціях автоматичного водопостачання. У воді не повинні міститися частинки з лінійним розміром більше 1 мм. Загальна кількість механічних домішок не повинна перевищувати 100 г / м³.

Конструктивні особливості – мідна обмотка, крильчатка з термостійкого пластику, нержавіючий вал, вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.

Технічні характеристики

Модель	JET200L
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,5
Висота подачі Н макс., м	47
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	70
Температура води макс., °C	+1°C...+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1 м + вилка

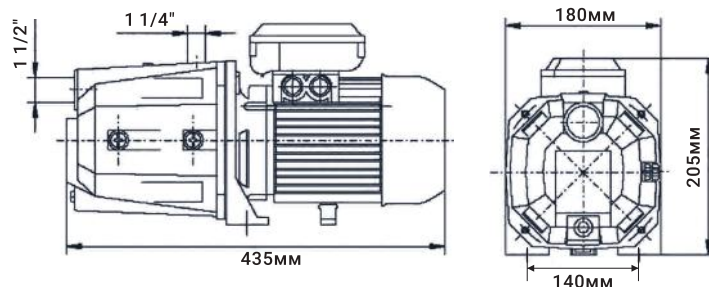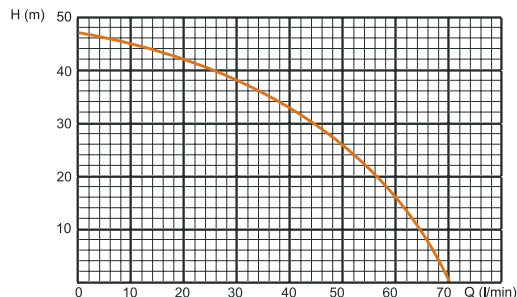

Насос поверхневий TATRA Line JET-100S

Поверхневий центробіжний самовсмоктуючий насос **JET-100S** – призначений для перекачування чистої води і хімічно неагресивних рідин.


Можуть застосовуватися в побуті для подачі води в магістраль водопроводу, як самостійно, так і в складі автоматичних насосних станцій.

Ці моделі мають значну потужність та декілька різьбових отворів на корпусі, що роблять підключення і обслуговування зручніше.


Конструктивні особливості – мідна обмотка, крильчатка з термостійкого пластику, нержавіючий вал, вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.

Технічні характеристики

Модель	JET100S
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,1
Висота подачі Н макс., м	45
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	50
Температура води макс., °C	+1°C...+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1 м + вилка

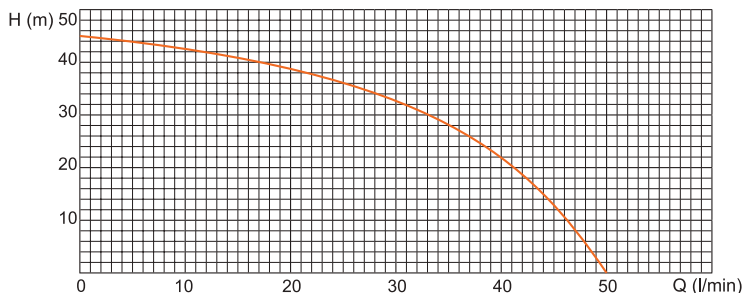

Розміри (мм)

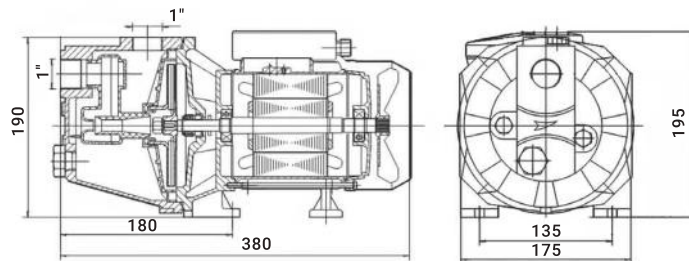

Насос поверхневий TATRA Line JS-100



Насоси **JS-100** призначені для перекачування чистої води з свердловин, колодязів, ємностей та інших джерел, крім того насоси можуть бути використані в станціях автоматичного водопостачання.

У воді не повинні міститися частинки з лінійним розміром більше 1 мм.
Загальна кількість механічних домішок не повинна перевищувати 100 г / м³.

Конструктивні особливості - мідна обмотка, корпус насоса із нержавіючої сталі, крильчатка з термостійкого пластику, нержавіючий вал, вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.

Технічні характеристики

Модель	JS100
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,1
Висота подачі Н макс., м	45
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	50
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1 м + вилка

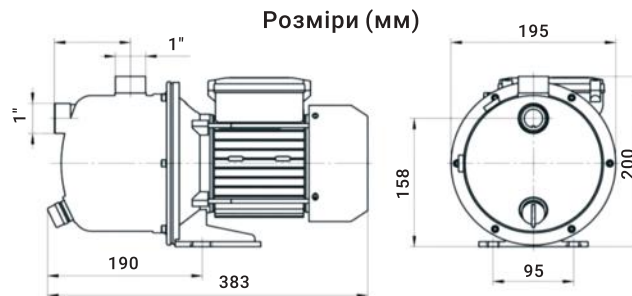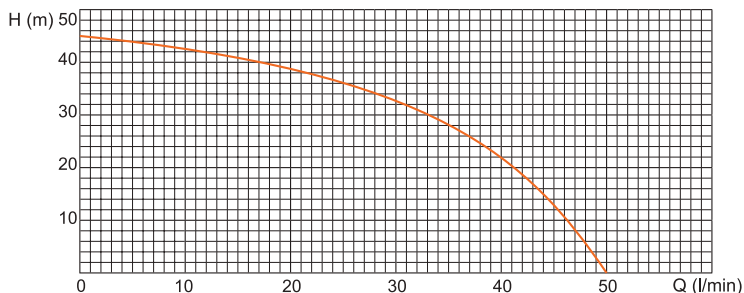


Насос поверхневий TATRA Line JSW 100N

Поверхневий центробіжний самовсмоктуючий насос **JSW 100N** призначений для подачі та перекачування чистої води, що не містить абразивних домішок, та волокнистих включень з колодязів, свердловин та резервуарів. Найбільш ефективно можна застосовувати у системах автоматичного підтримання тиску при водопостачанні житлових будинків та господарських об'єктів. Корпус та електродвигун надійно захищені чавунним відливанням з повітряними вентиляційними отворами для зовнішнього охолодження.


Конструктивні особливості - мідна обмотка, крильчатка з термостійкого пластику, нержавіючий вал, вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.

Технічні характеристики

Модель	JSW 100N
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	0,75
Висота подачі Н макс., м	48
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	60
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1 м + вилка

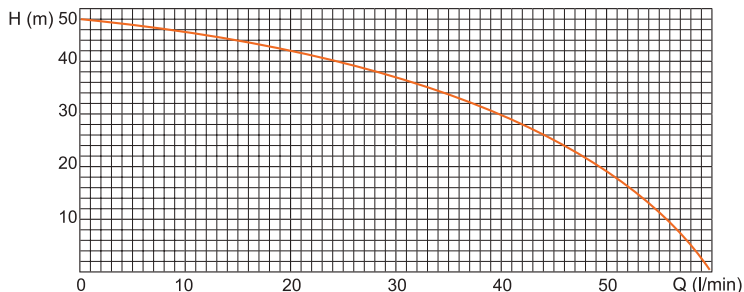

Розміри (мм)

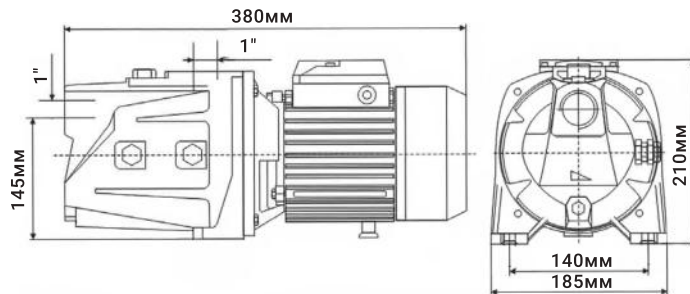



Насос поверхневий TATRA Line QB-60

Поверхневий насос **QB-60** використовуються в системах поливу садів і городів, системах крапельного зрошення, системах підвищення тиску різного призначення. Є хорошим рішенням для використання в станціях автоматичного підвищення тиску в системах водопостачання приватних будинків і котеджів.

Конструктивні особливості - мідна обмотка, латунева крильчатка, нержавіючий вал, вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.

Технічні характеристики

Модель	QB60
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	0,37
Висота подачі Н макс., м	35
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	35
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1 м + вилка

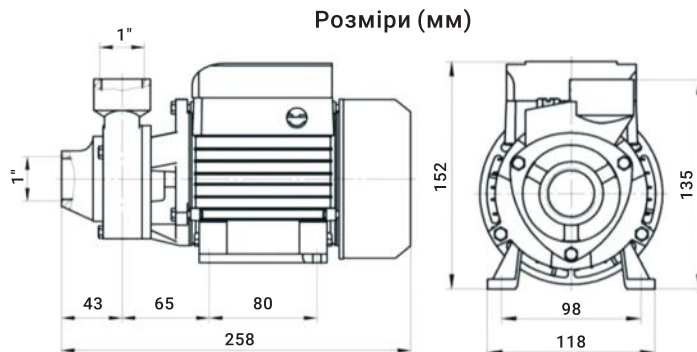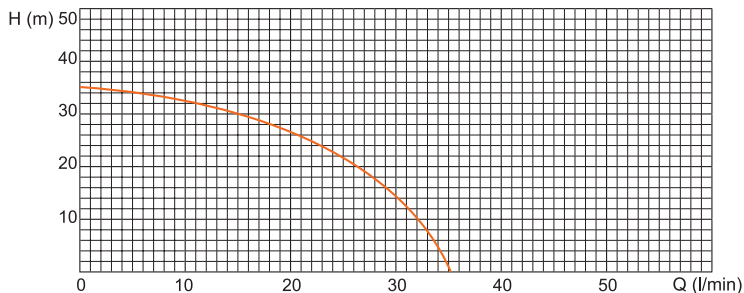

Розміри (мм)


Насос поверхневий TATRA Line CPM-158

Насоси **CPM-158** призначені для перекачування чистих рідин, що не містять абразивних домішок, не агресивних до матеріалу корпусу насоса. Використовуються в системах поливу садів та городів, системах зрошення, а також для відбору води з річок озер та каналів.


Конструктивні особливості - мідна обмотка, крильчатка з термостійкого пластику, нержавіючий вал, вбудований в обмотку захист від перегріву двигуна.

Технічні характеристики

Модель	CPM158
Живлення	220В ~ 50Гц
Потужність, кВт	1,1
Висота подачі Н макс., м	30
Глибина всмоктування, м	9
Продуктивність Q макс., л/хв.	100
Температура води макс., °С	+1°С...+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	1"
Ступінь захисту	IP44
Кабель живлення	1 м + вилка

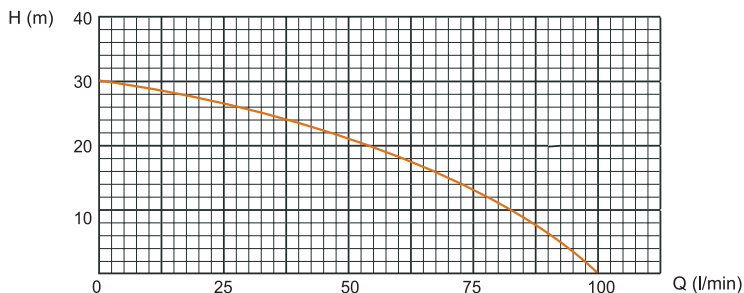

Розміри (мм)

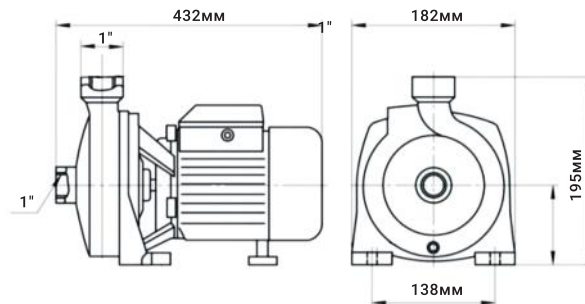

Насосні станції TATRA Line

Насосні станції водопостачання Tatra-Line обладнані гідроаккумулятором об'ємом 24 літра і керуючою автоматикою. Станції автоматично підтримують необхідний тиск в системі, самостійно вмикаючись і вимикаючись по мірі споживання води. Використовуються в системах автономного водопостачання для подачі чистої води під постійним тиском у житлові та господарські об'єкти, а також можуть застосовуватись для зрошення городів, садів, теплиць і парників.

Розраховані на тривалий режим роботи.

Вся насосна техніка має сертифікати якості та санітарно-гігієнічні висновки.

Насосні станції TATRA JET100L, JET150L, JET200L, JET100S та QB60 мають чавунний корпус і двополюсний двигун з короткозамкненим ротором.

Насосна станція TATRA JS100 має корпус із нержавіючої сталі.



Насосні станції TATRA Line

Конструктивні характеристики

Спосіб установки — горизонтальний.

Потужність: JET100L, JET100S та JS100 — 1,1 кВт; JET200L — 1,5 кВт; JET150L — 1,3 кВт; QB60 — 370 Вт; JSW100N — 750 Вт.

Діаметр патрубків груп безпеки — 1 дюйм.

Розмір підключення — 1 дюйм.

Номінальний тиск — 10 бар.

Макс. температура — 40 °C.

Напруга мережі — 220В.

Клас захисту — IP44.

Об'єм — 24л.

Матеріал корпусу JET100L, JET150L, JET200L, JET100S, JSW100N та Qb60 — Чавун; Js100 — Нержавіюча сталь.

Модель	Потужність, кВт	Продуктивність, л/хв.	Висота подачі H max, м	Об'єм, л	Розмір підключення, дюйм	Напруга мережі
JET100L	1,1	50	45	24	1	220
JET150L	1,3	50	50	24	1	220
JET200L	1,5	70	47	24	1	220
JET100S	1,1	50	45	24	1	220
JS100	1,1	50	45	24	1	220
QB60	0,37	35	35	24	1	220
JSW 100N	0,75	60	48	24	1	220

Насосна станція MINI TATRA Line TMPS-370

Міні насосна станція **TMPS-370** — призначена для перекачування чистої води із резервуарів, колодязів та інших джерел водопостачання.

Станція складається з насоса, бака, реле тиску і манометра.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насосу із чавуну.

Робоче колесо із латуні.


Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Однофазний двигун із вбудованим термозахистом та високим ККД.



Технічні характеристики

Модель	TMPS - 370
Живлення	220В ~ 50 Гц
Потужність	370 Вт
Висота подачі H max.,м	8м
Глибина всмоктування, м.	35м
Продуктивність Q max., л/хв	35 л/хв
Розширювальний бак	2л
Температура води макс., °C	1 °C - 35 °C
Різьбове з'єднання	1 дюйм
Ступінь захисту	IP44
Кабель	1м + вилка

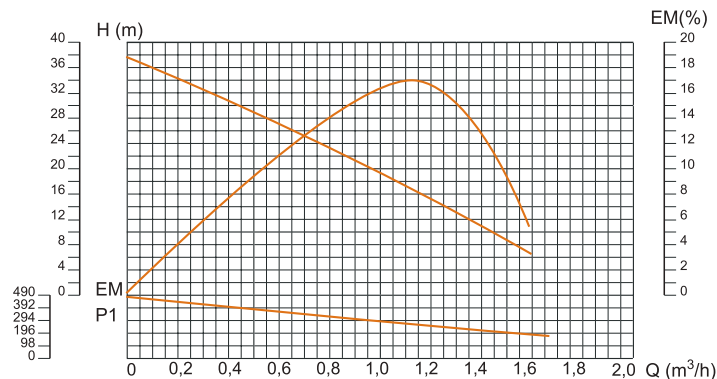

Насос свердловинний TATRA Line 4SKM

Глибинний відцентровий насос **4SKM** призначений для подачі чистої питної води із свердловин і колодязів. Вони використовуються у системах автоматичного водопостачання, зрошувальних установках у сільському господарстві, садівництві. Можуть застосовуватись з використанням механічної чи електричної схеми керування у системах автоматичної подачі води.

Перевага даних насосів – невеликі габарити при задовільній продуктивності і високому напорі, що дозволяє використовувати їх у свердловинах і колодязях.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насоса із нержавіючої сталі.

Робоче колесо із латуні.


Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Однофазний асинхронний маслонаповнений двигун із вбудованим термозахистом та високим ККД.

Гвинти, фільтри із нержавіючої сталі.


Комплектується пультом керування з пристроєм захисту двигуна від перегріву.

Модель	DN	D, мм	H, мм
4SKM 100	1"	95	505
4SKM 150	1"	95	555

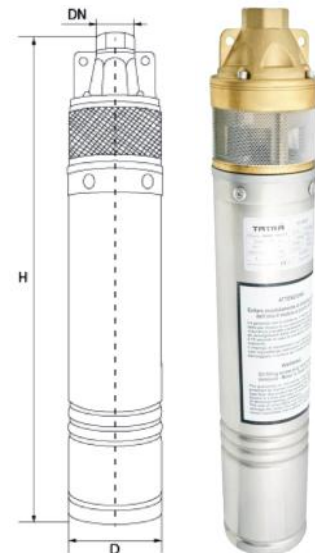

Технічні характеристики

Модель	4SKM 100	4SKM 150
Живлення	220В	220В
Потужність, кВт	0,75	1,1
Висота подачі H макс., м	60	98
Продуктивність Q макс., л/хв.	45	45
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"	1"
Ступінь захисту	IP68	IP68
Кабель живлення	20м+вилка	20м+вилка

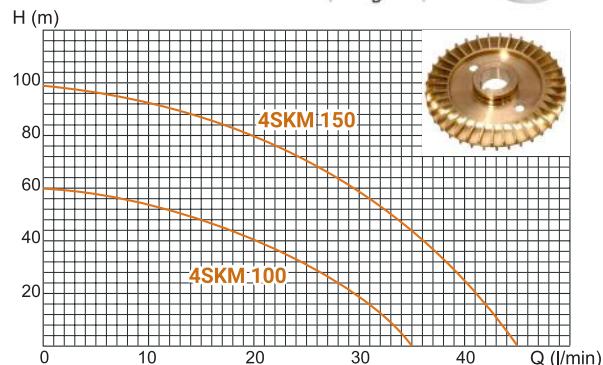

Насос свердловинний TATRA Line 4QGD

Шнековий глибинний насос **4QGD** призначений для подачі чистої води із свердловин і колодязів з внутрішнім діаметром від 110мм. Ідеально підходять для використання в системах водопостачання приватних будинків, в тому числі, з автоматичними системами підтримання тиску, для поливу садів і городів, та в системах крапельного зрошення. Тому він користується популярністю у людей, які займаються сільським господарством.

Конструктивні характеристики

Однофазний асинхронний двигун із вбудованим термозахистом та високм ККД.

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насоса із нержавіючої сталі.

Насосна частина шнекового типу.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.


Гвинти, шпильки із нержавіючої сталі.

Модель	DN	D, мм	H, мм
4QGD 1,8	1"	95	520
4QGD 2,2	1"	95	560
4QGD 2,4	1"	95	580



Технічні характеристики

Модель	4QGD 1,8	4QGD 2,2	4QGD 2,4
Живлення	220В	220В	220В
Потужність, кВт	0,37	0,55	0,75
Висота подачі Н макс., м	56	100	125
Продуктивність Q макс., л/хв.	27	30	40
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"	1"	1"
Ступінь захисту	IP68	IP68	IP68
Кабель живлення	20м+вилка	20м+вилка	20м+вилка

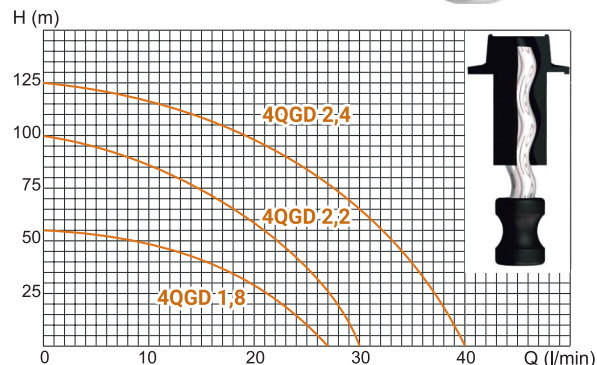

Насос свердловинний TATRA Line 3QGD

Шнековий свердловинний насос **3QGD** призначений для подачі чистої та питної води із свердловин та колодязів діаметром від 90 мм та більше.

Вони використовуються для загального водопостачання, створення тиску у водних магістралях, зрошувальних установках і т.д. Можуть застосовуватися із використанням механічної чи електронної схем керування в системах автоматичної подачі води.

Вони є хорошим вибором в ситуаціях, коли потрібно досягнути високих показників по напору при використанні насоса невеликої потужності.

Конструктивні характеристики

Однофазний асинхронний двигун із вбудованим термозахистом та високм ККД.

Мідна обмотка двигуна.


Корпус насоса із нержавіючої сталі.

Насосна частина шнекового типу.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.


Гвинти, шпильки із нержавіючої сталі.

Модель	DN	A, мм	H, мм
3QGD 1-35	1"	75	540
3QGD 1-40	1"	75	550
3QGD 1-60	1"	75	590

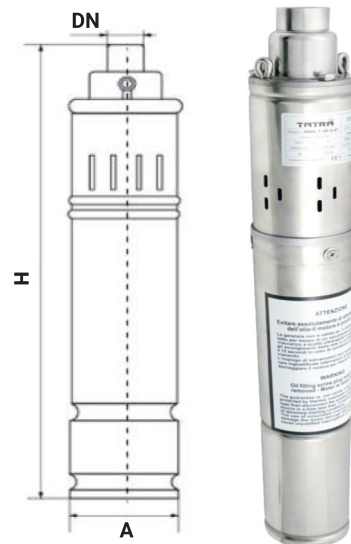

Технічні характеристики

Модель	3QGD 1-35	3QGD 1-40	3QGD 1-60
Живлення	220В	220В	220В
Потужність, кВт	0,37	0,55	0,75
Висота подачі Н макс., м	70	90	110
Продуктивність Q макс., л/хв.	25	25	30
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"	1"	1"
Ступінь захисту	IP68	IP68	IP68
Кабель живлення	20м+вилка	20м+вилка	20м+вилка


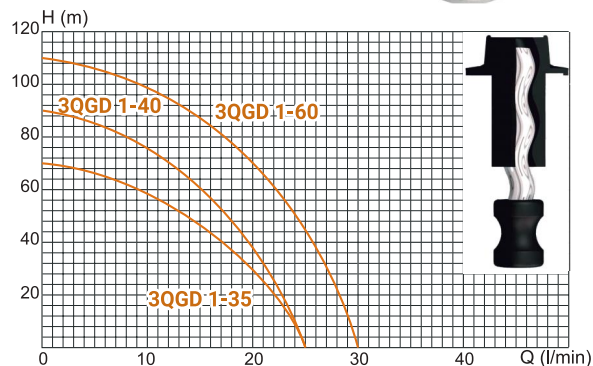


Насос свердловинний TATRA Line 3SDm-2.8

Центробіжні багатоступінчасті глибинні насоси серії **3SDm-2,8** призначені для подачі чистої води із колодязів та свердловин внутрішнім діаметром від 90 мм. Використовуються для загального водопостачання, створення тиску у водних магістралях, зрошувальних установках і т.д. Можуть застосовуватися з використанням електронної схеми керування в системах автоматичної подачі води.

Технічні характеристики

Модель	3SDm-2.8/15	3SDm-2.8/20	3SDm-2.8/30	3SDm-2.8/40
Живлення	220В ~ 50 Гц	220В ~ 50 Гц	220В ~ 50 Гц	220В ~ 50 Гц
Тип установки	занурювальний	занурювальний	занурювальний	занурювальний
Потужність	0.37 кВт	0.55 кВт	0.75 кВт	1,1 кВт
Тип води	для чистої	для чистої	для чистої	для чистої
Висота подачі H max., м	55 м	79 м	108 м	144 м
Продуктивність Q max., л/хв	47 л/хв	47 л/хв	47 л/хв	47 л/хв
Температура води макс., °C	+35 °C	+35 °C	+35 °C	+35 °C
Різьбове з'єднання	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Кабел	30 м	30 м	30 м	30 м

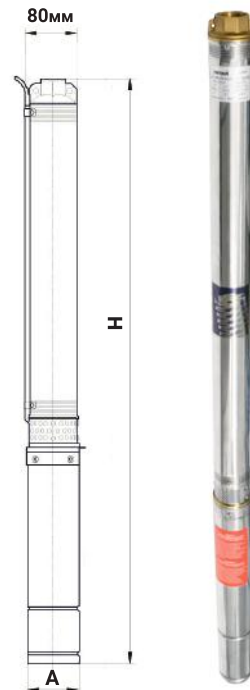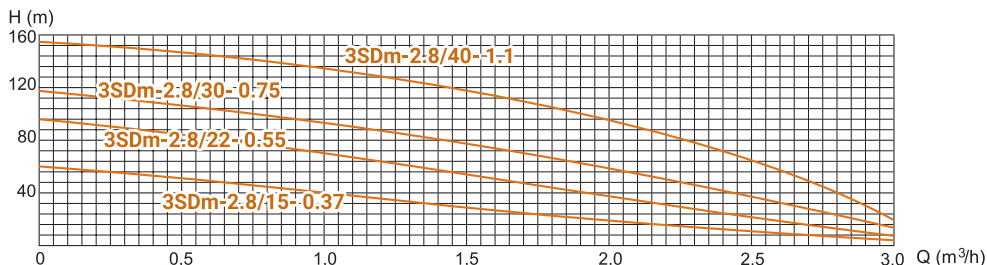

Модель	DN	A, мм	H, мм
3SDm-2,8/15-0.37	1"	75	900
3SDm-2,8/20-0.55	1"	75	1140
3SDm-2,8/30-0.75	1"	75	1395
3SDm-2,8/40-1.1	1"	75	1705

Насос фекальний TATRA Line WQD

Фекальні насоси серії **WQD** центробіжного типу призначені для перекачування рідин з невеликим вмістом біологічних відходів, стічних вод, відстояних каналізаційних вод, дощової та фільтраційної води. Вони надійні, економічні та прості у використанні. Також застосовуються для наповнення чи осушення басейнів, переробки побутових стоків, подачі води з неглибоких колодязів, цистерн, відкритих водойм, систем автоматичного водопостачання у сільському господарстві, поливу городів, зрошення садів.

Конструктивні характеристики

Корпус насоса із чавуну.

Робоче колесо одноканальне, закритого типу із чавуну.

Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом.

Вал насоса із нержавіючої сталі.



Механічне ущільнення із керамографіту з масляним затвором.

Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.

Довжина кабелю 10 м.

Технічні характеристики

Модель	WQD1-1.1A
Живлення	220В
Потужність, кВт	1,1
Висота подачі Н макс., м	10
Глибина занурення, м	6
Продуктивність Q макс., л/хв.	170
Температура води макс., °C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	2"
Ступінь захисту	IP68
Кабель живлення	10 м+вилка

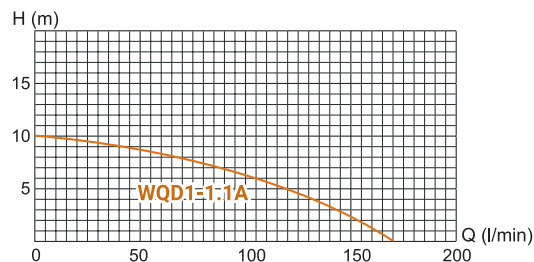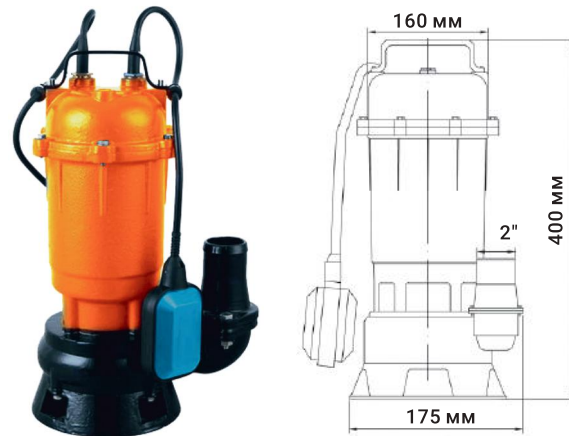

Насос фекальний TATRA Line WQCD



Фекальні насоси серії **WQCD** обладнані ріжучим механізмом, що дозволяє попередньо подрібнювати тверді та волокнисті включення, що містяться у перекачуваній рідині. Призначені для підйому брудних вод та хімічно неагресивних рідин, таких як ґрунтові та поверхневі води, в тому числі із вмістом намулу, побутових стоків, фекалій, а також для осушення зливних колодязів, басейнів, підвалів.

Конструктивні характеристики

Корпус насоса із чавуну. Вал, нержавіюча сталь.
Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом та високим ККД.
Подрібнюючий механізм із сплаву ZG40Cr.
Статор з двома обмотками (робоча та пускова), які дозволяють визначити ступінь нагріву.
Подвійне механічне ущільнення із керамографіту.
Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.
Довжина кабелю 10 м.

Технічні характеристики

Модель	WQCD2-2,6 (з ножами)
Живлення	220В
Потужність, кВт	2,6
Висота подачі Н макс., м	12
Глибина занурення, м	6
Продуктивність Q макс., л/хв.	330
Температура води макс., °С	+35°С
Різьбове з'єднання, дюйм	2"
Ступінь захисту	IP68
Кабель живлення	10м+вилка

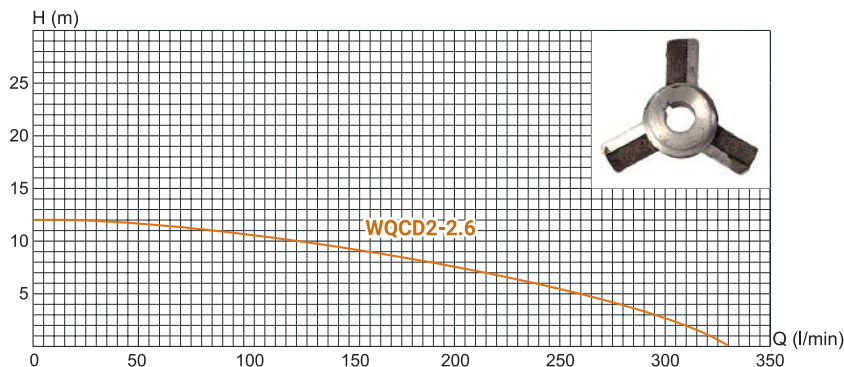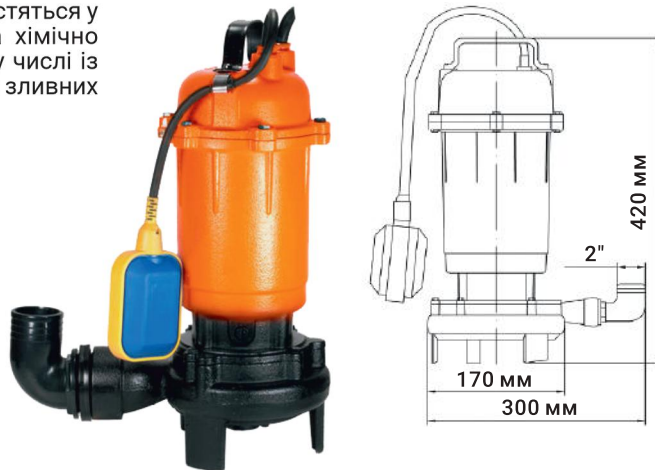

Насос дренажний TATRA Line PCW

Дренажний насос **PCW** призначений для перекачування чистої води та фільтраційних, дощових, ґрунтових вод з невеликим вмістом механічних забруднень, до 5 мм. Оснащений багатоканальним відкритим робочим колесом з полімеру зі сферичним проходом і стійким до корозії і ударів корпусом. Також насос обладнаний поплавковим перемикачем для автоматичного включення або відключення двигуна при зміні рівня води. Двигун захищено від перегріву вбудованим термозахисним реле.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насоса із технополімеру.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.


Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом.

Механічне ущільнення із керамографіту.


Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.

Технічні характеристики

Модель	PCW 400	PCW 500	PCW 750
Живлення	220В	220В	220В
Потужність, кВт	0,4	0,5	0,75
Висота подачі Н макс., м	7,5	8,5	10
Продуктивність Q макс., л/хв.	117	150	175
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1", 1 1/2"	1", 1 1/2"	1", 1 1/2"
Ступінь захисту	IP X8	IP X8	IP X8
Кабель живлення	10м+вилка	10м+вилка	10м+вилка



Модель	DN1	DN2	DN3	DN4	L	W	H
PCW 400	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	160	225	305
PCW 500	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	160	225	305
PCW 750	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	160	225	305

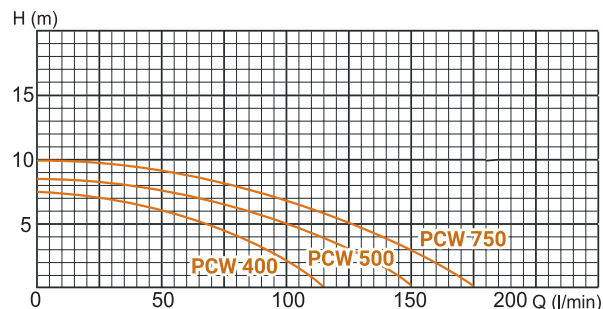

Насос дренажний TATRA Line BCP

Дренажний насос **BCP** призначений для перекачування чистої води та для відкачки фільтраційних, дощових, ґрунтових вод з невеликим вмістом механічних забруднень.

Дана модель компактна, надійна в експлуатації та є гарним помічником у побуті.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насоса із технополімеру.


Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Двигун асинхронний, однофазний із

вбудованим тепловим захистом.

Механічне ущільнення із керамографіту.


Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.

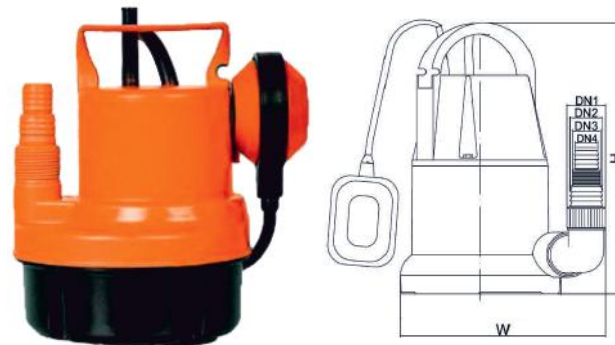

Модель	DN1	DN2	DN3	DN4	W	H
BCP 250	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	155	235
BCP 350	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	155	235

Технічні характеристики

Модель	BCP 250	BCP 350
Живлення	220В	220В
Потужність, кВт	0,25	0,35
Висота подачі Н макс., м	5	6
Продуктивність Q макс., л/хв.	67	84
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"	1"
Ступінь захисту	IP X8	IP X8
Кабель живлення	10м+вилка	10м+вилка

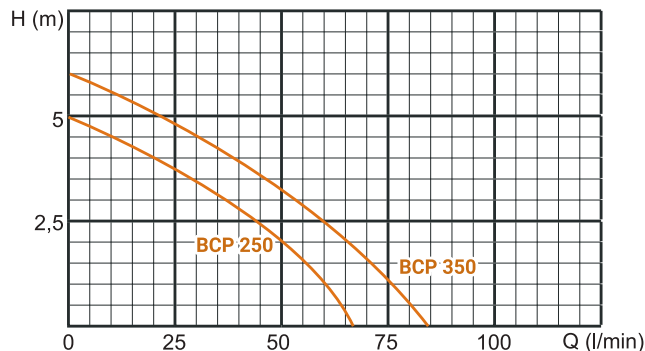

Насос дренажний TATRA Line ICW

Дренажний насос **ICW** призначений для перекачування чистої води та для відкачки фільтраційних, дощових, ґрунтових вод з невеликим вмістом механічних забруднень. Насос оснащений багатоканальним відкритим робочим колесом з полімеру зі сферичним проходом, а корпус виготовлений із нержавіючої сталі, що підвищує надійність. Двигун захищений від перегріву.

Завдяки потужності та компактному розміру, він є вдалим варіантом для вирішення великого спектру задач у побуті.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насоса із нержавіючої сталі.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом.

Механічне ущільнення із керамографіту.


Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.

Технічні характеристики

Модель	ICW 400	ICW 500	ICW 750
Живлення	220В	220В	220В
Потужність, кВт	0,4	0,5	0,75
Висота подачі Н макс., м	7,5	8,5	10
Продуктивність Q макс., л/хв.	117	150	175
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"; 1 1/2"	1"; 1 1/2"	1"; 1 1/2"
Ступінь захисту	IP X8	IP X8	IP X8
Кабель живлення	10м+вилка	10м+вилка	10м+вилка



Модель	DN1	DN2	DN3	DN4	L	H
ICW 400	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	150	280
ICW 500	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	150	280
ICW 750	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	150	280

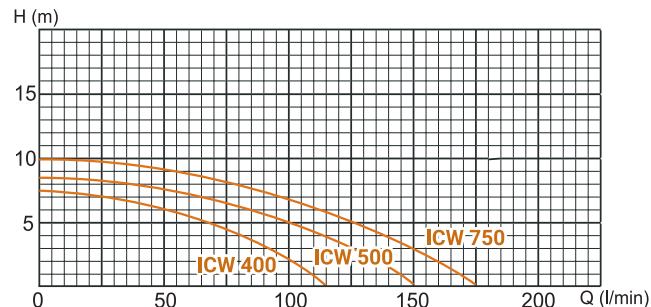

Насос дренажний TATRA Line DWP

Дренажний насос **DWP** призначений для перекачування брудної води. Це гарний варіант для аварійної відкачки води. На відміну від інших насосів, ця модель оснащена багатоканальним відкритим робочим колесом з полімеру зі сферичним збільшеним проходом і стійким до корозії та ударів корпусом. Також насос обладнаний поплавковим перемикачем для автоматичного включення/відключення двигуна при зміні рівня води. Двигун захищено від перегріву вбудованим термозахисним реле. Значна потужність, компактний розмір та зручна ручка роблять його вдалим рішенням для великого спектру задач у побуті.

Конструктивні характеристики

Мідна обмотка двигуна.

Корпус насоса із технополімеру.

Ведучий вал із нержавіючої сталі.

Двигун асинхронний, однофазний із вбудованим тепловим захистом.

Механічне ущільнення із керамографіту.


Комплектується датчиком рівня води і може працювати в автоматичному режимі.



Модель	DN1	DN2	DN3	DN4	L	W	H
DWP 400	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	155	235	335
DWP 500	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	155	235	335
DWP 750	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	155	235	335

Технічні характеристики

Модель	DWP 400	DWP 500	DWP 750
Живлення	220В	220В	220В
Потужність, кВт	0,4	0,5	0,75
Висота подачі Н макс., м	5	7	8
Продуктивність Q макс., л/хв.	125	175	209
Температура води макс., °C	+35°C	+35°C	+35°C
Різьбове з'єднання, дюйм	1"; 11/2"	1"; 11/2"	1"; 11/2"
Ступінь захисту	IP X8	IP X8	IP X8
Кабель живлення	10м+вилка	10м+вилка	10м+вилка

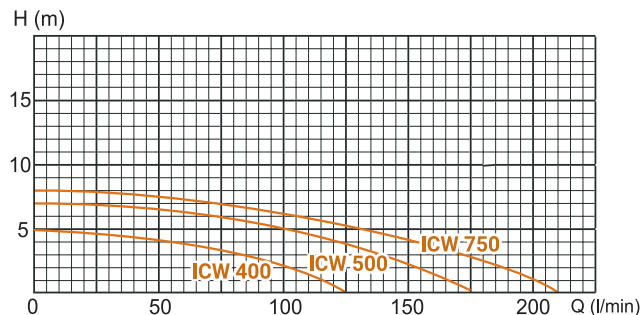

Насоси циркуляційні TATRA Line TCP


Циркуляційні насоси призначені для перекачування робочих рідин в системах опалення закритого та відкритого типу, а також системах кондиціонування із постійним об'ємом робочої рідини.

Конструктивні характеристики

Двигун асинхронний з короткозамкненим ротором закритого типу.
Три режими потужності.
Мідна обмотка двигуна та ведучий вал із металокераміки.
Корпус статора із алюмінію.
Моноблочне виконання з одним робочим колесом.

Технічні характеристики

Тип	Підйом води Н, м	Продуктивність, л/хв	Потужність, Вт	Вхідний/вих., патрубок RP
TCP 25-40/130	4/3/2	45/36/20	71/50/35	1 1/2"
TCP 25-60/130	6/5/3	56/42/28	93/67/46	1 1/2"
TCP 25-40/180	4/3/2	45/36/20	71/50/36	1 1/2"
TCP 25-60/180	6/5/3	56/42/28	93/67/47	1 1/2"
TCP 25-40/130-K	4/3/2	45/36/20	71/50/35	1 1/2"
TCP 25-60/130-K	6/5/3	56/42/28	93/67/46	1 1/2"
TCP 25-40/180-K	4/3/2	45/36/20	71/50/36	1 1/2"
TCP 25-60/180-K	6/5/3	56/42/28	93/67/47	1 1/2"
TCP 25-80/180-K	8/7/5	115/90/80	245/230/145	1 1/2"
TCP 32-60/180-K	6/5/3	58/45/32	93/67/46	2"
TCP 32-80/180-K	8/7/5.6	135/70/45	245/230/150	2"

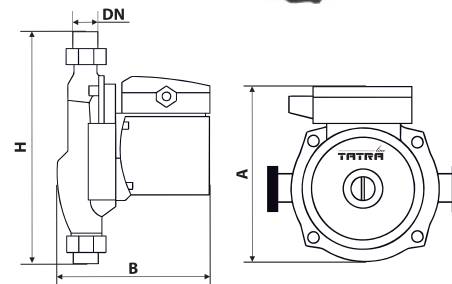

Розміри (мм)

Модель	DN	A	B	H
TCP 25-40/130 (/130-K)	1 1/2"	125	130	130
TCP 25-60/130 (/130-K)	1 1/2"	125	130	130
TCP 25-40/180 (/180-K)	1 1/2"	125	130	180
TCP 25-60/180 (/180-K)	1 1/2"	125	130	180
TCP 25-80/180-K	1 1/2"	140	160	180
TCP 32-60/180-K	2"	125	130	180
TCP 32-80/180-K	2"	140	160	180

Циркуляційний енергозберігаючий насос TATRA Line TESP-AUTO

Енергозберігаючий циркуляційний насос **TESP-AUTO** – це різновид від центрованого циркуляційного насосу, обладнаного електронною системою управління. Даний насос призначений для перекачування чистої води і може застосовуватися для циркуляції води в системах опалення.

НАСОС ПРАЦЮЄ:

- в автоматичному режимі,
- в нічному режимі,
- в режимі постійного напору,
- в режимі пропорційного напору.

РОБОЧА РІДИНА: невязка, хімічно неагресивна, без волокнистих включень або механічних домішок.



Конструктивні характеристики

Напруга ~ 220В +/-10%, 50 Гц

Перемикання частоти обертання — автоматичне, ручне, 3 ступені.

Максимально допустимий тиск PN — 10 bar


Допустимий температурний діапазон перекачуваної рідини — від 10 до 110°C

Максимальна температура навколишнього середовища - +40°C

Технічні характеристики



Тип	Підйом води Н, м	Продуктивність, л/хв	Потужність, Вт	Вхідний/вих., патрубок RP
TESP-AUTO 25-40	4/2/1	50	5*22	11/2"
TESP-AUTO 25-60	6/5/2	56	5*45	11/2"
TESP-AUTO 25-80	8/6/2	60	5*50	11/2"

Пульт керування


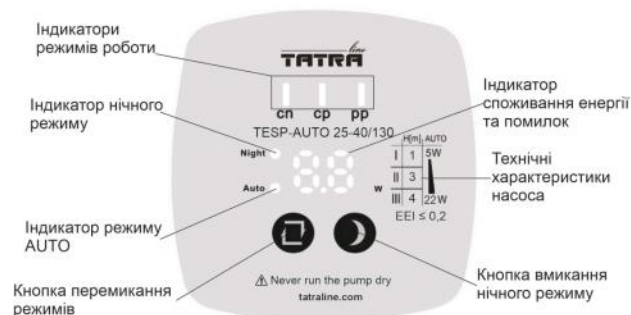


Циркуляційний енергозберігаючий насос TATRA Line TESP-AUTO

Технічні характеристики

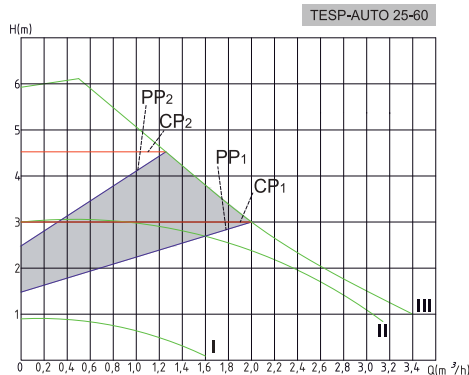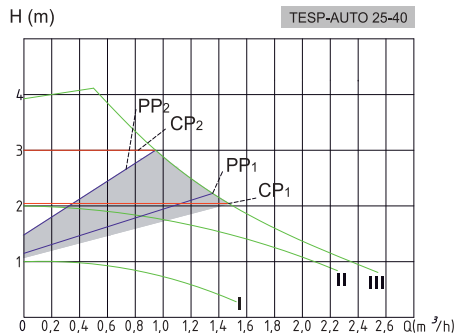

- Сіра область режим AUTO
- CP1 – крива мінімального постійного тиску
- CP2 – крива максимального постійного тиску
- PP1 – крива пропорційного регулювання низького тиску
- PP2 – крива пропорційного регулювання максимального тиску
- I, II, III – режими постійної швидкості

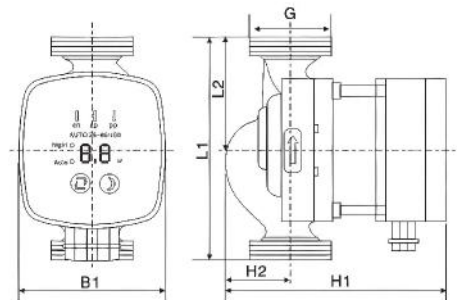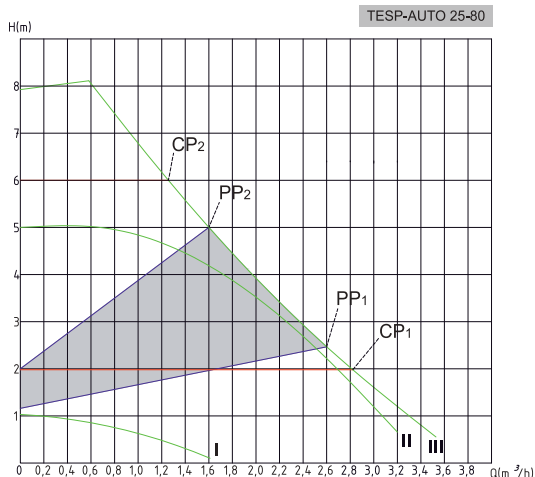

Розміри (мм)

Модель	База	G	L1	L2	H1	H2	B2
TESP-AUTO 25	130	1 1/2"	130	90	132	35	35
TESP-AUTO 25	180	1 1/2"	180	90	182	35	35

Гідроаккумулятори TATRA Line

Гідроаккумулятори призначені для підтримання оптимального тиску у системі водопостачання, а також запобігання гідравлічним ударами, які можуть призвести до серйозних пошкоджень у системах із великою протяжністю трубопроводу.

Конструктивні характеристики

Корпус із високоякісної вуглецевої сталі.

Мембрана з вулканізованої гуми.

Товщина стінок не менше 0,8мм.

Схема роботи



Технічні характеристики

Вид	Об'єм, л	Матеріал	Макс.робочий тиск, bar	Робоча температура	Попередньо встановлений тиск, bar	З'єднувальна різьба
Горизонтальний	24	Вуглецева сталь	10	90°C	1,8	1"
Горизонтальний	50	Вуглецева сталь	10	90°C	1,8	1"
Вертикальний	80	Вуглецева сталь	10	90°C	1,8	1"
Вертикальний	100	Вуглецева сталь	10	90°C	1,8	1"

Розширювальні баки TATRA Line

Розширювальні баки призначені для компенсації зміни тиску в системах опалення шляхом поглинання надлишкового об'єму теплоносія, що виникає внаслідок його нагрівання.

Конструктивні характеристики

Корпус із вуглецевої сталі.


Мембрана з вулканізованої гуми

Товщина стінки не менше 1мм.

Тиск повітря 1,5 бар.

Максимальний робочий тиск 6 бар.

Схема роботи

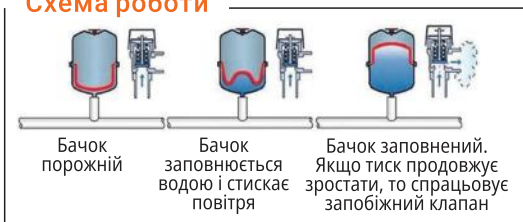

Технічні характеристики

Вид	Об'єм, л	Матеріал	Макс. робочий тиск, bar	Робоча температура	Попередньо встановлений тиск, bar	З'єднувальна різьба
Бак круглий	100	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	1"
Бак круглий	80	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	1"
Бак круглий	50	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	1"
Бак круглий	24	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак круглий	19	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак круглий	12	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак круглий	8	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак круглий	5	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак плоский	12	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак плоский	10	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак плоский	8	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"
Бак плоский	6	Вуглецева сталь	6	10...90°C	1,5	3/4"

Автоматика TATRA Line

Механічне реле тиску призначене для керування насосною установкою та підтримання тиску у водопровідній мережі будинку на заданому рівні. Реле тиску є дуже важливим елементом і його встановлення та налаштування повинні проводитися спеціалістом. Від якості роботи реле тиску залежить вся система водопроводу, безпека її функціонування та працездатність інших агрегатів у системі.

Технічні характеристики

Модель	Максимальна потужність насоса, кВт	Максимальна сила струму, А	Налаштування тиску включення, бар
MC-1	1,1	10	1,4-2,8
MC-9	1,1	10	1,4-2,8

Електронний контролер (реле) тиску PC-10 призначений для автоматичного регулювання процесу увімкнення та відключення насоса подачі води. Електронний контролер TATRA Line PC-10 поєднує в собі функцію реле тиску із захистом від сухого ходу насоса. При цьому насос включається за тиском, а відключається по протоці.

Автоматика укомплектована високоякісним електромагнітним реле від компанії Omron

Технічні характеристики

Модель	Максимальна потужність насоса, кВт	Максимальна сила струму, А	Налаштування тиску включення, бар
PC-10	1,1	10	1,5
PC-10A	1,1	10	1,5
PC-13	1,1	10	1,5-3,0
PC-13A	1,1	10	1,5-3,0
PC-13AS	1,1	10	1,5-3,0
PC-15	1,1	10	1,5-3,0



Акcesуари TATRA Line



Манометр TATRA Line
з радіальним та аксіальним
підключенням



Мембрана TATRA Line
24л та 50л



Шланг TATRA-line
30 см, ф 17 мм, M1/2" x F1"L
50 см, ф 27 мм, M1" x F1"L
60 см, ф 27 мм, M1" x F1"L
80 см, ф 27 мм, M1" x F1"L
100 см, ф 27 мм, M1" x F1"L

Шланг пожежний TATRA Line
2" 6 атм 20м білий
2" 6 атм 30м білий
2" 2 атм 25м синій
2" 2 атм 50м синій
1" 2 атм 100м синій
2" 2 атм 100м синій



Фланець TATRA-line
з нержавіючої та
оцинкованої сталі



Гайки
до циркуляційного
насоса 1 1/2"x1" (2шт.)



Easy service TATRA Line

Більше не потрібно витрачати час на вирішення гарантійних питань!

У разі виникнення заводського дефекту, ви легко замінете обладнання на нове, протягом гарантійного строку, безпосередньо у торговій точці.



Поверхневі, глибокі,
дренажні та фекальні

12 місяців



Циркуляційні

24 місяців



Гідроаккумулятори та
розширювальні баки

12 місяців



Автоматика

12 місяців



Електричні
водонагрівачі

60 місяців



Електричні
котли

36 місяців

Насосні станції: заміна окремих елементів на нові протягом **12 місяців**.

Виникли питання як це працює?

Гаряча лінія сервісного центру **0 800 502 357**

Цінуємо вашу довіру та вибір!

З повагою,
Компанія Tatra-Line





СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

0-800-502-357

ВІДДІЛ ПРОДАЖІВ

+38 (067) 826-88-27

tatraline.com

