



SmartRetail

smartretail.com.vn

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÀNH PHÁT



Mobile/ Zalo: 0935 888 489 - 0967 049 018



sales@smartretail.com.vn



www.smartretail.com.vn




A60 & 106 Tô Ký, KP2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TP Hồ Chí Minh



CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÀNH PHÁT

THANHPHAT TECH LTD

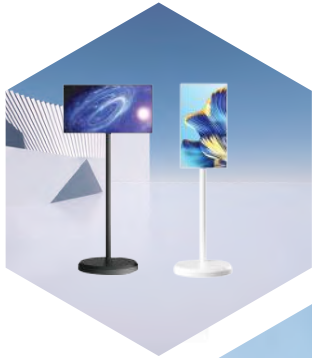

SmartRetail
smartretail.com.vn



**COMPANY
PROFILE**





MỤC LỤC

VỀ CHÚNG TÔI

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG

SẢN PHẨM CỦA SMARTRETAIL

GIẤY PHÉP KINH DOANH

CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN

ĐỐI TÁC KINH DOANH





VỀ CHÚNG TÔI

SmartRetail – Phân phối thiết bị công nghệ và giải pháp tập trung cho ngành Bán lẻ – Quảng cáo – Sự kiện – Giáo dục. Chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm OEM/ ODM giải pháp hiển thị kỹ thuật số: Màn hình quảng cáo chuyên dụng; Digital Standee; Kiosk tra cứu thông tin; Màn hình ghép;... Là đơn vị phân phối các sản phẩm và giải pháp hiển thị kỹ thuật số các hãng: LG/ Samsung/ Philips/ BOE.

Chúng tôi tập trung các nhóm sản phẩm và dịch vụ:

1. Nhập khẩu và phân phối.
2. Tư vấn và phát triển giải pháp.
3. OEM/ ODM – Thiết kế màn hình theo yêu cầu.
4. Cung cấp dịch vụ nhập khẩu ủy thác, tìm nguồn hàng theo yêu cầu.



CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM LCD VÀ THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU



DEPARTURES				
CITY	FLIGHT	FLIGHT	GATE	REMARKS
Amherst	8:20am	90	On Time	
Amherst	8:30am	563	On Time	
Boston	11:40am	57	On Time	
Boston		53	None	
Chicago/Heard		55A	None	
Chicago/Heard	11:00am	548	On Time	
Chicago/Heard	12:15pm	548	On Time	
Chicago/Heard	2:15pm	57	On Time	
Chicago/Heard	2:45pm	548	On Time	
Chicago/Heard	3:00pm	548	On Time	
Chicago/Heard	3:30pm	58A	On Time	
Chicago/Heard	3:50pm	548	On Time	
Chicago/Heard	11:40am	58A	On Time	
Chicago/Heard	12:50pm	548	On Time	
Dallas/Ft. Worth	1:15pm	58A	On Time	
Dallas/Ft. Worth	1:35pm	53	On Time	
Dallas/Ft. Worth	2:25pm	On Time		
Dallas/Ft. Worth	3:25pm	On Time		
Dallas/Ft. Worth	4:55pm	On Time		
Dallas/Ft. Worth	6:00pm	On Time		
Las Vegas	12:00pm	On Sale		
Las Vegas	1:25pm	On Time		
Las Vegas	2:40pm	On Time		
Las Vegas	4:50pm	On Time		
Las Vegas	6:10pm	On Time		
Las Vegas	6:30pm	On Time		
Las Vegas	8:00pm	On Time		



TÂM NHÌN



Trở thành Công ty hàng đầu về cung cấp giải pháp và thiết bị công nghệ cho ngành Bán lẻ; Quảng cáo; Sự kiện và Giáo dục tại Việt Nam.

SỨ MỆNH



Tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên phấn đấu xây dựng, nâng cao trí tuệ và sự sáng tạo dựa trên các giá trị được vun đắp. Chúng tôi nhận thức rằng, những nỗ lực để mang lại thành công và giá trị bền vững là cam kết trách nhiệm của mỗi cá nhân để đảm bảo uy tín và thực hiện dựa trên đạo đức và sự chính trực.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI



KHÁCH HÀNG

Đặt Khách hàng làm trung tâm. Đáp ứng hiệu quả nhất mọi nhu cầu vì lợi ích khách hàng và chất lượng dịch vụ. Thỏa mãn cao nhất, kịp thời nhất mọi nhu cầu sẵn có và tiềm ẩn của Khách hàng.



NHÂN LỰC

Đặt nhân lực làm nền tảng phát triển. Luôn quan tâm và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ để xây dựng đội ngũ kế thừa.



CỔ ĐÔNG

Chia sẻ sự thịnh vượng với các cổ đông và thành viên; Cùng chia sẻ lợi ích và gắn kết vào sự phát triển chung của công ty.



THÍCH NGHI

Không ngừng nghiên cứu, đổi mới và phát triển để đáp ứng nhanh với môi trường kinh doanh năng động.

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG

Với cuộc cách mạng công nghiệp số, chúng tôi không ngừng nỗ lực và nghiên cứu để mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng của mình. Song song với việc đa dạng hóa đề xuất phương án triển khai để phù hợp và thuận tiện với môi trường kinh doanh của Khách hàng. Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ dựa trên các giá trị với phương châm.



BUSINESS GOALS



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO LCD





MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG

32 - 98 INCH



THÔNG SỐ

INNOADS	SIZE (Inch)	55"	65"	75"
	Product code	FS-LG55-ANIB	FS-LG65-ANIB	FS-LG75-ANIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400	450	500
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
App/ Software	Interface	RJ45/ WiFi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ WiFi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ WiFi/ HDMI/ USB/ SD Card
	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
Audio	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
Design	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	32"/ 43"/ 50"/ 55"/ 65"/ 75"/ 86"/ 98"		
	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / LG / TCL		

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG

Điểm chạm đầu tiên
— tại điểm đón khách.

KÍCH THƯỚC: 32 INCH - 98 INCH

- ✓ Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- ✓ Tấm nền hiển thị 24/7
- ✓ Cập nhật nội dung qua điện thoại
- ✓ Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



MADE IN CHINA

 BẢO HÀNH
24 THÁNG

32", 55" & 98"

Kiểu dáng đẹp, phong cách thiết kế mỏng đến khó tin, nhưng vẫn cực kỳ nổi bật với nhiều kích cỡ. Kích thước từ: 32" đến 98" với màn hình 400 nits có độ sáng cao. Được thiết kế để nổi bật trong môi trường bán lẻ và thương mại.

TẤM NỀN IPS LCD

Sử dụng tấm nền LCD IPS thương hiệu LG Display chuyên dụng để hoạt động liên tục 24/7. Độ phân giải 4K với góc nhìn toàn màn hình (H/V): 178 độ. Tỷ lệ khung hình 16:9, công nghệ IPS cho hình ảnh hiển thị với góc nhìn rộng và độ phân giải lớn hơn, không bị biến màu khi nhìn ở các góc khác nhau.

CẬP NHẬT NỘI DUNG QUA ĐIỆN THOẠI

Với tính năng được phát triển thêm đi kèm, nhằm hỗ trợ sự tiện lợi cho người dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản qua ứng dụng trên điện thoại, bạn có thể cập nhật nội dung quảng cáo ngay tức thì mà không cần đến máy tính hay phần mềm phức tạp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo thông điệp quảng cáo luôn được hiển thị kịp thời.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÀN HÌNH TỪ XA

Giải pháp Digital Signage là giải pháp phần mềm quản lý giải pháp LCD Digital Signage/ Phần mềm quản lý màn hình trong cùng hệ thống. Digital Signage giúp quản lý màn hình từ xa thông qua kết nối internet.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cập nhật nội dung qua điện thoại



Tủ khóa bên trong có đầu vào AV



Loa âm thanh nổi bật



Hiển thị 24/7

TIỆN ÍCH CÓ SẴN



Wifi



Hệ điều hành Android




Plug & Play



Logo trên mặt kính đáy in bằng đèn nền LED



CÁC LOẠI KÍCH THƯỚC CỦA MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG

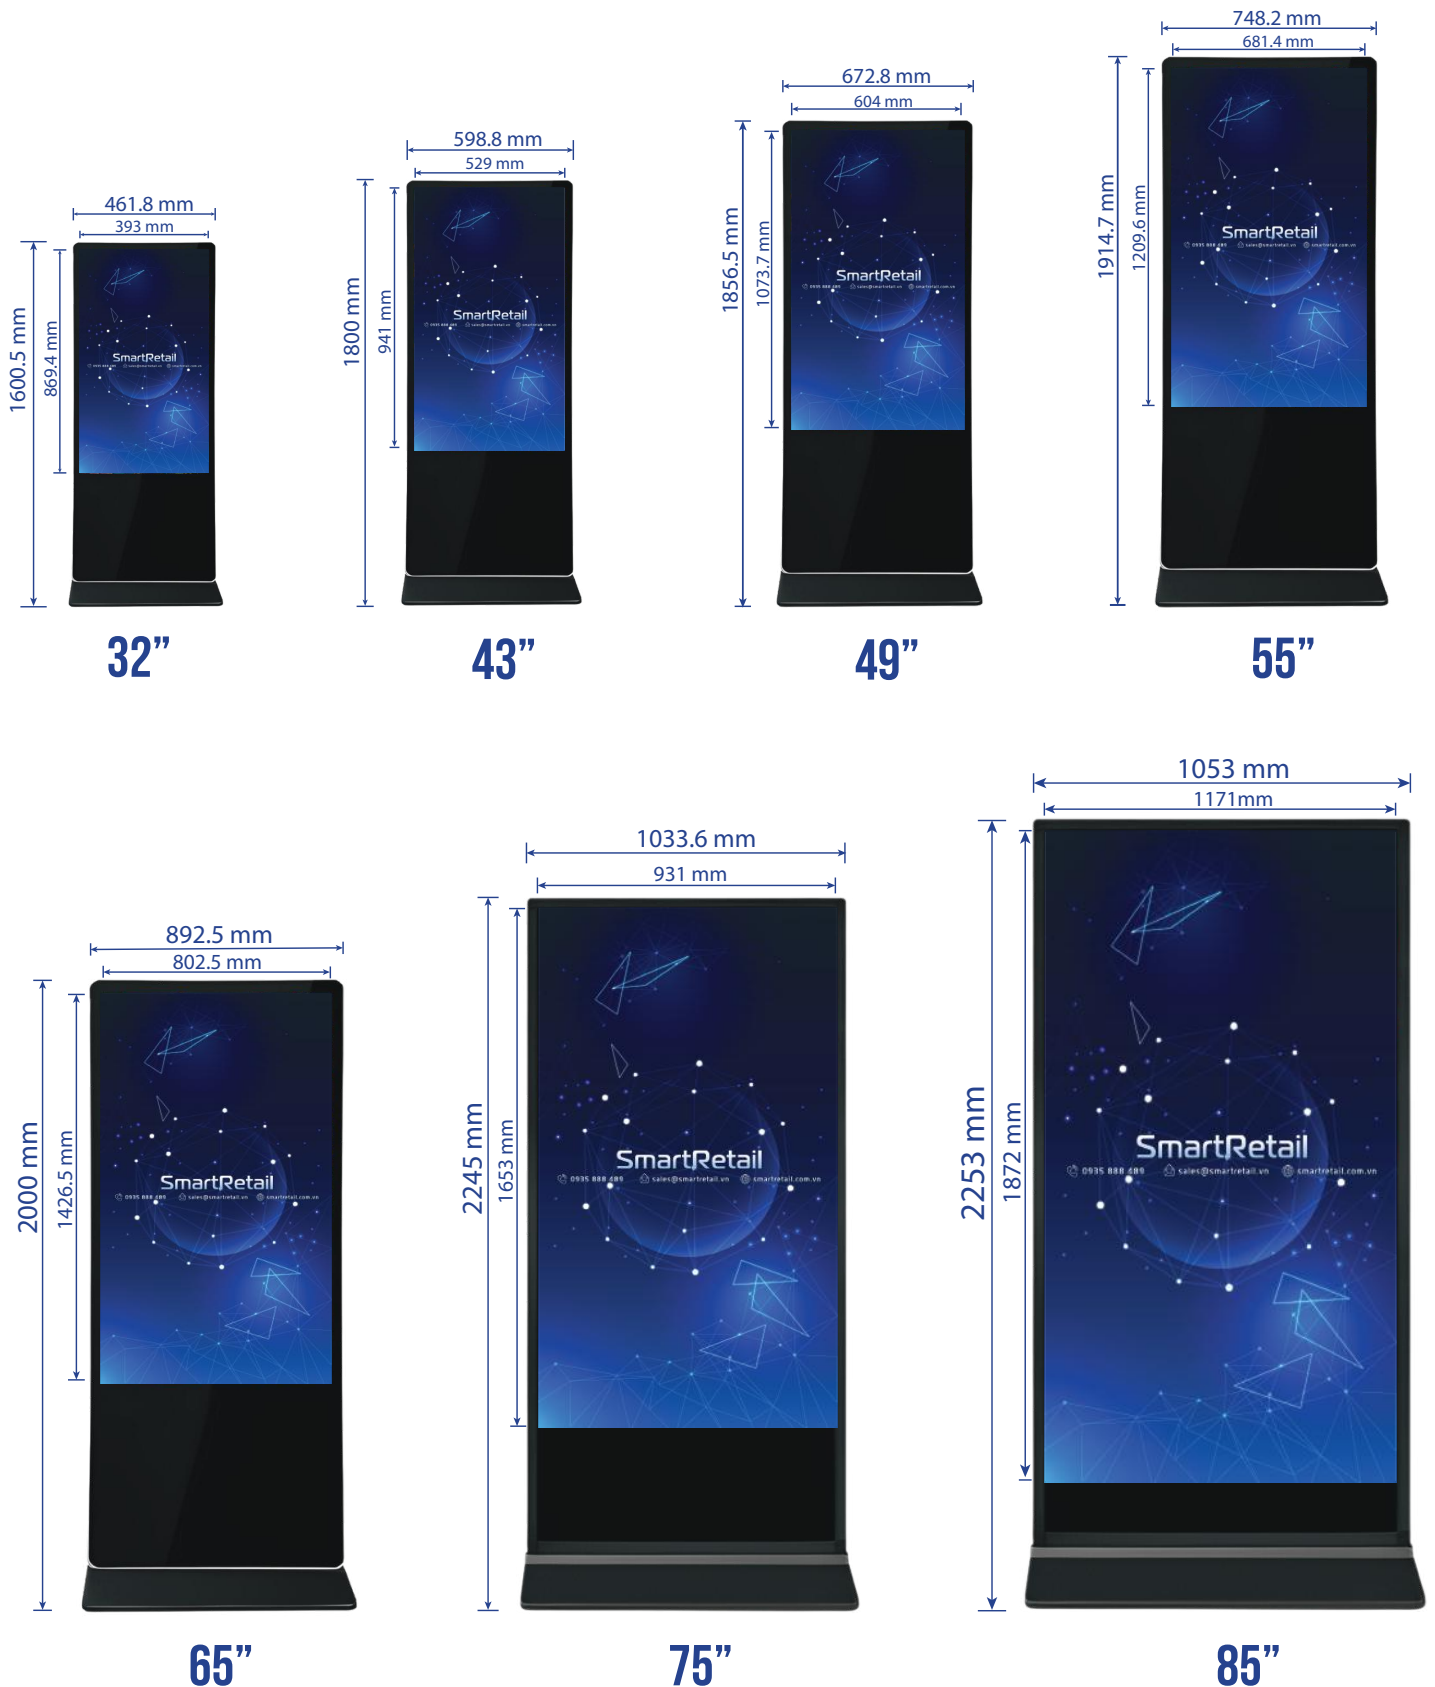



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG 2 MẶT

43 INCH - 55 INCH



THÔNG SỐ

INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	FS-LG43-ANDB	FS-LG50-ANDB	FS-LG55-ANDB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400	450	500
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	2-GB RAM (LDDR4X)	2-GB RAM (LDDR4X)	2-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	WIFI/ LAN/ USB/ HDMI/ Speaker	WIFI/ LAN/ USB/ HDMI/ Speaker	WIFI/ LAN/ USB/ HDMI/ Speaker
App/ Software	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
	Size	43"/ 50"/ 55"		
Customize	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / LG / TCL		

STARBUCKS MOONCAKES



Kim Sa Trùng Cháy
Lava Custard



Gừng Táo Dưa
Ginger Apple Coconut



Kim Sa Trái Cây
Lava Fruit



Cà Phê Vị Cam
Orange Coffee



Bưởi Hồng Ô Long
Grapefruit Tazo Oolong



Muối Biển Espresso
Salted Espresso



STARBUCKS®



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO CHÂN ĐỨNG CHỮ A

43 INCH - 55 INCH



THÔNG SỐ

INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	AK-LG43-ANIB	AK-LG50-ANIB	AK-LG55-ANIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400	400	400
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	2-GB RAM (LDDR4X)	2-GB RAM (LDDR4X)	2-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	16-GB ROM (eMMC)	16-GB ROM (eMMC)	16-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 9.0	Google Android™ 9.0	Google Android™ 9.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	RJ45/ WiFi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ WiFi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ WiFi/ HDMI/ USB/ SD Card
	App/ Software	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
Update Data		Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
CMS Cloud Platform		App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
	Size	43"/ 50"/ 55"		
Customize	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / LG / TCL		

MÀN HÌNH LG IPS CÔNG NGHIỆP

Màn hình LG IPS FHD 1080P, chất lượng hình ảnh tuyệt vời, màu hiển thị 8bit 16,7M, tuổi thọ 60000 giờ



Tấm nền IPS



100% màu sắc



16.7 triệu màu



Tuổi thọ cao



MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TREO TƯỜNG

22 INCH - 110 INCH



THÔNG SỐ

INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	55"	65"	75"
	Product code	WM-LG55-ANIB	WM-LG65-ANIB	WM-LG75-ANIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400	400	400
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Constrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
App/ Software	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
Audio	Speaker Type	Stero 2x10W, 8Ω	Stero 2x10W, 8Ω	Stero 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
Design	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	22"/ 32"/ 43"/ 50"/ 55"/ 65"/ 75"/ 86"/ 98"/ 110"		
	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / LG / TCL		

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TREO TƯỜNG

Thu hút khách hàng
— từ cái nhìn đầu tiên.

KÍCH THƯỚC: 22 INCH - 110 INCH

- ✓ Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- ✓ Tắm nền hiển thị 24/7
- ✓ Cập nhật nội dung qua điện thoại
- ✓ Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



MADE IN CHINA

**BẢO HÀNH
24 THÁNG**



SIZE: 22 INCH - 110 INCH

Có nhiều kích thước khác nhau, Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu, phù hợp với vị trí đặt/hiển thị/trình chiếu. Chúng tôi có thể thiết kế mẫu màn hình riêng theo yêu cầu của khách hàng. Bảng hiệu kỹ thuật số treo tường có thể gắn màn hình để treo trên trần nhà/thả trần nhà.



TẮM NỀN IPS LCD

Sử dụng tấm nền LCD IPS Full HD thương hiệu LG Display chuyên dụng để hoạt động liên tục 24/7. Độ phân giải Full HD góc nhìn toàn màn hình (H/V): 178 độ. Tỷ lệ khung hình 16:9, công nghệ IPS cho hình ảnh hiển thị với góc nhìn rộng và độ phân giải lớn hơn, không bị biến màu khi nhìn ở các góc khác nhau.

CẬP NHẬT NỘI DUNG QUA ĐIỆN THOẠI

Với tính năng được phát triển thêm đi kèm, nhằm hỗ trợ sự tiện lợi cho người dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản qua ứng dụng trên điện thoại, bạn có thể cập nhật nội dung quảng cáo ngay tức thì mà không cần đến máy tính hay phần mềm phức tạp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo thông điệp quảng cáo luôn được hiển thị kịp thời.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÀN HÌNH TỪ XA

Giải pháp Digital Signage là giải pháp phần mềm quản lý giải pháp LCD Digital Signage/Phần mềm quản lý màn hình trong cùng hệ thống. Digital Signage giúp quản lý màn hình từ xa thông qua kết nối internet.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cập nhật nội dung qua điện thoại



Tủ khóa bên trong có đầu vào AV



Loa âm thanh nổi bật



Hiển thị 24/7

TIỆN ÍCH CÓ SẴN



Wifi




Hệ điều hành Android









Plug & Play



Logo trên mặt kính đáy in bằng đèn nền LED

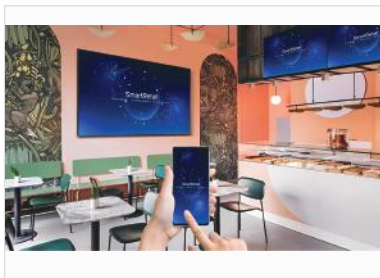

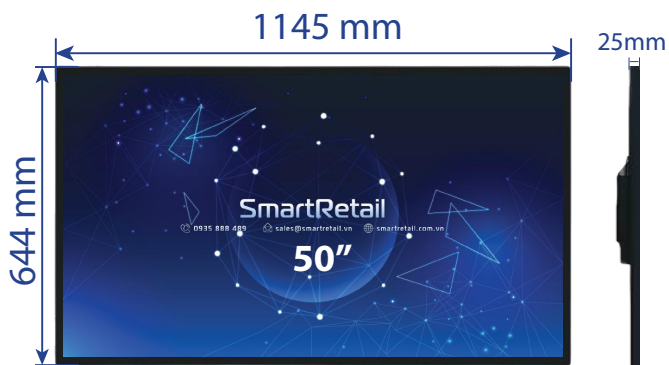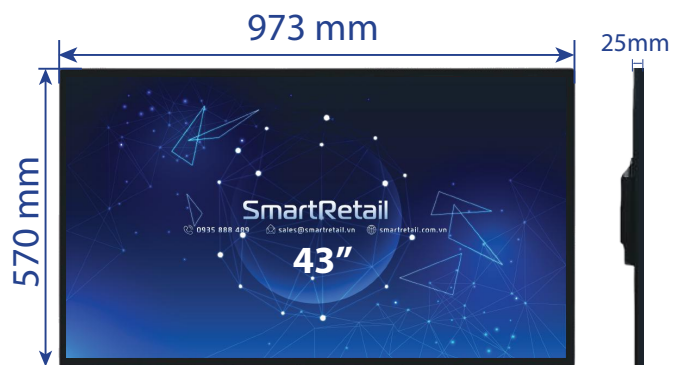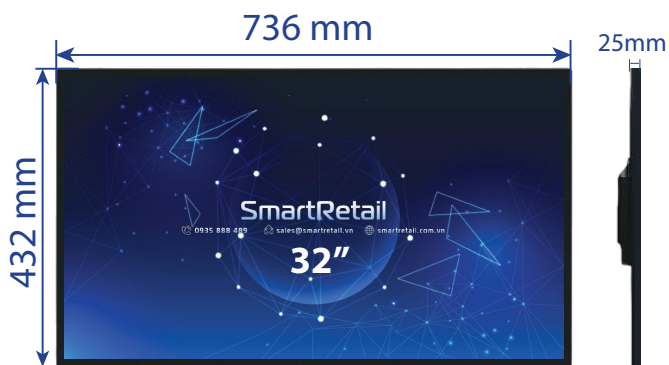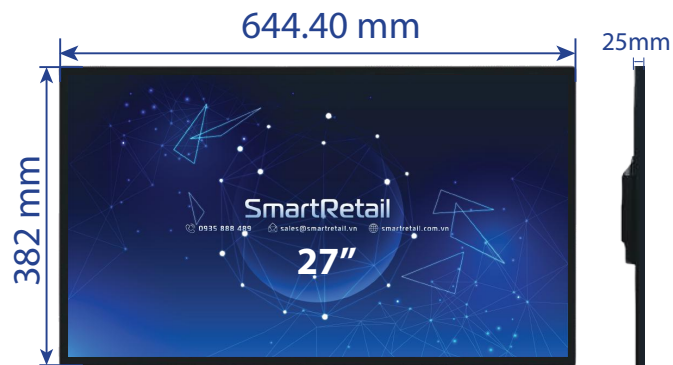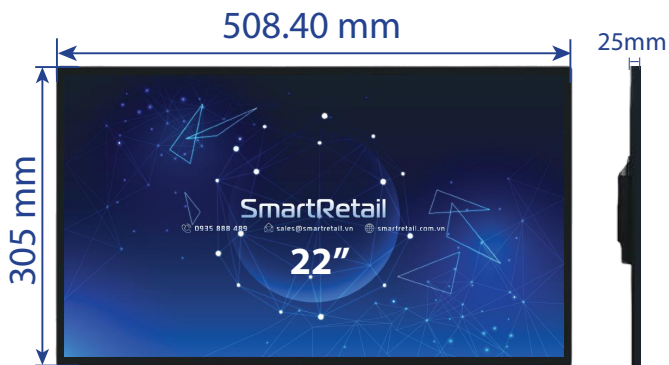

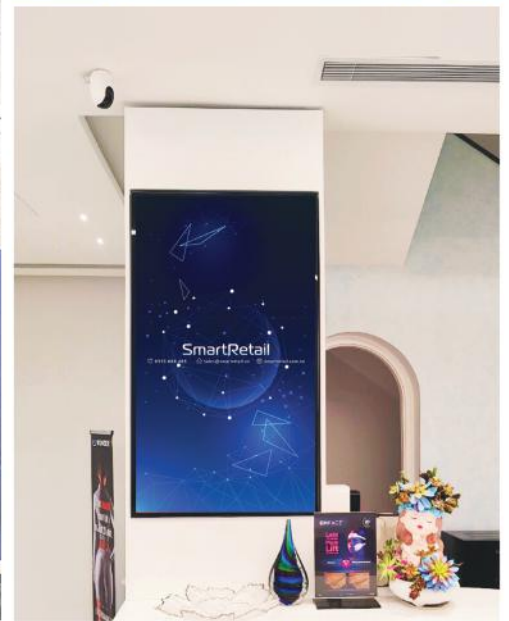

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TREO TƯỜNG VIỀN MỎNG

32 INCH - 65 INCH



THÔNG SỐ

INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	WM-LG43-DMBA	WM-LG50-DMBA	WM-LG55-DMBA
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400	400	400
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
App/ Software	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stero 2x10W, 8Ω	Stero 2x10W, 8Ω	Stero 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
	Size	32"/ 43"/ 50"/ 55"/ 65"		
Customize	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / LG / TCL		

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TREO TƯỜNG VIỀN MỎNG

Thu hút khách hàng
từ cái nhìn đầu tiên.

KÍCH THƯỚC: 32 INCH - 65 INCH

- ✓ Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- ✓ Tấm nền hiển thị 24/7
- ✓ Cập nhật dữ liệu qua điện thoại
- ✓ Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



MADE IN CHINA

**BẢO HÀNH
24 THÁNG**



SIZE: 32 INCH - 65 INCH

Có nhiều kích thước khác nhau, Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu, phù hợp với vị trí đặt/hiển thị/trình chiếu. Chúng tôi có thể thiết kế mẫu màn hình riêng theo yêu cầu của khách hàng. Bảng hiệu kỹ thuật số treo tường có thể gắn màn hình để treo trên trần nhà/thả trần nhà.

TẤM NỀN IPS LCD

Sử dụng tấm nền LCD IPS thương hiệu LG Display chuyên dụng để hoạt động liên tục 24/7. Độ phân giải 4K với góc nhìn toàn màn hình (H/V): 178 độ. Tỷ lệ khung hình 16:9, công nghệ IPS cho hình ảnh hiển thị với góc nhìn rộng và độ phân giải lớn hơn, không bị biến màu khi nhìn ở các góc khác nhau.

IPS LCD

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



Cập nhật nội dung qua điện thoại



Tủ khóa bên trong có đầu vào AV



Loa âm thanh nổi bật



Hiển thị 24/7

CẬP NHẬT NỘI DUNG QUA ĐIỆN THOẠI

Với tính năng được phát triển thêm đi kèm, nhằm hỗ trợ sự tiện lợi cho người dùng. Chỉ với vài thao tác đơn giản qua ứng dụng trên điện thoại, bạn có thể cập nhật nội dung quảng cáo ngay tức thì mà không cần đến máy tính hay phần mềm phức tạp. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, đảm bảo thông điệp quảng cáo luôn được hiển thị kịp thời.

TIỆN ÍCH CÓ SẴN



Wifi



Hệ điều hành Android



Plug & Play



Logo trên mặt kính đáy in bằng đèn nền LED

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÀN HÌNH TỪ XA

Giải pháp Digital Signage là giải pháp phần mềm quản lý giải pháp LCD Digital Signage/Phần mềm quản lý màn hình trong cùng hệ thống. Digital Signage giúp quản lý màn hình từ xa thông qua kết nối internet.




MÀN HÌNH QUẢNG CÁO TREO TRẦN 2 MẶT

43 INCH - 55INCH



THÔNG SỐ

INNOADS	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	DS-LG43-ANIW	DS-LG50-ANIW	DS-LG55-ANIW
(Non-touch) Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400	400	400
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
	App/ Software	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
Update Data		Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
CMS Cloud Platform		App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	43"/ 50"/ 55"		
	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / LG / TCL		

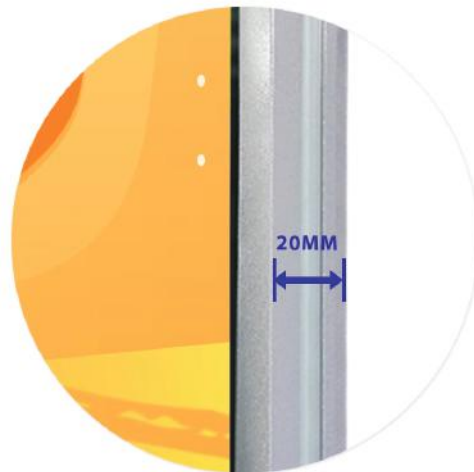

MÀN HÌNH CẢM ỨNG CHÂN QUỠ

32 INCH - 65 INCH



THÔNG SỐ

INNOADS (Touch)	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	SR-LG43-IFKT	SR-LG50-IFKT	SR-LG55-IFKT
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400	400	400
	Panel Technology	IPS LCD IR Touch or P-CAP Pro Touchscreen	IPS LCD IR Touch or P-CAP Pro Touchscreen	IPS LCD IR Touch or P-CAP Pro Touchscreen
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Constrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
Dual-System	Windows OS	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
		Intel® Core™ i5 Gen 10 (Option)	Intel® Core™ i7 (Option)	Intel® Core™ i7 (Option)
		8-GB DDR4	8-GB DDR4	8-GB DDR4
		256-GB SSD	256-GB SSD	256-GB SSD
		Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)	Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)	Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)
	Android OS	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
		RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
		RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3568 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
		4-GB RAM	4-GB RAM	4-GB RAM
		32GB ROM	32GB ROM	32GB ROM
App/ Software	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Updata Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	32"/ 43"/ 50"/ 55"/ 65"		
	Panel Brand	INNOLUX/ BoE / AUO / LG / TCL		

MÀN HÌNH CẢM ỨNG CHÂN QUỖ

Tối ưu hóa _____
trải nghiệm của khách hàng.

KÍCH THƯỚC: 32 INCH - 65 INCH




- ✓ Được thiết kế với màu sắc sang trọng
- ✓ Tấm nền IPS hiển thị 24/7
- ✓ Cảm ứng mượt mà với 20 điểm chạm
- ✓ Kính cường lực toàn màn hình siêu mỏng



MADE IN CHINA

 BẢO HÀNH
24 THÁNG

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

-  Màn hình cảm ứng mượt mà
-  Tủ khóa bên trong có đầu vào AV
-  Loa âm thanh nổi bật
-  Hiển thị 24/7

TIỆN ÍCH CÓ SẴN

-  Wifi
-  Hệ điều hành Android
-  Hệ điều hành Windows
-  Logo trên mặt kính đáy được in bằng đèn nền LED

32", 50" & 65"


Kiểu dáng đẹp, phong cách thiết kế mỏng đến khó tin, nhưng vẫn cực kỳ nổi bật với nhiều kích cỡ. Kích thước từ: 32", 50" và màn hình 65" có độ sáng 400 nits. Được thiết kế để nổi bật trong môi trường bán lẻ và thương mại.

CẢM ỨNG MƯỢT MÀ

Cảm ứng đa điểm cho phép người dùng tương tác linh hoạt, chạm cùng lúc nhiều điểm trên màn hình để thao tác nhanh chóng và chính xác, tạo trải nghiệm mượt mà, tối ưu cho việc tìm kiếm thông tin, xem chi tiết, khảo sát,...trực tiếp trên màn hình

TẤM NỀN IPS/LCD

Tấm nền IPS hoạt động 24/7, kiểu dáng thời trang và mỏng nhưng cực kỳ dễ nhìn với các lựa chọn kích thước: 32", 50", & 65", tất cả đều có màn hình độ sáng 400 nits.




MÀN HÌNH LCD THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU KHÁCH HÀNG



THÔNG SỐ

INNOADS	SIZE (Inch)	43"	50"	55"
	Product code	KC-LG43-WTIB	KC-LG50-WTIB	KC-LG55-WTIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	400	400	400
	Panel Technology	IPS LCD IR Touch or P-CAP Pro Touchscreen	IPS LCD IR Touch or P-CAP Pro Touchscreen	IPS LCD IR Touch or P-CAP Pro Touchscreen
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
System configuration	CPU	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)	32-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
App/ Software	Auto On/ Off	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device	Automatic Timer To Turn On/ Off the Device
	Update Data	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB	Update Content Via Mobile Or USB
	CMS Cloud Platform	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)	App Digital Signage connects to CMS Cloud Platform - SaaS Cloud (Centralized management software via the Internet), Paid software (Not required)
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
AV inputs	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	85 W	85 W	85 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	All Sizes Available		
	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / LG / TCL		

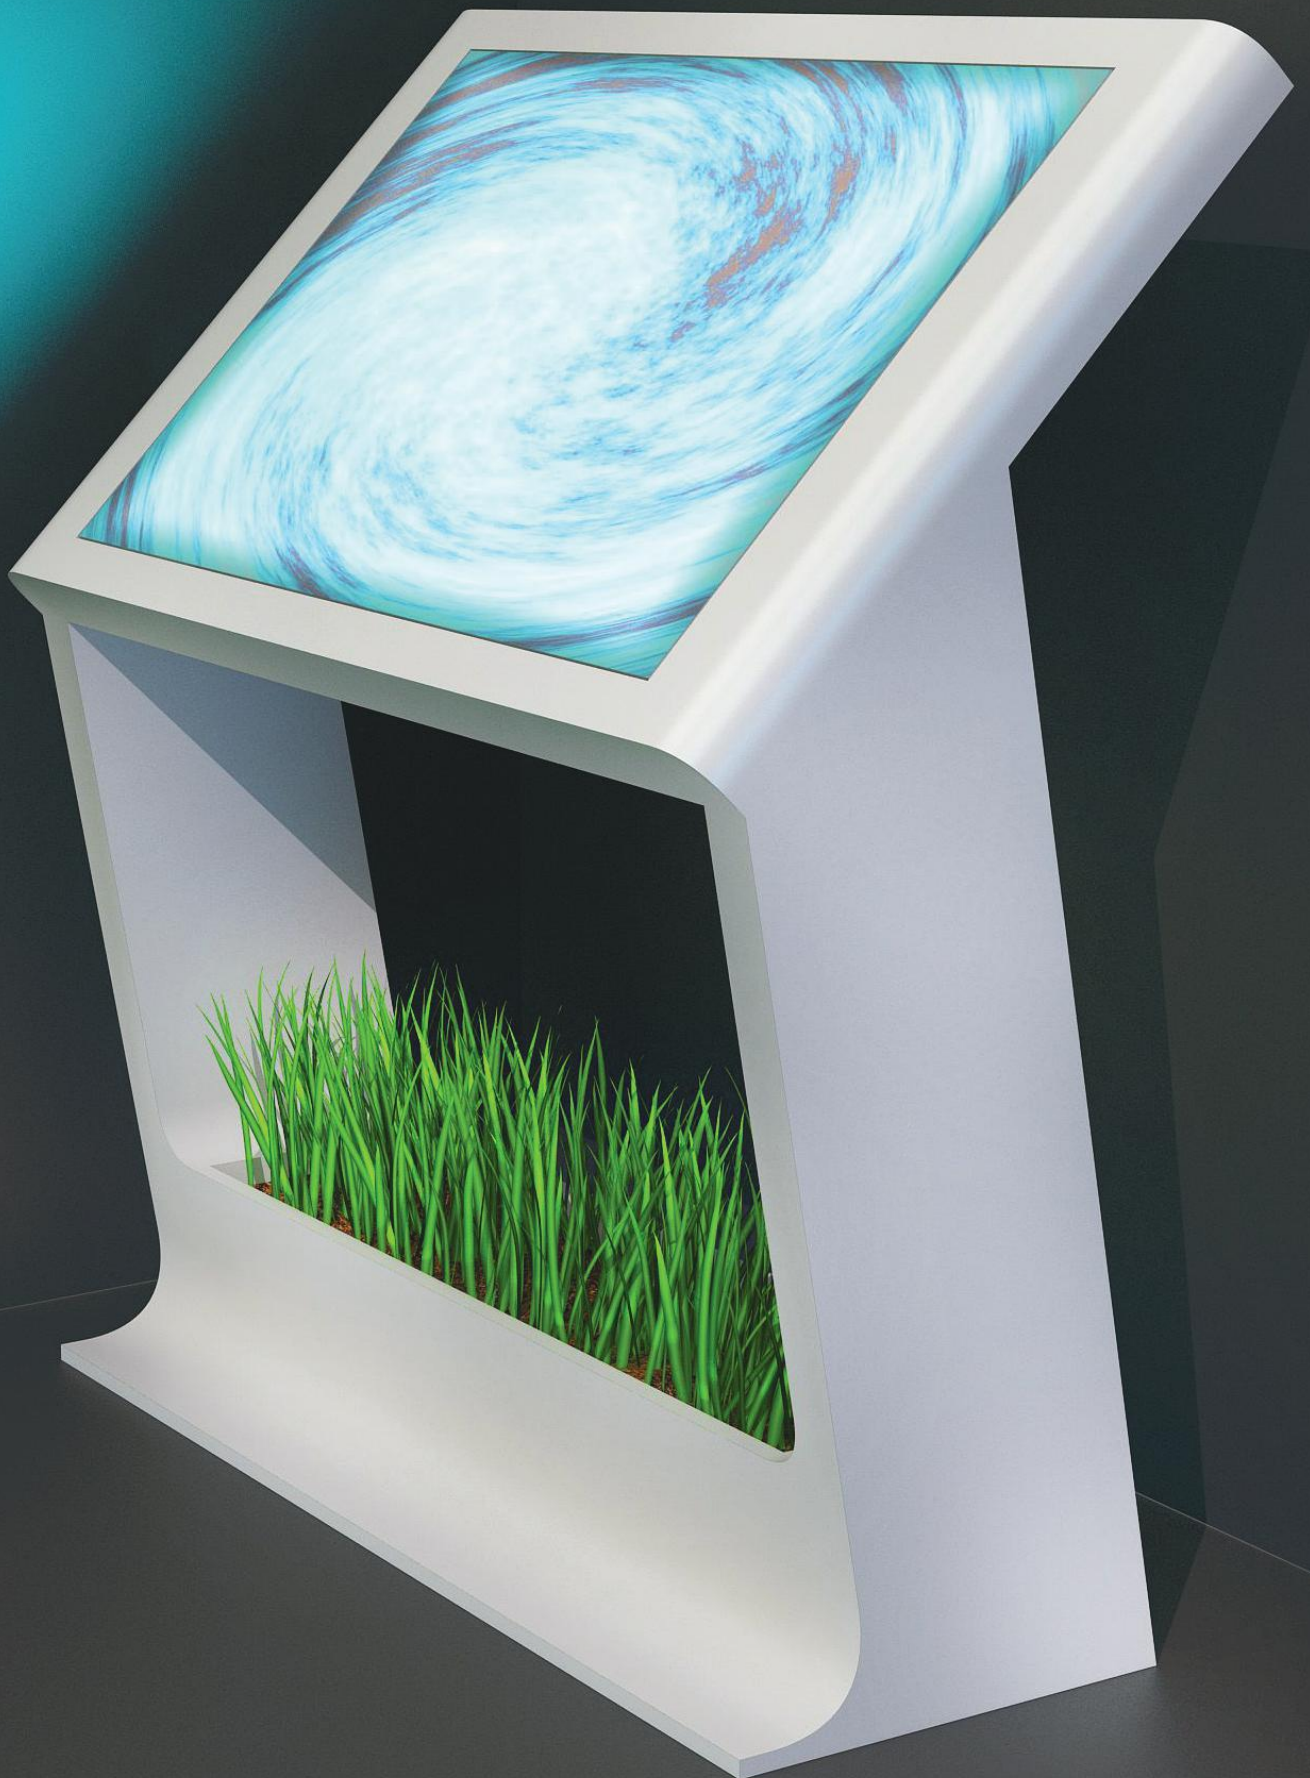

MÀN HÌNH GHEP

BOE/ LG/ SAMSUNG/ INNOLUX 46 INCH - 50 INCH - 55 INCH



IPS

4K

 BẢO HÀNH
24 THÁNG

THÔNG SỐ

INNOVIEW	SIZE	46"	50"	55"
	Product code	DV460FHM-NVD	DV500FHM-NVD	DV550FHM-NVD
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	500	500	500
	Panel Technology	IPS LCD - Non-Touch	IPS LCD - Non-Touch	IPS LCD - Non-Touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	Full HD / (1920x1080) / (16:9)	Full HD / (1920x1080) / (16:9)	Full HD / (1920x1080) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
Audio	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	46"/ 50"/ 55"		
	Panel Brand	INNOLUX/ BoE / SAMSUNG / LG		



MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC THÔNG MINH

55 INCH - 110 INCH

“Giải pháp hàng đầu cho Giáo dục và Doanh nghiệp”



IPS

4K



BẢO HÀNH
36 THÁNG

THÔNG SỐ


INNOBOARD (Touch)	SIZE (Inch)	65"	75"	86"
	Product code	SR-LG65-ISBW	SR-LG75-ISBW	SR-LG86-ISBW
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	500	500	500
	Panel Technology	IPS LCD IR Touch	IPS LCD IR Touch	IPS LCD IR Touch
	Panel Type	24/7	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H	60000 H
Viewing Angle		178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
Dual-System	Windows OS	Intel® Core™ i7 (Option)	Intel® Core™ i7 (Option)	Intel® Core™ i7 (Option)
		8-GB DDR4	8-GB DDR4	8-GB DDR4
		256-GB SSD	256-GB SSD	256-GB SSD
		Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)	Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)	Windows 10 Pro 64-bit OEM (Trial/ English)
		Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Android OS	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
		2x ARM® Cortex™-A53 + 2x ARM® Cortex™-A73 @1.5GHz	2x ARM® Cortex™-A53 + 2x ARM® Cortex™-A73 @1.5GHz	2x ARM® Cortex™-A53 + 2x ARM® Cortex™-A73 @1.5GHz
		4-GB RAM	4-GB RAM	4-GB RAM
		32GB ROM	32GB ROM	32GB ROM
		Google Android™ 12	Google Android™ 12	Google Android™ 12
SoC Built-in Digital Signage				
	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	55"/ 65"/ 75"/ 86"/ 98"/ 110"		
	Panel Brand	INNOLUX / BoE / AUO / LG / TCL		

SmartRetail

smartretail.com.vn



MÀN HÌNH CẢM ỨNG ĐỂ BÀN

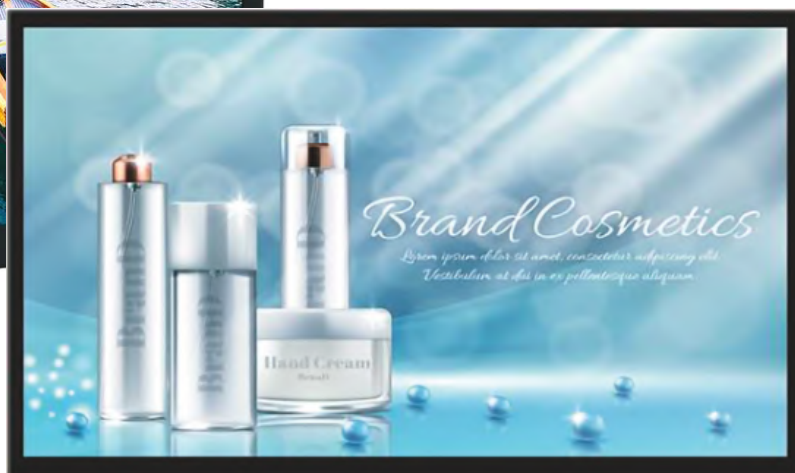

THÔNG SỐ

INNOADS	SIZE (Inch)	24"	32"
	Product code	TS - IN24 - ATIB	TS - IN32 - ATIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	450	550
	Panel Technology	IPS LCD - P-CAP Pro Touchscreen	IPS LCD - P-CAP Pro Touchscreen
	Panel Type	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1
	Dynamic Constrast Ratio	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	RK3128,RK3288,RK3399,RK3566,RK3568	RK3128,RK3288,RK3399,RK3566,RK3568
	RAM	2-GB RAM (LDDDR4X)	2-GB RAM (LDDDR4X)
	Storage	16-GB ROM (eMMC)	16-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
Audio	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
	Speaker Type	Stero 2x10W, 8Ω	Stero 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	32"/ 43"/ 50"/ 55"/ 65"/ 75"/ 86"/ 98"	
	Panel Brand	INNOLUX	

MÀN HÌNH QUẢNG CÁO THANH DÀI




THÔNG SỐ


INNOADS (Non-touch)	SIZE (Inch)	19.5"		24"	28.6"
	Product code	WW-LG19-ANIB		WW-LG24-ANIB	WW-LG28-ANIB
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	350		350	350
	Panel Technology	IPS LCD Non-touch		IPS LCD Non-touch	IPS LCD Non-touch
	Panel Type	24/7		24/7	24/7
	Resolution	Full HD / (1920x1080) / (16:9)		Full HD / (1920x1080) / (16:9)	Full HD / (1920x1080) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type LED		Edge Type LED	Edge Type LED
	Contrast Ratio	1000:1		1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1		70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H		60000 H	60000 H
	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)		178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
System configuration	CPU	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz		RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz	RK3566 64-bit Quad-core Cortex-A55, @1.8 GHz
	RAM	2-GB RAM (LDDR4X)		2-GB RAM (LDDR4X)	2-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	16-GB ROM (eMMC)		16-GB ROM (eMMC)	16-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 11.0		Google Android™ 11.0	Google Android™ 11.0
	SoC	Built-in Digital Signage		Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
	Interface	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card		RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card	RJ45/ Wifi/ HDMI/ USB/ SD Card
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω		Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI		HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)		Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W		105 W	105 W
	Input Voltage	AC 100-240V, 50-60 Hz		AC 100-240V, 50-60 Hz	AC 100-240V, 50-60 Hz
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C		0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C		e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C		-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%		10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI		CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover		Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	19.5"/ 24"/ 28.6"			
	Panel Brand	INNOLUX			

DIGITAL SIGNAGE


Dual Screen Type

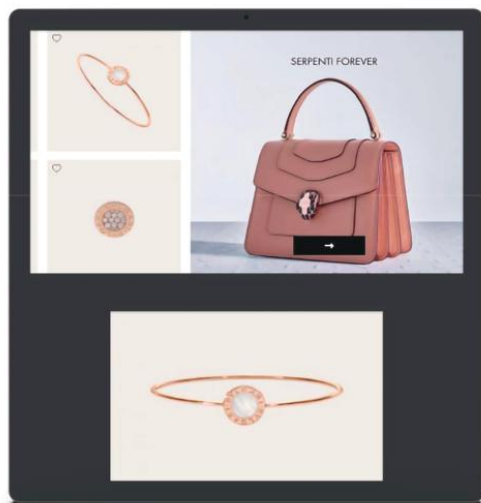

DS - IN15/10 - ATIB

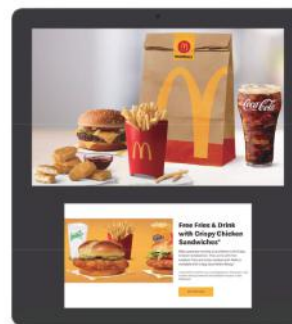

DS - IN10/7 - ATIB

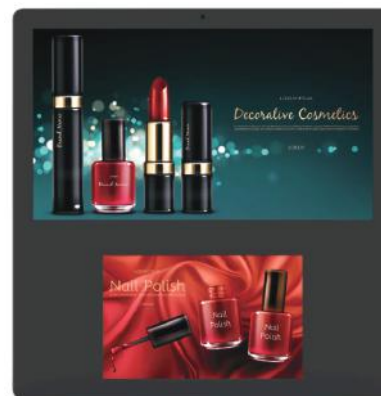

DS - IN13/8 - ATIB

● Black ○ White	10.1" /7"	13.3"/8"	15.6"/10.1"
Item Number	DS - IN10/7 - ATIB	DS - IN13/8 - ATIB	DS - IN15/10 - ATIB
Panel type	LCD panel*2	LCD panel*2	LCD panel*2
Resolution	10.1" 1280*800/7" 1024*600	13.3" 1920x1080 /8" 1280*800	15.6" 1920x1080 / 10.1" 1280*800
Interactive Touch	10-Point capacitive touch, Standard dual display with single touch	10-Point capacitive touch, Standard dual display with single touch	10-Point capacitive touch, Standard dual display with single touch
Aspect Ratio	10.1", 16:10 / 7", 16:9	13.3", 16:9/8", 16:10	15.6",16:9/10.1",16:10
Camera	5MP Routine angle	5MP Routine angle	5MP Routine angle
CPU	RK3568 Quad core cortex A55	RK3568 Quad core cortex A55	RK3568 Quad core cortex A55
RAM	2GB/ Optional 4GB	2GB/Optional 4GB	2GB/ Optional 4GB
ROM	16GB/ Optional 32GB/64G	16GB/ Optional 32GB/64G	16GB/Optional 32GB/64GB
OS	Android 11	Android 11	Android 11
Network	Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, RFID/NFC(Optional)	Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, RFID/NFC(Optional)	Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, RFID/NFC(Optional)
Interfaces	DC In, RJ45, USB 3.0 host, Serial port, Type-c,TF Card	DC In, RJ45, USB 3.0 host, Serial port, Type-c,TF Card	DC In, RJ45, USB 3.0 host, Serial port, Type-c,TF Card
Speaker	2x3W	2x3W	2x3W
Power input	12V/2A	12V/2A	12V/2A
Net weight	1.49KG	1.91KG	2.55KG
Product size	252.8x274.8x27.2mm	330.2x339.2x27.2mm	380x394.7x27.2mm
VESA mount	75x75mm	75x75mm	75x75mm
Gift box size	363x85x325mm	390x100x408mm	420x100x445mm
Carton size	4550x383x675mm	530x407x425mm	530x435x465mm

DIGITAL SIGNAGE

Desktop Type



DT - IN10 - ATIB



DT - IN8 - ATIB



DT - IN10 - ATIB


● Black ○ White	8"	10.1"	10.35"
Item Number	DT - IN8 - ATIB	DT - IN10 - ATIB	DT - IN10 - ATIB
Panel type	LCD panel	LCD panel	LCD panel*2
Resolution	1280x800	1280x800	1332x800
Interactive Touch	5 point Capacitive	10 point Capacitive	10 point Capacitive
Aspect Ratio	16:10	16:10	16:9
Camera	none	none	5MP Routine angle
CPU	RK3128,RK3288, RK3399, RK3566,RK3568	RK3128, RK3288, RK3399, RK3566,RK3568	RK3288, RK3568
RAM	1GB(RK3128) / 2GB, Optional 4GB	1GB(RK3128) / 2GB, Optional 4GB	2GB, Optional 4GB
ROM	16GB/ Optional 32GB/64GB	16GB/ Optional 32GB/64GB	16GB/ Optional 32GB/64GB
OS	RK3128 Android 6.0, RK3288 Android 8.1/10 RK3399 Android 7.1/10.0, RK3566/RK3568 Android 11	RK3128 Android 6.0, RK3288 Android 8.1/10 RK3399 Android 7.1/10.0, RK3566/RK3568 Android 11	RK3288 Android 8.1/10, RK3568 Android 11
Network	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0
Interfaces	DC In, RJ45, Serial port, USB host, 3.5mm AudioJack, TFcard slot, Type-C	DC In, RJ45, Serial port, USB host, 3.5mm AudioJack, TFcard slot, Type-C	DC In, RJ45, TF Card, Type-C, USB serial, USB host, 3.5mm earphone, Power jack
Speaker	2x2W	2x2W	2x3W
Power input	12V/1.5A	12V/1.5A	12V/2A
Net weight	0.45KG	0.67KG	1.35KG
Product size	196.1x55x130mm	236.1x63.3x156.8mm	247.7x156.5x125mm
VESA mount	none	none	none
Gift box size	309x180x89mm	354x215x89mm	364x145x220mm
Carton size	468x378x327mm	448x377x372mm	455x379x460mm

DIGITAL SIGNAGE


LED Light Bar Type



LLB -IN10 - ATIW

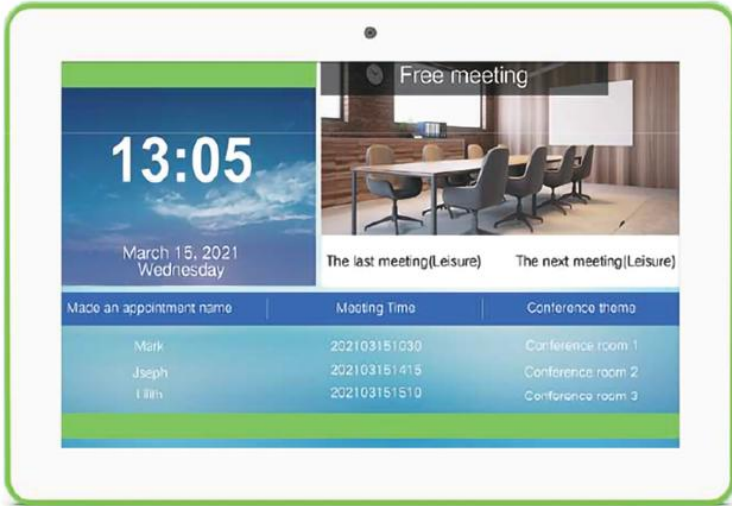

LLB -IN10 - ATIB

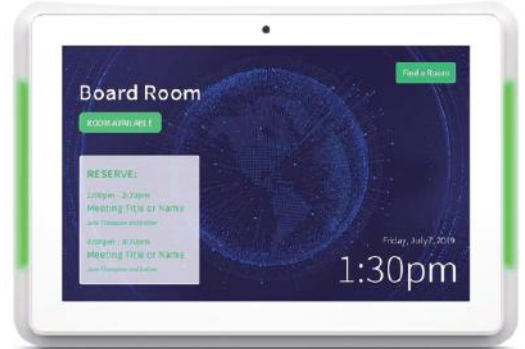

LLB -IN10 - ATIB


● Black ○ White	10.1"	10.1"	10.1"
Item Number	LLB -IN10 - ATIB	LLB -IN10 - ATIW	LLB -IN10 - ATIB
Panel type	none	none	none
Resolution	1280x800	1280x800	1280x800
Interactive Touch	10-Point capacitive touch	10-Point capacitive touch	10-Point capacitive touch
Aspect Ratio	none	none	none
Camera	2MP Wide angle	2MP Wide angle (Optional Binocular Camera)	5MP Routine angle
CPU	RK3288, RK3399, RK3566, RK3568	RK3288, RK3399, RK3566	RK3288, RK3399, RK3566, RK3568
RAM	2GB/ Optional 4GB	2GB/Optional 4GB	2GB/ Optional 4GB
ROM	16GB/ Optional 32GB/64G	16GB/ Optional 32GB/64G	16GB/Optional 32GB/64GB
OS	RK3288 Android 8.1/10, RK3399 Android 7.1/9.0/10 RK3566/RK3568 Android 11	RK3288 Android 8.1/10, RK3399 Android 7.1/9.0/10.0 RK3566 Android 11	RK3288 Android 8.1/10, RK3399 Android 7.1/9.0/10.0 RK3566/RK3568 Android 11
Network	Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC/RFID (Optional)	Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC/RFID(Optional)	Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC/RFID(Optional)
Interfaces	DC In, RJ45, Recovery, USB host, USB serial port, SD Card, 3.5mm earphone, Micro USB OTG, 4G LTE (Optional)	DC In, RJ45, Recovery, USB host, USB serial port, 3.5mm Audio Jack Output, Micro USB OTG, SD Card	DC In, Micro USB OTG, RJ45, USB host, USB serial port 3.5mm Audio Jack Output, SD Card Slot, SIM Card(Optional)
Speaker	2x3W	2x2W	2x2W
Power input	12V/1.5A	12V/1.5A	12V/1.5A
Net weight	0.9KG	0.72KG	0.94KG
Product size	255.85x175.83x31.7mm	273.7x189.7x30.2mm	259.36x178.36x28mm
VESA mount	75x75mm	75x75mm	75x75mm
Gift box size	368x75x240mm	368x75x240mm	363x65x225mm
Carton size	474x380x260mm	474x380x260mm	378x347x470mm

DIGITAL SIGNAGE


L Type



LT - IN13 - ATIB

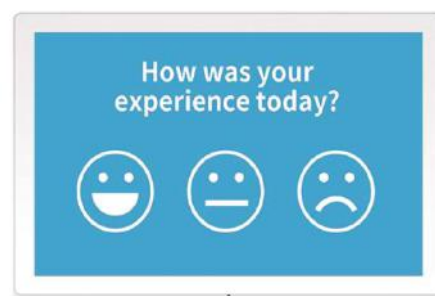

LT - IN10 - ATIB

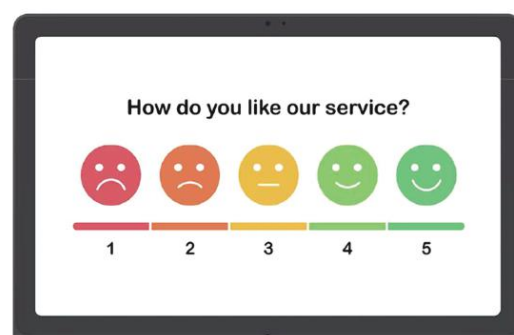

LT - IN10 - ATIW


● Black ○ White	10.1"	10.35"	13.3"
Item Number	LT - IN10 - ATIB	LT - IN10 - ATIW	LT - IN13 - ATIB
Panel type	none	none	none
Resolution	1280x800	1332x800	1920x1080
Interactive Touch	10 point Capacitive touch	10 point Capacitive touch	10 point Capacitive touch
Aspect Ratio	16:10	16:10	16:9
Camera	No Camera	5MP Routine angle	5MP Routine angle
CPU	RK3128, RK3288, RK3399, RK3566, RK3568	RK3288, RK3566	RK3288, RK3399, RK3566
RAM	1GB/ 2GB Optional 4GB	2GB Optional 4GB	2GB Optional 4GB
ROM	16GB/ Optional 32GB/64G	16GB/ Optional 32GB/64G	16GB Optional 32GB/64GB
OS	RK3128 Android 6.0, RK3288 Android 8.1/10, RK3399 Android 7.1/9.0/10, RK3566/RK3568 Android 11	RK3288 Android 8.1/10, RK3566 Android 11	RK3288 Android 8.1/10, RK3399 Android 7.1/9.0/10, RK3566 Android 11
Network	Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC(Optional)	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC/4G LTE(Optional)
Interfaces	DC In, HDMI output(RK3566 Not supported), RJ45, USB slave, USB serial port, USB host x2, TF Card, 3.5mm Audio Jack	DC In, HDMI output, RJ45, USB Device, USB serial port, USB host x2, TF Card, 3.5mm Audio Jack	DC In, HDMI output, TF Card, 3.5mm Audio Jack, USB host 2.0, USB Device only, USB for serial port, RJ45
Speaker	2x2W	2x2W	2x1W
Power input	12V/1.5A	12V/1.5A	12V/2A
Net weight	0.66KG	0.83KG	1.23KG
Product size	243.18x162.53x103.26mm	247.76x160x102mm	330x206x116mm
VESA mount	none	none	none
Gift box size	294x205x123mm	304x205x115mm	393x270x138mm
Carton size	513x428x314mm	597x319x430mm	570x408x290mm

DIGITAL SIGNAGE

L Type



LT - IN17 - ATIB

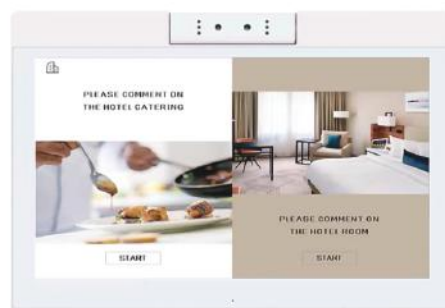

LT - IN14 - ATIW



LT - IN15 - ATIB

● Black	White	14"	15.6"	17.3"
Item Number		LT - IN14 - ATIW	LT - IN15 - ATIB	LT - IN17 - ATIB
Panel type		none	none	none
Resolution		1920x1080	1920x1080	1920x1080
Interactive Touch		10 point Capacitive touch	10 point Capacitive touch	10 point Capacitive touch
Aspect Ratio		16:9	16:9	16:9
Camera		2MP Routine angle /5MP Routine angle (WL1413T/WL1418T)	5MP Routine angle	5MP Routine angle
CPU		RK3288, RK3399, RK3566, RK3568	RK3288, RK3399, RK3566	RK3288, RK3399, RK3566
RAM		2GB/Optional 4GB	2GB/ Optional 4GB	2GB/ Optional 4GB
ROM		16GB/ Optional 32GB/64G	16GB/ Optional 32GB/64G	16GB/Optional 32GB/64GB
OS		RK3288 Android 8.1/10, RK3399 Android 7.1/9.0/10 RK3566/RK3568 Android 11	RK3288 Android 8.1/10, RK3399 Android 7.1/9.0/10 RK3566 Android 11	RK3288 Android 8.1/10, RK3399 Android 7.1/9.0/10 RK3566 Android 11
Network		Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC/4G LTE (Optional)	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC/4G LTE(Optional)	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, NFC/4G LTE (Optional)
Interfaces		DC In, HDMI output, TF Card, 3.5mm Audio Jack, USB host 2.0 USB Device only, USB for serial port, RJ45	DC In, HDMI output, TF Card, 3.5mm Audio Jack, USB host 2.0 USB Device only, USB for serial port, RJ45	DC In, HDMI output, TF Card, 3.5mm Audio Jack, USB host 2.0 USB Device only, USB for serial port, RJ45
Speaker		2x2W	2x2W	2x2W
Power input		12V/2A	12V/2A	12V/2A
Net weight		1.21KG	1.78KG	2.14KG
Product size		349.2x112.26x226.6mm	389.16x242.9x142.3mm	427.8x268.03x153mm
VESA mount		none	none	none
Gift box size		409x290x135mm	452x305x170mm	492x330x180mm
Carton size		560x424x310mm	467x335x325mm	507x358x350mm

DIGITAL SIGNAGE

PCAP - Pro Touchscreen



PPT - IN32 - ATIW



PPT - IN21 - ATIW




PPT - IN24 - ATIW

Black	<i>White</i>	21.5"	24"	32"
Item Number		PPT - IN21 - ATIW	PPT - IN21 - ATIW	PPT - IN32 - ATIW
Panel type		none	none	none
Resolution		1920x1080	1920x1080	1920x1080
Interactive Touch		10 point Capacitive touch	In cell touch(10-point)	In cell touch(10-point)
Aspect Ratio		none	none	none
Camera		Optional External USB type camera (2.0 MPor 5.0MP)	Optional External USB type camera (2.0 MPor 5.0MP)	Optional External USB type camera (2.0 MPor 5.0MP)
CPU		RK3399, RK3568, RK3566, RK3588	RK3399, RK3588	RK3399, RK3588
RAM		2GB/4GB (Optional 8GB RK3588)	2GB(Optional/4GB RK3399)/4GB(Optional/8GB RK3588)	2GB(Optional/4GB RK3399)/4GB(Optional/8GB RK3588)
ROM		16GB/32GB (Optional 64GB RK3588)	16GB/ Optional 32GB/64GB	16GB/ Optional 32GB/64GB
OS		Android 12	Android 12	Android 12
Network		WiFi 802.11b/g/n/a/ac, WiFi 802.11b/g/n/a/ac/ax (wifi 6), Bluetooth 5.0, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0	WiFi 802.11b/g/n/a/ac, WiFi 802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) Bluetooth 5.0, 4G LTE(Optional)	WiFi 802.11b/g/n/a/ac, WiFi802.11b/g/n/a/ac/ax (WiFi 6) Bluetooth 5.0, 4G LTE(Optional)
Interfaces		DC power input, Type-c, USB/Touch, Optional SIM Slot, USB Host*2, HDMI IN, RJ45,3.5mm earphone	DC power input, MIC IN, Earphone Output, USB/Touch Optional SIM Slot, USB Host*3,HDMI IN, RJ45,3.5mm earphone	DC power input, MIC IN, Earphone Output, USB/Touch Optional SIM Slot, USB Host*3,HDMI IN, RJ45,3.5mm earphone
Speaker		4*5W*2	4*5W*2	4*5W*2
Power input		12V/3A	12V/4A	12V/5A
Net weight		3.5KG	4.06KG	6.53KG
Product size		512.8x308.9x33.5mm	549.7x335.7x27.8mm	733.4x432x37mm
VESA mount		100x100mm	100x100mm	100x100mm
Gift box size		558x115x395mm	640x120x410mm	832x127x508mm
Carton size		575x250x415mm	656x258x430mm	848x143x528mm

SMART LCD MOVE360

24 INCH & 32 INCH



IPS

4K



**BẢO HÀNH
24 THÁNG**

THÔNG SỐ

INNOADS	SIZE (Inch)	24"	32"
	Product code	SR-LG24-SMIT	SR-LG32-SMIT
Panel Details	Brightness (cd/ m ²)	300	300
	Panel Technology	IPS LCD - P-CAP Pro Touchscreen	IPS LCD - P-CAP Pro Touchscreen
	Panel Type	24/7	24/7
	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Backlight Type	Edge Type DLED	Edge Type DLED
	Contrast Ratio	1000:1	1000:1
	Dynamic Contrast Ratio	70000:1	70000:1
	Panel Life Time (Min.)	60000 H	60000 H
System configuration	Viewing Angle	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)	178 (85/85/85/85 - L/R/U/D)
	CPU	6 CORE (RK3399 Cortex-A72*2+Cortex-A53*4) 64-Bit	6 CORE (RK3399 Cortex-A72*2+Cortex-A53*4) 64-Bit
	RAM	4-GB RAM (LDDR4X)	4-GB RAM (LDDR4X)
	Storage	64-GB ROM (eMMC)	64-GB ROM (eMMC)
	Operation System	Google Android™ 12.0	Google Android™ 12.0
	SoC	Built-in Digital Signage	Built-in Digital Signage
Interface	WIFI 6/ Bluetooth 5.0/ LAN/ USB/ HDMI/ Type-C/ Speaker	WIFI 6/ Bluetooth 5.0/ LAN/ USB/ HDMI/ Type-C/ Speaker	
Audio	Speaker Type	Stereo 2x10W, 8Ω	Stereo 2x10W, 8Ω
AV inputs	Video	HDMI, DVI	HDMI, DVI
	Audio	Audio Socket (3.5mm)	Audio Socket (3.5mm)
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W
	Input Voltage	DC-24V/ 3A	DC-24V/ 3A
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover	Aluminum frame/Spray cold roll steel sheets body/ Tempered glass cover
Customize	Size	24"/ 32"	
	Panel Brand	INNOLUX	



ĐỂ SẠC DI ĐỘNG

Phía dưới có thiết kế bộ bánh xe lăn Có thể luôn di chuyển đến nơi bạn cần

- CÓ THỂ THÁO RỜI**
Free to move position
Place at will
- BÁNH XE ĐA NĂNG**
5 universal wheels
Move at will
- TÍCH HỢP PIN**
Built-in battery
Endurance time 3~4h

* Battery and bracket are optional

Android 12 latest OS

android 12	android 11
RK3288	RK3288
4+32G, 4+64G Optional	2+16G, 4+32G Optional

MÀN HÌNH INCELL

10 ĐIỂM CHẠM

- 1000:1 Contrast Ratio
- 1920*1080 Resolution
- 178° Viewing Angle

General screen vs Incell screen comparison showing better color and contrast.

27.8 mm Ultra thin body
9.7 mm Super narrow bezel

MÀN HÌNH RỘNG

MÀN HÌNH ĐÚC

Kết nối qua các thiết bị android thuận tiện cho giải trí

- Apple Airplay
- Miracast
- Android DLNA
- Chromecast
- Wi-Fi
- Bluetooth

HỖ TRỢ GẮN TƯỜNG

GIÁ TREO TƯỜNG VESA

ANDROID BOX


Thiết bị phát quảng cáo Android Box 4K hay còn gọi là Android Box Digital Signage, thiết bị này cho phép phân phát các mẫu quảng cáo với các định dạng dữ liệu đa phương tiện: Video; Audio; Hình ảnh; Url (Tỷ giá, thị trường chứng khoán, Website),... đến màn hình kỹ thuật số như: LCD, LED, TV/ Smart TV, Monitor theo thời gian thực. Android Digital Signage sử dụng được thiết kế theo chuẩn công nghiệp, hoạt động ổn định và liên tục 24/7.



THÔNG SỐ

INNOEQI	SIZE	NONE	NONE	NONE
	Product code	SR-AB4K-3288	SR-AB4K-3288	SR-AB4K-3288
Details	Resolution	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)	4K-UHD / (3840x2160) / (16:9)
	Operation	24/7	24/7	24/7
System configuration	CPU	ARM® Quad-core Cortex A17 @1.8GHz	ARM® Quad-core Cortex A17 @1.8GHz	ARM® Quad-core Cortex A17 @1.8GHz
	RAM	2GB	2GB	2GB
	ROM	16GB-eMMC	16GB-eMMC	16GB-eMMC
	Operation System	Google Android™ 9.0	Google Android™ 9.0	Google Android™ 9.0
	SoC	Built-in SoC Digital Signage	Built-in SoC Digital Signage	Built-in SoC Digital Signage
	Interface	None	None	None
Power	Power Consumption (W)	105 W	105 W	105 W
	Input Voltage	Adapter DC 12V-2A	Adapter DC 12V-2A	Adapter DC 12V-2A
Environmental	Operating Temperature	0° - 40° C	0° - 40° C	0° - 40° C
	Storage Temperature	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C	e 0° - 50° C
	Operating Humidity	-30° to 60° C	-30° to 60° C	-30° to 60° C
	Storage Humidity	10% to 80%	10% to 80%	10% to 80%
	Regulatory Approvals	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI	CE, FCC, ROHS, HDMI
Design	Enclosure material	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Black luxury	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Black luxury	Aluminum frame/ Spray cold roll steel sheets body/ Black luxury
Customize	Size		NONE	
	Panel Brand		INNOLUX	



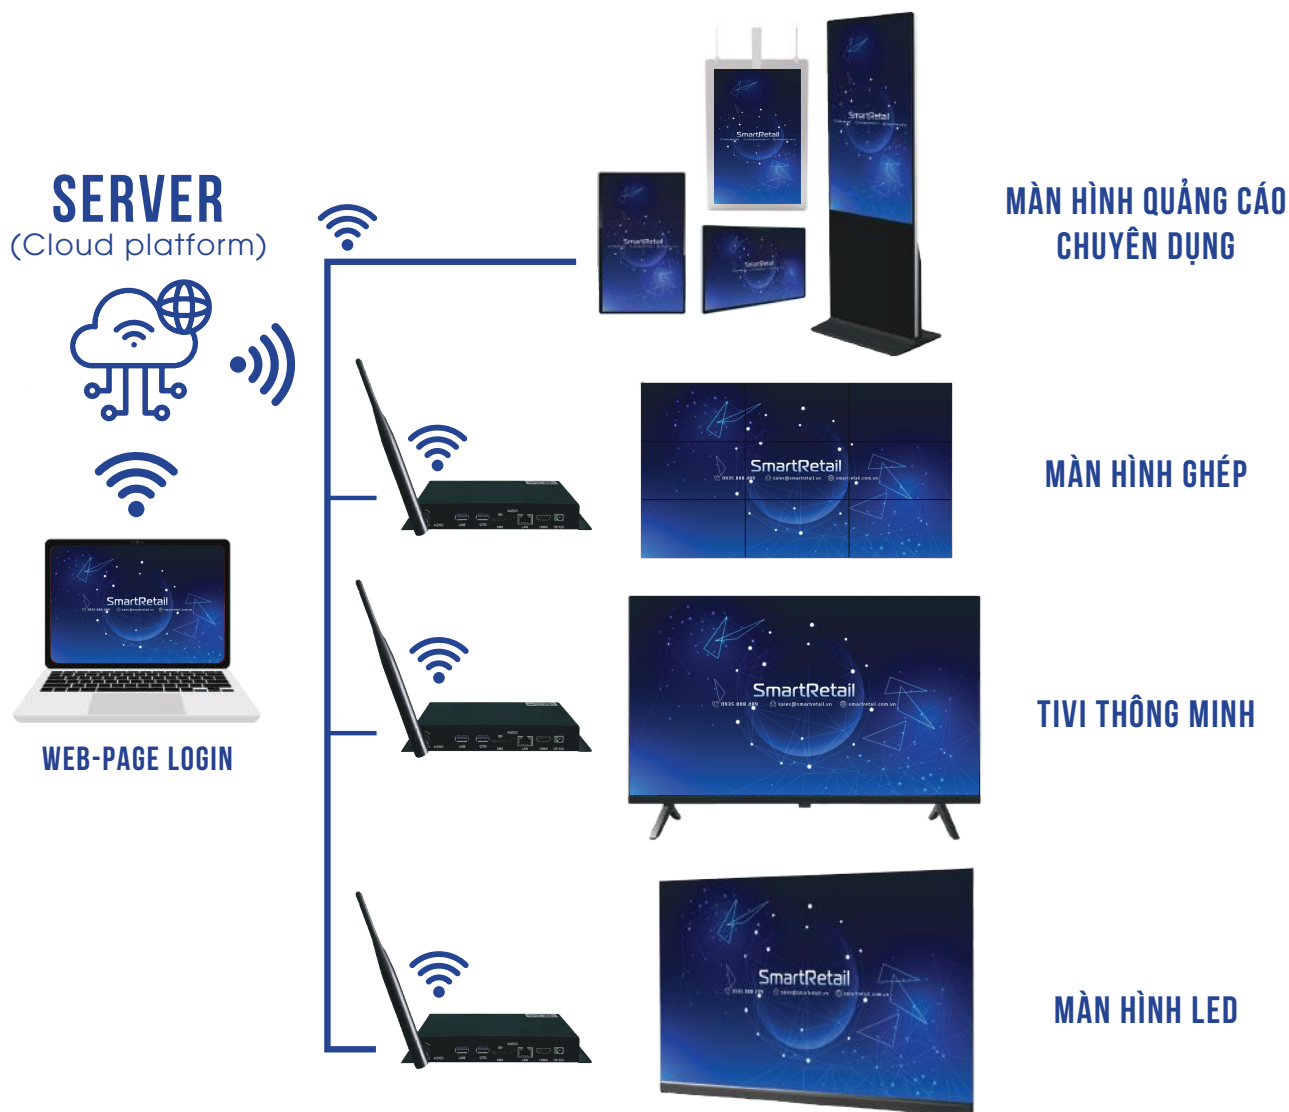

Thiết kế trên nền tảng Google Android™ với cấu hình hệ thống CPU- ARM® Quad-core Cortex A17 @1.8GHz/ 2GB-DDR3/ 16GB- eMMC; GPU- Quard-core ARM® Mali™-400MP2; Hệ điều hành: Android™ SoC, Built-in SoC Digital Signage.



Thiết bị phân phát nội dung quảng cáo với các định dạng dữ liệu đa phương tiện: Video; Audio; Hình ảnh; Url (Tỷ giá, thị trường chứng khoán, Website),... đến màn hình kỹ thuật số LCD, TV/ Smart Tivi theo thời gian thực. Digital Signage Player được thiết kế trên nền Android theo chuẩn công nghiệp, hoạt động ổn định và liên tục 24/7.



Không có bất kỳ ràng buộc nào, bạn chỉ cần thêm các ứng dụng tương tác hoặc cảm biến bên ngoài vào bảng chỉ dẫn Android box để tăng mức độ thu hút khách hàng.



Không có bất kỳ ràng buộc nào, bạn chỉ cần thêm các ứng dụng tương tác hoặc cảm biến bên ngoài vào bảng chỉ dẫn trên Android để tăng mức độ thu hút khách hàng.



Android Box này được cài đặt App Digital Signage kết nối phần mềm CMS Digital Signage, giúp cho việc vận hành và quản lý tất cả các thiết bị trên cùng một hệ thống thông qua kết nối Internet.



Người dùng có thể điều khiển và theo dõi trạng thái của nhiều màn hình ở các vị trí khác nhau trong thời gian thực, tính năng này cũng khả dụng trên các thiết bị di động có kết nối internet, giúp bạn nhanh chóng phản ứng với các tình huống khẩn cấp.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

Mã số doanh nghiệp: 0314763940

Đăng ký lần đầu: ngày 29 tháng 11 năm 2017

Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 18 tháng 05 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
THÀNH PHÁT

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANHPHAT TECHNOLOGY
SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: THANHPHAT SOLUTIONS LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính

1227/3 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0935 888 489

Fax:

Email: sales@smartretail.vn

Website: smartretail.com.vn

3. Vốn điều lệ

4.500.000.000 đồng

Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Phần vốn góp (VND và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)	Tỷ lệ (%)	Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Giấy tờ pháp lý của tổ chức	Ghi chú
1	NGUYỄN HỮU THÀNH	Việt Nam	35/1 Đường Số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	3.681.000.000	81,800	087084011150	

2	NGUYỄN THANH TRÀ	Việt Nam	54/53/13 KP 2a, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	450.000.000	10,000	080082000026
3	PHẠM ĐĂNG KHOA	Việt Nam	Số 62/11/7 Lâm Văn Bền, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	369.000.000	8,200	079090020907

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: NGUYỄN HỮU THÀNH

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 1984

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 087084011150

Ngày cấp: 20/12/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Mương Nhà Máy, Phường An Thạnh, Thành phố Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: 35/1 Đường Số 51, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Trung Chánh

CHỨNG NHẬN



KHÁCH HÀNG

Topsmarket

FPT Software

GoldSeason
VI THẾ VÀNG - ĐẲNG CẤP SANG

RMIT
UNIVERSITY

UEH UNIVERSITY OF
ECONOMICS
HO CHI MINH CITY

HOABINH
HỘI ANH CHANG PHẠC ĐÌNH CHÂU REACH THE HEARTS PEACEFULLY

Domino's

biti's

25'FIT
25 MINUTES TO GET FIT



STARBUCKS

CIH BỆNH VIỆN QUỐC TẾ CITY
CITY INTERNATIONAL HOSPITAL

BAOVIET Insurance
BẢO HIỂM BẢO VIỆT

AEON MALL

HungHau

CENTRALRETAIL

BOSCH

nanoco

**ON
OFF**

Ricons
SINCE 2004

o
CORNON

VTV8

SHODENSHA
Vietnam

PETROLIMEX

GOLDEN GATE
RESTAURANT GROUP

ONSEN FUJI

MRSIMPLE

TORANO

**AMERICAN
LEARNING LAB**

IPPG

TIẾN THU

TISSOT

DECATHLON

maple tree

RMIT
UNIVERSITY

GOLDMARK CITY
Fur Shop, Hotel, Restaurant, Retail, Fashion, Jewelry

**The
PIZZA
Company**

HONDA
The Power of Dreams

THAI TUAN