



LUMINAIRES LED ÉTANCHES



ASSEMBLÉ ET TESTÉ
EN FRANCE

ODELILED
DeliTech®
Votre futur, notre présent

V0525

Réglettes intégrées LED NOVA

**GARANTIE
5 ANS**

**20W
24W
40W
55W
80W**



Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Facteur de Puissance	Dimmable	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTP2H-60X20W-PW	20W					2520 lm (± 10 %)	590 x 72 x 61 mm	
DILTP2H-120X24W-PW	24W					2880 lm (± 10 %)	1180 x 72 x 61 mm	
DILTP2H-120X40W-PW	40W	5000 K	PF>0,9	Non	120°	4800 lm (± 10 %)	1180 x 72 x 61 mm	220-240 V AC
DILTP2H-150X55W-PW	55W					6600 lm (± 10 %)	1480 x 72 x 61 mm	
DILTP2H-150X80W-PW	80W					10 800 lm (± 10 %)	1480 x 72 x 61 mm	

20 W 24 W
40 W 55 W
80 W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 66

IK 09

PF>0,9

IRC>80

ERP


50000 h



Réglettes étanches LED TITAN

**GARANTIE
5 ANS**

**36W
55W**

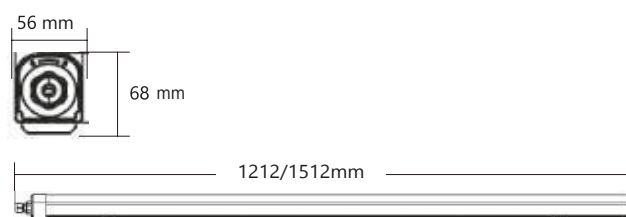

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Facteur de Puissance	Dimmable	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTP5-120X36W01-PW	36W	5000 K	PF>0,9	Non	120°	3600 lm (± 10 %)	1212 x 68 x 56 mm	220-240 V AC
DILTP5-150X55W01-PW	55W	5000 K	PF>0,9	Non	120°	5500 lm (± 10 %)	1512 x 68 x 56 mm	220-240 V AC

36 W
55 W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 66

IK 10

PF>0,9

IRC>80

ERP


50000 h



Tubulaires LED ALTHAE

**GARANTIE
5 ANS**

**40W
60W**

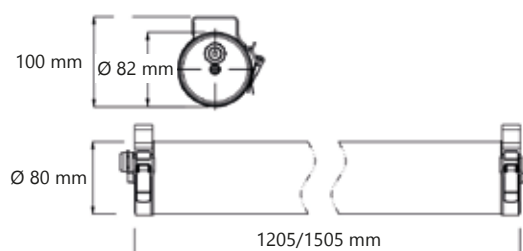

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Température supportée	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTB67O-120-40W-XX	40W	2800-6500 K	IP 67	120°	4700 lm (± 10 %)	Ø82 x 1205 mm	220-240 V AC
DILTB67O-150-60W-XX	60W	2800-6500 K	IP 67	120°	6900 lm (± 10 %)	Ø82 x 1505 mm	220-240 V AC

40 W
60 W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 67

IK 10

PF>0,9


IRC>80

ERP

50000 h



Mini tubulaires LED ALTHAE

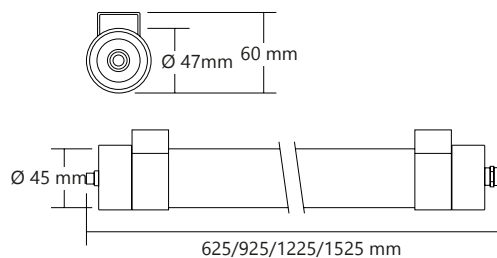


**GARANTIE
5 ANS**

**15W
20W
30W
40W**

Référence(s)	Puissance	Couleur(s)	Température supportée	Angle de diffusion	Lumens	Dimensions	Alimentation
DILTB-15W-XX	15W	2800-6500 K	IP 67	120°	1800 lm (±10 %)	Ø45 x 625 mm	220-240 V AC
DILTB-20W-XX	20W				2300 lm (±10 %)	Ø45 x 925 mm	
DILTB-30W-XX	30W				3300 lm (±10 %)	Ø45 x 1225 mm	
DILTB-40W-XX	40W				4600 lm (±10 %)	Ø45 x 1525 mm	

20 W 40 W	220-240 V AC	50-60 Hz	IP 67	IK 10	PF>0,9	IRC>80	50000 h		RoHS		CE
--------------	-----------------	----------	-------	-------	--------	--------	---------	--	------	--	----

Tubes LED FLEXLINE de 600/1200/1500 mm

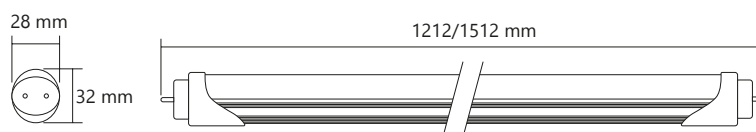

**GARANTIE
5 ANS**

**18W
25W**

Références	Puissance	Efficacité lumineuse	Dimensions	Culot	Température de couleur	Angle de diffusion	Type LED	IRC	Température de fonctionnement	Alimentation
DTTL-860-CCT	6W - 9W - 12W	160lm/W	602 x 32 x 28mm	G13	3000K - 4200K - 6000K	160°	SMD2835	80	-20°C +45°C	85-265V AC
DTTL-8120-CCT	12W - 15W - 18W		1212 x 32 x 28mm							
DTTL-8150-CCT	18W - 20W - 25W		1512 x 32 x 28mm							

6W 9W 12W 15W 18W	85-265 V AC	50-60 Hz	IP 20	IK 09	PF>0,9	IRC>80	L80B10	ERP	50000 h		RoHS		CE
-------------------------	----------------	----------	-------	-------	--------	--------	--------	-----	---------	--	------	--	----

Boîtiers simples LED 1200 & 1500 mm étanches




Référence(s)	Indice de Protection	Indice de Résistance	Dimensions
DILTLR2-W120-X1	IP 65	IK 08	1285 x 66,5 x 63 mm
DILTLR2-W150-X1	IP 65	IK 08	1585 x 112,5 x 63 mm

Boîtiers doubles LEDS 1200 & 1500 mm étanches



Référence(s)	Indice de Protection	Indice de Résistance	Dimensions
DILTLR2-W120-X2	IP 65	IK 08	1285 x 66,5 x 63 mm
DILTLR2-W150-X2	IP 65	IK 08	1585 x 112,5 x 63 mm

Réglettes intégrées LED ATEX anti-explosion

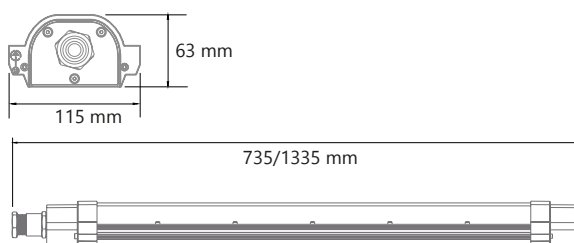

**GARANTIE
5 ANS**

**40W
60W**



Avantages

Réglette intégrée certifiée ATEX transformateur anti-explosion.

Référence(s)	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Coloris	Résistance aux chocs	Indice de Protection	Alimentation
DTTP1-73-ATEX40-XX	40W	735 x 115 x 63 mm	4800 lm	Blanc Neutre	Jaune	IK 08	IP 65	220-240 V AC
DTTP1-133-ATEX60-XX	60W	1335 x 115 x 63 mm	7200 lm	Blanc Neutre	Jaune	IK 08	IP 65	220-240 V AC

20 W
60 W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 65

IK 08

L90B10

IRC>80

ERP

50000 h

RoHS

CE

CE

Réglettes LED intégrées slim CCT




Option

Capteur de présence

CCT modifiable

**GARANTIE
5 ANS**

36W



Référence	Puissance	Dimensions	Lumens	Température de couleur	Résistance aux chocs	Indice de Protection	Alimentation
DILTP4-120X36W-CCT	36W	1250 mm	4680 lm	3000K-4000K-6000K	IK 08	IP 65	220-240 V AC

36W

220-240
V AC

50-60 Hz

IP 65

IK 08

L90B10

IRC>80

ERP

50000 h

RoHS

CE

CE