




CERTYFIKOWANY PRODUCENT
KONSTRUKCJI STAŁOWYCH

KATALOG



ALICJA KONTENERY
BUDUJEMY TWOJE MARZENIA

Zapraszamy!

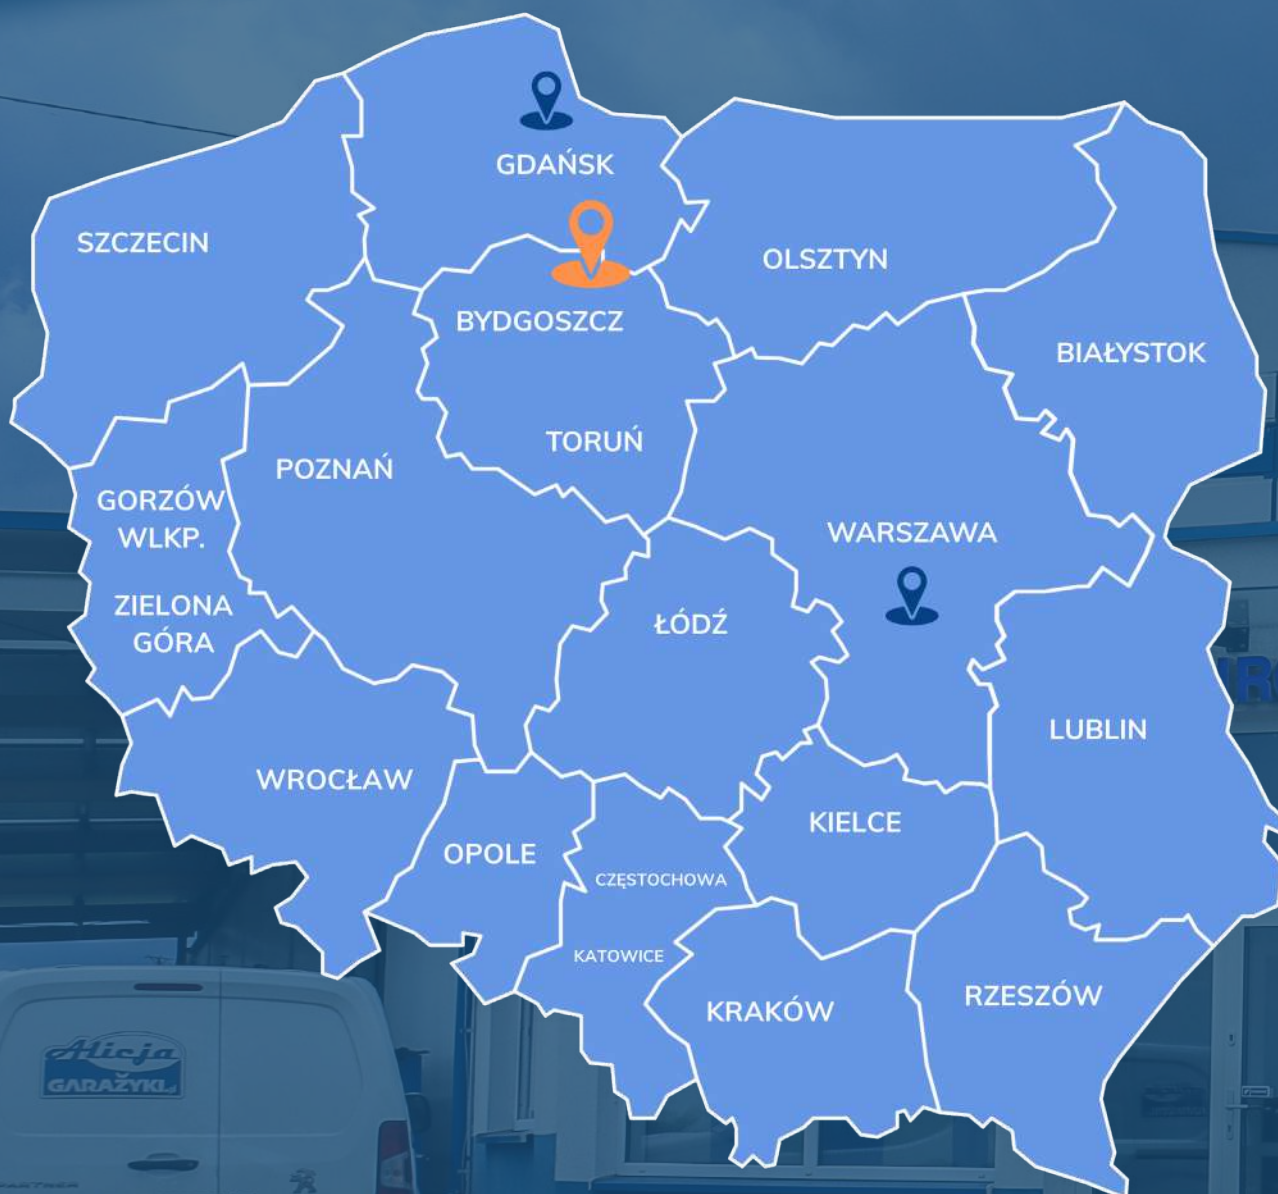

SIEDZIBA FIRMY

PUNKT SPRZEDAŻY

ERAPOL
81-061 Gdynia
ul. Hutnicza 4a
510-895-266
biuro@erapol.pl

Pieniążkowo 4B
83-135 Mała Karczmą
(58)-535-15-96
biuro@garazyki.pl
NIP: 559-186-47-51
www.garazyki.pl
www.alicjakontenery.pl

PUNKT SPRZEDAŻY

MERITUM JANKI
Leszczynowa 11
05-090 Janki
512-042-730
meritum@meritum-janki.pl
www.wiatysmietnikowe.com.pl

O nas	4
Certyfikaty	6
Kontenery biurowe, sanitarne, magazynowe, portiernie, modułowe	8
Kontenery lekkie wewnętrzne	13
Kontenery do samodzielnego montażu	15
Wiaty	17
Garaze blaszane, premium, ocieplane	20
Hale	25
Realizacje	26
Partnerzy handlowi	27



58 535 15 96



biuro@garazyki.pl



www.garazyki.pl
www.alicjakontenery.pl



Pieniążkowo 4B
83-135 Mała Karczma

zeskanuj



www.alicjakontenery.pl



www.garazyki.pl



Alicja GARAŻYKI Krzysztof Gębala

Jesteśmy certyfikowanym polskim producentem specjalizującym się w wytwarzaniu różnego rodzaju konstrukcji stalowych, takich jak:

- KONTENERY biurowe, socjalne, mieszkalne, modułowe,
- WIATY śmietnikowe, rowerowe, palarnie,
- GARAŻE ocieplane, blaszane,
- ZABUDOWY pod indywidualne zamówienia.

Istniejemy na rynku od 1988 roku zatrudniając blisko 50 pracowników. Nasze rozwiązania produkcyjne dedykowane są zarówno dla klienta instytucjonalnego jak i prywatnego. Chętnie podejmujemy się skomplikowanych realizacji, a do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie starając się dostosować ofertę dla najbardziej wymagających klientów.

Oprócz wyrobów gotowych, świadczymy również usługi kooperacyjne w zakresie spawalnictwa. Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę z udokumentowanymi uprawnieniami oraz park maszyn w skład, którego wchodzi:

- maszyny do trapezowania blach o trapezach: T8, T12 i T18,
- gilotyna do cięcia blachy do 8 mm,
- zaginarki, giętarki, prasy itp.,
- flota aut dostawczych i ciężarowych.



Z myślą o przyszłości i realnych potrzebach naszych klientów, w 2024 roku powstała marka ALICJA Kontenery — nowoczesna odpowiedź na wyzwania mobilnej przestrzeni.

ALICJA Kontenery to coś więcej niż stalowe konstrukcje — to elastyczne i innowacyjne rozwiązania, gotowe sprostać wymaganiom jutra.

Specjalizujemy się w kompleksowych usługach związanych z kontenerami użytkowymi.

Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych, funkcjonalnych i w pełni dopasowanych rozwiązań — zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

CERTYFIKATY I JAKOŚĆ: Wysoka jakość naszych wyrobów oraz bezpieczeństwo ich stosowania jest efektem naszego wieloletniego doświadczenia i uzyskanych certyfikatów.

Posiadane certyfikaty:

- Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
- Certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 3834-2:2007 dotyczącą wymagań jakości w spawalnictwie
- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1090-1+A1:2012, potwierdzający zgodność z normami dotyczącymi konstrukcji stalowych oraz klasę wykonania EXC2
- Certyfikat wojskowy: kod NATO 9BAQH



 AC 2644
AUCIA GABAŽŲ Kryptas Gėbala 22 2644-CP-02/08/2019
PN EN 1090-1-AS1012 Konteneris Ø580mm x 2430mm
Telėnaisjė vėnuarėv: PN EN 1090-2 Spavėnė G: 15V vė PN EN 10905-2-1 PN EN 10218-1 Nėso G: NPD Vėtrėmėlė G: męcrėnėv: NPD Odęmėnėl: apėnėv: NPD Reakjė na gėgė: Mėvėl kėfėkavėv: NPD Vėtėnėnė kėdėv: NPD Rėdėkėvėnė G: NPD Trėvėnė: Pėvėrėnėkė mėvėvėnė nūtrėvėv Charaktėrėvėkė kėnstrėkėvė: Prėjėk: Kontėnėr 4500mm x 2430mm 864l Vėkėrėnė: Vėdėg spėcėfėkėj ėlėmėnė Kontėnėr 864l Oraz PN EN 1090-2:2010-05, Mėvė vėkėmėnė EXC2

	WOJSKOWE CENTRUM NORMALIZACJI JAKOŚCI I KODYFIKACJI <i>Military Centre for Standardization, Quality and Codification</i> 43 KRAJOWE BIURO KODYFIKACYJNE <i>43 National Codification Bureau</i>
ZAŚWIADCZENIE CERTIFICATE	
<i>Zawidujesz cię, że na podstawie zdanego wniosku podmiot o nazwie:</i> <i>This is its certificate:</i>	
ALICJA GARAŻYKI Krzysztof Gębala	
<i>z siedzibą w:</i> <i>located at:</i>	
85-135 MAŁA KARČMA, PIENIAŻKOWO 4B	
<i>otrzymał</i> <i>was given</i>	
Kod NATO Podmiotu Gospodarczego: NATO Commercial and Government Entity Code – NCAGE Code:	
9BAQH	
	DYREKTOR <i>(Signature)</i> dr inż. Marcin SOCZYŃSKI
Warszawa, dnia 30 marca 2023 r.	
Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości i Kodyfikacji – 43 Krajowe Biuro Kodyfikacyjne 85-095 Warszawa ul. Sienkiewicza 35a tel. 26-841950, fax 26-844911 e-mail wojc@wp.pl	

PROFIL PRODUKCJI KONTENERY

KONTENERY

Solidne, stalowe konstrukcje przeznaczone do wszechstronnego zastosowania – jako biura, magazyny, obiekty mieszkalne, sanitarne czy pawilony handlowe. Produkowane są w różnych rozmiarach i konfiguracjach w dwóch wariantach wykonania MODERN lub CLASSIC. Wyróżniają się trwałością, estetyką i możliwością pełnej personalizacji (okna, drzwi, instalacje, kolorystyka, wyposażenie). Charakteryzują się łatwością transportu i szybkością montażu, dzięki czemu stanowią praktyczne i nowoczesne rozwiązanie dla wielu branż.

OPIS TECHNICZNY



RAMA

Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych, łączonych metodą spawania **wg normy PN EN 1090-1+A1:2012** oraz klasy wykonania **EXC2**. Konstrukcja oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie, wykończona strukturalną farbą nawierzchniową. W ramie kontenera znajdują się odprowadzenie wody oraz uchwyty transportowe (**według standardów ISO**) zlokalizowane w narożach. Kolor konstrukcji do wyboru: RAL7016 / RAL7035 / RAL9006. Wysokość całkowita **2990 mm**, wysokość wewnętrzna użytkowa **2500 mm**. Możliwość piętrowania konstrukcji **do 3 kondygnacji**.



PODŁOGA

Konstrukcja podłogi wykonana z kształtowników typu „Z”, od dołu wyłożona blachą trapezową, ocieplona wełną mineralną **gr. 100 mm** $U=0,038W/m^2K$, zabezpieczoną folią hydroizolacyjną, kolejno płyta **OSB gr. 22 mm** lub płyta **durelis gr. 22 mm**, **wykładzina** obiektowa **PCV** oraz listwy przypodłogowe. Współczynnik przenikalności cieplnej wynosi $U=0,18W/m^2K$. Nośność podłogi wynosi **200kg/m²** z możliwością do **500kg/m²**.



DACH I ŚCIANY

Dach posyty płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym **PIR gr. 80 mm $U=0,29W/m^2K$** , wełną mineralną **gr. 100 mm $U=0,038W/m^2K$** , zakończony blachą trapezową T35 o grubości **0,7 mm**. Ściany poszyte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym **PIR gr. 80 mm $U=0,29W/m^2K$** . Dostępna kolorystyka zewnętrzna płyty: RAL7016/RAL7035/RAL9006/RAL9010 oraz inne zgodnie z paletą kolorów producenta. Płyta wewnątrz w kolorze RAL9010. Możliwość zastosowania płyty warstwowej z rdzeniem z wełny mineralnej lub o innej grubości z adekwatnym współczynnikiem przenikalności ciepła.



STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA

W podstawowej wersji zamontowane okno uchylno-rozwierne **930 mm x 1295 mm** w szkleniu dwuszybowym o przenikalności ciepła **$U=1,1 W/m^2K$** . Drzwi zewnętrzne techniczne **900 mm x 2000 mm** o wytrzymałości mechanicznej **klasy 3**, wypełnione wełną mineralną, grubość skrzydła 60 mm do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz w budownictwie mieszkaniowym. Przenikalność cieplna **od $UW>1,5W/m^2K$** . Kolorystyka RAL 7038 lub 7016.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

(natynkowa – poprowadzona w kanałach elektroinstalacyjnych)

Standardowa instalacja elektryczna zawiera: siłowe gniazdo zewnętrzne podłączeniowe 16A lub 32A, rozdzielnię elektryczną wraz z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym, włącznik, oświetlenie LED 40W oraz gniazdko wewnętrzne 2x230V (2 szt.).



INSTALACJA SANITARNA

(natynkowa)

Instalacja wodna wykonana z rur PVC Nipco, dostosowana do ciśnienia 0,70 MPa. Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV-U.



WYPOSAŻENIE SANITARNE

Do podstawowego wyposażenia pomieszczenia lub kontenera sanitarnego należy: umywalka z szafką i baterią, elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody 5l, WC kompakt, podajnik na mydło i ręczniki papierowe, uchwyty na papier toaletowy, lustro oraz kosz na śmieci.

KONTENERY PRZYKŁADY

KONTENER BIUROWY

Jest gotowym, mobilnym pomieszczeniem wykorzystywanym wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szybkie, elastyczne i funkcjonalne miejsce do pracy – na budowach, w firmach, przy inwestycjach tymczasowych jak i długoterminowych.

Kontener biurowy MODERN
6,00 m x 3,00 m



KONTENER STRÓŻÓWKA / PORTIERNIA

Doskonale sprawdza się jako stała lub tymczasowa wartownia, punkt ochrony, biuro przepustek, kasa biletowa itp.

Kontener portiernia MODERN
2,50 m x 4,00 m



KONTENER SANITARNY

Mobilna, w pełni wyposażona jednostka przeznaczona na zaplecza higieniczno-sanitarne w miejscach, gdzie brak jest stałej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej np. na budowach, imprezach masowych, polach namiotowych czy w sezonowych zakładach pracy. Dodatkowym elementem kontenera sanitarnego może być zbiornik na ścieki/fekalia.



Kontener sanitarny MODERN 3,00 m x 2,00 m
ze zbiornikiem i schodami



KONTENER MAGAZYNOWY

Przeznaczony do bezpiecznego przechowywania różnego rodzaju towarów i materiałów budowlanych, narzędzi, sprzętu. Doskonale sprawdzi się na placach budowy, w zakładach produkcyjnych, firmach logistycznych oraz wszędzie tam gdzie potrzebne jest bezpieczne miejsce do składowania. Może posłużyć zarówno firmom jak i indywidualnym klientom jako różnego rodzaju zaplecza.



Kontener magazynowy CLASSIC
3,00 m x 4,00 m



KONTENERY PRZYKŁADY

KONTENER MODUŁOWY

Prefabrykowana konstrukcja stalowa, zaprojektowana w taki sposób, aby możliwe było łączenie jej w poziomie oraz pionowo z innymi modułami, tworząc budynki o większych rozmiarach oraz przestrzeni np. biura, szkoły, przedszkola, zaplecza socjalne czy obiekty handlowe. Dzięki elastycznym rozwiązaniom możemy dostosować budynek modułowy do indywidualnych potrzeb klienta. Kontenery modułowe są idealnym rozwiązaniem dla inwestorów potrzebujących trwałego, ale jednocześnie uniwersalnego budownictwa. Ich zaletą jest krótki czas realizacji, możliwość rozbudowy oraz pełna personalizacja projektu.

Kontener modułowy
9,00 m × 6,00 m



OBIEKT KONTENEROWY „ORLIK”

Doskonałym przykładem budownictwa modułowego są kontenerowe obiekty sportowe typu „Orlik”. To nowoczesne i komfortowe rozwiązania z pełnym zapleczem – od szatni po sanitariaty. Kompleks składa się z pięciu modułowo ustawionych kontenerów: trzech szatniowo-sanitarnych z prysznicami, umywalkami i toaletami oraz dwóch z mniejszą szatnią, WC dla osób niepełnosprawnych, magazynkiem oraz pomieszczeniem dla obsługi. Całość uzupełnia łukowe zadaszenie z poliwęglanu. Przedstawiona wizualizacja to tylko jedna z wielu dostępnych wersji.



Kontener modułowy
17,00 m × 5,60 m



KONTENERY LEKKIE WEWNĘTRZNE

Linia kontenerów z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego.

Charakteryzuje się powtarzalnością wielokrotności modułów, lekkością konstrukcji oraz dostosowaniem funkcjonalnym.



DOSTĘPNE WYMIARY:

- 2220 mm × 2220 mm
- 2220 mm × 3220 mm
- 2220 mm × 4220 mm
- 2220 mm × 5220 mm

Wysokość całkowita zewnętrzna: 2700 mm

Wysokość wewnętrzna (użytkowa): 2500 mm

OPIS TECHNICZNY



RAMA

Konstrukcja oczyszczona i zabezpieczona antykorozyjnie, **malowana strukturalną farbą nawierzchniową**. Uchwyty transportowe (**zgodne ze standardami ISO**) rozmieszczone w narożach. W dolnej części ramy przewidziano gniazda umożliwiające transport przy użyciu wózka widłowego.



PODŁOGA

Konstrukcja podłogi wykonana z **kształtowników typu „Z”**. Poszycie podłogi stanowi płyta podłogowa **OSB gr. 22 mm**, pokryta obiektową wykładziną **PCV** wykończoną listwami przypodłogowymi.



DACH I ŚCIANY

Ściany oraz dach poszyte płytą warstwową z **rdzeniem poliuretanowym gr. 60 mm** **U=0,39 W/m²K**. Płyta na ścianach od strony zewnętrznej w kolorze RAL9010 / RAL9006 / RAL7016. Płyta wewnątrz w kolorze RAL9010.

PROFIL PRODUKCJI

KONTENERY LEKKIE WEWNĘTRZNE



STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA

Drzwi zewnętrzne **techniczne 900 mm x 2000 mm** do zastosowania w obiektach przemysłowych oraz gospodarczych. Kolorystyka RAL7016, RAL9010 oraz RAL8017. Witryna **PCV 800 mm x 1300 mm**. Kolorystyka RAL9010 lub RAL7016. Opcją dodatkową stolarki okiennej jest zintegrowana roleta zewnętrzna.



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

(natynkowa – poprowadzona w kanałach elektroinstalacyjnych)

W skład instalacji elektrycznej wchodzi: siłowe gniazdo zewnętrzne podłączeniowe 16A lub 32A, rozdzielnia elektryczna wraz z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym, włącznik, oświetlenie LED 40W, gniazdko wewnętrzne 2x230V. Instalację elektryczną można rozszerzyć o grzejniki elektryczne 500W / 1500W lub klimatyzator grzewczo-chłodzący.



Kontener lekki wewnętrzny

PROFIL PRODUKCJI

KONTENERY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

KONTENERY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU

Linia kontenerów z przeznaczeniem do użytku wewnętrznego, dostarczana do klienta na palecie w elementach. Stanowi uniwersalne i ekonomiczne rozwiązanie, idealne jako magazyn, schowek, pomieszczenie gospodarcze czy tymczasowe biuro. Dostarczany jest w formie płaskiego pakietu (tzw. flat-pack), umożliwia szybki i prosty montaż bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi. Linia charakteryzuje się powtarzalnością modułów, łatwością montażu, jak i demontażu.



DOSTĘPNE WYMIARY:

- 2120 mm x 2120 mm
- 2120 mm x 3120 mm
- 2120 mm x 4120 mm
- 4180 mm x 3120 mm
- 4180 mm x 4180 mm

Wysokość całkowita zewnętrzna: 2560 mm


Wysokość wewnętrzna (użytkowa): 2500 mm

OPIS TECHNICZNY



RAMA

Konstrukcja składa się z elementu pionowego – **profil 60x60x2** z ceownikiem zimno giętym **40x65x2** łączone ze sobą metodą spawania. Element poziomy dolny – ceownik zimno gięty **40x65x2** z otworami umożliwiającymi zakotwienie kontenera do posadzki. Element poziomy górny – ceownik z płetwą **60x65x2** umożliwiającą swobodne ułożenie płyty dachowej.

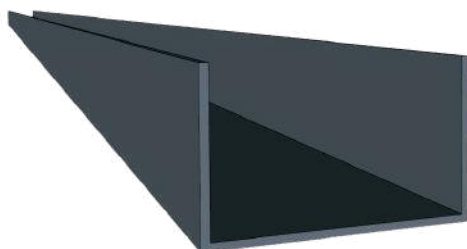

PROFIL PRODUKCJI KONTENERY DO SAMODZIELNEGO MONTAŻU



DACH I ŚCIANY

Ściany oraz dach poszyte płytą warstwową z rdzeniem poliuretanowym gr. 60 mm $U=0,39W/m^2K$. Płyta na ścianach od strony zewnętrznej w kolorze RAL9010/RAL9006/RAL7016, płyta od wewnątrz w kolorze RAL9010.



STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA

Drzwi zewnętrzne **techniczne 800 mm x 2000 mm**. Okno PCV uchylno-rozwierne 800 mm x 1300 mm i/lub dodatkowo: witryna 800 mm x 1300 mm, 800 mm x 2000 mm, witryna 800 mm x 1300 mm z oknem podawczym



Kontener do samodzielnego montażu

JEDNA WIATA wiele rozwiązań

Uniwersalna konstrukcja wiat umożliwia zastosowanie **wielu rozwiązań** użytkowych, takich jak: wiat śmietnikowa, wiat rowerowa, palarnia, zadaszenia, osłony itp. Bogaty wybór zastosowań i rodzajów poszycia umożliwia łatwe zaprojektowanie, dopasowanie oraz aranżację naszych produktów do każdej przestrzeni.

OPIS TECHNICZNY



KONSTRUKCJA

Konstrukcja wiat śmietnikowych wykonana jest z kształtowników zamkniętych **60x40x2, 50x30x2, 80x40x2 oraz 30x40x2** zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynkowanie lub malowanie proszkowe bądź natryskowe. Standardowymi kolorami konstrukcji są: srebrny RAL9006, grafit RAL7016 oraz szary RAL7035. W standardzie oferujemy dach ze spadem na tył przy wysokości **frontu konstrukcji 2300 mm, tyłu 2100 mm** - z możliwością jej podwyższenia, zmiany kierunku spadu dachu oraz zastosowania dachu dwuspadowego. We wiacie standardowo zamontowana jest **brama dwuskrzydłowa**, z opcją **zmiany** na bramę **uchylną, przesuwną** lub na **drzwi pojedyncze**. Całość konstrukcji posiada obróbki w postaci narożników oraz wiatrownic. Dla konstrukcji wiat przyjęto **obciążenia śniegiem oraz wiatrem dla strefy III**.



RODZAJ POSZYCIA ŚCIAN

- **powlekana lub ocynkowana** blacha trapezowa **T12** (grubość 0,45 mm) **do wysokości 170 cm** powyżej siatka,
- **panele** z blachy powlekanej grubość **0,7 mm**,
- płyta elewacyjna **cementowo-drzazgowa / cementowo-wiórowa**,
- **deski sosnowe impregnowane** ułożone pionowo lub poziomo,
- **siatka stalowa zgrzewana z pręta** o grubości **3,8 mm** oraz o **oczkach 50 mm x 50 mm**

PROFIL PRODUKCJI WIATY



RODZAJ POSZYCIA DACHU

- powlekana lub ocynkowana **blacha trapezowa T18** (grubość 0,45 mm),
- **blachodachówka**,
- **poliwęglan** komorowy 10 mm



OPCJE DODATKOWE

- samozamykacz,
- zamek szyfrowy mechaniczny,
- stopki do blokowania skrzydeł drzwi,
- dodatkowe klucze do zamka,
- rynna stalowa 125/90,
- attyka,
- odbojnik wewnętrzny,
- regulowane stopy wysokości zamontowania wiaty,
- ściana działowa z siatki, blachy T12, desek lub paneli blaszanych,
- wypełnienie górnej przestrzeni siatką,
- możliwość zmiany kolorystyki wg palety RAL.



Drewniana wiatka
6,50 m × 5,00 m



KOLORYSTYKA POSZYĆ BLASZANYCH

STANDARD

RAL 9010 (1) (2) (3)

ŚNIEŻNA BIEL

RAL 9006 (1) (2) (3) (4)

SREBRNY

RAL 9007 (1) (2)

SREBRNY METALIK

RAL 7016 (1) (2)

GRAFIT

RAL 7035 (1) (2)

SZARY

NIESTANDARD

RAL 1002 (1) (2)

PIASEK

RAL 9002 (1) (2)

BIEL

RAL 5010 (1) (2)

NIEBIESKI

RAL 6029 (1) (2)

ZIELEŃ

RAL 3016 (1) (2)

KORAL

RAL 3011 (2)

WIŚNIA

RAL 8017 (1) (2)

BRAZ

Dopuszczalne są minimalne różnice odcienia związane z poszczególnym dostawcą.

1) Blacha o grubości 0,5 mm
2) Blacha o grubości 0,7 mm



KOLORYSTYKA IMPREGNATÓW - DESKI

101 sosna limba	102 pinia śródziemnomorska	103 cedr azjatycki	104 dąb królewski	030 szary paryski *
105 grusza afrykańska	106 orzech brazylijski	107 złoty kasztan	108 palisander argentyński	040 szary chorwacki *
109 miód manuka	111 teak naturalny	112 dąb portugalski	228 topola szara **	zieleń butelkowa **
229 grafit syberyjski *	239 czarny dąb **	sosna bielona *	020 szary sardyński *	bezbarny UV

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

WIATY ŚMIETNIKOWE



Zeskanuj...



...i poznaj całą
naszą OFERTĘ!



PROFIL PRODUKCJI GARAŻE BLASZANE

GARAŻE BLASZANE

Praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie do zabezpieczania pojazdów, maszyn rolniczych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi czy materiałów budowlanych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wyróżniają się solidną konstrukcją i starannym wykonaniem z materiałów najwyższej jakości. Oferujemy zarówno modele standardowe, jak i garaże dostosowane do indywidualnych potrzeb.

OPIS TECHNICZNY



KONSTRUKCJA

Konstrukcje garaży blaszanych wykonywane są z kątowników zimno – giętych, **profilów zamkniętych**, ceowników i innych kształtowników. Zabezpieczone są **antykorozyjnie** poprzez malowanie **farbą podkładową** lub **dwuskładnikową farbą nawierzchniową**, możliwe jest także malowanie **proszkowe** bądź **ocynkowanie** konstrukcji. Garaże mogą być wyposażone w **bramę dwuskrzydłową, uchylną, przesuwną** lub **drzwi pojedyncze**. W indywidualnych projektach stosowane są rozwiązania konstrukcyjne zgodnie z zaleceniami projektanta.



RODZAJ POSZYCIA ŚCIAN

Poszycie ścian stanowi ocynkowana lub powlekana blacha trapezowa o trapezie **T7** lub **T12** o grubości **od 0,45 mm do 0,7 mm** w dowolnym kolorze z palety RAL lub drewnopodobnym jak złoty dąb lub ciemny orzech. Układ trapezu jest pionowy lub poziomy.



RODZAJ POSZYCIA DACHU

Dach jednospadowy ze spadem na tył, boki, front lub dach dwuspadowy. Dach może zostać pokryty **blachą trapezową ocynkowaną** lub **powlekaną o trapezie T18** w grubości **od 0,45 mm**. Jako pokrycie dachu dodatkowo możemy zastosować płytę poliwęglanową stanowiącą świetlik dachowy. Powlekana blacha trapezowa może posiadać **anty kondensat** zapobiegający skraplaniu się wody.

PROFIL PRODUKCJI GARAŻE BLASZANE



OPCJE DODATKOWE

- rynna 125/90; 150/90,
- okno PCV 600 mm x 400 mm, 800 mm x 600 mm lub inne,
- automatyka bramy,
- brama segmentowa,
- blachodachówka,
- obróbki blacharskie: wiatrownice, narożniki,
- drzwi pojedyncze z zamkiem i klamką

GARAŻE STANDARDOWE



Garaż 2,00 m x 3,00 m



Garaż 3,00 m x 5,00 m

PROFIL PRODUKCJI GARAŻE PREMIUM

GARAŻE PREMIUM

Zaawansowana wersja klasycznego garażu blaszanego – stworzona z myślą o klientach, którzy cenią sobie najwyższą jakość wykonania i nowoczesny design. Konstrukcja wykonana jest w całości z kształtowników zamkniętych ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Poszycie stanowi powlekana blacha trapezowa T7 lub T12 w trapezie pionowy lub poziomym. Garaż posiada obróbki blacharskie w postaci wiatrownic i narożników. W garażu zamontowana jest brama dwuskrzydłowa, uchylna lub segmentowa.



OPCJE DODATKOWE

- rynna 125/90; 150/90,
- okno PCV 600 mm x 400 mm, 800 mm x 600 mm lub inne,
- automatyka bramy,
- brama segmentowa,
- blachodachówka,
- drzwi pojedyncze z zamkiem i klamką



Garaż PREMIUM
4,00 m x 3,00 m
+ wiatra 1,00 m



Garaż PREMIUM
6,00 m x 6,00 m

PROFIL PRODUKCJI GARAŻE OCIEPLANE

GARAŻE OCIEPLANE

Idealne rozwiązanie dla osób, które szukają funkcjonalnej i całorocznej przestrzeni do przechowywania samochodu, sprzętu, prowadzenia warsztatu lub pracy hobbistycznej. Dzięki zastosowaniu poszycia z płyty warstwowej o gr. 80 mm z rdzeniem poliuretanowym garaż zapewnia ochronę przed zimnem, wilgocią i skrajnymi temperaturami. Konstrukcja wykonana z kształtowników zamkniętych ocynkowanych lub malowanych proszkowo. Stelaż spawany, a następnie skręcany śrubami. Kolorystyka płyty dostępna z palety barw BALEX METAL. W garażu stosowane są bramy uchylne, dwuskrzydłowe lub segmentowe. Całość konstrukcji posiada obróbki blacharskie w postaci narożników i wiatrownic.



OPCJE DODATKOWE

- rynna 125/90; 150/90,
- okno PCV 930 mm x 1295 mm,
- automatyka bramy,
- brama segmentowa,
- blachodachówka,
- drzwi techniczne z zamkiem i klamką klasy 3 wypełnione wełną mineralną o gr. 60 mm



Garaż ocieplany
6,30 m x 5,30 m



Garaż ocieplany
2,00 m x 3,00 m

HALE

Nowoczesne i solidne konstrukcje, które znajdują zastosowanie w wielu branżach – od przemysłu, logistyki, rolnictwa, aż po handel i usługi. Ich największą zaletą jest uniwersalność oraz możliwość pełnego dostosowania do potrzeb inwestora. Każda realizacja opiera się na indywidualnym projekcie, w którym uwzględniamy wszystkie kluczowe elementy – wymiary, układ konstrukcji, rodzaj dachu i bram, a także detale wykończeniowe. Realizujemy zarówno standardowe hale, jak i indywidualne projekty specjalistyczne, wymagające niestandardowych rozwiązań.



OPCJE DODATKOWE

- rynna 125/90; 150/90,
- okno PCV 600 mm x 400 mm, 800 mm x 600 mm lub inne,
- automatyka bramy,
- brama segmentowa,
- blachodachówka,
- drzwi pojedyncze z zamkiem i klamką



Hala stalowa
5,00 m × 7,00 m



Hala stalowa
10,00 m × 8,00 m



PARTNERZY HANDLOWI



somfy®



PESAM STALCO+



Cezar®
Perfekcja w każdym calu

Mostostal
WARSZAWA



VFM Real Estate



KONTRAKO



TAGRED



BALEX METAL
BUDUJEMY RAZEM



ANBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE



