


## Brevi istruzioni per il corretto utilizzo del catalogo Making Room su 3cad

**NB** Il catalogo Making Room è separato dal catalogo Living & Young.


- I due sistemi componibili NON sono combinabili tra loro
- I sistemi trasformabili ed i complementi non eliminati sono stati duplicati sul catalogo Making Room
- Minerva presente solo su catalogo Making Room
- Wally Maxy presente solo su catalogo Making Room

## Ricordarsi sempre di selezionare il catalogo corretto in intestazione

Questo per 3cad Evolution, selezione Making Room

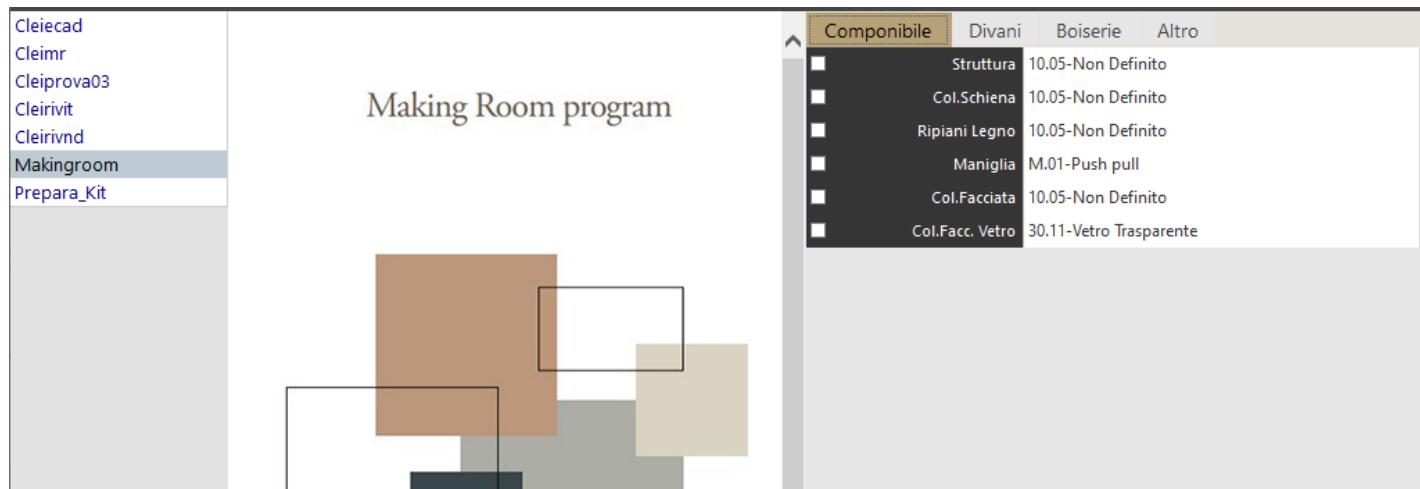

Per gli utenti di 3cad Lite la selezione del catalogo e modello sarà la seguente

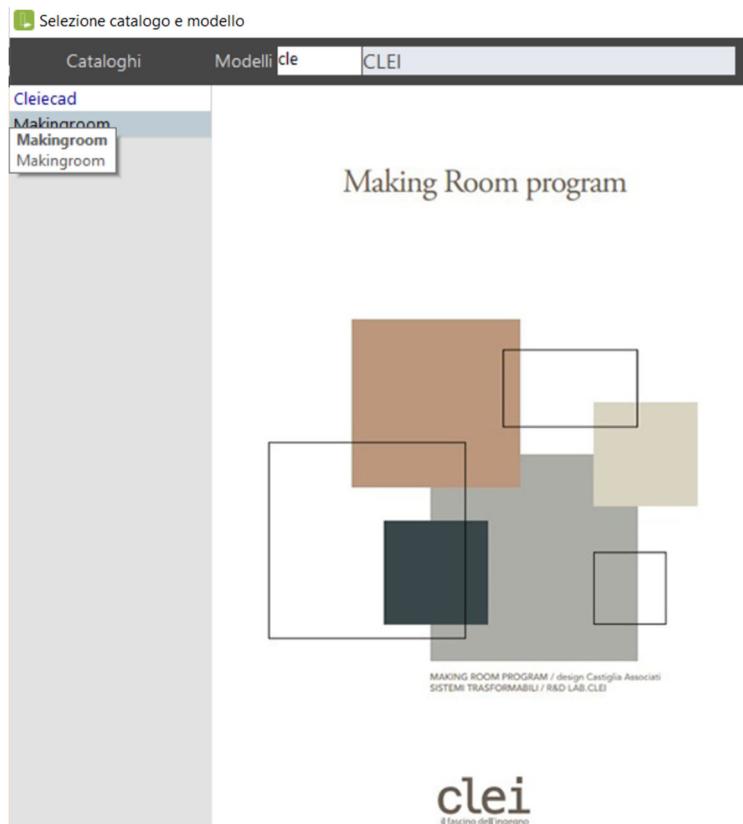

Aggiornamenti delle maschere di configurazione:

**FINITURE**

I nobilitati sono invariati.

Per pannelli boiserie e facciate trasformabili, sono stati inseriti 3 varianti "Decor supermat"

**MANUALE USO 3CAD PER MAKING ROOM****ELEMENTI CONTENITORI A TERRA P.350**


Nel listino cartaceo per tutti gli esempi di costruzione bussolotti NON è stato inserito il ripiano all'interno dell'anta. Su 3cad per comodità l'automatismo prevede l'inserimento dei ripiani legno sp. 22 modificabili secondo necessità.

**Menù per gli elementi contenitori a terra P. 350**

- ➤ El Contenitori A Terra P 350
- ➤ Elementi Contenitori Con Ribalta
  - ➤ Elementi Con Ribalta H 377
- ➤ El Libera Costruzione
  - ➤ L 360
  - ➤ L 540
  - ➤ L 900
  - ➤ L 1080
- ➤ Elementi H 377
  - ➤ L 360
  - ➤ L 540
  - ➤ L 900
  - ➤ L 1080
- ➤ Elementi H 742
- ➤ Elementi H 1107
- ➤ Elementi H 1472
- ➤ Elementi H 1837
- ➤ Elementi H 2202
- ➤ Elementi H 2567

Selezione del bussolotto già configurato

**ESEMPIO**

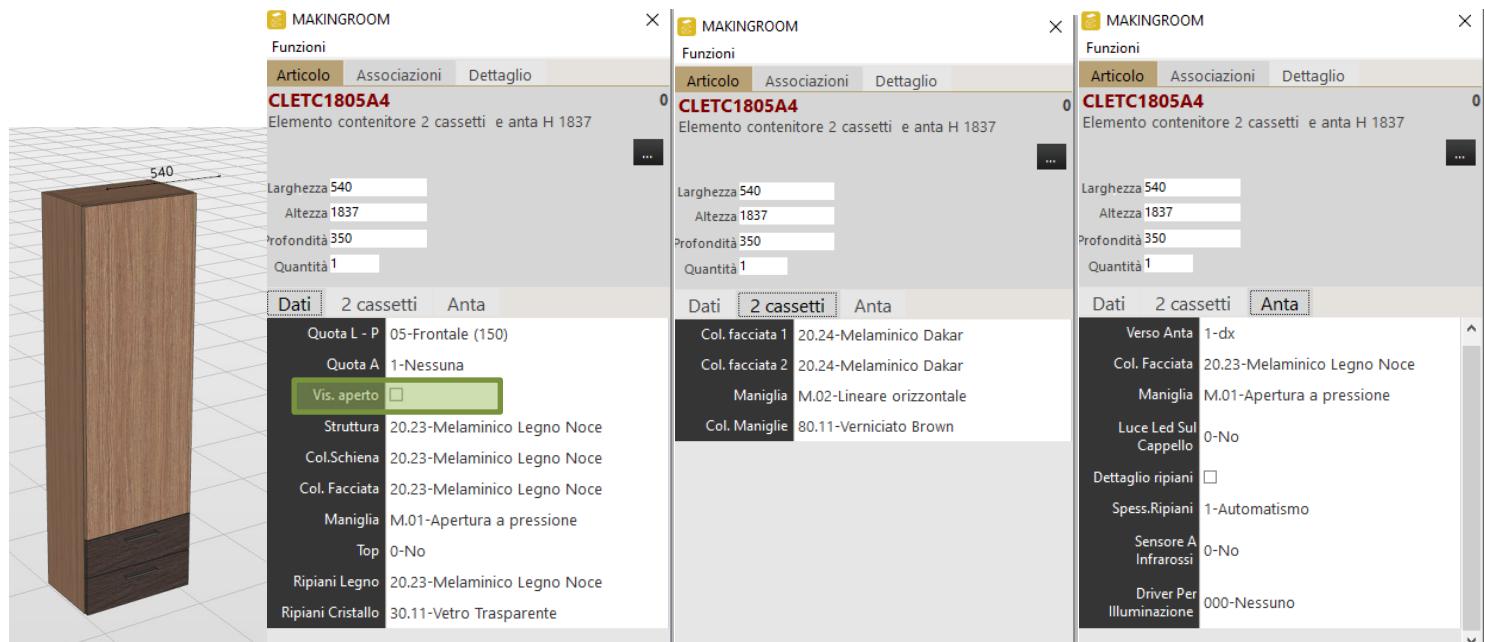

**NOTA** la visualizzazione “APERTO” è nella prima schermata con le finiture

Per ogni elemento configurato si può modificare colore di

- Struttura
- Schiena
- Facciata
- Maniglia

E’ possibile scegliere l’inserimento del top superiore e colore

E’ possibile selezionare il colore dei ripiani interni

**NOTA** in conferma d’ordine, se lo schienale è di colore diverso dalla struttura, questo viene calcolato e specificato nella descrizione della riga d’ordine.

I ripiani legno per ogni vano interno o a giorno secondo i passi e con tipologia

legno sp.22 o 40

Cristallo bianco – brown

I frontali vengono sempre calcolati con la maniglia definita e inseriti in conferma su unica riga con prezzo calcolato (db 1° liv in 3cad)

Sulle pagine dei frontali è possibile modificare:

altezza delle ante (in moduli).

Tipo, colore e posizionamento della maniglia in allineamento (sempre orizzontale per MB016)

Dettaglio di ogni singolo ripiano

### Illuminazione

Inserimento led con specifica del posizionamento e presenza IR (interruttore infrarosso)

Inserimento driver per illuminazione selezionando quello corretto per W e al tipo di presa.

RICORDA la regola per produzione è che ogni colonna ha il suo driver

(per ulteriori informazioni si rimanda alle pagine dedicate sul listino cartaceo)

Su elementi predefiniti le modifiche sono limitate

Configurazione libera dei bussolotti:

Ogni dimensione di bussolotto ha una configurazione libera

Le maschere sono identiche a quelle dei bussolotti preconfigurati. Con il pulsante “+” è possibile aggiungere frontali a piacimento, partendo dal basso

Elementi speciali

Elemento con anta fissa (dx-sx): solo nelle 2altezze maggiori

Elemento per anta fissa braccio

Questi elementi si trovano in voci di menù separate per facilitarne la selezione. Le regole di costruzione sono uguali per entrambi

---

**El contenitori pensili**

- ▣▶ El Contenitori Pensili P 350
- +> Elementi Libera Costruzione
- +> Elementi H 365
- +> L 540
- +> L 720
- +> L 900
- +> L 1080
- +> Elementi H 730
- +> Elementi H 1095
- +> Elementi H 1460

Le stesse regole degli elementi a terra si applicano anche ai contenitori pensili.

NOTA: gli elementi con ribalta sono disponibile nelle dimensioni di H 365

---

**Elementi Sopralzo**

- ▣▶ Mr - Elementi Per Sopralzo
- +> Sopralzi Per Boiserie
- +> Sopralzi Boiserie P 350
- +> Sopralzi Boiserie P 623
- +> Sopralzi Per Trasformabili
- +> Sopralzi X Trasformabili P 350
- +> Sopralzi X Trasformabili P 623

Di default, l'elemento viene selezionato con ante, ma è possibile eliminarle tutte dalla prima schermata o singolarmente.

---

**Basi P 623**

**Basi P 623****+> Basi H 377****+> Basi H 742**


Stesse regole di configurazione degli elementi a terra

---

**NOTE SU ILLUMINAZIONE**

Ogni volta che inserisco un led viene indicato a disegno la potenza selezionata (W), per agevolare la scelta del driver corretto.

Graficamente a disegno posso vedere (immagine)

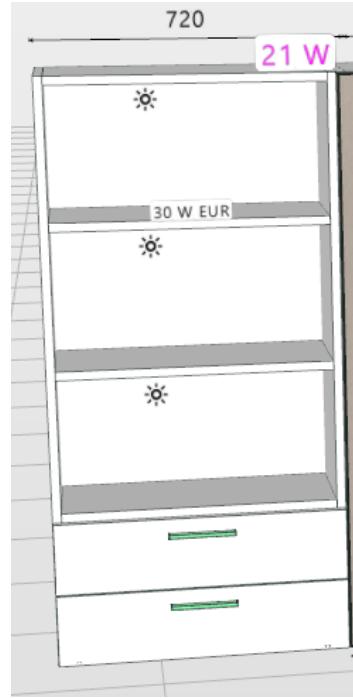

Quando inserisco il driver lo vedo sulla colonna selezionata



Se seleziono infrarosso viene evidenziato

**Armadi****B> Armadi****+> Armadi H 2202****+> Strutture Armadi****+> Armadi Speciali****-> Armadi H 2567****+> Strutture Armadi****+> Armadi Speciali****+> Cassettiere Interne**

Per ogni altezza selezionata, si possono configurare strutture standard nelle diverse larghezze o gli armadi speciali

**Armadi standard**

Di default ogni elemento selezionato include un tubo e un ripiano sp 40

Possibilità di modificare : ripiano e tubo

**Inserire altri ripiani**

Inserimento cassettiera interna (frontali e maniglia di unico colore) la cassettiera interna ha sempre ripiano sp 40

Inserimento fianco divisorio

Nota: Se la cassettiera occupa tutta la larghezza, un popup segnala l'impossibilità di inserire il fianco

**Cassettiere interne**

Possono essere inserite in due modi:

1. Direttamente dalla colonna della tabella dati
2. Dopo aver disegnato l'armadio: posizionarsi su colonna armadio interessata, selezionare il menu *cassettiere interne*, scegliere la cassettiera desiderata e cliccare all'interno dell'armadio aperto per collocarla.

Nota: Se si tenta di inserire una cassettiera più larga o più stretta rispetto al vano, il sistema segnalerà un errore. La cassettiera interna ha sempre la larghezza pari a quella del vano in cui viene inserita.

**Armadi speciali:** comprendono diverse configurazioni ed accessori

- Elemento terminale giorno: può essere posizionato a dx/sx dell'ultimo elemento selezionato  
Possibilità inserimento kit luci
- Elemento lavanderia  
Accessorio inseribile asse da stiro
- Elemento ripostiglio configurato con attrezzatura interna
- Elemento angolo con anta fissa (dx/sx) disponibile anche in profondità mm 350.

**Boiserie**

Per disegnare i pannelli boiserie, si inizia impostando la dimensione del primo pannello perché totalmente libera (possibilità di duplicare configurazione).

Tutte le scelte partono dalla selezione del pannello che è a terra – in appoggio o pensile

Le dimensioni predefinite sono già impostate e selezionabili da menù a tendina come da listino.

MR\_HBOI - Altezze Boiserie (529x365)

Codice	Opzione
0377	H. 377 mm
0742	H. 742 mm
1107	H. 1107 mm
1472	H. 1472 mm
1837	H. 1837 mm.
2202	H. 2202 mm.
9999	H. libera

MR\_LBOI - Larghezza Boiserie (529x365)

Codice	Opzione
0360	360 mm.
0540	540 mm.
0720	720 mm.
0900	900 mm.
1080	1080 mm.
9999	Larghezza libera


oltre al libero posizionamento in cui è necessario inserire la misura

Definire il colore della struttura (pannelli) e delle mensole.

NOTA: ogni singola mensola può essere modificata

Considerando che la boiserie Making Room ha uno spazio di 1,6 cm tra il pannello e la parete, è stato inserito un profilo che può essere aggiunto in modo indipendente su ogni lato del pannello. Per farlo, bisogna selezionare la lingetta PR e inserire il flag sui lati desiderati.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alle pagine dedicate del listino cartaceo.

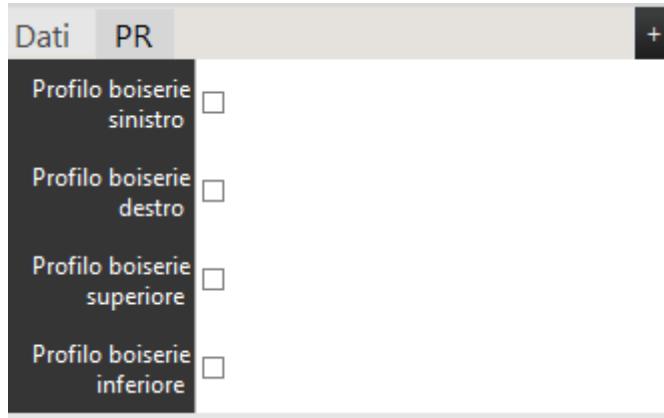

#### Inserimento MENSOLE

- Cliccare sul pulsante “+” a dx
- Il posizionamento inizia a terra.
- Selezionare la quota di posizionamento dal menù a tendina con altezze preimpostate

Codice	Opzione
0000	A Terra
0356	Mens. 1 allineamento KALI POPPI 90 H. 1023
0377	A quota 377 mm.
0437	Mens. 1 allineamento KALI POPPI 120 H. 1268
0680	Mens. 2 allineamento KALI POPPI 90 H. 1023
0742	A quota 742 mm.
0842	Mens. 2 allineamento KALI POPPI 120 H. 1268
1003	Mens. 3 allineamento KALI POPPI 90 H. 1023
1107	A quota 1107 mm.
1248	Mens. 3 allineamento KALI POPPI 120 H. 1268
1472	A quota 1472 mm.
1478	Per allineamento HOME OFFICE
1715	Mens. 4 allineamento KALI POPPI 120 H. 1268
1837	A quota 1837 mm.

Definizione della larghezza della mensola:


- Di default la larghezza della mensola, corrisponde a quella del pannello, ma può essere aumentata o ridotta.
- La mensola può essere centrata o posizionata a dx o sx del pannello
- E' possibile prolungare la larghezza della mensola in modo che attraversi più pannelli

Se si desidera inserire una larghezza diversa da quella predefinita, è necessario indicare manualmente la dimensione.

Dati	PR	M0	M1	M2	-	+
Quota Di Posizionamento		1472-A quota 1472 mm.				
Correggi Posizione		0-Posizione indicata				
Colore Mensole		10.819-Lacc. Pistacchio				
Larghezza Mensola		9999-Libera				
<b>Larghezza libera</b>		<b>1600</b>				
Luce Boiserie		0-No				
Allineamento Mensola		0-A sx				

### Inserimento luci LED

Selezione inserimento luce led ed esce il valore dei W per poi scegliere il corretto Driver nella linguetta iniziale dei DATI

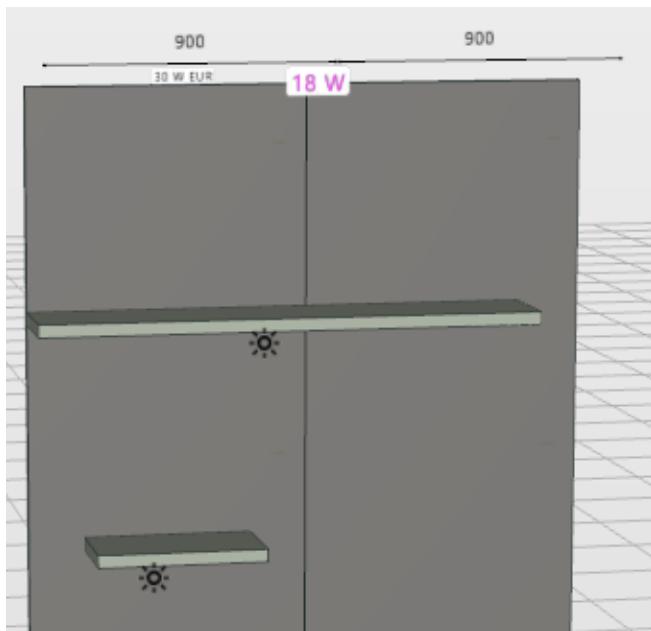

### **Elementi speciali**

- ⊖ ► Mr - Elementi Speciali
- ⊖ ► Portale A Muro
- + ► Portale
- + ► Tamponamenti

Il portale a muro è lo stesso utilizzato per il blocco cucina in L 1800 e si può utilizzare in zona giorno

All'interno del portale si possono inserire i pannelli boiserie in altezza "Speciale", viene chiesto come posizionarlo

**BLOCCO CUCINA MODULARE**

CLEMKBPP1730 Blocco cucina	CLEMKBPP1880 Blocco cucina	CLEMKBPX1650 Blocco cucina	CLETKT22P1 Colonna	CLETKT25P1 Colonna	CLETKS16P1 Elemento
CLEMKBPX1800 Blocco cucina	CLETKF22P1 Colonna frigo a	CLETKF25P1 Colonna frigo a	CLETKS17P1 Elemento	CLETKS18P1 Elemento	CLETKS19P1 Elemento

Si selezionano e posizionano i blocchi

Ricordarsi che se non inserita nel portale la cucina va inserita tra due colonne in H 2200

Quando si configura il blocco cucina modulare, occorre ricordare che:

le strutture di basi e pensile sono sempre in melaminico bianco (per ulteriori informazioni fare riferimento alle pagine dedicate del listino cartaceo).

Nel foglio DATI occorre scegliere:

- Se è presente il pensile ed il colore di frontale e gola
- Colore portale o top del pensile a seconda del blocco scelto
- Tipo e colore top e, se presente l'alzatina H 25 o in alternativa l'alzatina su 3 lati o nulla.

**Configurazione Foglio BASI**

Per le 3 basi, partendo da sx a dx, è necessario selezionare il tipo e i frontalini, tenendo sempre presenti i vincoli riportati nel listino.

**Nota importante sui Top**

Non fornendo gli elettrodomestici, è necessario concordare con il cliente la dimensione dei fori per l'inserimento degli elettrodomestici dando informazione del codice corretto per ogni apparecchio.

Selezionando ad esempio la Base lavello in automatico richiede le informazioni per la foratura

Installazione Lavello	1-Lavello incasso cliente
Codice lavello	
Larghezza foro lavello	300
Profondità foro lavello	480
Foro Miscelatore	<input type="checkbox"/>

Stessa logica del lavello selezionando la base cottura

Codice Piano cottura	
Larghezza foro P.C.	300
Profondità foro P.C.	480

#### Base forno

Attualmente non richiede specifiche particolari ma è consigliabile ottenere dal cliente il codice prodotto per verificare l'incasso con i frontali forniti

È fondamentale conoscere le regole e le tipologie di lavorazione dei top, tutte dettagliate nel listino. Ci sono differenze significative tra HPL e Fenix, specificate nel documento cartaceo.

---

#### GIRO'

Le facciate e le maniglie del Giro' sono state aggiornate per abbinarle al catalogo Making Room. I codici degli elementi sono stati cambiati per evitare confusioni a livello produttivo.

I frontali hanno le maniglie del making room


Le finiture sono state aggiornate inserendo tutti i nobilitati

Selezione tipologia estrazione cassetti se totale o parziale quando sono inseriti.

---

Inserito Wally MAXI nella sezione insieme ad altri Wall.

La sua cassetiera base abbinata la si trova in altro menu indicato

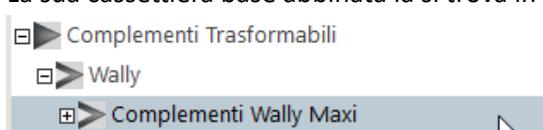

#### MINERVA

Inserito divano Minerva con ordinarie regole di configurazione degli altri . E' stato inserito sia nella versione manuale che Power



#### LUCI LED TRASFORMABILI

Le selezioni delle luci led sono state aggiornate con uso nuovi led come indicato nel listino cartaceo

[CATTRLUCI - Illuminazione \(529x365\)](#)

Codice	Opzione
1	Nessuna
MN	Coppia Luci LED 2024
MUN	Coppia Luci LED U.S.A. 2024
MVN	Coppia Luci LED U.K. 2024
<input checked="" type="checkbox"/> SN	Luce singola LED 2024
<input checked="" type="checkbox"/> SUN	Luce singola LED U.S.A 2024
<input checked="" type="checkbox"/> SVN	Luce singola LED U.K. 2024