



Grey Goat Hardware

Quincaillerie de douche | Garde-Corps en Verre | Système de main courante | Système de cloisons de verre | Fournitures de vitrage | **goatobject**
goatobject.com



GGH GLAZING
SUPPLY
COMPANY

www.ggshardware.com

Grey Goat Hardware est un fournisseur canadien de premier plan de quincaillerie en verre et architecturale. Avec plus de 5 500 produits et une distribution à l'échelle nationale, nous offrons des solutions innovantes pour les systèmes de douche, les rampes en verre et le vitrage commercial, approuvées par les vitriers, architectes et designers à travers le pays.



Toronto | Montréal | Calgary

Volume 2.0

01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Porte de douche sans cadre Charnières et pivots



Série Jennifer	14	Série Valerie (Extra HD)	22	Série Junior Jenifer	28
Série Beverly	16	Série Betty (Extra HD)	23	Accessoires de charnière de douche	29
Série Vivian (HD)	18	Série Cara / Heavy Duty	24	Remplacement - Plaques arrière	29
Série Colette (HD)	20	Série Piper / Heavy Duty	26	Balais de douche	30




Série Jennifer

Charnières de douche - Carrées



PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS !
Forets GOAT et mèches, Référez-vous à la page numéro : 272

Installation plus
rapide et plus
facile !
Joints pré-collos

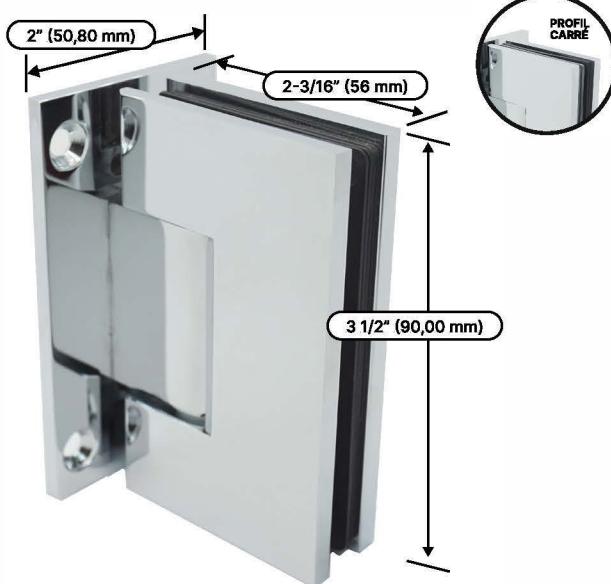

Comprend : Charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couverture tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne

Caractéristiques clés

- **Matériau:** Laiton durable et de haute résistance
- **Adaptation du verre:** 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Adhérence:** Joints antidérapants préencollés pour une tenue sécurisée
- **Ajustabilité:** Broche réversible de 5° pour un alignement facile
- **Installation:** Installation rapide avec des outils standard

Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	5/16" à 1/2" (8 à 12 mm)	28" (711 mm)	80 lbs. (36 kg)
3 Charnières	3 1/2" (90,00 mm)	32" (813 mm)	120 lbs. (54 kg)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton antique	
			Finitions personnalisées

JEN037 Plaque complète Mur à verre	JENH037 Plaque arrière H Mur à verre	JEN044 Plaque décalée Mur à verre	JEN074 Plaque arrière courte Mur à verre	Haute Résistance	Haute Résistance
JEN280 Plaque Pony Mur à verre	JEN180 Montage en verre 180° Verre à verre	JEN092 Montage en verre 90° Verre à verre	JEN045 Montage en verre 135° Verre à verre		




JENT092

Verre à verre 90° - Forme en T



Remarque : Visitez ggshardware.com pour obtenir des informations sur la fabrication de verre et les produits.

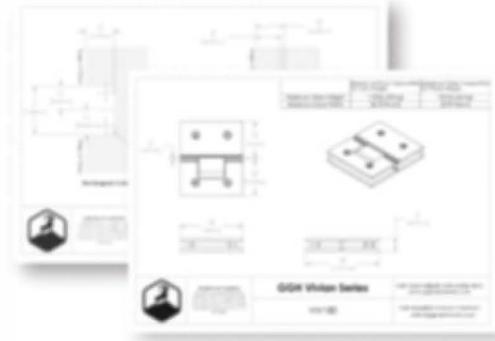

Réglable - Série Jennifer

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.



JENH337

Plaque H
Mur à verre / Réglable



JEN345

Angle néo 135°
Verre à verre / Réglable



JEN380

Support de verre réglable 180°
Verre à verre / Réglable



JEN344 *

Plaque décalée réglable
Mur à verre



Série Beverly

Charnières de douche biseautées - Rondes



PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS !
Forets GOAT et mèches, Référez-
vous à la page numéro : 272



Installation plus
rapide et plus
facile !
Joints pré-collos



Caractéristiques clés

- Matériaux : laiton durable et haute résistance
- Adaptation du verre : 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- Adhérence : joints antidérapants pré-collos pour une tenue sécurisée
- Ajustabilité : goupille réversible à 5° pour un alignement facile
- Installation : installation rapide avec des outils standard

Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	5/16" à 1/2"	28" (711mm)	80lbs. (36kg)
3 Charnières	(8 à 12 mm)	32" (813mm)	120lbs. (54kg)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poll	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de plaque de couverture à tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne.

BEV037 Plaque pleine biseautée Mur à verre	BEVH037 Plaque arrière biseautée Mur à verre	BEV044 Plaque décalée biseautée Mur à verre	BEV074 Plaque arrière courte biseautée / Mur à verre	Pour le dégagement mural
BEV280 Plaque pony biseautée Mur à verre	BEV180 Montage en verre biseauté 180° / Verre à verre	BEV092 Montage en verre biseauté 90° / Verre à verre	BEV045 Montage en verre biseauté 135° / Verre à verre	Shower enclosure detail showing the hinge installed on a wall panel.



Série Beverly réglable



BEVH337 *

Plaque arrière en H biseautée réglable / Mur à verre



BEV345 *

Angle néo biseauté réglable 135° / Verre à verre



Série Vivian

Charnière de douche - carrée robuste



Caractéristiques clés

- **Matériaux :** Laiton durable et résistant à la corrosion
- **Ajustement du verre :** 3/8" à 1/2" (10-12 mm)
- **Adhérence :** Joints précollés antidérapants pour une prise sécurisée
- **Ajustabilité :** Broche réversible de 5° pour un alignement facile
- **Installation :** Installation rapide avec des outils standard

Spécification


NON. Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	3/8" à 1/2"	36" (914 mm)	110 lbs. (50 kg)
3 Charnières	(10 à 12 mm)	36" (914 mm)	140 lbs. (63 kg)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couverture Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne

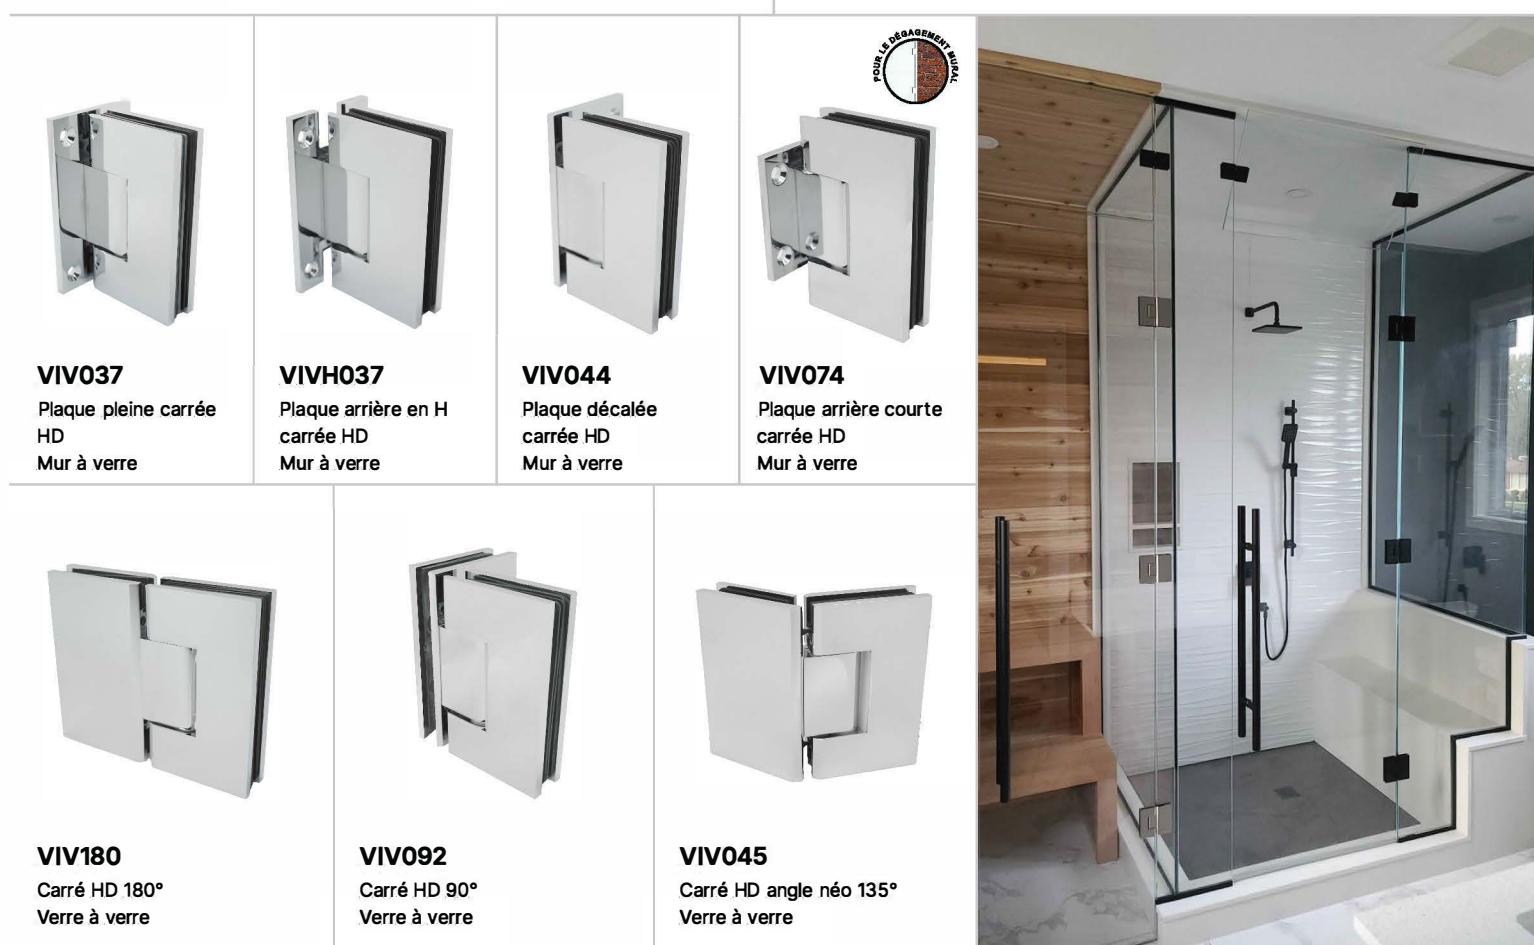

Série Vivian – Réglable



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour définir n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement à ce nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.



VIV337 *

Plaque pleine réglable HD / Mur à verre



VIV374 *

Plaque courte réglable HD / Mur à verre



VIV345 *

Carré réglable 135° HD / Verre à verre



VIV344 *

Plaque décalée réglable HD / Mur à verre



VIV380 *

Réglable 180° HD / Verre à verre



Série Colette

Charnière de douche - biseautée robuste



PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS !
Forets GOAT et mèches, Référez-
vous à la page numéro : 272



Installation plus
rapide et plus
facile !
Joints pré-collos



Caractéristiques clés

- Matériaux : laiton haute résistance et résistant à la corrosion
- Compatibilité du verre : compatible avec du verre de 3/8" à 1/2" (10-12 mm)
- Adhérence : joints antidérapants préencollés pour une prise sécurisée
- Ajustabilité : goupille réversible à 5° pour un alignement précis
- Installation : rapide et facile avec des outils standard

Spécification

NON. Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE LA PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	3/8" à 1/2"	36" (914 mm)	110 lbs (50 kg)
3 Charnières	(10 à 12 mm)	36" (914 mm)	140 lbs (63 kg)

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions



Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage murale, vis de couvercle à tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne



COLEH037

Plaque HD biseautée
Mur à verre



COLE180

HD biseautée 180°
Verre à verre



COLE092

HD biseautée 90°
Verre à verre



COLE045

HD biseautée 135°
Verre à verre

Réglable - Série Colette



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.



COLEH337 *

Réglable - Plaque Arrière HD Biseautée
Mur à Verre



COLE374 *

Réglable - Plaque Arrière HD Biseautée Courte
Mur à Verre




COLE345 *

Réglable - Verre à Verre HD Biseauté 135°




COLE344 *

Réglable - Plaque Décalée HD Biseautée
Mur à Verre



Remarque : Visitez ggshardware.com
pour la fabrication du verre et les
informations sur les produits.

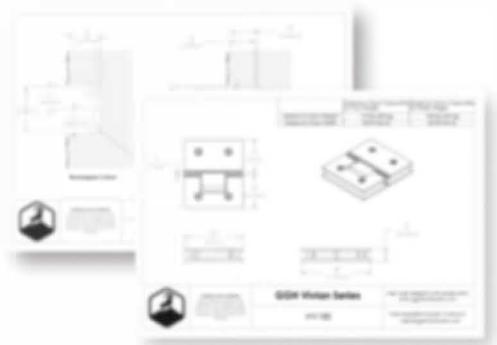

Série Valerie

Charnière de douche - Carré très résistante



Finitions




comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de couvercle à tête Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne.

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Caractéristiques clés

- **Matériaux :** Laiton massif pour durabilité et résistance à la corrosion
- **Ajustement du verre :** 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Capacité de poids :** Jusqu'à 140 lbs (64 kg) avec deux charnières
- **Largeur maximale de la porte :** Convient aux portes jusqu'à 39" (1000 mm)
- **Installation :** Installation facile avec des outils standard

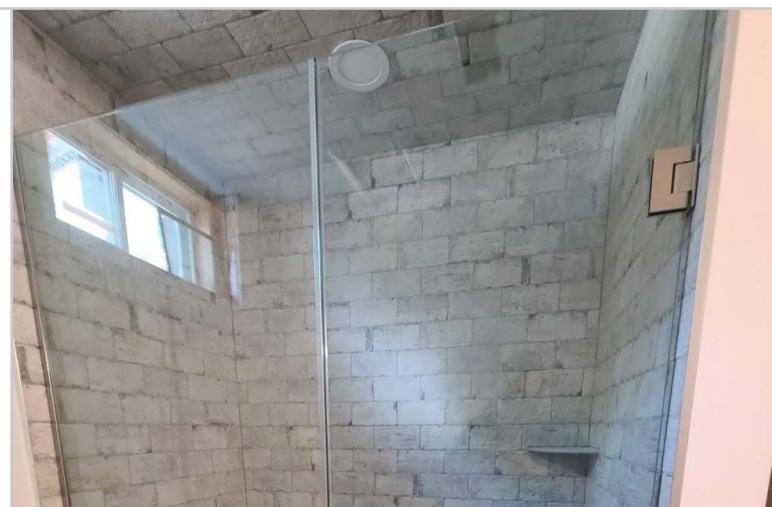

Réglable - Série Valerie



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.



Série Betty

Charnière de douche - biseautée très résistante

Installation plus rapide et plus facile !
Joints pré-colles



Finitions




Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Comprend : charnière, joints de vitrage, vis de montage mural, vis de plaque de couverture Allen/Phillips, et modèle de fabrication à consulter en ligne.

Caractéristiques clés

- **Matière** : Laiton massif pour la durabilité et la résistance à la corrosion
- **Adaptation du verre** : 5/16" à 1/2" (8-12 mm)
- **Capacité de poids** : Supporte jusqu'à 140 lbs (64 kg) avec deux charnières
- **Largeur maximale de la porte** : Recommandé jusqu'à 39" (1000 mm)
- **Installation** : Rapide et facile avec des outils standard

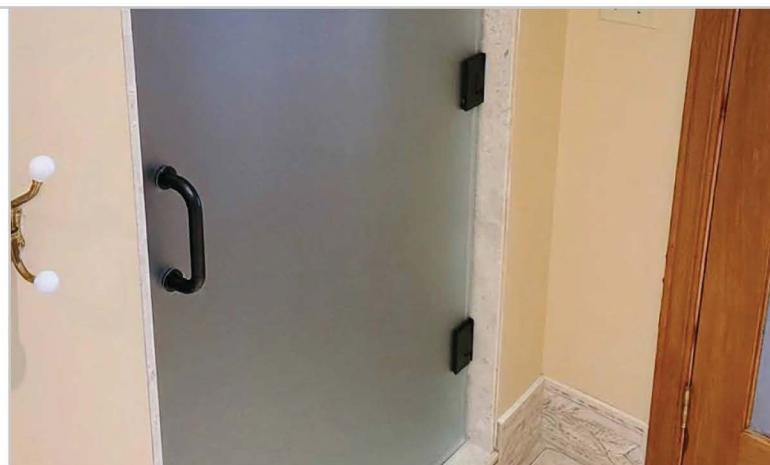

Réglable – Série Betty



Aperçu

Nos nouvelles charnières réglables offrent une flexibilité pour régler n'importe quel angle fermé jusqu'à 90 degrés. Une fois la porte installée, il suffit de desserrer les vis Allen, d'ajuster la porte à la position fermée souhaitée, puis de resserrer les vis pour la verrouiller en place. La porte se recentrera automatiquement sur le nouvel angle. Ces charnières polyvalentes permettent un fonctionnement fluide, s'ouvrant à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur.

Extra HD



BET344 *

Réglable - Plaque décalée biseautée
Mur à verre

Extra HD



BET380 *

Réglable - Verre biseauté
Montage 180° / Mur à verre




Série Cara

Pivot Carré



Installation Plus Rapide & Plus Facile I Joints Pré-collosés

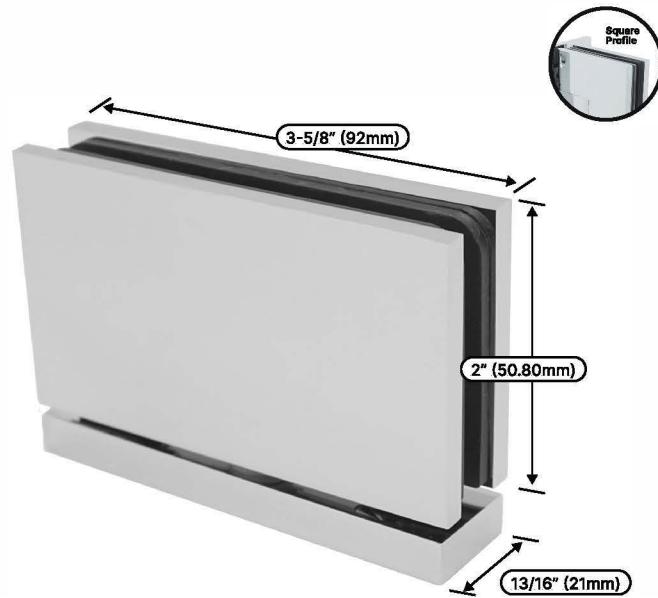

Caractéristiques Clés

- Matériaux :** Construction en laiton massif avec des broches et un ressort en acier inoxydable pour une durabilité accrue.
- Compatibilité du Verre :** Convient pour des épaisseurs de verre de 5/16" à 3/8" (8 à 10 mm).
- Mécanisme de Pivot :** Action de pivot lisse et fiable pour un fonctionnement facile de la porte.
- Installation :** Installation facile avec des outils standards

Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 x Pivot réguliers	5/16" à 1/2"	31" (787mm)	100lbs. (45kg)
2 x Pivot HD	(8 à 12mm)	36" (914mm)	145 lbs. (66 kg)

Remarque : Ne pas dépasser le poids ou la largeur maximum lors du choix de la quantité appropriée de charnières.

Finitions

Chrome	Laiton Satiné	Métal Gun	Laiton Poli
Nickel Brossé	Nickel Poli	Bronze Brossé	Blanc
Noir Mat	Bronze Frotte à Huile	Laiton Antique	Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.


	NOUVEAU				
CARA01 Pivot Carré Plafond / Sol à Verre		CARA02 Pivot Carré Verre à Verre	CARA05L Pivot Décalé Carré / Main Gauche Mur à Verre	CARA05R Pivot Décalé Carré Main Droite / Mur à Verre	
	NOUVEAU				
CARA06 ** En-tête Carré Réglable à Verre		CARA07 Pivot Haut ou Bas avec Charnière U-Clip Attachée	PIV5PIN Série Cara Pivot Ensemble de Broches		



Série Cara - Haute Résistance

Charnières de Douche - Extra Haute Résistance Ronde

Haute Résistance

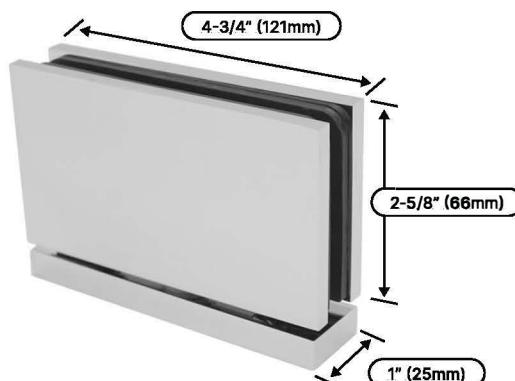

HDCARA01

Pivot HD Carré - Sol/Plafond à Verre

Haute Résistance



HDCARA02

Pivot HD Carré - Verre à Verre

NOUVEAU

Haute Résistance



HDCARA05L

Pivot Supérieur ou Inférieur Décalé Carré
Main Gauche

Haute Résistance



HDCARA05R


Pivot Supérieur ou Inférieur Décalé Carré
Main Droite

Haute Résistance




HDPIV5PIN

Goupille de Pivot pour Charnières Cara Haute
Résistance

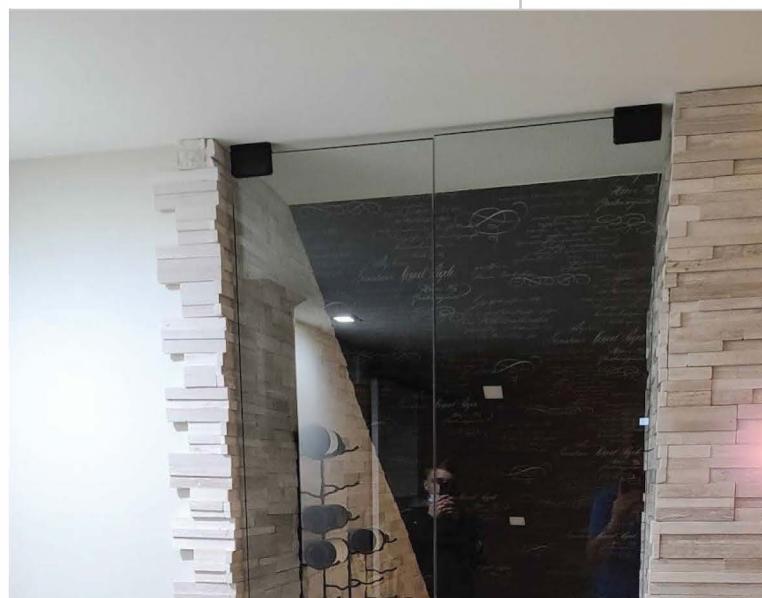

Remarque : Visitez ggshardware.com
pour des informations sur la fabrication
du verre et les produits.

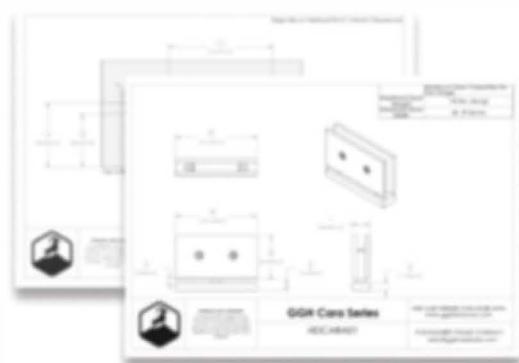

Série Piper

Pivot biseauté



Caractéristiques clés

- Matériaux :** Construction en laiton massif avec des broches et un ressort en acier inoxydable pour une durabilité accrue.
- Compatibilité du verre :** Convient pour des épaisseurs de verre de 5/16" à 3/8" (8 à 10 mm).
- Mécanisme de pivot :** Action de pivot fluide et fiable pour un fonctionnement facile de la porte.
- Installation :** Installation facile avec des outils standard.

Spécification

NON. Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 x Pivots réguliers	5/16" à 1/2"	31" (787mm)	100lbs. (45kg)
2 x Pivots HD	(8 à 12mm)	36" (914mm)	145 lbs. (66 kg)

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton ancien	Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



PIPJR01

Pivot biseauté
Plancher / Plafond à verre



PIP01

Pivot biseauté
Plancher / Plafond à verre



PIP02

Pivot biseauté
Verre à verre



NOUVEAU



PIP06

Header biseauté ajustable
à verre



PIP05L

Pivot biseauté décalé
Main gauche / Mur à verre



PIP05R

Pivot biseauté décalé
Main droite / Mur à verre

Série Piper - Haute résistance



Haute résistance



HDPIP01

Pivot biseauté - Sol / Plafond au verre

Haute résistance

NOUVEAU



HDPIP05R


Pivot décalé HD / Mur droit au verre

Haute résistance



HDPIP05L

Pivot décalé HD / Mur gauche au verre

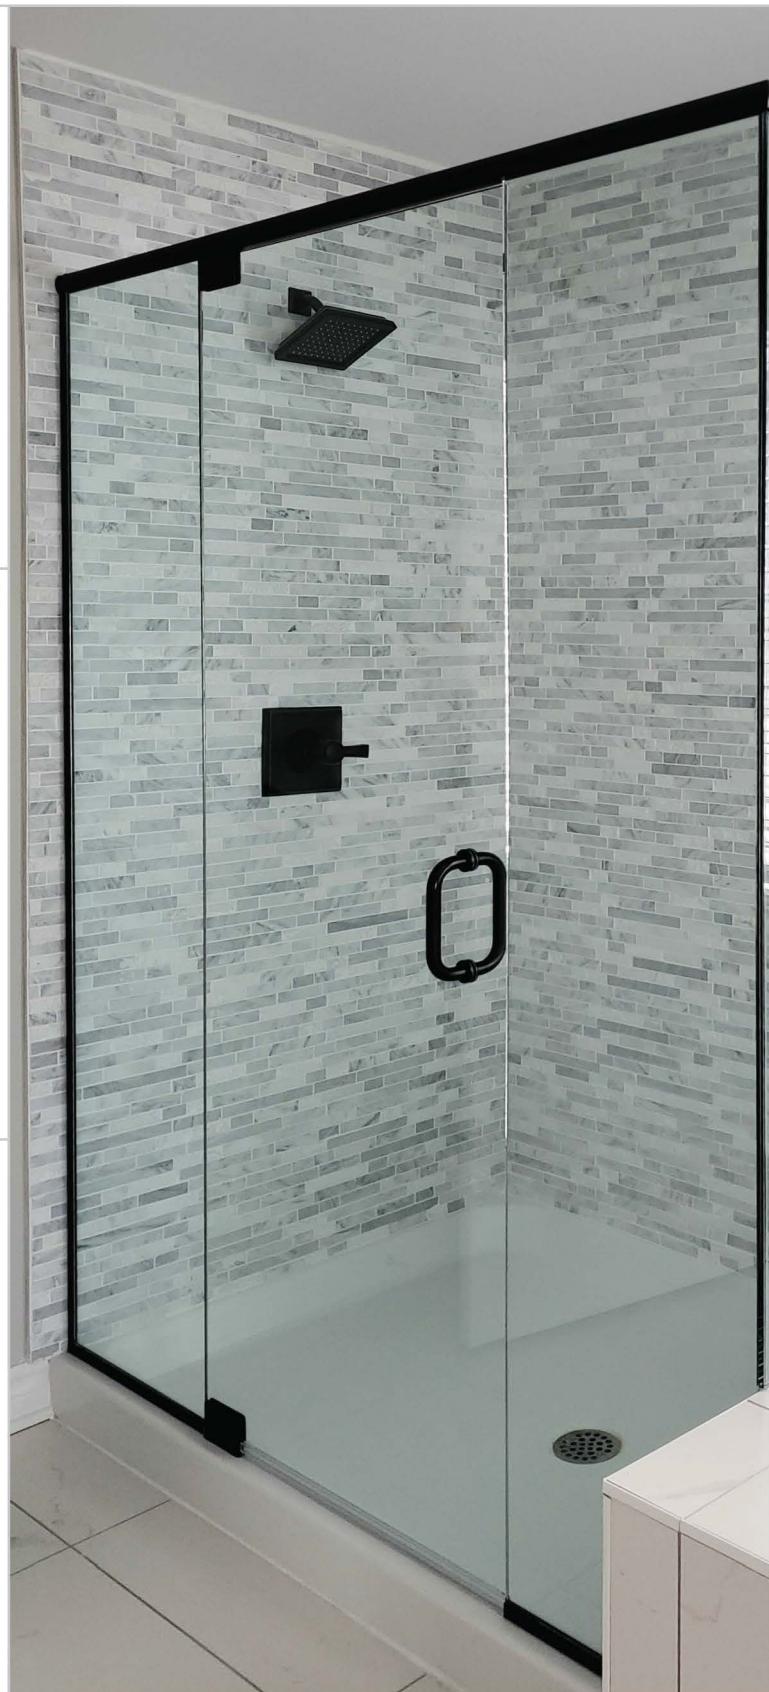

Série Junior Jenifer

Charnières de douche - Carrées - Légères



NOUVEAU



Spécification

N° Charnières	Épaisseur	LARGEUR MAX. DE PORTE	POIDS MAX.
2 Charnières	1/4" à 5/16"	28" (711mm)	62lbs. (28kg)
3 Charnières	(6 à 8mm)	32" (813mm)	92lbs. (42kg)

Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



JEN037JR
Plaque pleine carrée Mur à verre



JEN044JR
Plaque décalée carrée Mur à verre



JEN180JR *
Montage en verre 180° / Verre à verre



JEN092JR *
Montage en verre 90° / Verre à verre





Accessoires de charnière de douche et plaques arrière

Junior / Régulier / Haute Résistance



GASKET-JRHINGE, GASKET-HINGE & GASKET-HDHINGE
Joint de charnière de douche Junior
Épaisseur de 1 mm - Joints de remplacement



GASKET-PIVOTHINGE *
Charnière pivotante de douche
Épaisseur de 1 mm - Joints de remplacement



HA01
Bloc adaptateur de tête de douche

Heavy Duty



HDHA01
Bloc adaptateur de tête de douche HD
Mur à verre

SCREW-HINGE

Vis de réglage
Pour charnières de douche



Régulier / Heavy Duty



SCREW-WALL HDSCREW-WALL *
Vis de montage murales
Pour charnières de douche



SCRAN
Ancrages de vis



5DPIN
Goupille de retournement à 5°


Régulier / Heavy Duty



PIV5PIN HDPIV5PIN
Goupille de retournement à 5°



BPJEN037 *
Plaque arrière complète de remplacement Jennifer



BPJENH037 *
Plaque arrière "H" de remplacement Jennifer



BPJEN074 *
Plaque arrière courte de remplacement Jennifer

BPVIV037 *

Plaque arrière complète de remplacement Vivian



BPVIVH037 *
Plaque arrière "H" de remplacement Vivian



BPVIV074 *
Plaque arrière courte de remplacement Vivian



BPVIV044 *
Plaque arrière décalée de remplacement Vivian


BPBEVH037 *

Plaque arrière "H" de remplacement Beverly



BPBEV074 *

Plaque arrière courte de remplacement Beverly




BPCOLEH037 *
Plaque arrière "H" de remplacement Colette

La découpe "H" permet un dégagement plus serré au mur du panneau de verre.




Balais de douche - ultra clair 3/8" (10mm)

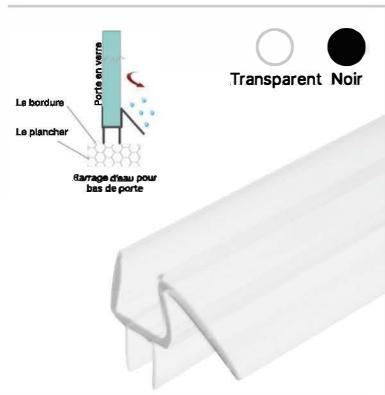


SWPBWDR

Essuie-bas avec rail de goutte
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"

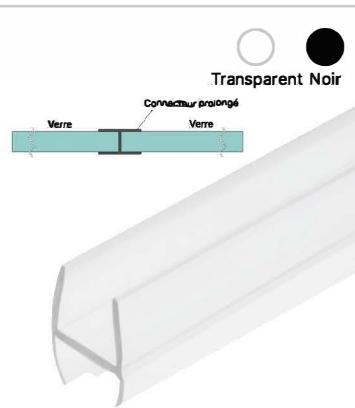


SWPH

Joint en H
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"

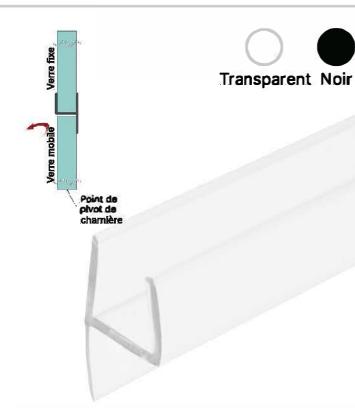


SWPL

Joint en L
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"




SWPHS

Joint latéral/inférieur
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"

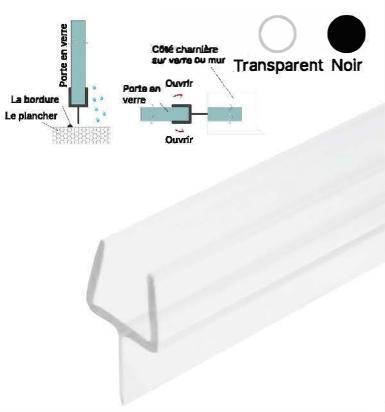


SWPY

Joint en Y
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"

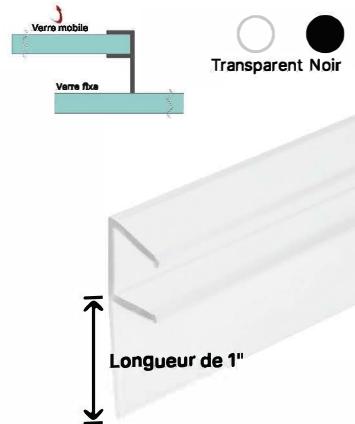

SWPS

Joint coulissant
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"

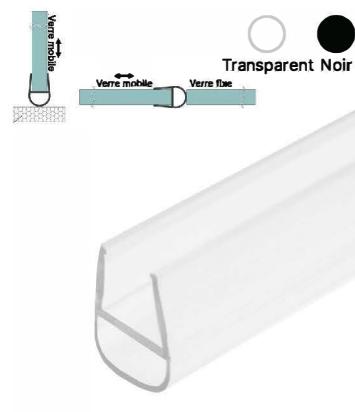


SWPB

Joint à bulle
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"




SWP90 *

Joint de frappe latéral à 90°
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"

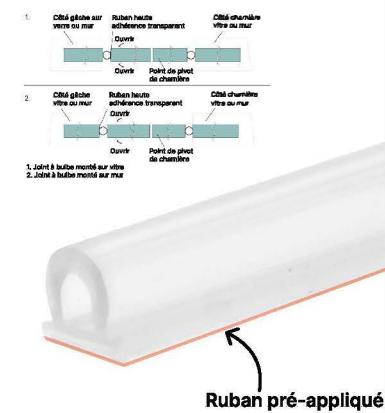


GAPSWPB

Joint de côté à bulle
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"

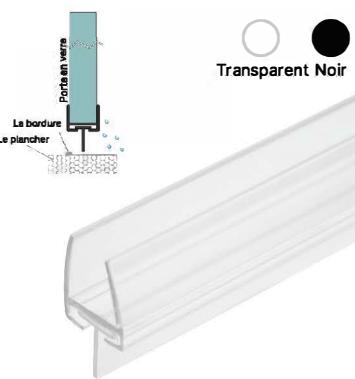


SWPT

Joint en T - Balai en 2 pièces
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"

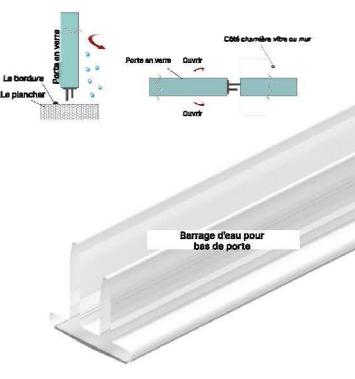

GAPSWPFIN

Joint à double aile
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"

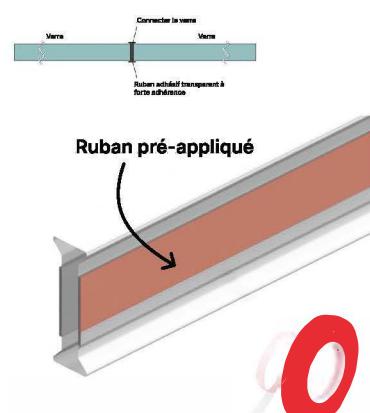

GAPSWPG2G

Bande copolymère claire - 180°
Pour verre de 3/8" - Longueur de 95"

Balais de douche - Ultra clair Verre 1/2" (12mm)




<p>SWPBWDR12 Essuie-bas avec rail de goutte Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>SWPH12 Joint en H Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>SWPL12 Joint en L Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>SWPY12 Joint en Y Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>
<p>GAPSWPG2G12 Bande en copolymère transparente - 180° Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>SWPB12 Joint en bulbe Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>SWPT12 Joint en T - Balai en 2 pièces Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>	<p>SWPMWS Balai de strip d'étanchéité Pour verre 1/2" - Longueur 95"</p>



Utilisez le ruban adhésif transparent Grey Goat Hi-Bond
Pour la page d'installation des balais Numéro : 273



Balais de Douche - Ultra Clair Balais Magnétiques - Verre de 10-12mm (3/8" & 1/2")

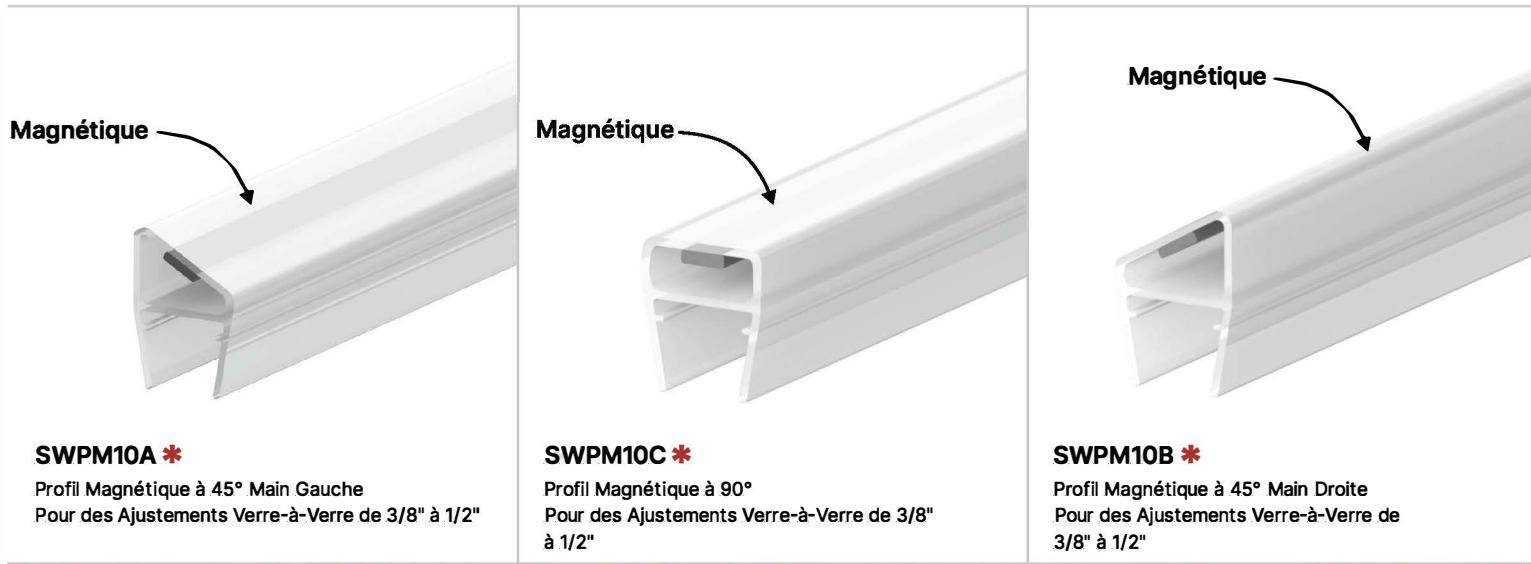

SWPM10A *

Profil Magnétique à 45° Main Gauche
Pour des Ajustements Verre-à-Vitre de 3/8" à 1/2"

SWPM10C *

Profil Magnétique à 90°
Pour des Ajustements Verre-à-Vitre de 3/8" à 1/2"

SWPM10B *

Profil Magnétique à 45° Main Droite
Pour des Ajustements Verre-à-Vitre de 3/8" à 1/2"



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE


Supports de verre pour douche

*Ligne antidérapante de Jennifer Hinges

Supports carrés 2"x2"	34	Supports de verre 1.75"x1.75"	36
Supports biseautés 2"x2"	35	Support mural	37
Supports de verre de transom	36	Manchon pour supports de verre	37




5
ANNEE
GARANTIE

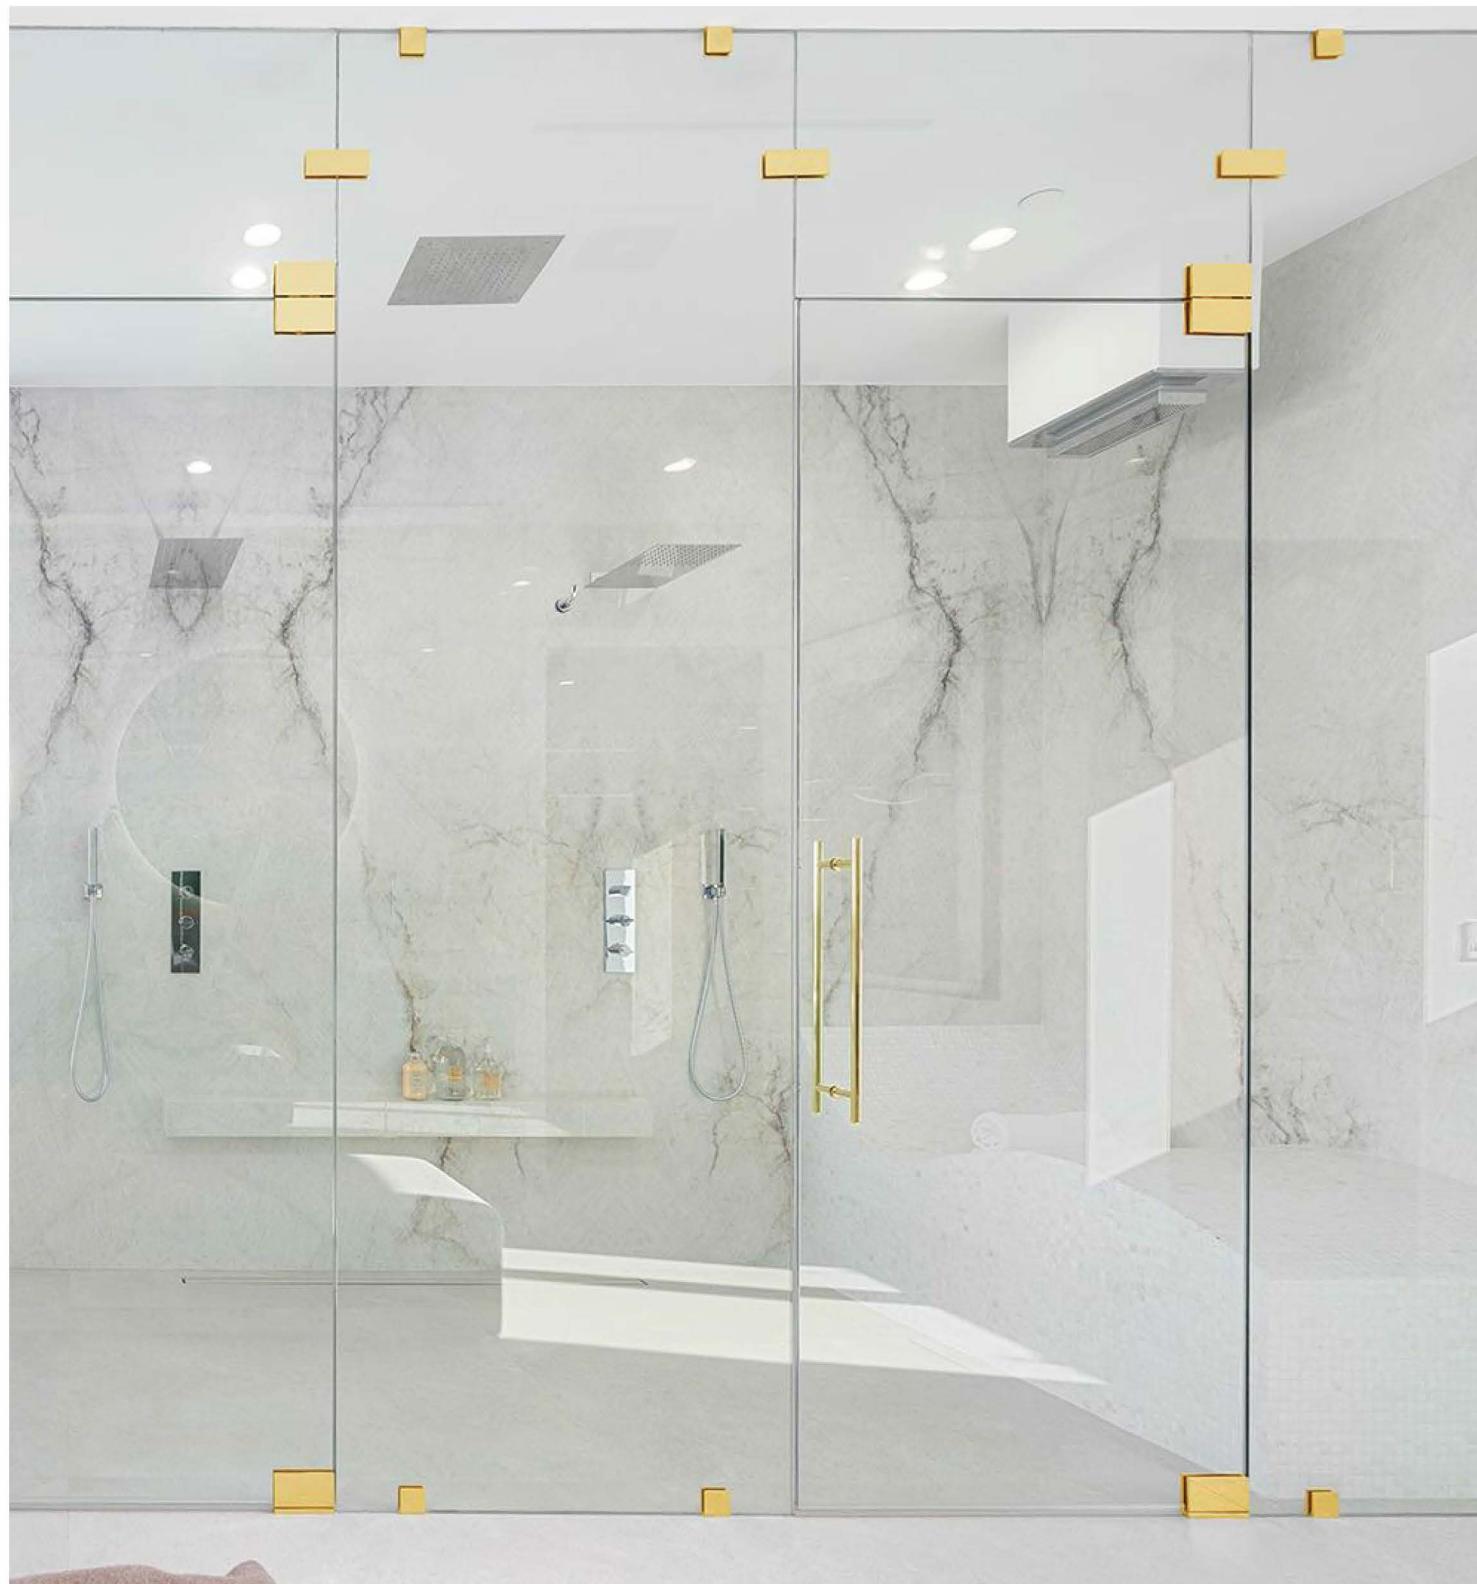

Pince à verre 2" x 2"

Pince U pour panneau fixe carré

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

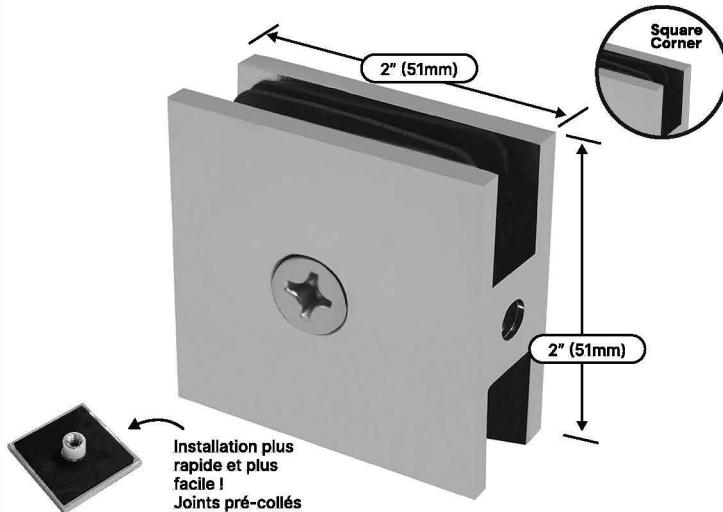

Caractéristiques clés

- Matériau : Laiton massif pour résistance et durabilité
- Adaptation du verre : Verre trempé de 3/8" à 1/2" (10-12 mm)
- Taille du trou : Nécessite un diamètre de 5/8" à 3/4" (16-19 mm)
- Installation : Facile avec des outils standard
- Ajustement : Fixe (non ajustable)
- Garantie : Garantie limitée de 5 ans

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huité	Laiton antique	Finitions personnalisées

Résistant				
SQU4 Pince murale style trou dans le verre	SQU2H Pince murale style trou dans le verre - 2 trous	SQC037 Pince murale style trou dans le verre décalé court	SQC039 Pince murale style trou décalé dans le verre	SQC135 Pince style trou dans le verre 135° verre à verre
NOUVEAU				
SQC90 Pince style trou dans le verre 90° verre à verre	SQC225 Pince style trou dans le verre angle néo 225° verre à verre	SQUT90 * Pince style trou dans le verre 90° pour transom		

Clamps en verre 2"x2"

Clamps U pour panneau fixe biseauté

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



BEVU4

Clamps muraux biseautés à trou dans le verre



BEVU2H

Clamps muraux biseautés à trou dans le verre - 2 trous



BEVU037 *

Clamps muraux biseautés à trou dans le verre style décalé court




BEVU039 *

Clamps muraux biseautés à trou dans le verre style décalé



BEVU90 *

Style à trou dans le verre biseauté
Verre à verre 90°




BEVU270 *

Style à trou dans le verre biseauté
Verre à verre 90°



BEVU225 *

Style à trou dans le verre biseauté
Verre à verre 135°



BEVUT90 *


Clamps biseautés à trou dans le verre
Clamps de transom 90°

Clamps en verre à transom biseauté

Clamps pour panneau mobile biseauté



PREFERRED BY
INSTALLERS !
Forêts GOAT et mèches,
Référez-vous au numéro de page : 272

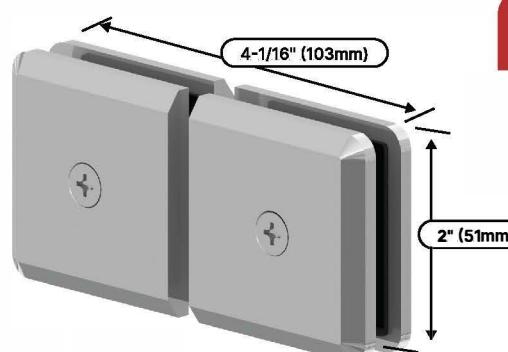


NOUVEAU

Caractéristiques clés

- Matériaux :** Fabriqué en laiton massif durable pour une performance durable.
- Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- Conception :** Permet un mouvement de 180°, offrant de la flexibilité pour divers agencements de panneaux en verre.
- Installation :** Installation facile avec des outils standard.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton antique	Finitions personnalisées



BEVC188

Biseauté 180° Movable
Verre à verre




BEVC186

Biseauté 180° Movable Transom
Mur à verre

Pince à verre SQ-Transom

Pince de panneau fixe carrée

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

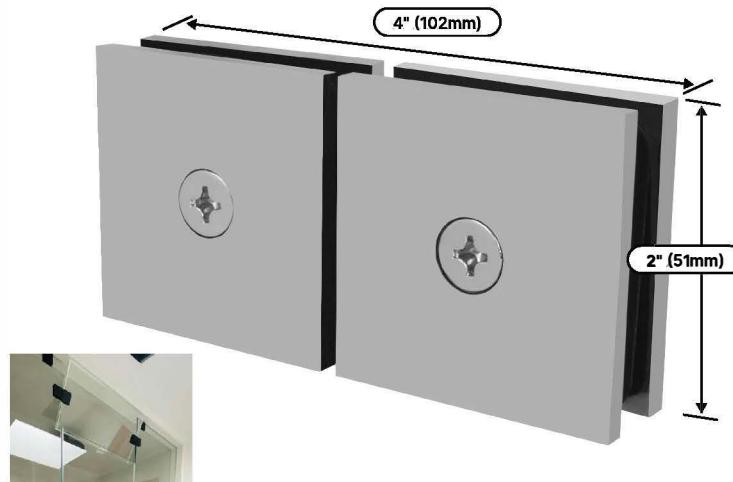

Caractéristiques clés

- **Matériaux :** Construit en laiton massif durable pour des performances durables.
- **Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- **Conception :** Permet un mouvement de 180°, offrant de la flexibilité pour divers agencements de panneaux de verre.
- **Installation :** Installation facile avec des outils standard.


Finitions



Pince à verre de 1,75" x 1,75"

Pince en U pour panneau fixe carré

- **Matériaux :** Fabriqué en laiton massif pour une durabilité et une résistance exceptionnelles.
- **Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé de 5/16" à 1/2" (8 à 12 mm).
- **Installation :** Installation facile avec des outils standard.

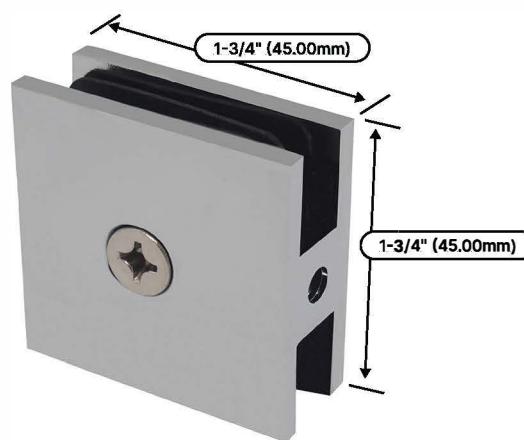

Finitions



SQU77
Pince murale style trou carré dans le verre



RDU77
Pince murale style trou rond dans le verre

Support mural et en verre Support

- Matériaux : Fabriqué en laiton massif pour une durabilité et une résistance supérieures.
- Compatibilité de l'épaisseur du verre : Convient pour du verre trempé de 5/16" à 1/2" (8 à 12 mm).
- Conception : Disponible en forme carrée et biseautée pour un look moderne et épuré.
- Installation : Installation facile avec des outils standard.



Chrome Laiton satiné Nickel poli
Nickel brossé Noir mat Bronze huilé

Métal gun Laiton poli Blanc
Bronze brossé Laiton ancien Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



WMB90
Support mural carré - 90°



BEVWMB90
Support mural biseauté - 90°

NOUVEAU



BEVGMB90 *
Support de montage en verre biseauté - 90°



GMB90 *
Support de montage en verre carré - 90°

Manchons pour pinces en verre

Fixe et réglable

- Matériaux : Laiton massif pour durabilité et résistance à la corrosion.
- Compatibilité du verre : Convient pour du verre trempé de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- Conception : Design carré et épuré qui complète les enclos de douche modernes.
- Installation : Facile à installer avec des outils standard.



Chrome Laiton satiné Nickel poli
Nickel brossé Noir mat Bronze huilé

Métal gun Laiton poli Blanc
Bronze brossé Laiton ancien Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




SLOV092
Pince en verre manchon
Fixe à 90° - Carré



SLOV345
Pince en verre manchon
Réglable à 90° - Carré



SLOV045
Pince en verre manchon
Fixe à 135° - Carré



SLOVT *
Pince en verre manchon
Pince en verre à 90° "T"



SLOV044R
Pince en verre manchon
Mur à verre 90° - Décalage à droite



SLOV044L
Pince en verre manchon
Mur à verre 90° - Décalage à gauche





01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Poignées et barres à serviettes


Poignées de douche 6"x6"	40	Poignées de douche 12"x12"	45	Séries Élégante, Fine et	51
Poignées de douche 8"x8"	41	Barres à serviettes de douche 18"x18"	46	Champion	
Combo Poignée / TB 6"x18"	42	Poignée de sauna	47	Crochets et boutons de	52
Combo Poignée / TB 6"x24"	43	Séries Tartare et Atlantide	48	peignoir de douche	
Barres à serviettes à un seul côté	44	Barres à serviettes à un seul côté	50	Accessoires de poignée	53



Visitez la page : **45**
Pour découvrir les nouveaux produits.

Poignées de douche 6"x6"

Poignée tubulaire / Carrée / Biaisée / Échelle

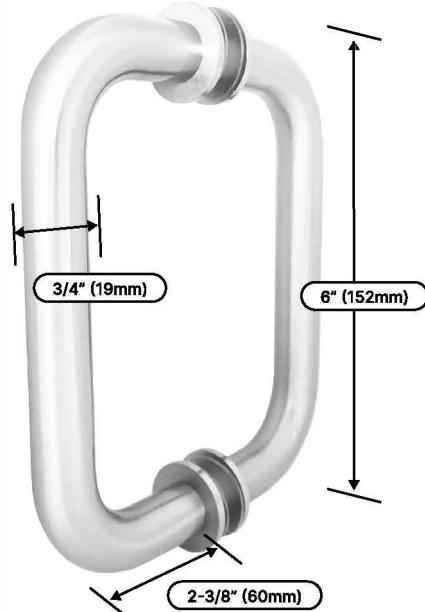


Caractéristiques clés

- **Matériaux :** Laiton avec revêtement anticorrosion
- **Épaisseur du verre :** 1/4" et 1/2" (6 à 12 mm)
- **Fabrication requise :** 2 trous de 1/2" (12 mm)
- **Installation :** Clé Allen fournie dans la boîte
- **Filetage :** M6 X 1.0
- **Garantie :** 5 ans



Rondelle
Métallique
Décorative 1"

Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R6X6
Poignée tubulaire
Dos à dos



S6X6
Poignée carrée
Dos à dos
Garnitures en métal et vinyle inclus



M6X6
Poignée en biais
Dos à dos



L6X6
Poignée de tirage échelle
Dos à dos



LSQ6X6
Poignée de tirage carrée
Dos à dos



RNW6X6
Poignée tubulaire / Sans
rondelles
Dos à dos




SSP6
Poignée ronde
Côté unique



Poignées de Douche 8" x 8"

Tirage Tubulaire / Carré / À Biseau / Échelle

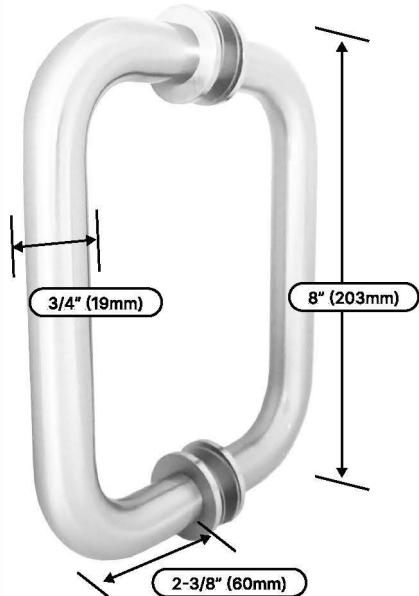


Caractéristiques Clés

- **Matériaux :** Laiton plaqué avec traitement anti-corrosion
- **Épaisseur du Verre :** 1/4" et 1/2" (6 à 12 mm)
- **Fabrication Requise :** 2 trous de 1/2" (12 mm)
- **Installation :** Clé Allen fournie dans la boîte
- **Filetage :** M6 X 1.0
- **Garantie :** 5 ans



Rondelle Métallique Décorative 1"

Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R8X8

Poignée Tubulaire
Dos à Dos



S8X8

Poignée Carrée
Dos à Dos



M8X8

Poignée À Biseau
Dos à Dos



L8X8

Poignée Tirage Échelle
Dos à Dos



LSQ8X8

Poignée Tirage Échelle Carrée
Dos à Dos



RNW8X8

Poignée Tubulaire / Sans
Rondelles
Dos à Dos



SSP8

Poignée Tirage Ronde
Côté Unique

Rondelle Métallique Décorative 1"



Combo barre à serviette avec poignée de douche


6"x18" & 8"x18" Tubulaire / Carré / En biais



Caractéristiques clés

- Matériaux :** Construction en laiton tubulaire de 1,5 mm d'épaisseur pour durabilité et résistance à la corrosion.
- Double fonctionnalité :** Poignée de 6" avec barre porte-serviette de 18" pour une utilisation supplémentaire.
- Compatibilité avec le verre :** Convient aux verres de 6 à 12 mm (1/4" à 1/2").
- Conception protectrice :** Les rondelles en plastique empêchent le contact métal-verre.

Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R6X18
R8X18

Poignée tubulaire / Combo barre à serviette Dos à dos



S6X18
S8X18

Poignée carrée / Combo barre à serviette Dos à dos



M6X18
M8X18


Poignée en biais / Combo barre à serviette Dos à dos

Sans rondelle **NOUVEAU**




RNW6X18
RNW8X18

Poignée tubulaire / Combo barre à serviette sans rondelle dos à dos

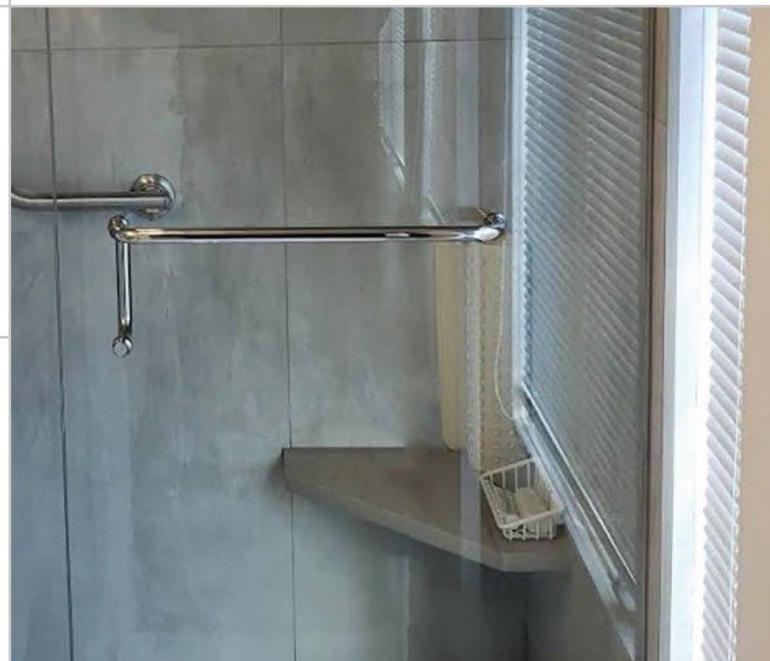

Combo barre à serviettes avec poignée de douche 6"x24" Tubulaire / Carré / Mitré

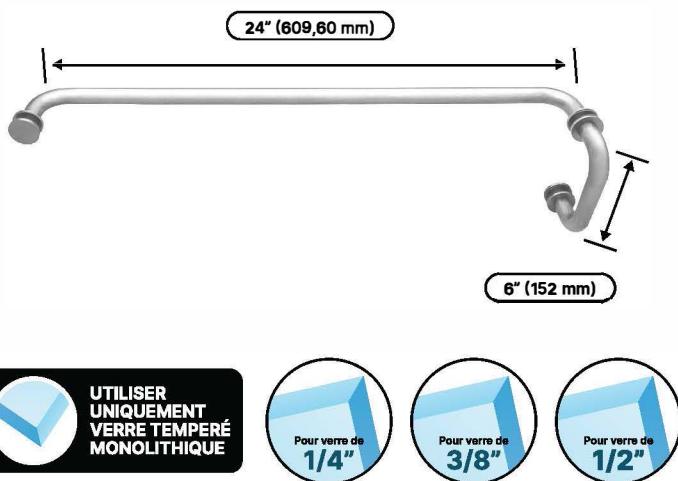

Caractéristiques clés

- Matériaux :** laiton tubulaire épais de 1,5 mm pour durabilité et résistance à la corrosion.
- Double fonctionnalité :** poignée de 6" avec barre porte-serviette de 24" pour une utilisation accrue.
- Compatibilité avec le verre :** Convient aux verres de 6 à 12 mm (1/4" à 1/2")
- Conception protectrice :** des rondelles en plastique empêchent le contact métal-verre.

Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



R6X24

Poignée tubulaire / Combo barre à serviettes Dos à dos



S6X24

Poignée carrée / Combo barre à serviettes Dos à dos




M6X24 **

Poignée mitré / Combo barre à serviettes Dos à dos




Remarque : Visitez gghardware.com pour obtenir des informations sur la fabrication du verre et nos produits.

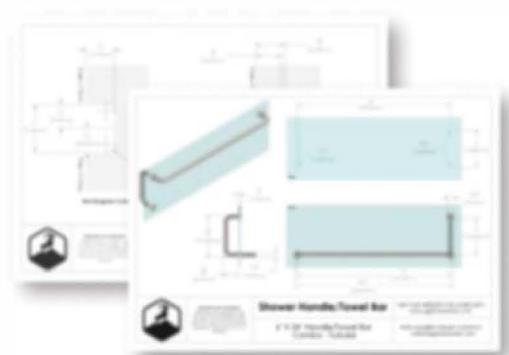

Barres à serviette simple face

Tubulaire / Carré / Mitré

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

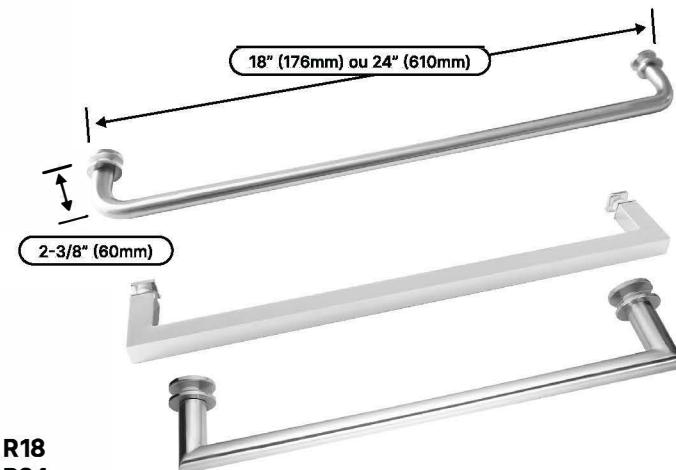

R18
R24

Barre à serviette tubulaire simple face 18" ou 24"

Caractéristiques clés

- Matériaux :** Fabriqué en tube de laiton massif de 3/4" (19 mm) de diamètre avec une épaisseur de 1,5 mm pour une durabilité accrue.
- Compatibilité du verre :** Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- Diamètre de trou requis :** 2 trous de 1/2" (12 mm).
- Conception protectrice :** Comprend des rondelles métalliques de 1-1/4" (32 mm) de diamètre ainsi que des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le verre et le métal.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Nickel brossé	Nickel poli	Bronze brossé	Blanc
Noir mat	Bronze huilé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Produit	SKU
Barre à serviette tubulaire simple face 18" Sans rondelles	RNW18 / RNW30*
Barre à serviette carrée simple face 18"	S18
Barre à serviette mitrée simple face 18"	M18
Barre à serviette carrée simple face 24"	S24
Barre à serviette mitrée simple face 24"	M24
Barre à serviette tubulaire simple face 24"	R24 / R30*







Poignées de douche 12" x 12"

Rond / Carré / Mité

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

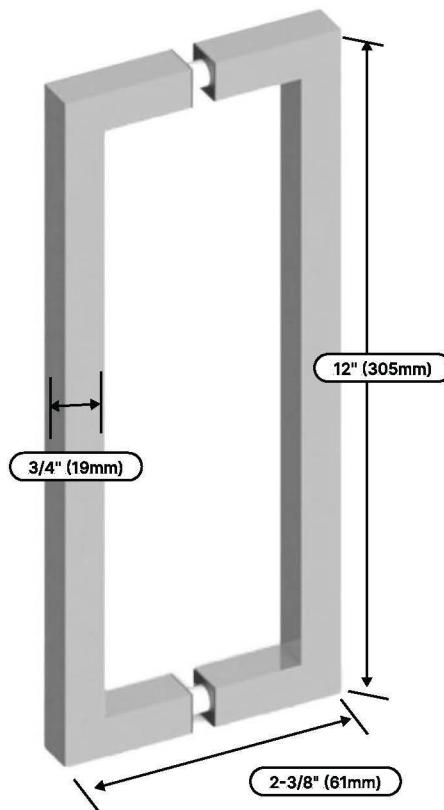

R12X12
Poignée tubulaire Dos à dos




S12X12
Poignée carrée Dos à dos

Caractéristiques principales

- **Matériaux :** Construction en laiton de haute qualité pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Conception :** Structure tubulaire avec une rondelle métallique décorative pour un look moderne et épuré.
- **Compatibilité du verre :** Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- **Protection :** Comprend des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le métal et le verre, ce qui améliore la durabilité.

Finitions

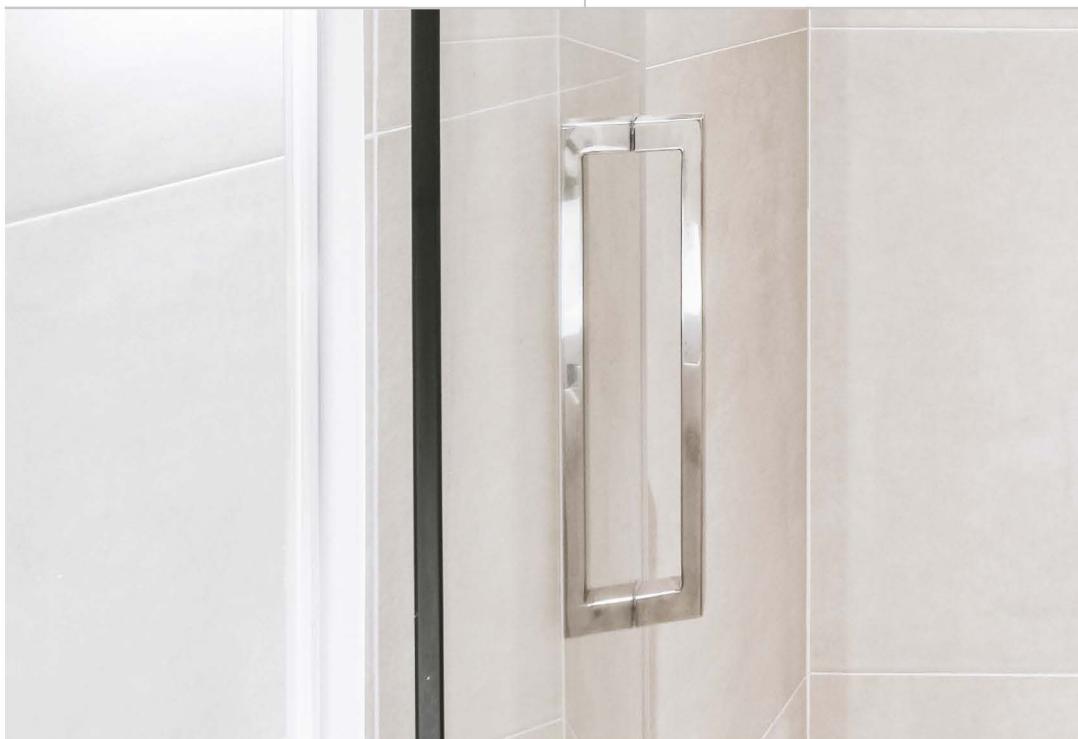

Échantillon de couleur Grey Goat
Disponible sur le site ggshardware.com




Barres à serviettes de douche 18" X 18" Tubulaire / Carré / Mitered / Sans rondelle

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Chrome Nickelbrossé Noir mat Laiton satiné Nickel poli Bronze huilé Métal gun Bronze brossé Laiton antique Laiton poli Blanc Finitions personnalisées

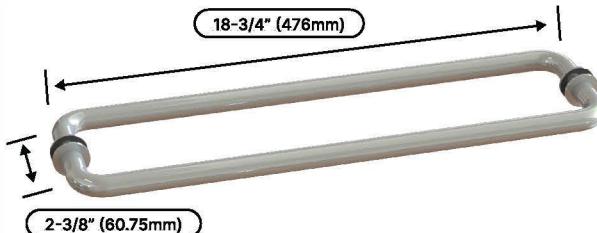

- **Construction :** tube en laiton de 3/4" (19 mm) de diamètre (épaisseur de 1,5 mm) pour une résistance maximale
- **Design :** barre porte-serviettes dos à dos, idéale pour un usage résidentiel et commercial
- **Compatibilité avec le verre :** s'adapte aux épaisseurs de verre de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm)
- **Diamètre du trou :** 2 trous de 1/2" (12 mm) pour l'installation
- **Protection :** comprend des rondelles métalliques et en plastique pour protéger contre le contact verre-métal


R18X18

Combo barre à serviettes tubulaire Dos à dos



S18X18

Barre à serviettes carrée Dos à dos

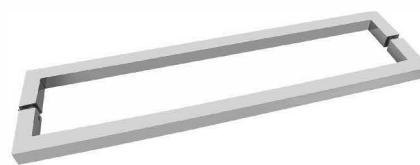

M18X18

Combo barre à serviettes mitered Dos à dos



NOUVEAU

RNW18X18


Barre à serviettes tubulaire sans rondelles Dos à dos



Barre à serviettes de douche


24" x 24" Tubulaire / Carré / Mitered / Sans rondelle

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

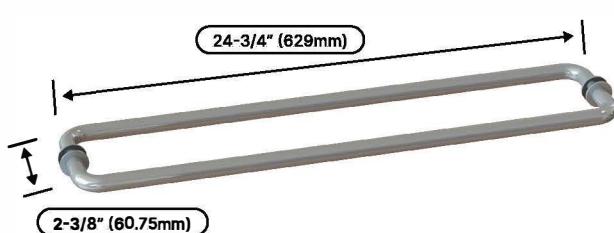

- **Construction :** tube en laiton de 3/4" (19 mm) de diamètre (épaisseur de 1,5 mm) pour une résistance maximale
- **Design :** barre porte-serviettes dos à dos, idéale pour un usage résidentiel et commercial
- **Compatibilité avec le verre :** s'adapte aux épaisseurs de verre de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm)
- **Diamètre du trou :** 2 trous de 1/2" (12 mm) pour l'installation
- **Protection :** comprend des rondelles métalliques et en plastique pour protéger contre le contact verre-métal

MEILLEURES VENTES

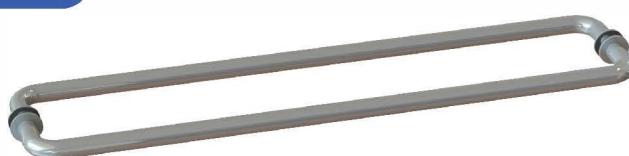

R24X24

Barre à serviettes tubulaire avec rondelles - Dos à dos



S24X24 Barre à serviettes carrée - Dos à dos



M24X24 Barre à serviettes mitered - Dos à dos

Poignée de Sauna

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

PRODUITS EN
VEDETTE



Caractéristiques clés

- Résistant à la chaleur et à l'humidité : Construit à partir de matériaux conçus pour prospérer dans des conditions de sauna.
- Prise : Design ergonomique pour une prise en main sécurisée et confortable.
- Conception ergonomique : Parfaitement adapté à l'esthétique moderne et traditionnelle des saunas.
- Installation sans tracas : Comprend tout le matériel de montage nécessaire pour une installation facile.

Finitions



SAUN19LP12

Poignée de sauna 12" - Style de tirage carré



Ne brûlez pas votre main !
Utilisez les poignées de sauna Grey Goat.



SAUN25LP12

Poignée de sauna 12"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN33R17

Poignée de sauna 17"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN30S19

Poignée de sauna 19"
Poignée carrée



SAUN19LP24

Poignée de sauna 24"
Poignée de tirage carré



SAUN25LP24

Poignée de sauna 24"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN38S31

Poignée de sauna 31"
Poignée carrée



SAUN39R31

Poignée de sauna 31"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN39R47

Poignée de sauna 47"
Poignée de tirage tubulaire


Série Tartarian et Atlantis – Barre à serviette



Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web gghardware.com.

Consultez notre site web

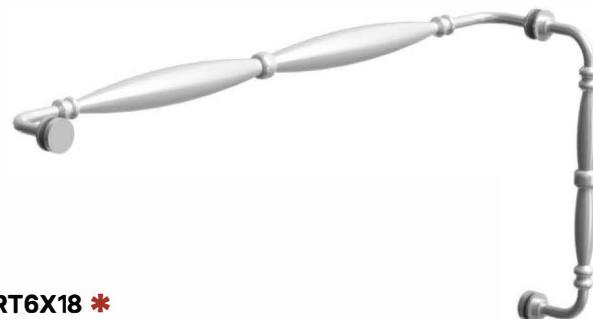

TART6X18 *
TART6X24 *
TART8X18 *
TART8X24 *

Poignée tubulaire Dos à dos

Consultez notre site web




ATLA6X18 *
ATLA6X24 *
ATLA8X18 *
ATLA8X24 *

Poignée carrée Dos à dos

Aperçu du produit

- Design décoratif
- Poignées de tirage disponibles en 6" ou 8", avec barres porte-serviettes de 18" ou 24"
- Pour utilisation avec du verre trempé de 1/4" à 1/2"
- Nécessite trois trous de 1/2" de diamètre pour l'installation
- Comprend des rondelles métalliques décoratives
- Matériau en laiton massif, avec un placage de haute qualité

Finitions



Aperçu du produit

- Construction tubulaire très robuste de 3/4" (19 mm) de diamètre
- Pour utilisation avec du verre trempé de 1/2"
- Nécessite trois trous de 1/2" de diamètre pour l'installation
- Disponible en sept finitions populaires
- Pas de rondelles métalliques pour un look sans couture
- Filetage M6-1.0

Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web.
La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Série Tartarian

Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



TART8X8 **

Poignées de tirage ornées

Dos à dos

Aperçu du produit

- Conçu pour du verre trempé de 1/4" à 1/2" (6 mm à 12 mm)
- Comprend des rondelles métalliques décoratives
- Disponible en sept finitions populaires
- Nécessite deux trous de 1/2" de diamètre pour l'installation

Finitions



Série Atlantis - Poignée

Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.

Aperçu du produit

- La conception arquée unique ajoute du style à la douche sans cadre
- Conçu pour être utilisé avec du verre trempé de 1/4" à 1/2" (6 mm à 12 mm)
- 2 trous de 1/2" de diamètre requis ; entraxe de 6" ou 8"

Finitions



ATLA6X6 **

Poignée de tirage tubulaire
Dos à dos



ATLA8X8 **


Poignée de tirage tubulaire
Dos à dos



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Série Tartare - Barre à serviettes

Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock. Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.

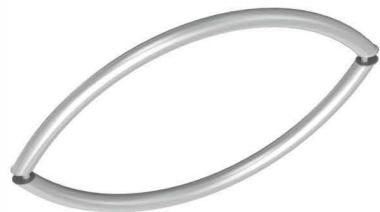

TART18X18 / TART24X24 *

Poignée tubulaire Dos à dos

Série Atlantis - Barre à serviettes

- Design épuré sans rondelles pour un look propre et minimaliste
- Laiton tubulaire durable de 3/4" (19 mm) de diamètre – Épaisseur de paroi de 1,5 mm
- Disponible dans plusieurs finitions populaires – Finitions personnalisées sur demande
- Proposé en deux tailles standard



ATLA18X18 / ATLA24X24 *

Poignée tubulaire Dos à dos

Barres à serviettes à une face

Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock. Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

- Construction : Fabriqué en tube de laiton massif de 3/4" (19 mm) de diamètre avec une épaisseur de 1,5 mm pour une durabilité accrue.
- Compatibilité avec le verre : Conçu pour s'adapter à des épaisseurs de verre allant de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).

- Diamètre de trou requis : 2 trous de 1/2" (12 mm) pour l'installation.



SLIM24 **

Barre à serviettes slim à une face



TART24 **

Barres à serviettes tartariennes à une face



ATLA24 **

Barres à serviettes style Atlantis à une face



SSLP18 & SSLP24 **

Barres à serviettes style échelle à une face




Poignées de la série Stylish

Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.

- **Matériaux :** Construction en laiton de haute qualité pour la solidité et la résistance à la corrosion.
- **Conception :** Conception tubulaire avec une rondelle métallique décorative arrondie de 1" pour un look moderne et épuré.
- **Compatibilité du verre :** Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- **Protection :** Comprend des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le métal et le verre, ce qui améliore la durabilité.

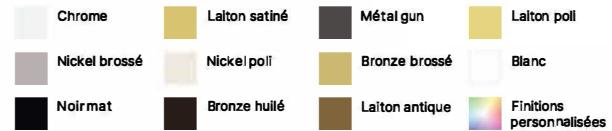

STY6X6 *
Poignées de tirage élégantes
Dos à dos



STY8X8 *
Poignées de tirage élégantes
Offset dos à dos



STYOS6X6 *
Poignée de tirage échelle
Dos à dos



STYOS8X8 *
Poignée de tirage échelle
Dos à dos

Poignées de la série SLIM

Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



SLIM6X6 *
SLIM8X8 *
Poignée de tirage
Dos à dos



Poignées de la série D-Miter

Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



DMIT6X6 *
DMIT8X8 *
Poignées de tirage à dos à dos
Série ronde plate mitered



Série Champion

Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock.

Pour des mises à jour d'inventaire en temps réel et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.



CHAM6X6 *
Poignée tubulaire
Dos à dos



CHAM8X8 *
Poignée tubulaire
Dos à dos

Caractéristiques clés:

- La conception améliore l'élégance de toute douche
- Rosettes décoratives de 1-1/2" pour plus de détails
- Espacement des trous de 6" ou 8" centre à centre (2 trous de 1/2" de diamètre dans le verre)
- Construction tubulaire robuste de 3/4" de diamètre
- Finitions populaires disponibles
- Finitions personnalisées également disponibles

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Poignées de porte de douche & Combo & Crochets de robe



- Matériel : Laiton massif pour une résistance supérieure et une résistance à la corrosion
- Épaisseur du verre : Convient aux verres de 1/4" - 1/2" (6mm - 12mm) pour des applications polyvalentes
- Hauteur : 1" de hauteur totale pour un design épuré et minimaliste

MEILLEURES VENTES

NOUVEAU




DK100
Style 100 Poignée à dos



DK106
Style 106 Poignée dos à dos



DK140
Style 140 Poignée dos à dos




DKSQ
Style SQ Poignée dos à dos



DK160
Style 160 Poignée dos à dos



DK180
Style 180 Poignée dos à dos



DKSQ2
Style SQ2 Poignée dos à dos



DK118 *
Poignées de douche rondes dos à dos



DK053 *
Poignées de douche cannelées dos à dos



DK046 *
Poignées de douche en entonnoir dos à dos



DK109 *
Poignées de douche Bongo dos à dos

NOUVEAU



R18KNOB
Poignée de porte avec combo de barre à serviettes de 18" /
Combo de barre à serviettes
Dos à dos




R18DK100 / R24DK100 *
Barre à serviettes de douche avec poignée DK100



GRH01
Crochets de robe de douche
Style tronc rond



RHRD
Crochets de robe de douche
Style rond



RH7SQ *
Crochets de robe de douche
Style carré



RH6SO *
Crochets de robe de douche
Style à manchon



Accessoires de poignée

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

Chrome	Laiton satiné	Métal gun	Laiton poli
Noir mat	Nickel poli	Bronze huilé	Blanc
Nickel brossé	Bronze brossé	Laiton antique	Finitions personnalisées

Caractéristiques clés

- Kit complet** : comprend la rondelle et l'écrou pour un montage sécurisé de la poignée.
- Application** : parfait pour les remplacements ou les mises à niveau sur les portes de douche sans cadre.



			
RSPACCLR * Espaceur pour poignées de douche et barre de serviette	RGAS1CLR Joint pour poignées de douche et barre de serviette	LPHS Capuchon pour poignées à un seul côté	RLMHS Capuchon avec rondelle pour poignées à un seul côté
			
THM6X1 * Tige de connexion filetée de 1-9/16" de long	RWRH Kit de rondelle/étude ronde - 1-1/4" de diamètre	SWSLLP Kit de rondelle/étude carrée - 1"X1"	2SWSLLP Kit de rondelle/étude carrée - Porte jusqu'à 2" d'épaisseur
			
SLPSLHS Kit de rondelles - Jambe carrée	SWSH Kit de rondelle/étude carrée	SHS Kit de rondelles	2RWRLLP Kit de rondelle/étude ronde - Porte jusqu'à 2" d'épaisseur
			
RWRLLP Kit de rondelle/étude ronde - 1-1/4" de diamètre	LPHS Kit de rondelles pour série de tirage de douche ronde et mitered	RLMHS Kit de rondelles pour série de tirage de douche ronde et mitered	

01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Moulures en U pour la douche

Moulures en U pour la douche 55

Capuchon et seuil de douche 55

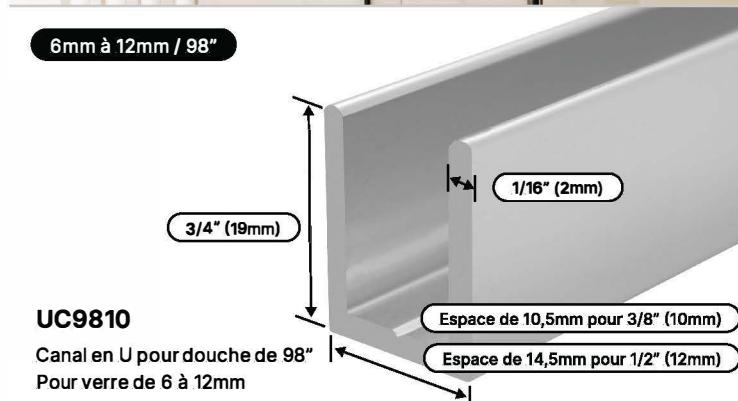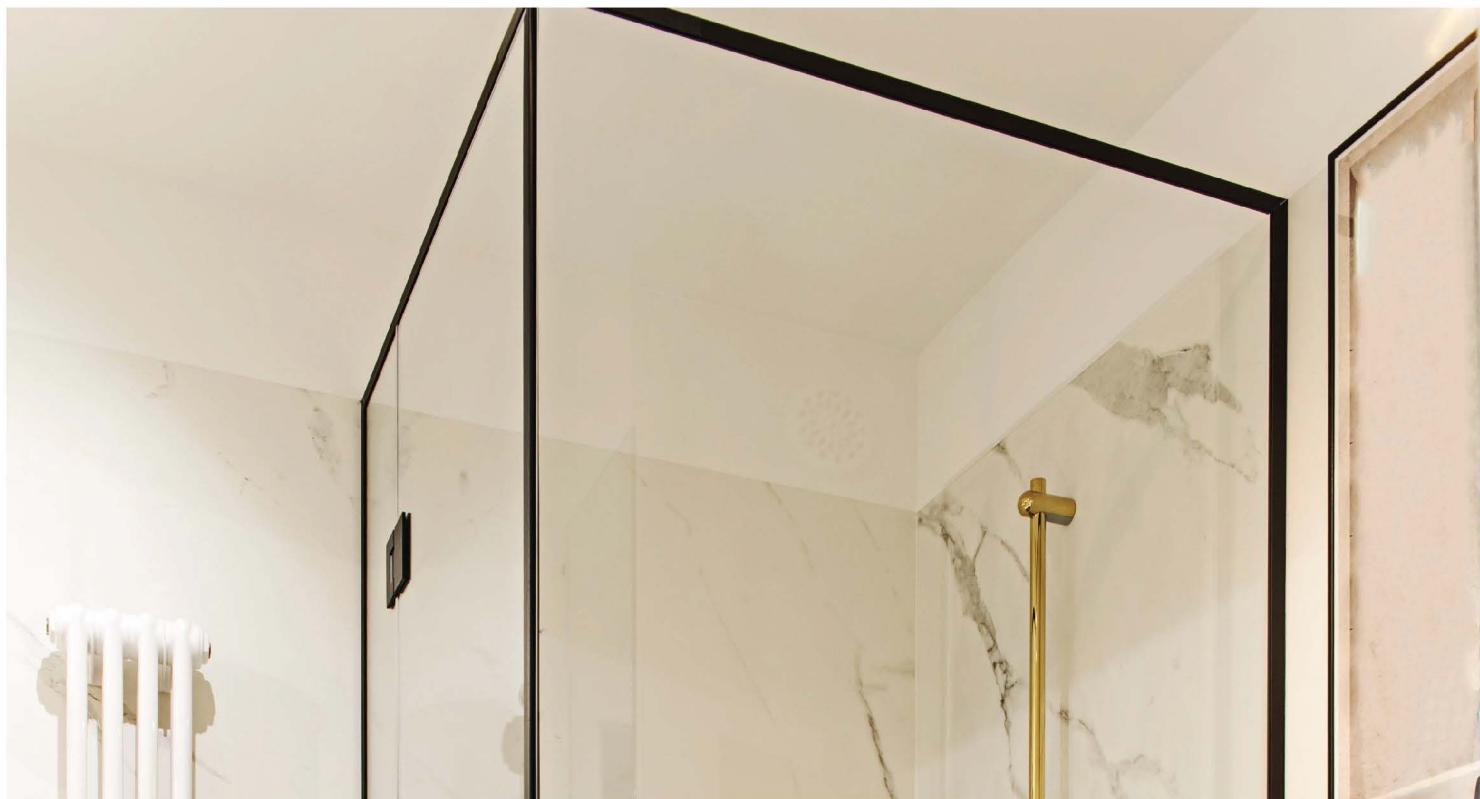


Longueur du canal en U	Épaisseur du verre	SKU
98"	6mm	UC986
	10mm	UC9810
	12mm	UC9812
144"	6mm	UC1446
	10mm	UC14410
	10mm - 1"	UCH14410
	12mm	UC14412
	12mm - 1"	UCH14412




Moulures en U pour la douche

Finitions

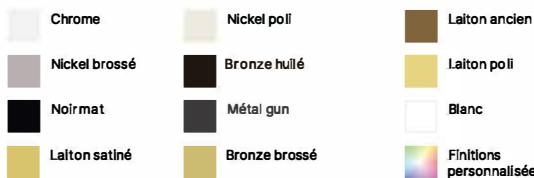

Aperçu du produit

- Compatibilité du verre :** Convient exclusivement aux panneaux de verre de 6 mm, 10 mm ou 12 mm (1/4", 3/8" ou 1/2").
- Profondeur :** Une profondeur de 3/4" à 1" améliore la visibilité du verre et crée un aspect propre et discret.
- Longueur :** Disponible en longueurs pratiques de 98" ou 144", idéal pour une variété d'installations.
- Durabilité :** Fabriqué avec des matériaux résistants à la corrosion, garantissant longévité et performance.
- Installation polyvalente :** Peut être monté sur des sols, des murs ou des plafonds, s'adaptant à vos besoins de conception.
- Facilité d'utilisation :** Conçu pour une installation rapide et simple, idéal pour les projets résidentiels.

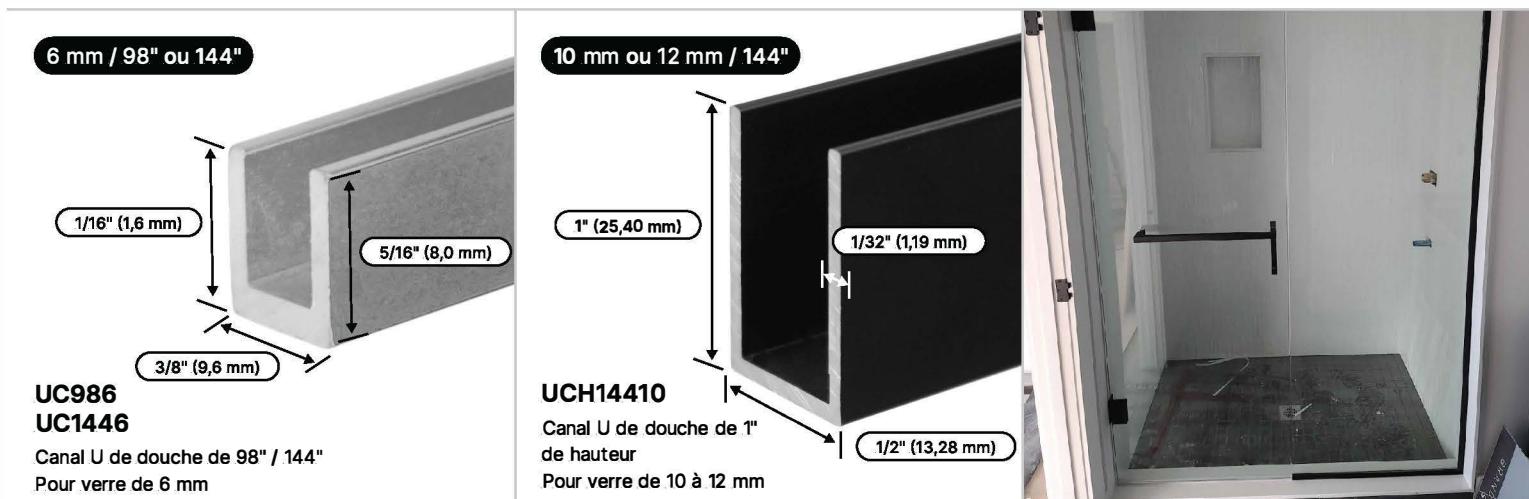

Capuchon et seuil de douche



Finitions




Aperçu du produit

- Compatibilité du verre :** Convient aux verres de 3/8" (10 mm) et 1/2" (12 mm).
- Matériaux :** Fabriqué en alliage d'aluminium 6063-T5 pour la résistance et la longévité.
- Installation facile :** Simple et efficace à installer pour une finition de qualité.



UCEND10 / UCEND12

Capuchon pour verre de 10 mm / 12 mm

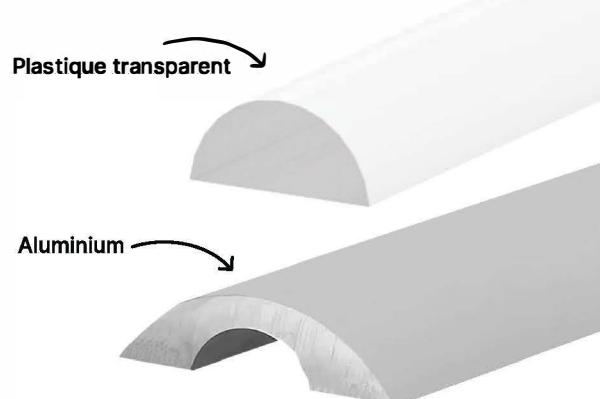

TH98 / TH98CLR

Aluminium anodisé en demi-lune & seuils transparents

01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Moulures a miroirs

Moulures a miroirs

57

Pinces pour miroir de douche Van 57






Extrusions en L et J à miroir

Finitions



Aperçu du produit

- Les moulures en miroir sont conçus pour la précision, la durabilité et une finition élégante.
- La moulure J à nez profond est généralement utilisée pour l'installation des miroirs en partie supérieure.
- Longueur de 12 pieds (144")
- 40 par caisse.

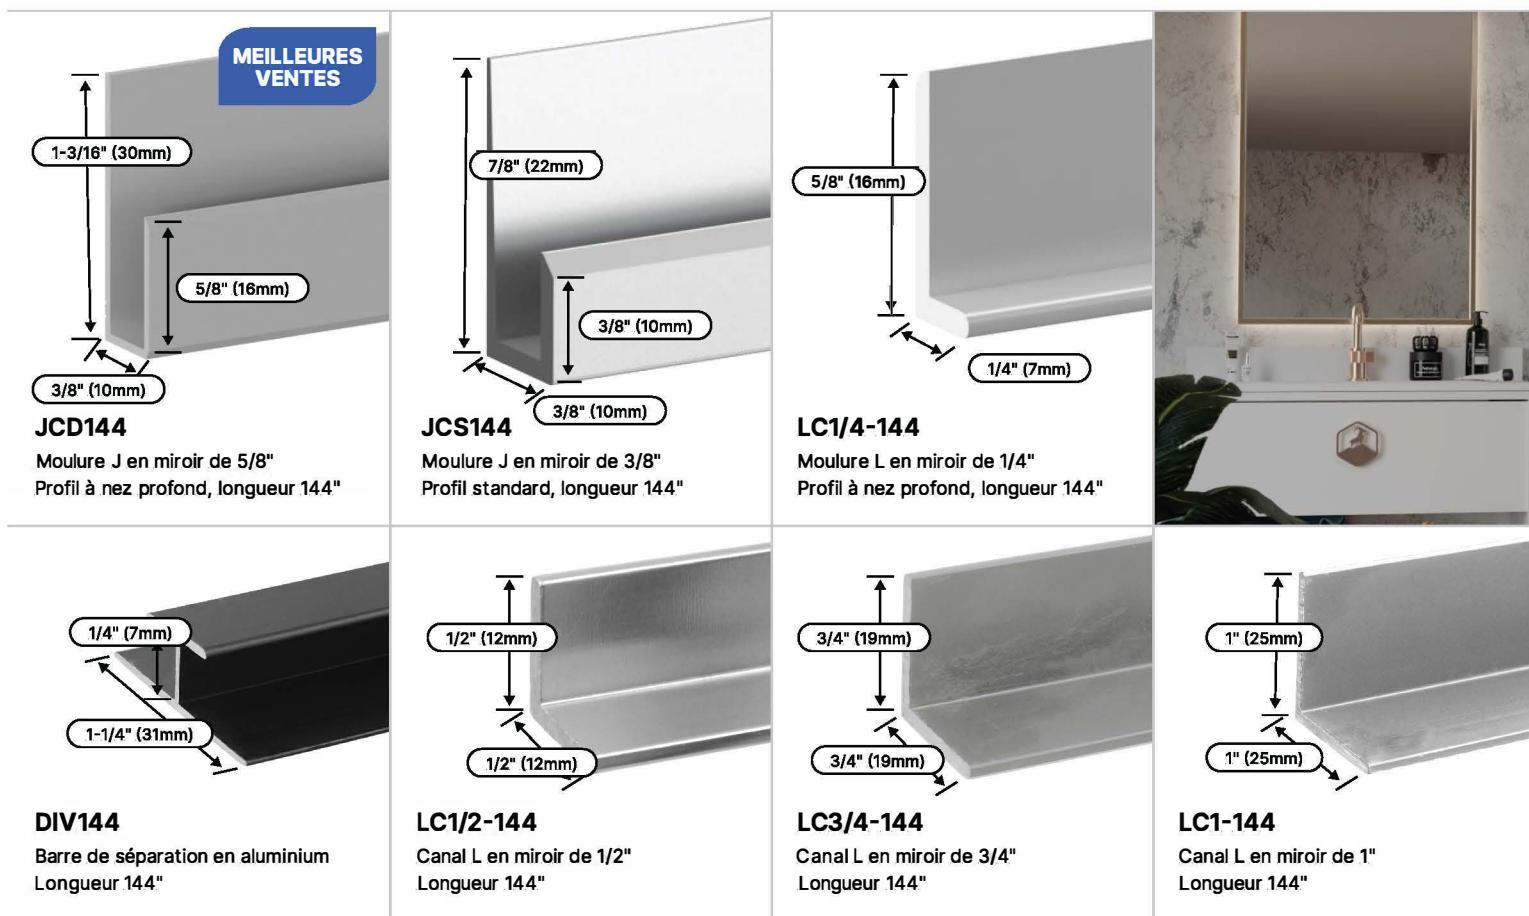


Ensembles de clips pour miroir de douche



5mm / 6mm

NOUVEAU

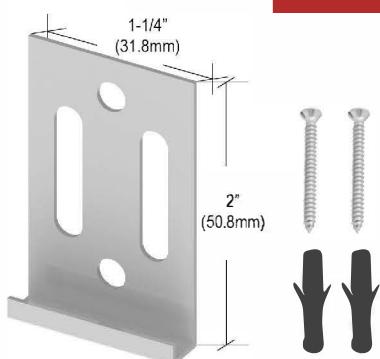

Aperçu du produit

Les clips GGH VAN sont une solution fiable et durable pour monter des miroirs de 5 mm avec facilité et précision. Fini avec un revêtement en zinc, ces clips offrent une résistance à la corrosion supérieure, garantissant une longévité tant dans les environnements résidentiels que commerciaux. Le design fendu permet des ajustements verticaux fluides, rendant l'installation rapide et sans tracas.

VMC5Z (paquet de 4)
VMC6Z (paquet de 4)
Clips VAN-MIRROR - 5mm ou 6mm
Type de produit : Plaqué zinc

**PRODUITS EN
VEDETTE**





Miroirs LED

Aperçu

Tension : 120 - 277V AC

Lumens : 3300 LM

Spécifications de puissance : 29W @ 120V AC

Certifications : UL Listed

Miroir LED gravé sur le bord extérieur de Grey Goat Hardware


Spécifications

Élevez votre intérieur avec le miroir LED gravé sur le bord extérieur de Grey Goat—conçu pour des performances élevées, un éclairage ambiant et un attrait visuel. Conçu avec un éclairage latéral gravé sur le bord extérieur, ce miroir offre une luminosité constante et réduit les ombres sur sa surface rectangulaire cristalline. L'éclairage douce crée une atmosphère relaxante et élégante, idéale pour une utilisation dans les salles de bains, les halls d'hôtel, les salons, les vanités résidentielles et les espaces commerciaux haut de gamme.


Caractéristiques clés

Éclairage LED gravé sur le bord extérieur pour une illumination uniforme. Cadre moderne et élégant, ajoutant du style et de la profondeur à toute pièce.

Énergétiquement efficace, conçu pour une utilisation à long terme. Installation facile pour les applications résidentielles et commerciales.




LEDM2BSF - Deux barres avec *
étagère



LEDMOER - Gravé extérieur *
Rectangulaire



LEDM2B - Deux barres *



LEDMIER - Gravé intérieur *



LEDMOES - Gravé extérieur *
Carré



LEDMNE - Rétroéclairé *
Sans gravure



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE


Linteau pour porte de douche

Linteau de douche 60


Accessoires de tête 61



Linteau de douche



PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS !
Forets GOAT et mèches. Référez-
vous à la page numéro : 272

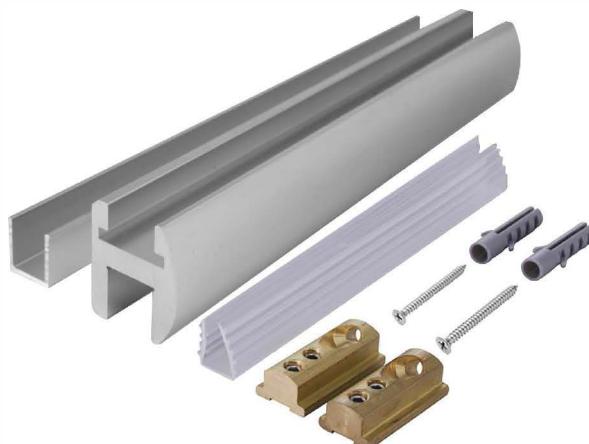

HK66, HK98, HK144

Caractéristiques clés

- Compatibilité du verre :** Convient aux verres de 3/8" et 1/2" (10 et 12 mm).
- Matériau :** Fabriqué en alliage d'aluminium 6063-T5 pour une résistance et une durabilité supérieures.
- Profil :** Présente une face de 1-1/4" (32 mm) pour une ligne de vue améliorée et plus visible.

Composants inclus


- 1x66", 98" ou 144" Pièce d'extrusion de tête en aluminium
- 1x36" (914mm) Pièce de remplissage en aluminium à clipser pour Poche de porte
- 2x Supports muraux en laiton
- 1x Joint en vinyle transparent

Longueur de la tête

NUMÉRO SKU.

66"	HK66
98"	HK98
144"	HK144

Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Kit de tête réglable

NOUVEAU

Pivot réglable
Page No. 26



HK144ADJ


Caractéristiques clés

- Compatibilité du verre :** Convient aux verres de 5/16", 3/8" et 1/2" (8, 10 et 12 mm).
- Matériau :** Fabriqué en alliage d'aluminium 6063-T5 pour une résistance et une durabilité supérieures.
- Conception :** Présente une face de 1-1/4" (32 mm) pour une ligne de vue améliorée et plus visible.

Composants inclus

- Pièces d'extrusion de tête en aluminium de 144"
- Pièce de remplissage en aluminium à clipser de 36" (914 mm) pour poche de porte
- Paquet de deux supports muraux en laiton [HWMB]
- Joint en vinyle transparent pour verre de 5/16" (8 mm) et 3/8" (10 mm)

Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Accessoires de kit de porte



Usage régulier  HA01 Bloc adaptateur de cadre de douche	Lourd  HDHA01 Bloc adaptateur de cadre de douche	Pièce de 48" / rouleau de 500'  HGAS48 / HGAS500 Joint en vinyle transparent	3FT (36 pouces)  Disponible dans toutes les finitions
 HC90 Coin de cadre de douche - 90° fixe	 HC135 Coin de cadre de douche - 135° fixe	 HCADJ Coin de cadre de douche - réglable	 HWMB Supports muraux en laiton



Porte de douche sans cadre 01

Barre plate pour douches à grille


Barres plates en aluminium - Douches à grille 63



Barres plates en aluminium – Douches à grille




Finitions

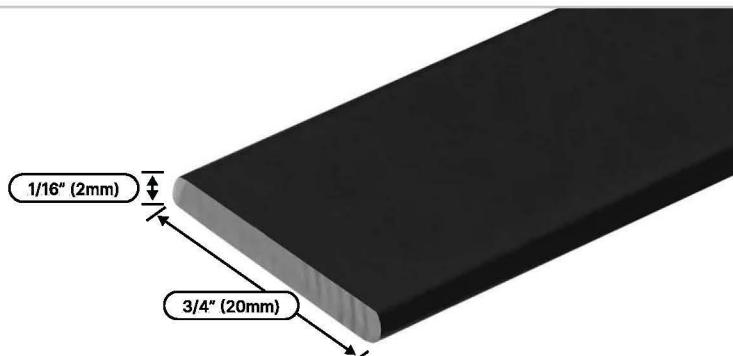

FB98

Barre plate de 3/4" pour douches à grille - Longueur de 98"
Largeur de 3/4" X Épaisseur de 1/16"

MEILLEURES VENTES

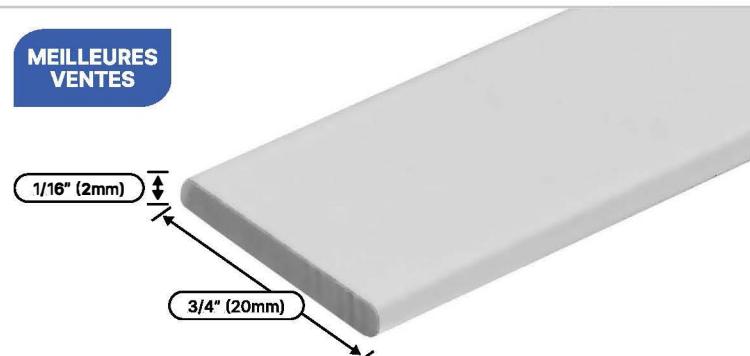

FB144

Barre plate de 3/4" pour douches à grille - Longueur de 144"
Largeur de 3/4" X Épaisseur de 1/16"



Ruban en mousse noir

Dimension	SKU
1/2" L - 32,8FT L - 1/4" Épaisseur	FT1412BL
3/4" L - 32,8FT L - 1/4" Épaisseur	FT1434BL
1/2" L - 65,6FT L - 1/8" Épaisseur	FT1812BL
1/2" L - 131,2FT L - 1/16" Épaisseur	FT11612BL



Ruban adhésif transparent 3M

Dimension	SKU
1/2" L - 108FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04012
1/4" L - 108FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04014
1/2" L - 32FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04012-32
1/4" L - 32FT L - 0.040" Épaisseur	AHB04014-32
3/4" L - 108FT L - 0.050" Épaisseur	AHB05034



P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Barre de support de douche

Barre de support de douche - Ronde & Carrée 66

Butées de porte de douche en verre 67





Barre de soutien de douche - Ronde - Ajustable

Finitions



Aperçu du produit

- Longueur ajustable : barre de 30" à 42" pour un ajustement flexible dans les configurations de douche
- Matériau et finition : barre tubulaire en laiton de 3/4" avec embouts solides pour la résistance et le poli
- Type d'installation : Pour les configurations verre à verre, supportant les panneaux de douche sans cadre
- Compatibilité du verre : Convient au verre trempé de 3/8" (10 mm)

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Barre de soutien de douche - Carrée - Ajustable



Veuillez noter que ces poignées ne sont pas actuellement en stock. Pour des mises à jour en temps réel sur l'inventaire et la disponibilité, veuillez consulter notre site web ggshardware.com.

Finitions



Aperçu du produit

- Matériaux : Construction en laiton de haute qualité pour la solidité et la résistance à la corrosion.
- Conception : Conception carrée avec une rondelle métallique décorative pour un look moderne et élégant.
- Compatibilité du verre : Convient aux verres d'une épaisseur de 1/4" à 1/2" (6 à 12 mm).
- Protection : Comprend des rondelles en plastique pour éviter le contact direct entre le métal et le verre, ce qui améliore la durabilité.



Butées de porte de douche en verre

Finitions



Aperçu du produit

- Compatibilité du verre :** Convient au verre trempé de 10 mm
- Type de produit :** Butée de porte de douche pour un positionnement sécurisé des panneaux
- Installation facile :** Aucune fabrication de verre requise
- Options de design :** Disponible en profils carrés et biseautés



SQDS10

Butée de porte de douche pivotante en verre carré



BVDS10 *

Butée de porte de douche pivotante en verre biseauté

Serrure de porte en verre de confidentialité avec indicateur



Finitions




Aperçu du produit

- Compatibilité du verre :** Conçu pour des épaisseurs de verre trempé monolithique de 5/16" à 1/2" (8 à 12 mm).
- Applications polyvalentes :** Convient pour des installations verre sur mur ou verre sur verre à 180°, avec un gardien assorti en option.
- Fonctionnalité d'indicateur :** Affiche Rouge lorsqu'il est verrouillé et Vert lorsqu'il est ouvert pour une identification facile de l'état.
- Accès d'urgence :** Comprend une vis basse accessible de l'extérieur pour permettre une ouverture rapide en cas d'urgence.
- Kit complet :** Livré avec vis, ancrages, joints et gardien de montage en verre.



GTDLGM

Serrure de porte en verre de confidentialité pour salle de bain - Tour de pouce

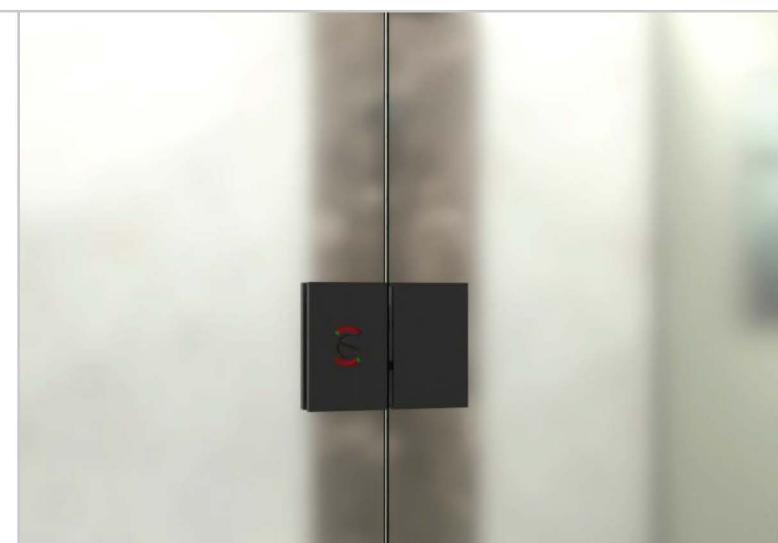

P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE


Kits de porte coulissante

Série TRANQUILITÉ **70** Série TRANQUILITÉ Heavy Duty **74**

Série CAM **71**

Série HYDRO **72**

Série LUNA **73**

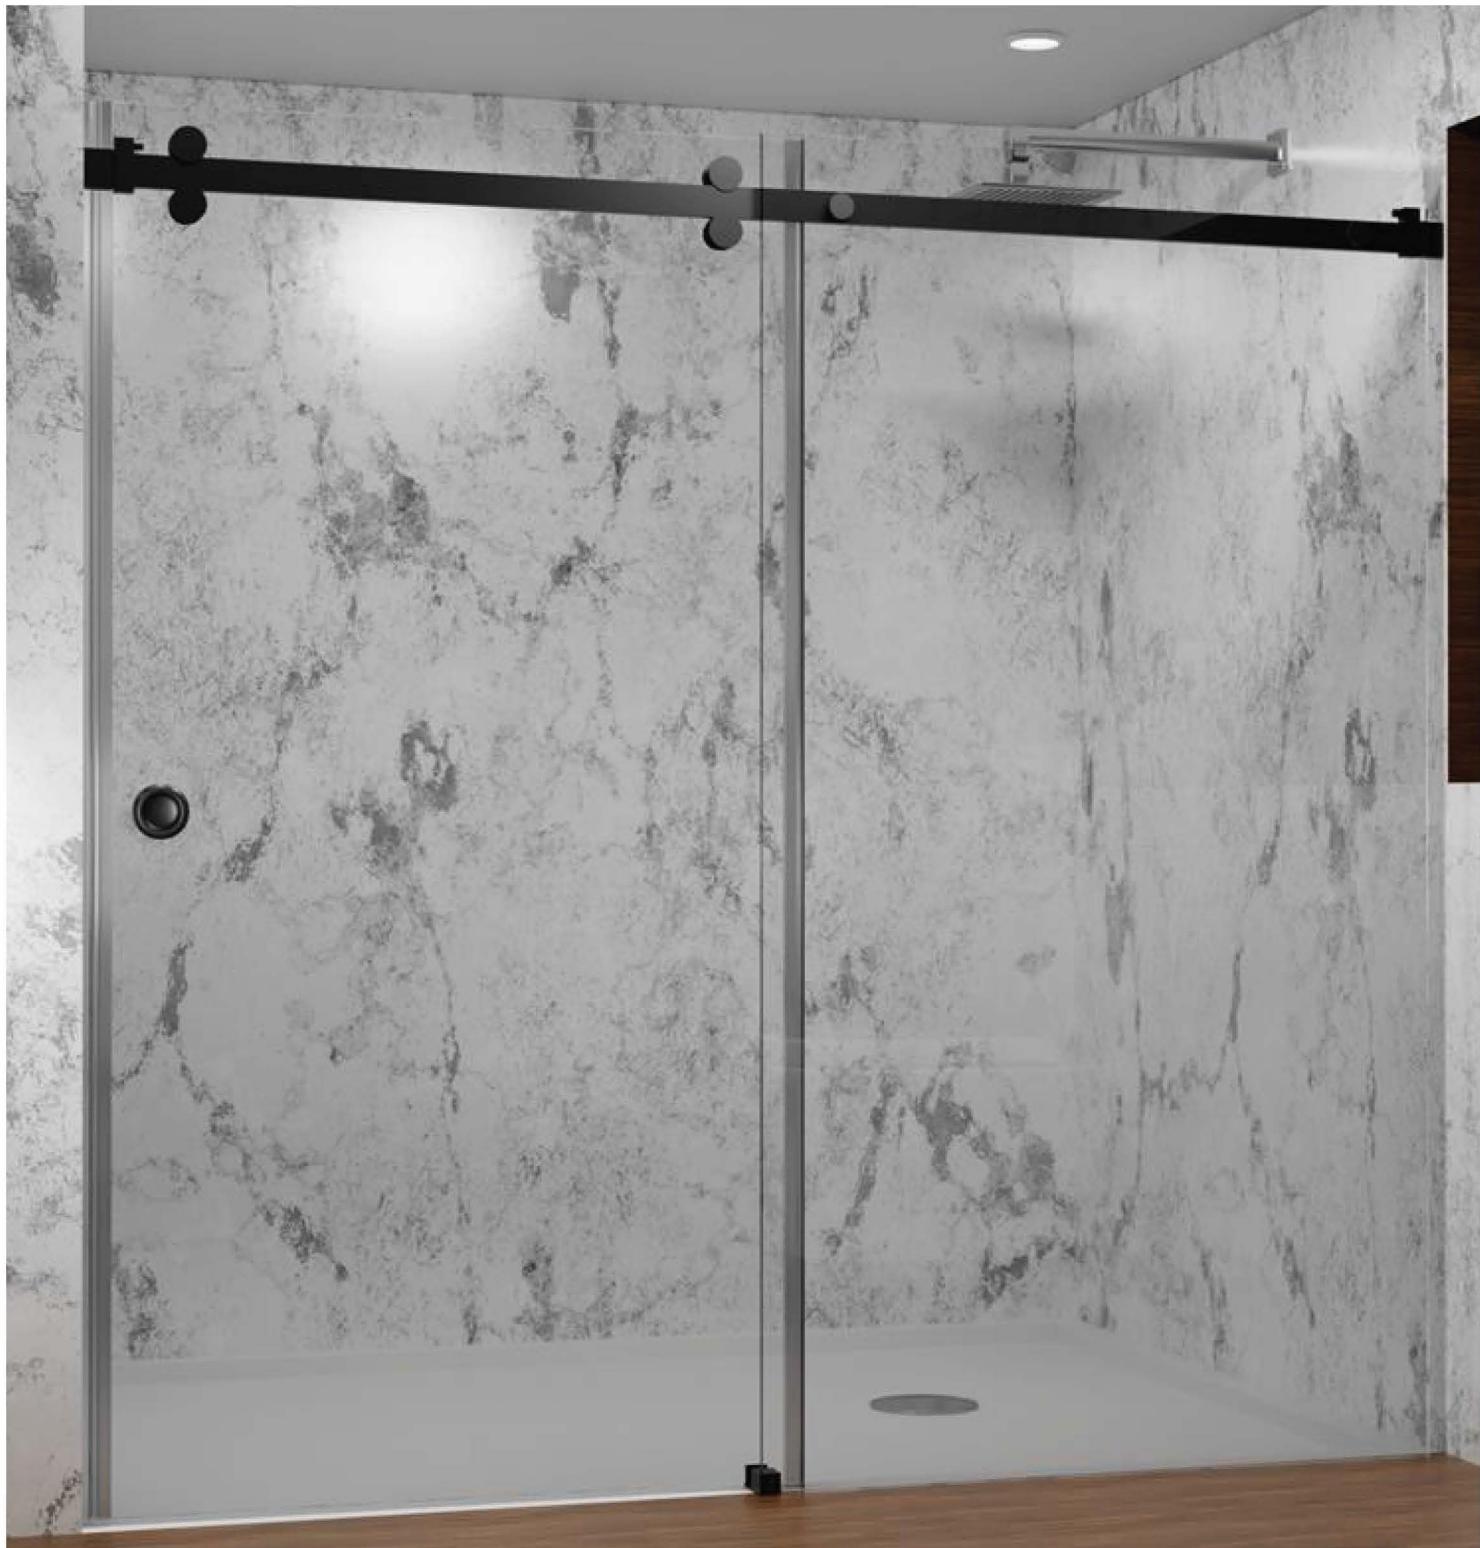

Acier inoxydable / Glissière de porte simple Série Tranquility

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Installation

Site web



TQ78
Série Tranquility

Le kit comprend

- 1 x Barre de tête (78")
- 2 x Supports de rail
- 2 x Butées de porte
- 1 x Jamb L-Seal
- 4 x Rouleaux
- 1 x Tirage à travers le verre
- 2 x Accessoires de rail
- 1 x Guide de sol

Caractéristiques clés

- Matériaux** : Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité à long terme.
- Configuration** : Une porte coulissante et un panneau fixe, adaptés pour une utilisation avec du verre de sécurité trempé de 5/16" à 3/8" (8-10 mm) (verre non inclus).
- Fonctionnement fluide de la porte** : Équipé de 4 rouleaux anti-soulèvement pour un glissement silencieux et fluide, garantissant une ouverture et une fermeture faciles.

Spécification

N° SKU	Épaisseur du verre	Taille maximale de la porte	Poids maximal de la porte
TQ78	Épaisseur du verre de 5/16" à 1/2" (8mm à 12mm)	Jusqu'à 30" (762mm)	Jusqu'à 88lbs (40kg)
HDTQ78		Jusqu'à 30" (762mm)	Jusqu'à 100lbs (50kg)

Finitions



Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit
TQH78 TQH120 Barre de tête (longueur 78" & 120")	TQTH Support de rail	TQDS Butée de porte	LJAMB L-Jamb multi-usages
Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit
TQRO Rouleau	GLASSPULL Tirage à travers le verre	TQTF Accessoires de rail	TQFG Guide de sol
Vendu séparément	Vendu séparément	Vendu séparément	Commander un kit d'échantillons en ligne
TQB092 Support d'angle à 90°	TH98 Seuil (longueur 98")	TQ90R Retour en verre à 90°	TRANQ78-SAMPLE Échantillon du kit Tranquility

Laiton / Glissière à double porte Série CAMI

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Installation

Site Web



*Système à double glissement premium

CAMI73
Série CAM

Le kit comprend

- 1 x Barre de tête en acier inoxydable (73 po)
- 8 x Rouleaux en acier inoxydable
- 2 x Butées de porte
- 2 x Fixations de support de rail
- 1 x Guide inférieur
- 2 x Barres à serviettes (24 po à une face)
- 2 x L-Jambs transparents
- 1 x Balais inférieur
- 1 x Kit d'outils

Caractéristiques principales

- Matériau premium :** Fabriqué en laiton pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- Compatibilité du verre :** Conçu pour des verres de sécurité trempés de 5/16" à 3/8" (8 mm à 10 mm) (verre non inclus).
- Design élégant :** Allie style épuré et précision fonctionnelle pour des douches modernes sans cadre.

Spécifications

NUMÉRO SKU.	Épaisseur du verre	POIDS MAX. DE LA PORTE	TAILLE MAX. DE LA PORTE
CAMI73	5/16" à 1/2" (8 mm à 12 mm)	Jusqu'à 84 lbs (38 kg)	Jusqu'à 37" (940 mm)

Finitions

Poli Acier inoxydable
 Brossé Acier inoxydable
 Matte Noir
 Satin Laiton
 Finitions Personnalisées

Inclus dans le kit



CAMIH73
Barre de tête (longueur de 73 po)

Inclus dans le kit



CAMIRO
Rouleaux

Inclus dans le kit



CAMIDS
Butées de porte

Inclus dans le kit



CAMITH
Support de rail

Inclus dans le kit



CAMIFG
Guide inférieur

Inclus dans le kit



R24
Barre à serviettes tubulaire simple de 24 po-L-Jamb Multi-Usage

Inclus dans le kit



LJAMB
*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliquée

Inclus dans le kit



CAMIBSWP
Balai inférieur

Inclus dans le kit



CAMI-OUTIL
Kit d'outils

Vendu séparément



CAMI90R
Retour de verre à 90°



**UTILISER
UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE**



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!**
Forets GOAT et mèches à spade, Référez-vous à la page numéro : 272

Glissement de porte unique Série HYDRO

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Installation

Site Web



HYDRO84
Série HYDRO

Le kit comprend

- 1 x Barre de support (84")
- 1 x Guide de porte inférieur
- 1 x Guide de perçage
- 2 x Fixations de plaque fixe
- 2 x Paniers
- 1 x L-Joint
- 2 x Support mural et butée

Caractéristiques clés

- Matériaux :** Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- Configuration :** Kit de porte coulissante de 84" conçu pour des installations sans faille.
- Fonctionnement fluide et silencieux :** Équipé de 2 rouleaux pour un mouvement fluide et silencieux de la porte, garantissant une ouverture et une fermeture sans effort.

Spécifications

NUMÉRO SKU	Épaisseur du verre	POIDS MAX. DE LA PORTE	LARGEUR MAX. DE LA PORTE
HYDRO84	5/16" à 3/8" (8mm à 10mm)	Jusqu'à 88lbs (40kg)	Jusqu'à 30" (762mm)

Finitions

Acier inoxydable poli Acier inoxydable brossé Noir mat Laiton satiné Finitions personnalisées



HYDROH84 *
Barre de support - Longueur 84"



HYDRODG *
Guide de perçage



HYDROPPF *
Fixation de plaque fixe



HYDROHANGER *
Porteur



HYDROFG *
Guide de porte inférieur



LJAMB
L-Jamb multifonction



HYDRODS *
Support mural et butée



TH98
Seuil - Longueur 98"



HYDRO05
Support mural à 90°



HYDRO90
Piste coulissante en verre à 90°



**UTILISER
UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE**



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!**

Forêts GOAT et mèches à spade,
Référez-vous à la page numéro : 272

Glissement de porte unique Série LUNA

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Installation

Site web



LUNA78
Série LUNA

Le kit comprend

- 1x Barre de tête
- 4x Rouleaux en acier inoxydable
- 1x Butée de porte
- 2x Fixations murales
- 2x Fixation de support de rail
- 1x Guide de sol inférieur
- 1x Jamb de joint L transparent
- 1x Balai inférieur


Caractéristiques clés

- **Matériaux et dimensions :** Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour la durabilité et la résistance à la corrosion.
- **Configuration :** Kit de porte coulissante de 78" conçu pour des installations sans faille.
- **Fonctionnement fluide et silencieux :** Équipé de 4 rouleaux assurant un mouvement fluide et silencieux de la porte, garantissant une ouverture et une fermeture sans effort.

Spécification

NUMÉRO SKU.	Épaisseur Du Verre	POIDS MAX. DE LA PORTE	Matériaux
LUNA78	3/8" à 1/2" (10mm à 12mm)	Ne pas dépasser 100lbs (45 kg) en poids	Acier inoxydable

Finitions



Inclus dans le kit



LUNAH78
Barre de tête - Longueur de 78"

Inclus dans le kit



LUNARO
Rouleau

Inclus dans le kit



LUNADS
Butée de porte

Inclus dans le kit



LUNAWM
Montage mural

Inclus dans le kit



LUNATF
Fixation de support de rail

Inclus dans le kit



LAGFG
Guide de sol

Inclus dans le kit

*Ruban adhésif Hi-bond pré-appliquée




LJAMB
L-Jamb multifonction

Vendu séparément



CAMIBSWP
Balai inférieur

Vendu séparément



LUNA90R
Kit de retour en verre à 90°



**UTILISER
UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE**



**PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!**

Forêts GOAT et mèches à spade,
Référez-vous à la page numéro : 272

Glissement de porte double

Série Tranquillité - Heavy Duty



Installation

Site Web



HDTQ78

Série Tranquillité Heavy Duty

Le kit comprend

- 1 x Barre de tête
- 2 x Supports de rail
- 2 x Butée de porte
- 1 x Jamb L-Scellement
- 4 x Rouleau
- 1 x Tirage à travers le verre
- 2 x Accessoires de rail
- 1 x Guide de sol

Caractéristiques clés

- Matériaux et dimensions :** Construit en acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion.
- Configuration :** Une porte coulissante et un panneau fixe, conçus pour être utilisés avec du verre de sécurité trempé de 12 mm (verre non inclus).
- Fonctionnement fluide et silencieux :** Comprend 4 rouleaux anti-soulèvement pour un mouvement de porte silencieux et un fonctionnement sans effort.



Spécification

NUMÉRO SKU.	Épaisseur du verre	TAILLE MAX. de la porte	POIDS MAX. de la porte
HDTQ78	1/2" (12mm)	Jusqu'à 30" (762mm)	Jusqu'à 100lbs (50kg)

Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit
			
TQH78 TQH120 Barre de tête - Longueur 78"	TQTH Support de rail	TQDS Butée de porte	LJAMB L-Jamb multi-usages
Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit
			
TQRO Rouleau	GLASSPULL Tirage à travers le verre	TQTF Accessoires de rail	TQFG Guide de sol
Vendu séparément	Vendu séparément	Vendu séparément	Commander un kit d'échantillons en ligne
			
TQB092 Support d'angle à 90°	TH98 Seuil (Longueur 98")	TQ90R Retour en verre à 90°	TRANQ78-SAMPLE Échantillon du Kit Tranquillité

P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre




P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

01 Porte de douche sans cadre

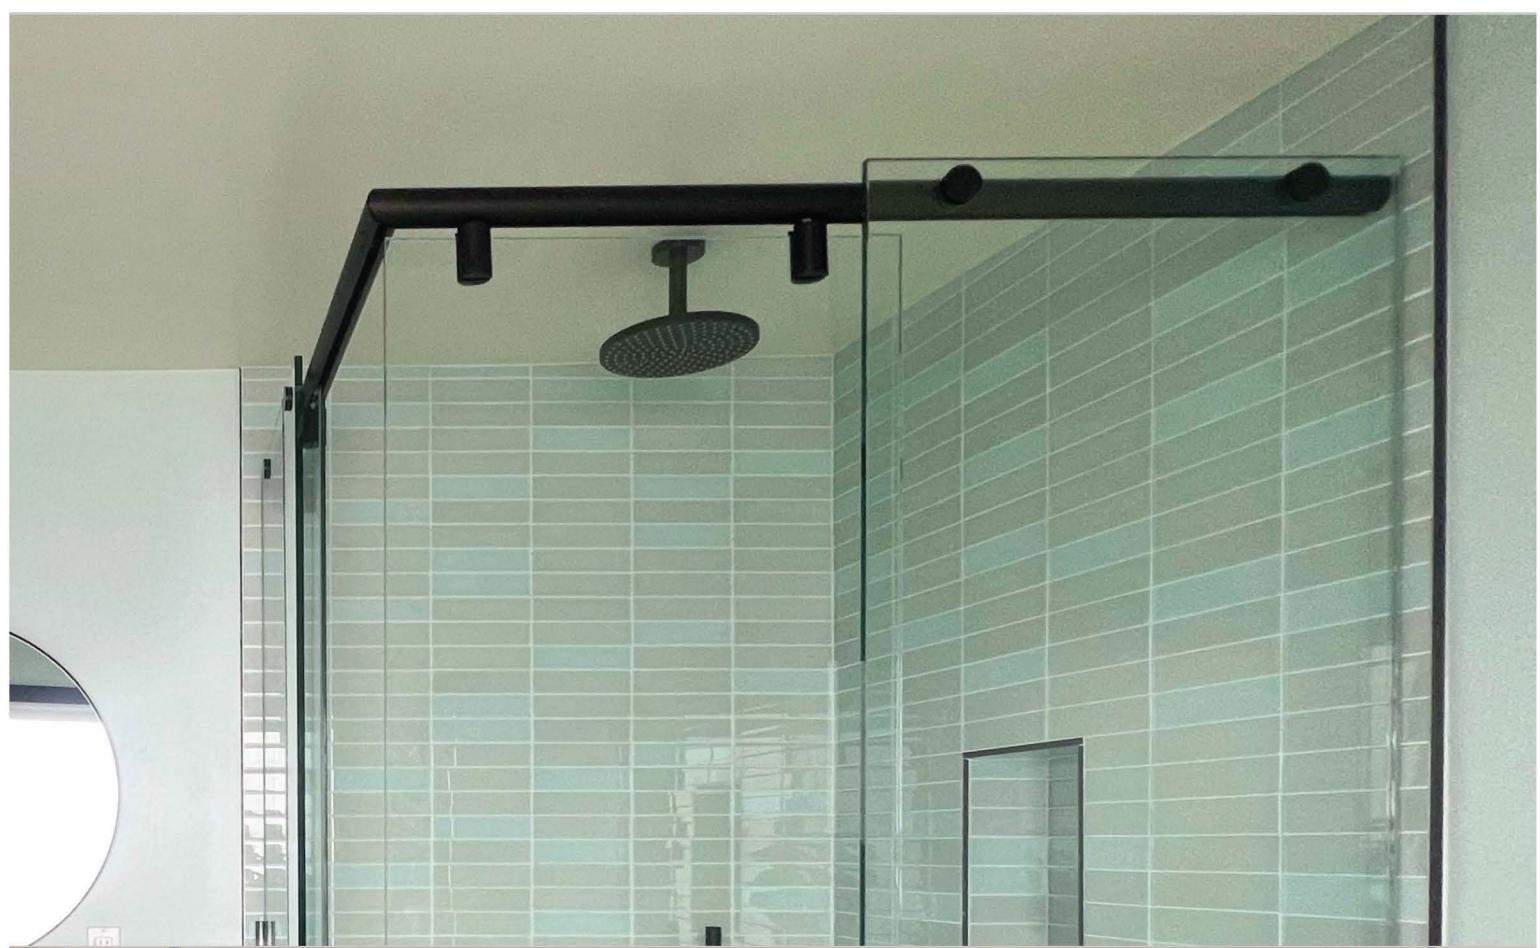

01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Portes en verre standard

Porte de douche standard - Largeur 24" **78**

Porte de douche standard - Largeur 26" **79**

Porte de douche standard - Porte coulissante **80**

Étagères de douche et supports d'étagère **81**




Porte de douche en stock – Largeur de 24"



Épaisseur du verre : 3/8" (10 mm), verre de sécurité trempé.


Bords biseautés et polis, préfabriqués pour accueillir des poignées de 6" ou 6 x 18"

Largeur de 24 pouces 2H

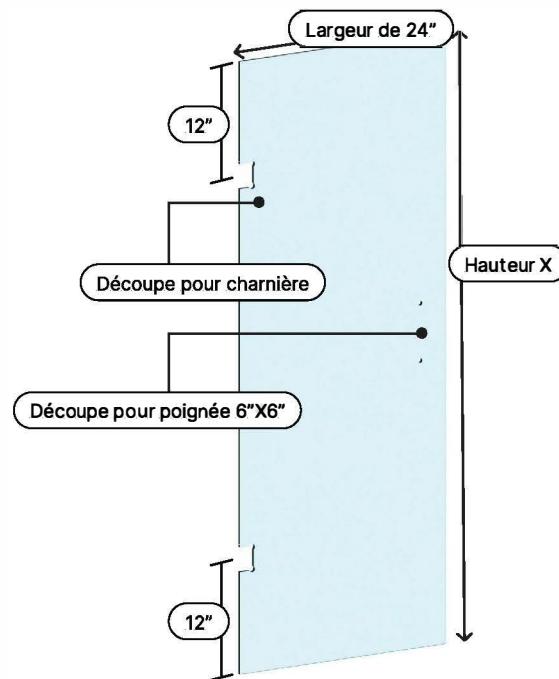

Hauteur X	SKU
64-2H	SD24X64-2H
66-2H	SD24X66-2H
68-2H	SD24X68-2H
70-2H	SD24X70-2H
72-1H	SD24X72-1H
72-2H	SD24X72-2H
74-2H	SD24X74-2H
76-2H	SD24X76-2H
78-2H	SD24X78-2H
80-2H	SD24X80-2H
82-2H	SD24X82-2H
84-2H	SD24X84-2H

Largeur de 24 pouces 3H

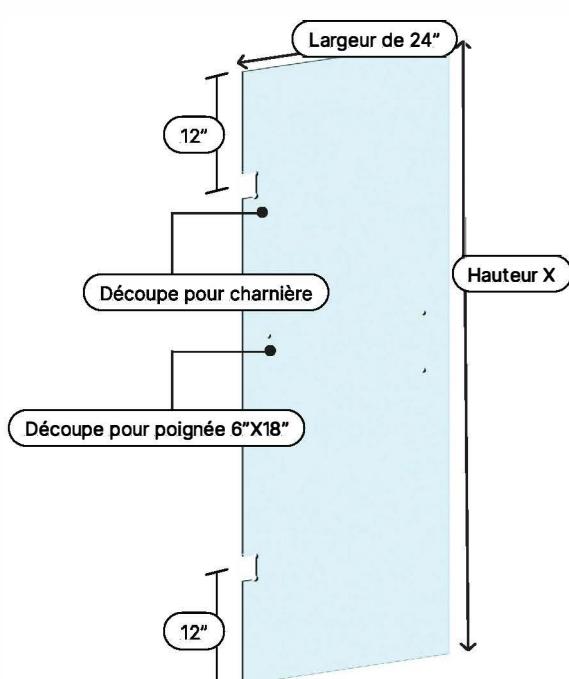


Hauteur X	SKU
64-3H	SD24X64-3H
66-3H	SD24X66-3H
68-3H	SD24X68-3H
70-3H	SD24X70-3H
72-3H	SD24X72-3H
74-3H	SD24X74-3H
76-3H	SD24X76-3H
78-3H	SD24X78-3H
80-3H	SD24X80-3H
82-3H	SD24X82-3H
84-3H	SD24X84-3H

Porte de douche en stock - Largeur de 26"

Épaisseur du verre : 3/8" (10 mm), verre de sécurité trempé.
Bords biseautés et polis, préfabriqués pour accueillir des poignées de 6" ou 6 x 18"




Largeur de 26 pouces 2H

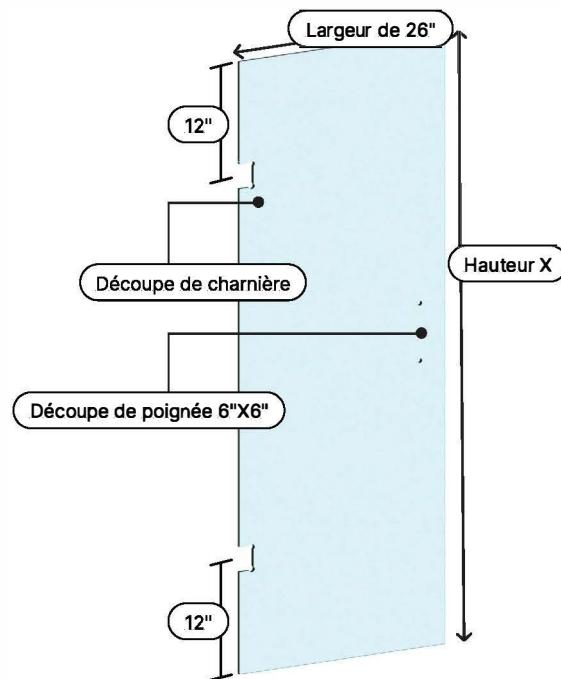

Hauteur X	SKU
64-2H	SD26X64-2H
66-2H	SD26X66-2H
68-2H	SD26X68-2H
70-2H	SD26X70-2H
72-2H	SD26X72-2H
74-2H	SD26X74-2H
76-2H	SD26X76-2H
78-2H	SD26X78-2H
80-2H	SD26X80-2H
82-2H	SD26X82-2H
84-2H	SD26X84-2H

Largeur de 26 pouces 3H

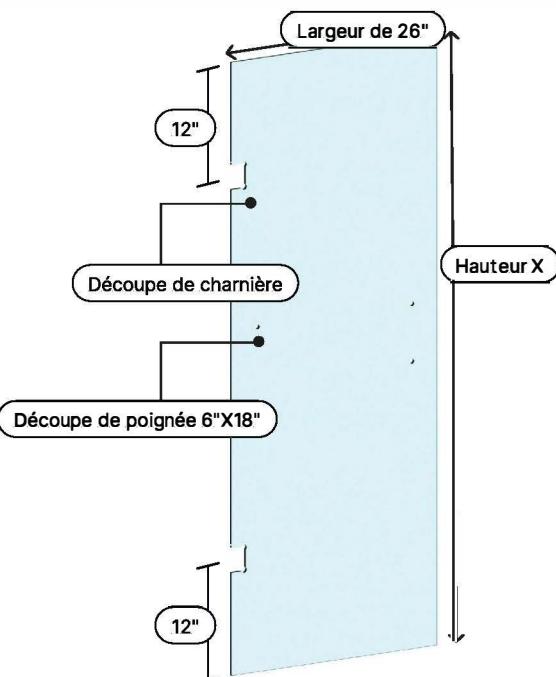

Hauteur X	SKU
64-3H	SD26X64-3H
66-3H	SD26X66-3H
68-3H	SD26X68-3H
70-3H	SD26X70-3H
72-3H	SD26X72-3H
74-3H	SD26X74-3H
76-3H	SD26X76-3H
78-3H	SD26X78-3H
80-3H	SD26X80-3H
82-3H	SD26X82-3H
84-3H	SD26X84-3H

Porte de douche stock – Pour porte coulissante

Pour les portes de stock Tranquility



Panneau fixe de 30 pouces	Hauteur X		SKU	Largeur de 30 pouces 1H		Hauteur X	SKU
	60-PANNEAU	SD30X60PA NEL		Panneau coulissant	60-1H		SD24X64 -2H
	62-PANNEAU	SD30X62PA NEL		62-1H	SD30X62DOOR -1H	66-1H	SD30X66DOOR -1H
	76-PANNEAU	SD30X76PA NEL		76-1H	SD30X76DOOR -1H	76-2H	SD30X76DOOR -2H



Étagères en verre pour douche (3/8")



SGS10X10

Étagères en verre standard
10" X 10" - Rond (Quart de cercle)



SGS9X9

Étagères en verre standard
9" X 9" - Rond (Quart de cercle)

Pinces pour étagères de douche



- Matériaux : laiton massif pour une résistance exceptionnelle et une excellente résistance à la corrosion
- Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6 à 10 mm), pour s'adapter à une variété d'épaisseurs d'étagères en verre
- Aucune fabrication de verre requise : les pinces se serrent facilement à l'aide de vis à pointe en nylon, simplifiant l'installation sans besoin de fabrication sur mesure du verre.

Finitions



SCSQ

Pince pour étagère de douche - Carrée
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



SCRD

Pince pour étagère de douche - Ronde
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



SCFL *

Pince pour étagère de douche - Falcon
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



Programme de commande d'usine

Sécurisez votre approvisionnement, augmentez vos économies.

Si vous avez une demande récurrente ou prévoyez un déploiement de projet à grande échelle, notre programme de commande d'usine est conçu pour répondre à votre calendrier et à votre rentabilité.

Points forts du programme :

- Tarification directe d'usine pour des engagements à grande échelle
- Prévisions de commande flexibles et planification des stocks
- Étiquetage personnalisé et configurations de produits
- Expéditions programmées en fonction des phases de votre projet
- Quantité minimale de commande (MOQ) applicable – contactez-nous pour les détails

Contactez-nous pour vous inscrire : sales@ggshardware.com

Parlez à notre responsable de programme : **1-905-264-1600**

Demandez nos tableaux MOQ, nos options de délai de livraison et les avantages du programme.

Idéal pour :

- Partenaires OEM
- Distributeurs à grande échelle
- Acheteurs internationaux
- Promoteurs gérant plusieurs sites

Avez-vous de grands projets ?

- Condominiums
- Développements résidentiels
- Immeubles de grande hauteur
- Sous-divisions

Vous voulez économiser de l'argent ?

Notre programme vous aide à réduire les coûts sur les grandes constructions sans compromettre la qualité des produits ou la logistique.

Valeur ajoutée GGH

- Remises sur volume
- Qualité de produit fiable
- Délais de livraison constants
- Soutien dédié aux projets



01 PORTE DE DOUCHE SANS CADRE

Kit d'échantillons de couleur Grey Goat

Kit d'échantillons de couleur Grey Goat 84

Procurez-vous le
vôtre aujourd'hui !



Échantillons de couleurs de Grey Goat

Découvrez les finitions de couleur à venir sur notre site web.



Quincaillerie de douche sans cadre



Cette tour de couleurs a été créée pour une distribution unique. Pour la sélection la plus à jour des finitions disponibles, veuillez visiter notre site web à gghardware.com.

Quincaillerie de garde-corps



Finitions commerciales



Couleurs futures



*Ces finitions ne sont pas encore répertoriées sur notre site web — mais elles sont disponibles dans notre chaîne de couleurs. Si vous êtes intéressé, nous serions ravis de vous les fournir sur demande !

Vous n'avez pas de compte ?

Inscrivez-vous maintenant sur gghardware.com et faites-vous approuver par l'un de nos représentants le jour même! Consultez la page no 10 pour plus d'infos!


Besoin d'aide ?

Appelez notre bureau aujourd'hui et parlez à l'un de nos spécialistes sympathiques.



02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

PRODUITS EN
VEDETTE



Réglage
d'inclinaison
de 2°

Installation
rapide et facile
Économisez du
temps et de
l'argent

ARCH-LOC™

ADJUSTABLE BASE SHOE SYSTEM

Numéro de brevet canadien : 2962407

Conçu et estampillé - Code national du bâtiment canadien (par province)

Série ArchLoc

86

Série ArchLoc - Série 69

88

Série ArchLoc - Série 86

89

Accessoires et application d'installation


90





RAPIDE • FACILE • CONÇU

Révolutionnez vos installations avec notre système ARCH-LOC™. Nos systèmes de rails de base ARCH-LOC™ sont conçus pour offrir une facilité d'installation inégalée, une précision supérieure et une durabilité fiable. Avec un réglage d'inclinaison de 2° dans chaque direction, réalisé entièrement depuis l'intérieur du balcon, ce système innovant simplifie l'alignement et réduit le temps d'installation jusqu'à trois fois par rapport aux méthodes traditionnelles.



Réglage d'inclinaison de 2°

Installation rapide et facile
Économisez du temps et de l'argent



H&G
Systems

Caractéristiques et Avantages

Conçu : Conçu et homologué pour répondre au Code national du bâtiment et aux NOA du comté de Miami-Dade.

Épaisseur du verre : Convient pour du verre de 1/2" à 27/32" (12mm-21,4 mm) d'épaisseur.

Longueur disponible : 10FT & 20FT.

Matériaux de qualité supérieure : Construit en aluminium pur à haute résistance pour une durabilité exceptionnelle.

Hauteur du sol : 1-1/2" au-dessus du niveau du sol.

Applications flexibles : Montage en surface, fixation latérale ou installation encastrée pour s'adapter à divers besoins.

Installations plus rapides : Le système breveté de plaque de pression rotative assure une installation fluide et efficace.

Brevet canadien : 2962407



Aluminium anodisé brossé



Aluminium anodisé noir mat



Acier inoxydable brossé




Acier inoxydable poli



Finitions personnalisées

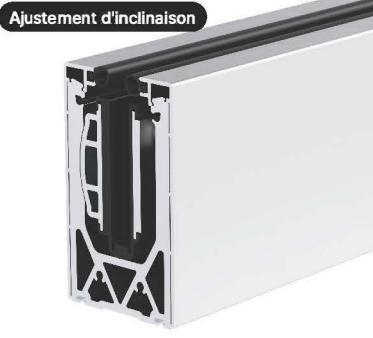

Applications résidentielles et commerciales	69 Série - Montage supérieur 1/2" (12 mm)	69 Série - Montage latéral 1/2" (12 mm)	86 Série - Montage supérieur 19/32" - 11/16" (15mm-17mm) 3/4" - 27/32" (19mm-21mm)
<p>Type de base de chaussure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montage supérieur • Montage latéral • Montage encastré 	 <p>Ajustement d'inclinaison</p>		
<p>Dessin technique</p>		<p>Acier inoxydable</p>	<p>Épaisseur HD SUPPLÉMENTAIRE</p>

Kit comprend

RAPIDE • FACILE • CONÇU

Longueur de la chaussure	10 PI	20 PI	10 PI	10 PI
Épaisseur du verre	1/2" (12 mm)			19/32" - 11/16" (15mm-17mm) 3/4" - 27/32" (19mm-21mm)
Hauteur du sol	1 - 1/2"	1 - 1/2"	1 - 5/8"	1 - 1/2"
Nombre de revêtements	2 X 10 PI	4 X 10 PI	2 X 10 PI	2 X 10 PI
Kits de verre	10 pcs	20 pcs	10 pcs	10 pcs
Goupilles de jonction	4 pcs	8 pcs	4 pcs	4 pcs
Rondelles stabilisatrices	10 pcs	20 pcs	10 pcs	10 pcs
Caoutchouc d'écart	1 X 3.94"	2 X 3.94"	1 X 3.94"	1 X 3.94"
Rondelles plates	10 pcs	20 pcs	10 pcs	10 pcs
Capuchons de fin	2	2	2	2



Série 69 - Composants et accessoires

Convient pour du verre de 3/8" à 1/2" (10 mm-12 mm) d'épaisseur

Finitions et spécifications

Aluminium anodisé brossé

Aluminium anodisé noir mat

Acier inoxydable brossé

Acier inoxydable poli

Finitions personnalisées

Numéro de brevet canadien : 2962407
Conçu et estampillé - Code du bâtiment national / de l'Ontario

- Conforme aux codes du bâtiment nationaux et de l'Ontario & NOA du comté de Miami-Dade.
- Matériaux : Construction en aluminium pur à haute résistance

- Convient pour du verre de 19/32" à 27/32" (15 mm - 21,4 mm) d'épaisseur
- Hauteur du verre 1-1/2" (pour montage supérieur) et hauteur 1-5/8" (pour montage latéral) au-dessus du niveau du sol

<p>Extrusion millée</p> <p>ARCH69SMILL ARCH69TMILL Disponible en longueurs de 10 pieds et 20 pieds</p>	<p>ARCH6910TCLD ARCH6920TCLD Revêtement supérieur</p>	<p>ARCH6910SCLD Revêtement latéral (longueur 120")</p>	<p>Coin externe et interne</p> <p>ARCH6990CNTMIN Coin à fixation supérieure à 90°</p>
<p>ARCHC12 Kit de fixation en verre</p>	<p>ARCH69RS3 / ARCH69RS7 Caoutchouc d'écart de 3 pouces/7 pouces</p>	<p>ARCH69SW Rondelle stabilisatrice</p>	<p>Coin externe et interne</p> <p>ARCH6990CNTMEX Coin externe à fixation supérieure à 90°</p>
<p>ARCHFWRENCH Clé à cliquet</p>	<p>ARCHJP Goupille de jonction</p>	<p>ARCHCWRENCH Clé</p>	
<p>ARCHEC69 Capuchon de fin</p>	<p>ARCHDBLOCK Bloc de drainage</p>	<p>ARCHEC69 Capuchon de fin</p>	

Série 86 - Composants et accessoires

Convient pour du verre de 19/32" - 27/32" (15mm - 21,4 mm) d'épaisseur



Finitions et spécifications

Aluminium anodisé brossé Acier inoxydable brossé Aluminium anodisé noir mat Acier inoxydable poli

- Conçu et estampé conformément aux codes du bâtiment nationaux et de l'Ontario & NOA de Miami-Dade.
- Matériau : Construction en aluminium pur à haute résistance




Finitions personnalisées

Numéro de brevet canadien : 2962407
Conçu et estampé - Code du bâtiment national / de l'Ontario

- Convient pour du verre de 19/32" - 27/32" (15mm - 21,4 mm) d'épaisseur
- Hauteur du verre 1-1/2" (pour montage supérieur) au-dessus du niveau du sol & hauteur 1-5/8" (pour montage latéral)


<p>10FT / Montage supérieur Kits</p>  <p>ARCH8610T1517 ARCH8610T1921 Disponible en longueur de 10 pieds</p>	<p>10FT Montage supérieur en aluminium Kits</p>  <p>ARCH86TMILL10 Montage supérieur en aluminium / Disponible en longueur de 10 pieds</p>	 <p>ARCHC1517 Kit de pince à verre Pour verre de 19/32" - 11/16" (15mm-17mm) d'épaisseur</p>	 <p>ARCHC1921 Kit de pince à verre Pour verre de 3/4" - 27/32" (19mm-21mm) d'épaisseur</p>
 <p>ARCH8610CLD ARCH8610CLD</p>	 <p>ARCH86SCLD Revêtement de montage supérieur</p>	 <p>ARCH86SCLD Kit de couverture pour ARCH86</p>	<p>Coin externe et interne</p>  <p>ARCH8690CNTMEX Coin externe à fixation supérieure à 90°</p>
 <p>ARCHEC86 Capuchon de fin</p>	 <p>ARCHCWRENCH Clé</p>	 <p>ARCHFWRENCH Clé à cliquet</p>	
 <p>ARCH69RS3 ARCH69RS7 Caoutchouc d'écart de 3 et 7 pouces</p>	 <p>ARCHJP Goupille de jonction</p>	 <p>ARCH86SW Rondelle stabilisatrice</p>	

Application d'installation de la base

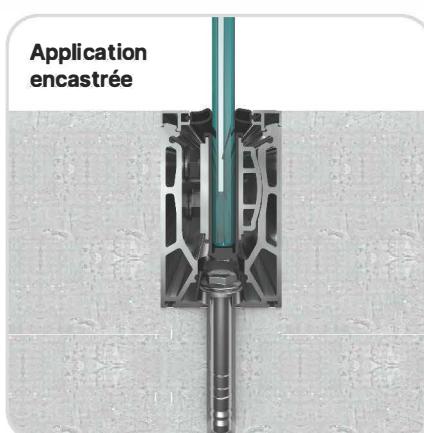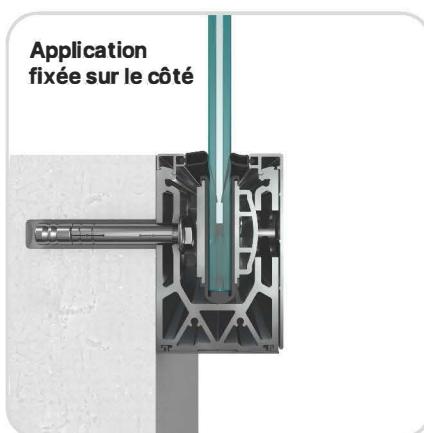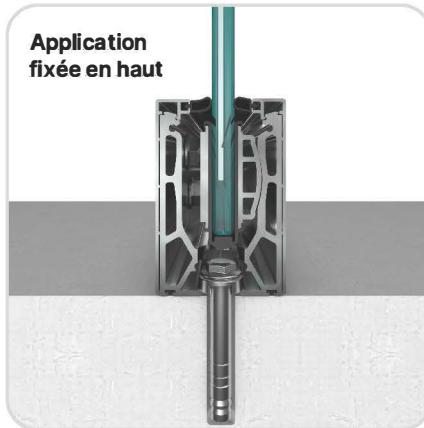



Types de montage disponibles

- **Application fixée en haut** : Idéale pour des surfaces comme les sols ou les poutres, assurant un aspect propre et moderne.
- **Application fixée sur le côté** : Parfaite pour maximiser l'espace au sol, montée directement sur le côté de la structure.
- **Application encastrée** : Offre une finition élégante et minimaliste en dissimulant la base dans la surface.

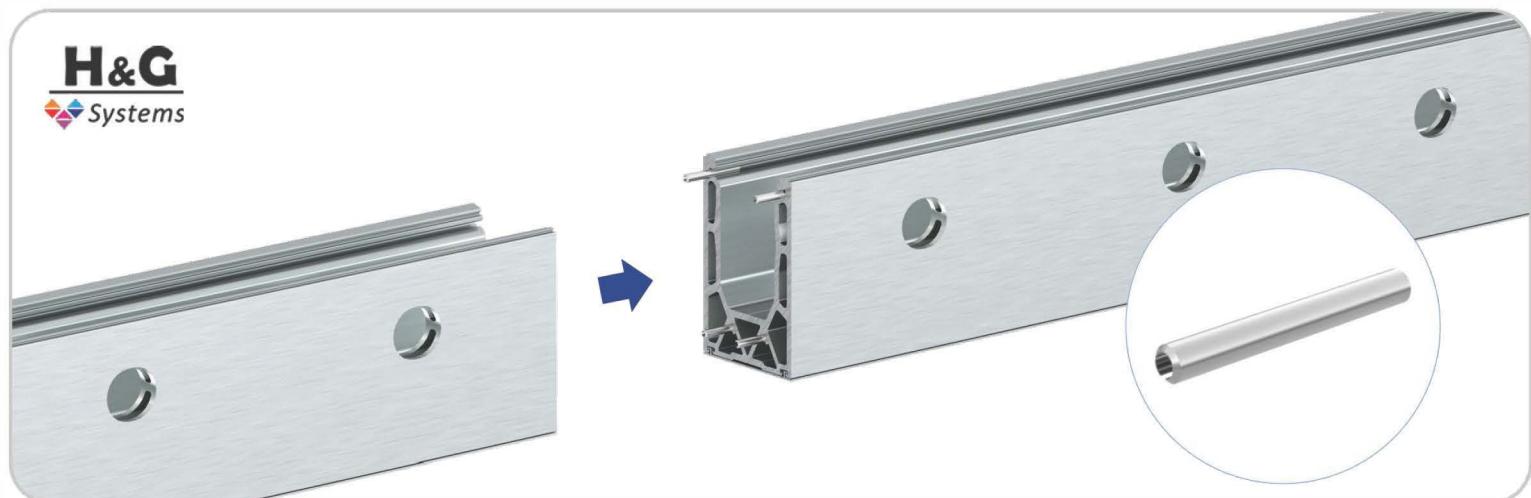


Pins de jonction

Assurez un alignement parfait et une intégrité structurelle avec les Pins de jonction du système de base Arch-Loc. Ces composants de précision se connectent solidement aux segments de la base, offrant une stabilité accrue et une apparence propre et continue. Conçus pour la durabilité et la facilité d'installation, ils sont essentiels pour obtenir un système de garde-corps en verre impeccable.

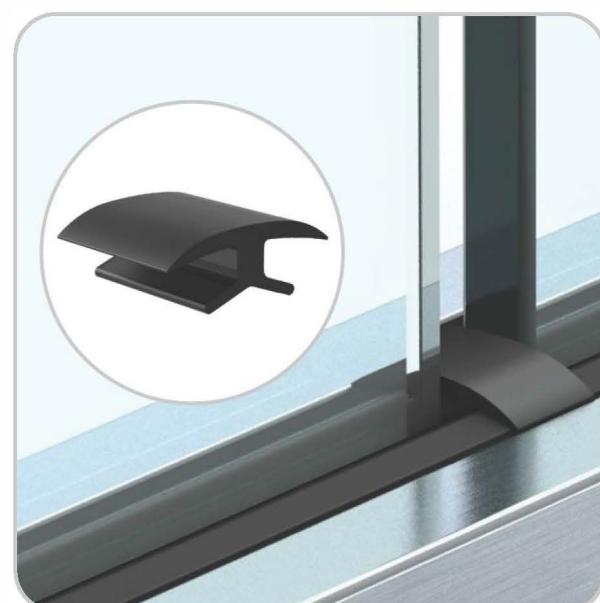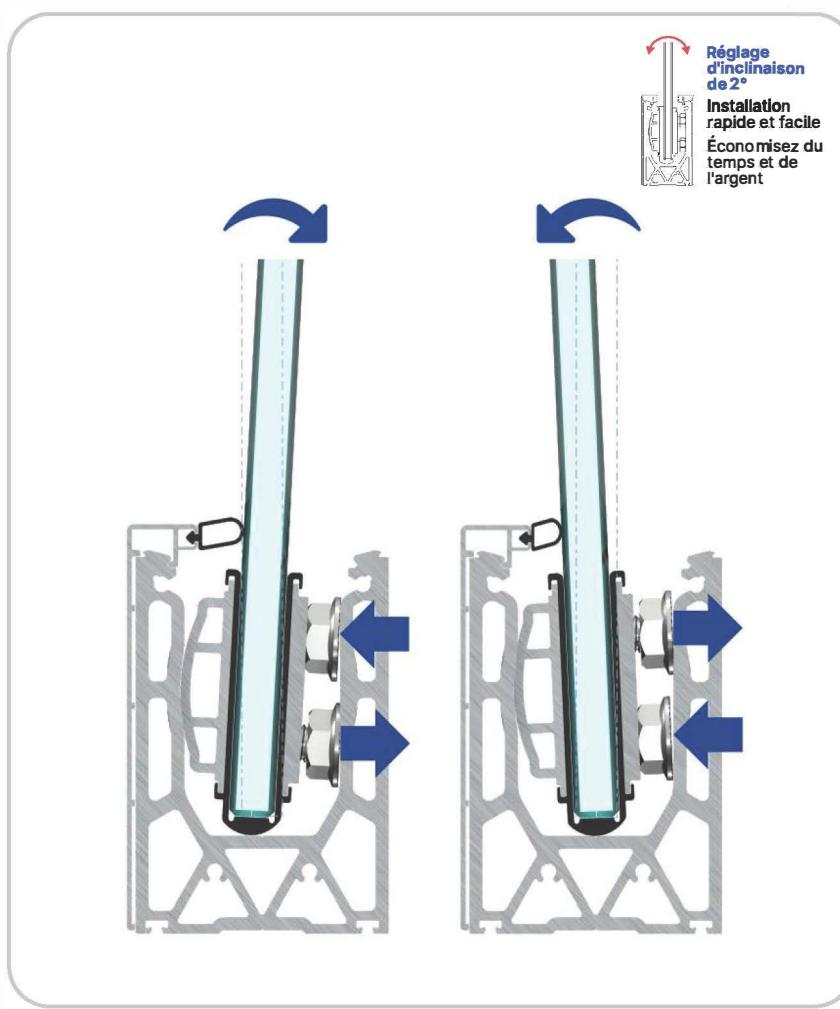

Réglages de pince - Caoutchouc

Le caoutchouc dans le système de base Arch-Loc protège contre les conduits, les débris et les vibrations. Ces inserts en caoutchouc durables assurent un ajustement sécurisé tout en protégeant le verre des dommages, facilitant l'installation et maintenant la stabilité à long terme de votre système de garde-corps en verre.

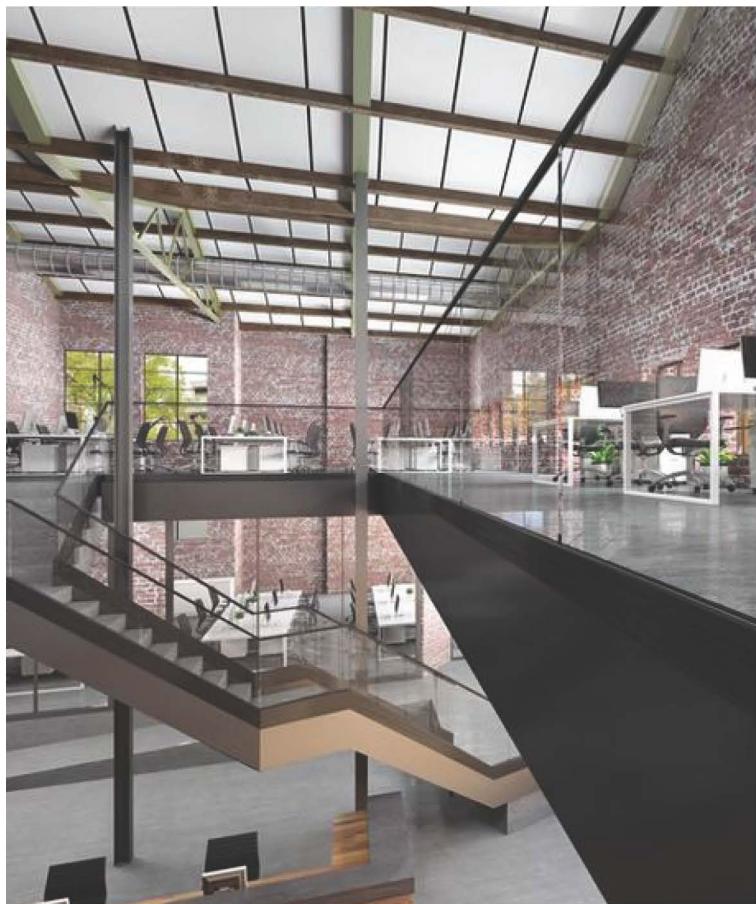

02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Spigots Titan

Spigots à montage supérieur SQ/RD	94	Spigots de montage latéral	97	Connecteurs et accessoires	100
Série Arch Loc - Spigots	95	Spigots de montage en bordure	98		
Spigots de montage d'escalier	96	Spigots de montage central	99		

Conçu et estampillé - Code du bâtiment national / Ontario



Série Titan – Spigots de Montage Supérieur Carrés/Ronds Spigots de Railing Réglables



↑ Hauteur de Verre Réglable
↗ Angle de Verre Réglable





TI6SQADJ
TI8SQADJ

Spigot Réglable en Hauteur de 6" ou 8" - Carré



TI6RD

Spigot de Montage Supérieur de 6" - Rond

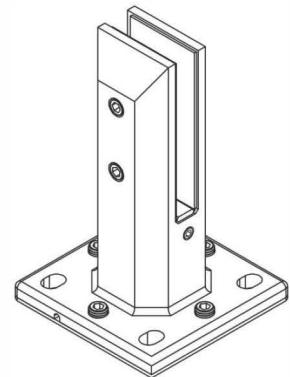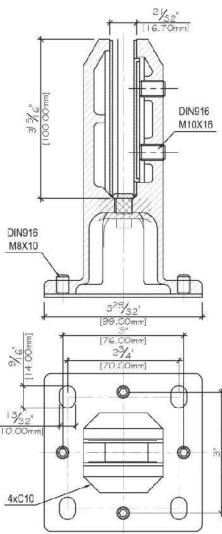


ISOMETRIC VIEW
SCALE: NTS

Caractéristiques Clés

Les lignes architecturales épurées créent une façade unique offrant une solution moderne très rentable pour les garde-corps en verre structurel.

- Hauteur Réglable** : Ajustement supplémentaire de 1/2" pour un alignement parfait du verre.
- Ajustement d'Inclinaison** : Flexibilité de $\pm 3^\circ$ pour des installations inclinées ou horizontales.
- Matériau Premium** : Acier inoxydable duplex 2205 avec couverture SS316 pour une résistance maximale et une résistance à la corrosion.
- Compatibilité du Verre** : S'adapte au verre de 12 mm.
- Conçu et Certifié pour répondre aux Codes de Construction Nationaux.

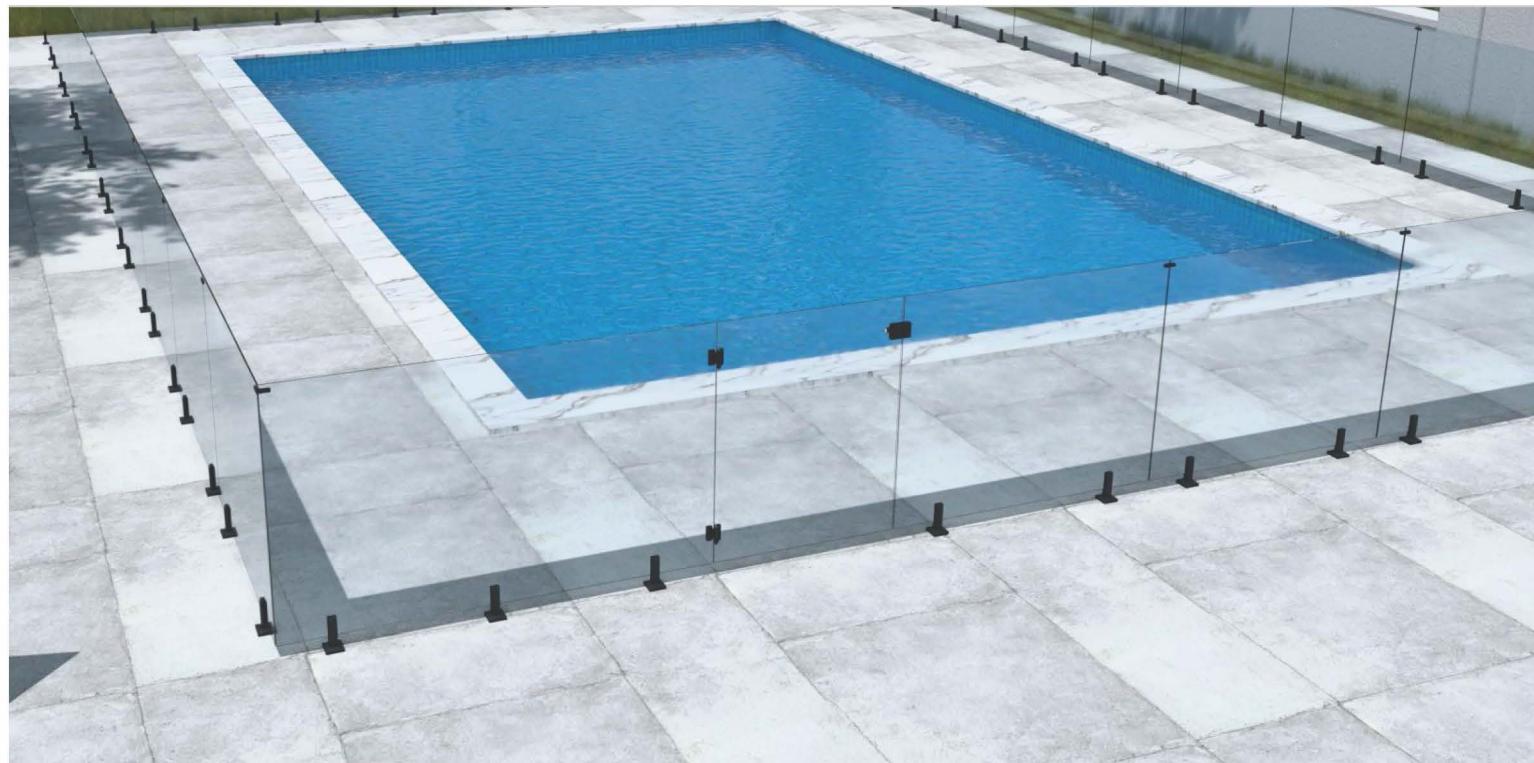

ARCH-LOC™ Spigots



Fabriqué par
H&G
Systems

NOUVEAU


Pour verre trempé
de 12-17,52 mm



ARCH6SQADJ

Robinet Arch-Loc

Tailles de verre	Couleurs des autocollants de joint
12mm	Joint jaune - L + Joint rouge - I
12.76mm	Joint jaune - L + Joint blanc - I
13.52mm to 14.28mm	Joint vert - L + Joint rouge - I
15mm	Joint vert - L + Joint blanc - I
16.76mm to 17.52mm	Joint violet - L + Joint blanc - I

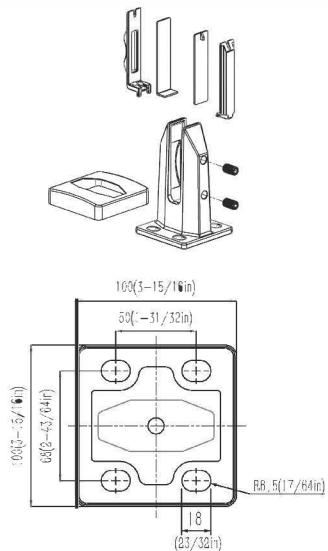


MÉTHODES D'INSTALLATION

Les lignes architecturales épurées créent une façade unique offrant une solution moderne très rentable pour les garde-corps en verre structurel.



- Brevet canadien n° : 2 962 407
- Hauteur réglable : Ajustement supplémentaire de 1/2" pour un alignement parfait du verre.
- Ajustement d'inclinaison : Flexibilité de ±30 mm pour des installations inclinées ou horizontales.
- Matériau premium : Acier inoxydable duplex 2205 avec couverture SS316 pour une résistance maximale et une résistance à la corrosion.
- Compatibilité du verre : S'adapte au verre de 12 mm.
- Conçu et certifié pour répondre aux codes du bâtiment nationaux.

Fabriqué par
H&G
Systems

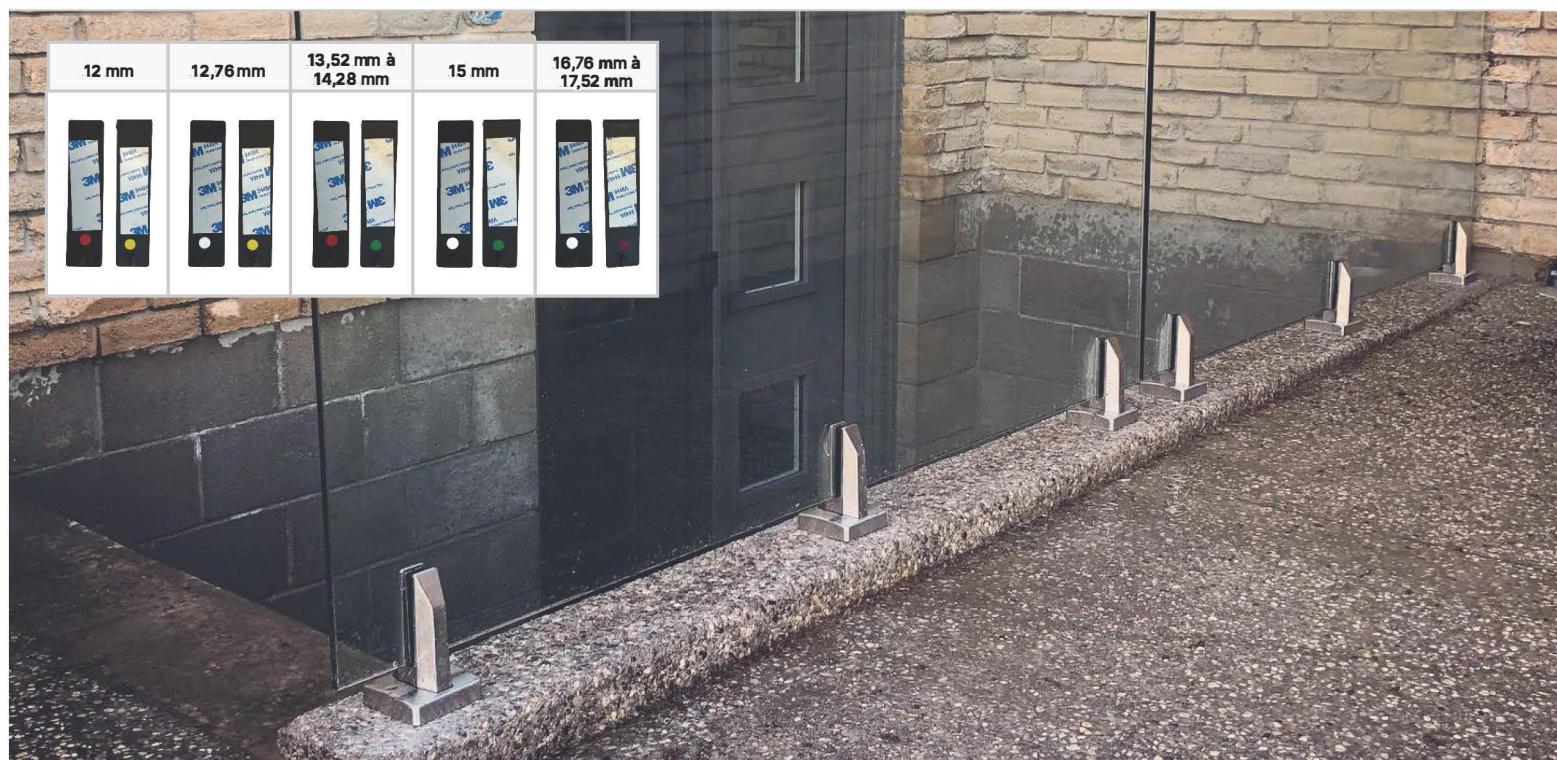

Série Titan – Spigots de montage pour escalier

Spigots de rampe réglables

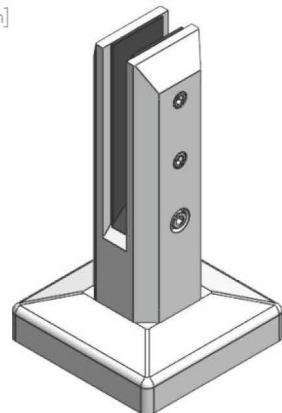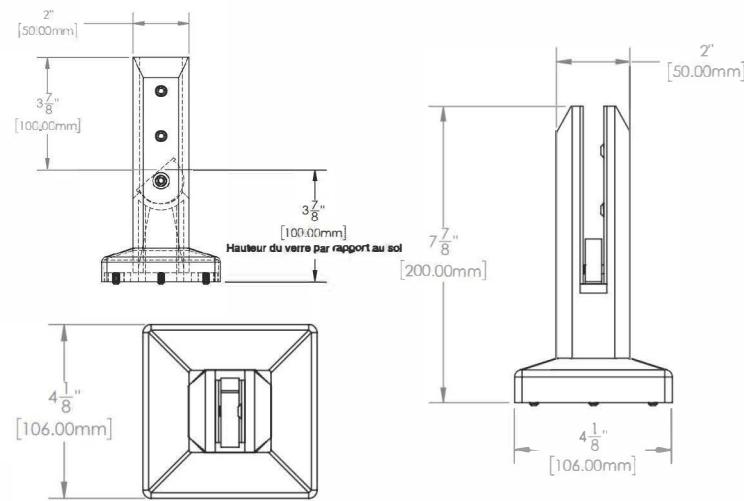

Caractéristiques principales

Les lignes architecturales épurées créent une façade unique offrant une solution moderne très rentable pour les garde-corps en verre structurel.



Hauteur réglable : Ajustement supplémentaire de 1/2" pour un alignement parfait du verre.

Ajustement d'inclinaison : Flexibilité de $\pm 3^\circ$ pour des installations inclinées ou horizontales.

Matériau premium : Acier inoxydable duplex 2205 avec couverture SS316 pour une résistance maximale et une résistance à la corrosion.

Compatibilité du verre : Convient au verre de 12 mm.



Série Titan – Spigots à montage central


Spigots de garde-corps réglables

NOUVEAU



TICORE

Spigot à montage central

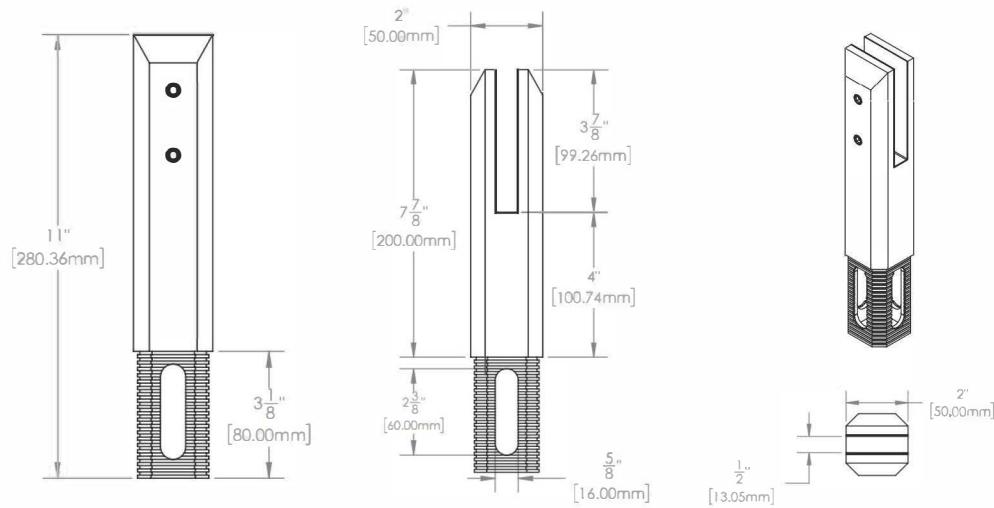

Caractéristiques clés

Les lignes architecturales épurées créent une façade unique offrant une solution moderne très rentable pour les garde-corps en verre structurel.

- Hauteur réglable** : Ajustement supplémentaire de 1/2" pour un alignement parfait du verre.
- Ajustement d'inclinaison** : Flexibilité de $\pm 3^\circ$ pour des installations inclinées ou horizontales.
- Matériau premium** : Acier inoxydable duplex 2205 avec couverture SS316 pour une résistance maximale et une résistance à la corrosion.
- Compatibilité du verre** : S'adapte au verre de 12 mm.




Guide de hauteur du spigot de la série Titan

Spigots de garde-corps réglables




X = Hauteur du verre par rapport au sol

Type de spigot	Dimension (X)
Spigot de 6"	2-1/2" (63,5 mm)
Spigot de 8"	3-3/8" (84,35 mm)
Spigot à montage central	4" (100,74 mm)
Spigot à montage sur le bord	2-1/4" (58 mm)
Spigot à montage latéral	1-1/2 (37 mm)

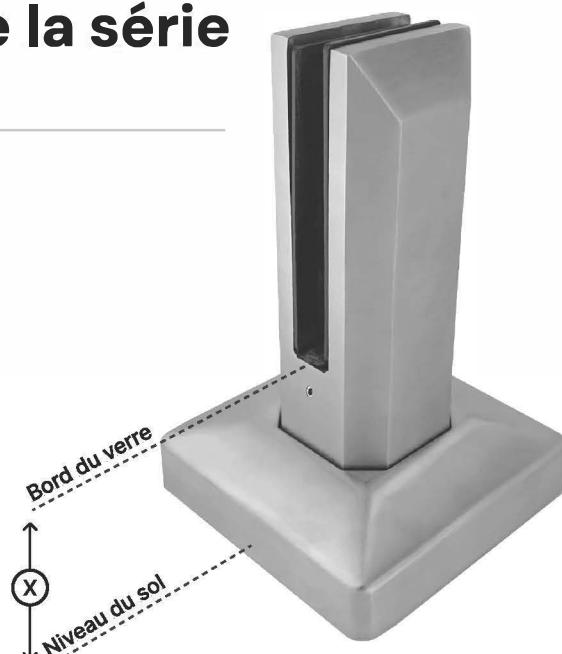

Série Titan - Connecteurs et accessoires

Mince CON180S Verre à verre à 180°	Mince CON092S Verre à verre à 90°	Mince CON90S Verre à mur à 90°	 CON345S Verre à verre réglable	Mince CON3WAY Connecteurs de garde-corps 3 voies verre à verre
Longueur de 3" WEDGEANCHOR -3/8X3 Ancre en Étai de 3/8" de diamètre	Longueur de 5" WEDGEANCHOR -3/8X5 Ancre en Étai de 3/8" de diamètre	Longueur de 5" LAGBOLT-3/8X5 Boulon hexagonal	Longueur de 3-3/4" HB12X3.75SS Boulon de support pour spigots à montage latéral - M12 X 3-3/4" SS316	Longueur de 6" HB12X6SS Boulon de support pour spigots à montage latéral - M12 X 6" SS316
 TISM-TOOL Outil à douille	 Douille d'installation Spigot à montage latéral	 TISCREW Vis de réglage	 Taille du filetage : 3/8"-16 pour un ajustement précis et sécurisé	 Image showing a glass railing system installed on a concrete deck.



Systèmes LED GGH

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT


- Conçu pour s'adapter aux modèles LED Pro-fit Spigot TI6SQADJ
- Noyau à la base du spigot pour une installation et un remplacement simples des lumières
- Ensemble de lumière de deck LED RGB de 1,5 W intégré
- RGB, 16 couleurs de lumière au choix (vitesse et luminosité réglables)
- Design élégant et moderne
- Durée de vie : 20 000 heures
- Taux d'étanchéité IP67
- Acier inoxydable de qualité marine 2205
- L'éclairage LED peut être changé sans retirer le spigot avec une télécommande
- 4 modes : Flash, stroboscope, fondu et lisse



MOODLEDKIT

Kit LED pour Spigot de la série Titan


MÉTHODE D'INSTALLATION DU KIT

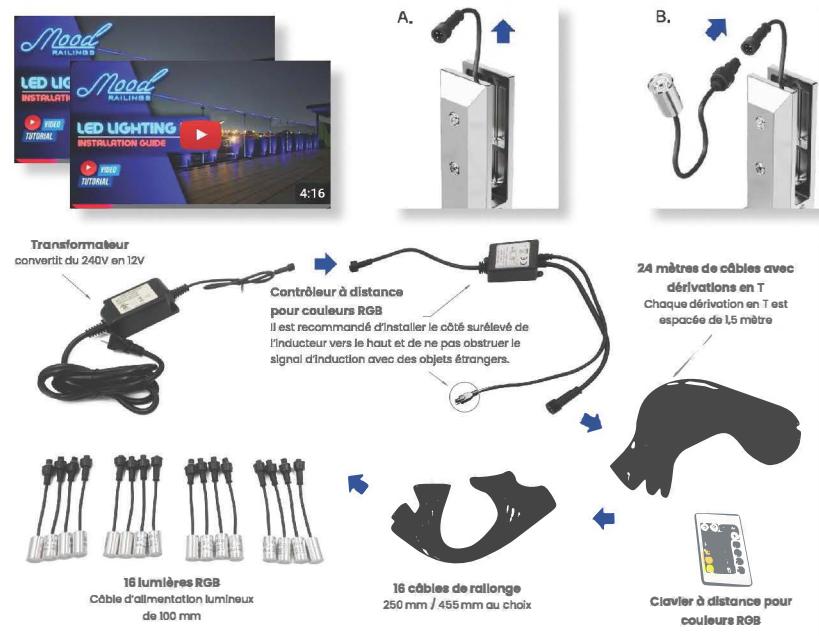



Standoffs

Série Arc - Standoffs	104	Joints et accessoires	110
Standoffs solides - RD & SQ	106	Standoffs solides avec plaque de montage	111
Standoffs solides - Base	108		
Boulons de suspension et tige filetée	109		

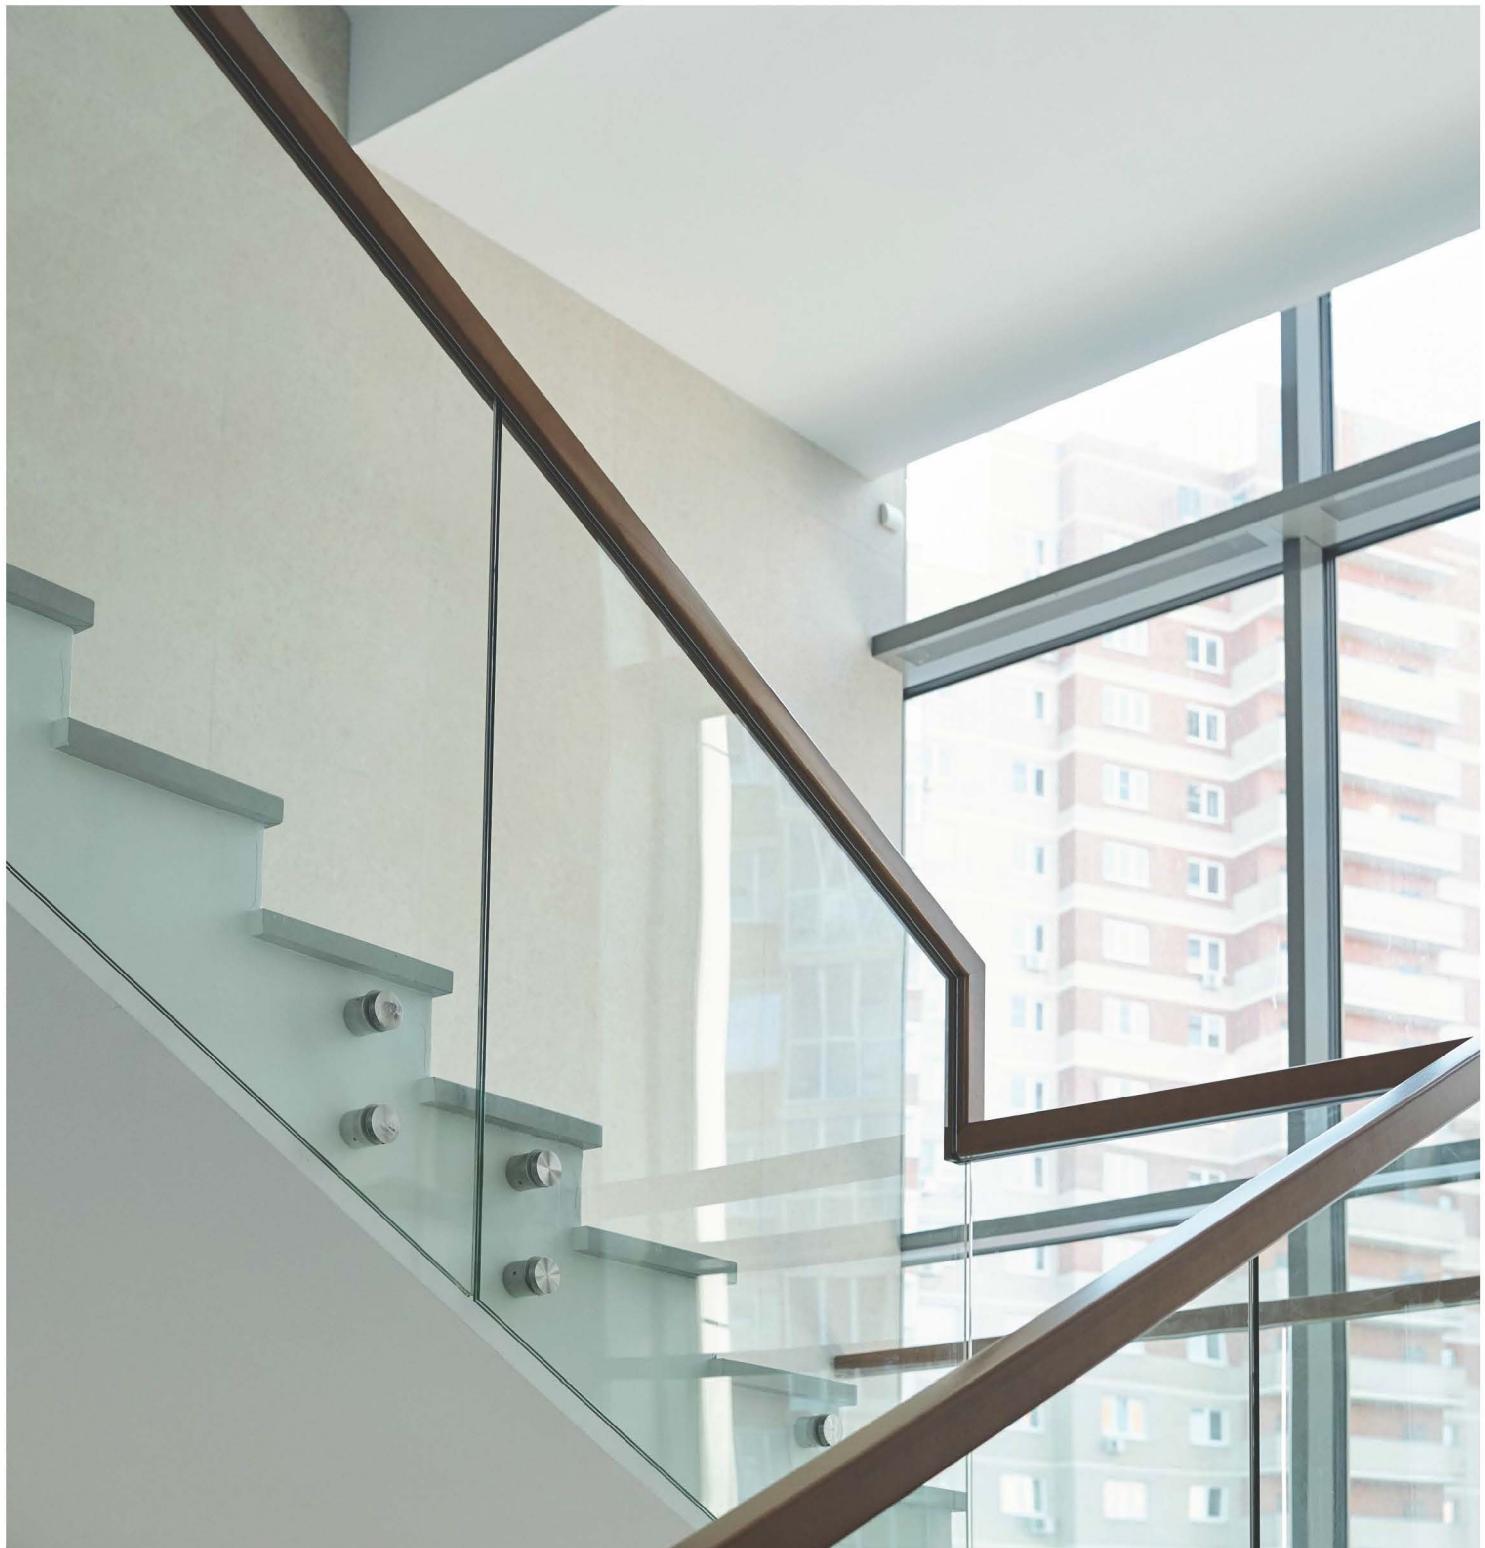

Série Arc – 4D Réglable

Standoffs

Acier inoxydable brossé

Noir mat

Laiton satiné

Finitions personnalisées



RAPIDE • FACILE • CONÇU




Base réglable 4D

Le trou fraisé en forme ovale nous permet d'ajuster la base du support dans quatre directions.


Hauteur réglable

La hauteur du standoffs peut être ajustée selon vos besoins de projection de panneau.



Inclinaison réglable

Angle de verrouillage simple avec une clé Allen standard - Aucun outil spécial requis.



Solide et stable

Micro-ajustable pour un alignement parfait du verre - Même après montage.

Supports réglables 4D ultimes




UTILISER UNIQUEMENT DU VERRE TEMPERÉ MONOLITHIQUE

Découvrez notre vidéo



Regardez notre vidéo pour obtenir des conseils d'installation faciles et des informations détaillées sur nos produits.

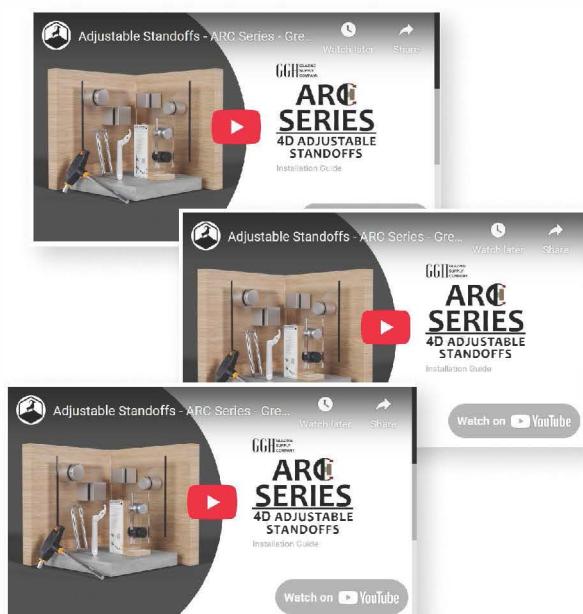

Obtenez un aperçu de notre quincaillerie en action.

Chez Grey Goat Hardware, nous ne vendons pas seulement des produits — nous vous montrons comment ils fonctionnent, s'installent et performent. Notre chaîne YouTube propose des démonstrations pratiques, des mises en avant de produits, des conseils d'installation et des présentations de projets — tout conçu pour vous aider à travailler plus intelligemment et à spécifier en toute confiance.

Scannez le code QR pour regarder
Ou visitez : www.youtube.com/@greygoathardware
Abonnez-vous et restez informé des dernières innovations.


Série Arc - 4D Réglable

Standoffs



Les Standoffs Grey Goat Hardware offrent une solution élégante et durable pour monter des panneaux en verre, en acrylique ou de signalisation — idéaux pour des applications architecturales et décoratives.

- **Conformité au design :** Conçu pour respecter le Code national du bâtiment
- **Brevets Canada :** Numéro de brevet 3113019 USA : Brevet en attente

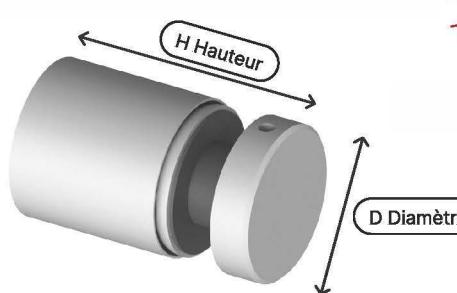


Série Arc Standoffs Rond

- **Matériaux :** Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316)
- **Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 7/8" (10mm à 21,52mm)
- **Exigence de fabrication du verre :** Ø7/8" (22,25mm)

Diamètre	Hauteur	SKU
1-1/2" Ø	1-1/4"	RDARC1.5X1.25
1-1/2" Ø	1-1/2"	RDARC1.5X1.5
2" Ø	1-1/4"	RDARC2X1.25
2" Ø	1-1/2"	RDARC2X1.5
2" Ø	2"	RDARC2X2

Série Arc & Accessoires

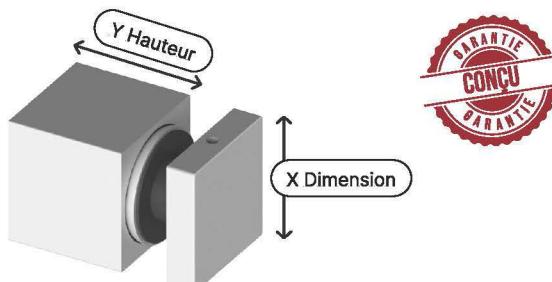

Série Arc Standoffs Carré

- **Matériaux :** Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316)
- **Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 7/8" (10mm à 21,52mm)
- **Exigence de fabrication du verre :** Ø7/8" (22,25mm)

X	Y	SKU
1-1/2"	1-1/2"	SQARC1.5X1.5
2"	2"	SQARC2X2

		
ARC-TOOL Clé T	BOLT-M10X84 Boulons d'ancrage à tête fraisée	SCREW-ST10X100 Vis à bois à tête fraisée



Standoffs Solides

Standoffs

- **Matériaux :** Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316)
- **Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 7/8" (10mm à 21,52mm)
- **Exigence de fabrication du verre :** Ø7/8" (22,25mm)




Finitions



Finitions personnalisées


* : Le capuchon mentionné ci-dessous ne comprend pas la vis Allen de 1 pouce.

Standoffs rondes solides de 1-1/2" Ø

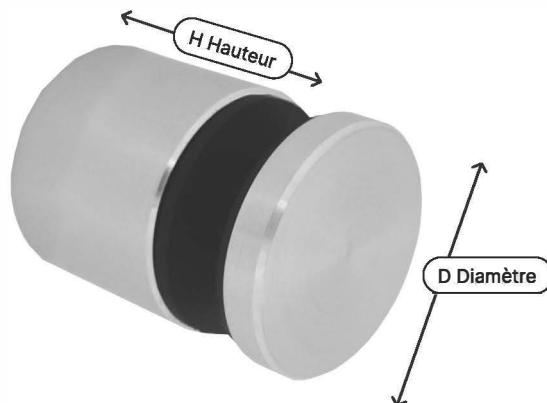

Fabrication de verre : Ø3/4" (19mm) (Suggéré)*

Standoffs rondes solides de 2" Ø

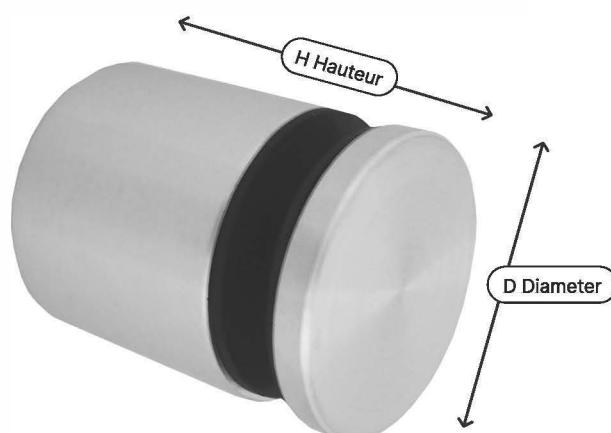

Fabrication de verre : Ø3/4" (19mm) (Suggéré)*

Diamètre	Hauteur	SKU
1-1/2" Ø **	1/4"	SSO1.5X0.25
1-1/2" Ø **	1/2"	SSO1.5X0.5
1-1/2" Ø **	3/4"	SSO1.5X0.75
1-1/2" Ø	1"	SSO1.5X1
1-1/2" Ø	1-1/4"	SSO1.5X1.25
1-1/2" Ø	1/2"	SSO1.5X1.5
1-1/2" Ø	2"	SSO1.5X2

Diamètre	Hauteur	SKU
2" Ø **	1/4"	SSO2X0.25
2" Ø **	1/2"	SSO2X0.5
2" Ø **	3/4"	SSO2X0.75
2" Ø	1"	SSO2X1
2" Ø	1-1/4"	SSO2X1.25
2" Ø	1-1/2"	SSO2X1.5
2" Ø	1-3/4"	SSO2X1.75
2" Ø	2"	SSO2X2
2" Ø	1/2" - 13 Filetage	SSO2X2.13
2" Ø	2-1/4"	SSO2X2.25
2" Ø	2-1/2"	SSO2X2.5
2" Ø	3"	SSO2X3
2" Ø	3-1/2"	SSO2X3.5

Standoffs Solides

Standoffs

- **Matériaux :** Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316)
- **Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 7/8"
- **Exigence de fabrication du verre :** Ø7/8" (22,25mm)



Finitions



Standoffs carrées solides

2" x 2"



Fabrication de verre : 3/4" (19mm) Dia (Suggéré)*

Capuchon de Standoffs rond solide




Transparent Noir



SOGAS1.5-1

Joint pour Standoffs - Ø 1,5" - X 1 & 2 mm d'épaisseur

Transparent Noir



SOGAS2-1

Joint pour Standoffs - Ø 2" - X 1 & 2 mm d'épaisseur

Dimension	SKU
2" X 2"	SQSO2X2
2" X 1-1/2"	SQSO2X1.5



Base de Standoffs Solide

Standoffs

Acier inoxydable brossé

Noir mat


Laiton satiné

Blanc

Finitions personnalisées



2" (50mm) Ø

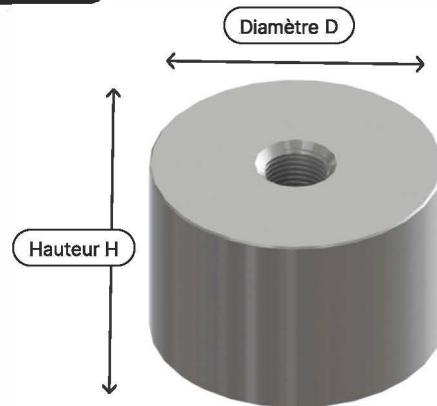

Base de Standoffs Solide - SS316 - Ronde

1-1/2" (38mm) Ø



Base de Standoffs Solide - SS316 - Ronde

Diamètre Hauteur SKU

2" Ø	2"	SSOB2X2
2" Ø	1-1/2"	SSOB2X1.5
2" Ø	1-1/4"	SSOB2X1.25
2" Ø	1"	SSOB2X1
2" Ø	3/4"	SSOB2X0.75
2" Ø	1/2"	SSOB2X0.5
2" Ø	1/4"	SSOB2X0.25

Diamètre Hauteur SKU

1-1/2" Ø	2"	SSOB1.5X2
1-1/2" Ø	1-1/2"	SSOB1.5X1.5
1-1/2" Ø	1-1/4"	SSOB1.5X1.25
1-1/2" Ø	1"	SSOB1.5X1
1-1/2" Ø	3/4"	SSOB1.5X0.75
1-1/2" Ø	1/2"	SSOB1.5X0.5
1-1/2" Ø	1/4"	SSOB1.5X0.25



Diamètre SKU

1-1/2" Ø SSOC1.5

2" Ø SSOC2



Capuchon de Standoffs rond solide


Boulons de support et tiges filetées

Standoffs



Acier inoxydable / Zinc

Nous fournissons un filetage de 1" à 2" (X) pour le boulon de support.

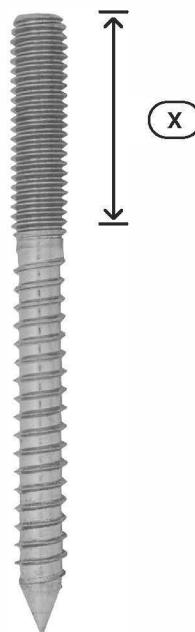

Taille	Matériaux	SKU
2-1/2"	ZINC	HB38X2.5Z
3.5"	ZINC	HB38X3.5Z
4.5"	ZINC	HB38X4.5Z
2-1/2"	SS316	HB38X2.5SS
3"	SS316	HB38X3SS
3.5"	SS316	HB38X3.5SS
3-3/4"	SS316	HB12X3.75SS
4"	SS316	HB38X4SS
4.5"	SS316	HB38X4.5SS
5"	SS316	HB38X5SS
6"	SS316	HB12X6SS
6.5"	SS316	HB38X6.5SS

Boulon de support

Acier inoxydable

Taille Matériaux SKU



3/8" X 6" SS316 TR38X6-
SS316

1/2" X 6-1/4" SS316 TR12X6.
25SS




Tige filetée


Joints et accessoires

Standoffs



 <p>DRIVER-HANGERBOLT Conducteur</p>	 <p>SOWRENCH Clé</p>	<p>Kit de serrage d'entretoises super robuste Pour une installation facile et sécurisée</p>  <p>SSOKIT Kit de serrage pour Standoffs</p>
--	---	---

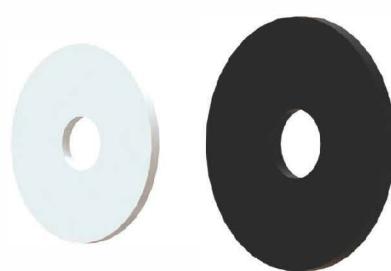 <p>ARC-TOOL Clé en T 10mm</p>	 <p>BOLT-M10X84 SCREW-ST10X100 Boulons d'ancrage à tête fraisée et vis à bois</p>	<p>Disponible en clair et noir</p>  <p>SOGAS1.5-1 SOGAS1.5-2 SOGAS2-1 SOGAS2-2 Joint pour Standoffs - 1.5"Ø ou 2"Ø (1 & 2 mm d'épaisseur)</p>
---	---	---
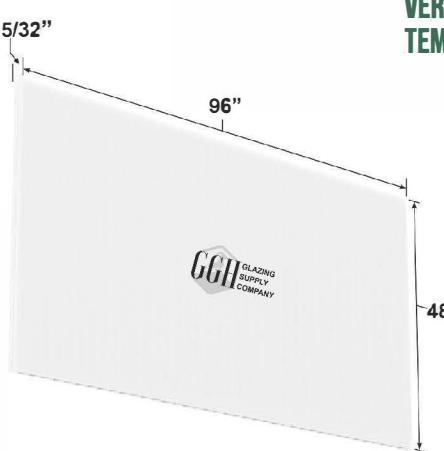
<p>Feuille unique et paquet de 10 disponibles</p>  <p>TEMPSHEET Feuille de gabarit - Plastique corrugé en polypropylène - (96" X 48" X 5/32")</p>	 <p>VERRE RAPIDE TEMPLATAGE</p>	
---	---	---

Standoffs avec plaque de montage

Standoffs



Finitions

Acier inoxydable brossé

Noir mat

Finitions personnalisées







SSOPLATE2

Standoffs de 2"Ø avec plaque de montage

Aperçu du produit

- **Caractéristiques :** Standoffs de 2"Ø disponible en montage latéral.
- Épaisseur de verre recommandée : 1/2" (12mm).
- **Dimension :** Plaque arrière de 4" X 8."

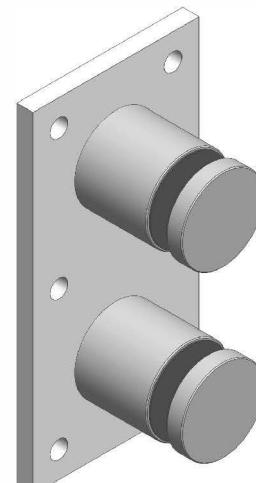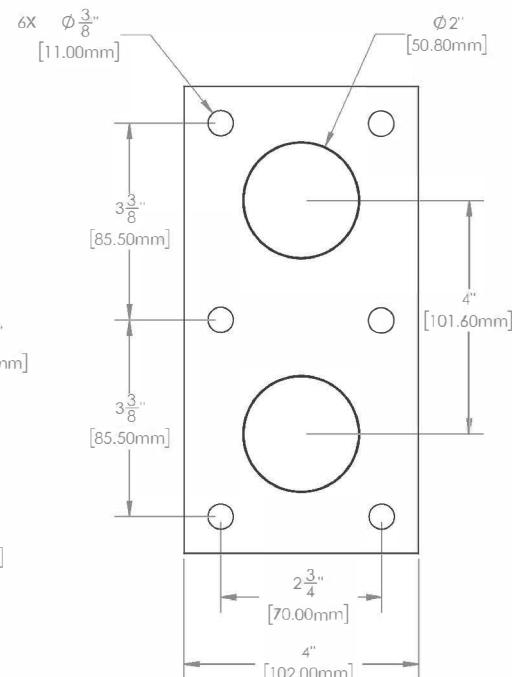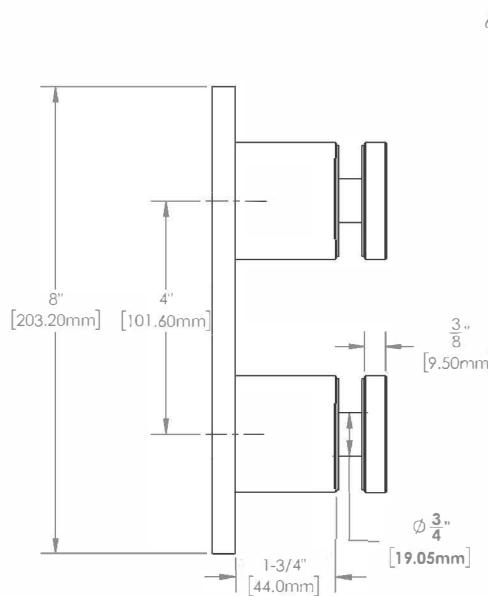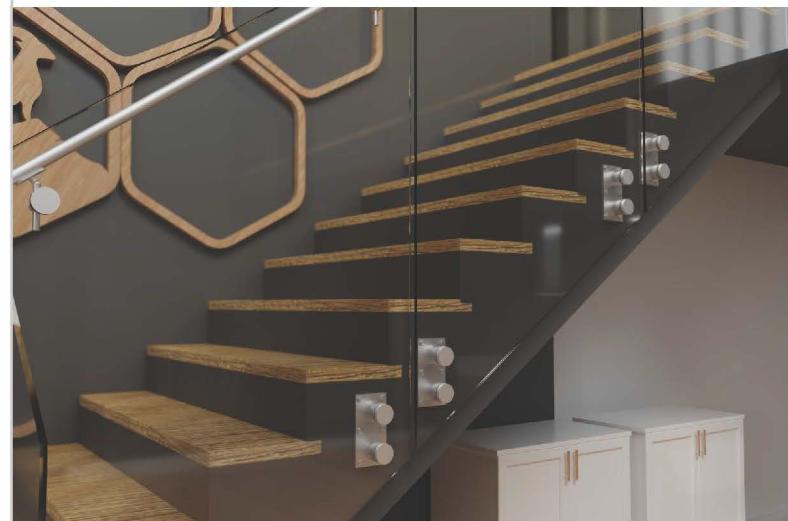

Standoffs d'affichage

Finitions

Acier inoxydable brossé	Noir mat
Laiton satiné	Finitions personnalisées

Caractéristiques clés

- **Matériaux :** Acier inoxydable de haute qualité (AISI 316)
- **Compatibilité d'épaisseur de verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 7/8" (10mm à 21,52mm)
- **Exigence de fabrication du verre :** Ø1/2" (12mm)



DSO3412 *

Standoffs d'affichage en Ø3/4"



DSO11412 *

Standoffs d'affichage en Ø1-1/4"

Diamètre	Hauteur de base	SKU
3/4"	1/2"	DSO3412
3/4"	3/4"	DSO3434
3/4"	1"	DSO341
3/4"	1-1/2"	DSO34112
3/4"	2"	DSO342
3/4"	4"	DSO344

Diamètre	Hauteur de base	SKU
1-1/4"	1/2"	DSO11412
1-1/4"	3/4"	DSO11434
1-1/4"	1"	DSO1141
1-1/4"	1-1/2"	DSO114112
1-1/4"	2"	DSO1142
1-1/4"	4"	DSO1144

Capuchon uniquement



DCAP34


Capuchon de Standoffs en diamètre 3/4"

Capuchon uniquement



DCAP114

Capuchon de Standoffs en diamètre 1-1/4"

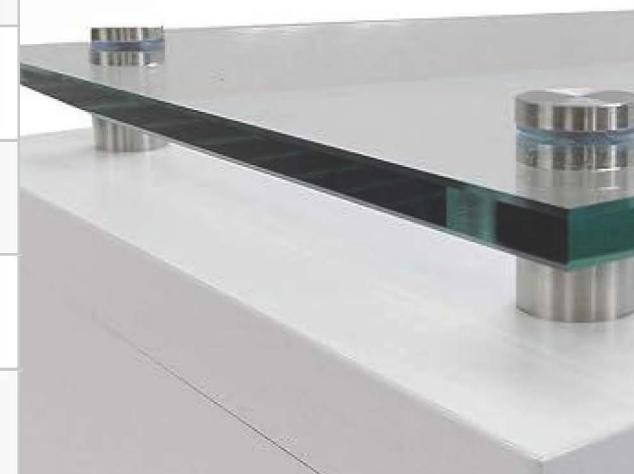

02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Panneaux de verre pour garde-corps (1/2")

Panneau de verre pour garde-corps de 34" à 46"

114

Panneau de verre de 46" avec découpe pour charnière

115

Panneau de verre avec découpe pour charnière

116

et loquet



Panneau de verre pour garde-corps


(1/2") Panneaux de verre pour garde-corps (épaisseur 1/2")

- CAN/CGSB 12.1-2017
- ANSI Z97.1-2015
- Certifié par SGCC®



(Documents de certification disponibles sur demande)

Hauteur de 34"

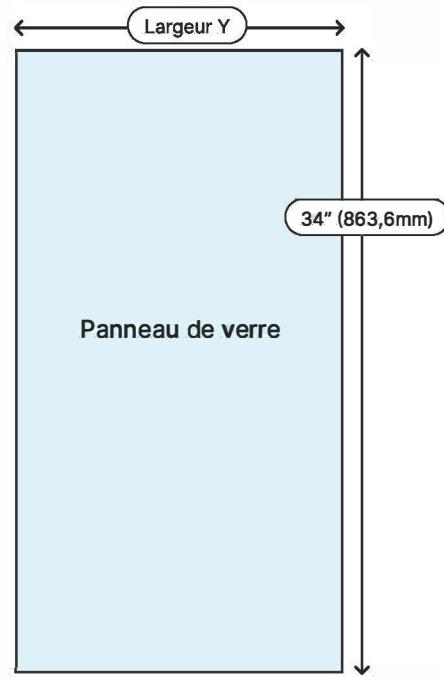


Parfait pour des supports ronds solides de 1-1/2" Ø

Dimension

SKU

18X34	RG18X34
22X34	RG22X34
26X34	RG26X34
30X34	RG30X34
34X34	RG34X34
36X34	RG36X34
42X34	RG42X34
44X34	RG44X34
48X34	RG48X34
50X34	RG50X34
54X34	RG54X34
56X34	RG56X34
60X34	RG60X34
66X34	RG66X34
72X34	RG72X34

Hauteur de 41"

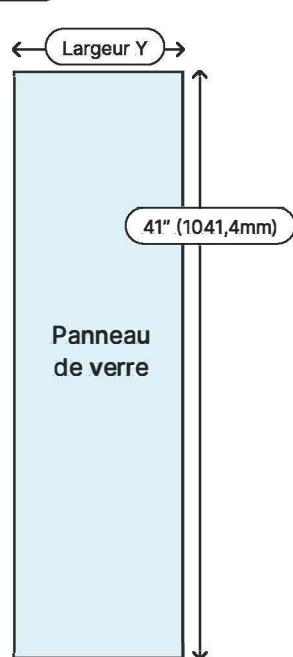

Parfait pour des supports ronds solides de 2" Ø

Dimension

SKU

Dimension

SKU

12X41	RG12X41	44X41	RG44X41
14X41	RG14X41	46X41	RG46X41
16X41	RG16X41	48X41	RG48X41
18X41	RG18X41	50X41	RG50X41
20X41	RG20X41	52X41	RG52X41
22X41	RG22X41	54X41	RG54X41
24X41	RG24X41	56X41	RG56X41
26X41	RG26X41	58X41	RG58X41
28X41	RG28X41	60X41	RG60X41
30X41	RG30X41	62X41	RG62X41
32X41	RG32X41	64X41	RG64X41
34X41	RG34X41	66X41	RG66X41
36X41	RG36X41	68X41	RG68X41
38X41	RG38X41	70X41	RG70X41
40X41	RG40X41	72X41	RG72X41


Panneau de verre de garde-corps (1/2" ou 12mm)

Panneaux de verre de garde-corps (épaisseur 1/2")

- CAN/CGSB 12.1-2017
- ANSI Z97.1-2015
- Certifié par SGCC®




(Documents de certification disponibles sur demande)

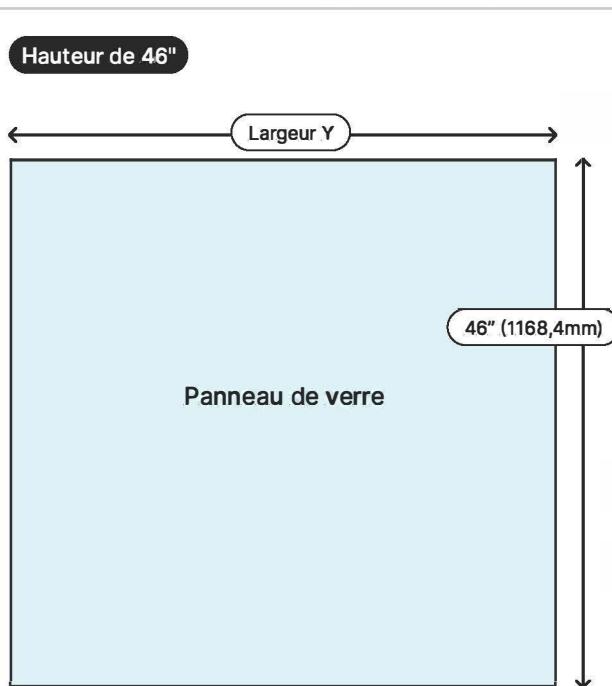

Dimension	SKU	Dimension	SKU
20X46	RG20X46	52X46	RG52X46
24X46	RG24X46	54X46	RG54X46
28X46	RG28X46	56X46	RG56X46
32X46	RG32X46	58X46	RG52X46
36X46	RG36X46	60X46	RG60X46
40X46	RG40X46	64X46	RG64X46
46X46	RG46X46	68X46	RG68X46
48X46	RG48X46	70x46	RG70X46
50X46	RG50X46	72X46	RG72X46


Panneau de verre de garde-corps avec découpe pour charnière uniquement

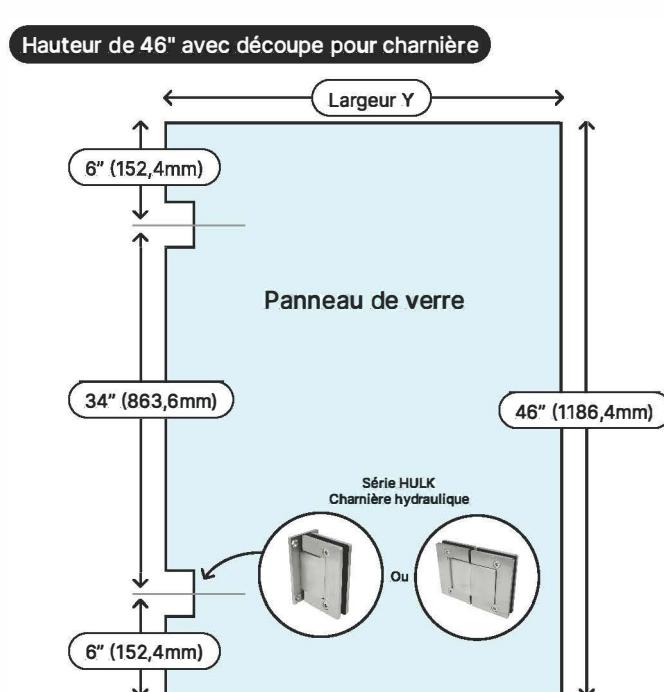

Dimension	SKU
32X46	RG32X46-2H
48X46	RG48X46-2H
54X46	RG54X46-2H
60X46	RG60X46-2H


Panneau de verre de garde-corps de 3/8"(10mm) & 1/2" (12mm) avec découpe pour charnière et verrou

Panneaux de verre de garde-corps (épaisseur de 1/2")

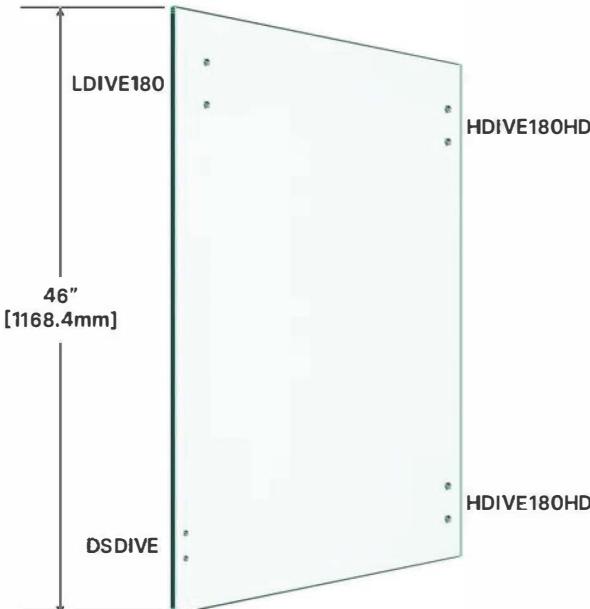

RGD32X46-SHLFL

Porte en verre de garde-corps de 3/8" (10mm) - Hauteur de 46" avec découpes pour charnière et butée de la série DIVE

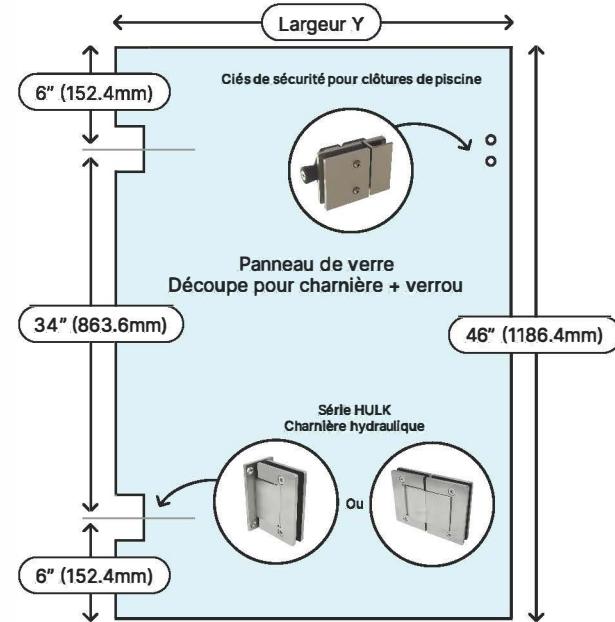

RG32X46-2HL

Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (Taille : 32" x 46") avec découpe pour charnière et verrou

Programme de commande d'usine

Économies directes d'usine sur les commandes en volume

Profitez de notre programme direct d'usine et économisez gros sur les commandes de portes de douche à grande échelle. Que vous travailliez sur des condos, des immeubles de grande hauteur ou des développements résidentiels, nous rendons le processus facile, rapide et rentable.

Ce que vous obtenez

01 Caisses complètes de verre expédiées directement chez vous

- Livrées rapidement et sans tracas - directement à votre atelier ou chantier.

02 Commandez aujourd'hui – Appelez-nous simplement

- Notre équipe est prête à vous aider avec des devis, la coordination et la planification de la livraison.

Contactez-nous pour vous inscrire : sales@ggshardware.com

Parlez à notre responsable de programme : **1-905-264-1600**

Demandez nos tableaux de MOQ, options de délai de livraison et avantages du programme.



Poteaux Série Pro

Poteau de garde-corps - Vide	118	Poteau de garde-corps - Montage	122	Connecteur à double bras	125
Poteaux de garde-corps - Carré (32"-42")	119	d'escalier		Mini poteau de garde-corps	126
Poteaux de garde-corps - Rond (32"-42")	120	Poteau de garde-corps - Accessoires	123		
Poteaux de garde-corps - Montage latéral	121	Poteau de garde-corps - Double bras	124		



Poteau de garde-corps architectural – Vide



Série Pro - Ingénierie

Finitions

Acier inoxydable brossé


Noir mat

Finitions personnalisées

*Tous les capuchons de poteau et supports de selle vendus séparément

Carré

1-9/16" X 1-9/16"

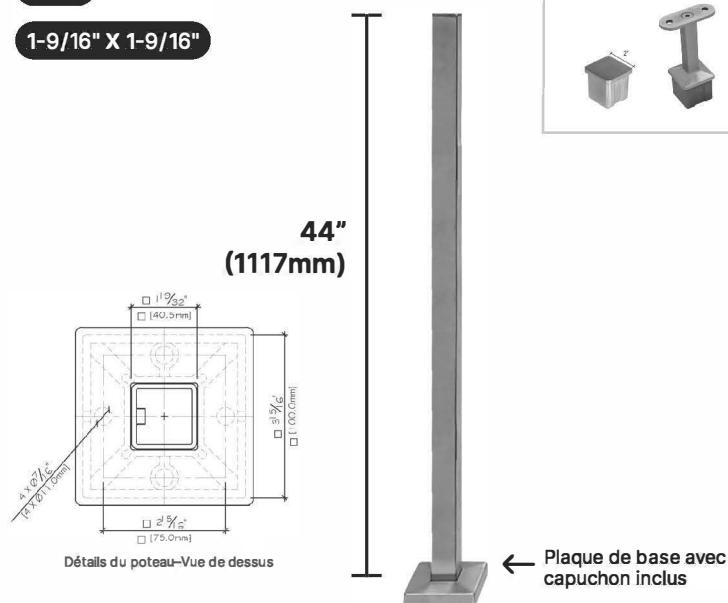

SPRO44B


Poteau de garde-corps carré Pro - Hauteur 44"

Spécification

- Matériaux :** Construit en acier inoxydable 316 de haute qualité, offrant une durabilité supérieure et une résistance à la corrosion.
- Design personnalisable :** Poteaux vides sans trous pré-percés, permettant une fabrication basée sur les besoins spécifiques du projet.
- Applications :** Idéal pour les installations résidentielles et commerciales, adapté à un usage intérieur et extérieur.
- Garantie :** Couvert par une garantie complète de 5 ans pour votre tranquillité d'esprit.
- Conformité :** Conçu pour répondre aux exigences du Code du bâtiment de l'Ontario et du Code national du bâtiment.

Carré

2" X 2"

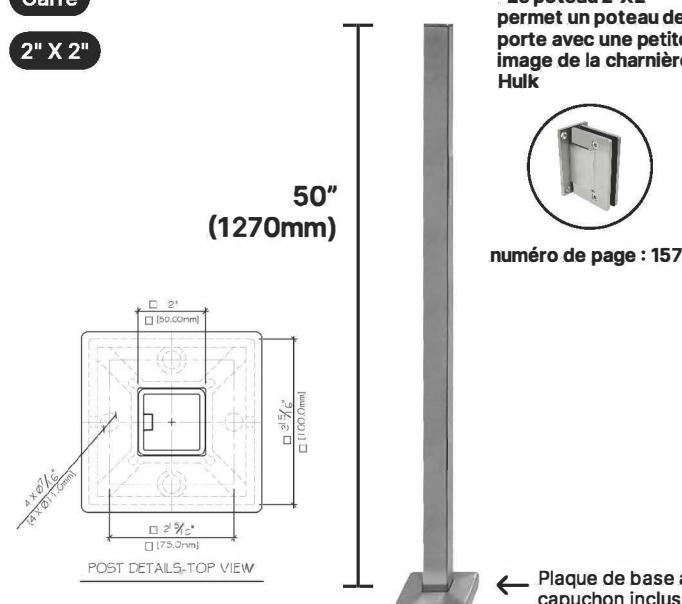


SPRO50B

Poteau de garde-corps carré Pro - Hauteur 50" - Vide

Rond

1-11/16" Ø

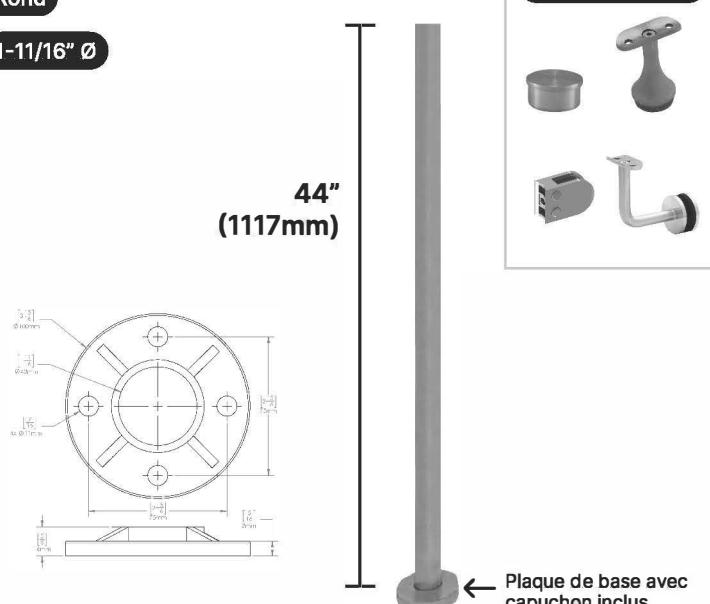

RPRO44B

Poteau de garde-corps rond Pro - Hauteur de base 44" - Vide

Poteaux de garde-corps architecturaux – Carrés (32"-42") Série Pro - Ingénierie


Finitions

Acier inoxydable brossé

Noir mat

Finitions personnalisées

*Tous les capuchons de poteau et supports de selle vendus séparément

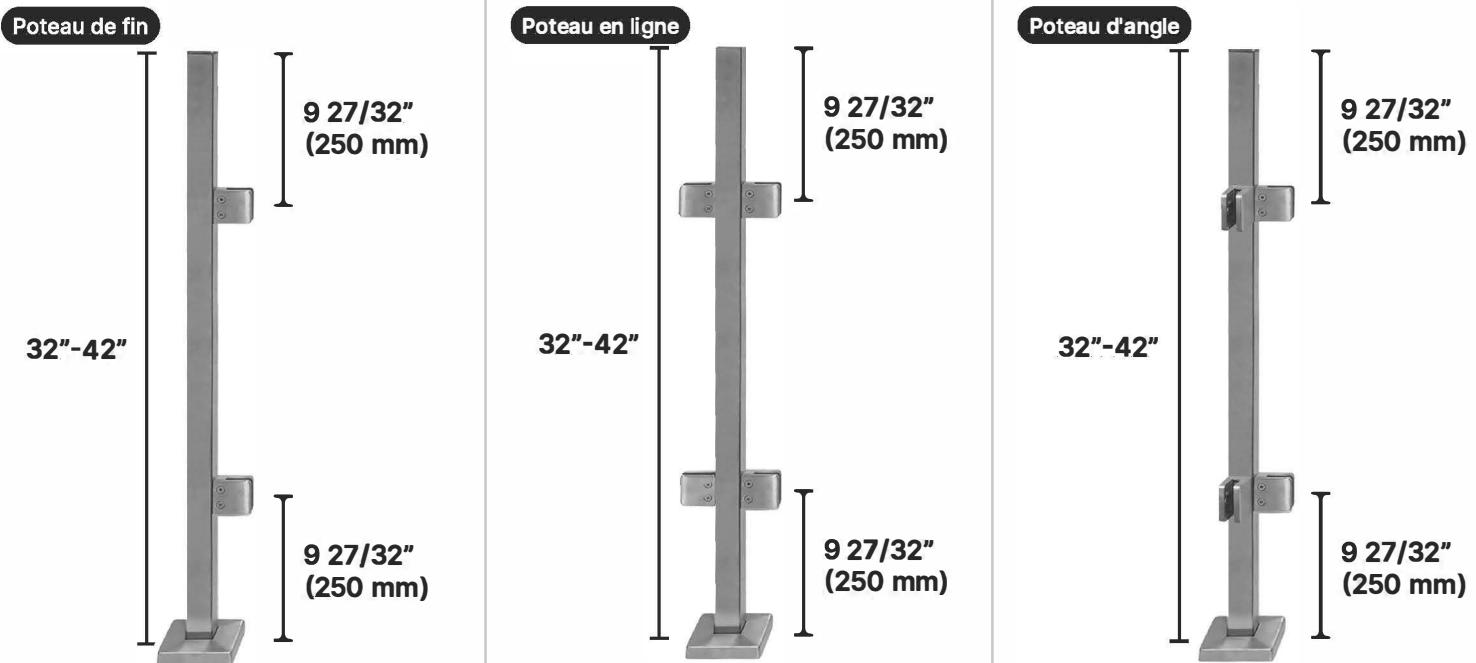

Hauteur disponible	SKU	Hauteur disponible	SKU	Hauteur disponible	SKU
32" (812,8 mm)	SPRO32E	32" (812,8 mm)	SPRO32I	32" (812,8 mm)	SPRO32C
36" (914,4 mm)	SPRO36E	36" (914,4 mm)	SPRO36I	36" (914,4 mm)	SPRO36C
38" (978 mm)	SPRO38E	38" (978 mm)	SPRO38I	38" (978 mm)	SPRO38C
42" (1067 mm)	SPRO42E	42" (1067 mm)	SPRO42I	42" (1067 mm)	SPRO42C




Poteaux de garde-corps architecturaux - Ronds (32"-42") Série Pro - Ingénierie




Finitions

Acier inoxydable brossé Noir mat Finitions personnalisées

*Tous les capuchons de poteau et supports de selle vendus séparément

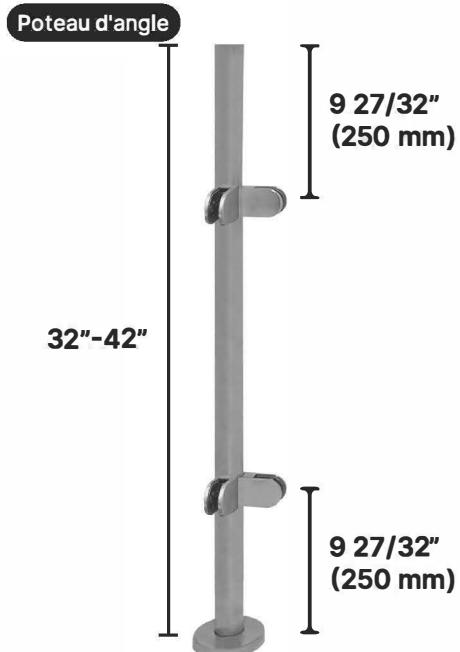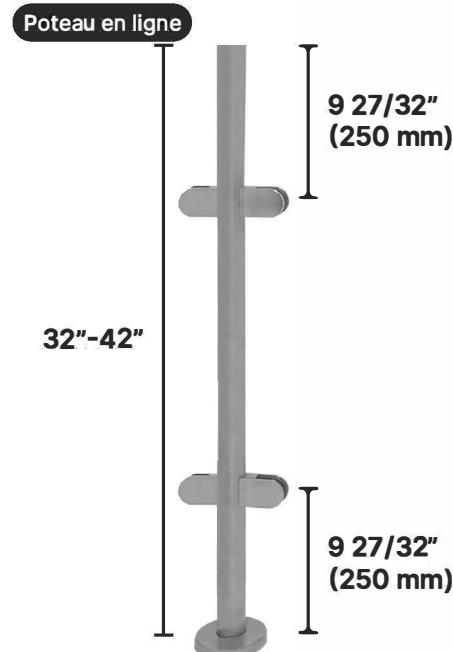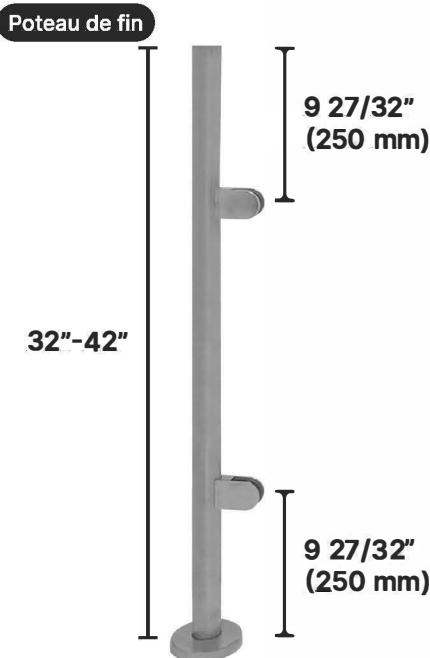

Hauteur disponible	SKU	Hauteur disponible	SKU	Hauteur disponible	SKU
32" (812,8 mm)	RPRO32E	32" (812,8 mm)	RPRO32I	32" (812,8 mm)	RPRO32C
36" (914,4 mm)	RPRO36E	36" (914,4 mm)	RPRO36I	36" (914,4 mm)	RPRO36C
38" (978 mm)	RPRO38E	38" (978 mm)	RPRO38I	38" (978 mm)	RPRO38C
42" (1067 mm)	RPRO42E	42" (1067 mm)	RPRO42I	42" (1067 mm)	RPRO42C

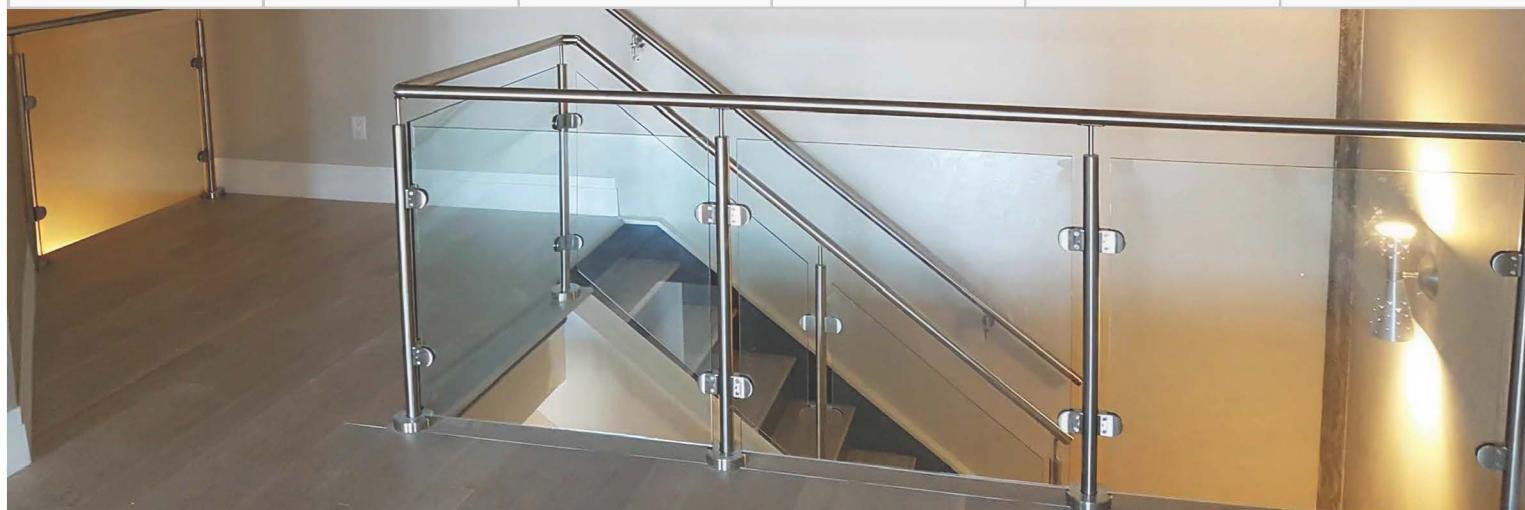

Poteaux de garde-corps architecturaux - Montage latéral

Série Pro - (Commande sur demande)



Finitions

Acier inoxydable brossé

Noir mat


Finitions personnalisées

PRODUITS EN VÉDETTE



Fabrication sur mesure disponible


Poteau d'extrémité



SPROSIDEE

Poteau de garde-corps carré Pro sur le côté PERSONNALISÉ - Poteau d'extrémité


Poteau en ligne



SPROSIDEI

Poteau de garde-corps carré Pro sur le côté PERSONNALISÉ - Poteau en ligne

Poteau externe d'angle



SPROSIDEEXT

Poteau de garde-corps carré Pro sur le côté PERSONNALISÉ - Poteau externe

Poteau interne d'angle




SPROSIDEINT


Poteau de garde-corps carré Pro sur le côté PERSONNALISÉ - Poteau interne

Exigences pour les poteaux sur mesure à montage latéral :


- A: Distance entre le haut du poteau et la première pince.
B: Distance entre les deux pinces.
C: Distance entre la deuxième pince et le bas du poteau.
H: Hauteur totale du poteau.
X: Largeur de la platine de fixation.
Y: Hauteur de la platine de fixation.
T: Epaisseur de la platine de fixation.
G: Distance du trou au bord de la platine.

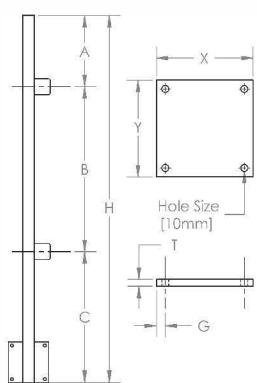


Poteau d'extrémité

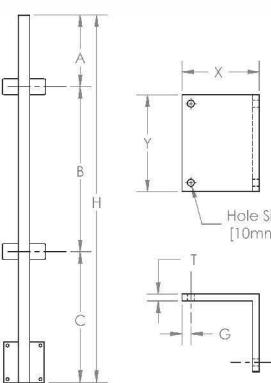

Poteau en ligne



Poteau interne à 90°

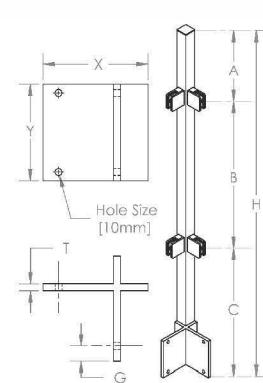

Poteau externe à 90°



Poteau de garde-corps architectural - Pour escaliers Série Pro



Finitions

Acier inoxydable brossé


Noir mat

Finitions Personnalisées

Spécification

Fabriqué en acier inoxydable 316 de calibre lourd pour une résistance supérieure à la corrosion, ce poteau de 40x40mm (1.57"x1.57") mesure 32" de haut, avec des options de 36", 38" et 42" disponibles. Comprend des joints pour verre trempé de 10mm (3/8") et 12mm (1/2").

Escalier en ligne

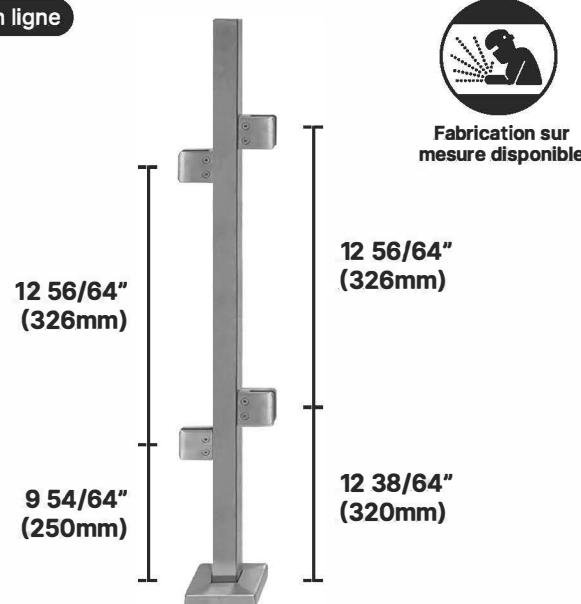

SPRO32STAIR


Hauteur de base

Spécification


- Matériaux :** Construit en acier inoxydable 316 de haute qualité, offrant une durabilité supérieure et une résistance à la corrosion.
- Configurations variées :** Disponible avec des pinces préfabriquées pour poteaux en ligne, d'angle et de fin.
- Applications :** Idéal pour les installations de panneaux de verre pour escaliers résidentiels et commerciaux, adapté à un usage intérieur et extérieur.
- Garantie :** Couvert par une garantie complète de 5 ans pour votre tranquillité d'esprit.
- Conformité :** Conçu pour répondre aux exigences du Code du bâtiment de l'Ontario et national.

Fabrication sur mesure disponible selon vos besoins, envoyez-nous une demande de devis à products@ggshardware.com


Sol en ligne

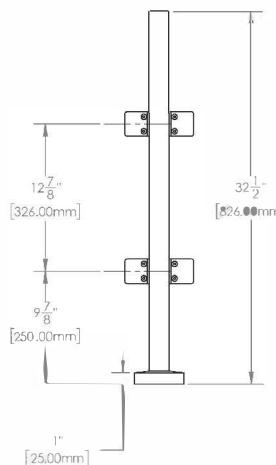

Escalier en ligne

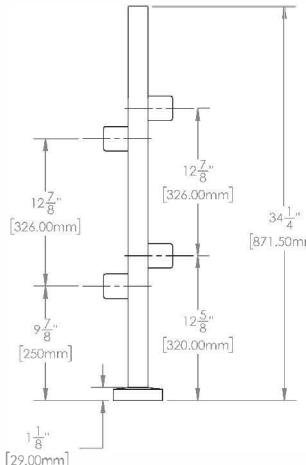

Poteau de fin

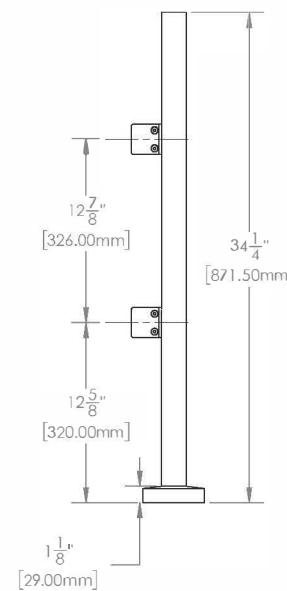

Poste de garde-corps architectural - Accessoires

Série Pro - Ingénierie



Finitions

Acier inoxydable brossé

Noir mat

Finitions personnalisées

<p>SPROBASE Plaque de base pour poteaux carrés</p>	<p>CP40SQ Plaque de couverture pour poteau carré</p>	<p>RPROSUP Support de main courante - Rond</p>	<p>RPROSUPADJ Support de main courante Rond - Ajustable</p>
<p>SPROSUP Support de main courante - Carré</p>	<p>SPROSUPADJ Support de main courante Carré - Ajustable</p>	<p>FLATSAD135 Selle plate - 135°</p>	<p>FLATSAD180 Selle plate - 180°</p>
<p>FLATSAD90 Selle plate - 90°</p>	<p>Longueur de 3"</p> <p>WEDGEANCHOR-3/8X3 Ancre en coin de 3/8" de diamètre</p>	<p>3/8"</p> <p>LAGBOLT-3/8X3 Boulon hexagonal - 3/8" X 3-1/2"</p>	<p>UTILISER UNIQUEMENT VERRE TEMPERÉ MONOLITHIQUE</p>

Poteaux de garde-corps architecturaux - Poteaux à double bras



Poteaux à double bras

Finitions



Fabrication
sur mesure
disponible

<p>ADJ-RD</p> <p>RPROARM-44ADJ Poteau rond ajustable - Hauteur de 44"</p>	<p>ADJ-SQ</p> <p>SPROARM-44ADJ Poteau carré ajustable - Hauteur de 44"</p>	<p>Rond</p> <p>RPROARM-44 Poteau rond fixe - Hauteur de 44"</p>
<p>Carré</p> <p>SPROARM-44 Poteau carré fixe - Hauteur de 44"</p>	<p>ADJ-SQ</p> <p>SPROARM-50ADJ Poteau carré ajustable - Hauteur de 50"</p>	<p>Carré</p> <p>SPROARM-50 Poteau carré fixe - Hauteur de 50"</p>

Connecteur à double bras



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

- **Matériau premium :** Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour une résistance et une performance durable.
- **Compatibilité du verre :** Convient pour du verre de 1/2" à 13/16" (12mm à 20mm) d'épaisseur.

Ajustable



PROARMADJ

Connecteur de verre à double bras Pro Series - Ajustable

Fixe



PROARM

Connecteur de verre à double bras Pro Series - Fixe

Support de auvent

GRANDE VALEUR

PRODUITS EN VÉDETTE

Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

*Configurations personnalisées et tailles disponibles sur demande à products@ggshardware.com



Fabrication personnalisée disponible

24"



GC2401


Support de auvent en verre (hauteur 24")

36"



GC3601

Support de auvent en verre (hauteur 36")

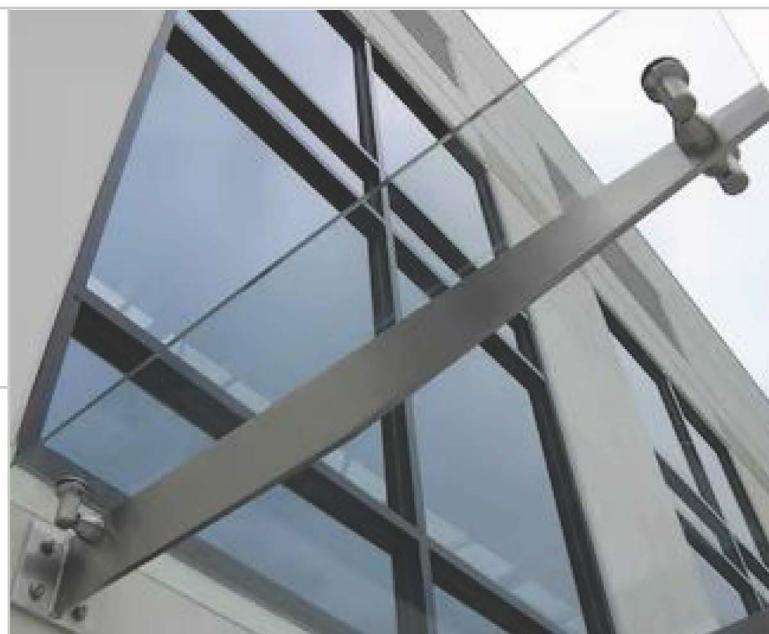

Demandez-nous à propos du
PROGRAMME DIRECT D'USINE



Poteau Mini de Garde-Corps

*Conçu pour le code national et de construction



Finitions

Brossé
Acier Inoxydable

Matte
Noir

Finitions
Personnalisées

- **Design Compact** : Les mini poteaux mesurent 3/4" x 2" avec une hauteur totale de 12" (y compris la plaque de montage de surface).
- **Plaque de Montage de Surface Robuste** : Base de 5-1/2" x 3" x 3/4" pour une installation sécurisée.
- **Compatibilité avec le Verre** : Recommandé pour des panneaux de verre de 1/2" (12mm).

SS316



MINIPRO

Poteau Mini de Garde-Corps - Montage de Surface
Fabrication du verre requise, visitez ggshardware.com pour référence

SS316



MINIPROSM

Poteau Mini de Garde-Corps - Montage Latéral
Fabrication du verre requise, visitez ggshardware.com pour référence

Série de Diviseurs – Poste de Partition

Finitions

Acier Inoxydable Brossé

Noir Mat

Finitions Personnalisées

Spécification :

- Utilisation Polyvalente** : Idéal pour créer des systèmes de partition en verre modernes et élégants dans des bureaux, des espaces commerciaux ou résidentiels.
- Options de Profil** : Disponible en configurations de profil en verre de bout à bout et en verre à espace d'air pour répondre à vos besoins de conception et de confidentialité.



PPOST1
Poste de Partition - 1 Voie



PPOST2C
Poste de Partition - 2 Voies d'Angle



PPOST3
Poste de Partition - 3 Voies



PPOST2I
Poste de Partition - 2 Voies En Ligne



PPOST4
Poste de Partition - 4 Voies



PPOSTH1
Poste de Partition à Espace d'Air - 1 Voie



PPOSTH2C
Poste de Partition à Espace d'Air - 2 Voies d'Angle



PPOSTH3
Poste de Partition à Espace d'Air - 3 Voies



PPOSTH2I
Poste de Partition à Espace d'Air - 2 Voies En Ligne



PPOSTH4
Poste de Partition à Espace d'Air - 4 Voies



Système de pare-vent en aluminium G-AWS

Aperçu

Le système de auvent pare-vent est une solution moderne et durable pour créer des barrières en verre contre le vent dans les espaces extérieurs résidentiels et commerciaux.

**Demandez-nous à propos du
PROGRAMME DIRECT D'USINE**

Caractéristiques clés

- Design épuré et contemporain avec un minimum de quincaillerie pour des vues dégagées
- Construction en aluminium nécessitant peu d'entretien avec une finition résistante à la corrosion
- Prend en charge les méthodes de vitrage à sec et humide, selon l'épaisseur du verre
- Convient pour une installation sur des dalles en béton, des murs en blocs ou des fondations individuelles
- Adaptable aux surfaces planes, inclinées ou en pente
- Idéal pour les terrasses, patios, balcons et enclos autour des piscines
- Options de couleur standard disponibles, avec des finitions personnalisées sur demande
- Compatible avec des délais de construction échelonnés pour plus de flexibilité



Supports de garde-corps

Supports de garde-corps carrés 130

Accessoires de supports de garde-corps 131

Clôture de piscine - Supports 132



Clamps de garde-corps carrés

Série CLAM - SS316 & ZINC

Finitions


Brossé
Acier inoxydable

Polie
Acier inoxydable

Matte
Noir



SS316

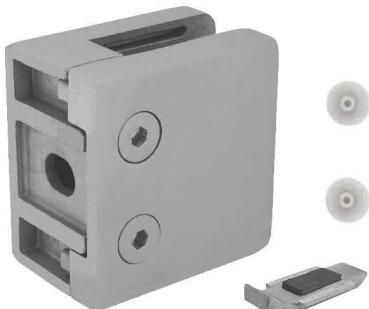

SCLAM

Clamp carré - 55x55mm - Dos plat

SS316



SCLAMRB

Clamp carré - 61x55mm - Dos rond

SS316



SCLAM54

Clamp carré - 54x54mm - Dos plat

ZINC



SCLAMZ

Clamp carré - 55x55mm - Dos plat

Clamps en acier inoxydable de haute qualité pour une installation sécurisée du verre

- Matériaux :** Construit en acier inoxydable de haute qualité SS316, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Compatibilité du verre :** Conçu pour maintenir en toute sécurité du verre trempé monolithique de 10 mm (3/8 pouce) et 12 mm (1/2 pouce) d'épaisseur.

PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS !
Forêts GOAT et mèches, Référez-vous à la page numéro : 272



Clamps de garde-corps ronds

Série CLAM - SS316 & ZINC

SS316



RCLAMFB

Clamp rond - 63x45mm - Dos plat

SS316



RCLAM

Clamp rond - 67x45mm - Dos rond



Accessoires de pinces de garde-corps

Série CLAM - SS316



Finitions

Aacier inoxydable brossé Aacier inoxydable poli

Noir mat

PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!
Forêts GOAT et mèches, Référez-vous à la page numéro : 272



SCLAMCONSQ
Connecteur ajustable à 180° pour poteau carré



SCLAMCONRD
Connecteur ajustable à 180° pour poteau rond



CLAMSAFETYPIN
Paire supplémentaire de goupille de sécurité



VIS-M8X20
Vis Allen de remplacement



SCLAMRUB
Inserts en caoutchouc

Dimension SKU(PAIRE)

Verre de 12 mm SCLAMRUB12

Verre de 10 mm SCLAMRUB10

Verre de 8 mm SCLAMRUB8

Verre de 6 mm SCLAMRUB6



RCLAMRUB
Inserts en caoutchouc

Dimension SKU(PAIRE)

Verre de 12 mm RCLAMRUB12

Verre de 10 mm RCLAMRUB10

Verre de 8 mm RCLAMRUB8

Verre de 6 mm RCLAMRUB6



Clôture de piscine – Supports

Pinces de garde-corps



Finitions

Brossé Acier inoxydable	Noir Mat
Acier inoxydable Polí	

Caractéristiques clés

- Matériaux :** Fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité supérieure pour une résistance accrue et une résistance à la corrosion.
- Applications :** Idéal pour les clôtures de piscine, offrant un enclos moderne et sécurisé pour les propriétés résidentielles et non résidentielles.
- Compatibilité du verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 8 mm à 12 mm (5/16" à 1/2").



BDIVESQ90

Support de clôture de piscine 90° Verre à Verre - Carré



BDIVE90

Support de clôture de piscine 90° Verre à Verre - Rond



BDIVE180SQ

Support de clôture de piscine 180° Verre à Verre - Carré



BDIVE180RD

Support de clôture de piscine 180° Verre à Verre - Rond



Garde-corps et mains courantes

Main courante - RD - Ø 42,4 mm	134	Capot de rail - RD - Ø 42,4 mm	139	Capot de rail en aluminium - RD	143
Main courante - RD - Ø 38,1 mm	136	Capot de rail - SQ - 40 mm	140	Ø 42,4 mm	
Main courante - SQ - 40x40 mm	137	Capot de rail - REC - 60x40 mm	141	Capot de rail en aluminium - SQ	144
Main courante - REC	138	Capot de rail - SQ - 1"x1"	142	Capot de rail en aluminium - REC	145
50 mm x 25 mm					



Main courante - Ronde - 1-5/8" (42,4 mm)

Main courantes et capots (19FT)



Fabrication personnalisée disponible

Finitions

Aluminium anodisé brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

- Matériaux Premium :** Construit en acier inoxydable SS316 pour durabilité et performance à long terme.
- Dimensions standard :** diamètre extérieur de 42.4mm (1-5/8") avec une épaisseur de paroi de 1.85mm, disponible en longueur de 19FT.

1-5/8" Ø



HR42.4

Main courante ronde Ø 42.4mm - Longueur 19'



END42.4

Capuchon pour main courante



END42.4B

Capuchon en boule pour main courante



E42.4F180

Coude de main courante - 180° Fixe



CP42.4

Plaque de couverture de main courante



E42.4WELD90

Coude de main courante 90° Soudé



E42.4F90

Coude de main courante 90° Fixe



E42.4MT90

Coude de main courante 90° Mité



E42.4ADJ90

Coude de main courante 90° Ajustable



END42.4C

Coude de main courante Courbé



Main courante - Ronde - 1-5/8" (42,4 mm)



Main courante et caprails (19FT)

Finitions

Aluminium anodisé brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

- Matériaux premium :** Construit en acier inoxydable SS316 pour la durabilité et la performance à long terme.
- Dimensions standard :** diamètre extérieur de 42,4 mm (1-1/2") avec une épaisseur de paroi de 1,85 mm, disponible en longueur de 19FT.



Fabrication personnalisée disponible

E42.4T180 Coude de main courante 42 4 mm, T-Forme 180°	E42.4T90 Coude de main courante 42 4 mm, T-Forme 90°	E42.4F135 Coude de main courante 42 4 mm, Fixe 135°	E42.4ADJR Coude de main courante 42 4 mm, Ajustable à droite	E42.4ADJL Coude de main courante 42 4 mm, Ajustable à gauche
E42.4R360 Coude de main courante 42 4 mm, Rotatif 360°	RPROSUP Support de main courante / Rond	RPROSUPADJ Support de main courante Rond - Ajustable		

Main courante - Ronde 1-1/2" (38.1mm) Ø

Main courantes & Capuchons (19FT)



Finitions

Aluminium anodisé brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

- Matériaux de qualité :** Construit en acier inoxydable SS316 pour la durabilité et la performance à long terme.
- Dimensions standard :** diamètre extérieur de 1-1/2" (38.1mm) avec une épaisseur de paroi de 1.85mm, disponible en longueur de 19FT.



Fabrication Personnalisée Disponible

1-1/2" Ø 			
HR38.1 Main courante ronde Ø 38.1mm - Longueur de 19'	END38.1 Capuchon pour main courante	E38.1F90 Coude de main courante - 90° Fixe	E38.1MT90 Coude de main courante - 90° Mité

E38.1ADJ90 Coude de main courante 90° Ajustable	E38.1F180 Coude de main courante 180° Fixe	E38.1F135 Coude de main courante 135° Fixe	

		 PRÉFÉRÉ DES INSTALLATEURS! Forets GOAT & mèche à spade, Référez-vous à la page numéro : 272
RPROSUP Support de main courante - Rond	RPROSUPADJ Support de main courante - Rond - Ajustable	

Main courante - Carrée - 1-9/16" (40mm)

Main courante et capuchons (19FT)



Finitions

Aluminium anodisé brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

- **Matériau de qualité :** Fabriqué en acier inoxydable SS316 de haute qualité pour une résistance supérieure et une résistance à la corrosion.
- **Dimensions standard :** Profil carré de 40mm x 40mm (1-5/8"), disponible en longueur de 19FT.



Fabrication Personnalisée Disponible

1-5/8"				
HR40SQ Main courante carrée de 40mm - Longueur de 19'	END40SQ Capuchon pour main courante de 40mm	E40F90 Coude de main courante carrée de 40mm Fixe 90°	E40ADJ90 Coude de main courante carrée de 40mm Réglable 90°	

E40F180 Coude de main courante carrée de 40mm Fixe 180°	CP40SQ Plaque de couverture de main courante carrée de 40mm	WF40SQHD Flasque de montage mural carrée de 40mm - Main courante - HD	

Rampe - Rectangle - 2" X 1" (50x25mm)

Rampes et Caprails (19FT)



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées

- **Matériau premium :** Construit en acier inoxydable SS316 pour une résistance et une longévité accrues.
- **Dimensions standard :** 2" x 1", disponible en longueur de 19FT.



Fabrication Personnalisée Disponible

 HR2X1 Rampe rectangulaire 2 X 1" - Longueur 19'	 END2X1 Capuchon pour rampe carrée 2X1"	 E2X1F90H Coude - Rampe carrée 2X1" Fixe 90° Horizontal	 E2X1F90V Coude pour rampe carrée 2X1" Fixe 90° Vertical
 E2X1F180 Coude pour rampe carrée 2X1" / Fixe 180°	 E2X1ADJV Coude pour rampe carrée 2X1" / Ajustable Vertical 90°	 E2X1ADJH Coude pour rampe carrée 2X1" / Ajustable Horizontal 90°	
 SPROSUP Support de rampe - Carré	 SPROSUPADJ Support de rampe - Carré - Ajustable		

Caprail - Rond - 1-5/8" (42,4 mm) Ø

Rampes et Caprails (19FT)



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées

- Matériaux premium :** Fabriqué en acier inoxydable SS316 pour une résistance et une longévité accrues.
- Dimensions standard :** diamètre extérieur de 1-5/8", disponible en longueur de 19FT.



Fabrication Personnalisée Disponible

1-5/8"Ø

*Consultez notre site web pour les options LED



CR42.4

Caprail rond 42.4 Ø - Longueur de 19'



CEND42.4

Capuchon pour Caprail



WFC42.4

Flasque de montage mural pour Caprail



CE42.4F180

Coude pour Caprail - 180° Fixe



CE42.4F90H

Coude pour Caprail - 90° Fixe Horizontal



CE42.4F90V

Coude pour Caprail - 90° Fixe Vertical



CE42.4ADJDN

Coude pour Caprail - Ajustable vers le bas



CRUB

Caoutchouc - Longueur de 19'

Dimension

SKU

10 mm (19') CRUB10

12 mm (19') CRUB12

15 mm (19') CRUB15

17 mm (19') CRUB17

19 mm (19') CRUB19

21 mm (19') CRUB21



CE42.4ADJUP

Coude pour Caprail - Ajustable vers le haut



Caprail - Carré - 1-5/8" - (40x40mm)

Rampes & Caprails (19FT)



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées

- Matériau premium :** Fabriqué en acier inoxydable 316 de haute qualité pour une résistance à la corrosion supérieure.
- Profil carré moderne :** dimensions de 40 mm x 40 mm (1-5/8") offrant un look contemporain élégant en 19'.



Fabrication Personnalisée Disponible

Dimension	SKU
10 mm (19')	CRUB10
12 mm (19')	CRUB12
15 mm (19')	CRUB15
17 mm (19')	CRUB17
19 mm (19')	CRUB19
21 mm (19')	CRUB21

Carré de 40 mm *Consultez notre site web pour les options LED				De 10 mm à 21 mm 
CR40SQ Caprail carré de 40 mm Longueur de 19'	CEND40SQ Capuchon pour caprail	WFC40SQ Flasque de montage mural pour caprail	CRUB Caoutchouc - Longueur de 19'	
				
CE40F180 Coude - 180° Fixe	CE40F90H Coude - 90° Fixe Horizontal	CE40F90V Coude - 90° Fixe Vertical		
				
CE40ADJDN Coude - Réglable vers le bas	CE40ADJUP Coude - Réglable vers le haut	CP40SQ Plaque de couverture - Caprail carré de 40 mm		

Caprail - Rectangle - 2-3/8"x1-9/16" (60X40mm)

Rampes et Caprails (19FT)



Finitions

Acier Inoxydable Brossé

Aluminium Anodisé Noir Mat

Finitions Personnalisées

- **Construction Premium :** Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une durabilité à long terme et une résistance à la corrosion.
- **Design Rectangulaire Moderne :** Le profil 60x40mm améliore l'esthétique architecturale.

2-3/8"x1-9/16"

*Consultez notre site web pour les options LED



CR60X40

Caprail Rectangulaire 60X40mm
Longueur de 19'



CEND60X40

Capuchon pour Caprail



Remarque : Options LED disponibles



Fabrication
Personnalisée
Disponible



Caprail - Carré - 1" x 1" (25x21mm)

Rampes et Caprails (19FT)



Fabrication Personnalisée Disponible



Finitions

Aacier Inoxydable Brossé	Aluminium Anodisé Noir Mat
Finitions Personnalisées	

- Matériau de Haute Qualité** : Fabriqué en acier inoxydable 316 pour une résistance à la corrosion et une durabilité supérieures.
- Design Polyvalent** : Convient à une variété d'applications de garde-corps, y compris les espaces commerciaux et résidentiels.
- Longueur Personnalisable** : Disponible en longueur de 19FT, avec des options de découpe et de fabrication sur mesure.

<p>1" x 1"</p> <p>*Consultez notre site web pour les options LED</p> 			 <p>CE1X1F180 Coude Pour Caprail Fixe à 180°</p>
 <p>WF1X1A Flasque de Montage Murale Pour Caprail 1 X 1" - Type A</p>	 <p>CE1X1F90H Coude Pour Caprail Fixe à 90° Horizontal</p>	 <p>CE1X1ADJ135H Coude Pour Caprail Ajustable à 135° Horizontal</p>	
 <p>CE1X1ADJ90V Coude Pour Caprail Ajustable à 90° Vertical</p>	 <p>WF1X1B Flasque de Montage Murale pour Caprail 1 X 1" - Type B</p>		

Caprail en aluminium - Rond 1-5/8" (42,4 mm) Ø

Rampes et Caprails (19FT)



Fabrication
Personnalisée
Disponible



Finitions

Aacier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat


Finitions Personnalisées

- **Matériaux :** aluminium 6063-T5 résistant à la corrosion pour une durabilité à long terme.
- **Compatibilité du verre :** convient aux épaisseurs de verre de 10 à 21,52 mm.
- **Finitions disponibles :** anodisé satiné et noir mat.
- **Plus léger et plus facile à fabriquer.**



1-5/8" Ø

*Consultez notre site web pour les options LED



ALCRRD

Caprail rond en aluminium - Longueur de 19' (42,4 mm Ø)



ALWFRD

Caprail en aluminium - Flasque murale ronde



ALCENDRD

Caprail en aluminium - Capuchon rond

Fixe



ALCR90

Caprail en aluminium - Connecteur à 90°


Fixe



ALCR180

Caprail en aluminium - Connecteur à 180°

Réglable



ALCRADJH


Caprail en aluminium - Connecteur horizontal

Réglable



ALCRADJV

Caprail en aluminium - Connecteur vertical

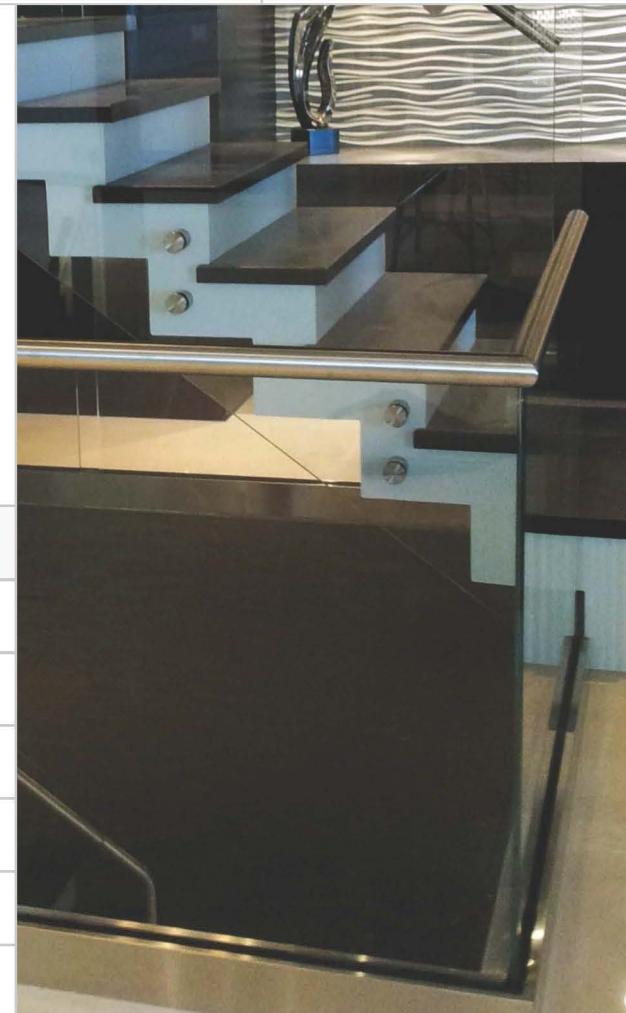

10 mm à 21 mm



CRUB

Joint en caoutchouc - Longueur de 19'

Dimension	SKU
10 mm (19')	CRUB10
12 mm (19')	CRUB12
15 mm (19')	CRUB15
17 mm (19')	CRUB17
19 mm (19')	CRUB19
21 mm (19')	CRUB21

Caprail en Aluminium - Carré - 1-9/16" (40 mm)

Rampes et Caprails (19FT)



Finitions

Aacier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées


- **Matériaux :** Aluminium 6063-T5 résistant à la corrosion pour une durabilité à long terme.
- **Compatibilité du verre :** Convient pour des épaisseurs de verre de 10 à 21,52 mm.
- **Finitions disponibles :** Anodisé satiné et noir mat.
- **Plus léger et plus facile à fabriquer.**



<p>1-9/16"</p> <p>*Consultez notre site web pour les options LED</p> <p>ALCRSQ Caprail en aluminium carré - Longueur de 19'</p>	<p>ALWFSQ Caprail en aluminium Flasque murale carrée</p>	<p>ALCENDSQ Caprail en aluminium - Capuchon d'extrémité carré</p>	<p>Fixe</p> <p>ALCR90 Caprail en aluminium - Connecteur à 90°</p>
---	---	--	---

<p>Fixe</p> <p>ALCR180 Caprail en aluminium Connecteur à 180°</p>	<p>Réglable</p> <p>ALCRADJH Caprail en aluminium - Connecteur horizontal réglable</p>	<p>Réglable</p> <p>ALCRADJV Caprail en aluminium - Connecteur vertical réglable</p>	<p>Fabrication sur mesure disponible</p>
---	---	---	--

<p>10 mm à 21 mm</p> <p>CRUB Joint en caoutchouc - Longueur de 19'</p>	Dimension	SKU
	10 mm (19')	CRUB10
	12 mm (19')	CRUB12
	15 mm (19')	CRUB15
	17 mm (19')	CRUB17
	19 mm (19')	CRUB19
	21 mm (19')	CRUB21

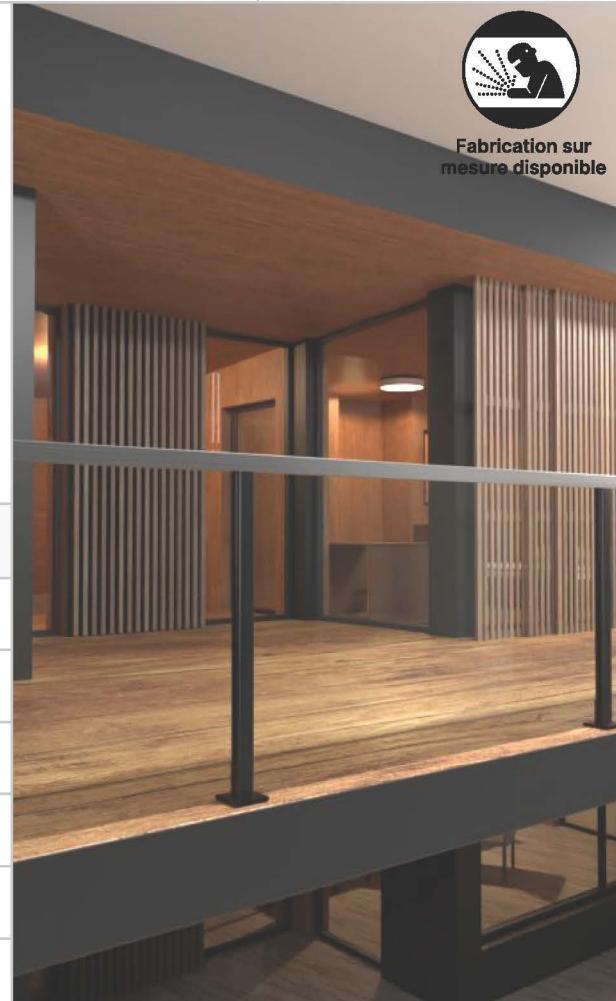

Caprail en Aluminium - Rectangulaire

Rampes et caprails (19FT)



Finitions



Aacier inoxydable brossé


Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées

- **Matériaux :** Aluminium 6063-T5 résistant à la corrosion pour une durabilité à long terme.
- **Compatibilité avec le verre :** Convient pour des épaisseurs de verre de 10 à 21,52 mm.
- **Finitions disponibles :** Anodisé satiné et noir mat.
- **Plus léger et plus facile à fabriquer.**



Carré				Fixe	
ALCRREC Caprail en aluminium rectangulaire - Longueur de 19'	ALWFREC Caprail en aluminium - Flasque murale rectangulaire		ALCENDREC Caprail en aluminium - Capuchon d'extrémité rectangulaire	ALCR90 Caprail en aluminium - Connecteur à 90°	

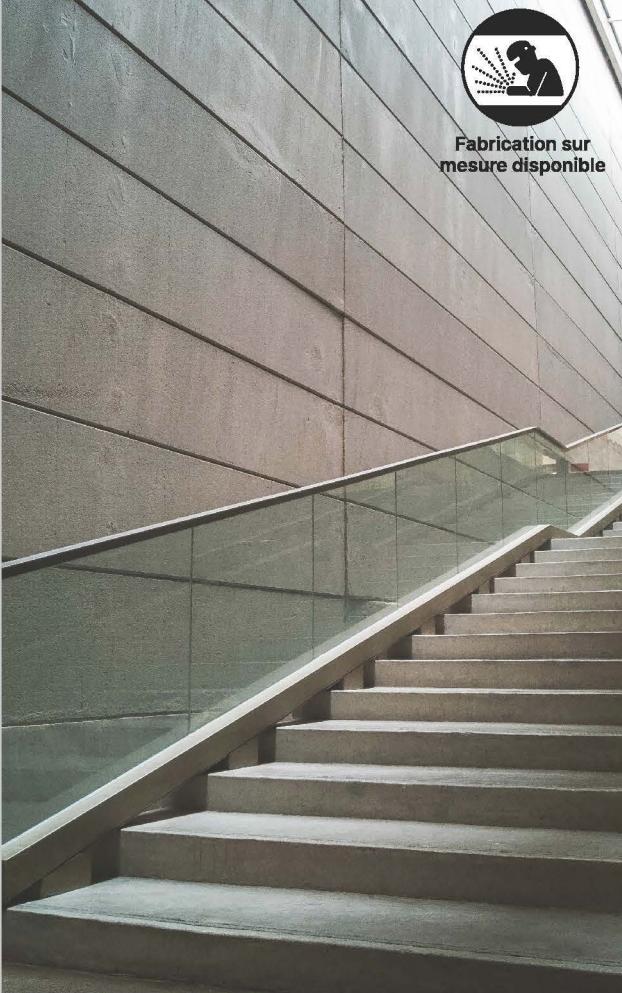Fixe	Ajustable	Ajustable	
ALCR180 Caprail en aluminium - Connecteur à 180°	ALCRADJH Caprail en aluminium - Connecteur horizontal ajustable	ALCRADJV Caprail en aluminium - Connecteur vertical ajustable	

10 mm à 21 mm	Dimension	SKU
	10 mm (19')	CRUB10
	12 mm (19')	CRUB12
	15 mm (19')	CRUB15
	17 mm (19')	CRUB17
	19 mm (19')	CRUB19
CRUB Joint en caoutchouc - Longueur de 19'	21 mm (19')	CRUB21

système de garde-corps Romeo Juliette



Caractéristiques clés


- Large gamme de Romeo Juliet Balcony System
- S'associe avec le système de main courante fendu H6030
- Convient pour du verre de 10 à 21,52 mm avec des caoutchoucs optionnels
- Le centre du verre est à 86 mm du mur
- Le verre ne nécessite PAS de trous
- Les mini rails FAST FIT sont fournis dans n'importe quelle longueur
- Impact visuel MINIMUM réduit
- Installation sans soudure



Supports de main courante

Supports de main courante - Montage mural 148

Supports de main courante - Montage en verre 149

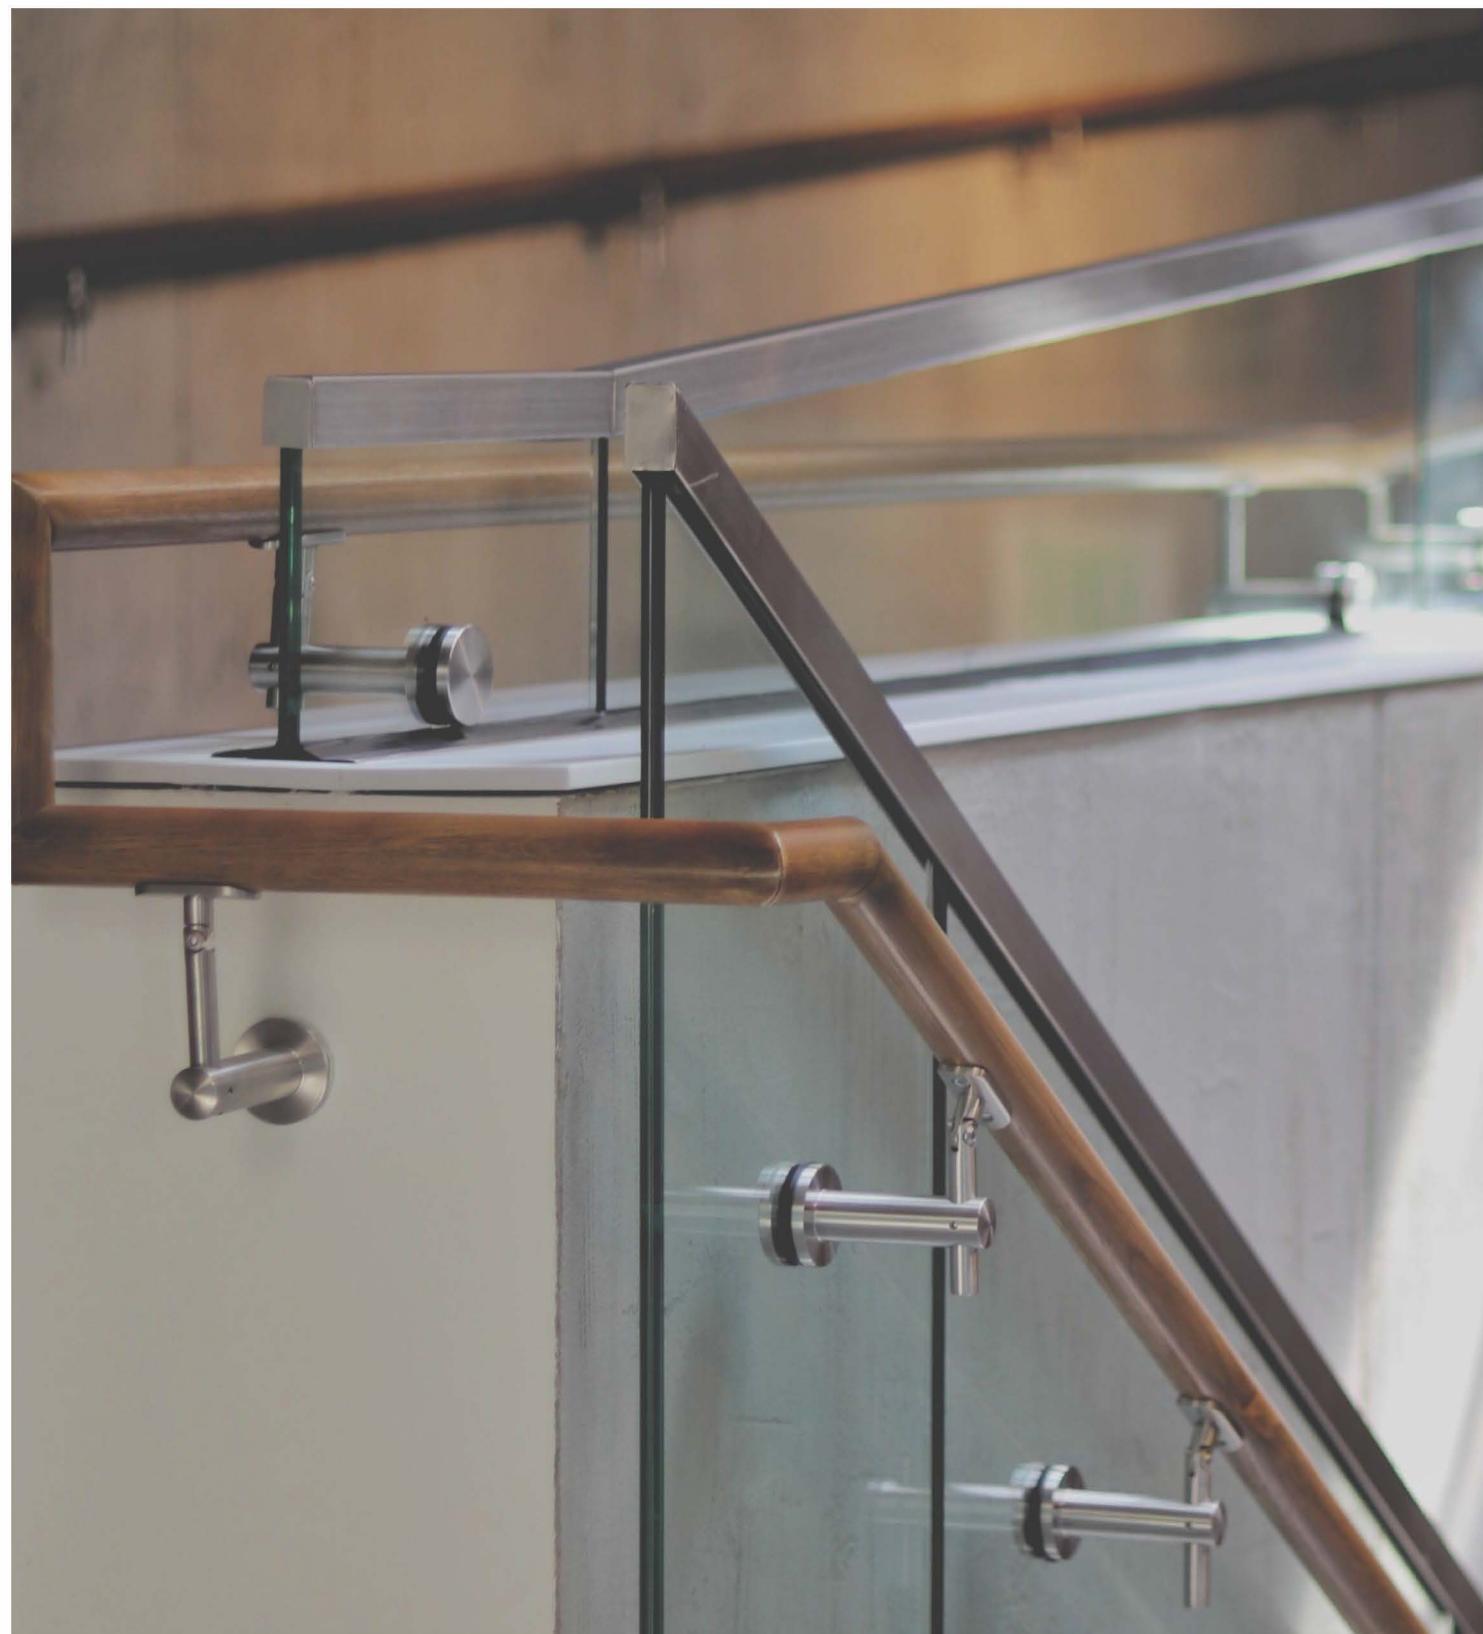

Supports de main courante – fixation mural



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées













Acronymes :

WM : Montage mural
GM : Montage en verre

RD : Rond
SQ : Carré

Matériau : SS316

LES ARCHITECTES
RECOMMANDENT

 <p>HRB3X3WM - Fixed 3X3" avec selle ronde</p>	 <p>HRB3X2WM - Fixed 3X2" avec selle ronde</p>	 <p>HRB3X3WM - Fixed 3X3" avec selle plate</p>	 <p>HRB3X2WM - Fixed 3X2" avec selle plate</p>
 <p>SHRBADJWM Montage mural ajustable - Selle plate</p>	 <p>SHRBADJWM Montage mural ajustable - Selle ronde</p>	 <p>HRBADJWM Montage mural ajustable - Selle ronde</p>	 <p>HRBADJWM Montage mural ajustable - Selle plate</p>
<p>Plate 4.5"</p>  <p>EXTHR4.5WM Longueur de 4-1/2" avec selle plate</p>	<p>Plate 6"</p>  <p>EXTHR6WM Longueur de 6" avec selle plate</p>	<p>Ronde 4.5"</p>  <p>EXTHR4.5WM Longueur de 4-1/2" avec selle ronde</p>	<p>Ronde 6"</p>  <p>EXTHR6WM Longueur de 6" avec selle ronde</p>

Supports de main courante – fixation sur verre



Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions Personnalisées






Acronymes :

WM : Montage mural
GM : Montage en verre

RD : Rond
SQ : Carré

Matériau : SS316


DESIGNERS
SÉLECTIONNÉS

 <p>HRB3X2GM - Fixed 3X2" avec selle ronde</p>	 <p>HRB3X3GM - Fixed 3X3" avec selle ronde</p>	 <p>HRB3X2GM - Fixed 3X2" avec selle plate</p>	 <p>HRB3X3GM - Fixed 3X3" avec selle plate</p>
 <p>SHRBADJGM Montage en verre ajustable - Selle plate</p>	 <p>SHRBADJGM Montage en verre ajustable - Selle ronde</p>	 <p>HRBADJGM Montage en verre ajustable - Selle ronde</p>	 <p>HRBADJGM Montage en verre ajustable - Selle plate</p>
<p>Plate 4.5"</p>  <p>EXTHR4.5GM Longueur de 4-1/2" avec selle plate</p>	<p>Plate 6"</p>  <p>EXTHR6GM Longueur de 6" avec selle plate</p>	<p>Ronde 4.5"</p>  <p>EXTHR4.5GM Longueur de 4-1/2" avec selle ronde</p>	<p>Ronde 6"</p>  <p>EXTHR6GM Longueur de 6" avec selle ronde</p>



Supports de rampe

Finitions




Acronymes :

WM : Montage mural

RD : Rond
SQ : Carré

Matériau :
SS316


WM 2" X 2-1/2"



SHRB2X2.5WM

2" X 2-1/2" - Montage mural

WM 2" X 3-1/2"




SHRB2X3.5WM

2" X 3-1/2" - Montage mural



Remarque : Visitez gghardware.com
Pour des informations sur la fabrication de
verre et les produits.

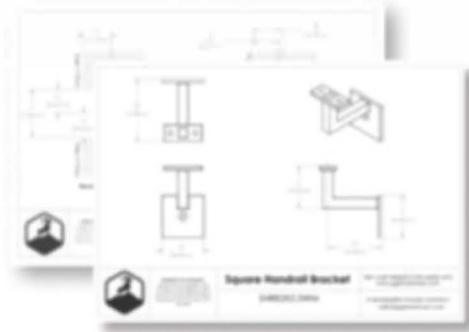

Poteaux en aluminium



Modern Elegance Series - Kits	152
Modern Elegance Series - Accessoires	153
Système de Garde-Corps GOAT	154
Série Hulk - Charnières	156



Série Moderne Elegance – Kit

Poteaux en Aluminium



Finitions


Noir Mat

Finitions Personnalisées

*Consultez le site web pour les composants du kit

42" & 50"*

Modern Elegance - 42" Post - Tout en un

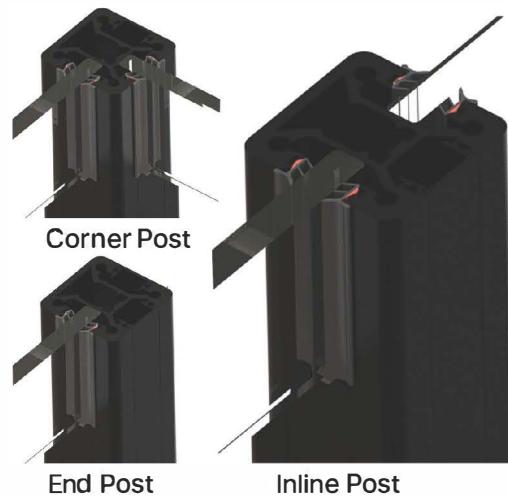

ALPOST-42
ALPOST-50

Hauteur de Base de 42" & 50" - TOUT EN UN - En Ligne / Coin / Fin - Carré

42" & 50"*

42"
(1117mm)

ALPOST-42ADJ


Hauteur de Base de 42" - Ajustable - Carré

Ajustable d'un Côté



Rémpissages en Caoutchouc
Verre de 3/8" ou 1/2"

Ajustable des Deux Côtés



Rémpissages en Caoutchouc
Verre de 3/8" ou 1/2"



Accessoires Série Modern Elegance

Poteaux en aluminium



Finitions

Noir mat Finitions personnalisées

42"




ALPOST-INFILL

Composant de poteau en aluminium
- Infill de 42" de longueur



ALPOST-RUBBER

Bloc en caoutchouc



AL-HRAIL-ECAPMBL

Capuchon de fin pour main courante en aluminium de 2-1/2" X 1"

1/2" (12mm)



ALPOST-RUBBER12

Joint en caoutchouc pour verre de 12 mm (longueur de 42")

3/8" (10mm)



ALPOST-RUBBER10

Joint en caoutchouc pour verre de 10 mm (longueur de 42")

Carré



ALHRAIL-TOOL

Outil de fixation pour main courante en aluminium

Longueur de 19'




ALHRAIL-2.5X1

Main courante en aluminium 2-1/2" X 1" - Longueur de 19'



02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Système de câble GOAT

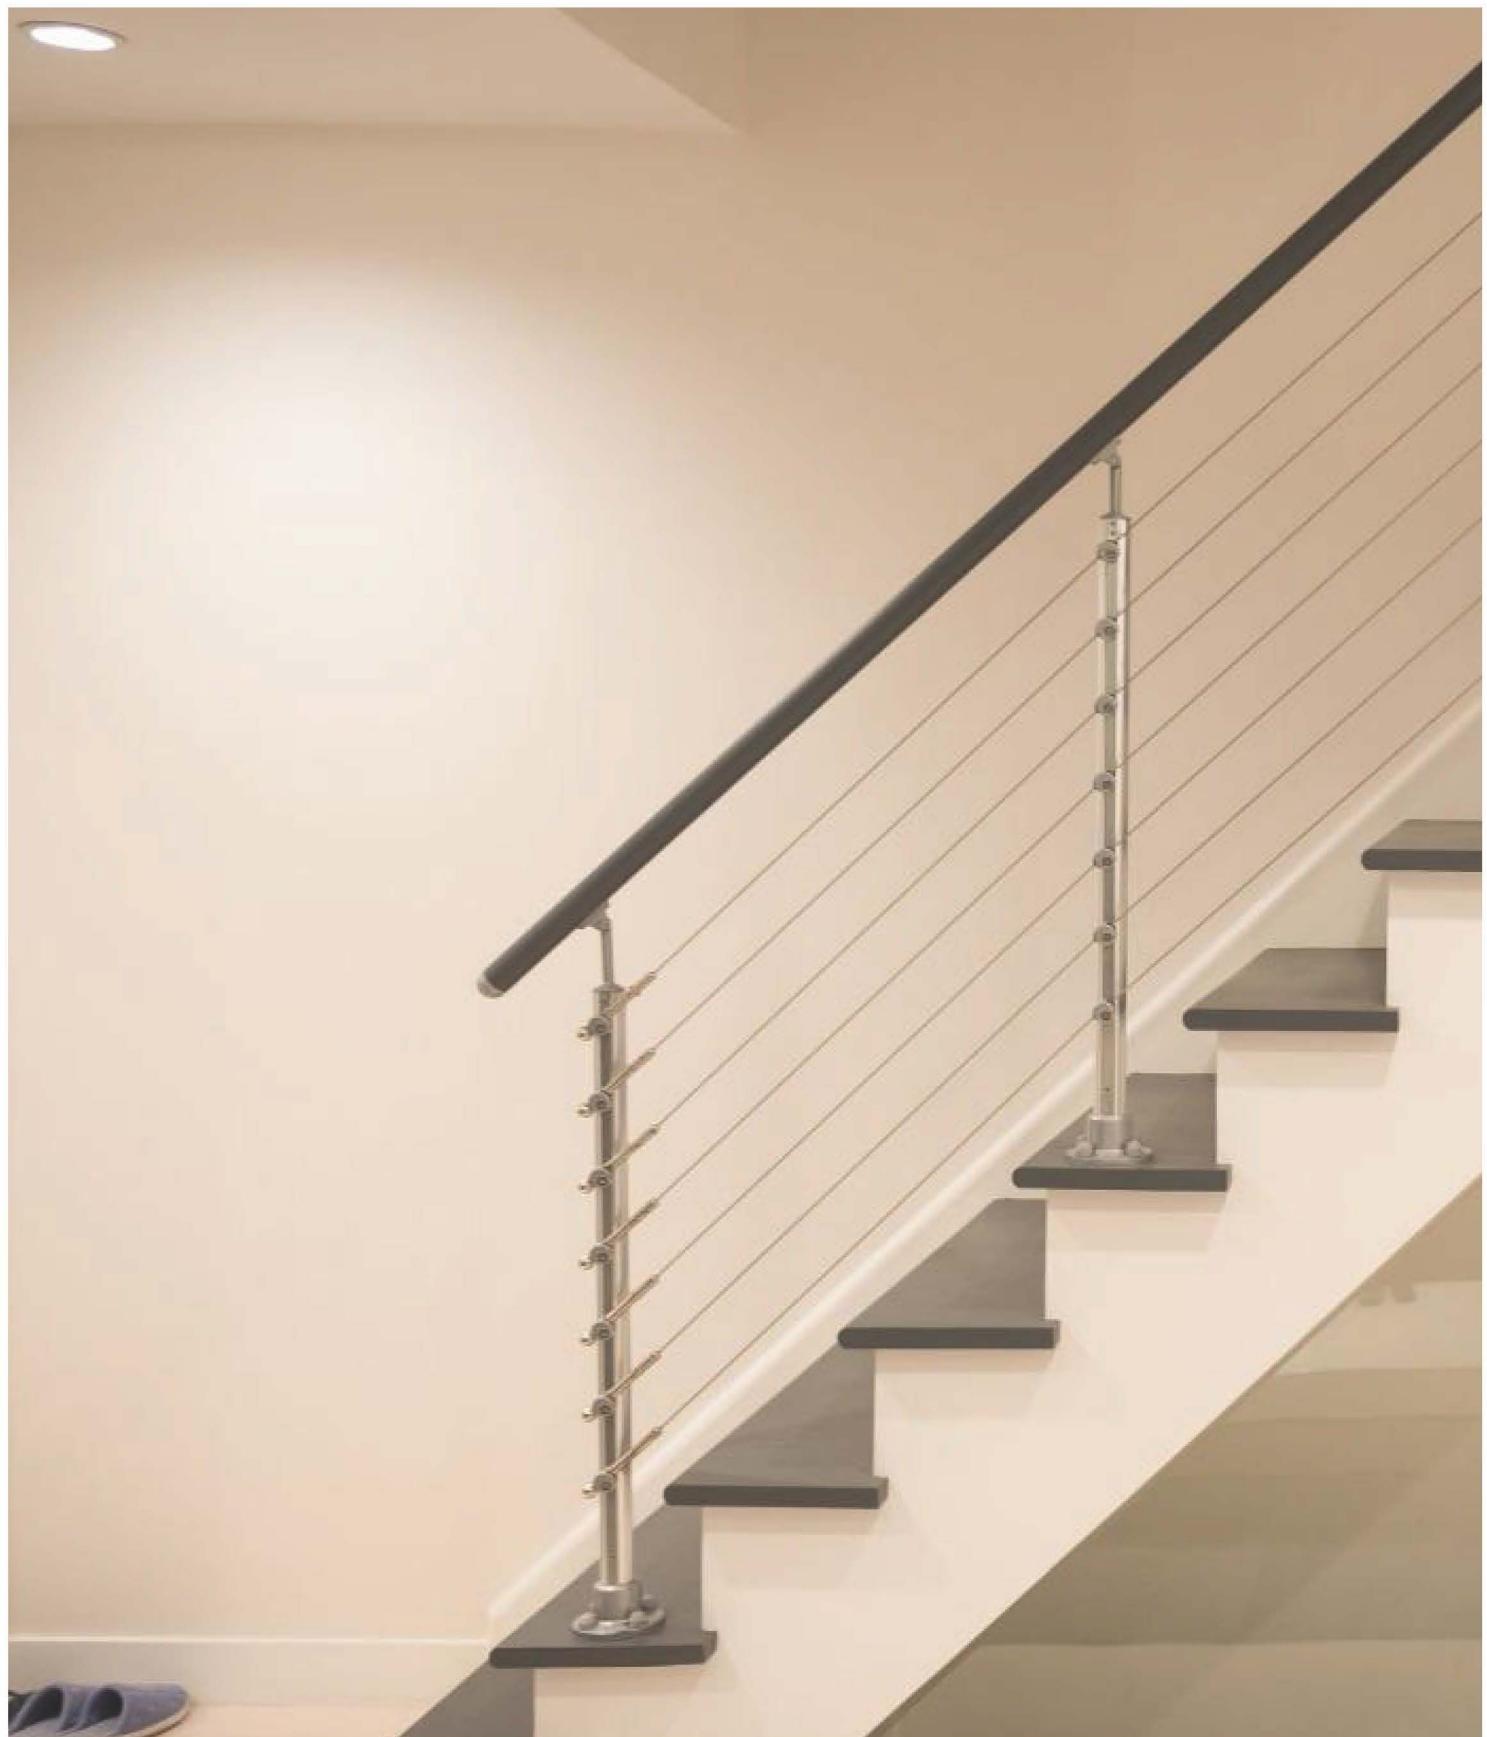



Système de câble de GOAT

Finitions

Aluminium anodisé brossé

Aluminium anodisé noir mat

Acier inoxydable brossé

Acier inoxydable poli

Finitions personnalisées

LES ARCHITECTES
RECOMMANDENT



GCSCABLE100

Câble de 100 pieds - épaisseur de 1/8" - SS316

GCSTENSIONER

Outil de tension Torq - Outil de clôture

GCSCUT

Système de câble de chèvre - Coupe-câble



GCSSTUD

Système de câble de chèvre - Écrou

GCSKEY

Système de câble de chèvre - Clé de déverrouillage

GCSRWASHER

Système de câble de chèvre - Joint en caoutchouc courbé

Poteau de 2"



GCSEND50SS

Extrémité de câble fixe pour poteau de 2"

Poteau de 1-5/8"



GCSEND40SS

Extrémité de câble fixe pour poteau de 1-5/8"



GCSENDW

Extrémité de câble fixe pour poteau en bois




GCSADJEND40SS

Extrémité de câble réglable pour poteau de 40 mm

02 QUINCAILLERIE DE GARDE-CORPS

Hulk Series

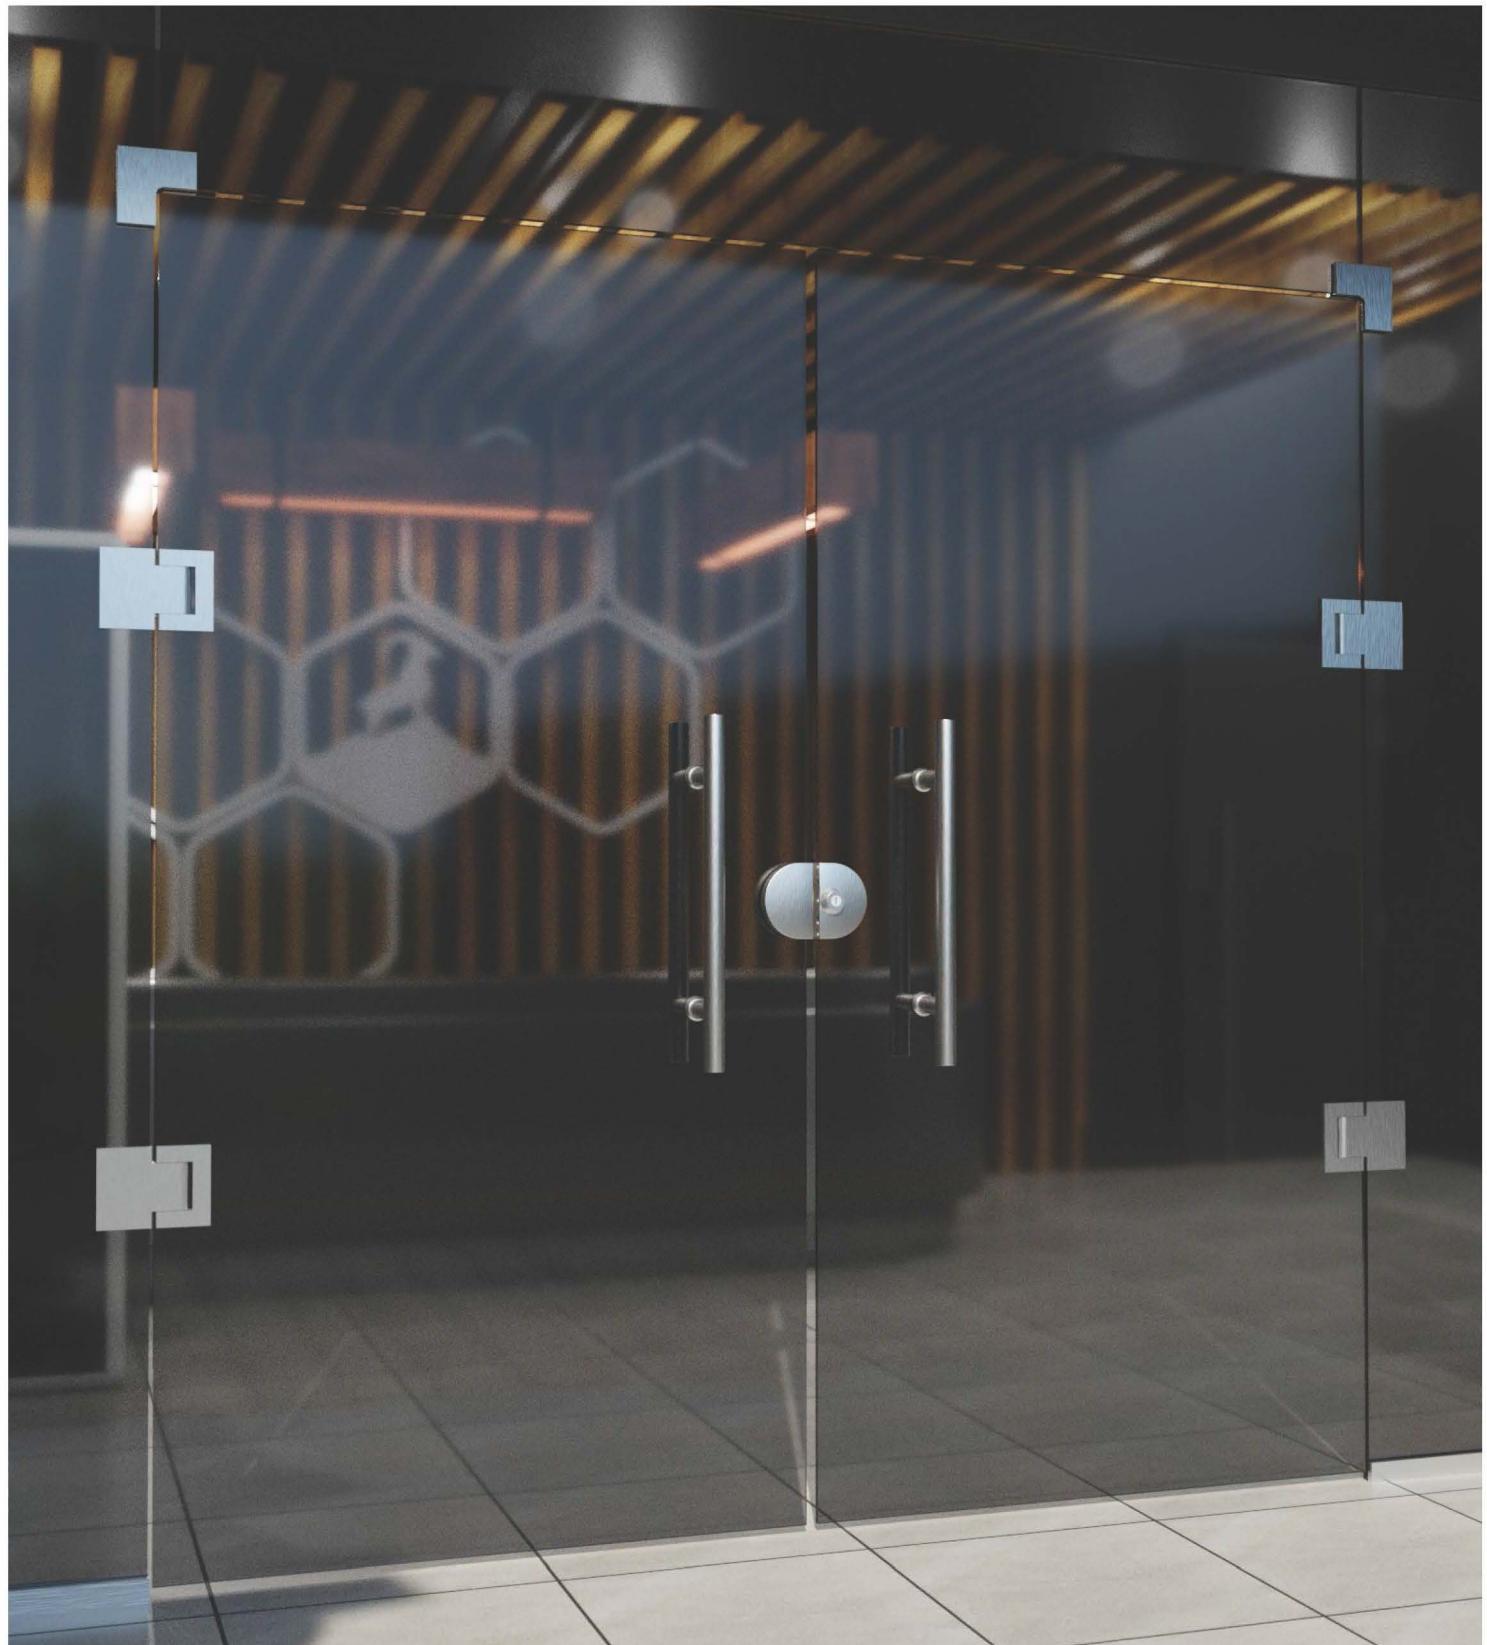

Charnières hydrauliques – Hulk Series

Hulk Series



Finitions

Acier inoxydable brossé Aluminium anodisé noir mat Acier inoxydable poli Finitions personnalisées

Mur à verre



Verre à verre



Type de maintien	Matériaux	SKU	Type de maintien	Matériaux	SKU
Non maintenu ouvert	SS304	HULK90NHO	Non maintenu ouvert	SS304	HULK180NHO
Maintenu ouvert	SS304	HULK90HO	Maintenu ouvert	SS304	HULK180HO
Non maintenu ouvert	SS316	HULK90NHO	Non maintenu ouvert	SS316	HULK180NHO
Maintenu ouvert	SS316	HULK90HO	Maintenu ouvert	SS316	HULK180HO



Échantillons de couleurs de chèvre grise

Découvrez les finitions de couleur à venir sur notre site web.



Quincaillerie de douche sans cadre



Cette tour de couleurs a été créée pour une distribution unique. Pour la sélection la plus à jour des finitions disponibles, veuillez visiter notre site web à gghardware.com.

Quincaillerie de garde-corps



Finitions commerciales



Couleurs futures



*Ces finitions ne sont pas encore répertoriées sur notre site web — mais elles sont disponibles dans notre chaîne de couleurs. Si vous êtes intéressé, nous serions ravis de vous les fournir sur demande !

Vous n'avez pas de compte ?

Inscrivez-vous maintenant sur GGSHARDWARE.COM et faites-vous approuver par l'un de nos représentants le jour même ! Consultez la page n°4 pour plus d'infos !

Besoin d'aide ?

Appelez notre bureau aujourd'hui et parlez à l'un de nos spécialistes sympathiques.



Quincaillerie de clôture de piscine

Verrous avec serrure et verrou de sol 160

Verrous avec serrure et supports 161

Charnières de verrous 162



Verrou avec serrure

Matériel de clôture de piscine

DESIGNERS
SÉLECTIONNÉS



Finitions

Acier inoxydable brossé

Acier inoxydable poli

Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

Spécification

- **Matériaux :** Acier inoxydable de haute qualité SS316.
- **Compatibilité du verre :** S'adapte aux verres de 8mm, 10mm et 12mm.

- **Application :** Idéal pour les clôtures de piscine intérieures/extérieures.
- **Type de verrou :** Configuration variée avec verrouillage sécurisé.



LDIVE180

Verre à verre à 180°



LDIVE90R


Verre à poteau rond à 90°



LDIVE90

Mur/Poteau à verre à 90°

! Visitez ggshardware.com
Pour des informations sur
la fabrication de verre et
les produits.



LDIVE092IN

Verre à verre à 90° -
Ouverture vers l'intérieur



LDIVE092OUT

Verre à verre à 90° -
Ouverture vers l'extérieur



DSDIVE

Butée de porte de clôture de
piscine DIVE Series



BKDIVE

Garde inférieure



Verrous sans clé

Matériel de clôture de piscine

DESIGNERS
SÉLECTIONNÉS



Finitions

- Acier inoxydable brossé
- Acier inoxydable poli
- Aluminium anodisé noir mat
- Finitions personnalisées

Spécification

- Mécanisme de verrouillage magnétique** : Assure un système sécurisé et auto-verrouillant pour une sécurité accrue
- Matériau de qualité** : Acier inoxydable SS316 pour une durabilité à long terme dans des environnements difficiles
- Compatibilité avec le verre** : Convient pour des épaisseurs de verre de 8 mm, 10 mm et 12 mm
- Capacité de poids maximale** : 45 kg (100 lbs)
- Largeur de verre maximale** : 40 pouces



NLIVE90W

Verre à poteau/mur carré



NLIVE180

Verre à verre 180°



NLIVE90RD

Verre à poteau rond à 90°



NLIVE90G

Verre à verre 90° - Ouverture vers l'intérieur

Supports



BDIVE180RD

Verre à verre 180° - Rond



BDIVE180SQ

Verre à verre 180° - Carré



BDIVE90

Verre à verre 90° - Rond



BDIVESQ90

Verre à verre 90° - Carré



Charnières à ressort

Matériel de clôture de piscine

DESIGNERS
SÉLECTIONNÉS



Finitions



Spécification

- Matériaux :** Acier inoxydable de haute qualité SS316 pour une résistance à la corrosion supérieure
- Compatibilité du verre :** Prend en charge le verre trempé de 8 mm, 10 mm et 12 mm
- Construction robuste :** Durabilité améliorée pour des connexions verre à verre robustes
- Capacité de poids maximale :** 45 kg (100 lbs)
- Largeur de verre maximale :** 40 pouces
- Conforme aux réglementations :** Répond aux normes de sécurité des piscines pour les propriétés résidentielles et non résidentielles

Lourd HDIVE180HD Verre à Verre	Lourd HDIVE90HD Verre au Mur / Poteau Carré	Lourd HDIVE90RHD Verre au Poteau Rond	 HDIVE90 Verre au Mur / Poteau Carré
 HDIVE180 Verre à Verre	 HDIVE90R Verre au Poteau Rond		

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

ASSA ABLOY Distributeur certifié

Opening Solutions

Dispositif de panique	164	Adaptateur de verrou de sécurité	166	En-tête flottant	168
Frappe manuelle et électrique	165	Dispositif factice	167	Ferme-porte dissimulé	169



Assa Abloy – Dispositifs de panique (PDU8000)



Finitions



Dispositifs de panique - Série PDU8000

Alliant sécurité et style, le PDU8000 présente une zone de poussée gravée avec des rainures de limite pour une visibilité claire. Disponible avec des options à clé ou sans clé, six tirages extérieurs et plusieurs finitions — offrant à la fois fonctionnalité et flexibilité de design.

Spécifications

Épaisseur du verre	3/8" à 13/16"	Manutention	<ul style="list-style-type: none">Main droite inverse (battement 3)Main gauche inverse (battement 4)Main droite (battement 5)Main gauche (battement 6)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none">Diamètre de prise : 11/4"Projection : 3"		
Matériaux	Acier inoxydable	Options	Options de gravure personnalisée disponibles, y compris zone de poussée avec rainures de limite.
Types d'applications	<ul style="list-style-type: none">Monté sur verreMonté sur rail		



PDU8000

Dispositif de panique ROCKWOOD standard
1-3/4" x 4"



PDU8000-1

Dispositif de panique avec tirage en L
de pleine hauteur



PDU8000-2

Dispositif de panique avec tirage
en L de hauteur intermédiaire



PDU8000-3

Dispositif de panique avec tirage
droit de pleine hauteur



PDU8000-4

Dispositif de panique avec tirage
droit de hauteur intermédiaire



PDU8000-5

Dispositif de panique avec
tirage droit centré court



PDU8000-6

Dispositif de panique avec
tirage droit horizontal



Assa Abloy - Verrou électrique et manuel

Finitions



Verrous électriques Folger Adam

Le Folger Adam 310-1 (3/4) est un verrou électrique de qualité industrielle conçu spécifiquement pour les applications de porte en verre avec ajout d'une plaque de verrou. Sa construction en acier inoxydable le rend idéal pour sa solidité et sa résistance à la corrosion.

Caractéristiques du produit

- Construction en acier inoxydable résistant aux tentatives d'effraction
- Système de sécurité/échec sécurisé
- Profondeur de maintien de $\frac{3}{4}$ "
- Non orienté
- Connecteur plug-in
- Garantie limitée de cinq ans



Verrou électrique optionnel HES 1600 robuste

Les verrous HES sont les verrous électriques les plus avancés disponibles sur le marché pour les serrures à pêne. Cette série établit une nouvelle norme dans l'industrie en offrant une ajustabilité dynamique intégrée et des options configurables sur le terrain.

Caractéristiques du produit

- Résistant aux tentatives d'effraction
- Construction en acier inoxydable
- Sélection de sécurité/échec configurable sur le terrain
- Les modèles ESK-9100 et ESK-9200 sont montés en surface
- Les modèles ESK-9200 et ESK-1600 sont non orientés, le modèle ESK-9100 nécessite une orientation.

Résistance statique :	• 1 500 lbs	Électrique : ESK-1600
Résistance dynamique :	• 70 ft-lbs	• Double tension 12/24 VDC/VAC ; 240 mA à 12 VDC/120 mA à 24 VDC ESK-9100
Évaluation de l'endurance :	• 1 000 000 cycles	• Détection de tension adaptable 12/24 VDC/VAC ; 240 mA à 12 VDC, 120 mA à 24 VDC ESK-9200
Options :	LM pour la surveillance de porte (modèles ESK-1600 uniquement)	• Détection de tension adaptable 12/24 VDC/VAC ; 240 mA à 12 VDC, 120 mA à 24 VDC



Assa Abloy - Adaptateur de loquet de sécurité (SL100) et codes



Adaptateur de loquet de sécurité Rockwood (SL100)

- Convertit le loquet à rouleau sur les appareils CRL (Blumcraft) PA100 en loquet de sécurité plat ASSA ABLOY
- Offre un engagement supplémentaire avec la gâche, augmentant la sécurité
- Les butées réglables sur la gâche incluent des vis de réglage, minimisant le mouvement involontaire
- Liste UL 305
- Gâche manuelle incluse

Finitions

Kits de frappe

US32

- Gâche, plaque d'adaptateur et couvercle inclus



SL100

Adaptateur de loquet Rockwood

	Code	Produits	Code	Produits
	Code 01	Cylindre à mortaise	Code 06	Fonction non clé (plaquette d'escutcheon vierge fournie)
	Code 02	Logement SFIC à 7 broches avec noyau de construction	Code 07	Noyau de construction clé pour cylindre SFIC à 7 broches
	Code 03	Commande spéciale (clés identiques)	Code 08	Échange de cylindre par le client sur le terrain
	Code 04	Cylindre fourni par le client		
	Code 05	Logement de cylindre factice		



Assa Abloy - Dispositifs factices (DDU8000)



Finitions



Dispositifs de panique factices - Série DDU8000

Le dispositif de panique factice DDU8000 s'associe au dispositif de panique PDU8000 et à la poignée de porte verrouillable Rockwood LP3301, maintenant la cohérence de conception dans un espace.



Spécifications

Épaisseur du verre	3/8" à 13/16"	Manutention	• Main droite inverse (balancement 3) • Main gauche inverse (balancement 4) • Main droite (balancement 5) • Main gauche (balancement 6)
Dimensions	• Diamètre de prise : 11/4" • Projection : 3"		
Matériaux	Acier inoxydable	Options	Options de gravure personnalisées disponibles, y compris la zone de poussée avec des rainures de limite.
Types d'applications	• Monté sur verre • Monté sur rail		



DDU8000

Dispositif de panique factice ROCKWOOD standard 1-3/4" x 4"



DDU8000-1

Dispositif de panique factice avec tirage en L pleine hauteur



DDU8000-2

Dispositif de panique factice avec tirage en L de hauteur moitié



DDU8000-3

Dispositif de panique factice avec tirage droit pleine hauteur



DDU8000-4

Dispositif de panique factice avec tirage droit de hauteur moitié



DDU8000-5

Dispositif de panique factice avec tirage droit centré court



DDU8000-6

Dispositif de panique factice avec tirage droit horizontal



En-têtes flottants

Aperçu

Lorsque les hauteurs d'ouverture dépassent les recommandations de hauteur de porte et que des transoms en verre sont nécessaires, les en-têtes flottants sont la solution parfaite. Ils permettent des mécanismes de verrouillage en haut, ainsi que des ferme-portes en hauteur, lorsque les ferme-portes au sol ne sont pas souhaitables.

Finitions



HDF-1750x4000
ROCKWOOD 1-3/4" x 4" En-tête flottant



HDF-1750x4500
ROCKWOOD 1-3/4" x 4-1/2" En-tête flottant



HDF-2000x6000
ROCKWOOD 2" x 6" En-tête flottant

Assa Abloy



DLUX4HDC90NHOEXTHD
ROCKWOOD 304 Ferme-porte dissimulé lourd

Type de produit

SKU

Butée arrière à 90° Non-ouverte	DLUX4HDC90NHOEXTHD
Butée arrière à 90° Ouverte	DLUX4HDC90HOEXTHD
Butée arrière à 105° Non-ouverte	DLUX4HDC105NHOEXTHD
Butée arrière à 105° Ouverte	DLUX4HDC105HOEXTHD

- Performance lourde : Supporte jusqu'à 300 lb. pour les portes intérieures et 250 lb. pour les portes extérieures.
- Installation dissimulée : Assure une apparence élégante et discrète.
- Corps en fonte durable : Conçu pour une force et une fiabilité durables.
- Compatibilité polyvalente : Convient aux portes jusqu'à 48" de large (intérieur) et 42" de large (extérieur).



DLUXPIVHD
Pivot inférieur à chargement par l'extrémité DLUX – Lourd (300 lb.)

Caractéristiques clés

- Capacité lourde : Supporte des portes jusqu'à 300 lb. pour des applications à fort trafic.
- Ajustements de dégagement précis : Comprend des cales pour des dégagements inférieurs allant de 5/16" à 3/4".
- Conception suspendue au centre : Assure un fonctionnement équilibré et fluide de la porte.
- Construction durable : Fabriqué en aluminium de haute qualité et en acier inoxydable pour des performances durables.
- Installation facile : Installation simple par chargement par l'extrémité dans le rail de la porte pour plus de commodité.

Poignées Rockwood



Finitions



11147

La série 11147 avec ensemble de barre simple droite 47

Caractéristiques du produit

- Conception de barre droite lourde pour portes commerciales et architecturales
- Compatible avec des portes en bois, métal et verre
- Construit en aluminium, laiton, bronze ou acier inoxydable de haute qualité
- Disponible dans une gamme de tailles, longueurs et diamètres de barre
- Offert dans plusieurs styles de montage, y compris dos à dos et côté unique
- Gravure « POUSSER » ou « TIRER » en option pour une direction claire pour l'utilisateur
- Large sélection de finitions architecturales pour s'adapter à tout design
- Conforme à la norme ANSI 156.6 pour la durabilité et la performance



11147OS

La série 11147 avec ensemble de barre simple décalée 47

Caractéristiques du produit


- Conception de poignée décalée élégante pour un look moderne et ergonomique
- Conçu pour une utilisation sur des portes en verre, bois ou métal
- Construit avec des matériaux durables : aluminium, laiton, bronze ou acier inoxydable
- Disponible dans diverses projections, tailles et épaisseurs de barre
- Options de montage multiples, y compris fixations dissimulées et exposées
- Personnalisable avec gravure « POUSSER » ou « TIRER » pour un étiquetage clair de la fonction
- Offert dans une gamme de finitions haut de gamme pour une flexibilité de design
- Répond aux normes ANSI 156.6 pour une utilisation commerciale fiable



En-têtes flottants



Pivot hydraulique de solidité

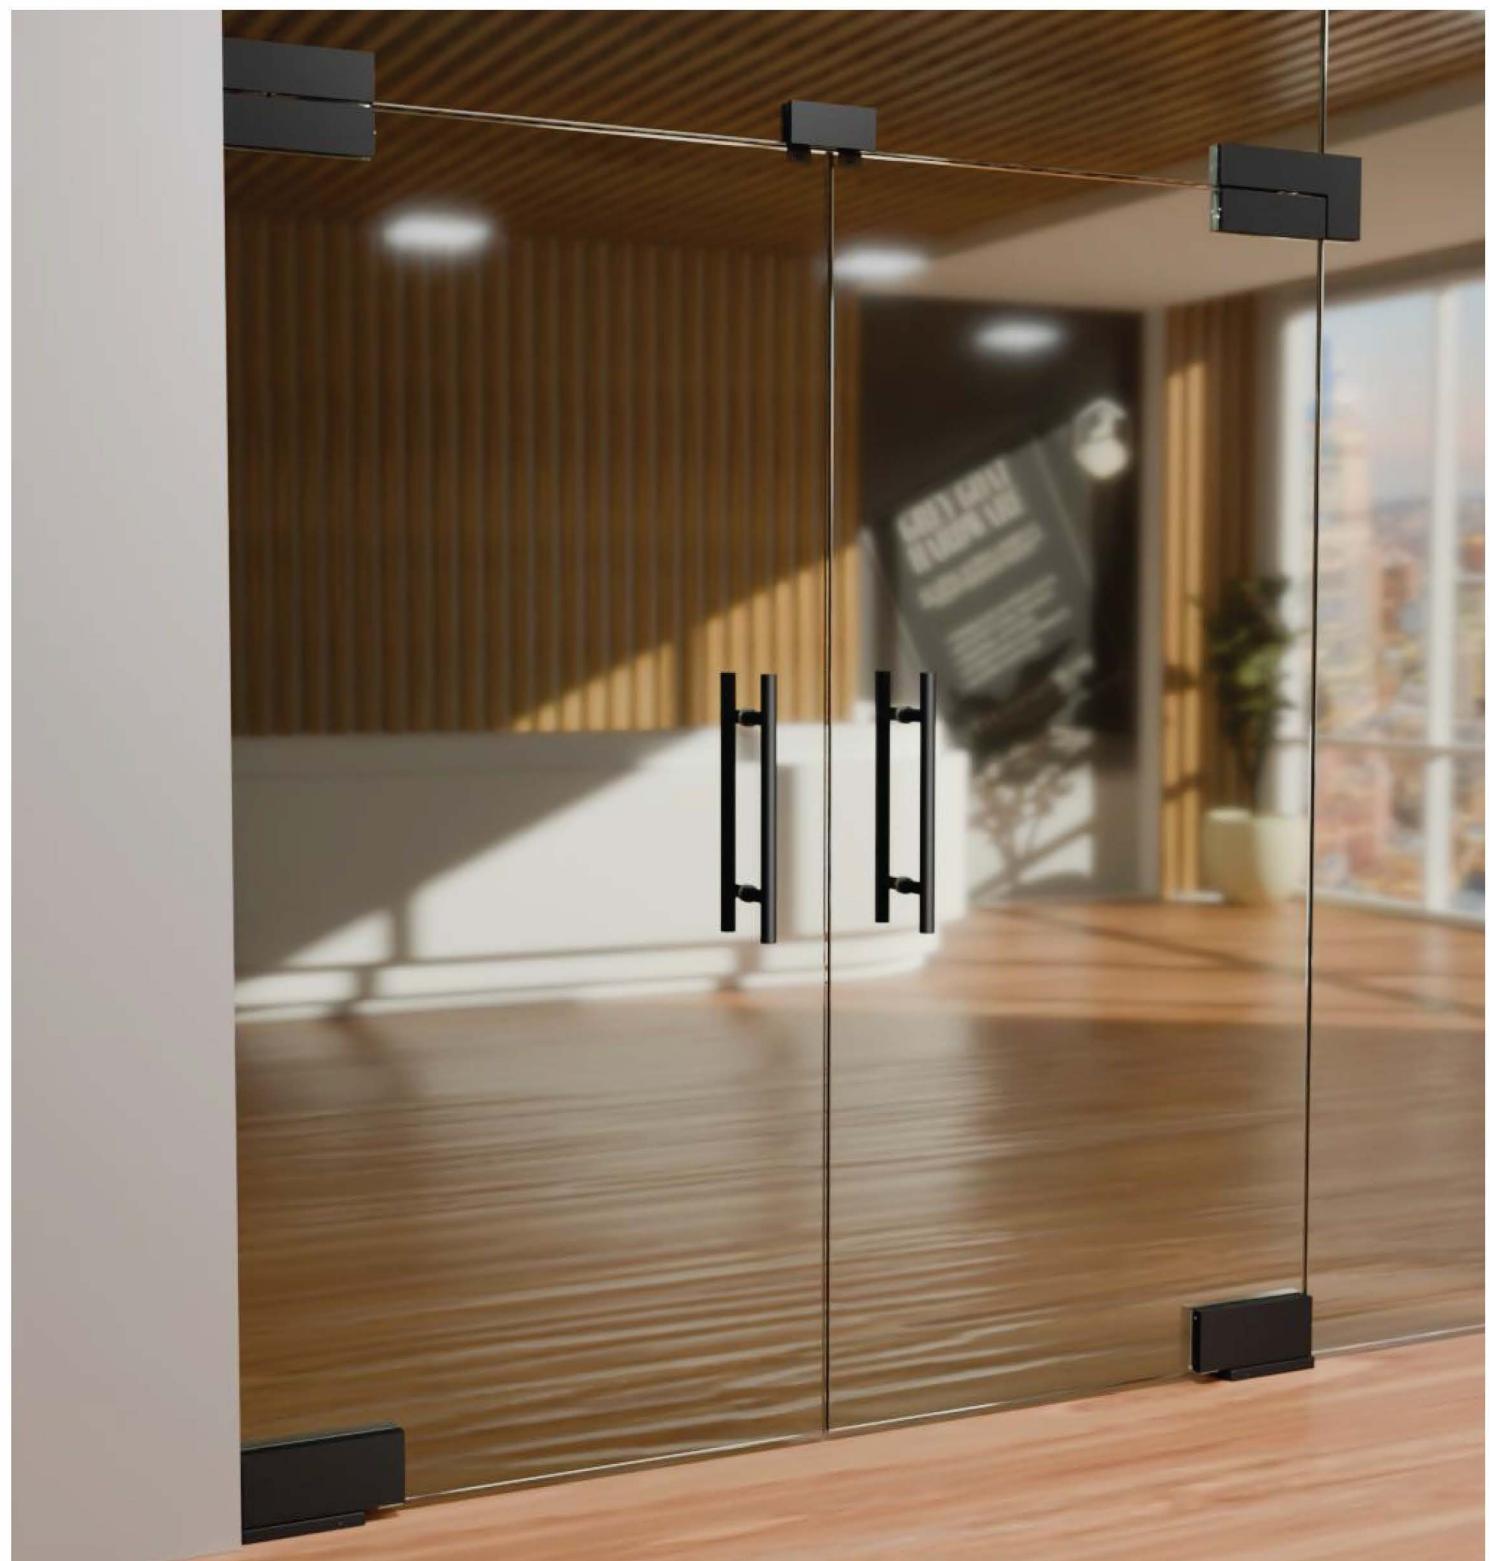



Pivot hydraulique de solidité

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Finitions

Aacier inoxydable brossé	Laiton satiné
Noir mat	Aacier inoxydable poli
Anodisé satiné	Finitions personnalisées

100Kg

- Poids maximum : 100KG (220,46LBS)
- Largeur maximum de la porte : 39" (1000mm)
- Deux réglages de vitesse ajustables
- Maintenir ouvert à 90°
- Testé pour 500 000 cycles

150Kg

- Poids maximum : 150 Kg (330,70 lb)
- Largeur maximum de la porte : 48" (1220mm)
- Deux réglages de vitesse ajustables
- Maintenir ouvert à 90°
- Testé pour 500 000 cycles

Kit complet - Comprend le corps et les plaques de couverture



SOL100HO

Maintien ouvert à 100kg

Corps uniquement



SOL150HONCP

Corps vierge - Sans plaques de couverture

Plaques de couverture uniquement



SOLCP

Plaques de couverture de la série Solidité

Base inférieure uniquement



SOLBP

Base inférieure de la série Solidité

Type de maintien

Poids maximum de la porte

SKU

Maintenir ouvert

100kg

SOL100HO

Maintenir ouvert

150kg

SOL150HO

Non-maintenu ouvert

100kg

SOL100NHO

Non-maintenu ouvert

150kg

SOL150NHO

Type de maintien

Poids maximum de la porte

SKU

Maintenir ouvert

100kg

SOL100HONCP

Maintenir ouvert

150kg

SOL150HONCP

Non-maintenu ouvert

100kg

SOL100NHONCP

Non-maintenu ouvert

150kg

SOL150NHONCP



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Fixations de patch et imposte

Configurations des accessoires de vitrage 174

Accessoires de vitrage et transoms











176



Configurations des fixations de patch



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.


		<p>Fixation de patch (série PFIT) Patch supérieur avec insert pivotant PFIT20A</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Patch inférieur avec insert pivotant PFIT10</p>
 100KG		<p>Patch inférieur hydraulique de la série Solidity Ouverture maintenue à 100 kg SOL100HO</p>
 150KG		<p>Patch inférieur hydraulique de la série Solidity Ouverture maintenue à 100 kg SOL150HO</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Transom - Montage mural PFIT34</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Transom - Montage en verre avec goupille pivotante PFIT40</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Connecteur en L - Sans butée de porte PFIT61</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Connecteur en L avec butée de porte PFIT60</p>
		<p>Fixation de patch (série PFIT) Connecteur en L avec butée de porte lourde PFIT60HD</p>

Configurations de fixations de patch

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Configuration - 1




1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) – Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) – Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity – Ouverture maintenue à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity – Ouverture maintenue à 150 kg

Configuration - 2




1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) – Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) – Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity – Ouverture maintenue à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity – Ouverture maintenue à 150 kg
3	PFIT34	Fitting de Patch (Série PFIT) – Transom – Montage mural

Configuration - 3




1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) – Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) – Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity – Ouverture à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity – Ouverture à 150 kg
3	PFIT34	Fitting de Patch (Série PFIT) – Transom – Montage mural
4A	PFIT61	Fitting de Patch (Série PFIT) – Connecteur en L – Sans butée de porte
4B	PFIT60	Fitting de Patch (Série PFIT) – Verre à verre – Connecteur en L avec butée de porte
4C	PFIT60HD	Fitting de Patch (Série PFIT) – Connecteur en L – avec butée de porte lourde

Configuration - 4



1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) – Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) – Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity – Ouverture à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity – Ouverture à 150 kg
3	PFIT34	Fitting de Patch (Série PFIT) – Transom – Montage en verre
5	PFIT40	Fitting de Patch (Série PFIT) – Transom – Montage en verre

Configuration - 5



1	PFIT20A	Fitting de Patch (Série PFIT) – Patch supérieur avec insert pivotant
2A	PFIT10	Fitting de Patch (Série PFIT) – Patch inférieur avec insert pivotant
2B	SOL100HO	Patch hydraulique de la série Solidity – Ouverture à 100 kg
2C	SOL150HO	Patch hydraulique de la série Solidity – Ouverture à 150 kg
4A	PFIT61	Fitting de Patch (Série PFIT) – Connecteur en L – Sans butée de porte
4B	PFIT60	Fitting de Patch (Série PFIT) – Verre à verre – Connecteur en L avec butée de porte
4C	PFIT60HD	Fitting de Patch (Série PFIT) – Connecteur en L – avec butée de porte lourde
5	PFIT40	Fitting de Patch (Série PFIT) – Transom – Montage en verre

Fixations de patch et imposte



Finitions

Aacier inoxydable brossé Noir mat Laiton satiné Aacier inoxydable poli Anodisé satiné

PFIT20A Patch supérieur avec insert pivotant	PFIT10 Patch inférieur avec insert pivotant	PFIT70 Verre de panneau à verre	PFIT34 Transom - Montage mural	PPIV401-2H Pivot libre supérieur 2 trous
PFIT20ADJ Patch supérieur avec insert de ferme-porte réglable	PFIT40 Transom - Montage en verre			
PFIT41L Transom avec support latéral gauche / Montage en verre	PFIT41R Transom avec support latéral droit / Montage en verre			

Fixations de patch et imposte



Finitions

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--

Fixations de patch et imposte



Finitions

Acier inoxydable brossé Noir mat Laiton satiné Acier inoxydable poli Anodisé satiné



PPIV403

Pivot libre inférieur pour porte



PFITGASKET

Joints pour montage mural
Patch supérieur et inférieur



PFINTOP

Trou supérieur pour pivots de patch



PFINDC

Trou supérieur pour ferme-portes commerciaux



PFINBOT

Trou inférieur pour pivots de patch




PFINDS

Butées de porte supérieures



PFINTOPPIV

Pivots de patch supérieurs

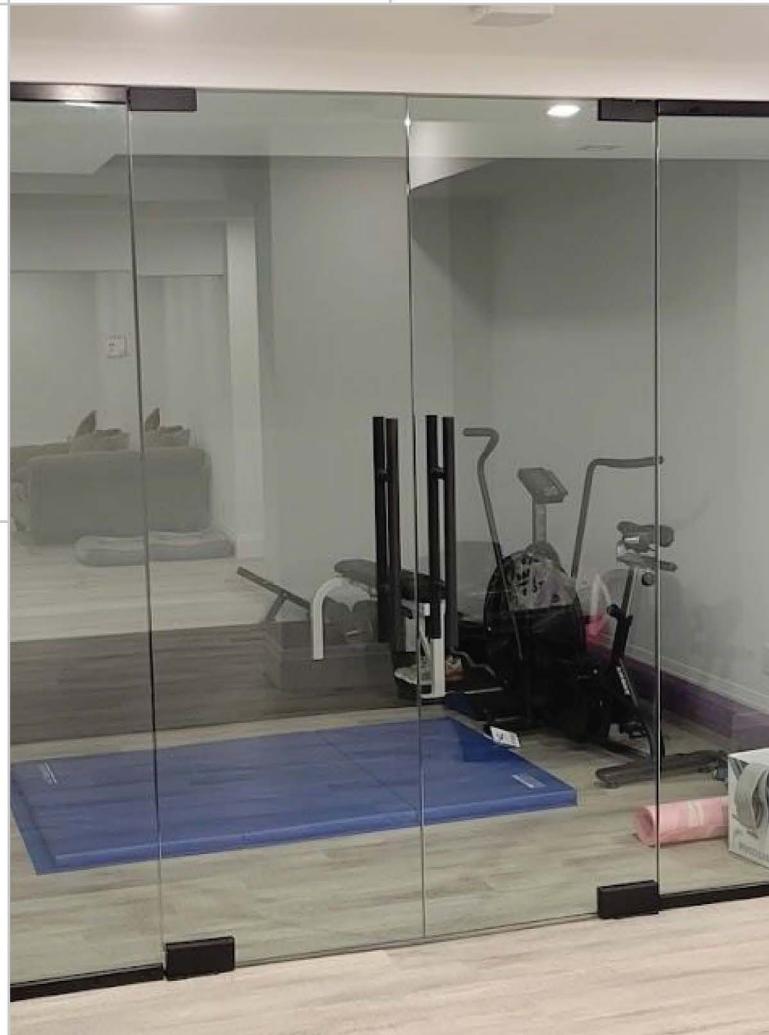

Serrure de porte à entrée électromagnétique

Finitions



Anodisé satiné

Finitions personnalisées

Aperçu du produit

Serrure magnétique pour porte simple NE-600S avec indicateur LED et sortie de signal d'état de porte. Compatible avec les portes en verre, en bois, en métal et coupe-feu. Conception de levage permettant une installation rapide et facile. Comprend des accessoires pour portes à ouverture vers l'intérieur, sans cadre et étroites. L'anti-magnétisme résiduel garantit un contrôle d'accès plus sûr et plus fiable.




ML600SGL

Serrure magnétique pour porte simple - 600Kg



ML600DBLSA

Serrure magnétique pour double porte - 600Kg



MLSGLZLBRKT

Supports de serrure magnétique pour porte simple



MLDBLZLBRKT

Supports de serrure magnétique pour double porte





03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Moulures U commerciaux

Moulures U commerciaux, Capuchons et caoutchouc 182

Outil à rouleau en vinyle et pinces de centre commercial 183




Moulures U commerciaux

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Finitions



Anodisé satiné



Finitions personnalisées

Spécification

- Applications polyvalentes :** Idéal pour les cloisons en verre, les caves à vin, les installations architecturales, les vitrines de magasins, les salles de conférence et les balustrades en verre.
- Design à profil bas :** Options de hauteur de 1", 1.5" et 2" pour un look minimaliste tout en garantissant la stabilité.
- Compatibilité avec le verre :** Convient pour des épaisseurs de verre de 10mm (3/8") et 12mm (1/2").

Longueur de 144" et 240"



CU1X1,
CU1X1.5,
CU1X2
Canal U commercial

Dimension

SKU

1 X 1" (Longueur de 144")

CU1X1

1 X 1-1/2" (Longueur de 144")

CU1X1.5

1 X 2" (Longueur de 144")

CU1X2

1 X 1" (Longueur de 240")

CU1X1-240

1 X 1-1/2" (Longueur de 240")


CU1X1.5-240

1 X 2" (Longueur de 240")

CU1X2-240

10mm / 12mm / Personnalisé

 TREMCO

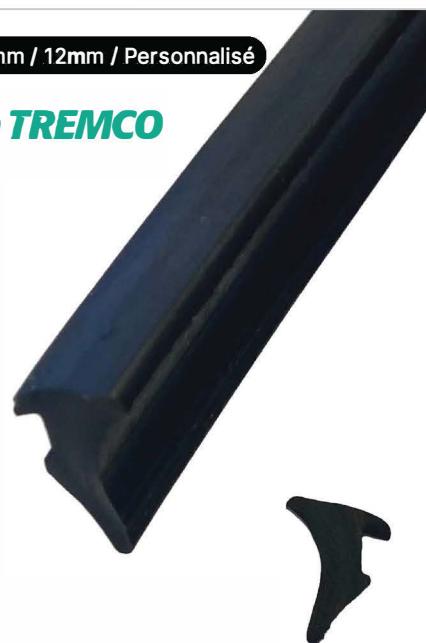

CURUB

Caoutchouc à rouleau

Dimension

SKU

12mm

CURUB12

12mm
Rouleau de 500'

CURUB10-500

10mm

CURUB10

10mm
Rouleau de 500'

CURUB10-500

0.200"
Longueur de 1'

CURUBCUSTOM

0.200"
Rouleau de 500'

CURUBCUSTOM500



ROLLER01 *

Outil à rouleau en vinyle

Pinces de centre commercial



Finitions



Spécification

- Compatibilité du verre polyvalente** : Fonctionne avec du verre trempé monolithique de 10 à 19 mm (3/8" à 3/4") d'épaisseur ; des goujons sur commande spéciale sont disponibles pour des applications plus épaisses.
- Joint sécurisé et stable** : Connecte les panneaux de verre verticaux pour réduire le mouvement et améliorer l'intégrité structurelle.
- Construction durable** : Fabriqué en acier inoxydable de qualité 304 pour une résistance durable, proposé en finitions brossées ou polies.
- Installation simple** : Livré avec des vis à tête plate Phillips (incluses), permettant une installation rapide et sécurisée.
- Recommandation d'écart de sécurité** : Un écart minimum de 5,6 mm (7/32") entre les panneaux est suggéré pour une stabilité optimale.



MC180

Pince fixe à 180°



MC90

Pince fixe à 90°



MC135

Pince fixe à 135°



MCWALL

Montage mural, décalé



AMC180 *

Pince fixe à 180° en acrylique




AMC90 *

Pince fixe à 90° en acrylique




AMC135 *

Pince fixe à 135° en acrylique

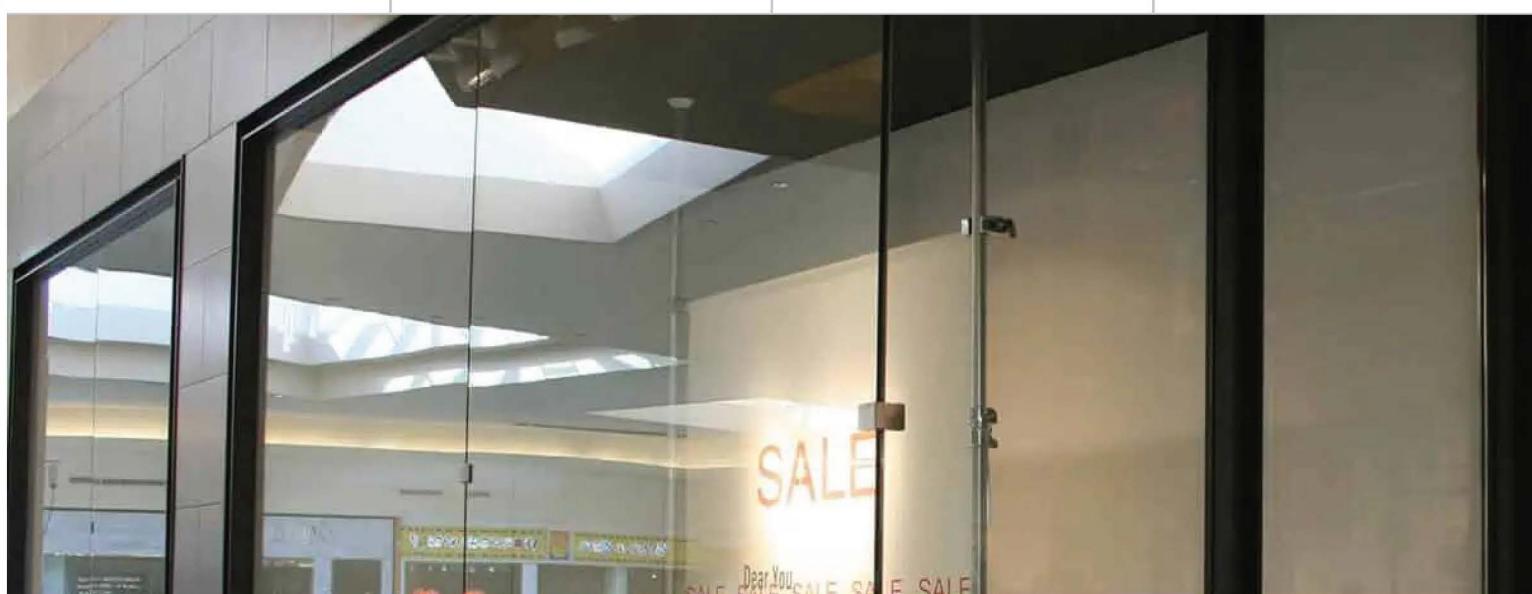

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Série Hulk

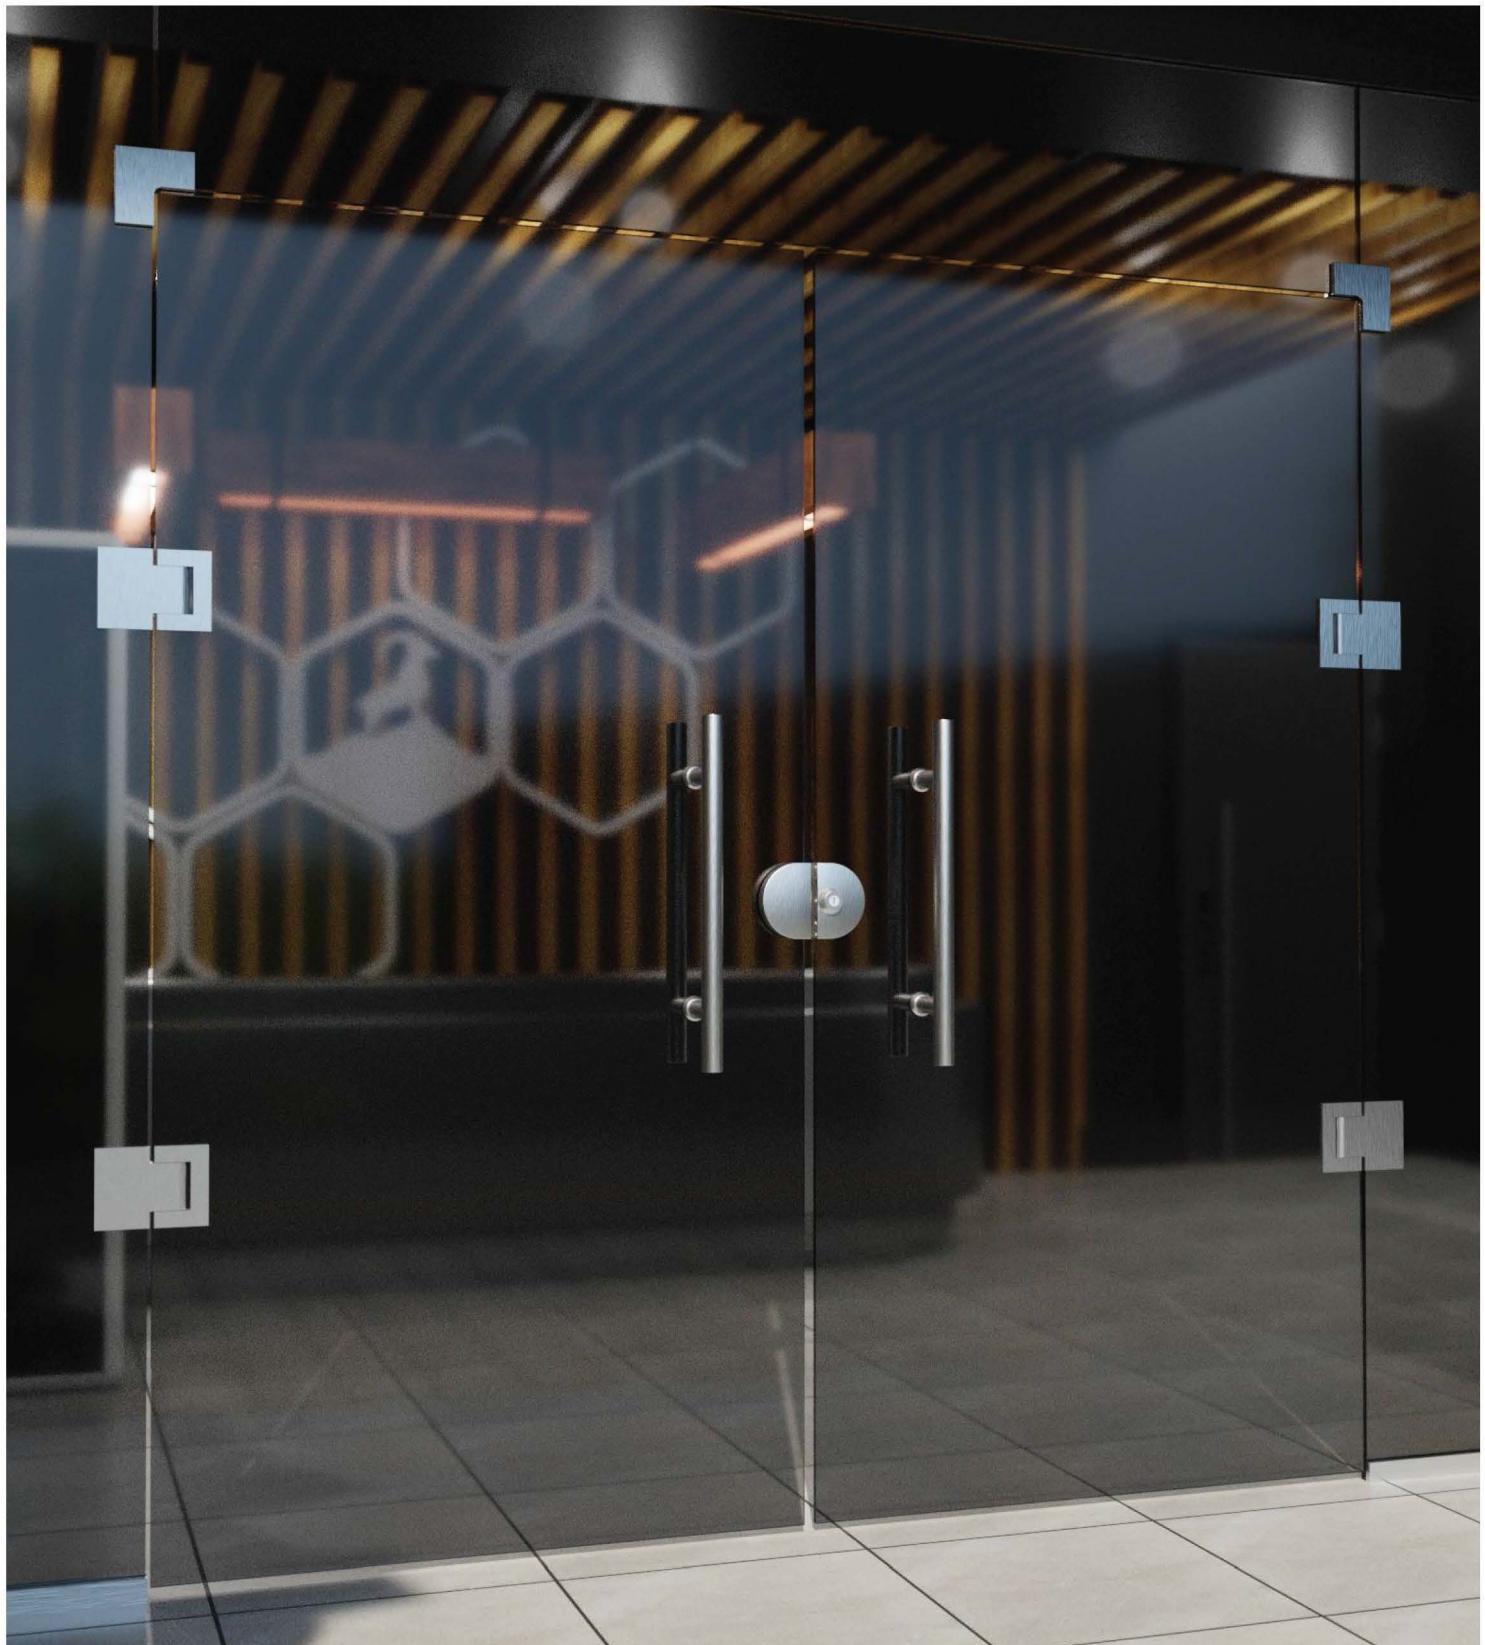

Charnières hydrauliques – Série Hulk

Série Hulk



Finitions

Acier inoxydable brossé Aluminium anodisé noir mat Acier inoxydable poli Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Mur à verre




Type de maintien	Matériaux	SKU
Non maintenu ouvert	SS304	HULK90NHO
Maintenu ouvert	SS304	HULK90HO
Non maintenu ouvert	SS316	HULK90NHO
Maintenu ouvert	SS316	HULK90HO

Verre à verre



Type de maintien	Matériaux	SKU
Non maintenu ouvert	SS304	HULK180NHO
Maintenu ouvert	SS304	HULK180HO
Non maintenu ouvert	SS316	HULK180NHO
Maintenu ouvert	SS316	HULK180HO

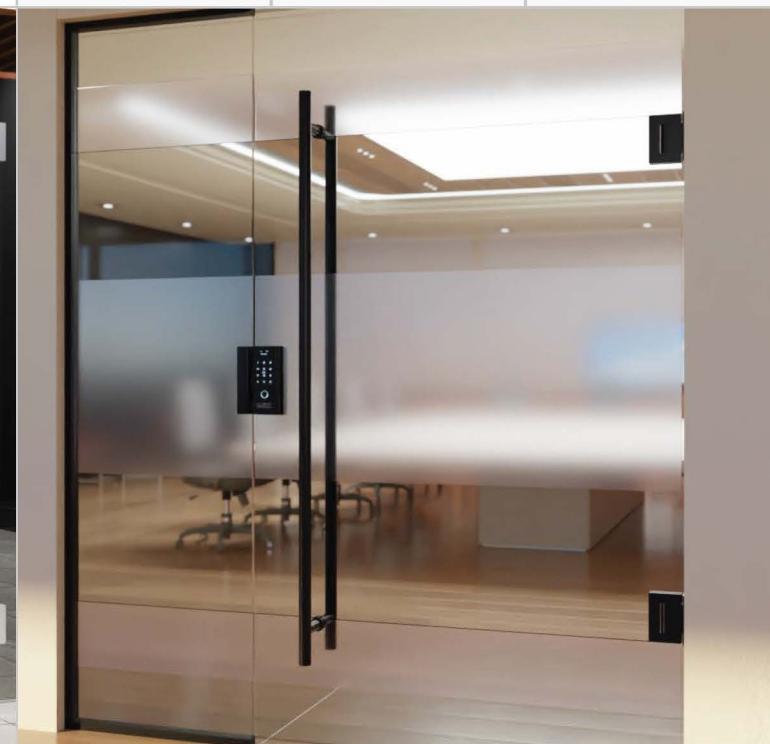



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Serrures de porte en verre

Serrures de porte en verre 188

Quincaillerie d'affichage en verre 190



Serrures de porte en verre



Finitions

Acier inoxydable brossé

Noir mat

Laiton satiné

Acier inoxydable poli

Anodisé satiné

Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



GDL311GM

Verre monté
Verrou monté



GDL311WM

Verrou monté au mur



DGDL

Serrure numérique pour porte en verre
Montage sur verre et mur



GDLUSSET

Ensemble de verrou à pêne et garde
Cylindre de style américain



GDLUSK

Garde de verrou à pêne
Pour cylindre de style américain



GDLUS

Verrou à pêne
Avec cylindre de style américain



GDLEU

Verrou à pêne avec
Design de style européen



GDLEUK

Garde de verrou à
pêne pour / Verrou de
style européen



GDLEUSET

Ensemble de verrou à
pêne de style européen
et garde





Serrures de porte en verre

Finitions

Acier inoxydable brossé

Noir mat

Laiton satiné

Acier inoxydable poli

Anodisé satiné

Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



GDLRD90D

Verre au mur - Double face - Rond



GDLRD180D

Verre à verre - Double face - Rond



GDLRD90S

Verre au mur - Simple face - Rond



GDLRD180S

Verre à verre - Simple face - Rond



GDLTT

Serrure à bouton tournant



GDLTTK

Garde de bouton tournant



GDLTTSET

Ensemble de serrure et de garde à bouton tournant



GTDLGM

Serrure de porte en verre pour salle de bain
- Bouton tournant





Matériel d'affichage en verre

Finitions

Acier inoxydable brossé

Noir mat

Laiton satiné

Acier inoxydable poli

Anodisé satiné

Finitions personnalisées

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



GDLMINI239

Serrure de porte en verre de vitrine / Porte simple



GDLMINI258

Serrure de porte en verre de vitrine
Double porte

Base Ø 3/4"
Base Ø 1-1/4"



DSO1144

Supports d'affichage en verre



JEN037JR

Plaque pleine carrée Mur à verre



CARA01

Pivot carré
Plancher / Plafond à verre

MEILLEUR VENDEUR



DK100

Bouton style 100 à dos à dos

NOUVEAU




DK106

Bouton style 106 à dos à dos



DK140

Bouton style 140 à dos à dos



DKSQ

Bouton style SQ à dos à dos



Serrure de centre commercial

Serrure de centre de stockage 192

Serrure de salle de classe 193

Serrure de centre abordable 194





Serrure centrale - Storeroom

Verrou Central Commercial avec Frappe Électrique

Finitions

Acier Inoxydable Brossé

Aluminium Anodisé Noir Mat

Acier Inoxydable Poli

Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

LH-Réserve



LHR-Réserve



RH-Réserve



RHR-Réserve



GDLCSINL

Incliné, Main Gauche - MG

GDLCSOUTL

Incliné, Main Gauche - MG

GDLCSINR

Incliné, Main Droite - MD

GDLCSOUTR

Incliné, Main Droite - MD

Boîte de Frappe Manuelle



GDLCELECSTKL

Boîte de Frappe Manuelle

Frappe Tout-en-Un

12V / 24V / Sûr en cas de panne / Sûr en cas de panne



HES5200C

HES5200C Électrique
Pack Complet de Frappe

Boîte de Frappe Électrique



GDLCELECSTKL

Boîte de Frappe Électrique - Main Gauche

Boîte de Frappe Électrique



GDLCELECSTKR

Boîte de Frappe Électrique - Main Droite

Couverture Seulement



GDLCELECSTKR

Boîte de Frappe Électrique - Main Droite





Serrure centrale - Classroom

Verrou central commercial avec boîte de frappe électrique

Finitions

Acier Inoxydable Brossé

Aluminium Anodisé Noir Mat

Acier Inoxydable Poli

Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Salle de classe GH



GDLCCINL

Inswing, main gauche - GH

Salle de classe GHD



GDLCCOUTL

Outswing, main gauche - GHD

Salle de classe MD



GDLCCINR

Inswing, main droite - MD

Salle de classe RHD



GDLCCOUTR

Outswing, main droite - RHD

Boîte de frappe manuelle



GDLCESTK

Boîte de frappe manuelle

Tout-en-un frappe

12V / 24V / Sûr en cas de panne / Sûr en fonctionnement



HES5200C

HES5200C Électrique
Pack complet de frappe

Boîte de frappe électrique



GDLCELECSTKL

Boîte de frappe électrique - main gauche

Boîte de frappe électrique



GDLCELECSTKR

Boîte de frappe électrique - main droite

Couvercle seulement



GDLCELECSTKR

Boîte de frappe électrique - main droite



Série de verrouillage central à pêne

Verrouillage central commercial avec boîte de frappe électrique



Finitions

Acier Inoxydable Brossé

Aluminium Anodisé Noir Mat

Acier Inoxydable Poli

Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Passage



LH5X45PAS *

Serrure à levier et à pêne - Sans serrure à clé

Frappe manuelle



LHKPR *

Boîte de frappe manuelle

Frappe électrique



LHESAFE, LHESECURE *

Boîte de frappe électrique

Entrée Salle de stockage Salle de classe




LH5X45ENT, LH5X45STRM & LH5X45CLRM *

Serrure à levier et à pêne - Avec serrure à clé



Remarque : Visitez ggshardware.com
Pour des informations sur la fabrication de verre et les produits.

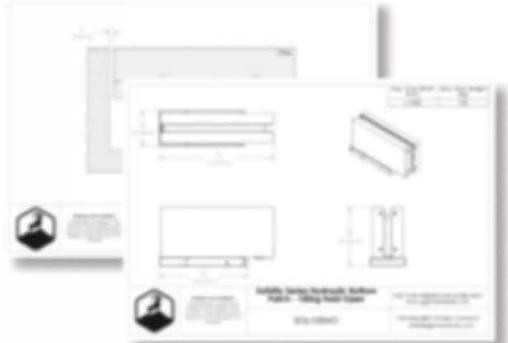

Poignées de échelle commerciales

Poignées de échelle - Dos à Dos	196	Poignées de échelle - Carrées - Série SQR	201
Poignées de échelle - Décalées Dos à Dos	197	Poignées de échelle - Tubulaires	202
Poignées de échelle - Verrouillage ADA	198	Poignée de sauna	203
Poignées de échelle - Unilatérales	199	Poignées de échelle - Décalées et Courbées	204
Poignées de échelle - Carrées - Série SQS	200		



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web.
La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Poignées de échelle - Dos à dos

Tirages d'échelle commerciaux

Finitions

Acier inoxydable brossé
Aluminium anodisé noir mat
Laiton satiné

Acier inoxydable poli
Finitions personnalisées

Spécification

- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour une épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- Disponible en tailles : 12", 24", 30", 36", 48", 60", 72", 84" et longueur personnalisée de 96"
- Construit en acier inoxydable de grade 304, vérifiez gghardware.com pour l'acier inoxydable 316
- Préparé pour un montage dos à dos, comprend deux poteaux intermédiaires et des fixations pour une installation simple.



LP36

36" (CTC de 24") Dos à dos

Global CTC SKU

12" 6" LP12

24" 12" LP24

30" 18" LP30

36" 24" LP36


48" 36" LP48

60" 48" LP60

72" 60" LP72

84" 72" LP84


96" 84" LP96

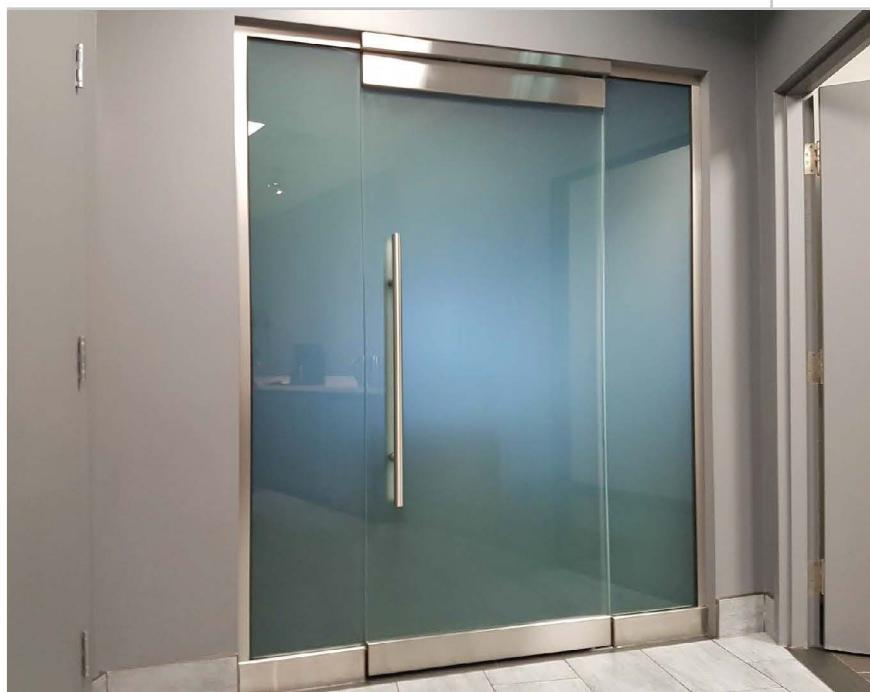

SCREW-LADDERBOLT
Vis à tête plate Phillips M8 x 3 pouces pour portes en aluminium



CW14
Rondelle de capuchon de finition - Simple

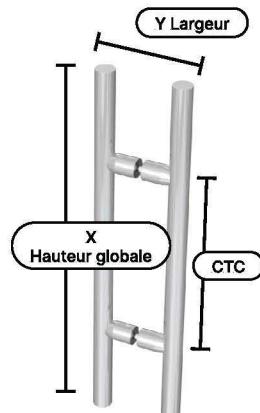

Disponible en longues personnalisées (X) et diamètres (Y) pour correspondre à vos spécifications de conception. Choisissez parmi des options de finition premium, des enroulements en cuir et des couleurs en poudre pour un look architectural sur mesure.

Poignées de échelle - Décalage dos à dos

Tirages d'échelle commerciaux




Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour une épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- Matéria : Acier inoxydable de grade 304 durable
- Design décalé : Offre une esthétique moderne distinctive
- Préparé pour un montage dos à dos, comprend deux poteaux intermédiaires et des fixations pour un montage simple.



Global	CTC	SKU
24"	12"	OSLP24
36"	24"	OSLP36
48"	36"	OSLP48
60"	48"	OSLP60
72"	60"	OSLP72

OSLP36

36" (24" CTC) Décalage dos à dos




SCREW-LADDERBOLT
Vis à tête plate Phillips M8
x 3 pouces pour portes en aluminium




OSLPKIT

Kit décalé

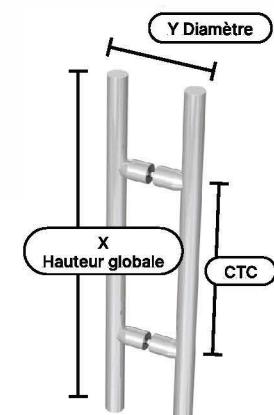

Disponible en longueurs (X) et diamètres (Y) personnalisés pour correspondre à vos spécifications de conception.
Choisissez parmi des options de finition premium, des enroulements en cuir et des couleurs en poudre pour un look architectural sur mesure.

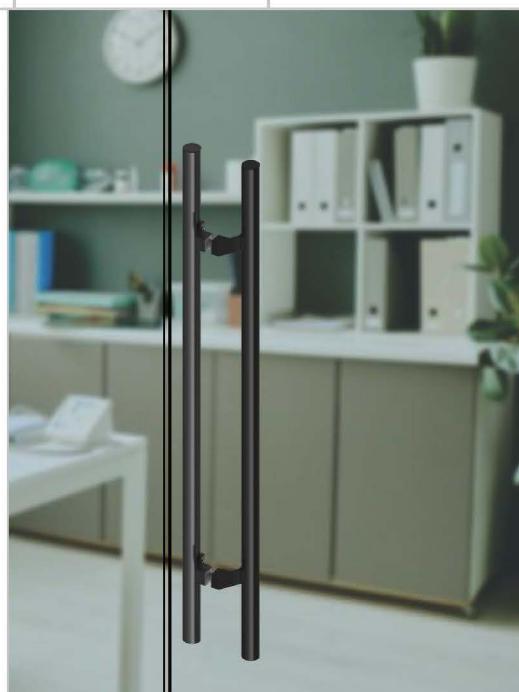

Poignées de échelle - Serrure ADA

Poignées de marche commerciales



Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour une épaisseur de verre : 1/2" (12mm) à 3/4" (19mm) verre trempé
- Système de verrouillage à pêne dormant entièrement dissimulé : comprend un tour de clé monté en haut et un mécanisme de verrouillage en bas
- Matéria : Aacier inoxydable de grade 304 pour une durabilité et une résistance à la corrosion supérieures
- Compatible ADA : Assure la conformité en matière d'accessibilité pour divers environnements

Global de 48"

CTC de 36"



Global	CTC	SKU
48"	36"	LOCKLP48
60"	48"	LOCKLP60
72"	60"	LOCKLP72

LOCKLP48

Poignée de marche ADA verrouillable de 48" - Dos à dos

Poignée de marche ADA verrouillable de 72" - Dos à dos




Poignées de échelle - Unilatéral

Tirages d'échelle commerciaux



Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Tailles disponibles : 8", 16", 24", 36", 48", 60", et 72" longueurs totales
- Matériaux : Acier inoxydable 304 de qualité durable
- Installation simple : Préparé pour un montage dos à dos avec deux poteaux intermédiaires et des fixations incluses
- Longueurs et finitions personnalisées disponibles (email : products@ggshardware.com)



SSL36

36" (CTC de 24") - Unilatéral

Global	CTC	SKU
16"	12"	SSLP16
24"	12"	SSLP24
36"	24"	SSLP36
48"	36"	SSLP48
60"	48"	SSLP60
72"	60"	SSLP72



SSLRDCAP *
SSLSCAP *


Capuchon de tirage d'échelle unilatéral - Option ronde/carrée

Pour porte en aluminium



CW14

Rinçage de capuchon de finition - Unitaire

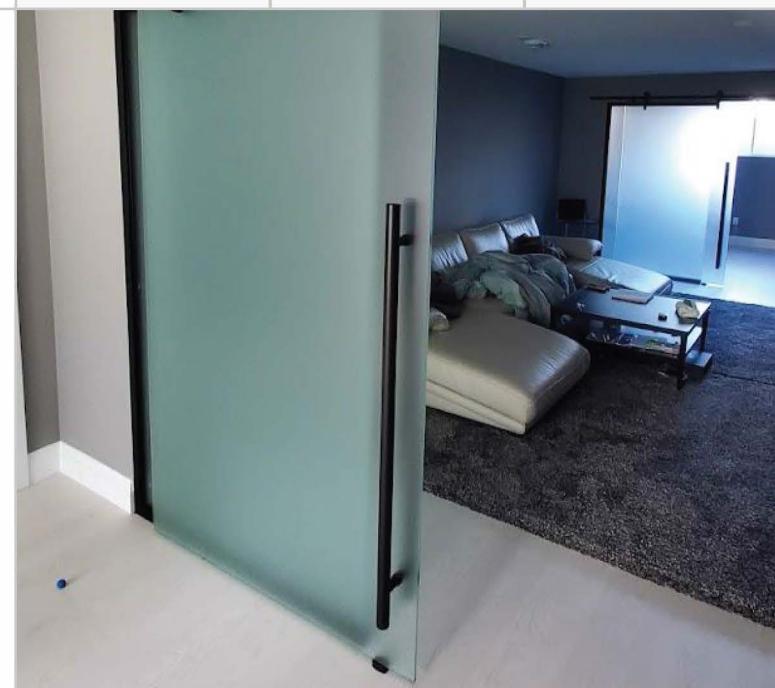


Poignées de échelle - Carré - Série SQS

Tirages d'échelle commerciaux




Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification


- Convient pour une épaisseur de verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour une épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- Tailles disponibles : 24", 36", 48" et 72" longueurs totales
- Matériaux : Acier inoxydable de haute qualité de grade 304
- Installation simple : Prêt pour un montage dos à dos avec des poteaux intermédiaires et des fixations incluses.



SQSLP36

36" (CTC de 24") Carré
Dos à Dos

Global	CTC	SKU
24"	12"	SQSLP24
36"	24"	SQSLP36
48"	36"	SQSLP48
60"	48"	SQSLP60
72"	60"	SQSLP72



SSLPSQCAP *

Capuchon de tirage d'échelle à une face - Carré



CW14

Rondelle de capuchon de finition - Simple




Poignées de échelle - Carré à rond - Série SQR

Tirages d'échelle commerciaux



Finitions



Acer inoxydable brossé

Acer inoxydable poli




Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Convient pour l'épaisseur du verre : 3/8" à 3/4" (10mm - 19mm)
- Convient pour l'épaisseur de porte en bois/aluminium : 1-3/4" (44mm)
- Matériaux : Acer inoxydable de haute qualité de grade 304
- Installation simple : Préparé pour un montage dos à dos avec deux poteaux intermédiaires ronds et des fixations incluses



SQRSP48

48" (36" CTC) Dos à dos

Global	CTC	SKU
24"	12"	SQRSP24
36"	24"	SQRSP36
48"	36"	SQRSP48
60"	48"	SQRSP60
72"	60"	SQRSP72



SSLPRDCAP

Bouchon de tirage d'échelle à une face - Rond



CW14

Bouchon de finition - Simple



Poignées de échelle - Tubulaire

Tirages d'Échelle Commerciale



Finitions

Acier inoxydable brossé

Acier inoxydable poli

Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

Spécification

- Matériau :** Acier inoxydable de haute qualité SS304 pour une durabilité accrue
- Diamètre Tubulaire :** 1,25" (32mm) pour un look moderne et épuré
- Convient à Diverses Applications :** Idéal pour les caves à vin, les gymnases et les espaces commerciaux.

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

12" Total

12" CTC




RCM12X12

Tirage Commercial
Tubulaire de 12" - 12" CTC

18" Total

18" CTC




RCM18X18

Tirage Commercial
Tubulaire de 18" - 18" CTC

24" Total

24" CTC



RCM24x24

Tirage Commercial
Tubulaire de 24" - 24" CTC

Option de Poignée Unilatérale



LPHS

Capuchon pour Poignées Unilatérales

Échantillon de Couleur de
Chèvre Grise
Disponible sur
ggshardware.com



UTILISER
UNIQUEMENT
VERRE TEMPERÉ
MONOLITHIQUE



Poignée de sauna

Pour les détails de fabrication en verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web.
La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



SAUN19LP12

Poignée de sauna 12"
Poignée de tirage de l'échelle

Spécification

- Résistant à la chaleur et à l'humidité** : Construit à partir de matériaux conçus pour prospérer dans des conditions de sauna.
- Prise ergonomique** : Offre une sensation sécurisée et confortable lors de l'utilisation.
- Design élégant** : Parfaitement adapté aux esthétiques modernes et traditionnelles de sauna.
- Installation sans tracas** : Comprend tout le matériel de montage nécessaire pour une installation facile.

Finitions



Ne brûlez pas votre main !
Utilisez les poignées de sauna Grey Goat.



SAUN25LP12

Poignée de sauna 12"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN33R17

Poignée de sauna 17"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN30S19

Poignée de sauna 19"
Poignée carrée



SAUN19LP24

Poignée de sauna 24"
Poignée de tirage carrée



SAUN25LP24

Poignée de sauna 24"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN38S31

Poignée de sauna 31"
Poignée carrée



SAUN39R31

Poignée de sauna 31"
Poignée de tirage tubulaire



SAUN39R47

Poignée de sauna 47"
Poignée de tirage tubulaire

Poignées de Échelle - Poignée de Tirage Courbée et Décalée

Poignées de Échelle Commerciales

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



12" au total



OSTUB12

Poignée de Tirage Commerciale Tubulaire Décalée de 12"

Spécification

- Matériaux :** Acier inoxydable SS304 de qualité supérieure pour une durabilité exceptionnelle
- Diamètre Tubulaire :** 1" (25,4 mm) pour une prise moderne et confortable
- Épaisseur de Verre Compatible :** 3/8" - 3/4" (10 mm - 19 mm) verre trempé
- Épaisseur de Porte en Bois/Aluminium Compatible :** Jusqu'à 1-3/4" (44 mm)
- Décalage :** 3" (76 mm) Centre à Centre
- Installation Simple :** Préparé pour un montage dos à dos avec les fixations incluses

Finitions

Brossé Acier inoxydable

Matte Noir

Satiné Anodisé

Finitions Personnalisées

20" au total



CURLP20

Poignée de Tirage Courbée de 20" (11" CTC)

Spécification

- Design Contemporain :** Améliore l'apparence de toute porte avec son esthétique lisse et courbée.
- Construction Durable :** Fabriqué à partir de matériaux de qualité pour des performances fiables et une longévité.
- Prise Confortable :** Conçu pour une prise sécurisée et ergonomique.
- Applications Polyvalentes :** Idéal pour une large gamme de styles et d'environnements de portes.
- Installation Facile :** Comprend un filetage M6 pour un montage sans tracas.

Finitions

Brossé Acier inoxydable

Finitions Personnalisées



CW14

Finishing Cap Washer - Single



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Moulures U mécaniques

Série Économie **206**

Série Confort **207**

Composants supplémentaires **208**





Série Économie - Fixe


Moulures U mécaniques

Finitions

Brossé Acier Inoxydable
Mat Noir
Satin Anodisé
Finitions Personnalisées

Spécification

- Dimensions de la section transversale globale: 1-9/16" x 1-7/16" avec revêtement court.
- Dimensions de la section transversale globale: 4-1/2" x 1-7/16" avec revêtement haut.
- Compatibilité du verre : Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm)
- Aucun perçage de verre requis : Élimine le besoin de trous dans le verre, simplifiant l'installation.
- Longueur disponible : Longueur de 10FT (120") pour une application polyvalente.

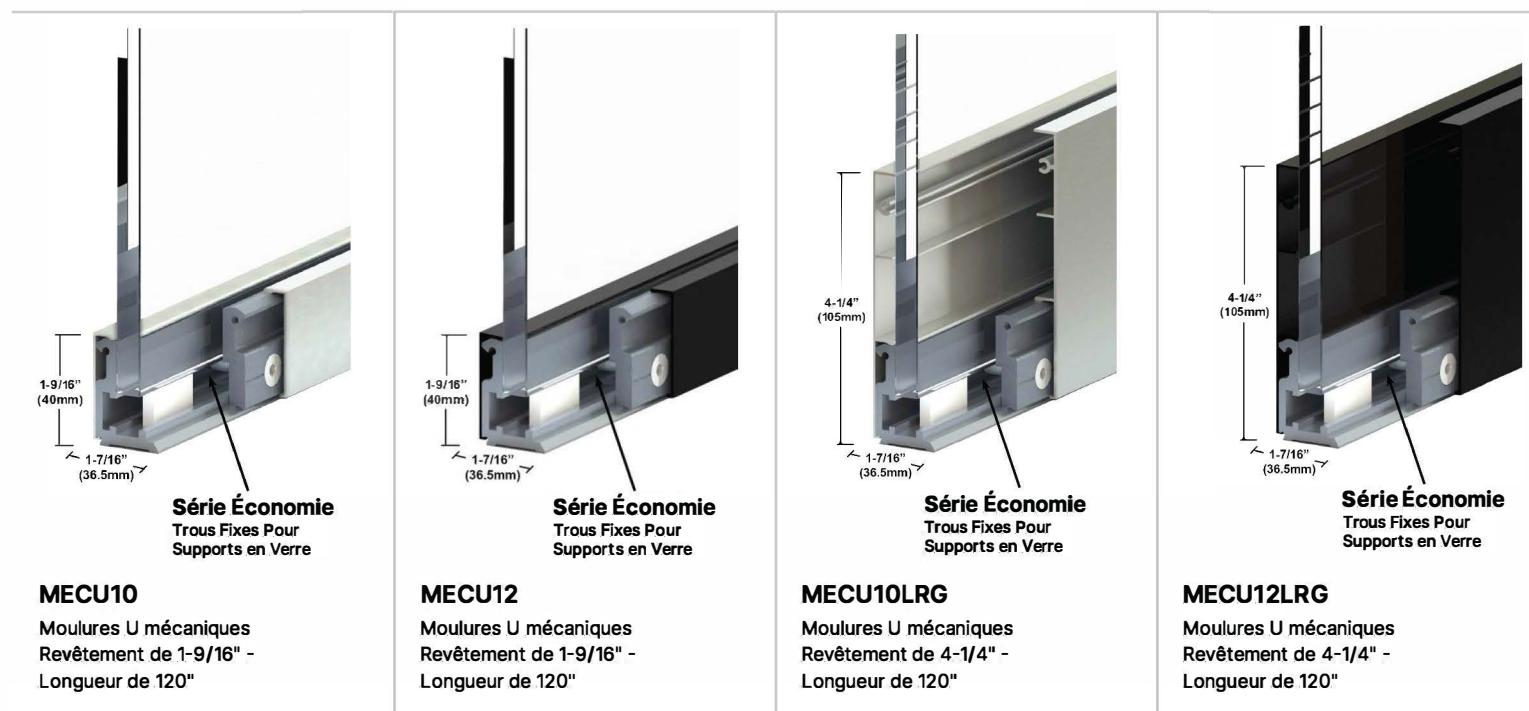

Série Confort - Ajustable

Moulures U mécaniques



Finitions

Brossé
Acier Inoxydable


Noir
Mat

Anodisé
Satiné

Finitions
Personnalisées

Spécification


- Dimensions de la section transversale globale : 1-9/16" x 1-7/16" avec revêtement court.
- Dimensions de la section transversale globale : 4-1/2" x 1-7/16" avec revêtement haut.
- Compatibilité du verre : Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm)
- Pas de perçage du verre requis : Élimine le besoin de trous dans le verre, simplifiant l'installation
- Longueur disponible : Longueur de 10FT (120") pour une application polyvalente.

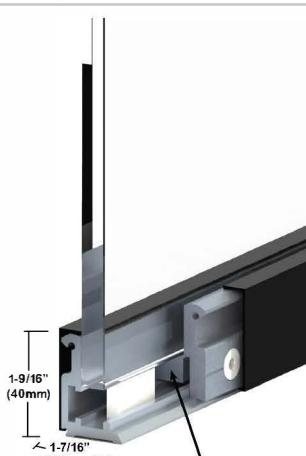

Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre



Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre

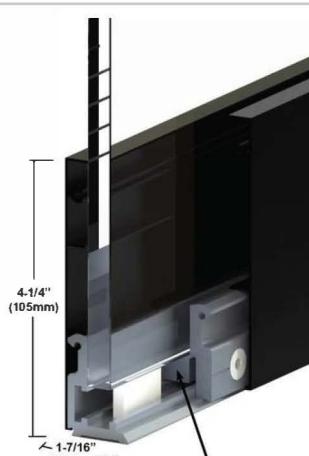

Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre



Série Confort
Trous Réglables
Pour Supports en Verre

MECUADJ10

Moulures U mécaniques - Ajustable
Revêtement de 1-9/16" - Longueur de 120"

MECUADJ12

Moulures U mécaniques - Ajustable
Revêtement de 1-9/16" - Longueur de 120"

MECUADJ10LRG

Moulures U mécaniques- Ajustable
Revêtement de 4-1/4" - Longueur de 120"

MECUADJ12LRG

Moulures U mécaniques
Revêtement de 4-1/4" -
Longueur de 120"



Composants supplémentaires

Moulures U mécaniques



Finitions

Acier inoxydable brossé Noir mat Anodisé satiné Finitions personnalisées




MECUCLD

Ensemble supplémentaire de revêtement
- Hauteur 1-9/16"




MECUCLDLRG

Ensemble supplémentaire de revêtement
- Hauteur 4-1/8"

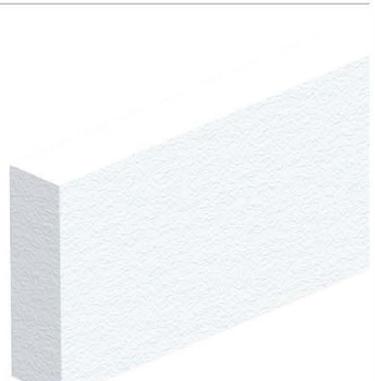

MECUSB

Blocs supplémentaires pour
Moulures U mécaniques



MECUEND

Capuchons supplémentaires
pour Hauteur 1-9/16"



MECUENDLRG

Capuchons larges supplémentaires
pour Hauteur 4-1/4"




MECUBR

Supports supplémentaires
1/2" ou 3/8"



MECU

Corps d'extrusion supplémentaire

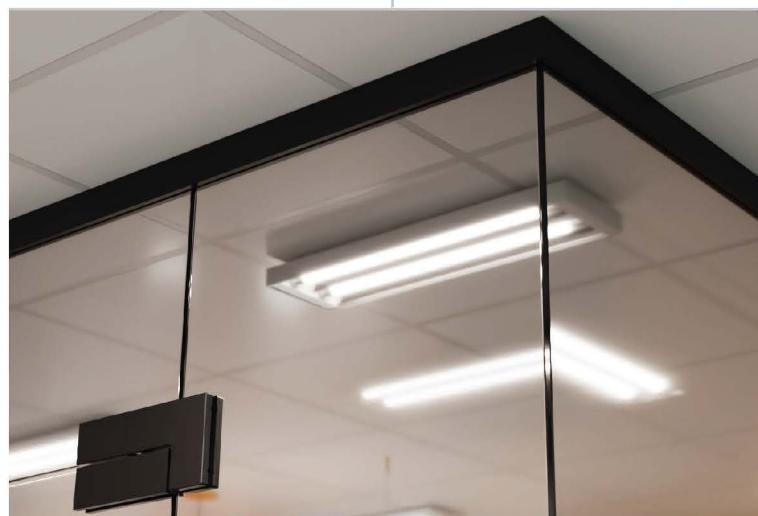

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Kits de portes coulissantes – Série LAG

Série LAG - Montage en verre	210
Série LAG - Montage mural	211
Série LAG - Montage mural à double porte	212





Série LAG – Montage en verre

Kits de porte coulissante - Série LAG

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Le kit comprend

- 6 x Supports de montage en verre
- 1 x Tube coulissant
- 1 x Butée de porte gauche
- 1 x Butée de porte droite
- 2 x Rouleaux de porte
- 1 x Poignée à travers le verre
- 1 x Guide de sol

Caractéristiques clés

- Matériaux de haute qualité :** Fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 pour une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité.
- Installation sans tracas :** Le kit contient tout le matériel essentiel requis pour une installation sans faille de panneaux en verre trempé de 3/8" ou 1/2" (10 ou 12 mm).
- Applications polyvalentes :** Convient pour des installations intérieures et extérieures.

Spécification


Nº SKU	Tige en acier inoxydable	Capacité de poids	Hauteur maximale de la porte
LAGGM108	Longueur de 108", épaisseur de 3/32"	Supporte des portes jusqu'à 220 lbs (100 kg)	98-7/16" (2,5 m)

Finitions



LAGGM Support de montage en verre	LAGH108 Série LAG - Barre de tête - Longueur de 108"	LAGDSL Butée de porte gauche	LAGDSR Butée de porte droite
LAGRO Série LAG - Rouleau de porte	GLASSPULL Poignées à travers le verre	LAGFG Guide de sol	LAGHEC * Capuchon de fin

! Remarque : Visitez ggshardware.com
Pour des informations sur la fabrication de verre et les produits.





Série LAG – Montage mural

Kits de porte coulissante - Série LAG

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Le kit comprend

- 5 x Supports muraux
- 1 x Tube coulissant
- 1 x Butée de porte gauche
- 1 x Butée de porte droite
- 2 x Rouleaux de porte
- 1 x Poignée à travers le verre
- 1 x Guide de sol
- 2 x Capuchon de fin
- 1 x Support de tube

Caractéristiques clés

- **Matériaux de haute qualité** : Fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 pour une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité.
- **Installation sans tracas** : Le kit contient tout le matériel essentiel nécessaire pour une installation sans faille de panneaux en verre trempé de 3/8" ou 1/2" (10 ou 12 mm).
- **Mécanisme de glissement fluide** : Conçu et fabriqué pour un mouvement fluide et silencieux.

Spécification

N° SKU.	Tige en acier inoxydable	Capacité de poids	Hauteur maximale de la porte
LAGWM108	Longueur de 108", épaisseur de 3/32"	Supporte des portes jusqu'à 220 lbs (100 kg)	98-7/16" (2,5 m)

Finitions



Inclus dans le kit  LAGWMB Support mural	Inclus dans le kit  LAGH108 Série LAG - Barre de tête - Longueur de 108"	Inclus dans le kit  LAGDSL Butée de porte gauche	Inclus dans le kit  LAGDSR Butée de porte droite
Inclus dans le kit  LAGRO Série LAG - Rouleau de porte	Inclus dans le kit  GLASSPULL Poignée à travers le verre	Inclus dans le kit  LAGFG Guide de sol	Inclus dans le kit  LAGHEC * Capuchon de fin
Inclus dans le kit  LAGWM Support de tube			
			 UTILISER UNIQUEMENT VERRE TEMPERÉ MONOLITHIQUE

Série LAG – Support mural pour double porte

Kits de portes coulissantes - Série LAG



Le kit comprend

- 5 x Supports muraux
- 1 x Tube coulissant
- 1 x Butée de porte gauche
- 1 x Butée de porte droite
- 4 x Rouleaux de porte
- 1 x Poignée à travers le verre
- 1 x Guide de sol
- 2 x Capuchon de fin
- 1 x Support de tube


Caractéristiques clés

- Matériaux de haute qualité :** Fabriqué en acier inoxydable de qualité 316 pour une résistance exceptionnelle à la corrosion et une longévité.
- Installation sans tracas :** Le kit contient tout le matériel essentiel requis pour une installation sans faille de panneaux en verre trempé de 3/8" ou 1/2" (10 ou 12 mm).
- Mécanisme de glissement fluide :** Conçu et fabriqué pour un mouvement fluide et silencieux.

Spécification

NUMÉRO SKU	Tige en acier inoxydable	Capacité de poids	Hauteur maximale de la porte
LAGDDWM216	Longueur de 216", épaisseur de 3/32"	Supporte des portes jusqu'à 220 lbs (100 kg)	98-7/16" (2,5 m)

Finitions



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit
 LAGWMB Support mural	 LAGH216 Série LAG - Barre de tête - Longueur de 216"	 LAGDSL Butée de porte gauche	 LAGDSR Butée de porte droite
Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit
 LAGRO Série LAG - Rouleau de porte	 GLASSPULL Poignées à travers le verre	 LAGFG Guide de sol	 LAGHEC Capuchon de fin
Inclus dans le kit	 LAGWM Support de tube		



Système de porte coulissante à fermeture douce



Système de porte coulissante à fermeture douce



Finitions



Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Caractéristiques clés

- Mécanisme de fermeture douce :** Inclus dans le kit, l'amortisseur hydraulique assure un mouvement de porte doux et silencieux.
- Capacité de charge élevée :** Supporte des panneaux en verre jusqu'à 264,5 lb (120 kg).
- Compatibilité universelle :** Convient pour le verre trempé d'une épaisseur de 3/8" à 1/2" (10 à 12 mm).
- Longueur du rail :** 3 mètres pour des options d'installation flexibles.
- Construction durable :** Fabriqué en aluminium de qualité supérieure pour des performances durables.



SOFTWM
Montage mural et plafond



SOFTGM
Montage en verre



SOFTCLD
Rail de tête - Revêtement



SOFTH
Rail de tête - Base



SOFTGM1
Série Effortless - Montage en verre



SOFTKIT - Rail de tête non inclus
Série Effortless - Kit de montage mural

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Kits de portes coulissantes EZY



Kits de porte coulissante EZY1 - Montage en façade

DESIGNERS
SÉLECTIONNÉS




Finitions

Brossé Acier inoxydable	Noir Mat
Satiné Anodisé	Finitions Personnalisées

Spécifications



- Évaluation régulière et lourde : Supporte jusqu'à 80 kg et 120 kg de poids pour des performances fiables.
- Compatibilité du verre : Convient pour du verre trempé monolithique de 10 mm à 12 mm (3/8" à 1/2").
- Longueur de la piste supérieure : 118"



EZY1SD
Kit de porte coulissante simple




EZY1HDSD (Lourd)
Kit de porte coulissante simple

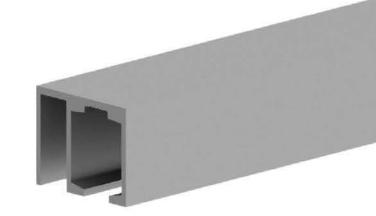

EZY1HSD
Piste de porte coulissante simple
(Longueur 118")


EZY1HSDP
Porte simple + piste de panneau
(Longueur 118")



EZY1DD
Kit de porte coulissante double




EZY1HDDD (Lourd)
Kit de porte coulissante double




EZY1HDD
Piste de porte coulissante double
(Longueur 118")

EZY1END
Capuchon de fin pour le kit de porte coulissante EZY1



EZY1SDP
Kit de porte simple + panneau fixe



EZY1HDSDP (Lourd)
Kit de porte simple + panneau fixe



EZY1RDKIT
Kit de porte coulissante - Devoir régulier

EZY1HDKIT (Lourd)
Kit de porte coulissante - Devoir lourd



EZY1WM
Support mural



Kits de porte coulissante EZY2 - Montage au plafond

Option de revêtement disponible







Finitions


Aacier inoxydable brossé	Noir mat
Anodisé satiné	Finitions personnalisées

Spécification

- Évaluation régulière et lourde :** Supporte jusqu'à 80 kg et 120 kg de poids pour des performances fiables.
- Compatibilité du verre :** Convient pour du verre trempé monolithique de 3/8" à 1/2" (10 mm à 12 mm).
- Longueur du rail supérieur :** 118"

 <p>EZY2SD Kit de glissement simple</p>	 <p>EZY2HDSD (lourd) Kit de glissement simple</p>	 <p>EZY2SDP Kit de glissement simple + kit de panneau fixe</p>	 <p>EZY2HDSDP (lourd) Kit de glissement simple + rail de panneau (118") / HD</p>
 <p>EZY2CLDSD Kit de glissement simple avec revêtement</p>	 <p>EZY2HDCLDSD (lourd) Kit de glissement simple avec revêtement</p>	 <p>EZY2CLDSDP Kit de glissement simple + kit de panneau fixe avec revêtement</p>	 <p>EZY2HDCLDSDP (lourd) Kit de glissement simple + kit de panneau avec revêtement</p>
 <p>EZY2HSD Rail de glissement simple (longueur 118")</p>	 <p>EZY2HSDP Rail de panneau fixe (longueur 118")</p>	 <p>EZY2CLD Revêtement supplémentaire (longueur 118")</p>	 <p>EZY2END2 Capuchon de fin pour le kit de porte coulissante de la série EZY2</p>
 <p>EZY2RDKIT Kit de porte coulissante - Usage régulier</p>	 <p>EZY2HDKIT Kit de porte coulissante - Lourd</p>		

* Pour la disponibilité des produits la plus à jour, visitez notre site web.

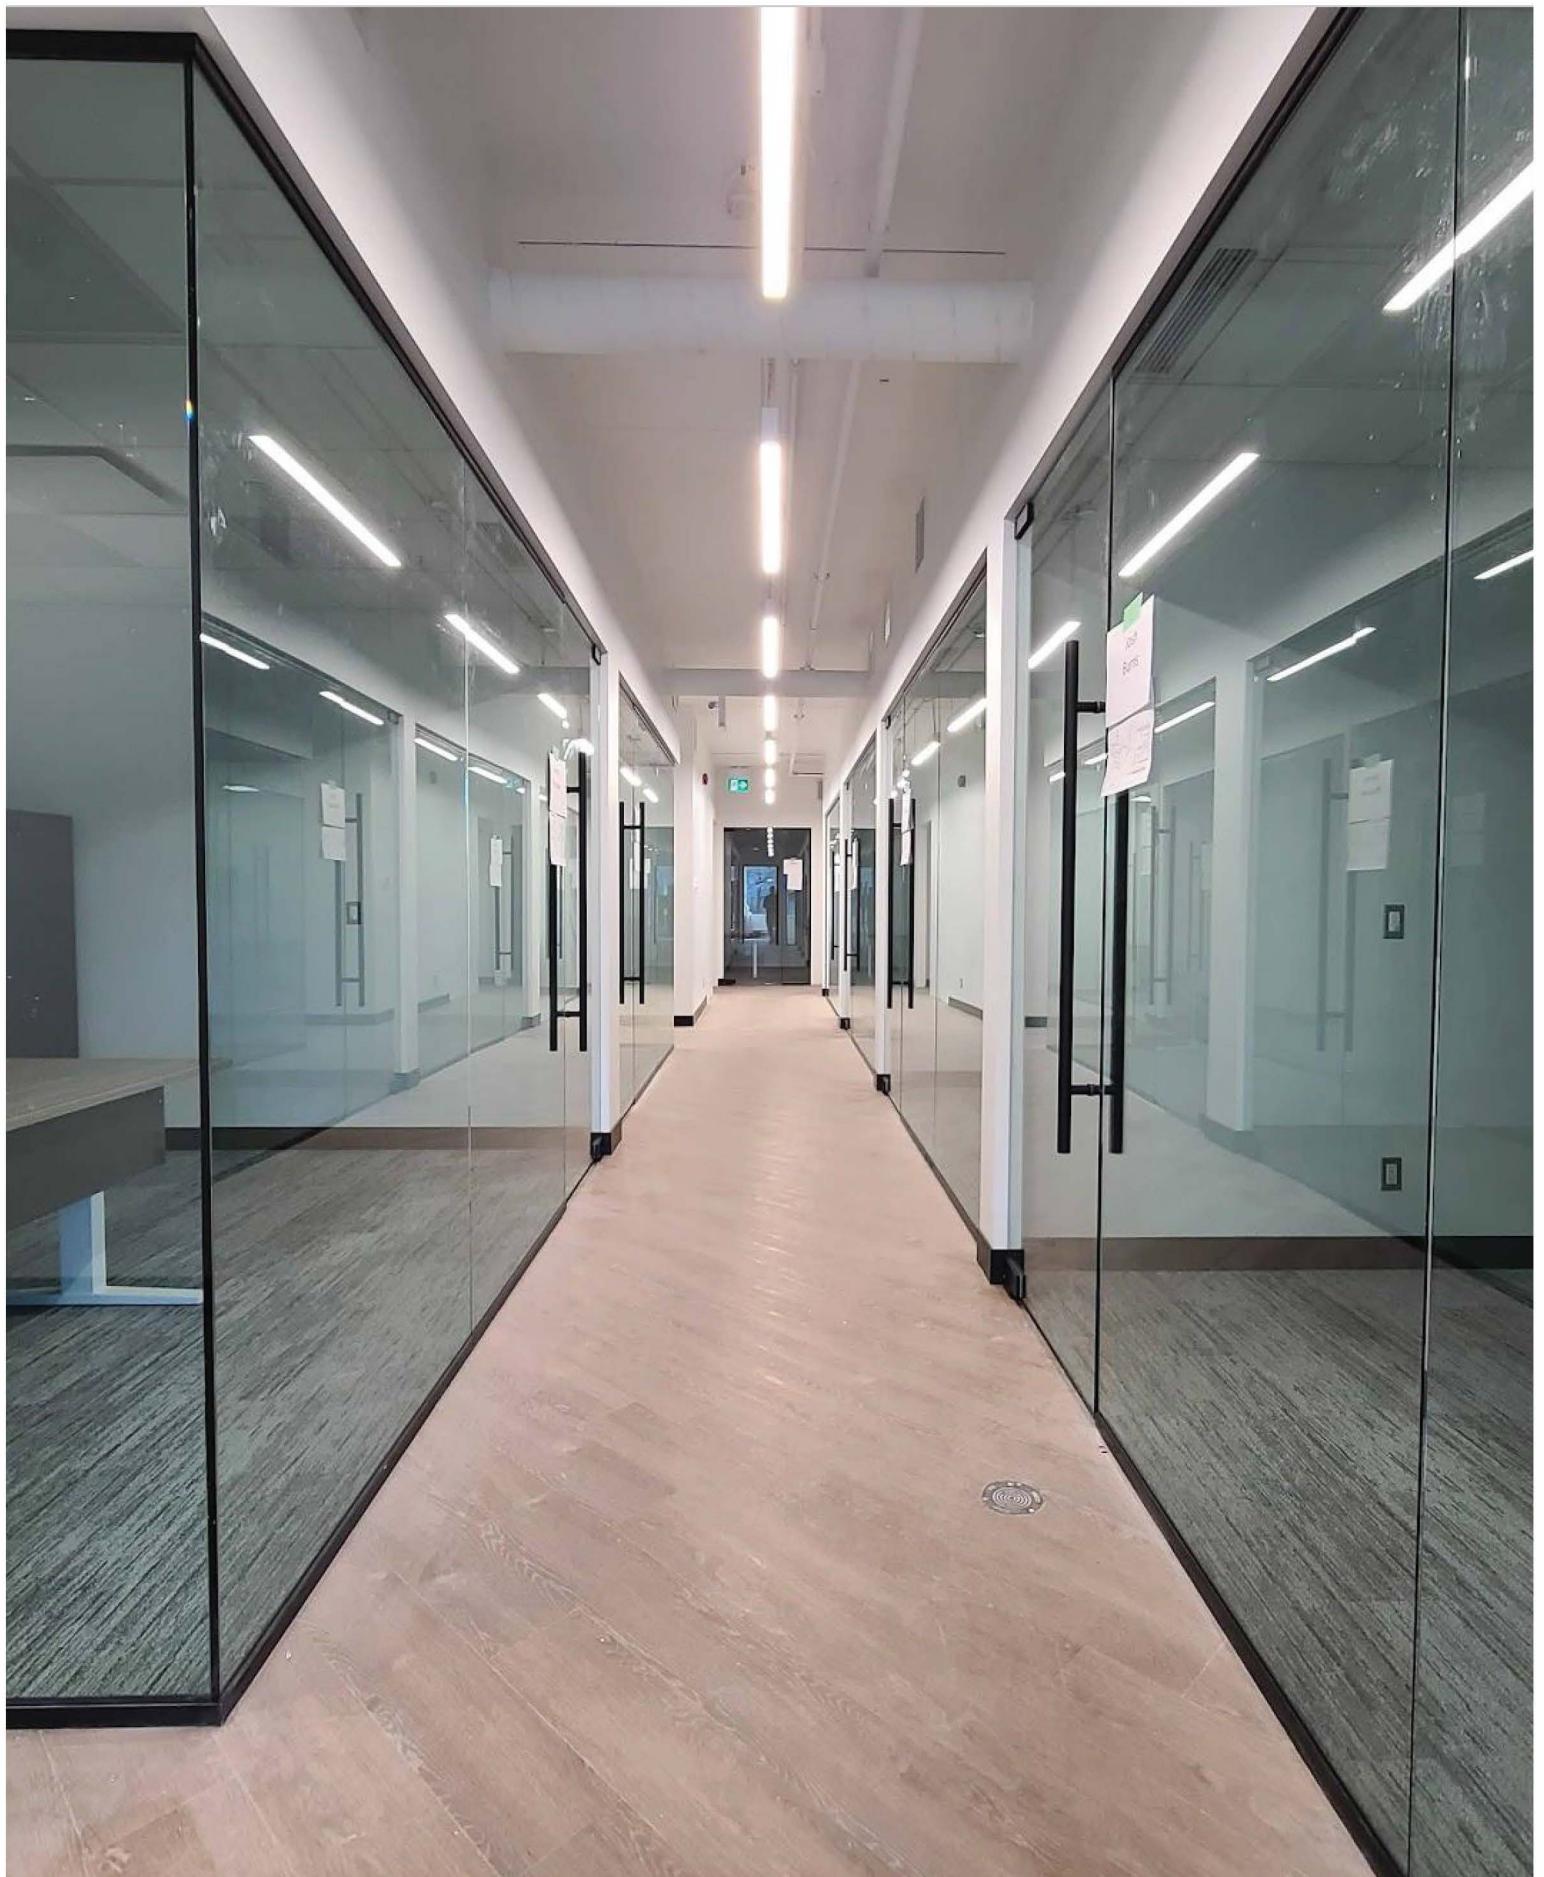

03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Charnière à pignon continu



Charnière à pignon continue

NOUVEAU



Finitions



Finitions Personnalisées

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécifications

- Construction durable :** Supporte des portes jusqu'à 200 lbs pour une résistance et une performance durables.
- Design de charnière pleine longueur :** Appliquée sur toute la longueur de la porte pour équilibrer et répartir le poids uniformément.
- Esthétique sans couture :** La charnière est montée sur le rabat du cadre et le bord de la porte, cachant les deux feuilles.
- Prêt à installer :** Comprend tous les fixations nécessaires pour une installation rapide et simple.
- Angle d'ouverture maximum :** 80°

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH1083

Charnière à pignon continue - Série 10

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH2083

Charnière à pignon continue - Série 20

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH3083

Charnière à pignon continue - Série 30

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH4083

Charnière à pignon continue - Série 40



03 FAÇADES DE MAGASIN ET ENTRÉES

Chèvre Grise - Échantillons



GREY GOAT - Échantillons



Finitions

Acier Inoxydable Brossé Noir Mat Acier Inoxydable Poli Laiton Satiné Finitions Personnalisées



TRANQ78PS-SAMPLE
Échantillon du Kit Tranquillité



GGHCOLORSAMPLE
Kit d'Échantillons de Couleurs GGH



GGHARCSAMPLE
Échantillon de Support de la Série Arc GGH

04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Rails de porte et rails de vitrine

Système de rail de porte DLUX 4" 224 Rail de porte en pente de 4" 230

Système de rail de porte DLUX 6" 227 Rail de vitrine de 4" 231



Système de rail de porte DLUX 4"



Finitions



*Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Le kit comprend

1X DLUX4D35 ou 37 ou 48
2 X DLUX4DEND
1X DLUX4DPB



DLUX4D35, 37, 48

Rail de porte DLUX 4" - Sans verrou

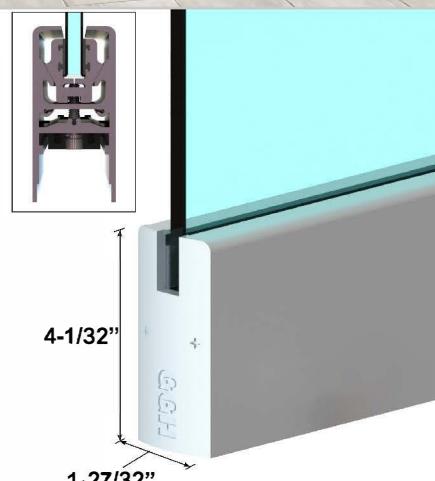

Caractéristiques clés


- Construction durable :** Fabriqué en aluminium 6060 T6 de haute qualité pour une résistance et une résistance à la corrosion supérieures.
- Installation efficace :** Conçu pour une installation rapide et facile sans outils coûteux, garantissant des économies de temps et de coûts.
- Mécanisme de verrouillage :** Comprend un mécanisme de verrouillage intégré, offrant une sécurité accrue pour les portes en verre.
- Dimensions compactes :** Longueur de 35-3/4" pour compatibilité avec les installations standard.
- Embout (inclus) :** L'embout spécialement conçu [DLUX4DEND], inclus dans toutes les finitions à partir de Base Shoe, est utilisé pour se fixer solidement aux extrémités pour un aspect propre et fini.

Options d'accessoires de verrouillage à cylindre (vendues séparément) :

- Cylindre de verrouillage à clé [DLUXCYLK] :** Offre un verrouillage sécurisé avec une clé traditionnelle pour une sécurité accrue dans les zones à fort trafic.
- Cylindre à bouton tournant [DLUXCYLT] :** Offre un accès facile avec un mécanisme à bouton tournant, idéal pour les portes intérieures et les applications à faible trafic.
- Cylindre factice [DLUXCYLD] :** Un cylindre non fonctionnel conçu à des fins esthétiques, utilisé lorsque un mécanisme de verrouillage n'est pas requis.

Le kit comprend

1X DLUX4D35 ou 37 ou 48
2 X DLUX4DEND
1X DLUX4DPB
1X DLUXCYLMT

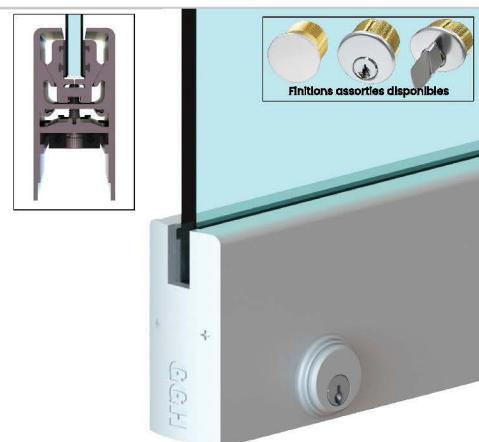

Vendu séparément

DLUXCYLK
DLUXCYLT
DLUXCYLD

DLUX4D35L, 37L, 48L

Rail de porte DLUX 4" - Avec verrou

Sans verrou - Dimension	SKU	Avec verrou - Dimension	SKU
35-3/4"	DLUX4D35	35-3/4"	DLUX4D35L
37-3/4"	DLUX4D37	37-3/4"	DLUX4D37L
48"	DLUX4D48	48"	DLUX4D48L

Rail de porte DLUX 4" - Accessoires



Finitions

Aacier inoxydable brossé Noir mat Anodisé satiné Finitions personnalisées




Fabrication
Personnalisée
Disponible

Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Inclus dans le kit	Vendu séparément
			
DLUX4DEND Capuchon de rail de porte	DLUXCYLMT Verrou de rail de porte	DLUX4DPSB Système de rail de porte - Bloc de glissement pivotant	DLUX4HWRENCH Clé hexagonale de 3/16"
Vendu séparément	Vendu séparément	Vendu séparément	
DLUXCYLK Cylindre de verrouillage à clé	DLUXCYLT Cylindre de verrouillage à bouton	DLUXCYLD Cylindre factice	



Remarque : Visitez ggshardware.com
Pour des informations sur la fabrication du
verre et des produits.

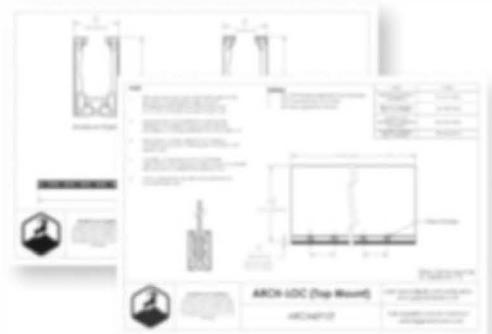

Système de rail latéral DLUX 4"



Finitions


Noir Mat
Acier Inoxydable
Anodisé Satiné
Finitions Personnalisées

Spécification

- Compatible avec :** Le système de rail de porte architectural de 4" pour des installations de vitrine sans couture.
- Longueur :** 120" (10ft) & 240" (20ft)
- Options de dégagement :** Comprend une selle réversible pour un dégagement de 1/4" ou 3/4"
- Garniture à rouleau :** Comprend une garniture à rouleau pour verre de 1/2" ou 3/8"
- Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web.
- La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Le kit comprend

1X DLUX4SL120
1X DLUX4SLSAD120
1X ARUB12 (10FT)

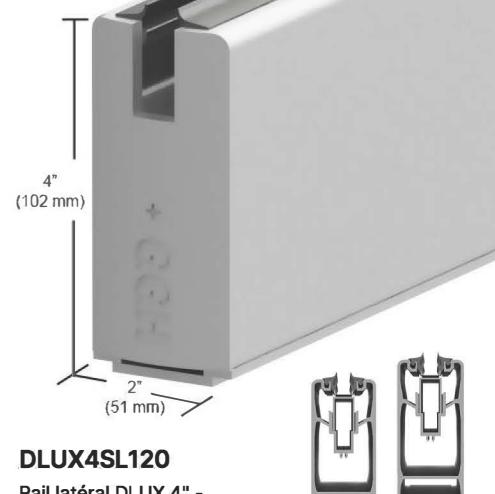


DLUX4SL120

Rail latéral DLUX 4" -
Longueur de 120" (10ft)

Le kit comprend

1X DLUX4SL240
2X DLUX4SLSAD120
1X ARUB12 (20FT)

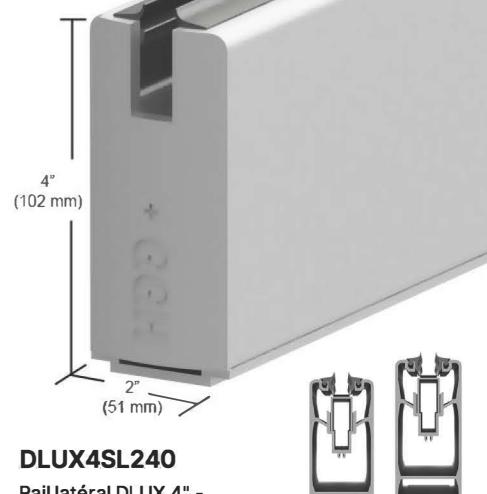

DLUX4SL240

Rail latéral DLUX 4" -
Longueur de 240" (20ft)



Inclus dans le kit



Verre de 1/2" (12mm)



ARUB12

Garniture architecturale à rouleau pour
verre de 1/2" (12mm)

Verre de 3/8" (10mm)



ARUB10

Garniture architecturale à rouleau
pour verre de 3/8" (10mm)

Vendu séparément



Inclus dans le kit



DLUX4SLSAD120

Selle supplémentaire pour rail latéral DLUX 4"
Longueurs de 10' et 20'

AUSB4

Bloc de réglage en néoprène architectural
- Longueur de 4"

DLUX4SLEND

Capuchon pour rail latéral DLUX 4"

Système de rail de porte DLUX 6"



Finitions



*Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Le kit comprend

- 1 X DLUX6D35 ou 37 ou 48
- 2 X DLUX6DEND
- 1 X DLUX6DPSB



DLUX6D35

Rail de porte DLUX 6" - Sans verrou

Caractéristiques clés

- Construction durable:** Fabriqué en aluminium 6060 T6 de haute qualité pour une résistance et une résistance à la corrosion supérieures.
- Installation efficace:** Conçu pour une installation rapide et facile sans outils coûteux, garantissant des économies de temps et de coûts.
- Mécanisme de verrouillage:** Comprend un mécanisme de verrouillage intégré, offrant une sécurité accrue pour les portes en verre.
- Dimensions compactes:** Longueur de 35-3/4" pour compatibilité avec les installations standard.
- Capuchon de fin (vendu séparément):** Le capuchon de fin spécialement conçu [DLUX4DEND], disponible dans toutes les finitions, est utilisé pour se fixer solidement aux extrémités pour un aspect propre et fini.

Options d'accessoires de verrouillage à cylindre (vendues séparément)

- Cylindre de verrouillage à clé [DLUXCYLK]:** Offre un verrouillage sécurisé avec une clé traditionnelle pour une sécurité accrue dans les zones à fort trafic.
- Cylindre à bouton tournant [DLUXCYLT]:** Offre un accès facile avec un mécanisme à bouton tournant, idéal pour les portes intérieures et les applications à faible trafic.
- Cylindre factice [DLUXCYLD]:** Un cylindre non fonctionnel conçu à des fins esthétiques, utilisé lorsque le mécanisme de verrouillage n'est pas requis.

Le kit comprend

- 1 X DLUX6D35 ou 37 ou 48
- 2 X DLUX6DEND
- 1 X DLUX6DPSB
- 1 X DLUXCYLMT



Vendu séparément

- DLUXCYLK
- DLUXCYLT
- DLUXCYLD



DLUX6D48L

Rail de porte DLUX 6" - Avec verrou

Sans verrou - Dimension	SKU	Avec verrou - Dimension	SKU
35-3/4"	DLUX6D35	35-3/4"	DLUX6D35L
37-3/4"	DLUX6D37	37-3/4"	DLUX6D37L
48"	DLUX6D48	48"	DLUX6D48L

Accessoires de verrou de rail de porte DLUX 6"



Finitions

Acier inoxydable brossé Noir mat Anodisé satiné Finitions personnalisées


Inclus dans le kit



DLUX4DEND

Capuchon de rail de porte

Inclus dans le kit



DLUXCYLMT

Verrou de rail de porte

Inclus dans le kit



DLUX4DPSB

Système de rail de porte - Bloc de glissement pivotant

Vendu séparément



DLUXCYLK

Cylindre de verrou à clé

Vendu séparément



DLUXCYLT

Cylindre à bouton tournant

Vendu séparément



DLUXCYLD

Cylindre factice

Vendu séparément



DLUX4HWRENCH

Clé hexagonale de 3/16"

Vendu séparément



DLUX4HTDF

Bras de pivot de rail de porte supérieur standard

Vendu séparément



PPIV401-2H

Pivot supérieur à libre mouvement - 2 trous

Bras court / bras long



DLUX4HARMS

DLUX4HARML
Bras de ferme caché

Système de rail latéral DLUX 6"



Finitions





Spécification

- **Compatible avec :** Le système de rail de porte architectural de 6" pour des installations de vitrine sans couture.
- **Longueur :** 120" (10 pieds)
- **Options de dégagement :** Comprend un saddle réversible pour un dégagement de 1/4" ou 3/4"
- **Joint d'étanchéité :** Comprend un joint d'étanchéité à rouleau pour verre de 1/2" et 3/8"

Le kit comprend

1 X DLUX6SL120
1 X DLUX6SLSAD120
1 X ARUB12 (10FT)

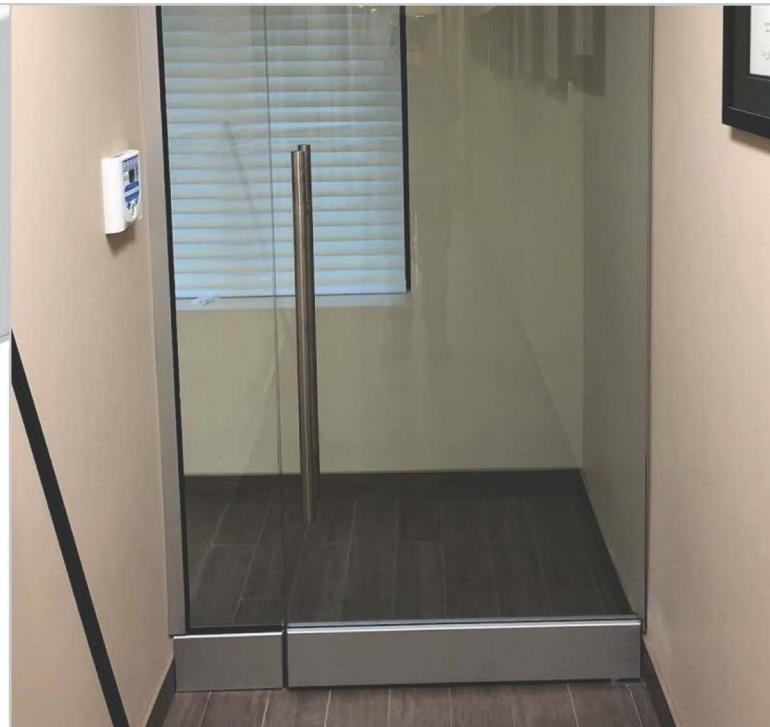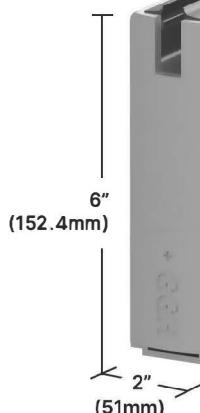

DLUX6SL120

Rail latéral DLUX 6" - Longueur de 120" (10 pieds)

Verre de 1/2" (12mm) Inclus dans le kit



ARUB12

Joint d'étanchéité architectural à rouleau pour verre de 1/2" (12mm)

Verre de 3/8" (10mm)




ARUB10

Joint d'étanchéité architectural à rouleau pour verre de 3/8" (10mm)

Vendu séparément




Inclus dans le kit

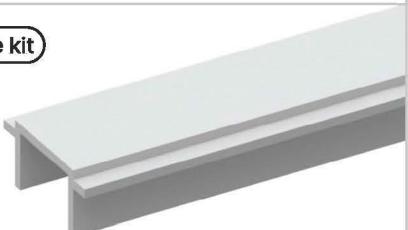

DLUX4SLSAD120

Saddle supplémentaire pour rail latéral DLUX 4"
- Longueur de 10' et 20'

Vendu séparément

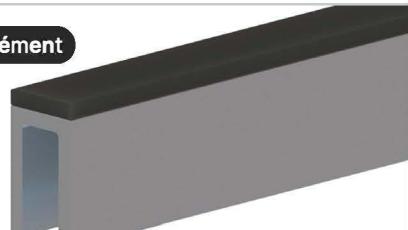

AUSB4

Bloc de réglage en néoprène architectural - Longueur de 4"

DLUX6SLEND

Capuchon pour rail latéral DLUX 6"

Rail de porte conique de 4"

Finitions



- Construction durable** : Fabriqué en aluminium 6060 T6 de haute qualité pour une résistance supérieure et une résistance à la corrosion.
- Installation efficace** : Conçu pour une installation rapide sans outils coûteux, garantissant des économies de temps et de coûts.
- Mécanisme de verrouillage** : Comprend un mécanisme de verrouillage intégré, offrant une sécurité accrue pour les portes en verre.

Le kit comprend

1 X DLUX4T35 ou 37 ou 48
2 X DLUX4TEND
1 X DLUX4DPSB
1 X DLUXCYLMT

Vendu séparément

DLUXCYLK
DLUXCYLT
DLUXCYLD



Finitions assorties disponibles

Le kit comprend

1 X DLUX4T35 ou 37 ou 48
2 X DLUX4TEND
1 X DLUX4DPSB



DLUX4T35L, 37L & 48L

Rail de porte conique de 4" avec serrure



DLUX4T35, 37 & 48

Rail de porte conique de 4" sans serrure



Vendu séparément



DLUX4TEND

Capuchon de rail de porte conique

Verre de 1/2" (12mm)



ARUB12

Joint architectural à enroulement pour verre de 1/2" (12mm)



Verre de 3/8" (10mm)



ARUB10

Joint architectural à enroulement pour verre de 3/8" (10mm)

Inclus dans le kit



DLUX4SLSAD120

Selle supplémentaire pour rail de côté DLUX 4"
- Longueur de 10' & 20'

Vendu séparément



AUSB4

Bloc de réglage en néoprène architectural - Longueur de 4"

Rail de Sidelite de 4"

Finitions

Bronze Noir
Anodisé

Satiné
Anodisé

Finitions
Personnalisées

Spécification

- Compatible avec :** Le système de rail de porte architectural conique de 4" pour des installations de vitrine sans couture.
- Longueur :** 120" (10ft) & 240" (20ft)
- Options de dégagement :** Comprend une selle réversible pour un dégagement de 1/4" ou 3/4"
- Joint à encastrer :** Comprend un joint à encastrer pour verre de 1/2" (12mm) ou 3/8" (10mm)

Le kit comprend

1X DLUX4TSL120 1X DLUX4TSL240
1X DLUX4SLSAD120 2 X DLUX4SLSAD120
1X ARUB12 (10FT) 1X ARUB12 (20FT)



DLUX4TSL120 DLUX4TSL240

Sidelite conique de 4"
- Longueur de 120" (10ft) ou 240" (20ft)




Vendu séparément



DLUX4TEND

Capuchon de rail de porte conique


Verre de 1/2" (12mm)



ARUB12

Joint architectural à encastrer pour verre de 1/2" (12mm)

Verre de 3/8" (10mm)



ARUB10

Joint architectural à encastrer pour verre de 3/8" (10mm)

Inclus dans le kit



DLUX4SLSAD120

Selle supplémentaire pour rail de Sidelite de 4" DLUX
- Longueur de 10' et 20'

Vendu séparément



AUSB4

Bloc de réglage en néoprène architectural - Longueur de 4"

P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

04 Rails de porte et
quincaillerie architecturale



04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Système de linteau DLUX 1-3/4" X 4"



Système de tête DLUX 1-3/4" X 4"




Finitions




Spécification

- Longueur standard :** Composants disponibles en longueur de stock de 120" (10 FT) et 240" (20 FT) pour un achat pratique.
- Fabrication sur mesure :** Systèmes de tête de porte architecturale de 4" personnalisables selon vos spécifications.
- Options préfabriquées :** Systèmes de tête de porte simple et double prêts à installer pour une réalisation de projet plus rapide.

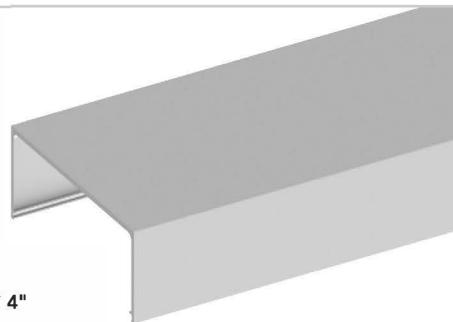

DLUX4H120

Système de tête DLUX 1-3/4 X 4"
- Longueur 120"

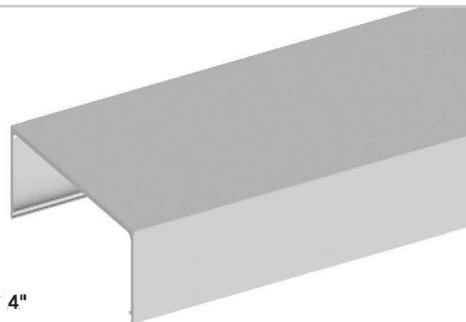

DLUX4H240

Système de tête DLUX 1-3/4 X 4"
- Longueur 240"



DLUX4HPP120

Système de tête DLUX 1-3/4 X 4" - Plaque de poche - Longueur 120"



DLUX4HCP

Système de tête DLUX 1-3/4 X 4" - Plaque de couverture de ferme - Longueur 14"



DLUX4HFP120

Système de tête DLUX 1-3/4 X 4" - Plaque plate - Longueur 120"



Tête avec plaque plate

Tête avec plaque de poche



Fabrication
Personnalisée
Disponible

Tête avec plaque plate + Plaque de ferme dissimulée



Système de tête DLUX 1-3/4" X 4"



Finitions

Matte Noir	Anodisé Satiné
Acier Inoxydable	Finitions Personnalisées

Spécification

- Facilité d'installation :** Installation rapide et sans tracas qui fait gagner du temps et de l'argent ; aucun outil coûteux n'est requis.
- Kit complet :** Comprend des clips de montage, des vis et des instructions détaillées pour une expérience d'assemblage sans faille.
- Matériaux :** Fabriqué en laiton massif durable pour des performances durables.

HO/NHO

Complet avec tous les fixations



DLUX4HDC90HOEXT

Ferme-porte à tête dissimulée pour porte supérieure prolongée

Lourd




DLUX4HDC90NHOEXTHD

ROCKWOOD 304 Ferme-porte dissimulé lourd

HO/NHO

Complet avec tous les fixations

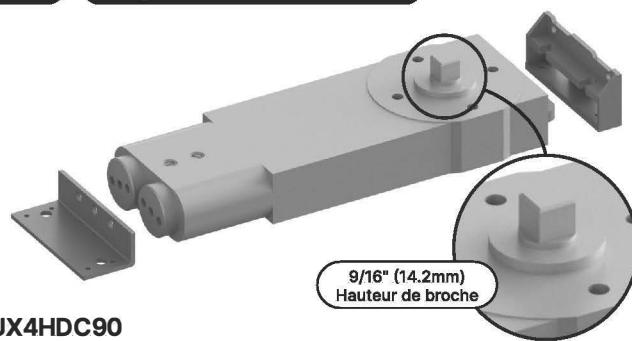


DLUX4HDC90

Ferme-porte à tête dissimulée pour porte supérieure
Fabrication de tête sur mesure disponible

HO/NHO

Complet avec tous les fixations

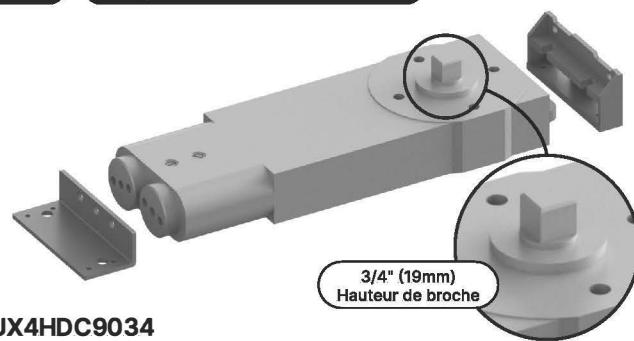

DLUX4HDC9034

Ferme-porte à tête dissimulée pour porte supérieure
Fabrication de tête sur mesure disponible

Complet avec tous les fixations




DSTOP2

Système de rail de porte - Arrêt de porte simple



DSTOP6

Système de rail de porte - Arrêt de porte simple

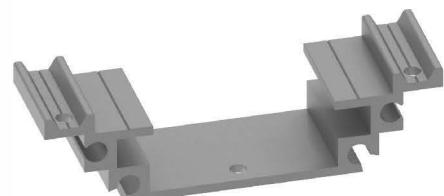

DLUX4WMB

Système de tête DLUX - Support de montage mural

Système de tête DLUX 1-3/4" X 4"



Finitions



Satin Anodisé



Finitions Personnalisées

Spécification

- Installation rapide et facile
- Disponible en taille courte et longue
- Aucun outil coûteux requis
- Conçu pour fonctionner avec des ferme-portes dissimulés
- Compatible avec le système de tête architectural de 4" et le système de rail de côté

Bras court/Bras long



DLUX4HARM

Bras de ferme dissimulé (bras court et bras long)



DLUX4H609ARM

Bras de ferme supérieur ROCKWOOD (OHC-609-ARM)



DLUX4DP

Système de rail de porte
- Bloc de glissement pivotant

Lourd



DLUXPIVHD

Pivot inférieur à charge terminale DLUX



2SIDETAPE

Ruban double face (1" x 175ft de long)



DLUXPIVWB

Pivot supérieur de rail de porte DLUX
- Pivot à poutre de marche



DLUX4HTDF

Bras pivotant standard pour rail de porte supérieur



DLUXPIVDP

Kit de pivot à double usage



DLUXPIVADJ1434

Pivot inférieur réglable - 1/4"-3/4"

Systèmes de déflecteurs de fumée en verre

Finitions

Matte Noir
Aacier Inoxydable
Anodisé Satiné

Spécification


Construction durable : Fabriqué en aluminium 6060 T6 de haute qualité pour une résistance supérieure et une résistance à la corrosion.
Capuchon vendu séparément.



Systèmes coulissant de partition

Système d'entrée de porte coulissante Format

- Le système d'entrée de porte coulissante Format offre une solution moderne et durable pour créer de vastes entrées en verre dans des environnements commerciaux et résidentiels.
- Équipé de rails de porte en série de 4" en pente en haut et en bas.
- Utilise le système de sécurisation du verre pour un maintien fiable du verre.
- Disponible en sept finitions architecturales pour compléter divers thèmes de design.
- Le système à rouleaux inférieurs garantit un fonctionnement fluide et une durabilité.
- Convient à diverses applications d'entrée commerciales et résidentielles.

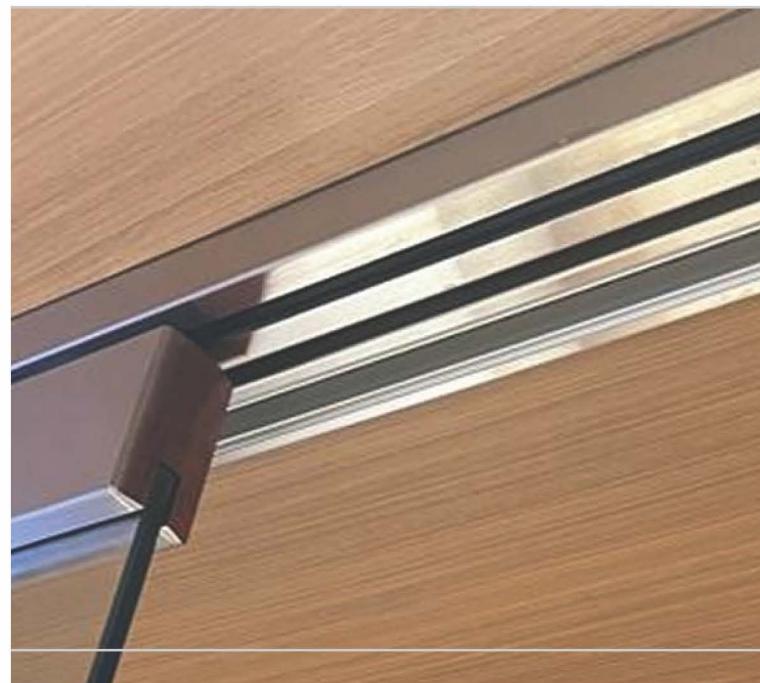

Configurations de porte :

- X : Panneau coulissant simple.
- XX : Deux panneaux coulissants sur une seule ou double voie.
- XO / OX : Un panneau coulissant associé à un panneau fixe.
- XOX : Panneaux coulissants aux deux extrémités avec un panneau central fixe.
- OXO : Panneaux fixes aux deux extrémités avec un panneau coulissant central.
- OXOX : Deux panneaux coulissants centraux flanqués de panneaux fixes de chaque côté.
- XXXX : Système à quatre panneaux avec plusieurs combinaisons de panneaux coulissants et fixes.



P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

04 Rails de porte et
quincaillerie architecturale



04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Charnière continue



Charnière continue

LE PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!
Forêts GOAT et tarifées, Référez-
vous à la page numéro : 272



Finitions

Noir Mat	Finitions Personnalisées
Anodisé Satiné	

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site Web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.

Spécification

- Construction durable** : Supporte des portes jusqu'à 200 lbs pour une résistance et une performance durables.
- Design de charnière pleine longueur** : Appliquée sur toute la longueur de la porte pour équilibrer et répartir le poids uniformément.
- Esthétique sans couture** : La charnière est montée sur le rabat du cadre et le bord de la porte, dissimulant les deux feuilles.
- Prêt à installer** : Comprend tous les accessoires nécessaires pour une installation rapide et simple.
- Angle d'ouverture maximum autorisé : 80°

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH1083

charnière continue - Série 10

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH2083

charnière continue - Série 20

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH3083

charnière continue - Série 30

Longueur de 83" / 96" / 120"



GH4083

charnière continue - Série 40



04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Ferme-porte apparent



Fermeture de porte exposée

LE PRÉFÉRÉ DES
INSTALLATEURS!
Forfaits GOAT et tarifaires, Référez-
vous à la page numéro : 272



Finitions

Anodisé clair Noir mat Finitions personnalisées

Caractéristiques clés

- Configuration de bras régulier : fermeture lisse et cohérente pour les configurations standard.
- Fonction de vérification arrière : empêche l'ouverture forcée pour protéger la porte et les murs.
- Mécanisme non maintenu ouvert : ferme automatiquement la porte pour la sécurité et l'efficacité.

Non maintenue ouverte

Inclure la fonction de vérification arrière

- Largeur maximale de la porte : 950 mm (37-3/16")
- Poids maximal de la porte : 65 kg (143 lbs)



EDC016

Fermeture de porte exposée - Taille 3 - Non maintenue ouverte

Non maintenue ouverte


Inclure la fonction de vérification arrière

- Largeur maximale de la porte : 1100 mm (43-1/4")
- Poids maximal de la porte : 80 kg (176 lbs)




EDC017

Fermeture de porte exposée - Taille 4 - Non maintenue ouverte

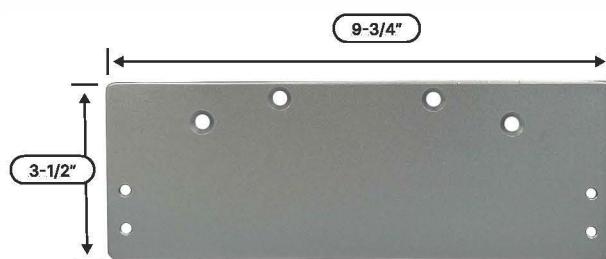

DP017

Fermeture de porte exposée - Plaque de chute

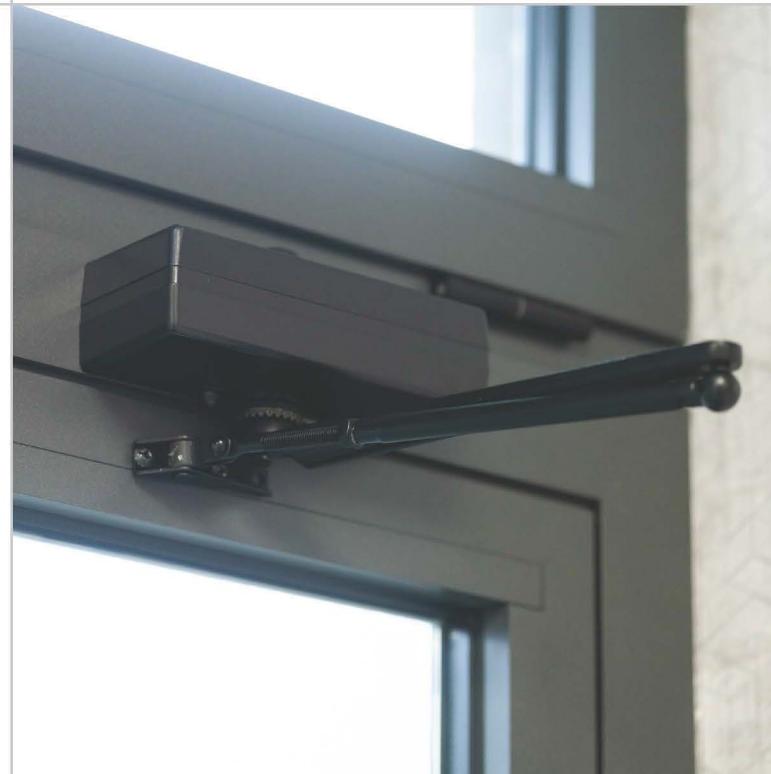

04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Dispositif de panique de jante



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Dispositif de panique de bord

Finitions

Matte Noir
Acier Inoxydable
Finitions Personnalisées

Spécification

- Finition en acier inoxydable :** Offre une surface élégante, durable et résistante à la corrosion.
- Compatibilité des portes :** Convient pour une utilisation avec des portes en aluminium de style étroit, en bois ou en métal creux.
- Vis d'installation incluses :** Livré avec tous les accessoires nécessaires pour une installation facile.
- Mécanisme de verrouillage :** Assure une sortie rapide et sécurisée avec un minimum de force.



RPD003SS

Dispositif de panique de bord - Acier inoxydable



RPLT012SS

Finition de levier de panique de bord - Acier inoxydable

Tirages de ladder commerciaux

12" au total

12" CTC



OSTUB12

Poignée de tirage tubulaire commerciale décalée de 12"

Spécification

- Matériaux :** Acier inoxydable SS304 de qualité supérieure pour une durabilité exceptionnelle
- Diamètre tubulaire :** 1" (25,4 mm) pour une prise moderne et confortable
- Épaisseur de verre adaptée :** 3/8" - 3/4" (10 mm - 19 mm) verre trempé
- Épaisseur de porte en bois/aluminium adaptée :** Jusqu'à 1-3/4" (44 mm)
- Installation simple :** Préparé pour un montage dos à dos avec les accessoires inclus
- Environnement :** Ajustement parfait pour une ouverture de porte double en aluminium avec deux poignées décalées côté à côté pour une ouverture confortable.

Finitions

Brassé Acier	Matte Noir	Satin Anodisé	Finitions Personnalisées
--------------	------------	---------------	--------------------------

04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Moulures en U architecturaux



Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web.
La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Moulures en U architecturaux

Finitions



Spécification

- Compatible avec :** Le système de rail de porte architectural de 4" pour des installations de vitrine sans couture.
- Longueur :** 240" (20ft)
- Options de dégagement :** Inclut un saddle réversible pour un dégagement de 1/4" ou 3/4"
- Joint de rouleau :** Inclut un joint de rouleau pour verre de 1/2"

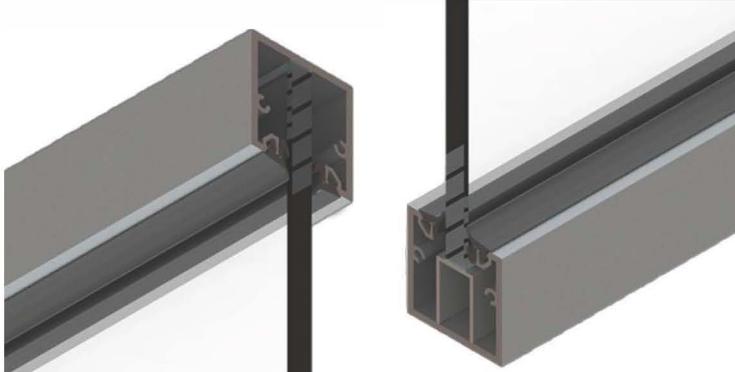

AU120 & AU240

Canaux U architecturaux avec joints de rouleau - Longueur de 120" & 240"



Verre de 1/2" (12mm) & 3/8" (10mm)



ARUB12 & ARUB10

Joint de rouleau architectural pour verre de 1/2" (12mm) & 3/8" (10mm)



ROLLER01 *

Outil à rouleau en vinyle




AUEND

Capuchons pour Moulures U architecturaux



2SIDETAPE

Ruban adhésif double face (1" X 175ft de long)

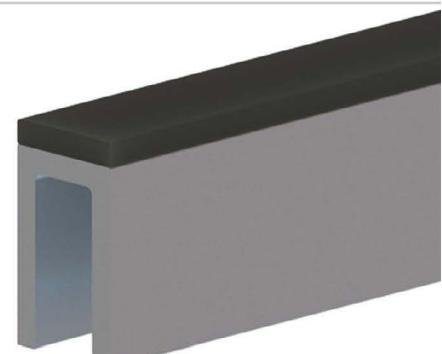

AUSB4

Bloc de réglage en néoprène architectural - Longueur de 4"

04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Fixations de Spider Commerciales



Fixations d'araignée commerciales – Série SPY

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Finitions

Matte Noir	Satiné Anodisé
Acier Inoxydable	Finitions Personnalisées

Fiche technique disponible!

Spécification

- Applications polyvalentes** : Idéal pour les façades de bâtiments commerciaux, les auvents en verre et les cloisons intérieures.
- Capacité de charge élevée** : Conçu pour maintenir de grands panneaux de verre en toute sécurité, tout en préservant l'intégrité structurelle et l'attrait esthétique.
- Finition durable** : Disponible en acier inoxydable brossé ou poli pour s'adapter aux différents besoins environnementaux et résister aux éléments.
- Données techniques disponibles.



SPYFM4

Fixations d'araignée à
montage sur aile
Quatre bras



SPYFM2V

Fixations d'araignée à
montage sur aile
Double bras en V



SPYFM2Y

Fixations d'araignée à
montage sur aile
Double bras en Y



SPYFM1R

Fixations d'araignée à
montage sur aile
Bras simple droit



SPYFM1L

Fixations d'araignée à
montage sur aile
Bras simple gauche



SPYFM2

Fixations d'araignée à montage
sur aile / Double bras



SPYFM1

Fixations d'araignée à montage
sur aile / Bras simple




SPYPM4

Fixations d'araignée à montage
sur poteau / Quatre bras



SPYPM4C

Fixations d'araignée à montage sur
poteau / Coin à quatre bras

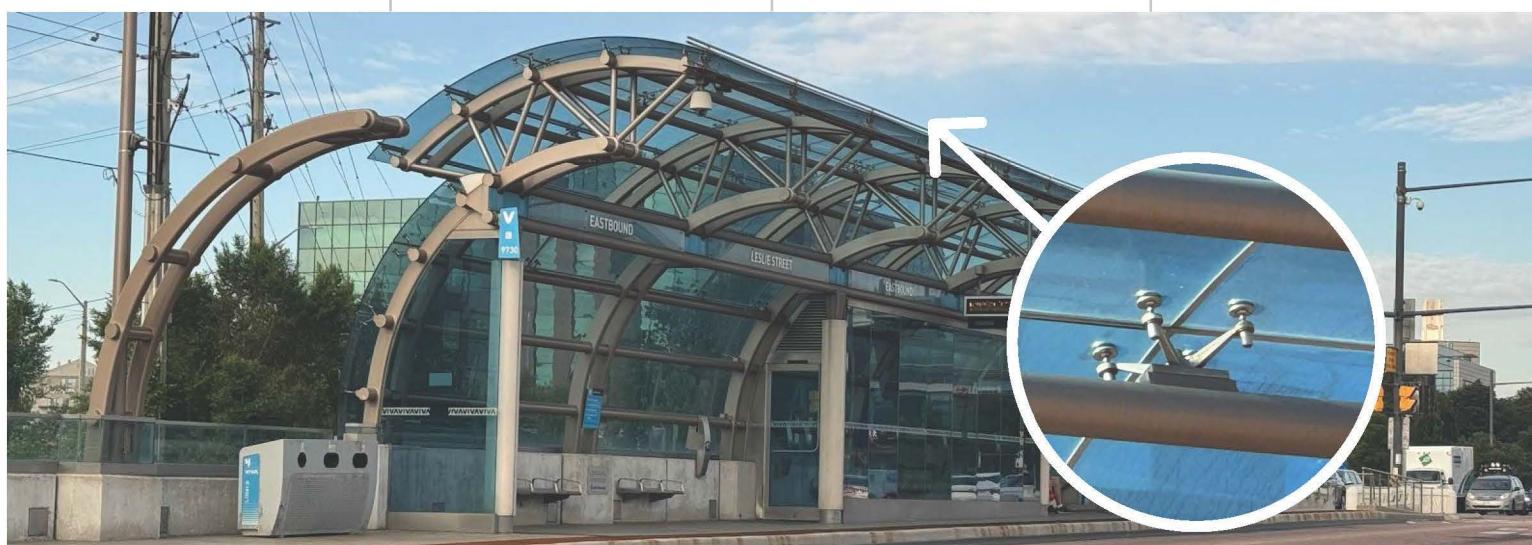

Fixations de Spider Commerciales – Série SPY

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Finitions

Matte Noir	Satiné Anodisé
Acier Inoxydable	Finitions Personnalisées

Spécification

- Applications Polyvalentes** : Idéal pour les façades de bâtiments commerciaux, les auvents en verre et les cloisons intérieures.
- Capacité de Charge Élevée** : Conçu pour maintenir de grands panneaux de verre en toute sécurité, préservant l'intégrité structurelle et l'attrait esthétique.
- Finition Durable** : Disponible en acier inoxydable brossé ou poli pour s'adapter à différents besoins environnementaux et résister aux éléments.

			
SPYPM3 Fixations de Spider à Montage sur Poteau / Triple Bras	SPYPM2V Fixations de Spider à Montage sur Poteau / Double Bras en V	SPYPM2 Fixations de Spider à Montage sur Poteau / Double Bras	SPYPM1R Fixations de Spider à Montage sur Poteau / Bras Unique Gauche ou Droit

Fixations de la Série SPY – Série SPY

Pour les détails de fabrication du verre, les fichiers CAD et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.



Finitions

Matte Noir	Satiné Anodisé
Acier Inoxydable	Finitions Personnalisées

Spécification

- Matériau de Haute Qualité** : Fabriqué en acier inoxydable allié 316 pour une résistance supérieure et une résistance aux intempéries.
- Mécanisme de Fixation** : Montage fixe ou pivotant intérieur/extérieur pouvant s'incliner de 6° pour une répartition uniforme des contraintes.
- Épaisseur de Verre Adaptée** : 5/16" à 7/8" (8mm à 23mm)


	(5/16" à 19/32") 	5/16" à 11/16" 	11/16" à 1-1/32" 	5/8" à 7/8" 
SPYFARIG818 Rigide Pour Verre de 8mm à 18mm	SPYFASWEXT1523 Pivotant Externe Pour Verre de 8mm à 15mm	SPYFASW1826 Pivotant Interne Pour Verre de 8mm à 18mm	SPYFASWEXT815 Pivotant Interne Pour Verre de 18mm à 26mm	SPYFASW818 Pivotant Externe Pour Verre de 15mm à 23mm

P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

04 Rails de porte et
quincaillerie architecturale

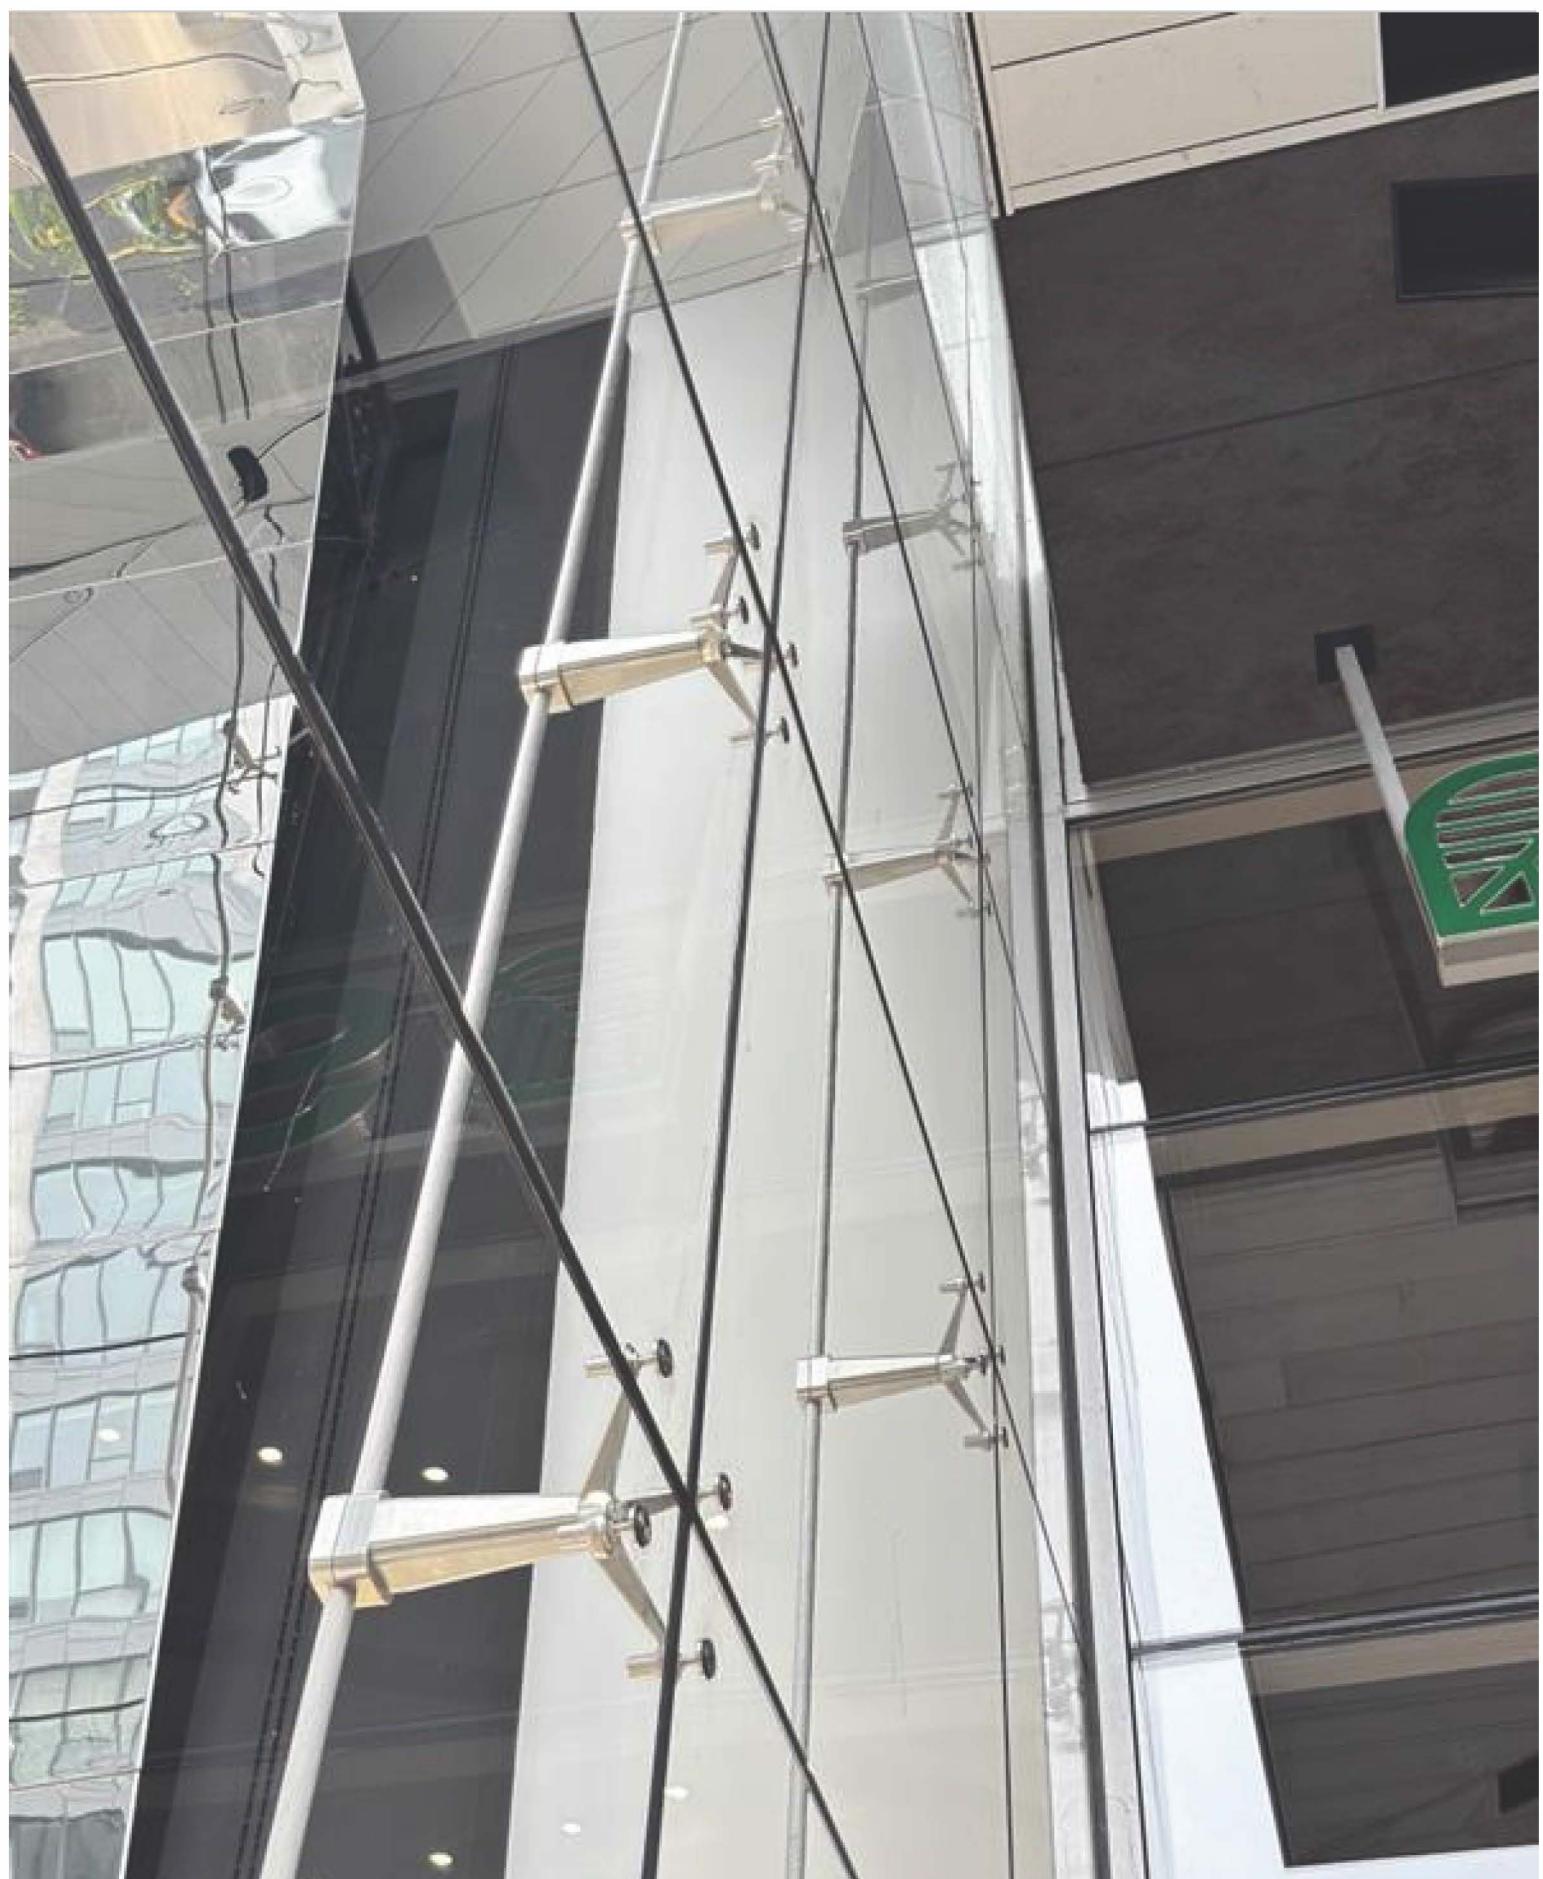

04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Supports de auvent en verre





Connecteur à double bras

Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

Spécification

- **Matériau premium :** Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité pour une résistance et une durabilité à long terme.
- **Adaptateur rond amovible :** Permet une personnalisation facile pour des poteaux ronds ou plats pour une installation polyvalente.

Ajustable



PROARMADJ

Connecteur en verre à double bras - Ajustable

Fixe



PROARM

Connecteur en verre à double bras - Fixe

Support de canopée

Finitions

Acier inoxydable brossé

Aluminium anodisé noir mat

Finitions personnalisées

*Configuration et taille personnalisées disponibles
sur demande produits@ggshardware.com



Fabrication
Personnalisée
Disponible

24"



GC2401


Support de canopée en verre (hauteur 24")

36"



GC3601

Support de canopée en verre (hauteur 36")

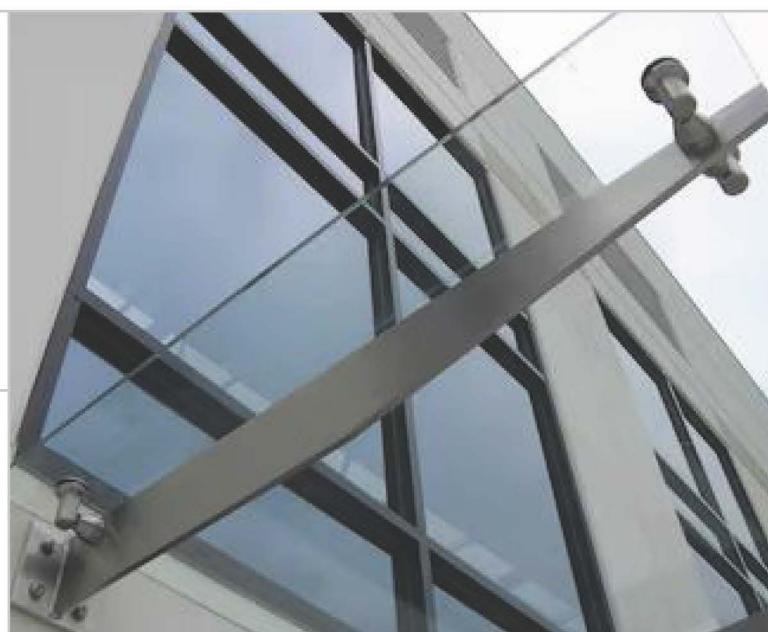

Demandez-nous à propos du
PROGRAMME DIRECT D'USINE

04 RAILS DE PORTE ET QUINCAILLERIE ARCHITECTURALE

Matériel Windows



Quincaillerie de fenêtre

Spécification

- Cadre en aluminium durable** : Peut être découpé pour s'adapter à différentes hauteurs d'ouvertures.
- Composants pré-assemblés** : Comprend des rouleaux et des coins pré-installés pour un montage facile.
- Sûr et fonctionnel** : Livré avec une poignée verrouillable et une bande anti-insectes pour une protection supplémentaire.



SDK20

Kit de porte coulissante en écran extrudé robuste



CGNCR

Rouleau combiné en nylon



SSLATCH

Loquet et tirage pour écran coulissant avec trous de vis



CFSM36100

Maille en fibre de verre charbon
Largeur de 36" - Rouleau de 100'




SRS125500

Spline de retenue d'écran - 0,125" Ø
- Longueur de 500'



FCSS120500

Spline en mousse - 0,12" Ø - Longueur de 500'

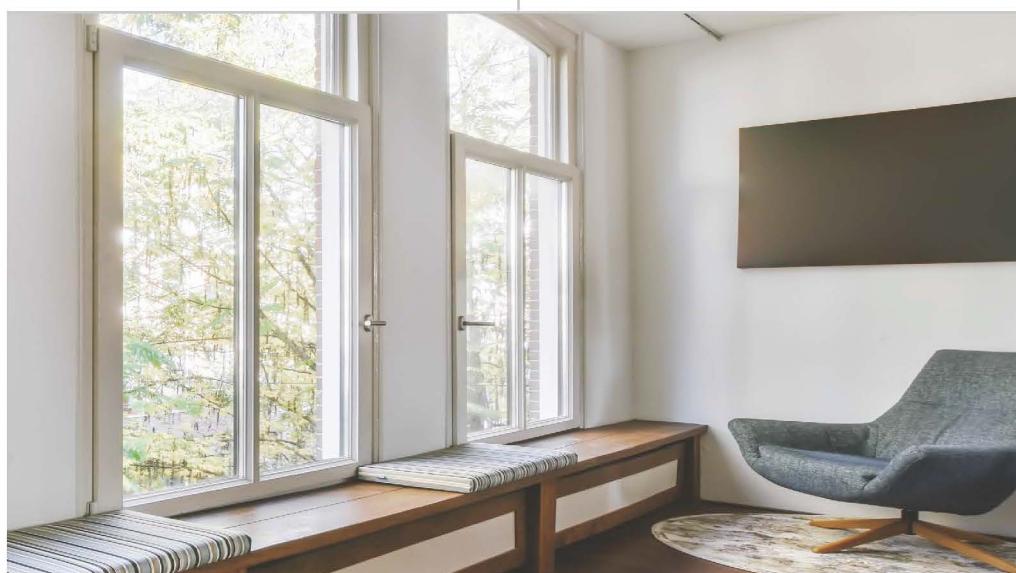

À FAIRE SOI-MÊME
Kit de porte coulissante en écran

Fenêtres de service et Parler à travers



Fenêtres Drive Thru & Série Speak Thru

Pour des détails sur la fabrication du verre, des fichiers CAO et les dernières informations sur les produits, veuillez visiter notre site web. La disponibilité des stocks et des finitions peut varier selon le produit.




Finitions


Finitions personnalisées

Spécification

- Fonctionnement d'ouverture :** options automatiques/manuelles à deux battants ou à un seul côté pour répondre à tous les besoins.
- Verre :** verre trempé clair de 1" (25 mm) et préparation de 1/4" (6 mm).
- Design :** panneaux à profil mince pour une apparence contemporaine et épurée.
- Comptoir & Tablier :** comptoir en acier inoxydable et tablier en métal pour la durabilité.
- Électrique :** nécessite un service de 120VAC, 60 cycles, monophasé, 15 ampères ; la consommation moyenne est inférieure à 2 ampères. Jusqu'à 5 unités peuvent être connectées à un circuit.




Élevation extérieure




Plan d'étage

DTW8100TS

Fenêtre Drive-Thru - Automatique
Biparting - 8100TS Montage encastré




Élevation extérieure




Plan d'étage

DTW8200TS

Fenêtre Drive-Thru - Automatique
Biparting - 8200TS Projetté




Élevation extérieure




Plan d'étage

DTW8300

Fenêtre Drive-Thru - Sécurité
Glissement simple - 8300 Projetté




Élevation extérieure




Plan d'étage

DTW8100

Fenêtre Drive-Thru - Automatique
Glissement simple - 8100 Montage encastré



Élevation extérieure



Plan d'étage

DTW8900

Fenêtre Drive-Thru - Manuelle Glissement simple - 8900 Montage encastré



Acier inoxydable



ST5

Parler à travers

Spécification

- Cadre minimal :** Offre un design épuré avec un support minimal pour un auvent en verre contemporain.
- Protrusion de 24" :** Couverture ample pour diverses applications, offrant une protection tout en conservant une sensation d'ouverture.
- Construction durable :** Fabriqué en acier inoxydable 316 de haute qualité pour sa résistance, sa résistance à la corrosion et sa durabilité à long terme.
- Compatibilité avec le verre :** Conçu pour du verre de 1/2" d'épaisseur avec un trou de 3/4" de diamètre pour une installation facile.

Système de séparation

Ce produit est actuellement en développement. L'image présentée peut différer du produit final. Pour les dernières spécifications et disponibilités, veuillez consulter notre site web.

Configurations de porte :

- **Design minimaliste** : Des cadres à profil mince offrent un aspect propre et contemporain qui complète divers styles d'intérieur.
- **Transparence maximisée** : De grands panneaux de verre permettent une abondante lumière naturelle, créant des environnements ouverts et aérés.
- **Installation efficace** : Des accessoires spécifiques au système et des couvercles à clipser facilitent un assemblage rapide et simple.

- **Finitions personnalisables** : Disponibles dans une gamme de finitions pour correspondre à vos préférences de design et aux exigences de votre projet.
- **Applications polyvalentes** : Idéal pour les bureaux, les salles de réunion et d'autres espaces intérieurs où à la fois ouverture et séparation sont souhaitées.

Système d'entrée de porte coulissante Format

Améliorez vos espaces intérieurs avec notre système de séparation en verre élégant et moderne, conçu pour offrir à la fois fonctionnalité et attrait esthétique.



Matériel conforme à l'ADA



Caractéristiques principales

- **Options de surface :** Laiton électroplaqué, Argent brossé
- **Type de miroir :** Miroir argenté sans cuivre de 5 mm avec film anti-explosion
- **Options de taille :** 610 × 862 mm, 610 × 915 mm, 711 × 1016 mm, ou tailles personnalisées
- **Cadre :** Construit en acier inoxydable 304 pour une durabilité accrue
- **Largeur avant du cadre :** 10 mm
- **Dos :** Film anti-explosion pour une sécurité accrue
- **Point de soudure :** Point de soudure invisible pour une apparence élégante et lisse
- **Suspension :** Crochets métalliques fixes doubles pour une installation facile

Finitions

Aacier inoxydable brossé

Finitions personnalisées

ADAMIROIR

Miroir conforme à l'ADA



P13 Porte de douche sans cadre
P85 Quincaillerie de garde-corps

P163 Façades de magasin et entrées
P223 Rails de porte et quincaillerie architecturale

P261 Verre en stock
P271 Fournitures de vitrage

04 Rails de porte et
quincaillerie architecturale



05 VERRE EN STOCK

Panneaux de verre pour garde-corps (1/2")

Panneau de verre pour garde-corps de 34" à 46" **262**

Panneau de verre de 46" avec découpe pour charnière **263**

Panneau de verre avec découpe pour charnière et loquet **264**




Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm)

Panneaux de verre de garde-corps (1/2")



Hauteur 34"

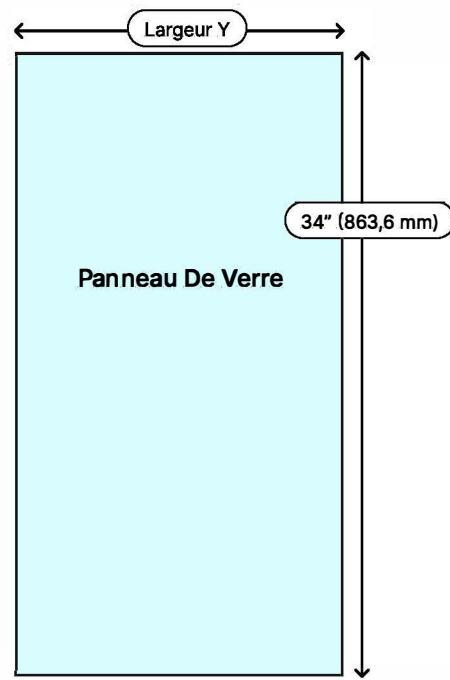


Panneau de verre de garde-corps - Hauteur 34"

Dimension

SKU

18X34	RG18X34
22X34	RG22X34
26X34	RG26X34
30X34	RG30X34
34X34	RG34X34
36X34	RG36X34
42X34	RG42X34
44X34	RG44X34
48X34	RG48X34
50X34	RG50X34
54X34	RG54X34
56X34	RG56X34
60X34	RG60X34
66X34	RG66X34
72X34	RG72X34

Hauteur 41"

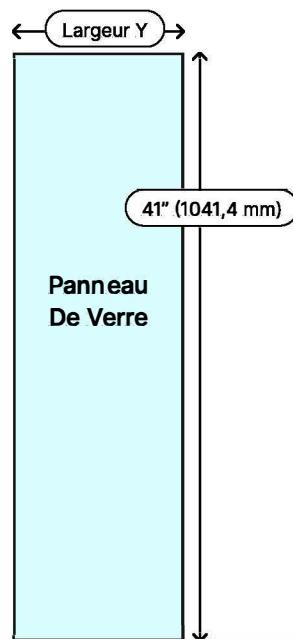

Panneau de verre de garde-corps - Hauteur 41"

Dimension

SKU

Dimension

SKU

12X41	RG12X41	44X41	RG44X41
14X41	RG14X41	46X41	RG46X41
16X41	RG16X41	48X41	RG48X41
18X41	RG18X41	50X41	RG50X41
20X41	RG20X41	52X41	RG52X41
22X41	RG22X41	54X41	RG54X41
24X41	RG24X41	56X41	RG56X41
26X41	RG26X41	58X41	RG58X41
28X41	RG28X41	60X41	RG60X41
30X41	RG30X41	62X41	RG62X41
32X41	RG32X41	64X41	RG64X41
34X41	RG34X41	66X41	RG66X41
36X41	RG36X41	68X41	RG68X41
38X41	RG38X41	70X41	RG70X41
40X41	RG40X41	72X41	RG72X41

Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm)

Panneaux de verre de garde-corps (1/2")



Hauteur de 46"	Dimension	SKU
	32X46	RG32X46
	48X46	RG48X46
	54X46	RG54X46
	60X46	RG60X46
	70x46	RG70X46
	72X46	RG72X46

Panneau de verre de garde-corps - Hauteur de 46"


Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm) avec découpe pour charnière uniquement

Hauteur de 34" avec découpe pour charnière	Dimension	SKU
	32X46	RG32X46-2H
	48X46	RG48X46-2H
	54X46	RG54X46-2H
	60X46	RG60X46-2H

Panneau de verre de garde-corps
- Hauteur de 46" avec découpes pour charnières

Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm) avec découpe pour charnière et loquet

Panneaux de verre de garde-corps (1/2")

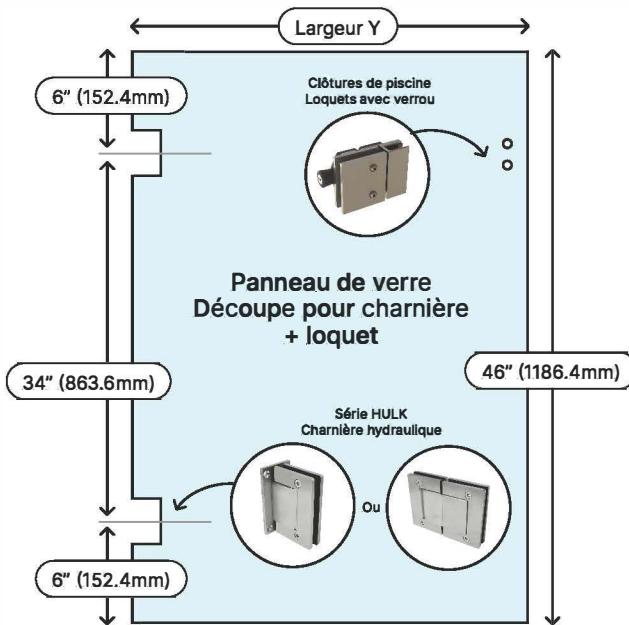

RG32X46-2HL

Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (Taille : 32" x 46") avec découpe pour charnière et loquet 32X46-2HL



Référez-vous aux codes du bâtiment locaux pour la conformité des produits et les exigences d'installation.

Programme de commande d'usine

Économies directes d'usine sur les commandes en volume

Profitez de notre programme direct d'usine et économisez beaucoup sur les commandes de portes de douche à grande échelle. Que vous travailliez sur des condos, des gratte-ciel ou des développements résidentiels, nous rendons le processus facile, rapide et économique.

Ce que vous obtenez

01 Caisses complètes de verre expédiées directement chez vous

- Livrées rapidement et sans tracas - directement à votre atelier ou chantier.

02 Commandez aujourd'hui - Appelez-nous simplement

- Notre équipe est prête à vous aider avec des devis, la coordination et la planification de la livraison.

Contactez-nous pour vous inscrire : sales@ggshardware.com

Parlez à notre responsable de programme : 1-905-264-1600

Demandez nos tableaux MOQ, options de délai de livraison et avantages du programme.




05 VERRE EN STOCK

Portes en verre standard

Porte de douche standard - Largeur 24" **266**

Porte de douche standard - Largeur 26" **267**

Porte de Douche - Série Tranquility **268**

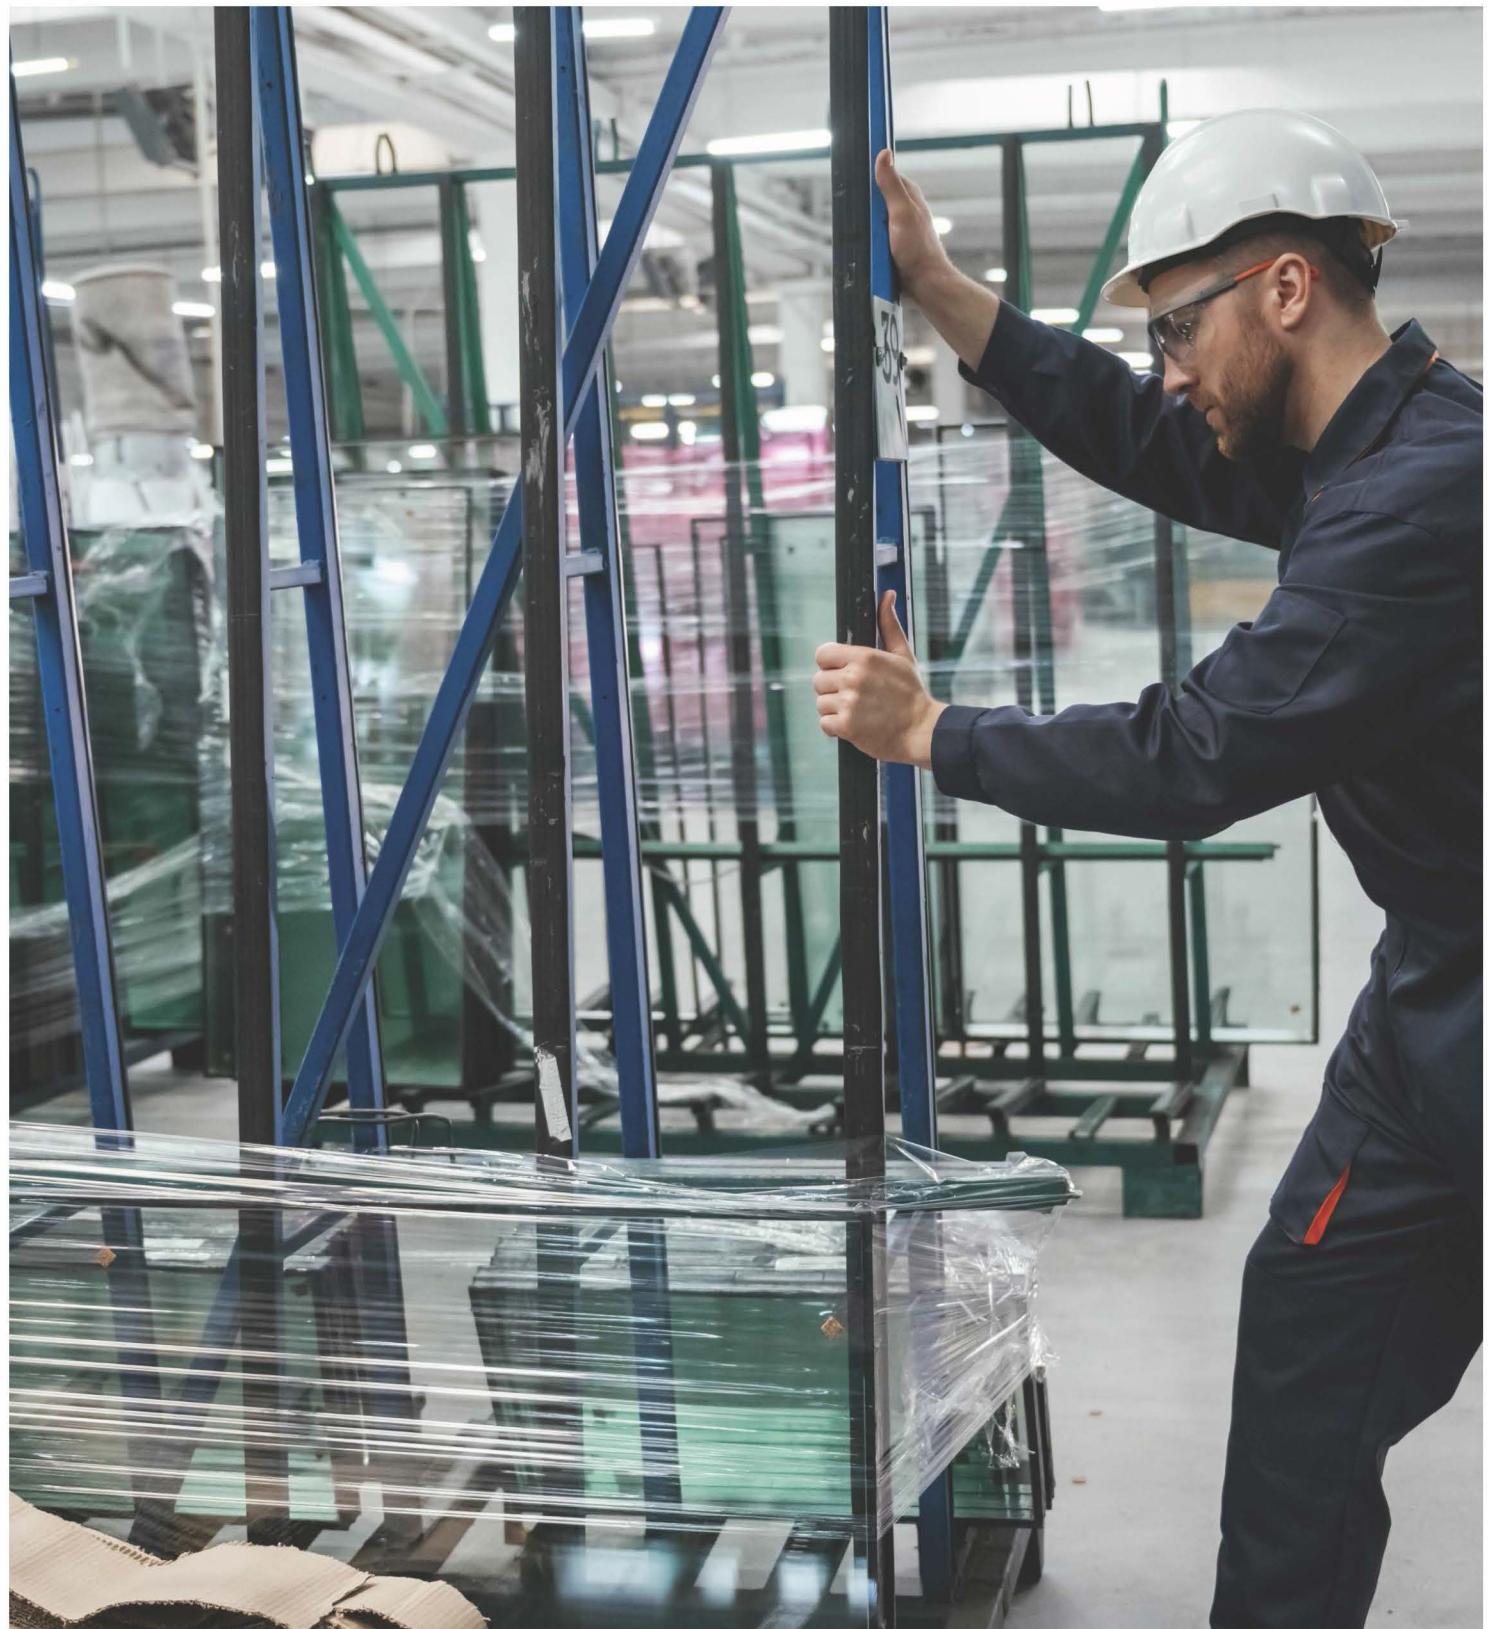


Porte de douche en stock - Largeur de 24"

Épaisseur du verre : 3/8" (10mm) Verre de sécurité trempé.
Bords biseautés et polis, préfabriqués pour des combinaisons de poignées de 6" ou 6x18"




Largeur de 24 pouces 2H

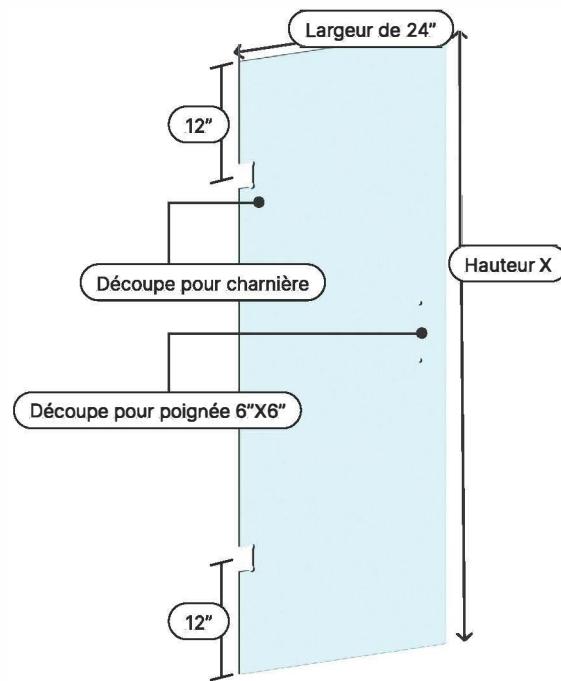

Hauteur X

Hauteur X	SKU
64-2H	SD24X64-2H
66-2H	SD24X66-2H
68-2H	SD24X68-2H
70-2H	SD24X70-2H
72-1H	SD24X72-1H
72-2H	SD24X72-2H
74-2H	SD24X74-2H
76-2H	SD24X76-2H
78-2H	SD24X78-2H
80-2H	SD24X80-2H
82-2H	SD24X82-2H
84-2H	SD24X84-2H

Largeur de 24 pouces 3H

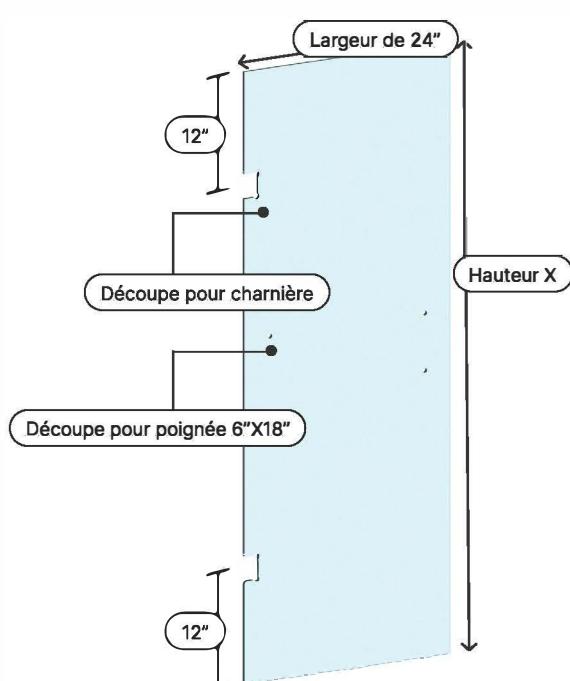


Hauteur X

Hauteur X	SKU
64-3H	SD24X64-3H
66-3H	SD24X66-3H
68-3H	SD24X68-3H
70-3H	SD24X70-3H
72-3H	SD24X72-3H
74-3H	SD24X74-3H
76-3H	SD24X76-3H
78-3H	SD24X78-3H
80-3H	SD24X80-3H
82-3H	SD24X82-3H
84-3H	SD24X84-3H

Porte de douche en stock - Largeur de 26"


Épaisseur du verre : 3/8" (10 mm) Verre de sécurité trempé.
Bords biseautés et polis, préfabriqués pour des combinaisons de poignées de 6" ou 6×18"

Largeur de 26 pouces 2H

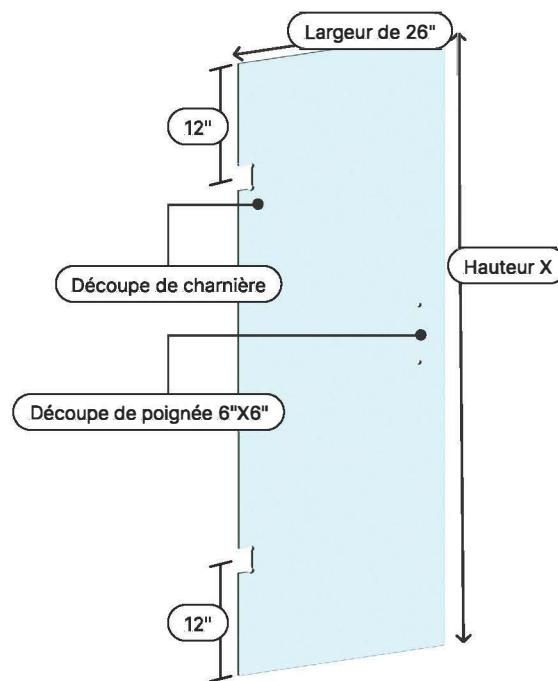

Hauteur X	SKU
64-2H	SD26X64-2H
66-2H	SD26X66-2H
68-2H	SD26X68-2H
70-2H	SD26X70-2H
72-2H	SD26X72-2H
74-2H	SD26X74-2H
76-2H	SD26X76-2H
78-2H	SD26X78-2H
80-2H	SD26X80-2H
82-2H	SD26X82-2H
84-2H	SD26X84-2H

Largeur de 26 pouces 3H

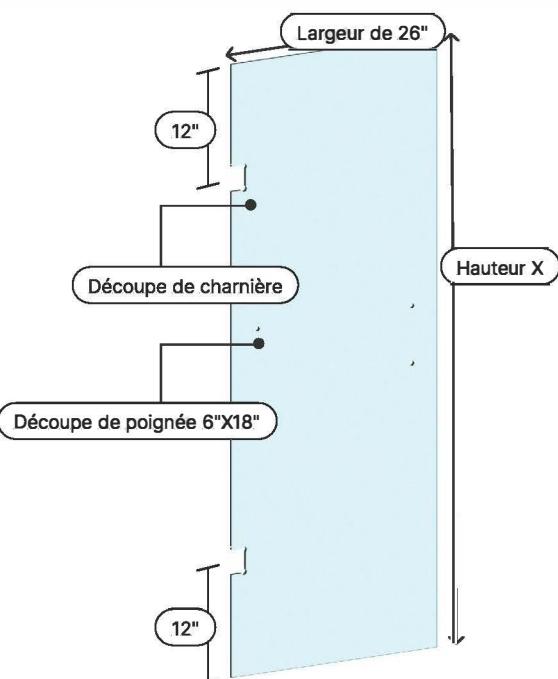

Hauteur X	SKU
64-3H	SD26X64-3H
66-3H	SD26X66-3H
68-3H	SD26X68-3H
70-3H	SD26X70-3H
72-3H	SD26X72-3H
74-3H	SD26X74-3H
76-3H	SD26X76-3H
78-3H	SD26X78-3H
80-3H	SD26X80-3H
82-3H	SD26X82-3H
84-3H	SD26X84-3H


Porte de Douche - Série Tranquility



Épaisseur du Verre : 3/8" (10mm) Verre de Sécurité Trempé.


Bords Biseautés et Poli, Préfabriqué pour le kit de porte coulissante de la série Tranquility.

Panneau Fixe de 30"

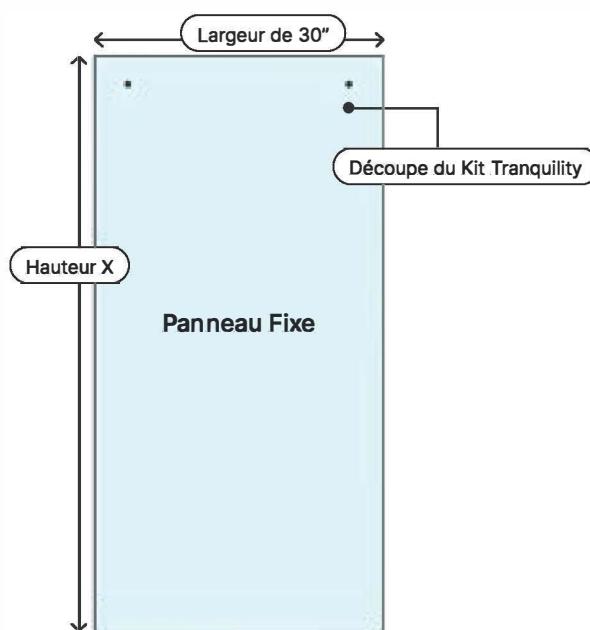

Hauteur X	SKU
60-PANNEAU	SD30X60PANEL
62-PANNEAU	SD30X62PANEL
66-PANNEAU	SD30X66PANEL
76-PANNEAU	SD30X76PANEL

Largeur de 30" - Panneau Coulissant à 1 Trou

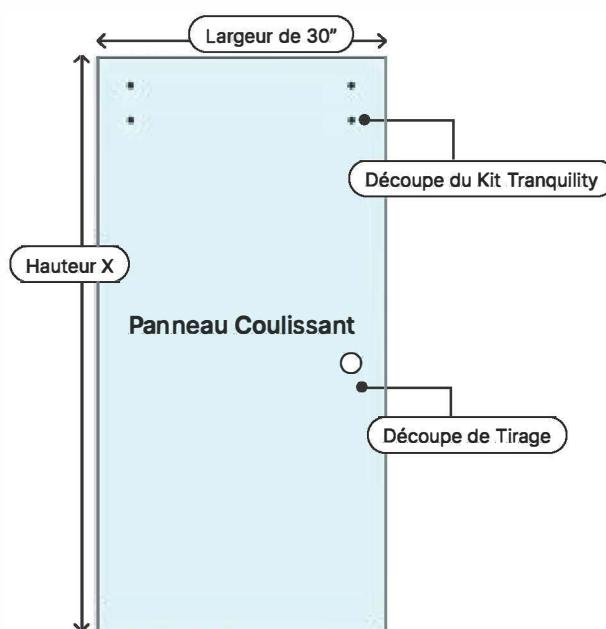

Hauteur X	SKU
60-1H	SD30X60DOOR-1H
62-1H	SD30X62DOOR-1H
66-1H	SD30X66DOOR-1H
76-1H	SD30X76DOOR-1H
76-2H	SD30X76DOOR-2H

05 VERRE EN STOCK

Tablettes en verre pour douche (3/8")



Étagères en verre pour douche (3/8")



SGS10X10

Étagères en verre standard
10" X 10" - Rond (Quart de cercle)



SGS9X9

Étagères en verre standard
9" X 9" - Rond (Quart de cercle)

Pinces pour étagères de douche



- **Matériaux :** Laiton massif pour une résistance exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- **Épaisseur du verre :** 1/4" à 3/8" (6 à 10 mm) pour s'adapter à une variété d'épaisseurs d'étagères en verre
- **Aucune fabrication de verre requise :** Les pinces se serrent facilement à l'aide de vis à pointe en nylon, simplifiant l'installation sans besoin de fabrication de verre sur mesure.

Finitions



SCSQ

Pince pour étagère de douche - Carrée
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



SCRD

Pince pour étagère de douche - Ronde
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



SCFL *

Pince pour étagère de douche - Falcon
Épaisseur du verre : 1/4" à 3/8" (6mm à 10mm)



Matériel de vitrage

Forets en carbure GOAT et forets à géométrie en V

272

Ruban adhésif haute résistance

273

Ruban Tremco 440

274

Nettoyants et adhésifs SS

275



Forets en carbure GOAT et forets à géométrie en V



Forets GOAT



PRODUITS EN
VEDETTE



Forets en forme de V GOAT



Dimension

SKU

3/16" X 4"

GBT-3/16X4
GBT-3/16X4-10PACK

3/16" X 6"

GBT-3/16X6
GBT-3/16X6-10PACK

1/4" X 4"

GBT-1/4X4
GBT-1/4X4-10PACK

1/4" X 6"

GBT-1/4X6
GBT-1/4X6-10PACK

5/32" X 4"

GBT-5/32X4
GBT-5/32X4-10PACK

Dimension

SKU

3/16" x 4"

SBIT-3/16X4
SBIT-3/16X4-10PACK

3/16" X 6"

SBIT-3/16X6
SBIT-3/16X6-10PACK

1/4" X 4"

SBIT-1/4X4
SBIT-1/4X4-10PACK

5/32" x 4"

SBIT-5/32X4
SBIT-5/32X4-10PACK

5/32" x 6"

SBIT-5/32X6
SBIT-5/32X6-10PACK

GOAT – Rubans à haute adhérence



Ruban Adhésif Acrylique

Hi-Bond Transparent - Pour Montage de Barres Plates



Ruban Adhésif en Mousse

Ruban en Mousse Noir - Pour Montage de Miroirs

Dimension	SKU
1/2" Large - 108FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04012
1/4" Large - 108FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04014
1/2" Large - 32FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04012-32
1/4" Large - 32 FT Longueur 0,040" Épaisseur	AHB04014-32
3/4" Large - 108FT Longueur 0,050" Épaisseur	AHB05034

Dimension	SKU
6,5 mm x 12 mm 1/4" Épaisseur & 10 Mètres	FT1412BL
6,5 mm x 19 mm 1/4" Épaisseur & 10 Mètres	FT1434BL
3 mm x 12 mm 1/8" Épaisseur & 20 Mètres	FT1812BL
1,5 mm x 12 mm 1/16" Épaisseur & 40 Mètres	FT11612BL

Ruban Tremco® 440



Finitions



Spécification

- **Dimensions Premium** : 1/16" d'épaisseur x 3/8" de largeur, offrant une couverture et un scellement précis.
- **Longueur généreuse du rouleau** : 50 pieds par rouleau, adaptée aux projets de grande envergure ou multiples.
- **Adhésion supérieure** : Conçu pour un collage excellent sur métal, verre et autres matériaux de construction.
- **Performance de qualité architecturale** : Offre des joints résistants aux intempéries, hermétiques et étanches, idéaux pour des applications exigeantes.
- **Utilisation polyvalente** : Parfait pour la construction, le vitrage, les systèmes de murs-rideaux et d'autres applications architecturales.
- **Durable et flexible** : Maintient ses performances dans diverses conditions environnementales tout en garantissant une application facile.



NOIR



TREMCO RUBAN NOIR
440 Butyle Architectural



GRIS



TREMCO RUBAN GRIS
440 Butyle Architectural

Dimension	SKU
1/8"X1/2" / 25FT	TREMCO440 1/8x1/2-BLK
1/16"X3/8" / 50FT	TREMCO440 1/16-BTAPE-50FT
1/16"X3/8" x20 / 50FT Contient 20 rouleaux	TREMCO440 1/16-BTAPE-CASE
1/8"X3/8" / 25FT	TREMCO440 1/8-BTAPE-25FT
1/8"X3/8" x20 / 25FT Contient 20 rouleaux	TREMCO440 1/8-BTAPE-CASE
Dimension	SKU
1/16"X3/8"	TREMCO440-1/16 GREYTAPE-50FT
1/16"X3/8" x20 Contient 20 rouleaux	TREMCO440-1/16 GREYTAPE-CASE
1/8"X3/8"	TREMCO440-1/8 GREYTAPE-50FT
1/8"X3/8" x20 Contient 20 rouleaux	TREMCO440-1/8 GREYTAPE-CASE

Nettoyants et adhésifs pour acier inoxydable



Nettoyants et adhésifs pour acier inoxydable



Spécification

- Nettoyage efficace** : Élimine sans effort la saleté, la graisse et les taches sur les surfaces en acier inoxydable.
- Finition brillante** : Polit à un haut éclat, laissant les surfaces propres et professionnelles.
- Barrière protectrice** : Forme une couche durable qui protège contre la corrosion, les empreintes digitales et les traces d'eau.
- Utilisation polyvalente** : Convient aux surfaces en acier inoxydable, aluminium et autres métaux.
- Application pratique** : Aérosol de 400 ml pour une application facile et uniforme sur surfaces grandes ou petites.

Unitaire / Pack de 12	Unitaire / Pack de 12	Unitaire / Pack de 12	
 WEICON-MULTICLEANER Weicon® Nettoyant Mousse Multi-usage	 WEICON-SSCARE Weicon® Spray d'entretien pour acier inoxydable	 WEICON-POWERCLEANER Weicon® Spray Nettoyant S	
Unitaire / Pack de 12	Kit de Réparation Acier Inoxydable	UV BOND	LAMPE UV
 WEICON-RK1500 KIT RK-1500	 WEICON-SSREPAIR Réparation Acier Inoxydable	 PERMABOND-UV620 Adhésif UV620 à durcissement par lumière	 UVSINGLELAMP Lampe à tube UV

Scellants en silicone pour verre

Scellants General Electric 278 Mastic pour miroir Palmer / Sprayway 280
Scellants Tremco 279



Scellants General Electric



Spécification

- Scellant durable** : Flexibilité longue durée et forte adhésion pour bloquer l'humidité, même par forte chaleur.
- Étanchéité et résistance à la chaleur** : Résiste aux températures extrêmes et aux intempéries, assurant une performance fiable.
- Résistance aux moisissures** : Formulé avec un fongicide pour inhiber la croissance de moisissures et de mildiou — idéal pour les environnements humides et les applications sanitaires.
- Adhésion polyvalente** : Adhère fermement au verre, au carrelage, au métal, aux plastiques et aux matériaux composites.
- Monocomposant à prise acétoxy** : Facile à appliquer, sans mélange requis. Offre un temps de prise rapide et une finition lisse et professionnelle.

Unitaire / Vrac de 24

Transparent



GE-SCS1700

GE SCS 1700 Scellant
Silicone Sanitaire

Unitaire / Vrac de 24

Noir



GESCS1000

GE SCS 1000 Scellant Sanitaire
Silicone pour Entrepreneurs

Unitaire / Vrac de 24

Transparent

Noir



GESCS2800

SCS2800 SiliGlaze II
Scellant à Cure Neutre

Unitaire / Vrac de 24

Blanc


Noir

Gris



GESCS2000

GE SCS 2000
Scellant SiliPur

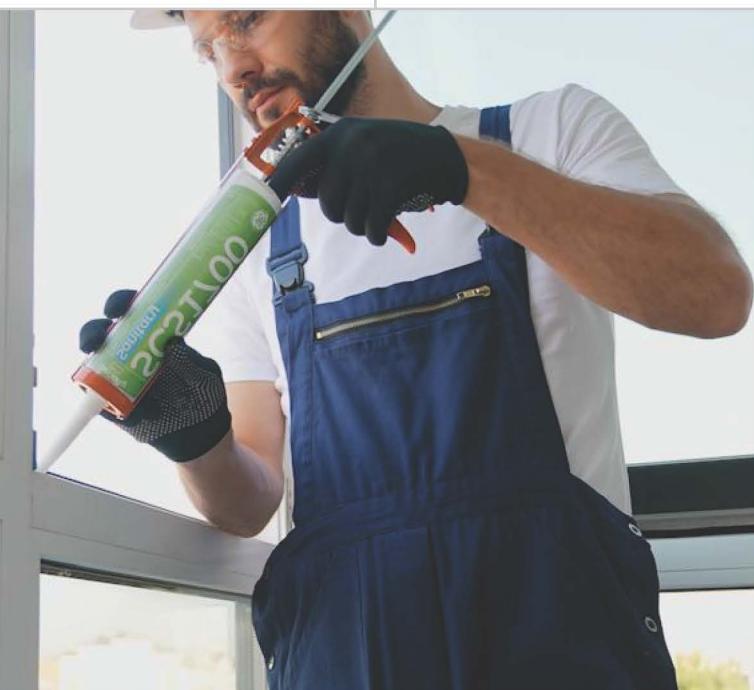

Scellants Tremco®



Spécification

- Formule à cure neutre** : Non corrosive et compatible avec les matériaux sensibles, pour une performance durable.
- Modulus moyen** : Équilibre idéal entre flexibilité et résistance, pour des joints solides et durables.
- Monocomposant pratique** : Prêt à l'emploi, sans mélange, pour une application rapide et propre.
- Durcissement rapide** : Accélère la production et réduit les temps d'arrêt.
- Application fluide** : Facile à appliquer, avec une finition lisse et professionnelle.

Unitaire / En vrac de 30 <input type="checkbox"/> Transparent  TREMCOSPEC2 Tremco Spectrum II	Unitaire / En vrac de 15 <input type="checkbox"/> Transparent  TREMCOSPEC2SSG Saucisse Tremco Spectrum II	Unitaire / En vrac de 30 <input type="checkbox"/> Transparent <input checked="" type="checkbox"/> Noir  TREMSIL600 Tremco Tremsil® 600	
Unitaire / En vrac de 30 <input type="checkbox"/> Transparent  TREMCOPROGLAZE Tremco Proglaze	Unitaire <input checked="" type="checkbox"/> Calcaire  TREMFLLEX834LIMESTONE Tremco Tremflex 834 (Calcaire)	Unitaire <input type="checkbox"/> Blanc  TREMFLLEX834WHITE Tremco Tremflex 834 (Blanc)	Unitaire / En vrac de 30 <input type="checkbox"/> Transparent <input checked="" type="checkbox"/> Noir  TREMSIL-200 Tremco Tremsil® 200 - Scellant acétoxy

Mastic pour Miroir Palmer / Sprayway



Spécification

- Adhésion Fiable** : Formulé pour un collage sécurisé et durable des miroirs sur plusieurs types de surfaces.
- Compatibilité Prouvée** : Testé sur le terrain et en laboratoire pour une utilisation avec les principales marques de miroirs et les peintures de fond.
- Application Pratique** : Le tube de 11 fl oz offre précision et facilité, rendant les installations plus rapides et plus propres.
- Norme de l'Industrie** : Fiable par les professionnels pour des résultats exceptionnels dans les projets résidentiels et commerciaux.
- Performance Fiable** : Testé sur le terrain et approuvé en laboratoire pour sa fiabilité dans tous les types d'applications de miroirs.

Unitaire / En vrac de 24



MASTIC-BLUE

Mirro-Mastic
Cartouche de 11 fl oz

Unitaire / En vrac de 24



MASTIC-QWIKSET

Mirro-Mastic QwikSet
Cartouche de 10,1 oz

Unitaire / En vrac de 24



MASTIC-SUPERSET

Mirro-Mastic SuperSet
Cartouche de 10,1 oz



MASTIC-1G

Mirro-Mastic 1 Gallon
(3,78 L) Contenant

Unitaire / En vrac de 24



MASTIC-STIK
Palmer Mastic Stik



SPRAYWAY-SW050

Sprayway - SW050
- Nettoyant pour Verre



06 FOURNITURES DE VITRAGE

Blocs de réglage en silicone



Blocs de réglage en Silicone



Aperçu du produit

- Matériau :** Silicone de haute qualité offrant un amortissement durable.
- Plage de température :** De -30 °F à +200 °F (-34 °C à 93 °C), pour une utilisation polyvalente.
- Tailles disponibles :** 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 7/16" et 1-1/8".
- Fonction :** Protège le verre pendant l'installation en absorbant les chocs et en fournissant un support.
- Idéal pour :** Prévenir les dommages au verre et assurer un placement sécurisé pendant l'installation.



SB-SIL-6

Blocs de réglage en silicone - (1/2")



SB-SIL-8

Blocs de réglage en silicone - (1-1/8")

Dimension (X)	SKU
1/16"	SB-SIL-1
1/8"	SB-SIL-2
3/16"	SB-SIL-3
1/4"	SB-SIL-4
3/8"	SB-SIL-5
1/2"	SB-SIL-6
7/16"	SB-SIL-7
1-1/8"	SB-SIL-8
1/4 x 1/2" x 4"	SB-SIL-9
1/8 x 1/2" x 4"	SB-SIL-10

Dimension	SKU
1/16" (Paquet de 50)	SB-SIL-1-50PACK
1/8" (Paquet de 50)	SB-SIL-2-50PACK
3/16" (Paquet de 50)	SB-SIL-3-50PACK
1/4" (Paquet de 50)	SB-SIL-4-50PACK
3/8" (Paquet de 50)	SB-SIL-5-50PACK
1/2" (Paquet de 50)	SB-SIL-6-50PACK
7/16" (Paquet de 50)	SB-SIL-7-50PACK
1-1/8" (Paquet de 50)	SB-SIL-8-50PACK
1/4 x 1/2" x 4" (Paquet de 50)	SB-SIL-9-50PACK
1/8 x 1/2" x 4" (Paquet de 50)	SB-SIL-10-50PACK



Blocs de réglage EPDM

Aperçu du produit

- Matériaux :** Caoutchouc EPDM durable, offrant une excellente résistance aux intempéries et à l'humidité.
- Tailles disponibles :** 1/16", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2", 7/16" et 1-1/8".
- Application :** Utilisé largement dans les installations de douche sans cadre pour fournir un support stable et sécurisé aux panneaux de verre.
- Fonction :** Empêche le contact direct entre le verre et les surfaces dures, réduisant le risque de dommages ou de fissures.
- Idéal pour :** Garantir un bon alignement et un amortissement efficace dans les douches en verre sans cadre, même en conditions humides.



SB-EPDM-6

Blocs de réglage EPDM - (4" X 1-1/8" X 1/2")



SB-EPDM-8

Blocs de réglage EPDM - (4" X 1-1/8" X 1-1/8")

Dimension (X)	SKU
1/16"	SB-EPDM-1
1/8"	SB-EPDM-2
3/16"	SB-EPDM-3
1/4"	SB-EPDM-4
3/8"	SB-EPDM-5
1/2"	SB-EPDM-6
4" X 7/16" X 1/2"	SB-EPDM-7
4" X 1-1/8" X 1-1/8"	SB-EPDM-8
4" X 1-1/8" X 5/8"	SB-EPDM-9

Dimension	SKU
1/16" (Pack of 50)	SB-EPDM-1-50PACK
1/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-2-50PACK
3/16" (Pack of 50)	SB-EPDM-3-50PACK
1/4" (Pack of 50)	SB-EPDM-4-50PACK
3/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-5-50PACK
1/2" (Pack of 50)	SB-EPDM-6-50PACK
4" X 7/16" X 1/2" (Pack of 50)	SB-EPDM-7-50PACK
1-1/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-8-50PACK
5/8" (Pack of 50)	SB-EPDM-9-50PACK



06 FOURNITURES DE VITRAGE

Ventouse



Wood Power Grip



Spécification

- Fixation et libération rapides** : Se fixe rapidement aux surfaces planes et se libère sans effort, améliorant l'efficacité au travail.
- Indicateur de ligne rouge** : Avertit les utilisateurs de toute perte de vide significative, garantissant sécurité et fiabilité pendant l'utilisation.
- Étui de transport protecteur** : Livré avec un étui durable pour protéger la tasse lorsqu'elle n'est pas utilisée, assurant sa longévité.
- Diamètre de 8 pouces** : Idéal pour soulever et manœuvrer du verre, du métal et d'autres matériaux lisses et plats.



WPG4950

Poignée de puissance Wood 8" pour surfaces planes



WPG5450

Poignée de puissance Wood 9" pour surfaces planes



MRTA8

MRTA8 de Wood
Lève-vitre à vide Wood's Powr-Grip

Commande d'usine

Tous les produits de puissance Wood sont disponibles sur commande d'usine - Contactez-nous à
orders@ggshardware.com

Points forts du programme :

- Tarification directe d'usine pour des engagements à grande échelle
- Prévisions de commande flexibles et planification des stocks
- Étiquetage personnalisé et configurations de produits
- Expéditions programmées en fonction des phases de votre projet
- MOQ (Quantité Minimum de Commande) s'applique – demandez-nous des détails

Contactez-nous pour vous inscrire :

sales@ggshardware.com

Parlez à notre responsable de programme :

+1 905-264-1600

Demandez nos tableaux MOQ, options de délai de livraison et avantages du programme.





Gants Résistants aux Coupures

Caractéristiques Principales

- Résistance aux Coupures de Haut Niveau** : Conçu avec des matériaux avancés pour résister aux bords tranchants et réduire le risque de blessures.
- Ajustement Confortable** : Tissu léger et respirant assurant un confort tout au long de la journée.
- Excellent Prise** : Surface texturée pour une prise sécurisée sur les outils, matériaux et équipements.
- Durable et Réutilisable** : Conçu pour durer à travers de multiples utilisations sans perdre en performance.
- Utilisation Polyvalente** : Idéal pour le travail en cuisine, la construction, la menuiserie, le travail des métaux, la manipulation du verre, et plus encore.



GLOVES-BLK

Outil de Scellement Multifonction (5en1)



GLOVES-BLU

Outil de Scellement Multifonction (5en1)



Outil de Scellement Multifonction (5en1) & Gomme Magique



Spécification

- Fonctionnalité 5-en-1** : Combine plusieurs outils pour réparer les espaces, enlever l'excès de mastic et obtenir des finitions lisses.
- Conception à Interrupteur Glissant** : Changez facilement entre les fonctions de la truelle et du racloir pour s'adapter à diverses tâches.
- Outils de Finition de Mastic** : Comprend 4 tailles de têtes souples différentes (3R, 6R, 10R, 13R, 17R) pour une variété de besoins de lissage.
- Réutilisable et Durable** : Fabriqué en plastique de haute qualité, l'outil est facile à nettoyer et conçu pour une utilisation durable.
- Applications Polyvalentes** : Idéal pour une utilisation dans les cuisines, salles de bains, fenêtres, évier et autres projets d'amélioration de l'habitat.




SEALANT-TOOL

Outil de Scellement Multifonction (5en1)



ALERASER

Gomme Magique en Aluminium pour
Élimination des Rayures





3M Scotch Brite



3MHANDPAD

Tampons à main 3M Scotch Brite à usage général

Spécification

- Supérieur aux méthodes traditionnelles** : Surpasse la laine d'acier, les brosses métalliques et le papier de verre pour le nettoyage, la finition et la préparation de surface.
- Applications polyvalentes** : Efficace sur le caoutchouc, les composites, le bois, le métal, les plastiques, la céramique, la porcelaine et le verre.
- Réutilisable et durable** : Résiste à la déchirure, aux éclats, à l'effritement, au chargement et à la corrosion, offrant une longue durée de vie.
- Conception flexible** : Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, inégales ou contournées.

Cork Pads

Rouleau de 100

Rouleau de 1000

Rouleau de 5000



CORKPAD

Tampons à main 3M Scotch Brite à usage général

Spécification

- Supérieur aux méthodes traditionnelles** : Surpasse la laine d'acier, les brosses métalliques et le papier de verre pour le nettoyage, la finition et la préparation de surface.
- Applications polyvalentes** : Efficace sur le caoutchouc, les composites, le bois, le métal, les plastiques, la céramique, la porcelaine et le verre.
- Réutilisable et durable** : Résiste à la déchirure, aux éclats, à l'effritement, au chargement et à la corrosion, offrant une longue durée de vie.
- Conception flexible** : Peut être plié, empilé ou roulé pour un nettoyage ou un conditionnement efficace sur des surfaces planes, inégales ou contournées.

Dimension	SKU
Tampons en liège 5000 par rouleau	CORKPAD5000
Tampons en liège 1000 par rouleau	CORKPAD1000
Tampons en liège 100 par rouleau	CORKPAD100




Horseshoe Shims




HORSESHOE1/4

Calages en fer à cheval pour carreaux
(épaisseur de 1/4")




HORSESHOE1/8

Calages en fer à cheval pour carreaux
(épaisseur de 1/8")



HORSESHOE1/16

Calages en fer à cheval pour carreaux
(épaisseur de 1/16")

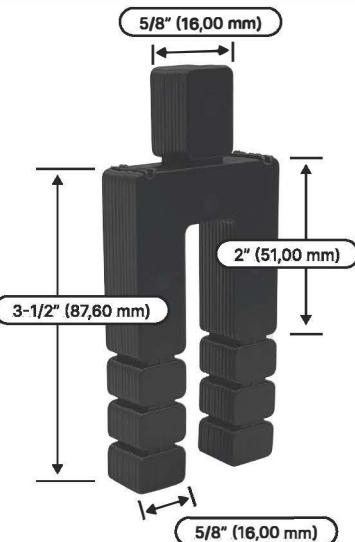

STKS16

GGS 1/16" x 3-1/2"
Calages empilables





Feuille de gabarit



Aperçu du produit

- Parfait pour le gabarit de garde-corps en verre** : Conçu pour créer des gabarits précis pour les panneaux de verre de garde-corps, garantissant des installations précises.
- Application polyvalente** : Sert d'excellent espaceur ou joint entre les panneaux de verre, offrant protection et stabilité.
- Dimensions personnalisables** : Peut être facilement découpé à la taille requise pour répondre aux besoins spécifiques du projet.
- Résistant à l'eau et durable** : Résiste aux conditions humides et mouillées, garantissant une performance durable.
- Taille généreuse** : Disponible en feuille pratique de 96" x 48" avec une épaisseur de 5/32", adaptée à un large éventail d'applications.

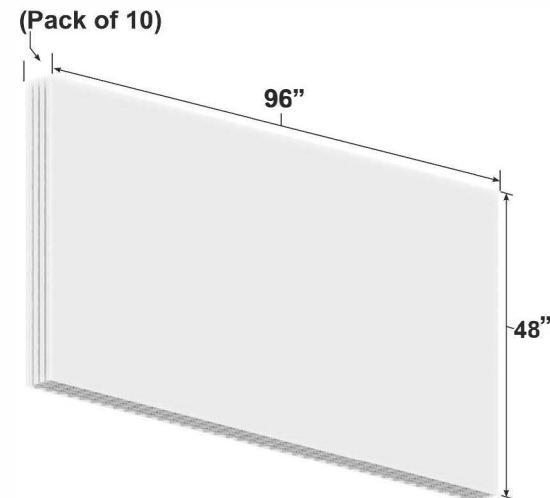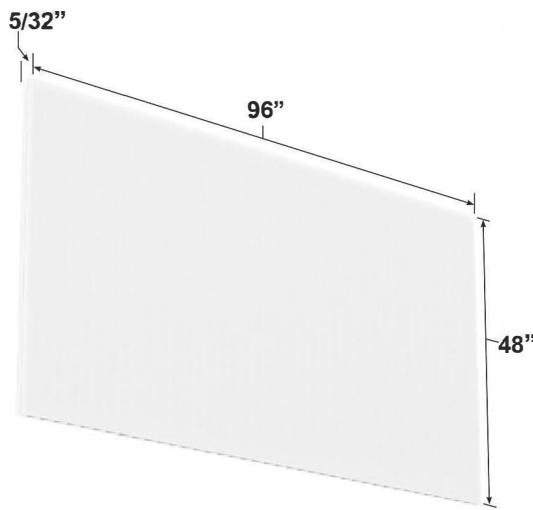

TEMPSHEET

Feuille de gabarit - Plastique corrugé en polypropylène - (96" X 48" X 5/32")

TEMPSHEET-10PACK

Feuille de gabarit - Plastique corrugé en polypropylène - (96" X 48" X 5/32")



06 FOURNITURES DE VITRAGE

Grey Goat- Outils






Grey Goat – Outils



GCSTENSIONER
Tendeur d'outil de couple - Outil de clôture

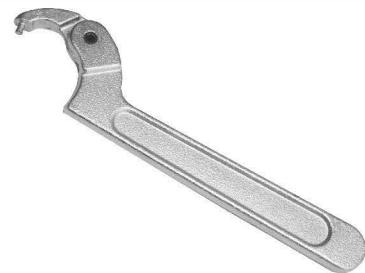

SOWRENCH
Clé



ALHRAIL-TOOL
Outil de fixation pour rampe en aluminium



SSOKIT
Kit d'outils pour supports solides (1,5" & 2" de diamètre)



CAMI-TOOL
Série CAM - Kit d'outils



TISM-TOOL
Outil à douille



ADJFITTOOL
Outil flexible



DLUX4HWRENCH
Clé hexagonale de 3/16"



LAGWRENCH
Clé réglable pour rouleaux



GCSCUT
Coupe-câble



Grey Goat – Outils



CGLIGHT

Pistolets à calfeutrer légers en composite sans goutte



CGSTEEL / CGSS

Pistolets à calfeutrer sans goutte en acier robuste



LFWIPE

Chiffons en verre sans peluches



SQGE10

Raclette de douche



DOLLY1

Dolly en verre plat



Vis et boulons



TISCREWMBL

Vis de réglage



SCREW-ST10X100

Vis à bois à tête fraisée



BOLT-M10X84

Boulons d'ancrage à tête fraisée



ADJ12M-HB-5/8x1-1/2

Boulon de suspension

SS316 et ZINC



SS316 et ZINC



ADJ12M-HB-5/8x2-1/2

Boulon de suspension

ADJ12M-HB-5/8x3-1/4

Boulon de suspension



SCREW-HINGE

Vis de réglage pour charnières de douche



SCREW-M8X20

Vis Allen de remplacement



SCREW-LADDERPULL

Vis à tête plate



SCREW-WALL

Vis de montage mural



Vis et boulons

SS316 & ZINC



Dimension	SKU
2" Ø~ X 1/4"	SSO2X0.25
2" Ø~ X 1/2"	SSO2X0.5
2" Ø~ X 3/4"	SSO2X0.75
2" Ø~ X 1"	SSO2X1
2" Ø~ X 1-1/4"	SSO2X1.25
2" Ø~ X 1-1/2"	SSO2X1.5
2" Ø~ X 1-3/4"	SSO2X1.75
2" Ø~ X 2"	SSO2X2
2" Ø~ X 2" avec 1/2 H	SSOH2X2
2" Ø~ X 2" avec 1/2 H	SSOH2X2


Boulon de suspension

SS316




Dimension	SKU
3/8" X 6"	TR38X6-SS316
1/2" X 6-1/4"	TR12X6.25SS

Tige filetée

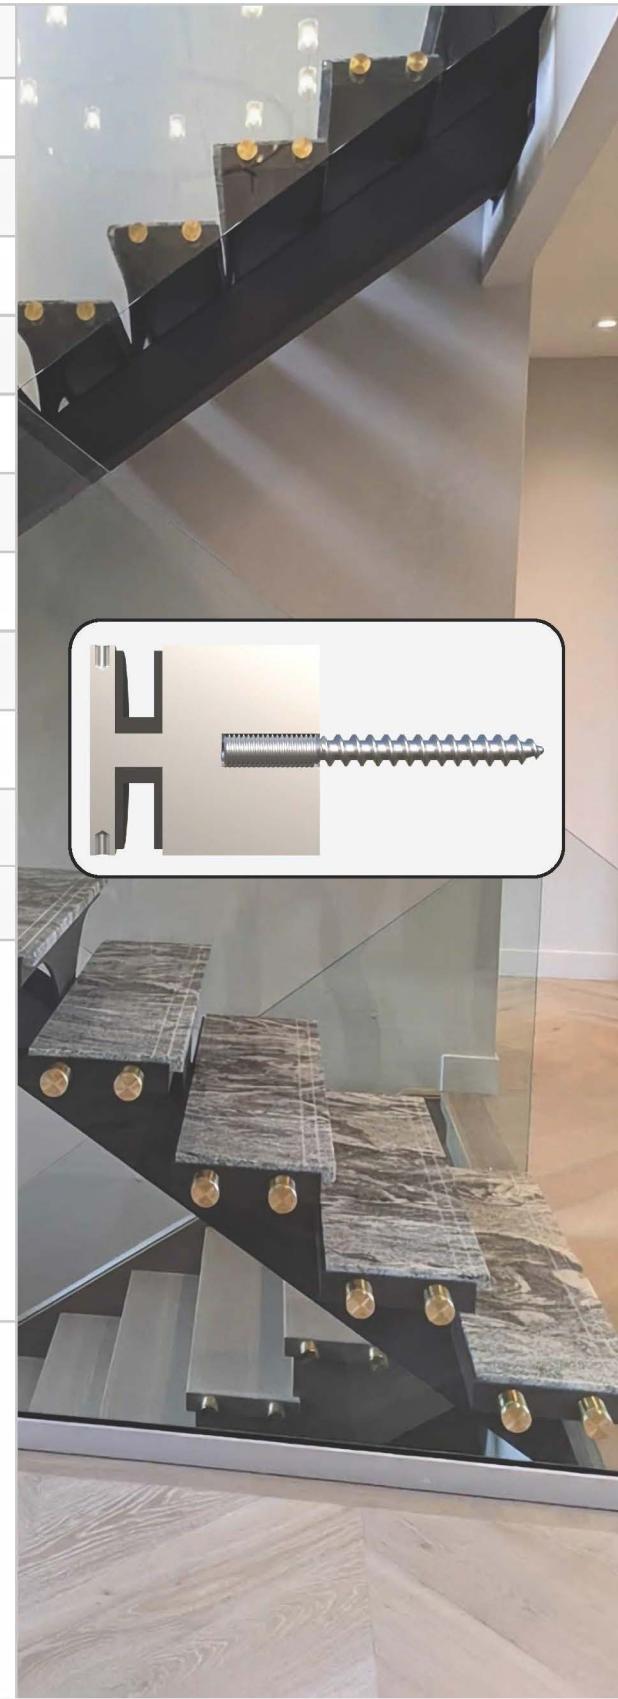

Plaques de miroir en acrylique

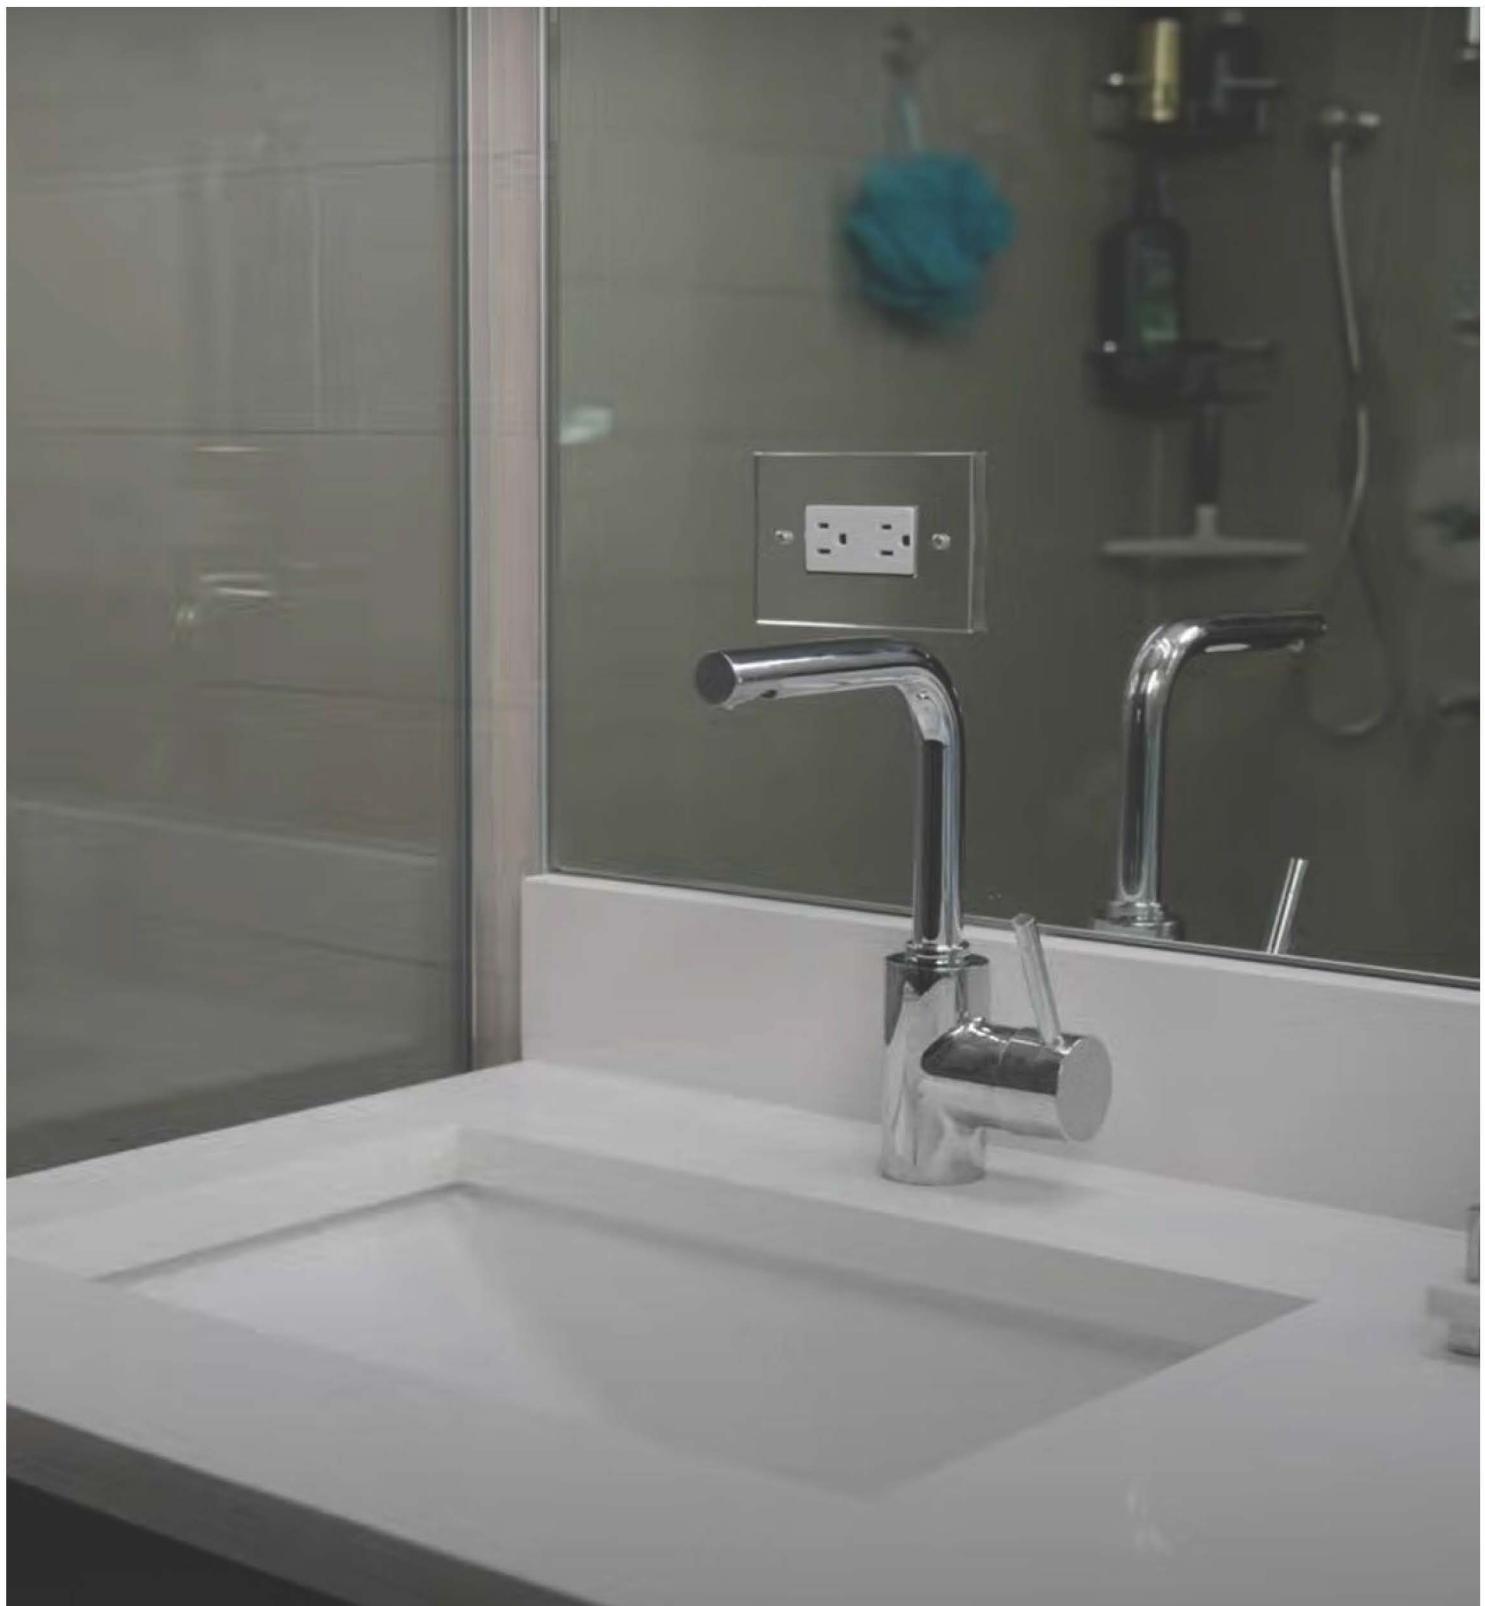

Plaques de miroir acrylique



AMPDEC1
Décorateur simple



AMPDEC2
Décorateur double



AMPDEC3
Décorateur triple



AMPDEC4
Décorateur quadruple



AMPT1
Interrupteur simple



AMPT2
Interrupteur double



AMPTDEC1
Interrupteur simple
- Combo décorateur



AMPDUP1
Duplex



Annexe



0-9

3M Scotch Brite	288	Canaux miroir L & J	56
A		Caprail - Carré - 1"x1" (25x21mm)	142
Accessoires de charnière de douche & plaques arrière	29	Caprail - Carré - 19' - (40mm)	140
Accessoires de kit de tête	61	Caprail - Rectangle - 2-3/8"x1-9/16" (60X40mm)	141
Accessoires de la série Modern Elegance - Poteaux en aluminium	153	Caprail - Rond - 1-5/8" (42.4mm) Ø	139
Accessoires de pinces de garde-corps	131	Caprail en aluminium - Carré - 1-9/16" (40mm)	144
Accessoires de poignée	53	Caprail en aluminium - Rectangle	145
Accessoires de rail de porte DLUX 4"	225	Capuchon de douche & seuil	55
Accessoires de verrou de rail de porte DLUX 6"	228	Charnière à pignon continue	218
Application d'installation de base	90	Charnières de verrou	162
ASSA ABLOY	163	Charnières hydrauliques - Série Hulk	157
Avec découpe pour charnière et loquet	116	Clamps de centre commercial	183
B		Clamps en verre 2"x2"	34
Baffle à fumée	233	Clips de clôture de piscine	132
Balais de douche - Balais magnétiques ultra clairs - 3/8" & 1/2" (10-12mm) verre	32	Combo barre à serviette de poignée de douche 6"x18"	42
Balais de douche - Ultra clair 3/8" (10mm) verre	30	Combo barre à serviette de poignée de douche 6"x24"	43
Barre à serviette de douche 24" x 24"	46	Combo barre à serviette de poignée de douche 8"x18"	42
Barre de support de douche - Réglable	66	Composants supplémentaires - U-Channel mécanique	208
Barre plate pour douches à grille	62	Configurations de raccords de patch	174
Barres à serviette de douche 18" x 18"	46	Configurations de raccords de patch	175
Barres à serviettes à une face	44	Connecteur à double bras	125
Barres plates en aluminium - Douches à grille	63	D	
Base de support solide	108	Dispositif de panique à bord	244
Blocs de réglage en silicone	282	E	
Blocs de réglage EPDM	283	En-têtes flottants	168
Boulons de suspension et tiges filetées - Supports	109	Étagères en verre de douche (3/8")	81
Boutons de porte de douche & crochets combinés & crochets de peignoir	52	F	
Butées de porte de douche en verre	67	Fenêtres de service et série Speak Thru	256
C		Ferme-porte exposé	243
Calages en fer à cheval	289	Feuille de gabarit	290
Canaux en U de douche	55		

Annexe



G		P	
GOAT - Bandes adhésives haute résistance	273	Pince de verre SQ-Transom	36
Grey Goat - Outils	292	Plaques de miroir acrylique	296
Guide de hauteur des spigots de la série Titan	100	Poignée de sauna	47
<hr/>			
J		Poignée Power Grip de Wood	286
Joint et accessoires - Supports	110	Poignées de douche 12"x12"	45
<hr/>			
K		Poignées de douche 6"x6"	40
Kit d'échantillons de couleurs Grey Goat	83	Poignées de douche 8"x8"	41
Kit de tête de douche	60	Poignées de la série Slim	51
Kits de porte coulissante EZY1 - Montage en façade	216	Poignées de la série Stylish	51
Kits de porte coulissante EZY2 - Montage au plafond	217	Poignées de tirage - Carrées - Série SQS	200
<hr/>			
M		Poignées de tirage - Carrées à rondes - Série SQR	201
Main courante - Carrée - 1-9/16" (40 mm)	137	Poignées de tirage - Décalées dos à dos	197
Main courante - Rectangulaire - 2" X 1" (50×25 mm)	138	Poignées de tirage - Décalées et courbées	204
Main courante - Ronde - 1-1/2" (38,1 mm) Ø	136	Poignées de tirage - Dos à dos	196
Main courante - Ronde - 1-5/8" (42,4 mm) Ø	134	Poignées de tirage - Tubulaires	202
Mastic pour miroir Palmer / Sprayway	280	Poignées de tirage - Unilatérales	199
Mini poteau de garde-corps	126	Poignées de tirage - Verrouillage ADA	198
Miroirs LED	58	Poignées de tirage commerciales	195
<hr/>			
N		Poignées Rockwood	169
Nettoyants & adhésifs en acier inoxydable	276	Porte de douche standard - Largeur 24"	78
<hr/>			
O		Porte de douche standard - Pour porte coulissante	80
Outil de scellant multifonctionnel (5 en 1) et gomme magique	287	Poteau de garde-corps architectural - Accessoires	123
<hr/>			
P		Poteau de garde-corps architectural - Pour escaliers	122
Panneau de verre de garde-corps de 1/2" (12mm)	113	Poteau de garde-corps architectural - Vide	118
Patch hydraulique de fond de solidité	172	Poteaux de garde-corps architecturaux - Carrés	119
Pinces de garde-corps carrées	130	Poteaux de garde-corps architecturaux - Montage latéral	121
Pinces de tablette de douche	81	Poteaux de garde-corps architecturaux - Poteaux à double bras	124
<hr/>			
Q		Poteaux de garde-corps architecturaux - Ronds	120
Quincaillerie conforme ADA		Poteaux en aluminium	151
Quincaillerie d'affichage en verre		Programme de commande d'usine	82
Quincaillerie de fenêtre		<hr/>	

Annexe



R

Raccords de patch et transom	176
Rail de côté de 4"	231
Rail de porte conique de 4"	230
Réglable - Série Beverly	17
Réglable - Série Colette	21
Réglable - Série Jennifer	15
Réglable - Série Valerie	22
Réglable - Série Vivian	19
Ruban Tremco® 440	274

S

Scellants General Electric	278
Scellants Tremco®	279
Série 69 - Composants et accessoires	88
Série 86 - Composants et accessoires	89
Série Arch-Loc	85
Série Betty	23
Série Beverly	16
Série CAMI	71
Série Cara	24
Série Cara - Heavy Duty	25
Série Colette	20
Série de verrouillage central Striker	194
Série Économie - U-channel mécanique fixe	206
Série Jennifer	14
Série Junior Jenifer	28
Série LAG - Montage en verre	210
Série LAG - Montage mural	211
Série LAG - Montage mural à double porte	212
Série LUNA	73
Série Modern Elegance - Poteaux en aluminium	152
Série Piper	26
Série Piper - Heavy Duty	27
Série Tartare	49
Série Tartare - Barre à serviettes	50
Série Tartare & Atlantis - Barre à serviettes	48
Série Titan - Spigots à montage central	99
Série Titan - Spigots à montage d'escalier	96
Série Titan - Spigots à montage de bord	98

S

Série Titan - Spigots à montage latéral	97
Série Titan - Spigots à montage supérieur SQ/RD	94
Série Tranquility	70
Série Tranquility - Heavy Duty	74
Série Valerie	22
Série Vivian	18
Serrure de porte d'entrée électromagnétique	179
Serrures de porte en verre	187
Spigot Arch-Loc	95
Supports avec plaque de montage	111
Supports d'affichage	112
Supports de main courante	150
Supports de main courante - Montage en verre	149
Supports de main courante - Montage mural	148
Supports de série Arc	104
Supports solides	106
Système de balcon Romeo Juliet	146
Système de cloison	258
Systèmes coulissant de partition	238
Système de pare-vent en aluminium G-AWS	128
Système de porte coulissante à fermeture douce	214
Système de rail à câble Goat	154
Système de rail de côté DLUX 4"	226
Système de rail de côté DLUX 6"	229
Système de rail de porte DLUX 4"	224
Système de rail de porte DLUX 6"	227
Système de tête DLUX 1-3/4" X 4"	234
Système LED GGH	101

Q

Quincaillerie conforme ADA	246
Quincaillerie d'affichage en verre	181
Quincaillerie de fenêtre	

U


U-Moulures architecturaux	246
U-Moulures commerciaux	181

Visitez notre site Web

www.gghardware.com


Étape 1 : Visitez [https://gghardware.com/](https://gghardware.com)

Veuillez cliquer sur le bouton « Connexion » ou « Incription » situé dans le coin supérieur droit.

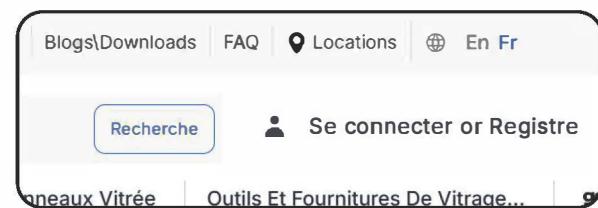


Étape 2 : Connexion ou Incription

Entrez vos identifiants de connexion ou inscrivez-vous pour un nouveau compte. Si vous venez de vous inscrire, votre compte sera approuvé par un représentant dans la même journée ouvrable, vous permettant ainsi de faire des achats.

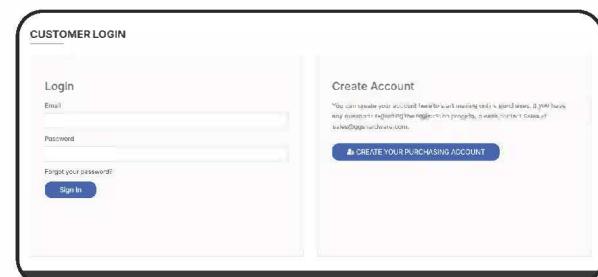

Étape 3 : Recherchez vos articles et consultez le PDF / dessin CAD

Si vous connaissez le SKU de l'article, veuillez le saisir dans la barre de recherche. Une fois votre compte approuvé, vous pourrez également accéder au dessin CAD sur la page du produit. N'oubliez pas de sélectionner votre finition souhaitée, puis cliquez sur « Ajouter au panier ».

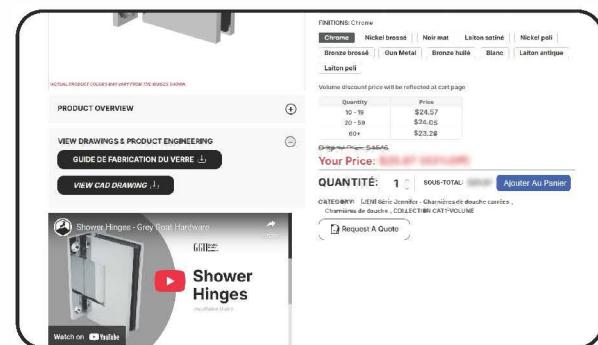

Étape 4 : Entrez votre numéro de commande (PO#) et vos NOTES et instructions spéciales

Lors du passage à la caisse, renseignez votre **numéro de bon de commande (PO Number)** pour la facturation, les **instructions de fabrication** pour tout travail personnalisé, le **numéro d'étiquette (nom du projet)** pour identifier le projet, et la **note d'expédition et de commande** pour les détails de livraison ou demandes spéciales. Des informations claires nous aident à traiter votre commande rapidement et avec précision.



Étape 5 : Confirmez si livraison ou ramassage

Veuillez choisir si vous souhaitez récupérer votre commande ou la faire livrer depuis l'entrepôt le plus proche (Toronto ou Montréal). Après avoir fait votre sélection et mis à jour vos coordonnées, cliquez simplement sur « Finaliser la commande ». Nous nous occuperons de tout à partir de là !

