

Aktuelt

DEN NYE DIMENSJONEN AV SPARKELMASSE

UZIN FUSIONTEC – DEN NYE
STANDARDEN FOR SPARKLING
AV UNDERLAG

UZIN
YOUR FLOOR.. OUR PROMISE.

NYHET!



NYHET

JOJO

Arbeidsbelysning Side 7



NYHET

PROBUILD

Innovative dekkeprodukter Side 10



VALGT AV PROFFEN I MER ENN 60 ÅR

UZIN FUSIONTEC

DEN NYE STANDARDEN FOR SPARKLING AV UNDERLAG

UZIN FusionTec er et nytt, komplett utvalg av sparkel- og avrettingsmasser i ulike pris- og ytelsesklasser. Produktutvalget er utviklet med den aller nyeste limteknologien, utviklet av UZIN.

Teknisk sett har sparkel- og avrettingsmassene høy trykkfasthet samtidig som de er tilnærmet strekkfrie. Dette betyr at de kan brukes på underlag der styrken ikke er høy. UZIN FusionTec er enkelt i bruk og kan jevne ut tykke lag uten problemer. Avhengig av produktet kan avrettingsmassen raskt belegges selv med lag opptil 20 mm tykke. Til tross for den høye styrken er de utmerket til sliping. Sparkel og avrettingsmasse tørker raskt og sikkert på forskjellige underlag - nesten uten spenning. Andre fordeler er gode utjevningsegenskaper i kombinasjon med lang behandlingstid. De passer for alle typer



Enkelt, effektivt, klimasmart:
Den nye generasjonen sparkelmasser.

gulvbelegg, også gulv med høye optiske krav. Hele UZIN FusionTec-serien oppfyller de høyeste kravene til utslipp, og er sertifisert i henhold til internasjonale bærekraftstandarder som EMICODE EC1 Plus, EPD, LEED, ECO2CHOICE. Sammenlignet med sementbaserte avrettingsmasser gir UZIN FusionTec også betydelige karbonbesparelser. Faktoren for global oppvarmingspotensial (GWP) reduseres i noen tilfeller med så mye som 39%.



BEARBEIDING PÅ ET HELT NYTT NIVÅ

- Allsidig komplett utvalg
- Nesten spenningsfri – perfekt på overflaten under oppussing
- Rask, trygg å legge – selv med tykke lag eller ugunstige klimatiske forhold



SMART KOMPOSITT, ENESTÅENDE TEKNISK YTELSE

- Blander perfekt
- Jevn overflate uten striper
- For alle typer belegg
- Kan pumpes for ergonomisk bearbeiding
- Standardstørrelse på 20 kg for ergonomisk håndtering
- Meget lang levetid – ideell for store flater og tykke lag



Takket være den helt nye bindemiddelteknologien har vi kunnet kombinere førsteklasses teknisk ytelse, effektiv bearbeiding og svært gode klimatiske egenskaper i de nye produktene i UZIN FusionTec-serien.

SPARKLE ENKELT, SIKKERT OG MILJØVENNLIG MED UZIN FUSIONTEC

UZIN FusionTec-produkter er CE-merket med "CA" (kalsium-sulfat) iht. DIN EN13813. Dette betyr at bindemiddelet hovedsakelig består av kalsiumsulfat.

UZIN FusionTec-produktene er ikke gipsbaserte sparkelmasser som tidligere, men kalsiumsulfat, en ny type spesialsement, brukes i stedet sammen med ekstra tilsetningsstoffer. Vår bindemiddelteknologi har en spesiell sammensetning som gir golvleggeren flere fordeler.



Kenneth Lundsberg er produktansvarlig og faglig ekspert på UZIN hos IBG. Foto: Chera Westman/ifi.no



VELDIG GOD MILJØYTELSE VED GULVLEGGING

- I gjennomsnitt 25% lavere karbondioksidutslipp sammenlignet med sementbasert sparkel
- I noen tilfeller opptil 39% lavere karbondioksidutslipp sammenlignet med sementbasert sparkel
- Produkter uten faresymboler (unntak: UZIN NC 587)

FUSIONTEC - PRODUKTOVERSIKT

FUSIONTEC UZIN NC 570

FUSIONTEC SPARKELMASSE FOR NÆR SAGT ALLE UNDERLAG

Selvnivellerende og nesten strekkfri og meget bærende gulvsparkel som er raskt klar til legging for alle gulv-belegg og parkett med lagtykkelser på 0–20 mm.



Bruksområder

- Sparkel- og nivelleringsmasse for senere legging av alle typer gulvbelegg.
- Spesielt egnet for pumping på grunn av lang behandlingstid. For lagtykkelser på 0 - 20 mm.

Tekniske data

- Vannbehov: ca 4,25 - 4,5 liter per 20 kg sekk
- Bearbeidingstid: ca 40 min.*
- Gangbar: etter ca 3 timer.*
- Leggningsklar: etter ca 8 timer.

* Ved 20°C og 65% RF.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
				1,5 kg / m ² / 1 mm	
	U176784	20 kg sekk	54	4,5 kg / m ² / 3 mm	Lys grå
				15 kg / m ² / 10 mm	

FUSIONTEC UZIN NC 587

FUSIONTEC AVRETTINGSMASSE FOR HØYE SKIKTTYKKELSER.

Selvnivellerende, nesten spenningsfri avrettingsmasse. For legging av underlag med bindning. For lagtykkelser på 3–50 mm.



Bruksområder

- Gir meget raskt beleggingsklare, flater med lav spenning med liming for tekstil- og halvharde gulv (finsparkling kan være nødvendig), keramikk og naturstein belegg og parkett.
- For lagtykkelser på 3 - 50 mm.

Tekniske data

- Vannbehov: 3,4 liter / 20 kg pose.
- Bearbeidingstid: ca. 40 minutter*.
- Gangbar: etter 2-3 timer*
- Klar til å legge: etter ca. 48 timer*.

* Ved 20°C og 65% RF.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
				5,4 kg / m ² / 3 mm	
	U176934	20 kg sekk	54	9,0 kg / m ² / 5 mm	Lys grå/beige
				18 kg / m ² / 10 mm	

FUSIONTEC UZIN NC 580

FUSIONTEC PREMIUM SPARKELMASSE AV HØYESTE KVALITET FOR DE HØYESTE KRAVENE

Selvnivellerende, nesten strekkfri og meget bærende sparkelmasse. Veldig raskt klar for montering alle gulvbelegg og parkett. For lagtykkelser 0–20 mm.



Bruksområder

- Sparkel, avrettings- og nivelleringsmasse før senere legging av alle typer gulvbelegg.
- For lagtykkelser på 0 - 20 mm.

Tekniske data

- Vannbehov: ca 4,0 liter per 20 kg sekk
- Bearbeidingstid: 25 - 35 min.*
- Gangbar: etter 1 - 2 timer*
- Leggningsklar: etter ca 6 timer*

* Ved 20°C og 65% RF.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
				1,5 kg / m ² / 1 mm	
	U176781	20 kg sekk	54	4,5 kg / m ² / 3 mm	Lys grå
				15 kg / m ² / 10 mm	

FUSIONTEC UZIN NC 567

FUSIONTEC ALLSIDIG AVRETTINGSMASSE, OGSÅ EGNET FOR SELVBÆRENDE LAG

Selvnivellerende, nesten spenningsfri avrettingsmasse for legging av underlag med bindning eller på skilleskikt for lagtykkelser på 3–50 mm.



Bruksområder

- Gir meget raskt belegningsklare, flater med lav spenning, plane leggningsflater i kombinasjon for tekstil og halvharde gulv (finsparkling kan være nødvendig), keramikk og naturstein belegg og parkett.
- For lagtykkelser på 3 - 50 mm.

Tekniske data

- Vannbehov: 3,2 l / 20 kg pose.
- Bearbeidingstid: 30 - 40 minutter*
- Gangbar: etter ca. 8 timer*
- Leggningsklar: tekstil- og halvharde gulvbelegg, lagtykkelse 3 mm. ca. 24 timer*.

* Ved 20°C og 65% RF.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
				1,5 kg / m ² / 1 mm	
	U176932	20 kg sekk	54	4,5 kg / m ² / 3 mm	Grå/beige
				15 kg / m ² / 10 mm	

FUSIONTEC UZIN NC 550

FUSIONTEC STANDARD SPARKELMASSE FOR DE FLESTE PROSJEKTER

Selvnivellerende, nesten spenningsfri gulvsparkelmasse med lang bearbeidingsstid for alle tekstile og halvharde gulvbelegg og flerskiktsparkett for lagtykkelser på 0–20 mm.



Bruksområder

- Sementmørtel, gipsparkel eller betong
- Underlag av magnesium eller steintre
- Eksisterende og ny sponplate P4 - P7 eller OSB 2 - OSB 4, skrudd eller flytende installasjon
- Underlag med gammelt, vannfast lim eller sparkelrester
- Eksisterende keramikk/naturstein
- Asfaltering, terrazzo etc.
- Nye belegg av støpeasfalt IC 10 og IC 15

Tekniske data

- Vannbehov: 4,25 - 4,50 liter per 20 kg sekk.
- Bearbeidingsstid: ca 45 min.*
- Gangbar: etter ca 4 timer.*
- Leggingsklar: etter 48 tim. / opptil 5 mm.

* Ved 20°C og 65% RF.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
	U176915	20 kg sekk	54	1,5 kg / m ² / 1 mm 4,5 kg / m ² / 3 mm 15 kg / m ² / 10 mm	Grå

FUSIONTEC UZIN NC 560

FUSIONTEC PROSJEKTPARKELMASSE MED LANG BEARBEIDINGSTID

En selvnivellerende og nesten spenningsfri sparkelmasse med ekstra lang bearbeidingsstid for alle gulvbelegg og parketter, for lagtykkelser 0–20 mm.



Bruksområder

- Sementmørtel, gipsparkel eller betong
- Underlag av magnesium eller steintre
- Eksisterende og ny sponplate P4 - P7 eller OSB 2 - OSB 4, skrudd eller flytende installasjon
- Underlag med gammelt, vannfast lim eller sparkelrester
- Eksisterende keramikk/naturstein
- Asfaltering, terrazzo etc.
- Nye belegg av støpeasfalt IC 10 og IC 15

Tekniske data

- Vannbehov: 4,25 - 4,50 liter per 20 kg sekk.
- Bearbeidingsstid: ca 45 min.*
- Gangbar: etter ca 4 timer.*
- Leggingsklar: etter 16 tim. / opptil 3 mm.*

* Ved 20°C og 65% RF.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
	U176913	20 kg sekk	54	1,5 kg / m ² / 1 mm 4,5 kg / m ² / 3 mm 15 kg / m ² / 10 mm	Grå

FUSIONTEC UZIN NC 585 F

FUSIONTEC FIBERFORSTERKET SPARKELMASSE FOR KRITISKE UNDERLAG

Selvnivellerende, fiberforsterket, nesten spenningsfri avrettingsmasse, klarer meget høy belastning og som veldig raskt kan belegges med alle gulvbelegg og parketter, for lagtykkelse 3–20 mm.



Bruksområder

- Sementmørtel, gipsparkel eller betong
- Underlag av magnesium eller steintre
- Eksisterende og nye sponplater P4 - P7 eller OSB 2 - OSB 4, skrudd eller flytende installasjon
- Underlag med gammelt, vannfast lim eller sparkelrester
- Eksisterende keramikk/natursteinsbelegg, terrazzo mm.
- Eksisterende/ny støpeasfalt IC 10 og IC 15
- Fugebærende eller kritiske underlag, f.eks. prefabrikkerte avrettingsmasser, gipsfiberplater m.m.
- Tregulvplater, parkettgulv eller andre treunderlag med fuger mm.
- UZIN Multi-minor skiver og andre underlag med skjøter eller kritiske underlag.

Tekniske data

- Vannbehov: 4,0 liter per 20 kg sekk.
- Bearbeidingsstid: 25–35 min*
- Gangbar: etter ca 1,5 – 2 timer*
- Leggingsklar: etter 6 timer / opp til 5 mm

* Ved 20°C og 65% RF.



Nobb	Varenr.	Pakning	Antall/pall	Forbruk	Farge
	U176917	20 kg sekk	54	1,6 kg / m ² / 3 mm 4,8 kg / m ² / 5 mm 16 kg / m ² / 10 mm	Lys grå





KONTAKTLIMTAPE

Dobbeltsidig kontaktlimtape i høy kvalitet.

IBG Kontaktlimtape leveres i følgende bredder: 35, 45, 55, 75, 85 og 95mm.

Profesjonell tape for rask og sikker taping av teppesokler på alle vanlige overflater.

Høy, umiddelbar klebestyrke og god aldringsmotstand. Motstår migrasjon av plastmykgjørere.

NYHET!



NOBB:	Varenr.:	Beskrivelse:
60692971	8632835	IBG Kontaktlimtape 35mm x 60m - Inneholder 8 stk. ruller
60692981	8632645	IBG Kontaktlimtape 45mm x 50m - Inneholder 6 stk. ruller
60692972	8632555	IBG Kontaktlimtape 55mm x 50m - Inneholder 5 stk. ruller
60692984	8632375	IBG Kontaktlimtape 75mm x 50m - Inneholder 3 stk. ruller
60692982	8632385	IBG Kontaktlimtape 85mm x 50m - Inneholder 3 stk. ruller
60693184	8632395	IBG Kontaktlimtape 95mm x 50m - Inneholder 3 stk. ruller



DEN NYE MOZART EVO-KNIVEN!

Ergonomisk håndtak laget av forkrommet sink, press-støpt, ekstremt hardt og holdbart. Suveren kvalitet!

- Håndtaksinnsatser laget av anti-skli TPE gir godt grep
- Superrask åpning/lukking ved 90° rotasjon av låsen
- Bladfeste med en sterk magnet
- Bladrom i TPE, støpt for å beskytte reservebladene og for støyreduksjon



Støvsuger Numatic Tradeline TEM390A HEPA H13 med strømuttak 2200W

Støvsuger med autostart til giraff-/veggsliper / NVM-2BH støvposer

TradeLine er bygget for hardt arbeid, og kombinerer en spesiell støvsuger og rengjøringsmaskin for bruk på arbeidsplassen. Med et robust metallhode, kraftig 2200 W kraftuttak, avtrekk på verktøyet, 2,9m slange og kapasitet på 18 liter, er den bygget for de tøffe jobbene. Konstruert med HEPA H13-filter sammen med et TriTex-filter, HepaFlo-filterposer og patentert AirFlo-teknologi, og er M-Klasse-kompatibel.

Varenr.: 981355



Godt arbeidslys!

Bli kjent med JOJO! Et stort sortiment av arbeidsbelysning, skjøtekabler, kabeltromler og LED-stripebelysning.

Etter overtagelsen av virksomheten til Jojo Agenturer, tilbyr nå IBG en rekke produkter som gir effektivt og godt arbeidslys både ute og inne. Vi lagerfører produktene alle produktene, og har med oss erfaring og spisskompetanse innen fagområdet helt tilbake fra 1979.

Kabeltromler

Gummert kabel H05-RR-F 3x1,5 mm² på trommel. 4 uttak med varmesikring. Godkjent for utendørs bruk, IP44

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632163	60667186	Kabeltrommel 15M 1,5KV
8632165	60667187	Kabeltrommel 25M 1,5KV - Fast nav
8632166	60667188	Kabeltrommel 25M 1,5KV - Rød gummikabel
8632168	60667189	Kabeltrommel 40M 1,5KV - Fast nav
8632175	60667190	Kabeltrommel 25M 2,5KV - Fast nav



Skjøtekabler

Skjøtekabler for bruk inne og ute. Gummikabel H07RN-F 3X1,5mm². Godkjent for utendørs bruk, IP44.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632115	60667177	Skjøtekabel 1 veis 25M - 2,5KV
8632145	60667183	Skjøtekabel 3 veis 25M - 2,5KV
8632102	60667173	Skjøtekabel 1 veis 10M - 1,5KV
8632103	60667174	Skjøtekabel 1 veis 15M - 1,5KV
8632105	60667175	Skjøtekabel 1 veis 25M - 1,5KV
8632130	60667180	Skjøtekabel 3 veis 5M - 1,5KV
8632133	60667181	Skjøtekabel 3 veis 15M - 1,5KV
8632135	60667182	Skjøtekabel 3 veis 25M - 1,5KV



JOJO har lyst opp omgivelsene siden 1979, og har fulgt utviklingen innen arbeidsbelysning på nært hold. Dette har bl.a. gitt oss solid ekspertise innen holdbar og kostnadseffektiv LED-belysning.



LED-stripe belysning

LED-Stripe på trommel		
Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632423	60667249	LED-stripe 15m trommel 4000K
8632425	60667250	LED-stripe 25m trommel 3000K

LED-stripe på rull		
Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632405	60667245	LED-stripe 25m komplett 3000K
8632409	60667246	LED-stripe 50m komplett 3000K
8632412	60667247	LED-stripe 10m komplett 4000K
8632414	60667248	LED-stripe 20m komplett 4000K

Likeretter til Led-stripe		
Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632400	60667192	Likeretter for max 50M
8632401	60667193	Likeretter for max 100M

Arbeidslamper

Arbeidslampe LED 65W 4200K 5500LM

Arbeidslampe Multi batteri, passer til 8 forskjellige batterier 18V.
Dimbar: 25%, 50%, 75%, 100% og OFF.
Oppladbar, USB uttak 5,0V/2,0A



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632925	60667263	Arbeidslampe LED 65W 4200K 5500LM

LED arbeidslampe 45W / 2 uttak 3800 lumen 3000K

3 m kabel IP 54. Med 2 strømuttak og USB.
Arbeidstemperatur: -2-50°C



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632905	60667256	Arbeidslampe LED 45W 3000K 3800LM

Lyskaster LED

Kraftige lyskaster med veggbrakett. Passer til teleskopstativ 270cm (Varenr.: 8632940- se side 4).



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632932	60667266	Lyskaster LED 80W 4200K 7500LM
8632933	60667267	Lyskaster LED 100W 4200K 9000LM
8632935	60667268	Lyskaster LED 150W 4200K 13500LM

Arbeidslampe LED 2x50 med teleskopstativ

4200K / 2 lamper á 50W
2x4200 Lumen.
3m gummikabel.
IP54. Godkjent for utendørs bruk.
Inkludert teleskopstativ.



Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632908	60667259	Arbeidslampe LED 2X50 m/teleskopstativ

Stativer

Stødige 3-fot stativer for arbeidsbelysning.
Fleksibel høyde i solid utførelse.

Varenr.:	Nobbnr.:	Beskrivelse:
8632940	60667273	Teleskopstativ 270CM. Galvanisert
8632941	60667269	Teleskopstativ sortlakkert





DEKKEPRODUKTER

med høy ytelse til fornuftige priser

IBG ProBuild er en serie dekkeprodukter av høy kvalitet for nybygg og renovering. Sortimentet består av produkter for de fleste formål, og utvides stadig. Følg med på ibg.no for de beste tildekkingsløsningene på markedet.



ProBuild Dekkefilt hvit (fiberduk/PE) 130g

Dekkefilten er laget av nonwoven duk. Oversiden er av væsketett PE-film. Selvheftende underside som gir en sklisikker yte og et best mulig grep, uten at det kleber fast mot underlaget. Tilpasset bredde for døråpninger og trapper.

ProBuild Dekkefilt (fiberduk/PE) hvit 130g 0,8 x 25m

Varenr.: 8672782 Nobb: 60170173

Antall i display: 20 stk.

ProBuild Dekkefilt (fiberduk/PE) hvit 130g 0,8 x 13,8m

Varenr.: 8672781 Nobb: 60170172

Antall i display: 40 stk.



ProBuild Dekkefilt blå 160g 1 x 25m

Selvheftende dekkemateriale av nonwoven fleece 160g pr. m² med diffusionsåpen membran som beskyttelse mot gjennomtrenging av væske. Utviklet for å dekke og beskytte nylagte gulv og samtidig la fukt og løsemidler fordampe.


Varenr.: 8672780 Nobb: 60070308



ProBuild Dekkefolie blå for tekstilgulv 90cm x 111m - 100my

Selvheftende folie for beskyttelse av gulv. Blå folie er til bruk på tekstilgulv, og grønn folie er beregnet for harde gulv. Med dispenser dekkes raskt og sikkert, store arealer og beskytter mot fukt, smuss og skader.
NB! Anbefales ikke til bruk på lyse gulv.


Varenr.: 8672785 Nobb: 60070306

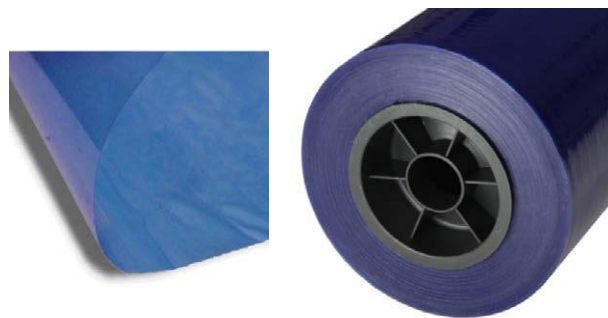

ProBuild Dekkefolie grønn for harde gulv 90cm x 100m - 100my

Selvheftende folie for beskyttelse av gulv. Blå folie er til bruk på tekstilgulv, og grønn folie er beregnet for harde gulv. Med dispenser dekkes raskt og sikkert, store arealer og beskytter mot fukt, smuss og skader.

Varenr.: 8672770 Nobb: 55063903

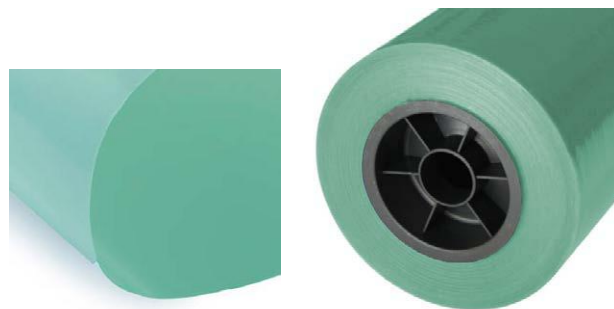

Dispenser for dekkefolie

Dispenser for enkel og rask påføring av blå og grønn dekkefolie. Materialet rulles ut til en jevn overflate uten bretter. Dette gir dekkefolien lengre levetid samtidig som det sparer tid.

Varenr.: 8672766 Nobb: 55063922

ProBuild Filtplate grå 60 x 80 cm x 0,8 mm 1000g

Stiv og solid filtplate med hele 8mm tykkelse. Lett materiale som beskytter underlaget meget godt. Vanntett og lett å montere. Tilpasninger gjøres enkelt med kniv.

Varenr.: 8672753




Antall i D-pak: 16 stk.

Malerfilt 180g 1 x 10m ProBuild

Dekkefilten kan brukes flere ganger, takket være den absorberende filten. Undersiden av filten er belagt med en sklisikker plast, som gjør at den ligger stabilt og som hindrer at væske trenger gjennom til underlaget. Den trenger heller ikke å teipes.

Varenr.: 8672755 Nobb: 60156757

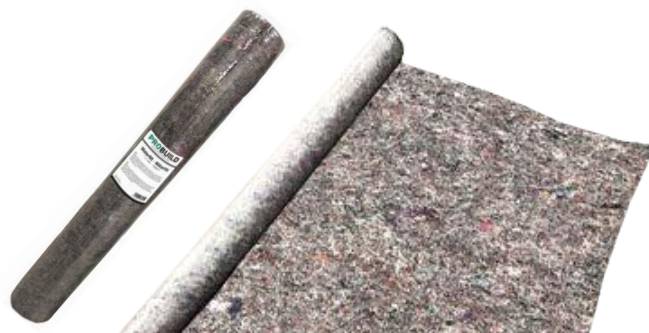



PROLINE: Pålitelig slipepapir for profesjonelle behov

Slipepapir med egenskaper for et jevnt sliperesultat

IBG introduserer Proline Floor – en omfattende serie av slipeprodukter som dekker alle trinn i gulvslipesprosessen. Enten du jobber med hardt tregulv eller betongoverflater, tilbyr Proline et bredt spekter av løsninger som sikrer jevne og pålitelige resultater hver gang.

Våre produkter

Zirkonium Gulvslipebånd: Slitesterkt bånd laget av zirkoniumblanding, som danner nye skarpe punkter under sliping. Perfekt for hardt tregulv, gir et jevnt sliperesultat gjennom hele levetiden. Farge: Blå.

Aluminiumoksid gulvslipebånd: Laget med en spesiell kornblanding som sikrer høy smussfjerning og konstant overflatekvalitet. Ideell for grovkornet sliping. Farge: Rød.

Silikonkarbid sliperondeller: Sterke og rivebestandige, utstyrt med borrelås for enkel festing. Perfekt for parkettgulv, forhindrer støvtilstopning under sliping. Tilgjengelig i ulike størrelser.

Proline slipenetting: Multifunksjonell slipenetting som gir praktisk talt støvfri sliping. Designet med tusenvis av hull for effektiv støvtutvinning, skaper et renere og sunnere arbeidsmiljø.

Tykke gulvpads: Tilgjengelige i ulike farger for spesifikke rengjørings- og poleringsoppgaver. Perfekt for vedlikehold av parkettgulv med både vanlig- og høyhastighets-poleringsmaskiner.

Hvorfor Velge Proline?


Pålitelig kvalitet: Alle produkter i Proline-serien er valgt ut for å møte de høye kravene til ytelse og slitestyrke.

Komplett sortiment: Fra gulvslipebånd til tykke gulvpads – Proline dekker alle dine slipebehov.

Effektivitet: Spesialdesignet for å minimere arbeidstid og redusere antall båndbytter.



KAM i IBG, Owe Andre Busland er entusiastisk med tanke på Proline i Norge. Lageret fylles opp med et komplett slipepapir-sortiment med den kvaliteten markedet etterspør.

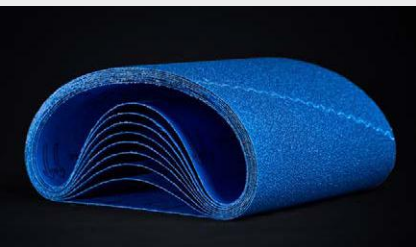

En leverandør du kan stole på

IBG er en av Norges ledende distributører av maskiner, verktøy og tilbehør til det norske byggemarkedet. Med over 16 000 artikler på lager og eget verksted for maskinreparasjoner, er vi en betrodd partner som sikrer at du har tilgang til de beste løsningene for dine prosjekter.

Kontakt oss i dag for å lære mer om Proline-serien eller for å legge inn en bestilling.

Produktoversikt PROLINE



A/O = Aluminiumoksyd
Z/A = Zirkonium
S/C = Silikonkarbid



Artikkel:	Varenr.:	Nobb nr.:	For maskin:
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k16	8631030	60666417	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k24	8631031	60666418	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k40	8631032	60666419	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k60	8631033	60666420	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k80	8631034	60666421	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k100	8631035	60666422	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor A/O 200 x 551mm k120	8631036	60666423	Lägler Profit
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k24	8630030	60666132	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k36	8630031	60666133	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k50	8630032	60666134	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k60	8630033	60666136	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k80	8630034	60666137	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k100	8630035	60666139	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor Z/A 200 x 750mm k120	8630036	60666140	Lägler Hummel
Slipebånd Proline Floor A/O 0150mm filt k16	8630940	60666484	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k24	8630941	60666485	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k40	8630942	60666486	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k60	8630943	60666487	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k80	8630944	60666488	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k100	8630945	60666489	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor S/C 0150mm filt k120	8630946	60666490	Lägler Flip/Elan
Slipebånd Proline Floor A/O 0178mm filt k16	8631160	60666527	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k24	8631161	60666540	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k40	8631162	60666542	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k60	8631163	60666543	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k80	8631164	60666544	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k100	8631165	60666545	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor S/C 0178mm filt k120	8631166	60666546	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k40	8631150	60666519	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k50	8631151	60666521	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k60	8631152	60666522	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k80	8631153	60666524	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k100	8631154	60666525	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor Z/A 0178mm filt k120	8631155	60666526	Lägler Unico
Slipebånd Proline Floor A/O 0203mm filt k16	8631038	60666493	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k24	8631039	60666494	Lägler Trio

Artikkel:	Varenr.:	Nobb nr.:	For maskin:
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k40	8631040	60666496	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k60	8631041	60666497	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k80	8631042	60666500	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k100	8631043	60666501	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0203mm filt k120	8631044	60666502	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k16	8631090	60666503	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k24	8631091	60666504	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k36	8631092	60666505	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k40	8631093	60666506	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k50	8631094	60666507	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k60	8631095	60666508	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k80	8631096	60666509	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k100	8631097	60666510	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor Z/A 0203mm filt k120	8631098	60666511	Lägler Trio
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k16	8630460	60666471	Janser Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k24	8630461	60666472	Janser Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k36	8630462	60666473	Janser Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k60	8630463	60666474	Janser Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k80	8630464	60666475	Janser Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0380x40mm filt k100	8630465	60666476	Janser Columbus
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k16	8630480	60666477	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k24	8630481	60666478	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k36	8630482	60666479	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k60	8630483	60666480	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k80	8630484	60666481	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406x25mm filt k100	8630485	60666482	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm sort	8630340	60666073	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm hvit	8630341	60666075	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm rød	8630342	60666079	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm brun	8630343	60666080	Numatic 1515
Gulvpads Proline Floor tykk 0406mm grønn	8630344	60666082	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k60	8630430	60666103	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k80	8630431	60666104	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k100	8630432	60666105	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k120	8630433	60666106	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k150	8630434	60666107	Numatic 1515
Slipebånd Proline Floor S/C 0406mm k180	8630435	60666109	Numatic 1515

Lasere og måleinstrumenter

Vi har gleden av å presentere et spennende sortiment med lasere og måleinstrumenter fra Belgiske Futech. Sammen har vi satt sammen et godt sortiment rettet mot den profesjonelle håndverkeren.

Streklaser FLL5505 1x360 Green

Futech LL5505 Green er en kompakt og robust liten oppladbar selvnivellerende grønn krysslinjelaser i mindre "Cola-boksformat" for raske horisontale og vertikale vatringsoppgaver. 360 grader. Batteritid: 5 timer.



Presisjon: 3mm/10m
Rekkevidde: 30m
Nivellering: Pendelnivellering
Batterier: Li Ion oppladbar 3,7V 1000 mAh
Mottakermodus
Støv og vannbestandighet: IP54

Varenr.: FLL5505 Nobbnr.: 60153857

Krysslaser MC3D Brave Green med stativ i flott bag

kompakt 3D prismelaser med 1 grønn horisontal linje all round og 2 vertikale linjer all round (= lodd over og under + 4 vinkler på 90°). Pendelnivellering nøyaktig til 2 mm/10 m. Leveres med Li-Ion batteri med AC adapter/lader, stativ og transport/oppbevaringsbag.



Presisjon: 2mm/10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x 40m
Støv og vannetthet: IP54
Batterier: LI-ION
Strømtilkobling: USB-C
Nivellering: Pendelnivellering
Dimensjoner: 83x100x100 mm
Vekt: 0,39 kg



Varenr.: F027.3DG-S Nobbnr.: 60159524

Disty 40 Red Laseravstandsmåler

Avstandsmåler nøyaktig til 2 mm over en rekkevidde på 40 meter. Glasslinsen, indikasjonen på tilt og raske målinger sikrer pålitelige målinger.



Rekkevidde: 40m
Antall hukommelsesplasser: 99
Hellingsindikator
Overflate og volum
Pythagorasfunksjon
Presisjon: 2 mm
Måleenheter: m - inch - ft
Innbygget skruer til stativ: 1/4"
Laserklasse: Class 2M - 630-670NM - <1mW
Støv og vannetthet: IP54
Dimensjoner: 30 x 48 x 115 mm
Vekt: 0,11 kg

Varenr.: F20240R Nobbnr.: 60136783

Krysslaser Multicross 3D 18V MAX

Multicross 3D 18V MAX har et avtagbart batteriadapter for 18V-batterier som passer for 7 ulike merker, noe som sikrer deg strøm nesten uansett hvor du er. Multicross 3D 18V MAX har både horisontale og vertikale stråler som dekker hele 360 grader. Dette garanterer et perfekt resultat fra hver eneste vinkel. Med en nøyaktighet på 2 mm per 10 meter kan du stole på laserens sin presisjon. Rekkevidden på 120 meter (med en mottaker) gjør de største prosjektene til en lek.

Presisjon: 2mm / 10m
Rekkevidde (med mottaker): 2x 120m
Støv og vannetthet: IP54
Batterier: 18V LI-ION (ikke inkl.)
Strømtilkobling: USB-C
Nivellering: Pendelnivellering



Varenr.: F036.3DG Nobbnr.: 60632178

MULTISAGBLADER TIL ALLE FORMÅL


Vi har blader til de fleste maskinene på markedet

Ny serie multisagblader, med ekstra robuste tanninger for å møte de daglige utfordringene. Bladene kommer i to forskjellige materialer av høy kvalitet. HCS-bladene er optimale for saging i tre eller PVC (plast) og BIM-bladene fungerer også på aluminiumsprofiler, spiker og metallrør.



- Leveres i 3 og 10 pk.
- 50pk leveres i display-eske med EAN trykket på bladene.

CURVED



MULTISAGBLAD 32x68 PRECISION

- Str.: 32x68 mm
- HCS blad (High Carbon Steel)
- Precision (Japantanning)
- Curved
- TPI 14 (tenner per tomme)
- For tre og PVC

Passer DeWalt og Stanley maskiner med multifeste (ikke Starlock).

Art. nr.: 8631626	Nobbnr.: 60658616	MULTISAGBLAD 32x68 PRECISION for tre og PVC - DW01 - 3PK
Art. nr.: 8631627	Nobbnr.: 60658619	MULTISAGBLAD 32x68 PRECISION for tre og PVC - DW01 - 10PK
Art. nr.: 8631628	Nobbnr.: 60682992	MULTISAGBLAD 32x68 PRECISION for tre og PVC - DW01 - 50PK i display

CURVED




MULTISAGBLAD 35x68 LONG LIFE

- Str.: 35x68 mm
- Curved
- BIM blad (bi-metall)
- TPI 18 (tenner per tomme)
- For metall og tre

Passer DeWalt og Stanley maskiner med multifeste (ikke Starlock).

Art. nr.: 8631630	Nobbnr.: 60658648	MULTISAGBLAD 35x68 LONG LIFE for metall og tre - DW02 - 3PK
Art. nr.: 8631631	Nobbnr.: 60658647	MULTISAGBLAD 35x68 LONG LIFE for metall og tre - DW02 - 10PK
Art. nr.: 8631632	Nobbnr.: 60682993	MULTISAGBLAD 35x68 LONG LIFE for metall og tre - DW02 - 50PK i display

PRECISION



MULTISAGBLAD 34x40 PRECISION

- Str.: 34x40 mm
- HCS blad (High Carbon Steel)
- Precision (Japantanning)
- TPI 14 (tenner per tomme)
- For tre og PVC

Passer DeWalt og Stanley maskiner med multifeste (ikke Starlock).

Art. nr.: 8631634	Nobbnr.: 60658652	MULTISAGBLAD 34x40 PRECISION for tre og PVC - DW06 - 3PK
Art. nr.: 8631635	Nobbnr.: 60658651	MULTISAGBLAD 34x40 PRECISION for tre og PVC - DW06 - 10PK
Art. nr.: 8631636	Nobbnr.: 60682994	MULTISAGBLAD 34x40 PRECISION for tre og PVC - DW06 - 50PK i display

TITANIUM



MULTISAGBLAD 44x50 LONG LIFE

- Str.: 44x50 mm
- Titanium
- BIM blad (bi-metall)
- TPI 20 (tenner per tomme)
- For metall og tre

Passer DeWalt og Stanley maskiner med multifeste (ikke Starlock).

Art. nr.: 8631646	Nobbnr.: 60658677	MULTISAGBLAD 44x50 LONG LIFE for metall og tre - DW111 - 3PK
Art. nr.: 8631647	Nobbnr.: 60658654	MULTISAGBLAD 44x50 LONG LIFE for metall og tre - DW111 - 10PK
Art. nr.: 8631648	Nobbnr.: 60682999	MULTISAGBLAD 44x50 LONG LIFE for metall og tre - DW111 - 50PK i display

For Janser Columbus: LED-belysningsring



LED-belysningsringen skaper jevn belysning og ideell synlighet i slipemaskinens arbeidsområde.

NYHET!

- For best belysning av arbeidsområdet foran maskinen
- Perfekt for sliping av parkettgulv, den slipte overflaten kan vurderes visuelt under arbeid
- Kaldt, sterkt LED-lys for å identifisere og evaluere konturer på overflaten
- Enkel installasjon uten ekstra verktøy

*LED-belysningsringen passer Janser Columbus slipemaskiner:
Modellene 135SH, 145SH, 155S.*

Varenr.: 8630308



Med forbehold om trykkfeil. Våre standard salgs- og leveringsbetingelser gjelder.

IBG DEKKER HELE LANDET



Geir Arne Råum
Distriktsansvarlig Innlandet, Viken,
Oslo, Nord-Norge
Mobil: 92 83 47 78
E-post: geir.arne@ibg.no



Knut Steiner
Distriktsansvarlig Vestland og
Sunnmøre
Mobil: 94 15 41 10
E-post: knut.steiner@ibg.no



Kenneth Lundsberg
Salgs- og teknisk ansvarlig UZIN
Mobil: 90 19 29 57
E-post: kenneth@ibg.no



Geir Jørmeland
Distriktsansvarlig Rogaland,
Agder og Telemark
Mobil: 91 51 45 75
E-post: geir.jormeland@ibg.no



Morten Baugerød
Fagansvarlig nye produkter
Mobil: 90 41 22 66
E-post: morten@ibg.no



Owe A. Busland
Salgsansvarlig KAM
Mobil: 95 97 27 80
E-post: owe@ibg.no