



VEHÍCULOS COMERCIALES

¿QUÉ ES INVICTA?

Invicta Electric, **la primera marca 100% eléctrica**, es la máxima expresión de movilidad en 360°: acompañar y abrazar el cambio de era tecnológica, obrar y ser el propio cambio, y sobre todo, democratizar el acceso a EVs con un coste asequible.

Nuestro sueño: un vehículo eléctrico **al alcance de todos**, para cada persona. En Invicta Electric tenemos un vehículo personalizado a las **necesidades de todos**, ya sean de producto, diseño, prestaciones o puramente económicas.

En Invicta Electric también entendemos la importancia de un **servicio postventa de calidad**. Por ello, contamos con una red de talleres especializados y un equipo de profesionales altamente capacitados que están siempre disponibles para asistir a nuestros clientes. Ofrecemos planes de financiación flexibles y servicios de mantenimiento asequibles, porque creemos que la tranquilidad y satisfacción de nuestros usuarios es fundamental para construir una relación duradera y de confianza.

SOLUCIONES A TODAS LAS NECESIDADES

-  Vehículos 100% eléctricos
-  Especificaciones, prestaciones y autonomías adecuadas a tus necesidades o las de tu negocio.
-  Modelos urbanos, para las necesidades del día a día.
-  Modelos de altas prestaciones y largas distancias.
-  Vehículos industriales de última milla, para repartos y distribuciones urbanas.
-  Vehículos industriales para la gran distribución suprarregional.

¡DESCUBRE NUESTRA GAMA!



ÍNDICE

06

INVICTA
METRO

12

INVICTA
ORCA

18

INVICTA
HUMPBACK



24

INVICTA
EIDOLA

30

FEIDI



36

LOGISTAR
LS100

38

LOGISTAR
LS200

44

LOGISTAR
LS260



50

MWM
SPARTAN

56

EVUM
ACAR

62

INVICTA
RUBÍ

68

AIDEA
CARGO

80

INVICTA
CURRO

86

INVICTA
CURRO
CABINA



92

CARGA
INVICTA



COLORES



INVICTA METRO



TIEMPO DE CARGA
3-4 HORAS



AUTONOMÍA
HASTA 190KM



CARGA MÁXIMA
HASTA 680KG



VELOCIDAD MÁXIMA
85KM/H

PEQUEÑO PERO INNOVADOR

Invicta Electric Metro tiene incorporado un avanzado sistema de autodiagnóstico que **detecta los problemas internos** del vehículo automáticamente y notifica al conductor, evitando fallos repentinos y permitiendo que sea lo más eficiente posible y sacando el máximo rendimiento.

Tipo de cargador: Schuko/ Mennekes

OPCIONALES



3+2
EXTENSIÓN
GARANTÍA



CAJA
ISOTERMO



CAJA
FRIGORÍFICA



CARGADOR
MENNEKES



CAJA
BASCULANTE



AIRE
ACOND.





Adáptalo a tu negocio



ECOLÓGICO Y PRÁCTICO

La durabilidad y confiabilidad de Metro supera todas las necesidades. Con un robusto **chasis de acero** y un cuerpo resistente a la corrosión. Probado rigurosamente para cumplir la normativa europea, el Metro se puede utilizar **día tras día**.



CAJA ALTA

Medidas de caja (L*W*H):
2270*1400*1520 mm

Volumen de la caja:
4,95 m³



VAN

Medidas de caja (L*W*H):
2270*1440*1200 mm

Volumen de la caja:
3,95 m³



PICK UP

Medidas de caja (L*W*H):
2270*1400*440 mm

Volumen de la caja:
1,28 m³

	PICK UP	VAN	CAJA ALTA
Largo (mm)	L7e: 3695 - N1: 3910	L7e: 3695 - N1: 3910	L7e: 3695 - N1: 3910
Ancho (mm)	1.400	1.400	1.400
Alto (mm)	1.905	1.905	2.225
Distancia entre ejes (mm)	1.800	1.800	1.800
Largo carga (mm)	2.225	2.225	2.225
Ancho carga (mm)	1.315	1.360	1.360
Alto carga (mm)	415	1.120	1.440
Volumen carga (m ³)	1,21	3,39	4,36

VERSIÓN

Modelo	Metro			
Versión	13 kWh	20 kWh	26 kWh	26 kWh

DIMENSIONES / MASA

Largo (mm)	3.695	3.910	3.695	3.910
Ancho (mm)	1.400	1.400	1.400	1.400
Alto (mm)	1.905	1.905	1.905	1.905
Distancia entre ejes (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800
Peso MOM (kg)	600	1.195	600	1.195
Masa Real (kg)	949	1.195	955	1.195
Peso máx. MMA (kg)	1.514	1.800	1.520	1.800
Cap. carga máxima (kg)	640	680	640	680
Masa máx. remolcable (kg)	-	○ 135	-	○ 135
Número de plazas	2	2	2	2

VEHÍCULO

Homologación	L7e	N1	L7e	N1
Tipo de carné	B	B	B	B
Garantía	3+2 años	3+2 años	3+2 años	3+2 años

PRESTACIONES

Velocidad máxima	85 km/h	85 km/h	85 km/h	85 km/h
Autonomía máxima	105 km	136 km (WLTP com) 143 km (WLTP city)	176 km	174 km (WLTP com) 270 km (WLTP city)
Gradeabilidad	25%	25%	25%	25%

MOTOR

Tipo	Sínc. imanes perm.	Sínc. imanes perm.	Sínc. imanes perm.	Sínc. imanes perm.
Potencia nominal	10 Kw	12 Kw	10 Kw	12 Kw
Potencia máxima	16 Kw	24 Kw	16 Kw	24 Kw
Par nominal	21 Nm	36 Nm	21 Nm	36 Nm
Consumo normalizado	125 Wh/km	159 Wh/km (WLTP)	128 Wh/km	165 Wh/km (WLTP)

○ Opcionales ● Serie - No equipado

BATERÍA

Capacidad	13 kWh (86,4V145Ah)	20,25 kWh (89,6V226Ah)	26 kWh (86,4V300Ah)	26 kWh (86,4V300Ah)
Tipo	Ion Litio	Ion Litio	Ion Litio	Ion Litio

CARGA

Tipo cargador	Interno 3,3 kW	Interno 3,3 kW	Interno 3,3 kW	Interno 3,3 kW
Tipo de conector	Schucko / Mennekes	Schucko / Mennekes	Schucko / Mennekes	Schucko / Mennekes
Enchufe doméstico 15A	6 h	8 h	10 h	10 h

CAJA VELOCID.

Tipo de caja	Automática	Automática	Automática	Automática
Núm. de marchas	D+R	D+R	D+R	D+R

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD	Trasera 2RWD	Trasera 2RWD	Trasera 2RWD
Susp. delantera	Tipo McPherson	Tipo McPherson	Tipo McPherson	Tipo McPherson
Susp. trasera	Eje Independiente	Eje Independiente	Eje Independiente	Eje Independiente

FRENOS

Freno delantero	Disco Ø258 mm	Disco Ø258 mm	Disco Ø258 mm	Disco Ø258 mm
Freno trasero	Disco Ø247 mm	Disco Ø247 mm	Disco Ø247 mm	Disco Ø247 mm
Freno de parking	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Regen. de carga	●	●	●	●

RUEDAS

Rue. Delantera/trasera	Aluminio 14''	Aluminio 14''	Aluminio 14''	Aluminio 14''
Neu. Delantero/trasero	175/65 R14	165/70R14	175/65 R14	165/70R14

SEGURIDAD

ABS	-	●	-	●
CBS	●		●	
Dirección Asistida	●	●	●	●
Cam. visión trasera	●	●	●	●

INTERIOR

Pantalla multimedia	●	●	●	●
Radio AM/FM	●	●	●	●
Bluetooth / MP3 / MP5	●	●	●	●
Aire acondicionado	○	○	○	○
Cierre centralizado	●	●	●	●
Elevalunas electrico	●	●	●	●
Enchufe de carga 12V	●	●	●	●
APP	●	●	●	●

EXTERIOR

Luz LED tras. combi	●	●	●	●
Alarma marcha atrás	●	●	●	●
Colores	□	□	□	□

COLORES



INVICTA ORCA



TIEMPO DE CARGA
5 HORAS



AUTONOMÍA
185KM



CARGA MÁXIMA
1.000KG



VELOCIDAD MÁXIMA
85KM/H

EL MÁS COMPLETO DEL MERCADO

Invicta Orca, el vehículo Comercial **compacto y con gran capacidad de carga**. El indicado para utilizarlo para la entrega de paquetería puerta a puerta, jardinería o entregas de bienes pesados. También por trabajadores municipales, personal de mantenimiento o personal de urgencias.

Tipo de cargador: Schuko/ Mennekes

OPCIONALES



EXTENSIÓN
GARANTÍA



ENCHUFE
EXTERNO 7KW



BOLA DE
REMOLQUE





Una infinitud de posibilidades



REGENERACIÓN DE CARGA

Invicta Orca es el comercial ligero **más eficiente** de la gama. Probado rigurosamente para cumplir y superar la normativa europea este vehículo comercial se puede utilizar **cada día** garantizando seguridad y calidad a su manejo y prestaciones.



CAJA ALTA

Medidas de caja (L*W*H):
2065*1575*1610 mm

Volumen de la caja:
5 m³



VAN

Medidas de caja (L*W*H):
2065*1575*1200 mm

Volumen de la caja:
3,7 m³



PICK UP

Medidas de caja (L*W*H):
2270*1400*440 mm

Volumen de la caja:
1,28 m³

	PICK UP	VAN	CAJA ALTA
Largo (mm)	3.954	3.954	3.954
Ancho (mm)	1.674	1.674	1.674
Alto (mm)	1.865	1.902	2.280
Distancia entre ejes (mm)	2.495	2.495	2.495
Largo carga (mm)	1.887	2.015	2.015
Ancho carga (mm)	1.470	1.540	1.540
Alto carga (mm)	400	1.120	1.520
Volumen carga (m ³)	-	3,5	4,7
Peso MOM (kg)	1.320	1.320	1.320
Peso máximo MMA (kg)	2.245	2.245	2.245
Capacidad de carga	1.000	1.000	1.000
Masa remolcable	○ 660	○ 660	○ 660

	PICK UP XL	VAN XL	CAJA ALTA XL
Largo (mm)	4.300	4.300	4.300
Ancho (mm)	1.674	1.674	1.674
Alto (mm)	1.865	1.902	2.280
Distancia entre ejes (mm)	2.495	2.495	2.495
Largo carga (mm)	2.233	2.361	2.361
Ancho carga (mm)	1.470	1.540	1.540
Alto carga (mm)	400	1.120	1.520
Volumen carga (m ³)	-	4,1	5,3
Peso MOM (kg)	1.320	1.320	1.320
Peso máximo MMA (kg)	2.065	2.065	2.065
Capacidad de carga (kg)	820	820	820
Masa remolcable (kg)	○ 660	○ 660	○ 660

VERSIÓN

Modelo Orca

VEHÍCULO

Homologación N1

Tipo de carné B

Garantía 3+2 años

PRESTACIONES

Velocidad máxima 81 km/h (homolog)

Autonomía máxima 173 km (WLTP comb)
185 km (WLTP city)

Gradeabilidad 25%

CARGA

Tipo cargador (serie) Interno 3,3 - 6,6 kW

Tipo de conector Schuko - Mennekes

Enchufe doméstico 15A 5 h WALLBOX

○ Opcionales ● Serie - No equipado

MOTOR

Tipo	Síncrono de imanes permanente
Potencia nominal/máxima	15 / 30 Kw
Par motor nominal/máximo	32 / 150 Nm
Consumo normalizado	181 Wh/km (WLTP)

BATERÍA

Capacidad	29,5 kWh (144V205Ah)
Tipo	LFP

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja	Automática
Número de marchas	D+R

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD
Suspensión delantera	Tipo McPherson
Suspensión trasera	Ballestas

MOTOR

Freno delantero	Disco Ø128 mm
Freno trasero	Tambor Ø254 mm
Freno de parking	Mecánico
Frenada regeneración de carga	●

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	Aluminio 14"
Neumáticos F - R	175/75R14

SIST DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

Air-Bag	○
ABS	●
Control de velocidad	●
Dirección asistida	●
Cámara de visión trasera	●

INTERIOR Y CONFORT

Pantalla multimedia	●
Radio AM/FM	●
Bluetooth / MP3 / MP5	●
Aire acondicionado	●
Cierre centralizado	●
Elevalunas electrico	●
Enchufe de carga 12V	●

EXTERIOR

Luz LED trasera combinada	●
Alarma de marcha atrás	●
Colores	□

COLORES



INVICTA HUMPBACK



TIEMPO DE CARGA
6 HORAS



AUTONOMÍA
233KM



CARGA MÁXIMA
1.575KG



VELOCIDAD MÁXIMA
80KM/H

UN AUTÉNTICO CAMIÓN ELÉCTRICO

Invicta Electric Humpback, el camión eléctrico de **gran capacidad y eficiencia**. Ideal para tareas de logística y transporte de cargas. Con su potente rendimiento y diseño robusto, el Humpback garantiza una operación confiable y sostenible en cualquier entorno.

Tipo de cargador: Schuko/ Mennekes





Adáptalo a tu negocio





HUMPBACK

Medidas de caja (L*W*H):
3700 x 1940 x 1700 mm

Volumen de caja:
12,2m³



	CHASIS	BOX
Largo (mm)	5.515	5.515
Ancho (mm)	1.796	1.796
Alto (mm)	2.115	2.484
Distancia entre ejes (mm)	3.750	3.750
Volumen carga (m ³)	12,2	12,2
Peso MOM (kg)	1.700	1.980
Peso máximo MMA (kg)	3.200	3.200
Capacidad de carga máxima	1.575	1.295
Número de plazas	2	2

VERSIÓN

Modelo HUMPBACK

VEHÍCULO

Homologación N1
 Tipo de carné B
 Garantía 3+2

PRESTACIONES

Velocidad máxima 80 km/h
 Autonomía máxima 154 km (WLTP comb) / 233 km (WLTP city)
 Gradeabilidad 25%

MOTOR

Tipo Síncrono de imanes permanente
 Potencia nominal 25 kW
 Potencia máxima 48 kW
 Par nominal 170 Nm
 Consumo normalizado 323 Wh/km (WLTP)

BATERÍA

Capacidad 43,8 kWh (144V304Ah)
 Tipo LFP

CARGA

Tipo cargador (serie) Interno 3,3 - 6,6 kW
 Tipo de conector Schuko - Mennekes
 Enchufe doméstico 15A 6 h

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja Automática
 Número de marchas D+R

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	Aluminio 15"
Neumáticos F - R	185/65 R15

SIST DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

ABS	●
Control de velocidad	●
Dirección asistida	●
Cámara de visión trasera	●

INTERIOR Y CONFORT

Pantalla multimedia	●
Radio AM/FM	●
Bluetooth / MP3 / MP5	●
Aire acondicionado	●
Cierre centralizado	●
Elevalunas electrico	●
Enchufe de carga 12V	●

EXTERIOR

Luz LED trasera combinada	●
Alarma de marcha atrás	●
Colores	<input type="checkbox"/>

COLORES



INVICTA EIDOLA VAN



TIEMPO DE CARGA
4-6 HORAS



AUTONOMÍA
98KM



CARGA MÁXIMA
408KG



VELOCIDAD MÁXIMA
75KM/H

EL PEQUEÑO GRAN VEHÍCULO

El vehículo **eléctrico súper compacto** con gran superficie de almacenaje y capacidad de carga. Acceder a cualquier calle con total facilidad y 0 coste añadido ¡Atrévete! ¡Qué la revolución de movilidad eléctrica forme parte de tu negocio!

Tipo de cargador: Schuko/ Mennekes

OPCIONALES



**EXTENSIÓN
GARANTÍA**



**CAJA
ISOTERMO**



**CAJA
FRIGORÍFICA**



**CARGADOR
MENNEKES**



**CAJA
BASCULANTE**





Sea cual sea tu negocio: Eidola



Fumigadora



Recogida de basura



Esparcidor de sal



PICK UP

Medidas de caja (L*W*H):
3.150*1290*1570 mm

Volumen de la caja:
0,46 m³



CAJA CERRADA

Medidas de caja (L*W*H):
3.150*1.290*1570 mm

Volumen de la caja:
0,46 m³

VERSIÓN		
Modelo	EIDOLA	EIDOLA
Versión	CAJA	PICK UP
DIMENSIONES / MASA		
Largo (mm)	3.150	3.150
Ancho (mm)	1.290	1.290
Alto (mm)	1.570	1.570
Distancia entre ejes (mm)	2.300	2.300
Largo caja interior (mm)	1.240	1.240
Ancho caja interior (mm)	1.100	1.100
Alto caja interior (mm)	905	248
Volumen carga (m ³)	1,2	-
Peso en vacío (kg)	609	609
Peso máximo MMA (kg)	1.135	1.135
Cap. carga máxima (kg)	408	408
Número de plazas	2	2
VEHÍCULO		
Homologación	L7e	L7e
Tipo de carné	B	B
Garantía	3+2	3+2
PRESTACIONES		
Velocidad máxima	76 km/h	76 km/h
Autonomía máxima	109 km	109 km
Gradeabilidad	20%	20%
MOTOR		
Tipo	Síncrono de imanes permanente	Síncrono de imanes permanente
Potencia nominal	7,7 kW	7,7 kW
Potencia máxima	11 kW	11 kW
Par nominal	34 Nm	34 Nm
Consumo normalizado	120 Wh/km	120 Wh/km
BATERÍA		
Capacidad	8,6 kWh (72V120Ah)	8,6 kWh (72V120Ah)
Tipo	IonLitio	IonLitio
CARGA		
Tipo cargador (serie)	Interno 3,3 kW	Interno 3,3 kW
Tipo de conector	Schuko - Mennekes	Schuko - Mennekes
Enchufe doméstico 15A	4-6 h	4-6 h
CAJA DE VELOCIDADES		
Tipo de caja	Automática	Automática
Número de marchas	D+R	D+R

○ Opcionales ● Serie - No equipado

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD	Trasera 2RWD
Suspensión delantera	Tipo McPherson	Tipo McPherson
Suspensión trasera	Ballestas	Ballestas

FRENOS

Freno delantero	Disco Ø210 mm	Disco Ø210 mm
Freno trasero	Disco Ø210 mm	Disco Ø210 mm
Freno de parking	Mecánico	Mecánico
Frenada regeneración de carga	●	●

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	Aluminio 12"	Aluminio 12"
Nemáticos F - R	145/70 R12	145/70 R12

SIST DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

ABS	●	●
Cámara de visión trasera	●	●

INTERIOR Y CONFORT

Pantalla multimedia	●	●
Radio AM/FM	●	●
Bluetooth / MP3 / MP5	●	●
Aire acondicionado	●	●
Cierre centralizado	●	●
Elevalunas electrico	●	●
Enchufe de carga 12V	●	●


EXTERIOR

Luz LED trasera combinada	●	●
Alarma de marcha atrás	●	●

Colores



COLORES



FEIDI



TIEMPO DE CARGA
1,5 HORAS



AUTONOMÍA
213KM



CARGA MÁXIMA
1.325KG



VELOCIDAD MÁXIMA
90KM/H

EL PEQUEÑO GRAN VEHÍCULO

Con tan solo 1.640 mm de ancho, Feidi se desplaza sin esfuerzo por calles concurridas de la ciudad y espacios reducidos. A pesar de su pequeño tamaño, Feidi puede transportar hasta **1.325 kg de carga útil**, lo que lo convierte en un caballo de batalla capaz.

Tipo de cargador: Schuko/ Mennekes





No hay terreno que se le resista





VAN

Medidas de caja (L*W*H):
2.380*1.480*1.355 mm

Volumen de la caja:
4,8 m³



CHASIS

Medidas de carga (L*W):
2.420*1.640mm

	CHASIS	VAN
Largo (mm)	4.380	4.460
Ancho (mm)	1.640	1.640
Alto (mm)	1.985	1.980
Distancia entre ejes (mm)	2.870	2.870
Volumen carga (m ³)	N/A	4,8
Peso MOM (kg)	1.355	1.555
Peso máximo MMA (kg)	2.680	2.680
Capacidad de carga máxima (kg)	1.325	1.125
Número de plazas	2	2

VERSIÓN

Modelo	FEIDI ENTER
--------	-------------

VEHÍCULO

Homologación	N1
Tipo de carné	B
Garantía	3+2

PRESTACIONES

Velocidad máxima	90 km/h
Autonomía máxima	213 km (WLTP)
Gradeabilidad	25%

MOTOR

Tipo	Síncrono de imanes permanente
Potencia nominal	30 kW
Potencia máxima	60 kW
Par máximo	320 Nm
Consumo normalizado	215 Wh/km (WLTP)

BATERÍA

Capacidad	41,86 kWh
Tipo	CATL LFP

CARGA

Puerto de carga	Mennekes Tipo 2 - 7 kW
Carga rápida 32A (h)	1,5
Carga lenta (h)	7

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja	Automática
Número de marchas	D+R

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	Acero 15" con tapacubos
Neumáticos F - R	185/65 R15

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD
Suspensión delantera	Tipo McPherson
Suspensión trasera	Ballestas

FRENOS

Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Freno de parking	Mecánico
Frenada regeneración de carga	●

SIST DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

ESC (ABS+VDC+TCS)	●
Control de velocidad	●
Dirección asistida	●
Airbag conductor	●
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	●

INTERIOR Y CONFORT

Enchufe de carga 12V	●
Radio AM/FM	●
Bluetooth / MP3 / MP5	●
Aire acondicionado	●
Cierre centralizado	●
Elevalunas eléctrico	●
Puerto de carga USB	●

EXTERIOR

Luces automáticas	●
Luz LED trasera combinada	●
Alarma de marcha atrás	●
Colores	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



EL MODELO URBANO PERFECTO

Una revolucionaria empresa de tecnología EV comercial con vehículos comerciales avanzados y validados en el mercado. Cenntro lidera la transformación en la industria automotriz a través de una producción escalable y descentralizada y soluciones de conducción autónoma totalmente digitalizadas potenciadas gracias al iChassis de Cenntro

Cenntro Electric Group es líder en ventas y producción de vehículos eléctricos comerciales.

+32 millones
de kilómetros recorridos


+238
patentes concedidas

+32
países certificados

+6
plantas de montaje

+16
países usuarios

Liderando la electrificación de vehículos eléctricos comerciales innovadores con Cenntro iChassis y sus funciones similares a las del iPhone para permitir la conducción autónoma.



IP y chip de total propiedad de Cenntro



IP y chip de total propiedad de Cenntro



IP y chip de total propiedad de Cenntro

Los vehículos autónomos tienen el potencial de tener un alto impacto en la sociedad y con la introducción del iChassis de Cenntro, los beneficios de la autonomía están al alcance de una variedad de casos de uso en la actualidad. Imagina los muchos usos comerciales y profesionales en los que la conducción automatizada y autónoma podría brindar una mayor productividad y eficiencia, un mejor servicio al cliente y gran seguridad en el trabajo.



CENNTRO

COLORES



LOGISTAR LS100



TIEMPO DE CARGA
5 HORAS



AUTONOMÍA
148KM



CARGA MÁXIMA
598KG



VELOCIDAD MÁXIMA
90KM/H

EL MODELO URBANO PERFECTO

Cenntro Logistar LS100 es una furgoneta **comercial eléctrica ligera**. Compacta pero diseñado para ofrecer el mejor espacio de carga de su clase con **múltiples puntos de entrada** en el lateral y la parte trasera del vehículo. Es versátil, fácil de manejar y cómoda en áreas urbanas.

Tipo de cargador: Mennekes

OPCIONALES



EXTENSIÓN
GARANTÍA




CAJA
ISOTERMO



CAJA
FRIGORÍFICA



CARGADOR
MENNEKES

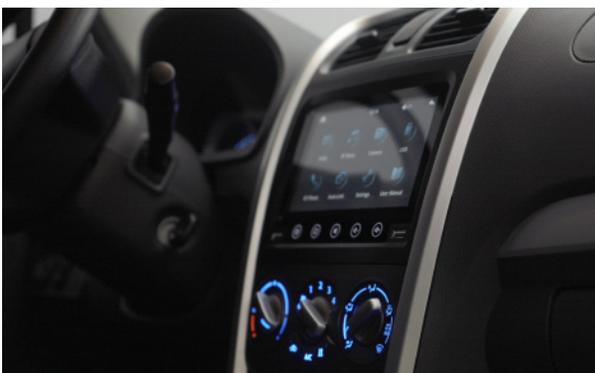



La furgoneta perfecta





LOGISTAR LS100

Medidas de caja (L*W*H):
1.350*1300*1200 mm

Volumen de la caja:
2 m³



VERSIÓN

Modelo	CENNTRO LOGISTAR
--------	------------------

DIMENSIONES / MASA

Largo (mm)	3.664
Ancho (mm)	1.610
Alto (mm)	1.722
Distancia entre ejes (mm)	2.485
Largo caja interior (mm)	1.350
Ancho caja interior (mm)	1.300
Alto (caja interior (mm)	1.200
Volumen carga (m ³)	2
Peso MOM (kg)	997
Peso máximo MMA (kg)	1.520
Cap. carga máxima (kg)	598
Número de plazas	2

VEHÍCULO

Homologación	N1
Tipo de carné	B
Garantía	3+2

PRESTACIONES

Velocidad máxima	90 km/h
Autonomía máxima	110 km (WLTP comb) / 148 km (WLTP city)
Gradeabilidad	20%

MOTOR

Tipo	Síncrono de imanes permanente
Potencia nominal	12 kW
Potencia máxima	25 kW
Par nominal	90 Nm
Consumo normalizado	150 Wh/km

BATERÍA

Capacidad	16 kWh (115V138,5Ah)
Tipo	LFP

CARGA

Tipo cargador (serie)	Interno 3,3 kW
Tipo de conector	Schuko - Mennekes
Enchufe doméstico 15A	5 h

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja	Automática
Número de marchas	D+R

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD
Suspensión delantera	Tipo McPherson
Suspensión trasera	Ballestas

FRENOS

Freno delantero	Disco Ø231 mm
Freno trasero	Disco Ø217 mm
Freno de parking	Mecánico
Frenada regeneración de carga	●

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	Aluminio 15"
Neumáticos F - R	185/65R15

SIST DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

ABS	●
Control de estabilidad ESC	●
Control de velocidad	●
Dirección asistida	●
Cámara de visión trasera	●

INTERIOR Y CONFORT

Pantalla multimedia	●
Radio AM/FM	●
Bluetooth / MP3 / MP5	●
Aire acondicionado	●
Cierre centralizado	●
Elevalunas electrico	●
Enchufe de carga 12V	●
E-call	●

EXTERIOR

Luz LED trasera combinada	●
Alarma de marcha atrás	●
Colores	<input type="checkbox"/>

COLORES



LOGISTAR LS200



TIEMPO DE CARGA
1H CARGA RÁPIDA



AUTONOMÍA
264KM



CARGA MÁXIMA
1.230KG



VELOCIDAD MÁXIMA
85KM/H

UN EQUIPAMIENTO COMPLETO

Cenntro Logistar 200 by Invicta es el vehículo comercial más grande de nuestra gama. Gracias a su diseño, su robusto chasis de acero y su **gran capacidad de carga** convierte en un vehículo ideal para entrega de paquetes, empresas de catering...

Tipo de cargador: Mennekes

OPCIONALES



**EXTENSIÓN
GARANTÍA**



**CAJA
ISOTERMO**



**CAJA
FRIGORÍFICA**



**CARGADOR
MENNEKES**



**CAJA
BASCULANTE**





¿Con cuál te quedas?



REGENERACIÓN DE CARGA

Cenntro Logistar 200 by Invicta es sinónimo de transporte comercial **fiable**, eficiencia en tus recorridos, seguridad a la hora de conducir y adaptabilidad a tus necesidades comerciales. Todo pensado para que tu empresa consiga ser más **eficaz** a un precio único. ¿A qué esperas?



CAJA ALTA

Medidas de caja (L*W*H):
4.770*1.640*2.485mm

Volumen de la caja:
6,8 m³



PICK UP

Medidas de caja (L*W*H):
4.720*1.640*2.000 mm

Volumen de la caja:
1,49 m³



CAJA CERRADA

Medidas de caja (L*W*H):
4.421*1.677*1.902 mm

Volumen de la caja:
4,56 m³

VERSIÓN

Modelo LOGISTAR Ls200

Versión	PICK-UP	VAN	CAJA ALTA
---------	---------	-----	-----------

DIMENSIONES / MASA

Largo (mm)	4.720	4.421	4.770
Ancho (mm)	1.640	1.620	1.640
Alto (mm)	1.925	1.902	2.485
Distancia entre ejes (mm)	3.050	3.050	3.050
Largo caja (mm)	2.730	2.450	1.700
Ancho caja (mm)	1.520	1.450	1.610
Alto caja (mm)	360	1.285	1.595
Volumen carga (m ³)	1,5	4,56	6,9
Peso MOM (kg)	1.445	1.485	1.555
Peso máximo MMA (kg)	2.600	2.550	2.600
Cap. carga máxima (kg)	1.230	1.140	1.120
Número de plazas	2	2	2

VEHÍCULO

Homologación	N1	N1	N1
Tipo de carné	B	B	B
Garantía	3+2	3+2	3+2

PRESTACIONES

Velocidad máxima	85 km/h	85 km/h	85 km/h
Autonomía máxima	188 km (WLTP comb) / 264 km (WLTP city)	188 km (WLTP comb) / 264 km (WLTP city)	188 km (WLTP comb) / 264 km (WLTP city)
Gradeabilidad	20%	20%	20%

MOTOR

Tipo	Sínc. imanes perm.	Sínc. imanes perm.	Sínc. imanes perm.
Potencia nominal	30 kW	30 kW	30 kW
Potencia máxima	60 kW	60 kW	60 kW
Par nominal/máximo	90 / 220 Nm	90 / 220 Nm	90 / 220 Nm
Consumo normalizado	232 Wh/km (WLTP)	232 Wh/km (WLTP)	232 Wh/km (WLTP)

BATERÍA

Capacidad útil	41,9 kWh (335V125Ah)	41,9 kWh (335V125Ah)	41,9 kWh (335V125Ah)
Tipo	LFP	LFP	LFP

CARGA

Tipo cargador (serie)	Interno 3,3 kW	Interno 3,3 kW	Interno 3,3 kW
Tipo de conector	Schuko - Mennekes	Schuko - Mennekes	Schuko - Mennekes
Enchufe doméstico 15A	12 h (20-100%)	12 h (20-100%)	12 h (20-100%)
Carga rápida DC	0,75 (20-80%)	0,75 (20-80%)	0,75 (20-80%)

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja	Automática	Automática	Automática
Número de marchas	D+R	D+R	D+R

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD	Trasera 2RWD	Trasera 2RWD
Suspensión delantera	Tipo McPherson	Tipo McPherson	Tipo McPherson
Suspensión trasera	Ballestas	Ballestas	Ballestas

FRENOS

Freno delantero	Disco Ø256 mm	Disco Ø256 mm	Disco Ø256 mm
Freno trasero	Tambor Ø270 mm	Tambor Ø270 mm	Tambor Ø270 mm
Freno de parking	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Frenada regeneración de carga	●	●	●

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	Aluminio 15"	Aluminio 15"	Aluminio 15"
Neumáticos F - R	185/65R15	185/65R15	185/65R15

SIST DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

ABS	●	●	●
Control de estabilidad ESC	●	●	●
Control de velocidad	●	●	●
Dirección asistida	●	●	●
Cámara de visión trasera	●	●	●

INTERIOR Y CONFORT

Pantalla multimedia	●	●	●
Radio AM/FM	●	●	●
Bluetooth / MP3 / MP5	●	●	●
E-call	●	●	●
Aire acondicionado	●	●	●
Cierre centralizado	●	●	●
Elevalunas eléctrico	●	●	●
Enchufe de carga 12V	●	●	●

EXTERIOR

Luz LED trasera combinada	●	●	●
Alarma de marcha atrás	●	●	●
Colores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COLORES



LOGISTAR LS260



TIEMPO DE CARGA
1H (80% EN 30 MIN)



AUTONOMÍA
193KM



CARGA MÁXIMA
1.410KG



VELOCIDAD MÁXIMA
90KM/H

IDÓNEO PARA LA GRAN CIUDAD

Cenntro Logistar LS260 es un vehículo comercial **eléctrico, ligero y polivalente** disponible en tres variantes posibles que se adapta a cada necesidad logística profesional: Su diseño ergonómico y ligero junto con su capacidad de carga de hacen que sea ideal para transporte y entrega de paquetes.

Tipo de cargador: Mennekes

OPCIONALES



EXTENSIÓN
GARANTÍA



CAJA
ISOTERMO



CAJA
FRIGORÍFICA



CARGADOR
MENNEKES





La furgoneta perfecta





VERSIÓN

Modelo LOGISTAR Ls260

DIMENSIONES / MASA

Largo (mm)	5.457
Ancho (mm)	1.850
Alto (mm)	2.046
Distancia entre ejes (mm)	3.380
Largo caja (mm)	2.980
Ancho caja (mm)	1.740
Alto caja mm)	1.400
Volumen carga (m ³)	7,26
Peso MOM (kg)	1.725
Peso máximo MMA (kg)	3.060
Cap. carga máxima (kg)	1.410
Número de plazas	2

VEHÍCULO

Homologación	N1
Tipo de carné	B
Garantía	3+2

PRESTACIONES

Velocidad máxima	90 km/h
Autonomía máxima	163 km (WLTP comb) / 193 km (WLTP city)
Gradeabilidad	25%

MOTOR

Tipo	Síncrono de imanes permanente
Potencia nominal	41 kW
Potencia máxima	80 kW
Par nominal / máximo	41 / 265 Nm
Consumo normalizado	236 Wh/km (WLTP)

BATERÍA

Capacidad	41 kWh (238V126Ah)
Tipo	LFP

CARGA

Tipo cargador (serie)	Interno 6,6 kW
Tipo de conector	Schuko - Mennekes
Enchufe doméstico 15A	8 h
Carga rápida DC	0,5 h (30-80%)

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja	Automática
Número de marchas	D+R

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD
Suspensión delantera	Tipo McPherson
Suspensión trasera	Ballestas

FRENOS

Freno delantero	Disco Ø269 mm
Freno trasero	Tambor Ø295 mm
Freno de parking	Mecánico
Frenada regeneración de carga	●

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	Aluminio 16"
Neumáticos F - R	195/75R16

SIST DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

ABS	●
Control de estabilidad ESC	●
Control de velocidad	●
Dirección asistida	●
Cámara de visión trasera	●

INTERIOR Y CONFORT

Pantalla multimedia	●
Radio AM/FM	●
Bluetooth / MP3 / MP5	●
E-call	●
Aire acondicionado	●
Cierre centralizado	●
Elevalunas eléctrico	●
Enchufe de carga 12V	●

EXTERIOR

Luz LED trasera combinada	●
Alarma de marcha atrás	●
Colores	<input type="checkbox"/>

COLORES



MWM SPARTAN



TIEMPO DE CARGA
6-8 HORAS



AUTONOMÍA
262KM



CARGA MÁXIMA
645KG



VELOCIDAD MÁXIMA
130KM/H

EL 4X4 DEFINITIVO

MWM SPARTAN EV describe a la perfección esta gama de vehículos **resistentes, prácticos, minimalistas, asequibles** y fáciles de reparar. Además, cuenta con un gran número de opcionales para equiparlo a tu gusto. No hay ningún terreno al que se resista.

Tipo de cargador: Mennekes

OPCIONALES



PINTURA



BACA DE
TECHO



PARA-
CHOQUES



CABRES-
TANTE



BOLA DE
ENGANCHE



RUEDA
REPUESTO





No hay terreno que se le resista





MWM SPARTAN

Medidas vehículo (L*W*H):
4.050*2.055*1.950 mm



VERSIÓN

Modelo	SPARTAN
--------	---------

DIMENSIONES / MASA

Largo (mm)	3.925
Ancho (mm)	2.050
Alto (mm)	1.995
Distancia entre ejes (mm)	2.345
Peso MOM (kg)	1.980
Peso máximo MMA (kg)	2.550
Cap. carga máxima (kg)	645
Masa máxima remolcable (kg)	800
Número de plazas	5

VEHÍCULO

Homologación	N1G
Tipo de carné	B
Garantía	3+2

PRESTACIONES

Velocidad máxima	130 km/h
Autonomía máxima	262 km

MOTOR

Tipo	Síncrono de imanes permanente
Potencia nominal	70 kW
Potencia máxima	120 kW
Par nominal	600 Nm
Consumo normalizado	419 Wh/km

BATERÍA

Capacidad	63 kWh
Tipo	Litio
Tipo de conector	Tipo 2

CARGA

Tipo cargador (serie)	Interno 200 V AC
Tipo de conector	Schuko
Enchufe doméstico 15A	1h 20min

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja	Automática
Número de marchas	D+R

TRENES

Tracción	2RWD - 4WDL - 4WDH
Suspensión delantera	Tipo McPherson
Suspensión trasera	Susp Ajustable Indep

FRENOS

Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Freno de parking	Mecánico
Frenada regeneración de carga	●

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	Aluminio 16"
Neumáticos F - R	225/75R16

SISTEMA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

CBS	●
Asistente de salida en pendiente	●
Dirección asistida	●

INTERIOR

Pantalla central	●
Aire acondicionado	●

EXTERIOR

Luz LED trasera combinada	●
Alarma de marcha atrás	●
Colores	

OPCIONALES PARTICULARES

Winch/Cabrestante	Protector Eje frontal	Baca techo
Bola de enganche	Escaleras	Rueda repuesto
Parachoques frontal		

COLORES



EVUM ACAR



TIEMPO DE CARGA
2,5 HORAS



AUTONOMÍA
93 KM



CARGA MÁXIMA
1.150KG



VELOCIDAD MÁXIMA
70KM/H

UN VEHÍCULO COMERCIAL 4X4

Evum aCar es un vehículo comercial **4x4 de origen alemán**, que cuenta con un diseño robusto, moderno y modular que hace que sea perfecto para una gran variedad de tareas. Permite **múltiples transformaciones** para adaptarse a tus necesidades.

Tipo de cargador: Mennekes

OPCIONALES



VOLQUETE DE 3 ÁNGULOS



RUEDAS DE TODOTERRENO



BOLA DE REMOLQUE



CAJA DE HERRAMIENTAS





Adáptalo cómo necesites





EVUM ACAR

Medidas de caja (L*W*H):
1.804x1608x350 mm

Volumen de la caja:
1,12 m³



VERSIÓN		
Modelo	EVUM ACAR	EVUM ACAR
Versión	PICK-UP	PICK-UP XL
DIMENSIONES / MASA		
Largo (mm)	4.080	4.980
Ancho (mm)	1.670	1.670
Alto (mm)	1.980	1.980
Distancia entre ejes (mm)	2.600	3.140
Peso MOM (kg)	1.500	1.550
Peso máximo MMA (kg)	2.600	2.600
Cap. carga máxima (kg)	1.150	1.125
Masa máxima remocable	1.000	1.000
Número de plazas	2	2
VEHÍCULO		
Homologación	N1	N1
Tipo de carné	B	B
Garantía	3+2	3+2
PRESTACIONES		
Velocidad máxima	70 km/h	70 km/h
Autonomía máxima	120 km (WLTP comb) 133 km (WLTP city)	120 km (WLTP comb) 133 km (WLTP city)
Gradeabilidad	30%	30%
MOTOR		
Tipo	Síncrono de imanes permanente	Síncrono de imanes permanente
Potencia nominal	20 kW	20 kW
Potencia máxima	26 kW	26 kW
Par nominal	177 Nm	177 Nm
Consumo normalizado	200 Wh/km (WLTP)	200 Wh/km (WLTP)
BATERÍA		
Capacidad	23 kWh	23 kWh
Tipo	Ion Litio	Ion Litio
CARGA		
Tipo cargador (serie)	Interno 230V AC	Interno 230V AC
Tipo de conector	Schuko - Mennekes	Schuko - Mennekes
Enchufe doméstico 15A	7,7 h (0-80%)	7,7 h (0-80%)
Carga rápida 20A	3,2 h (0-80%)	3,2 h (0-80%)
CAJA DE VELOCIDADES		
Tipo de caja	Automática	Automática
Número de marchas	D+R	D+R

○ Opcionales ● Serie - No equipado

TRENES

Tracción	Carga rápida 20A	Carga rápida 20A
Suspensión delantera	Tipo McPherson	Tipo McPherson
Suspensión trasera	Muelles Eje Independ	Muelles Eje Independ

FRENOS

Freno delantero	Disco	Disco
Freno trasero	Disco	Disco
Freno de parking	Mecánico	Mecánico
Frenada regeneración de carga	●	●

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	Acero 16"	Acero 16"
Nemáticos F - R	185/75R16	185/75R16

SIST DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

CBS	○	○
Dirección asisitida	●	●
Luz antiniebla delantera	○	○

INTERIOR Y CONFORT

Radio AM/FM	●	●
Bluethoot / MP3 / MP5	●	●
Aire acondicionado	●	●
Cierre centralizado	●	●
Enchufe de carga 12V	●	●


EXTERIOR

Luz LED trasera combinada	●	●
Alarma de marcha atrás	●	●
Colores	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

OPCIONALES PARTICULARES

Pick-up (1804x1608 mm)	Pick-up XL (1.700x1.608 mm)	Caja (3,2 m ³)
Batería 23 kwh (120km WLTP)	Batería 33 kwh (200km)	Asientos calefactables
Bola de remolque desmontable	Prep. Carga rápida (CCS)	Wallbox carga rápida
Caja herramientas	Protector frontal y baja	Limitador 45Km/h
Rejilla de protección cabina	Rejilla extraible	Lona y arcos
Faro rotativo LED/ warning	Alfombrillas de goma	Retrovisores Curvos
Pack almacenamiento inter.	Pack Quitanieves	Pack Esparcidor de Sal
Neumaticos taco invierno	Neumáticos todas estaciones	Limitador Juego ruedas verano
Juego ruedas invierno	Juego ruedas todoterreno	Juego ruedas todas estaciones
Volquete 3 vías		

COLORES



INVICTA RUBÍ



TIEMPO DE CARGA
3-5HORAS



AUTONOMÍA
163KM



CARGA MÁXIMA
165KG



VELOCIDAD MÁXIMA
80KM/H

REPARTE SIN LÍMITES

Invicta Electric Rubí es una **moto eléctrica urbana de reparto** que cuenta con una cesta frontal y un baúl trasero de hasta 150 L de capacidad. Esta moto es idónea para empresas de repartos o autónomos que necesiten hacer envíos en el día a día.

Tipo de cargador: Schuko

OPCIONALES



MAMPARA



CESTA





Adáptalo cómo necesites





RUBÍ

Medidas de caja (L*W*H):
1.940*670*1.265 mm

Volumen de la caja:
150 L



VERSIÓN

Modelo	RUBI
--------	------

DIMENSIONES / MASA

Largo (mm)	1.940
Ancho (mm)	670
Alto (mm)	1.265
Distancia entre ejes (mm)	1.360
Dimensiones caja (LxWxH)	500 x 500 x 550 mm
Volumen de baúl (l)	100
Peso MOM (kg)	95
Masa Real (kg)	197
Peso máximo MMA (kg)	287
Cap. carga máxima (kg)	165
Número de plazas	1

VEHÍCULO

Homologación	L3
Tipo de carné	A1
Garantía	3+2

PRESTACIONES

Velocidad máxima	80 km/h
Autonomía máxima	163 km
Gradeabilidad	21%

MOTOR

Tipo	HUB
Potencia nominal	4 kW
Potencia máxima	5,5 kW
Par nominal	55 Nm
Consumo normalizado	35 Wh/km

BATERÍA

Capacidad	5 kWh (72V70Ah)
Tipo	Litio
Extraíble	Sí

CARGA

Tipo cargador (serie)	Interno 84V 10A
Tipo de conector	Schuko
Enchufe doméstico 15A	8 h

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja	Automática
Número de marchas	D+R

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD
Suspensión delantera	Horquilla Telescópica
Suspensión trasera	Suspensión hidráulica

FRENOS

Freno delantero	Disco
Freno trasero	Disco

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	12"
Neumáticos F - R	90/90 12"

SISTEMA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

CBS	●
-----	---

EQUIPAMIENTO Y ACABADOS

Pantalla	●
Luz LED trasera combinada	●
Alarma de marcha atrás	●
Cesta frontal	●
Baul trasero 125L	●
Colores	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

OPCIONALES

Mampara

COLORES



AIDEA CARGO



TIEMPO DE CARGA
3-5 HORAS



AUTONOMÍA
77KM



CARGA MÁXIMA
150KG



VELOCIDAD MÁXIMA
70KM/H

REPARTE SIN LÍMITES

Aidea Cargo by Jinvicta combina la agilidad y versatilidad de una moto de dos ruedas con la **estabilidad** y capacidad de carga de una furgoneta. Podrás duplicar la eficiencia de tus servicios. Disponible en dos versiones de **una o dos baterías**.

Tipo de cargador: Schuko

OPCIONALES



BAÚL 160L



BAÚL 215L



BAÚL 220L



BAÚL 322L



160L




215L



220L



322L

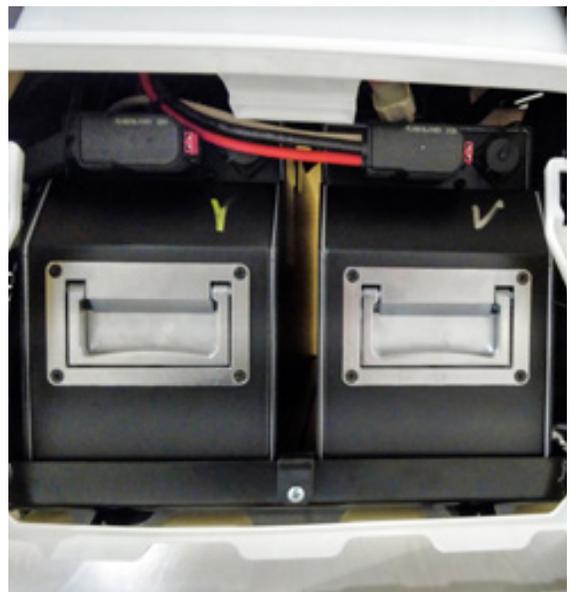



No hay terreno que se le resista





AIDEA CARGO

Medidas de caja (L*W*H):
775*735*665 mm



VERSIÓN

Modelo	AIDEA CARGO
Versión	CITY

DIMENSIONES / MASA

Largo (mm)	2.020
Ancho (mm)	685
Alto (mm)	1.717
Distancia entre ejes (mm)	1.494
Volumen de carga (l)	○
Peso MOM (kg)	180
Masa Real (kg)	281
Peso máximo MMA (kg)	356
Cap. carga máxima (kg)	150
Número de plazas	1

VEHÍCULO

Homologación	L5e
Tipo de carné	A1
Garantía	3+2

PRESTACIONES

Velocidad máxima	70 km/h
Autonomía máxima	77 km

MOTOR

Tipo	HUB
Potencia nominal	4 kW
Potencia máxima	6 kW
Consumo normalizado	48 Nm

BATERÍA

Capacidad	3,75 kWh (72V52Ah)
Tipo	Ion Litio
Extraíble	●

CARGA

Tipo cargador (serie)	Interno 200 V AC
Tipo de conector	Schuko
Enchufe doméstico 15A	1h 20min

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja	Automática
Número de marchas	D+R

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD
Suspensión delantera	Horquilla Telescópica
Suspensión trasera	Susp Ajustable Indep

FRENOS

Freno delantero	Disco Ø210 mm
Freno trasero	Disco Ø210 mm

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	13"
Neumáticos F - R	120/70 13" - 130/60 13"

SISTEMA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA

CBS	●
Sistema de frenos anti bloqueo	●
Sistema de estabilización vertical	●
Luces full LED	●

EQUIPAMIENTO Y ACABADOS

Pantalla	●
Cargador USB	●
Enchufe de carga 12V	●
Alarma de marcha atrás	●
Colores	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

OPCIONALES PARTICULARES

Batería extra	Baul 215 L
Baul 160 L	Baul 322 L

COLORES



INVICTA CURRO



TIEMPO DE CARGA
6-8 HORAS



AUTONOMÍA
79KM



CARGA MÁXIMA
261KG



VELOCIDAD MÁXIMA
35KM/H

EL MOTOCARRO ELÉCTRICO

Invicta Electric Curro es ideal para mover cargas gracias a sus dimensiones y **tres ruedas** para moverse por diferentes terrenos. Además, su **motor con reductora** proporciona una potencia óptima para enfrentar cualquier desafío.

Tipo de cargador: Mennekes





No hay terreno que se le resista





CURRO

Medidas de caja (L*W*H):
850x714x835 mm



VERSIÓN

Modelo	CURRO
--------	-------

DIMENSIONES / MASA

Largo (mm)	3.010
Ancho (mm)	1.020
Alto (mm)	1.400
Distancia entre ejes (mm)	2.020
Largo caja (mm)	1.420
Ancho caja (mm)	920
Alto caja (mm)	450
Masa Real (kg)	356
Peso máximo MMA (kg)	542
Cap. carga máxima (kg)	261
Número de plazas	1

VEHÍCULO

Homologación	L2e-U
Tipo de carné	AM
Garantía	3+2

PRESTACIONES

Velocidad máxima	35 km/h
Autonomía máxima	79 km

MOTOR

Tipo	Síncrono de imanes permanente
Potencia nominal	1,5 kW
Potencia máxima	2 kW
Par nominal	5,5 Nm
Consumo normalizado	79 Wh/km (WLTP)

BATERÍA

Capacidad	3,5 kWh (60V58Ah)
Tipo	Plomo Ácido

CARGA

Tipo cargador (serie)	Externo 3 kW
Tipo de conector	Schuko
Enchufe doméstico 15A	6-8 h

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja	Automática
Número de marchas	D+R

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD
Suspensión delantera	Horquilla Telescópica
Suspensión trasera	Ballestas

FRENOS

Freno delantero	Disco Ø190 mm
Freno trasero	Tambor Ø110 mm
Freno de parking	Mecánico


RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	12"
Neumáticos F - R	3,00-12" / 4,00-12"

EQUIPAMIENTO Y ACABADOS

Luz LED trasera combinada	●
Alarma de marcha atrás	●
Colores	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

COLORES



CURRO CON CABINA



TIEMPO DE CARGA
6-8 HORAS



AUTONOMÍA
77KM



CARGA MÁXIMA
308KG



VELOCIDAD MÁXIMA
45KM/H

EL MOTOCARRO ELÉCTRICO

Invicta Curro con cabina es sinónimo de transporte comercial fiable y **eficiente**, seguridad y adaptabilidad a tus necesidades comerciales. Además, su **motor con reductora** proporciona una potencia óptima para enfrentar diversos desafíos en la entrega de mercancías.

Tipo de cargador: Mennekes





Adáptalo a tu negocio





CURRO CON CABINA

Medidas de caja (L*W*H):
775*735*665 mm



VERSIÓN	
Modelo	CURRO
Versión	CURRO CABINA
DIMENSIONES / MASA	
Largo (mm)	3.010
Ancho (mm)	1.070
Alto (mm)	1.690
Distancia entre ejes (mm)	1.980
Largo caja (mm)	1.420
Ancho caja (mm)	920
Alto caja (mm)	450
Masa real (kg)	443
Peso máximo MMA (kg)	676
Cap. carga máxima (kg)	308
Número de plazas	1
VEHÍCULO	
Homologación	L2e-U
Tipo de carné	AM
Garantía	3+2
PRESTACIONES	
Velocidad máxima	45 km/h
Autonomía máxima	77 km
MOTOR	
Tipo	Síncrono de imanes permanente
Potencia nominal	1 kW
Potencia máxima	3,5 kW
Par nominal	26,4 Nm
Consumo normalizado	57 Wh/km
BATERÍA	
Capacidad	5,1 kWh (60V85Ah)
Tipo	Plomo Ácido
CARGA	
Tipo cargador (serie)	Externo 3 kW
Tipo de conector	Schuko
Enchufe doméstico 15A	6-8 h
CAJA DE VELOCIDADES	
Tipo de caja	Automática
Número de marchas	D+R

○ Opcionales ● Serie - No equipado

TRENES

Tracción	Trasera 2RWD
Suspensión delantera	Horquilla Telescópica
Suspensión trasera	Ballestas

FRENOS

Freno delantero	Disco Ø190 mm
Freno trasero	Tambor Ø110 mm
Freno de parking	Mecánico

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Ruedas F - R	12"
Nemáticos F - R	3,00-12" / 4,00-12"

EQUIPAMIENTO Y ACABADOS

Luz LED trasera combinada	●
Alarma de marcha atrás	●
Colores	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



CARGA INVICTA

La movilidad sostenible es clave para reducir emisiones y contribuir a un futuro más limpio y sostenible. Sin embargo, a la hora de hablar de **recargar vehículos eléctricos**, hay conceptos que pueden ser difusos. Existen varios modelos de cargadores, entre ellos, los más comunes: el **Mennekes** y el **Schuko**.



SCHUKO ⚡

El **conector doméstico**. Compatible con las tomas de corriente europeas, hasta un máximo de hasta **1,5 kW**. Es un conector que sirve para recarga lenta.



MENNEKES ⚡⚡

El monofásico cuenta con **carga lenta**; mientras que el trifásico con **carga rápida de un máximo de 22 kW** para tu vehículo eléctrico.



CARGA RÁPIDA ⚡⚡⚡

Existen estaciones de carga rápida que utilizan **corriente continua** que proporcionan potencias de **hasta 360 kW**. Permiten una carga en **minutos en lugar de horas**.







¿Dónde puedes
encontrarnos?



invictaelectric.es



 Invicta Electric  [invicta_electric](#)  [invicta_electric](#)  [InvictaMotor](#)  [Invicta Electric](#)

Invicta Electric se reserva el derecho de modificar especificaciones y equipamientos sin previo aviso. Las especificaciones y equipamientos mencionados o mostrados en este catálogo están sujetos a eventuales cambios para cumplir con las normativas gubernamentales en vigencia. Los colores de la carrocería podrían variar mínimamente respecto a las mostradas en este catálogo. Para conocer las condiciones particulares de cada modelo y versiones existentes, incluyendo precio, garantías, especificaciones, equipamiento, colores, etc. su concesionario de zona Invicta Electric les suministrará detalles más completos.