

Futura+ & Futura+i

TRÆ/ALU VINDUER




Boomerang House
Arkitekt: AJG Architects
Foto: Frederikke Nørgaard

Arkitektonisk frihed med
minimalistisk stil og smalle rammer

idealcombi

Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy

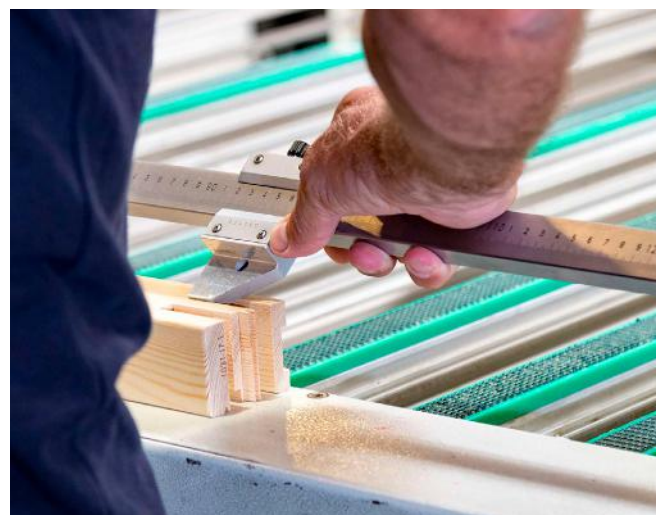

Skræddersyede vinduer fra Thy
- Produceret med omhu af stolte thyboer.

På Danmarks største vinduesfabrik, beliggende ved Danmarks vestkyst i Hurup i Thy, udvikles, testes og produceres alle Idealcombi's produktserier. Cirka 550 dedikerede medarbejdere og et topmoderne produktionsanlæg er fordelt på 3 fabrikker og varetager alle opgaver omkring fremstillingen af det brede sortiment af vores vinduer og døre.

Heroppe i Thy er godt nok aldrig godt nok

Hos Idealcombi har vi siden starten i 1973 lagt al vores thyboske stædighed i at udvikle vinduet – med fokus på at forbedre holdbarhed, isolering, vedligeholdelse og design. Gennem årene har vi arbejdet målrettet med nye materialer, konstruktioner og produktionsmetoder for at forlænge produkternes levetid og sikre den højeste kvalitet.

Den første store milepæl kom i 1988, hvor vi som de første i verden kunne præsentere et kombineret træ/alu-vindue designet med udseende som et traditionelt trævindue med synlig karm-/rammekonstruktion ind- og udvendig. I branchen kendt som det originale træ/alu vindue.

I 2007 præsenterede vi med stolthed en banebrydende nyhed – en unik karmkonstruktion med det uforgængelige og superisolerende materiale **idealcore™**, som giver vores vinduer og døre en række uovertrufne styrker.

Hos Idealcombi producerer vi markedets stærkeste træ/alu-system til vinduer og døre. Som de eneste i verden fremstiller vi træ/alu-facade-vinduer med **idealcore™** – den banebrydende karm, hvor vinduets mest udsatte område, karmfalsens "våde zone", er fuldstøbt i **idealcore™**. For at sikre den højeste kvalitet fremstilles **idealcore™**-profilerne også på vores fabrik i Thy.



FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED

idealcore™


Isolerer bedre
Holder længere

To vinduessystemer

– samme design

A teal circular graphic containing the text 'Futura+'.

Futura+

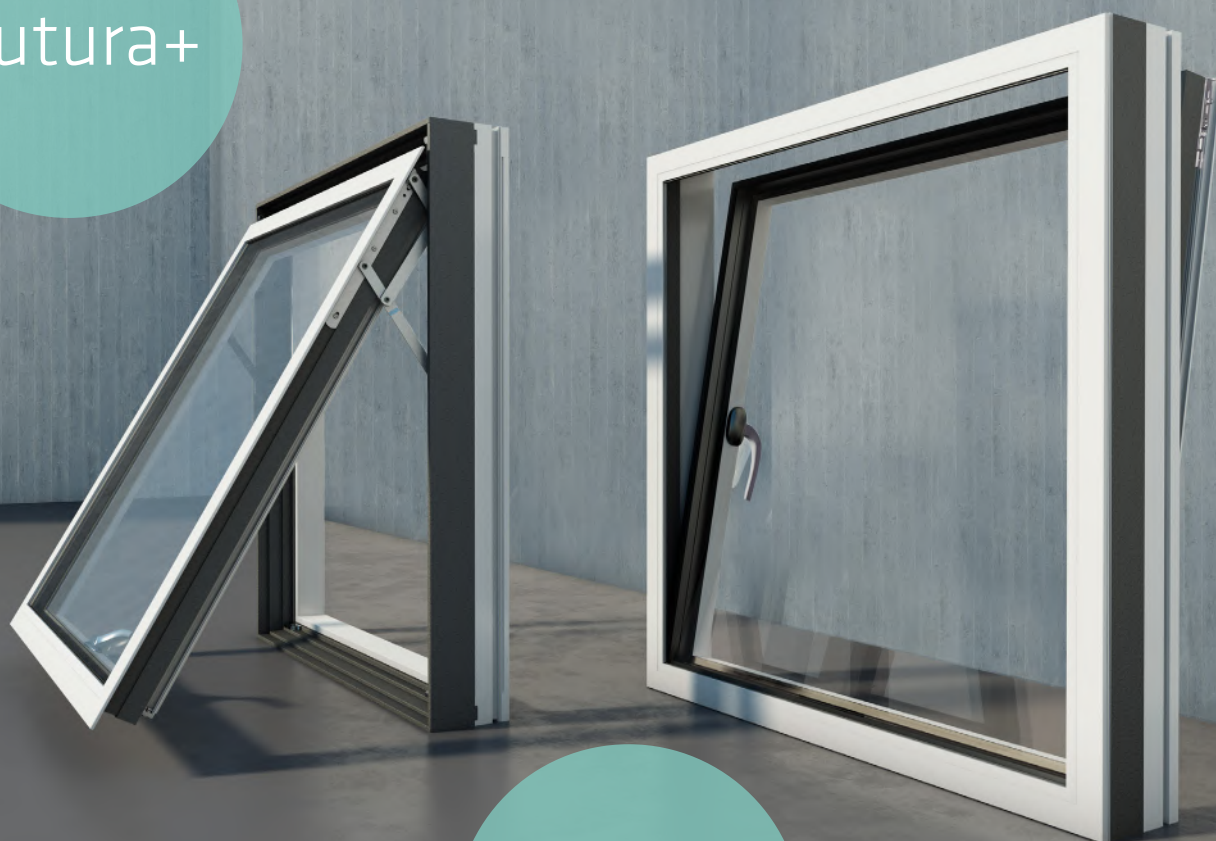A teal circular graphic containing the text 'Futura+i'.

Futura+i

Futura+ sætter standarden for fremtidens energivinduer og -døre. De slanke rammer og store glasflader giver tilsammen en unik mulighed for at designe ethvert byggeri i minimalistisk stil. Futura+ har en rekordhøj energipræstation og en bred funktionalitet.

Futura+ opfylder alle krav til en topmoderne bolig

Futura+ er en udadgående vinduesserie med alle de traditionelle åbnefunktioner. Unikt designet med markedets smalleste rammer! Søsterserien Futura+i er den tilsvarende indadgående serie med bl.a. dreje/kip, kip/dreje og kip funktion. Alt i samme udvendige design. Sammen udgør de to serier en komplet række af funktioner, der løser alle arkitektoniske dilemmaer.

Højisolerende idealcore™

Den imponerende energipræstation som opnås med Futura+ skyldes, at vinduet er konstrueret med en innovativ,

uforgængelig kerne af **idealcore™**. Placeret mellem konstruktionens udvendige og indvendige side har vi indbygget en højisolerende kerne af termisk PUR (**idealcore™**), der giver vinduer og døre fra Idealcombi banebrydende lave værdier i den samlede energiberegning.

Det uforgængelige **idealcore™** gør vedligeholdelse af overflader i vinduets "våde zone" lettere og man opnår derved en væsentlig længere levetid og bedre totaløkonomi.

Den innovative tankegang bag konstruktionen sætter for alvor fokus på miljø, nedbringelse af energiforbrug og giver gode økonomiske besparelser.



Arkitektonisk frihed

FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED

idealcore™

Isolerer bedre
Holder længere





Futura+ & Futura+i

To serier – ét design

360° INNOVATION

uendelige muligheder



Scan QR koden og
oplevel hvordan vores
udadgående og
indadgående Futura+
vinduer kan kombine-
res i samme facade






Kompromisløs kvalitet

I Idealcombi stiller vi exceptionelt høje krav til kvalitet. Ikke kun i designet og konstruktionen, men hele vejen rundt. Kvaliteten ligger i de solide materialer, eksklusive løsninger, minimalt vedligeholdelsesbehov og en lang levetid.

Med FSC®-certificeret kernetræ, det vedligeholdelsesfrie og massive termiske isolering

idealcore™, pulverlakeret aluminium, stærke beslagserier og lavenergigruder, leverer vi innovativt facadesystem med vinduer og døre, der lever op til alle de krav, som vi lægger i ordet kvalitet.


"Vi har valgt at benytte materialer, hvor det giver mest mening og størst fordele."

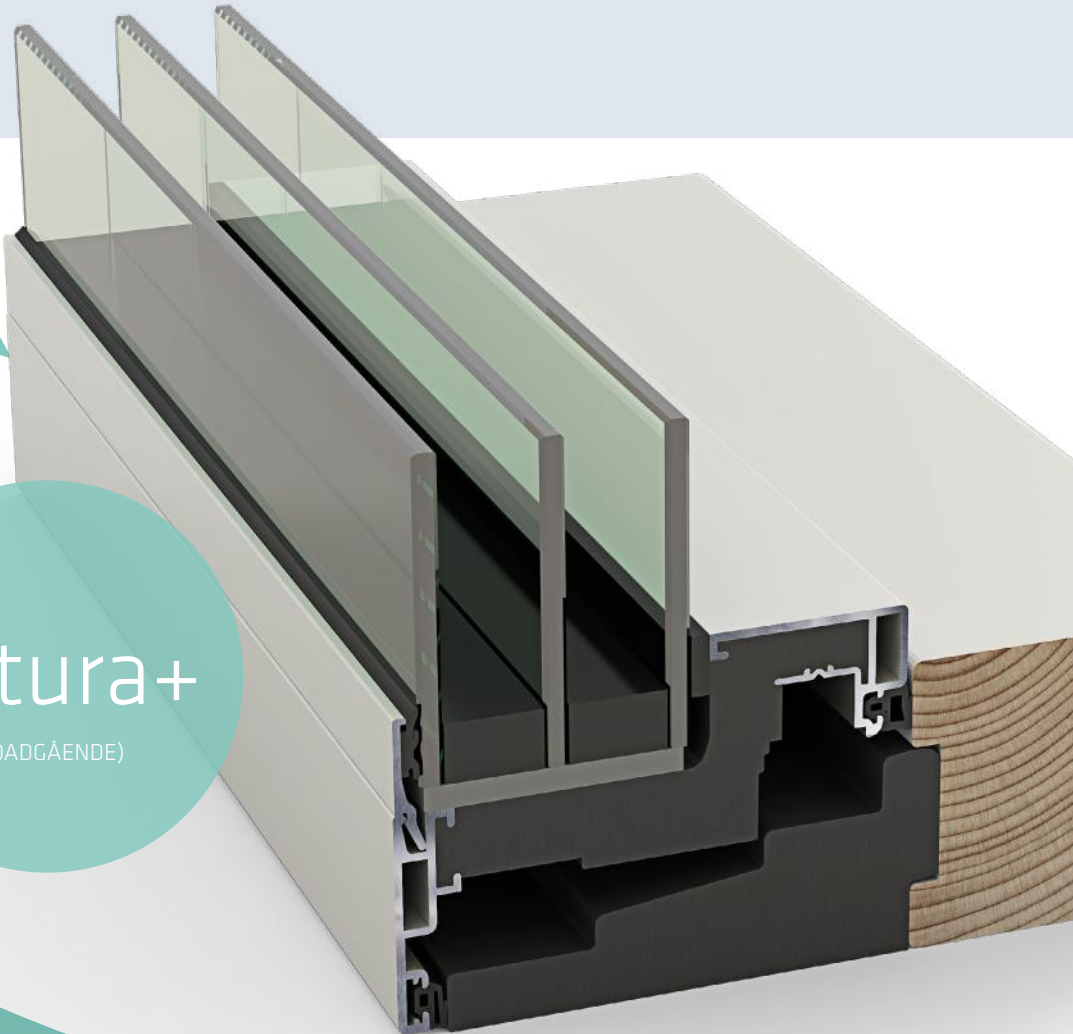

Futura+

(UDADGÅENDE)

- Minimalistisk design
- Indadgående og udadgående vinduessystem i samme udvendige design
- Stort lysindfald
- Minimal vedligeholdelse
- Optimal sikring mod indbrud
- 53 mm udvendigt, slankt aluminiumsprofil
- Højisolerende **idealcore™** (massiv termisk isolering)
- Uforgængeligt materiale i karmfalsens 'våde zoner'
- Dobbelte tætningsplan
- Fingerskarret og kvalitetsoptimeret FSC® certificeret træ (Futura+)
- Pulverlakeret aluminium
- 25 års garanti mod råd og svamp i karmkonstruktionen
- Kip/dreje og dreje/kip
- Drejefunktion med grebsaktiveret bremse
- IC Designgreb med indbygget ventilationsstilling
- 149 mm og 175 mm karmdybde
- Mulighed for høj lydreduktion
- Opfylder BR18 – incl. lavenergiklasse
- Testet for vind, vand og lyd

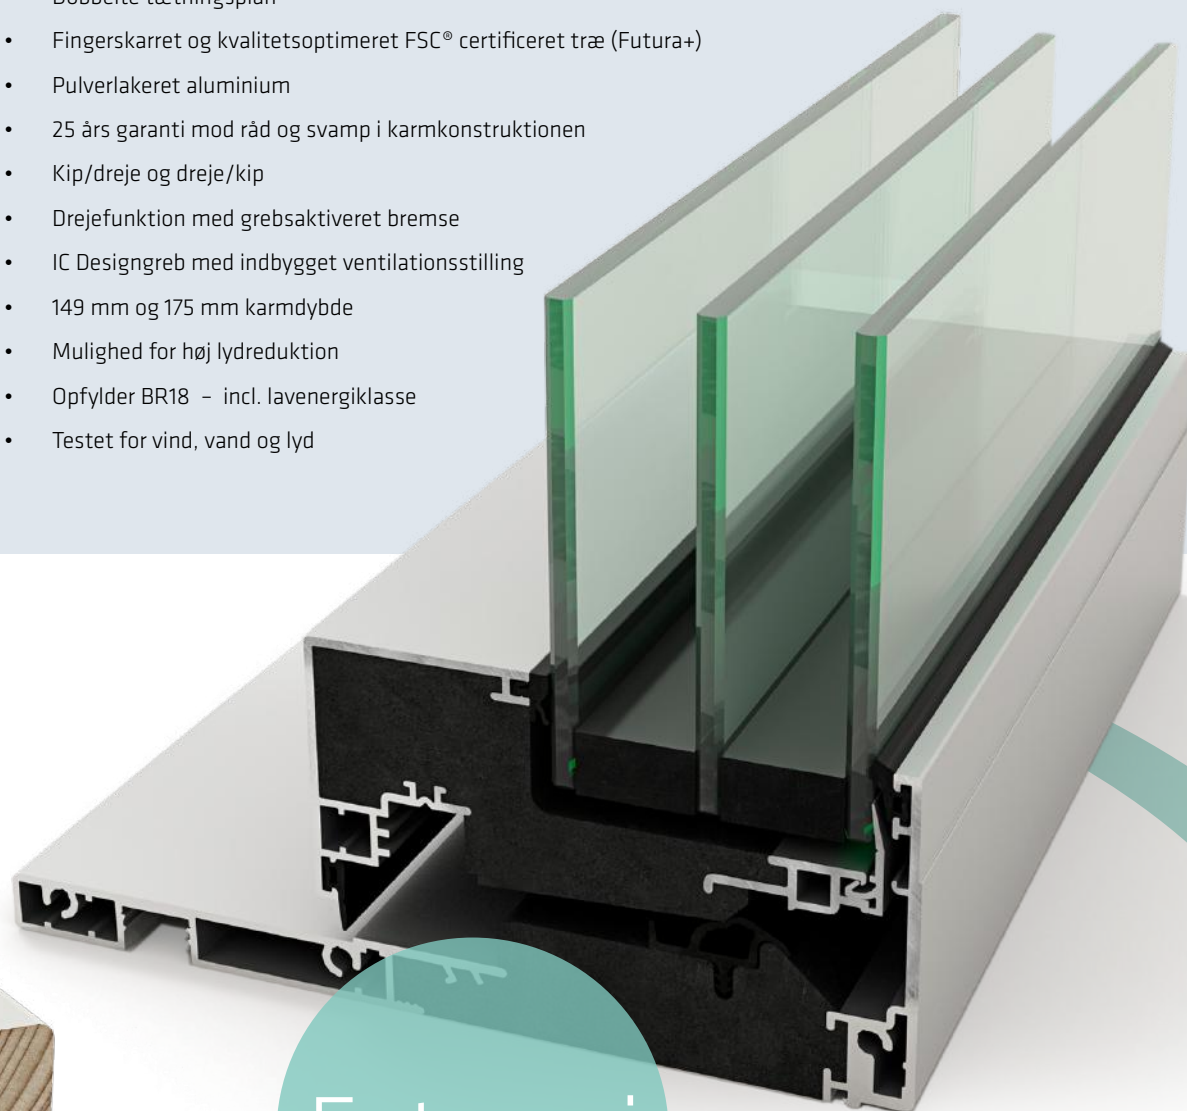

Futura+i

(INDADGÅENDE)

FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED

idealcore™

Isolerer bedre
Holder længere

Futura+ fast karm

Optimal energibalance og personlig farvesætning

FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED

idealcore™

Isolerer bedre
Holder længere



Slankt vinduessystem med fast karm

Minimalistisk elegance, farvespil og lysinfald uden kompromis

Futura+ Fast karm. Mere lys og mindre karm.

Med den nye Futura+ Fast karm får du et vindue, hvor enkelthed og lys er i centrum. Vinduet med den faste karm har et ultratyndt karmdesign på 37 mm, der giver mere glas og et rent, moderne udtryk.


Futura+ med fast karm er skabt til at spille sammen med andre Futura+ elementer, men står også smukt alene. Det er den elegante løsning, når du ønsker at facaden skal have et roligt udtryk og samtidig vil have dagslyset helt ind i stuen.

Konstruktionen gør det muligt at lege med farver og kontraster. Vælg en kombination, hvor vinduet smelter ind i arkitekturen, eller gå efter et markant udtryk, hvor farverne bliver en integreret del af facaden.


Resultatet er et vindueselement, der forener stilrent design med høj energieffektivitet og lang holdbarhed. Et enkelt valg med stor effekt.

TRÆ | ALU med idealcore™

Futura+ Fast karm leveres udelukkende med 3-lags ruder for optimal isolering og komfort. Den slanke karm giver et større glasareal og maksimerer dagslyset. Med en kerne af **idealcore™** opnås lavt varmetab, høj energieffektivitet og lang holdbarhed.

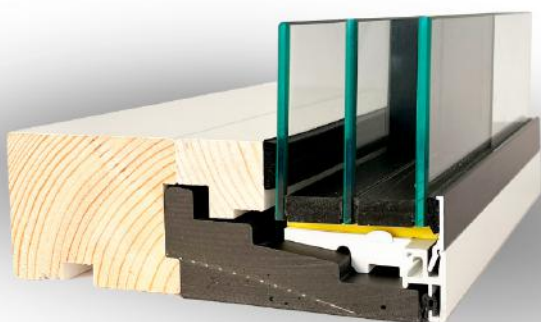

PLU06-10L48
Bundkarm

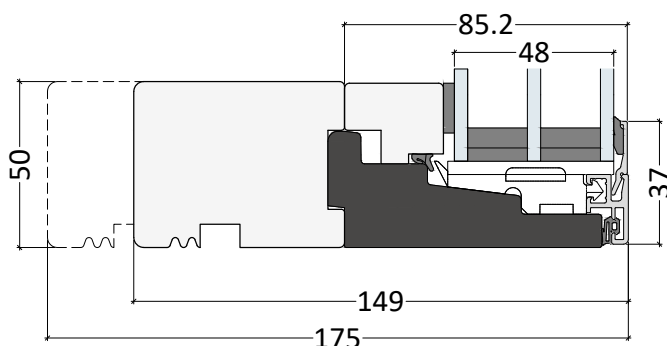

Udadgående

Udadgående med 3-lags rude

$$E_{\text{ref}} = \text{fra } +38,8$$

$$U_w = \text{fra } 0,68$$

DET HURTIGE OVERBLIK

- Stort lysindfald
- Vedligeholdelsesfrie konstruktioner
- Optimal sikring mod indbrud
- 37 mm udvendigt, slankt aluminiumsprofil
- Højsolerende **idealcore™**-kerne
- Uforgængeligt materiale i falsen
- Dobbelt tætningsplan
- Fingerskarret og kvalitetsoptimeret FSC® certificeret træ
- 149 mm og 175 mm karmdybde
- 10 års standard garanti og 25 års garanti på **idealcore™** karmen

Kvalitet og holdbarhed fra Thy

Som med alle Idealcombi's produkter er Futura+ Fast karm udviklet, testet og produceret i vores faciliteter i Thy – et sted med vind og vejr, som stiller alle tænkelige krav til holdbarhed.

Det betyder, at du får et vindue, der ikke alene ser flot ud, men også holder i mange år, med rekordhøj energipræstation og bred funktionalitet.



Futura+ er rene linjer

Et slankt og elegant udvendigt profil er kendetegnet for den enkle og minimalistiske stil i de arkitektoniske linjer, man opnår med Futura+-serierne.


Om elementerne skal åbne indad eller udad, vende rundt eller skyde hen - så vil det udvendige udtryk altid fremstå rent og ensartet.



Idealcombi vinduet

Vejen mod den perfekte løsning

Hos Idealcombi er "godt nok" aldrig godt nok. Vi er altid på jagt efter den næste idé til at udvikle vinduet. Til at gøre det gode endnu bedre. Derfor har vi også gennem alle årene arbejdet målrettet med et vindues svageste punkt, som altid vil være den våde zone i karm og karmfals.

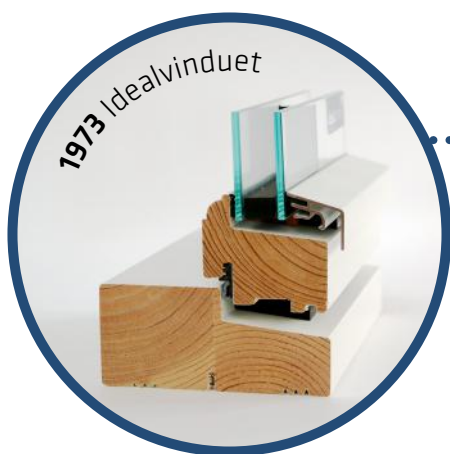

Karmfals i træ


I de første Idealvinduer fra 1973 var hele konstruktionen fremstillet i fyrretræ.

Fordele:

- Enkel produktion
- Naturligt materiale

Ulemper:

- Risiko for råd i træet pga. vand og fugt i 'våd zone'
- Kræver løbende udvendig maling og vedligeholdelse
- Kræver løbende maling af karmfals

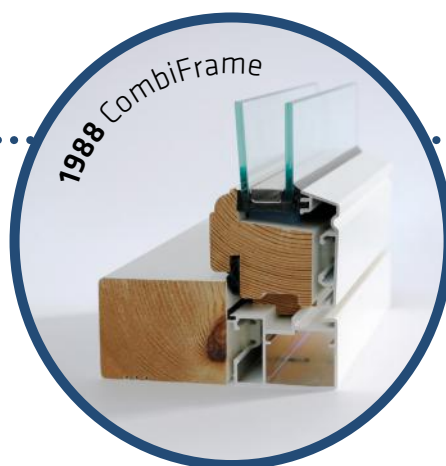

Karmfals i aluminium

Da vi lancerede det originale CombiFrame træ/alu-vindue i 1988, var det med en karmfals i pulverlakeret aluminium ligesom den udvendige beskyttelseskappe.

Fordele:

- Uforgængeligt materiale i 'våd zone'
- Nem vedligeholdelse
- Ingen fremtidig maling
- Lang levetid
- God totaløkonomi

Ulemper:

- Kuldebroer mellem alu-fals og trækarm
- Risiko for kondens på indvendig side



Et vindues største udfordringer

Der er særligt 4 grunde til, at karmen og karmens fals i særdeleshed har afgørende betydning for et vindue:

1. Vand

Når det regner ind på vinduet, vil vandet samle sig på bundkarmens fals. Det samme gælder det vand, der opstår som dug på begge sider af ruden. Hvis hele karmen er lavet i træ, kan vand og fugt i "våd zone" over tid trænge videre ind i træets overflade og forårsage, at træet langsomt men sikkert nedbrydes indefra.

2. Kulde

En af vinduets vigtige funktioner er at holde kulden ude og varmen inde. Her spiller sammensætningen af materialer en afgørende rolle. Nogle kombinati-

oner kan nemlig resultere i kuldebroer, hvor kulde overføres fra den udvendige aluminiumskappe til den indvendige side af vinduet. Og det er noget skidt.

3. Snavs og insekter

Når det blæser ind på vinduet, fører vinden snavs med sig. Hjulpet på vej af regnvand og fugt ender det meste i bundfalsen. Samtidig vil biller, ørentviste, edderkopper og andet kryb takke for invitationen, hvis drænhuller, false og lignende byder på lune gemmesteder rundt langs karmen. Og det er noget skidt.

4. Udskiftning

Modsat vinduets øvrige komponenter kan karmen kun vanskeligt udskiftes i en bygning.

2006 Ny Frame/Nation



Karmfals i komposit

Som en effektiv løsning på udfordringen med kuldebroer og energibalance var næste udviklingstrin en karmfals støbt i komposit.


Fordele:

- Uforgængeligt materiale i 'våd zone'
- Reduktion af kuldebroer

Ulemper:

- Drænhuller kan tilstoppes af snavs
- Slidser til beslag besværliggør aftørring
- Fuge skal ligge tilbagesluttet
- Risiko for vand i konstruktionens 'våde zone'

2015 Frame IC & Nation IC



Karmfals i termisk isoleringsmateriale


Med skabelsen af **idealcore™** har vores udviklingsteam udviklet den perfekte løsning.

Fordele:

- Uforgængeligt materiale i 'våd zone'
- Massiv
- Superisolerende
- Lav vægt
- Glat overflade (nem rengøring)
- 100% vand- og fugtresistent
- Ingen vedligeholdelse af fals

FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED
idealcore™
Isolerer bedre
Holder længere

2010 Futura+

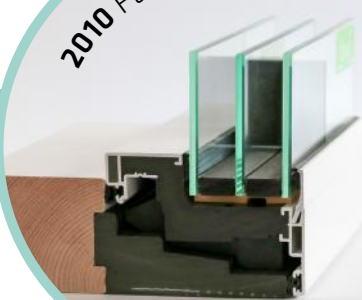


FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED
idealcore™
Isolerer bedre
Holder længere

2025 Futura+ fast karm



FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED
idealcore™
Isolerer bedre
Holder længere

2014 Futura+i



FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED
idealcore™
Isolerer bedre
Holder længere

Fremtidens træ/alu vindue med **idealcore™** & 25 års garanti

Vi har gjort vinduets svaghed til vores styrke!

Gennem årene har vi i Idealcombi udviklet flere karmkonstruktioner i vores stædige stræben efter at løse fire basale udfordringer på en vindueskonstruktion. Vores produktudviklere har løst problemet ved at skabe en unik karmkonstruktion med en uforgængelig kerne af det højsolerende materiale **idealcore™**. En ideel kerne, der modsat nogen anden konstruktion på markedet løser alle fire udfordringer på én og samme tid.

1. Lang levetid

idealcore™ er uforgængelig. Den massive og kompakte karmfals er støbt i polyuretan og kan derfor ikke nedbrydes af fugt og vand, som samler sig langs falsen og særligt i bunden af vinduet. Vinduet er konstrueret til at holde i flere generationer – hvis det monteres og vedligeholdes efter vores anvisninger.

2. Minimalt varmetab

idealcore™ er højsolerende med en lambdaværdi på blot 0,074 W/mK. Det forhindrer, at kulde overføres fra den ydre til den indre del af konstruktionen. Vinduer med **idealcore™** har derfor en særdeles god energibalance, der lever op til bygningsreglementets energikrav både nu og i fremtiden.

3. Ingen fugt eller vand i konstruktionen


idealcore™-falsen er massiv og helt uden hulrum, hvilket betyder, at der ikke er behov for drænhuller. Karmen har derfor en helt glat overflade, der nemt kan tørres af med en fugtig klud og holdes således fri for insekter, spindelvæv og snavs.

4. Til fremtidige generationer

Fordi karmen er uforgængelig i den "våde zone", forlænges levetiden markant. Derfor bliver det ikke nødvendigt at udskifte den fastmonterede karm, som er i binding med selve bygningen, mens alle øvrige løse vindueskomponenter som ramme, glas, beslag og pakninger hurtigt kan udskiftes efter behov.

Futura+I



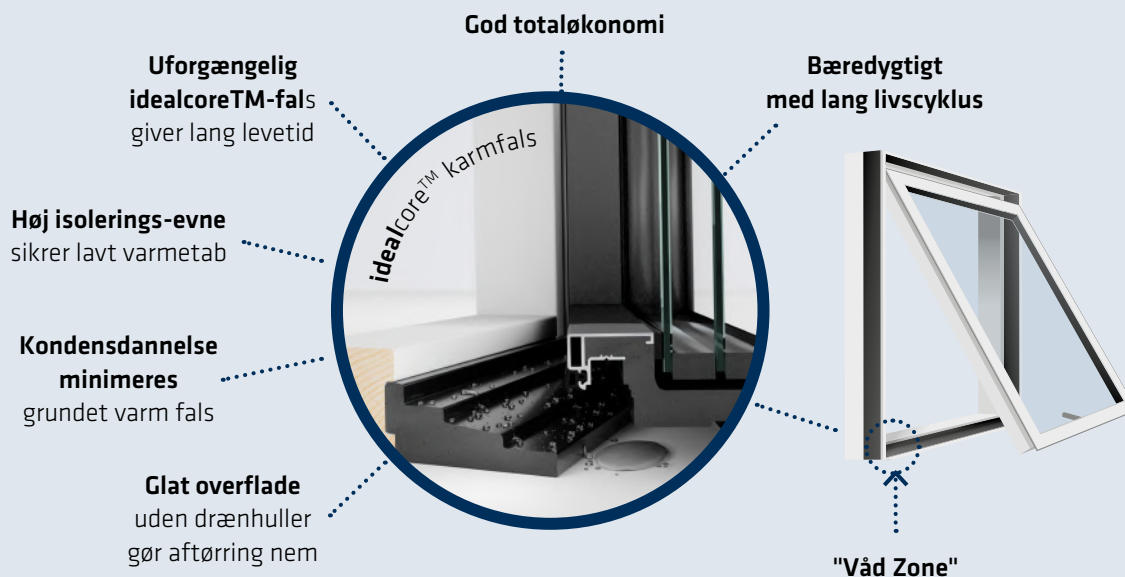


FREMTIDENS
TRÆ/ALU VINDUE MED

idealcore™

Isolerer bedre
Holder længere

Futura+

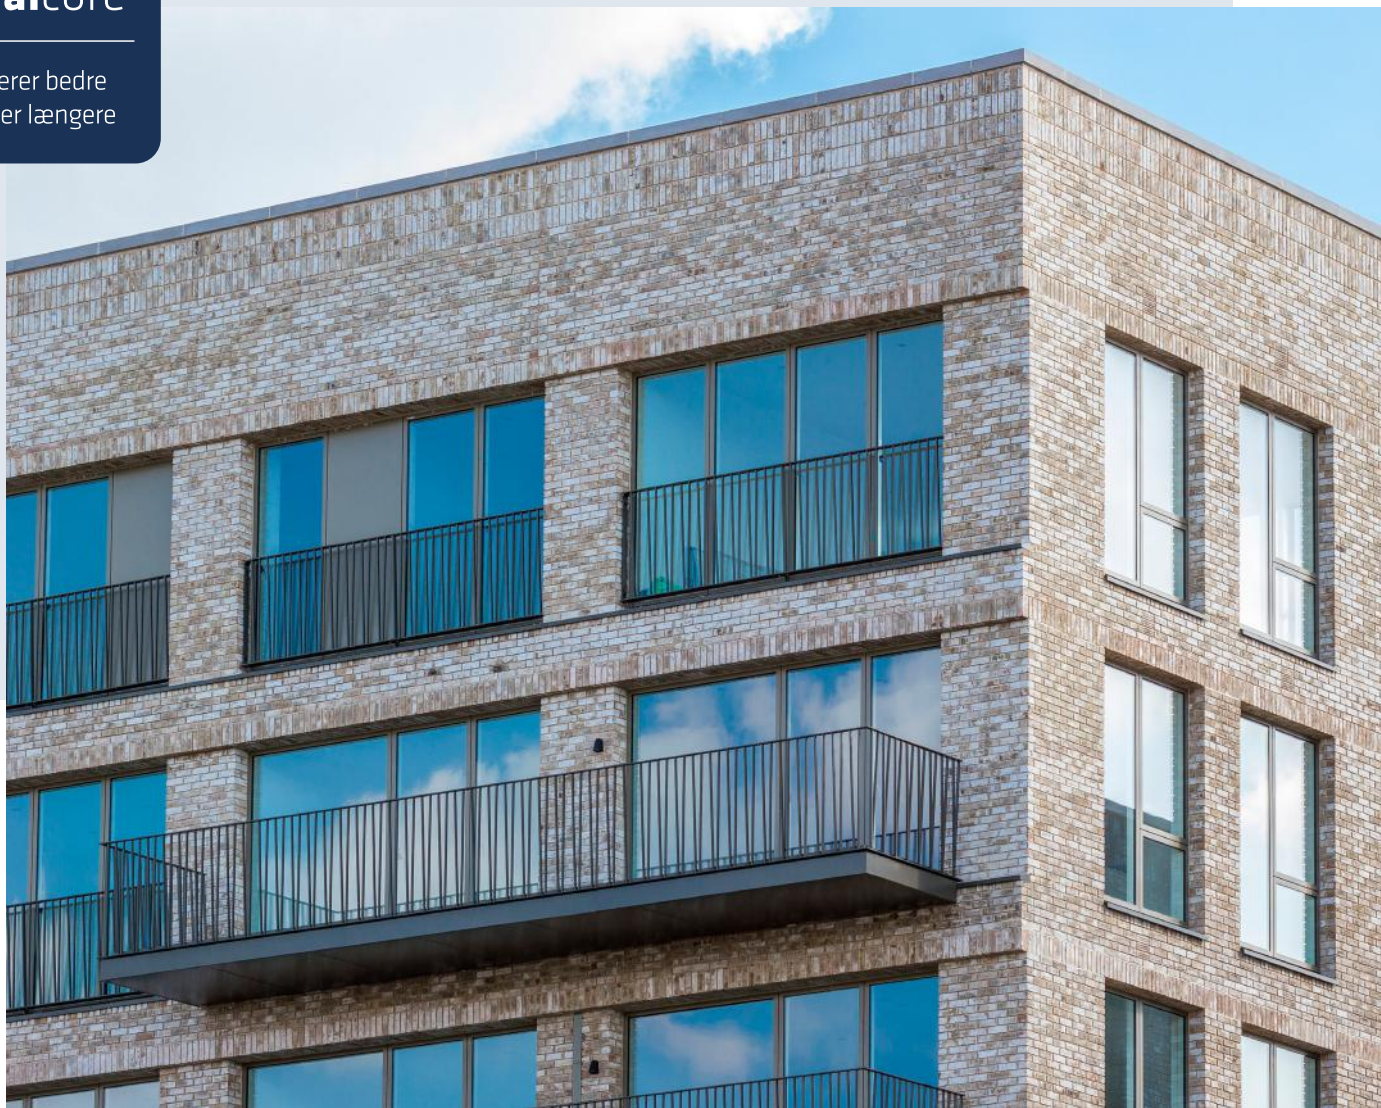



Idealcore™ er kernen i energiprformance

Standard Eref og U-værdier

Udadgående Futura+	E _{ref}	U _w	T _{oi} °C	g _g	Energimærke
Futura+, 30 mm rude, 2-lags standard lavenergirude	+0,6	1,31	12,3	0,73	A
Futura+, 44 mm rude, 3-lags standard lavenergirude	+30,6	0,78	14,1	0,62	A
Fast karm - Futura+ (Nyhed!)					
E _{ref}	U _w	T _{oi} °C	g _g	Energimærke	
Futura+, 48 mm rude, 3-lags standard lavenergirude	38,8	0,73	14,3	0,62	-

Indadgående Futura+i	E _{ref}	U _w	T _{oi} °C	g _g	Energimærke
Futura+i, 28 mm rude, 2-lags standard lavenergirude	-5,7	1,38	13,7	0,73	B
Futura+i, 48 mm rude, 3-lags standard lavenergirude	+30,6	0,78	15,7	0,62	A

Alternativer med lavere U-værdi og g-værdi

Udadgående Futura+	E _{ref}	U _w	T _{oi} °C	g _g	Energimærke
Futura+, 44 mm rude, 3-lags alternativ lavenergirude	+19,5	0,74	14,1	0,53	A
Fast karm - Futura+ (Nyhed!)					
E _{ref}	U _w	T _{oi} °C	g _g	Energimærke	
Futura+, 48 mm rude, 3-lags alternativ lavenergirude	28,1	0,68	14,3	0,53	-
Indadgående Futura+i					
E _{ref}	U _w	T _{oi} °C	g _g	Energimærke	
Futura+i, 48 mm rude, 3-lags alternativ lavenergirude	+19,5	0,74	15,7	0,53	A

Idealcore™ & Energiperformance


Det er en selvfølge, at Futura+ vinduer og døre skal kunne indgå som en besparende faktor i et samlet energiregnskab. **idealcore™** er kernen til energibesparelsen i hele konstruktionen. Anvendelsen af **idealcore™** i Futura+-serierne har skabt nye standarder for materialevalg i moderne vinduer. **idealcore™** er superisolerende og giver hele vinduesserien sin meget flotte energiperformance, der ligger i den absolutte top på markedet.

idealcore™ er et homogent, massivt og vandafvisende isoleringsmateriale. Materialet kan bortskaffes, genbruges eller forbrændes efter brug og er dermed også et 360° miljørigtigt materialevalg.

Hvad betyder Energifbalancen?

Energifbalancen, E_{ref} udtrykker forskellen mellem varmetabet, der forsvinder ud gennem vinduet og den gratis solenergi, der kommer ind gennem vinduet. Er energibalancen positiv, tilføres der mere energi ind gennem vinduet, end der tabes.

E_{ref} -værdien er altid angivet for et standard oplukkeligt vindue med målene: 1230 x 1480 mm og beregnes som en gennemsnitsværdi i en fyringssæson.




A-mærket energivindue – en smal sag

Futura+ er A-mærket hele vejen igennem*. På vinduesindustriens hjemmeside kan du finde Energistyrelsen og Vinduesindustrien energimærkningsordning for vinduer og døre.

Man kan her sammenligne markedets bedste vinduer og, ud fra en objektiv dataramme, skabe sig overblik over markedets bedste A-vinduer, hvor E_{ref} værdierne kan svinge fra 0 og op efter.

Futura+ ligger i toppen af listen med energieffektive vinduer.

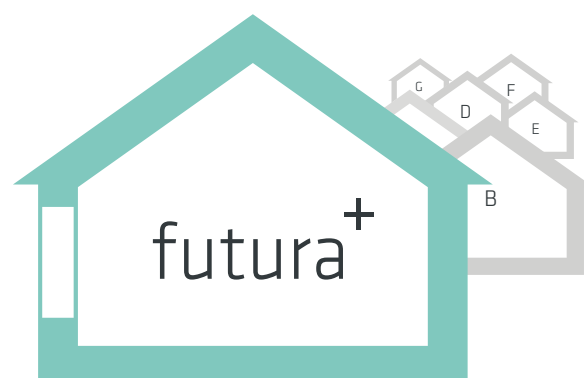

Overfladetemperatur på helt op til 15,7 °C

En høj overfladetemperatur giver optimalt indeklima og eliminerer risikoen for indvendig kondens.

Futura+i vinduer med 3-lags ruder giver en overfladetemperatur helt oppe på 15,7 °C.

For overfladetemperaturer på de øvrige produkter, se tabellen til venstre.

*OBS! Futura+i indadgående med 2-lags rude er som den eneste B-mærket. Alle andre åbnefunktioner er A-mærkede - se tabellen på venstre side.

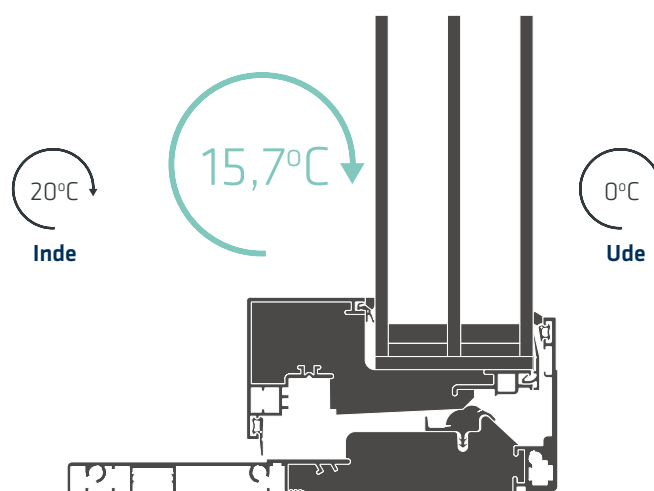


Illustration af Futura+i

Et håndfast løfte til nye generationer

Sammen ønskede vi
at give kvalitet en form,
man kan mærke,
og efter et kvart århundrede
har grebet vist sin
arkitektoniske relevans.

MAKSIMALT LYSINDFALD

Tilbage i 1998 hvor jeg satte gang i udviklingen af Futura serien, var det med baggrund i ønsket om at udvikle, en vinduesserie i slanke profiler for opnåelse af maksimalt lysindfald. For Idealcombi var Futura serien en helt ny konstruktion, og qua de slanke rammeprofiler, stillede det store krav til udvikling af et helt nyt beslagsystem, herunder en ny grebsserie.

ET SLANKT & SKULPTURELT DESIGN

Der er ingen tvivl om, at noget af det, jeg vægtede højt i forbindelse med den endelige udformning af Signaturgrebet, var det slanke og skulpturelle design, da grebet ville blive eksponeret klart og tydelig visuelt, både udefra og indefra, da det ligger helt frit ude i glasfeltet.

Grebet fremstår stadig flot i sit design, det er enkelt, blødt og skulpturelt, og det er blevet et ikon for funktionalitet og kvalitet i Futura+ produkterne.

Bent Rosenville Søgaard
Idealcombi, Grundlægger





VINDUE MED UDSYN

Idealcombi vidste, hvad de ville. De var stolte af deres produkter og havde modet til at ønske et signifikant greb, der signerede for kvalitet.

EN LEVENDE KLASSIKER

Vores idé var et enkelt greb, der bevægede sig på en 'solskive' – som udsigten, der skifter i takt med døgnets rytme og årets gang.


Grebet balancerer det enkle geometriske – i dialog med vinduets arkitektur, og det bløde sanse-
lige, der inviterer til berøring.

Naturen og arkitekturen forenes og spejler farver og teksturer i den slanke organiske form.

Sine Weis Damkjær & Birgitte Smedegaard
designduo



Arkitektonisk frihed – samme design

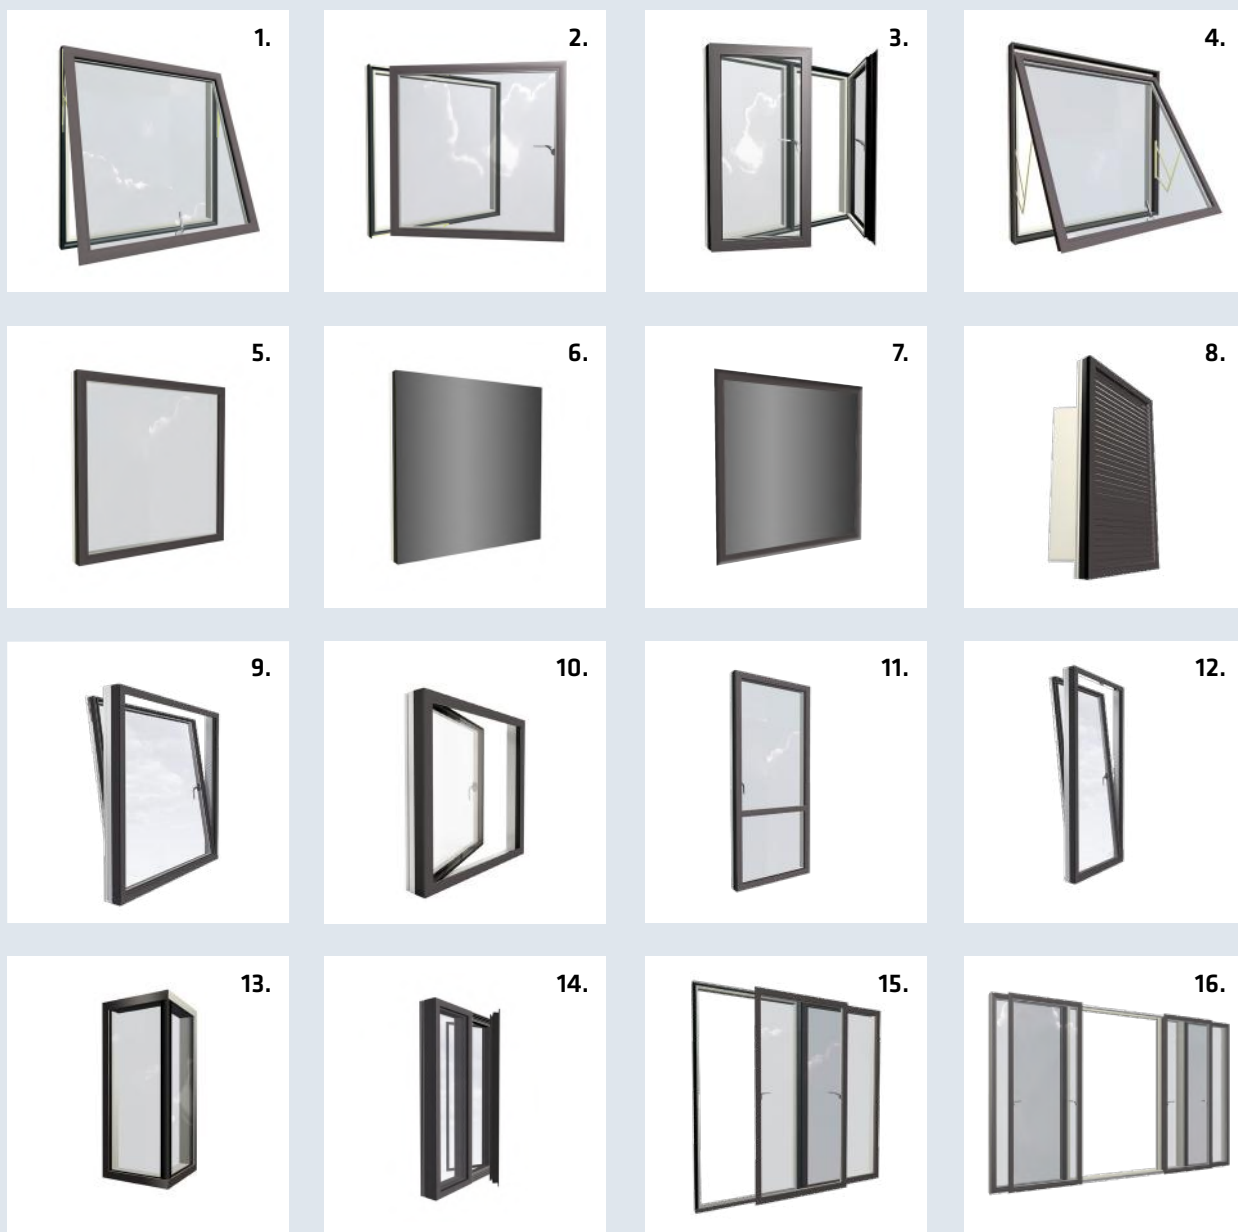

1. Topstyret 2. Sidestyret 3. Sidehængt 4. Vendbart 5. Fast vindue 6. Facadekassette 7. Facaderamme
8. Jalousiskodde 9. Indadgående kip-dreje vindue 10. Indadgående dreje/kip-vindue 11. Terrassedør
12. Indadgående kip-dreje terrassedør 13. Glas-til-glas 14. Lydvindue 15. Skydedør 16. Dobbeltrettet skydedør
17. IC Dobbeltrettet Skydedør med Futura-look og niveaufri adgang 18. IC Skydedør med Futura-look og niveaufri adgang



17. Set udefra

Skydedøren forbinder inde og ude

Futura+ tilbyder flere typer skydedøre, og bl.a. en dobbeltrettet skydedør kan give en fri åbning på helt op til 3526 mm – det er smukke skydedøre, der ikke alene er særdeles praktiske, men som med store glasflader og frie åbninger samler udelivet med indelivet.

Idealcombi tilbyder også skydedøre med niveaufri adgang - et krav, der i stigende grad gør sig gældende i både store og små projekter. Det lave bundtrin gør det nemt for enhver at passere, og giver et let og elegant udtryk mellem de to arealer. Løsningen imødekommer desuden kravet til handicapegnethed.



18.

Set indefra

Indbygget sikkerhed

360°

IC
SECURE

ARKITEKT:

Søren Sarup fra Puras Arkitekter

360° indbygget sikkerhed

Hos **Idealcombi** stiller vi **høje krav** til sikkerheden mod indbrud, og det er et princip for os, at det ikke skal koste ekstra at føle sig **maksimalt beskyttet**.

Alle **Futura+** vinduer og døre leveres med **sikkerhedsoptimerede beslag** som standard, der gør det **meget svært** for tyven at bryde ind.


- + **Limede ruder sikrer, at ruden ikke kan løsnes**
- + **Flere lukkepunkter gør vinduet særdeles vanskeligt at bryde op**
- + **Rullekolver med kravetap og ekstra solide sikkerhedsslutblik låser sikkert sammen og gør konstruktionen ekstremt modstandsdygtig over for kraftige vrid, værktøj og andre forsøg på at tvinge rammen ud af karmen.**




Tegninger

Futura+ Udadgående


PLU01-20L44
Topkarm

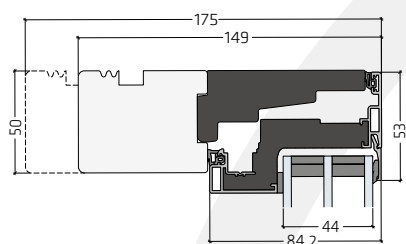


PLU01-30L44
Sidekarm

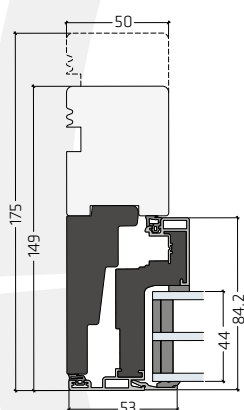

PLU01-10L44
Bundkarm

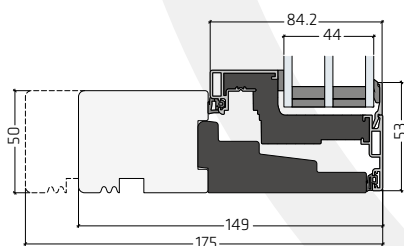


PLU20-12L44
Bundtrin terrassedør

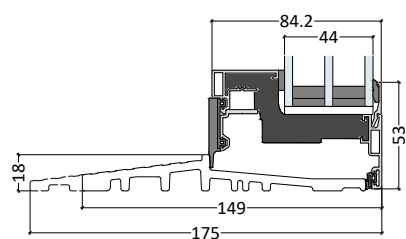


Futura+ Indadgående


PLU09-20L48
Topkarm




PLU09-30L48
Sidekarm



PLU09-10L48
Bundkarm

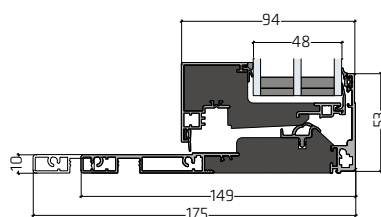


PLU28-10L48
Bundtrin terrassedør

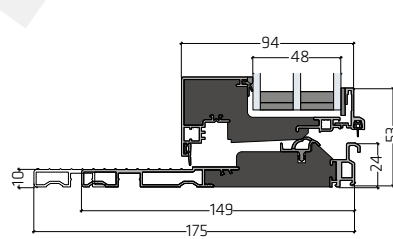


Futura+ Fast karm

PLU06-20L48
Topkarm

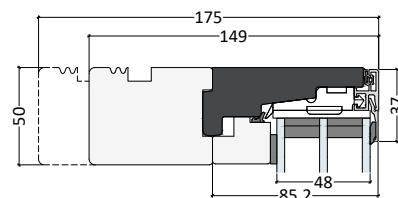


PLU06-10L48
Bundkarm

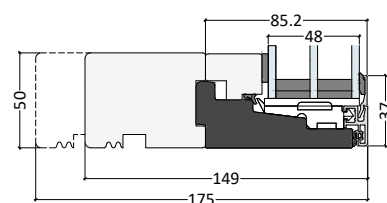


Futura+ Skydedøre

PLU29-10L44
Bundtrin skydedør

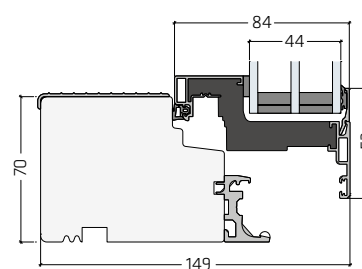

PLU29-12L48
Bundtrin IC Skydedør

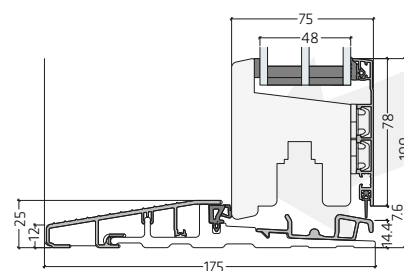


Tilbehør

Sammenbygninger


PLU-PF0033

Standard påføring / sløjfeliste

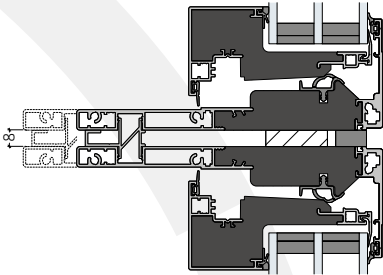




PLU-PF0045

Kip-dreje sammenbygget med udadgående facadedør

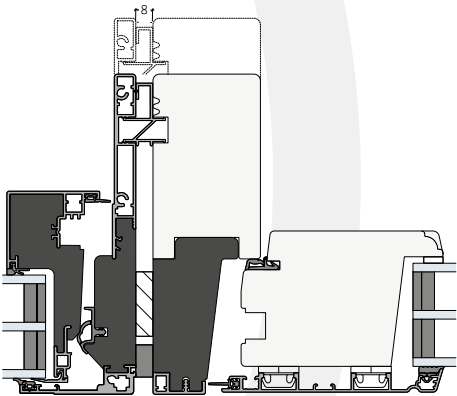

PLU-PF0034

Kip-dreje sammenbygget med udadgående vindue

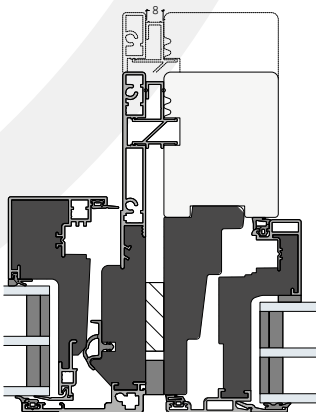

1. Aflåselig cylinder i ramme
2. Ventilationsbeslag (standard på udadgående)
3. Rullepaskvil med kravetap (standard)
4. Click-ventil
5. Sikkerhedsslutblik (standard)
6. Grebsaktiveret bremse
7. Motoråbner
8. Aflåselig cylinder IC Skydedør
9. Soft open/ soft close



I dag ejes og drives Idealcombi af Martin og Mikael Søgaard, der er sønner af stifterne af Idealcombi.



De to brødre Bent og Henning Søgaard grundlagde Idealcombi i 1973.

En familiefortælling fra Thy

Historien om Idealcombi starter med to initiativrige brødre, Henning og Bent Søgaard. I 1973 begyndte de at fremstille vinduer i deres forældres lade i den lille by Hurup i Thy. Og det gjorde de godt. Det varede derfor ikke længe, før virksomheden begyndte at vokse. I dag er vi Danmarks største vinduesproducent med 100.000 m² produktionsareal fordelt på 3 produktlinjer med mere end 450 dygtige medarbejdere.

Alt sammen takket være de to thyboers kvalitetssans og udprægede næse for innovation og produktudvikling.

I dag er Idealcombi's videre udvikling lagt i hænderne på næste generation i skikkelse af de to stifters sønner, fætrene Martin og Mikael Søgaard.

Idealcombi er repræsenteret på markederne Island, Storbritannien, Færøerne, Irland og Danmark.



Kvalitetssikring og certifikater

Hos Idealcombi har vi arbejdet fokuseret og med thybosk stædighed for at skabe de allerbedste vinduesprodukter - på den allerbedste måde. I vores testcenter udføres forskellige tests af både vand-, vind- og lufttæthed og gør, at vi hele tiden kan optimere vinduerne frem til uvildige instansers akkreditering. Som dokumentation for dette arbejde har vi en række kvalitetssikringer og certifikater. Vi er stolte af dem alle, idet de er vidnesbyrd om høj kvalitet og bevidsthed i såvel vores produkter som vores arbejde.



ISO 14001:2015 (miljøledelse)

Vi er ISO 14001:2015 certificeret og sikrer dermed et strømlinet og samlet kvalitets- og miljøledelsessystem.



ISO 9001:2015 (kvalitet)

Vi er ISO 9001:2015 certificeret og sikrer dermed, at vi i alle virksomhedens procedurer lever op til denne standard, bl. a. til krav om løbende forbedringer. I ISO-certificeringen er kundetilfredsheden under lup, og vi sikrer dermed en stadig fokus på en kunder-elevante forretningsudvikling.



ISO 45001:2018 (arbejds miljø)

ISO 45001 certificeringen bidrager til at skabe rammer og struktur omkring vores arbejdsmiljøorganisation. Rammer og strukturer der støtter det daglige arbejdsmiljøarbejde. Et arbejde der udføres i fællesskab af vores medarbejdere, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere. Certificeringen understøtter vores vision om at blive regionens mest eftertragtede arbejdsplads gennem et sundt og sikkert arbejdsmiljø.



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

FSC® certificering

Idealcombi anvender FSC®-certificeret fyrretræ. Det betyder, at alle træbaserede vinduer og døre kan leveres med FSC mærkning. I en FSC-certificeret skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven naturligt kan nå at reproducere.



DVV (Dansk Vindues Verifikation)

Idealcombi's vinduer og døre er DVV-certificerede, hvilket er et krav til alle medlemmer af Vinduesindustrien. DVV-certificeringen betyder, at vinduer og døre er produceret iht. Vinduesindustriens Tekniske Bestemmelser.



Energimærkningsordningen

Vi er medlem af energimærkningsordningen. Ordningen sikrer, at vores kunder kan identificere vores vinduer ud fra en energimæssig klassificering af produkterne.



Vinduesindustrien og DVC

Idealcombi er medlem af Vinduesindustrien. Vores produkter lever op til markedets strengeste krav, der sammen med en fælles garantisikringsordning sikrer kunderne den bedste produktkvalitet.



Dansk Indeklimatek Mærkning

Produkter fra Idealcombi er Indeklimatekmærket. Med den officielle indeklimatekmærkning kan slutbrugerne, som skal leve med vores produkter i mange årtier, føle sig trygge i deres hverdag, velvidende at vinduer og døre fra Idealcombi ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til indeklimaet.



CE-Mærkning

Idealcombis produkter er CE-mærkede

SALG VEST /

Idealhuset Hurup

Nørre Allé 51
7760 Hurup

Tlf: +45 96 88 25 00

SALG ØST /

Idealhuset København

Arnold Nielsens Boulevard 134
2650 Hvidovre

Tlf: +45 44 50 21 00

SALG AARHUS /

Idealhuset Aarhus

Tilst Søndervej 104
8381 Tilst

Tlf: +45 96 88 25 00
info@idealcombi.dk

SALG UK /

Idealcombi UK Ltd.

Chancery Pavilion
Boycott Avenue
Milton Keynes
MK6 2TA

Tel: +44 (0) 1582 860 940
uk@idealcombi.com



Læs mere om på idealcombi.dk
og følg os på LinkedIn, Facebook, Instagram og YouTube.