



41 LAT DOŚWIADCZENIA

KATALOG

2025

Szanowni Państwo

Dziękuję Wam za zaufanie, za uwagi i wskazówki.

[Signature]

EmiChem - FABRYKA CZYSTOŚCI

Nasza „fabryka czystości” działa w oparciu o technologie, które jeszcze do wczoraj były dla wszystkich przyszłością, a od dzisiaj są dla nas codziennością. Do wieloletniego doświadczenia dodaliśmy nowoczesne rozwiązania, do wiedzy dołożyliśmy najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii przemysłowej. Do naszych produktów dodaliśmy pasję.

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom rynku wdrożyliśmy Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 14001 oraz IFS HPC, które nieustannie wspomagają nas w codziennych działaniach.

TRADYCJA

Nauczyliśmy się już dawno, jak zrobić coś dobrze, a potem już tylko ulepszać i tak działamy od ponad trzydziestu lat. Stale aktualizujemy swoją wiedzę i zdobywamy doświadczenie niezbędne w produkcji niezawodnych środków do utrzymania czystości.

NOWOCZESNOŚĆ

Nasza „fabryka czystości” działa w oparciu o technologie, które jeszcze do wczoraj były dla wszystkich przyszłością, a od dzisiaj są dla nas codziennością. Do wieloletniego doświadczenia dodaliśmy nowoczesne rozwiązania, do wiedzy dołożyliśmy najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii przemysłowej. Do naszych produktów dodaliśmy pasję.

MISJA

Chcemy swoim dzieciom pozostawić świat lepszy od tego, który odziedziczyliśmy po naszych rodzicach. Dlatego celem Firmy jest dostarczenie skutecznych i wydajnych w działaniu produktów najwyższej jakości. Oferujemy również konsultacje dotyczące optymalnego wykorzystania naszych produktów oraz szkolenia z zakresu efektywnych sposobów ich użycia.

GWARANCJA

Nie musisz wierzyć w najwyższą jakość wszystkich naszych produktów. Możesz ją sprawdzić w każdej chwili i przekonać się, że to, o czym inni tylko mówią, my już produkujemy i sprzedajemy na całym świecie.

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom rynku wdrożyliśmy Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 14001 oraz IFS HPC, które nieustannie wspomagają nas w codziennych działaniach.

ZERTIFIKAT
CERTIFICATE
CERTIFICADO
CERTIFIKAT
認證證書



CERTYFIKAT

Nr rejestracyjny certyfikatu: 12 100/104 50928 TMS
Nr zlecenia: 73431727

Jednostka certyfikująca
TUV SUD Management Service GmbH
zaświadcza, że organizacja

JAX
PROFESSIONAL

Michał Mierzwa EmiChem P.P.
ul. Główna 30A
61-007 Poznań
Polska

w zakresie

Produkcja i sprzedaż wyrobów
chemii gospodarczej do zastosowań profesjonalnych
oraz kosmetyków i preparatów biobójczych

wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością
i system zarządzania środowiskowego.

Na podstawie auditu, potwierdza się spełnienie wymagań:

DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015

Niniejszy certyfikat jest ważny od **10.06.2024** do **09.06.2027**.

[Signature]
Fred Wenker
Head of Certification Body
Monachium, 19.04.2024



TÜV SÜD Management Service GmbH • Zertifizierungsinstitut • Ridelstrasse 57 • 80339 München • Germany
www.tuv.sud.com/de/certificate-validity-check

TUV®

JAX 08**CAPPUCCINO CLEANER****PREPARAT DO CZYSZCZENIA UKŁADÓW SPIENIAJĄCYCH MLEKO**

Specjalistyczny preparat, który skutecznie rozpuszcza pozostałości zaschniętego mleka, osady mleczne oraz zawarte w nich bakterie. Płyn zapewnia utrzymanie czystości dyszy napowietrzającej mleko, a także gwarantuje prawidłowe działanie systemu spieniania. Preparat jest idealny do ekspresów z systemem Cappuccinatore. Jego stosowanie nie wpływa w żaden sposób na jakość i smak podawanej kawy. Przeznaczony do czyszczenia układów spieniających mleko w ekspresach do kawy.

SPOSÓB UŻYCIA

Należy przygotować roztwór, składający się z 15 ml preparatu oraz 250 ml wody. Następnie zanurzyć w nim końcówkę do mleka i włączyć program czyszczący tor spieniania mleka, postępując zgodnie z instrukcją producenta ekspresu. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń należy najpierw namoczyć zabrudzone części w roztworze o większym stężeniu, stosując 25 ml płynu na 250 ml wody, a następnie opłukać czyszczone elementy pod bieżącą wodą. Najlepsze efekty uzyskuje się powtarzając proces czyszczenia regularnie, przynajmniej raz w tygodniu.

CECHY PRODUKTU

- Usuwa osady mleczne
- Bezwonny
- Nie wpływa na jakość kawy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 08 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów ekspresów
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Środek może być stosowany do maszynowego mycia zastawy szklanej.

POJEMNOŚCI

- 250 ml
- 1 l

pH 13,0 - 14,0

JAX 09

ODKAMIENIACZ DO EKSPRESÓW

Specjalistyczny preparat przeznaczony do usuwania osadów mineralnych. Przy twardej wodzie zapewnia utrzymanie maksymalnej wydajności urządzeń przez długi czas. Odkamieniacz nie zawiera substancji zapachowych i barwników, jest całkowicie bezpieczny dla produktów spożywczych.

PRZEZNACZENIE

- Do odkamieniania ekspresów

SPOSÓB UŻYCIA

Przy normalnym osadzie rozpuścić 50 ml odkamieniacza w 500 ml wody. Wlać roztwór do pojemnika na wodę w urządzeniu, włączyć urządzenie i poczekać, aż ciecz przepłynie przez układ. Po odkamienieniu jednokrotnie przepłukać czystą wodą w celu wyczyszczenia układu. W przypadku długo nieusuwanego osadu cały proces odkamieniania wykonać dwukrotnie.

WSKAZÓWKA - zawsze stosować się do zaleceń i instrukcji obsługi producenta urządzenia.

CECHY PRODUKTU

- Skutecznie usuwa kamień wodny oraz mleczny
- Usuwa osady mineralne
- Bezpieczny dla produktów spożywczych.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie zawiera kwasów: solnego, fosforowego, azotowego, siarkowego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 09 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów ekspresów
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 250 ml
- 1 l

pH 0,5 - 0,9



JAX 09E**ODKAMIENIACZ ECO DO EKSPRESÓW**

Skoncentrowany, specjalistyczny preparat na bazie kwasu cytrynowego, przeznaczony do usuwania osadów mineralnych. Przy twardej wodzie zapewnia utrzymanie maksymalnej wydajności maszyn i urządzeń przez długi czas. Odkamieniacz nie zawiera substancji zapachowych i barwników, jest całkowicie bezpieczny dla produktów spożywczych. Skutecznie usuwa kamień wodny oraz mleczny. Nie zawiera kwasów: solnego, fosforowego, azotowego, siarkowego.

PRZEZNACZENIE

- Do odkamieniania ekspresów

SPOSÓB UŻYCIA

Przy normalnym osadzie rozpuścić 50 ml odkamieniacza w 500 ml wody. Wlać roztwór do pojemnika na wodę w urządzeniu, włączyć urządzenie i poczekać, aż ciecz przepłynie przez układ. Po odkamienieniu powtórzyć dwukrotnie proces przy użyciu samej wody w celu wyczyszczenia układu.



W przypadku mocnego osadu użyć 75-150 ml odkamieniacza. Zawsze stosować się do wskazówek użytkownika i instrukcji obsługi producenta urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 09E muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów ekspresów
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Produkt jest oparty na kwasie cytrynowym.

POJEMNOŚĆ

- 250 ml

pH 1,6 - 2,4

JAX 10

ODKAMIENIACZ ECO

Kwaśny preparat usuwający osady mineralne, a także plamy po wodzie, tłuszczu i pozostałości białek z powierzchni odpornych na działanie kwasu. Środek jest bezpieczny dla przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawiera substancji zapachowych i barwników.

PRZEZNACZENIE

Do odkamieniania:

- Urządzeń gastronomicznych (warników)
- Czajników
- Ekspresów do kawy i herbaty
- Ekspresów wyposażonych w przystawki do spieniania mleka
- Ceramiki
- Perlatorów, baterii łazienkowych i kuchennych
- Żelazek, pralek i lodówek.

SPOSÓB UŻYCIA

Należy napełnić zbiorniki 10% roztworem odkamieniacza (100 ml uzupełnić wodą do 1 l), a następnie uruchomić urządzenie oraz pompy na 10-15 minut. Po zakończeniu procesu usunąć roztwór, a całe urządzenie dokładnie spłukać czystą wodą. Ekspresy do kawy należy czyścić według instrukcji producenta. Czyszczenie warników: należy wlać niewielką ilość płynu przykrywając dno i rozprowadzić gąbką po ściankach urządzenia, następnie wypłukać czystą wodą. Odkamienianie pralki: około 200 ml nierozcieńczonego płynu wlać do przegrody na pranie główne i włączyć program na najwyższą temperaturę. Stosować bez innych detergentów i zapełnionego bębna.

CECHY PRODUKTU

- Usuwa osady mineralne
- Bezwonny
- Jednokrotne płukanie wystarczy do usunięcia resztek odkamieniacza do odkamieniania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 10 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów urządzeń
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Znakomity płyn do mycia lodówek i innych urządzeń chłodniczych oraz do usuwania zapachów w pralkach. Produkt jest oparty na kwasie cytrynowym.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 1,6 - 2,4



JAX 11**ODKAMIENIACZ PROFI****PREPARAT DO ODKAMIENIANIA EKSPRESÓW, CZAJNIKÓW,
ZMYWAREK PRZEMYSŁOWYCH ORAZ KOTŁÓW**

Specjalistyczny preparat przeznaczony do usuwania osadów mineralnych. Regularne stosowanie w przypadku twardej wody zapewnia utrzymanie maksymalnej wydajności maszyn przez długi czas. Odkamieniacz jest bezpieczny dla produktów spożywczych. Nie pozostawia przykrych zapachów po wypłukaniu.

PRZEZNACZENIE

Do odkamieniania:

- Urządzeń gastronomicznych (warników)
- Czajników, żelazek
- Ekspresów do kawy i herbaty
- Ekspresów wyposażonych w przystawki do spieniania mleka.

SPOSÓB UŻYCIA

Należy napełnić zbiorniki 10% roztworem odkamieniacza (100 ml uzupełnić wodą do 1 l), następnie uruchomić urządzenie oraz pompy na 10-15 minut. Po zakończeniu procesu usunąć roztwór, a całe urządzenie dokładnie wypłukać wodą. Ekspresy do kawy należy czyścić według instrukcji producenta. Czyszczenie warników: należy wlać niewielką ilość płynu przykrywając dno i rozprowadzić gąbką po ściankach urządzenia, następnie wypłukać czystą wodą. Do usuwania resztek zaprawy i wykwitów na płytkach oraz ceglach przygotować 15-30% roztwór (150-300 ml uzupełnić wodą do 1 l), następnie czyścić miękką szczoteczką i wypłukać czyszczoną powierzchnię czystą wodą.

CECHY PRODUKTU

- Usuwa osady mineralne
- Nie zawiera substancji zapachowych i barwników
- Jednokrotne płukanie wystarczy do



usunięcia resztek odkamieniacza i pozbycia się przykrego zapachu

- Znakomicie usuwa nalot oraz resztki wapienne z cegły i płytki ceramicznej.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 11 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów urządzeń
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Nie zawiera kwasów: solnego, fosforowego, azotowego, siarkowego.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 0,5 - 0,9

JAX 12

PREPARAT DO USUWANIA PRZYPALEŃ

Niezwykle efektywny, alkaliczny (oparty na wodorotlenku potasu) preparat usuwający zaschnięty i przypalony tłuszcz. Starannie opracowana formuła sprawia, że produkt doskonale nadaje się zarówno do codziennego, jak i gruntownego czyszczenia. Środek bez trudu radzi sobie z przypaleniami oraz zabrudzeniami na szybach kominkowych. Jego skuteczność rośnie wraz z temperaturą mytych powierzchni.



PRZEZNACZENIE

Do czyszczenia:

- Piekarników
- Grilli
- Okapów
- Komór wędzarniczych
- Przewodów i kratki wentylacyjnych.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść odtłuszcacz na zabrudzoną powierzchnię podgrzaną do temperatury 60-70°C i odczekać od 10 do 30 minut (w zależności od stopnia zabrudzenia). Następnie powierzchnię należy spłukać czystą wodą. Filtry okapów czyścić zanurzając na 30 minut w 10% roztworze odtłuszcacza (100 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l). Nie należy stosować preparatu na powierzchniach o temperaturze wyższej niż 95°C.

UWAGA! Należy stosować rękawiczki i okulary ochronne. Zalecane jest spłukanie powierzchni 5% roztworem odkamieniacza ECO (50 ml uzupełnić wodą do 1 l) by usunąć odczyn alkaliczny po myciu zasadniczym.

CECHY PRODUKTU

- Doskonale działa w podwyższonej temperaturze
- Znakomicie usuwa zaschnięty tłuszcz
- Nie powoduje korozji płyt ceramicznych oraz matowienia szkła.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 12 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Zawiera KOH.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 13,0 - 14,0

JAX 13

PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I PIELEGNACJI STALI NIERDZEWNEJ

Preparat do nabłyszczania i pielęgnacji powierzchni ze stali szlachetnej niepolerowanej, usuwa odciski palców, ślady wodne i inne łatwo zmywalne plamy pozostawiając na nich warstwę chroniącą przed ponownym zabrudzeniem.



- Mebli wykonanych ze stali nierdzewnej
- Obudów zmywarek do naczyń, szaf chłodniczych, lod, półek, blaszanych obić drzwiowych wind, kontuarów itp.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem preparatu przetrzeć powierzchnię uniwersalnym środkiem czyszczącym (sugerowane użycie produktu JAX 25), następnie nanieść nierozcieńczony produkt na delikatną ściereczkę lub spryskać bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię. Wcierać suchą ścierką z mikrofibry lub użyć papierowego ręcznika i wytrzeć do sucha. Nierównomierne powierzchnie (okapy, zmywarki, windy itp.) przecierać zgodnie z kierunkiem ziarna. Produkt nie wymaga spłukiwania.

CECHY PRODUKTU

- Posiada właściwości antystatyczne
- Łatwy w użyciu
- Nie pozostawia smug i tłustej powierzchni
- Ekonomiczny.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Idealny do pielęgnacji powierzchni ze szczotkowanej stali nierdzewnej.

POJEMNOŚCI

- 50 ml
- 500 ml

pH 8,0 - 9,0

PRZEZNACZENIE

Do pielęgnacji i nabłyszczania:

- Urządzeń i maszyn ze stali nierdzewnej

JAX 14

MYDŁO W PŁYNIE

Kremowe mydło w płynie przeznaczone do mycia i pielęgnacji całego ciała. Użyta formuła poprawia nawilżenie, elastyczność i jędrność skóry, zapewniając zdrowy wygląd.

PRZEZNACZENIE

Do mycia rąk, ciała i włosów.

ZASTOSOWANIE

Dozowniki do mydła w hotelach, obiektach gastronomicznych i przemysłowych, biurach oraz budynkach użyteczności publicznej.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść niewielką ilość preparatu na dłonie. Mycie rąk przeprowadzać zgodnie ze standardową procedurą, następnie spłukać ręce czystą wodą i osuszyć je.

CECHY PRODUKTU

- Nie wysusza skóry
- Przyjemny zapach
- pH neutralne dla skóry.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Istnieje możliwość dokupienia uchwyty ściennego.

POJEMNOŚCI

- 500 ml
- 500 ml Refill
- 1 l
- 5 l

CPNP 3482395

pH 5,5 - 6,5



JAX 15

MYDŁO ANTYBAKTERYJNE

Mydło, które nie podrażnia skóry, a zawarty w nim środek antybakteryjny jest aktywny przez wiele godzin.

PRZEZNACZENIE

Do mycia rąk i ciała.

ZASTOSOWANIE

Dozowniki do mydła w hotelach, obiektach gastronomicznych i przemysłowych, biurach oraz budynkach użyteczności publicznej.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść niewielką ilość preparatu na dłoń. Mycie rąk przeprowadzać zgodnie ze standardową procedurą, następnie spłukać ręce czystą wodą i osuszyć je.

CECHY PRODUKTU

- Łagodne dla skóry
- Zabezpiecza skórę przed działaniem bakterii
- Neutralny zapach.

WSKAZÓWKI

DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

JAX 15

- 1 l
- 5 l

Antiseptic

• 500 ml

CPNP 3518145

pH 5,5 - 6,5



JAX 16

ENZYMATYCZNY ŻEL DO PRANIA TKANIN BIAŁYCH, CZARNYCH, KOLOROWYCH

Substancje aktywne zawarte w produkcie wzmacniają kolory we włóknach tkanin, zapobiegają ich blaknięciu i nie pozostawiają białych śladów na ciemnych tkaninach. Zastosowany w żelu system odplamiająco- pielęgnacyjny złożony jest z pięciu enzymów (celulazy, proteazy, amylazy, lipazy, mannanazy). Celulaza usuwa zniszczone włókna i mikrokulki puchu, przeciwdziała ponownemu osadzaniu się brudu. Proteaza usuwa plamy białkowe (również z krwi), przeciwdziała szarzeniu się białych ubrań. Amylaza usuwa zabrudzenia z gotowych posiłków, sosów i jedzenia dla dzieci. Lipaza usuwa plamy z tłuszczów. Mannanaza pomaga usunąć ciężkie zabrudzenia (po gęstych sosach, szminkach, itp.).

PRZEZNACZENIE

- Do prania tkanin naturalnych
- Do prania tkanin syntetycznych

SPOSÓB UŻYCIA

Twardość wody * Stopień zabrudzenia			
Lekko zabrudzone	30 ml	40 ml	50 ml
Średnio zabrudzone	55 ml	65 ml	75 ml
Mocno zabrudzone	80 ml	90 ml	100 ml
Pranie ręczne - stosować 40 ml żelu na 5 l wody.			

CECHY PRODUKTU

- Usuwa trudne plamy
- Nie pozostawia białych śladów
- Usuwa zniszczone włókna
- Zapobiega blaknięciu kolorów
- Do każdego koloru tkanin.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Najlepiej prać w temperaturze 20-60°C.
- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów pralek
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

JAX 16 zmiękcza wodę ułatwiając pranie w niższej temperaturze. Dla osiągnięcia najlepszego efektu końcowego zaleca się stosowanie koncentratu do płukania tkanin JAX 17.

pH 8,0 - 9,0

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l



JAX 16 OXI

ENZYMATYCZNY ŻEL DO PRANIA

TKANIN BIAŁYCH, CZARNYCH, KOLOROWYCH

JAX PROFESSIONAL 16 OXI to enzymy, których aktywność została wykorzystana do stworzenia super skutecznego środka do prania. Substancje aktywne zawarte w produkcie wzmacniają kolory we włóknach tkanin, zapobiegają ich blaknięciu i nie pozostawiają białych śladów na ciemnych tkaninach. Zastosowany w żelu system odplamiająco- pielęgnacyjny złożony jest z pięciu enzymów (celulazy, proteazy, amylazy, lipazy, mannanazy). Celulaza usuwa zniszczone włókna i mikrokulki puchu, przeciwdziała ponownemu osadzaniu się brudu. Proteaza usuwa plamy białkowe (również z krwi), przeciwdziała szarzeniu się białych ubrań. Amylaza usuwa zabrudzenia z gotowych posiłków, sosów i jedzenia dla dzieci. Lipaza usuwa plamy z tłuszczów. Mannanaza pomaga usunąć ciężkie zabrudzenia (po gęstych sosach, szminkach, itp.).

PRZEZNACZENIE

- Do prania tkanin naturalnych
- Do prania tkanin syntetycznych.

CECHY PRODUKTU

- **Rozjaśnianie i wybielanie bez szkody dla tkaniny**
- Usuwa trudne plamy
- Nie pozostawia białych śladów
- Usuwa zniszczone włókna
- Zapobiega blaknięciu kolorów.

SPOSÓB UŻYCIA

Twardość wody * Stopień zabrudzenia			
Lekko zabrudzone	30 ml	40 ml	50 ml
Średnio zabrudzone	55 ml	65 ml	75 ml
Mocno zabrudzone	80 ml	90 ml	100 ml

Pranie ręczne - stosować 40 ml żelu na 5 l wody.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Najlepiej prać w temperaturze 20-60°C.
- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów pralek
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

JAX 16 OXI zmiękcza wodę ułatwiając pranie w niższej temperaturze. Dla osiągnięcia najlepszego efektu końcowego zaleca się stosowanie koncentratu do płukania tkanin JAX 17.

pH 8,0 - 9,0

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 3 l



JAX 17

KONCENTRAT

DO PŁUKANIA TKANIN

Wydajny koncentrat do płukania wszystkich rodzajów tkanin białych, czarnych i kolorowych. Nadaje wyjątkową miękkość i puszystość. Specjalnie opracowana formuła ułatwia prasowanie, a składniki antystatyczne zawarte w płynie zapobiegają elektryzowaniu się ubrań.

PRZEZNACZENIE

Do płukania:

- Tkanin naturalnych
- Tkanin syntetycznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Pranie automatyczne - 40 ml / 4 - 5 kg prania.

Pranie ręczne - 20 ml/10 l wody.

CECHY PRODUKTU

- Nadaje miękkość
- Ułatwia prasowanie
- Zapobiega elektryzowaniu się ubrań

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów pralek
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 2 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Dla osiągnięcia najlepszego efektu końcowego zaleca się stosowanie żelu do prania JAX 16.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 2,5 - 3,5



JAX 18

ODKAMIENIACZ STRONG

Skoncentrowany, silnie kwaśny preparat przeznaczony do usuwania osadów mineralnych z przemysłowych maszyn i urządzeń. Regularne używanie w przypadku twardej wody zapewnia utrzymanie maksymalnej wydajności maszyn przez długi czas.

PRZEZNACZENIE

- Do odkamieniania przemysłowych maszyn i urządzeń.

SPOSÓB UŻYCIA

Należy napełnić zbiorniki 10% roztworem odkamieniacza (100 ml preparatu uzupełnić wodą do 1 l), a następnie uruchomić urządzenie oraz pompy na 10-15 minut. Po zakończeniu procesu usunąć roztwór, a całe urządzenie dokładnie wypłukać czystą wodą.

CECHY PRODUKTU

- Szybko usuwa osady mineralne
- Jednokrotne płukanie wystarczy do usunięcia resztek odkamieniacza i pozbycia się przykrego zapachu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 18 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów urządzeń
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Nie zawiera kwasów: solnego, fosforowego, azotowego, siarkowego.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 0,1 - 0,4

www.jax.com.pl



JAX 20

PŁYN DO MASZYNOWEGO I RĘCZNEGO PRANIA DYWANÓW I TAPICERKI

Nowoczesny, skoncentrowany preparat usuwający plamy i neutralizujący nieprzyjemne zapachy. Dzięki starannie opracowanej formule zapobiega ponownemu zabrudzeniu, chroni kolory i włókna dywanów.

PRZEZNACZENIE

- Do czyszczenia dywanów, wykładzin dywanowych z włókien naturalnych i syntetycznych
- Do czyszczenia mebli tapicerowanych
- Do czyszczenia tapicerki samochodowej.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie przeznaczoną do czyszczenia dokładnie odkurzyć. Przygotować roztwór 1-2% (100-200 ml płynu uzupełnić wodą do 10 l) i czyścić przy pomocy urządzeń rozpylająco-ekstrakcyjnych. Czyszczenie ręczne przeprowadzać 4% roztworem (40 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l) przy użyciu miękkiej szczoteczki. Nie dopuścić do nadmiernego zmoczenia czyszczonej powierzchni. Produkt nie wymaga spłukiwania. Po czyszczeniu pozostawić powierzchnię do wyschnięcia.

UWAGA! Przed zastosowaniem należy sprawdzić działanie produktu w niewidocznym miejscu.

CECHY PRODUKTU

- Neutralizuje zapachy
- Do prania ręcznego i maszynowego
- Chroni kolory i włókna czyszczonych materiałów
- Nie zawiera rozjaśniaczy optycznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Należy przestrzegać zaleceń producentów urządzeń myjących
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 10,0 - 11,5



JAX 24

PŁYN DO PODŁÓG TWARDYCH CERAMIKA, DREWNO, PVC POZOSTAWIA POWIERZCHNIE BEZ SMUG

Wysocze skoncentrowany, profesjonalny środek do bieżącej pielęgnacji materiałów podłogowych i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia charakterystyczne dla podłóg. Nie pozostawia smug, szybko wysycha i nadaje połysk.

PRZEZNACZENIE

Do mycia:

- Podłóg z glazury, gresu, terakoty, PVC oraz lakierowanego drewna
- Mebli MDF, matowych wykończeń mebli, drzwi, ścian, listw przypodłogowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować 30-50 ml płynu na 10 l wody. Myć powierzchnię przy użyciu czystego mopa. **UWAGA** - przed zastosowaniem należy sprawdzić działanie produktu w niewidocznym miejscu. Postępowanie według powyższych zaleceń producenta gwarantuje czyste powierzchnie bez smug.

CECHY PRODUKTU

- Skutecznie usuwa zabrudzenia
- Nie pozostawia smug i nadaje połysk
- Nie wymaga spłukiwania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- **Dbać o czystość roztworu i mopa**
- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Nie zawiera silnych rozpuszczalników.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 7,5 - 8,5



JAX 24A

ORANGE SODA - ULTRA ZAPACHOWY PŁYN UNIWERSALNY

Wysoce skoncentrowany, profesjonalny środek do bieżącej pielęgnacji materiałów podłogowych i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia charakterystyczne dla podłóg. Nie pozostawia smug, szybko wysycha i nadaje połysk.

PRZEZNACZENIE

Do mycia:

- Podłóg z glazury, gresu, terakoty, PVC oraz lakierowanego drewna
- Mebli MDF, matowych wykończeń mebli, drzwi, ścian, listw przypodłogowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować 30-50 ml płynu na 10 l wody. Myć powierzchnię przy użyciu czystego mopa. UWAGA - przed zastosowaniem należy sprawdzić działanie produktu w niewidocznym miejscu. Postępowanie według powyższych zaleceń producenta gwarantuje czyste powierzchnie bez smug.

CECHY PRODUKTU

- Skutecznie usuwa zabrudzenia
- Nie pozostawia smug i nadaje połysk
- Nie wymaga spłukiwania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- **Dbać o czystość roztworu i mopa**
- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Nie zawiera silnych rozpuszczalników.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 7,5 - 8,5



JAX 24B

SPRING FLOWER - ULTRA ZAPACHOWY PŁYN UNIWERSALNY

Wysoce skoncentrowany, profesjonalny środek do bieżącej pielęgnacji materiałów podłogowych i posadzek odpornych na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zabrudzenia charakterystyczne dla podłóg. Nie pozostawia smug, szybko wysycha i nadaje połysk.

PRZEZNACZENIE

Do mycia:

- Podłóg z glazury, gresu, terakoty, PVC oraz lakierowanego drewna
- Mebli MDF, matowych wykończeń mebli, drzwi, ścian, listw przypodłogowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Stosować 30-50 ml płynu na 10 l wody. Myć powierzchnię przy użyciu czystego mopa. UWAGA - przed zastosowaniem należy sprawdzić działanie produktu w niewidocznym miejscu. Postępowanie według powyższych zaleceń producenta gwarantuje czyste powierzchnie bez smug.

CECHY PRODUKTU

- Skutecznie usuwa zabrudzenia
- Nie pozostawia smug i nadaje połysk
- Nie wymaga spłukiwania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- **Dbać o czystość roztworu i mopa**
- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Nie zawiera silnych rozpuszczalników.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 7,5 - 8,5



JAX 25

PŁYN DO MYCIA SZYB I INNYCH GŁADKICH POWIERZCHNI

Preparat z łatwością usuwa odciski palców, brud, zacieki wodne i ślady po insektach. Pozostawia lśniące, pozbawione smug powierzchnie oraz świeży zapach. Płyn zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu.

PRZEZNACZENIE

Do mycia:

- Okien, szyb, szkła i luster
- Lakierowanego drewna
- Aluminium
- Monitorów i telewizorów LED i LCD
- Tablic kredowych, magnetycznych
- Gładkich powierzchni z tworzyw sztucznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Niewielką ilość płynu nanieść na zabrudzoną powierzchnię przez naciśnięcie spryskiwacza. Następnie wytrzeć powierzchnię przy pomocy ściereczki z mikrofibry lub papierowego ręcznika do uzyskania idealnego połysku. Czyszczenie monitorów i ekranów: nanieść preparat na papierowy ręcznik lub ścierkę z mikrofibry, następnie wytrzeć powierzchnię.

CECHY PRODUKTU

- Nie pozostawia smug
- Zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu
- Szeroki wachlarz zastosowań
- Nadaje świeży zapach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Produkt uniwersalny, przeznaczony do czyszczenia biur, pokoi hotelowych oraz do codziennej pielęgnacji kuchni.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 9,5 - 10,5



JAX 25A

ANTI-STATIC

PŁYN DO MYCIA MEBLI Z POŁYSKIEM

Preparat idealny do mycia mebli lakierowanych. Specjalnie opracowany skład płynu sprawia, że z łatwością usuwa odciski palców, brud, zacieki wodne, ślady po insektach pozostawiając lśniące, pozbawione smug powierzchnie oraz świeży zapach. Zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu.

SPOSÓB UŻYCIA

Niewielką ilość płynu nanieść na zabrudzoną powierzchnię przez naciśnięcie spryskiwacza. Następnie wytrzeć powierzchnię do uzyskania idealnego połysku.

CECHY PRODUKTU

- Nie pozostawia smug
- Zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu
- Szeroki wachlarz zastosowań
- Pozostawia świeży zapach

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l

pH 9,5 - 10,5



JAX 25B

ANTI-STATIC

PŁYN DO MYCIA MEBLI MATOWYCH

Preparat idealny do mycia mebli półmatowych i matowych. Specjalnie opracowany skład płynu sprawia, że z łatwością usuwa odciski palców, brud, zacieki wodne, ślady po insektach pozostawiając czyste, pozbawione smug powierzchnie oraz świeży zapach. Zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu.

SPOSÓB UŻYCIA

Niewielką ilość płynu nanieść na zabrudzoną powierzchnię przez naciśnięcie spryskiwacza. Następnie wytrzeć powierzchnię dla uzyskania matowego efektu.

CECHY PRODUKTU

- Nie pozostawia smug
- Zapobiega ponownemu osadzaniu się kurzu
- Szeroki wachlarz zastosowań
- Pozostawia świeży zapach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l

pH 9,5 - 10,5



JAX 27

AC CLEANER

PŁYN DO ODGRZYBIANIA I DEZYNFEKCJI UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

Profesjonalny i jednocześnie łatwy w użyciu preparat do odgrzybiania i dezynfekcji układów klimatyzacyjnych. Wykazuje aktywne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Zlikwiduje nieprzyjemny zapach i sprawi, że we wszystkich klimatyzowanych pomieszczeniach zapanuje wyraźne uczucie świeżości. Produkt absolutnie bezpieczny dla użytkownika oraz elementów układów klimatyzacyjnych. Dla tego produktu producent posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 7214/17 na obrót produktem biobójczym.

PRZEZNACZENIE

AC CLEANER opracowany został do odgrzybiania i dezynfekcji układów klimatyzacyjnych w samochodach, autobusach, pociągach, a także w biurach, zakładach kosmetycznych, hotelach, restauracjach, zakładach przemysłowych i halach produkcyjnych.

ZASTOSOWANIE

AC CLEANER swoje zastosowanie znajdzie w szeroko rozumianej branży motoryzacyjnej, a także w biurach, hotelach, restauracjach, przedsiębiorstwach związanych z produkcją żywności, obiektach branży spa & wellness, obiektach użyteczności publicznej i zakładach przemysłowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Metoda natryskowa w samochodzie - otworzyć cyrkulację powietrza, włączyć klimatyzację i przy użyciu spryskiwacza rozpylić preparat w miejscach doprowadzenia świeżego powietrza. Po 5 minutach wyłączyć cyrkulację wewnętrzną powietrza, a nawiew ustawić na największy przepływ. Po 10 minutach wyłączyć nawiew, otworzyć wszystkie okna i drzwi i dokładnie wywietrzyć wnętrze.

Metoda czyszczenia w pomieszczeniu - wyłączyć klimatyzator i otworzyć jednostkę wewnętrzną. Filtr zdemontować, odkurzyć, spłukać pod bieżącą wodą (wanna, prysznic). Umyty filtr spryskać aerozolem JAX PROFESSIONAL 27 i pozostawić na 15 minut, spłukać wodą i wysuszyć. Wyczyścić tacę skroplin pod parownikiem. Parownik lamelowy znajdujący się wewnątrz klimatyzatora i tacę skroplin spryskać JAX PROFESSIONAL 27. Odczekać kilkanaście minut. Obudowę umyć, wysuszyć i zamontować.

Metoda ultradźwiękowa - produkt można zastosować w dowolnych urządzeniach ultradźwiękowych dostępnych na rynku.

DODATKOWE INFORMACJE

Uwaga! Podczas wysyłki produkt jest zakręcony nakrętką bezpieczną, a spryskiwacz jest dołączony luzem.

pH 4,5 - 5,5

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l



JAX 28

CombiSept

Płyn zalecany jest do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia we wszystkich obszarach (przetwórstwo żywności, obiekty użyteczności publicznej, żłobki, przedszkola, szkoły itp.) oraz mycia i dezynfekcji powierzchni, które nie mają kontaktu z żywnością. Wykazuje działania bakteriobójcze oraz grzybobójcze (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Candida albicans*, *Aspergillus niger*/*Aspergillus brasiliensis*). Produkt spełnia normy PN-EN 13697 oraz PN-EN 1276. Producent posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 7207/17 na obrót produktem biobójczym.

PRZEZNACZENIE

- Do mycia i dezynfekcji podłóg, parapetów, innych twardych, zmywalnych powierzchni (w nomenklaturze profesjonalnej zwanych „dużymi powierzchniami”)
- Do mycia i dezynfekcji małych i trudno dostępnych miejsc **wrażliwych na działanie alkoholi** (przewijaki, tapicerki, materace ze skaju)
- Do mycia i dezynfekcji zabawek odpornych na wodę
- Dezynfekcja pomieszczeń za pomocą dyfuzji suchej i niewidocznej mgły za pomocą zamgławiaczek
- Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych poprzez zanurzenie
- Do dezynfekcji pralek
- Do dezynfekcji opon, obuwia na matach dezynfekujących
- Środek do zwalczania glonów, grzybów i bakterii **w wodzie basenu**.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie i dezynfekcja: przygotować roztwór 1% (10 ml płynu uzupełnić wodą do 1L). Przygotowany roztwór roboczy według powyższych zaleceń można użyć do mycia i dezynfekcji przez zanurzenie lub naniesienie na powierzchnię lub przetrzeć wyposażenie, a następnie po zalecanej czasie kontaktu, dokładnie spłukać wodą zdatną do picia. Zastosowanie profesjonalne: można zastosować automatyczne urządzenie mieszające do przygotowania oraz natryskiwania gotowym do użycia roztworem. Gotowy do użycia płyn uzyskuje się po wleciu napełnionej nakrętki do 0,5 litra wody.

CECHY PRODUKTU

- Działa bakteriobójczo i grzybobójczo: **1)** w warunkach czystych (po wstępnym myciu) w czasie 5 minut **2)** w warunkach brudnych (bez wstępnego mycia) w czasie 15 minut
- Bezpieczny dla uszczelceł.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).
- Na 10 000 l wody w basenie - 200 ml przy pierwszym napełnianiu. Systematycznie 50 ml tygodniowo. W przypadku zazielenienia wody 400 ml. Przy temperaturze wody >25°C dozowanie podwoić.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 8,0 - 9,0



Koronawirusy są wirusami osłonkowymi wywołującymi infekcje u ludzi. Wytyczne, służące poparciu skuteczności środków dezynfekcyjnych przeciw wirusom osłonkowym to norma EN 14476, stosująca wirus krowianki jako wirus zastępczy oraz wytyczne Niemieckiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Wirusowych (DVG), stosujące wirus krowianki oraz wirus biegunki bydła (BVDV) jako wirusy zastępcze. Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, roztwór 0,05% chlorku benzalkoniowego może służyć jako skuteczny środek dezynfekcyjny przeciw koronawirusom.

CombiSept zawiera 10% (w/w) chlorku benzalkoniowego (CAS numer 68424-85-1) i 2% (w/w) N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS numer 2372-82-9). Obie substancje czynne działają w ten sam sposób, ale efektem jest potęgowanie działania do poziomu przewyższającego sumę działań poszczególnych składników.

JAX 28**CombiSept****ŚRODEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI AUTOMATÓW
DO BITEJ ŚMIETANY I LODÓW**

Płyn, produkt przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyposażenia, mających kontakt z żywnością we wszystkich obszarach przetwórstwa żywności oraz mycia i dezynfekcji powierzchni, które nie mają kontaktu z żywnością. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*) oraz grzybobójcze (*Candida albicans*, *Aspergillus niger*). Pozwolenie nr 7207/17 na obrót produktem biobójczym. Rozcieńczony CombiSept wykazuje działania bakteriobójcze i grzybobójcze na silikonowych akcesoriach.

PRZEZNACZENIE

Środek do mycia i dezynfekcji automatów do bitej śmietany i lodów.

SPOSÓB UŻYCIA

Mycie i dezynfekcja: przygotować roztwór 1% (10 ml płynu uzupełnić wodą do 1L). Przygotowany roztwór roboczy według powyższych zaleceń można użyć do mycia i dezynfekcji przez zanurzenie lub nanieść na powierzchnię lub przetrzeć wyposażenie, a następnie po zalecany czasie kontaktu, dokładnie spłukać wodą zdatną do picia. Zastosowanie profesjonalne: można zastosować automatyczne urządzenie mieszające do przygotowania oraz natryskiwania gotowym do użycia roztworem. Gotowy do użycia płyn uzyskujemy po wlaniu napełnionej nakrętki do 0,5 litra wody.

CECHY PRODUKTU

- Działa bakteriobójczo i grzybobójczo: **1)** w warunkach czystych (po wstępnym myciu) w czasie 5 minut **2)** w warunkach brudnych (bez wstępnego mycia) w czasie 15 minut
- **Bezpieczny dla uszczelek.**

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 8,0 - 9,0

Koronawirusy są wirusami osłonkowymi wywołującymi infekcje u ludzi. Wytyczne, służące poparci skuteczności środków dezynfekcyjnych przeciw wirusom osłonkowym to norma EN 14476, stosująca wirus krowianki jako wirus zastępczy oraz wytyczne Niemieckiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Wirusowych (DVV), stosujące wirus krowianki oraz wirus biegunki bydła (BVDV) jako wirusy zastępcze. Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, roztwór 0,05% chlorku benzalkoniowego może służyć jako skuteczny środek dezynfekcyjny przeciw koronawirusom.

CombiSept zawiera 10% (w/w) chlorku benzalkoniowego (CAS numer 68424-85-1) i 2% (w/w) N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine (CAS numer 2372-82-9). Obie substancje czynne działają w ten sam sposób, ale efektem jest potęgowanie działania do poziomu przewyższającego sumę działań poszczególnych składników.



JAX 29

PREPARAT DO DEZYNFEKCJI PŁASKICH POWIERZCHNI

Preparat zalecany jest do szybkiej dezynfekcji nieporowatych powierzchni, sprzętu medycznego, łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych miejsc, a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze (*Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Candida albicans*, *Aspergillus niger*). Produkt spełnia normy PN-EN 13697 oraz PN-EN 1276. Producent posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr 7105/17 na obrót produktem biobójczym.

PRZEZNACZENIE

Do dezynfekcji:

- Płaskich powierzchni
- Sprzętu medycznego i aparatury medycznej
- Łóżek i foteli zabiegowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Preparat pozostawić na powierzchni przez 15 minut. Wskazane jest spłukanie powierzchni wodą zdatną do picia. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu (np. szkło akrylowe).

CECHY PRODUKTU

- Szybkie działanie bakteriobójcze
- Nie odbarwia czyszczonych powierzchni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 7,0 - 8,0



JAX 30

CHLOREAGENT

MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY

Pieniący, wysokoalkaliczny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni wykazujący aktywne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze zgodnie z normami PN-EN 1276 oraz PN-EN 13697. Zawarte w formule substancje aktywne wspomagają proces mycia oraz usunięcie nieprzyjemnego zapachu. Produkt nie powoduje korozji stali nierdzewnej, nie niszczy powierzchni szklanych, akrylowych czy lakierowanych. Zalecany do dezynfekcji i mycia urządzeń mających kontakt z żywnością w zakładach przemysłu spożywczego. Producent posiada pozwolenie Ministra Zdrowia nr **9535/23** na obrót produktem biobójczym.

PRZEZNACZENIE

Do mycia i dezynfekcji:

- Podłóg
- Wyposażenia i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego (mleczarstwo, drobiarstwo, przetwórstwo mięsne, rybne, warzywne itp.) oraz placówkach gastronomicznych
- Przestrzeni ładunkowych pojazdów przewożących żywność
- Armatury łazienkowej.

SPOSÓB UŻYCIA

- W postaci nierozcieńczonej stosować do mycia armatury łazienkowej
- W postaci rozcieńczonej (400-600 ml na 10 l wody) stosować do dezynfekcji podłóg, ciągów technologicznych.

CECHY PRODUKTU

- Nie powoduje korozji stali nierdzewnej
- Nie niszczy mytych powierzchni
- Działa bakteriobójczo i grzybobójczo.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 30 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania produktu może wystąpić zmiana koloru niemająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 1,5 roku od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Usuwa grzyby i pleśnie z fug między płytkami, a dzięki zawartości aktywnego chloru przywraca biel nawet mocno zabrudzonym fugom. Działanie bakteriobójcze na następujące szczepy bakterii: *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Candida albicans*, *Aspergillus niger*, *Legionella pneumophila*.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 12,0 - 13,0



JAX 30

CHLOREAGENT DO USUWANIA PLEŚNI I GRZYBA

Do usuwania pleśni i grzyba. Przeznaczony do mycia powierzchni pokrytych pleśnią w kuchni i łazience, kabin, kurtyn, zasłon prysznicowych, zlewów, ścian. Skutecznie czyści i wybiela fugi, usuwa osady z kawy, herbaty i wina. Środek ma działanie dezynfekujące i wybielające. Produkt biobójczy w postaci płynnego koncentratu do sporządzania roztworów roboczych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji pomieszczeń, urządzeń oraz powierzchni przeznaczonych i nie przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji w zakładach przemysłu spożywczego. Posiada właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. Do zastosowań profesjonalnych w konserwacji wody wykorzystywanej w systemach chłodniczych lub przetwórczych, działa bakteriobójczo wobec *Legionella pneumophila*. Podchloryn sodu zawarty w produkcie wykazuje aktywne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, produkt przebadano zgodnie z normą EN 13697. Pozwolenie nr 9535/23 na obrót produktem biobójczym.

PRZEZNACZENIE

Do mycia i dezynfekcji:

- Podłóg
- Wyposażenia i ciągów technologicznych w zakładach przemysłu spożywczego (mleczarstwo, drobiarstwo, przetwórstwo mięsne, rybne, warzywne itp.) oraz placówkach gastronomicznych
- Przestrzeni ładunkowych pojazdów przewożących żywność
- Armatury łazienkowej.

SPOSÓB UŻYCIA PRZY USUWANIU PLEŚNI I GRZYBA

Spryskać powierzchnię z odległości 10-15 cm, pozostawić na 15-20 minut. Następnie spłukać preparat wodą. Nie usuwać pleśni przed użyciem produktu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się niebezpiecznych zarodników. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Unikać przesadnego spryskiwania, wystarczy zwilżyć powierzchnię mgiełką.

CECHY PRODUKTU

- Nie powoduje korozji stali nierdzewnej
- Nie niszczy mytych powierzchni
- Działa bakteriobójczo i grzybobójczo.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 30 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania produktu może wystąpić zmiana koloru niemająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 1,5 roku od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Usuwa grzyby i pleśnie z fug między płytkami, a dzięki zawartości aktywnego chloru przywraca biel nawet mocno zabrudzonym fugom. Działanie bakteriobójcze na następujące szczepy bakterii: *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Candida albicans*, *Aspergillus niger*, *Legionella pneumophila*.

POJEMNOŚĆ

• 750 ml

pH 12,0 - 13,0



JAX 31

PŁYN DO MYCIA I PIELEGNACJI ŁAZIENKI

Wielofunkcyjny płyn przeznaczony do mycia i pielęgnacji łazienki. Doskonale usuwa brud oraz kamień z urządzeń sanitarnych (akrylowych, ceramicznych, armatury łazienkowej, glazury, terakoty oraz elementów ozdobnych). Aktywne składniki płynu znakomicie radzą sobie z osadami z mydła, zaciekami wodnymi, tłustymi plamami i innymi zanieczyszczeniami, otaczając łazienkę świeżym cytrusowym zapachem.

PRZEZNACZENIE

Do mycia:

- Armatury łazienkowej (umywalk, kabin prysznicowych, baterii, muszli toaletowych i pisuarów)
- Glazury, ceramiki, terakoty i aluminium
- Elementów ozdobnych
- Wanien, brodzików z tworzyw sztucznych (akryl).

SPOSÓB UŻYCIA

Niewielką ilość płynu nanieść na zabrudzoną powierzchnię przez naciśnięcie spryskiwacza i pozostawić na około 10 minut. Następnie spłukać i zetrzeć powierzchnię przy pomocy ściereczki z mikrofibry lub ręcznika papierowego do uzyskania idealnego połysku.

CECHY PRODUKTU

- Nie pozostawia smug
- Zapobiega ponownemu osadzaniu się zabrudzeń
- Szeroki wachlarz zastosowań
- Działa szybko, usuwając nawet stare osady z mydła i kamienia oraz rdzawe zacieki.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- JAX 31 musi być całkowicie spłukany wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 500 ml
- 1 l
- 5 l

pH 2,1 - 3,0



JAX 31S

ŁAZIENKA KAMIEŃ I RDZA

Wyjątkowo mocny, wielofunkcyjny płyn przeznaczony do skutecznego mycia i czyszczenia łazienki. Doskonale usuwa brud oraz kamień z urządzeń sanitarnych akrylowych i ceramicznych, armatury, glazury, terakoty oraz elementów ozdobnych. Aktywne składniki płynu znakomicie radzą sobie z osadami z mydła, zaciekami wodnymi, tłustymi plamami i innymi zanieczyszczeniami otaczając łazienkę świeżym, cytrusowym zapachem.

SPOSÓB UŻYCIA

Niewielką ilość płynu nanieść na zabrudzoną powierzchnię przez naciśnięcie spryskiwacza i pozostawić na około 10 minut. Następnie spłukać i zetrzeć powierzchnię przy pomocy ściereczki z mikrofibry lub ręcznika papierowego do uzyskania idealnego połysku.

CECHY PRODUKTU

- Usuwa osady mineralne i rdzawe zacieki
- Nie zawiera barwników
- Jednokrotne płukanie wystarczy do usunięcia resztek płynu
- Znakomicie usuwa nalot oraz resztki wapienne z cegły i płytki ceramicznej.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Należy przestrzegać zaleceń producentów urządzeń i armatury
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Nie zawiera kwasów: solnego, fosforowego, azotowego, siarkowego.

POJEMNOŚCI

- 1 l

pH 0,0 - 1,0



JAX 32

ŚRODEK DO MYCIA MUSZLI TOALETOWYCH

Kwasowy preparat do mycia muszli toaletowych. Kwas cytrynowy zawarty w produkcie skutecznie usuwa osady mineralne, rdzawe zacieki oraz brud i kamień nie niszcząc powierzchni ceramicznej i armatury. Preparat pozostawia higieniczną czystość i przyjemny, świeży zapach.

PRZEZNACZENIE

Do mycia:

- Muszli toaletowych i pisuarów
- Odpływów
- Wanien
- Bidetów i brodzików prysznicowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Nierozcieńczony produkt rozprowadzić równomiernie pod górną krawędzią muszli toaletowej lub na innej czyszczonej powierzchni. Pozostawić na ok. 10 minut (w razie konieczności użyć szczotki do usunięcia uporczywych osadów), a następnie spłukać powierzchnię bieżącą wodą.

CECHY PRODUKTU

- Skutecznie usuwa kamień i zabrudzenia
- Pozostawia higieniczną czystość
- Nadaje świeży zapach
- Nie niszczy mytej powierzchni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- JAX 32 musi być całkowicie spłukany wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 2,1 - 3,0



JAX 32D

ŻEL ZAPACHOWY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SANITARIATÓW

Żel, preparat do użycia po rozcieńczeniu. Roztwór 10% (100 ml w litrze wody) działa antybakteryjnie i myjąco (badania potwierdzają skuteczność). Roztwór 1% do użycia po rozcieńczeniu (10 ml w litrze wody) skutecznie usuwa osady mineralne, rdzawe zacieki oraz brud i kamień nie niszcząc powierzchni.

PRZEZNACZENIE

Do mycia (10 ml żelu w litrze wody)

- Muszli toaletowych i pisuarów
- Odpływów
- Wanien
- Bidetów, kabin i brodzików prysznicowych.

Do dezynfekcji (100 ml żelu w litrze wody)

- Muszli toaletowych, pisuarów
- Baterii łazienkowych
- Wanien, bidetów, kabin prysznicowych, podłóg i ścian w toaletach.

SPOSÓB UŻYCIA

MYCIE

Rozcieńczyć w stosunku 1:100 (100 ml w 10 litrach wody) i myć dowolne, brudne powierzchnie w łazienkach i toaletach. Następnie spłukać powierzchnie bieżącą wodą.

DEZYNFEKCJA

Rozcieńczyć w stosunku 1:10 (1 litr w 10 litrach wody). Rozprowadzić na dezynfekowanej powierzchni. Pozostawić na 15 minut (w razie konieczności użyć szczotki do usunięcia osadów).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Używać tylko po rozcieńczeniu wodą
- Do zastosowań domowych i profesjonalnych
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0 do 30 st. C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 0,0 - 0,67



JAX 33

ENZYMATYCZNY PREPARAT

DO UDROŹNIANIA RUR I ODPŁYWÓW

DO SEPARATORÓW TŁUSZCZU

Aktywny biologicznie, enzymatyczny (białkowy), ekologiczny, przeznaczony do regularnego udrożniania odpływów kuchennych i łazienkowych. Likwiduje brzydkie zapachy z rur kanalizacyjnych. Polecany szczególnie do starych instalacji (żeliwnych rur nieodpornych na silne alkalia) oraz nowoczesnych bezodpływowych szamb biologicznych. Skutecznie i szybko oczyści odpływy, rury kanalizacyjne oraz syfony.

Enzymy powodują udrożnianie dzięki ułatwieniu rozpuszczenia w wodzie zalegających zanieczyszczeń. Lipaza hydrolizuje wiązania estrowe w trójglicerydach, wspomagając usuwanie olejów i tłuszczów. Amylaza hydrolizuje wiązania -1,4-glikozydowe w skrobi: w ziemniakach, chlebie i makaronie. Celulaza hydrolizuje wiązania -1,4-glikozydowe w celulozie: we wszystkich owocach i warzywach. Proteaza hydrolizuje wiązania peptydowe i rozkłada białka w mięsie i wyrobach mlecznych.

Preparat zawiera inicjator cytrynowy, który aktywuje enzymy. Podczas aplikacji nie występuje reakcja egzotermiczna (wydzielanie ciepła).

SPOSÓB UŻYCIA w separatorach (łapaczach) tłuszczu

Produkt dozować, jak najbliższej odstojnika tłuszczu. W przypadku dozowania automatycznego należy upewnić się, że produkt nie jest podłączony bezpośrednio do studzienki kontrolnej lub zagięcia kanalizacji pod kątem 180 stopni. W przypadku podłączenia dozownika w sporej odległości od odstojnika tłuszczu należy zapewnić większy przepływ wody w momencie dozowania środka. Dozowanie powinno się odbywać, kiedy w kuchni panuje mały ruch. Ze względu na biologiczny charakter środka, w momencie dozowania należy unikać wysokich temperatur i zmiany środowiska pH, żeby nie unicestwić enzymów.

DOZOWANIE - uzależnione od aktywności kuchni

100 wydawanych posiłków dziennie - dozować 500 ml środka.

500 wydawanych posiłków dziennie - dozować 800 ml środka.

1000 wydawanych posiłków dziennie - dozować 1700 ml środka.

Preparat działa w długim czasie, dlatego zaleca się zostawienie zalanego odpływu na kilka godzin lub na noc. Następnie wypłukać wszystko wodą.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l
- 10 l

pH 6,5 - 7,5



JAX 34 PREMIUM

WIRUSOBÓJCZY, BAKTERIOBÓJCZY I GRZYBOBÓJCZY PREPARAT DEZYNFEKCYJNY

Płyn, produkt do dezynfekcji dłoni oraz powierzchni kontaktujących i niekontaktujących się z żywnością. Produkt ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze oraz pełne działanie wirusobójcze (wirusy osłonkowe i bezosłonkowe). Zalecany do stosowania przy produkcji i przetwórstwie żywności, w zakładach przemysłowych (m.in. przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego), w medycynie, weterynarii, zakładach użyteczności publicznej oraz w warunkach domowych. Pozwolenie z 2011-03-29 na obrót produktem biobójczym nr 4364/11.

PRZEZNACZENIE

- Do dezynfekcji rąk i powierzchni

ZASTOSOWANIE

- Szpitale, gabinety lekarskie, domy pomocy społecznej
- Placówki żywienia zbiorowego
- Przedszkola i szkoły
- Lotniska
- Gabinety kosmetyczne, fryzjerskie, siłownie, SPA
- Restauracje, kawiarnie, lodziarnie, bary, pizzerie
- Sklepy, galerie handlowe
- Przemysł spożywczy.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść 3 ml preparatu na dłoń, wcierać w skórę rąk w czasie 1 minuty, pozostawić do wyschnięcia. Efekt przedłużony: 3 ml preparatu wcierać w skórę w czasie 1,5 minuty. Czynność tę wykonać dwukrotnie (łącznie 6 ml preparatu, czas 3 minuty), pozostawić do wyschnięcia. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie płukać. Wyłącznie do stosowania na nieuszkodzoną skórę.

CECHY PRODUKTU

- Preparat ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze oraz pełne działanie wirusobójcze (wirusy osłonkowe, bezosłonkowe, enterowirusy z rodziny polio).
- Łatwa aplikacja
- Szybka dezynfekcja
- Nie jest agresywny dla skóry
- **Nie ma gorzkiego smaku.**

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Możliwość dokupienia uchwytu ściennego i dozowników.

Zawiera 80% (w/w) zalecanego przez WHO alkoholu etylowego!!!

Producent ma pozwolenie Ministra Zdrowia nr 4364/11 na obrót produktem biobójczym, posiadającym wyniki spełniające normy:

PN-EN 14476+A2:2019-08 - 30 sekund - pełna wirusobójczość,
PN-EN 1500:2013-07 - 30 sekund, 3 ml - higieniczna dezynfekcja rąk,
PN-EN 12791:2016-04 - 2 x 90 sekund, 2 x 3 ml - chirurgiczna dezynfekcja rąk,
PN-EN 13727+A2:2015-12 - 30 sekund - bakteriobójczego w obszarze medycznym,
PN-EN 13624:2013-12 - 30 sekund - grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym,
PN-EN 13697:2015 06E - 30 sekund - bakterie i grzyby w obszarze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej,
PN-EN 14348:2006 - 30 sekund - działanie prątkobójcze w obszarze medycznym.



POJEMNOŚCI

- 200 ml
- 500 ml
- 500 ml Refill
- 1 l
- 5 l

JAX 35

PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK ECO ENZYMATYCZNY

Ekologiczny płyn myjący do zmywarek o doskonałych właściwościach myjących. Preparat nie zawiera chloru i alkaliów, jest całkowicie bezpieczny. W skład płynu wchodzi enzymy, które skutecznie czyszczą myte naczynia usuwając pozostałości zaschniętej żywności. Płyn jest bezzapachowy i nie posiada żadnych sztucznych barwników.

PRZEZNACZENIE

Do mycia w zmywarkach:

- Wszystkich rodzajów szkła
- Naczyni ceramicznych
- Przedmiotów ze stali szlachetnej
- Aluminium
- Tworzyw sztucznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie płynu zależy od stopnia zabrudzenia oraz jakości wody i wynosi 1-5 ml płynu na 1 l wody. Środek należy dozować za pomocą automatycznych układów dozowania.

	Lekkie zabrudzenia	Silne zabrudzenia
Dla wody miękkiej (0 - 6°d)	2 ml/l	3 ml/l
Dla wody średniej (7 - 13°d)	3 - 4 ml/l	4 ml/l
Dla wody twardej (>14°d)	4 - 5 ml/l	5 ml/l

CECHY PRODUKTU

- Ekologiczny
- Bezzapachowy
- Usuwa zaschnięte resztki żywności.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 35 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący włącznie z węzami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru nie mająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l • 5 l
- 10 l • 20 l



pH 7,0 - 8,0

JAX 36

PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK

BEZ CHLORU • DO SZKŁA, SREBRA I ALUMINIUM

Delikatny, niskoalkaliczny płyn myjący do wszystkich rodzajów szkła, elementów ze srebra oraz powierzchni aluminiowych. Idealny zarówno do dużych powierzchni, jak i małych przedmiotów (np. kieliszków), a także do powierzchni dekorowanych. Skutecznie radzi sobie z tłustymi pozostałościami, śladami szminki oraz z lekkimi osadami po napojach. Preparat nie zawiera chloru, nie niszczy zdobień na mytych naczyniach. Jest bezzapachowy i łatwy do spłukiwania, gwarantuje neutralizację zapachów.

PRZEZNACZENIE

Do mycia:

- Szkła
- Srebra
- Aluminium.

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie płynu zależy od stopnia zabrudzenia oraz jakości wody i wynosi 1-5 ml płynu na 1 l wody. Środek należy dozować za pomocą automatycznych układów dozowania.

	Lekkie zabrudzenia	Silne zabrudzenia
Dla wody miękkiej (0 - 6°d)	2 ml/l	3 ml/l
Dla wody średniej (7 - 13°d)	3 - 4 ml/l	4 ml/l
Dla wody twardej (>14°d)	4 - 5 ml/l	5 ml/l

CECHY PRODUKTU

- Skutecznie usuwa zabrudzenia
- Likwiduje osady po napojach
- Doskonałe rezultaty mycia nawet przy twardej wodzie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 36 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący włącznie z węzami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.

- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru niemająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Zawiera KOH, fosforany i polikarboksylany. Środek może być stosowany do mycia urządzeń i przewodów spieniających mleko w ekspresach do kawy. Dla osiągnięcia najlepszego efektu końcowego, po myciu zasadniczym należy użyć nabłyszczacza JAX 50.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l
- 10 l
- 20 l

pH 13,0 - 14,0



JAX 36U

PŁYN MYJĄCY

DO MYJEK ULTRADŹWIĘKOWYCH

Skoncentrowany płyn o szerokim zastosowaniu: warsztaty samochodowe, motoryzacja, laboratoria, militaria. Usuwa tłuszcze roślinne oraz zwierzęce, osady białkowe, zanieczyszczenia organiczne, przypalenia, oleje, smary. Zawiera środek chelatujący jony metali a także inhibitor korozji.

PRZEZNACZENIE

Płyn do myjek ultradźwiękowych stosowanych min. w:

- warsztatach samochodowych
- elektronice
- jubilerstwie.

SPOSÓB UŻYCIA

Sporządzić roztwór 2 - 5% (20 - 50 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l - zaleca się stosowanie wody demineralizowanej). Uciążliwe zabrudzenia czyścić roztworem 10% (100 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l). Po umyciu czyszczone elementy spłukać wodą.

CECHY PRODUKTU

- Skutecznie usuwa zabrudzenia
- Zawiera inhibitory korozji
- Likwiduje osady po tłuszczach, olejach i zanieczyszczeniach organicznych.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 36U muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący wyłącznie z węzami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru niemająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Zawiera KOH, fosforany, polikarboksylany oraz inhibitory korozji, które zabezpieczają myjkę ultradźwiękową.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 13,0 - 14,0



JAX 37

PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK Z CHLOREM • DO SZKŁA

Preparat myjący do zmywarek, który nadaje się do wszystkich naczyń szklanych oraz zastawy do kawy i herbaty. Jest bezzapachowy, posiada aktywny chlor o właściwościach wybielających. Doskonale usuwa uporczywe pozostałości po napojach, głównie po kawie i herbacie, ale także po winie i sokach. Nie pozostawia smug, gwarantuje idealną przejrzystość. Stosowanie preparatu nie powoduje korozji szkła, ani ścierania zdobień z mytych powierzchni.

PRZEZNACZENIE

Do mycia w zmywarkach:

- Szkła
- Zastawy do kawy i herbaty.

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie płynu zależy od stopnia zabrudzenia oraz jakości wody i wynosi 1-5 ml płynu na 1 l wody. Środek należy dozować za pomocą automatycznych układów dozowania. UWAGA! Nie stosować z innymi produktami myjącymi. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).

	Lekkie zabrudzenia	Silne zabrudzenia
Dla wody miękkiej (0 - 6°d)	2 ml/l	3 ml/l
Dla wody średniej (7 - 13°d)	3 - 4 ml/l	4 ml/l
Dla wody twardej (>14°d)	4 - 5 ml/l	5 ml/l

CECHY PRODUKTU

- Bezzapachowy
- Nie powoduje korozji szkła
- Usuwa uporczywe pozostałości po napojach.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 37 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący łącznie z węzłami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi

- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 25°C, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru niemająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Zawiera KOH, fosfoniany i polikarboksylany. Dla osiągnięcia najlepszego efektu końcowego, po myciu zaleca się użyć natryskacza JAX 50.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l
- 10 l
- 20 l

pH 13,0 - 14,0



JAX 38

PŁYN DO ZMYWAREK HD

Wydajny środek myjący do każdego rodzaju zmywarek gastronomicznych. Preparat usuwa najbardziej uporczywe pozostałości zaschniętej żywności, zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi, a także likwiduje osady po kawie i herbacie pozostawiając myte naczynia bez smug i zacieków. Oprócz doskonałych właściwości myjących produkt zapewnia długą żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na podzespołach (elementach grzewczych, dyszach).

PRZEZNACZENIE

Do mycia:

- ceramiki
- Stali szlachetnej
- Srebra (nie nadaje się do aluminium).

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie płynu zależy od stopnia zabrudzenia oraz jakości wody i wynosi 1-5 ml płynu na 1 l wody. Środek należy dozować za pomocą automatycznych układów dozowania.

	Lekkie zabrudzenia	Silne zabrudzenia
Dla wody miękkiej (0 - 6°d)	2 ml/l	3 ml/l
Dla wody średniej (7 - 13°d)	3 - 4 ml/l	4 ml/l
Dla wody twardej (>14°d)	4 - 5 ml/l	5 ml/l

CECHY PRODUKTU

- Wydajny
- Usuwa osady po kawie i herbacie
- Zapobiega odkładaniu się kamienia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 38 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący włącznie z węzłami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru niemająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy pra-

widlowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Zawiera NaOH, pochodne alaniny i polikarboksylany. Dla osiągnięcia najlepszego efektu końcowego, po myciu zasadniczym należy użyć nabłyszczacza JAX 50.

POJEMNOŚCI

5 l • 10 l • 20 l

pH 13,0 - 14,0



JAX 39

PŁYN DO ZMYWAREK

NIE ZWIERA CHLORU • DO SZKŁA I ALUMINIUM

Wydajny alkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Oprócz doskonałych właściwości myjących produkt zapewnia długą żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na podzespołach (elementach grzewczych, dyszach).

PRZEZNACZENIE

Do mycia w zmywarkach:

- Szkła
- Ceramiki
- Stali szlachetnej
- Aluminium.

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie płynu zależy od stopnia zabrudzenia oraz jakości wody i wynosi 1-5 ml płynu na 1 l wody. Środek należy dozować za pomocą automatycznych układów dozowania.

	Lekkie zabrudzenia	Silne zabrudzenia
Dla wody miękkiej (0 - 6°d)	2 ml/l	3 ml/l
Dla wody średniej (7 - 13°d)	3 - 4 ml/l	4 ml/l
Dla wody twardej (>14°d)	4 - 5 ml/l	5 ml/l

CECHY PRODUKTU

- Nadaje się do aluminium
- Usuwa zabrudzenia z tłuszczu
- Doskonałe rezultaty mycia nawet przy twardej wodzie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 39 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący włącznie z węzłami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi

- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru niemająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Zawiera KOH, fosforany i polikarboksylany. Dla osiągnięcia najlepszego efektu końcowego, po myciu zasadniczym należy użyć nabłyszczacza JAX 50.

POJEMNOŚCI
5 l • 10 l • 20 l

pH 13,0 - 14,0



JAX 40

PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK ZAWIERA AKTYWNY CHLOR

Wydajny środek myjący z aktywnym chlorem do każdego rodzaju zmywarek gastronomicznych. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi, a także likwiduje osady po kawie i herbacie pozostawiając myte naczynia bez smug i zacieków. Oprócz doskonałych właściwości myjących produkt zapewnia długą żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na podzespołach (elementach grzewczych, dyszach).

PRZEZNACZENIE

Do mycia w zmywarkach

- Szkła
- Ceramiki
- Stali szlachetnej (nie nadaje się do aluminium, aluminium anodowego i lekkich stopów metalu).

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie płynu zależy od stopnia zabrudzenia oraz jakości wody i wynosi 1-5 ml płynu na 1 l wody. Środek należy dozować za pomocą automatycznych układów dozowania. UWAGA! Nie stosować z innymi produktami myjącymi. Może uwalniać niebezpieczne gazy (chlor).

	Lekkie zabrudzenia	Silne zabrudzenia
Dla wody miękkiej (0 - 6°d)	2 ml/l	3 ml/l
Dla wody średniej (7 - 13°d)	3 - 4 ml/l	4 ml/l
Dla wody twardej (>14°d)	4 - 5 ml/l	5 ml/l

CECHY PRODUKTU

- Skutecznie usuwa zabrudzenia
- Likwiduje osady po kawie i herbacie
- Doskonałe rezultaty mycia nawet przy twardej wodzie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 40 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący włącznie z węzami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi

- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 25°C, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru niemająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Zawiera KOH, fosforany i polikarboksylany. Aktywny chlor posiada właściwości wybielające i bakteriobójcze, dzięki temu produkt nadaje się do mycia pojemników do przechowywania żywności i chroni je przed rozwojem grzybów oraz pleśni. Dla osiągnięcia najlepszego efektu końcowego, po myciu zasadniczym należy użyć nabłyszczacza JAX 50.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l
- 10 l
- 20 l

pH 13,0 - 14,0



JAX 41

PŁYN MYJĄCY DO ZMYWAREK

Wydajny, wysokoalkaliczny środek myjący do zmywarek gastronomicznych wyposażonych w urządzenie dozujące. Preparat bez trudu usuwa zabrudzenia z tłuszczu, białka i skrobi. Oprócz doskonałych właściwości myjących produkt zapewnia długą żywotność urządzenia oraz ekonomiczne użytkowanie, zapobiegając odkładaniu się kamienia na podzespołach (elementach grzewczych, dyszach).

PRZEZNACZENIE

Do mycia w zmywarkach

- Szkła
- Tworzyw sztucznych
- Ceramiki
- Stali szlachetnej (nie nadaje się do aluminium, aluminium anodowego i lekkich stopów metalu).

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie płynu zależy od stopnia zabrudzenia oraz jakości wody i wynosi 1-5 ml płynu na 1 l wody. Środek należy dozować za pomocą automatycznych układów dozowania.

	Lekkie zabrudzenia	Silne zabrudzenia
Dla wody miękkiej (0 - 6°d)	2 ml/l	3 ml/l
Dla wody średniej (7 - 13°d)	3 - 4 ml/l	4 ml/l
Dla wody twardej (>14°d)	4 - 5 ml/l	5 ml/l

CECHY PRODUKTU

- Produkt wysoce wydajny
- Skutecznie usuwa zabrudzenia
- Doskonale rezultaty mycia nawet przy twardej wodzie.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 41 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący włącznie z węzami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.

- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru nie mająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).


DODATKOWE INFORMACJE

Zawiera KOH, fosforany i polikarboksylany. Dla osiągnięcia najlepszego efektu końcowego, po myciu zasadniczym należy użyć nabłyszczacza JAX 50.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l
- 10 l
- 20 l

pH 13,0 - 14,0

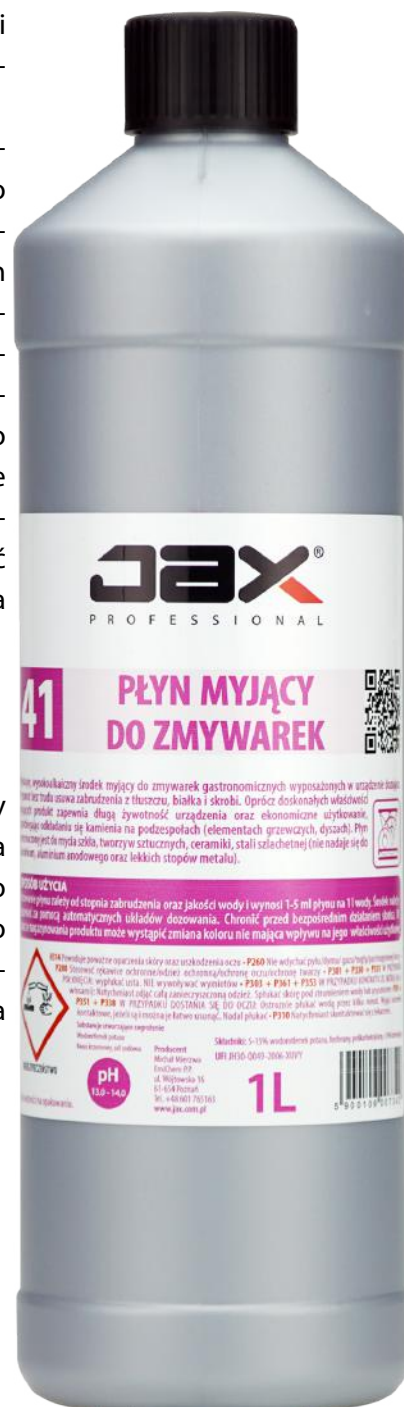

JAX 42

PREPARAT DO USUWANIA TŁUSTYCH ZABRUDZEŃ I PRZYPALEŃ

Bezpieczny preparat do usuwania tłustych zabrudzeń i przypaleń. Eliminuje ryzyko wynikające z zastosowania odtłuszczaczy silnie alkalicznych, dzięki czemu nie wymaga stosowania środków ochrony osobistej. Doskonale sprawdza się jako preparat czyszczący do szyb kominkowych, z łatwością usuwa sadzę i inne zabrudzenia wynikające z procesu spalania. Produkt nadaje się do czyszczenia aluminium.

PRZEZNACZENIE

Do usuwania tłustych zabrudzeń i przypaleń z:

- Okapów, piekarników, grilli
- Kuchenek mikrofalowych
- Patelni, rondli, form i blach do pieczenia, naczyń emaliowanych, ceramicznych, żaroodpornych, ze stali szlachetnej i aluminium
- Mebli kuchennych.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozpylić preparat dokładnie pokrywając pianą zabrudzony obszar. W zależności od stopnia zabrudzenia, odczekać 5-15 minut, pozwalając by JAX 42 przeniknął brud.

UWAGA! Nie należy dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni. Po użyciu zetrzeć rozpuszczony tłuszcz wilgotną gąbką, ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

CECHY PRODUKTU

- Nie niszczy czyszczonych powierzchni w tym ceramiki i aluminium
- Nie wymaga zastosowania środków ochrony osobistej.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 750 ml
- 5 l

pH 9,0 - 10,5



JAX 43

PREPARAT DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ

Wysocze skoncentrowany produkt przeznaczony do ręcznego mycia wszystkich rodzajów naczyń i innych przyborów kuchennych. Usuwa zabrudzenia pochodzenia spożywczego, tłuszcze i brud, nie pozostawiając przy tym smug i zacieków. Zawiera fosforany, które redukują niekorzystny wpływ twardej wody poprzez wiązanie jonów wapnia i magnezu oraz zapobiegają osadzaniu się nierozpuszczalnych soli na naczyniach.

PRZEZNACZENIE

Do ręcznego mycia:

- Naczyń szklanych, ceramicznych, metalowych, plastikowych
- Przyborów kuchennych.

SPOSÓB UŻYCIA

1-2 krople płynu wycisnąć na wilgotną gąbkę, przetrzeć nią naczynia i spłukać pod bieżącą wodą. Drugi sposób użycia - rozpuścić 1 łyżkę płynu w 7 l ciepłej wody. W tak przygotowanym roztworze umyć naczynia, następnie spłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

CECHY PRODUKTU

- Wydajny
- Nie pozostawia smug i zacieków po spłukaniu miękką wodą lub po starannym wytarciu czystym ręcznikiem
- Do wszystkich rodzajów naczyń
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia z tłuszczów i białek.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 43 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).



DODATKOWE INFORMACJE

Fosforany zmiękcza wodę ułatwiając mycie w niższej temperaturze. Produkt zawiera powyżej 15% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, w tym sól sodową kwasu alkilobenzenosulfonowego. Jako jeden z nielicznych preparatów wzbogacony jest w etoksylowany alkohol laurylowy (pierwszorzędny zwilżacz i od-tłuszczacz). Jest go więcej niż 5%.

Możliwość dokupienia uchwytu ściennego.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 7,0 - 8,0

JAX 44

ZASADOWY PREPARAT CZYSZCZĄCY DO PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH, GRILLI I KUCHENEK

Wysokoalkaliczny środek do intensywnego czyszczenia, skutecznie usuwa przypalony tłuszcz, pozostałości grillowania oraz nalot na szybach pieców konwekcyjno-parowych i kominków. Preparat przeznaczony do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej i żeliwa w całym obszarze przetwórstwa żywności. Używanie środka nie powoduje zmatowienia szyby w drzwiach pieca konwekcyjno-parowego.

PRZEZNACZENIE

Do czyszczenia:

- Pieców konwekcyjno-parowych
- Grilli
- Kuchenek
- Frytkownic
- Rusztów.

SPOSÓB UŻYCIA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PIECA

Płyn skutecznie działa w temperaturze 60-70°C. **Mycie ręczne:** rozpylić nierozcieńczony preparat na czyszczonej powierzchni i zamknąć drzwi pieca. Następnie włączyć funkcję mycia. W przypadku trudnego do usunięcia zaschniętego brudu należy powtórzyć czynność. **Mycie automatyczne:** zgodnie z instrukcją producenta, włąć odpowiednią ilość płynu w miejscu przeznaczonym na płyn czyszczący, następnie ustawić odpowiedni program mycia. **Mycie pieców, w których producent przewidział saszetki, tabletki lub proszek:** wlać zalecaną ilość płynu myjącego (130-180 g) w miejsce przeznaczone na saszetkę, tabletkę lub proszek, a następnie włączyć odpowiedni program mycia.

CECHY PRODUKTU

- Skuteczny
- Doskonale usuwa przypalony tłuszcz
- Nie powoduje matowienia szyb w piecach konwekcyjno-parowych



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 44 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący wyłącznie z węzami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów pieców konwekcyjno-parowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Nie należy stosować produktu na powierzchniach rozgrzanych powyżej 80°C, ani na powierzchniach nieodpornych na działanie alkaliów (miedź, aluminium)
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Produkt zawiera KOH, który jest mniej korozyjny niż NaOH. Formuła preparatu: płyn działa skuteczniej niż podobny produkt w postaci suchej.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l
- 10 l



pH 13,0 - 14,0

JAX 46

PŁYN PŁUCZĄCY DO PIECÓW KONWEKCYJNO-PAROWYCH

Kwaśny preparat płuczący do pieców konwekcyjno-parowych. Dzięki zawartej w płynie formule ochronnej zapobiega ponownemu osadzaniu drobinek brudu i tłuszczu, nie pozostawiając smug i zacieków. Neutralizuje alkaliczny odczyn płynu myjącego.

PRZEZNACZENIE

Do płukania pieców konwekcyjno-parowych.

SPOSÓB UŻYCIA W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PIECA

Płukanie ręczne: po myciu zasadniczym, przy użyciu bieżącej wody, należy spłukać pozostałości luźnego brudu i resztki preparatu myjącego. Następnie spryskać komorę pieca konwekcyjno-parowego płynem płuczącym i ponownie spłukać wodą. **Płukanie automatyczne:** zgodnie z instrukcją producenta, wlać odpowiednią ilość płynu w miejsce przeznaczonym na płyn płuczący, następnie ustawić odpowiedni program płukania. **Płukanie pieców, w których producent przewidział saszetki, tabletki lub proszek:** wlać zalecaną ilość płynu płuczącego w miejsce przeznaczone na płyn płuczący, a następnie włączyć odpowiedni program płukania. Potrzebna ilość płynu płuczącego jest dziesięciokrotnie mniejsza niż preparatu myjącego.

CECHY PRODUKTU

- Nie pozostawia smug i zacieków
- Zwiększa odporność na ponowne zabrudzenie
- Likwiduje odczyn alkaliczny po myciu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych



- Roztwory JAX 46 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący wyłącznie z węzami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów pieców konwekcyjno-parowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami nabłyszczającymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Produkt zawiera kwas cytrynowy. Prócz działania zobojętniającego usuwa resztki kamienia kotłowego ze ścian mytego pieca.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l
- 10 l

pH 1,7 - 2,5



JAX 50

NABŁYSZCZACZ DO ZMYWAREK

Wysoko skoncentrowany kwaśny środek płuczaco-nabłyszczający do zmywarek gastronomicznych, dzięki któremu naczynia zyskują połysk i szybciej schną bez pozostawiania zacieków. Zawarta w preparacie formuła ochronna sprawia, że pozostają jak nowe nawet po wielu myciach. Nabłyszczacz zapobiega również ponownemu osadzaniu się drobinek tłuszczu i brudu.

PRZEZNACZENIE

Do nabłyszczania wszystkich mytych przedmiotów w zmywarkach gastronomicznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Zalecane jest stosowanie 0,1-0,4 ml nabłyszczacza na 1 l wody.

CECHY PRODUKTU

- Nadaje wysoki połysk
- Chroni przed ponownym osadzeniem drobinek tłuszczu i brudu
- Skutecznie usuwa resztki alkaliów oraz zanieczyszczeń pozostałych po myciu zasadniczym
- Zabezpiecza zmywarki przed zakamienieniem.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 50 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący włącznie z węzami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami nabłyszczającymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Produkt zawiera kwas cytrynowy, który nie niszczy powierzchni (w tym ceramiki).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l
- 10 l

pH 1,7 - 2,5



JAX 55

EXTRA POTENS

PŁYN DO USUWANIA TŁUSTEGO BRUDU

Preparat doskonale czyści tłuste i uporczywe zabrudzenia. Usuwa zanieczyszczenia ropopochodne, smary, oleje, sadzę, osady z mydła oraz osady mineralne. Doskonale nadaje się do mycia maszyn oraz silników.

PRZEZNACZENIE

Do mycia:

- Posadzek przemysłowych
- Hal fabrycznych, magazynów
- Płyt chodnikowych
- Maszyn oraz silników
- Ubrań roboczych.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni rozcieńczyć koncentrat w stężeniu 1-5% (10-50 ml uzupełnić wodą do 1 l). Myć ręcznie, przy użyciu urządzeń ciśnieniowych lub maszyn szorująco-zbierających. Powierzchnie mocno zaolejone i tłuste czyścić używając roztworu o stężeniu 30-50% (300-500 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l). Ubrania robocze prać ręcznie w temperaturze 40°C roztworem 0,1-1% (1-10 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l).

CECHY PRODUKTU

- Usuwa uporczywe zabrudzenia
- Nie niszczy mytych powierzchni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 55 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Stosować zgodnie z instrukcją w celu uniknięcia niepożądanych efektów
- Nie nanosić na gorące powierzchnie
- Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 12,0 - 13,0



JAX 56**MEGA POTENS****PŁYN DO DOCZYSZCZANIA**

Preparat doskonale czyści tłuste i uporczywe zabrudzenia z powierzchni odpornych na działanie alkaliów i rozpuszczalników. Usuwa zanieczyszczenia ropopochodne, smary i oleje z posadzek przemysłowych, hal fabrycznych, warsztatów, magazynów i płyt chodnikowych. Czyści powierzchnie z sadzy oraz osadów z mydła i osadów mineralnych. Doskonale nadaje się do mycia maszyn i silników.

PRZEZNACZENIE

Do mycia:

- Posadzek przemysłowych,
- Hal fabrycznych, magazynów
- Płyt chodnikowych
- Maszyn oraz silników
- Systemów typ CIP
- Ubrań roboczych.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia mytych powierzchni rozcieńczyć koncentrat w stężeniu 1-5% (10-50 ml uzupełnić wodą do 1 l). Myć ręcznie, przy użyciu urządzeń ciśnieniowych lub maszyn szorująco-zbierających. Powierzchnie mocno zaolejone i tłuste czyścić używając roztworu o stężeniu 30-50% (300-500 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l). Ubrania robocze prać ręcznie w temperaturze 40°C roztworem 0,1-1% (1-10 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l).

CECHY PRODUKTU

- Skutecznie usuwa zabrudzenia
- Nie pozostawia smug i nadaje połysk.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 56 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Stosować zgodnie z instrukcją w celu uniknięcia niepożądanych efektów
- Nie nanosić na gorące powierzchnie
- Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 10,6 - 11,4

JAX 60

ALKALICZNY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO MASZYN MYJĄCYCH

Niskopieniący preparat do wysokociśnieniowego mycia zasadniczego. Usuwa najtrudniejsze zabrudzenia z oleju, smoły, sadzy i żywic. Produkt przeznaczony do mycia maszynowego (może być stosowany również do mycia ręcznego). Wysoka wydajność czyszczenia we wszystkich zakresach temperatury.

PRZEZNACZENIE

Do czyszczenia:

- Dużych powierzchni podłóg
- Posadzek przemysłowych
- Hal magazynowych
- Sklepów wielkopowierzchniowych
- Płyt chodnikowych.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni należy stosować roztwór 0,5- 2 % (50-200 ml płynu uzupełnić wodą do 10 l). Czyścić powierzchnie automatem szorująco-zbierającym lub ręcznie przy użyciu szczotki/ mopa. Preparat należy spłukać wodą.

DODATKOWE INFORMACJE

Co 2-3 mycia zalecane jest zubożenie mytej powierzchni 5% roztworem odkamieniacza ECO (50 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l), by usunąć odczyn alkaliczny po myciu zasadniczym.

CECHY PRODUKTU

- Szybko wysycha
- Nie pozostawia smug
- Może być stosowany do powierzchni pokrytych polimerami.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 60 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Należy przestrzegać zaleceń producentów urządzeń czyszczących
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 13,0 - 14,0



JAX 61

ŻEL DO UDROŻNIENIA RUR

Preparat do udrożnienia rur i odpływów w żelu. Efektywnie rozpuszcza resztki organiczne zatykające rury, w tym pozostałości tłuszczów i białek oraz zanieczyszczenia stałe - włosy, resztki mydła. Likwiduje nieprzyjemne zapachy, nie powoduje uszkodzeń uszczelek. Działa w zimnej oraz stojącej wodzie.

PRZEZNACZENIE

Do udrożnienia:

- Zapchanych odpływów i zlewów
- Rur.

SPOSÓB UŻYCIA

Do zapchanego odpływu wlać 100 ml żelu. Pozostawić na 15- 30 minut. Po tym czasie spłukać obficie wodą. W przypadku mocno zapchanych rur i odpływów czynność powtórzyć. **UWAGA!** Nie stosować do instalacji z aluminium, nie stosować razem z innymi środkami. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni.

CECHY PRODUKTU

- Formuła rozpuszczająca włosy
- Działa w zimnej wodzie
- Nie niszczy uszczelek.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 61 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 13,0 - 14,0



JAX 67

PŁYN DO MYCIA MASZYN DO LODÓW

Bezzapachowy preparat myjący, bezpieczny dla powierzchni mających kontakt z żywnością. Idealnie nadaje się do czyszczenia maszyn do produkcji lodów oraz bitej śmietany. Usuwa zaschnięty osad i zabrudzenia typowe dla automatów do lodów. Płyn nie zawiera chloru, nie powoduje korozji metali, nie uszkadza uszczelnień. Może być stosowany do aluminium.

PRZEZNACZENIE

- Do mycia automatów do lodów
- Do mycia maszyn do produkcji bitej śmietany.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotować roztwór: 2 ml płynu na 1 l wody i umyć nim dokładnie wszystkie części maszyny. Następnie spłukać całość wodą. Dla uzyskania trwałej czystości zaleca się codzienne mycie urządzeń.

CECHY PRODUKTU

- Bezzapachowy
- Nie powoduje korozji metali
- Bezpieczny dla powierzchni mających kontakt z żywnością.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 67 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru niemająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).


DODATKOWE INFORMACJE

Zawiera KOH, fosforany i polikarboksylany.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

pH 13,0 - 14,0

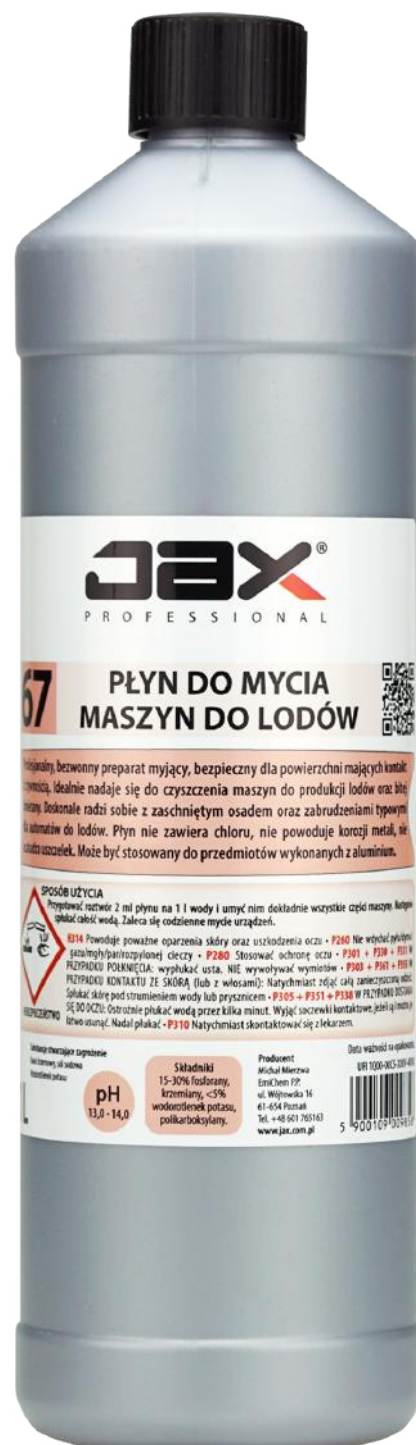

JAX 68

SPECIAL ClO₂

PŁYN DO ZMYWAREK

Płynny, silnie zasadowy środek czyszczący z aktywnym tlenem, skuteczny w usuwaniu skrobi i neutralizujący brzydkie zapachy, usuwa plamy z kawy i herbaty pozostawiając myte naczynia bez smug i zacieków.

PRZEZNACZENIE

Odpowiedni dla profesjonalnych zmywarek podblatowych, kapturowych i zmywarek z transportem taśmowym i koszowym w restauracjach, hotelach i przemysłowych kuchniach i firmach cateringowych. Odpowiedni do wszystkich naczyń i sztuków wykonanych ze szkła, porcelany, plastiku i stali nierdzewnej. Nieodpowiedni do aluminium (łącznie z anodowanym) oraz stopów metali lekkich.

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie płynu zależy od twardości wody. Dla miękkiej wody stosować 2 ml/l w przypadku lekkich zabrudzeń i 3 ml/l dla silnych. Dla średnio twardej wody 3 ml/l w przypadku lekkich zabrudzeń i 4 ml/l dla silnych.

	Lekkie zabrudzenia	Silne zabrudzenia
Dla wody miękkiej (0 - 6°d)	2 ml/l	3 ml/l
Dla wody średniej (7 - 13°d)	3 - 4 ml/l	4 ml/l
Dla wody twardej (>14°d)	4 - 5 ml/l	5 ml/l

CECHY PRODUKTU

- Neutralizuje brzydkie zapachy, silnie skoncentrowany
- Bardzo dobre efekty mycia
- Skutecznie usuwa tłuszcz i skrobię
- Zapobiega powstawaniu kamienia
- Bardzo dobre działanie wybielające.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory Jax 68 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Przed zmianą produktu należy przepłukać system dozujący łącznie z węzłami zasysającymi
- Należy przestrzegać zaleceń producentów zmywarek.
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C, chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. W trakcie magazynowania może wystąpić zmiana koloru niemająca wpływu na jego właściwości użytkowe (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

zawiera NaOH, fosfoniowy, dwutlenek chloru i polikarboksylany. Dla osiągnięcia najlepszego efektu końcowego, po myciu zasadniczym należy użyć nabłyszczacz JAX PROFESSIONAL 50.

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l
- 10 l
- 20 l

pH 13,0 - 14,0



JAX 75

PŁYN DO CZYSZCZENIA SZYB KOMINKOWYCH



Alkaliczny preparat (oparty na wodorotlenku potasu), skutecznie usuwający zabrudzenia na szybach kominkowych poprzez rozpuszczenie cząstek sadzy i tłuszczu, usunie wszelki brud, osad i ślady dymu. Dzięki starannie opracowanej formule, nadaje się zarówno do użytku codziennego, jak i do gruntownego czyszczenia. Nie powoduje matowienia szkła.

PRZEZNACZENIE

- Do czyszczenia szyb kominkowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozprowadzić preparat na zabrudzoną powierzchnię przy pomocy nasączonej środkiem gąbki lub ściereczki i odczekać 10–30 minut (w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni). Następnie całość należy zebrać miękką lekko wilgotną ściereczką. Nie stosować preparatu na powierzchniach o temperaturze wyższej niż 95°C oraz na metalowych ramach drzwiczek.

UWAGA! Należy stosować rękawiczki i okulary ochronne.

Zalecane jest zubożenie mytej powierzchni 5% roztworem odkażeniacza ECO (50 ml płynu uzupełnić wodą do 1 l), by usunąć odczyn alkaliczny po myciu zasadniczym.

CECHY PRODUKTU

- Doskonale działa w podwyższonej temperaturze
- Nie powoduje matowienia szkła.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 75 muszą być usunięte z czyszczonej powierzchni
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek, itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚĆ

- 1 l

pH 13,0 - 14,0

JAX 76**PŁYN DO MYCIA NAGROBKÓW**

Aktywny płyn myjący przeznaczony do pielęgnacji nagrobków, pomników oraz innych powierzchni z kamienia polerowanego, tj. z marmuru lub granitu oraz powierzchni z lastriko. Środek doskonale wyczyści zabrudzenia typowe dla nagrobków, usunie wszelki brud oraz zielony nalot od glonów. Powierzchnie odzyskują czystość oraz pozostają idealnie nabłyszczane i lśniące bez konieczności polerowania.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do mycia i pielęgnacji nagrobków, pomników oraz innych powierzchni z kamienia polerowanego tj. marmuru lub granitu oraz powierzchni z lastriko.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotować roztwór: użyć jedną nakrętkę płynu na 1 l wody i umyć powierzchnię przy użyciu gąbki lub szczoteczki. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni – po umyciu spłukać wodą.

Uwaga - przed pierwszym myciem płyt marmurowych należy sprawdzić sposób działania w niewidocznym miejscu.

CECHY PRODUKTU

- Nie niszczy mytych powierzchni
- Nie pozostawia smug i nadaje połysk
- Bez konieczności polerowania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX 76 muszą być całkowicie spłukane wodą
- Stosować zgodnie z instrukcją w celu uniknięcia niepożądanych efektów
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek, itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 250 ml
- 1 l

pH 10,6 - 11,4

JAX 78

MYDŁO DO UZUPEŁNIENIA URZĄDZEŃ SPIENIAJĄCYCH

JAX 78 w postaci pianki zapewnia efektywność i higienę, zachowując mniejsze zużycie wkładu i wody.

PRZEZNACZENIE

- Do mycia pianką rąk i ciała
- Do zastosowania w dozownikach spieniających

SPOSÓB UŻYCIA

Napełnić naczynie do tworzenia piany mydlanej. Nanieść niewielką ilość pianki na dłonie. Mycie rąk przeprowadzać zgodnie ze standardową procedurą, następnie spłukać ręce czystą wodą i osuszyć je.

CECHY PRODUKTU

- Nie wysusza skóry
- Przyjemny zapach
- pH neutralne dla skóry.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych w urządzeniach do spieniania mydła.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Mydło w pianie jest zdecydowanie bardziej wydajne niż mydło w płynie. Doskonale sprawdza się więc tam, gdzie pierwszoplanowa jest racjonalność. Zapewnia efektywność i higienę, zachowując przy tym zdecydowanie mniejsze zużycie zarówno wkładu jak i wody.

OSZCZĘDNOŚĆ WODY I WKŁADU

Mydło w pianie jest w postaci ciekłej, ale przechodzi przez mechanizm spieniający, który napowietrza mydło, zwiększając jego objętość kilkunastokrotnie. Gęsta konsystencja już spienionego mydła pozwala na szybsze mycie rąk, przy mniejszym zużyciu wody. Znacznie łatwiej jest nanieść na dłonie spienione już mydło a następnie spłukać, niż mydło w płynie. Piana nie musi być również koniecznie mieszana z wodą, bo ma ją w pęcherzykach. Od razu rozprowadzona na rękach, woda może służyć jedynie do zmycia piany. Skóra jest lepiej nawilżona i nie ma skłonności do podrażnień.

Zawartość wody w pianie powoduje, że dozownik można zainstalować w pomieszczeniach z ograniczonym dostępem do wody. Wtedy mydło w pianie należy rozprowadzić na dłoniach, tak by wchłonęło wszelkie zanieczyszczenia i wytrzeć. Wysoki poziom higieny zapewnia też sposób dozowania. Mydło w pianie nie zostawia plam na blatach łazienkowych czy podłodze. Piana dozowana jest w odpowiedniej ilości i nie kapie z dozownika.

pH 5,5 - 6,5

POJEMNOŚĆ

• 5 l



JAX 79

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI WANIEŃ Z HYDROMASAŻEM

Preparat do czyszczenia i pielęgnacji wanien z hydromasażem. Skutecznie usuwa osady z kamienia, tłuszcz, złoży mydła i olejków kąpielowych. Trwale zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Regularnie stosowany, chroni przed powstawaniem osadu wapiennego oraz osadzaniu się mydła i tłuszczu na powierzchni wanny i w dyszach. Nie zawiera chloru. Nie zawiera barwników. Nie zawiera kwasu fosforowego. Bezwonny, bezpieczny dla mytych powierzchni.

PRZEZNACZENIE

Przeznaczony do mycia wanien z hydromasażem, usuwania resztek użytych olejków eterycznych i osadów wapiennych powstałych w trakcie eksploatacji.

SPOSÓB UŻYCIA

Napełnić wannę ciepłą wodą do poziomu sięgającego kilka centymetrów ponad dysze. Dodać do wody 80 ml, a w przypadku wydłużonego okresu eksploatacji systemu hydromasażu 150 ml JAX 79. Uruchomić system hydromasażu i pozostawić włączony przez około 15 minut. Po tym czasie opróżnić wannę i napełnić ją czystą wodą. Włączyć ponownie system. Odczekać kilkanaście minut. Opróżnić wannę.

CECHY PRODUKTU

- Nie niszczy mytej powierzchni i pompy
- Nie pozostawia smug i nadaje połysk
- Stosowany zgodnie ze sposobem użycia, podczas jednokrotnego płukania jest całkowicie wyeliminowany ze ścian i rur, dając pewność braku wpływu na komfort użytkowania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu JAX 79 do innych opakowań
- Nie mieszać z innymi produktami myjącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C
- Przy prawidłowym magazynowaniu trwałość i skuteczność produktu wynosi 3 lata od daty produkcji.

POJEMNOŚĆ

- 1 l

pH 1,5 – 3,0



JAX 88/JAX 88A

PŁYN MYJĄCY NA BAZIE DWUTLENKU CHLORU PLUS AKTYWATOR

Profesjonalny płyn myjący na bazie dwutlenku chloru przeznaczony do utrzymania higieny w zakładach przetwórstwa żywności, uprawie roślin, rolnictwie, obiektach prywatnych, publicznych i przemysłowych, czy basenach. Produkt zalecany do dezynfekcji urządzeń i powierzchni, mających kontakt z żywnością oraz takich, które nie są stosowane w bezpośrednim kontakcie z żywnością. **Aktywność dwutlenku chloru w JAX 88 uzyskuje się dopiero po użyciu aktywatora JAX 88A.** Nie niszczy czyszczonych powierzchni oraz nie ma konieczności opróżniania i wietrzenia pomieszczeń podczas procesu mycia.

PRZEZNACZENIE

Do mycia ścian, podłóg i wszelkich powierzchni i urządzeń:

- W gastronomii (restauracje, stołówki, bary, hotele)
- W przemyśle i przetwórstwie spożywczym (zakłady mięsne, rybne, owocowo-warzywne itd.)
- Na basenach i publicznych kąpieliskach, również akwariach
- W rolnictwie, uprawie roślin.

SPOSÓB UŻYCIA

Należy przygotować roztwór roboczy, poprzez rozcieńczenie bazy JAX 88 za pomocą wody i dodanie aktywatora JAX 88A. Wprowadzić 1 porcję produktu JAX 88 preparat myjący (na bazie ClO_2) do pojemnika. Dodać 23 porcje wody. Następnie wprowadzić 1 porcję aktywatora JAX 88A i wymieszać. Roztwór należy przechowywać w odpowiednim, zamkniętym pojemniku z dala od źródeł światła. Mieszanina powinna zostać zużyta w ciągu 14 dni od przygotowania.

CECHY PRODUKTU

- Niska toksyczność i korozyjność
- Neutralizator odoru
- Nie niszczy czyszczonych powierzchni.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek, itp.
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

POJEMNOŚCI

- 1 l
- 5 l

JAX 88

pH 12,0 - 13,0

JAX 88A

pH 2,6 - 2,8



JAX GRILL PIEKARNIK

PROFESJONALNY, GOTOWY DO UŻYCIA ŚRODEK DO CZYSZCZENIA GRILLA I PIEKARNIKA

Profesjonalny, gotowy do użycia, środek do czyszczenia grilla, piekarnika, różna, płyty grzewczej, frytkownicy, wędzarni. Skutecznie usuwa mocno zapieczony tłuszcz, przypalenia oraz dym wędzarniczy. Przeznaczony do żeliwa, czarnej i nierdzewnej stali.

PRZEZNACZENIE

Do czyszczenia:

- Grilli
- Piekarników
- Przypalonych patelni, garnków
- Okapów
- Komór wędzarniczych
- Przewodów i kratki wentylacyjnych
- Szyb kominkowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Rozpylić preparat, dokładnie pokrywając zabrudzenie. Maksymalna temperatura czyszczonej powierzchni nie powinna przekraczać 75 stopni C. W zależności od stopnia zabrudzenia, odczekać 5-15 minut. Po użyciu JAX PROFESSIONAL GRILL PIEKARNIK, czyszczoną powierzchnię dokładnie spłukać wodą. Przy uciążliwych zabrudzeniach, czynność powtórzyć.

CECHY PRODUKTU

- Wysoko skoncentrowany
- Łatwo spłukiwalny
- Doskonale działa w podwyższonej temperaturze
- Znakomicie usuwa zaschnięty tłuszcz
- Nie powoduje korozji płyt ceramicznych oraz matowienia szkła.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Aby uniknąć pozostałości po czyszczeniu, powierzchnie mające kontakt z żywnością powinny być spłukane wodą zdatną do picia.
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami czyszczącymi
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Zawiera KOH.

UWAGA! Należy stosować rękawiczki i okulary ochronne.

POJEMNOŚCI

- 750 ml



pH 13,0 - 14,0

JAX Antek

PŁYN DO MYCIA NACZYŃ

Skoncentrowany i wydajny płyn przeznaczony do ręcznego mycia naczyń i innych przyborów kuchennych. Doskonale usuwa zabrudzenia pochodzenia spożywczego i tłuszcze, nie pozostawiając przy tym smug i zacieków. Idealny do naczyń szklanych, ceramicznych oraz metalowych.

PRZEZNACZENIE

Do ręcznego mycia:

- Naczyń szklanych, ceramicznych, metalowych, plastikowych
- Przyborów kuchennych.

POJEMNOŚCI

- 500 ml
- 1 l
- 5 l

SPOSÓB UŻYCIA

1-2 krople płynu wycisnąć na wilgotną gąbkę, przetrzeć nią naczynia i spłukać pod bieżącą wodą lub rozpuścić 1 łyżkę płynu w 5 l ciepłej wody. W tak przygotowanym roztworze umyć naczynia, następnie spłukać pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

pH 6,5 - 7,5

CECHY PRODUKTU

- Wydajny
- Nie pozostawia smug i zacieków po spłukaniu miękką wodą lub po starannym wytarciu czystym ręcznikiem
- Do wszystkich rodzajów naczyń
- Skutecznie usuwa zanieczyszczenia z tłuszczów i białek.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

- Do zastosowań profesjonalnych i domowych
- Roztwory JAX Antek muszą być całkowicie spłukane wodą
- Nie przelewać produktu do niewłaściwych pojemników, butelek itp.
- Nie mieszać z innymi produktami
- Przechowywać w temperaturze od 0°C do 30°C (przy prawidłowym magazynowaniu trwałość produktu wynosi 3 lata od daty produkcji).

DODATKOWE INFORMACJE

Fosforany zmiękcza wodę ułatwiając mycie w niższej temperaturze. Produkt zawiera powyżej 15% anionowych środków powierzchniowo-czynnych, w tym sól sodową kwasu alkilobenzenosulfonowego. Jako jeden z nielicznych preparatów wzbogacony jest w etoksylogowany alkohol laurylowy (pierwszorzędny zwilacz i odtłuszczacz).



PLAN HIGIENY KUCHNI



PRODUKT		PRZEZNACZENIE	ZASTOSOWANIE	DOZOWANIE / SPOSÓB UŻYCIA	CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYCIA	
13		nabłyszczanie stali nierdzewnej	powierzchnie ze stali nierdzewnej	gotowy do użycia	dowolnie	
25		mycie gładkich powierzchni	gładkie powierzchnie	gotowy do użycia	codziennie, dowolnie	
43		ręczne mycie naczyń	naczynia, sztućce, przybory kuchenne	1-2 krople płynu, 1 łyżka płynu/ 5 l	codziennie, dowolnie	
36, 38, 39, 41		maszynowe mycie naczyń	naczynia, sztućce, przybory kuchenne	1-5 ml płynu na 1 l wody	codziennie	
37, 40						
50		maszynowe nabłyszczanie naczyń	naczynia, sztućce, przybory kuchenne	0,1- 0,4 ml / 1 l wody	codziennie	
44		czyszczenie pieców konwekcyjno-parowych	piece konwekcyjno-parowe, grille, kuchenki, frytkownice, ruszty	60°C - 70°C ręcznie lub automatycznie (wg instrukcji producenta)	codziennie, dowolnie	
46		plukanie pieców konwekcyjno-parowych	piece konwekcyjno-parowe	ręcznie lub automatycznie (wg instrukcji producenta)	codziennie, dowolnie	
12		usuwanie zaschniętego i przypalonego tłuszczu	piekarniki, grille, komory wędzarnicze, przypalone naczynia okapy, przewody i kratki wentylacyjne	< 80°C gotowy do użycia < 80°C 100 ml / 900 ml wody	codziennie	
42		czyszczenie tłustych zabrudzeń i delikatnych przypaleń	piekarniki, grille, okapy, kuchenki mikrofalowe, patelnie, meble kuchenne	gotowy do użycia	codziennie	
08		czyszczenie ekspresów	układy spieniające mleko, system Cappuccinatore	15-25 ml /250 ml wody	raz w tygodniu	
09		odkamenianie ekspresów	ekspresy do kawy	według instrukcji producenta	regularnie	
10		odkamenianie urządzeń i powierzchni	urządzenia gastronomiczne, czajniki, ekspresy, ceramika, armatura łazienkowa, baterie kuchenne, żelazka, pralki, lodówki	100 ml/ 900 ml wody	okresowo, dowolnie	
11		odkamenianie urządzeń i powierzchni	urządzenia gastronomiczne usuwa resztki wapienne z cegły i płytki ceramicznej	100 ml/ 900 ml wody 150-300 ml / 900 ml	okresowo, dowolnie	
18		odkamenianie urządzeń	przemysłowe maszyny i urządzenia	100 ml/ 900 ml wody	okresowo, dowolnie	
28		do dezynfekcji powierzchni	powierzchnie i wyposażenia mające kontakt z żywnością	< 20°C 20 ml /980 ml wody	codziennie	
29			płaskie powierzchnie, sprzęt medyczny,	gotowy do użycia		
30		dezynfekcja powierzchni	podłogi, wyposażenia i ciągi technologiczne, przestrzenie ładunkowe, armatura łazienkowa	400-600 ml/ 10 l wody	na koniec dnia	
24		mycie podłóg	podłogi z glazury, gresu, terakoty, PVC oraz lakierowanego drewna	30-50 ml/ 10 l wody	codziennie, dowolnie	
55	56	czyszczenie zatłuszczonych powierzchni	posadzki przemysłowe, hale fabryczne, magazyny, płyty chodnikowe, maszyny, silniki, ubrania robocze	10-50 ml/ 1 l wody 300-500 ml/ 1 l wody 1-10 ml/900 ml wody	okresowo, dowolnie	
60			czyszczenie dużych powierzchni	duże powierzchnie podłóg, posadzki przemysłowe, hale magazynowe, sklepy wielkopowierzchniowe, płyty chodnikowe	50-200 ml uzupełnić wodą do 10 l	okresowo, dowolnie
14	15	34	mycie i dezynfekcja rąk	ręce	gotowy do użycia	przed rozpoczęciem pracy, po wyjściu z toalety, po zmianie stanowiska pracy

Notatki

Notatki

W ofercie **JAX** PROFESSIONAL znaleźć można skuteczne, bezpieczne, wydajne preparaty stosowane w piekarnictwie, przetwórstwie ryb, mleka, mięsa, napojów, warzyw i owoców.

Jax

P R O F E S S I O N A L

PROFESJONALNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

PRZEMYSŁ

