




LIOTATIS
TIMBER & DIY

▪ FAMAGUSTA 1960 ▪

Innovative surfaces, designed to last

PRODUCT CATALOGUE
2025

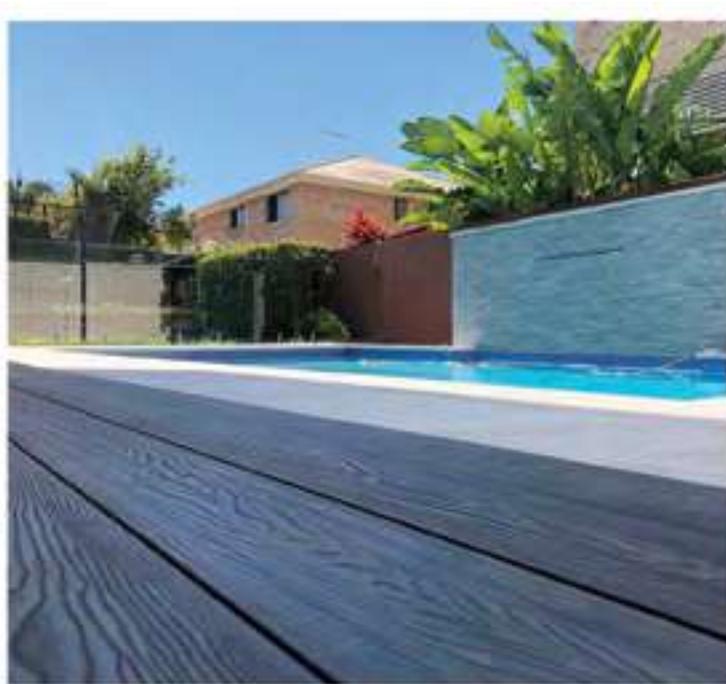

Deck WPC δάπεδου

Συνθετικό δάπεδο Deck WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο, 35% HDPE και 10% επιπλέον προσμίξεις, UV προστασία, χρωστικές κτλ.

Διαστάσεις και εμφάνιση σανίδας :

- Πάχος 25mm x Πλάτος 145mm x Μήκος 3600mm
(Σανίδα διπλής όψευς με στενό και φαρδύ χτένι)

- Πάχος 25mm x Πλάτος 146mm x Μήκος 3600mm
(Σανίδα διπλής όψευς με στενό χτένι και νερά ξύλου)

- Πάχος 23mm x Πλάτος 140mm x Μήκος 3600mm
(Σανίδα διπλής όψευς με στενό και φαρδύ χτένι)

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Στις διαστάσεις υπάρχει πιθανή απόκλιση ± 1 mm
- Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο $\sim 18,5\text{kg} \pm 5\%$
- Βάρος σανίδας : $9 - 10\text{kg} \pm 5\%$
- Πάχος τοιχώματος : 5,00mm
- Δοκιμή φόρτωσης με διάκενο 30cm : $670\text{kg} \pm 10\%$
- Αντοχή κάμψης : 35 Mpa

Χαρακτηριστικά:

- Η εφαρμογή του δαπέδου γίνεται με κρυφό σύστημα στήριξης με κλίπ ένωσης.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μηδενική συντήρηση.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
- Αντοχή σε σήψη και επιβλαβείς οργανισμούς.
- Σταθερότητα διαστάσεων.
- Έχει την αίσθηση του ξύλου.
- Μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί όπως το ξύλο.
- Δεν ραγίζει, δεν σαπίζει, και δεν μπορεί να προσβληθεί από έντομα.
- Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ για σωστή τοποθέτηση.

Εγγύηση 5 ετών ότι το WPC:

- Δεν θα προσβληθεί από έντομα / σαράκι
- Δεν θα ραγίσει
- Δεν θα σαπίσει

Τα προϊόντα διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά και είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.



DECK WPC ΔΑΠΕΔΟΥ 25x145mm (ΣΤΕΝΟ & ΦΑΡΔΥ ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 25mm x Πλάτος 145mm x Μήκος 3600mm

ΠΑΛΕΤΑ: 168 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.700kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~36Kg)



180 - Light Grey



50 - Dark Grey



40 - Light Brown



110 - Dark Brown



150 - Oak

DECK WPC ΔΑΠΕΔΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 25x146mm (3D ΝΕΡΑ ΞΥΛΟΥ & ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 25mm x Πλάτος 146mm x Μήκος 3600mm

ΠΑΛΕΤΑ: 168 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.700kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~38Kg)



80180 - Light Grey



8050 - Dark Grey



8040 - Light Brown



80110 - Dark Brown



80155 - Teak

DECK WPC ΔΑΠΕΔΟΥ 23x140mm (ΣΤΕΝΟ & ΦΑΡΔΥ ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 23mm x Πλάτος 140mm x Μήκος 3600mm

ΠΑΛΕΤΑ: 200 ΤΕΜΑΧΙΑ (1.870kg) - ΔΕΜΑ: 4 ΤΕΜΑΧΙΑ (~35Kg)



4040 - Brown



40110 - Dark Brown



40150 - TeaK



4055 - GREY



40170 - OLIVE



40130 - White

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ DECK WPC



ΚΑΔΡΟΝΙΑ
40mm x 30mm x 3600mm



**ΒΙΣΜΑ ΜΕ ΟΥΠΑ
ΓΙΑ ΚΑΔΡΟΝΙΑ**
8 x 80mm



ΚΛΙΠ ΕΝΑΡΞΗΣ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ,
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΜΕ
ΒΙΔΕΣ)



ΤΑΠΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ



ΚΛΙΠ ΕΝΩΣΗΣ
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ,
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΜΕ ΒΙΔΕΣ)



**ΒΙΔΑ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΓΙΑ
ΚΛΙΠ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**
ΦΡΕΖ. INOX 4,2 x 19mm



ΚΛΙΠ ΕΝΩΣΗΣ
(ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΒΙΔΕΣ)



ΓΩΝΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
40mm x 40mm x 3600mm

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή Deck WPC, η σωστή κατανάλωση των αξεσουάρ τοποθέτησης υπολογίζεται ως εξής:

- Σε όλες τις ποιότητες Deck WPC η στήριξη με καδρόνια πρέπει να είναι κάθε 30cm.

- 1 καδρόνι /m²

- Κλιπ ένωσης 22 - 24 τμχ/m²

- Κλιπ έναρξης, γωνίες και τάπες δεν μπορούμε να προϋπολογίσουμε.

- Η εγγύηση ισχύει με τοποθέτηση και χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

***Ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση στο χρώμα του τελικού προϊόντος λόγω της παρτίδας του εργοστασίου.**



WPC περίφραξης

Συνθετική περίφραξη WPC εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο, 35% HDPE και 10% επιπλέον προσμίξεις UV προστασία, χρωστικές κτλ.

Διαστάσεις και εμφάνιση σανίδας :

- Πάχος 20mm x Πλάτος 110mm x Μήκος 3600mm (Σανίδα διπλής όψεως με στενό και φαρδύ χτένι)
- Πάχος 20mm x Πλάτος 120mm x Μήκος 3600mm (Σανίδα διπλής όψεως με στενό και φαρδύ χτένι)
- Πάχος 21mm x Πλάτος 120mm x Μήκος 3600mm (Σανίδα διπλής όψεως με ανάγλυφα νερά ξύλου)
- Πάχος 20mm x Πλάτος 140mm x Μήκος 3600mm (Σανίδα διπλής όψεως με στενό και φαρδύ χτένι)
- Πάχος 20mm x Πλάτος 120mm x Μήκος 3600mm (Σανίδα διπλής όψεως με λεία επιφάνεια)

Χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μηδενική συντήρηση.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
- Αντοχή σε σήψη και επιβλαβείς οργανισμούς.
- Σταθερότητα διαστάσεων.
- Έχει την αίσθηση του ξύλου.
- Μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί όπως το ξύλο.
- Δεν ραγίζει, δεν σαπίζει, και δεν μπορεί να προσβληθεί από έντομα.
- Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ για σωστή τοποθέτηση.



Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Στις διαστάσεις υπάρχει πιθανή απόκλιση $\pm 1\text{mm}$
- Βάρος σανίδας : 5 -8kg $\pm 5\%$
- Πάχος τοιχώματος : 4,5mm
- Αντοχή κάμψης : 35 Μpa

Εγγύηση 5 χρόνων ότι το WPC:

- Δε θα προσβληθεί από έντομα / σαράκι
- Δε θα ραγίσει
- Δε θα σαπίσει

Τα προϊόντα διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά και είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.



WPC ΣΑΝΙΔΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 20x140mm (ΣΤΕΝΟ & ΦΑΡΔΥ ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 20mm x Πλάτος 140mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 240 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.800kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~37Kg)



180 - Light Grey



50 - Dark Grey



40 - Light Brown



150 - Oak



110 - Dark Brown

WPC ΣΑΝΙΔΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 20x120mm (ΣΤΕΝΟ & ΦΑΡΔΥ ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 20mm x Πλάτος 120mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 270 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.542kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~28Kg)



5040 - Brown



50110 - Dark Brown




50150 - Teak



5055 - Grey



50170 - Olive

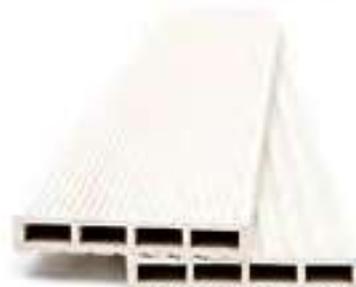

50130 - White

WPC ΣΑΝΙΔΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 20x110mm (ΣΤΕΝΟ & ΦΑΡΔΥ ΧΤΕΝΙ)

Πάχος 20mm x Πλάτος 110mm x Μήκος 3600mm
ΠΑΛΕΤΑ: 300 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.550kg) - ΔΕΜΑ: 6 ΤΕΜΑΧΙΑ (~30Kg)



180 - Light Grey



50 - Dark Grey



110 - Dark Brown



150 - Oak

WPC ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 21x120mm (ΜΕ 3D ΝΕΡΑΞΥΛΟΥ)

Πάχος 21mm x Πλάτος 120mm x Μήκος 3600mm

ΠΑΛΕΤΑ: 252 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.800kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~35Kg)



90180 - Light Grey



9050 - Dark Grey



9040 - Light Brown



90110 - Dark Brown



90155 - Teak

WPC ΣΑΝΙΔΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 20x120mm (PRIVE)

Πάχος 20mm x Πλάτος 120mm x Μήκος 3600mm

ΠΑΛΕΤΑ: 270 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.500kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~27Kg)



60180 - Light Grey



6050 - Dark Grey



6090 - Wood



60110 - Dark Brown

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ DECK WPC



ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ
COMPO CLEAN
1,00lt - 2,50lt - 15,00lt



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ
ΧΡΩΜΑΤΟΣ POLYTROL
1,00lt



ΚΟΛΛΑ ΜΠΕΤΟΥ
380ml



ΚΟΛΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
380ml



ΤΑΠΕΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή η μέγιστη απόσταση στήριξης του WPC περιφραξης πρέπει να είναι κάθε **90cm όχι παρακάτω**.

Η κόλλα μπετού χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του πείρου στο τσιμέντο και η κατανάλωση υπολογίζεται σε μία κόλλα για κάθε 7 πείρους.

Η κόλλα αλουμινίου χρησιμοποιείται για την κόλληση της κολώνας στη βάση της ή στον πείρο και η κατανάλωση υπολογίζεται σε μία κόλλα για κάθε 7 κολώνες.

Η εγγύηση ισχύει με τοποθέτηση και χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

***Ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση στο χρώμα του τελικού προϊόντος λόγω της παρτίδας του εργοστασίου.**

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ WPC

ΚΟΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 50X50



**ΚΟΛΩΝΑ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 3Μ**
50X50/20mm



**ΠΛΑΪΝΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΑΝΟΔ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 3Μ**
50X50/20mm



**ΚΟΛΩΝΑ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 3Μ**
50X50/21,5mm



**ΠΛΑΪΝΟ ΚΑΠΑΚΙ
ΑΝΟΔ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 3Μ**
50X50/21,5mm



ΡΟΖΕΤΑ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
50X50



ΤΑΠΑ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
50X50



ΠΕΙΡΟΣ 20cm



ΠΕΙΡΟΣ 40cm



ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 50X50 3Μ
ΑΝΟΔ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25X60



**ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
ΙΣΙΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ**
25X60 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 50X50



**ΒΑΣΗ ΣΤ.
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ**
25X60 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 50X50



**ΓΩΝΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ
ΓΩΝΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ**
25X60 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 50X50



**ΕΝΩΣΗ ΑΝΟΔ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ**
25X60 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 50X50



**ΤΑΠΑ ΑΝΟΔ.ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ**
25X60 ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 50X50

ΚΟΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ 40X40



**ΚΟΛΩΝΑ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΜΕ ΠΗΧΑΚΙΑ 3Μ**
40X40



**ΒΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΝΟΔ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΡΟΖΕΤΑ**
40X40



ΤΑΠΑ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
40X40



ΡΟΖΕΤΑ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
40X40



ΠΕΙΡΟΣ 20cm



ΠΕΙΡΟΣ 40cm



**ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
“Π” ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 3Μ**
25X30X25



**ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΟΔ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ “Π” 3Μ**
24X20X24



**ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΑΝΟΔ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3Μ 25X60**



**ΤΑΠΑ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ**
25X60



**ΕΝΩΣΗ ΑΝΟΔ.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ**
25X60



**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ
ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ**
25X60



**ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
ΙΣΙΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ**
25X60



**ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ
ΙΣΙΟΣ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ**
25X60

ΚΟΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΟΥΦΙΑ 40X40



ΚΟΛΩΝΑ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3Μ
40X40



ΒΑΣΗ ΑΠΛΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΑΒΑΦΗ)
40X40



ΤΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΥΡΗ
40X40



ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΟΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ “Π” 3Μ
24X20X24



WPC panel 2^{ης} γενιάς με 3D πηχάκια

Συνθετική επένδυση WPC με πηχάκια εξωτερικού χώρου που αποτελείται από 55% ξύλο, 35% HDPE και 10% επιπλέον προσμίξεις, UV προστασία, χρωστικές κτλ.

Διαστάσεις και εμφάνιση σανίδας :

- Πάχος 25mm x Πλάτος 147,5mm x Μήκος 2900mm
(Επένδυση 2^{ης} γενιάς co-extrusion)

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Στις διαστάσεις υπάρχει πιθανή απόκλιση ± 1 mm
- Βάρος ανα τετραγωνικό μέτρο $\sim 17,8$ kg $\pm 5\%$
- Βάρος σανίδας : 6,5kg $\pm 5\%$
- Πάχος τοιχώματος : 4,50mm
- Δοκιμή φόρτωσης με διάκενο 30cm : 360kg $\pm 10\%$
- Αντοχή κάμψης : 22 Mpa

Χαρακτηριστικά:

- Η εφαρμογή γίνεται με κρυφό σύστημα στήριξης.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Μηδενική συντήρηση.
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
- Αντοχή σε σήψη και επιβλαβείς οργανισμούς.
- Σταθερότητα διαστάσεων.
- Έχει την αίσθηση του ξύλου.
- Μπορεί να βιδωθεί, να καρφωθεί, να πλανιστεί και να κοπεί όπως το ξύλο.
- Δεν ραγίζει, δεν σαπίζει, και δεν μπορεί να προσβληθεί από έντομα.
- Μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ για σωστή τοποθέτηση.

Εγγύηση 10 ετών ότι το WPC:

- Δεν θα προσβληθεί από έντομα / σαράκι
- Δεν θα ραγίσει
- Δεν θα σαπίσει

Τα προϊόντα διαθέτουν όλα τα πιστοποιητικά και είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.





WPC PANEL 2^{ΗΣ} ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ 3D ΠΗΧΑΚΙΑ




Οδηγίες εγκατάστασης

1 Τοποθέτηση καδρονιών



2 Δίσκος κοπής




3 Έναρξη τοποθέτησης




4 Εσωτερική γωνία



5 Εξωτερική γωνία

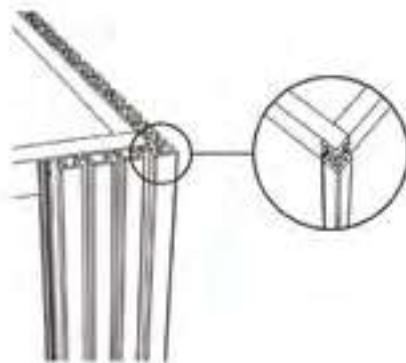


6 Τελείωμα τοποθέτησης

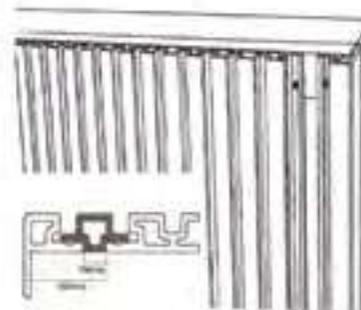

Γενικά χαρακτηριστικά

Πάνελ

- Πάχος: 25mm
- Πλάτος: 147,5mm
- Μήκος: 2900mm
- Βάρος: 6.3kg/πάνελ
- Ωφέλιμο πλάτος: 12,3mm



Γωνία έναρξης - Τελειώματος

- Πάχος: 49,5mm
- Πλάτος: 49,5mm
- Μήκος: 2900mm
- Βάρος: 2.2kg/πηχάκι



Πηχάκι Μονό

- Πάχος: 25mm
- Πλάτος: 55mm
- Μήκος: 2900mm
- Βάρος: 2.0kg/πηχάκι



Γωνία Εξωτερική

- Πάχος: 46mm
- Πλάτος: 55mm
- Μήκος: 2900mm
- Βάρος: 2.2kg/πηχάκι



Γωνία Κάλυψης

- Πάχος: 55mm
- Πλάτος: 50mm
- Μήκος: 2900mm
- Βάρος: 1.2kg/πηχάκι



WPC PANEL 2^{ΗΣ} ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ 3D ΠΗΧΑΚΙΑ

Πάχος 25mm x Πλάτος 147,5mm x Μήκος 2900mm
ΠΑΛΕΤΑ: 144 ΤΕΜΑΧΙΑ (~1.150kg) - ΔΕΜΑ: 5 ΤΕΜΑΧΙΑ (~37Kg)-
Πραγματικό ωφέλιμο 25x123x2900 -0,3567m² /ΣΑΝΙΔΑ
*Χρειάζονται 3 Panels για ~ 1m² (360x2900mm)



5570 - Dark Grey



5510 - Teak



5530 - Coffee



5580 - Oak



5550 - Light Oak



5520 - Antique

Αξεσουάρ Τοποθέτησης

*Τα αξεσουάρ διατίθενται σε όλα τα παραπάνω χρώματα



Γωνία Έναρξης
Τελειώματος
49,5x49,5x2900mm



Γωνία Εξωτερική
55x46x2900mm



Γωνία Κάλυψης
50x55x2900mm



Πηχάκι Μονό
55x25x2900mm

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με της προδιαγραφές του κατασκευαστή WPC panel 2^{ης} γενιάς με 3D πηχάκια, η στήριξη του πρέπει να γίνεται:

- Κάθε 50cm για τοποθέτηση σε κάθετη επιφάνεια
- Κάθε 30cm για τοποθέτηση σε οροφή

Η εγγύηση ισχύει με τοποθέτηση και χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή

***Ενδέχεται να υπάρχει απόκλιση στο χρώμα του τελικού προϊόντος λόγω της παρτίδας του εργοστασίου.**



MDF panel με 3D πηχάκια

Τα MDF panel με 3D πηχάκια αποτελούν τη νέα διακοσμητική πινελιά για την διαμόρφωση του χώρου σας.

Διακρίνονται σε δύο σειρές, τη Beat με ορθογώνια πηχάκια και τη Wave με ημικυκλικά πηχάκια.

Μπορούν να αλλάξουν ριζικά κάθε επιφάνεια προσδίδοντας ένα μοντέρνο και εκλεπτυσμένο στυλ με αίσθηση φυσικού ξύλου.

Δίνουν μία επιπλέον διάσταση και αποτελούν ιδανική επιλογή για τοίχους και οροφές κατοικιών, καταστημάτων και σκαφών, επενδύσεις διαφόρων επιφανειών εσωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά:


- Εύκολη εγκατάσταση με κόλλα λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού τους βάρους.
- Φυσική εμφάνιση, με ματ επιφάνειες και πολλές διαφορετικές αποχρώσεις.
- Έρχονται σε λωρίδες οι οποίες εφάπτονται μεταξύ τους χωρίς να φαίνεται η ένωση.
- Επεξεργάζονται πολύ εύκολα και τοποθετούνται με κόλλα μονταρίσματος σε τοίχο, επιφάνεια ξύλου ή γυψοσανίδα.
- Τοποθέτηση κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια.
- Εύκολο καθάρισμα με ένα υγρό πανί.
- Μηδενική συντήρηση.
- Εφαρμογή σε εσωτερικό χώρο.
- Κόβεται με δίσκο μελαμίνης.
- Τα panel εφάπτονται μεταξύ τους χωρίς να φαίνεται η ένωση.

MDF PANEL ME 3D ΠΗΧΑΚΙΑ




Οδηγίες εγκατάστασης


1 Τοποθέτηση σε λεία επιφάνεια

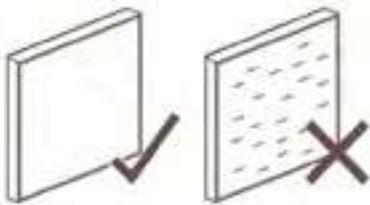


2 Δίσκος κοπής




3 Τοποθέτηση κόλλας μονταρίσματος στο πίσω μέρος του panel

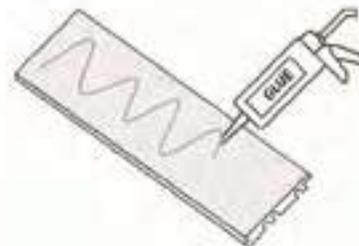


4 Εσωτερική γωνία

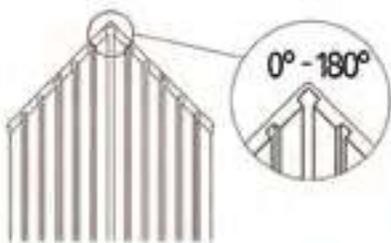

5 Εξωτερική γωνία

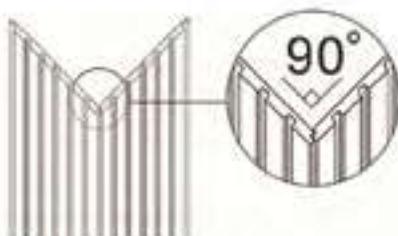

6 Πάνελ έναρξης/τελειώματος

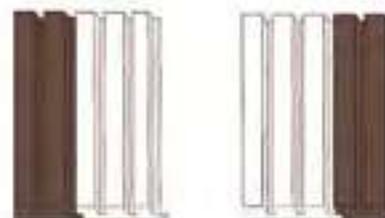


Γενικά χαρακτηριστικά

BEAT

Πάνελ

- Πάχος: 16mm
- Πλάτος: 119mm
- Μήκος: 2750mm
- Βάρος: 3.10kg

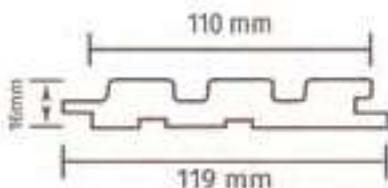

Πάνελ έναρξης

- Πάχος: 16mm
- Πλάτος: 66,5mm
- Μήκος: 2750mm
- Βάρος: 2.0kg



Πάνελ τελειώματος


- Πάχος: 16mm
- Πλάτος: 77mm
- Μήκος: 2750mm
- Βάρος: 2.0kg



WAVE

Πάνελ

- Πάχος: 16mm
- Πλάτος: 119mm
- Μήκος: 2750mm
- Βάρος: 2.70kg

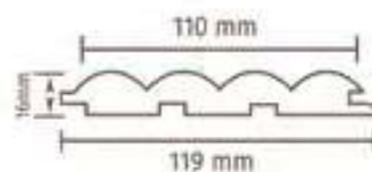

Πάνελ έναρξης/τελειώματος

- Πάχος: 16mm
- Πλάτος: 55mm
- Μήκος: 2750mm
- Βάρος: 1.80kg/πηχάκι



Προτεινόμενη κόλλα τοποθέτησης X-TREME.

Κατά προσέγγιση ανάλυση: 1 Σωληνάριο /5 panel.

Η καταλληλότητα της κόλλας εξαρτάται από την υφή της επιφάνειας κόλλησης.

MDF PANEL ME 3D ΠΗΧΑΚΙΑ



BEAT

Πάχος 16mm x Πλάτος 119mm x Μήκος 2750mm

Βάρος 3.10kg/ Σανίδα

Κιβώτιο: 4τμχ

Διαστάσεις κιβωτίου: 80x121x2750mm

Βάρος κιβωτίου: 12.50kg



BEAT - 505090
BLACK



BEAT - 506090
SANDGRAU - **DELUXE**



BEAT - 507090
BLACK LEAD - **DELUXE**



BEAT - 502040
WHITE



BEAT - 501050
SONOMA OAK



BEAT - 508090
PECAN



BEAT - 503040
VINTAGE OAK



BEAT - 504070
CHICAGO CONCRETE



ΠΗΧΑΚΙ ΔΙΠΛΟ ΕΝΑΡΞΗΣ

Πάχος 16mm x Πλάτος 66,5mm

Μήκος 2750mm

Βάρος 2.0kg/ Βέργα

*Διατίθεται σε όλα τα χρώματα





ΠΗΧΑΚΙ ΔΙΠΛΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ

Πάχος 16mm x Πλάτος 77mm

Μήκος 2750mm

Βάρος 2.0kg/ Βέργα

*Διατίθεται σε όλα τα χρώματα

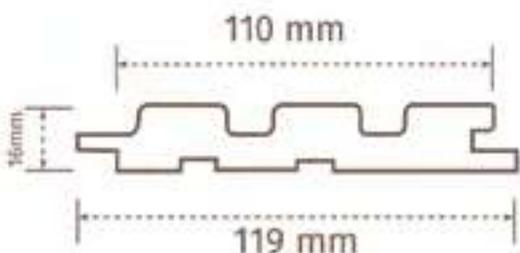

WHERE STYLE MEETS STABILITY

MDF PANEL ME 3D ΠΗΧΑΚΙΑ



WAVE

Πάχος 16mm x Πλάτος 119mm x Μήκος 2750mm
 Βάρος 2.70kg/ Σανίδα
 Κιβώτιο: 4τμχ
 Διαστάσεις κιβωτίου: 80x121x2750mm
 Βάρος κιβωτίου: 11.50kg



WAVE - 805090
BLACK



WAVE - 806090
SANDGRAU - DELUXE



WAVE - 804070
CHICAGO CONCRETE




WAVE - 802040
WHITE



WAVE - 801050
SONOMA OAK



WAVE- 808090
PECAN

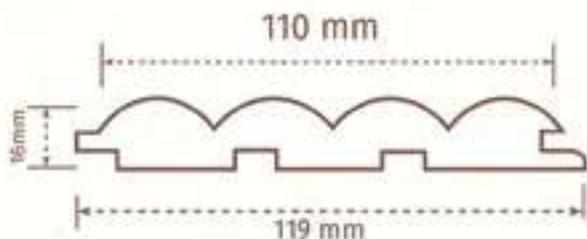

ΠΗΧΑΚΙ ΔΙΠΛΟ
ΕΝΑΡΞΗΣ/ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ
 Πάχος 16mm x Πλάτος 55mm
 Μήκος 2750mm
 Βάρος 1.80kg/ Βέργα
 *Διατίθεται σε όλα τα χρώματα

ELEGANCE IN EVERY CURVE



Acoustic wall panel

Το Acoustic Wall Panel σχεδιάστηκε για χώρους με απαιτήσεις βελτίωσης της ακουστικής, προσδίδοντας παράλληλα και ένα μοντέρνο αισθητικό αποτέλεσμα.

Με τις μοναδικές του ιδιότητες συνδυάζει υψηλή απόδοση και ευελιξία στην εφαρμογή.

Δίνει μία επιπλέον διάσταση και αποτελεί ιδανική επιλογή για τοίχους και οροφές κατοικιών, καταστημάτων και σκαφών, επενδύσεις διαφόρων επιφανειών εσωτερικών χώρων.


Το Comfort 9mm ξεχωρίζει για την καμπυλότητά του που το καθιστά ιδανικό για τοποθέτηση σε κυρτές επιφάνειες, ενώ το Trend 20mm διαθέτει εξαιρετικές ηχοαπορροφητικές ιδιότητες έως και 25% (~20dB).

ACOUSTIC WALL PANEL



Οδηγίες εγκατάστασης


1 Τοποθέτηση σε λεία επιφάνεια

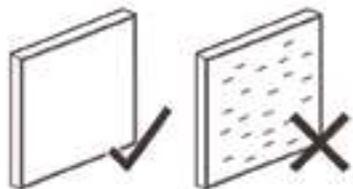


2 Δίσκος κοπής και κοπίδι/φαλτσέτα



3 Τοποθέτηση κόλλας μονταρίσματος στο πίσω μέρος του panel

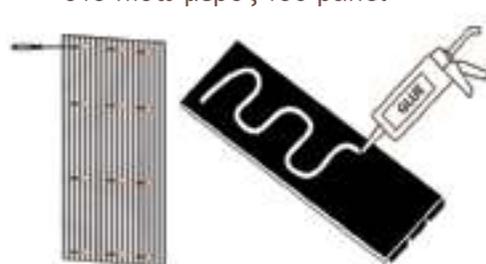

4 Εσωτερική γωνία

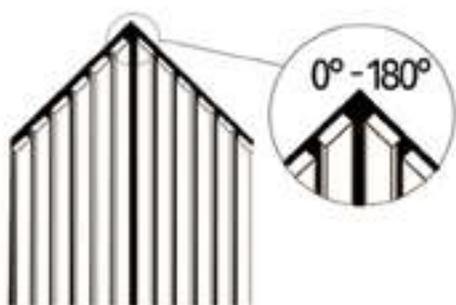

5 Εξωτερική γωνία



6 Η εύκαμπτη βάση του Comfort 9mm επιτρέπει την τοποθέτησή του και σε κυρτές επιφάνειες



Γενικά χαρακτηριστικά

- Εφαρμογή σε εσωτερικό χώρο
- Πολύ εύκολη εγκατάσταση με κόλλα
- Τοποθετείται κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια
- Με ηχομονωτικές ιδιότητες
- Κόβεται με δίσκο κοπής και κοπίδι/φαλτσέτα
- Φυσική εμφάνιση, με ματ επιφάνειες σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις
- Υψηλή αντοχή σε υγρασία
- Εύκολο καθάρισμα με ένα υγρό πανί
- Τσόχα από 100% ανακυκλώσιμο PVC
- Μηδενική συντήρηση
- Τα panel εφάπτονται μεταξύ τους χωρίς να φαίνεται η ένωση

COMFORT 9

Πάνελ

- Πάχος: 9mm
- Πλάτος: 600mm
- Μήκος: 2780mm
- Βάρος: 6.6kg/πάνελ



TREND 20

Πάνελ

- Πάχος: 20mm
- Πλάτος: 600mm
- Μήκος: 2780mm
- Βάρος: 12.7kg/πάνελ



Προτεινόμενη κόλλα τοποθέτησης X-TREME.

Κατά προσέγγιση ανάλυση:

1 Σωληνάριο /1 panel

Η καταλληλότητα της κόλλας εξαρτάται από την υφή της επιφάνειας κόλλησης.

ACOUSTIC WALL PANEL



TREND 20

Πάχος 20mm x Πλάτος 600mm x Μήκος 2780mm

Βάρος 12.7kg /Σανίδα

Κιβώτιο: 1τμχ

Διαστάσεις κιβωτίου: 3x610x2840mm

Βάρος κιβωτίου: 14.30kg

Υλικό (πηχάκια): MDF

Βάση: Τσόχα από 100% ανακυκλωμένο PVC

15 πηχάκια MDF /πάνελ

Ηχοαπορρόφηση: Κατηγορία E



5590 - Chicago Concrete



6880 - Pecan



4055 - Somona Oak




3540 - Vintage Oak



*Το παραπάνω σκίτσο αποτυπώνει ένα μέρος του πάνελ

STYLE & SOUND PERFECTLY ALIGNED

ACOUSTIC WALL PANEL



COMFORT 9

Πάχος: 9mm x Πλάτος 600mm x Μήκος 2780mm

Βάρος: 6.6kg / Σανίδα

Κιβώτιο: 1τμχ

Διαστάσεις κιβωτίου: 10x10x2840mm

Βάρος κιβωτίου: 7.3kg

Υλικό (πηχάκια): MDF

Βάση: Τσόχα από 100% ανακυκλωμένο PVC

15 πηχάκια MDF / πάνελ



4070 - Chicago Concrete



8090 - Pecan



1050 - Somona Oak



3040 - Vintage Oak



*Το παραπάνω σκίτσο αποτυπώνει ένα μέρος του πάνελ

STYLE & SOUND PERFECTLY ALIGNED



PS panel με 3D πηχάκια

Τα PS panel με 3D πηχάκια από αφρώδη πολυστερίνη αποτελούν την τέλεια διακοσμητική πινελιά για την διαμόρφωση του χώρου σας.

Μπορούν να αλλάξουν ριζικά κάθε επιφάνεια προσδίδοντας ένα μοντέρνο και εκλεπτυσμένο στυλ με αίσθηση φυσικού ξύλου.

Δίνουν μία επιπλέον διάσταση και αποτελούν ιδανική επιλογή για τοίχους και οροφές κατοικιών, καταστημάτων και σκαφών, επενδύσεις διαφόρων επιφανειών εσωτερικών χώρων.




PS PANEL ME 3D ΠΗΧΑΚΙΑ




Οδηγίες εγκατάστασης


1 Τοποθέτηση σε λεία επιφάνεια

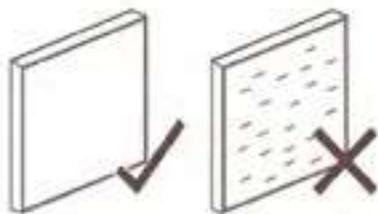


2 Δίσκος κοπής




3 Τοποθέτηση μονταζόκολλας στο πίσω μέρος του panel



4 Εσωτερική γωνία

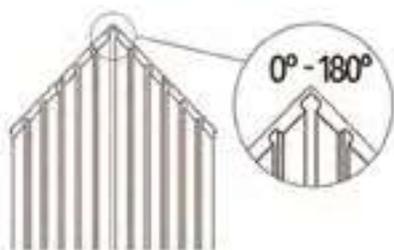

5 Εξωτερική γωνία

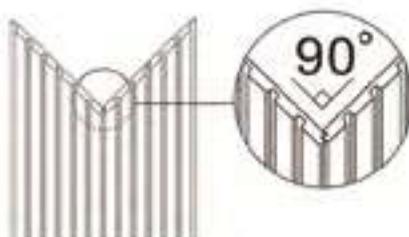

6 Πηχάκι μονό



Γενικά χαρακτηριστικά

- Εφαρμογή σε εσωτερικό χώρο
- Πολύ εύκολη εγκατάσταση με μονταζόκολλα
- Τοποθετείτε κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια
- Κόβετε με δίσκο αλουμινίου και μελαμίνης
- Φυσική εμφάνιση, με ματ επιφάνειες σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις
- Υψηλή αντοχή σε υγρασία
- Μεγάλη αντοχή στη θερμότητα (Max +70°C)
- Εύκολο καθάρισμα με ένα υγρό πανί
- Βαφόμενο υλικό
- 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
- Μηδενική συντήρηση
- Τα panel εφάπτονται μεταξύ τους χωρίς να φαίνεται η ένωση


RESIDENCE

Πάνελ

- Πάχος: 21mm
- Πλάτος: 121mm
- Μήκος: 2900mm
- Βάρος: 1.8kg/πάνελ

Πηχάκι μονό

- Πάχος: 21mm
- Πλάτος: 30mm
- Μήκος: 2900mm
- Βάρος: 0.6kg/πηχάκι




PIANO

Πάνελ

- Πάχος: 12mm
- Πλάτος: 122mm
- Μήκος: 2900mm
- Βάρος: 1.3kg/πάνελ

Πηχάκι μονό

- Πάχος: 21mm
- Πλάτος: 25mm
- Μήκος: 2900mm
- Βάρος: 0.4kg/πηχάκι



Προτεινόμενη κόλλα τοποθέτησης X-TREME.

Κατά προσέγγιση ανάλυση:

1 Σωληνάριο / 5 panels

Η καταλληλότητα της κόλλας εξαρτάται από την υφή της επιφάνειας κόλλησης.

PS PANEL ME 3D ΠΗΧΑΚΙΑ



PIANO

Πάχος 12mm x Πλάτος 122mm x Μήκος 2900mm

Βάρος 1.3kg/ Σανίδα

Κιβώτιο: 20τμχ

Διαστάσεις κιβωτίου: 140x230x2900mm

Βάρος κιβωτίου: 27kg



PIANO 11
GOLDEN OAK/D.BROWN



PIANO 02/116
GREY OAK/RUST



PIANO 54
WALNUT/D.BROWN




PIANO F4
NATURAL OAK/BLACK



PIANO 00
WALNUT/DARK GREY



ΠΗΧΑΚΙ ΜΟΝΟ
Πάχος 12mm x Πλάτος 25mm
Μήκος 2900mm
Βάρος 0.4kg/ Βέργα
*Διατίθεται σε όλα τα χρώματα

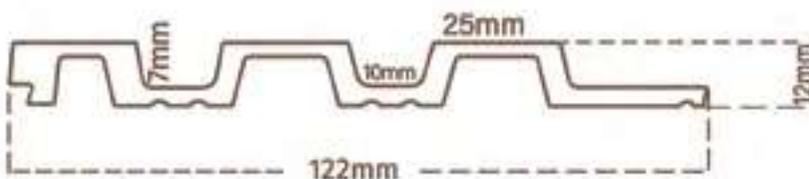

CREATIVE ARCHITECTURAL DESIGN ELEMENTS

PS PANEL ME 3D ΠΗΧΑΚΙΑ



RESIDENCE

Πάχος 21mm x Πλάτος 121mm x Μήκος 2900mm

Βάρος 1.8kg/ Σανίδα

Κιβώτιο: 12τμχ

Διαστάσεις κιβωτίου: 140x230x2900mm

Βάρος κιβωτίου: 21.60kg



RESIDENCE 44
BROWN OAK



RESIDENCE 14
GOLDEN/BROWN OAK



RESIDENCE 07
CLASSIC OAK



RESIDENCE 04
WHITE OAK



RESIDENCE 08
D.BROWN OAK



RESIDENCE F4
NATURAL OAK/BLACK





RESIDENCE 10
BLACK



RESIDENCE 01
WHITE



ΠΗΧΑΚΙ MONO
Πάχος 21mm x Πλάτος 30mm
Μήκος 2900mm
Βάρος 0.6kg/ Βέργα
*Διατίθεται σε όλα τα χρώματα

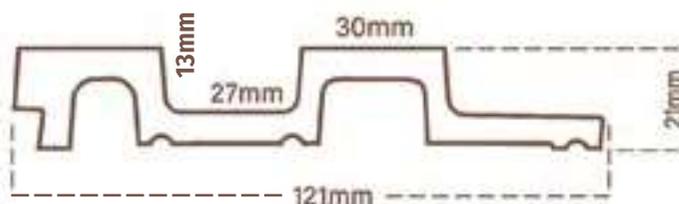

CREATIVE ARCHITECTURAL DESIGN ELEMENTS



PVC mega wall panel

Τα PVC wall panel αποτελούν μια μοντέρνα επιλογή επένδυσης τοίχου και αποτυπώνουν με εξαιρετικό τρόπο μοτίβα μαρμάρου και πέτρας σε διάφορες αποχρώσεις.

Το χαμηλό τους βάρος, η ευκολία τοποθέτησης ακόμη και σε κοίλες ή κυρτές επιφάνειες και η μηδενική τους συντήρηση τα καθιστούν ιδανική επιλογή για οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο.

Χαρακτηριστικά

- Εύκαμπτο, κατάλληλο για κυρτές και κοίλες επιφάνειες.
- Εφαρμογή σε εσωτερικό χώρο.
- Πολύ εύκολη εγκατάσταση με κόλλα.
- Τοποθετείται κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια.
- Κόβεται με δίσκο αλουμινίου και μελαμίνης.
- Φυσική εμφάνιση, σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις.
- Υψηλή αντοχή σε υγρασία.
- Μεγάλη αντοχή στη θερμότητα.
- Εύκολο καθάρισμα με ένα υγρό πανί.
- 100% ανακυκλώσιμο υλικό.
- Μηδενική συντήρηση.




PVC Mega Wall Panel




Οδηγίες εγκατάστασης


1 Τοποθέτηση σε λεία επιφάνεια

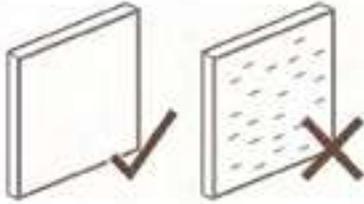

2 Δίσκος κοπής



3 Τοποθέτηση κόλλας στο πίσω μέρος του panel




4 Εργαλείο ρύθμισης και στερέωσης



Πάνελ

- Πάχος: 2,80mm
- Πλάτος: 1220mm
- Μήκος: 2800mm
- Βάρος: 17kg/πάνελ

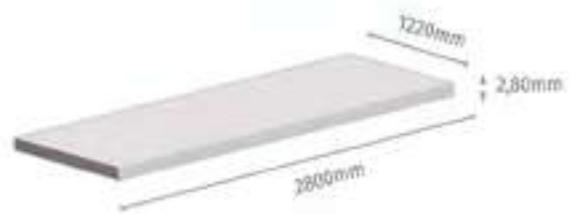

Προτεινόμενη κόλλα τοποθέτησης X-TREME.

Κατά προσέγγιση ανάλωση: 3 Σωληνάρια /1 panel

Η καταλληλότητα της κόλλας εξαρτάται απο την υφή της επιφάνειας κόλλησης .



PVC Mega Wall Panel



101 CARRARA BIANCO



103 CALACATTA



104 CALACATTA GOLD



901 ONYX GREEN



870 ONYX GREY



210 GREY



211 PIETRA GREY



204 CARRARA BLACK

ΑΞΕΣΟΥΑΡ - ΠΡΟΦΙΛ



Προφίλ έναρξης
τελειώματος - 2,70M



Προφίλ "T" ένωσης
2,70M



Γωνία εξωτερική
2,70M



Γωνία εσωτερική
2,70M





Εμποτισμένη ξυλεία

Τα προϊόντα εμποτισμένης ξυλείας αποτελούνται από μια μεγάλη οικογένεια προϊόντων, όπως καφασωτά, πέργκολες και είδη κήπου, με πληθώρα επιλογών σε διαστάσεις.

Η δυνατότητα αμέτρητων συνδυασμών της εμποτισμένης ξυλείας αφήνει την φαντασία σας να δημιουργήσει τον ιδανικό για εσάς εξωτερικό χώρο.

Μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και γρήγορα σε όλους τους εξωτερικούς χώρους.

Όλα τα προϊόντα εμποτισμένης ξυλείας είναι κατασκευασμένα από πεύκο, το οποίο έχει περάσει την διαδικασία εμποτισμού επιπέδου τρία σε κλίβανο.

Ο εμποτισμός σε συνδυασμό με την σωστή συντήρηση των ξύλων σας προσφέρουν μακροχρόνια αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- 100% φυσικό προϊόν
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Οικονομικές λύσεις
- Εμποτισμένη ξυλεία (CLASS 3)
- Πιστοποίηση βιώσιμης διαχείρισης δασών (PEFC)
- Εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών
- Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
- Μηδενική απειλή από ασθένειες



ΠΑΝΕΛ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΛΕΚΤΟ



HPL55 - Ενισχυμένου τύπου

Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
HPL55180	180x180cm

- Περιμετρικό πλαίσιο 25x55mm (±5%)
- Πηχάκι 4,2x64mm (±5%)

LPL45 - Standard τύπου

Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
LPL45150	150x180cm

- Περιμετρικό πλαίσιο 20x45mm (±5%)
- Πηχάκι 4,2x64mm (±5%)

Το πλεκτό κλειστό πάνελ διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις, αποτελείται από τάβλες οι οποίες πλέκονται κυματιστά χωρίς κενό μεταξύ τους προσφέροντας ιδιωτικότητα. Για την ορθή τοποθέτησή του επιλέξτε τα αξεσουάρ τοποθέτησης του εργοστασίου. Προτείνεται ετήσια συντήρηση.

Τ - ΠΑΝΕΛ ΚΛΕΙΣΤΟ



LTT45 - Standard τύπου

Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
LTT45090	90x180cm
LTT45120	120x180cm
LTT45150	150x180cm
LTT45180	180x180cm

- Περιμετρικό πλαίσιο 30x45mm (±5%)
- Πηχάκι 5x100mm (±5%)

Το κλειστό πάνελ διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις, αποτελείται από τάβλες οι οποίες είναι τοποθετημένες οριζόντια χωρίς κενό μεταξύ τους προσφέροντας ιδιωτικότητα. Για την ορθή τοποθέτησή του επιλέξτε τα αξεσουάρ τοποθέτησης του εργοστασίου. Προτείνεται ετήσια συντήρηση.



ΚΑΦΑΣΩΤΟ ΡΟΜΒΟΣ



Βιώσιμη διαχείριση δασών

Εμποτισμένη ξυλεία

2 χρόνια εγγύηση

Πιστοποιημένο Προϊόν

100% φυσικό προϊόν

Ρόμβος 2x2cm




Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
1323	120x180cm
TRD20180/5628	180x180cm

Ρόμβος 6x6cm



Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
TRD60120/3008	120x180cm
TRD60180/3009	180x180cm

Ρόμβος 12x12cm

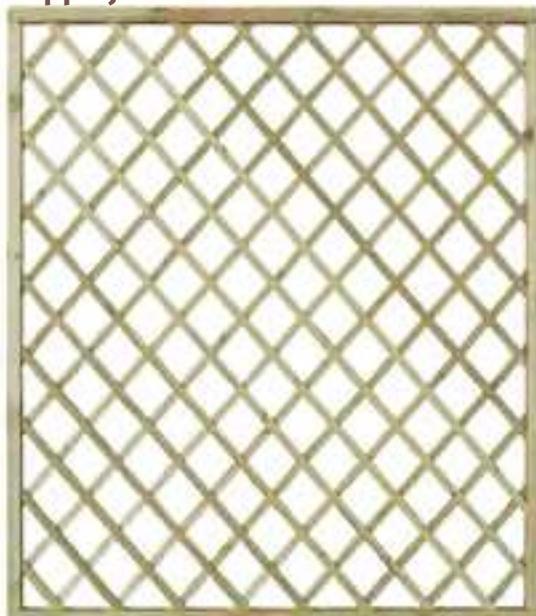

Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
TRD120120/3010	120x180cm
TRD120150/5632	150x180cm
TRD120180/1354	180x180cm

Το καφασωτό ρόμβος διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις, αποτελείται από πηχάκια τα οποία πλέκονται διαγώνια σχηματίζοντας ρόμβο διάστασης 2x2, 6x6 και 12x12 cm. Περιμετρικά καλύπτεται από ξύλινο πλαίσιο.


- Περιμετρικό πλαίσιο 30x35 & 30x45 mm ($\pm 5\%$)
- Πηχάκι 8x20 & 8x30 mm ($\pm 5\%$)
- Για την ορθή τοποθέτηση του επιλέξτε τα αξεσουάρ τοποθέτησης του εργοστασίου
- Προτείνεται ετήσια συντήρηση



ΚΑΦΑΣΩΤΟ ΚΑΡΕ




Καρέ 6x6cm

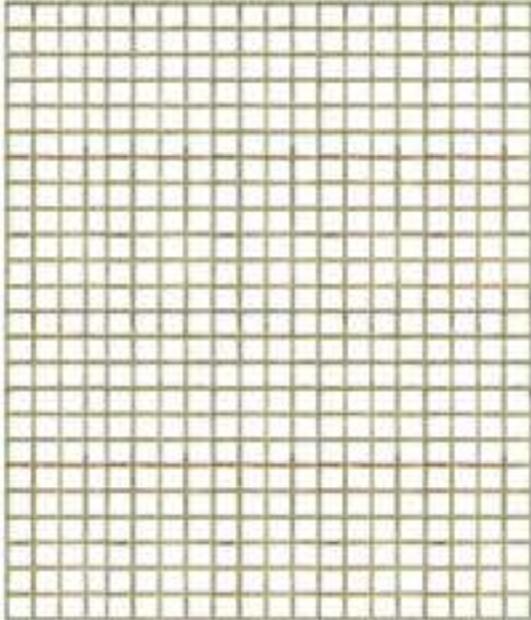

Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
3054	60x180cm
TRO60120/5633	120x180cm
TRO60150/5634	150x180cm

Καρέ 12x12cm

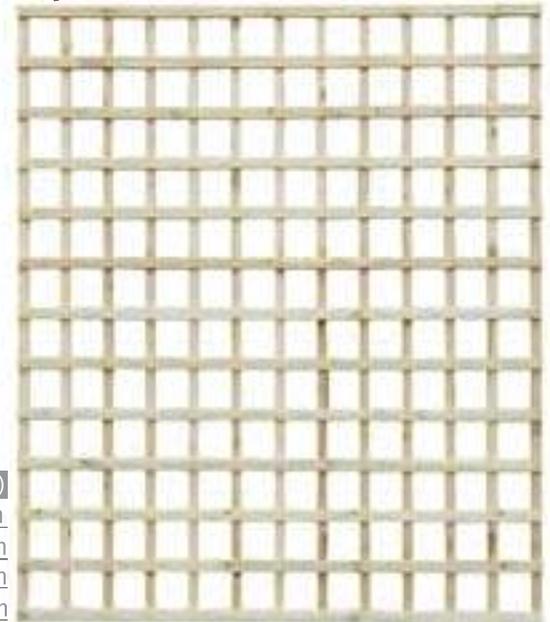

Κωδικός	Διάσταση (ΠxΥ)
TRO120060/0091	60x180cm
TRO120120/5629	120x180cm
TRO120150/5636	150x180cm
TRO120180/5630	180x180cm

Το καφασωτό καρέ διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις, αποτελείται από πηγάκια τα οποία πλέκονται κάθετα και οριζόντια σχηματίζοντας τετράγωνο πλέγμα διάστασης 6x6 & 12x12 cm. Περιμετρικά το καφασωτό καρέ δεν έχει ξύλινο πλαίσιο.

- Πηγάκι 10x30 mm (±5%)
- Για την ορθή τοποθέτηση του επιλέξτε τα αξεσουάρ τοποθέτησης του εργοστασίου
- Προτείνεται ετήσια συντήρηση

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Δοκάρι στήριξης



Δοκάρι στήριξης	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜxΥ)
POST90	9x9x200cm

Βάση τοποθέτησης δοκαριού σε τσιμέντο



Βάση τοποθέτησης	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜ)
241	7x7cm
243	9x9cm

Βάση τοποθέτησης δοκαριού σε χώμα



Βάση τοποθέτησης	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜxΥ)
237	7x7x75cm
238	9x9x75cm



ΠΕΡΓΚΟΛΑ



Διάσταση πέργκολας	
Κωδικός	Διάσταση (ΠxΜxΥ)
0369	300x300x247cm



Δείτε εδώ τις οδηγίες συναρμολόγησης



Συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις στήριξης

Η ξύλινη πέργκολα διατίθεται σε διάσταση 3x3M με ύψος 2.47M, είναι κατασκευασμένη από δοκάρια (9x9cm) εμποτισμένης ξυλείας και 7 φουρούσια. Τοποθετείται με βάσεις εδάφους οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην συσκευασία. Προτείνεται ετήσια συντήρηση.



Φραχτάκι καρφωτό λείο	
Κωδικός	Διάσταση (ΜxΥ)
0042	108x25cm



Διάδρομος παραλίας	
Κωδικός	Διάσταση (ΜxΠxΥ)
4018	200x90x1,9cm Πλάτος σανίδας 6cm



Roll Bars	
Κωδικός	Διάσταση (ΜxΥ)
ROLLB12017	120x17cm
0028	180x20cm
ROLLB18030/0018	180x30cm

Τα roll bars και το καρφωτό φραχτάκι αποτελούν εύκολες και οικονομικές λύσεις οριοθέτησης του κήπου σας και συγκράτησης του χώματος φύτευσης. Προτείνεται ετήσια συντήρηση.



Συνθετικός χλοοτάπητας

Ο συνθετικός χλοοτάπητας φέρνει την φύση στο χώρο σας. Σχεδιασμένος για να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία φυσικής ομορφιάς με μηδενική συντήρηση, δημιουργώντας έναν όμορφο και προσεγμένο χώρο όλες τις εποχές του χρόνου. Η εξαιρετικά ρεαλιστική του υφή, η υψηλή ανθεκτικότητα και η εύκολη τοποθέτηση το καθιστούν μοναδική λύση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Μηδενική συντήρηση
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Αποστράγγιση υδάτων
- Προστασία UV
- Φυσική εμφάνιση
- Φιλικό προς τα κατοικίδια
- Χρήση σε εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους

ΛΕΞΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



Ταινία συγκόλλησης
30cm x 200M
30cm x 100M



Δίχλα Καρφιά
150 x 40 x 4 mm

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ



Οδηγίες εγκατάστασης σε χώμα



Πριν ξεκινήσει η εργασία της τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να καθαριστεί η περιοχή εφαρμογής από το υφιστάμενο γρασίδι, αφαιρώντας το.



Δημιουργούμε ένα λεπτό στρώμα από ψιλό χαλίκι πάνω στο ειδικό ύφασμα εδαφοκάλυψης για να ενισχύσουμε την σταθερότητα και την απορρόφηση των υδάτων. Στη συνέχεια εφαρμόζουμε ένα λεπτό στρώμα από άμμο ή τσιμεντοάμμο το οποίο πρέπει να εξομαλύνουμε με μια τσουγκράνα.




Απλώνουμε το ρολό του συνθετικού χλοοτάπητα στην επιφάνεια ενδιαφέροντος προσεκτικά, τεντώνοντας το έτσι ώστε να εφαρμόζει τέλεια σε κάθε σημείο αυτής.



Σταθεροποιούμε τον χλοοτάπητα με καρφιά γενικής χρήσης με πλατιά κεφαλή ή δίχαλα.



Χρησιμοποιώντας ειδικά υφάσματα εδαφοκάλυψης πρέπει να καλύψουμε την περιοχή εφαρμογής για να προστατέψουμε το έδαφος από την ανεπιθύμητη βλάστηση.



Στην συνέχεια καταβρέχουμε την επιφάνεια με νερό και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία. Τέλος πατάμε δυνατά την επιφάνεια με κύλινδρο.



Με ένα κοπίδι κόβουμε τις περιττές άκρες του χλοοτάπητα. Χρησιμοποιούμε την ταινία συγκόλλησης και την κόλλα για την ένωση των ρολών.



Για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σταθερότητα και να βοηθήσουμε το πέλος του χλοοτάπητα να παραμένει όρθιο κατά τη χρήση, απλώνουμε ομοιόμορφα ένα λεπτό στρώμα χαλαζιακής άμμου πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια του χλοοτάπητα.

Οδηγίες εγκατάστασης σε τσιμέντο



Πριν ξεκινήσει η εργασία της τοποθέτησης του συνθετικού χλοοτάπητα θα πρέπει να καθαριστεί η περιοχή εφαρμογής από τα υπάρχοντα σκουπίδια.



Με ένα κοπίδι κόβουμε τις περιττές άκρες του χλοοτάπητα. Χρησιμοποιούμε κόλλα για την σταθεροποίηση του συνθετικού χλοοτάπητα.



Απλώνουμε το ρολό του συνθετικού χλοοτάπητα στην επιφάνεια ενδιαφέροντος προσεκτικά, τεντώνοντας το έτσι ώστε να εφαρμόζει τέλεια σε κάθε σημείο αυτής.



Για να ενισχύσουμε περαιτέρω τη σταθερότητα και να βοηθήσουμε το πέλος του χλοοτάπητα να παραμένει όρθιο κατά τη χρήση, απλώνουμε ομοιόμορφα ένα λεπτό στρώμα χαλαζιακής άμμου πάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια του χλοοτάπητα.

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Εγγύηση εργοστασίου: 3 - 6 έτη

Φάρδος ρολού : 2M & 4M

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25



MALTA



- Συνολικό ύψος 9mm
- Συνολικό βάρος 660gr/m² (±15%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre PE & PP

STAR



- Συνολικό ύψος 15mm
- Συνολικό βάρος 1400gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre PE & PP

NEW

PALMA



- Συνολικό ύψος 14mm
- Συνολικό βάρος 1060gr/m² (±5%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre PP

IOS



- Συνολικό ύψος 20mm
- Συνολικό βάρος 1,410gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre PE & PP

NAXOS



- Συνολικό ύψος 20mm
- Συνολικό βάρος 1,410gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre PE & PP

NAPOLI



- Συνολικό ύψος 20mm
- Συνολικό βάρος 1,783gr/m² (±15%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre PE & PP



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Εγγύηση εργοστασίου: 3 - 6 έτη

Φάρδος ρολού : 2M & 4M

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25



NEW **GRANADA**



- Συνολικό ύψος 22mm
- Συνολικό βάρος 1.320gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre PP

NEW **TILOS**



- Συνολικό ύψος 28mm
- Συνολικό βάρος 1.813gr/m² (±5%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre PE & PP

COMO



- Συνολικό ύψος 28mm
- Συνολικό βάρος 2.318gr/m² (±5%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre PE & PP

SKIATHOS



- Συνολικό ύψος 30mm
- Συνολικό βάρος 1.835gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre 100% PP

ΣΚΟΠΕΛΟΣ



- Συνολικό ύψος 30mm
- Συνολικό βάρος 1.835gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre 100% PP

Memory Yarn **LEROS**



- Συνολικό ύψος 30mm
- Συνολικό βάρος 2.385gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2M & 4M
- Fibre PE & PP



ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Εγγύηση εργοστασίου: 3 - 6 έτη

Φάρδος ρολού : 2Μ & 4Μ

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25



NEW

BIBLAO *Multi Directional*



- Συνολικό ύψος 35mm
- Συνολικό βάρος 3.155gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2Μ & 4Μ
- Fibre PE & PP

ΚΥΘΝΟΣ



- Συνολικό ύψος 35mm
- Συνολικό βάρος 2.055gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2Μ & 4Μ
- Fibre PE & PP

ΜΥΚΟΝΟΣ



- Συνολικό ύψος 40mm
- Συνολικό βάρος 2.305gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2Μ & 4Μ
- Fibre PE & PP

ΑΜΟΡΓΟΣ



- Συνολικό ύψος 40mm
- Συνολικό βάρος 2.305gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2Μ & 4Μ
- Fibre PE & PP

Memory Yarn

SIMI



- Συνολικό ύψος 40mm
- Συνολικό βάρος 2.775gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2Μ & 4Μ
- Fibre PE & PP

Memory Yarn

NISIROS



- Συνολικό ύψος 50mm
- Συνολικό βάρος 3.338gr/m² (±10%)
- Διάσταση 2Μ & 4Μ
- Fibre PE & PP





Κάθετοι κήποι

(1M x 1M & 0,50M x 0,50M)

Οι διακοσμητικοί κάθετοι κήποι είναι κατασκευασμένοι σε πάνελ 1M X 1M και 0,50M X 0,50M, έχουν τρισδιάστατη όψη, διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αποχρώσεων, αποδίδοντας αίσθηση ζωντάνιας και φυσικότητας στο χώρο σας.

Μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους, προσφέροντας σας την δυνατότητα να δημιουργήσετε τον δικό σας μοναδικό κάθετο κήπο, διακοσμώντας οροφές και τοίχους.

Επίσης μπορείτε να τους εμπλουτίσετε με τα τεχνητά κρεμαστά φυτά δημιουργώντας ακόμη πιο τρισδιάστατο αποτέλεσμα με τη δική σας εικαστική παρέμβαση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλή προσομοίωση των φυσικών
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Οικονομικά
- Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
- Μηδενική συντήρηση
- Αναλλοίωτα στον χρόνο
- Μηδενική απειλή από ασθένειες
- Διαθέτουν προστασία UV
- Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές
- Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

Πτυσσόμενη πέργκολα με φυλλωσιά

(1M x 2M)

Φυλλωσιά σε ρολό

(1M x 3M / 1,5M x 3M / 1M x 5M / 1,5M x 5M)

Η πτυσσόμενη πέργκολα με φυλλωσιά και η φυλλωσιά σε ρολό είναι ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να απολαμβάνουν μια καταπράσινη φυλλωσιά χωρίς φροντίδα όλες τις εποχές του χρόνου. Ειδικότερα προτείνεται για περιοχές όπου η δημιουργία και συντήρηση φυσικής φυλλωσιάς είναι πρακτικά αδύνατη λόγω της έλλειψης νερού ή άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων. Προσφέρει ιδιωτικότητα και μοναδική λύση για την επένδυση φράχτη, περίφραξης, μπαλκόνι, διαχωριστικά διαμερισμάτων και όποιας άλλης επιφάνειας θέλετε να ομορφύνετε.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλή προσομοίωση των φυσικών
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Οικονομικά
- Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
- Μηδενική συντήρηση
- Αναλλοίωτα στον χρόνο
- Μηδενική απειλή από ασθένειες
- Έχει προστασία από τις ηλιακές ακτινοβολίες UV
- Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές
- Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον



BABYLON

Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1M x 1M)

mix&match.



3-5 χρόνια
εγγύηση



Πιστοποιημένο
Προϊόν




Τεχνολογία
UV-IR




Μηδενική
Συντήρηση



Σε πλάκα
1M x 1M

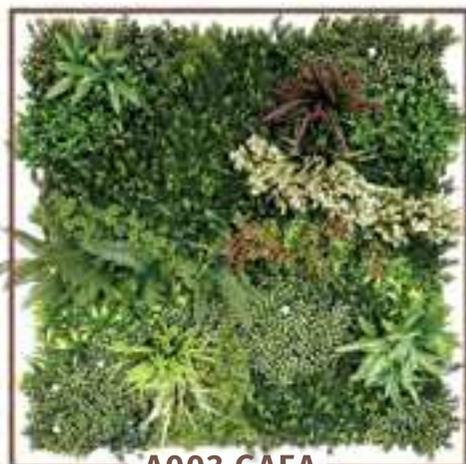

A003 GAEA

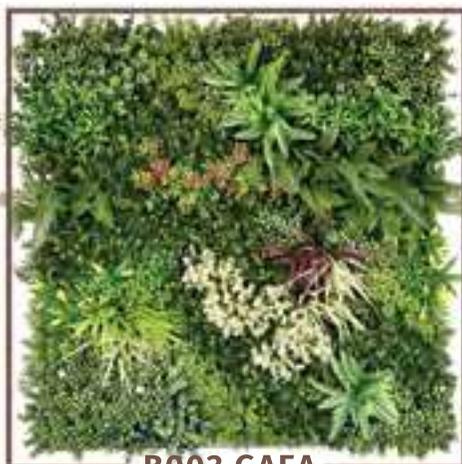

B003 GAEA



C003 GAEA

PERSIA

Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1M x 1M)

**mix&
match.**



3-5 χρόνια
εγγύηση



Πιστοποιημένο
Προϊόν



Τεχνολογία
UV-IR




Μηδενική
Συντήρηση




Σε πάνελ
1M x 1M



A001 HERA

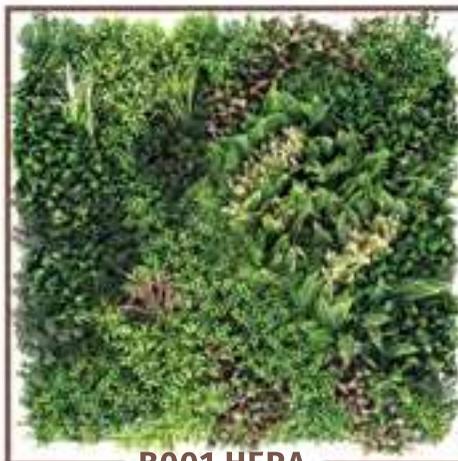

B001 HERA

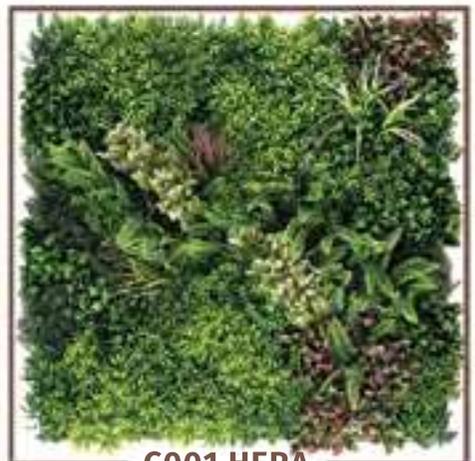

C001 HERA

PARIS

Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1M x 1M)



3-5 χρόνια
εγγύηση



Πιστοποιημένο
Προϊόν




Τεχνολογία
UV-IFR




Μηδενική
Συντήρηση



Σε πάνελ
1M x 1M

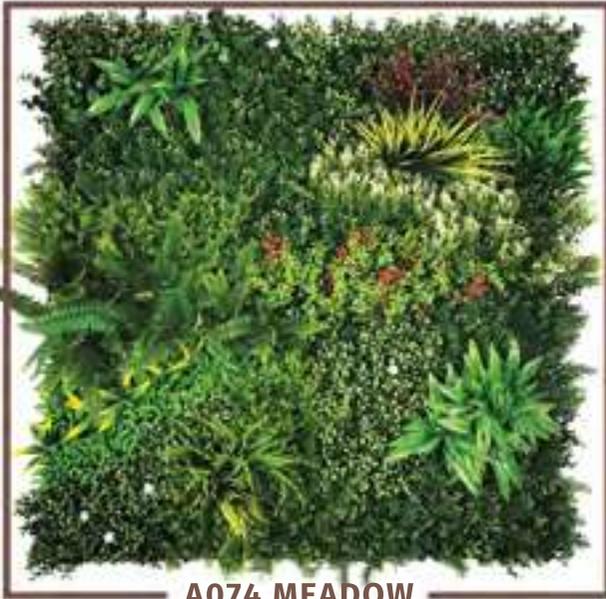


A074 MEADOW

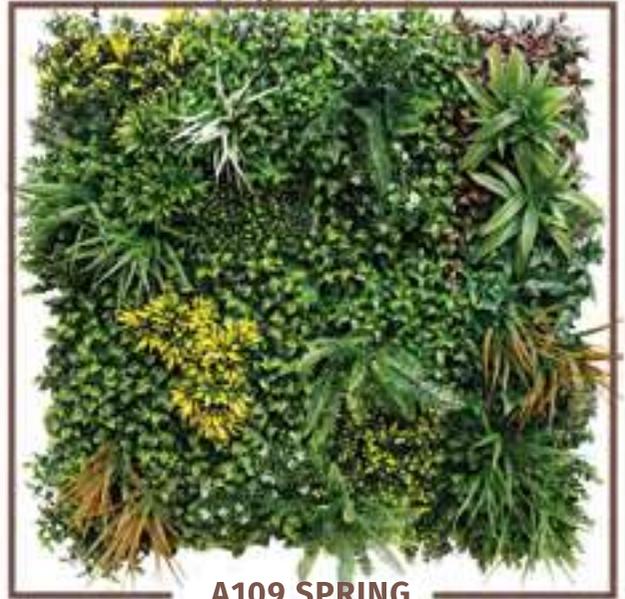

A109 SPRING
GARDEN



189035A

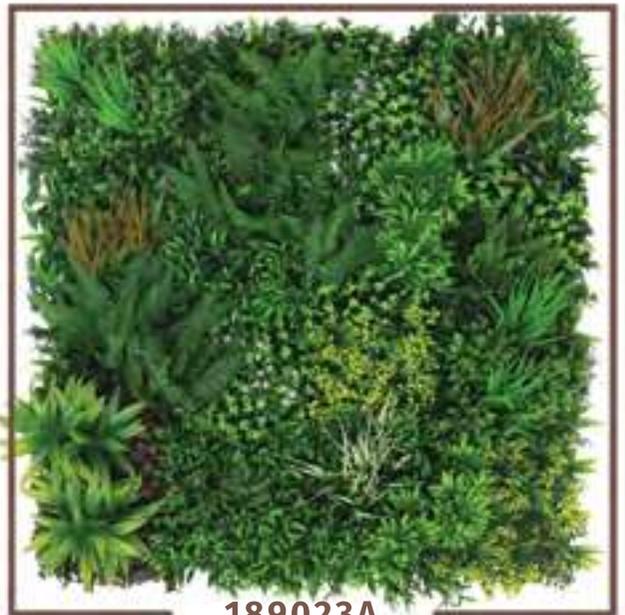

189023A



ATLANTIS


Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1M x 1M)




A159 MAGIC



189015A

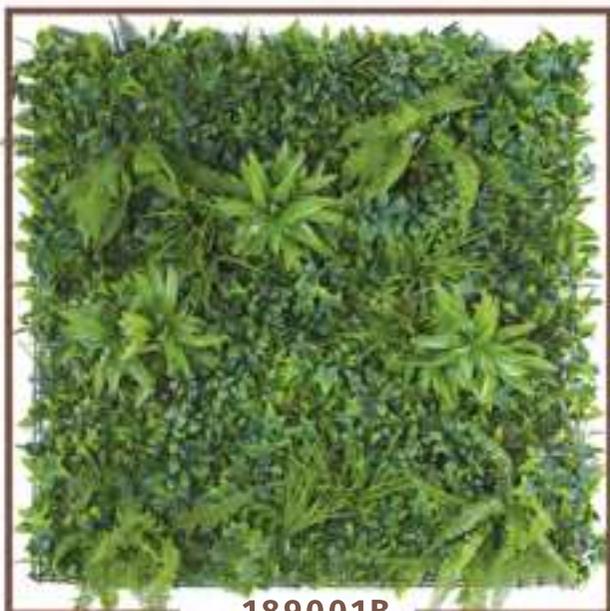

189001B

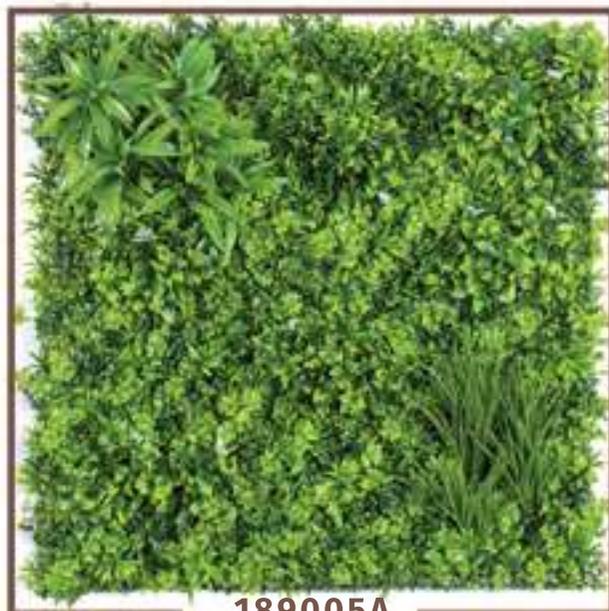

189005A




AMSTERDAM


Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1M x 1M)



A137 SAVANA

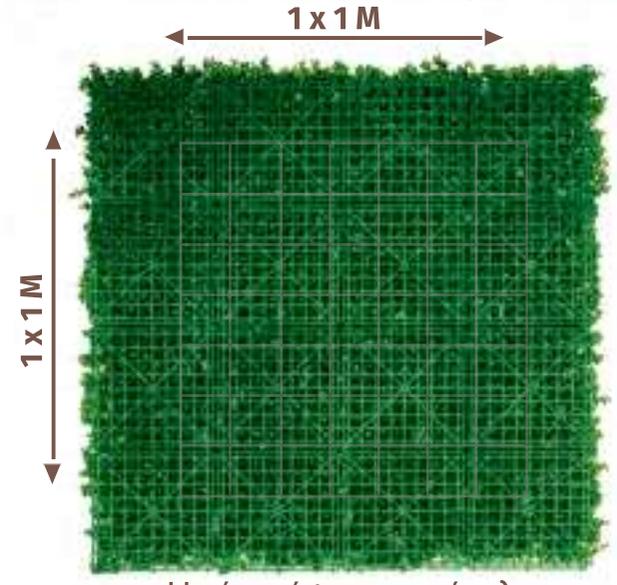

Η πίσω όψη του πάνελ

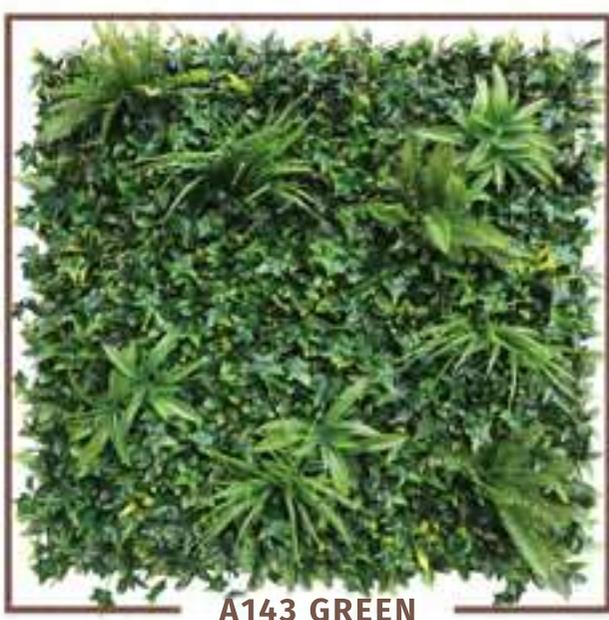

A143 GREEN DREAM



A101 FLOURISH DREAM



AMSTERDAM

Διακοσμητικοί κάθετοι κήποι (1M x 1M)



A107



A110 BEAUTY SECRET



BILBAO

Διακοσμητικά πάνελ φυλλωσιάς (50 x 50 cm)



3-5 χρόνια εγγύηση



Πιστοποιημένο Προϊόν



Τεχνολογία UV-IFR



Μηδενική Συντήρηση



Σε πάνελ 50 x 50 cm



RoHS



PAHs




ISO 14001



ISO 9001



ISO 45001

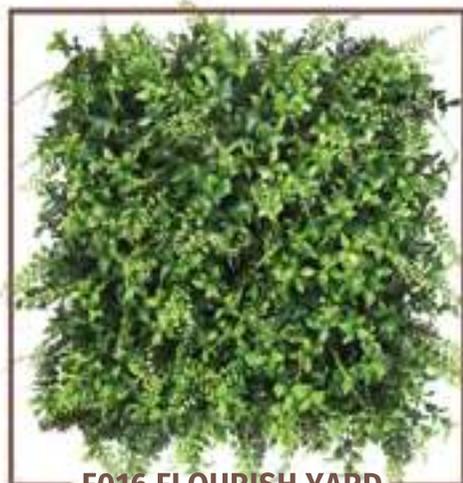

F016 FLOURISH YARD



F028 SUMMER CHEERY RAIN

PORTO



A202 SUBTROPICS



A040 GENTLE JUNGLE



188070A



BERLIN

Διακοσμητικά πάνελ φυλλωσιάς (50 x 50 cm)



A146 BOXWOOD



A199 EUCALYPTUS



A017 PHOTINIA



A003 BUXUS



A012 BUXUS



A029 IVY



OSLO

Διακοσμητικά πάνελ φυλλωσιάς (50 x 50 cm)



188004K




188003A



188010A




188010B

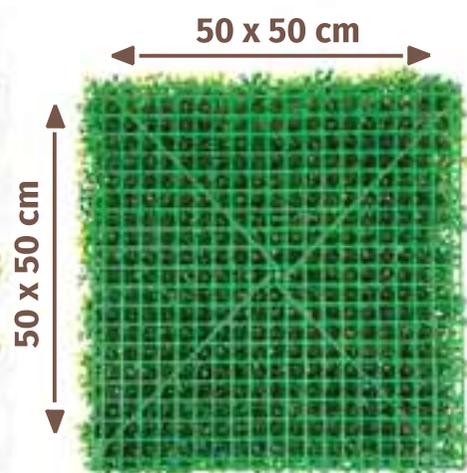

Η πίσω όψη του πάνελ



MIAMI
Πτυσσόμενη πέργκολα με φυλλωσιά
(1M x 2M)

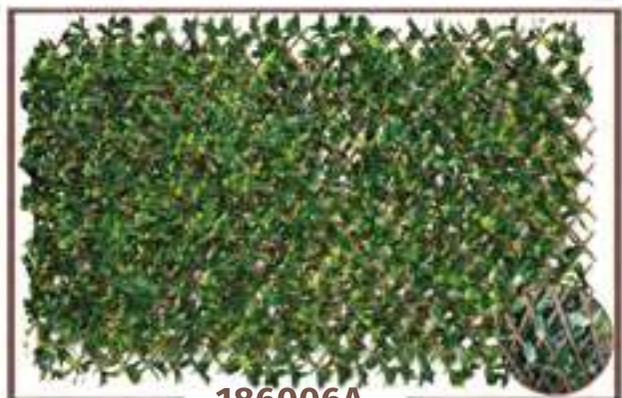

186006A



186003B



ORLANDO
Πτυσσόμενη πέργκολα με φυλλωσιά
(1M x 2M)



186001A



186002B



TEXAS Φυλλωσιά σε ρολό



A050 & A059
1M x 3M 1,50M x 3M



183011A
1M x 3M & 1M x 5M
1,5M x 3M & 1,5M x 5M



FLORIDA Φυλλωσιά σε ρολό



183001C
1M x 3M & 1M x 5M
1,5M x 3M & 1,5M x 5M





Κρεμαστά φυτά (65 - 70 cm)

Τα τεχνητά κρεμαστά φυτά διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αποχρώσεων προσφέροντας σας τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τη δική σας μοναδική σύνθεση.

Μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με απεριόριστες εφαρμογές, διακοσμώντας οροφές, τοίχους, πέργκολες, φωτιστικά, καθρέφτες και ότι άλλο επιλέξει η φαντασία σας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αμέτρητους συνδυασμούς με τους διακοσμητικούς κάθετους κήπους, δημιουργώντας ακόμη πιο τρισδιάστατο αποτέλεσμα με τη δική σας εικαστική παρέμβαση.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλή προσομοίωση των φυσικών
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Οικονομικά
- Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
- Μηδενική συντήρηση
- Αναλλοίωτα στον χρόνο
- Μηδενική απειλή από ασθένειες
- Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές
- Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

CUBA

Διακοσμητικά Κρεμαστά Φυτά

*Διατίθενται σε συσκευασία των δέκα τεμαχίων



3-5 χρόνια
εγγύηση



Πιστοποιημένο
Προϊόν



Τεχνολογία
UV-IFR



Μηδενική
Συντήρηση



Διάσταση
75 - 80 cm



BC019D GWF

75-80cm



BC019 LGF

75-80cm



BC019 DGF

75-80cm



013LP

75-80cm



009YG

75-80cm



CUBA

Διακοσμητικά Κρεμαστά Φυτά

*Διατίθενται σε συσκευασία των δέκα τεμαχίων



3-5 χρόνια
εγγύηση



Πιστοποιημένο
Προϊόν



Τεχνολογία
UV-IFR



Μηδενική
Συντήρηση




Διάσταση
75 - 80 cm



016

75-80cm

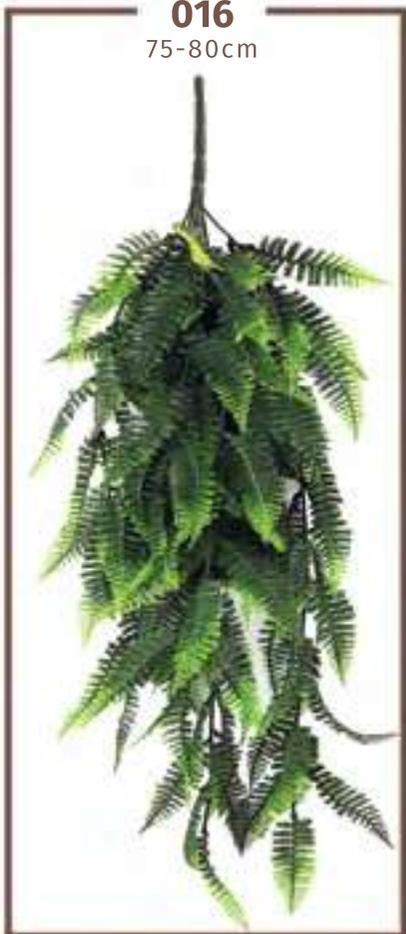

014G

75-80cm



011P

75-80cm



Εμπλουτίστε τους κάθετους κήπους με τα διακοσμητικά μπουκέτα Amalfi!



Διακοσμητικά μπουκέτα (25 - 32 cm)

Συνδυάστε τα διακοσμητικά μπουκέτα Amalfi μαζί με τους κάθετους κήπους διάστασης 100X100 και 50X50 καθώς και τα κρεμαστά φυτά για να τα εμπλουτίσετε και να τους δώσετε ζωντάνια!

Διαθέτουν ειδικά θηλακία με τα οποία μπορείτε πολύ εύκολα να τα 'κουμπώσετε' στο πλέγμα στήριξης που διαθέτουν οι κάθετοι κήποι.

Με την προσθήκη των μπουκέτων επιτυγχάνεται ένα μοναδικό σχέδιο και στυλ σε κάθε τεμάχιο ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μην είναι επαναλαμβανόμενο και να φαίνεται φυσικό.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να πλέξετε τα μπουκέτα και στα κρεμαστά φυτά ενισχύοντας τον όγκο τους και την φυσικότητά τους.

Γενικά χαρακτηριστικά:

- Υψηλή προσομοίωση των φυσικών
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Οικονομικά
- Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
- Μηδενική συντήρηση
- Αναλλοίωτα στον χρόνο
- Μηδενική απειλή από ασθένειες
- Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές
- Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον



AMALFI Διακοσμητικά Μπουκέτα



3-5 χρόνια
εγγύηση



Πιστοποιημένο
Προϊόν



Τεχνολογία
UV-IFR



Μηδενική
Συντήρηση



Διάσταση
25 - 32 cm



W004 JADE LEAF

25-32cm



W007 PODOCARPUS

NAGI

25-32cm



W013 EUCALYPTUS

25-32cm



W024 LEVANDER

25-32cm



W027 SPLEENWORT

25-32cm



W030 PINK PALM

25-32cm





Τεχνητά δέντρα

(0,60 / 1,20M / 1,22 M / 1,40M / 1,45M / 1,50M / 1,55M / 1,53M / 1,60M / 1,70M / 1,75M / 1,80M / 2,00M / 2,10M / 2,40M / 2,80M)

Τα τεχνητά δέντρα διαθέτουν μεγάλη ποικιλία σε διάφορες διαστάσεις, προσομοιάζουν στον μέγιστο βαθμό τα φυσικά και αποτελούν την ιδανική επιλογή για να απογειώσουν αισθητικά τον οικιακό ή επαγγελματικό σας χώρο.

Διαθέτουν πλούσιο φύλλωμα πολλαπλών αποχρώσεων και σε συνδυασμό με τον αληθοφανή κορμό και τα επεκτεινόμενα ανθεκτικά κλαδιά τους, μπορούν να δημιουργήσουν την αίσθηση του φυσικού περιβάλλοντος στα πιο αναπάντεχα σημεία.

Σε αντίθεση με τα φυσικά είναι απαλλαγμένα από ασθένειες και δεν απαιτούν συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες.

Χαρακτηριστικά:

- Υψηλή προσομοίωση φυσικών
- Αμεσότητα στη χρήση και την τοποθέτηση
- Οικονομικά
- Μηδενική συντήρηση
- Αναλλοίωτα στο χρόνο
- Μηδενική απειλή από ασθένειες
- Δεν προκαλούν φθορές σε κτιριακές δομές
- Κατασκευασμένα από ποιοτικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP1009_60
(GRASS)
0,60M



NP1011_120
(GRASS)
1,20M



NP811_140
(SISAL)
1,40M



NP28_155
(DRACAENA TREE)
1,55M



NP802_160
(AGAVE)
1,60M



NP325_180
(DRACAENA TREE)
1,80M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP459_120
(OLIVE TREE)
1,20M



NP415_122
(OLIVE TREE)
1,22M



NP439_150
(OLIVE TREE)
1,50M



NP4817_160_22
(OLIVE TREE)
1,60M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP5807_150-22_UV
(OLIVE TREE)
1,50M



NP30_170
(LEMON TREE)
1,70M



NP410_180
(OLIVE TREE)
1,80M



NP0231_200
(OLIVE TREE)
2,00M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP0078_120
(FICUS TREE)
1,20M



NP5208_150
(FICUS TREE)
1,50M



NP5209_180
(FICUS TREE)
1,80M



NP0080_180
(FICUS TREE)
1,80M



NP0081_210
(FICUS TREE)
2,10M



NP230_210_UV
(FICUS TREE)
Προστασία απο ηλιακή ακτινοβολία
2,10M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP34_160
(BOUGAINVILLEA)
1,60M



NP0422_170
(BOUGAINVILLEA)
1,70M



NP70_120
(BOUGAINVILLEA)
1,20M



NP0421_210
(BOUGAINVILLEA)
2,10M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP5505_150_22
(PALM TREE)
1,50M



NP100_155
(PALM TREE)
1,55M



NP9295_160
(PALM TREE)
1,60M



NP0268_170
(PALM TREE)
1,70M



NP5506_180_22
(PALM TREE)
1,80M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP0063_120
(PALM TREE)
1,20M



NP0266_140
(PALM TREE)
1,40M



NP5502_180_22
(PALM TREE)
1,80M



NP160_210_UV
(PALM TREE)
Προστασία απο ηλιακή ακτινοβολία
2,10M



NP5501_210_22
(PALM TREE)
2,10M



NP5500_240_22
(PALM TREE)
2,40M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP717_160
(BIRD OF PARADISE)
1,60M



NP6314_155_22
(MONSTERA)
1,55M



NP014_120_22
(BANANA TREE)
1,20M



NP1411_160
(BANANA TREE)
1,60M



NP1412_180
(BANANA TREE)
1,80M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP6327_180_22
(BANANA TREE)
1,80M



NP710_205
(BANANA TREE)
(Συναρμολογούμενος κορμός)
2,05M



NP708_220
(BANANA TREE)
(Συναρμολογούμενος κορμός)
2,20M



NP017_240_22
(BANANA TREE)
2,40M



NP707_240
(BANANA TREE)
(Συναρμολογούμενος κορμός)
2,40M



NP018_280_22
(BANANA TREE)
2,80M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP6321_180_22
(BAMBOO)
1,80M



NP0076_210
(BAMBOO)
2,10M



NP5801_150_22_UV
(BAMBOO)
Προστασία απο ηλιακή ακτινοβολία
1,50M



NP5801_180_22_UV
(BAMBOO)
Προστασία απο ηλιακή ακτινοβολία
1,80M



NP0075_180
(BAMBOO)
1,80M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP824_153
(BAMBOO TREE)
1,53M



NP828_210_UV
(BAMBOO TREE)
2,10M



NP0070_210
(BAMBOO)
2,10M



NP827_180_UV
(BAMBOO TREE)
1,80M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP496_240_UV
(OLIVE TREE)
2,40M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP0043_210
(PEACH WHITE)
2,10M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP0030_200
(CHERRY BLOSSOM WHITE)
2,00M

ΤΕΧΝΗΤΑ ΔΕΝΤΡΑ



NP0001_200
(CHERRY BLOSSOM PINK)
2,00M



 **AGT**

Laminate Collection
PRUVA LYCIA 215

AGT PREMIUM EFFECT (12mm)



908 ALTAY



912 SOLARO



906 PAMIR




907 URAL



902 TIBET



903 EVEREST

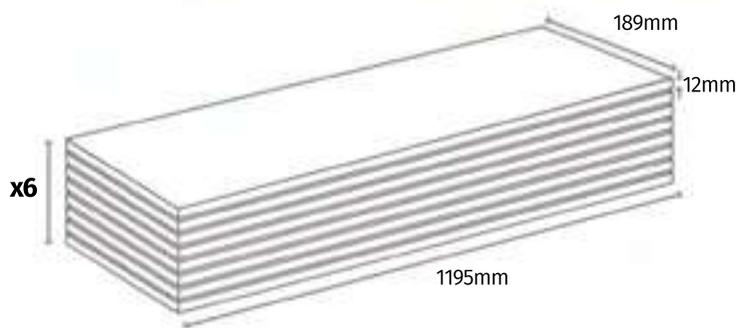

- Κιβώτιο: 1,35m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1200X205X65mm
- Βάρος κιβωτίου: 14,7kg
- Παλέτα: 60 κιβώτια - 81m²
- Διάσταση παλέτας: 1200X1050X1000mm
- Βάρος παλέτας: 896kg

AC5 / CLASS 33 - 4V

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και βαριά επαγγελματική χρήση.



AGT EFFECT (8mm)



905 FUJI



908 ALTAY



912 SOLARO




906 PAMIR



907 URAL



902 TIBET

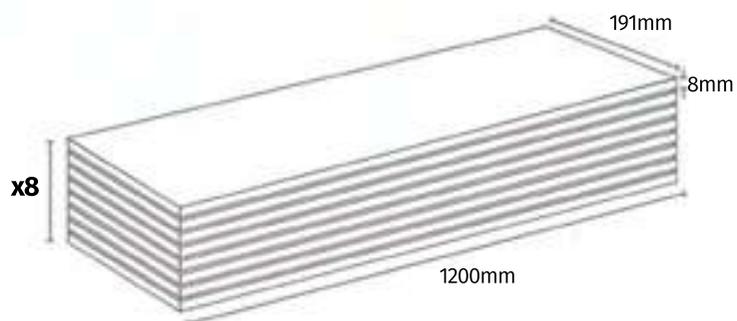

- Κιβώτιο: 1,83m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1200X205X65mm
- Βάρος κιβωτίου: 13,3kg
- Παλέτα: 60 κιβώτια - 109,80m²
- Διάσταση παλέτας: 1200X1050X900mm
- Βάρος παλέτας: 752kg

AC4 / CLASS 32 - 4V

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.



AGT EFFECT (8mm)



901 TOROS



911 EL BRUZ




914 LOGAN



903 EVEREST



904 ALP

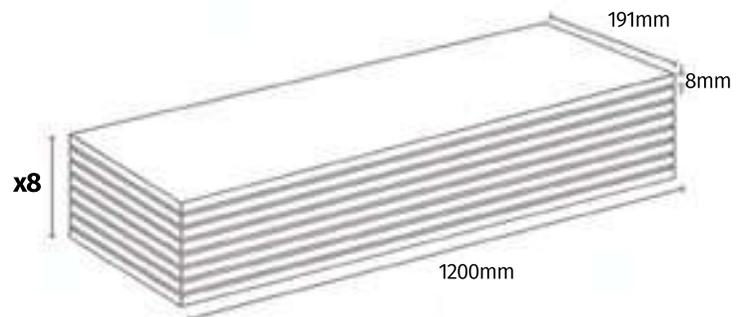

- Κιβώτιο: 1,83m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1200X205X65mm
- Βάρος κιβωτίου: 13,3kg
- Παλέτα: 60 κιβώτια - 109,80m²
- Διάσταση παλέτας: 1200X1050X900mm
- Βάρος παλέτας: 752kg

AC4 / CLASS 32 - 4V

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.




AGT PRUVA (8mm)



224 CENOVA



215 LYCIA

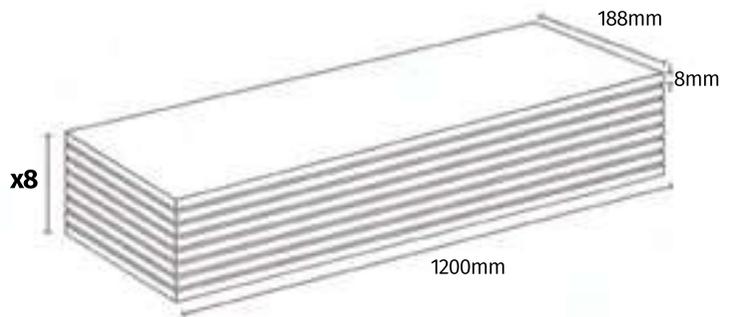

- Κιβώτιο: 1,80m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1200X210X70mm
- Βάρος κιβωτίου: 14kg
- Παλέτα: 60 κιβώτια - 108m²
- Διάσταση παλέτας: 1230X1060X900mm
- Βάρος παλέτας: 854kg

AC4 / CLASS 32

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.



CASTELLO (8mm)



K462 GOLD VOLCANO OAK



8642 CANYON OAK




K470 NATURAL KASHMERE OAK



K395 TORNADO OAK



K039 SILVERSIDE DRIFTWOOD

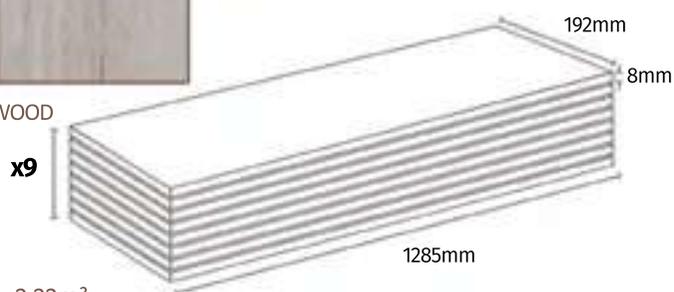

- Κιβώτιο: 2,22m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1285X198X70mm
- Βάρος κιβωτίου: 15,5kg
- Παλέτα: 52 κιβώτια - 115,44m²
- Διάσταση παλέτας: 1300X1000X830mm
- Βάρος παλέτας: 780kg

AC4 / CLASS 32
Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.





FLOORPAN

Laminate Collection
Urban - Sydney 002

FLOORPAN 12mm ELITE XL

UNIFIT[®]
PATENTED TECHNOLOGY

micro^{v4}
V-groove



015 NAIROBI




012 PEKING



005 TOKYO



026 DEVINE

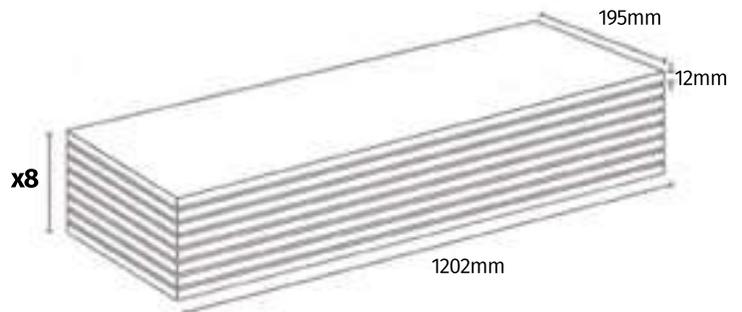

- Κιβώτιο: 1,87m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1200X210X90mm
- Βάρος κιβωτίου: 20,5kg
- Παλέτα: 40 κιβώτια - 74,80m²
- Διάσταση παλέτας: 1230X1060X900mm
- Βάρος παλέτας: 1030kg

AC5 / CLASS 33 - 4V

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και βαριά επαγγελματική χρήση.



FLOORPAN

NATURAL 32^{CLASS} 10^{mm} 4V



016 ALTINKUM




009 LEFKAS



018 SAND OAK




020 DIBEK OAK

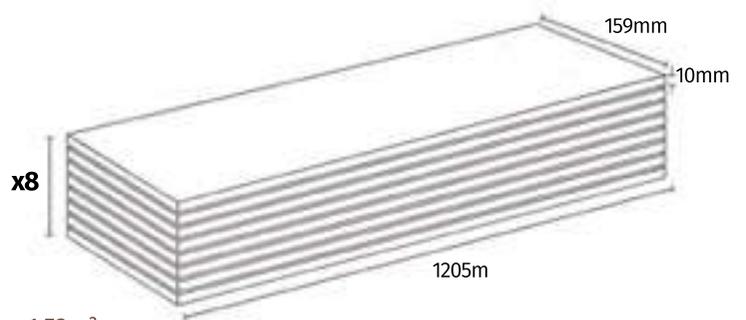

- Κιβώτιο: 1.53m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1225X170X80mm
- Βάρος κιβωτίου: 13kg
- Παλέτα: 60 κιβώτια - 97,80m²
- Διάσταση παλέτας: 1250X1100X870mm
- Βάρος παλέτας: 790kg

AC4 / CLASS 32

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.



FLOORPAN

WINGS

33 CLASS

8mm

UNIDROP
PATENTED TECHNOLOGY



004 RAVEN



007 PARROT



010 LARK



003 HAWK




005 HERON



002 EAGLE



001 FALCON

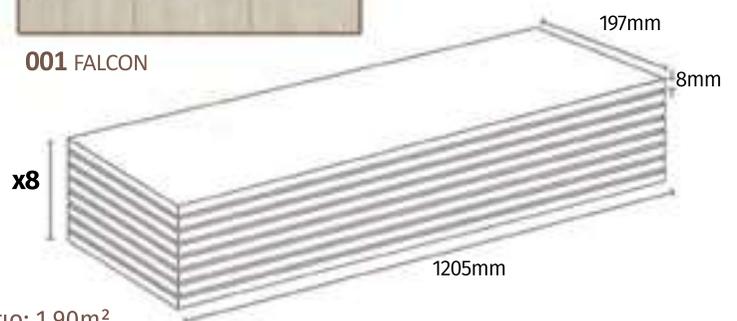

- Κιβώτιο: 1,90m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1220X210X70mm
- Βάρος κιβωτίου: 13,50kg
- Παλέτα: 56 κιβώτια - 106,34m²
- Διάσταση παλέτας: 1250X1050X850mm
- Βάρος παλέτας: 785kg

AC5 / CLASS 33

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και βαριά επαγγελματική χρήση.



FLOORPAN

8mm **URBAN**



007 PEKING



002 SYDNEY




006 TOKYO



011 MOSKOW



001 LOS ANGELES

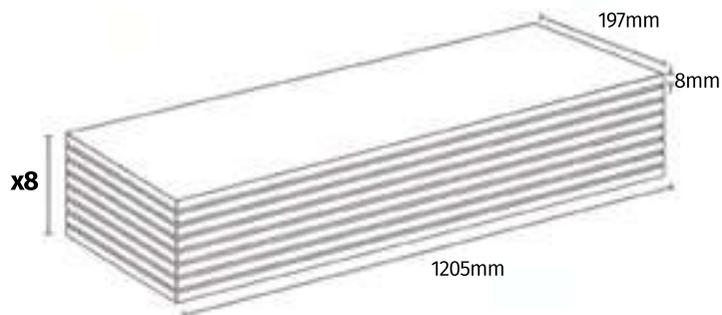

- Κιβώτιο: 1,90m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1205X210X70mm
- Βάρος κιβωτίου: 13,90kg
- Παλέτα: 60 κιβώτια - 114,00m²
- Διάσταση παλέτας: 1230X1060X900mm
- Βάρος παλέτας: 854kg

AC4 / CLASS 32 - 4V

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και μεσαία επαγγελματική χρήση.



FLOORPAN 7mm FIX



006 MUSON



005 KARAYEL




004 SAMYELI




003 BORA



002 ALIZE

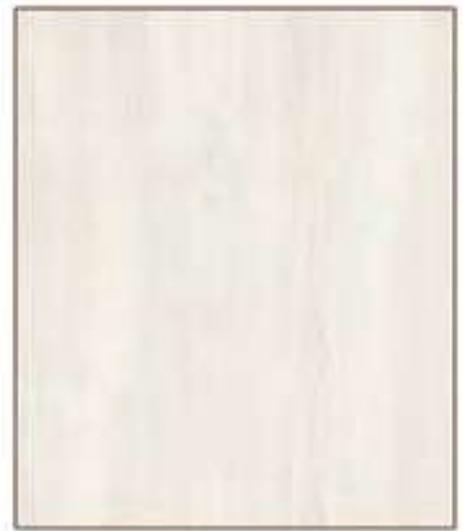


001 LODOS

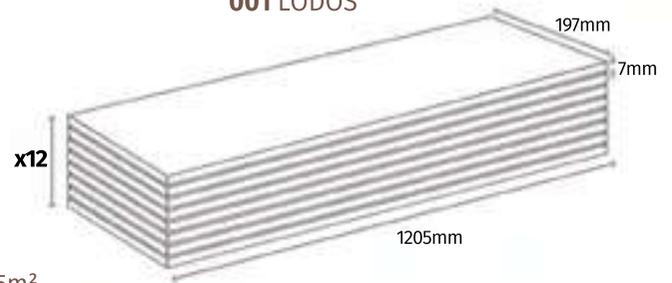

- Κιβώτιο: 2,85m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1220X210X80mm
- Βάρος κιβωτίου: 17kg
- Παλέτα: 44 κιβώτια - 125,40m²
- Διάσταση παλέτας: 1250X1050X800mm
- Βάρος παλέτας: 790kg

AC3/ CLASS 31

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και ελαφριά επαγγελματική χρήση.





ΣΟΒΑΤΕΠΙ MDF

18mm x 58mm x 2600mm

16mm x 80mm x 2800mm

ΣΟΒΑΤΕΠΙ MDF



4296 18X58X2400mm



8166 18X58X2400mm



2076 18X58X2400mm




8155 18X58X2400mm



8634 18X58X2600mm



2078 18X58X2400mm



8575 18X58X2600mm



8220 18X58X2400mm



5542 18X58X2600mm



8461 18X58X2400mm



9002 18X58X2400mm



9002 18X100X2600mm

Τοποθέτηση: Με κλιπ στερέωσης / κάρφωμα / κόλληση με συγκολλητική ύλη χωρίς σιλικόνη.

*Απαγορεύεται η χρήση χαρτοταινίας καθώς μπορεί να τραυματιστεί το φιλμ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ LAMINATE



Υπόστρωμα PE Foam
Πολυαιθυλενίου 2mm
(1,05m x 100m)



Υπόστρωμα PE Foam
Πολυαιθυλενίου 3mm
(1,05m x 100m)



Υπόστρωμα Alufoil με
επικάλυψη αλουμινίου
(υγροπροστασία) 2mm
(1,00m x 100m)



Υπόστρωμα φελλού (ηχομόνωση)
2mm (1,00m x 30m)
(1,00m x 20m) & (1,00m x 10m)



Υπόστρωμα XPS 2mm
(για ενδοδαπέδια
- 6m² /συσκευασία)



Υπόστρωμα XPS 3mm
(για ανωμαλίες εδάφους
- 5m² /συσκευασία)



Υπόστρωμα XPS 5mm
(για ανωμαλίες εδάφους
- 5m² /συσκευασία)

ΠΡΟΦΙΛ ΔΑΠΕΔΩΝ



ΠΡΟΦΙΛ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
(ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ & ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ)
37mm (μήκος: 2,75m)



ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
(ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ & ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ)
44mm (μήκος: 2,75m)



ΠΡΟΦΙΛ STOP ΜΕ ΒΑΣΗ
(ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ & ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ)
15mm X 28mm (μήκος: 2,75m)



ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑ
(ΑΣΗΜΙ, ΧΡΥΣΟ & ΧΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ)
30mm X 30mm (μήκος: 2,75m)

Βινυλικές λωρίδες SPC FORTIKA (5,00mm/0,55mm)

Τα βινυλικά δάπεδα **SPC FORTIKA** διαθέτουν μια νέας γενιάς αδιάβροχη τεχνολογία με συνδυασμό πέτρας και πλαστικού. Είναι κατάλληλα για γραφεία, σαλόνια, κουζίνες, δωμάτια αλλά και καταστήματα, καθώς είναι επαγγελματικής κλάσης 33 για σκληρή καταπόνηση. Διαθέτουν εύκολο σύστημα click και πέντε στρώματα συνολικού πάχους 5mm, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού στρώματος φθοράς που προστατεύει από γρατζουνιές, διαρροές και από τις ακτίνες του ήλιου. Με ενσωματωμένο υπόστρωμα IXPE για απευθείας τοποθέτηση σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια (πλακάκι, μωσαϊκό κλπ).

Προδιαγραφές:

- Συνολικό πάχος: 5,00mm
- Επιφάνεια προστασίας: 0,55mm
- Επαγγελματική κλάση: 23/33/42
- Κιβωτιοποίηση: 2,167m²/κιβώτιο
- Βάρος: 7.140gr/m²
- Διαστάσεις λωρίδας: 121,92cm x 17,78cm
- Δείκτης ακουστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντλιοσθηρότητας: R10
- Αντιστατικό
- Ηχομόνωση: 8dB
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Ενσωματωμένο υπόστρωμα IXPE
- 15 έτη εγγύηση



2,50 mm

0,55 mm



1303 AMASO



1406 AKRA



1404 PARDONEBLA



1304 BONEGA



4211 NATURA



1302 SPERTA



1401 ALLOGA



4010 MASTRO (ΠΛΑΚΑΚΙ)



CLASS 33 / 42 - 4V

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και βαριά επαγγελματική χρήση.

- Κιβώτιο: 2,23m²
- Διάσταση κιβωτίου: 630X320X70mm
- Βάρος κιβωτίου: 18,50kg
- Παλέτα: 54 κιβώτια - 120,42m²
- Διάσταση παλέτας: 1300X980X800mm
- Βάρος παλέτας: 1.029kg

- Κιβώτιο: 2,16m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1240X200X60mm
- Βάρος κιβωτίου: 17kg
- Παλέτα: 56 κιβώτια - 120,96m²
- Διάσταση παλέτας: 1250X1000X920mm
- Βάρος παλέτας: 952kg



TS EN 14041



EN ISO 10582



Phthalate Free



VIVA SERIES

ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΙΝΥΛΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ

*ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ



Πάχος: 2,50mm / Επιφάνεια προστασίας: 0,55mm
CLASS 23/33/42

- Σανίδα - Διαστάσεις: 121,92 x 17,78cm
Κιβωτισποίηση: 3,685m²/κιβώτιο (17 ΤΕΜΑΧΙΑ)
- Βάρος: 16,50kg/κιβώτιο (4,48kg/m²)
65 κιβώτια/παλέτα ~ 970kg/παλέτα

- Πλακάκι: Διαστάσεις: 30,50 x 61,00cm
Κιβωτισποίηση: 3,163m²/κιβώτιο (8 ΤΕΜΑΧΙΑ) -
Βάρος: 14,26kg/κιβώτιο (4,50kg/m²)
72 κιβώτια/παλέτα ~ 1026kg/παλέτα

1305 DENSECO

4020 RIGORA (ΠΛΑΚΑΚΙ)



ΣΟΒΑΤΕΠΙ FORTIKA/VIVA


Διάσταση: 80mm x 20mm x 2800mm



4212



1305



1406



1303



1301



1404



1302



1401



4020



1300



1304



4010

Τοποθέτηση: Κάρφωμα / κόλληση με συγκολλητική ύλη

Classic LVT (2,50mm/0,55mm)

Οι βινυλικές λωρίδες **Classic LVT** αποτελούν μια εξαιρετική επιλογή για την επένδυση δαπέδων οποιουδήποτε επαγγελματικού ή οικιακού εσωτερικού χώρου. Είναι πολύ ανθεκτικές και έχουν την όψη φυσικού ξύλου, πατητής τσιμεντοκονίας ή μαρμάρου. Με μεγάλη αντοχή στην καθημερινή καταπόνηση μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου όπως γραφεία, ξενοδοχεία, καταστήματα κλπ. Θεωρείται ένα σύγχρονο δάπεδο που συνδυάζει ιδανικά ποιότητα και τιμή. Τοποθετείται με μαγνητική κόλλα σε λεία επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες.

Προδιαγραφές:

- Συνολικό πάχος: 2,50mm
- Επιφάνεια προστασίας: 0,55mm
- Επαγγελματική κλάση: 31/42 - 4V
- Βάρος: 4.35gr/m²
- Δείκτης ακουστότητας: Bfl-s1
- Δείκτης αντιολισθηρότητας: R9
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση

- Διαστάσεις **λωρίδας**: 1227mm x 187mm
- Κιβωτιοποίηση: 3,67m²/κιβώτιο

- Διαστάσεις **πλακιδίου**: 457,2mm x 457,2mm
- Κιβωτιοποίηση: 3,34m²/κιβώτιο

Basic LVT (2,00mm/0,30mm)

Οι βινυλικές λωρίδες **Basic LVT** αποτελούν μια εξαιρετική αλλά και οικονομική επιλογή για την επένδυση δαπέδων οποιουδήποτε εσωτερικού χώρου. Είναι πολύ ανθεκτικές και έχουν την όψη φυσικού ξύλου, πατητής τσιμεντοκονίας ή μαρμάρου. Με μεγάλη αντοχή στην καθημερινή καταπόνηση, θεωρείται ένα σύγχρονο δάπεδο που συνδυάζει ιδανικά ποιότητα και τιμή. Τοποθετείται με μαγνητική κόλλα σε λεία επιφάνεια χωρίς ανωμαλίες.

Προδιαγραφές:

- Συνολικό πάχος: 2,00mm
- Επιφάνεια προστασίας: 0,30mm
- Επαγγελματική κλάση: 23/31 - 4V
- Βάρος: 3.711gr/m²
- Δείκτης ακουστότητας: Bfl-s1
- Δείκτης αντιολισθηρότητας: R9
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση

- Διαστάσεις **λωρίδας**: 1227mm x 187mm
- Κιβωτιοποίηση: 4,13m²/κιβώτιο

- Διαστάσεις **πλακιδίου**: 457,2mm x 457,2mm
- Κιβωτιοποίηση: 3,67m²/κιβώτιο

Classic LVT

ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΙΝΥΛΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ



2,50 mm

0,55 mm



8852 Brown Oak



9656 Capuccino Oak



9704 Smoked Oak



68756 Sand Oak



810084 Honey Oak



93628 Beige Oak



21009 Concrete Park Grey



400757 Concrete Grey




x16

457,2mm

2,5mm

457,2mm

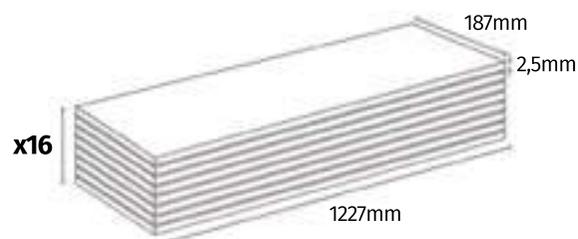

x16

187mm

2,5mm

1227mm

CLASS 33 / 42 - 4V

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και βαριά επαγγελματική χρήση.

- Κιβώτιο: 3,34m²
- Διάσταση κιβωτίου: 480X480X50mm
- Βάρος κιβωτίου: 16kg
- Παλέτα: 76 κιβώτια - 253,84m²
- Διάσταση παλέτας: 950X950X1050mm
- Βάρος παλέτας: 1.216kg

- Κιβώτιο: 3,67m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1250X209X50mm
- Βάρος κιβωτίου: 16kg
- Παλέτα: 65 κιβώτια - 238,55m²
- Διάσταση παλέτας: 1250X1000X800mm
- Βάρος παλέτας: 1.040kg



Basic LVT

ΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΙΝΥΛΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ



2,00 mm 0,30 mm



8852 Brown Oak



9714 Caramel Oak



68753 Mocha Oak



98282 Grey Oak



981013 Country Oak




69182 Natural Oak



154649 Elite Oak



38567 Calacatta Marble


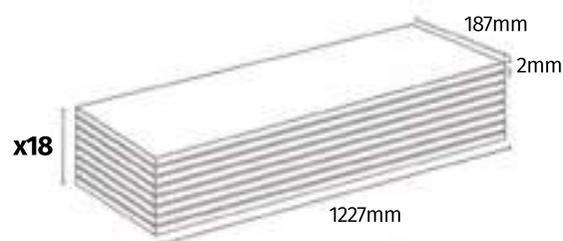


CLASS 23 / 31 - 4V

Κατάλληλο για βαριά οικιακή και ελαφριά επαγγελματική χρήση.


- Κιβώτιο: 3,76m²
- Διάσταση κιβωτίου: 480X480X50mm
- Βάρος κιβωτίου: 16kg
- Παλέτα: 80 κιβώτια - 300,80m²
- Διάσταση παλέτας: 950X950X1050mm
- Βάρος παλέτας: 1.280kg

- Κιβώτιο: 4,13m²
- Διάσταση κιβωτίου: 1250X209X50mm
- Βάρος κιβωτίου: 16kg
- Παλέτα: 70 κιβώτια - 289,10m²
- Διάσταση παλέτας: 1250X1000X800mm
- Βάρος παλέτας: 1.120kg




ΣΟΒΑΤΕΠΙ CLASSIC LVT


Διάσταση: 70mm x 13mm x 2400mm




8852 Brown Oak




9656 Capuccino Oak




9704 Smoked Oak



68756 Sand Oak



810084 Honey Oak



93628 Beige Oak




21009 Concrete Park Grey



400757 Concrete Grey

ΣΟΒΑΤΕΠΙ BASIC LVT

Διάσταση: 70mm x 13mm x 2400mm




8852 Brown Oak



9714 Caramel Oak



68753 Mocha Oak




98282 Grey Oak



981013 Country Oak



69182 Natural Oak



154649 Elite Oak



38567 Calacatta Marble

Τοποθέτηση: Κάρφωμα / κόλληση με συγκολλητική ύλη

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ



Μαγνητική κόλλα
1kg - 5kg - 15kg

MASSIF

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 4Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30Μ
***ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ**



2,25mm 0,60mm 10 dB



363M CHALET OAK



639M NATURAL OAK



226M NATURAL OAK



797D IRIS

Βερνίκι πολυουρεθάνης

Επιφάνεια προστασίας

Διακοσμητική επιφάνεια

Αφρώδης επιφάνεια

Επιφάνεια εμποτισμού

Υπόστρωμα

Ενδιάμεση στρώση
υαλοβάμβακα

ISO 10874
EN 685



Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 2,25mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,60mm
Βάρος/μ²: 2.330gr
Βάρος ρολού: ~ 280kg



RESIDENTIAL COMMERCIAL

Χαρακτηριστικά:

- Δάπεδο PVC σε ρολό
- Class 23/33/42 (για βαριά χρήση)
- Συνολικό πάχος: 2,40mm
- Επιφάνεια φθοράς: 0,60mm
- Βάρος: 2.200gr/m²
- Υπόστρωμα από υφαντικές ύλες
- Ηχομονωση: Δ Lw 16dB
- Δείκτης ακουστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιστατικότητας: <2kV
- Αντιολισθηρότητα: R10
- Εγγύηση για οικιακή χρήση: 15 έτη
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Αντοχή σε χημικά
- Κατάλληλο για τροχήλατα
- Προέλευση: Βέλγιο
- Η τιμή του είναι με το τετραγωνικό μέτρο.
- Φάρδος ρολού: 4M

**BEAU
FLOR®**

PVC Rolls Collection
TITAN SCALA 909M

ENVIRONMENT

This is sustainable by the choice of raw materials, of partners, of transport and of fabrication processes. Our selection of materials is based on a combination of our clients' requirements for a quality product as well as our concerns for a minimal impact on the environment. We use the leaders in terms of the implementation of clean, renewable energy sources and we actively work towards the constant improvement of energy saving.



E1 means that this level of formaldehyde is below 0.100g/m³ of air.



Our products are classified as A+ for the emission of volatile substances (VOCs) in compliance with the European standard EN 15102.



100% Recycled

- No heavy metals
- No solvents
- No Phthalates
- No harmful plasticizers



100% contribution to the "For all products" project (from May 2017 onwards)



FEATURES



RESIDENTIAL



2,40mm



0,60mm



10 dB



969M WILLOW OAK



6182 TOLEDO



1000 CAMEO



602L WILLOW OAK



6259 FALCO



662M WILLOW OAK



664D SUMMER OAK



990M SUMMER OAK



909M SCALA



967L PATIO



090L SCALA



977D PATIO



900D SCALA



239L SCALA



999E SCALA



Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 2,40mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,60mm
Βάρος/μ²: 2.200gr
Βάρος ρολού: ~ 264kg



RESIDENTIAL

Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Class 23/31 (για βαριά οικιακή/ελαφριά επαγγελματική χρήση)
- Συνολικό πάχος: 2,80mm
- Επιφάνεια φθοράς: 0,25mm
- Βάρος: 1.650gr/m²
- Ανάγλυφο δάπεδο PVC
- Υπόστρωμα: Αφρώδες
- Δείκτης ακουστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιστατικότητας: <2kV
- Αντιολισθηρότητα: R10
- Εγγύηση για οικιακή χρήση: 7 έτη
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Προέλευση: Βέλγιο
- Η τιμή του είναι με το τετραγωνικό μέτρο.
- Φάρδος ρολού: 3Μ/4Μ
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (3Μ/4Μ)

BEAU
FLOR®

PVC Rolls Collection

TRENTO 066L CHALET



TRENTO

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 4Μ & 3Μ
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30Μ



2,80mm 0,25mm 16 dB



000S CHALET OAK (4M)



066L CHALET OAK (3M/4M)



263L HONEY OAK (3M/4M)



666M STOCK OAK (3M/4M)



939M CHALET OAK (4M)



909L LIME OAK (4M)




160L LIME OAK (3M/4M)



979M DISA (3M/4M)



996D MONTREAL (3M/4M)

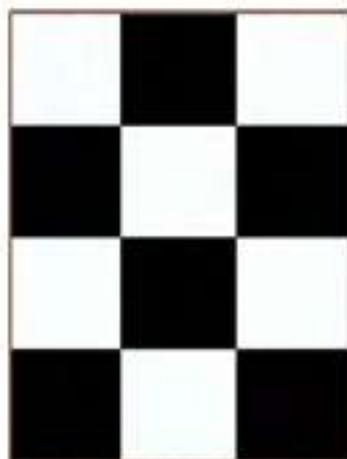

901D MODENA INSPIRE (4M)

ISO 10874
EN 685



Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 2,80mm

Επιφάνεια προστασίας: 0,25mm

Βάρος/m²: 1.650gr

Βάρος ρολού: ~ 148kg(3M) & ~ 198kg(4M)



Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Class 21 (για οικιακή χρήση)
- Συνολικό πάχος: 1,90mm
- Επιφάνεια φθοράς: 0,15mm
- Βάρος: 1.200gr/m²
- Ανάγλυφο δάπεδο PVC
- Υπόστρωμα: Αφρώδες
- Δείκτης ακουστότητας: Bfl S1
- Δείκτης αντιστατικότητας: <2kV
- Αντιολισθηρότητα: R10
- Εγγύηση για οικιακή χρήση: 5 έτη
- Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση
- Προέλευση: Βέλγιο
- Η τιμή του είναι με το τετραγωνικό μέτρο.
- Φάρδος ρολού 3Μ/4Μ
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (3Μ/4Μ)

BEAU
FLOR

PVC Rolls Collection

ATLANTIC 606M ANTIQUE OAK





1,90mm



0,15mm



10 dB



006M CHALET OAK (4M)



066L CLASSIC OAK (4M)



236L NATURAL OAK (4M)



260L CHALET OAK (4M)



266M BARTEK OAK (4M)




606M ANTIQUE OAK (3M/4M)



639M SILK OAK (3M/4M)



973M SILK OAK (3M/4M)

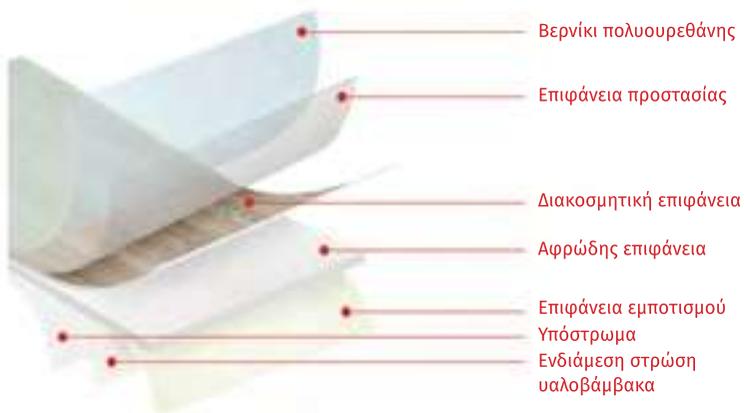

ISO 10874
EN 685



Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 1,90mm

Επιφάνεια προστασίας: 0,15mm

Βάρος/m²: 1.200gr

Βάρος ρολού: ~ 108kg(3M) & ~ 144kg(4M)





1,90mm



0,15mm



10 dB



977M GOLDEN OAK (4M)



949M NATURAL OAK (3M/4M)




613M HAVANA OAK (3M/4M)



262M GOLDEN OAK (3M/4M)



993M ZINC (3M/4M)

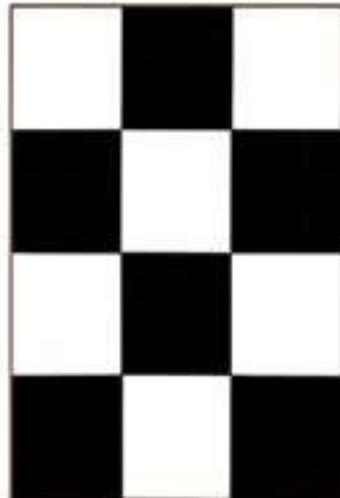

019D DAMIER (4M)

Βερνίκι πολυουρεθάνης

Επιφάνεια προστασίας

Διακοσμητική επιφάνεια

Αφρώδης επιφάνεια

Επιφάνεια εμποτισμού

Υπόστρωμα

Ενδιάμεση στρώση
υαλοβάμβακα

Environment



100% Recyclable

- No heavy metals
- No solvents
- No formaldehydes
- No harmful plasticizers



E1 means that the level of formaldehyde is inferior to 0.1ppm (= 0.12 mg/m³ of air)



Our products are classified as A+ for the emission of volatile substances in residential environment according to France since January 2012



100% phthalate free
*for all products produced from May 2017 onwards



Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 1,90mm
Επιφάνεια προστασίας: 0,15mm
Βάρος/μ²: 1.200gr
Βάρος ρολού: ~ 108kg(3M) & ~ 144kg(4M)





469/554404



469/553301

Goldstar

Οικονομικό πλαστικό δάπεδο, συμπαγές για πολλές χρήσεις. Ιδανικό για χώρους με χαμηλή επισκεψιμότητα όπως πατάρια, αποθήκες, δωμάτια κλπ.

Μαλακό δάπεδο το οποίο τοποθετείται εύκολα είτε με ταινίες διπλής όψευς, είτε με ολική κόλληση (εφόσον το δάπεδο είναι λείο).

Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Υπόστρωμα: Συμπαγές
- Συνολικό πάχος: 0,60 χιλιοστά
- Συνολικό βάρος: 1.100kg/m²
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Αντιστατικό
- Συμβατό με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Φάρδος ρολού: 2M
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (2M)



469/552402

Verdi

Πλαστικό δάπεδο πάχους 1mm για ελαφριά επαγγελματική χρήση.

Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Υπόστρωμα: Συμπαγές
- Συνολικό πάχος: 1 χιλιοστό
- Φιλμ επιφάνειας: 0,125 χιλιοστά
- Συνολικό βάρος: 1.750kg/m²
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl S1
- Αντιστατικό
- Συμβατό με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Δείκτης ηχομόνωσης: 5dB
- Αντοχή στο φως του ήλιου: ≥ 6
- Φάρδος ρολού: 2M
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (2M)

GOLDSTAR

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό

Φάρδος ρολού : 2Μ

Τρέχοντα μέτρα ρολού : ~40Μ



469/553510



469/552402



469/554404



223/212703



469/217903



469/217906



469/213203



238/1 Stone



469/3 Granite



238/5 Granite



469/553301

Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 0,60mm

Βάρος/m²: 1.100gr

Βάρος ρολού: ~ 88kg



VERDI

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό

Φάρδος ρολού : 2Μ

Τρέχοντα μέτρα ρολού : ~30Μ



238/1 Stone



469/213203



469/552402



469/554404



469/3 Granite



Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 1,00mm

Βάρος/m²: 1.750gr

Βάρος ρολού: ~ 105kg



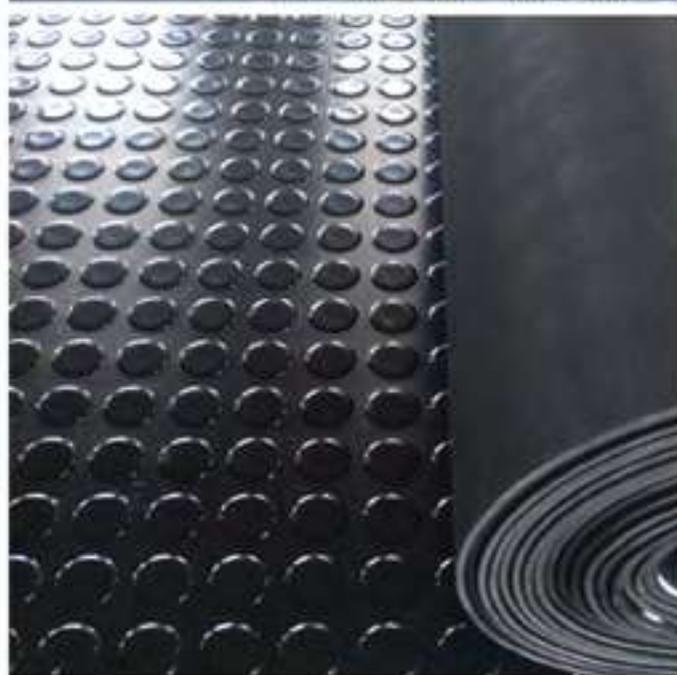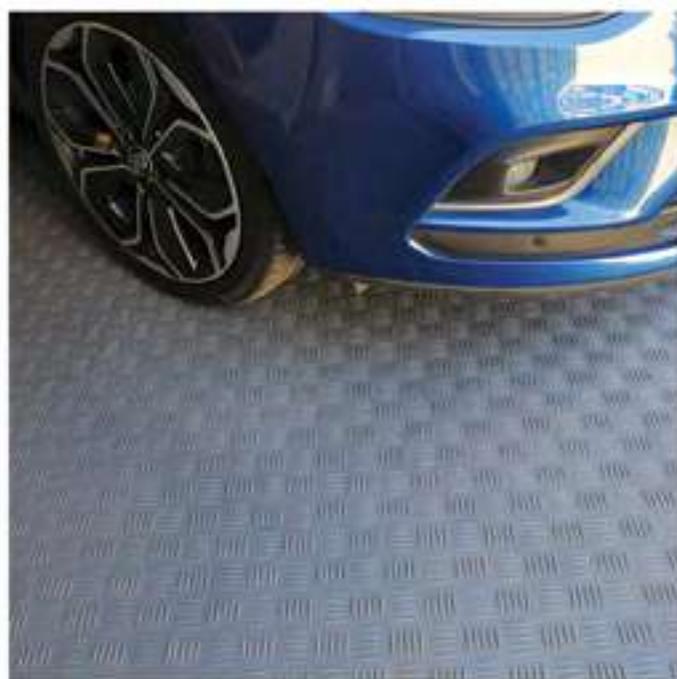

Τάπα - Λαμαρίνα (PVC)

Αντιολισθηρό δάπεδο τύπου τάπας και λαμαρίνας σε πληθώρα χρωμάτων.

Ιδανική επιλογή για επαγγελματικούς χώρους, συνεργεία αυτοκινήτων, χώρους εστίασης, κάβες ποτών, αποθήκες, γυμναστήρια, θαλάμους ανελκυστήρων, κλιμακοστάσια και γενικά σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Έχει όμορφη εμφάνιση και είναι πολύ ανθεκτικό.

Προτείνεται για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Πάχος: 1,10mm, 1,50mm & 2,00mm
- Επιφάνεια προστασίας: 0,3 mm
- Βάρος: 1.900 gr/m² , 2.600 gr/m² , 3.000 gr/m²
- Αντιολισθηρότητα: R10
- Αντιστατικότητα: <2kV
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl-s1
- Η τιμή του είναι με το τετραγωνικό μέτρο
- Φάρδος ρολού: 2M
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού (2M)

ΤΑΠΑ - ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1,10mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό

Φάρδος ρολού : 2M

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30M

Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 1,10mm

Βάρος/m²: 1.800gr

Βάρος ρολού: ~ 108kg



475 Light Grey



475 Grey



475 Black



475 Blue



475 Red



220 Light Grey



220 Dark Grey



ΤΑΠΑ - ΛΑΜΑΡΙΝΑ 1,50mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό

Φάρδος ρολού : 2M

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 20M

Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 1,50mm

Βάρος/m²: 2.700gr

Βάρος ρολού: ~ 135kg



475 Light Grey



475 Dark Grey



475 Black



220 Light Grey

ΤΑΠΑ - ΛΑΜΑΡΙΝΑ 2,00mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό

Φάρδος ρολού : 2M


Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 15M

Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 2,00mm

Βάρος/m²: 3.600gr

Βάρος ρολού: ~ 144kg

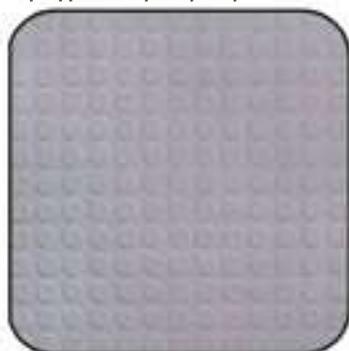

475 Light Grey



475 Dark Grey



475 Black





Antislip (αντιολισθηρό)

Αντιολισθηρό PVC δάπεδο με ρινίσματα μετάλλου και γυαλιού, βαριάς χρήσης, που μπορεί να τοποθετηθεί σε μέρη όπου υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας για ισχυρές καταπονήσεις.

Κατάλληλο για τρένα, λεωφορεία, πλοία, διαδρόμους νοσοκομείων, εργαστήρια, σχολεία, κουζίνες εστιατορίων κλπ.

Χαρακτηριστικά:

Δάπεδο PVC σε ρολό

- Class 34/43
- Συνολικό πάχος 1,50 mm
- Συνολικό βάρος 2.700 gr / m²
- Αντιολισθηρό R11
- Ηχομόνωση 5 dB
- Αντιστατικότητα <2kV (αντιστατικό)
- Δείκτης ακαυστότητας Bfl-s1
- Υπόστρωμα με υαλοβάμβακα
- Φάρδος ρολού: 2M
- Κατάλληλο και για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση
- Η τιμή του είναι ανα τετραγωνικό μέτρο.
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολλού (2M)

Καουτσούκ (Rubber)

Ελαστικό βιομηχανικό δάπεδο από καουτσούκ σε μαύρο χρώμα και διάφορα σχέδια για επαγγελματικούς χώρους. Κατάλληλο για γυμναστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων, επαγγελματικές κουζίνες και μπαρ, χώρους αποσκευών αυτοκινήτων και φορτηγών και γενικά για χώρους που χρειάζονται μεγάλη απορρόφηση κραδασμών, προστασία από ηλεκτροπληξία και αντιολισθηρότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Χρώμα: Μαύρο
- Πάχος: 3,00mm
- Βάρος: 4.400 gr/m²
- 100% ανακυκλωμένο καουτσούκ
- Μη τοξικό υλικό
- Αντιολισθηρό
- Αντικραδασμικό
- Ήχοαπορροφητικό
- Παρέχει προστασία από ηλεκτροπληξία
- Εύκολο στην εγκατάσταση
- Φάρδος ρολού: 1,00M/1,20M/1,50M
- Η τιμή του είναι ανα τετραγωνικό μέτρο.
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολλού (1,00M/1,20M/1,50M)

ANTISLIP ANTIΟΛΙΣΘΗΡΟ

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό με ρινίσματα μετάλλου & γυαλιού

Φάρδος ρολού : 2M

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 20M



238 Sparkle Grey



238 Sparkle Beige

Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 1,50mm

Βάρος/m²: 3.500gr


Βάρος ρολού: ~ 140kg

Δείκτης Ακαουστότητας <2kV

Ηχομόνωση: 5 dB

Υπόστρωμα με υαλοβάμβακα

Αντιλίσθη R11



ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 3mm

Καουτσούκ δάπεδο σε ρολό

Φάρδος ρολού : 1,00M/1,20M/1,50M

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 8M - 9M - 10M



9000 λείο



9001 κριθαράκι



9002 ρίγα αραιή



9003 χιλιόριγο



9004 τάπα



9005 λαμαρίνα



9006 ρίγα χονδρή - ψιλή

Χαρακτηριστικά:


Συνολικό πάχος: ~ 3,00mm

Βάρος/m²: 4.450gr

Βάρος ρολού 1,00M: ~ 44kg

Βάρος ρολού 1,20M: ~ 53kg

Βάρος ρολού 1,50M: ~ 66kg





Πλαστικό δάπεδο Zig Zag (PVC)

Δάπεδο PVC σε πολλές αποχρώσεις. Κατάλληλο για χώρους όπως: πισίνες, κουζίνες, παγοδρόμια, σκάφη, ψυκτικούς θαλάμους και γενικά για χώρους όπου απαιτείται διαφυγή των υγρών στοιχείων και αντιολισθηρότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Πάχος: 5,00mm & 8,00mm
- Με διάτρητο σχέδιο τύπου zig zag
- Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση
- Μη τοξικό υλικό
- Αντιολισθηρό
- Αντικραδασμικό
- Εύκολο στην εγκατάσταση
- Φάρδος ρολού: 1,20M
- Η τιμή του είναι ανα τετραγωνικό μέτρο.
- Το δάπεδο κόβεται στο φάρδος του ρολού 1,20M

Δάπεδο PVC Σκουλήκι 12,00mm (με υπόστρωμα)

Επαγγελματικό δάπεδο PVC σε ρολό φάρδους 1,22M κατάλληλο για εισόδους καταστημάτων, ξενοδοχείων ή κατοικιών, σκάφη, βάρκες, πισίνες και γενικά σε χώρους όπου απαιτείται αντιολισθηρότητα.

Χαρακτηριστικά:

- Πάχος: 12,00mm (με υπόστρωμα).
- Μεγάλη αντοχή στην υγρασία
- Πλήρως αντιολισθηρό.
- Δυνατότητα κατασκευής ταπέτου με λογότυπο και περιμετρικό τελείωμα καουτσούκ σε οποιαδήποτε διάσταση με πληθώρα χρωμάτων.
- Η τιμή του είναι ανά τετραγωνικό μέτρο.
- Το προϊόν κόβεται στο φάρδος του ρολού (1,22M).

Δάπεδο PVC Σπαγγέτι 15,00mm & 17,00mm

Σπαγγέτι 15,00mm (χωρίς υπόστρωμα)

Σε ρολό φάρδους 1,22M κατάλληλο για εισόδους καταστημάτων, ξενοδοχείων ή κατοικιών, σκάφη, βάρκες, πισίνες και γενικά σε χώρους όπου απαιτείται αντιολισθηρότητα. Είναι χωρίς υπόστρωμα για να επιτρέπεται η διαφυγή των υδάτων.

Σπαγγέτι 17,00mm (με υπόστρωμα)

Προτείνεται για τους ίδιους χώρους όπως και παραπάνω. Πρόκειται για δάπεδο υψηλών προδιαγραφών, που παρουσιάζει μεγάλη αντοχή σε βάρος, ηλιακή ακτινοβολία και βροχή.

Τα χαρακτηριστικά των τριών παραπάνω δαπέδων είναι όμοια, επομένως δεν τα αναλύουμε ξεχωριστά.

Να σημειώσουμε ότι ανάλογα με την επισκεψιμότητα του χώρου στον οποίο θα τοποθετήσουμε το δάπεδο και την καταπόνηση που αναμένεται να υποστεί, επιλέγουμε το αντίστοιχο πάχος (12,00mm/15,00mm/17,00mm).

ZIG ZAG ΤΑΠΗΤΑΣ 5,00mm & 8,00mm

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό

Φάρδος ρολού : 1,20M

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 15M (5,00mm) & 12M (8,00mm)

Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 5,00mm/8,00mm

Βάρος 5,00mm: ~ 3.500gr/m² & 63kg/ρολό

Βάρος 8,00mm: ~ 5.500gr/m² & 79kg/ρολό



Black 5,00mm



Grey 5,00mm



Brown 5,00mm



Blue 5,00mm




Grey 8,00mm



Black 8,00mm

ΤΑΠΕΤΑ LOGO MAT

Δυνατότητα απεικόνισης λογότυπου σε οποιαδήποτε ποιότητα διάσταση και χρώμα

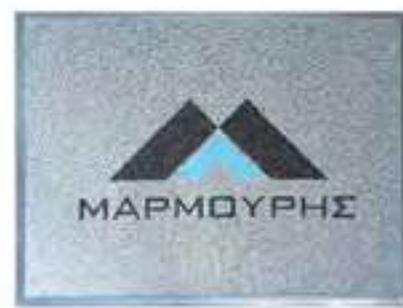

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΤΑΠΕΤΑ ΜΕ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ

12,00mm PVC με υπόστρωμα

Διαστάσεις

0,50x0,70 - 0,60x0,90 - 0,90x1,20

15,00mm PVC χωρίς υπόστρωμα

Διαστάσεις

0,50x0,70 - 0,60x0,90 - 0,90x1,20

17,00mm PVC με υπόστρωμα

Διαστάσεις


0,60x0,90 - 0,90x1,20

Light Grey



Black

Brown

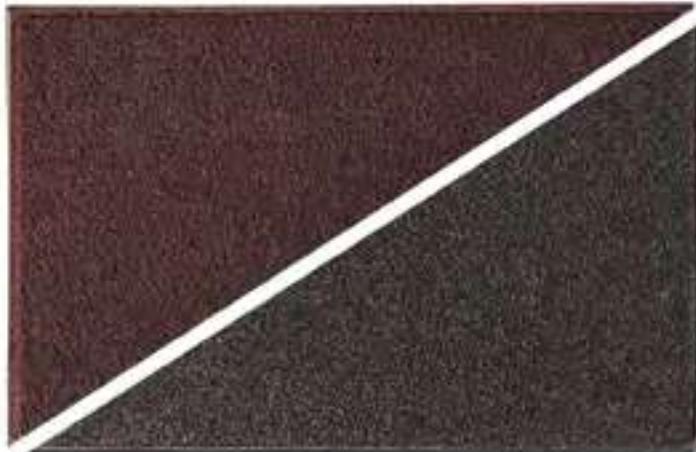

Dark Grey

ΣΚΟΥΛΗΚΙ 12,00mm PVC με υπόστρωμα

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 1,22M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 10

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 12,00mm
Βάρος m²: ~ 4.500gr
Βάρος ρολού: ~ 55kg



Light Grey



Dark Grey



Black



Brown



Blue



Green



Red



Beige



Dark Burgundy



Dark Green

ΣΠΑΓΓΕΤΙ 15,00mm PVC χωρίς υπόστρωμα

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 1,22M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 8

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 15,00mm
Βάρος m²: ~ 5.500gr
Βάρος ρολού: ~ 55kg



Dark Grey



Light Grey



Brown



Beige



Blue

ΣΠΑΓΓΕΤΙ 17,00mm PVC με υπόστρωμα

Πλαστικό δάπεδο σε ρολό
Φάρδος ρολού : 1,22M
Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 7

Χαρακτηριστικά:
Συνολικό πάχος: 17,00mm
Βάρος m²: ~ 7.500gr
Βάρος ρολού: ~ 65kg



Dark Grey



Light Grey



Brown





Elea (μοκέτα)

Επαγγελματική μοκέτα, εύκαμπτη κατάλληλη για "ντύσιμο" αντικειμένων, ταπετσαρίων αυτοκινήτων για εκθεσιακούς χώρους αλλά και για να στρώσετε ένα γραφείο η δωμάτιο για ελαφριά χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Σύνθεση: 100% Πολυπροπυλένιο
- Συνολικό βάρος: 7.500gr/m²
- Πάχος: 3,00mm
- Εύκολη τοποθέτηση
- Αντοχή στο φως
- Φάρδος ρολού: 2M
- Η μοκέτα κόβεται σε επιθυμητή διάσταση στο φάρδος του ρολού 2M
- Προέλευση Ιταλία

Bingo (μοκέτα)

Βαρέως τύπου επαγγελματική μοκέτα με ρίγες. Κατάλληλη για χρήση σε αυτοκίνητα, φορτηγά λεωφορεία, σκάφη κ.α.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Σύνθεση 100% Πολυπροπυλένιο
- Συνολικό βάρος: 1.450 gr/m²
- Πάχος: 6,00mm
- Αντοχή στο φως
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl-s1
- Φάρδος ρολού: 2M
- Η μοκέτα κόβεται σε επιθυμητή διάσταση στο φάρδος του ρολού 2M
- Προέλευση Ιταλία

Taurus (μοκέτα)

Βαρέως τύπου επαγγελματική μοκέτα.

Είναι κατάλληλη για εξωτερικό αλλά και εσωτερικό χώρο. Ιδανική για σκάφη ανοικτού τύπου, διότι προσφέρει προστασία απο τις ακτινοβολίες UV. Επίσης μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε χώρους με μεγάλη επισκεψιμότητα, καθώς λόγω της διχρωμίας που παρουσιάζει, δε γίνονται εύκολα αντιληπτοί τυχόν λεκέδες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Σύνθεση 100% πολυπροπυλένιο
- Συνολικό βάρος: 1.450 gr/m²
- Πάχος: 6,00mm
- Αντοχή στο φως
- Δείκτης ακαυστότητας: Bfl-s1
- Φάρδος ρολού: 2M
- Η μοκέτα κόβεται σε επιθυμητή διάσταση στο φάρδος του ρολού 2M
- Προέλευση Ιταλία

ΜΟΚΕΤΑ ΕΛΕΑ

Φάρδος ρολού: 2Μ

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 50

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 10



Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 2,50mm

Βάρος m²: ~ 620gr

Βάρος ρολού: ~ 62kg



208 γκρι σκούρο



215 γκρι



249 μπορντό




271 κόκκινο



280 λευκό



270 μαύρο



248 εκρού



272 μπεζ



227 ηλεκτρικ



267 πράσινο

ΜΟΚΕΤΑ BINGO

Φάρδος ρολού: 2Μ

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 10



Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 5,00mm

Βάρος m²: ~ 1.800gr

Βάρος ρολού: ~ 90kg



7206 καφέ



7211 πράσινο



7212 κόκκινο



7217 μπλε



7210 γκρι ανοιχτό



7205 γκρι



7215 ανθρακί

ΜΟΚΕΤΑ TAURUS

Φάρδος ρολού : 2Μ

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30



Χαρακτηριστικά:

Συνολικό πάχος: 5,50mm

Βάρος m²: ~ 1.300gr

Βάρος ρολού: ~ 78kg



601 καφέ



602 μπεζ



608 μπορντό



615 γκρι σκούρο



611 μπλε ανοιχτό




630 μπλε σκούρο



616 ανθρακί



625 ζαχαρί

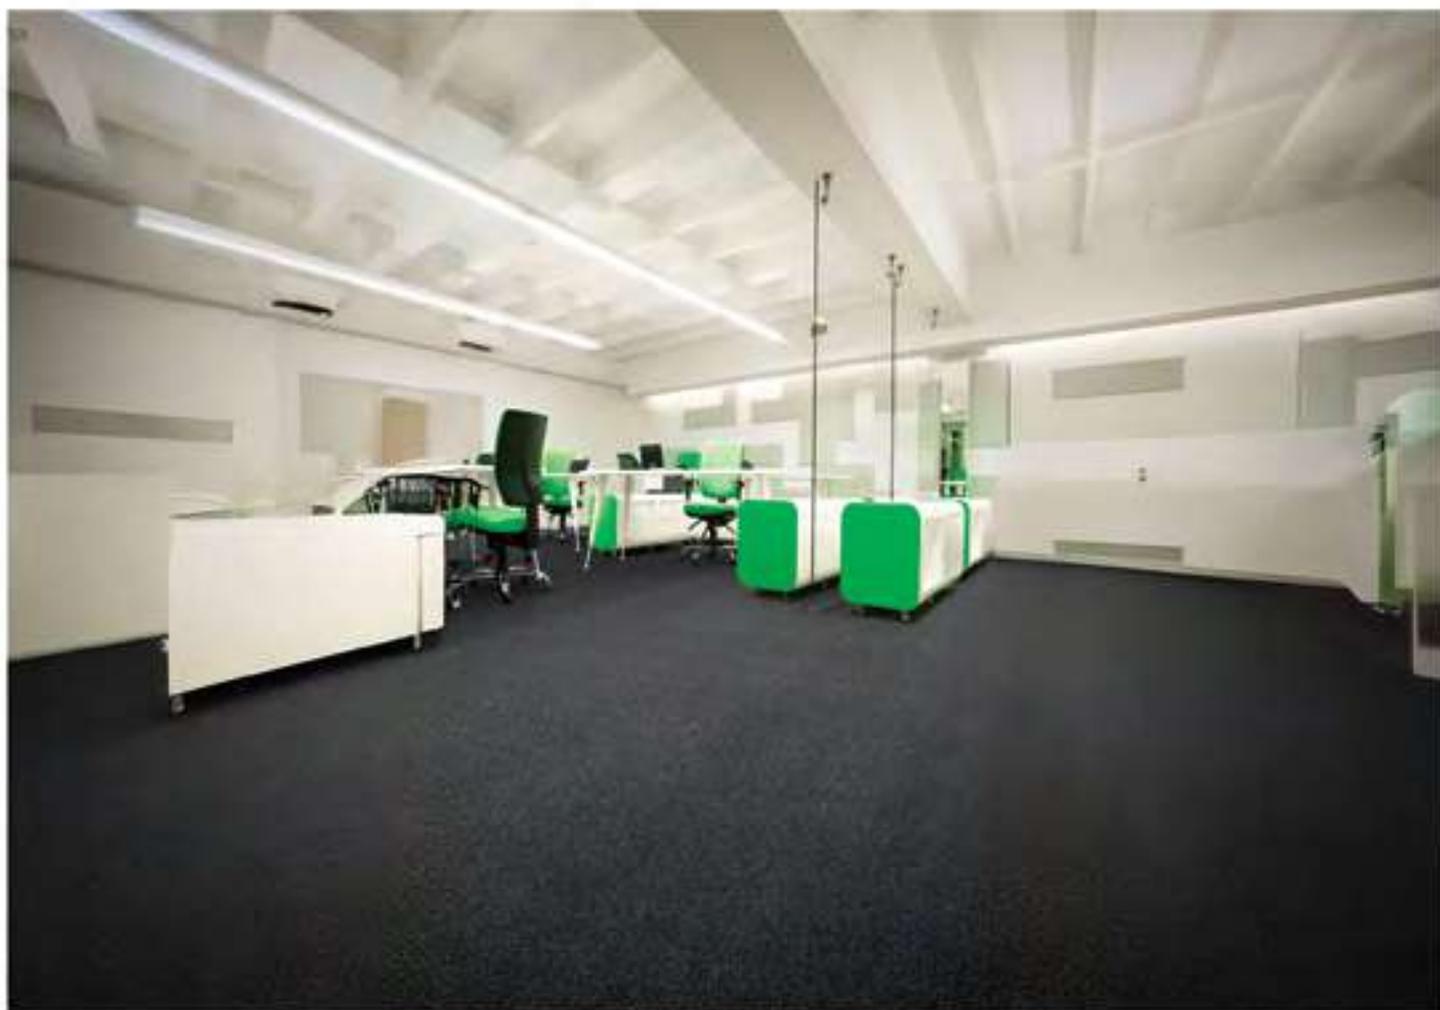




Blaze 399



Chambord 49

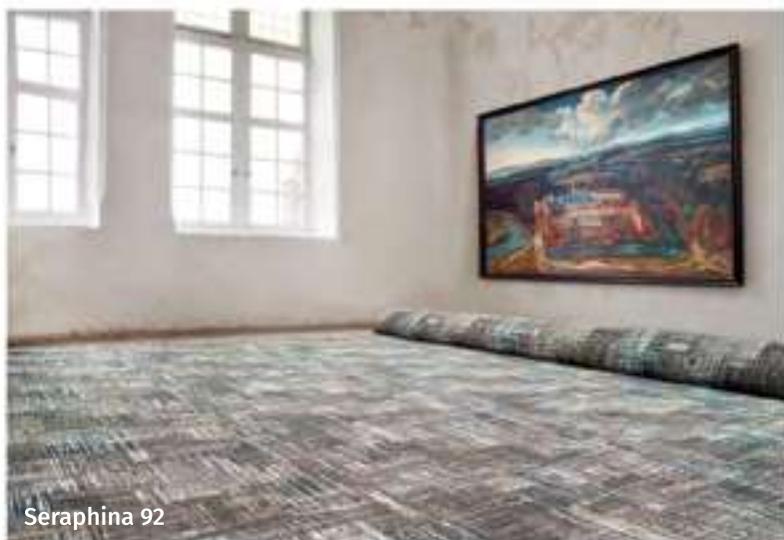

Seraphina 92




e-blitz 99

Επαγγελματικές μοκέτες (Ρολό & πλακάκι)

Με συνεργάτες τα μεγαλύτερα εργοστάσια της Ευρώπης και 30ετή πείρα στον τομέα των μοκετών είμαστε περήφανοι για την ποιότητα των μοκετών μας αλλά και των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Στις συλλογές μας μπορείτε να βρείτε τόσο οικιακές όσο και επαγγελματικές μοκέτες. Μοκέτες οικολογικές, βραδυφλεγείς, αντιστατικές, αντιμικροβιακές, ηχομονωτικές, υποαλλεργικές και με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά είναι ορισμένες μόνο από τις επιλογές που σας προσφέρουμε. Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει από μοκέτες βελουτέ έως μοκέτες shaggy και από μοκέτες 100% από πολυαμύδιο έως και μάλλινες. Τα απεριόριστα σχέδια και χρώματα αλλά και η κατά παραγγελία σχεδίαση μοκετών μπορούν να εξυπηρετήσουν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τεχνικές προδιαγραφές και χρωματολόγιο σε διάφορες ποιότητες επαγγελματικών μοκετών. Οι μοκέτες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ξενοδοχεία, μαγαζιά, γραφεία και διάφορους άλλους επαγγελματικούς χώρους.

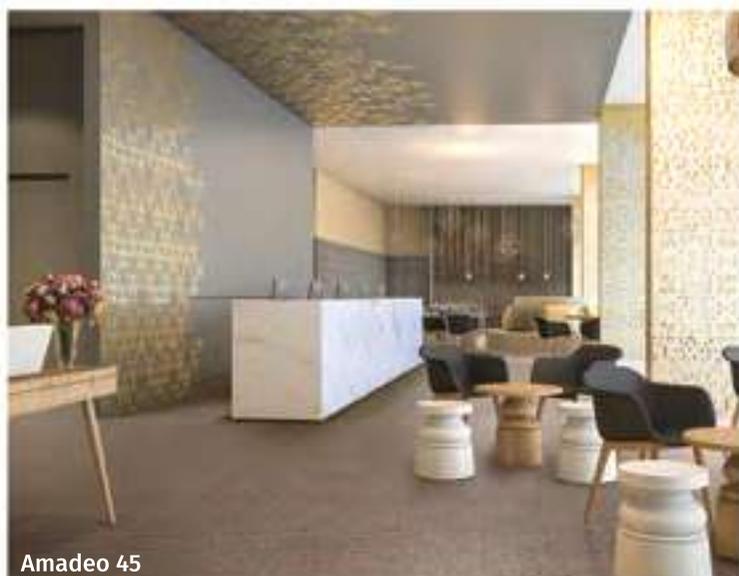

Amadeo 45

MOKETA PRIMROSE

Φάρδος ρολού : 4M
 Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25



97



27



63



37



93



33



35



30



ΜΟΚΕΤΑ DURBAN

Φάρδος ρολού : 4Μ

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 25



43




49



39



27



53



97



95



93



72



ΜΟΚΕΤΑ ΑΚΤΥΑ

Φάρδος ρολού : 4Μ

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30



87



178



87



127



110




116



143



144



93



194



97

- 100% NYLON IMPREL, CUT PILE
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
- ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ
- ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ
- ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 5mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ : +/- 8mm
- ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥ : +/- 580gr/m2
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: +/- 1.590gr/m2
- ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ : +/- 307.000 ΚΟΜΠΟΙ/m²



ΜΟΚΕΤΑ E WEAVE

Φάρδος ρολού : 4Μ

Τρέχοντα μέτρα ρολού: ~ 30



96



73



78



79



90



34



94



99



98



93



49

- 100% ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ
- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
- ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΗ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ
- ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ
- ΥΨΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 1,10mm
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ : +/- 5,10mm
- ΒΑΡΟΣ ΠΕΛΟΥΣ : +/- 500gr/m²
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ : +/- 2.400gr/m²
- ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΕΞΗΣ : +/- 200.000 ΚΟΜΠΟΙ/m²



No MET clearing






Exposure - EP6001



Exposure - EP6102



WECO Poster

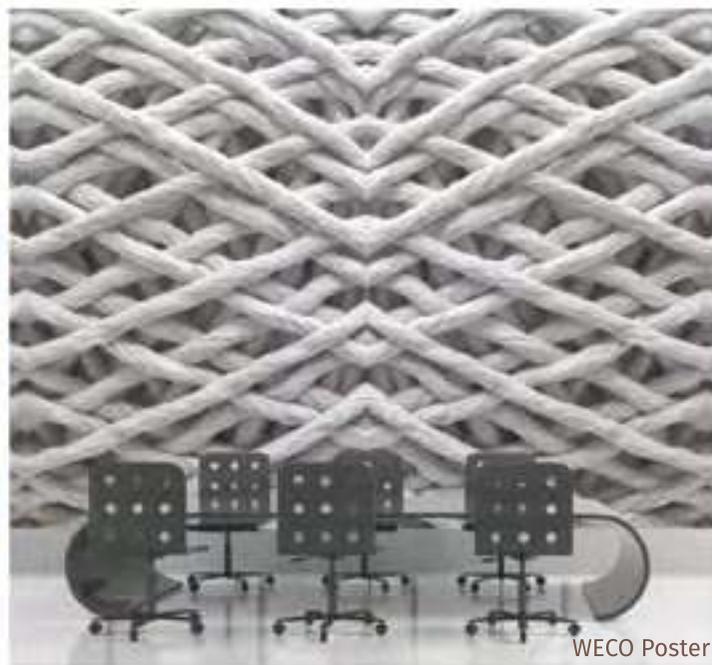

WECO Poster



Ταπεσαρίες τοίχου

Αλλάξτε όψη στον χώρο σας και ανανεώστε τη διάθεση σας με ταπεσαρίες τοίχου εξαιρετικής ποιότητας σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωματισμών.

Posters

Μεγάλη ποικιλία σε σχέδια ψηφιακής εκτύπωσης μεγάλης ανάλυσης. Ανάλογα με το μέγεθος του τοίχου που θέλετε να καλύψετε, προσαρμόζεται το σχέδιο της επιλογής σας. Δώστε τρισδιάστατη όψη στον τοίχο σας!





LIOTATIS
TIMBER & DIY

▪ FAMAGUSTA 1960 ▪

Innovative surfaces, designed to last

PRODUCT CATALOGUE
2025