

LAUMETRIS

SINCE 1993

GAMINIŲ KAINYNAS 2025v05

(visi pateikti techniniai parametrai yra preliminarūs)

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)



ILGAAMŽIŠKUMAS IR PATIKIMUMAS VIENAME

Laumetris yra vienas didžiausių žemės ūkio technikos gamintojų Baltijos šalyse ir dažnas laureatas tarptautinių parodų metu.

APIE ĮMONĘ

Jau daugiau kaip 32-ejus metų UAB "Laumetris" gamina žemės ūkio techniką skirtą dirvos įdirbimui, tręšimui, kenkėjų naikinimui, derliaus pakrovimui bei transportavimui. Trys dešimtmečiai patirties taikant inovacijas žemės ūkio technikos gamyboje lėmė tai, jog „Laumetris“ yra viena lyderiaujančių kompanijų Baltijos šalyse.

Mūsų išskirtinis gaminys - traktorinės puspriekabės, iki 40 tonų keliamosios galios su stipriu rėmu, patvarių kėbulu, optimaliu ratų pločiu, ilgaamžė lingine važiuokle ir turtinga standartine komplektacija leido tapti geriausiai parduodamu produktu įmonės gamoje.

UAB "Laumetris" žinomas dėl šios žemės ūkio technikos:

- Dirvos įdirbimo bei paruošimo agregatai - lygintuvai, kultivatoriai, skutikliai, akėčios, tankimo volai bei dirvos purentuvai;
- Didelės talpos bei pravažumo traktorinės puspriekabės skirtos grūdų, cukrinių runkelių, bulvių, durpių ir žalios masės transportavimui;
- Cisterninės puspriekabės ir srutvežiai su stiklo pluošto talpomis;
- Statybinės puspriekabės su sutvirtintu rėmu ir kėbulu skirtos sunkių krovinių transportavimui;
- Platformos skirtos transportuoti daržoves, didmaišius su trąšomis, žolės ritinius ir šiaudus. Platformos su hidrauliškai reguliuojamu aukščiu;
- Pluoštinių kanapių pjovimo mašinos bei specialios kanapių transportavimo puspriekabės;
- Mėšlo kratytuvai;
- Juostinio tipo sėjamosios.

Įmonė pagal individualius užsakymus gamina specifines puspriekabes, puspriekabių rėmus ar kėbulus bei žemės įdirbimo padargus.



PTL-30F su vokišku „Canagro“ grūdų transporteriu

UNIVERSALIOS PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	PTL-10F	PTL-12F	PTL-14F	PTL-16F	PTL-20F	PTL-24F	PTL-30F				
	Talpa, m³	12	14	16	19	25	29	40				
	Tonažas, t	10	12	14	16	20	24	30				
	Važiuklės tipas	linginė, tandemas					linginė, tridemas galinė vairuojama ašis					
	Dugno/šonų storis, mm	4 / 3										
	Ratai	550/45-22.5		550/45-22.5 560/45R22.5	560/60R22.5	600/55R26.5	560/60R22.5	600/55R26.5				
	Ašies išmatavimai, mm	□90x90		□120x120		□150x150	□120x120	□150x150				
	Kėbulo išmatavimai	5000/2060/	5000/2060/	5000/2060/	6000/2060/	7000/2060/	8000/2060/	8000/2060/				
	ilgis/plotis/aukštis, mm	1060	1460	1610	1610	1810	1800	2555				
	Gabaritiniai išmatavimai	6900/2500/	6900/2500/	7050/2500/	8000/2510/	9070/2550/	9900/2550/	9900/2550/				
	ilgis/plotis/aukštis, mm	2420	2720	2870	3150	3300	3480	4030				
	Masė, kg	3930	4000	4300	5400	6000	8800	9150				
	Stabdžiai: pneumatiniai, hidrauliniai	400x80			406x120	410x140	406x120	410x140				
	Standartinės spalvos	rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias / Claas žalia										
	Hidraulinis bortas	standarte										
	Mechaninė koja	standarte										
	Besisukanti kilpa	standarte										
	LED lempos	standarte										
	Sandarinimas su guma	standarte										
Min. traktoriaus galia, AG	90	95	120	130	150	180	240					
BAZINĖ KAINA	18000€	19000€	25500€	27700€	33900€	43000€	51000€					
PAPILDOMOS OPCIJOS	Hidraulinė atraminė koja	300€										
	Grąžulo linginė apsauga	300€			350€			400€				
	Grūdų išpylimo liukas	235x340 - 200€ / 400x400 - 300€										
	Vyniojamas tentas + aikštelė prie- kyje. Vamzdis viduryje.	750€ +1.18 m³			850€ +1.42 m³	900€ +1.65 m³	1100€ +1.89 m³					
	Vairuojama ašis	-			2500€		2500€ - priekinė					
	Konusinis kėbulas	650€*			950€*							
	Papildomi bortai	1350€	1350€	1350€	1800€	1400€	1900€	1500€	2000€	1550€	2000€	2000€
	bortų aukštis, mm	400	400	400	700	450	700	300	900	300	500	450
	bendras tūris, m³	16	18	20	24	24,5	28	29,5	39	35	39	47
	Purvasargiai	250€			300€			400€				
	K80 šaukštas	650€			850€							
	Prikabintuvas ir elektros, hidro, pneumo išvadai	750€			950€							
	Hidro jungtis šnekui	250€										
	Langas priekiniame borte	200€ polikarbonato langas 700x450 / 300€ perforuotas lakštas su specialiu dangčiu										
	LED gabaritiniai žibintai	190€ - 6 vnt					320€ - 8 vnt					
	Kėbulo išvertimas į 1 šoną	1400€**		1500€	1600€	2100€	2500€					
	Skirtingų spalvų dažymas	650€										
	Hidro ir pneumo stabdžiai	950€					1200€					
	Šoniniai bamperiai	150€			250€							
	Ratai 560/45R22.5 152D	470€		standard		-						
Ratai 600/55R26.5 165D	-		1600€		1010€	standard		1410	standard			
Ratai 650/55R26.5 170D	-				1400€	1150€		1600€	1450€			
Ratai 710/50R26.5 170D	-		1900€		1700€	1400€		3000€	2100€			
Ratai 750/45R26.5 170D	-		2100€		1900€	1600€		3600€	2700€			

Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose

priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€

* Keičiasi puspriekabės techniniai duomenys (ilgis, aukštis ir t.t.)

** Galinis bortas mechaninis ne hidraulinis.

PTL-16F



Naujoje Zelandijoje

PTL-20S



PTL-20S



PTL-30F



PTL-20D



Specializuota puspriekabė durpėms

PTL-24F



Vairuojamos ašys

PTL-15R



Plastikinė daiktadėžė

PTL-20P



Specializuota puspriekabė tabako lapams



Originalios BPW arba ADR ašys



Gumos sandarinimas



Langas / Hidraulinė koja

Besisukanti kilpa



Automatinis Rockinger prikabintuvas



Ilgamžė originali važiuoklė su sailentblokais



Specialūs amortizatoriai (20 ir 30 ton. pusprikabėms)



PTL-30F

Kėbulo vertimas į šoną ir galą



Papildomi grūdiniai bortai / Grūdų liukas

PTL-16F

Kėbulo vertimas į šoną ir galą
Metaliniai ir guminiai purvasargiai / LED žibintai



Hidraulinė gražulo amortizacija



Linginė gražulo amortizacija

PERKROVIMO PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

Modelis	UNIBOX30	GIGABOX30	GIGABOX50	
Talpa, m³	2x15 (30 bendrai), galima perkrovinėti trąšas bei sėklas, užpildyti sėjamasias	25 padalyta santykiu 1/3 ir 2/3 galima perkrovinėti trąšas ir sėklas sėjos metu	50	
Tonažas, t	24	20	40	
Važiuklės tipas	linginė, tandemas galinė ašis vairuojama		linginė, tridemas galinė ir priekinė ašys vairuojamos	
Dugno/šonų storis, mm	4 / 3			
Iškrovimo našumas	3,2 m³/min	10,0 m³/min	8,3 m³/min	
Sraigės skersmuo, mm	325	horizontalus - 430 vertikalus - 480	horizontalūs - 250 vertikalūs - 380	
Ratai	710/45R22.5	800/45R26.5	750/45R26.5	
Ašies išmatavimai, mm	□150x150			
Gabaritiniai išmatavimai	8900/3200/	9400/2900/	11000/3200/	
ilgis/plotis/aukštis, mm	4000	4000	4000	
Masė, kg	6500	7500	11000	
Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai	410x140	410x140	410x140	
Standartinės spalvos	rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias			
Aikštelė priekyje su kopetėlėmis	standarte			
Besisukanti kilpa	standarte			
Lempas su ledais	standarte			
Vyniojamo tento sistema	standarte			
Hidraulinė grąžulo amortizacija	standarte			
Hidraulinė atraminė koja	standarte			
Min. traktoriaus galia, AG	240	240	300	
Bazinė kaina	52500€	52500€	95000€	
PAPILDOMOS OPCIJOS	Svarstyklių sistema	3000€		
	Papildomi bortai	-	1500€	-
	bortų aukštis, mm		300	
	bendras tūris, m³		30	
	Kombinuoti stabdžiai	950€		1200€
	Skirtingų spalvų dažymas	650€		
	Gaisro gesinimo įranga, 1,5 m³	1800€		
Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose				
priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€				



GIGABOX50M3



GIGABOX30M3



GIGABOX50M3 + PTL-30F



GIGABOX30M3



GIGABOX50M3 + PTL-30F

PRIEKABOS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

Modelis	PTL-12T	PTL-14T	PTL-16T
Talpa, m ³	14	16	19
Tonažas, t	12	14	16
Važiuklės tipas	linginė, tandemas - viena ašis priekyje, kita gale		
Dugno/šonų storis, mm	4 / 3		
Ratai	550/45-22.5 385/55R22.5	560/45R22.5 385/55R22.5	385/55R22.5
Ašies išmatavimai, mm	□90x90	□120x120	
Kėbulo išmatavimai	5000/2060/	5870/2060/	5970/2060/
ilgis/plotis/aukštis, mm	1355	1405	1505
Gabaritiniai išmatavimai	7480/2500/	8475/2500/	8480/2500/
ilgis/plotis/aukštis, mm	2965	3060	3065
Masė, kg	4450	5100	5700
Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai	400x80	406x120	
Standartinės spalvos	rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias		
Galinis hidraulinis bortas	standarte		
Besisukanti kilpa	standarte		
Lempos su ledais	standarte		
Borto sandarinimas su guma	standarte		
Min. traktoriaus galia, AG	100	110	130
Bazinė kaina	19000€	25500€	27700€
Grūdų išpylimo liukas	235x340 - 200€ / 400x400 - 300€		
Vyniojamas tentas + aikštelė priekyje vamzdis viduryje arba šone	750€ +1.18 m ³		850€ +1.42 m ³
Papildomi bortai	1350€	1350€	1400€
bortų aukštis, mm	400	400	450
bendras tūris, m ³	18	20	24,5
Purvasargiai	300€		
Prikabintuvas gale ir elektros, hidro, pneumo išvadai	750€		
Hidro jungtis šnekui	250€		
Langas priekiniame borte	200€ organinis stiklas 700x450 / 300€ perforuotas lakštas su specialiu dangčiu		
Vertimas į šoną (į 1 pusę)	1300€		1500€
Kombinuoti stabdžiai	950€		
Skirtingų spalvų dažymas	650€		
LED gabaritiniai žibintai	190€ - 6 vnt		
Šoniniai bamperiai	250€		
Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijoje	priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€		



PTL-16T

PUSPRIEKABĖS BULVIŲ TRANSPORTAVIMUI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

Modelis	PTL-15P	PTL-17P	PTL-20P
Talpa, m³	18	20	24,5
Tonažas, t	15	17	20
Važiuklės tipas	linginė, tandemas		
Dugno/šonų storis, mm	4 / 3		
Ratai	560/60R22.5		600/55R26.5
Ašies išmatavimai, mm	□120x120		□150x150
Kėbulo išmatavimai	6000/2060/	7000/2060/	8000/2060/
ilgis/plotis/aukštis, mm	1470	1470	1470
Gabaritiniai išmatavimai	8060/2510/	9070/2550/	9800/2550/
ilgis/plotis/aukštis, mm	2650	2650	2650
Masė, kg	5850	6050	6300
Išvertimo aukštis, mm	850		
Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai	406x120		410x140
Standartinės spalvos	rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias		
Galinis hidraulinis bortas	standarte		
Mechaninė atraminė koja	standarte		
Besisukanti kilpa	standarte		
Lempos su ledais	standarte		
Borto sandarinimas su guma	standarte		
Min. traktoriaus galia, AG	125	135	155
BAZINĖ KAINA	27700€	30300€	33900€
Hidraulinė atraminė koja	300€		
Grąžulo linginė apsauga	350€		
Grūdų išpylimo liukas	235x340 - 200€ / 400x400 - 300€		
Vyniojamas tentas + aikštelė priekyje vamzdis viduryje arba šone + 1,2 m³	850€		950€
Galinė vairuojama ašis	2500€		
Papildomi bortai	1400€	1500€	1600€
bortų aukštis, mm	300	300	300
bendras tūris, m³	22	24,5	29,5
Purvinsargiai	300€		
K80 šaukštas	850€		
Prikabintuvas gale ir elektros, hidro, pneumo išvadai	950€		
Langas priekiniame borte	200€ langas 700x450 / 300€ perforuotas lakštas su dangčiu		
Šoninio borto viršaus atidarymas	1400€	1600€	1800€
Hardox plieno dugnas, 4 mm storis	950€	1100€	1200€
Hardox plieno kėbulas, 4 mm storis*	2150€	2350€	2650€
Hidro ir pneumo stabdžiai	950€		
Skirtingų spalvų dažymas	650€		
Šoniniai bamperiai	250€		
Ratai 600/50R22.5**	1300€		
Ratai 710/45R22.5 165D, tik su hidro stabdžiais**	2200€***		1625€***
LED gabaritiniai žibintai	190€ - 6 vnt		320€ - 8 vnt
Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose	priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€		

* Kėbulas dizainis skiriasi nuo standartinio.

** Keičia gabaritinį puspriekabės aukštį.

*** Su 710/45R22.5 ratais vairuojama ašis negali būti užsakoma.

STATYBINĖS PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	PTL-5S	PTL-10S	PTL-12S	PTL-16SF plokščiu dugnu	PTL-16S	PTL-20S	PTL-30S	
	Talpa, m³	3	5	7,5	10	9	10	16	
	Tonažas, t	5	10	12	16	16	20	30	
	Važiuklės tipas	2 pusašiai	linginė, tandemas						tridemas
	Ašies išmatavimai, mm	□80x80	□90x90			□120x120		□150x150	
	Dugno storis/hardox, mm	6 / 4			8 / 5		10 / 6		
	Šonų storis/hardox, mm	6 / 4			8 / 5		8 / 6		
	Ratai	19/45x17	550/45-22.5	560/45R22.5	560/60R22.5		600/55R26.5		
	Vidiniai išmatavimai	3600/2140/	4280/2180/	4450/2180/	5200/2015/	5040/2005/	5000/2000/	6500/2000/	
	ilgis/plotis/aukštis, mm	710	620	820	1130	1035	1315	1225	
	Išoriniai išmatavimai	4900/2350/	6230/2470/	6150/2500/	6800/2460/	6680/2510/	6680/2550/	7800/2450/	
	ilgis/plotis/aukštis, mm	1465	1890	2160	2510	2510	2580	2700	
	Masė, kg	2450	3600	4400	5600	5800	6250	9250	
	Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai	-	400x80			406x120		410x140	
	Standartinės spalvos	rėmas - pilkas; kėbulas - raudonas / JD žalias							
	PAPILDOMOS OPSIJOS	Galinio borto tipas	mechaninis: vertikal. ir horizont.			hidraulinis bortas			
		Atraminės kojos tipas	mechaninė koja			hidraulinė koja			
Besisukanti kilpa		standarte							
LED lempos		standarte							
Min. traktoriaus galia, AG		80	90	100	150	150	200	250	
BAZINĖ KAINA		9000€	17300€	19800€	28700€		35000€	45000€	
Hidraulinis bortas		400€			standarte				
Hidraulinis+mechaninis bortas		-	650€	-					
Borto hidro užrakinimas		-	350€			-			
Hidraulinė atraminė koja		300€			standarte				
Grąžulo linginė apsauga		-	300€		350€			400€	
Vairuojama ašis		-			2500€			2500€ standarte galinė	
LED gabaritiniai žibintai		190€ - 6 vnt							
Papildomi bortai		-	1100€	1400€	1900€		2050€	-	
bendras tūris m³		-	10,5 m³	13 m³	20 m³		20 m³	-	
Purvasargiai		-	250€			300€			400€
K80 šaukštas		-	650€			850€			
Šoniniai bamperiai	-	150€			250€				
Skirtingų spalvų dažymas	650€								
Hardox metalo dugnas	770€	1190€	1330€	1620€		1770€	2000€		
Hardox metalas	1100€	1700€	1900€	2700€		2950€	3350€		
Trapas ekskavatoriui	-	800€			-				
Ratai 560/45R22.5 152D	-	470€	standarte	-					
Ratai 600/55R26.5 165D				940€		standard			
Hidraulinė svyravimų mažinimo sistema	-			1300€			1950€		
Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijoje		priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€							




CUKRINIŲ RUNKELIŲ IR DURPIŲ PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

Modelis	PTL-24C	PTL-16D	PTL-20D
Talpa, m ³	24	16	20
Tonažas, t	15	15	
Važiuklės tipas	vienaašė	linginė, tandemas	
Ašies išmatavimai, mm	□150x150	□120x120	
Dugno storis/hardox, mm	6	4 / 3	
Šonų storis/hardox, mm	4	3 / 2,5	
Ratai	30,5L-R32		
Išoriniai išmatavimai	10000/3100/	7050/3400	8300/3800
ilgis/plotis/aukštis, mm	3600	3200	2900
Masė, kg	5420	4100	4550
Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai	406x120		
Standartinės spalvos	rėmas - pilkas; kūbulas - raudonas / JD žalias		
Hidraulinis bortas	standarte		
Mechaninė atraminė koja	standarte		
Besisukanti kilpa	standarte		
Lempos su ledais	standarte		
Min. traktoriaus galia, AG	150	100	120
BAZINĖ KAINA	32000€	33500€	50000€
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA			
Hidraulinė atraminė koja	300€		
Skirtingų spalvų dažymas	650€		
Vyniojamas tentas + aikštelė priekyje	-	700€	
Hardox plieno kūbulas	-	2450€	
Ratai 71x47.00-25 (2 vnt)	1500€	-	-
LED gabaritiniai žibintai	190€ - 6 vnt / 320€ - 8 vnt		
Šoniniai bamperiai	250€		
PAPILDOMOS OPCIJOS			



PTL-24C

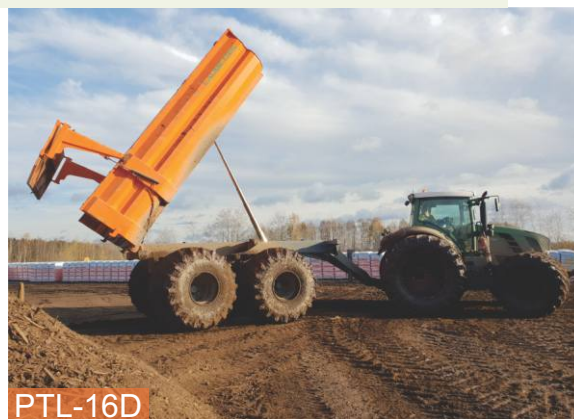

PTL-16D



PTL-24C



PTL-20D

CISTERNINĖS PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	PTL-6V / 8V	PTL-10V / 12V	PTL-16V / 20V	LCM-6*	
	Talpa, m³	6 / 8	10 / 12,5	16 / 20	6 and 0,275	
	Tonažas, t	8	16	24	16	
	Važiuklės tipas	vienaašė	linginė, tandemas			
	Ašies išmatavimai, mm	□90x90		□150x150	□90x90	
	Ratai	550/45-22.5	560/60R22.5	600/55R22.5	560/45R22.5	
	Išorės išmatavimai	6200/2450/	7000/2500/	9315/2550/	10100/2525/	
	ilgis/plotis/aukštis, mm	2400	3100	3550	2900	
	Siurblio tipas, m³/min	vakuuminis-rotorinis, 0,7	vakuuminis-rotorinis, 1,25		vakuuminis-rotorinis, 0,7	
	Siurblys varomas	hidro variklis				
	Antras siurblys, m³/min	-			benzininis arba dyzelinis, 0,9	
	Pagrindinės funkcijos	vandens prisiurbimas į talpą, maišymas talpoje, padavimas į purkštuvą; LCM-6*				
	Filtrai prisiurbimui	perforuoto metalo filtras				
	Stabdžiai	400x80		406x120		
	Standartinės spalvos	rėmas - pilkas; cisterna - geltona / pilka				
	PAPILDOMOS OPCIJOS	Mechaninė koja	standarte			
		Besisukanti kilpa	standarte			
Lempos su ledais		standarte				
Masė, kg		1950	3750	4500	3850	
Min. traktoriaus galia, AG		80	95	150	95	
BAZINĖ KAINA		20600€ / 22300€	31400€/ 32800€	42400€ / 45300€	53000€	
Hidraulinė atraminė koja		300€				
Lygio rodyklė		200€ žarnos rodyklė / 550€ - flanšinė lygio rodyklė				
Slėginis lygio jutiklis su ekranėliu		1050€				
Vairuojama ašis		-	2500€			
35 l. talpos chemijos maišytuvas + apiplovimo galvos		1100€			-	
Strėlė žarnos padavimui į purkštuvą		-	3500€	3700€		
Kardaninė pavara su velenu		450€				
K80 šaukštas	650€	850€	650€			
LED side lights	190€ - 6 vnt / 320€ - 8 vnt					
Kelio drėkinimo įranga	930€ gale prisukamas metalinis profilis su skylėmis, plotis iki 3 metrų.					
Wheels 560/45R22.5 152D	205€	standarte	-	standarte		
Nerūdijančio plieno talpa	1500€	2000€	3000€	2000€		
Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€						

* Papildomos LCM-6 funkcijos: vandens prisiurbimas iš pagrindinės talpos į mažesnę 275 ltr. talpą, pagamintą kanadiečių įmonės Polywest - the Handler; chemikalų prisiurbimas iš atskirų talpų; chemikalų maišymas; birių trąšų tirpinimas abiejose talpose; purkštuvu užpildymas tirpalu per inžektorius neturint sąlyčio su šviriu vandeniu pagrindinėje talpoje; talpų praplovimas. 4 euro paletės chemikalų talpoms susidėti.

PTL-12V



LCM-6



SRUTVEŽIAI SU ĮTERPIMO TECHNIKA

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	PTL-6V / 8V	PTL-10V / 12V	PTL-16V / 20V
	Talpa, m³	6 / 8	10 / 12,5	15,5 / 20
	Tonažas, t	8	16	24
	Važiuklės tipas	vienaašė	linginė, tandemas	
	Ašies išmatavimai, mm	□90x90		□150x150
	Ratai	550/45-22.5	600/50R26.5	710/50R26.5
	Išorės išmatavimai	6200/2450/	7000/2500/	9315/2550/
	ilgis/plotis/aukštis, mm	2400	3100	3550
	Stabdžiai	400x80		410x140
	Siurblio tipas, m³/min	„Vogelsang“ FX116-360 vakuuminis-rotorinis, 4,5		
	Siurblys varomas	hidraulinis motoras / PTO kardaninis velenas		
	Pagrindinės funkcijos	sрутų prisiurbimas į talpą, maišymas talpoje, sрутų padavimas į gale pakabiną įterpimo padargą, sрутų įterpimas (užsakoma papildomai); kito sрутvežio užpildymas		
	Padargo pakabinimo sistema	3 taškų pakabinimo sistema valdoma hidrauliškai		
	Talpos tipas	ilgaamžė stiklo pluošta talpa atspari sрутoms, chemijai, pagaminta Vokietijoje		
	Standartinės spalvos	rėmas - pilkas; cisterna - geltona / pilka		
	Mechaninė koja	standarte		
	Besisukanti kilpa	standarte		
	Lempos su ledais	standarte		
	Masė, kg	2500	4250	5250
	Min. traktoriaus galia, AG	100	125	180
BAZINĖ KAINA	26600€ / 28300€	41400€/ 42800€	52400€ / 55300€	
PAPILDOMOS OPCIJOS	Hidraulinė atraminė koja	300€		
	Lygio rodyklė	200€ žarnos rodyklė / 550€ - flanšinė lygio rodyklė		
	Slėginis lygio jutiklis su ekranėliu	1050€		
	Vairuojama ašis	-	2500€	
	3 m. diskinis skutiklis sрутų įterpimui su Vogelsang skirstytuvu	19500€		22000€
	4 m. diskinis skutiklis sрутų įterpimui su Vogelsang skirstytuvu	23000€		25000€
	4 m. diskinis skutiklis sрутų įterpimui į pievas Vog. skirstytuvu	25000€		
	6 m. diskinis skutiklis sрутų įterpimui į pievas Vog. skirstytuvu	32000€		
	K80 šaukštas	650€	850€	
	LED šoniniai žibintai	190€ - 6 vnt / 320€ - 8 vnt		
	Wheels 560/45R22.5 152D	205€	-	-
	Nerūdijančio plieno talpa	1500€	2000€	3000€
Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijoje		priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€		



PTL-20V sрутvežis su „Bomech“ išlaistymo įranga

MĖŠLO KRATYTUVAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	MKL-10	MKL-12	MKL-14	MKL-16	MKL-18	MKL-20
	Talpa, m ³	10	12	14	16	18	20
	Tonažas, t	10	12	14	16	18	20
	Važiuklės tipas	vienaašė			linginė, dviašė, galinė vairuojama		
	Ašių išmatavimai, mm	□120x120		□150x150	□150x150		
	Pakrovimo aukštis, mm	2650	2850	3050	2650	2800	3000
	Gabaritiniai išmatavimai	8400/3100/	8400/3200/	8400/3300/	11000/3300	11000/3300	11000/3300
	ilgis/plotis/aukštis, mm	3000	3200	3340	3200	3200	3200
	Dugno/šonų storis, mm	6 / 6					
	Darbinis plotis, m	iki 12			iki 14		
	Darbinis velenų kiekis	2					
	Ratai	23.1R26	750/65R26		650/55R26.5		
	Transporterio greičio reguliavimas	hidraulinis vožtuvas					
	Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai	406x140			410x140		
	Hidraulinis bortas	standarte					
	Hidraulinė grąžulo apsauga	standarte					
	Hidraulinė atraminė koja	standarte					
	Besisukanti kilpa	standarte					
	LED lempos	standarte					
	Purvinsargiai	standarte					
Min. traktoriaus galia, AG	120	140	150	170	180	200	
BAZINĖ KAINA	31800€	34500€	38300€	47000€	51500€	54500€	
PAPILDOMOS OPCIJOS	Elektroninė valdymo sistema	1700€			2200€		
	Nestandartinės spalvos	700€					
	K80 šaukštas	950€					
	Atbulinė transporterio pavara	1000€					
	Ratai 30.5LR32	-	800€		-		
	Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose		priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€				

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS
OPCIJOS

MKL-10



MKL-30



MKL-12



MKL-20



Aukščiausios kokybės reduktoriai

Reduktoriai naudojami MKL mėšlo kratytuvų klasėje yra gaminami Italijos gamintojo BERMA.



Plokštelinės spyruoklės

MKL klasės mėšlo kratytuvų transporterio įvėžimui yra naudojamos specialios plokštelinės spyruoklės.



Kokybė pirmoje vietoje

Laumetris naudoja tik aukščiausios kokybės produkciją iš savo vardą patvirtinusių gamintojų. Vertikalūs velenai su reduktoriais yra pagaminti toje pačioje įmonėje - BERMA. Tai puikiai žinomas mėšlo kratytuvų dalių gamintojas iš Italijos. 40 metų patirtis kartu su Laumetrio techniniais sprendimais leido sukurti vieną geriausių mėšlo kratytuvų dabartinėje rinkoje. MKL klasės mėšlo kratytuvai - tai lietuviško tvirtumo ir itališkos išminties rezultatas.



Papildoma įranga

Priekinio borto langas, LED šviesos, platūs ratai, purvinsargiai, prikabinamas gale su išvadais, automatiškai besivairuojančios ašys, hidraulinio tipo atraminė koja, hardox metalas ir kt.

Transporterio sistemos patvarumas

Aukštos metalo klasės storos grandinės užtikrina ilgaamžiškumą ir patvarumą. Transporterio skersinių keitimas yra labai paprastai atliekamas dėl nesudėtingos dviejų varžtų tvirtinimo sistemos.



Hidraulinis galinis bortas

Pakrautas mėšlas privalo būti atskirtas nuo kratytuvo velenų, MKL klasės mėšlo kratytuvuose galinis bortas yra hidraulinis ir pakeltoje padėtyje nėra iškilęs stipriai į viršų.

PUSPRIEKABĖS PLATFORMOS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	PTL-10R	PTL-12R	PTL-15R	PTL-20R	PTL-24R
	Dugno medžiaga / storis, mm	metalas / 4				
	Tonažas, t	10	12	15	20	24
	Važiuoklės tipas	linginė, tandemas				linginė, tridėmės
	Ratai	550/45-22.5		560/45R22.5	600/50R22.5	
	Ašies išmatavimai, mm	□90x90		□120x120	□150x150	□120x120
	Vidiniai išmatavimai	6250	7500	8000 ar 9250	10000	10000* (individualus)
	ilgis/plotis/aukštis, mm	/2500/980	/2500/1100	/2500/1100	/2500/1100	/2500/1100
	Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai	400x80		406x120	410x140	406x120
	Standartinės spalvos	raudona / JD žalia				
	Atraminės kojos tipas	mechaninė	hidraulinė			
	Besisukanti kilpa	standarte				
	Lempos su ledais	standarte				
	Masė, kg	3500	4400	4800	5100	5500
	Min. traktoriaus galia, AG	100	120	140	170	170
BAZINĖ KAINA		14200€	15600€	17500€	20500€	22000€
PAPILDOMOS OPCIJOS	Hidraulinė atraminė koja	300€	standarte			
	Grąžulo linginė apsauga	300€		350€		
	Vairuojama ašis	-		2500€ galinė		2500€ priekinė, galinė standarte
	Trečia ašis su galine vairuojama	-		4000€		standarte
	Skirtingų spalvų dažymas	650€				
	Prikabintuvas ir elektros, hidro, pneumo išvadai gale	-	750€		950€	
	Trijų padėčių bortai	350€				
	Specialūs lenkti bortai	800€ prailgina krovumą ~1,5 m. - papildomai telpa 4 ritiniai				
	Hidrauliniai bortai	3800€				
	Daiktadėžė / kopėtelės	200€ / 250€				
	LED gabaritiniai žibintai	190€ - 6 vnt / 320€ - 8 vnt				
	Ratai 600/40-22.5	760€ (4 vnt)		600€ (4 vnt)	-	
	Ratai 600/40-22.5	-		900€ (6 vnt)	-	
	Ratai 710/45R22.5 165D	-		2400€ (4 vnt)		-
	Ratai 710/45R22.5 165D	-		3600€ (6 vnt)		3600€ (6 vnt)
Specialus sutvirtintas Strenx plienas platformos ir rėmo konstrukcijose		priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€				



PTL-15R



PTL-20R



PTL-15R

PRIEKABOS PLATFORMOS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	PTL-12RT	PTL-15RT	PTL-20RT	PTL-24RT* be homologacijos dokumentų
	Dugno medžiaga / storis, mm	metalas / 4			
	Tonažas, t	12	15	20	24
	Važiuklės tipas	linginė dviejų ašių		linginė, trijų ašių	
	Ratai	550/45-22.5	560/45R22.5		
	Ašies išmatavimai, mm	□90x90	□120x120		
	Vidiniai išmatavimai	7200	8450	8450	9700
	ilgis/plotis/aukštis, mm	2400/1380	2400/1380	2400/1380	2400/1380
	Stabdžiai: pneumatiniai arba hidrauliniai	400x80	406x120		
	Standartinės spalvos	raudona / JD žalia			
	Besisukanti kilpa	standarte			
	Lempos su ledais	raudona / JD žalia			
	Masė, kg	3500	4800	5100	5500
	Min. traktoriaus galia, AG	130	150	170	180
BAZINĖ KAINA		16400€	18300€	22000€	24000€
PAPILDOMOS OPSIJOS	Galinė vairuojama ašis	-		2500€	
	Skirtingų spalvų dažymas	650€			
	Prikabintuvas ir elektros, hidro, pneumo išvadai gale	750€			
	Trijų padėčių bortai	350€			
	Specialūs lenkti bortai	800€ prailgina krovumą ~1,5 m. - papildomai telpa 4 ritiniai			
	Hidrauliniai bortai	3800€			
	Daiktadėžė / kopėtelės	200€ / 250€			
	LED gabaritiniai žibintai	190€ - 6 vnt / 320€ - 8 vnt			
	Ratai 600/40-22.5	760€ (4 vnt)	600€ (4 vnt)	900€ (6 vnt)	
	Ratai 710/45R22.5 165D	-	2400€ (4 vnt)	3600€ (6 vnt)	
Specialus sutvirtintas Strenx plienas platformos ir rėmo konstrukcijose		priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€			



PTL-24RT



PTL-20RT



PTL-24RT



PTL-20RT

GYVULINĖS PUSPRIEKABĖS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	PTL-6G	PTL-8G	PTL-10G
	Dugno/šonų medžiaga	fanera arba plienas		
	Tonažas, t	6	8	10
	Važiuklės tipas	2 pusašiai		
	Ratai	385/55R22.5		
	Vidiniai išmatavimai ratai išorėje - ilgis/plotis, mm	5000/1850/ plotas - 9,25 m ²	6000/1850/ plotas - 11 m ²	7500/1850/ plotas - 14 m ²
	Vidiniai išmatavimai ratai viduje - ilgis/plotis, mm	-	6000/2300/ plotas - 12,5 m ²	7000/2300/ plotas - 14,5 m ²
	Standartinė spalva	žalia		
	Mechaninė atraminė koja	standarte		
	Besisukanti kilpa	standarte		
	Lempos su ledais	standarte		
	Durys gale/šone; tentas	standarte		
	Hidraulinis ratų pakėlimas	standarte		
	Min. traktoriaus galia, AG	80	90	100
PAPILDOMOS OPCIJOS	BAZINĖ KAINA	11500€	13500€	15000€
	Skirtingų spalvų dažymas	650€		
	Vidinė pertvara, durys	600€		
	K80 šaukštas	850€		
	Guma ant paviršiaus	900€	1025€	1150€
	Ratai 445/45R22.5	550€		
Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijose		priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€		



PTL-8G



PTL-10G



PTL-10G



PTL-8G

PUSPRIEKABĖS SILOSO TRANSPORTAVIMUI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

Modelis	MKL-30Z	MKL-40Z	MKL-50Z	
Talpa, m³	40	40	50	
Tonažas, t	20	24	30	
Iškrovimo greitis, min	3-6			
Važiuklės tipas	linginė, tandemas	linginė, tridemas	linginė, tridemas	
Ašies išmatavimai, mm	□150x150, 410x140	□120x120, 406x120	□150x150, 410x140	
Vairuojama ašis	1, galinė	2, priekinė ir galinė	2, priekinė ir galinė	
Ratai	600/55R26.5			
Stabdžių tipas, dydis mm	pneumatiniai arba hidrauliniai			
Dugno/šonų storis, mm	4 / 3			
Kėbulo išmatavimai	8000/2250-2570/	9900/2110-2265/	10000/2260-2700/	
ilgis/plotis/aukštis, mm	2000	1770	2550	
Gabaritiniai išmatavimai	10400/2800/	11900/2550	12000/3200	
ilgis/plotis/aukštis, mm	3700	3400	3700	
Masė, kg	7500	8600	10500	
Reduktorių kiekis, vnt	1		2	
Transporterio grandinės, vnt	4			
Grandinės storis, mm	14			
Langas priekiniame borte	standarte			
Hidro-pneumatinė grąžulo apsauga	standarte			
Standartinės spalvos	JD žalia su geltona / pilka			
Hidraulinis bortas	standarte			
Hidraulinė atraminė koja	standarte			
Besisukanti kilpa	standarte			
LED žibintai (2x)	standarte su antru komplektu borto viršuje			
Min. trauktoriaus galia, AG	180	220	260	
BAZINĖ KAINA	35000€	45000€	55000€	
PAPILDOMOS OPCIJOS	Priverstinai vairuojamos ašys			2600€ (gamybos terminas + 6 mėn.)
	Papildomi paaukštinimai	1500€	2000€	2500€
	papildomas aukštis, mm	300	500	380
	bendra kubatūra, m³	45	50	60
	Baltos spalvos darbinės lempos 4x	400€		
	K80 šaukštas	850€		
	Skirtingų spalvų dažymas	900€		
	Kombinuoti stabdžiai	950€	1200€	
	LED gabaritiniai žibintai	250€ - 10 vnt / 300€ - 12 vnt		
	Šoniniai bamperiai	250€		
	Ratai 710/50R26.5	800€	1200€	
Ratai 750/45R26.5	1200€	1800€		

Specialus sutvirtintas Strenx plienas kėbulo ir rėmo konstrukcijoje

priklausomai nuo plieno klasės 650-1100: 2500€-10000€

MKL-60Z



MKL-30Z

MKL-50Z



Populiariausias modelis

MKL-30Z



Kai reikia didelio tūrio ir manevringumo

MKL-50Z



Grūdų kūlimo metu

MKL-60Z



Ketrios ašys, dvi vairuojamos

MKL-60Z



Ištin tvirta ir sukurta dirbti sunkiausiose sąlygose

4x MKL-50Z



Net ketrios silosinės darbuojasi viename ūkyje

AKMENŲ RINKTUVAS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	LAR-1
	Tipas	prikabinamas
	Kėlimo galia, kg	1800
	Talpa, m ³	1,5
	Transportavimo plotis, m	3
	Ratai	13,6R38
	Masė, kg	2800
	Min. traktoriaus galia, AG	80
	Bazinė kaina	15000€
	Specialus trijų taškų prikabinimas	450€



PUSPRIEKABĖS PLUOŠTINĖMS KANAPĖMS PTL-K

(Laumetris pasiūlo teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

Modelis		PTL-20K
Talpa, m ³		20
Tonažas, t		16
Iškrovimo greitis, min		up to 3
Važiuklės tipas		linginė, tandemas
Ašies išmatavimai, mm		□120x120
Ratai		600/50R22.5
Stabdžių tipas, dydis mm		pneumatiniai arba hidrauliniai, 406x120
Dugno/šonų storis, mm		4 / 3
Kėbulo išmatavimai		6900/2110-2265/
ilgis/plotis/aukštis, mm		1770
Gabaritiniai išmatavimai		9200/2800
ilgis/plotis/aukštis, mm		3200
Masė, kg		6100
Reduktorių kiekis, vnt		1
Transporterio grandinės, vnt		4
Grandinės storis, mm		14
Ventiliatorius 90-150 m ³ /min, oro srauto slėgis 1320-1550 PA		standarte
Ortakių valymo sklendės		standarte
Aliumininės kopėtėlės		standarte
Standartinės spalvos		JD žalia su geltona
Hidraulinis bortas		standarte
Hidraulinė atmušimo lenta 1,2 m. pločio		standarte
Hidraulinė atraminė koja		standarte
Besisukanti kilpa		standarte
LED žibintai (2x)		standarte su antru komplektu galinio borto viršuje
Min. trauktoriaus galia, AG		180
BAZINĖ KAINA		44000€
PAPILDOMOS OPCIJOS	Linginė grąžulo apsauga	350€
	Papildomi paaukštinimai	2000€
	papildomas aukštis, mm	400
	bendra kubatūra, m ³	26
	Papildomi paaukštinimai	3000€
	papildomas aukštis, mm	800
	bendra kubatūra, m ³	30
	Baltos spalvos darbinės lempos 4x	400€
	K80 šaukštas	850€
	Skirtingų spalvų dažymas	650€
	Kombinuoti stabdžiai	950€
	Šoniniai bamperiai	250€
	LED gabaritiniai žibintai	190€ - 6 vnt



K-15 CBD KANAPIŲ NUŠUKAVIMO SISTEMA

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

K-15 mašina nuima kanapių viršūnėlių lapelius, žiedynus ir sėklas. Mašinos pagrindas: 300-340 AG traktorius su frontaliu krautuvu, dvejetainiais ratais ir galinga hidrauline sistema su 200 ltr/min tepalo siurbliu. Traktoriaus krautuvo priekyje sumontuota 6 m. šukuotuvė, su kuria nuo stiebų nušukuojami lapeliai, žiedynai ir sėklos. Nušukuota masė juostiniais transporteriais pernešami į surinkimo bunkerį. Bunkeris įtvirtintas galinėje traktoriaus pakaboje ir talpina 15 m³ žalios masės. Iš bunkerio surinkta masė gradiniu transporteriu pernešama į pervežimo pusprikabę PTL-20K. Puspriekabėje PTL-20K esanti masė pervežimo metu yra vedinama oro srautu – galingas ventiliatorius per perforuotą dugną pučia aplinkos orą iš surinktos masės išnešdamas lauk šilumą ir drėgmę. Tai be galo svarbus procesas norint išlaikyti tinkamas nušukuotų kanapių savybes. K-15 kanapių nurinkimo sistema įprastai yra komplektuojama su atitinkamo dydžio šukuotuve bei derinama su turimu traktoriumi. Dėl skirtingų parametrų kiekviena K-15 sistema turi būti braižoma pagal kliento turimą techniką ir pritaikoma pagal reikiamus poreikius. Traktoriaus tepalo sistema pagrinde yra skiriama šukuotuvei bei nedidelis kiekis transporterio pavarai. Gale esančio kėbulo bortų atidarymas/uždarymas, kėbulo pakėlimas/nuleidimas bei dugne esantis transporteris yra aptarnaujami atskiros tepalo sistemos, kuri yra varoma nuo traktoriaus kardano. Kėbulas turi atskirus LED žibintus taip pat papildomai galima montuoti baltos šviesos darbinis LED žibintus. Dėl darbų sklandumo montuojamos kelios kameros.

K-15 kanapių nurinkimo sistemos **BAZINĖ KAINA** prasideda nuo **140 000 EUR** priklausomai nuo kliento reikalavimų, traktoriaus modelio, šukuotuvės dydžio ir t.t. Į kainą neįeina Shelbourne ar kito gamintojo šukuotuvė, priekinis krautvas. Laumetrio gamybos K-15 buvo sukurta pagaminta 2019-ųjų metų sezonui ir tais metais nupjovė apie 800 ha pluoštinių kanapių įvairiuose Lietuvos regionuose per sezoną.



KP-4 PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PJAUNAMOJI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

Modelis	KP-4
Tipas	prikabinamas
Pjovimo plotis, m / ft	2,8 / 9'2
Darbinis greitis, km/h / mph	8-25 / 5-16
Pjovimo peilių kiekis, vnt	4
Vertikalus atstumas tarp peilių, mm / ft	600 / 2
Ratai	480/45-17
Transportavimo plotis, m / ft	2,5 / 8'2
Masė, kg / lbs	4500 / 9920
Min. traktoriaus galia, AG	160-200
BAZINĖ KAINA	96000€

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

Fiber hemp cutter KP-4 cuts fiber hemp in 4 levels by 60 cm distance - such length of stems is an industry standard for processing. The very first 6 units were ordered by Lithuanian based fiber hemp processing factory „Natūralus pluoštas“, UAB. Operational speed reaches 12-15 km/h, operational width 2,8 m., machine requires 160-200 HP with 700 rpm on cardan shaft. Cutters are equipped with the highest quality German engineered “Schumacher” gearboxes and cutting blades. The developed belt driven system is robust and reliable for harsh conditions and non stop 24 hours operations. In transport position cutters are folded hydraulically and hydraulically locked for safety. Hydraulic chassis is equipped with 400 mm width wheels. 6 of these machines in 2019 cut 1500 ha of fields in Lithuania. Beginning of 2020 first KP-4 was shipped to Vancouver, Canada - marking the very first Laumetris product outside continental Europe. In 2023 season a single unit topped more than 1000 ha of hemp harvested in Montana state at IND Hemp farm. At present time Laumetris KP-4 fiber hemp harvesters are working in: Australia, Canada, France, Lithuania, Poland, russian (unfortunately), Sweden, Turkey, USA: Florida, Illinois, Texas, Virginia. KP-4 easily fits into a 20' container, two KP-4 can be fit into 40' container.



HEMPCUTTER.COM
laumetris.lt/hemp



STRĖLINIAI SKUTIKLIAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	SL-3	SL-4	SL-4T	SL-5T	SL-6T
	Tipas	pakabinamas		prikabinamas		
	Darbinis plotis, m	3	4	4	5,2	6
	Darbinis gylis, mm	iki 250		iki 350		
	Darbinių dalių tipas	kaltai ir prisukami noragėliai				
	Noragėlių kiekis, vnt	10	15	15	19	22
	Noragėlių plotis, mm	250 or350				
	Kaltų plotis, mm	40				
	Lyginimas	su spyruoklėmis				
	Volų tipas, diametras 50 cm	vamzdinis				
	Darbinio gylio nustatymas	hidrauliškai per galinį volą				
	Ratai	-		520/50-17		
	Transportavimo plotis, m	3,3	4,5	2,8		
	Masė, kg	1550	2500	5250	6050	6600
	Min. traktoriaus galia, AG	150-180	180-220	190-240	280-300	300-350
BAZINĖ KAINA		11000€	12500€	21000€	23000€	24000€
PAPILDOMOS OPCIJOS	Viengubas žiedinio volas (50 cm)	1500€	2000€	-		
	Viengubas spyruoklinis volas (50 cm)	1500€	2000€	-		
	Dvigubas žiedinio tipo volas (50 cm)	-	-	3000€	4000€	5000€
	Dvigubas spyruoklinis volas (50 cm)	-	-	3000€	4000€	5000€
	Viengubas diskinis/ramuninis volas (50 cm)	-	-	3000€	4000€	5000€
	APV tiesioginio išsėjimo sėjamoji PS120M1	5000€ (užklausti dėl galutinės kainos)				
	Atraminiai ratai priekyje	-	-	1000€		
Hidraulinis rėmo sulankstymas į 2,55 m plotį		2000€		-		-



SL-3



SL-3



SL-4T



SL-3



SL-4T

DISKINIAI SKUTIKLIAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	DSL-3	DSL-4	DSL-3.5T	DSL-4T	DSL-5T	DSL-6T	DSL-8T
	Tipas	pakabinamas		prikabinamas				
	Darbinis plotis, m	3	4	3,5	4	5	6	8
	Darbinis gylis, mm	iki 120						
	Diskų diametras, mm	510						
	Diskai, vnt	23	31	24	30	36	40	58
	Diskų tipas	karpyti						
	Atstumas tarp diskų, mm	125						
	Atstumas tarp diskų eilių, mm	1050						
	Ratai	-		520/50-17				710/45-22.5
	Volų tipas, diametras mm	vamzdinis, 500						vamzdinis, 700
	Darbinio gylio reguliavimas	hidrauliškai per galinį volą						
	Transportavimo plotis, m	3,2	4,3	3,5	2,5		3,45	
	Masė, kg	2200	2500	3500	4750	5500	6500	8500
	Min. traktoriaus galia, AG	160	180	160	190	240	280	320
BAZINĖ KAINA		14000€	16000€	17500€	18000€	21000€	24000€	33000€
PAPILDOMOS OPCIJOS	VT-REX banguoti ir užaštrinti diskai	600€	800€	600€	600€	800€	1000€	1500€
	560 mm skermens diskai	1000€	1500€	1100€	1500€	2000€	2500€	3500€
	Viengubas žiedinis volas (50 cm)	1500€	2000€	-				
	Viengubas spyruoklis volas (50 cm)	1500€	2000€	-				
	Dvigubas žiedinis volas (50 cm)	-		2700€	3000€	4000€	5000€	7000€
	Dvigubas spyruoklinis volas (50 cm)	-		2700€	3000€	4000€	5000€	7000€
	Viengubas diskinis/ramuninis volas (50 cm)	-		2700€	3000€	4000€	5000€	7000€
	Atraminiai sparnų ratai	-		1000€				-
	Hidraulinis rėmo sulankstymas į 2,55 m plotį	2000€		-				



DSL-4 pakabinamas



DSL-5T



DSL-8T

TANKINIMO VOLAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

Model		TVLL-6	TVLL-8	TVLL-9	TVLL-10
STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Tipas	prikabinamas			
	Darbinis plotis, m	6	8	9	10
	Sekcijos, vnt	3			5
	Volų tipas	"Cambridge"			
	Diskų diametras, mm	510			
	Ratai	400/60-15.5	520/50-17		600/50-22.5
	Masė, kg	4100	6500	6800	9000
	Apkrova grąžului, kg	1600	2000	2200	2200
	Min. traktorio galia, AG	120	160	170	200
BAZINĖ KAINA		13000€	18000€	25000€	35000€
PAPILDOMOS OPCIJOS	Segmentinė lyginimo lenta	2500€	3500€	4000€	-
	„Cambridge“ tipo diskai, 600 mm	1500€	2150€	2400€	2550€
	„Cross kill“ tipo diskai, 510 mm	1800€	-	-	-
	Pneumatinė sėjamoji	4550€*	6800€**	6800€**	6800€**

*APV KS40M2 - 40 litrų; plotis 1 - 12 m; elektroninis valdymas; skleidžia per diskus

** APV PS120M1 - 120 litrų; iki 8 m pločio išsėjimas per 8 žarnas; elektroninis valdymas

*** APV PS300M1 - 300 litrų; iki 6 m pločio išsėjimas per 8 žarnas; elektroninis valdymas



TVLL-6



TVLL-6



TVLL-9



TVLL-9



TVLL-6



Naujos koncepcijos TVLL volai

Naujos konstrukcijos TVLL-8 ir TVLL-10 tankinimo volai buvo suprojektuoti 2015 m., pilnai ištestuoti 2016 - nuo dabar su novatoriška ir modernia volų sulankstymo koncepcija. Sulankstymas / išlankstymas atliekamas su hidrauliniiais cilindrais, nereikalingas laiko švaistymas važiuojant atgal ir į priekį norint pradėti dirbti. Gabaritai neviršija 2,5 metrų pločio transporto padėtyje. Išsiskiria geresniu žemės paviršiaus kopijavimu. Didelė gaminio masė užtikrina aukščiausios kokybės tankinimą. Galimi 600 mm diametro diskai.



Tvirta ir standi ašis

42GrMoS4 klasės metalas yra naudojamas TVLL linijos tankinimo voluose. Tai specialus sutvirtintas plienas, siekinatis 780 N/mm² jėgą.

Unikali suspaudimo sistema

Specialios spyruoklinės tarpinės yra naudojamos padidinti tankinimo volų ilgaamžiškumą, patvarumą bei efektyvumą.



Segmentinis lyginimas

TVLL-4; 6 ir 8 gali būti komplektuojamas su itin stipria segmentinio lyginimo sistema. Dantys gaminami iš specialaus spyruoklinio plieno.



Smūgiams atsparūs diskai

Išlieti TVLL tankinimo volų diskai: „Cambridge“ ar „Cross kill“ tipo yra gaminami iš specialaus smūgiams atsparaus ketaus GGG-50. Patvarumas garantuotas!



Išskirtinės guoliavietės

Aukščiausios kokybės guoliavietės su unikalia konstrukcija ir dideliu atsparumu smūgiams leidžia pripažinti tai aukščiausios klasės pasirinkimu.

PRIEŠSĖJINIAI DIRVOS ĮDIRBIMO AGREGATAI-

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

„GERMINATORIAI“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	KLG-3.6	KLG-4	KLG-5	KLG-6	KLG-6D	KLG-7.5	KLG-9
	Tipas	prikabinamas						
	Darbinis plotis, m	3,6	4	5	6	6	7.5	9
	Darbinis gylis, mm	iki 80						
	Spyruokliniai noragėliai, vnt	60	66	80	100	100	126	150
	Danties/noragėlio dydis	32x10x300/40x6x135						
	Sekcijos, vnt	3		4			6	
	Volų kiekis sekcijoje, vnt	2				3	2	
	Volų diametras, mm	400						
	Trečiojo volo diametras, mm	-				250	-	
	Segmentinė lyginimo eilė, vnt	24	27	32	40		48	58
	Lyginimo danties/lopetėlės dydis	32x10x302/60x10x240						
	Ratai	10.0/75-15.3		400/60-15.5			600/50-22.5	710/45-22.5
	Transportavimo plotis, m	3,6	4	2,5				3,2
	DOMOS CIJOS	Masė, kg	1900	2000	2800	3200	3500	3800
Min. traktoriaus galia, AG		80	90	130	150	165	200	260
BAZINĖ KAINA		9500€	10500€	14000€	15000€	18000€	19000€	25000€
„Crosskill“ tipo volas, 350 mm		1000€	1200€	1600€	1700€	1700€	2200€	2650€
	APV tiesioginio išsėjimo sėjamosios	-		+			-	

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS
OPCIJOS

PAKABINAMI KULTIVATORIAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	KLL-3.6L	KLL-4L	KLL-4	KLL-6L	KLL-6	KLL-8
	Tipas	pakabinamase ir nesulankstomas			pakabinamase ir sulankstomas		
	Darbinis plotis, m	3,6	4		6		8
	Darbinis gylis, mm	iki 120					
	Sekcijų kiekis, vnt	1			3		
	Noragėliai, vnt	31	35	35	54	54	73
	Danties/noragėlio dydis	lengvo tipo 32x10x390/40x6x190		sunkaus tipo	lengvo tipo	sunkaus tipo 45x12x530/ 60(150x4 strėliniai)x6x260	
	Atstumas tarp noragėlių, mm	110					
	Lyginimas priekyje/gale, vnt	16/-	18/-	18/26	30/-	30/40	44/54
	Pr. lyg. danties/lopetėlės dydis	6x160		sunkaus	6x160	80x10x363/120x10x240	
	Gal. lyg. danties/lopetėlės dydis	-		tipo	-	32x10x302/60x10x240	
	Akėtėlės/volas gale	-/+		20/-	31/-		41/-
	Ratai	165R13		10.0/80-12	185R14	10.0/80-12	
	Transportavimo plotis, m	3,8	4	4	3,6	3,6	3,8
	Masė, kg	650	710	1050	1100	2650	2950
Min. traktorio galia, AG	80	90	110	120	130	160	
PAPILDOMOS OPCIJOS	BAZINĖ KAINA	4500€	5000€	7500€	8000€	15000€	19000€
	Strėliniai noragėliai, 150x4	-		400€	-	600€	800€
	Volas gale vietoj segmentinio lyginimo ir akėtelių	-		450€	-	650€	850€



PRIKABINAMI KULTIVATORIAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

Modelis	KLL-6T	KLL-8T	KLL-10T
Tipas	prikabinamas		
Darbinis plotis, m	6	8	10
Darbinis gylis, mm	40-120		
Noragėliai, vnt	80	106	134
Atstumas tarp noragėlių, mm	75		
Danties/noragėlio dydis	45x10x460/40x6x210		
Lyginimas priekyje/gale, vnt	30/44	36/54	46/68
Pr. lyg. danties/lopetėlės dydis	80x10x363/120x10x240		
Gal. lyg. danties/lopetėlės dydis	32x10x302/60x10x240		
Akėtėlių eilė gale, vnt	35	45	55
Ratai	10.0/75-15.3		
Transportavimo plotis, m	3,5	4	
Masė, kg	3250	3850	5600
Min. traktorio galia, AG	160	240	300
BAZINĖ KAINA	20000€	25000€	30000€
45x12 dantys su 150 mm strėliniu noragėliu	900€	1100€	1400€

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA



KLL-10T



KLL-10T



KLL-6T



KLL-8T



KLL-8T

SUNKIŲJŲ ŽEMIŲ ĮDIRBIMO KULTIVATORIAI

(Laumetris pasiūlo teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

Modelis	KLS-4	KLS-5	KLS-6	KLS-8	KLS-10
Tipas	prikabinamas				
Darbinis plotis, m	4	5	6	8	10
Darbinis gylis, mm	iki 150				
Noragėlių tipas - kaltiniai / strėliniai	+ / +				strėl./disk.
Noragėlių kiekis, vnt	26	40	48	64	80
Noragėlių plotis, mm	50 arba 140				
Segmentinė lyginimo eilė priekyje	standarte				
Priekinių ir galinių volų tipas	diskinis / ramūninis				
Volų diametras, mm (priekis ir galas)	500			700	
Ratai	400/60-15.5	600/50-22.5		710/45R22.5	
Transportavimo plotis, m	2,5		3	3,5	
Masė, kg	4700	6500	7450	8500	10400
Min. traktoriaus galia, AG	160	190	220	300	350
BAZINĖ KAINA	25000€	27000€	30000€	35000€	42000€

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA



DIRVOS LYGINTUVAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	LLK-7	LLK-8	LLK-9
	Tipas	pakabinamas		
	Darbinis plotis, m	5 / 7	6 / 8	7 / 9
	Darbinis gylis, mm	iki 100		
	Noragėlių kiekis, vnt	31 / 44	38 / 50	44 / 56
	Atstumas tarp noragėlių, mm	320		
	Akėčių kiekis, vnt	5 / 7	6 / 8	7 / 9
	Transportavimo plotis, m	3		
	Masė, kg	1700 / 1900	1800 / 2000	1900 / 2100
	Min. traktoriaus galia, AG	150 / 180	180 / 240	240 / 280
	BAZINĖ KAINA	7500€	8500€	9500€
	Spyruoklinių akėčių eilė gale vietoje akėčių	950€	1050€	1200€



LLK-9



LLK-9



LLK-7



LLK-9



LLK-9

ŽIEMINIO RAPSO JUOSTINĖS SĖJOS SĖJAMOJI

(L - lengva klasė / S - sunki klasė) (Laumetris pasiūkia teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS OPCIJOS

Modelis	RSL-2.5	RSL-3.0	RSL-3.5	RSL-3.5T	RSL-4.0
Tipas	pakabinamas			prikabinamas	pakabinamas
Sėjamosios darbinis plotis, m	2,5	3,0	3,5		4,0
Sėjimo gylis, mm	10-20				
Purenimo kojų darbinis gylis, mm	iki 300				
Kojų kiekis, vnt	5	6	7		9
Tarpueilių atstumas, mm	500				444
Darbinių kaltų tipas	siauri Laumetrio gamybos su karbido plokštelėmis				
Kojų apsauga	hidro-pneumatinė kiekvienos kojos apsauga				
Priekinių atpjovimo diskų kiekis, vnt	5	6	7		9
Spec. metaliniai užspaudimo ratukai	5	6	7		9
Galinio volo tipas	U tipo žiedinis Ø600 mm			ratinis Ø750 mm	U tipo Ø600 mm
APV pneumatinė sėjamoji su 7-ių signalų kabeliu	PS120 M1				
Mineralinių arba skystų trąšų tręšimo sistema su hidrauline pavara	mineralinių - 800 kg / skystų - 1100 ltr			mineralinių - 1200 kg / skystų - 1500 ltr	
Transportavimo plotis, m	2,95	3,05	3,5		3,85
Masė, kg	2600	2900	3200	3600	3650
Min. traktoriaus galia, AG	160-200	180-210	200-250	180-250	265-315
BAZINĖ KAINA + APV sėjamoji	33500€	35500€	38700€	43700€	44000€
Radaras arba GPS sensorius rapso sėjamajai	1000€ (7-ių signalų kabelis įeina į standartinę komplektaciją)				
Automatinė mineralinių/skystų trąšų normos išlaikymo sistema	1000€ jungiasi prie 5.7 valdymo pulto, elektrinis motoras				
Papildoma mineralinių/skystų trąšų sistema	6000€ su hidrauline pavara + 2000€ su elektriniu motoru ir automatine norma				
Cheminių granulių barstymo įranga	MDP 40 - 3500€ (su šlangomis į eilutes) / KS40 - 1500€ (barstyklė)				
Metaliniai užspaudimo ratukai	250 €/vnt				
Prikabinamas variantas	3000€			standarte	3000€
Ratinio tipo volas, Ø750 mm	2000€			standarte	3600€

Laumetrio kaltas su 2 karb. pl. - 90€/vnt, su 14 karb. pl. - 140€/vnt / Išsėjimo sekcija - 800€/vnt + 1500€/vnt už tvirtinimą / Atpjovimo disko sekcija - 450€/vnt



Po 2019 sezono - 180 ha



Specialus 600 mm žiedų volas



RSL-3.5 + mineralinių trąšų talpa

ŽIEMINIO RAPSO JUOSTINĖS SĖJOS SĖJAMOJI

(L - lengva klasė / S - sunki klasė) (Laumetris pasiūkia teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA

PAPILDOMOS OPCIJOS

Modelis	RSL-4.0T	RSL-4.5	RSL-4.5T	RSL-5.5T
Tipas	prikabinamas	pakabinamas	prikabinamas	
Sėjamosios darbinis plotis, m	4,0	4,5		5,5
Sėjimo gylis, mm	10-20			
Purenimo kojų darbinis gylis, mm	iki 300			
Kojų kiekis, vnt	9			11
Tarpueilių atstumas, mm	444	500		
Darbinių kaltų tipas	siauri Laumetrio gamybos su karbido plokštelėmis			
Kojų apsauga	hidro-pneumatinė kiekvienos kojos apsauga			
Priekinių atpjovimo diskų kiekis, vnt	9			11
Spec. metaliniai užspaudimo ratukai	9			11
Galinio volo tipas	ratinis ø600 mm	U tipo ø600 mm	ratinis ø600 mm	
APV pneumatinė sėjamoji su 7-ių signalų kabeliu	PS120 M1			
Mineralinių arba skystų trąšų tręšimo sistema su hidrauline pavara	mineralinių - 1200 kg / skystų - 1500 ltr	mineralinių - 1600 kg / skystų - 1500 ltr		mineralinių - 1600 kg / skystų - 1900 ltr
Transportavimo plotis, m	3,85	4,4		4,0
Masė, kg	4150	3750	4500	6000
Min. traktoriaus galia, AG	250-300	280-320	260-310	350-400
BAZINĖ KAINA + APV sėjamoji	50600€	45000€	51600€	59000€
Radaras arba GPS sensorius rapso sėjamajai	1000€ (7-ių signalų kabelis įeina į standartinę komplektaciją)			
Automatinė mineralinių/skystų trąšų normos išlaikymo sistema	1000€ jungiasi prie 5.7 valdymo pulto, elektrinis motoras			
Papildoma mineralinių/skystų trąšų sistema	6000€ su hidrauline pavara + 2000€ su elektriniu motoru ir automatine norma			
Cheminių granulių barstymo įranga	MDP 40 - 4000€ (su šlangomis į eilutes) / KS40 - 1500€ (barstyklė)			
Metaliniai užspaudimo ratukai	250 €/vnt			
Prikabinamas variantas	standard	3000€	standard	
Ratinio tipo volas, ø750 mm	standard	3600€	standard	
Laumetrio kaltas su 2 karb. pl. - 90€/vnt, su 14 karb. pl. - 140€/vnt / Išsėjimo sekcija - 800€/vnt + 1500€/vnt už tvirtinimą / Atpjovimo disko sekcija - 450€/vnt				

RSL-3.5L + 1200 kg mineralinių trąšų sistema



UNIVERSALI JUOSTINĖ SĖJAMOJI RS NAUJA VERSIJA SU Müller-Elektronik (Trimble) ISOBUS VALDYMO SISTEMA

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	RS-3	RS-4
	Tipas	prikabinamas	
	Sėjamosios darbinis plotis, m	3,0	4,0
	Purenimo kojų darbinis gylis, mm	iki 280	
	Kojų kiekis, vnt	9	11
	Tarpueilių atstumas kviečiams, cm	19 / 14 - sėjos juostelės plotis	22 / 14 - sėjos juostelės plotis
	Tarpueilių atstumas rapsui, mm	33	36
	Purenimo kojų tipas	tiesūs „Flatliner“ tipo	
	Kojų apsauga	hidro-pneumatinė	
	Priekinių atpjovimo diskų kiekis, vnt	9	11
	Tikslus išsėjimas per diskus, vnt	9	11
	Galinio volo tipas	ratinis - 10.0/70-15.3	
	Sėjamosios tipas	Laumetrio gamybos bunkeris su Mistral dozavimo, paskirstymo, ventiliatoriaus sistema, originalūs Bourgault išsėjimo kaltai	
	Automatinis sėjos normos išlaikymas	Müller-Elektronik (Trimble) per ISOBUS terminalą	
	Mineralinių trąšų sistema talpa/norma	iki 1200 kg / 50-300 kg/ha (su automatinio normos išlaikymu)	
	Technologinių vėžių kontrolė	+	
	Užsikimšimo sensoriai	+	
	Min. traktoriaus galia, AG	240	280
	BAZINĖ KAINA + mineralinės trąšos	63000€	71000€
PAPILDOMOS OPCIJOS	Trimble monitorius, jei yra ISOBUS rozetė	4300€	
	Trimble monitorius, jei nėra ISOBUS rozetės	5100€	
	Kamera išsėjimo sekcijai stebėti	700€	
	Skystų trąšų tręšimo sistema (50-300 ltr/ ha norma)	1000 ltr - 7300€ / 1500 ltr - 7500€	
	Užsikimšimo davikliai trąšų sistemai	3400€	4000€

2024 05 21 Kėdainių raj., R. Špoko ūkis

2024 08 23 Lazdijai



RS-4 su TRIMBLE ISOBUS valdymu



2024 08 23 Lazdijai



2022 09 26



RS-4 (sena versija)



Hardox koja su kalto ir kietlydiniu

GILUMINIAI PARENTUVAI

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	DPL-3L	DPL-4L	DPL-3L	DPL-4L	DPL-6L
	Tipas / prikabinimo tipas	pakabinamas / III kategorija				
	Darbinis plotis pagal sėjamąją	3,0	4,0	3,0	4,0	6,0
	Purenimo kojų darbinis gylis, mm	iki 300				
	Purenimo kojų kiekis, vnt	6	8	5	6	14
	Tarpueilių plotis, mm	500		600		450
	Purenimo kojų tipas	tiesūs „Flatliner“ tipo				
	Purenimo kojų apsauga	hidro-pneumatinė				
	Priekinių atpjovimo diskų kiekis, vnt	6	8	5	6	14
	Transportavimo plotis, m	2,6	3,6	2,6	3,7	3,0
	Masė, kg	1240	1450	1150	1350	2800
	Min. traktoriaus galia, AG	140-180	200-260	130-180	200-260	280
	BAZINĖ KAINA	10200€	13650€	8900€	12500€	23100€
	600 mm skersmens volas	1550€	1800€	1550€	1800€	-

DPL-3L



DPL-3L



DPL-6L



Specialus 600 mm žiedų volas



DPL-3L

SKYSTŲ TRĄŠŲ TRĘŠIMO SISTEMOS

(Laumetris pasilieka teisę keisti gaminių specifikacijas, komplektaciją bet kuriuo metu)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA	Modelis	LF-1100	LF-1500	LF-1900
	Montavimo vieta	kabinama į priekinę traktoriaus pakabą		
	Talpa, m ³	1,1	1,5	1,9
	Chemijos ir trąšų poveikis	atsparu		
	Talpos medžiaga	specialus polietileno plastikas		
	Pavara	hidraulinis motoras		
	Išpurškimo / išsėjimo norma su hidrauliniu motoru	50-500 l/ha		
	Išpurškimo / išsėjimo norma su elektriniu motoru	2-20 l/min / 20-100 l/ha		
	Valdymo sistema	mechaninis valdymas per hidraulinį vožtuvą		
	Paskirstymo sistema	LF modelis: 3 šakų distributorius 3-joms padargo sekcijoms		
	Masė, kg	1240	1450	2150
	Papildoma talpa	100l švaraus vandens talpa bakšos praplovimui ir 20 l rankoms		
KAINA be normos išlaikymo, be galulaukių jutiklio (hidromotoras)		6800€	7000€	7300€
Pultelis sistemos įjungimui/išjungimui + slėgio reguliavimas + manometras (hidromotoras)		7300€	7500€	7800€
Arag Bravo 180 S valdymas su kintama norma (be galulaukių jutiklio) (hidromotoras)		8300€	8500€	8800€
Arag ISOBUS valdymas su kintama norma + žemėlapiai (su galulaukių jutikliu) (el. motoras)		9300€	9500€	9800€
APV 5.2 valdymas su kintama norma + 7 signalų greičio jutiklis (su galulaukių jutikliu) (el. motoras)		7500€	8000€	8400€
APV 5.2 valdymas su kintama norma + GPS/radaro greičio jutiklis (su galulaukių jutikliu) (el. motoras)		8500€	9000€	9400€
Purkštukai prie sėjamosios (kelmas, filtriukas, purkštukas, šlangutė, nerūd. pl. tvirtinimo varžtas)		50€		



LF-1500 prijungta prie Horsch Focus 4 TD sėjamosios



KONTAKTAI

LAUMETRIS, UAB
Technikos g. 5, Keleriškių km.,
Kėdainių raj., Lietuva, 57342

Tel./Faks: 00 370 347 42390

info@laumetris.lt
2025v05

www.laumetris.lt