



Iluminación LED:
Tiras, Perfiles, Fuentes y Sistemas de control



Let's LED!



La luz forma parte de nuestras vidas.

La marca BJF fue creada en el año 1997 por Félix Pinto Castillo, un catalán afincado en Elche (Alicante). Su objetivo fue siempre ofrecer la mejor calidad y diseño en todos los productos fabricados; una mezcla perfecta de tradición industrial, innovación y diseño, lo que dio como resultado ser pioneros en el diseño de luminarias empotrables y en la introducción de la tecnología LED.

Con esta base, la marca BJF se convirtió en poco tiempo en un referente del mercado de la iluminación.

El origen familiar de la empresa y el trabajo en equipo hacen de BJF Lighting una marca de referencia en el sector, una marca cercana y accesible, con una posición privilegiada y particular desde la que queremos aportar nuestra visión y pasión por la luz.

Hoy, de la mano de la segunda generación y contando con una andadura de más de 20 años de experiencia, el tiempo ha sido testigo de nuestra dedicación por crear iluminación, por innovar y ofrecer a nuestros clientes productos vanguardistas y de gran calidad, siempre cuidando la atención y el servicio ofrecido.

Las instrucciones de montaje, certificados de calidad y fichas técnicas se encontrarán disponibles para su descarga en nuestra página web:

bjflighting.com

Índice

	TIRAS LED	6
	PERFILES LED	48
	FUENTES DE ALIMENTACIÓN	94
	SISTEMAS DE CONTROL LED	112
	PICTOGRAMAS	160
	INFORMACIÓN TÉCNICA	166
	LISTA DE CÓDIGOS	170
	CONDICIONES GENERALES	176





Series

SERIE STRIPS BASIC

TIRA LED 4,8 W 60 LED/m	11
TIRA LED 9,6 W 120 LED/m	11
TIRA LED 14,4 W 60 LED/m	12
TIRA LED 15 W 120 LED/m	13
TIRA LED FLEXIBLE TIPO S 10 W 60 LED/m	13

SERIE STRIPS PRO

TIRA LED 8 W 120 LED/m	15
TIRA LED 4,8 W 60 LED/m	15
TIRA LED 9,6 W 60 LED/m	16
TIRA LED 9,6 W 120 LED/m	16
TIRA LED 6 W 70 LED/m	17
TIRA LED 12 W 140 LED/m	17
TIRA LED CCT 14,4 W 60 LED/m	18
TIRA LED CCT 19,2 W 224 LED/m	18
TIRA LED 19,2 W 120 LED/m	19
TIRA LED 19,2 W 240 LED/m	19
TIRA LED 28,8 W 180 LED/m	20
TIRA LED 36 W 240 LED/m	20
TIRA LED DOBLE 28 W 280 LED/m	21
TIRA LED TRIPLE 32 W 420 LED/m	21
TIRA LED EMISION LATERAL 9,6 W 60 LED/m	22
TIRA LED 7,4 W 112 LED/m	22
TIRA LED FLEXIBLE TIPO S 9,6 W 60 LED/m	23
TIRA LED FLEXIBLE TIPO S RGB 10 W 42 LED/m	23
TIRA LED RGB 7,2W 30 LED/m	24
TIRA LED RGB 14,4W 60 LED/m	24
TIRA LED RGB 19,2 W 120 LED/m	25
TIRA LED RGB + BLANCO 14,4 W 60 LED/m	25
TIRA LED RGB CCT 23 W 60 LED/m	26
TIRA LED 12W 120 LED/m	26
TIRA LED 10W 140 LED/m	27

SERIE STRIPS PRO COB

TIRA LED COB 8W 528 LED/m	29
TIRA LED COB 14W 528 LED/m	29
TIRA LED COB CCT 14W 608 LED/m	30
TIRA LED COB RGB 15W 840 LED/m	30
TIRA LED COB RGB CCT 20W 840 LED/m	31

SERIE STRIPS PRO 230V

TIRA LED 230V 17W 120 LED/m	33
TIRA LED 230V RGB 12W 72 LED/m	33
TIRA LED 230V RGBW 14W 72 LED/m	34
TIRA LED COB 230V 17W 800 LED/m	34
TIRA LED 230V COB 11W 720 LED/m	35

SERIE STRIPS PRO DIGITAL

TIRA LED DIGITAL RGB 14,4 W 60 LED/m	37
TIRA LED DIGITAL RGB 18W 72 LED/m	37
TIRA LED COB DIGITAL MONOCOLOR 19,5W 720 LED/m	38
TIRA LED COB DIGITAL RGB 14W 720 LED/m	38

SERIE NEON FLEX

NEÓN FLEX MONOCOLOR 10W 120 LED/m	41
NEÓN FLEX RGB 10W 108 LED/m	41


SERIE KOMPLEMENT

FUNDA DE SILICONA IP67	43
TAPONES DE SILICONA	43
CINTA DE DOBLE CARA 3m	43
CONECTOR IP65 2 PIN	43
CONECTOR DC IP65 CON ROSCA	43
CONECTOR JST BEC M-H CON CABLE 150mm	43
CONECTOR JACK MACHO+HEMBRA 2 POLOS	44
CABLE PARALELO DE 2 HILOS	44
CABLE PARALELO RGB	44
CABLE PARALELO RGBW	44
CABLE PARALELO RGBW+CCT	44
MANGUERA TRANSPARENTE 2x0.25 2Ø 1 METRO	44
MANGUERA REDONDA BLANCA 2x0.25 4,5Ø	44
MANGUERA REDONDA BLANCA 3x0.25 5Ø	45
MANGUERA REDONDA BLANCA 4x0.25 5Ø	45
MANGUERA REDONDA BLANCA 5x0.25 5,5Ø	45
MANGUERA REDONDA BLANCA 6x0.25 6.9Ø	45
TUBO TERMORRETRACTIL TRANSPARENTE	45
TUBO TERMORRETRACTIL BLANCO	45
CONECTOR ESTANCO PARA TIRA LED 230V IP67	45
KIT DE INSTALACION PARA TIRA LED 230V IP67	45
CONECTOR PARA TIRA LED 230V RGB	46
CONECTOR PARA TIRA LED 230V RGBW	46
TAPONES FINALES PARA TIRA LED 230V	46







TIRA LED 4,8 W | 60 LED/m

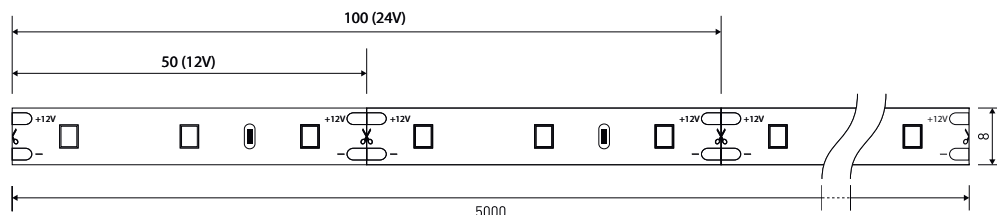

12V					24V				
4,8 W/m 60 LED/m					4,8 W/m 60 LED/m				
	IP20	IP65	IP67			IP20	IP65	IP67	
○ 3000K	12-101	12-201	12-301	360 Lm/m	NEW ○ 2700K	24-125	24-225	24-325	350 Lm/m
○ 4000K	12-102	12-202	12-302	390 Lm/m	NEW ○ 3000K	24-150	24-250	24-350	360 Lm/m
● 6000K	12-103	12-203	12-303	420 Lm/m	NEW ○ 4000K	24-151	24-251	24-351	390 Lm/m
					NEW ● 6000K	24-152	24-252	24-352	420 Lm/m

TIRA LED 9,6 W | 120 LED/m

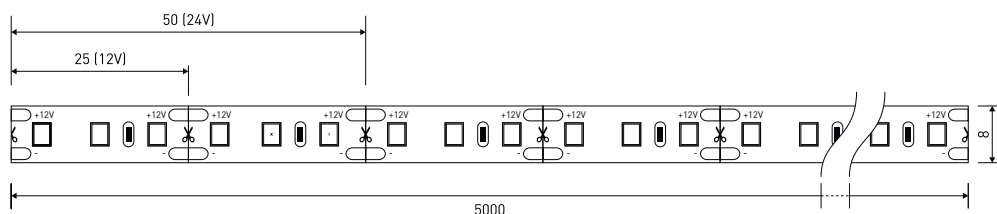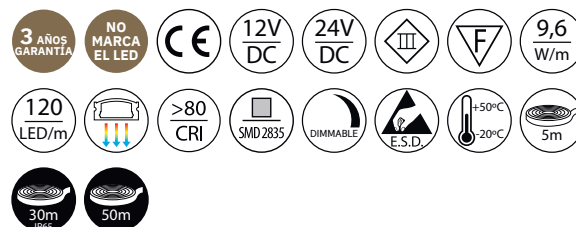

12V					24V				
9,6 W/m 120 LED/m					9,6 W/m 120 LED/m				
	IP20	IP65	IP67			IP20	IP65	IP67	
○ 3000K	12-104	12-204	12-304	720 Lm/m	NEW ○ 2700K	24-126	24-226	24-326	710 Lm/m
○ 4000K	12-105	12-205	12-305	780 Lm/m	○ 3000K	24-101	24-201	24-301	720 Lm/m
● 6000K	12-106	12-206	12-306	840 Lm/m	○ 4000K	24-102	24-202	24-302	780 Lm/m
					● 6000K	24-103	24-203	24-303	840 Lm/m

Tiras led SERIE STRIPS BASIC

TIRA LED 14,4 W | 60 LED/m



3 AÑOS GARANTÍA

CE

12V DC

24V DC

14,4 W/m

60 LED/m

>80 CRI

SMD 5050

DIMMABLE


+50°C
-20°C

5m


30m IP65

50m

MONOCOLOR


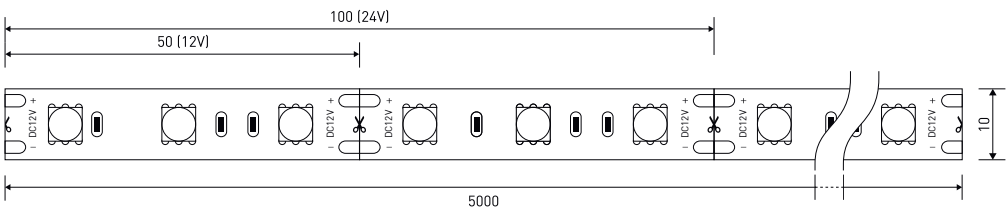


RGB

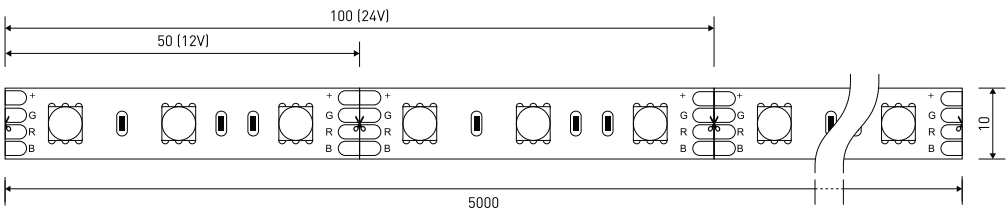



12V					24V				
14,4 W/m 60 LED/m	IP20	IP65	IP67		14,4 W/m 60 LED/m	IP20	IP65	IP67	
○ 3000K	12-114	12-214	12-314	1080 Lm/m	○ 3000K	24-104	24-204	24-304	1080 Lm/m
○ 4000K	12-115	12-215	12-315	1140 Lm/m	○ 4000K	24-105	24-205	24-305	1140 Lm/m
● 6000K	12-116	12-216	12-316	1200 Lm/m	● 6000K	24-106	24-206	24-306	1200 Lm/m
● RGB	12-117	12-217	12-317	Según CCT	● RGB	24-107	24-207	24-307	Según CCT
● ROJO	12-118	12-218	12-318	-					
● VERDE	12-119	12-219	12-319	-					
● AZUL	12-120	12-220	12-320	-					

TIRA LED 15 W | 120 LED/m

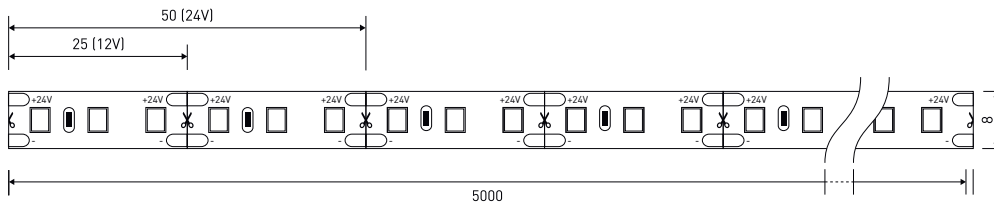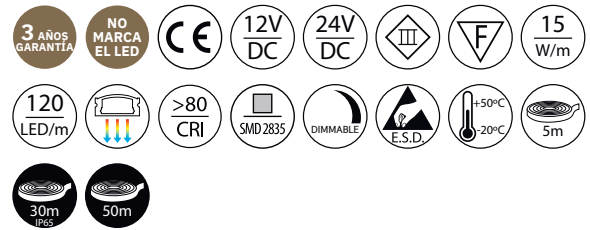

12V					24V				
15 W/m 120 LED/m	IP20	IP65	IP67		15 W/m 120 LED/m	IP20	IP65	IP67	
○ 3000K	12-135	12-235	12-335	1350 Lm/m	○ 3000K	24-115	24-215	24-315	1350 Lm/m
○ 4000K	12-136	12-236	12-336	1500 Lm/m	○ 4000K	24-116	24-216	24-316	1500 Lm/m
● 6000K	12-137	12-237	12-337	1650 Lm/m	● 6000K	24-117	24-217	24-317	1650 Lm/m



TIRA LED FLEXIBLE TIPO S 10 W | 60 LED/m

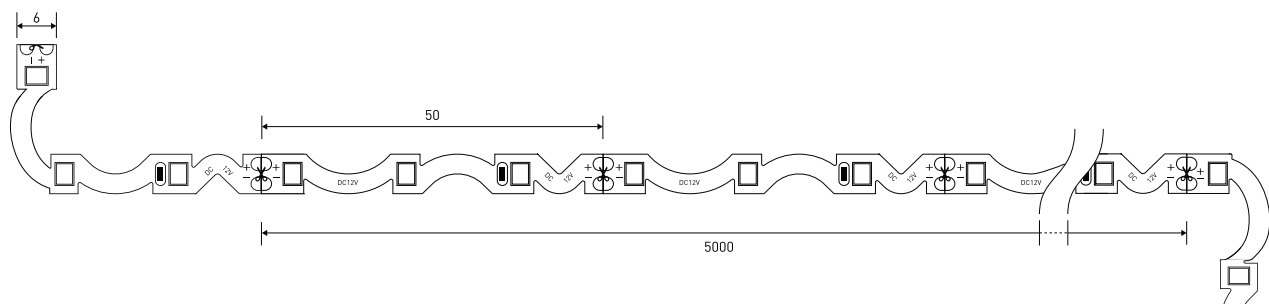

12V					12V				
10 W/m 60 LED/m	IP20	IP65 nanocoat	IP67		10 W/m 60 LED/m	IP20	IP65	IP67	
○ 3000K	12-107	12-207	-	900 Lm/m	● ROJO	12-113	-	-	-
○ 4000K	12-108	12-208	-	950 Lm/m	● VERDE	12-111	-	-	-
● 6000K	12-109	12-209	-	1000 Lm/m	● AZUL	12-112	-	-	-





TIRA LED 8 W | 120 LED/m

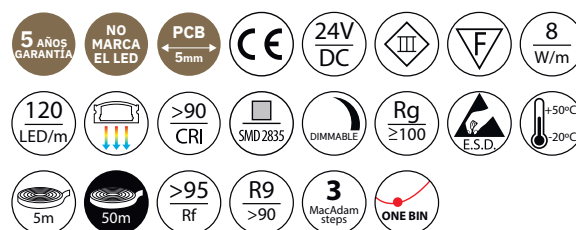

24V				
8 W/m 120 LED/m	IP20	IP65 nanocoat	IP67	
				
● 2700K	24-5143	24-5243	24-5343	760 Lm/m
○ 4000K	24-5108	24-5208	24-5308	800 Lm/m
● 6000K	24-5109	24-5209	24-5309	840 Lm/m


TIRA LED 4,8 W | 60 LED/m

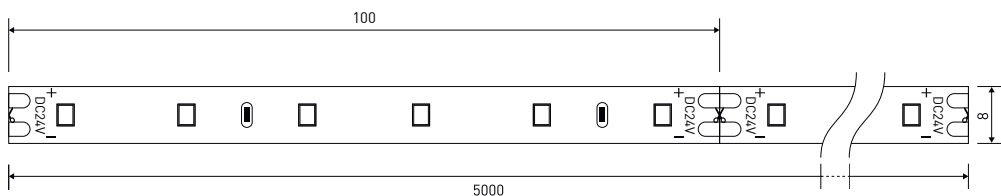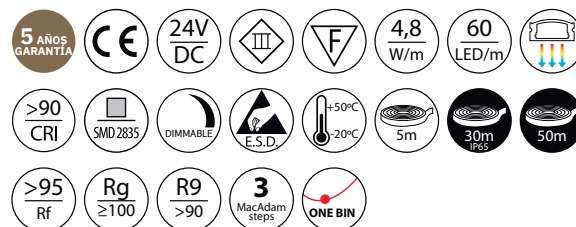

24V				
4,8 W/m 60 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
NEW ● 1800K	24-5159	24-5259	24-5359	432 Lm/m
○ 3000K	24-5101	24-5201	24-5301	456 Lm/m
○ 4000K	24-5102	24-5202	24-5302	480 Lm/m
● 6000K	24-5103	24-5203	24-5303	504 Lm/m



Tiras led SERIE STRIPS PRO

TIRA LED 9,6 W | 60 LED/m

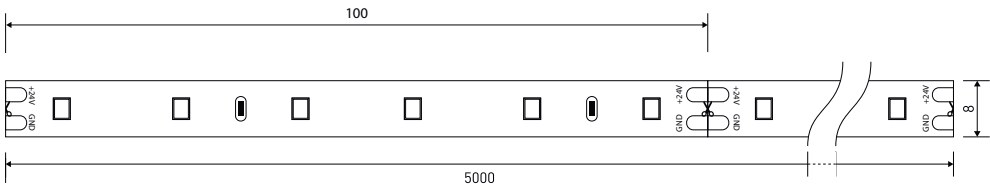


24V				
9,6 W/m 60 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
3000K	24-121	24-221	24-321	930 Lm/m
4000K	24-122	24-222	24-322	975 Lm/m
6000K	24-123	24-223	24-323	1035 Lm/m

TIRA LED 9,6 W | 120 LED/m

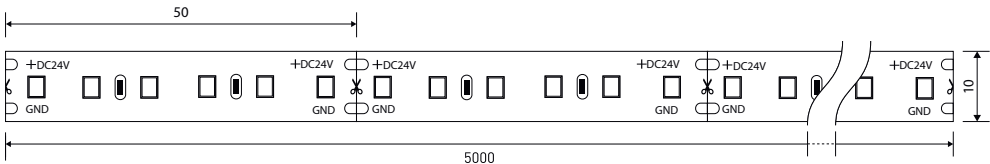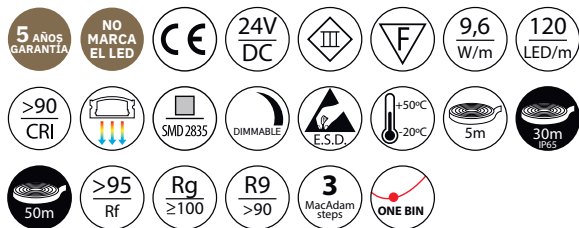



24V				
9,6 W/m 120 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
NEW 1800K	24-5157	24-5257	24-5357	780 Lm/m
NEW 2700K	24-5158	24-5258	24-5358	940 Lm/m
3000K	24-5104	24-5204	24-5304	975 Lm/m
4000K	24-5105	24-5205	24-5305	1060 Lm/m
6000K	24-5106	24-5206	24-5306	1120 Lm/m

TIRA LED 6 W | 70 LED/m

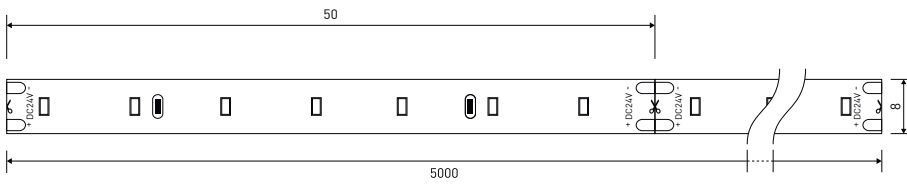

24V				
6 W/m 70 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
○ 3000K	24-5144	-	24-5344	625 Lm/m
○ 4000K	24-5145	-	24-5345	666 Lm/m
● 6000K	24-5146	-	24-5346	750 Lm/m

TIRA LED 12 W | 140 LED/m

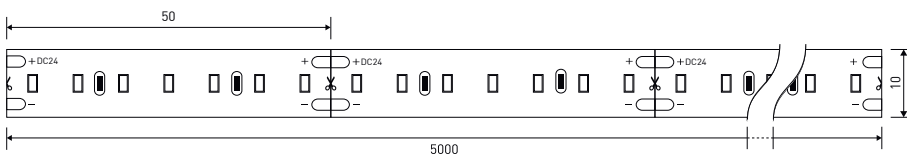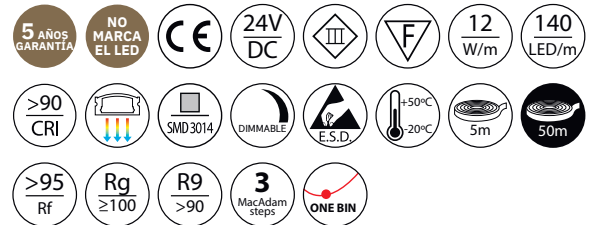

24V				
12 W/m 140 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
○ 3000K	24-5110	24-5210	24-5310	1305 Lm/m
○ 4000K	24-5111	24-5211	24-5311	1333 Lm/m
● 6000K	24-5112	24-5212	24-5312	1501 Lm/m

Tiras led SERIE STRIPS PRO

TIRA LED CCT 14,4 W | 60 LED/m



3 AÑOS GARANTÍA

CE

12V DC

F

14,4 W/m

60 LED/m


>80 CRI

SMD 5050

DIMMABLE

+50°C
-20°C

5m

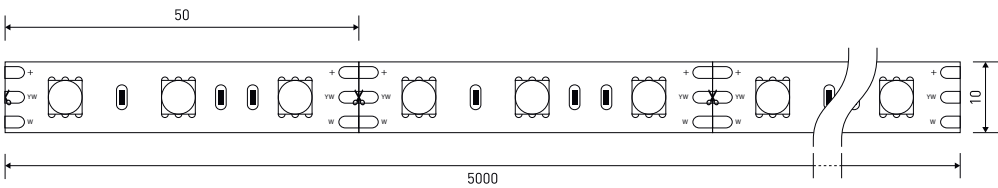

12V				
14,4 W/m 60 LED/m	IP20 	IP65 	IP67 	
CCT 3000 - 6000K	12-125	12-225	12-325	1300 - 1440 Lm/m

TIRA LED CCT 19,2 W | 224 LED/m



NUEVO

5 AÑOS GARANTÍA

NO MARCA EL LED

CE

24V DC

F

19,2 W/m

224 LED/m

>90 CRI

SMD 2835

DIMMABLE

+50°C
-20°C

5m


>95 Rf

Rg ≥100

R9 >90



3 MacAdam steps

ONE BIN

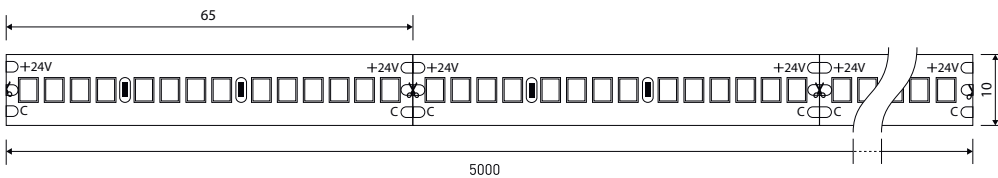



24V				
19,2 W/m 224 LED/m	IP20 	IP65 	IP67 	
CCT 2700 - 6500K	24-5190	-	24-5390	2050 Lm/m

TIRA LED 19,2 W | 120 LED/m

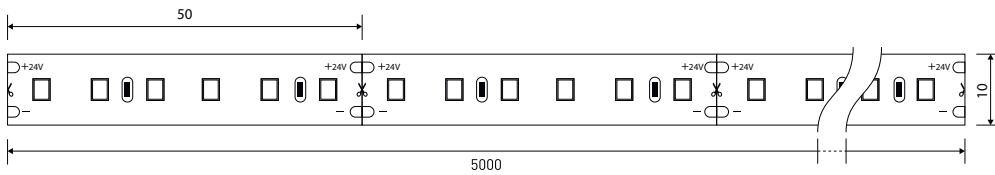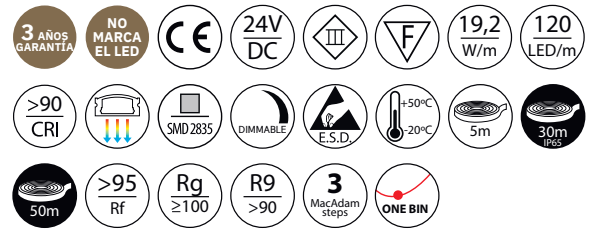

24V				
19,2 W/m 120 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
5 AÑOS GARANTÍA NEW ● VERDE	24-5133	-	24-5333	-
NEW ● 2700K	24-127	24-227	24-327	1785 Lm/m
○ 3000K	24-118	24-218	24-318	1824 Lm/m
○ 4000K	24-119	24-219	24-319	1880 Lm/m
● 6000K	24-120	24-220	24-320	2035 Lm/m

TIRA LED 19,2 W | 240 LED/m

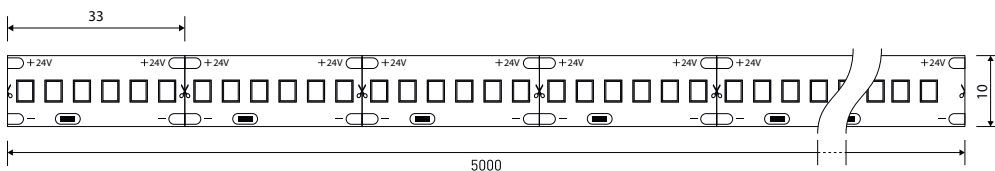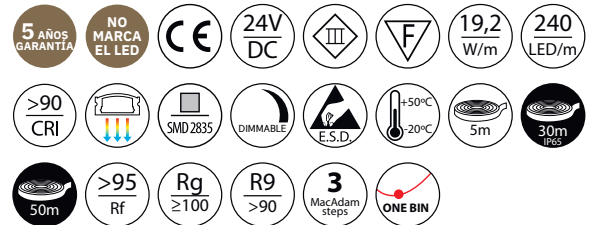

24V				
19,2 W/m 240 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
● 2700K	24-5170	24-5270	24-5370	2495 Lm/m
○ 3000K	24-5113	24-5213	24-5313	2590 Lm/m
○ 4000K	24-5114	24-5214	24-5314	2630 Lm/m
● 6000K	24-5115	24-5215	24-5315	2680 Lm/m

Tiras led SERIE STRIPS PRO

TIRA LED 28,8 W | 180 LED/m



5 AÑOS GARANTÍA

NO MARCA EL LED

CE

24V DC

28,8 W/m

180 LED/m

>90 CRI

SMD 2835

DIMMABLE

+50°C
-20°C

5m

50m


>95 Rf

Rg ≥100

R9 >90

3 MacAdam steps

ONE BIN

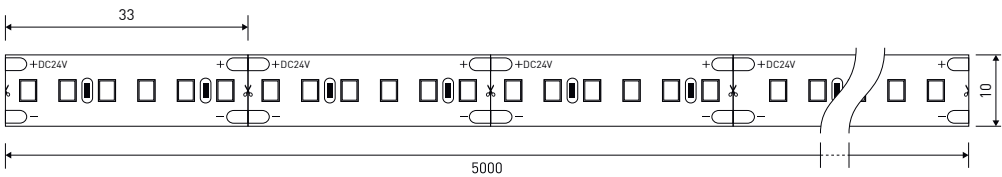

24V				
28,8 W/m 180 LED/m	IP20	IP65	IP67	
● 2700K	24-5171	24-5271	24-5371	2736 Lm/m
○ 4000K	24-5117	24-5217	24-5317	2880 Lm/m
● 6000K	24-5118	24-5218	24-5318	3024 Lm/m

TIRA LED 36 W | 240 LED/m



5 AÑOS GARANTÍA

NO MARCA EL LED

CE

24V DC

36 W/m

240 LED/m

>90 CRI

SMD 2835

DIMMABLE

+50°C
-20°C

5m

50m


>95 Rf

Rg ≥100

R9 >90


3 MacAdam steps

ONE BIN

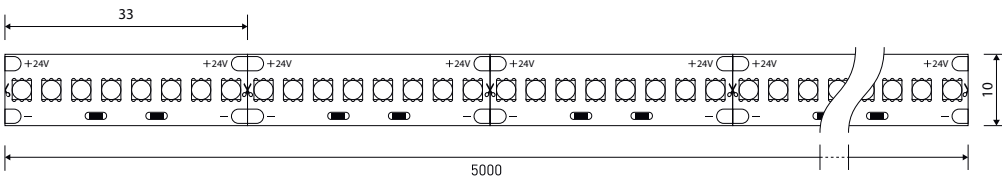


24V				
36 W/m 240 LED/m	IP20	IP65	IP67	
● 2700K	24-5147	24-5247	24-5347	3090 Lm/m
○ 4000K	24-5121	24-5221	24-5321	3140 Lm/m
● 6000K	24-5122	24-5222	24-5322	3190 Lm/m

TIRA LED DOBLE 28 W | 280 LED/m

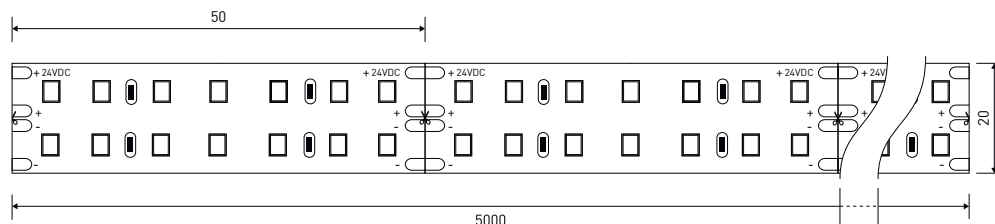

24V				
28 W/m 280 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
● 2700K	24-5165	-	-	2710 Lm/m
○ 4000K	24-5167	-	-	2760 Lm/m
● 6000K	24-5168	-	-	2820 Lm/m

TIRA LED TRIPLE 32 W | 420 LED/m

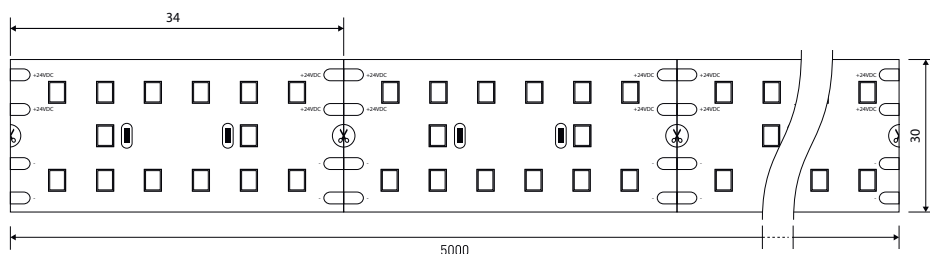

24V				
32 W/m 420 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
● 2700K	24-5172	-	-	3120 Lm/m
○ 4000K	24-5131	-	-	3170 Lm/m
● 6000K	24-5132	-	-	3240 Lm/m

Tiras led SERIE STRIPS PRO

TIRA LED EMISION LATERAL 9,6 W | 60 LED/m



3 AÑOS GARANTÍA

CE

12V DC

9,6 W/m


60 LED/m

>80 CRI

SMD 335

DIMMABLE

5m

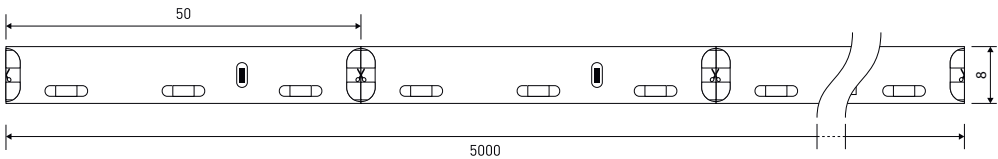

12V				
9,6 W/m 60 LED/m	IP20	IP65	IP67	
3000K	12-129	-	-	380 Lm/m
6000K	12-131	-	-	420 Lm/m

TIRA LED 7,4 W | 112 LED/m



5 AÑOS GARANTÍA

NO MARCA EL LED

30m CONTINUOS

CE

48 VOLT

7,4 W/m

112 LED/m

>90 CRI

SMD 2835

DIMMABLE

5m


>95 Rf

Rg ≥100

R9 >90



3 MacAdam steps

ONE BIN

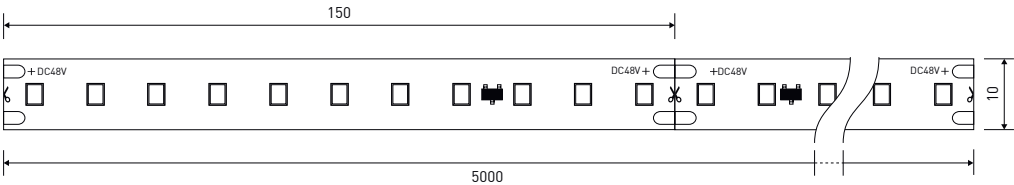



48V				
7,4 W/m 112 LED/m	IP20	IP65	IP67	
1800K	48-5101	-	48-5301	518 Lm/m
2700K	48-5102	-	48-5302	560 Lm/m
4000K	48-5104	-	48-5304	660 Lm/m
6000K	48-5105	-	48-5305	690 Lm/m

TIRA LED FLEXIBLE TIPO S 9,6 W | 60 LED/m

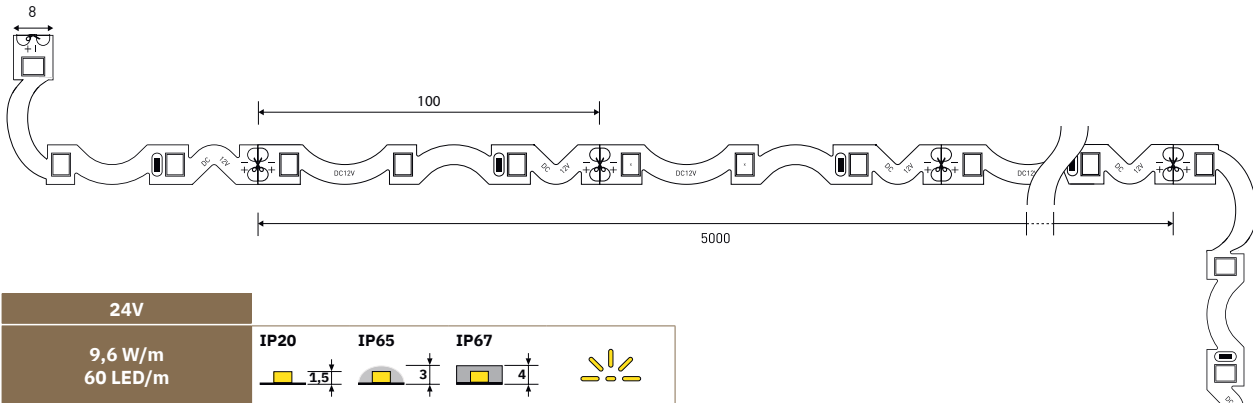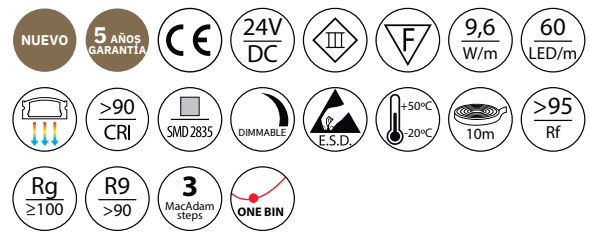

24V				
9,6 W/m 60 LED/m	IP20 1.5	IP65 3	IP67 4	
● 1800K	24-5153	-	-	644 Lm/m



TIRA LED FLEXIBLE TIPO S RGB 10 W | 42 LED/m

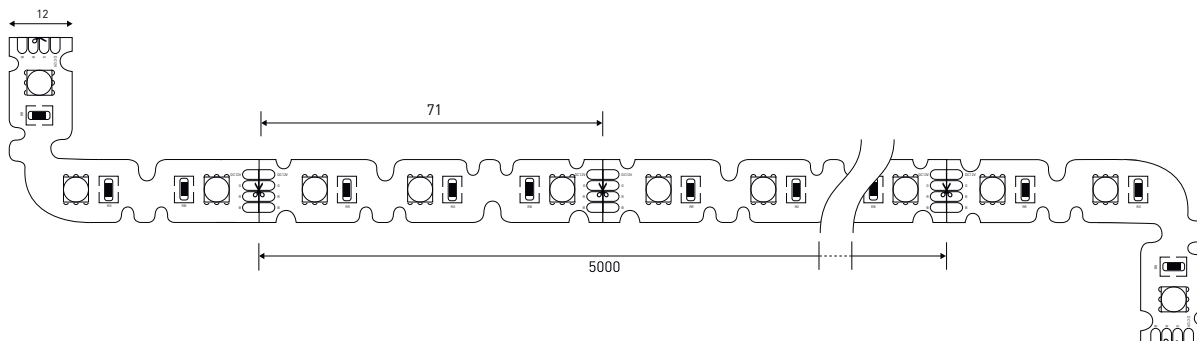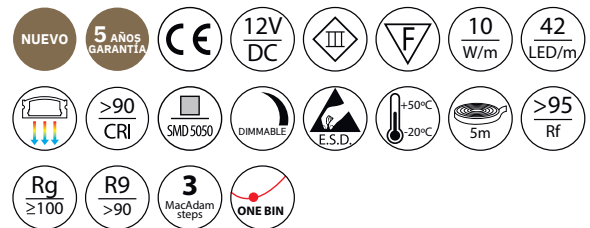

12V				
10 W/m 42 LED/m	IP20 1.5	IP65 3	IP67 4	
● RGB	12-138	-	-	Según CCT



Tiras led SERIE STRIPS PRO

TIRA LED RGB 7,2W | 30 LED/m

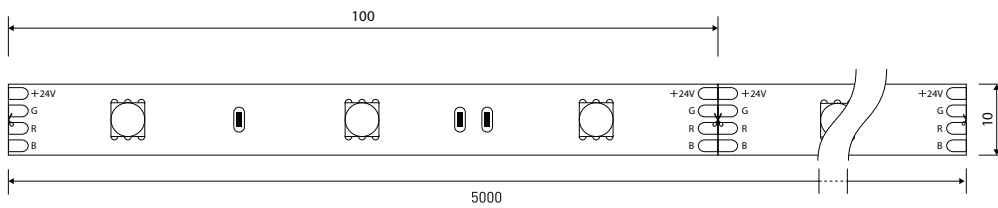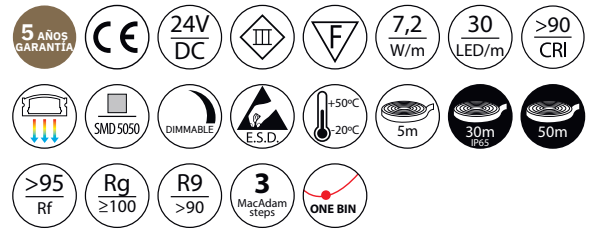



24V				
7,2 W/m 30 LED/m				
RGB	24-5173	24-5273	24-5373	Según CCT

TIRA LED RGB 14,4W | 60 LED/m

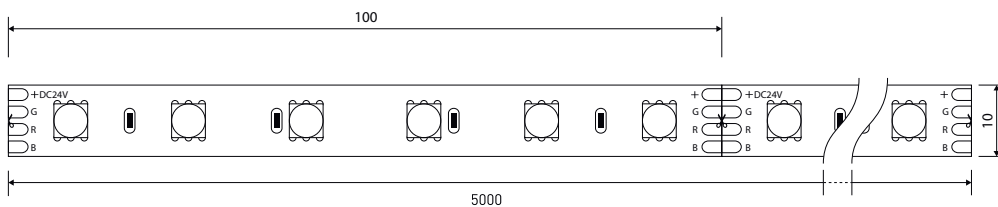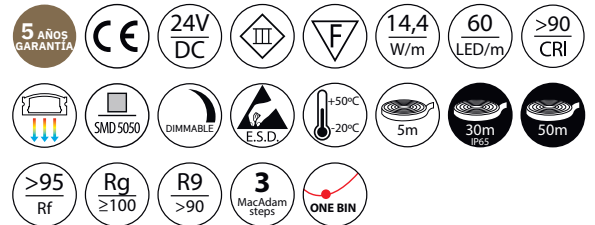



24V				
14,4 W/m 60 LED/m	 IP20	 IP65	 IP67	
 RGB	24-5126	24-5226	24-5326	Según CCT

TIRA LED RGB 19,2 W | 120 LED/m

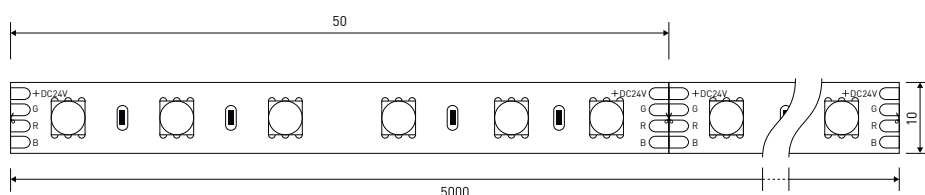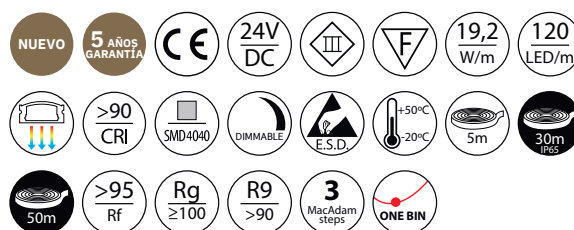

24V				
19,2 W/m 120 LED/m	IP20 1.5	IP65 3	IP67 4	
RGB	24-5181	24-5281	24-5381	Según CCT

TIRA LED RGB + BLANCO 14,4 W | 60 LED/m

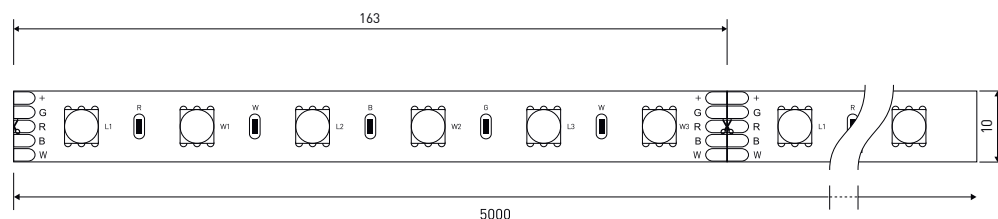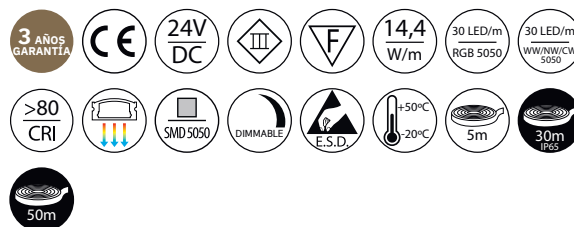

24V				
14,4 W/m 30 LED/m	IP20 1.5	IP65 3	IP67 4	
RGB + ○ 3000K	24-147	24-247	24-347	Según CCT
RGB + ○ 4000K	24-148	24-248	24-348	Según CCT
RGB + ● 6000K	24-149	24-249	24-349	Según CCT

Tiras led SERIE STRIPS PRO

TIRA LED RGB CCT 23 W | 60 LED/m



5 AÑOS GARANTÍA

CE

24V DC

F

23 W/m

60 LED/m

>90 CRI

SMD 5050

DIMMABLE

E.S.D.

+50°C
-20°C

5m

50m

>95 Rf


Rg ≥100

R9 >90

3 MacAdam steps


ONE BIN

5 n1

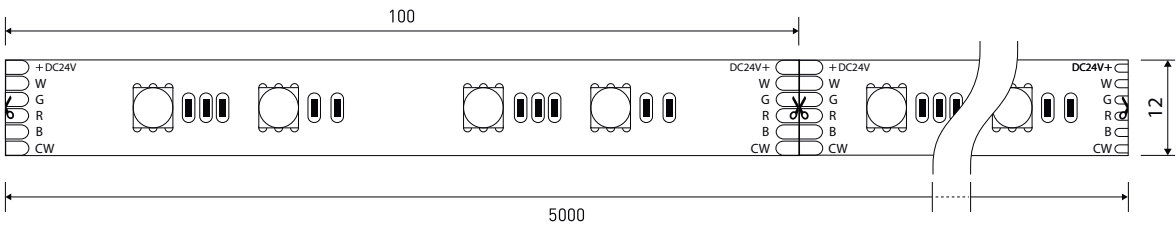

24V				
23 W/m 60 LED/m	IP20	IP65	IP67	
RGB CCT	24-5169	24-5269	24-5369	Según CCT

TIRA LED 12W | 120 LED/m

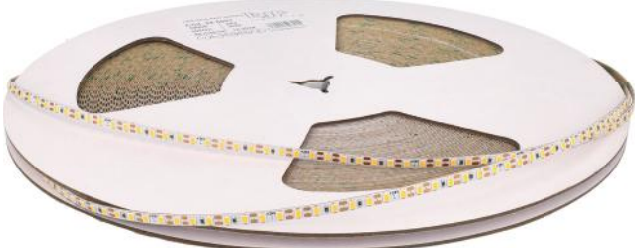

NUEVO

NO MARCA EL LED

5 AÑOS GARANTÍA

24V DC

F

12 W/m

120 LED/m

>90 CRI

SMD 2835

DIMMABLE

E.S.D.

+50°C
-20°C

5m

50m


>95 Rf

Rg ≥100


R9 >90

3 MacAdam steps

ONE BIN

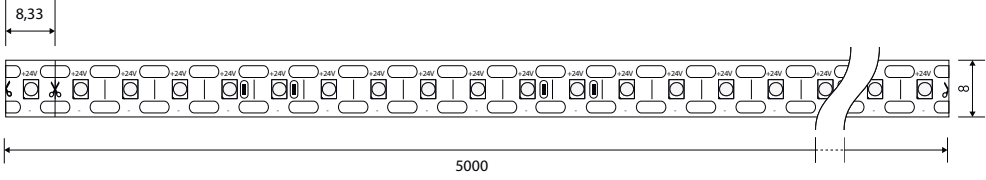

230V				
12 W/m 120 LED/m	IP20	IP65	IP67	
1800K	24-5090	-	24-5490	1050 Lm/m
2700K	24-5091	-	24-5491	1150 Lm/m
3000K	24-5092	-	24-5492	1250 Lm/m
4000K	24-5093	-	24-5493	1300 Lm/m
6000K	24-5094	-	24-5494	1350 Lm/m

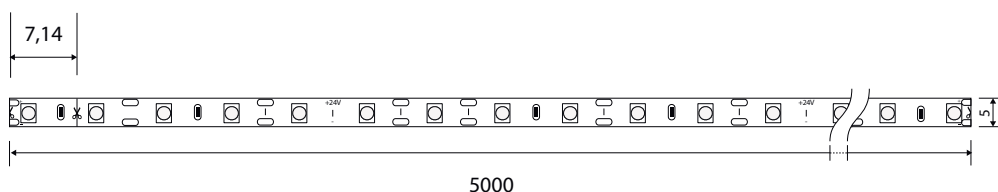


230V				
10 W/m 140 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
● 1800K	24-5095	-	24-5395	850 Lm/m
● 2700K	24-5096	-	24-5396	900 Lm/m
○ 3000K	24-5097	-	24-5397	950 Lm/m
○ 4000K	24-5098	-	24-5398	1000 Lm/m
● 6000K	24-5099	-	24-5399	1050Lm/m

Let's LED!

Pasión por la iluminación




TIRA LED COB 8W | 528 LED/m

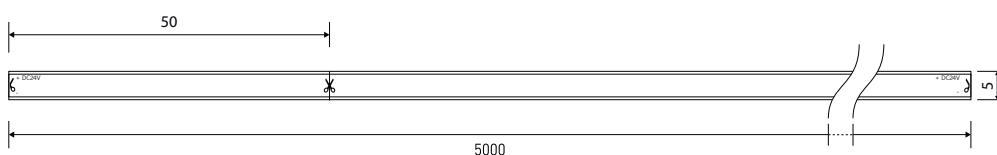

24V				
8 W/m 528 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
● 2700K	24-5180	-	24-5380	750 Lm/m
○ 4000K	24-5183	-	24-5383	800 Lm/m
● 6000K	24-5182	-	24-5382	840 Lm/m


TIRA LED COB 14W | 528 LED/m

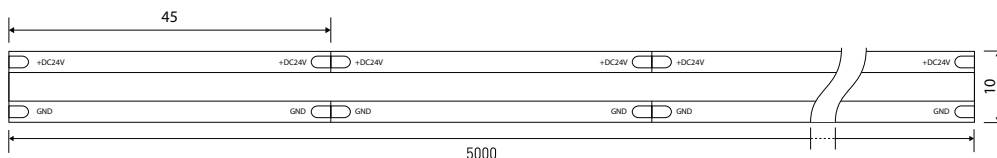

24V				
14 W/m 528 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
● 1800K	24-5192	-	24-5392	1050 Lm/m
● 2700K	24-5177	-	24-5377	1340 Lm/m
○ 4000K	24-5178	-	24-5378	1390 Lm/m
● 6000K	24-5179	-	24-5379	1430 Lm/m

Tiras led SERIE STRIPS PRO COB

TIRA LED COB CCT 14W | 608 LED/m

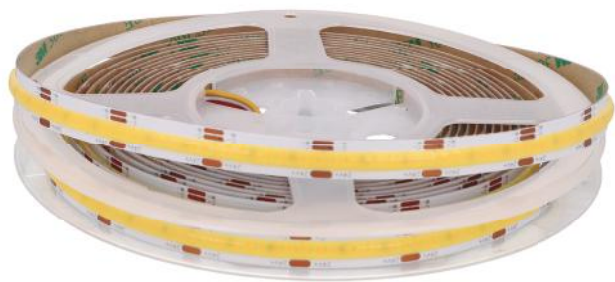

NUEVO

5 AÑOS GARANTÍA

NO MARCA EL LED

CE

24V DC

14 W/m

608 LED/m

>90 CRI

COB

DIMMABLE

5m


>95 Rf

Rg ≥100

R9 >90

3 MacAdam steps

ONE BIN

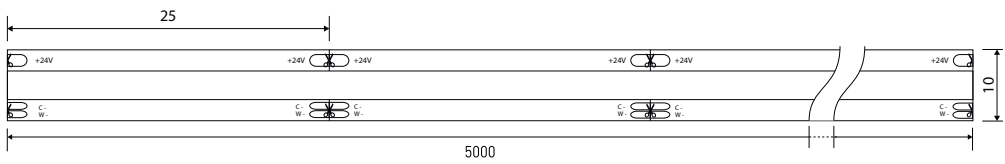

24V				
14 W/m 608 LED/m	IP20 	IP65 	IP67 	
CCT 2700 - 6500K	24-5185	-	24-5385	1350 Lm/m

TIRA LED COB RGB 15W | 840 LED/m



NUEVO

5 AÑOS GARANTÍA

NO MARCA EL LED

CE

24V DC

15 W/m

840 LED/m

>90 CRI

COB

DIMMABLE

5m


>95 Rf

Rg ≥100



R9 >90

3 MacAdam steps

ONE BIN

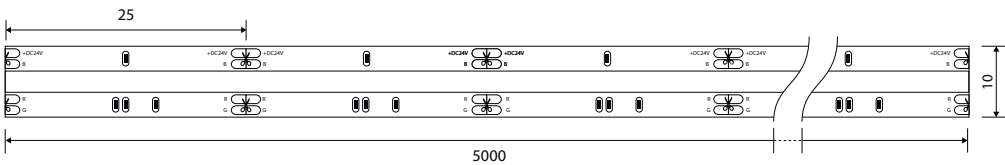

24V				
15 W/m 840 LED/m	IP20 	IP65 	IP67 	
RGB	24-5174	-	24-5374	Según CCT

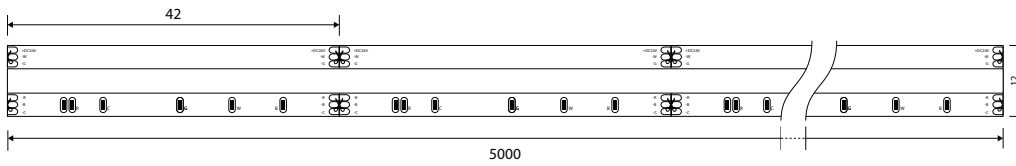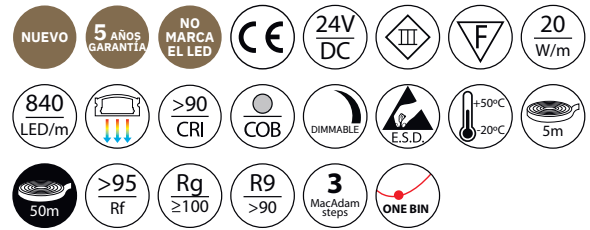


24V				
20 W/m 840 LED/m	IP20	IP65	IP67	
 RGB CCT	 1.5	 3	 4	
	24-5184	-	24-5384	Según CCT

Let's LED!

Pasión por la iluminación




TIRA LED 230V 17W | 120 LED/m

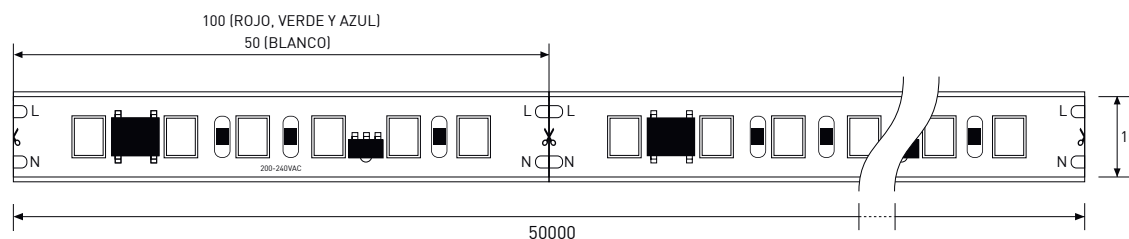

230V					230V				
17 W/m 120 LED/m					17 W/m 120 LED/m				
	IP20	IP65	IP67			IP20	IP65	IP67	
NEW 1800K	-	-	230-211	915 Lm/m	6000K	-	-	230-203	1700 Lm/m
NEW 2700K	-	-	230-212	1393 Lm/m	NEW ROJO	-	-	230-208	-
3000K	-	-	230-201	1520 Lm/m	NEW VERDE	-	-	230-209	-
4000K	-	-	230-202	1628 Lm/m	NEW AZUL	-	-	230-210	-


TIRA LED 230V RGB 12W | 72 LED/m

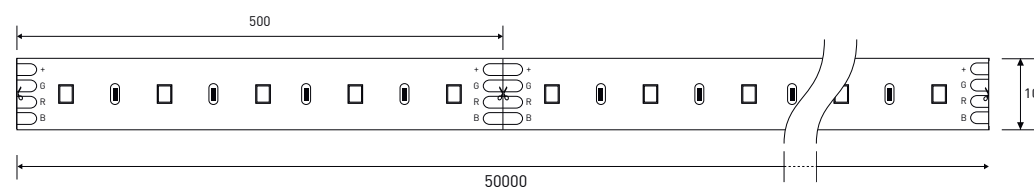

230V				
12 W/m 72 LED/m				
	IP20	IP65	IP67	
RGB	-	-	230-204	Según CCT


Tiras led SERIE STRIPS PRO 230V

TIRA LED 230V RGBW 14W | 72 LED/m

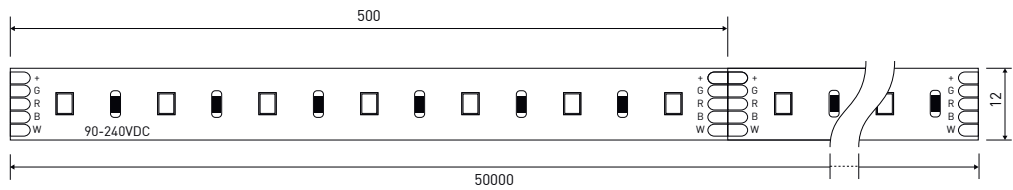


230V				
14 W/m 72 LED/m	IP20	IP65	IP67	
RGB + 3000K	-	-	230-205	Según CCT
RGB + 4000K	-	-	230-206	Según CCT
RGB + 6000K	-	-	230-207	Según CCT

TIRA LED COB 230V 17W | 800 LED/m

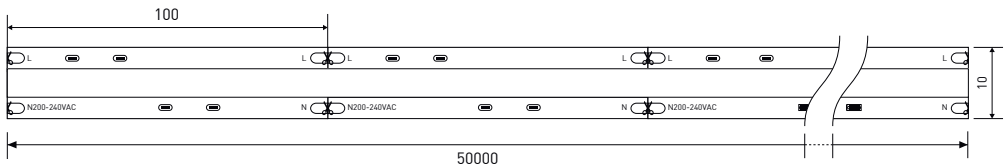

230V				
17 W/m 800 LED/m	IP20	IP65	IP67	
1800K	-	-	230-217	1390 Lm/m
2700K	-	-	230-213	1445 Lm/m
3000K	-	-	230-214	1450 Lm/m
4000K	-	-	230-215	1530 Lm/m
6000K	-	-	230-216	1615 Lm/m

TIRA LED 230V COB 11W | 720 LED/m

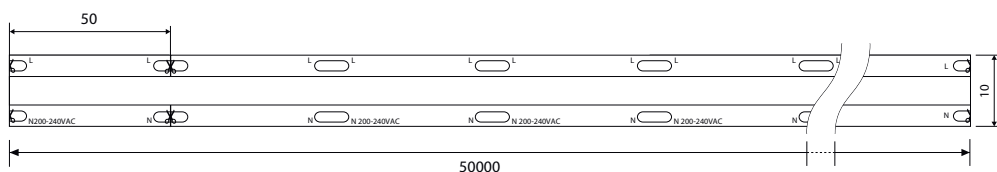


230V				
11 W/m 720 LED/m	IP20	IP65	IP67	
				
● 1800K	-	-	230-218	550 Lm/m
● 2700K	-	-	230-219	600 Lm/m
○ 3000K	-	-	230-220	650 Lm/m
○ 4000K	-	-	230-221	675 Lm/m
● 6000K	-	-	230-222	700 Lm/m

Let's LED!

Pasión por la iluminación





TIRA LED DIGITAL RGB 14,4 W | 60 LED/m

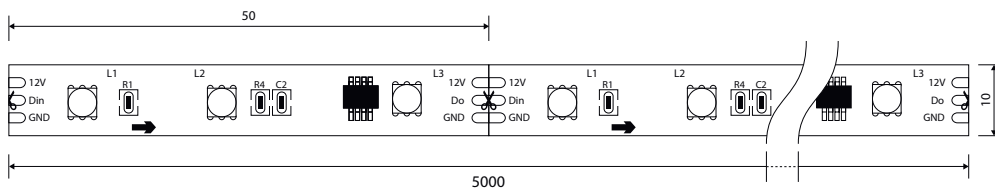

12V				
14,4 W/m 60 LED/m	IP20 1.5	IP65 3	IP67 4	Según CCT
RGB	12-147	-	12-347	


TIRA LED DIGITAL RGB 18W | 72 LED/m

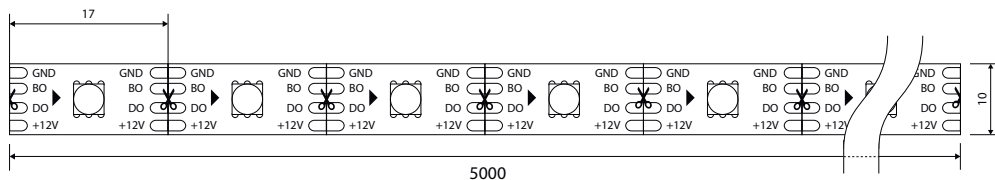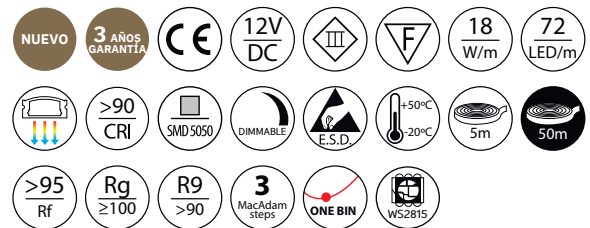

12V				
18 W/m 72 LED/m	IP20 1.5	IP65 3	IP67 4	Según CCT
RGB	12-149	-	12-349	


Tiras led SERIE STRIPS PRO DIGITAL

TIRA LED COB DIGITAL MONOCOLOR 19,5W | 720 LED/m

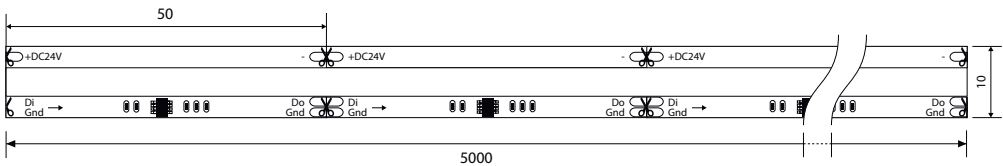

24V				
19,5 W/m 720 LED/m	IP20	IP65	IP67	
NEW 3000K	24-5186	-	24-5386	Según CCT
NEW 4000K	24-5187	-	24-5387	Según CCT
NEW 6000K	24-5188	-	24-5388	Según CCT

TIRA LED COB DIGITAL RGB 14W | 720 LED/m

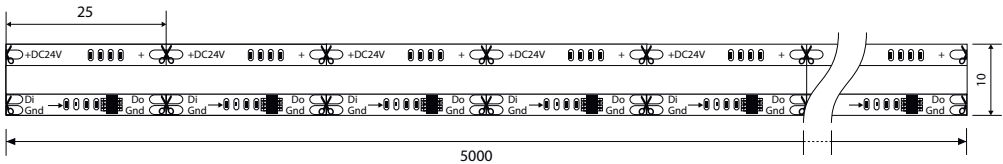


24V				
14 W/m 720 LED/m	IP20	IP65	IP67	
RGB				
	24-5189	-	24-5389	Según CCT




Better
Together

NEÓN FLEX MONOCOLOR 10W | 120 LED/m

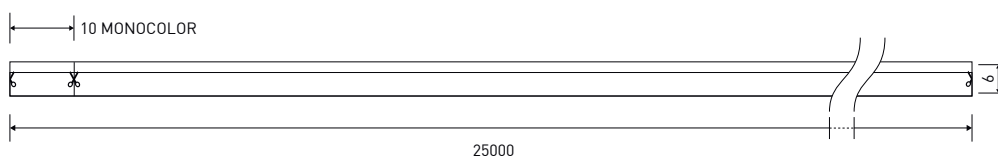

12V					12V				
10 W/m 120 LED/m	IP20	IP65	IP67		10 W/m 120 LED/m	IP20	IP65	IP67	
6000K	-	-	NF612-01	350 Lm/m	GREEN	-	-	NF612-06	340 Lm/m
3000K	-	-	NF612-02	340 Lm/m	BLUE	-	-	NF612-07	340 Lm/m
RED	-	-	NF612-03	340 Lm/m	ORANGE	-	-	NF612-08	340 Lm/m
PINK	-	-	NF612-04	340 Lm/m	YELLOW	-	-	NF612-09	340 Lm/m
PURPLE	-	-	NF612-05	340 Lm/m	LEMON YELLOW	-	-	NF612-10	340 Lm/m
					ICE BLUE	-	-	NF612-11	340 Lm/m

NEÓN FLEX RGB 10W | 108 LED/m

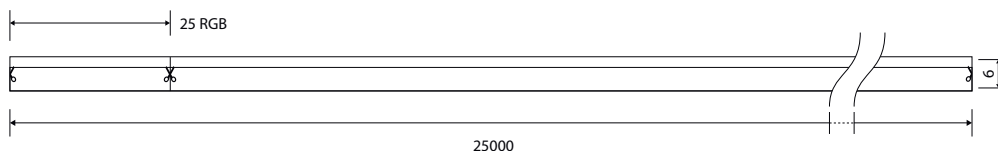

12V				
10 W/m 108 LED/m	IP20	IP65	IP67	
RGB	-	-	NF612-12	Según CCT
RGB DIGITAL	-	-	NF612-13	Según CCT





FUNDA DE SILICONA IP67



FUNDA DE SILICONA (IP67)

030-1000	5mm*5000mm
030-1001	8mm*5000mm
030-1002	10mm*5000mm
030-1003	12mm*5000mm

TAPONES DE SILICONA



TAPONES DE SILICONA

MM	CIEGO	2 AGUJEROS	4 AGUJEROS	5 AGUJEROS	6 AGUJEROS
5mm	030-1000-TC	030-1000-TA	-	-	-
8mm	030-1001-TC	030-1001-TA	-	-	-
10mm	030-1002-TC	030-1002-TA	-	-	-
12mm	030-1003-TC	030-1003-T2A	030-1003-T4A	030-1003-T5A	030-1003-T6A

CINTA DE DOBLE CARA 3m



CINTA DE DOBLE CARA 3M

030-1004	8mm*50000mm
030-1005	10mm*50000mm
030-1006	12mm*50000mm
030-1011	15mm*5000mm

CONECTOR IP65 2 PIN



CONECTOR IP65 2 PIN

A-0201319	2 PIN IP65
------------------	------------

CONECTOR DC IP65 CON ROSCA



CONECTOR DC IP65 CON ROSCA

A-0201321	DC IP65 ROSCA
------------------	---------------

CONECTOR JST BEC M-H CON CABLE 150mm



CONECTOR JST BEC MACHO-HEMBRA CON CABLE 150mm

A-0201327	JST BEC M-H
------------------	-------------

CONECTOR JACK MACHO+HEMBRA 2 POLOS



CONECTOR JACK MACHO+HEMBRA 2 POLOS

A-0201318	JACK 2 POLOS
-----------	--------------

CABLE PARALELO DE 2 HILOS



CABLE PARALELO DE 2 HILOS

A-0201246	2*0,25mm*100m
A-0201224	2*0,50mm*100m

CABLE PARALELO RGB



CABLE PARALELO RGB

A-0201245	4*0,25mm*100m
-----------	---------------

CABLE PARALELO RGBW



CABLE PARALELO RGBW

A-0201214	5*0,25mm*100m
-----------	---------------

CABLE PARALELO RGBW+CCT



CABLE PARALELO RGB+CCT

A-0201252	6*0,25mm*100m
-----------	---------------

MANGUERA TRANSPARENTE 2x0.25 2Ø 1 METRO



MANGUERA TRANSPARENTE 2x0.25 2Ø 1 METRO

A-0201263	2*0,25mm*1m 2Ø
-----------	----------------

MANGUERA REDONDA BLANCA 2x0.25 4,5Ø



MANGUERA REDONDA BLANCA 2x0.25 4,5Ø 1 METRO

A-0201258	2*0,25mm*1m 4,5Ø
-----------	------------------



MANGUERA REDONDA BLANCA 3x0.25 5Ø



MANGUERA REDONDA BLANCA 3x0.25 5Ø 1 METRO

A-0201259

3*0,25mm*1m 5Ø

MANGUERA REDONDA BLANCA 4x0.25 5Ø



MANGUERA REDONDA BLANCA 4x0.25 5Ø 1 METRO

A-0201260

4*0,25mm*1m 5Ø

MANGUERA REDONDA BLANCA 5x0.25 5,5Ø



MANGUERA REDONDA BLANCA 5x0.25 5,5Ø 1 METRO

A-0201261

5*0,25mm*1m 5.5Ø

MANGUERA REDONDA BLANCA 6x0.25 6.9Ø



MANGUERA REDONDA BLANCA 6x0.25 6.9Ø 1 METRO

A-0201262

6*0,25mm*1m 6.9Ø

TUBO TERMORRETRACTIL TRANSPARENTE



TUBO TERMORRETRACTIL TRANSPARENTE

TR-01-T

7,5mm-3,5mm

TR-02-T

9,5mm-4,5mm

TUBO TERMORRETRACTIL BLANCO



TUBO TERMORRETRACTIL BLANCO

TR-01-B

7,5mm-3,5mm

TR-02-B

9,5mm-4,5mm

CONECTOR ESTANCO PARA TIRA LED 230V IP67



CONECTOR ESTANCO PARA TIRA LED 230V 17W IP67

230-03

MACHO + HEMBRA

KIT DE INSTALACION PARA TIRA LED 230V IP67



KIT DE INSTALACION PARA TIRA LED 230V 17W IP67

230-04

KIT CONEXIÓN

CONECTOR PARA TIRA LED 230V RGB



CONECTOR PARA TIRA LED 230V RGB 17W

230-05

CONECTOR RGB

CONECTOR PARA TIRA LED 230V RGBW



CONECTOR PARA TIRA LED 230V RGBW 17W

230-06

CONECTOR RGBW

TAPONES FINALES PARA TIRA LED 230V



TAPONES FINALES PARA TIRA LED 230V 17W

230-01

TAPÓN SIN AGUJERO

230-02

TAPÓN CON CUELLO

Let's LED!

Pasión por la iluminación



Series

PERFILES LED DE SUPERFICIE

PERFIL DE SUPERFICIE SMALL 17,3X7mm	53
PERFIL DE SUPERFICIE MINI 10X10mm	53
PERFIL DE SUPERFICIE PROFUNDO 17,3X14,5mm	54
PERFIL DE SUPERFICIE CON HUECO PARA CABLE 14,5X8,4mm	54
PERFIL LED DE SUPERFICIE CON LENTE 60° 17,3X13,4mm	55
PERFIL LED DE SUPERFICIE ANCHO 23,5X9,75mm	55
PERFIL LED DE SUPERFICIE 13X12mm	56
PERFIL LED DE SUPERFICIE 20X20mm	56
PERFIL LED DE SUPERFICIE 30X20mm	57
PERFIL LED PLETINA DISIPADORA PLANA 15X2mm	57
PERFIL LED PLETINA DISIPADORA EN L 15X15mm	58
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 26,1X23,1mm	58
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 35X35mm	59
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 55X75mm	59
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 76X35mm	60
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 20,3X27mm	60

PERFILES LED DE EMPOTRAR

PERFIL EMPOTRABLE SMALL 24x7mm	63
PERFIL EMPOTRABLE ANCHO 30,3X9,75mm	63
PERFIL EMPOTRABLE PROFUNDO 25X14,5mm	64
PERFIL EMPOTRABLE 50X35mm	64
PERFIL EMPOTRABLE 91X35mm	65
PERFIL EMPOTRABLE 15X10,4mm	65
PERFIL EMPOTRABLE 17X12mm	66
PERFIL EMPOTRABLE 30X20,4mm	66

PERFILES LED ESQUINEROS

PERFIL LED ESQUINERO 16X16mm	69
PERFIL LED ESQUINERO 18,1X18,1mm	69
PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE ESQUINERO XL 29,7X29,7mm	70

PERFILES LED CIRCULARES

PERFIL LED CIRCULAR Ø20mm	73
PERFIL LED CIRCULAR Ø30mm	73
PERFIL LED CIRCULAR Ø60mm	74

PERFILES LED PISABLES

PERFIL LED PISABLE 21X26mm	77
PERFIL LED PISABLE 56,7X9,8mm	77
PERFIL LED PISABLE ESCALERA 66,36X26,9mm	78
PERFIL LED PISABLE 27,2X11mm	78

PERFILES LED ARQUITECTONICOS

PERFIL LED ARQUITECTONICO CONCAVO 45,69X26,9mm	81
PERFIL LED ARQUITECTONICO CONVEXO 52,83X22,93mm	81
PERFIL ARQUITECTONICO PLANO DOS ALAS 55,5X15mm	82
PERFIL LED ARQUITECTONICO PLANO UN ALA 32,37X13,65mm	82
PERFIL LED ARQUITECTONICO LUZ INDIRECTA 125X17,4mm	83

PERFILES LED DE PARED

PERFIL LED CURVO PARA PARED SMALL 17,59X42,02mm	85
PERFIL LED DE PARED LUZ INDIRECTA 26,2X78,5mm	85
PERFIL LED DE PARED SMALL 2 LUCES 16,6X49mm	86
PERFIL LED DE PARED XL 2 LUCES 90X42,3mm	86


PERFILES LED FLEXIBLES

PERFIL LED FLEXIBLE DE SUPERFICIE 18X5,7mm	89
PERFIL LED SILICONA HORIZONTAL 16X16mm	89
PERFIL LED SILICONA VERTICAL 16X16mm	90
PERFIL LED SILICONA 12X20mm	90
PERFIL LED SILICONA 12X25mm	91
PERFIL LED SILICONA 6X12mm	91
PERFIL LED SILICONA 10X10mm	92
PERFIL LED SILICONA CIRCULAR Ø24mm	92






PERFIL DE SUPERFICIE SMALL 17,3X7mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L494-2-2
KIT	L494-PL	L494-BM	L494-NM	DIFUSOR 6M	L494-2-6
PERFIL	L494-1-PL	L494-1-BM	L494-1-NM	GRAPA	L494-5
TAPA	-	L494-3-BM	L494-3-NM		



PERFIL DE SUPERFICIE MINI 10X10mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L492-2-2
KIT	L492-PL	L492-BM	L492-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L492-1-PL	L492-1-BM	L492-1-NM	GRAPA	L492-5
TAPA	L492-3-PL	L492-3-BM	L492-3-NM		


Perfiles led DE SUPERFICIE

PERFIL DE SUPERFICIE PROFUNDO 17,3X14,5mm

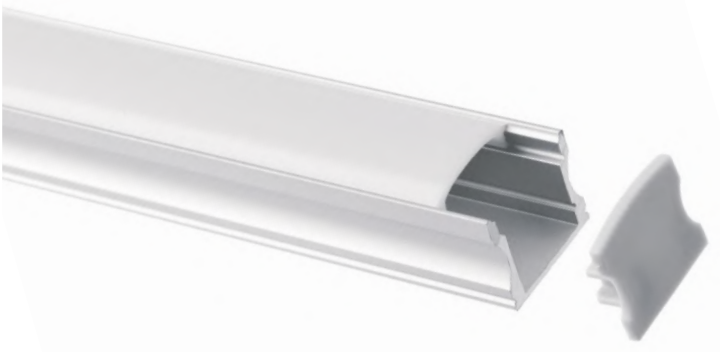


	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L497-2-2
KIT	L497-PL	L497-BM	L497-NM	DIFUSOR 6M	L497-2-6
PERFIL	L497-1-PL	L497-1-BM	L497-1-NM	GRAPA	L497-5
TAPA	L497-3-PL	L497-3-BM	L497-3-NM		

PERFIL DE SUPERFICIE CON HUECO PARA CABLE 14,5X8,4mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L499-2-2
KIT	L499-PL	L499-BM	L499-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L499-1-PL	L499-1-BM	L499-1-NM	GRAPA	L499-5
TAPA	-	L499-3-BM	-		

PERFIL LED DE SUPERFICIE CON LENTE 60° 17,3X13,4mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L517-2-2
KIT	L517-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L517-1-PL	-	-	GRAPA	L517-5
TAPA	L517-3-PL	-	-		


PERFIL LED DE SUPERFICIE ANCHO 23,5X9,75mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L518-2-2
KIT	L518-PL	L518-BM	L518-NM	DIFUSOR 6M	L518-2-6
PERFIL	L518-1-PL	L518-1-BM	L518-1-NM	GRAPA	L518-5
TAPA	L518-3-PL	L518-3-BM	L518-3-NM		


Perfiles led DE SUPERFICIE

PERFIL LED DE SUPERFICIE 13X12mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L537-2-2
KIT	L537-PL	L537-BM	L537-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L537-1-PL	L537-1-BM	L537-1-NM	GRAPA	L537-5
TAPA	L537-3-PL	L537-3-BM	L537-3-NM		

PERFIL LED DE SUPERFICIE 20X20mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L2020-2-2
KIT	L2020-PL	L2020-BM	L2020-NM	DIFUSOR 6M	L2020-2-6
PERFIL	L2020-1-PL	L2020-1-BM	L2020-1-NM	GRAPA	L2020-5
TAPA	L2020-3-PL	L2020-3-BM	L2020-3-NM		

PERFIL LED DE SUPERFICIE 30X20mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L3020-2-2
KIT	L3020-PL	L3020-BM	L3020-NM	DIFUSOR 6M	L3020-2-6
PERFIL	L3020-1-PL	L3020-1-BM	L3020-1-NM	GRAPA	L3020-5
TAPA	L3020-3-PL	L3020-3-BM	L3020-3-NM		


PERFIL LED PLETINA DISIPADORA PLANA 15X2mm



PERFIL 2M	L526-1
------------------	--------


Perfiles led DE SUPERFICIE

PERFIL LED PLETINA DISIPADORA EN L 15X15mm





PERFIL 2M	L530-1
-----------	--------

PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 26,1X23,1mm




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L507-2-2
KIT	L507-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L507-1-PL	-	-	GRAPA	L507-5
TAPA	L507-3-PL	-	-	KIT DE SUSPENSIÓN	A-0201852

PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 35X35mm

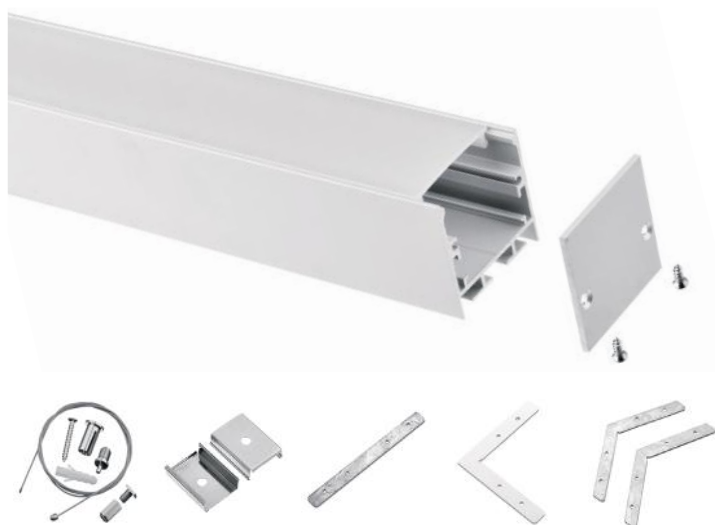

	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L504-2-2
KIT	L508-PL	L508-BM	L508-NM	DIFUSOR 6M	L504-2-6
PERFIL	L508-1-PL	L508-1-BM	L508-NM	GRAPA	L508-5
TAPA	L508-3-PL	L508-3-BM	L508-3-NM	KIT DE SUSPENSIÓN	A-0201852
				UNIÓN 90°	PU-01
				UNIÓN 120°	PU-02
				UNIÓN 180°	PU-03


PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 55X75mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M OPAL	L509-2-2-OP
KIT OPAL	L509-PL-OP	L509-BM-OP	L509-NM-OP	DIFUSOR 2M PRISMÁTICO	L509-2-2-PR
KIT PRISMÁTICO	L509-PL-PR	L509-BM-PR	L509-NM-PR	DIFUSOR 6M OPAL	L509-2-6-OP
PERFIL	L509-1-PL	L509-1-BM	L509-1-NM	DIFUSOR 6M PRISMÁTICO	L509-2-6-PR
TAPA	L509-3-PL	L509-3-BM	L509-3-NM	GRAPA	L509-5
				KIT DE SUSPENSIÓN	A-0201867
				UNIÓN 90°	PU-01
				UNIÓN 180°	PU-03



Perfiles led DE SUPERFICIE

PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 76X35mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L510-2-2
KIT	L510-PL	L510-BM	L510-NM	DIFUSOR 6M	L510-2-6
PERFIL	L510-1-PL	L510-1-BM	L510-1-NM	GRAPA	L510-5
TAPA	L510-3-PL	L510-3-BM	L510-3-NM	KIT DE SUSPENSIÓN	A-0201852
				UNIÓN 90°	PU-01
				UNIÓN 120°	PU-02
				UNIÓN 180°	PU-03

PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE 20,3X27mm

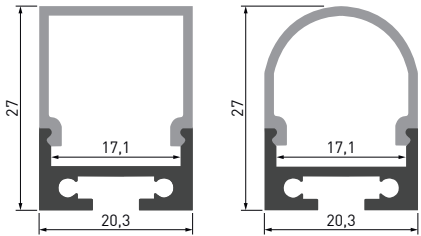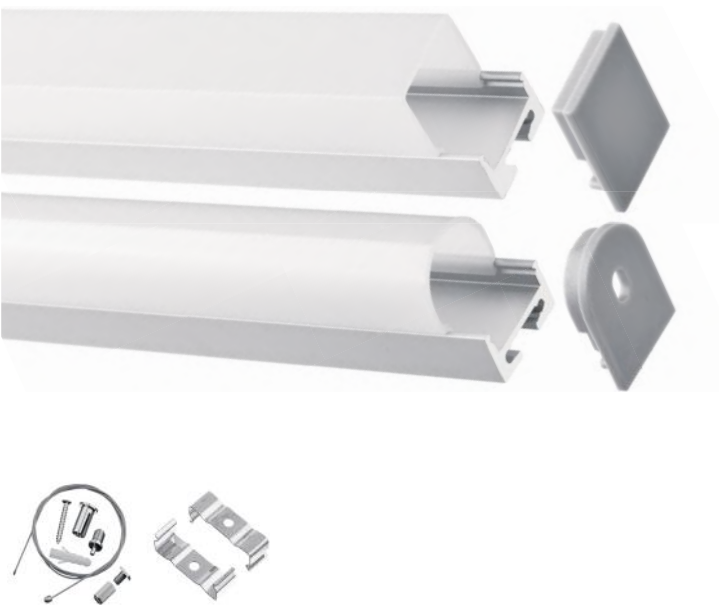


	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M REDONDO	L523-2-2-R
PERFIL	L523-1-PL	-	-	DIFUSOR 6M REDONDO	-
TAPA REDONDA	L523-3-R-PL	-	-	DIFUSOR 2M CUADRADO	L523-2-2-C
TAPA CUADRADA	L523-3-C-PL	-	-	DIFUSOR 6M CUADRADO	-
				GRAPA	L523-5
				KIT DE SUSPENSIÓN	A-0201852






PERFIL EMPOTRABLE SMALL 24x7mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L494-2-2
KIT	L495-PL	L495-BM	L495-NM	DIFUSOR 6M	L494-2-6
PERFIL	L495-1-PL	L495-1-BM	L495-1-NM		
TAPA	-	L495-3-BM	L495-3-NM		


PERFIL EMPOTRABLE ANCHO 30,3X9,75mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L518-2-2
KIT	L521-PL	L521-BM	L521-NM	DIFUSOR 6M	L518-2-6
PERFIL	L521-1-PL	L521-1-BM	L521-1-NM		
TAPA	L521-3-PL	L521-3-BM	L521-3-NM		


Perfiles led DE EMPOTRAR

PERFIL EMPOTRABLE PROFUNDO 25X14,5MM




	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L497-2-2
KIT	L496-PL	L496-BM	L496-NM	DIFUSOR 6M	L497-2-6
PERFIL	L496-1-PL	L496-1-BM	L496-1-NM		
TAPA	L496-3-PL	L496-3-BM	L496-3-NM		

PERFIL EMPOTRABLE 50X35mm

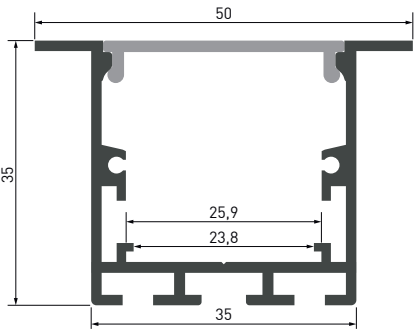


	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L504-2-2
KIT	L504-PL	L504-BM	L504-NM	DIFUSOR 6M	L504-2-6
PERFIL	L504-1-PL	L504-1-BM	L504-1-NM	UNIÓN 90°	PU-01
TAPA	L504-3-PL	L504-3-BM	L504-3-NM	UNIÓN 120°	PU-02
				UNIÓN 180°	PU-03
				PINZA DE SUJECIÓN	L504-5

PERFIL EMPOTRABLE 91X35mm

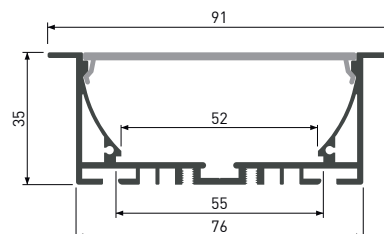

	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L510-2-2
KIT	L505-PL	L505-BM	L505-NM	DIFUSOR 6M	L510-2-6
PERFIL	L505-1-PL	L505-1-BM	L505-1-NM	UNIÓN 90°	PU-01
TAPA	L505-3-PL	L505-3-BM	L505-3-NM	UNIÓN 120°	PU-02
				UNIÓN 180°	PU-03
				PINZA DE SUJECCIÓN	L505-5


PERFIL EMPOTRABLE 15X10,4mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L534-2-2
KIT	L534-PL	L534-BM	L534-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L534-1-PL	L534-1-BM	L534-1-NM		
TAPA	L534-3-PL	L534-3-BM	L534-3-NM		


Perfiles led DE EMPOTRAR

PERFIL EMPOTRABLE 17X12mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L535-2-2
KIT	L535-PL	L535-BM	L535-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L535-1-PL	L535-1-BM	L535-1-NM		
TAPA	L535-3-PL	L535-3-BM	L535-3-NM		


PERFIL EMPOTRABLE 30X20,4mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L536-2-2
KIT	L536-PL	L536-BM	L536-NM	DIFUSOR 6M	L536-2-6
PERFIL	L536-1-PL	L536-1-BM	L536-1-NM		
TAPA	L536-3-PL	L536-3-BM	L536-3-NM		




PERFIL LED ESQUINERO 16X16MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L493-2-2
KIT	L493-PL	L493-BM	L493-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L493-1-PL	L493-1-BM	L493-1-NM	GRAPA	L493-5
TAPA	L493-3-PL	L493-3-BM	L493-3-NM		


PERFIL LED ESQUINERO 18,1X18,1MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L516-2-2
KIT	L516-PL	L516-BM	L516-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L516-1-PL	L516-1-BM	L516-1-NM	GRAPA	L516-5
TAPA	L516-3-PL	L516-3-BM	L516-3-NM		

Perfiles led ESQUINEROS

PERFIL LED COLGANTE Y SUPERFICIE ESQUINERO XL 29,7X29,7mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L519-2-2
KIT	L519-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L519-1-PL	-	-	GRAPA	L519-5
TAPA	L519-3-PL	-	-	KIT DE SUSPENSIÓN	A-0201852


Let's LED!

Pasión por la iluminación






PERFIL LED CIRCULAR Ø20MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L491-2-2
KIT	L491-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L491-1-PL	-	-	KIT DE SUSPENSIÓN	A-0201801
TAPA	L491-3-PL	-	-		


PERFIL LED CIRCULAR Ø30MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L532-2-2
KIT	L532-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L532-1-PL	-	-	KIT DE SUSPENSIÓN	A-0201865
TAPA	L532-3-PL	-	-		

Perfiles led CIRCULARES

PERFIL LED CIRCULAR Ø60mm



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L490-2-2
KIT	L490-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L490-1-PL	-	-	KIT DE SUSPENSIÓN	A-0201865
TAPA	L490-3-PL	-	-		




Let's LED!

Pasión por la iluminación






PERFIL LED PISABLE 21X26MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L506-2-2
KIT	L506-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L506-1-PL	-	-	GRAPA	L506-5
TAPA	L506-3-PL	-	-		


PERFIL LED PISABLE 56,7X9,8MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L520-2-2
KIT	L520-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L520-1-PL	-	-	GRAPA	L520-5
TAPA	L520-3-PL	-	-		


Perfiles led PISABLES

PERFIL LED PISABLE ESCALERA 66,36X26,9mm

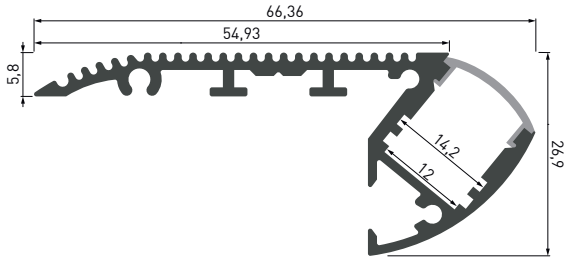

	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L524-2-2
KIT	L524-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L524-1-PL	-	-		
TAPA DERECHA	L524-3-D-PL	-	-		
TAPA IZQUIERDA	L524-3-I-PL	-	-		

PERFIL LED PISABLE 27,2X11MM





	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L538-2-2
KIT	L538-PL	-	-	DIFUSOR 6M	L538-2-6
PERFIL	L538-1-PL	-	-		
TAPA	L538-3-PL	-	-		






PERFIL LED ARQUITECTONICO CONCAVO 45,69X26,9MM

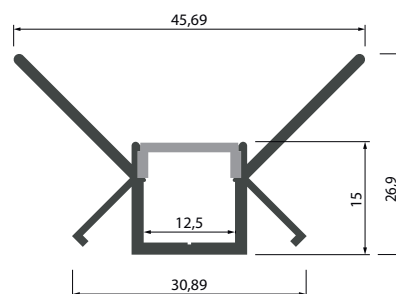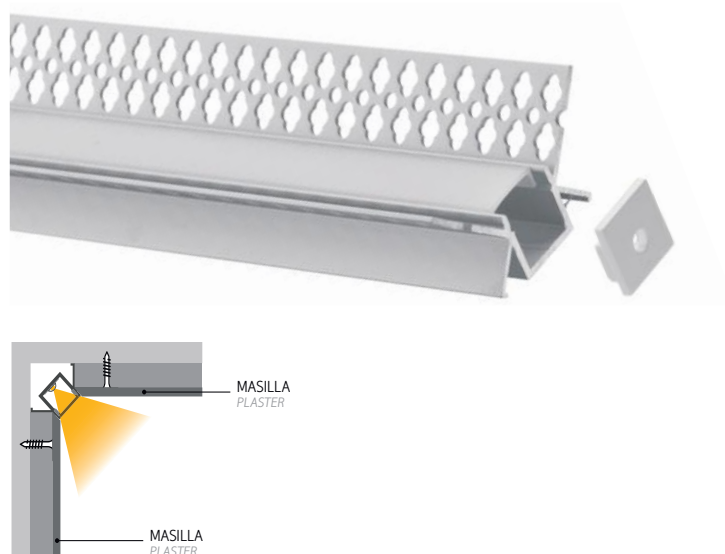

	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L511-2-2
KIT	L511-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L511-1-PL	-	-		
TAPA	L511-3	-	-		



PERFIL LED ARQUITECTONICO CONVEXO 52,83X22,93MM

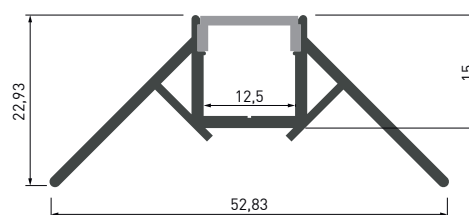

	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L511-2-2
KIT	L512-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L512-1-PL	-	-		
TAPA	L511-3	-	-		



Perfiles led ARQUITECTONICOS

PERFIL ARQUITECTONICO PLANO DOS ALAS 55,5X15MM

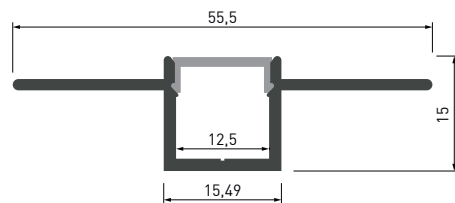



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L511-2-2
KIT	L513-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L513-1-PL	-	-		
TAPA	L511-3L	-	-		

PERFIL LED ARQUITECTONICO PLANO UN ALA 32,37X13,65MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L3213-2-2
KIT	L3213-PL	-	-	DIFUSOR 6M	L3213-2-6
PERFIL	L3213-1-PL	-	-		
TAPA	L3213-3-PL	-	-		

PERFIL LED ARQUITECTONICO LUZ INDIRECTA 125X17,4mm

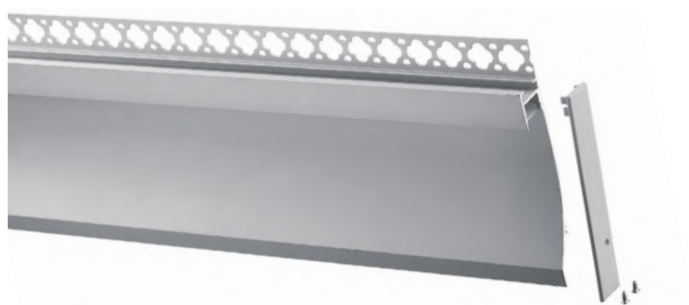


	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L522-2-2
KIT	L522-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L522-1-PL	-	-		
TAPA	L522-3-PL	-	-		

Let's LED!

Pasión por la iluminación





PERFIL LED CURVO PARA PARED SMALL 17,59X42,02MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L500-2-2
KIT	L500-PL	L500-BM	L500-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L500-1-PL	L500-1-BM	L500-1-NM	GRAPA	L500-5
TAPA IZQUIERDA	L500-3-I-PL	L500-3-I-BM	L500-3-I-NM		
TAPA DERECHA	L500-3-D-PL	L500-3-D-BM	L500-3-D-NM		



PERFIL LED DE PARED LUZ INDIRECTA 26,2X78,5MM

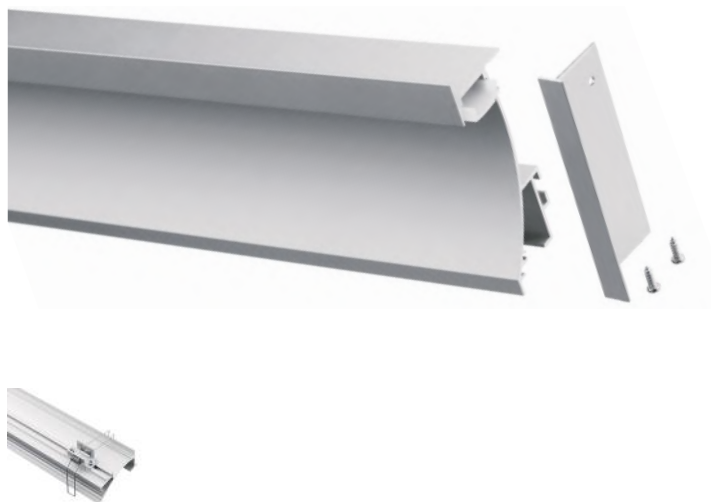

	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L501-2-2
KIT	L501-PL	L501-BM	L501-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L501-1-PL	L501-1-BM	L501-1-NM	PINZA DE SUJECCIÓN	L501-5
TAPA IZQUIERDA	L501-3-I-PL	L501-3-I-BM	L501-3-I-NM		
TAPA DERECHA	L501-3-D-PL	L501-3-D-BM	L501-3-D-NM		




Perfiles led DE PARED

PERFIL LED DE PARED SMALL 2 LUCES 16,6X49MM

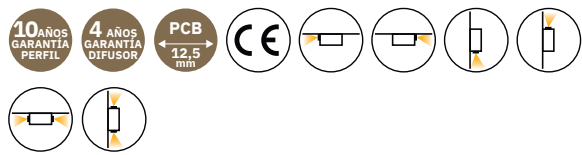

	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L502-2-2
KIT	L502-PL	L502-BM	L502-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L502-1-PL	L502-1-BM	L502-1-NM	GRAPA	L502-5
TAPA	L502-3-PL	L502-3-BM	L502-3-NM		

PERFIL LED DE PARED XL 2 LUCES 90X42,3MM

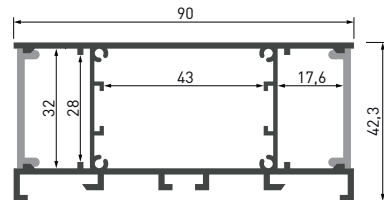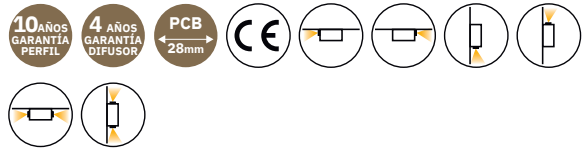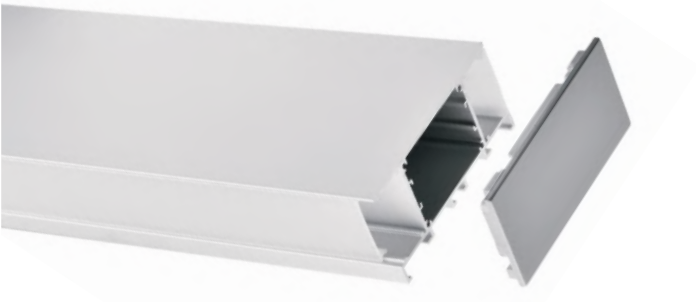


	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L503-2-2
KIT	L503-PL	L503-BM	L503-NM	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L503-1-PL	L503-1-BM	L503-1-NM	GRAPA	L503-5
TAPA	L503-3-PL	L503-3-BM	L503-3-NM		

148






PERFIL LED FLEXIBLE DE SUPERFICIE 18X5,7MM



	PLATA	BLANCO MATE	NEGRO MATE	DIFUSOR 2M	L498-2-2
KIT	L498-PL	-	-	DIFUSOR 6M	-
PERFIL	L498-1-PL	-	-	GRAPA	L498-5
TAPA	L498-3-PL	-	-		



PERFIL LED SILICONA HORIZONTAL 16X16MM

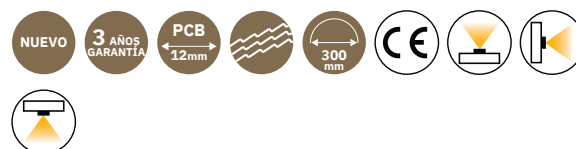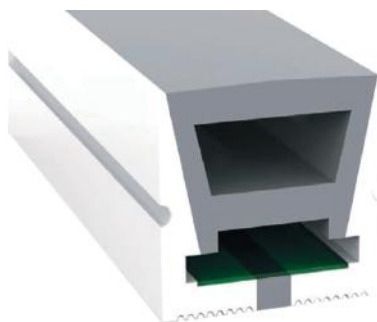

PERFIL SILICONA	SF-01-1
TAPÓN SIN AGUJERO	SF-01-2
TAPÓN CON AGUJERO	SF-01-3
CLIP ALUMINIO	SF-01-4
PERFIL ALUMINIO 1 METRO	SF-01-5
PERFIL FLEXIBLE	SF-01-8



Perfiles led FLEXIBLES

PERFIL LED SILICONA VERTICAL 16X16mm

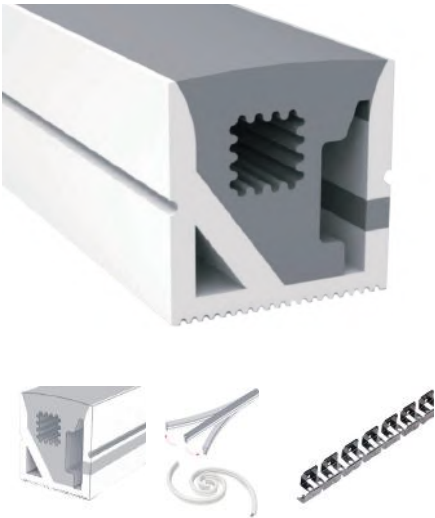


PERFIL SILICONA	SF-06-1
TAPÓN SIN AGUJERO	SF-01-2
TAPÓN CON AGUJERO	SF-01-3
CLIP ALUMINIO	SF-01-4
PERFIL ALUMINIO 1 METRO	SF-01-5
PERFIL FLEXIBLE	SF-01-8

PERFIL LED SILICONA 12X20mm

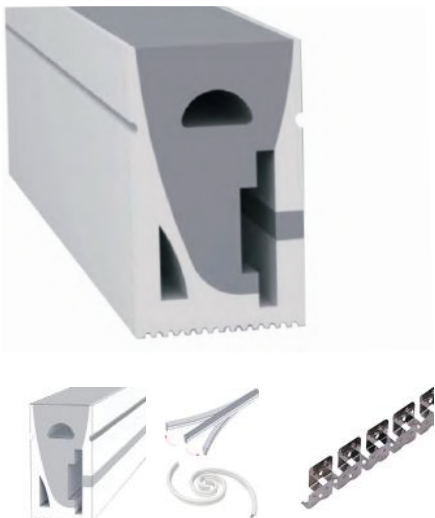


PERFIL SILICONA	SF-02-1
TAPÓN SIN AGUJERO	SF-02-2
TAPÓN CON AGUJERO	SF-02-3
CLIP ALUMINIO	SF-02-4
PERFIL ALUMINIO 1 METRO	SF-02-5
PERFIL FLEXIBLE	SF-02-8

PERFIL LED SILICONA 12X25mm



PERFIL SILICONA	SF-03-1
TAPÓN SIN AGUJERO	SF-03-2
TAPÓN CON AGUJERO	SF-03-3
CLIP ALUMINIO	SF-02-4
PERFIL ALUMINIO 1 METRO	SF-02-5
PERFIL FLEXIBLE	SF-02-8




PERFIL LED SILICONA 6X12mm



PERFIL SILICONA	SF-04-1
TAPÓN SIN AGUJERO	SF-04-2
TAPÓN CON AGUJERO	SF-04-3
CLIP ALUMINIO	SF-04-4
PERFIL ALUMINIO 1 METRO	SF-04-5



Perfiles led FLEXIBLES

PERFIL LED SILICONA 10X10mm



PERFIL SILICONA	SF-05-1
TAPÓN SIN AGUJERO	SF-05-2
TAPÓN CON AGUJERO	SF-05-3
CLIP ALUMINIO	SF-05-4
PERFIL ALUMINIO 1 METRO	SF-05-5

PERFIL LED SILICONA CIRCULAR Ø24mm

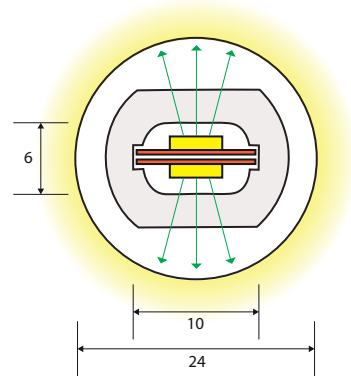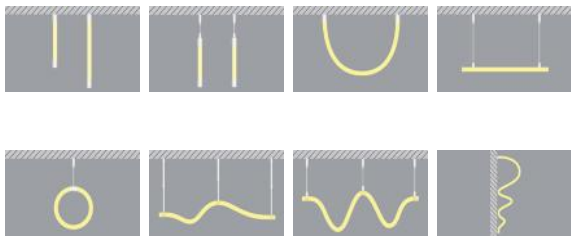

	PLATA	NEGRO	PERFIL SILICONA	SF-07-1
KIT INSTALACIÓN DE SUPERFICIE	SF-07-5-PL	SF-07-5-NM	TAPÓN SIN AGUJERO	SF-07-2
KIT INSTALACIÓN SUSPENSIÓN VERTICAL	SF-07-6-PL	SF-07-6-NM	TAPÓN CON AGUJERO	SF-07-3
KIT INSTALACIÓN DOBLE FINAL	SF-07-7-PL	SF-07-7-NM	CLIP DE MONTAJE	SF-07-4
KIT INSTALACIÓN SUSPENSIÓN HORIZONTAL	SF-07-8-PL	SF-07-8-NM		
KIT INSTALACIÓN SUSPENSIÓN CÍRCULO	SF-07-9-PL	SF-07-9-NM		
KIT INSTALACIÓN SUSPENSIÓN TELESCÓPICA	SF-07-10-PL	SF-07-10-NM		
KIT INSTALACIÓN SUSPENSIÓN CUERDA	SF-07-11-PL	SF-07-11-NM		
KIT INSTALACIÓN EN PARED	SF-07-12-PL	SF-07-12-NM		



Fuentes de alimentación

Series

12 VOLTIOS

SERIE BASIC	99
SERIE DESKTOP	99
SERIE PRO SLIM	99
SERIE MEAN WELL	99-100
SERIE INFINITUM POWER	100

24 VOLTIOS

SERIE BASIC	103
SERIE PRO SLIM	103
SERIE MEAN WELL	103-104
SERIE LIFUD	104
SERIE INFINITUM POWER	104

48 VOLTIOS

SERIE BASIC	107
SERIE KARRIL	107
SERIE MEAN WELL	107

CORRIENTE CONSTANTE

SERIE BASIC	109
SERIE PRO	109
SERIE EAGLERISE	109
SERIE LIFUD	109-110
SERIE PHILIPS	110



12 VOLTIOS





12 VOLTIOS



BASIC IP20



BASIC IP67



DESKTOP



PRO SLIM IP20



PRO SLIM IP67



MEAN WELL LRS

SERIE	IP	POTENCIA SALIDA	CORRIENTE SALIDA	REGULABLE	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA
BASIC	20	15W	1,25A	-	70X40X30	030-239
BASIC	20	38W	3,2A	-	85X58X32	030-222
BASIC	20	60W	5A	-	110X78X35	030-202
BASIC	20	80W	6,5A	-	158X98X42	030-213
BASIC	20	120W	10A	-	159X98X42	030-203
BASIC	20	150W	12,5A	-	159X98X42	030-205
BASIC	20	200W	16,5A	-	198X94X42	030-214
BASIC	67	60W	5A	-	148X70X40	030-234
BASIC	67	100W	8,3A	-	185X70X40	030-235
BASIC	67	150W	10A	-	210X70X40	030-236
BASIC	67	200W	12,5A	-	205X125X50	030-204
DESKTOP	25	24W	2A	-	80X44X28	030-240
DESKTOP	25	36W	3A	-	147X80X30	030-232
DESKTOP	25	60W	5A	-	147X80X30	030-237
NEW PRO SLIM	20	30W	2,5A	-	136X35X24	030-849
PRO SLIM	20	60W	5A	-	170X35X24	030-246
PRO SLIM	20	100W	8,3A	-	140X49X29	030-247
PRO SLIM	20	150W	12,5A	-	195X49X29	030-261
PRO SLIM	20	200W	16,7A	-	195X49X29	030-248
PRO SLIM	20	300W	25A	-	230X65X35	030-263
PRO SLIM	67	60W	5A	-	202X35X25	030-255
PRO SLIM	67	100W	8,3A	-	182X62X17	030-249
PRO SLIM	67	150W	12,5A	-	208X58X32	030-265
PRO SLIM	67	200W	16,7A	-	238X58X32	030-250
PRO SLIM	67	300W	25A	-	228X72X32	030-251
MEAN WELL LRS	20	36W	3A	-	99X82X30	030-281
MEAN WELL LRS	20	72W	6A	-	99X97X30	030-283
MEAN WELL LRS	20	102W	8,5A	-	129X97X30	030-216
MEAN WELL LRS	20	150W	12,5A	-	159X97X30	030-219

12 VOLTIOS



MEAN WELL XLG



INFINITUM POWER

SERIE	IP	POTENCIA SALIDA	CORRIENTE SALIDA	REGULABLE	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL XLG	67	60W	5A	-	140X63X32	030-285
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL XLG	67	96W	8A	-	140X63X32	030-287
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL XLG	67	150W	12,5A	-	180X63X35,5	030-289
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL XLG	67	192W	16A	-	199X63X35	030-291
7 AÑOS GARANTÍA NEW MEAN WELL HLG	67	264W	22A	-	252X90X43,8	030-363
5 AÑOS GARANTÍA NEW INFINITUM POWER PWM	67	120W	10A	0/10 1/10 PWM	191X63X37,5	030-328
5 AÑOS GARANTÍA NEW INFINITUM POWER PWM	67	180W	15A	0/10 1/10 PWM	195X68X39,5	030-329

Let's LED!

Pasión por la iluminación







24 VOLTIOS



BASIC IP20



BASIC IP67



PRO SLIM IP20



PRO SLIM IP67



MEAN WELL LRS



MEAN WELL XLG/ELG



MEAN WELL UHP



MEAN WELL PWM



LIFUD



INFINITUM POWER
CVPD2

SERIE	IP	POTENCIA SALIDA	CORRIENTE SALIDA	REGULABLE	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA
BASIC	20	72W	3A	-	158X98X42	030-241
BASIC	20	120W	5A	-	198X98X42	030-242
BASIC	20	240W	10A	-	198X110X48	030-245
BASIC	67	150W	6,3A	-	185X70X40	030-243
BASIC	67	200W	8,3A	-	205X125X50	030-244
NEW PRO SLIM	20	30W	1,25A	-	136X35X24	030-850
PRO SLIM	20	60W	2,5A	-	170X35X24	030-252
PRO SLIM	20	100W	4,17A	-	140X49X29	030-253
PRO SLIM	20	150W	6,25A	-	195X49X29	030-262
PRO SLIM	20	200W	8,3A	-	195X49X29	030-254
PRO SLIM	20	300W	12,5A	-	230X65X35	030-264
PRO SLIM	67	60W	2,5A	-	202X35X25	030-256
PRO SLIM	67	100W	4,17A	-	182X62X17	030-257
PRO SLIM	67	150W	6,25A	-	208X58X32	030-266
PRO SLIM	67	200W	8,3A	-	238X58X32	030-258
PRO SLIM	67	300W	12,5A	-	228X72X32	030-259
MEAN WELL LRS	20	36W	1,5A	-	99X82X30	030-282
MEAN WELL LRS	20	76,8W	3,2A	-	99X97X30	030-284
MEAN WELL LRS	20	108W	4,5A	-	129X97X30	030-218
MEAN WELL LRS	20	156W	6,5A	-	159X97X30	030-269
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL XLG	67	74,4W	3,1A	-	140X63X32	030-286
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL XLG	67	96W	4A	-	140X63X32	030-288
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL XLG	67	150W	6,25A	-	180X63X35,5	030-290
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL XLG	67	199,20W	8,3A	-	199X63X35	030-292
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL ELG	67	75,6W	3,15A	DALI	180X63X35,5	030-274
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL ELG	67	95,76W	4A	DALI	199X63X35,5	030-272
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL ELG	67	150W	6,25A	DALI	219X63X35,5	030-273

SERIE	IP	POTENCIA SALIDA	CORRIENTE SALIDA	REGULABLE	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL ELG	67	239,76W	10A	DALI	244X71X37,5	030-280
5 AÑOS GARANTÍA MEAN WELL ELG	67	300W	12,5A	-	246X77X39,5	030-337
NEW MEAN WELL UHP	20	350W	14,6A	-	220X62X31	030-341
NEW MEAN WELL UHP	20	500W	20,9A	-	232X81X31	030-342
5 AÑOS GARANTÍA NEW MEAN WELL PWM	67	120W	5A	0/10 1/10 PWM	191X63X37,5	030-368
5 AÑOS GARANTÍA NEW MEAN WELL PWM	67	200W	8,5A	0/10 1/10 PWM	195X68X39,5	030-369
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD SMART	20	150W	6,25A	SMART	360,8X42X30,3	030-321
NEW LIFUD ON-OFF	44	400W	16,7A	-	219,7X125X50,4	030-352
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD ON-OFF	20	45W	1,875A	ON-OFF	251X31X19	030-371
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD ON-OFF	20	75W	3,125A	ON-OFF	316X31X23	030-372
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD ON-OFF	20	100W	4,25A	ON-OFF	316X31X23	030-373
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD ON-OFF	20	150W	6,25A	ON-OFF	336X31X23	030-374
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD ON-OFF	20	180W	7,5A	ON-OFF	361X34X23	030-375
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD ON-OFF	20	240W	10A	ON-OFF	361X34X23	030-376
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD 5 EN 1	20	240W	10A	5 EN 1	410,1X46,2X34	030-322
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD TRIAC	20	75W	3,125A	TRIAC	299,5X42X30,3	030-354
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD TRIAC	20	150W	6,25A	TRIAC	299,5X42X30,3	030-355
5 AÑOS GARANTÍA NEW LUFUD DALI	20	75W	3,125A	DALI	300X42X31	030-378
5 AÑOS GARANTÍA NEW LUFUD DALI	20	150W	6,25A	DALI	361X52X31	030-379
5 AÑOS GARANTÍA NEW INFINITUM POWER CVPD2	20	60W	2,5A	DALI/PUSH	180X60X35	030-348
5 AÑOS GARANTÍA NEW INFINITUM POWER CVPD2	66	100W	4,17A	DALI/PUSH	231X78X25,1	030-349
5 AÑOS GARANTÍA NEW INFINITUM POWER CVPD2	66	150W	6,25A	DALI/PUSH	278X78X25,1	030-350
5 AÑOS GARANTÍA NEW INFINITUM POWER CVPD2	66	200W	8,34A	DALI/PUSH	278X78X25,1	030-351
5 AÑOS GARANTÍA NEW INFINITUM POWER CVPD2	66	300W	12,5A	DALI/PUSH	301X78X25,1	030-347
5 AÑOS GARANTÍA NEW INFINITUM POWER CVPD2	66	360W	15A	DALI/PUSH	301X78X25,1	030-370



48 VOLTIOS





48 VOLTIOS



BASIC



KARRIL NEGRO



MEAN WELL ELG

SERIE	IP	POTENCIA SALIDA	CORRIENTE SALIDA	REGULABLE	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA
NEW BASIC	20	100W	2A	TRIAC	230X49X26	030-366
NEW BASIC	20	150W	3,125A	TRIAC	286X49X29	030-365
NEW BASIC	20	200W	4,16	TRIAC	286X49X29	030-367
NEW KARRIL BLANCO	20	100W	2A	-	250X25X25	030-360-BM
NEW KARRIL NEGRO	20	100W	2A	-	250X25X25	030-360-NM
NEW KARRIL BLANCO	20	200W	4,16A	-	255X25X25	030-361-BM
NEW KARRIL NEGRO	20	200W	4,16A	-	255X25X25	030-361-NM
5 AÑOS GARANTÍA NEW MEAN WELL ELG	67	75W	1,6A	-	180X63X35,5	030-400
5 AÑOS GARANTÍA NEW MEAN WELL ELG	67	150W	3,13A	-	219X63X35,5	030-299
5 AÑOS GARANTÍA NEW MEAN WELL ELG	67	200W	4,16A	-	244X71X37,5	030-401

Let's LED!

Pasión por la iluminación





CORRIENTE CONSTANTE



BASIC



PRO



EAGLERISE



LIFUD

SERIE	IP	POTENCIA SALIDA	CORRIENTE SALIDA	VOLTAJE SÁLIDA	REGULABLE	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA
NEW BASIC	20	3W	300mA	3-11V	-	40X25X18	030-302
NEW BASIC	20	3W	600mA	2-7V	-	65X30X20	030-303
NEW BASIC	20	3W	600mA	3-11V	-	32X20X20	030-300
NEW BASIC	20	7W	300mA	12-28V	-	64X31X19	030-311
NEW BASIC	20	9W	350mA	3-31,5V	-	95X39X20	030-301
NEW BASIC	20	12W	300mA	24-42V	-	88X39X22	030-312
NEW BASIC	20	18W	300mA	45-64V	-	88X39X22	030-313
NEW BASIC	20	24W	300mA	45-84V	-	88X39X22	030-314
NEW BASIC	20	6-7W	300mA	18-23V	TRIAC	68X31X21	030-307
NEW BASIC	20	8-12W	280-300mA	21-40V	TRIAC	68X31X21	030-310
NEW BASIC	20	15-24W	280-300mA	45-84V	TRIAC	85X35X22	030-306
NEW PRO	20	12W	230mA	17-52V	-	114X40X22	030-315
NEW PRO	20	9W	230mA	20-40V	TRIAC	114X40X22	030-316
5 AÑOS GARANTÍA NEW EAGLERISE	20	26W	150-700mA	9-52V	DALI/PUSH	97X43X30	030-333
5 AÑOS GARANTÍA NEW EAGLERISE	20	32W	600-800mA	28-40V	-	97X43X26	030-343
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	14W	350mA	25-40V	-	96X36X24	030-359
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	20W	500mA	25-40V	-	115X41X28	030-344
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	44W	1050mA	33-40V	-	113X37X27	030-335
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	8W	100-350mA	9-42V	TRIAC	143X30X21	030-304
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	8W	350-700mA	2-12V	TRIAC	143X30X21	030-305

CORRIENTE CONSTANTE



LIFUD



LIFUD



LIFUD



PHILIPS

SERIE	IP	POTENCIA SALIDA	CORRIENTE SALIDA	VOLTAJE SALIDA	REGULABLE	DIMENSIONES (mm)	REFERENCIA
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	14W	200-350mA	25-40V	TRIAC	96X46X31	030-324
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	20W	400-550mA	25-40V	TRIAC	96X46X31	030-334
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	8W	100-350mA	9-42V	SMART	144X31X21	030-308
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	8W	350-700mA	2-12V	SMART	144X31X21	030-317
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	20W	250-500mA	20-42V	SMART	122X40X25	030-318
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	40W	550-1050mA	20-42V	SMART	126X81X32	030-319
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	50W	900-1200mA	20-42V	SMART	126X81X32	030-320
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	20W	250-500mA	25-42V	5 EN 1	106,23X69,4X28,2	030-325
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	40W	250-1050mA	25-42V	5 EN 1	106,2X69,4X28,2	030-326
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	60W	1100-1500mA	25-42V	5 EN 1	126,23X81X31,2	030-327
5 AÑOS GARANTÍA NEW LIFUD	20	21W	250-500mA	20-42V	DALI/PUSH	122X40X25	030-338
NEW PHILIPS	20	10W	250mA	32-40V	-	87X37X22	030-323

Let's LED!

Pasión por la iluminación



Categorías

MANDOS

MANDO+CONTROLADOR MINI 24 BOTONES RGB	117
MANDO+CONTROLADOR TÁCTIL 1 ZONA RGB	117
MANDO+REGULADOR DE INTENSIDAD 1 ZONA MONOCOLOR	118
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	118
MANDO CONTROLADOR TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	119
MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT	119
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	120
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	120
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	121
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	121
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	122
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	122
MANDO A DISTANCIA PARA CONTROLADOR 230V 030-858 4 ZONAS RGB-RGBW	123
MANDO PARA CONTROLADOR SPI 030-882 RGB-RGBW	123
MANDO PARA CONTROLADOR SPI 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	124
MANDO PARA CONTROLADOR SPI 030-899 4 ZONAS RGBCCT	124
MANDO TÁCTIL SPI PARA CONTROLADOR 030-903 MONOCOLOR-RGB-RGBW	125
MANDO DE PARED SPI PARA CONTROLADOR 030-903 RGBCCT	125
MANDO TÁCTIL LORA 433MHZ 8 ZONAS RGBCCT	126
MANDO PARED DALI TACTIL 4 ZONAS RGBCCT	126

CONTROLADORES

AMPLIFICADOR 12V-24V 12A RGB	129
AMPLIFICADOR 5-24V 30A MONOCOLOR	129
CONTROLADOR DE PARED 1 ZONA RGBCCT	130
CONTROLADOR DE PARED 1 ZONA MONOCOLOR	130
CONTROLADOR 12-24V 12A RGB	131
CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR	131
CONTROLADOR 12-24V 12A RGBW	132
CONTROLADOR 12-24V 12A CCT	132
REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH MONOCOLOR	133
CONTROLADOR LED 5EN1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	134
CONTROLADOR 12-24V 12A RGBCCT	135
CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT	135
CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 12-24V 12A RGB-RGBW-RGBCCT	136
CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67 12-48V 20A	136
CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A RGBCCT	137
CONTROLADOR PARA TIRAS LED 230VAC RGB-RGBW	137
REGULADOR 230V 450W MONOCOLOR	138
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART MONOCOLOR	138

CONTROLADORES

CONTROLADOR PARA TIRAS LED 230V 400W 2.4G RF RGB	139
CONTROLADOR PARA TIRAS 230V 400W 2.4G RF MONOCOLOR	139
REGULADOR 230V 500W SERIE SMART MONOCOLOR	140
DRIVER 230V 260W ANTI FLICKER MONOCOLOR	140
REPETIDOR DE SEÑAL WIFI IP67 2.4Ghz	141
CONTROLADOR PUSH-DALI 5 EN 1 12-24V 20A RGB-RGBW-RGBCCT	141
FUENTE ALIMENTACION DIN RA BUS DALI 16V DC 250 mA	142
CONTROLADOR DALI 4 EN 1 IP67 12-48V	142
CONTROLADOR LED SPI BLUETOOTH 2048 PIXEL DC5-24V RGBW	143
CONTROLADOR LED SPI BLUETOOTH + MANDO 8x600 PIXEL DC5-24V RGB	143
CONTROLADOR SPI 1024 PIXEL 5-24VDC 8A RGB-RGBW	144
CONTROLADOR SPI IC BLUETOOTH 600 PIXEL MONOCOLOR	144
CONTROLADOR SPI BLUETOOTH 5-24V12A RGB-RGBW-RGBCCT	145
CONTROLADOR SPI 3 EN 1 5-24V 10A 2,4GHZ MONOCOLOR-RGB-RGBW	145
CONTROLADOR DE ESCALERA CON 2 DETECTORES DE PRESENCIA MONOCOLOR	146
RECEPTOR + CABLE CONEXION CONTROLADOR 030-883 MONOCOLOR	146

SENSORES E INTERRUPTORES

INTERRUPTOR-REGULADOR INTENSIDAD MINI 12-24V 8A MONOCOLOR	149
INTERRUPTOR-REGULADOR INTENSIDAD MINI TÁCTIL 12-24V 8A MONOCOLOR	149
INTERRUPTOR-REGULADOR INTENSIDADEMPOTRABLE TÁCTIL 12-24V 4A MONOCOLOR	150
SENSOR DE PRESENCIA MINI AJUSTABLE 12-24V 8A MONOCOLOR	150
SENSOR DE LUZ+PRESENCIA AJUSTABLE 12-24V 8A MONOCOLOR	151
REGULADOR TACTIL-PERFIL ALUMINIO+MEMORIA 12-24V MONOCOLOR	151
CAJA CONEXION-DERIVADOR PARA SENSOR MANO O PUERTA 8A MONOCOLOR	152
SENSOR DE MANO O DE PUERTA 12-24VDC MONOCOLOR	152
SENSOR-INTERRUPTOR MAGNÉTICO 12-24VDC 3A MONOCOLOR	153
INTERRUPTOR WIFI ON-OFF 10A	153
SENSOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE 12-24V 4A MONOCOLOR	154


GATEWAY PASARELA WIFI

GATEWAY WIFI 2.4GHZ	157
GATEWAY LORA 433MHZ	157






MANDO+CONTROLADOR MINI 24 BOTONES RGB

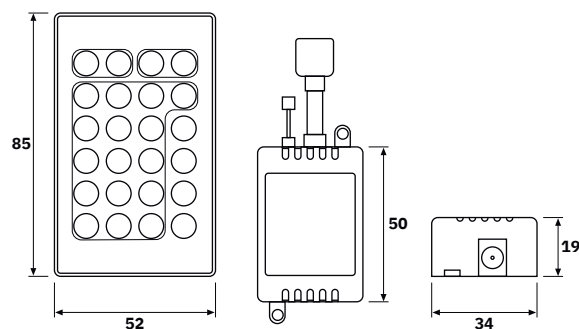

REFERENCIA 030-818

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	6A
POTENCIA DE SALIDA	72W - 144W
MANDO A DISTANCIA	1 PILA CR2025 (no incluida)
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS RGB	20 MODOS

MANDO+CONTROLADOR TÁCTIL 1 ZONA RGB

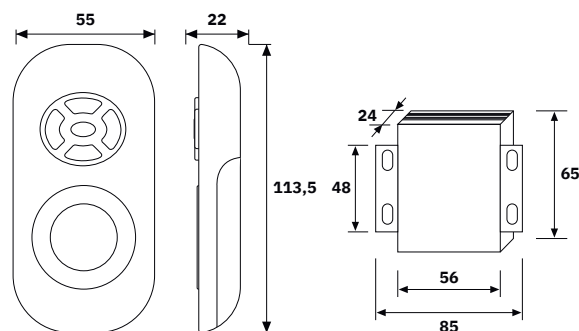


REFERENCIA 030-804

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - máx. 10A Total
POTENCIA DE SALIDA	120W - 240W
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	20 Programas
MANDO A DISTANCIA	2 PILAS AAA (no incluidas)
ALCANCE	30M


Sistemas de control LED MANDOS

MANDO+REGULADOR DE INTENSIDAD 1 ZONA MONOCOLOR



REFERENCIA 030-807	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - máx. 10A total
POTENCIA DE SALIDA	120W - 240W
MANDO A DISTANCIA	2 PILAS AAA (no incluidas)
ALCANCE	30M


MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW

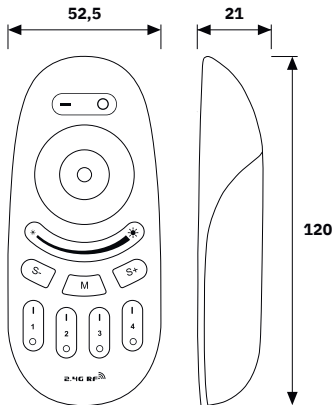

COMPATIBLE CON	
CONTROLADOR RGB 12-24V 12A	030-810
CONTROLADOR RGBW 12-24V 12A	030-815
REGULADOR 12-24V 12A 0-1-10V PWM-PUSH	030-827
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	030-837
CONTROLADOR RGBCCT 12-24V 12A	030-838
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART	030-866
CONTROLADOR PARA TIRAS LED RGB 220VAC 400W 2.4G RF	030-868
CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 MONOCOLOR-CCT 12-24V 12A	030-878
CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 RGB-RGBW-RGBCCT 12-24V 12A	030-879
INTERRUPTOR WIFI ON-OFF 10A	030-880
CONTROLADOR PARA TIRAS MONOCOLOR 220VAC 400W 2.4G RF	030-887
REGULADOR 230V 500W SERIE SMART	030-893
CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A	030-894

REFERENCIA 030-809	
VOLTAJE DE ENTRADA	3V 2 PILAS AAA (no incluidas)
ALCANCE	30M
4 ZONAS SEPARADAS SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	

MANDO CONTROLADOR TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT

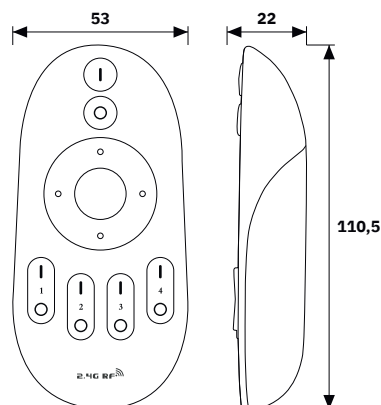


COMPATIBLE CON	
CONTROLADOR MONOCOLOR 12-24V 12A	030-812
CONTROLADOR CCT 12-24V 12A	030-817
REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH	030-827
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	030-837
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART	030-866
CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 MONOCOLOR-CCT 12-24V 12A	030-878
CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 RGB-RGBW-RGBCCT 12-24V 12A	030-879
INTERRUPTOR WIFI ON-OFF 10A	030-880
CONTROLADOR PARA TIRAS MONOCOLOR 220VAC 400W 2.4G RF	030-887
REGULADOR 230V 500W SERIE SMART	030-893
CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A	030-894

REFERENCIA 030-811

VOLTAJE DE ENTRADA	3V 2 PILAS AAA (no incluidas)
ALCANCE	30M
4 ZONAS SEPARADAS SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	

MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT

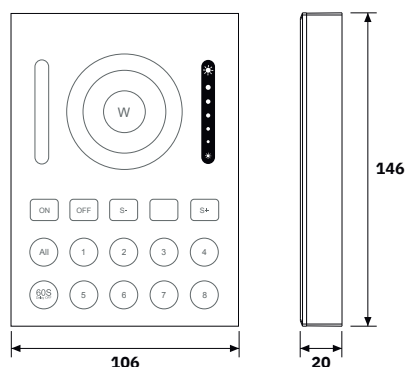



COMPATIBLE CON	
CONTROLADOR RGB 12-24V 12A	030-810
CONTROLADOR MONOCOLOR 12-24V 12A	030-812
CONTROLADOR RGBW 12-24V 12A	030-815
REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH	030-827
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	030-837
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART	030-866
CONTROLADOR PARA TIRAS LED RGB 220vAC 400W 2.4G RF	030-868
CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 MONOCOLOR-CCT 12-24V 12A	030-878
CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 RGB-RGBW-RGBCCT 12-24V 12A	030-879
CONTROLADOR PARA TIRAS MONOCOLOR 220VAC 400W 2.4G RF	030-887
REGULADOR 230V 500W SERIE SMART	030-893
CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A	030-894

REFERENCIA 030-828

VOLTAJE DE ENTRADA	3V 2 PILAS AAA (no incluidas) 3.3V DC (con fuente 030-268, no incluida)
TIPO DE INSTALACIÓN	SUPERFICIE
ALCANCE	30M
8 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	

Sistemas de control LED MANDOS



MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR

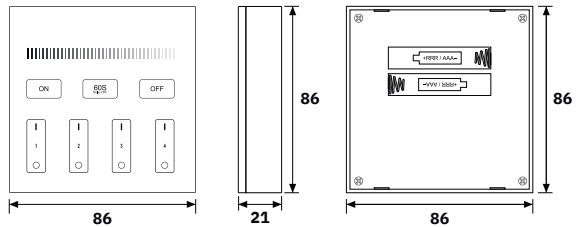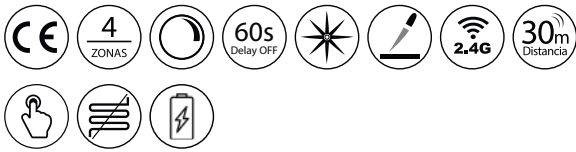

COMPATIBLE CON	
CONTROLADOR MONOCOLOR 12-24V 12A	030-812
REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH	030-827
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	030-837
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART	030-866
CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 MONOCOLOR-CCT 12-24V 12A	030-878
CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 RGB-RGBW-RGBCCT 12-24V 12A	030-879
INTERRUPTOR WIFI ON-OFF 10A	030-880
CONTROLADOR PARA TIRAS MONOCOLOR 220VAC 400W 2.4G RF	030-887
REGULADOR 230V 500W SERIE SMART	030-893
CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A	030-894

REFERENCIA 030-829	
VOLTAJE DE ENTRADA	3V 2 PILAS AAA (no incluidas)
TIPO DE INSTALACIÓN	SUPERFICIE
ALCANCE	30M
4 ZONAS SEPARADAS SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	




MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR

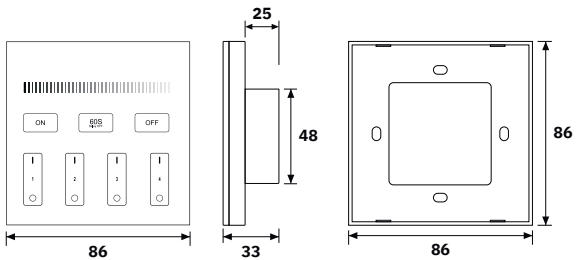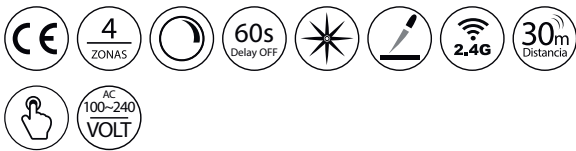

COMPATIBLE CON	
CONTROLADOR MONOCOLOR 12-24V 12A	030-812
REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH	030-827
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	030-837
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART	030-866
CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 MONOCOLOR-CCT 12-24V 12A	030-878
CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 RGB-RGBW-RGBCCT 12-24V 12A	030-879
INTERRUPTOR WIFI ON-OFF 10A	030-880
CONTROLADOR PARA TIRAS MONOCOLOR 220VAC 400W 2.4G RF	030-887
REGULADOR 230V 500W SERIE SMART	030-893
CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A	030-894

REFERENCIA 030-830	
VOLTAJE DE ENTRADA	AC100 ~ 240V
TIPO DE INSTALACIÓN	EMPOTRADO EN CAJA UNIVERSAL
ALCANCE	30M
4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	

MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT

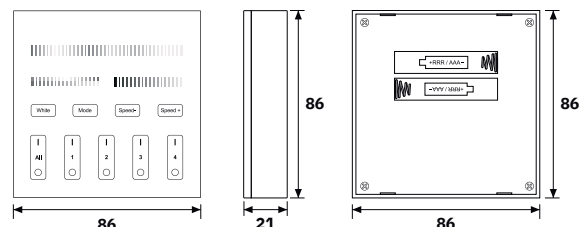
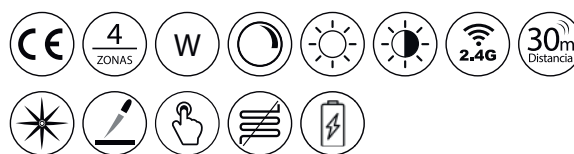



COMPATIBLE CON	
CONTROLADOR RGB 12-24V 12A	030-810
CONTROLADOR MONOCOLOR 12-24V 12A	030-812
CONTROLADOR CCT 12-24V 12A	030-817
REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH	030-827
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	030-837
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART	030-866
CONTROLADOR PARA TIRAS LED RGB 220vAC 400W 2.4G RF	030-868
CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 MONOCOLOR-CCT 12-24V 12A	030-878
CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 RGB-RGBW-RGBCCT 12-24V 12A	030-879
INTERRUPTOR WIFI ON-OFF 10A	030-880
CONTROLADOR PARA TIRAS MONOCOLOR 220VAC 400W 2.4G RF	030-887
REGULADOR 230V 500W SERIE SMART	030-893
CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A	030-894

REFERENCIA 030-831

VOLTAJE DE ENTRADA	3V 2 PILAS AAA (no incluidas)
TIPO DE INSTALACIÓN	SUPERFICIE
ALCANCE	30M
4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	

MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT

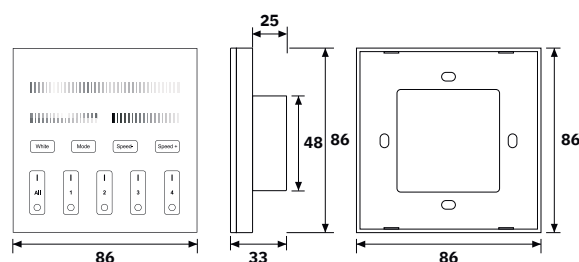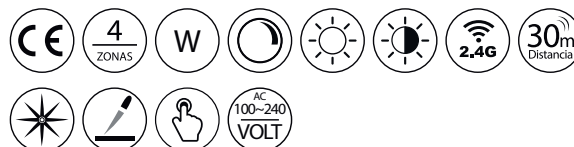



COMPATIBLE CON	
CONTROLADOR RGB 12-24V 12A	030-810
CONTROLADOR MONOCOLOR 12-24V 12A	030-812
CONTROLADOR CCT 12-24V 12A	030-817
REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH	030-827
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	030-837
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART	030-866
CONTROLADOR PARA TIRAS LED RGB 220vAC 400W 2.4G RF	030-868
CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 MONOCOLOR-CCT 12-24V 12A	030-878
CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 RGB-RGBW-RGBCCT 12-24V 12A	030-879
INTERRUPTOR WIFI ON-OFF 10A	030-880
CONTROLADOR PARA TIRAS MONOCOLOR 220VAC 400W 2.4G RF	030-887
REGULADOR 230V 500W SERIE SMART	030-893
CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A	030-894

REFERENCIA 030-832

VOLTAJE DE ENTRADA	AC100 ~ 240V
TIPO DE INSTALACIÓN	EMPOTRADO EN CAJA UNIVERSAL
ALCANCE	30M
4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	

Sistemas de control LED MANDOS



MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT

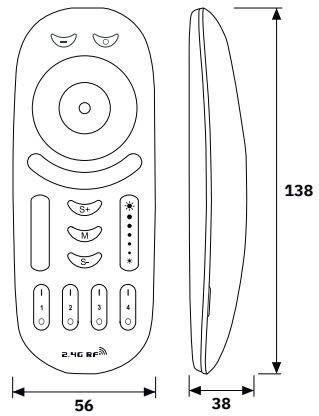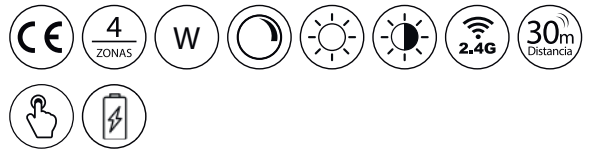

COMPATIBLE CON	
CONTROLADOR RGB 12-24V 12A	030-810
CONTROLADOR MONOCOLOR 12-24V 12A	030-812
CONTROLADOR CCT 12-24V 12A	030-817
REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH	030-827
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	030-837
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART	030-866
CONTROLADOR PARA TIRAS LED RGB 220vAC 400W 2.4G RF	030-868
CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 MONOCOLOR-CCT 12-24V 12A	030-878
CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 RGB-RGBW-RGBCCT 12-24V 12A	030-879
INTERRUPTOR WIFI ON-OFF 10A	030-880
CONTROLADOR PARA TIRAS MONOCOLOR 220VAC 400W 2.4G RF	030-887
REGULADOR 230V 500W SERIE SMART	030-893
CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A	030-894

REFERENCIA 030-833	
VOLTAJE DE ENTRADA	3V 2 PILAS AAA (no incluidas)
ALCANCE	30M
4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	

MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT

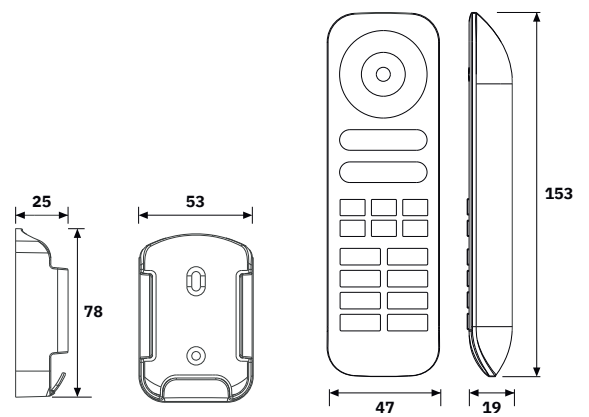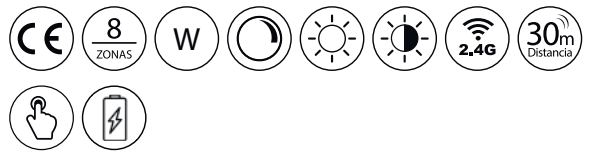

COMPATIBLE CON	
CONTROLADOR RGB 12-24V 12A	030-810
CONTROLADOR MONOCOLOR 12-24V 12A	030-812
CONTROLADOR CCT 12-24V 12A	030-817
REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH	030-827
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	030-837
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART	030-866
CONTROLADOR PARA TIRAS LED RGB 220vAC 400W 2.4G RF	030-868
CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 MONOCOLOR-CCT 12-24V 12A	030-878
CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 RGB-RGBW-RGBCCT 12-24V 12A	030-879
INTERRUPTOR WIFI ON-OFF 10A	030-880
CONTROLADOR PARA TIRAS MONOCOLOR 220VAC 400W 2.4G RF	030-887
REGULADOR 230V 500W SERIE SMART	030-893
CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A	030-894


REFERENCIA 030-834	
VOLTAJE DE ENTRADA	3V 2 PILAS AAA (no incluidas)
ALCANCE	30M
8 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	

MANDO A DISTANCIA PARA CONTROLADOR 230V 030-858 4 ZONAS RGB-RGBW



COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-857
CONTROLADOR PARA TIRAS LED 230VAC RGB-RGBW	030-858	VOLTAJE DE ENTRADA 3V 2 PILAS AAA (incluidas)
		FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS 8 MODOS
		ALCANCE 20M
		4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS


MANDO PARA CONTROLADOR SPI 030-882 RGB-RGBW

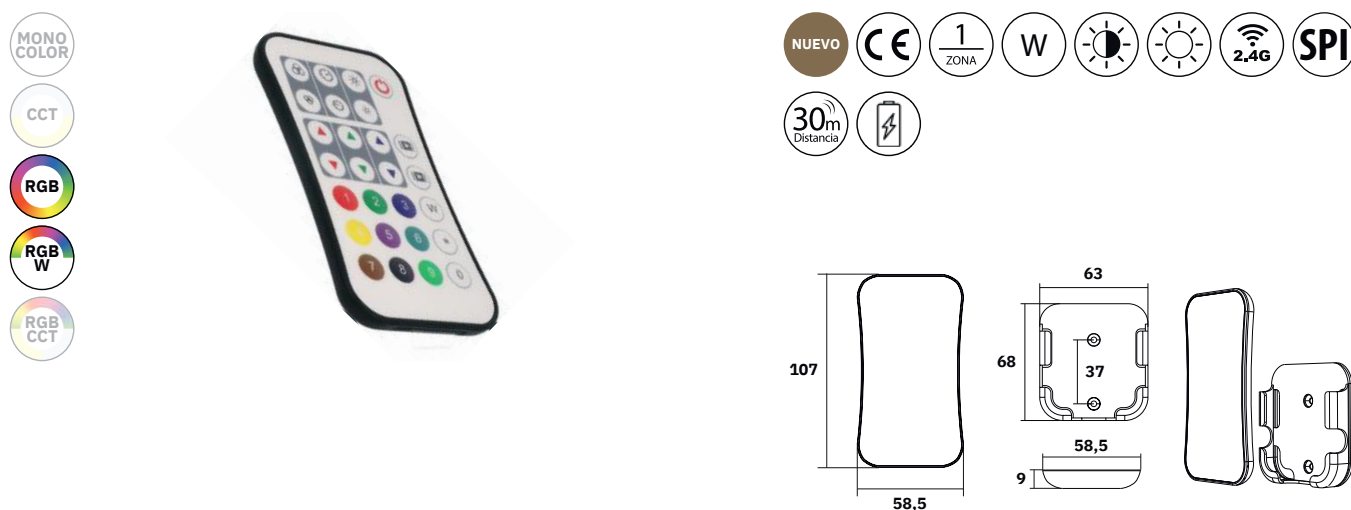

COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-881
CONTROLADOR SPI 5-24VDC 8A RGB-RGBW	030-882	VOLTAJE DE ENTRADA 3V PILA CR2032 (incluida)
		ALCANCE 30M


Sistemas de control LED MANDOS

MANDO PARA CONTROLADOR SPI 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT

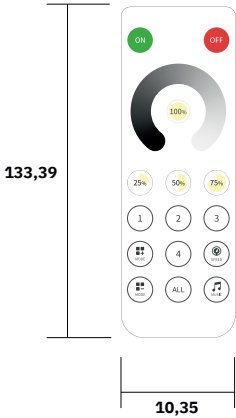



COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-898
CONTROLADOR SPI-IC BLUETOOTH 600 PIXEL MONOCOLOR		030-897
		VOLTAJE DE ENTRADA 3V PILA CR2032 (incluida)
		FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS 25% 50% 75%
		ALCANCE 30M
		4 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS

MANDO PARA CONTROLADOR SPI 030-899 4 ZONAS RGBCCT

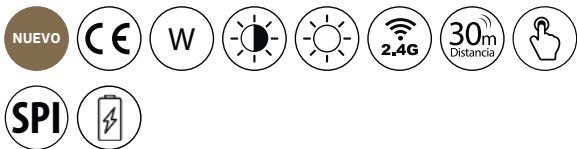




COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-900
CONTROLADOR SPI BLUETOOTH RGB-RGBW-RGBCCT 5-24V12A		030-899
		VOLTAJE DE ENTRADA 3V PILA CR2032 (incluida)
		ALCANCE 30M
		4 ZONAS SEPARADAS

MANDO TÁCTIL SPI PARA CONTROLADOR 030-903 MONOCOLOR-RGB-RGBW

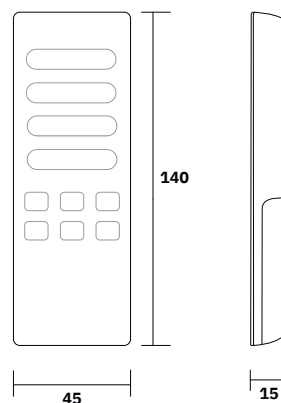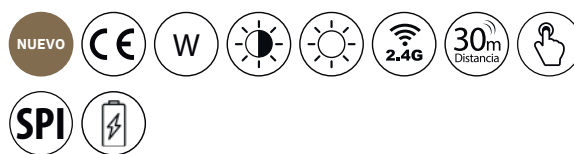

COMPATIBLE CON			REFERENCIA 030-901	
CONTROLADOR SPI 3 EN 1 5-24V 10A 2,4GHZ	030-903		VOLTAJE DE ENTRADA	3V 2 PILAS AAA (no incluidas)
			ALCANCE	30M


MANDO DE PARED SPI PARA CONTROLADOR 030-903 RGB CCT

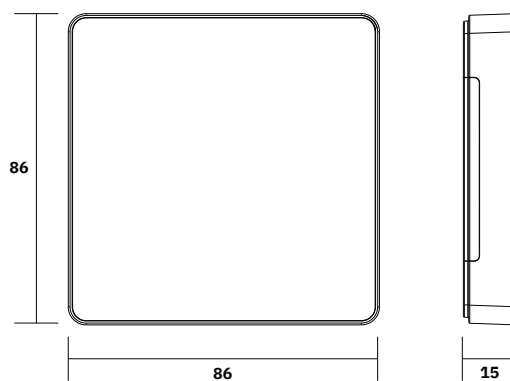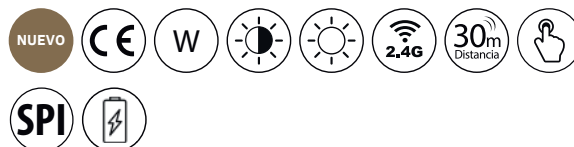

COMPATIBLE CON			REFERENCIA 030-902	
CONTROLADOR SPI 3 EN 1 5-24V 10A 2,4GHZ	030-903		VOLTAJE DE ENTRADA	3V 2 PILAS AAA (no incluidas)
			ALCANCE	30M



Sistemas de control LED MANDOS

MANDO TÁCTIL LORA 433MHZ 8 ZONAS RGBCCT

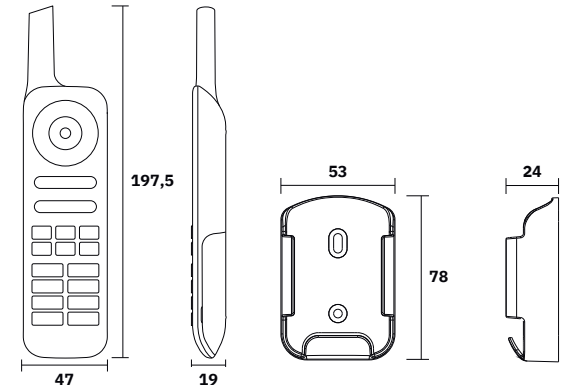

COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-895	
PROYECTOR SUPERFICIE IP68 9W RGB+CCT	28-506	VOLTAJE DE ENTRADA	3V 2 PILAS AAA (no incluidas)
FOCO LED PISCINA RGB+CCT 27W	28-504	ALCANCE	1.000m LÁMPARAS 0,5m BAJO EL AGUA: 50m
LAMPARA PAR 56 LED PISCINA RGB+CCT 27W	28-505	8 ZONAS SEPARADAS, SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	
GATEWAY LORA 433MHZ	030-896		

MANDO PARED DALI TACTIL 4 ZONAS RGBCCT

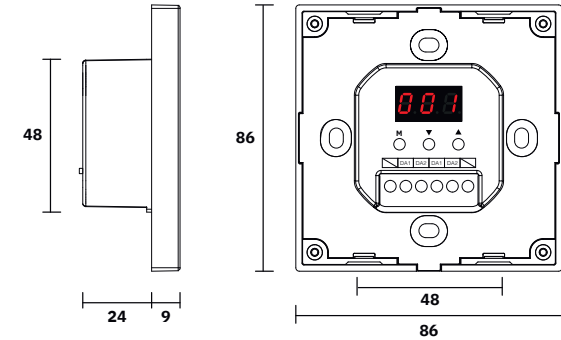


REFERENCIA 030-891	
VOLTAJE DE ENTRADA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN POTENCIA DALI
CORRIENTE DE SALIDA	SEÑAL DALI
DALI BUS STANDARD	IEC62386






AMPLIFICADOR 12V-24V 12A RGB

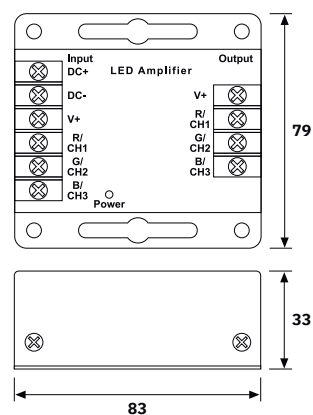

REFERENCIA 030-802

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	4A/CANAL - máx. 12A total
POTENCIA DE SALIDA	144W - 288W



AMPLIFICADOR 5-24V 30A MONOCOLOR

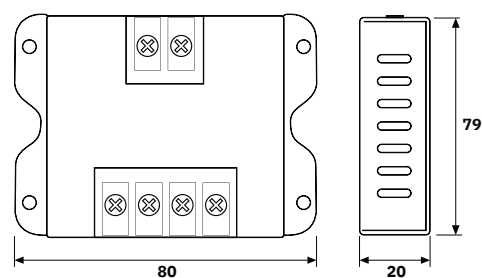

REFERENCIA 030-836


VOLTAJE DE ENTRADA	5~24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	30A/CANAL
POTENCIA DE SALIDA	150W - 720W

CONTROLADOR DE PARED 1 ZONA RGBCCT

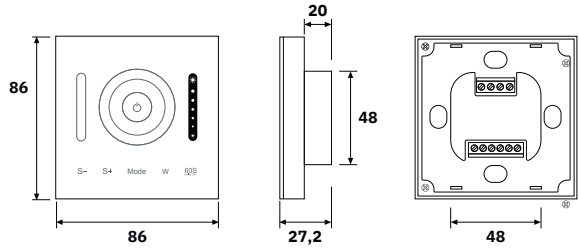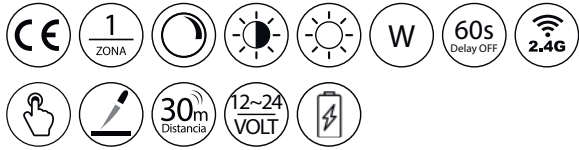


REFERENCIA 030-805	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	5A/CANAL - máx. 10A total
POTENCIA DE SALIDA	120W - 240W
ALCANCE	30m
INSTALACIÓN	EMPOTRADO EN CAJA UNIVERSAL
1 ZONA SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	

CONTROLADOR DE PARED 1 ZONA MONOCOLOR

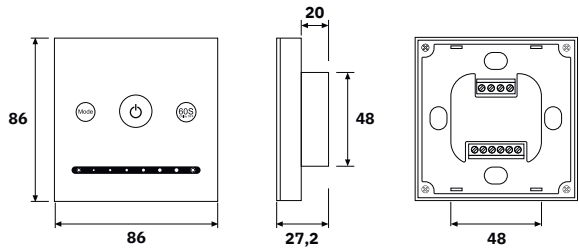

REFERENCIA 030-806	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	5A/CANAL - máx. 10A total
POTENCIA DE SALIDA	120W - 240W
ALCANCE	30m
INSTALACIÓN	EMPOTRADO EN CAJA UNIVERSAL
1 ZONA SIN LÍMITE DE RECEPTORES/LUMINARIAS	

CONTROLADOR 12-24V 12A RGB

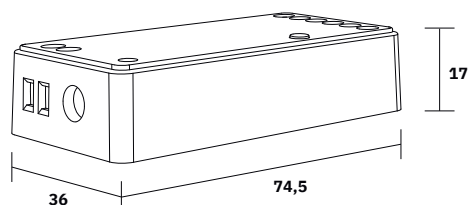


COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831
MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT	030-828
GATEWAY WIFI 2.4GHZ	030-835

REFERENCIA 030-810

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - máx. 12A total
POTENCIA DE SALIDA	144W - 288W
ALCANCE	30m
FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	

CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR

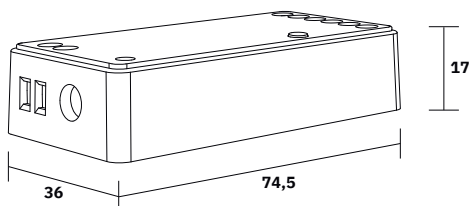


COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831
MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT	030-828
GATEWAY WIFI 2.4GHZ	030-835

REFERENCIA 030-812

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - máx. 12A total
POTENCIA DE SALIDA	144W - 288W
ALCANCE	30m
FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	


Sistemas de control LED CONTROLADORES

CONTROLADOR 12-24V 12A RGBW

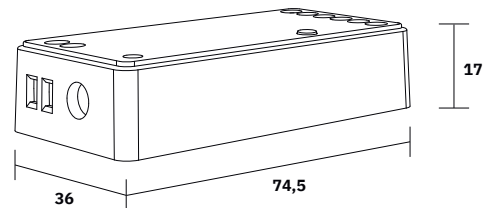


COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-815	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811	VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834	CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - MÁX. 12A TOTAL
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833	POTENCIA DE SALIDA	144W - 288W
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809	ALCANCE	30m
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830	FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832		
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829		
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831		
MANDO DE SUPERFICE 8 ZONAS RGBCCT	030-828		
GATEWAY WIFI 2.4GHZ	030-835		

CONTROLADOR 12-24V 12A CCT

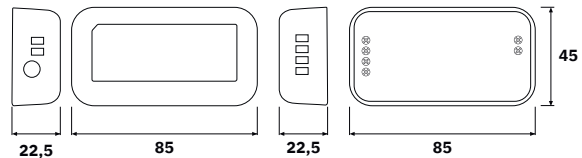

COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-817	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811	VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833	CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - máx. 12A total
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832	POTENCIA DE SALIDA	144W - 288W
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831	ALCANCE	30m
GATEWAY WIFI 2.4GHZ	030-835	FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	

REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH MONOCOLOR

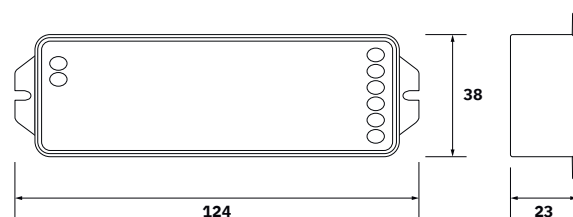


COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831
MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT	030-828
GATEWAY WIFI 2.4GHZ	030-835

REFERENCIA 030-827	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - máx. 12A total
POTENCIA DE SALIDA	144W - 288W
ALCANCE	30m
FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	

Let's LED!

Pasión por la iluminación



CONTROLADOR LED 5EN1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT

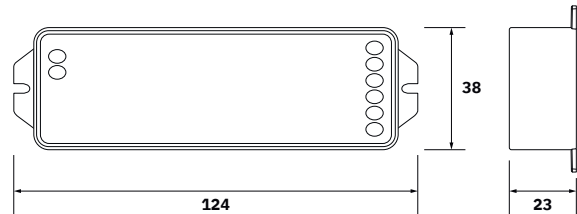

COMPATIBLE CON		
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT		030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT		030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT		030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW		030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR		030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT		030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR		030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT		030-831
MANDO DE SUPERFICE 8 ZONAS RGBCCT		030-828
GATEWAY WIFI 2.4GHZ		030-835

REFERENCIA 030-837	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - máx. 15A total
POTENCIA DE SALIDA	180W - 720W
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	9 MODOS
ALCANCE	30M
FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	
REFERENCIA 030-837-W	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 48V DC
CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - máx. 15A total
POTENCIA DE SALIDA	180W - 360W
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	9 MODOS
ALCANCE	30M
WIFI APP TUYA	
REFERENCIA 030-837-Z	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 48V DC
CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - máx. 15A total
POTENCIA DE SALIDA	180W - 720W
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	9 MODOS
ALCANCE	100M
FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	

CONTROLADOR 12-24V 12A RGBCCT

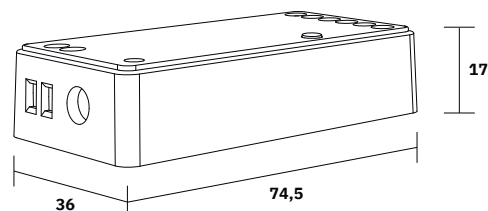
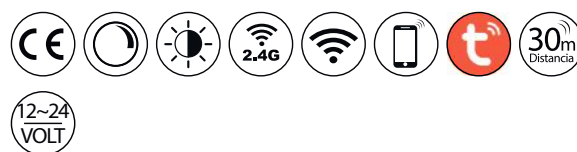


COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831
MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT	030-828
GATEWAY WIFI 2.4GHZ	030-835

REFERENCIA 030-838

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	6A/CANAL - máx. 12A total
POTENCIA DE SALIDA	144W - 288W
ALCANCE	30m
FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	

CONTROLADOR WIFI 2 EN 1 12-24V 12A MONOCOLOR-CCT

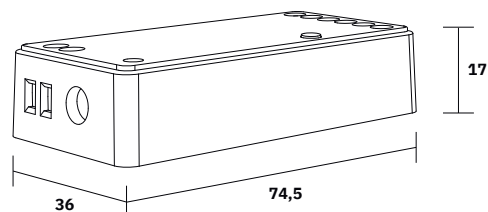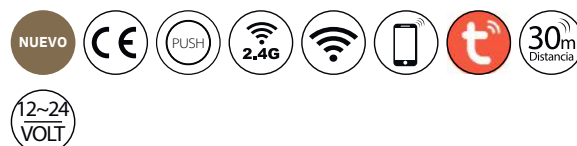


COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831
MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT	030-828

REFERENCIA 030-878

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	12A
POTENCIA DE SALIDA	144W - 288W
ALCANCE	30m
WIFI APP TUYA	

Sistemas de control LED CONTROLADORES



CONTROLADOR WIFI 3 EN 1 12-24V 12A RGB-RGBW-RGBCCT

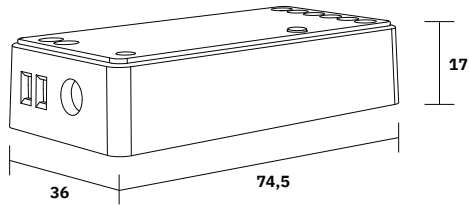

COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831
MANDO DE SUPERFICE 8 ZONAS RGBCCT	030-828


REFERENCIA 030-879	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	12A
POTENCIA DE SALIDA	144W - 288W
ALCANCE	30m
WIFI APP TUYA	

CONTROLADOR LED WIFI 5 EN 1 IP67 12-48V 20A

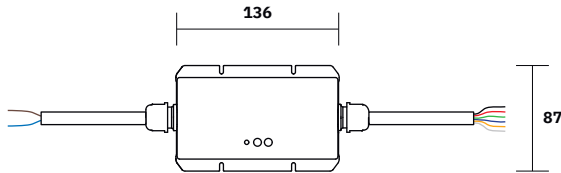

REFERENCIA 030-888	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 48V DC
CORRIENTE DE SALIDA	20A
POTENCIA DE SALIDA	240W - 960W
ALCANCE	30m
WIFI APP TUYA	


CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 IP20 12-48V 30A RGBCCT

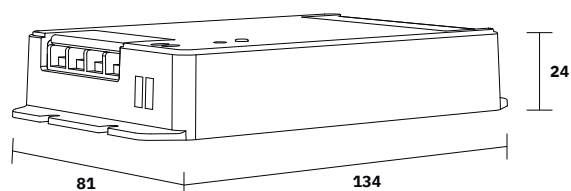

COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831
MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT	030-828

REFERENCIA 030-894	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 48V DC
CORRIENTE DE SALIDA	2X15A
POTENCIA DE SALIDA	360W - 1440W
ALCANCE	30m
WIFI APP TUYA	

CONTROLADOR PARA TIRAS LED 230VAC RGB-RGBW

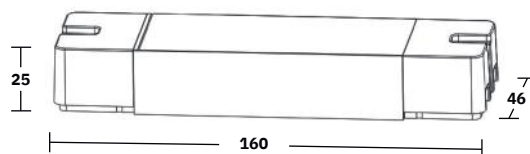


COMPATIBLE CON	
MANDO A DISTANCIA 4 ZONAS RGB-RGBW	030-857

REFERENCIA 030-858	
VOLTAJE DE ENTRADA	110 ~ 240V DC
CORRIENTE DE SALIDA	4X 110 - 240
POTENCIA DE SALIDA	240W - 960W
ALCANCE	20m



Sistemas de control LED CONTROLADORES

REGULADOR 230V 450W MONOCOLOR





REFERENCIA 030-860	
VOLTAJE DE ENTRADA	230V DC
POTENCIA DE SALIDA	450W

REGULADOR 230V 300W SERIE SMART MONOCOLOR

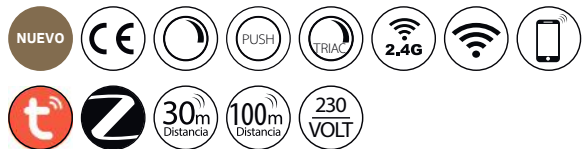

COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-866	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811	VOLTAJE DE ENTRADA	100 240V DC
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834	CORRIENTE DE SALIDA	1,25A
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833	POTENCIA DE SALIDA	300W
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809	ALCANCE	30m
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830	WIFI APP TUYA	
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832	REFERENCIA 030-866-Z	
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829	VOLTAJE DE ENTRADA	100 240V DC
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831	CORRIENTE DE SALIDA	1,25A
MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT	030-828	POTENCIA DE SALIDA	300W
		ALCANCE ZIGBEE	100m
		FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	


CONTROLADOR PARA TIRAS LED 230V 400W 2.4G RF RGB

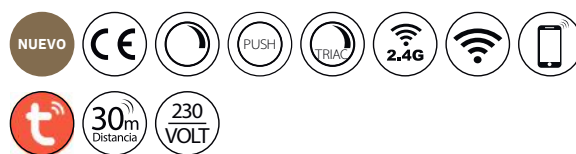

COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831
MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT	030-828
GATEWAY WIFI 2.4GHZ	030-835

REFERENCIA 030-868	
VOLTAJE DE ENTRADA	220 240V DC
CORRIENTE DE SALIDA	1,82A
POTENCIA DE SALIDA	400W
ALCANCE	30M
FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	

CONTROLADOR PARA TIRAS 230V 400W 2.4G RF MONOCOLOR




COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831
MANDO DE SUPERFICIE 8 ZONAS RGBCCT	030-828
GATEWAY WIFI 2.4GHZ	030-835

REFERENCIA 030-887	
VOLTAJE DE ENTRADA	220 ~ 240V DC
CORRIENTE DE SALIDA	1,82A
POTENCIA DE SALIDA	400W
ALCANCE	30M
FUNCIÓN WIFI CON GATEWAY 030-835 Y APP TUYA	

Sistemas de control LED CONTROLADORES


REGULADOR 230V 500W SERIE SMART MONOCOLOR

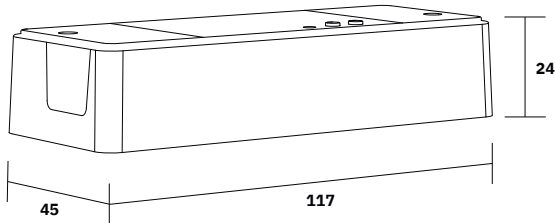

COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT	030-811
MANDO TÁCTIL 8 ZONAS RGBCCT	030-834
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-833
MANDO TÁCTIL 4 ZONAS RGB-RGBW	030-809
MANDO DE PARED 4 ZONAS MONOCOLOR	030-830
MANDO DE PARED 4 ZONAS RGBCCT	030-832
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS MONOCOLOR	030-829
MANDO DE PARED A BATERIA 4 ZONAS RGBCCT	030-831
MANDO DE SUPERFICE 8 ZONAS RGBCCT	030-828
GATEWAY WIFI 2.4GHZ	030-835



REFERENCIA 030-893	
VOLTAJE DE ENTRADA	100V ~ 240V DC
CORRIENTE DE SALIDA	2,27A
POTENCIA DE SALIDA	500W
ALCANCE	30m
WIFI APP TUYA	

DRIVER 230V 260W ANTI FLICKER MONOCOLOR

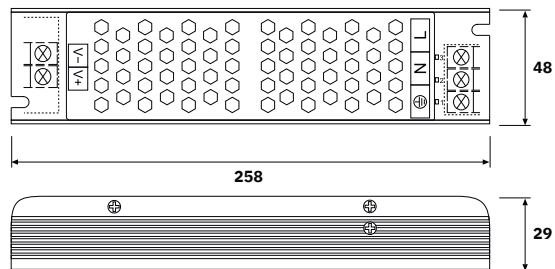

REFERENCIA 030-877	
VOLTAJE DE ENTRADA	200V ~ 240V DC
CORRIENTE DE SALIDA	1,13A
POTENCIA DE SALIDA	260W

REPETIDOR DE SEÑAL WIFI IP67 2.4Ghz

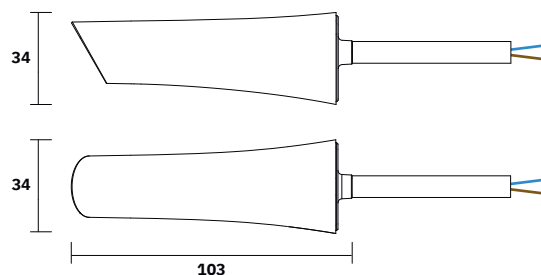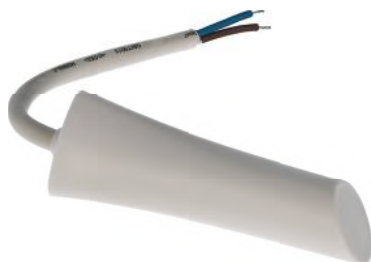


COMPATIBLE CON	
PROYECTOR LED SMD IP65 6W RGR+CCT	806SMD-RGB
PROYECTOR LED SMD IP65 REDONDO 9W RGR+CCT	809SMD-RGB
PROYECTOR LED SMD IP65 REDONDO 15W RGR+CCT	815SMD-RGB
PROYECTOR LED SMD IP65 10W RGB+CCT	810SMD-RGB
PROYECTOR LED SMD IP65 20W RGB+CCT	820SMD-RGB
PROYECTOR LED SMD IP65 30W RGB+CCT	830SMD-RGB
PROYECTOR LED SMD IP65 50W RGB+CCT	850SMD-RGB
PROYECTOR LED SMD IP65 100W RGB+CCT	8100SMD-RGB
PROYECTOR LED SMD IP65 200W RGB+CCT	8200SMD-RGB

REFERENCIA 030-886

VOLTAJE DE ENTRADA	100 ~ 240V DC
ALCANCE	30M
REPETIDOR SOPORTA HASTA 12 PIEZAS	

CONTROLADOR PUSH-DALI 5 EN 1 12-24V 20A RGB-RGBW-RGBCCT

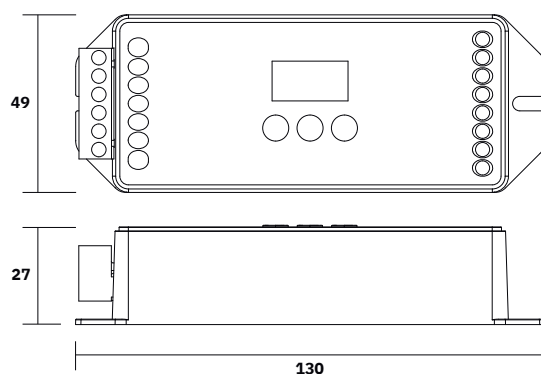


COMPATIBLE CON	
FUENTE ALIMENTACION DIN RA BUS DALI 16V DC 250 mA	030-890
MANDO PARED DALI TACTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-891

REFERENCIA 030-889

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	20A
POTENCIA DE SALIDA	240W - 480W
SEÑAL DE ENTRADA	PUSH O DALI


Sistemas de control LED CONTROLADORES

FUENTE ALIMENTACION DIN RA BUS DALI 16V DC 250 mA

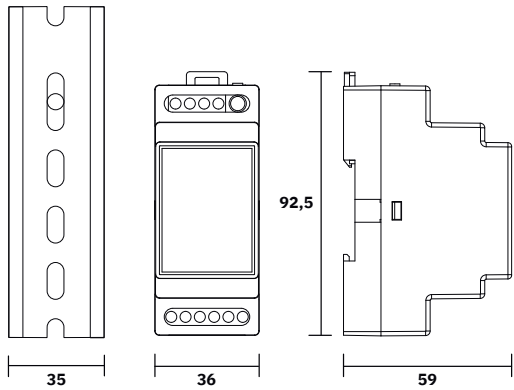



COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-890	
CONTROLADOR PUSH-DALI 5 EN 1 12-24V 20A RGB-RGBW-RGBCCT	030-889	VOLTAJE DE ENTRADA	100V ~ 240V DC
MANDO PARED DALI TACTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-891	CORRIENTE DE SALIDA	250mA
		POTENCIA DE SALIDA	4W

CONTROLADOR DALI 4 EN 1 IP67 12-48V

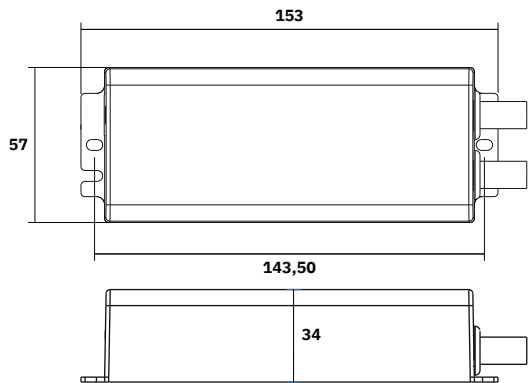

COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-892	
FUENTE ALIMENTACION DIN RA BUS DALI 16V DC 250 mA	030-890	VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 48V DC
MANDO PARED DALI TACTIL 4 ZONAS RGBCCT	030-891	CORRIENTE DE SALIDA	4X5A 12 - 24V
		POTENCIA DE SALIDA	4X3A 36 - 48V
		SEÑAL DE ENTRADA	DALI



CONTROLADOR LED SPI BLUETOOTH 2048 PIXEL DC5-24V RGBW

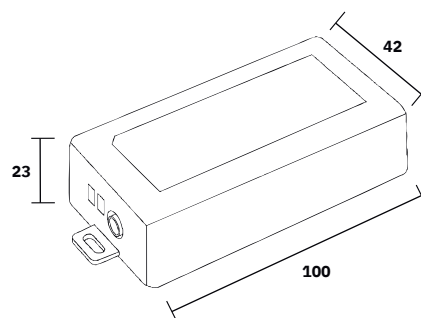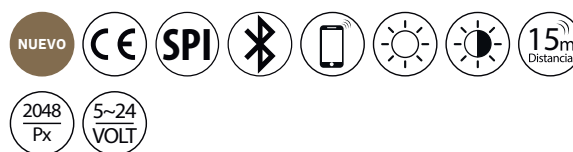

REFERENCIA 030-861

VOLTAJE DE ENTRADA	5V ~ 24V DC
ALCANCE	15M
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	200 MODOS
APP MAGIC-LED	

CONTROLADOR LED SPI BLUETOOTH + MANDO 8x600 PIXEL DC5-24V RGB

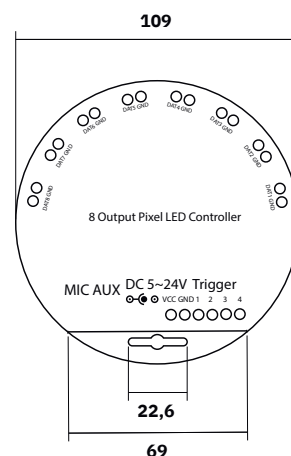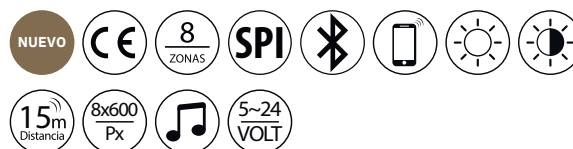


REFERENCIA 030-874

VOLTAJE DE ENTRADA	5V ~ 24V DC
ALCANCE	15M
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	MODULO MUSICA
APP BAULAUX	

Sistemas de control LED CONTROLADORES



CONTROLADOR SPI 1024 PIXEL 5-24VDC 8A RGB-RGBW

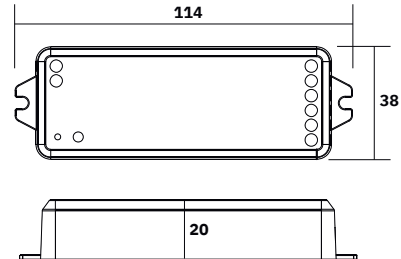

COMPATIBLE CON		
MANDO PARA CONTROLADOR SPI 030-882 RGB-RGBW	030-881	

REFERENCIA 030-882	
VOLTAJE DE ENTRADA	5V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	8A
POTENCIA DE SALIDA	40W - 192W
PIXEL MÁXIMO CONTROL	1024Px
ALCANCE	30M
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	32 MODOS



CONTROLADOR SPI IC BLUETOOTH 600 PIXEL MONOCOLOR

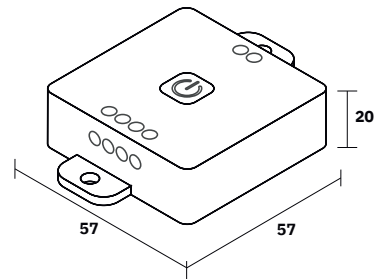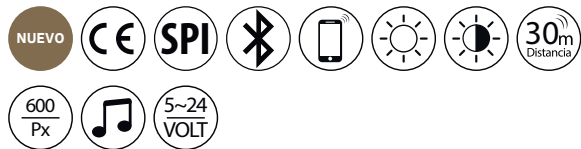

COMPATIBLE CON		
MANDO PARA CONTROLADOR 030-897 4 ZONAS CCT	030-898	

REFERENCIA 030-897	
VOLTAJE DE ENTRADA	5V ~ 24V DC
SEÑAL DE SALIDA	SPI
PIXEL MÁXIMO CONTROL	600 Px
ALCANCE	30M
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	15 MODOS MÚSICA
APP BALAUZ	



CONTROLADOR SPI BLUETOOTH 5-24V12A RGB-RGBW-RGBCCT

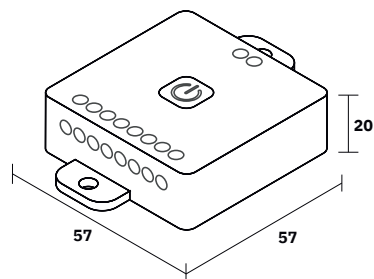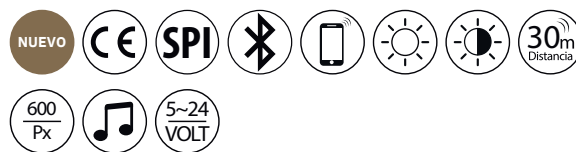

COMPATIBLE CON	
MANDO PARA CONTROLADOR 030-899 4 ZONAS RGBCCT	030-900

REFERENCIA 030-899	
VOLTAJE DE ENTRADA	5V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	12A
PIXEL MÁXIMO CONTROL	RGB: 600Px RGBW: 430Px RGBCCT: 300Px
ALCANCE	30M
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	MODOS MÚSICA
APP BALAUX	

CONTROLADOR SPI 3 EN 1 5-24V 10A 2,4GHZ MONOCOLOR-RGB-RGBW

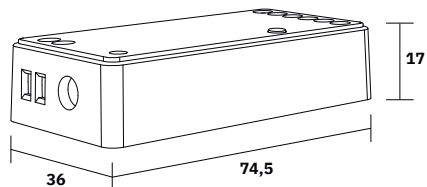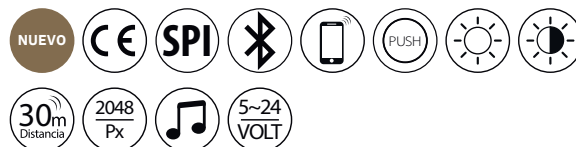


COMPATIBLE CON	
MANDO TÁCTIL SPI PARA CONTROLADOR 030-903 MONOCOLOR-RGB-RGBW	030-901
MANDO DE PARED SPI PARA CONTROLADOR 030-903 RGBCCT	030-902

REFERENCIA 030-903	
VOLTAJE DE ENTRADA	5 ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	10A
POTENCIA DE SALIDA	50W - 240W
SEÑAL DE SALIDA	SPI
PIXEL MÁXIMO CONTROL	MONO: 2048 RGB: 1536 RGBW: 1024Px
ALCANCE	30m
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	20 MODOS


Sistemas de control LED CONTROLADORES

CONTROLADOR DE ESCALERA CON 2 DETECTORES DE PRESENCIA MONOCOLOR

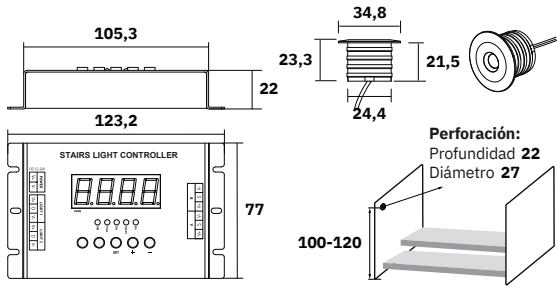

		REFERENCIA 030-883	
		VOLTAJE DE ENTRADA	12 ~ 24V DC
COMPATIBLE CON		CORRIENTE DE SALIDA	6A
RECEPTOR + CABLE CONEXION CONTROLADOR	030-884	POTENCIA DE SALIDA	72W - 144W

RECEPTOR + CABLE CONEXION CONTROLADOR 030-883 MONOCOLOR

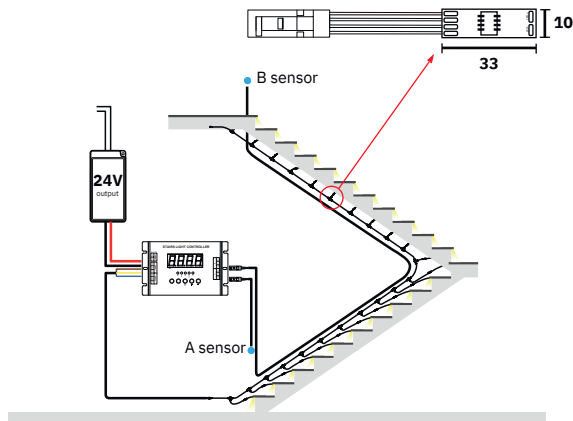


		REFERENCIA 030-884	
COMPATIBLE CON		VOLTAJE DE ENTRADA	12 ~ 24V DC
CONTROLADOR DE ESCALERA CON 2 DETECTORES DE PRESENCIA MONOCOLOR	030-883	ALCANCE	30M
		POTENCIA DE SALIDA	36W - 72W








INTERRUPTOR-REGULADOR INTENSIDAD MINI 12-24V 8A MONOCOLOR

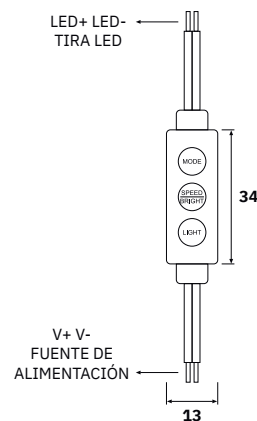


REFERENCIA 030-819	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	8A TOTAL
POTENCIA DE SALIDA	96W - 192W
FUNCIONES PRE-PROGRAMADAS	5 MODOS

INTERRUPTOR-REGULADOR INTENSIDAD MINI TÁCTIL 12-24V 8A MONOCOLOR

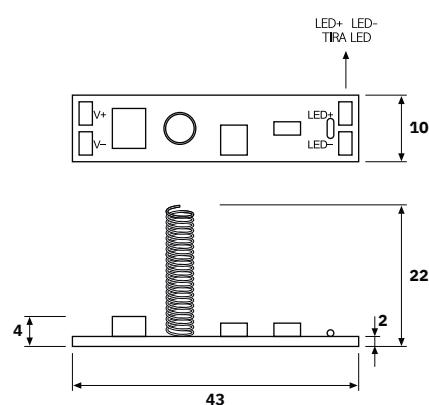

REFERENCIA 030-820	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	8A TOTAL
POTENCIA DE SALIDA	96W - 192W


INTERRUPTOR-REGULADOR INTENSIDAD EMPOTRABLE TÁCTIL 12-24V 4A MONOCOLOR

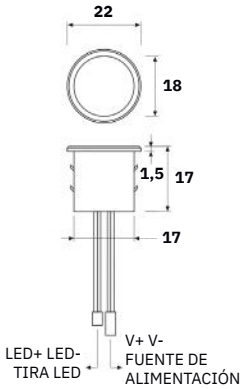

REFERENCIA 030-821-BM BLANCO MATE
REFERENCIA 030-821-NM NEGRO MATE

VOLTAJE DE ENTRADA	12 ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	4A TOTAL
POTENCIA DE SALIDA	48W - 96W


SENSOR DE PRESENCIA MINI AJUSTABLE 12-24V 8A MONOCOLOR



REFERENCIA 030-822

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	8A TOTAL
POTENCIA DE SALIDA	96W - 192W
DETECCIÓN	≤2M
TIEMPO AJUSTABLE	6-70s


SENSOR DE LUZ+PRESENCIA AJUSTABLE 12-24V 8A MONOCOLOR

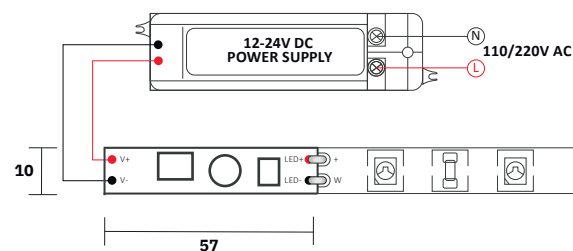

REFERENCIA 030-869

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	8A TOTAL
POTENCIA DE SALIDA	96W - 192W
DETECCIÓN	≤2m

REGULADOR TACTIL-PERFIL ALUMINIO+MEMORIA 12-24V MONOCOLOR

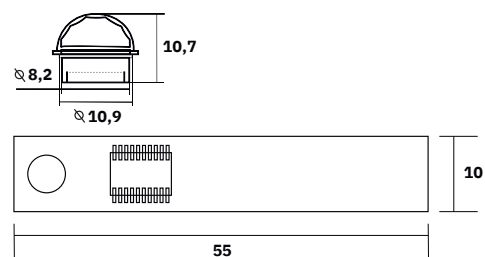


REFERENCIA 030-870

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	3A
POTENCIA DE SALIDA	36W - 72W


Sistemas de control LED SENSORES E INTERRUPTORES

CAJA CONEXION-DERIVADOR PARA SENSOR MANO O PUERTA 8A MONOCOLOR

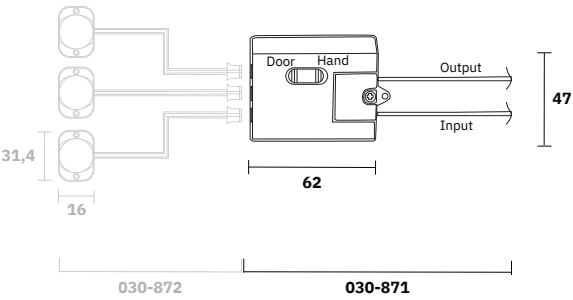


		REFERENCIA 030-871	
		VOLTAJE DE ENTRADA	12V~24V DC
		CORRIENTE DE SALIDA	8A
		POTENCIA DE SALIDA	96W - 192W
		DETECCIÓN	≤10cm
COMPATIBLE CON		MODO MANO	LUZ ENCENDIDA AL PASAR LA MANO
SENSOR DE MANO O DE PUERTA 12-24VDC MONOCOLOR	030-872	MODO PUERTA	LUZ ENCENDIDA AL ABRIR LA PUERTA

SENSOR DE MANO O DE PUERTA 12-24VDC MONOCOLOR

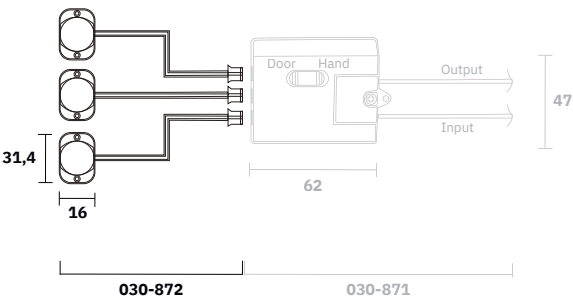

COMPATIBLE CON		REFERENCIA 030-872
CAJA CONEXION-DERIVADOR PARA SENSOR MANO O PUERTA 8A MONOCOLOR	030-871	VOLTAJE DE ENTRADA 12 ~ 24V DC
		CORRIENTE DE SALIDA 8A
		POTENCIA DE SALIDA 96W - 192W
		DETECCIÓN ≤10cm


SENSOR-INTERRUPTOR MAGNÉTICO 12-24VDC 3A MONOCOLOR



REFERENCIA 030-873

VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	3A
POTENCIA DE SALIDA	36W - 72W
DETECCIÓN	≤1,5cm

INTERRUPTOR WIFI ON-OFF 10A

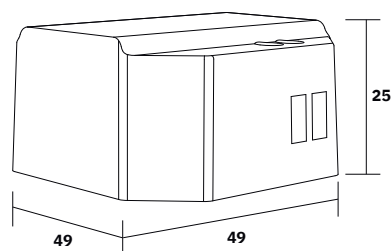

REFERENCIA 030-880


VOLTAJE DE ENTRADA	100 ~ 240V DC
CORRIENTE DE SALIDA	10A
POTENCIA DE SALIDA	1000W - 2400W
ALCANCE	30M
WIFI APP TUYA	

COMPATIBLE CON

MANDO TÁCTIL 4 ZONAS MONOCOLOR-CCT

030-811

SENSOR DE MOVIMIENTO EMPOTRABLE 12-24V 4A MONOCOLOR



REFERENCIA 030-885	
VOLTAJE DE ENTRADA	12V ~ 24V DC
CORRIENTE DE SALIDA	4A
POTENCIA DE SALIDA	48W - 96W
DETECCIÓN	≤10cm


Let's LED!

Pasión por la iluminación






GATEWAY WIFI 2.4GHZ

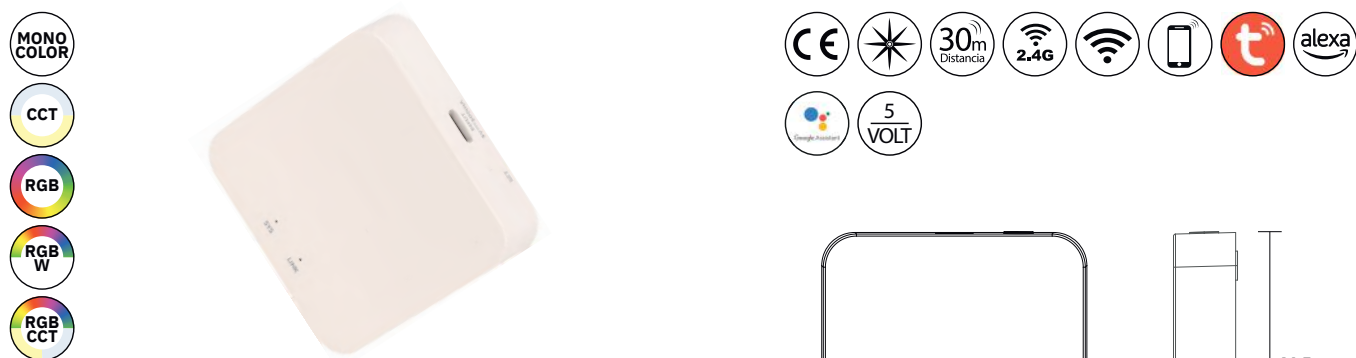

COMPATIBLE CON		
CONTROLADOR 12-24V 12A RGB	030-810	
CONTROLADOR 12-24V 12A MONOCOLOR	030-812	
CONTROLADOR 12-24V 12A RGBW	030-815	
CONTROLADOR 12-24V 12A CCT	030-817	
REGULADOR 12-24V 12A 0-1~10V PWM-PUSH MONOCOLOR	030-827	
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RGBW-RGBCCT	030-837	
CONTROLADOR LED 5 EN 1 MONOCOLOR-DUAL-RGB-RG-BW-RGBCCT ZIGBEE	030-837-Z	
CONTROLADOR 12-24V 12A RGBCCT	030-838	
REGULADOR 230V 300W SERIE SMART MONOCOLOR ZIGBEE	030-866-Z	
CONTROLADOR PARA TIRAS LED 220VAC 400W 2.4G RF RGB	030-868	
CONTROLADOR PARA TIRAS 220VAC 400W 2.4G RF MONOCOLOR	030-887	

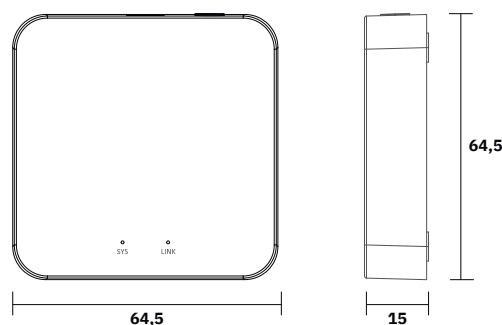

REFERENCIA 030-835	
VOLTAJE DE ENTRADA	MICRO USB 5V DC / 500mA
ALCANCE	30M
PROTOCOLO	2.4 GHz WiFi-IEEE 802.11b/g/n
WIFI TUYA APP ALEXA GOOGLE ASSISTANT	

GATEWAY LORA 433MHZ



COMPATIBLE CON			REFERENCIA 030-896	
FOCO DE PISCINA RGB+CCT 27W	28-504		VOLTAJE DE ENTRADA	DC 5V 500mA
LÁMPARA PAR 56 LEDS PISCINA RGB+CCT 27W	28-505		ALCANCE	1000M
PROYECTOR SUPERFICIE IP68 9W RGB+CCT	28-506		PROTOCOLO	LORA
			WIFI TUYA APP ALEXA GOOGLE ASSISTANT	

Tabla de compatibilidades



	030-810	030-812	030-815	030-817	030-827	030-837	030-838
030-809							
030-811							
030-828							
030-829							
030-830							
030-831							
030-832							
030-833							
030-834							
030-901							
030-902							



	030-866	030-868	030-878	030-879	030-887	030-888	030-903
030-809							
030-811							
030-828							
030-829							
030-830							
030-831							
030-832							
030-833							
030-834							
030-901							
030-902							



Pictogramas



16 MILLONES DE COLORES



APTO PARA USO EXTERIOR



CASQUILLO GU5.3



60s RETARDO APAGADO



BLUETOOTH



CASQUILLO GU10



ALCANCE CONTROL
REMOTO



BOTÓN DE ENCENDIDO
ON-OFF



CASQUILLO GU13



ANCHO MÁXIMO TIRA LED



CAPACIDAD PARA
REPRODUCIR EL COLOR
ROJO



CHIP WS2811



ÁNGULO DE APERTURA



CASQUILLO E14



CHIP WS2815



ÁNGULO DE GIRO



CASQUILLO E27



CLASIFICACIÓN
INFLAMABILIDAD



ÁNGULO DE INCLINACIÓN



CASQUILLO G5



COLOR DE TEMPERATURA
REGULABLE



ANTI-FLICKER



CASQUILLO G9



CONTROL APP PARA
SMARTPHONE



ANTI RAYADURAS



CASQUILLO G13



CONTROL CON ALEXA

Pictogramas



CONTROL CON APP TUYA
SMART



DESVIACIÓN DE COLOR
MENOR A 1



FACTOR DE RETENCIÓN



CONTROL CON GOOGLE
ASSISTANT



DIÁMETRO



FRECUENCIA INALÁMBRICA
2.4G



CONTROL DE SATURACIÓN
REGULABLE



DIRECTIVA RoHS



FRECUENCIA INALÁMBRICA
433MHz



CONTROL DE X ZONAS



DISIPA EL CALOR



FUENTE LUMÍNICA LED COB



CONTROL REMOTO SPI



DISTANCIA CONTROL
REMOTO



FUENTE LUMÍNICA LED SMD



CORRECCIÓN DEL FACTOR
DE POTENCIA



DISTANCIA DE SEGURIDAD



FUNCIÓN BLANCO



CURVATURA DEL PERFIL
HORIZONTAL



DOBLE BASCULACIÓN



FUNCIÓN MEMORIA



CURVATURA DEL PERFIL
VERTICAL



FÁCIL MOVILIDAD



FUNCIÓN MÚSICA



CURVATURA MÁXIMA
DEL PERFIL



FACTOR DE POTENCIA



FUNCIONA CON PILAS

Pictogramas



GRADO DE PROTECCIÓN
CONTRA IMPACTOS



INTENSIDAD REGULABLE



PLACA DE DOBLE CIRCUITO
IMPRESO



GRADO DE PROTECCIÓN
ESTANQUEIDAD



INTENSIDAD REGULABLE
DALI



PROGRAMABLE



ILUMINACIÓN CCT



INTENSIDAD REGULABLE
DE 0 A 10 V



PROGRAMACIÓN



ILUMINACIÓN MONOCOLOR



INTENSIDAD REGULABLE
TRIAC



PROTECCIÓN CLASE III



ILUMINACIÓN RGB



MARCA CE



RECOGIDA SELECTIVA



ILUMINACIÓN RGB CCT



MATERIALES RECICLADOS



REGULABLE 0-10V



ILUMINACIÓN RGBW



METROS POR ROLLO



REGULABLE 1-10V



INDICADOR LED



MILIAMPERIOS



REGULABLE DALI



ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN
CROMÁTICA



MÓDULO LORA



REGULABLE TRIAC

Pictogramas



REGULABLE Y ENCENDIDO
PUSH



TECNOLOGÍA WIFI



UNIFORMIDAD DEL COLOR



REGULACIÓN DE LA
SATURACIÓN



TECNOLOGÍA ZIGBEE



USO EXTERIOR



REGULACIÓN DE LA
TEMPERATURA DEL COLOR



TEMPERATURA DE
TRABAJO



USO INTERIOR



RETARDO PARA APAGADO



TENSIÓN DE
ALIMENTACIÓN



VIDA ÚTIL



RIESGO DAÑO
POR DESCARGA
ELECTROESTÁTICA



TOMA DE TIERRA



WATIOS POR METRO



SIN CABLES



TRANSFORMADOR
EXTERNO



SUPERFICIES
INFLAMABLES



TRANSFORMADOR
INTERNO



TÁCTIL



TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA



TECNOLOGÍA BLUETOOTH



TRIFÁSICO

GRADO DE PROTECCIÓN. CÓDIGO IK.

Es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por la envolvente contra los impactos mecánicos nocivos, salvaguardando así los materiales o equipos en su interior.

El código IK se designa con un número graduado de cero (0) a diez (10); a medida que el número va aumentado indica que la energía del impacto mecánico sobre la envolvente es mayor. Este número siempre se muestra formado por dos cifras. Por ejemplo, el grado de protección IK 05, no quiere indicar más que es el número 5.

A pesar de que este es un sistema que puede usarse para la gran mayoría de los tipos de equipos eléctricos, no se debe suponer que todos los grados de protección posibles les sean aplicables a todos los equipos eléctricos.

Generalmente, el grado de protección se aplica a la envolvente en su totalidad. Si alguna parte de esta envolvente tiene un grado de protección diferente, éstos deben indicarse por separado en las instrucciones o documentación del fabricante de la envolvente.

En la tabla se indican los diferentes grados de protección IK con la energía del impacto asociada a cada uno. También se indica la equivalencia en peso y altura de caída de la pieza de golpeo sobre la envolvente, de forma que, por ejemplo, un grado de protección IK 07 es aquel en el que la envolvente, en los puntos que se consideraran como más débiles, soportaría un impacto de una pieza de poliamida o de acero redondeada, de peso 500 g y que cayera desde una altura de 400 mm.

Grado IK	IK 00	IK 01	IK 02	IK 03	IK 04	IK 05	IK 06	IK 07	IK 08	IK 09	IK 10
Energía (J)	--	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20
Masa y altura de la pieza de golpeo	--	0,2 kg 70mm	0,2 kg 100mm	0,2 kg 175mm	0,2 kg 250mm	0,2 kg 350mm	0,5 kg 200mm	0,5 kg 400mm	1,7 kg 295mm	5 kg 200mm	5 kg 400mm

GRADO DE PROTECCIÓN. CÓDIGO IP.

Es el nivel de protección proporcionado por la envolvente de la luminaria contra el acceso a las partes peligrosas, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, contra la penetración de agua o contra impactos mecánicos exteriores, y que además, se verifica mediante métodos de ensayo normalizados.

El código IP es un sistema que indica los grados de protección proporcionados por la envolvente, descrita en la norma UNE 20324, equivalente a la norma europea EN 60529. Está formado por dos números de una cifra cada uno, situados inmediatamente después de las letras "IP", siendo independientes el uno del otro.

El número que encontramos en primer lugar, llamado "primera cifra característica", nos indica la protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas (suelen ser partes bajo tensión o piezas en movimiento que no sean ejes rotativos o análogos); limitan e impiden la penetración de una parte del cuerpo o de un objeto sostenido por una persona y garantizan simultáneamente la protección del equipo contra la introducción de cuerpos sólidos extraños.

La primera cifra característica tiene una graduación de cero a seis, y a medida que el número aumenta, nos indica que el cuerpo sólido que la envolvente deja penetrar es menor.

El número posicionado en segundo lugar, denominado "segunda cifra característica", indica la protección del equipo en el interior de la envolvente contra los efectos nocivos causados por la penetración del agua. La segunda cifra característica está graduada de cero a ocho. A medida que aumenta su valor la cantidad de agua que deflece es mayor y se proyecta en más direcciones.

IP X X

Grados de protección indicados por la primera cifra característica. (Tabla UNE20324-93).

0 No protegido

1 Protegido contra acceso a partes peligrosas con el dorso de la mano y contra cuerpos sólidos extraños superiores a 50 mm Ø.

2 Protegido contra acceso a partes peligrosas con un dedo y contra los cuerpos sólidos extraños de 12,5 mm Ø y mayores.

3 Protegido contra acceso a partes peligrosas con un dedo y contra cuerpos sólidos extraños de 2,5 mm de Ø y mayores.

4 Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y contra los cuerpos sólidos extraños de 1 mm de Ø y mayores.

5 Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y contra el polvo.

6 Protegido contra el acceso a partes peligrosas con un alambre y totalmente contra el polvo.

IP X X

Grados de protección indicados por la segunda cifra característica. (Tabla UNE20324-93).

0 No protegido contra el agua.

1 Protegido contra la caída vertical de gotas de agua.

2 Protegido contra la caída vertical de gotas de agua hasta una inclinación máx. de 15°.

3 Protegido contra el agua en forma de lluvia con inclinación máxima de $\pm 60^\circ$.

4 Protegido contra proyecciones de agua en cualquier dirección.

5 Protegido contra chorros de agua en cualquier dirección.

6 Protegido contra fuertes chorros de agua en cualquier dirección.

7 Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua.

8 Protegido contra la inmersión prolongada en agua.

Lista de códigos

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁGINA
12-101	11	12-315	12	24-227	19	24-5115	19	24-5215	19	24-5383	29
12-102	11	12-316	12	24-247	25	24-5117	20	24-5217	20	24-5384	31
12-103	11	12-317	12	24-248	25	24-5118	20	24-5218	20	24-5385	30
12-104	11	12-318	12	24-249	25	24-5121	20	24-5221	20	24-5386	38
12-105	11	12-319	12	24-250	11	24-5122	20	24-5222	20	24-5387	38
12-106	11	12-320	12	24-251	11	24-5126	24	24-5226	24	24-5388	38
12-107	13	12-325	18	24-252	11	24-5131	21	24-5243	15	24-5389	38
12-108	13	12-335	13	24-301	11	24-5132	21	24-5247	20	24-5390	18
12-109	13	12-336	13	24-302	11	24-5133	19	24-5257	16	24-5392	29
12-111	13	12-337	13	24-303	11	24-5143	15	24-5258	16	24-5395	27
12-112	13	12-347	37	24-304	12	24-5144	17	24-5259	15	24-5396	27
12-113	13	12-349	37	24-305	12	24-5145	17	24-5269	26	24-5397	27
12-114	12	24-101	11	24-306	12	24-5146	17	24-5270	19	24-5398	27
12-115	12	24-102	11	24-307	12	24-5147	20	24-5271	20	24-5399	27
12-116	12	24-103	11	24-315	13	24-5153	23	24-5273	24	24-5490	26
12-117	12	24-104	12	24-316	13	24-5157	16	24-5281	25	24-5491	26
12-118	12	24-105	12	24-317	13	24-5158	16	24-5301	15	24-5492	26
12-119	12	24-106	12	24-318	19	24-5159	15	24-5302	15	24-5493	26
12-120	12	24-107	12	24-319	19	24-5165	21	24-5303	15	24-5494	26
12-125	18	24-115	13	24-320	19	24-5167	21	24-5304	16	030-202	99
12-129	22	24-116	13	24-321	16	24-5168	21	24-5305	16	030-203	99
12-131	22	24-117	13	24-322	16	24-5169	26	24-5306	16	030-204	99
12-135	13	24-118	19	24-323	16	24-5170	19	24-5308	15	030-205	99
12-136	13	24-119	19	24-325	11	24-5171	20	24-5309	15	030-213	99
12-137	13	24-120	19	24-326	11	24-5172	21	24-5310	17	030-214	99
12-138	23	24-121	16	24-327	19	24-5173	24	24-5311	17	030-216	99
12-147	37	24-122	16	24-347	25	24-5174	30	24-5312	17	030-218	103
12-149	37	24-123	16	24-348	25	24-5177	29	24-5313	19	030-219	99
12-201	11	24-125	11	24-349	25	24-5178	29	24-5314	19	030-222	99
12-202	11	24-126	11	24-350	11	24-5179	29	24-5315	19	030-232	99
12-203	11	24-127	19	24-351	11	24-5180	29	24-5317	20	030-234	99
12-204	11	24-147	25	24-352	11	24-5181	25	24-5318	20	030-235	99
12-205	11	24-148	25	24-5090	26	24-5182	29	24-5321	20	030-236	99
12-206	11	24-149	25	24-5091	26	24-5183	29	24-5322	20	030-237	99
12-207	13	24-150	11	24-5092	26	24-5184	31	24-5326	24	030-239	99
12-208	13	24-151	11	24-5093	26	24-5185	30	24-5333	19	030-240	99
12-209	13	24-152	11	24-5094	26	24-5186	38	24-5343	15	030-241	103
12-214	12	24-201	11	24-5095	27	24-5187	38	24-5344	17	030-242	103
12-215	12	24-202	11	24-5096	27	24-5188	38	24-5345	17	030-243	103
12-216	12	24-203	11	24-5097	27	24-5189	38	24-5346	17	030-244	103
12-217	12	24-204	12	24-5098	27	24-5190	18	24-5347	20	030-245	103
12-218	12	24-205	12	24-5099	27	24-5192	29	24-5357	16	030-246	99
12-219	12	24-206	12	24-5101	15	24-5201	15	24-5358	16	030-247	99
12-220	12	24-207	12	24-5102	15	24-5202	15	24-5359	15	030-248	99
12-225	18	24-215	13	24-5103	15	24-5203	15	24-5369	26	030-249	99
12-235	13	24-216	13	24-5104	16	24-5204	16	24-5370	19	030-250	99
12-236	13	24-217	13	24-5105	16	24-5205	16	24-5371	20	030-251	99
12-237	13	24-218	19	24-5106	16	24-5206	16	24-5373	24	030-252	103
12-301	11	24-219	19	24-5108	15	24-5208	15	24-5374	30	030-253	103
12-302	11	24-220	19	24-5109	15	24-5209	15	24-5377	29	030-254	103
12-303	11	24-221	16	24-5110	17	24-5210	17	24-5378	29	030-255	99
12-304	11	24-222	16	24-5111	17	24-5211	17	24-5379	29	030-256	103
12-305	11	24-223	16	24-5112	17	24-5212	17	24-5380	29	030-257	103
12-306	11	24-225	11	24-5113	19	24-5213	19	24-5381	25	030-258	103
12-314	12	24-226	11	24-5114	19	24-5214	19	24-5382	29	030-259	103

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁGINA
030-261	99	030-335	109	030-828	119	030-1000	43	A-0201214	44	L494-1-NM	53
030-262	103	030-337	104	030-829	120	030-1000-TA	43	A-0201224	44	L494-1-PL	53
030-263	99	030-338	110	030-830	120	030-1000-TC	43	A-0201245	44	L494-2-2	53
030-264	103	030-341	104	030-831	121	030-1001	43	A-0201246	44	L494-2-2	63
030-265	99	030-342	104	030-832	121	030-1001-TA	43	A-0201252	44	L494-2-6	53
030-266	103	030-343	109	030-833	122	030-1001-TC	43	A-0201258	44	L494-2-6	63
030-269	103	030-344	109	030-834	122	030-1002	43	A-0201259	45	L494-3-BM	53
030-272	103	030-347	104	030-835	157	030-1002-TA	43	A-0201260	45	L494-3-NM	53
030-273	103	030-348	104	030-836	129	030-1002-TC	43	A-0201261	45	L494-5	53
030-274	103	030-349	104	030-837	134	030-1003	43	A-0201262	45	L494-BM	53
030-280	104	030-350	104	030-837-W	134	030-1003-T2A	43	A-0201263	44	L494-NM	53
030-281	99	030-351	104	030-837-Z	134	030-1003-T4A	43	A-0201318	44	L494-PL	53
030-282	103	030-352	104	030-838	135	030-1003-T5A	43	A-0201319	43	L495-1-BM	63
030-283	99	030-354	104	030-849	99	030-1003-T6A	43	A-0201321	43	L495-1-NM	63
030-284	103	030-355	104	030-850	103	030-1003-TC	43	A-0201327	43	L495-1-PL	63
030-285	100	030-359	109	030-857	123	030-1004	43	A-0201801	73	L495-3-BM	63
030-286	103	030-360-BM	107	030-858	137	030-1005	43	A-0201852	58	L495-3-NM	63
030-287	100	030-360-NM	107	030-860	138	030-1006	43	A-0201852	59	L495-BM	63
030-288	103	030-361-BM	107	030-861	143	030-1011	43	A-0201852	60	L495-NM	63
030-289	100	030-361-NM	107	030-866	138	48-5101	22	A-0201852	60	L495-PL	63
030-290	103	030-363	100	030-866-Z	138	48-5102	22	A-0201852	70	L496-1-BM	64
030-291	100	030-365	107	030-868	139	48-5104	22	A-0201865	73	L496-1-NM	64
030-292	103	030-366	107	030-869	151	48-5105	22	A-0201865	74	L496-1-PL	64
030-299	107	030-367	107	030-870	151	48-5301	22	A-0201867	59	L496-3-BM	64
030-300	109	030-368	104	030-871	152	48-5302	22	L490-1-PL	74	L496-3-NM	64
030-301	109	030-369	104	030-872	152	48-5304	22	L490-2-2	74	L496-3-PL	64
030-302	109	030-370	104	030-873	153	48-5305	22	L490-3-PL	74	L496-BM	64
030-303	109	030-371	104	030-874	143	230-01	46	L490-PL	74	L496-NM	64
030-304	109	030-372	104	030-877	140	230-02	46	L491-1-PL	73	L496-PL	64
030-305	109	030-373	104	030-878	135	230-03	45	L491-2-2	73	L497-1-BM	54
030-306	109	030-374	104	030-879	136	230-04	45	L491-3-PL	73	L497-1-NM	54
030-307	109	030-375	104	030-880	153	230-05	46	L491-PL	73	L497-1-PL	54
030-308	110	030-376	104	030-881	123	230-06	46	L492-1-BM	53	L497-2-2	54
030-310	109	030-378	104	030-882	144	230-201	33	L492-1-NM	53	L497-2-2	64
030-311	109	030-379	104	030-883	146	230-202	33	L492-1-PL	53	L497-2-6	54
030-312	109	030-400	107	030-884	146	230-203	33	L492-2-2	53	L497-2-6	64
030-313	109	030-401	107	030-885	154	230-204	33	L492-3-BM	53	L497-3-BM	54
030-314	109	030-802	129	030-886	141	230-205	34	L492-3-NM	53	L497-3-NM	54
030-315	109	030-804	117	030-887	139	230-206	34	L492-3-PL	53	L497-3-PL	54
030-316	109	030-805	130	030-888	136	230-207	34	L492-5	53	L497-5	54
030-317	110	030-806	130	030-889	141	230-208	33	L492-BM	53	L497-BM	54
030-318	110	030-807	118	030-890	142	230-209	33	L492-NM	53	L497-NM	54
030-319	110	030-809	118	030-891	126	230-210	33	L492-PL	53	L497-PL	54
030-320	110	030-810	131	030-892	142	230-211	33	L493-1-BM	69	L498-1-PL	89
030-321	104	030-811	119	030-893	140	230-212	33	L493-1-NM	69	L498-2-2	89
030-322	104	030-812	131	030-894	137	230-213	34	L493-1-PL	69	L498-3-PL	89
030-323	110	030-815	132	030-895	126	230-214	34	L493-2-2	69	L498-5	89
030-324	110	030-817	132	030-896	157	230-215	34	L493-3-BM	69	L498-PL	89
030-325	110	030-818	117	030-897	144	230-216	34	L493-3-NM	69	L499-1-BM	54
030-326	110	030-819	149	030-898	124	230-217	34	L493-3-PL	69	L499-1-NM	54
030-327	110	030-820	149	030-899	145	230-218	35	L493-5	69	L499-1-PL	54
030-328	100	030-821-BM	150	030-900	124	230-219	35	L493-BM	69	L499-2-2	54
030-329	100	030-821-NM	150	030-901	125	230-220	35	L493-NM	69	L499-3-BM	54
030-333	109	030-822	150	030-902	125	230-221	35	L493-PL	69	L499-5	54
030-334	110	030-827	133	030-903	145	230-222	35	L494-1-BM	53	L499-BM	54

Lista de códigos

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁGINA
L499-NM	54	L504-2-2	59	L509-NM-PR	59	L518-5	55	L535-1-NM	66	L3020-3-PL	57
L499-PL	54	L504-2-2	64	L509-PL-OP	59	L518-BM	55	L535-1-PL	66	L3020-5	57
L500-1-BM	85	L504-2-6	59	L509-PL-PR	59	L518-NM	55	L535-2-2	66	L3020-BM	57
L500-1-NM	85	L504-2-6	64	L510-1-BM	60	L518-PL	55	L535-3-BM	66	L3020-NM	57
L500-1-PL	85	L504-3-BM	64	L510-1-PL	60	L519-1-PL	70	L535-3-NM	66	L3020-PL	57
L500-2-2	85	L504-3-NM	64	L510-2-2	60	L519-2-2	70	L535-3-PL	66	L3213-1-PL	82
L500-3-D-BM	85	L504-3-PL	64	L510-2-2	65	L519-3-PL	70	L535-BM	66	L3213-2-2	82
L500-3-D-NM	85	L504-5	64	L510-2-6	60	L519-5	70	L535-NM	66	L3213-2-6	82
L500-3-D-PL	85	L504-BM	64	L510-2-6	65	L519-PL	70	L535-PL	66	L3213-3-PL	82
L500-3-I-BM	85	L504-NM	64	L510-3-BM	60	L520-1-PL	77	L536-1-BM	66	L3213-PL	82
L500-3-I-NM	85	L504-PL	64	L510-3-NM	60	L520-2-2	77	L536-1-NM	66	NF612-01	41
L500-3-I-PL	85	L505-1-BM	65	L510-3-PL	60	L520-3-PL	77	L536-1-PL	66	NF612-02	41
L500-5	85	L505-1-NM	65	L510-5	60	L520-5	77	L536-2-2	66	NF612-03	41
L500-BM	85	L505-1-PL	65	L510-BM	60	L520-PL	77	L536-2-6	66	NF612-04	41
L500-NM	85	L505-3-BM	65	L510-NM	60	L521-1-BM	63	L536-3-BM	66	NF612-05	41
L500-PL	85	L505-3-NM	65	L510-NM	60	L521-1-NM	63	L536-3-NM	66	NF612-06	41
L501-1-BM	85	L505-3-PL	65	L510-PL	60	L521-1-PL	63	L536-3-PL	66	NF612-07	41
L501-1-NM	85	L505-5	65	L511-1-PL	81	L521-3-BM	63	L536-BM	66	NF612-08	41
L501-1-PL	85	L505-BM	65	L511-2-2	81	L521-3-NM	63	L536-NM	66	NF612-09	41
L501-2-2	85	L505-NM	65	L511-2-2	81	L521-3-PL	63	L536-PL	66	NF612-10	41
L501-3-D-BM	85	L505-PL	65	L511-2-2	82	L521-BM	63	L537-1-BM	56	NF612-11	41
L501-3-D-NM	85	L506-1-PL	77	L511-3	81	L521-NM	63	L537-1-NM	56	NF612-12	41
L501-3-D-PL	85	L506-2-2	77	L511-3	81	L521-PL	63	L537-1-PL	56	NF612-13	41
L501-3-I-BM	85	L506-3-PL	77	L511-3L	82	L522-1-PL	83	L537-2-2	56	PU-01	59
L501-3-I-NM	85	L506-5	77	L511-PL	81	L522-2-2	83	L537-3-BM	56	PU-01	59
L501-3-I-PL	85	L506-PL	77	L512-1-PL	81	L522-3-PL	83	L537-3-NM	56	PU-01	60
L501-5	85	L507-1-PL	58	L512-PL	81	L522-PL	83	L537-3-PL	56	PU-01	64
L501-BM	85	L507-2-2	58	L513-1-PL	82	L523-1-PL	60	L537-5	56	PU-01	65
L501-NM	85	L507-3-PL	58	L513-PL	82	L523-2-2-C	60	L537-BM	56	PU-02	59
L501-PL	85	L507-5	58	L516-1-BM	69	L523-2-2-R	60	L537-NM	56	PU-02	60
L502-1-BM	86	L507-PL	58	L516-1-NM	69	L523-3-C-PL	60	L537-PL	56	PU-02	64
L502-1-NM	86	L508-1-BM	59	L516-1-PL	69	L523-3-R-PL	60	L538-1-PL	78	PU-02	65
L502-1-PL	86	L508-1-PL	59	L516-2-2	69	L523-5	60	L538-2-2	78	PU-03	59
L502-2-2	86	L508-3-BM	59	L516-3-BM	69	L524-1-PL	78	L538-2-6	78	PU-03	59
L502-3-BM	86	L508-3-NM	59	L516-3-NM	69	L524-2-2	78	L538-3-PL	78	PU-03	60
L502-3-NM	86	L508-3-PL	59	L516-3-PL	69	L524-3-D-PL	78	L538-PL	78	PU-03	64
L502-3-PL	86	L508-5	59	L516-5	69	L524-3-I-PL	78	L2020-1-BM	56	PU-03	65
L502-5	86	L508-BM	59	L516-BM	69	L524-PL	78	L2020-1-NM	56	SF-01-1	89
L502-BM	86	L508-NM	59	L516-NM	69	L526-1	57	L2020-1-PL	56	SF-01-2	89
L502-NM	86	L508-NM	59	L516-PL	69	L530-1	58	L2020-2-2	56	SF-01-2	90
L502-PL	86	L508-PL	59	L517-1-PL	55	L532-1-PL	73	L2020-2-6	56	SF-01-3	89
L503-1-BM	86	L509-1-BM	59	L517-2-2	55	L532-2-2	73	L2020-3-BM	56	SF-01-3	90
L503-1-NM	86	L509-1-NM	59	L517-3-PL	55	L532-3-PL	73	L2020-3-NM	56	SF-01-4	89
L503-1-PL	86	L509-1-PL	59	L517-5	55	L532-PL	73	L2020-3-PL	56	SF-01-4	90
L503-2-2	86	L509-2-2-OP	59	L517-PL	55	L534-1-BM	65	L2020-5	56	SF-01-5	89
L503-3-BM	86	L509-2-2-PR	59	L518-1-BM	55	L534-1-NM	65	L2020-BM	56	SF-01-5	90
L503-3-NM	86	L509-2-6-OP	59	L518-1-NM	55	L534-1-PL	65	L2020-NM	56	SF-01-8	89
L503-3-PL	86	L509-2-6-PR	59	L518-1-PL	55	L534-2-2	65	L2020-PL	56	SF-01-8	90
L503-5	86	L509-3-BM	59	L518-2-2	55	L534-3-BM	65	L3020-1-BM	57	SF-02-1	90
L503-BM	86	L509-3-NM	59	L518-2-2	63	L534-3-NM	65	L3020-1-NM	57	SF-02-2	90
L503-NM	86	L509-3-PL	59	L518-2-6	55	L534-3-PL	65	L3020-1-PL	57	SF-02-3	90
L503-PL	86	L509-5	59	L518-2-6	63	L534-BM	65	L3020-2-2	57	SF-02-4	90
L504-1-BM	64	L509-BM-OP	59	L518-3-BM	55	L534-NM	65	L3020-2-6	57	SF-02-4	91
L504-1-NM	64	L509-BM-PR	59	L518-3-NM	55	L534-PL	65	L3020-3-BM	57	SF-02-5	90
L504-1-PL	64	L509-NM-OP	59	L518-3-PL	55	L535-1-BM	66	L3020-3-NM	57	SF-02-5	91

CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁG	CÓDIGO	PÁGINA
SF-02-8	90	SF-07-8-NM	92								
SF-02-8	91	SF-07-8-PL	92								
SF-03-1	91	SF-07-9-NM	92								
SF-03-2	91	SF-07-9-PL	92								
SF-03-3	91	SF-07-10-NM	92								
SF-04-1	91	SF-07-10-PL	92								
SF-04-2	91	SF-07-11-NM	92								
SF-04-3	91	SF-07-11-PL	92								
SF-04-4	91	SF-07-12-NM	92								
SF-04-5	91	SF-07-12-PL	92								
SF-05-1	92	TR-01-B	45								
SF-05-2	92	TR-01-T	45								
SF-05-3	92	TR-02-B	45								
SF-05-4	92	TR-02-T	45								
SF-05-5	92										
SF-06-1	90										
SF-07-1	92										
SF-07-2	92										
SF-07-3	92										
SF-07-4	92										
SF-07-5-NM	92										
SF-07-5-PL	92										
SF-07-6-NM	92										
SF-07-6-PL	92										
SF-07-7-NM	92										
SF-07-7-PL	92										

Let's LED!

Pasión por la iluminación

1. GENERALES.

Todas las ventas y suministros a efectuar se realizan en las condiciones relacionadas a continuación, las cuales son aceptadas por el comprador desde el momento de cursar un pedido por cualquier medio. Otras condiciones y acuerdos de los aquí descritos necesitan de nuestra expresa aprobación.

2. GARANTÍA Y CALIDAD

Inicio Empresarial 2010, S.L. garantiza todos sus productos conforme a la Ley 23/2003 sobre garantías de los bienes de consumo, siendo esta de 3 años sobre cualquier defecto de fabricación. Declinará toda responsabilidad por: Suministro eléctrico incorrecto; No seguir las instrucciones de instalación o manipular inadecuadamente; Agentes externos.

Nuestra responsabilidad queda limitada a la sustitución, reparación o abono del producto defectuoso, no siendo extensible a gastos derivados de instalación, mano de obra, transporte, etc., ni a ningún otro perjuicio o daño directo o indirecto.

Inicio Empresarial 2010, S.L. se reserva el derecho de que las características de sus productos puedan variar o modificarse, tales como: peso, medidas, acabados, erratas en especificaciones técnicas o fotografías, etc., así como anular cualquiera de ellos sin previo aviso. Aspectos que no serán motivo de reclamación por parte del cliente.

3. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega son aproximados y se confirmarán en el momento de cursar el pedido. Al ser estos orientativos, los retrasos o demoras no implicarán la cancelación del pedido, ni demanda o reclamación de indemnizaciones por parte del cliente. Teniendo que conceder el cliente un plazo prudencial para solucionar dicha demora.

4. TRANSPORTE

Envíos a toda la península y para pedidos superiores a 300€, los portes serán a cargo de Inicio Empresarial 2010, S.L. realizándose por nuestra agencia habitual.

Envíos a las Islas Baleares para pedidos superiores a 600€, los portes serán a cargo de Inicio Empresarial 2010, S.L. realizándose por nuestra agencia habitual.

Si el transporte es designado por el cliente, este irá a su cargo aun cuando el importe sea superior al mínimo convenido.

****Para las Islas Canarias consultar tarifas.**

4. RECLAMACIONES

Las reclamaciones por diferencias de cantidad, calidad u otros defectos, no serán admitidas pasadas 24h a la recepción del material.

Toda reclamación por rotura, deterioro o falta de parte de la mercancía causada por el transportista, no se admitirán pasadas 48h, reflejando en tal caso documento acreditativo. Declinando toda responsabilidad si no se han hecho las debidas observaciones al transportista.

6. PEDIDOS

Todos los pedidos deben cursarse por escrito, en caso contrario Inicio Empresarial 2010, S.L. no se hace responsable si existe disconformidad por parte del cliente entre lo que pidió y se le envió.

Los pedidos de material cortado, manipulado o fuera de catálogo, deberán confirmarse por escrito, así como el pago del 50% por adelantado para su puesta en marcha, no aceptando devolución.

7. DEVOLUCIONES

Inicio Empresarial 2010, S.L. no admitirá ninguna devolución de los pedidos pasados en firme a no ser por defecto de fábrica, ni mercancía que previamente no haya sido comunicada y aceptada por escrito por Inicio Empresarial 2010, S.L. Tampoco de material cortado, manipulado o fuera de catálogo solicitado por el cliente.

La aceptación de la devolución se tomará tras la comprobación de la mercancía a su recepción, siempre y cuando esté en perfecto estado y conserve su embalaje original, bajo las siguientes condiciones:

- Depreciación del 20%. Material devuelto dentro de los 30 días posteriores a su venta.
- Depreciación del 40%. Material devuelto entre 30 días y 3 meses posteriores a su venta.
- Depreciación del 60%. Material devuelto entre 3 meses y 1 año posterior a su venta.
- Devoluciones de material con más de 1 año posterior a su venta, no serán admitidas.

En cualquier caso la mercancía siempre será enviada por cuenta, riesgo y cargo del cliente. Toda devolución deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

- Relación del material devuelto.
- Motivo o causa de la devolución.
- Copia del albarán de la compra.

8. PRECIOS

Todos los precios que se aplican en los pedidos son los vigentes en el momento del suministro.

En el caso de ofertas previas al pedido, los precios ofertados tienen validez de un mes.

Los precios indicados en la oferta se entienden para las condiciones de pago especificadas en la misma. Si estas condiciones de pago se modificasen, los precios de la oferta serían revisados.

9. PAGO

Las condiciones de pago serán las vigentes según la ley o las acordadas con el cliente, que deberán respetarse puntualmente.

En el caso de retraso en el pago facultan a Inicio Empresarial 2010, S.L. al cargo de los intereses pertinentes o cualquier otro gasto bancario, quedando todo compromiso con el cliente anulado.

10. ECORAE

En cumplimiento con la directiva europea para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) se incluirá en todos los productos de iluminación, que así lo requieran, la correspondiente tasa para su reciclaje, también conocida como tasa Ecoraee.

11. JURISDICCIÓN Y DERECHO SUPLETORIO

Para cuantas cuestiones y discrepancias se deriven de la presente operación, incluso reclamación de impagados, comprador y vendedor se someten a la competencia de los jueces y tribunales de Elche (Alicante, España) con renuncia de cualquier otro fuero propio o reserva de dominio que pudiera corresponderles.

El presente contrato de venta se registrará por lo aquí convenido y en su defecto por las normas del Código de Comercio Español para las ventas en España.

12. ENTRADA EN VIGOR

El 1 de Enero de 2025.





De acuerdo al Art.12 de la Ley 11/1997 de envases y residuos de envases, el poseedor final de los residuos de envases y envases usados, será el responsable de la entrega en condiciones adecuadas de separación para su correcta gestión ambiental a un recuperador, reciclador o valorizador autorizado. Todos los pedidos deben cursarse por escrito, en caso contrario Inicio Empresarial 2010, S.L. no se hace responsable si existe disconformidad por parte del cliente entre lo que pidió y se le envió.

Los pedidos de material cortado, manipulado o fuera de catálogo, deberán confirmarse por escrito, así como el pago del 50% por adelantado para su puesta en marcha.

INICIO EMPRESARIAL 2010, S.L. no se hace responsable de cualquier error de imprenta o tipográfico en este catálogo y se reserva el derecho de cualquier modificación, tanto en medidas como en colores, sin previo aviso.

© INICIO EMPRESARIAL 2010 S.L.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización previa por escrito del titular de los derechos de propiedad intelectual.



INICIO EMPRESARIAL 2010, S.L.

C/ Santuario de la Luz, 11 Parque Agroalimentario La Alcudia 03290 Elche (Alicante) España

☎ (+34) 966 288 828 | ✉ info@bjflighting.com | 🌐 bjflighting.com